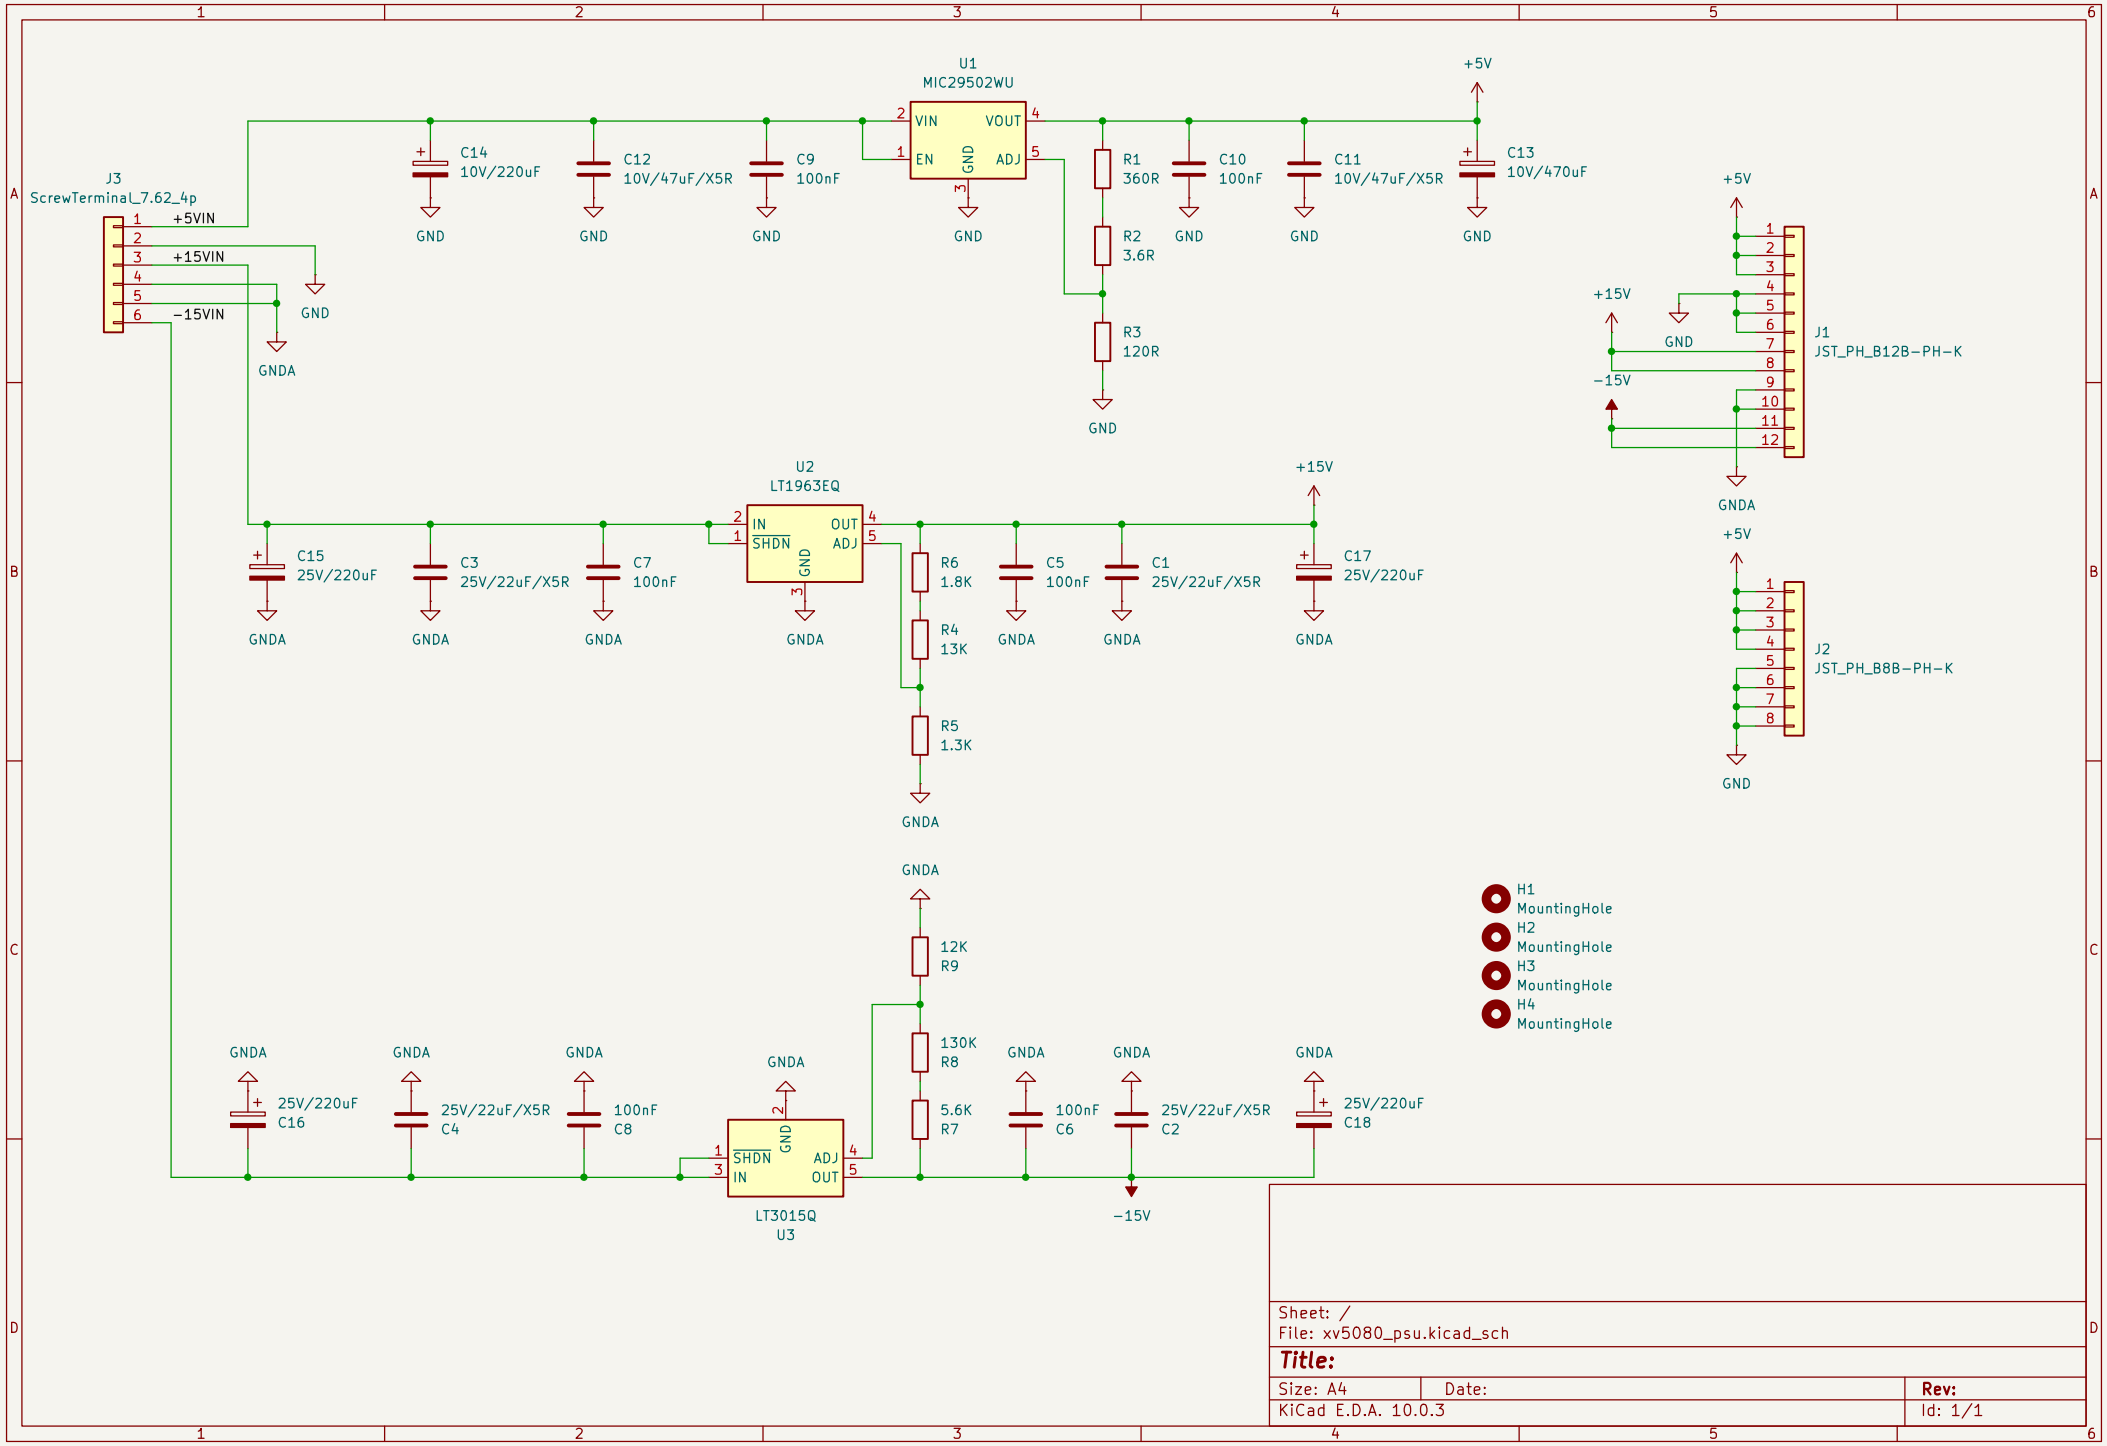
J3
ScrewTerminal_7.62_4p
+5VIN
+15VIN
−15VIN
GND
GNDA
U1
MIC29502WU
VIN
VOUT
EN
GND
ADJ
C14
10V/220uF
C12
10V/47uF/X5R
C9
100nF
R1
360R
R2
3.6R
R3
120R
C10
100nF
C11
10V/47uF/X5R
C13
10V/470uF
+5V
+15V
−15V
J1
JST_PH_B12B−PH−K
J2
JST_PH_B8B−PH−K
U2
LT1963EQ
IN
OUT
SHDN
GND
ADJ
C15
25V/220uF
C3
25V/22uF/X5R
C7
100nF
R6
1.8K
R4
13K
R5
1.3K
C5
100nF
C1
25V/22uF/X5R
C17
25V/220uF
C16
25V/220uF
C4
25V/22uF/X5R
C8
100nF
U3
LT3015Q
SHDN
IN
R9
12K
R8
130K
R7
5.6K
C6
100nF
C2
25V/22uF/X5R
C18
25V/220uF
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
Sheet: /
File: xv5080_psu.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1