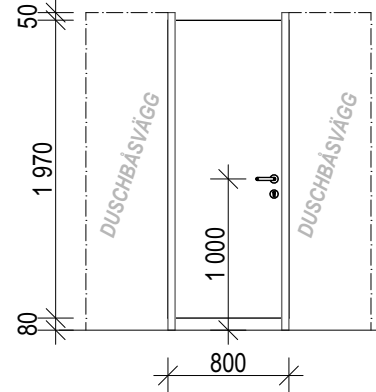
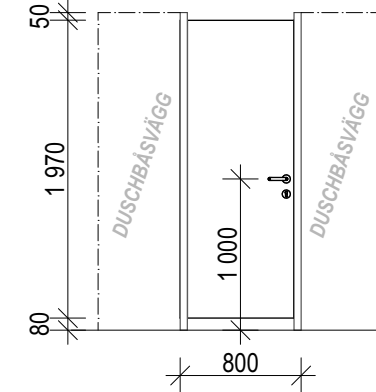
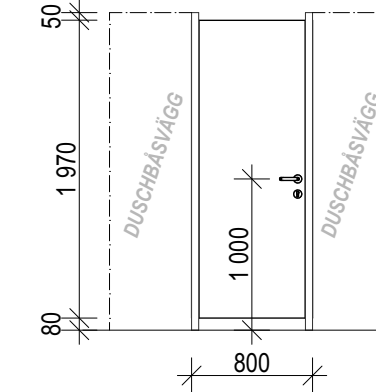
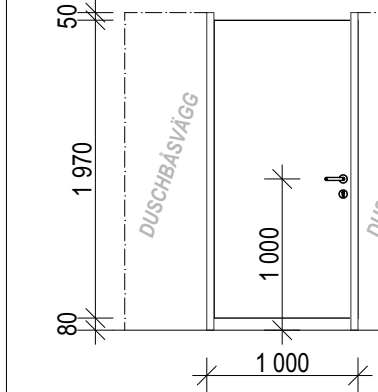
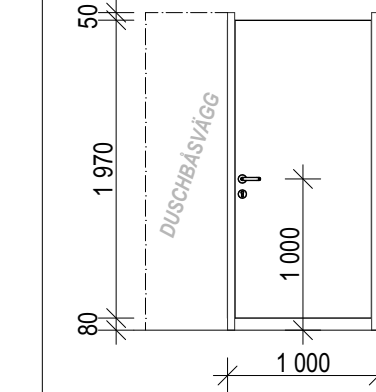
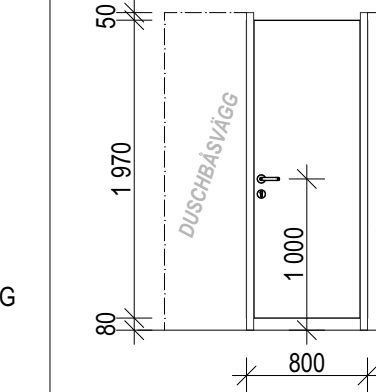
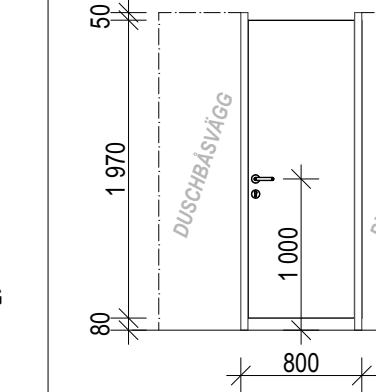


1. Ändring						
2. Littera	D-1-268	D-1-269	D-1-271	D-1-272	D-2-109	D-2-112
3 Antal	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	H	H	V	V	H	H
4. Dörrtyp						
5. Mått						
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	990×2 090	890×2 090	990×2 090	890×2 090	890×2 090	990×2 090
6. Funktionskrav						
6.1 Brandskydd enligt BBR	EI 30		EI 30			EI 60
6.3 Ljudreduktion	Rw 38dB		Rw 38dB			
7. Dörrbladstyp						
7.2 Ytbehandling	SPECIAL	F8239 Henna	SPECIAL	F8239 Henna	F2253 Diamond Black	F2253 Diamond Black
8. Glasöppning						
8.2 Glasöppning enlig SIS						
11. Karm						
11.2 Karmtjocklek	118	118	118	118	118	118
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
12. Tröskel	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	MEKANISK TRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	VÅTRUMSTRÖSKEL	6MM SPALT
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)		LACKERAD EK		LACKERAD EK	LACKERAD EK	
14. Beslagskombination	BK08	BK03	BK08	BK03	BK03	BK49
15. Anmärkning						
16. Foder						
16.3.1 Foder på gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R
16.3.2 Foder på ej gångjärnssida	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R	NCS S 1502-Y20R

							
1. Ändring							
2. Littera	DBD-1-114	DBD-1-115	DBD-1-116	DBD-1-117	DBD-1-131	DBD-1-132	DBD-1-133
3 Antal	1	1	1	1	1	1	1
3.1 Hängning	V	V	V	V	H	H	H
4. Dörrtyp							
5. Mått							
5.1 Bredd och höjd (karmyttermått)	790×1 970	790×1 970	790×1 970	990×1 970	990×1 970	790×1 970	790×1 970
6. Funktionskrav							
6.1 Brandskydd enligt BBR							
6.3 Ljudreduktion							
7. Dörrbladstyp							
7.2 Ytbehandling	F8239 Henna	F8239 Henna	F8239 Henna	F8239 Henna	F8239 Henna	F8239 Henna	F8239 Henna
8. Glasöppning							
8.2 Glasöppning enlig SIS							
11. Karm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm	ENDAST SIDOKARM, L=2 100 mm
11.2 Karmtjocklek	140	140	140	140	140	140	140
11.3 Typ och material	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä	Industrimålad trä
11.3.1 Kulör	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N	NCS S 0500-N
12. Tröskel							
12.1 Utförande (enligt tillverkarens standard)							
14. Beslagskombination	BK03	BK03	BK03	BK04	BK04	BK03	BK03
15. Anmärkning							
16. Foder	INGET FODER	INGET FODER	INGET FODER	INGET FODER	INGET FODER	INGET FODER	INGET FODER

FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER ENLIGT SIS BYGGHANDLINGAR.
HÖJDMÅTT ANGES FRÅN FÄRDIGT GOLV.
HÄNGNING ANGES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDA.

	ANGER GLASYTA
HÄLM	HÄLMÅTT (VISAS I FIGUR)
DBD	DUSCHBÄDDÖRR
H	HÖGERHÄNGD
V	VÄNSTERHÄNGD
HG	HÄRDAT PERSONSÄKERHETSGLAS

FÖRESKRIFTER

KODSYSTEM ENL. SS 8173040:UTG.3

DÖRRAR SKA MÄRKAS MED LITTERA ENL. RITNING, I FÖREKOMMANDE FALL MED TILLAGT V. ELLER H.
DÖRRAR FÖRSES MED SKYLT VISANDE TILLVERKARE OCH FUNKTIONSKLASS BETRÄFFANDE LJUD- OCH BRANDKRAV.
DÖRRAR I BRANDCELLSGRÄNS MÄRKS MED "BRANDCELL".
MÅTT SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING.
MONTERINGSHÅL SÄTTS IGEN MED PLUGG I KULÖR LIKA KARM.

GENERELLT
OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER:
4. TYP
MASSIVA INNERDÖRRAR AV TRÄ FRÅN SKELLEFTEA SNICKERICENTRAL ELLER LIKVÄRDIGT. SIDHÄNGD SLAGDÖRR (ENKEL) OM EJ ANNAT ANGES.
7. DÖRRBLADSYTA
LAMINAT FORMICA I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING
DÄR SPECIAL ÄR ANGISET SKALL DÖRR FÖRSES MED F8239 Henna PÅ FRAMSIDA (GÅNGJÄRNSSIDA) OCH F2253 Diamond Black PÅ BAKSIDA (DENNA SIDA ÄR SIDA UT MOT KORRIDOR)
8. GLAS
KLARGLAS, SKA UPPFYLLA SKYDD MOT SKÄRSKADOR ENLIGT BBR. GLAS MONTERAS ENL. MTK:S ANVISNINGAR.
GLASLIST:
DÖRR D-1-241 UTFÖRS I KULÖR NCS S 2570-Y90R I ÖVRIGT UTFÖRS GLASLIST I SVART KULÖR. GLASLIST FÅR EJ RÄDA ÖVER DÖRRBLADSKANT.
9. DÖRRBLADSKANT
KANTLIST I GENOMFÄRGAD ABS-PLAST I KULÖR LIKA DÖRRBLAD. LAMINATDÖRRAR I KULÖR F8239 Henna UTFÖRS MED SVART KANTLIST
LAMINATTRÄDDÖRR MED DÖRRBLADSYTA I SPECIALUTFÖRANDE UTFÖRS MED SVART KANTLIST.
11. KARM
ENLIGT FÖRTECKNING. SALAS TILL FULL VÄGGTJOCKLEK I KULÖR LIKA VÄGG OM INGET ANNAT ANGES
12. TRÖSKEL
DÄR INGET ANNAT ANGES UTFÖRS DÖRR UTAN TRÖSKEL.
12.1 UTFÖRANDE TRÖSKEL
DÄR 6 MM RESP. 15 MM SPALT ÄR ANGETT MENAS UTAN TRÖSKEL. 6MM RESP. 15 MM SPALT ENL. LEVERANTÖRENS UTFÖRANDE. TRÖSKELPLATTA SKALL VARA I LACKERAD EK.
16. FODER
INDUSTRIMÅLAD TRÄ 12x56 MM I KULÖR ENLIGT FÖRTECKNING.

HÄNVISNINGAR

BESLAGNING ENL. SEPARAT BESLAGSKORT FRÅN LARMKONTAKT UTFÖRANDE KONTRASTMARKERING ENL. GESTALTNINGSPROGRAM

BET

ÄNDRING AVISER


DATUM

Sign.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSGRUP


LINK Arkitektur

A	LINK Arkitektur	010 - 479 99 00
AK	Struktur	08 - 545 555 30
BR	Briccon	010 - 722 02 10
E	Vinnergi	010 - 102 44 00
K	SWECO	08 - 695 60 00
M	Tyréns	010 - 452 20 00
S	Sisemo	070 - 675 58 03
SÄ	Larmkontakt	070 - 674 00 98
V	WSP	010 - 722 50 00
VS	WSP	010 - 722 50 00
UPPRORAG NR 17000230-02	RITAD AV Tina Lundmark Wacker	HANDLAGGARE Oscar Nord
DATUM 2025-03-14	ANSVARIG Lisa Säfsten	

BYGGNAD
DÖRRAR AV TRÄ
INVÄNDIGA PARTIER, FÖRTECKNING

SKALA
1:50

(A1)

NUMMER
A-43-5-004

BET

SKALA 1:50
0 1 2
METER