POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Luka Božičević	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-003-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme master stanice agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
	PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 1 / 204

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Sadržaj	SADRŽAJ	
4	Sadržaj	SADRŽAJ	
5	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
6	Strujne sheme	AC DISTRIBUCIJA 230VAC	
7	Strujne sheme	DC RAZVOD 220VDC	
8	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
9	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
10	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
11	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
12	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
13	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
14	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
15	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
16	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
17	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
18	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
19	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	
20	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
21	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
22	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
23	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
24	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
25	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
26	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
27	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
28	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
29	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
30	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
31	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
32	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	
33	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
34	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
35	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
36	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
37	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
38	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 20.0 - 20.7	
39	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 21.0 - 21.7	
40	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 22.0 - 22.7	
41	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 23.0 - 23.7	
42	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 24.0 - 24.7	
43	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 25.0 - 25.7	
44	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 26.0 - 26.7	
45	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 27.0 - 27.7	
46	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 28.0 - 28.7 - REZERVA	
47	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 29.0 - 29.7 - REZERVA	
48	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 30.0 - 30.7 - REZERVA	
49	Strujne sheme	DIGITALNI ULAZI: 31.0 - 31.7 - REZERVA	
50	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
51	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
52	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
53	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 3.0 - 3.7	
54	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
55	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
56	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
57	Strujne sheme	DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7 - REZERVA	
58	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 1-4	
59	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 5-8	
60	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 9-12	
61	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 13-16	
62	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 17-20	
63	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 21-24 - REZERVA	
64	Strujne sheme	ANALOGNI ULAZI: 25-28 - REZERVA	
65	Strujne sheme	LOKALNO UPRAVLJANJE	
66	Strujne sheme	LOKALNO UPRAVLJANJE	
67	Strujne sheme	110KV UPRAVLJANJE	
68	Strujne sheme	110KV UPRAVLJANJE	
69	Strujne sheme	UPRAVLJANJE ULJNOM PUMPOM TRANSFORMATORA	
70	Strujne sheme	KONTROLA SINKRONIZACIJE	
71	Strujne sheme	KONTROLA SINKRONIZACIJE	
72	Strujne sheme	UPRAVLJANJE ZATVARANJEM GENERATORSKOG PREKIDAČA	
73	Strujne sheme	SIGNALI GENERATORSKOG PREKIDAČA I DISKONEKTORA	
74	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
75	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
75.a	Strujne sheme	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	
76	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
76.a	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
76.b	Strujne sheme	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	
77	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 2
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 2 / 204

			Rev.
78	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	
79	Strujne sheme	SINHRONIZACIJA	
80	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
81	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
82	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
83	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
84	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
85	Strujne sheme	INDIKATORI POZICIJE	
86	Strujne sheme	ALARMSKI JAVLJAČ - ALARM	
87	Strujne sheme	ALARMSKI JAVLJAČ - PREKID	
88	Strujne sheme	SIGNALNI STUPCI	
89	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATOR	
90	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - TRANSFORMATOR	
91	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - MARSALLING KIOSK	
92	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
93	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
94	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	
95	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATORSKA ZAŠTITA	
96	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	
97	Strujne sheme	VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	
98	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
99	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
100	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
101	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
102	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
103	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
104	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
105	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
106	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
107	Pregled	PANEL PC	
108	Pregled	PREGLED PLC-A	
109	Pregled	PREGLED PLC-A	
110	Pregled	PREGLED PLC-A	
111	Pregled	PREGLED PLC-A	
112	Pregled	PREGLED PLC-A	
113	Pregled	PREGLED PLC-A	
114	Pregled	PREGLED PLC-A	
115	Pregled	PREGLED PLC-A	
116	Pregled	PREGLED PLC-A	
117	Pregled	PREGLED PLC-A	

			Rev.
118	Pregled	PREGLED PLC-A	
119	Pregled	PREGLED PLC-A	
120	Pregled	PREGLED PLC-A	
121	Pregled	PREGLED PLC-A	
122	Pregled	PREGLED PLC-A	
123	Pregled	PREGLED PLC-A	
124	Pregled	PREGLED PLC-A	
125	Pregled	PREGLED PLC-A	
126	Pregled	PREGLED PLC-A	
127	Pregled	PREGLED PLC-A	
128	Pregled	PREGLED PLC-A	
129	Pregled	PREGLED PLC-A	
130	Pregled	PREGLED PLC-A	
131	Pregled	PREGLED PLC-A	
132	Pregled	PREGLED PLC-A	
133	Pregled	PREGLED PLC-A	
134	Pregled	PREGLED PLC-A	
135	Pregled	PREGLED PLC-A	
136	Pregled	PREGLED PLC-A	
137	Pregled	PREGLED PLC-A	
138	Pregled	PREGLED PLC-A	
139	Pregled	MULTIMETAR	
140	Pregled	JAVLJAČ KVAROVA NA PLOČI	
141	Pregled	ETHERNET SWITCH	
142	Pregled	ETHERNET SWITCH	
143	Pregled	AUTOMATSKI SINHRONIZATOR	
144	Pregled	PRIKAZ TEMPERATURE	
145	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
146	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
147	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
148	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
149	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
150	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
151	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
152	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
153	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
154	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
155	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
156	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
157	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 3 / 204

			Rev.
158	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
159	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
160	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
161	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
162	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
163	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
164	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
165	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
166	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
167	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
168	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
169	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
170	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
171	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
172	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
173	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
174	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
175	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
176	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
177	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
178	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
179	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
180	Popis oznaka uređaja	POPIS OZNAKA UREĐAJA	
181	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
182	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
183	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
184	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
185	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
186	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
187	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
188	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
189	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
190	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SISTEM/OPREMA

=U7AEA10GH100+U7AEA10	Marsalling kiosk
=U7BJA10(1,2)GH100+U7BJA10(1,2)	400 VAC podrazvod
=U7BUA10GH100+U7BUA10	220VDC & 230VAC UPS podrazvod
=U7BAT10GH100+U7BAT10	Ormar rashladnog sistema transformatora
=U7CJA10GH100+U7CJA10	Master stanica
=U7CBC10GH100+U7CBC10	Turbinski regulator
=U7CHA10GH100+U7CHA10	Električna zaštita 1
=U7CHB10GH100+U7CHB10	Električna zaštita 2
=U7CMB10GH100+U7CMB10	Monitoring
=U7MKC10GH100+U7MKC11	Pobuda

UREĐAJ

A -	Sklopovi, podsklopovi
B -	Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto
C -	Kondenzatori
D -	Binarni elementi
E -	Razno
F -	Zaštitni uređaji
G -	Generatori, napajanja
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	Releji, kontaktori
L -	Zavojnice, induktiviteti
M -	Motori
N -	Pojačala, kontroleri
P -	Mjerni instrumenti, ispitna oprema
Q -	Rasklopni uređaji za krugove snage
R -	Otpornici
S -	Sklopke za upravljačke krugove, preklopke
T -	Transformatori
U -	Modulatori
V -	Cijevi, poluvodiči
W -	Prijenos, kabeli, sabirnice, antene
X -	Stezaljke, utikači, utičnice
Y -	Električni mehanički uređaji
Z -	Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri

100..199 -	Funkcije ormara
200..299 -	Upravljanje
300..399 -	Zaštita
400..499 -	Mjerenje
500..599 -	Slobodno

DOKUMENT

001...099 -	Tekstualni dokumenti, poglavlja
100...999 -	Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži

INDEKS STRUJNE SHEME

A -	Kazala, naslovni list, popis dokumenata
B -	Funkcijski dijagrami
C -	Šifra označavanja
D -	AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...)
E -	
F -	
G -	DC napajanje (distribucija napajanja...)
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	
L -	Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...)
M -	Upravljanje (lokalno, daljinsko...)
N -	Zaštita
P -	Blokiranje
Q -	Indikacija položaja (lokalni, daljinski...)
R -	Alarm (signalizacija, nadzor...)
S -	Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...)
T -	
U -	Kontrola povratne veze (regulator napona...)
V -	Komunikacija
W -	Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki
X -	Popis kabela, popis kabelskih žila
Y -	
Z -	"Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""

BOJE ŽICA I KABELA

230V AC FAZA	Crna
230 AC NULA	Plava
230V AC NEUTRAL	
220 DC	crvena
CT 100-110V AC	Narančasto
CT 1/5A	Smeđa
DI/DO 24V DC	Siva
AI/AO 4-20mA/PT100	Bijela

BK -	Crna
BN -	Smeđa
RD -	crvena
OG -	Narančasto
YE -	Žuta boja
GN -	zelena
BU -	Plava
VT -	Ljubičica
GY -	Siva
WH -	Bijela
PK -	Ružičasta
TO -	Tirkizna
GNYE -	Žuto-zelena
LB -	Svijetloplava

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 5
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 5 / 204

SERVISNO NAPAJANJE

RASVJETA ORMARA

GRIJAČ ORMARA

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

3x400 VAC

L1
L2
L3

-1F08
16A/C

PE

-X11 22

400VAC PODRAZVOD

+U7BJA11-W1008
NYY-J 3x2.5 mm²

BN BU GNYE

-X0

-F01
/146.4:B
16 A
30 mA

7.1:E / X1PE

-X1

-X101
/180.4:F
16A

5SU1354-1KK13
5ST3016

-S101
/168.4:D

-S102
/168.4:D

PLUG-IN CABLE
1.5 m

-E101
/145.4:E
LED lamp

-E102
/145.4:E
LED lamp

-B101
THR02
/145.4:B

-B102
10...90%
/145.4:C

-R101
/168.4:C
100W

-R102
/168.4:C
100W

-B103
THV02
/145.4:D

-M101
/167.4:D
37 W


-M102
/167.4:E
37 W

BK 2.5
BN 2.5
BU 2.5
GNYE 2.5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

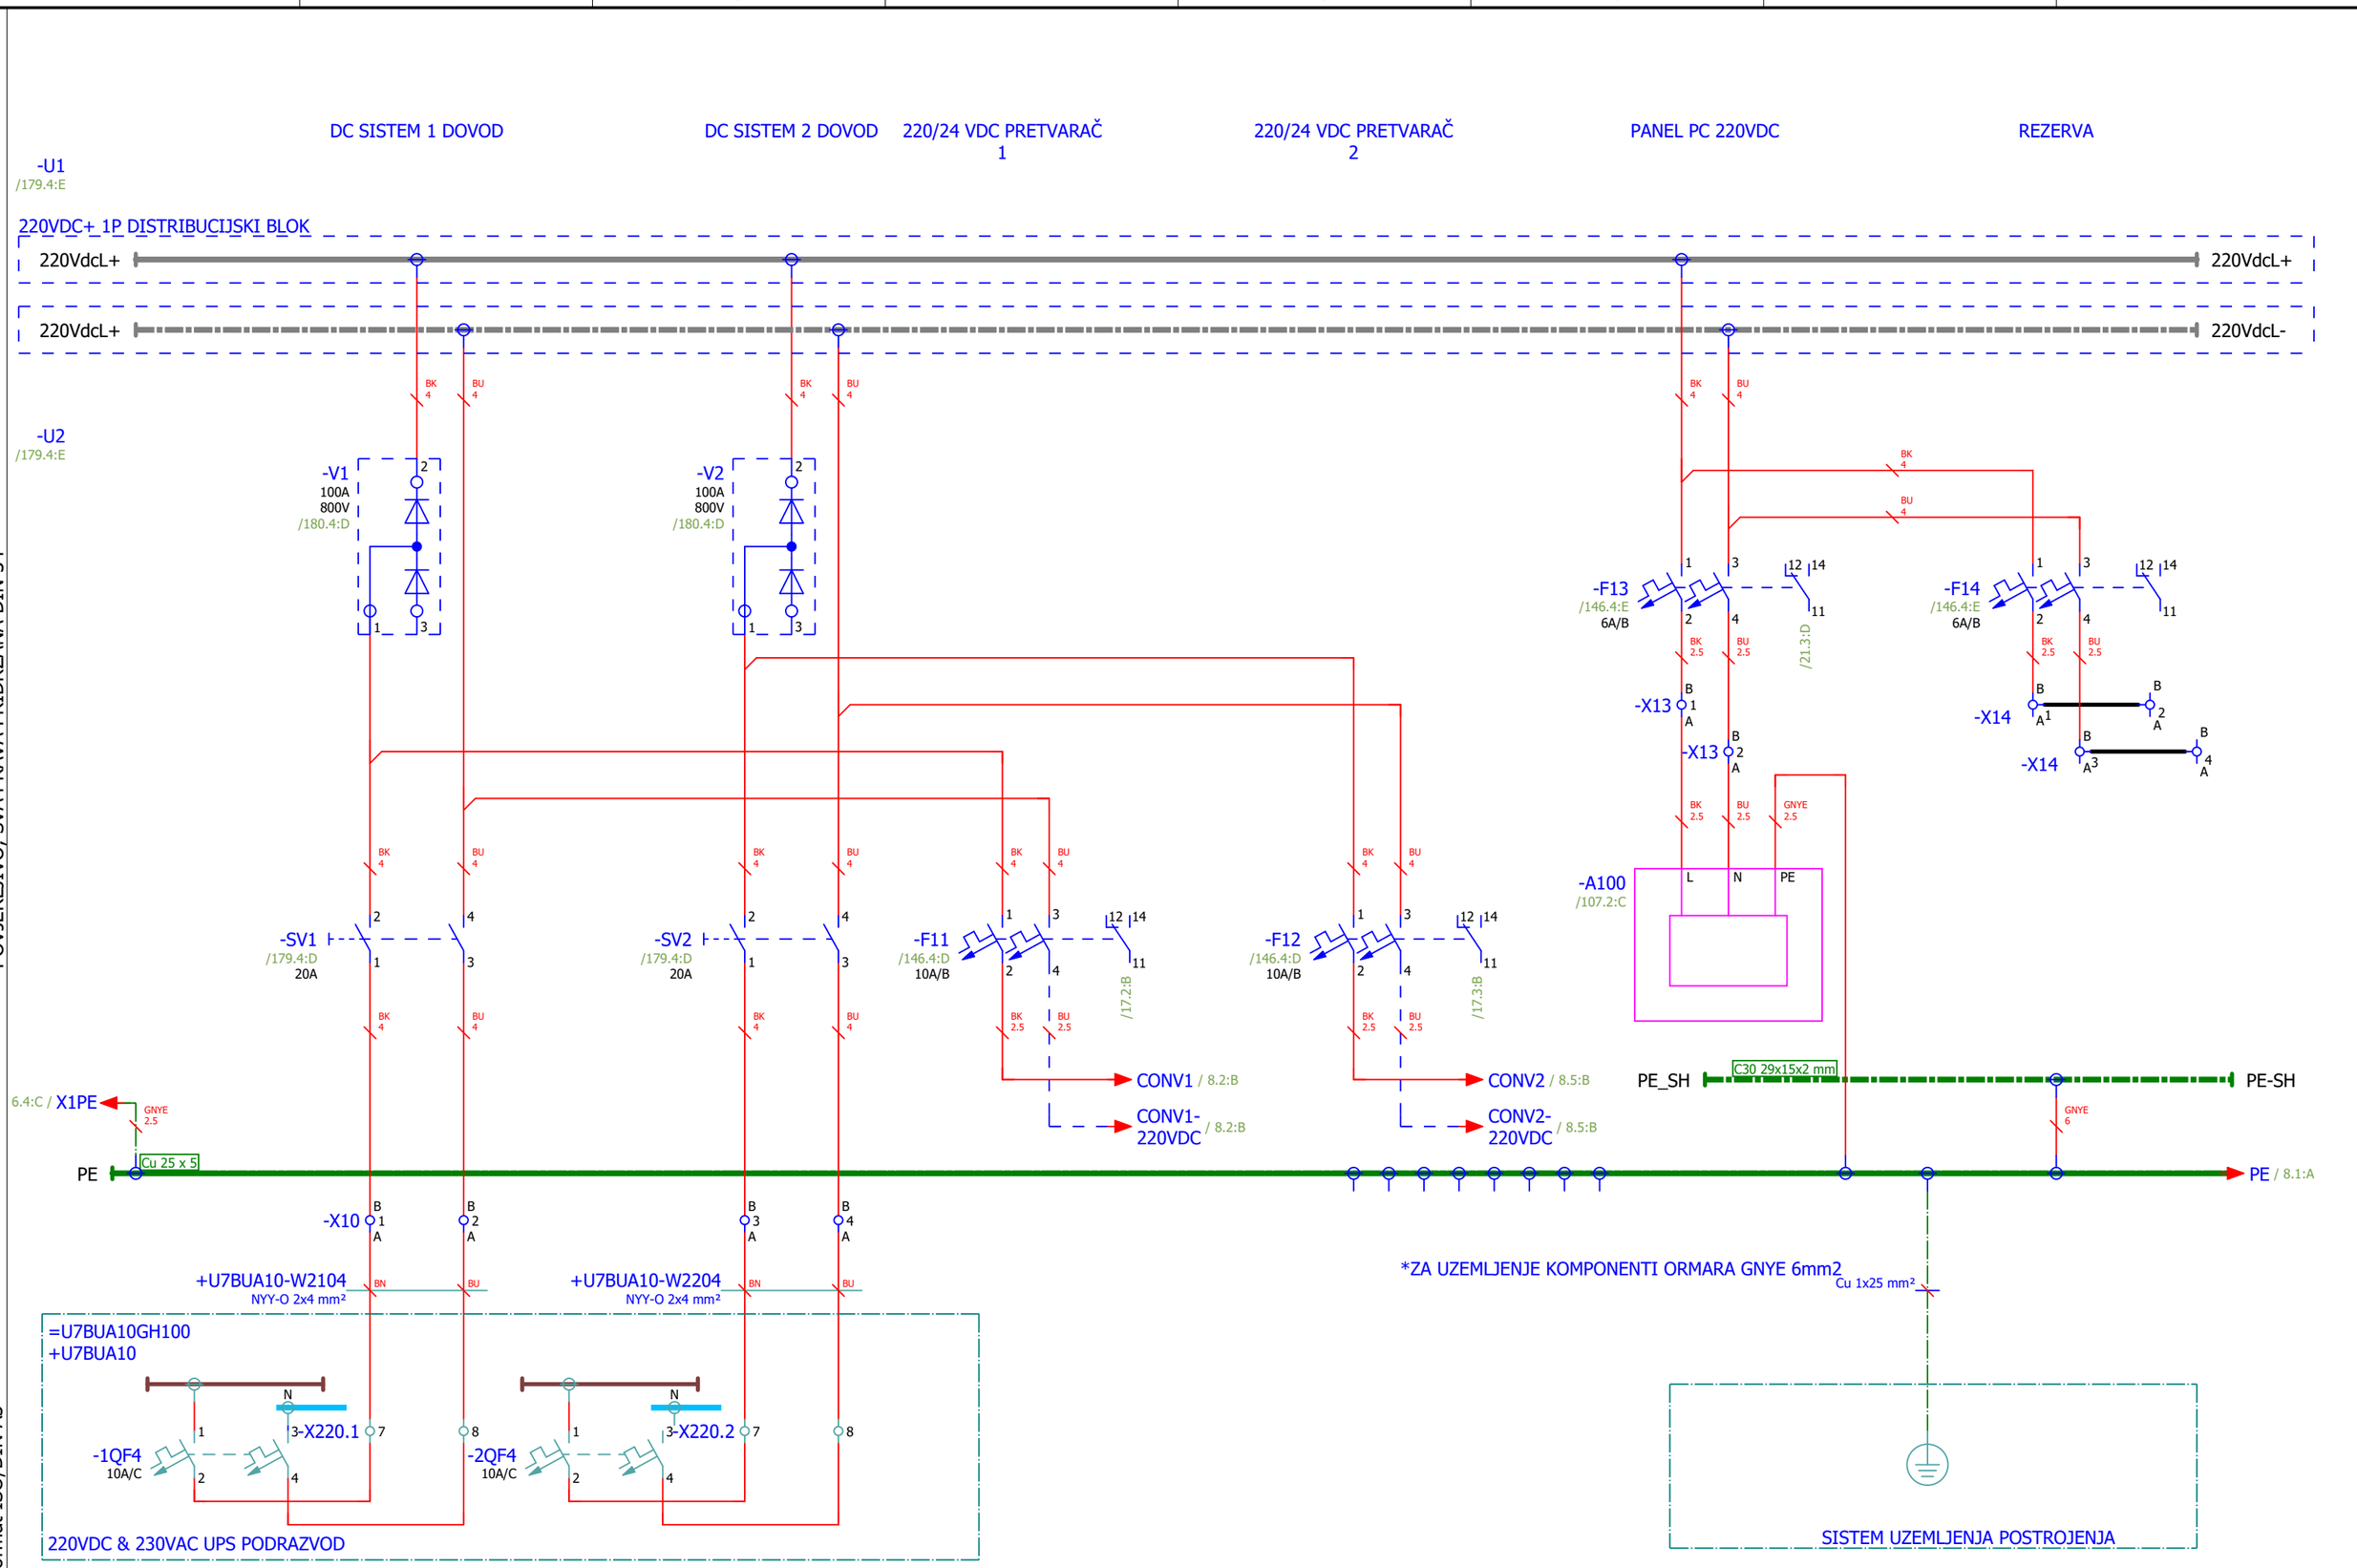Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AC DISTRIBUCIJA 230VAC	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 6 STRANICA 6 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DC RAZVOD 220VDC	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: / STRANICA 7 / STRANICA 7 / 204
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

220/24 VDC PRETVARAČ
1

220/24 VDC PRETVARAČ
2

7.8:E / PE

PE

7.4:E / CONV1

7.4:E / CONV1-
220VDC

7.6:E / CONV2

7.6:E / CONV2-
220VDC

BK 2.5 BU 2.5 GNYE 2.5

GNYE 2.5

GNYE 16

-U101
/180.4:B
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

-U102
/180.4:C
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

L1 N PE

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

PARALLEL OPERATION
CONSTANT CURRENT
ON
OFF
A B

24V O.K.
13 14

1+ 2+ 1- 2-

RD 1
DC1_OK / 17.2:C

RD 1
DC1_OK / 17.2:C

GNYE 2.5

RD 1
DC2_OK / 17.3:C

RD 1
DC2_OK / 17.3:C

RD 4 BU 4

-V101
In/Out: DC 24-48V/40A
/180.4:E

DC IN1 DC IN2

DC OUT1

RD 10

24VdcL- 24VDC-SABIRNICA

24VdcL- / 9.1:C

24VdcL+

24VdcL+ / 9.1:A

24VDC-
1P DISTRIBUCIJSKI BLOK
-U10
/179.4:E

7

9

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 8 / 204

PLC, MULTIMETAR | DIGITALNI ULAZI | DIGITALNI IZLAZI | ANALOGNI ULAZI/IZLAZI | NAPAJANJE SWITCHEVA 1 | NAPAJANJE SWITCHEVA 2 | UPRAVLJANJE 1

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

8.8:F / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 10.1:A

RD 4

-F31 /146.4:F 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:B
-F32 /146.4:F 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:C
-F33 /147.4:B 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:B
-F34 /147.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:C
-F35 /147.4:D 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:C
-F36 /147.4:D 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:C
-F37 /147.4:D 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /21.4:C

8.8:F / 24VdcL- → 24VdcL- / 10.1:C

RD 2.5 | BU 2.5

-X31 A1 B → 31L+ 24VDC / 13.2:E
-X31 A6 B → 31L- 24VDC / 13.2:E
-X32 A1 B → 32L+ 24VDC / 14.3:E
-X32 A23 B → 32L- 24VDC / 14.3:F
-X33 A1 B → 33L+ 24VDC / 15.4:E
-X33 A3 B → 33L- 24VDC / 15.4:E
-X34 A1 B → 34L+ 24VDC / 16.1:E
-X34 A5 B → 34L- 24VDC / 16.1:E
-X35 A1 B → 35L+ 24VDC / 104.4:E
-X35 A4 B → 35L- 24VDC / 104.4:E
-X36 A1 B → 36L+ 24VDC / 104.4:F
-X36 A4 B → 36L- 24VDC / 104.4:F
-X37 A1 B → 37L+ 24VDC / 65.3:B
-X37 A6 B → 37L- 24VDC / 65.3:F

RD 2.5 | BU 2.5

-P101
SENTRON
/139.2:B
+ L
- N

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

8

10

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 9 / 204

SISTEM RASHLADE | KONTROLA SINHRONIZACIJA | AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA | ALARMNI PANEL | SIGNALNE LAMPICE | MCR DIGITALNI ZASLON I PRETVARAČI SIGNALA TEMPERATURE | VANJSKI SIGNALI - NN RASKLOPNI APARATI

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

9.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 11.1:A

9.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 11.1:C

RD 4

	-F38	-F39	-F40	-F41	-F42	-F43	-F44
	/147.4:D	/147.4:D	/147.4:D	/147.4:E	/147.4:F	/147.4:F	/147.4:F
	6 A/B	6 A/B	6 A/B	6 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B
1							
2							
11	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:B	/21.4:C	/21.4:C	/21.4:C
12							
14							

RD 2.5 / BU 2.5

-X38 A1 B → 2 A
-X38 A3 B → 4 A

+U7CJA10-W5003
NYY-J 3x2.5 mm²
BN / BU

PS_24- / 106.3:F
PS_24+ / 106.3:F

-X39 A1 B → 39L+ 24VDC / 70.1:B
-X39 A6 B → 39L- 24VDC / 70.1:F

-X40 A1 B → 40L+ 24VDC / 77.1:B
-X40 A4 B → 40L- 24VDC / 77.1:F

-X41 A1 B → 41L+ 24VDC / 86.1:B
-X41 A4 B → 41L- 24VDC / 88.1:F
BU 1 → 41L1- 24VDC / 86.8:D

-X42 A1 B → 42L+ 24VDC / 80.1:B
-X42 A10 B → 42L- 24VDC / 80.1:F

-X43 A1 B → 43L+ 24VDC / 58.1:D
-X43 A12 B → 43L- 24VDC / 58.1:E

-X44 A1 B → 44L+ 24VDC / 22.1:B
-X44 A19 B → 44L- 24VDC / 22.1:D

-F25G
SPM-D10
/143.2:B
1 (+) 2 (-) GND
GNYE 2.5

-H01
/140.2:B
X1:1 L1
X1:2 N
X1:3 PE
GNYE 2.5

-PT10
/144.2:B
1 (+) 2 (-) GND
GNYE 2.5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 10 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-U10

VANJSKI SIGNALI - ORMAR U POLJU

VANJSKI SIGNALI - ZAŠTITA, UPRAVLJANJE, NADZOR

VANJSKI SIGNALI - POBUDA

VANJSKI SIGNALI - GENERATOR, VENTILATOR ŠINSKOG KANALA

VANJSKI SIGNALI - TRANSFORMATOR

VANJSKI SIGNALI - MONITORING

REZERVA

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

10.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+ / 12.1:A

RD 4

	-F45	-F46	-F47	-F48	-F49	-F50	-F51
	/148.4:B	/148.4:B	/148.4:B	/148.4:C	/148.4:C	/148.4:C	/148.4:C
	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B	2 A/B
	/21.4:D	/21.4:D	/21.4:D	/21.5:B	/21.5:C	/21.4:C	

10.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.1:C

RD 2.5 / BU 2.5

	-X45	-X46	-X47	-X48	-X49	-X50	-X51
B / A1	45L+ 24VDC	46L+ 24VDC	47L+ 24VDC	48L+ 24VDC	49L+ 24VDC	50L+ 24VDC	51L+ 24VDC
	/ 29.3:B	/ 35.1:B	/ 35.7:B	/ 40.2:B	/ 41.2:B	/ 38.7:B	/ 45.5:B
B / A14 / A9 / A4 / A5 / A10 / A12	45L- 24VDC	46L- 24VDC	47L- 24VDC	48L- 24VDC	49L- 24VDC	50L- 24VDC	51L- 24VDC
	/ 29.3:D	/ 35.1:D	/ 35.7:D	/ 40.2:D	/ 41.2:D	/ 38.7:D	/ 45.5:D

Format ISO/DIN A3

10

12

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 11
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 11 / 204

REZERVA

-U10

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

11.8:A / 24VdcL+ → 24VdcL+

RD
4

-F52
/148.4:C
2 A/B

1
2
12
14
11

11.8:C / 24VdcL- → 24VdcL-

RD
2.5

BU
2.5

-X52
B
A1
B
2
A

-X52
B
A3
B
4
A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11

13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 12
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 12 / 204

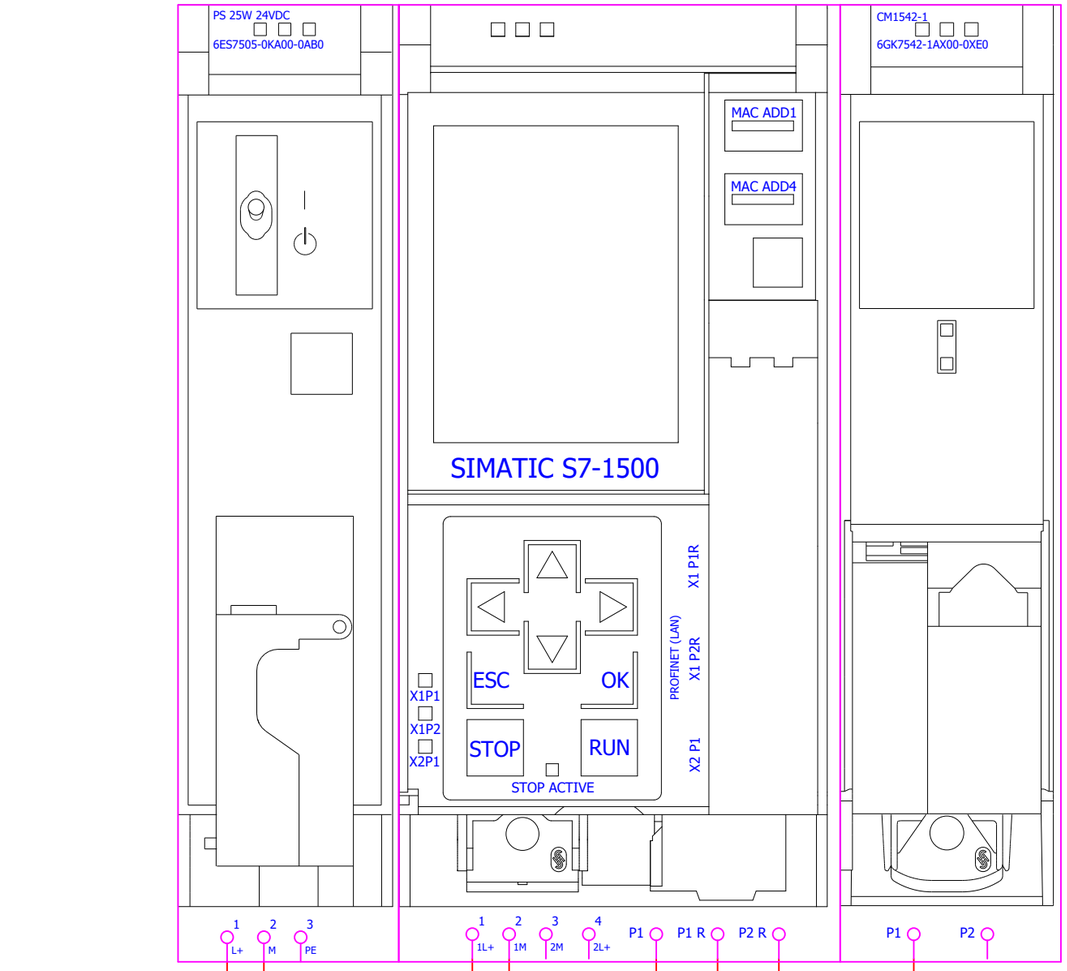
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

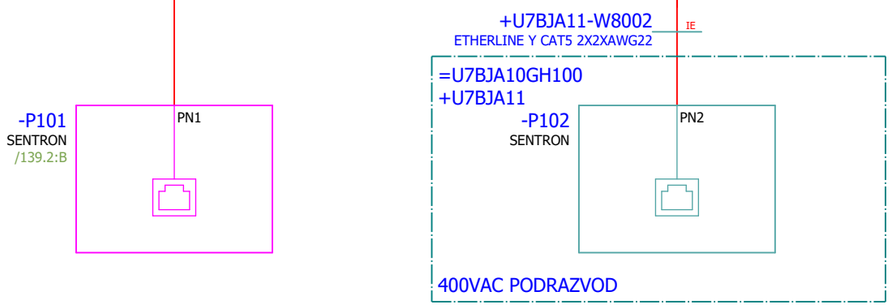
Format ISO/DIN A3

-A101
/108.2:B

-A102
/109.2:B

-A103
/110.2:B





12

14

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 13 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-P101
SENTRON
/139.2:B

PN2

IE CABLE

106.5:B / CWS_COMM

P1 R

P2 R

BA

-A201
/111.2:B

SIEMENS

RN ER MT

SIMATIC
ET 200SP
IM155-6PN/2 HF

PWR

6ES7193-6AR00-0AA0

6ES7155-6AU01-0CN0

MAC ADDRESS

X80
24VDC

1L+ 1M

2L+ 2M

-X80

1 2 3 4

1L+ 1M 2M 2L+

-A211 /112.2:B
-A212 /113.2:B
-A213 /114.2:B
-A214 /115.2:B
-A215 /116.2:B
-A216 /117.2:B
-A217 /118.2:B
-A218 /119.2:B
-A219 /120.2:B

DI 16x24VDC ST

DIAG

PWR CC00

6ES7131-6BH01-0BA0

P1 P2 AUX

L+ M

RD 1.0

BU 1.0

13.3:E / 31L+ 24VDC

13.3:E / 31L- 24VDC

-X31

9.3:D / 32L+ 24VDC

9.3:D / 32L- 24VDC

-X32

/ 17.1:B

/ 17.1:F

13


15

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 14 / 204

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

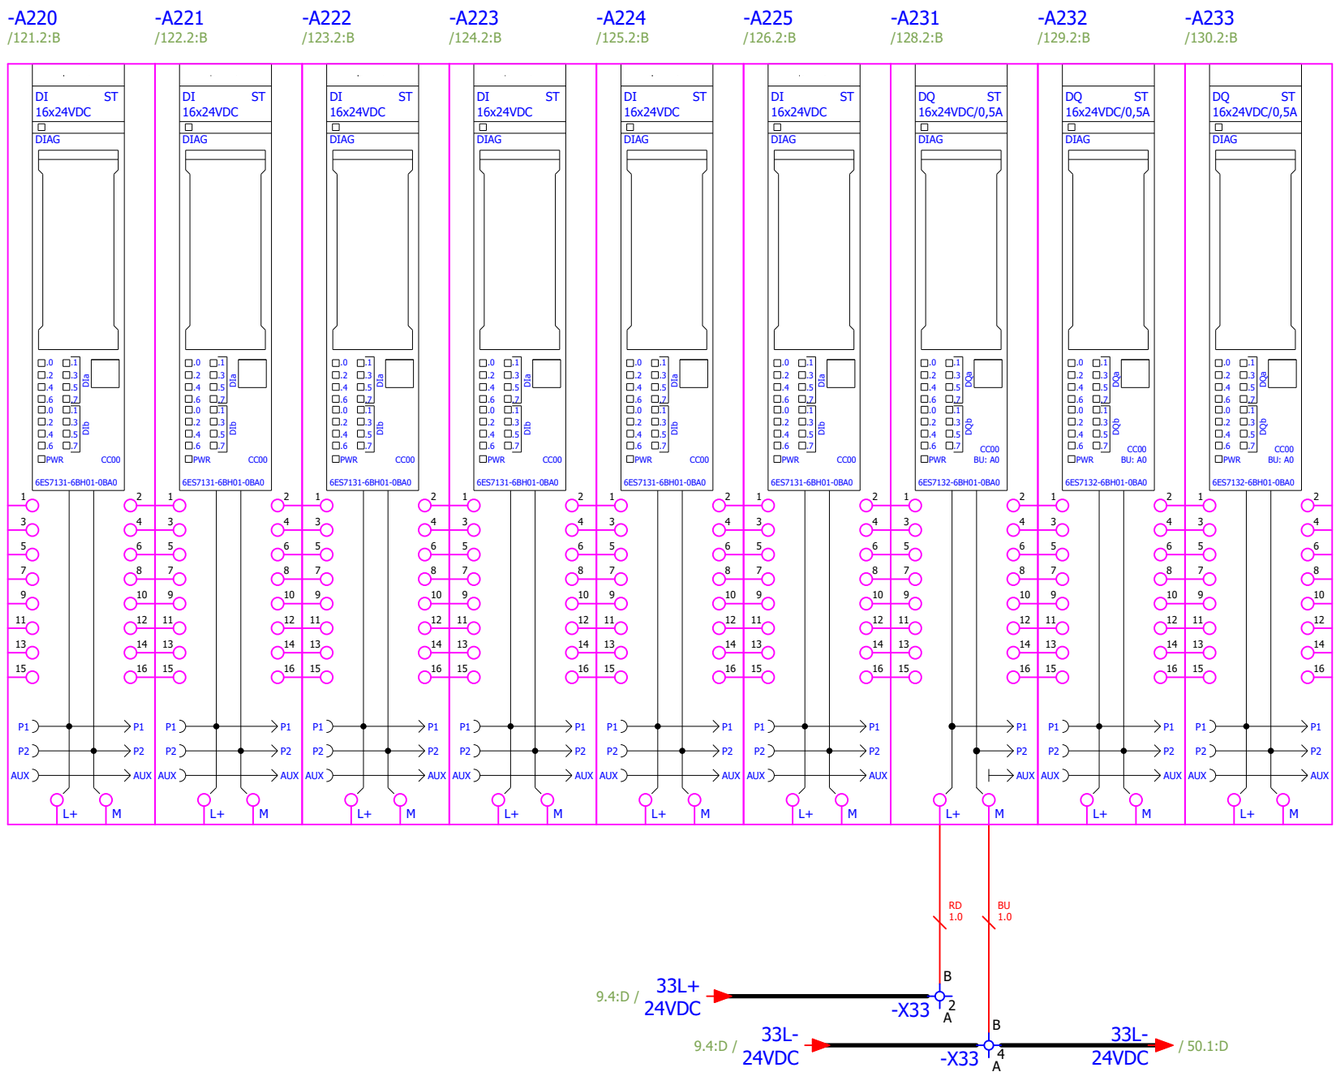
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 15 / 204

Format ISO/DIN A3

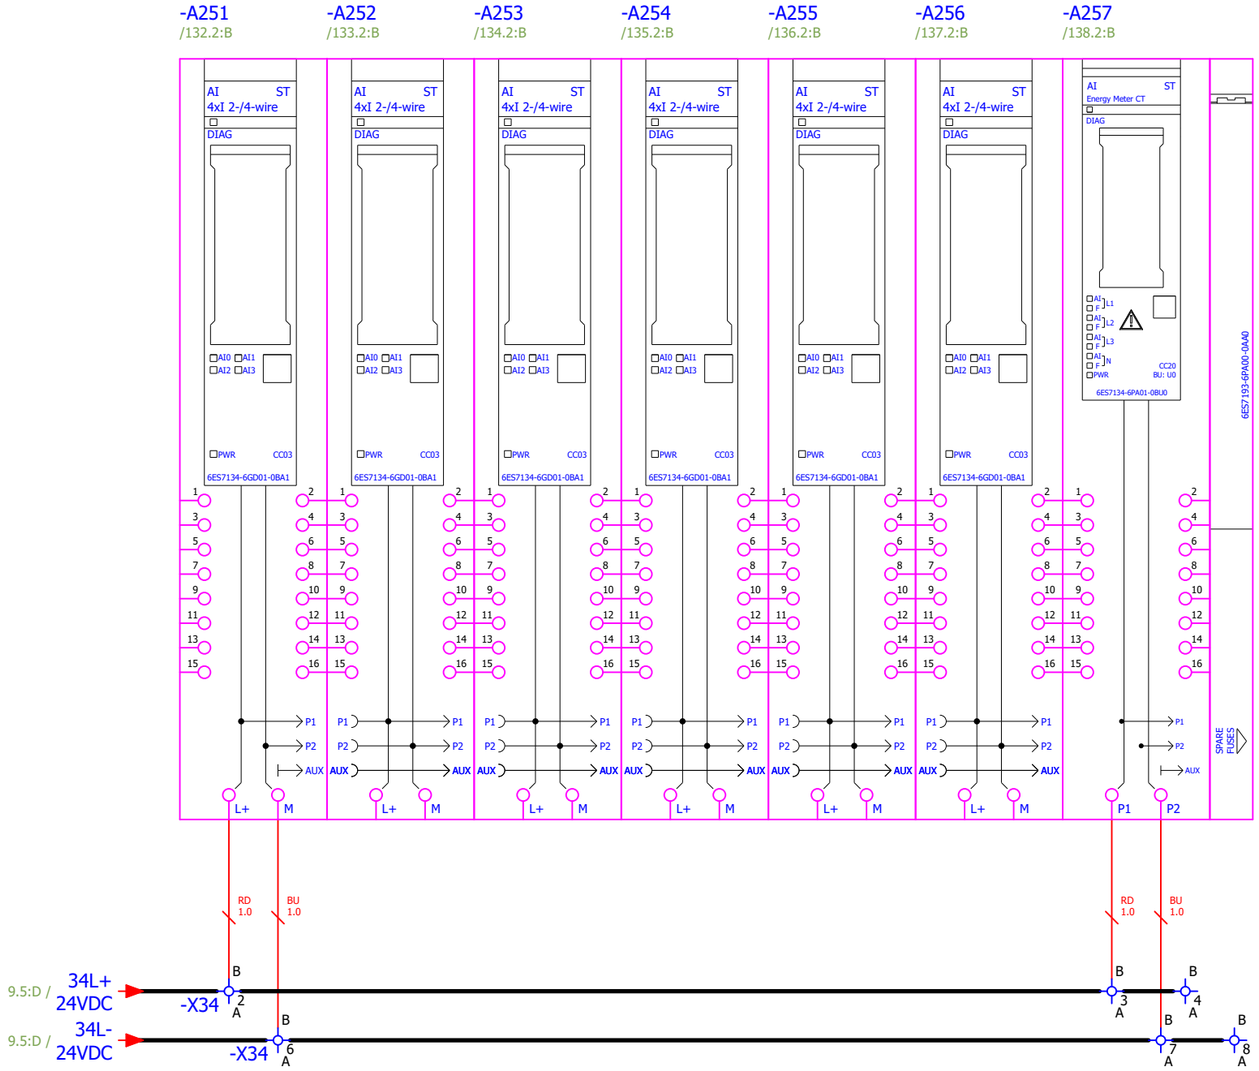POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 16 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ I KVAR-
ALARM

24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ II KVAR-
ALARM

14.4:E / 32L+ 24VDC — -X32 A/B 3 — A/B 4 — 32L+ 24VDC / 18.1:C

RD 1.0

-F11 /7.4 — 11 / 14 12

-F12 /7.5 — 11 / 14 12

8.4:D / DC1_OK

8.7:D / DC2_OK

-K201 /165.4:C
24VDC
24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ I KVAR- ALARM
A1 / A2

-K202 /165.4:C
24VDC
24V DC NAPAJANJE
PRETVARAČ II KVAR- ALARM
A1 / A2

BU 1.0

14.4:F / 32L- 24VDC — -X32 B/A 25 — B/A 26

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /20.4:D
12
24 — 21 /86.4:C
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /20.5:D
12
24 — 21 /86.4:C
22


16

18

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 17 / 204

Format ISO/DIN A3

DALJINSKO UPRAVLJANJE | RUČNO UPRAVLJANJE | AUTOMATSKO UPRAVLJANJE | AUTOMATSKI SINHRONIZATOR SPREMAN | RUČNA SINHRONIZACIJA | AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA | RASTAVLJAČ 1 ODABRAN | RASTAVLJAČ 2 ODABRAN

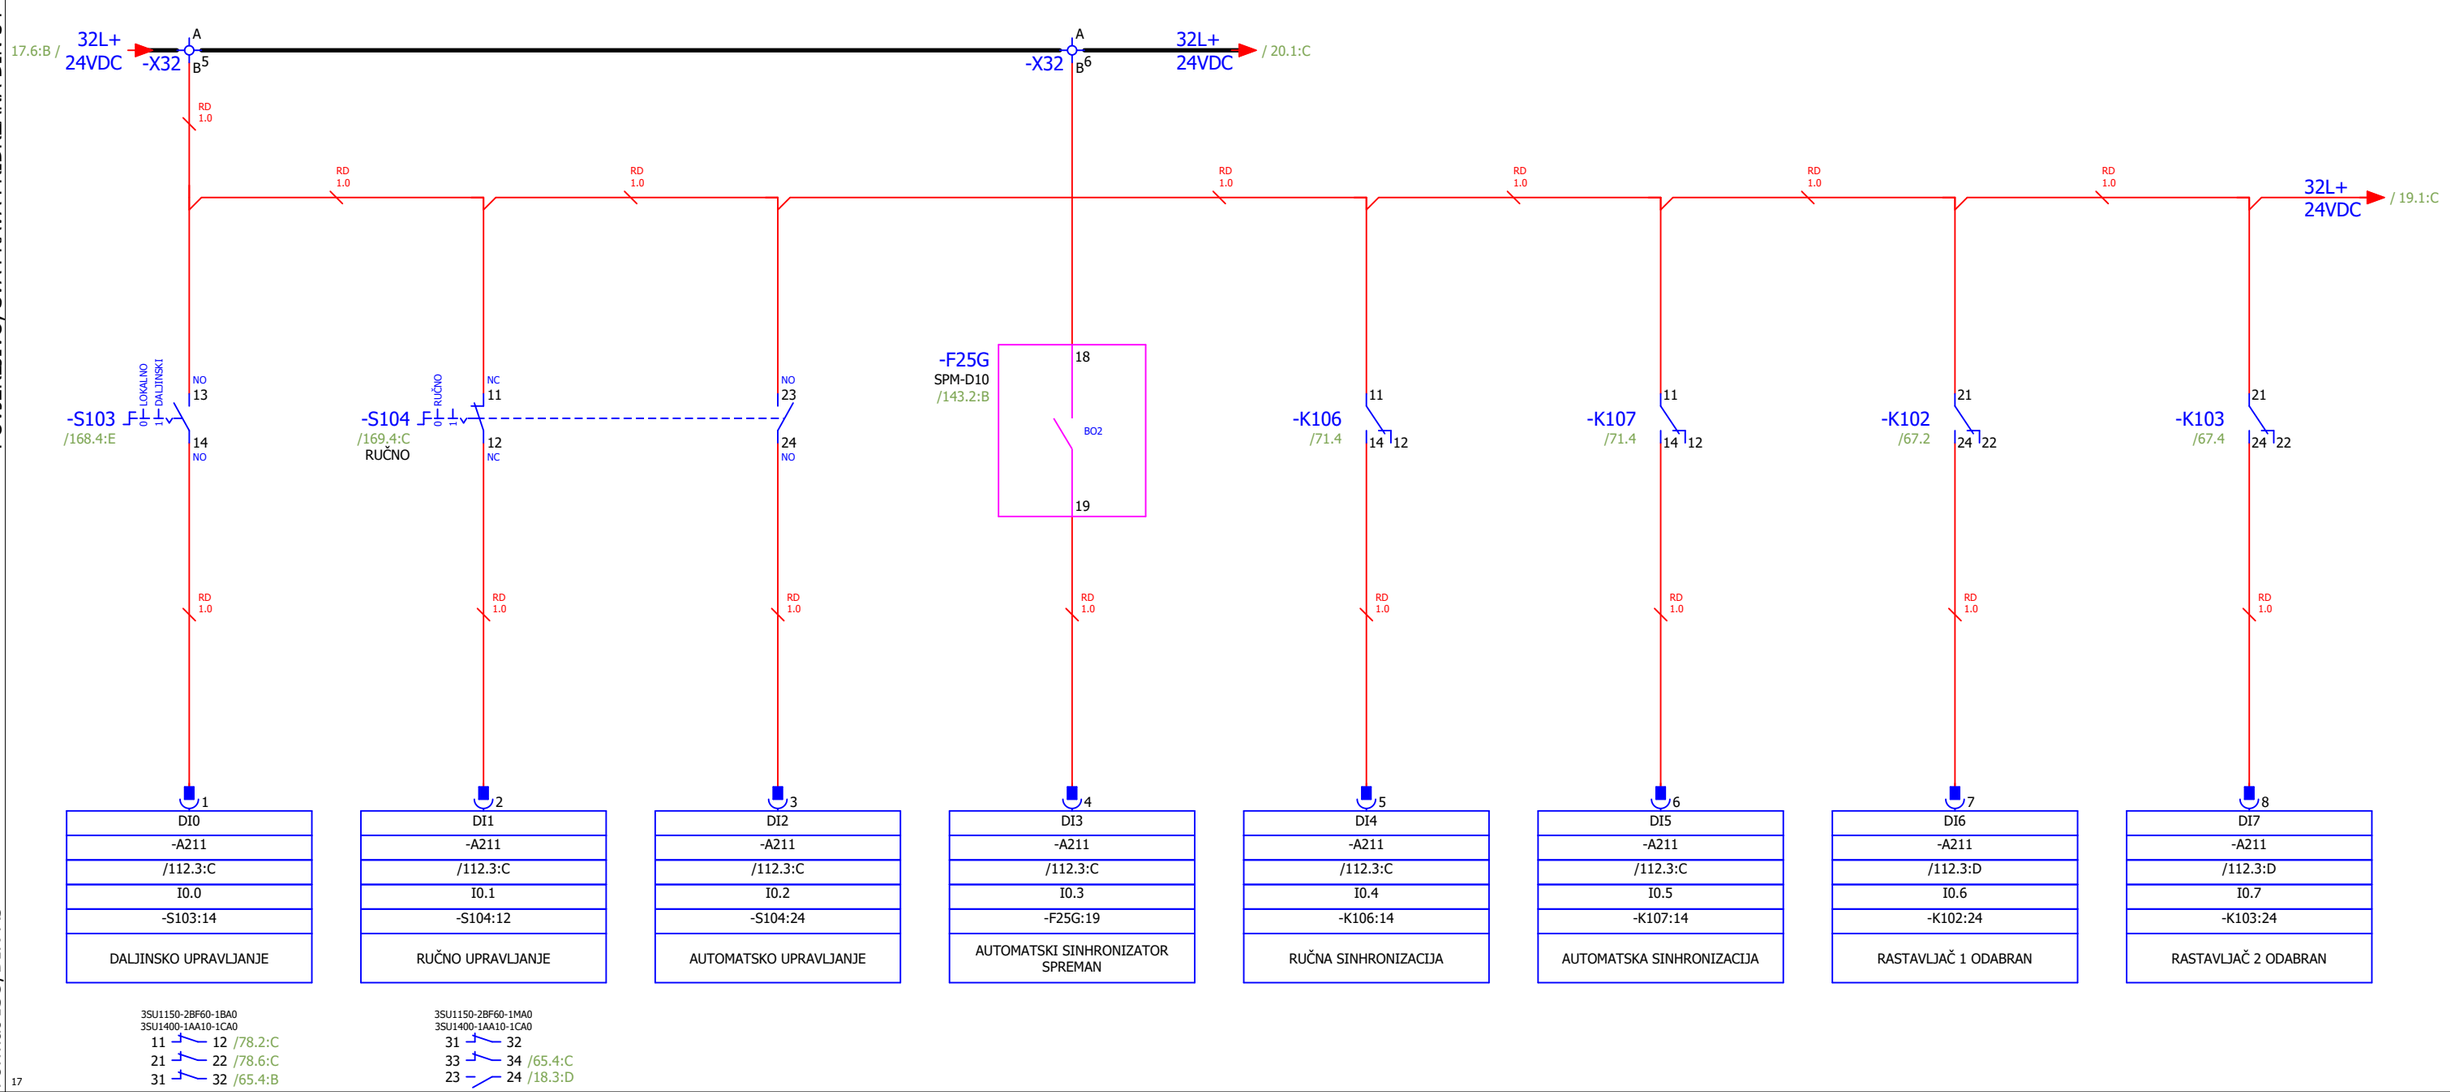

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


17

19

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001 / REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100 / PROD br.: / STRANICA 18 / STRANICA 18 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN | KOMANDA ISKLJUČI | KOMANDA UKLJUČI | ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA ODABRANA | ULJNE PUMPE 1 I 2 TRANSFORMATORA ODABRANE | BZ TASTER OK | TASTER VATRODOJAVNOG SISTEMA OK | BRZINA NIŽE

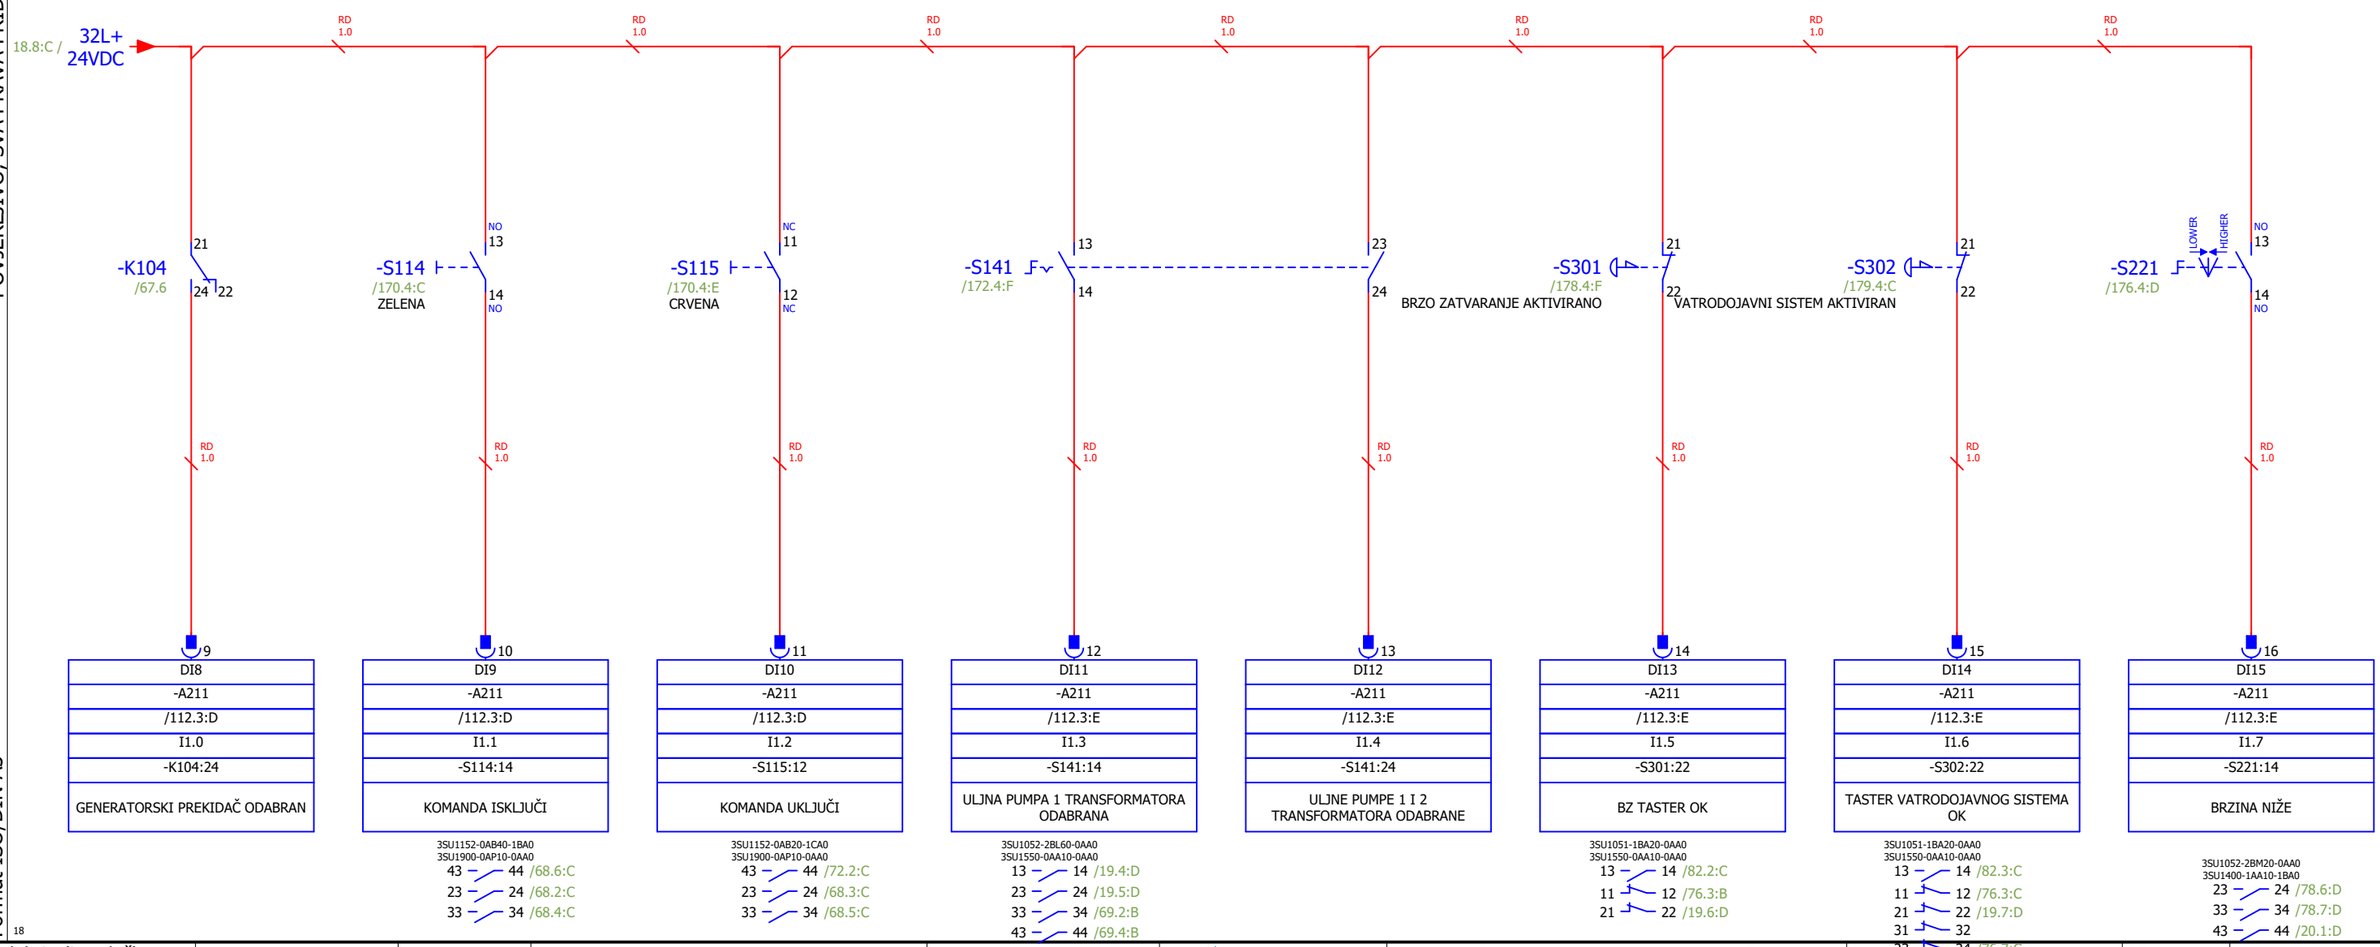


Format ISO/DIN A3

18

20

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 19
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 19 / 204

BRZINA VIŠE | NAPON NIŽE | NAPON VIŠE | DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | REZERVA | SWITCH 1 OK | SWITCH 2 OK

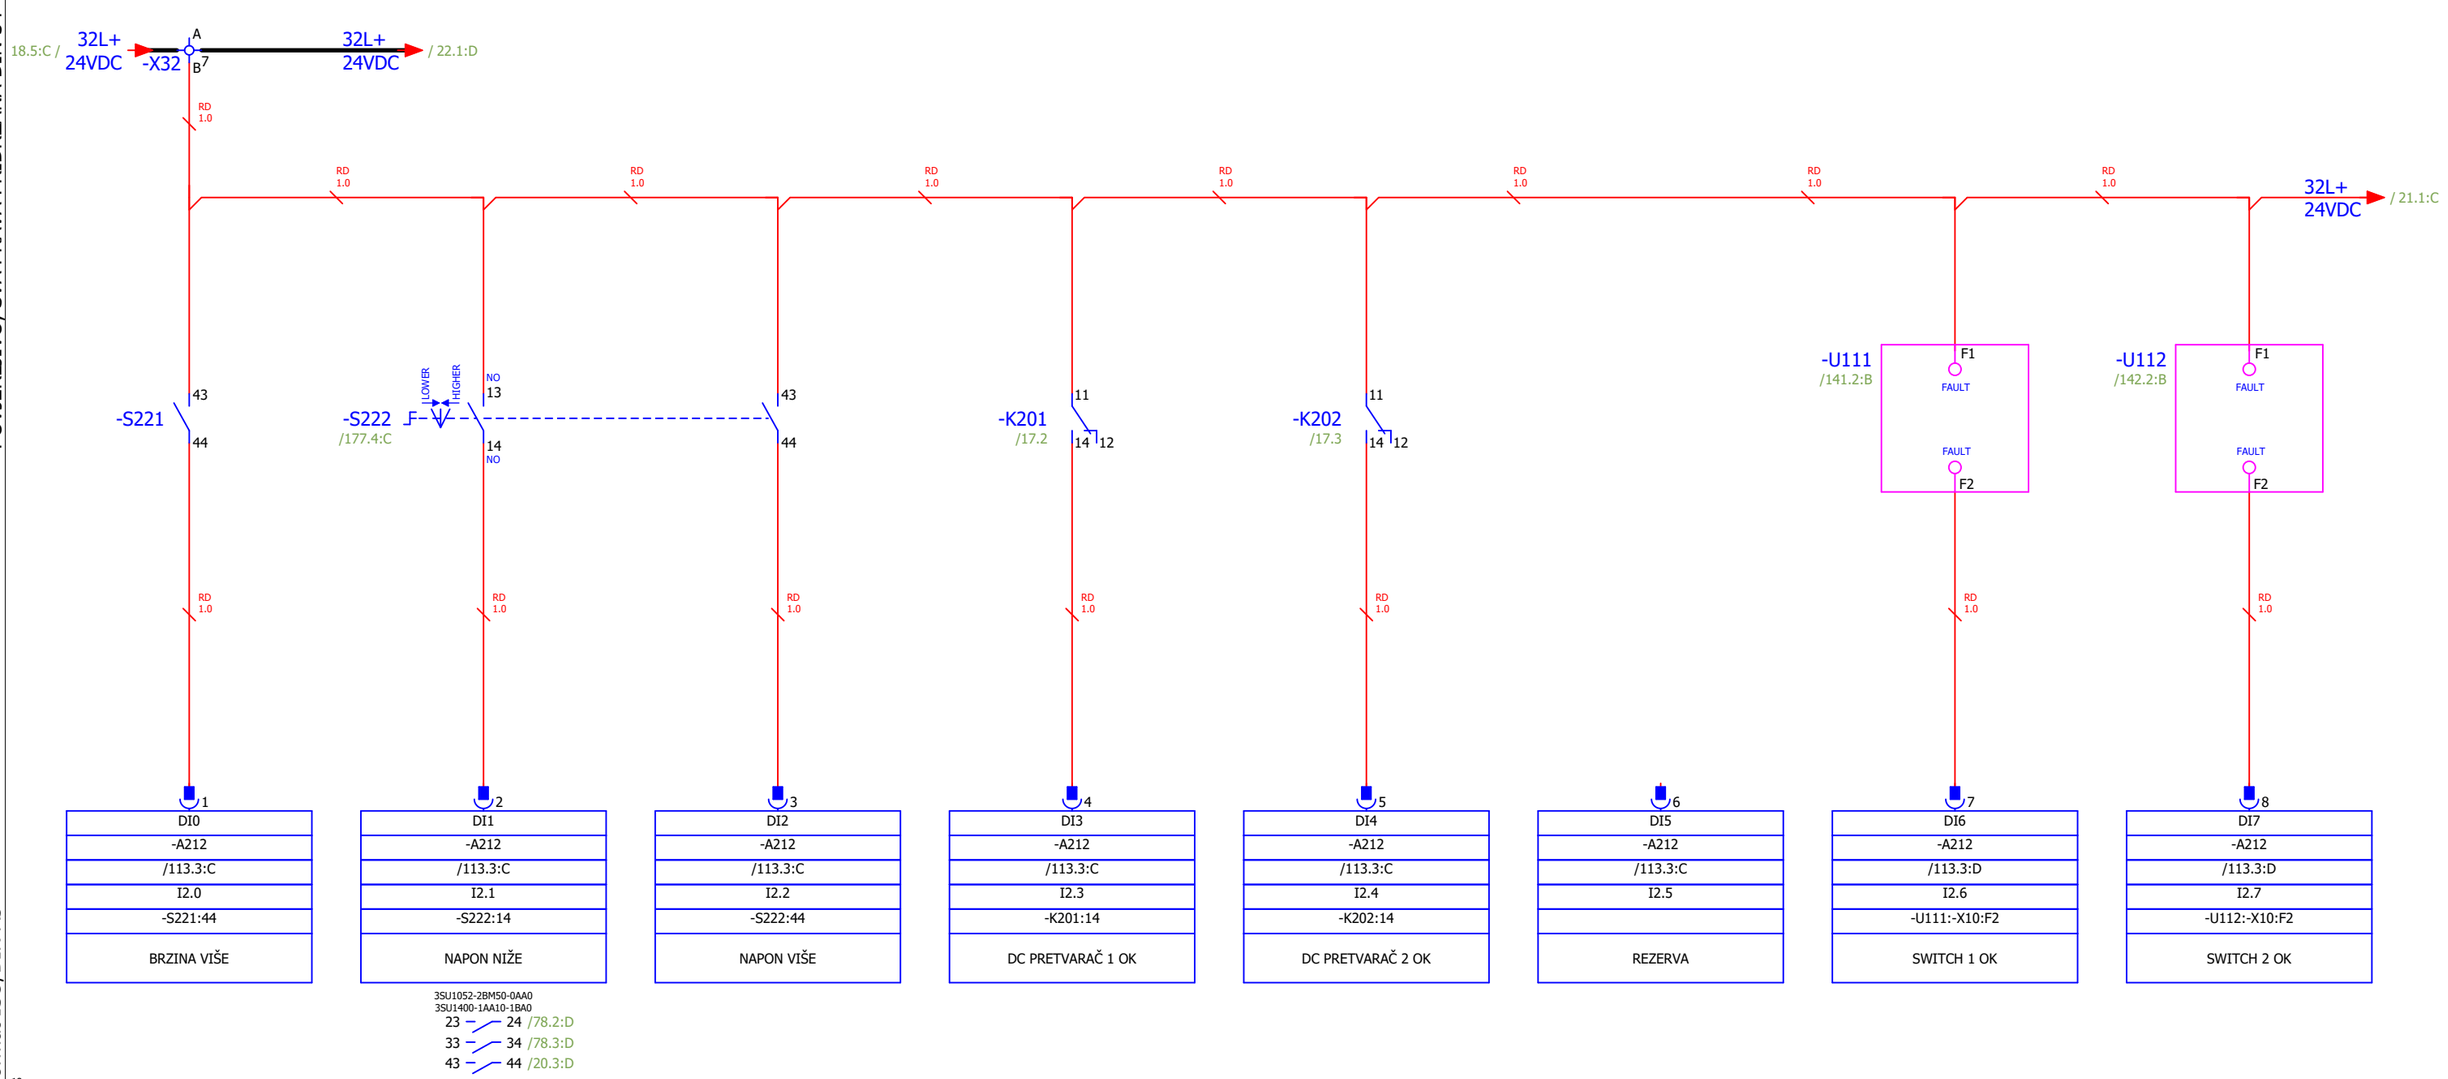

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


19

21

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 20
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 20 / 204

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

REZERVA | REZERVA | 220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK | 24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK | 24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK | TEST SINHRONIZACIJE | REZERVA | REZERVA

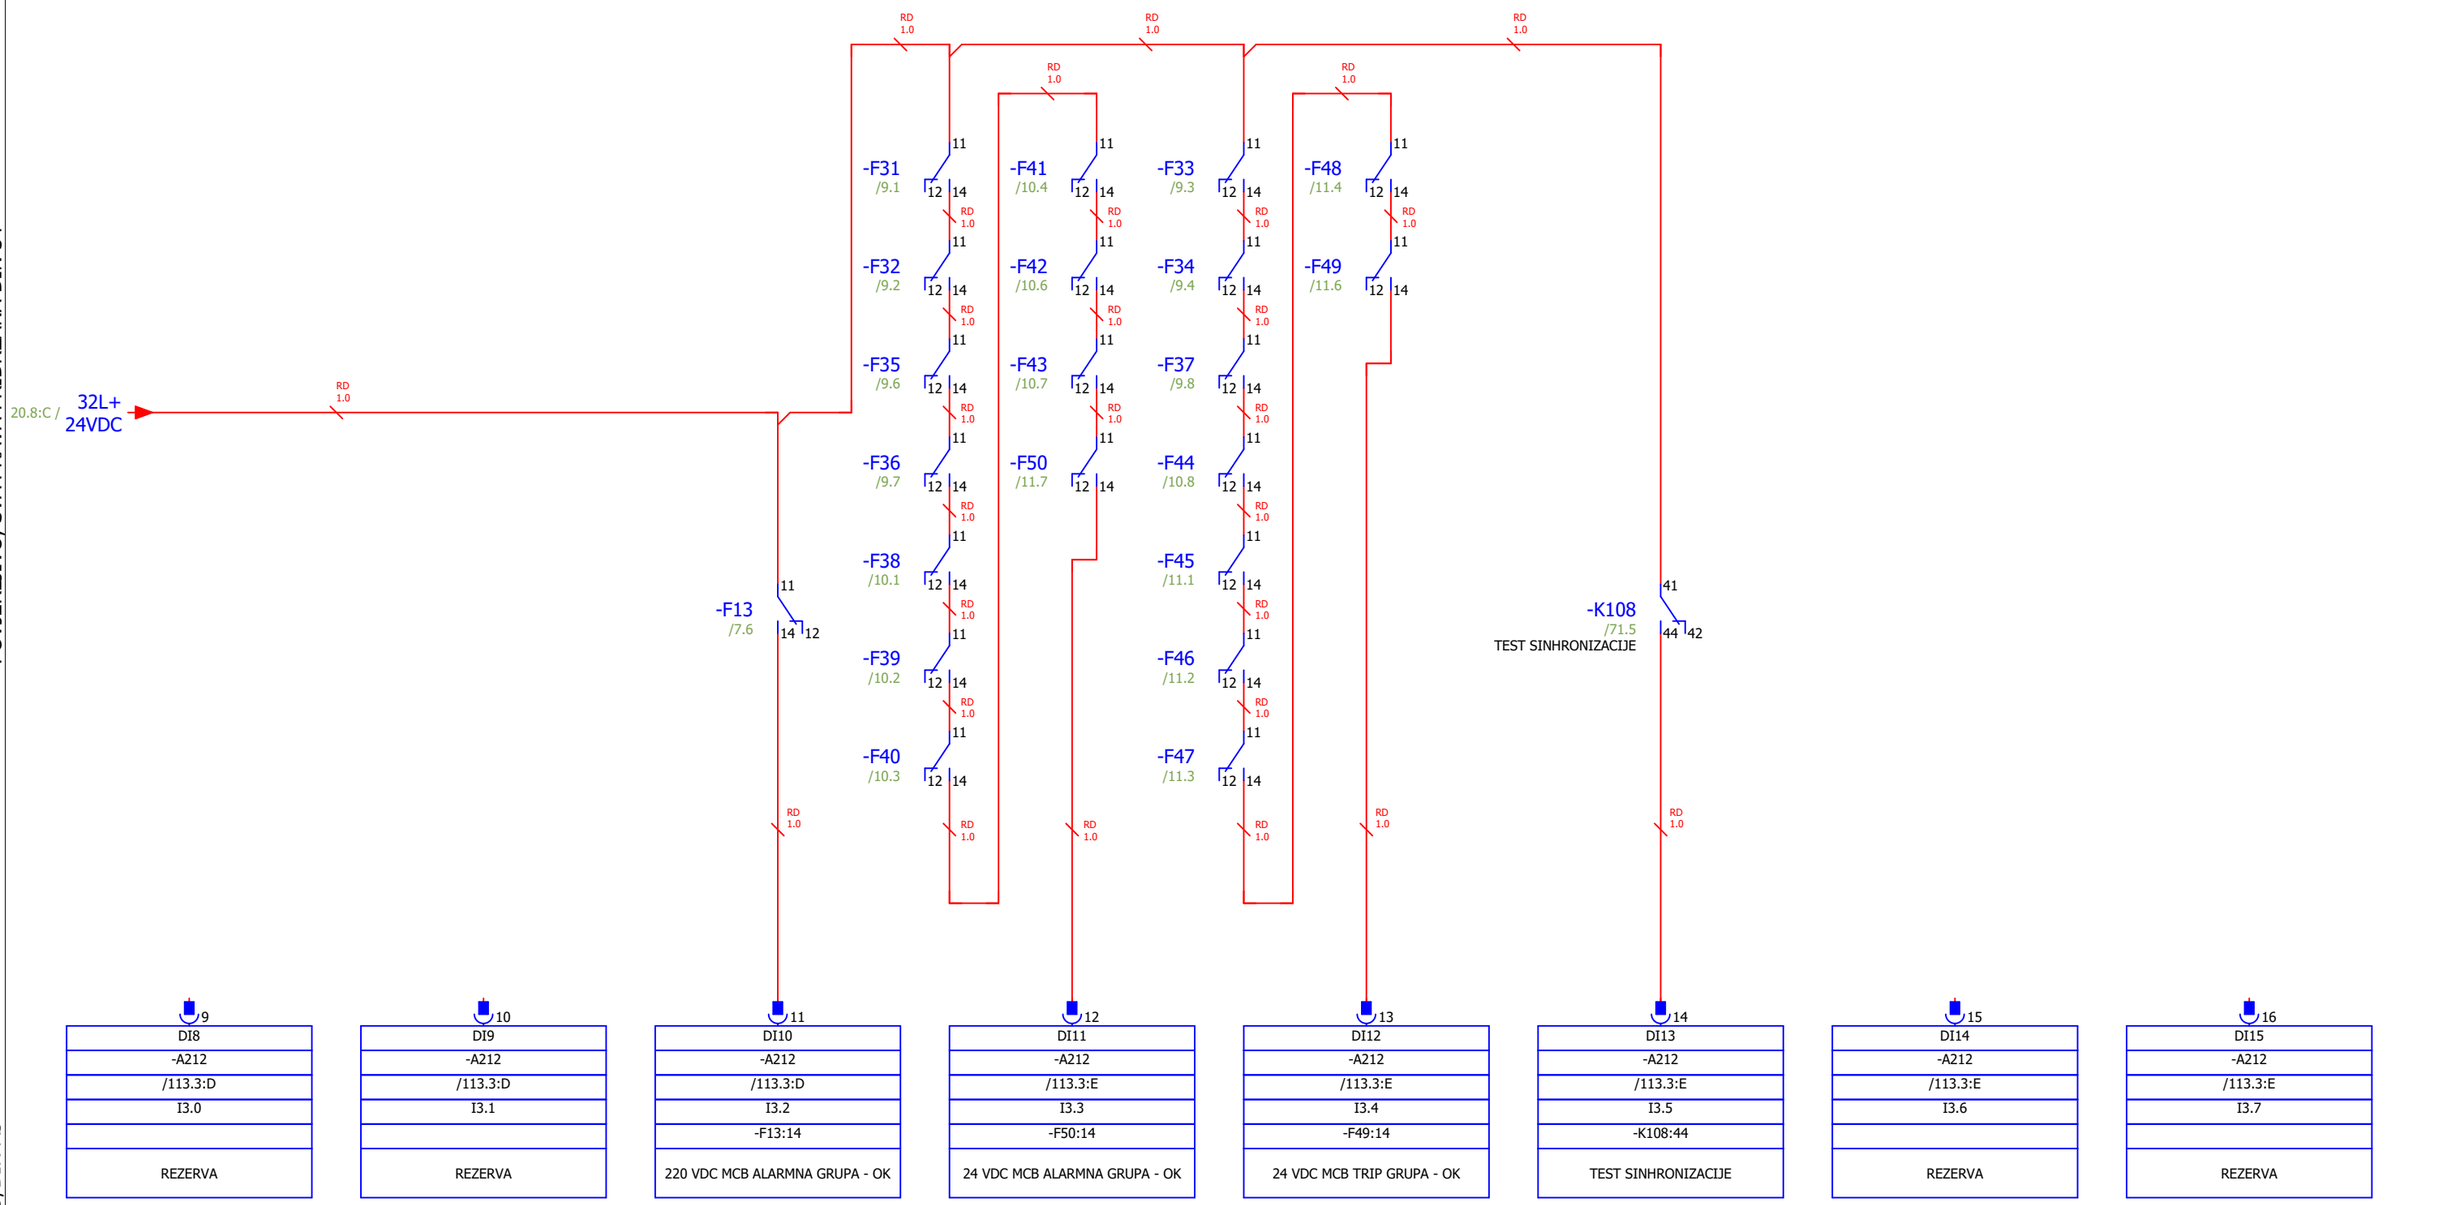

9	10	11	12	13	14	15	16	
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15	
-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	
/113.3:D	/113.3:D	/113.3:D	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E	/113.3:E	
I3.0	I3.1	I3.2	I3.3	I3.4	I3.5	I3.6	I3.7	
		-F13:14	-F50:14	-F49:14	-K108:44			
REZERVA	REZERVA	220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK	24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK	TEST SINHRONIZACIJE	REZERVA	REZERVA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

20

22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 21
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 21 / 204

SISTEM IZMJENE NAPAJANJA DALJINSKI | GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT | GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN | REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN | REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT | AC NAPON OK | AC NAPON OK MCB OK

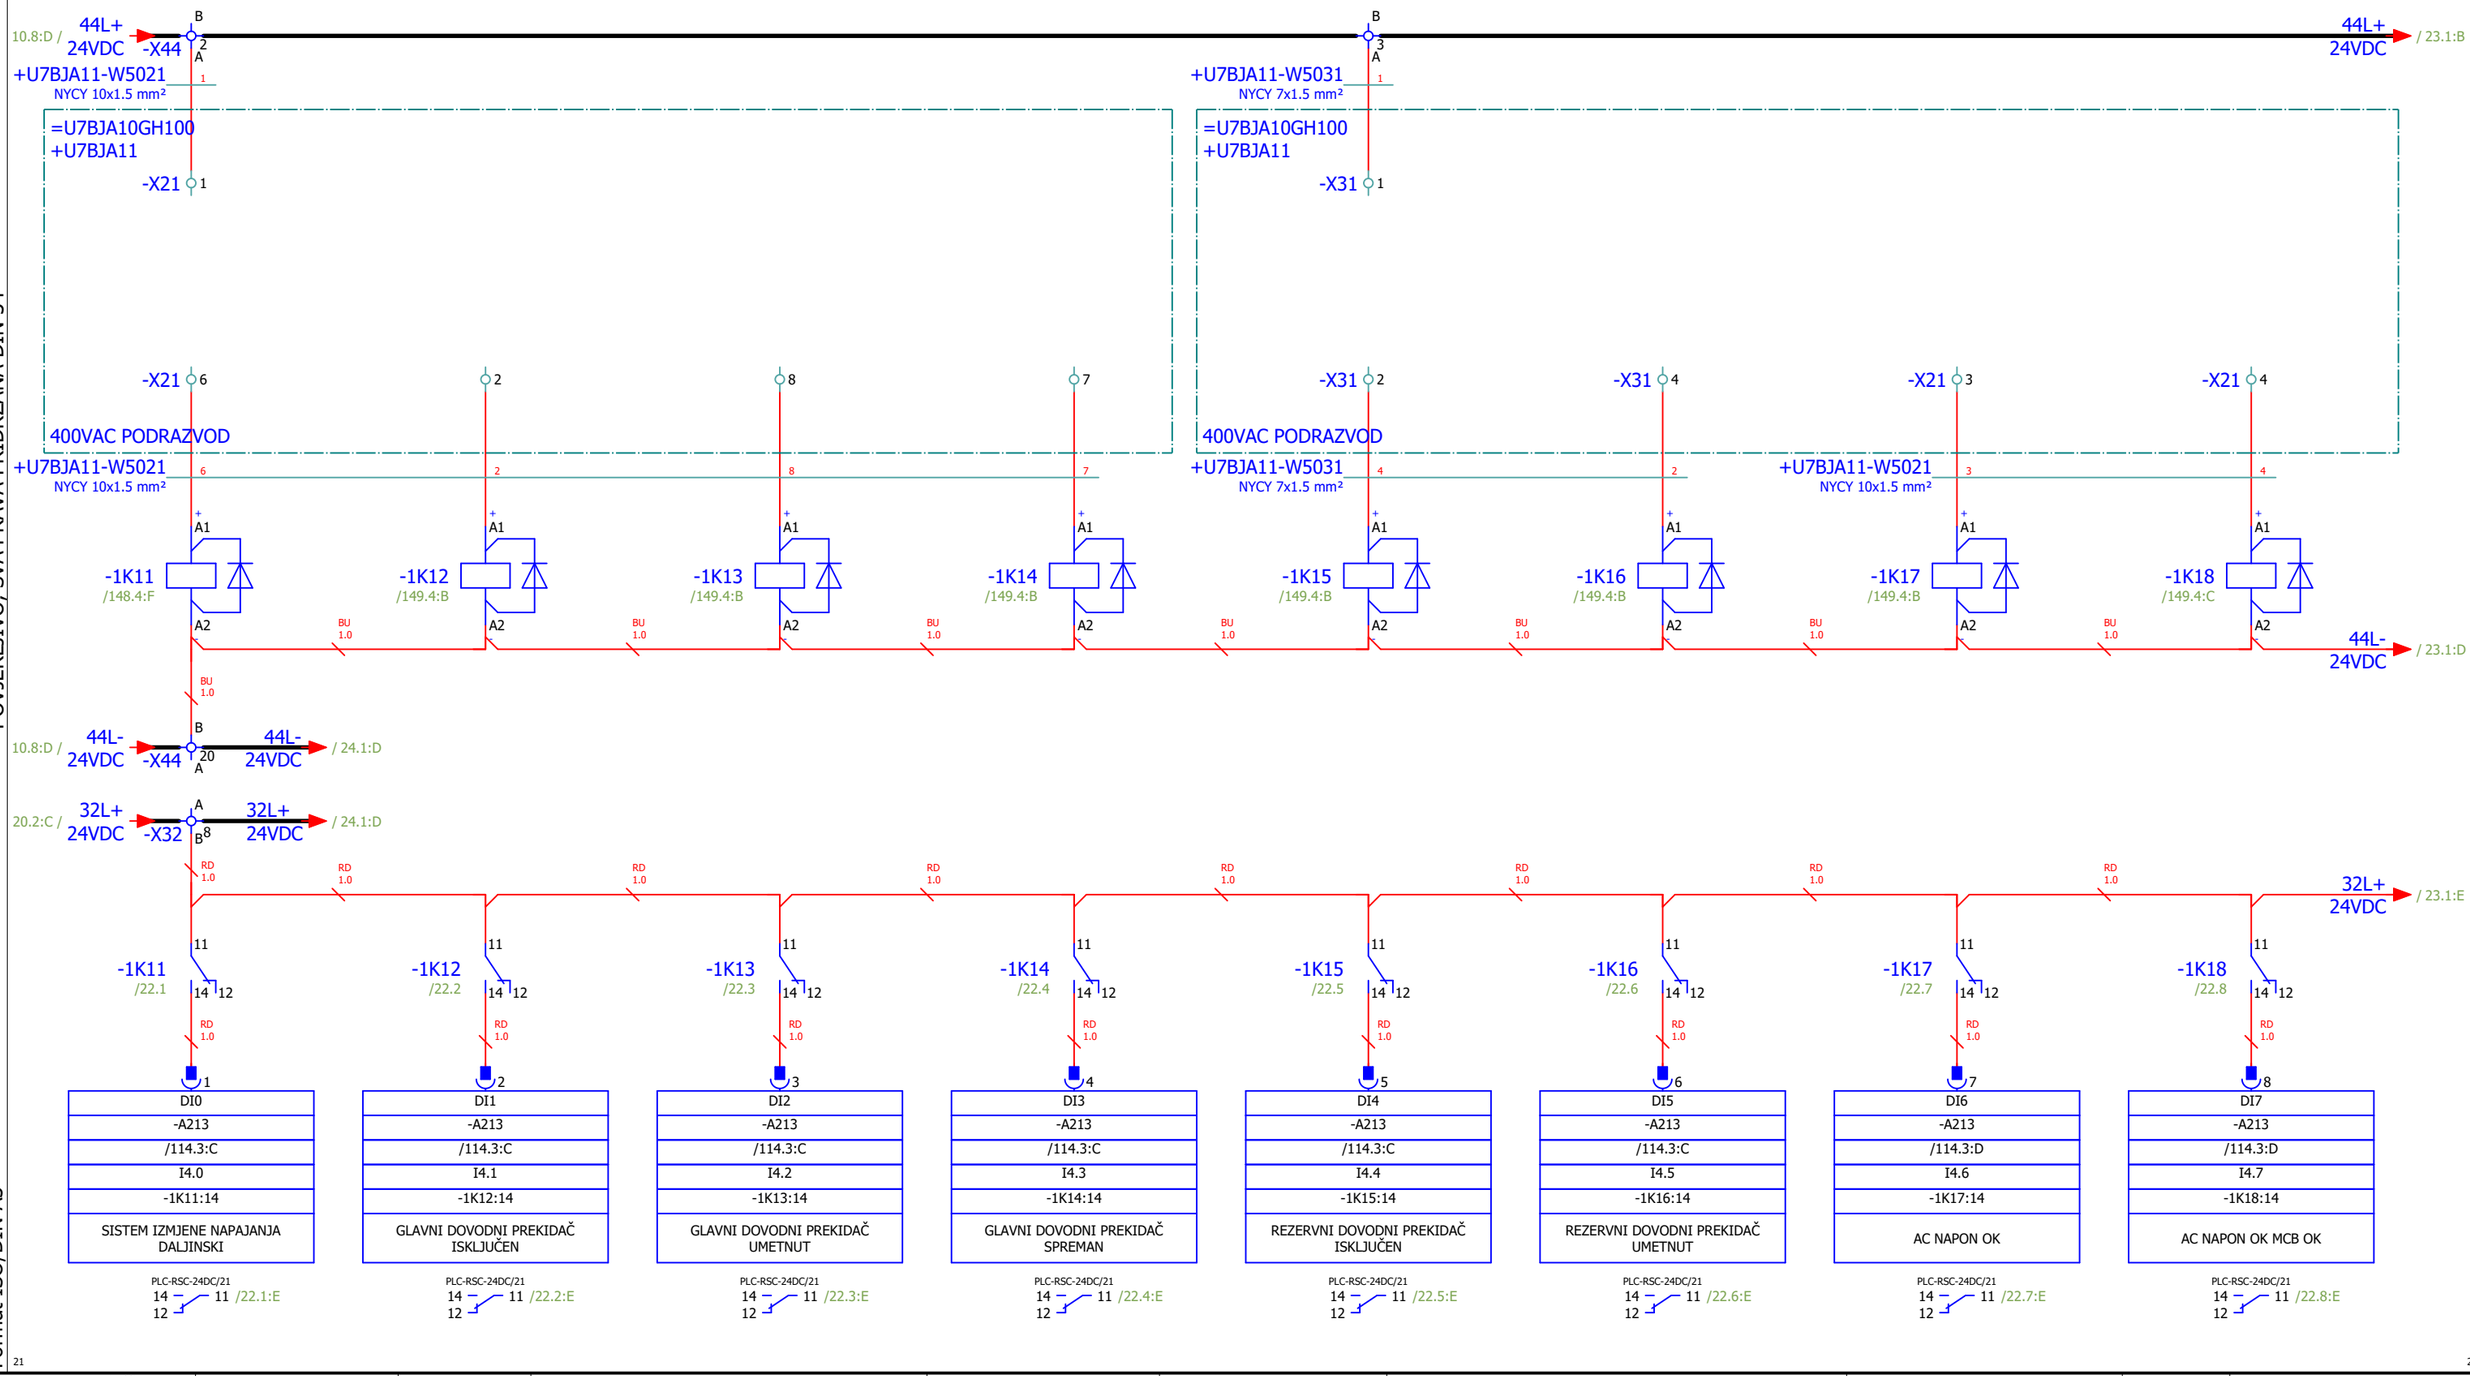

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 22 / 204

AC ODVODNIK PRENAPONA OK | 230 VAC MCB ALARMNA GRUPA OK | ORMAR RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA | ORMAR RASHLADE GENERATORA SPREMAN | SISTEM RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA | SISTEM RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN | VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA | VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA

22.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 A4 B

+U7BJA11-W5001 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5071 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5081 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5111 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

-X44 A5 B

-X44 A6 B

-X44 A7 B

44L+ 24VDC / 24.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

-X12 1

-X21 5

-X12 2

400VAC PODRAZVOD

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.LA001

20L+ / 23.5:B

-X20 1 3 24VDC

RJ45

2 connected

-X20 5

-3Q7 21 24 22

15

16

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA VENTILOM RASHLADE GENERATORA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.MA001

20L+ / 23.3:B

20L+ / 25.5:B

-X20 2 3 24VDC

RJ45

2 connected

-X20 6

-3Q8 21 24 22

15

16

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA VENTILOM RASHLADE TRANSFORMATORA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA002

-20L+ / 25.5:B

20L+ / 24.1:B

-X20 1 3 24VDC

RJ45

2 connected

-X20 10

-3Q11 21 24 22

15

16

400VAC PODRAZVOD VENTILATORSKO HLAĐENJE POBUDE I FLASHING

+U7BJA11-W5021 NYCY 10x1.5 mm² 5

+U7BJA11-W5001 NYCY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5004 NYCY 12x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5071 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5004 NYCY 12x1.5 mm² 3

+U7BJA13-W5081 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5111 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+ A1

-1K21 /149.4:C

-1K22 /149.4:C

-1K23 /149.4:C

-1K24 /149.4:C

-1K25 /149.4:C

-1K26 /149.4:C

-1K27 /149.4:C

-1K28 /149.4:D

A2 -

BU 1.0

22.8:D / 44L- 24VDC

22.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

11 14 12

-1K21 /23.1

-1K22 /23.2

-1K23 /23.3

-1K24 /23.4

-1K25 /23.5

-1K26 /23.6

-1K27 /23.7

-1K28 /23.8

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213	-A213
/114.3:D	/114.3:D	/114.3:D	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E	/114.3:E
I5.0	I5.1	I5.2	I5.3	I5.4	I5.5	I5.6	I5.7
-1K21:14	-1K22:14	-1K23:14	-1K24:14	-1K25:14	-1K26:14	-1K27:14	-1K28:14
AC ODVODNIK PRENAPONA OK	230 VAC MCB ALARMNA GRUPA OK	ORMAR RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA	ORMAR RASHLADE GENERATORA SPREMAN	SISTEM RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA	SISTEM RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN	VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA	VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.1:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.2:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.3:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.4:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.5:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.6:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.7:E 12

PLC-RSC-24DC/21 14 11 /23.8:E 12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

22

24

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
								STRANICA 23
								STRANICA 23 / 204

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA LADICA UMETNUTA

UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA DALJINSKI

UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA AUTOMATSKI

UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA UKLJUČENO

UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA SPREMNO 1

UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA SPREMNO 2

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI

23.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 B 8 A

44L+ 24VDC / 25.1:B

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5121 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB002

20L+ / 23.7:B

-X20 2

20L+ / 24.7:B

3 24VDC

RJ45

2 connected

400VAC PODRAZVOD VENTILATORA UPRAVLJAČKOG ORMARA

-X20 11

=U7SAA10GH100 +U7SAA10

-X71 1

BDF / 24.6:B

-K10 31 34 32

-K11 21 24 22

-K1 24 23

-X71 2 3 4

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB002

15

-3Q12 21 24 22

16

400VAC PODRAZVOD VENTILATORA UPRAVLJAČKOG ORMARA

=U7SAA10GH100 +U7SAA10

BDF / 24.4:B

-Q2 14 13

-X71 5

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA002

20L+ / 24.1:B

-X20 3

20L+ / 26.3:B

3 24VDC

RJ45

2 connected

400VAC PODRAZVOD SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

-X20 12

-3S13 24 23 22

GDS / 25.2:B

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 3

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm² 2 3 4

+U7BJA13-W5121 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm² 5

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 4

+U7BJA13-W5131 NYCY 7x1.5 mm² 2

-1K31 /149.4:D

-1K32 /149.4:D

-1K33 /149.4:D

-1K34 /149.4:D

-1K35 /149.4:D

-1K36 /149.4:D

-1K37 /149.4:E

-1K38 /149.4:E

A1 A2

BU 1.0

44L- 24VDC / 25.1:D

BU 1.0

22.2:D / 44L- 24VDC -X44 B 21 A 44L- 24VDC / 26.1:D

22.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A 9 B 32L+ 24VDC / 26.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 25.1:E

-1K31 /24.1

-1K32 /24.2

-1K33 /24.3

-1K34 /24.4

-1K35 /24.5

-1K36 /24.6

-1K37 /24.7

-1K38 /24.8

11 14 12

1 DI0 -A214 /115.3:C I6.0 -1K31:14 ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA LADICA UMETNUTA

2 DI1 -A214 /115.3:C I6.1 -1K32:14 UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA DALJINSKI

3 DI2 -A214 /115.3:C I6.2 -1K33:14 UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA AUTOMATSKI

4 DI3 -A214 /115.3:C I6.3 -1K34:14 UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA UKLJUČENO

5 DI4 -A214 /115.3:C I6.4 -1K35:14 UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA SPREMNO 1

6 DI5 -A214 /115.3:C I6.5 -1K36:14 UPRAVLJANJE RASHLADOM ŠINSKOG KANALA SPREMNO 2

7 DI6 -A214 /115.3:D I6.6 -1K37:14 SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA

8 DI7 -A214 /115.3:D I6.7 -1K38:14 SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.1:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.2:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.3:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.4:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.5:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.6:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.7:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /24.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

23

25

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 24 / 204

ORMAR RASHLADE ŠINSKOG KANALA NAPON OK

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE UKLJUČEN

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE SPREMAN

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE REZERVA

GRIJAČI GENERATORA LADICA UMETNUTA

GRIJAČI GENERATORA DALJINSKI

GRIJAČI GENERATORA AUTOMATSKI

GRIJAČI GENERATORA UKLJUČENI

24.8:B / 44L+ 24VDC

-X44 B 9 A

+U7BJA13-W5131 NYCY 7x1.5 mm² 1

44L+ 24VDC / 26.1:B

=U7SAA10GH100
+U7SAA10

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA

-X71 6

+U7CJA10-W5004 NYCY 10x1.5 mm² 8

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.FA002

24.8:B / GDS

19

-3Q13 24 23

-3KM13 74 73

-3F13 11 14 12

400VAC PODRAZVOD SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

21 20

+U7BJA13-W5131 NYCY 7x1.5 mm² 4 3

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.NB001

20L+ / 23.5:B

-X20 3

20L+ / 23.7:B

3 24VDC

RJ45

2 connected

-X20 7

-3S91 24 23

-3S92 24 23

-3KM9 74 73

GH / 26.1:B

23 24 22

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČEM GENERATORA

+U7BJA13-W5004 NYCY 12x1.5 mm² 4

+U7BJA13-W5091 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

-1K41 /149.4:E
-1K42 /149.4:E
-1K43 /149.4:E
-1K44 /149.4:E
-1K45 /149.4:E
-1K46 /149.4:E
-1K47 /149.4:F 24VDC
-1K48 /149.4:F 24VDC

A1 A2

BU 1.0

24.8:D / 44L- 24VDC

24.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K41 /25.1
-1K42 /25.2
-1K43 /25.3
-1K44 /25.4
-1K45 /25.5
-1K46 /25.6
-1K47 /25.7
-1K48 /25.8

11 14 12

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214	-A214
/115.3:D	/115.3:D	/115.3:D	/115.3:E	/115.3:E	/115.3:E	/115.3:E	/115.3:E
I7.0	I7.1	I7.2	I7.3	I7.4	I7.5	I7.6	I7.7
-1K41:14	-1K42:14	-1K43:14	-1K44:14	-1K45:14	-1K46:14	-1K47:14	-1K48:14
ORMAR RASHLADE ŠINSKOG KANALA NAPON OK	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE UKLJUČEN	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE SPREMAN	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE REZERVA	GRIJAČI GENERATORA LADICA UMETNUTA	GRIJAČI GENERATORA DALJINSKI	GRIJAČI GENERATORA AUTOMATSKI	GRIJAČI GENERATORA UKLJUČENI

PLC-RSC-24DC/21 14 11 12 /25.1:E … /25.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

24

26

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 25
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 25 / 204

GRIJAČ GENERATORA OK | GRIJAČI GENERATORA REZERVA | DRENAŽA ISPOD GENERATORA LADICA UMETNUTA | REZERVA | DRENAŽA ISPOD GENERATORA AUTOMATSKI | DRENAŽA ISPOD GENERATORA UKLJUČENA | DRENAŽA ISPOD GENERATORA SPREMNA | DRENAŽA ISPOD GENERATORA REZERVA

25.8:B / 44L+ 24VDC -X44 B 10 A

B 11 A

B 12 A 44L+ 24VDC / 27.1:B

+U7BJA13-W5091 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5141 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.NB001

20

25.8:B / GH

21

-3Q9

24 22

11

-3F9

14 12

21

400VAC PODRAZVOD ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČEM GENERATORA

+U7BJA13-W5091 NYCY 7x1.5 mm² 5

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA002

20L+ / 24.7:B

20L+ / 27.1:B

-X20 4

3 24VDC

RJ45

2 connected

-X20 13

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD GENERATORA

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 5

-3S142 24 23

-3KM14 74 73

+U7BJA13-W5141 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

19

24

-3Q14

23

11

-3F14

14 12

23 21 20

+ A1 A2

-1K51 /149.4:F

-1K52 /149.4:F

-1K53 /149.4:F

-1K54 /150.4:B

-1K55 /150.4:B

-1K56 /150.4:B

-1K57 /150.4:B

-1K58 /150.4:B

BU 1.0

44L- 24VDC / 27.1:D

BU 1.0

24.2:D / 44L- 24VDC -X44 B 22 A 44L- 24VDC / 28.1:D

24.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A 10 B 32L+ 24VDC / 28.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 27.1:E

-1K51 /26.1

-1K52 /26.2

-1K53 /26.3

-1K54 /26.4

-1K55 /26.5

-1K56 /26.6

-1K57 /26.7

-1K58 /26.8

11 14 12

1 2 3 4 5 6 7 8

DI0	DI1	DI2
-A215	-A215	-A215
/116.3:C	/116.3:C	/116.3:C
I8.0	I8.1	I8.2
-1K51:14	-1K52:14	-1K53:14
GRIJAČ GENERATORA OK	GRIJAČI GENERATORA REZERVA	DRENAŽA ISPOD GENERATORA LADICA UMETNUTA

DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A215	-A215	-A215	-A215	-A215
/116.3:C	/116.3:C	/116.3:C	/116.3:D	/116.3:D
I8.3	I8.4	I8.5	I8.6	I8.7
-1K54:14	-1K55:14	-1K56:14	-1K57:14	-1K58:14
REZERVA	DRENAŽA ISPOD GENERATORA AUTOMATSKI	DRENAŽA ISPOD GENERATORA UKLJUČENA	DRENAŽA ISPOD GENERATORA SPREMNA	DRENAŽA ISPOD GENERATORA REZERVA

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.1:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.2:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.3:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.4:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.5:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.6:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.7:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /26.8:E

25

27

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 26
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 26 / 204

DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA | REZERVA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI | DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA | DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA | DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA | REZERVA

26.8:B / 44L+ 24VDC → -X44 13 A B → 44L+ 24VDC / 28.1:B

+U7BJA13-W5151 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.HA002

20L+ / 26.3:B → -X20 5 → 20L+ / 27.7:B

-X20 3 24VDC → RJ45 → 2 connected → -X20 14

-3S152 24 23 → 23
-3KM15 74 73 → 21
-3Q15 19 24 23
-3F15 11 14 12 → 20

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD TURBINE A

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 6
+U7BJA13-W5151 NYCY 7x1.5 mm² 2 3 4

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.JB002

20L+ / 27.1:B → -X20 6 → 3 24VDC → RJ45 → 2 connected → -X20 15

400VAC PODRAZVOD DRENAŽA ISPOD TURBINE B

+U7BJA13-W5002 NYCY 12x1.5 mm² 7

-1K61 /150.4:B
-1K62 /150.4:C
-1K63 /150.4:C
-1K64 /150.4:C
-1K65 /150.4:C
-1K66 /150.4:C
-1K67 /150.4:C 24VDC
-1K68 /150.4:C 24VDC

BU 1.0

26.8:D / 44L- 24VDC

26.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K61 /27.1
-1K62 /27.2
-1K63 /27.3
-1K64 /27.4
-1K65 /27.5
-1K66 /27.6
-1K67 /27.7
-1K68 /27.8

11 14 12


9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215	-A215
/116.3:D	/116.3:D	/116.3:D	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E	/116.3:E
I9.0	I9.1	I9.2	I9.3	I9.4	I9.5	I9.6	I9.7
-1K61:14	-1K62:14	-1K63:14	-1K64:14	-1K65:14	-1K66:14	-1K67:14	-1K68:14
DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA	REZERVA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI	DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA	DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA	DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA	REZERVA

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /27.1:E … /27.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7		+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
								STRANICA 27
								STRANICA 27 / 204

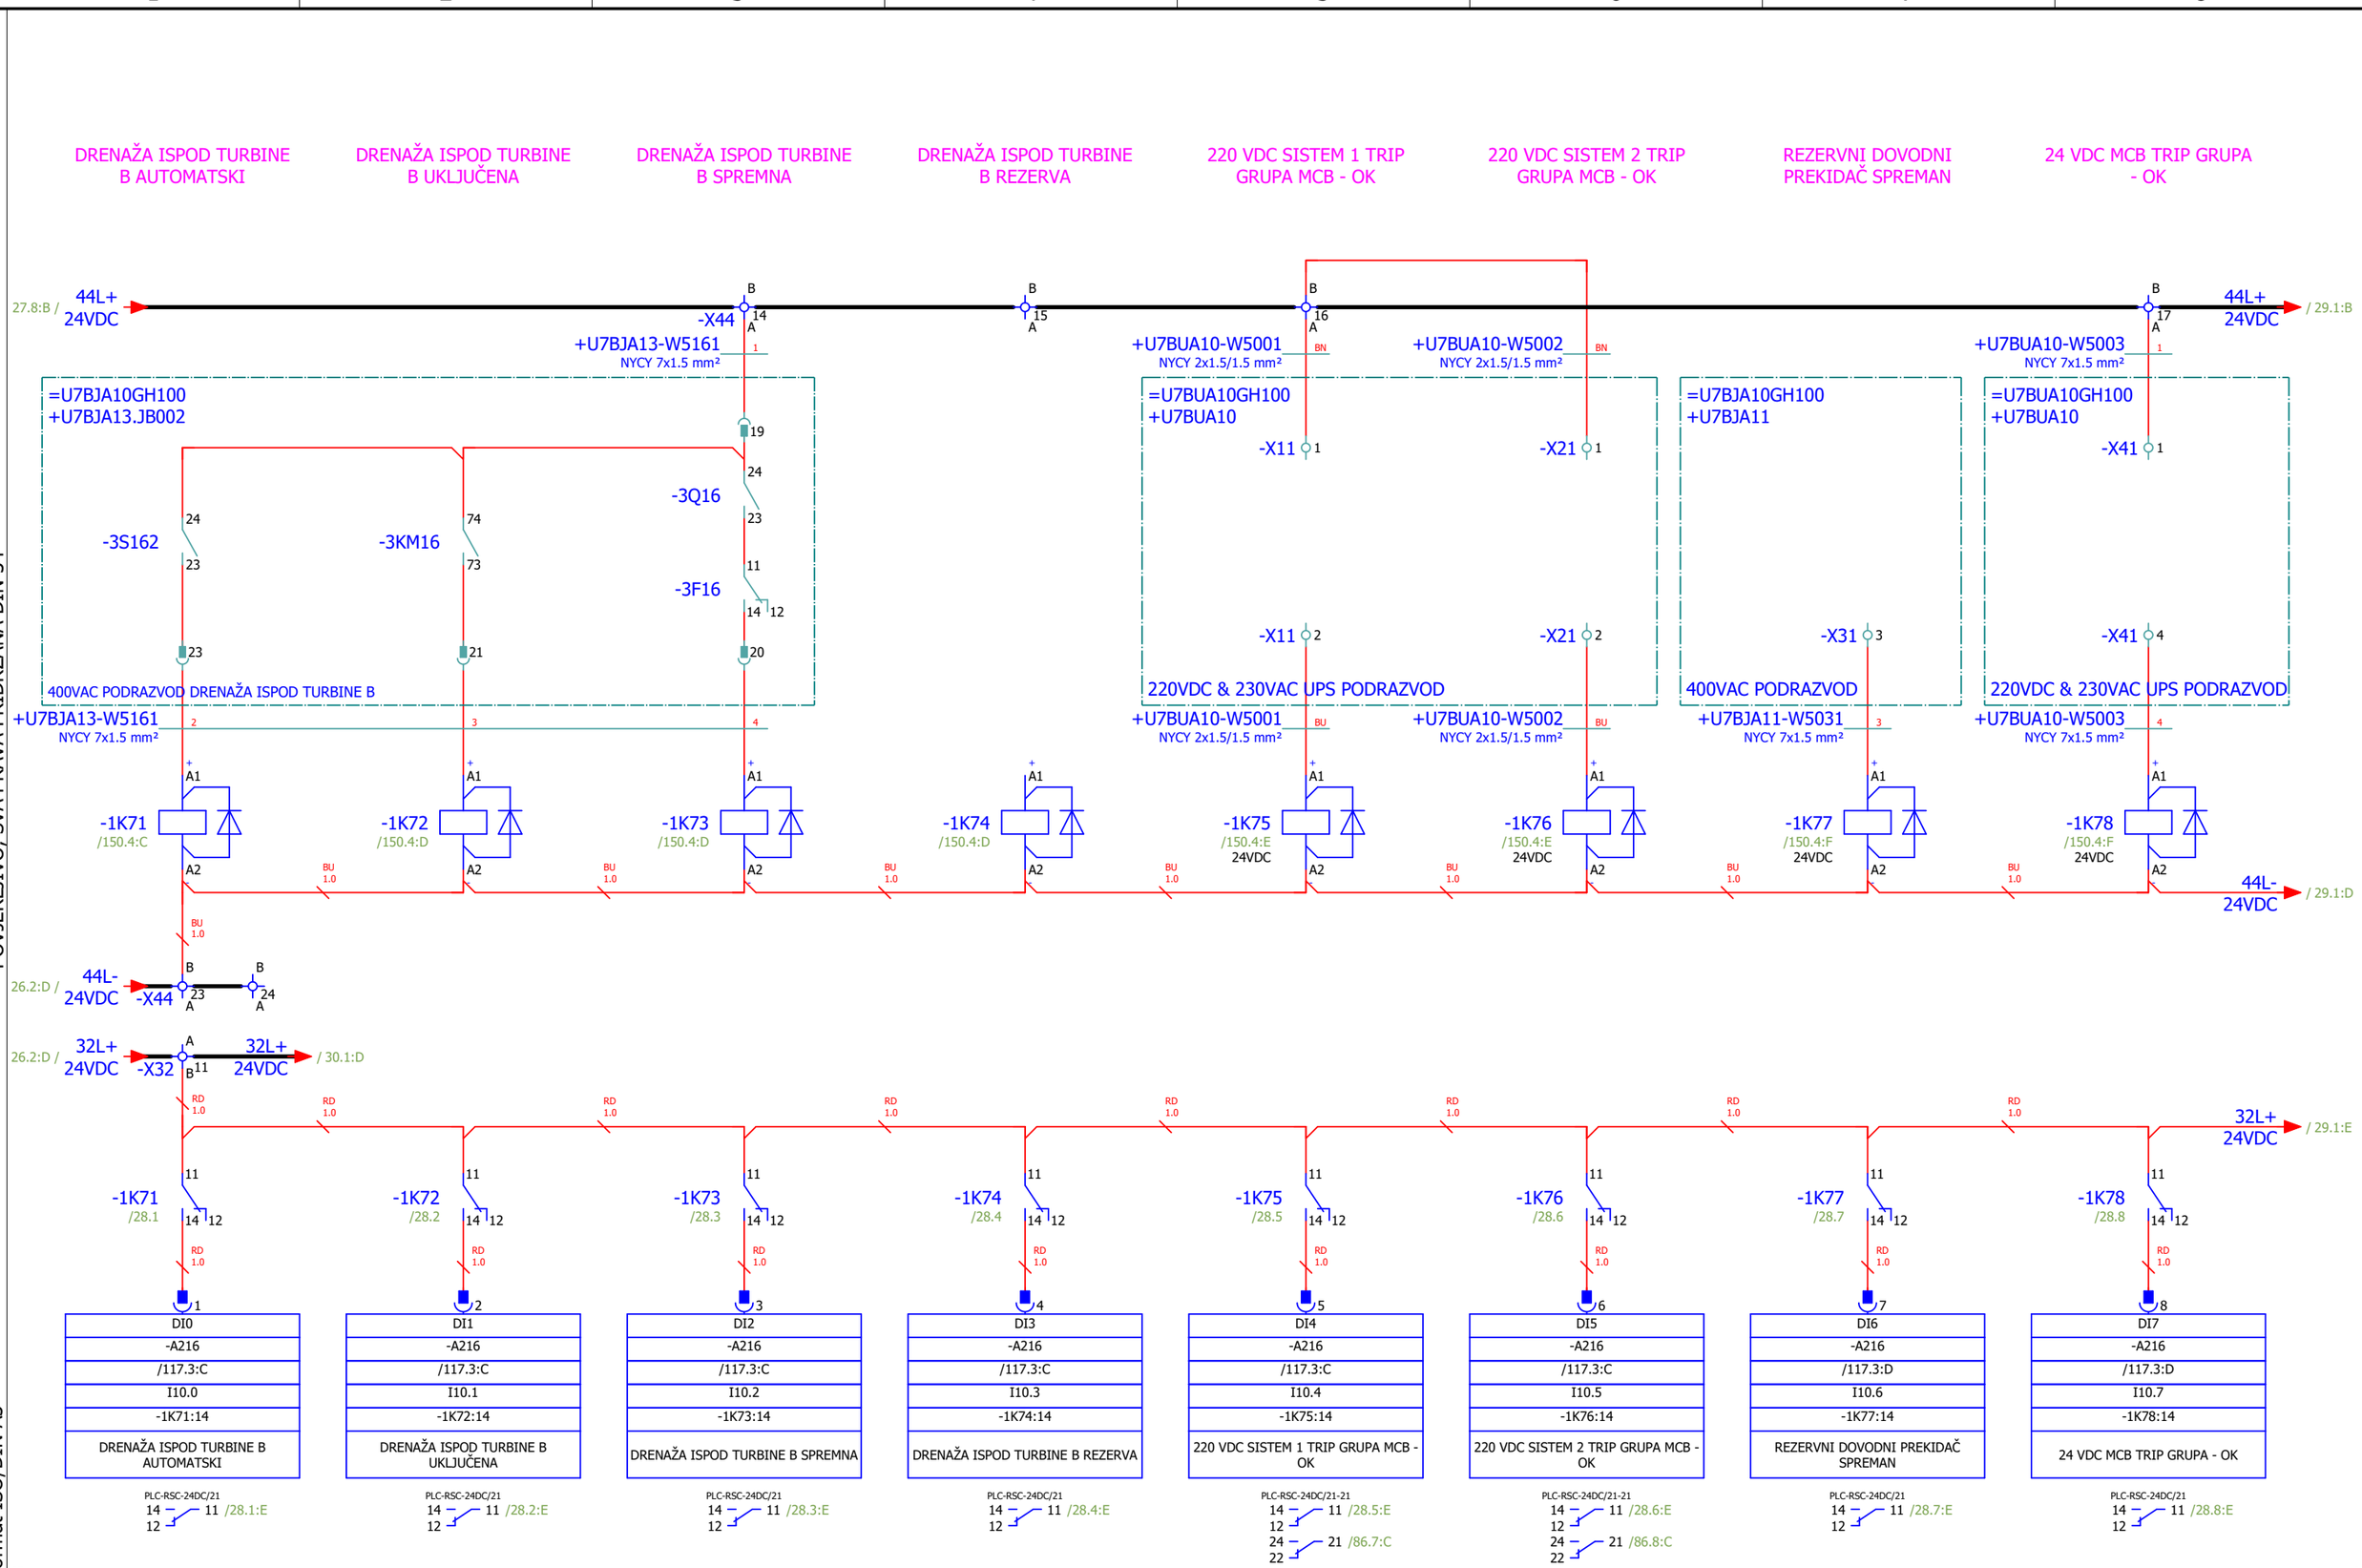

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 28 / 204

DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

28.8:B / 44L+ 24VDC -X44 B 18 A

11.2:D / 45L+ 24VDC -X45 B 2 A

B 3 A

B 4 A

45L+ 24VDC / 30.1:B

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 1 4

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 11

=U7BUA10GH100 +U7BUA10

=U7AEA10GH100 +U7AEA10

-X10 3

-X11 3

-X09 8

-X41 2 3

-X10 18 17

-X11 18 17

-X09 29 30

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

MARSALLING KIOSK

+U7BUA10-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 2 3

+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 3 2 6 5

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 12 13

+ A1

-1K81 /150.4:F

-1K82 /150.4:F

-1K83 /151.4:B 24VDC

-1K84 /151.4:B 24VDC

-1K85 /151.4:B 24VDC

-1K86 /151.4:B 24VDC

-1K87 /151.4:B 24VDC

-1K88 /151.4:B 24VDC

A2 -

BU 1.0

28.8:D / 44L- 24VDC

45L- 24VDC / 30.1:D

BU 1.0

11.2:D / 45L- 24VDC -X45 B 15 A 45L- 24VDC / 31.1:D

28.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K81 /29.1

-1K82 /29.2

-1K83 /29.3

-1K84 /29.4

-1K85 /29.5

-1K86 /29.6

-1K87 /29.7

-1K88 /29.8

11 14 12

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216	-A216
/117.3:D	/117.3:D	/117.3:D	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E	/117.3:E
I11.0	I11.1	I11.2	I11.3	I11.4	I11.5	I11.6	I11.7
-1K81:14	-1K82:14	-1K83:14	-1K84:14	-1K85:14	-1K86:14	-1K87:14	-1K88:14
DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN	RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /29.1:E

PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /29.2:E

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.3:E; 24 22 21 /83.2:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.4:E; 24 22 21 /73.5:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.5:E; 24 22 21 /83.4:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.6:E; 24 22 21 /73.6:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.7:E; 24 22 21 /73.2:C

PLC-RSC-24DC/21-21 14 12 11 /29.8:E; 24 22 21 /73.2:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

28

30

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 29
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 29 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN
KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN
UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA ISKLJUČEN
UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA UKLJUČEN
RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN
RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN
GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM
GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD

29.8:B / 45L+ 24VDC -X45 B 5 A
45L+ 24VDC / 31.1:B
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 7
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 10
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 13
+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 1
=U7AEA10GH100
+U7AEA10
-X12 10
-X13 10
-X14 6
-X08 15

-X12 32
-X13 32
-X14 16
-X08 16
31
31
17
17
MARSALLING KIOSK
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 9
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 12
+U7AEA10-W3056 NYCY 16x2.5 mm² 14
+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 2
8
11
15
3
-1K91 /151.4:C 24VDC
-1K92 /151.4:C 24VDC
-1K93 /151.4:C 24VDC
-1K94 /151.4:C 24VDC
-1K95 /151.4:C 24VDC
-1K96 /151.4:C 24VDC
-1K97 /151.4:C 24VDC
-1K98 /151.4:C 24VDC
A1 A2
BU 1.0
29.8:D / 45L- 24VDC

28.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 12 32L+ 24VDC / 32.1:D
32L+ 24VDC / 31.1:E
RD 1.0
11
-1K91 /30.1
-1K92 /30.2
-1K93 /30.3
-1K94 /30.4
-1K95 /30.5
-1K96 /30.6
-1K97 /30.7
-1K98 /30.8
14 12

DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	
-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	
/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:C	/118.3:D	/118.3:D	
I12.0	I12.1	I12.2	I12.3	I12.4	I12.5	I12.6	I12.7	
-1K91:14	-1K92:14	-1K93:14	-1K94:14	-1K95:14	-1K96:14	-1K97:14	-1K98:14	
KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN	KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN	UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA ISKLJUČEN	UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA UKLJUČEN	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD	

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.1:E
12
24 — 21 /84.2:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.2:E
12
24 — 21 /84.3:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.3:E
12
24 — 21 /84.4:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.4:E
12
24 — 21 /84.5:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.5:E
12
24 — 21 /84.6:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.6:E
12
24 — 21 /84.7:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.7:E
12
24 — 21 /86.3:C
22

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /30.8:E
12
24 — 21 /87.3:C
22

29

31

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 30 / 204

MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1

GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK

GENERATORSKI PREKIDAČ DALJINSKI

GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP

GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)

RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI

RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN

RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA

30.8:B / 45L+ 24VDC

45L+ 24VDC / 32.1:B

-X45 B 9 A

+U7AEA10-W3058 NYCY 16x2.5 mm²

1

-X16 1

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-X08 22 23 25 18 19

-X16 8 10 12

+U7AEA10-W3053 NYCY 16x2.5 mm² 8 9 10 4 5

+U7AEA10-W3058 NYCY 16x2.5 mm² 2 3 4

	-1K101	-1K102	-1K103	-1K104	-1K105	-1K106	-1K107	-1K108
	/151.4:D	/151.4:D	/151.4:E	/151.4:E	/151.4:E	/151.4:E	/151.4:E	/151.4:E
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

BU 1.0

45L- 24VDC / 32.1:D

BU 1.0

29.3:D / 45L- 24VDC -X45 B 16 A 45L- 24VDC / 33.1:D

30.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

	-1K101	-1K102	-1K103	-1K104	-1K105	-1K106	-1K107	-1K108
	/31.1	/31.2	/31.3	/31.4	/31.5	/31.6	/31.7	/31.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217	-A217
	/118.3:D	/118.3:D	/118.3:D	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E	/118.3:E
	I13.0	I13.1	I13.2	I13.3	I13.4	I13.5	I13.6	I13.7
	-1K101:14	-1K102:14	-1K103:14	-1K104:14	-1K105:14	-1K106:14	-1K107:14	-1K108:14
	MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1	GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK	GENERATORSKI PREKIDAČ DALJINSKI	GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP	GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)	RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI	RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN	RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 11 /31.1:E	14 11 /31.2:E	14 11 /31.3:E	14 11 /31.4:E	14 11 /31.5:E	14 11 /31.6:E	14 11 /31.7:E	14 11 /31.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

30

32

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 31
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 31 / 204

RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK

RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI

RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN

RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA

RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE DALJINSKI

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE MOTOR SPREMAN

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE VRATA OTVORENA

31.8:B / 45L+ 24VDC → 45L+ 24VDC / 33.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X16 13 15 17 19 20 29 31 33

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3058
NYCY 16x2.5 mm²

5 6 7 8 9 10 11 12

	-1K111	-1K112	-1K113	-1K114	-1K115	-1K116	-1K117	-1K118
	/151.4:E	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/151.4:F	/152.4:B
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

BU 1.0

31.8:D / 45L- 24VDC

30.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 13 32L+ 24VDC / 34.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 33.1:E

	-1K111	-1K112	-1K113	-1K114	-1K115	-1K116	-1K117	-1K118
	/32.1	/32.2	/32.3	/32.4	/32.5	/32.6	/32.7	/32.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218
	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:C	/119.3:D	/119.3:D
	I14.0	I14.1	I14.2	I14.3	I14.4	I14.5	I14.6	I14.7
	-1K111:14	-1K112:14	-1K113:14	-1K114:14	-1K115:14	-1K116:14	-1K117:14	-1K118:14
	RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK	RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI	RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN	RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA	RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE DALJINSKI	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE MOTOR SPREMAN	UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE VRATA OTVORENA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 11 /32.1:E	14 11 /32.2:E	14 11 /32.3:E	14 11 /32.4:E	14 11 /32.5:E	14 11 /32.6:E	14 11 /32.7:E	14 11 /32.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

31 33

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 32
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 32 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE GRIJAČ SPREMAN

VT MCB OK - MJERENJE

VT MCB (SINHRONIZACIJA) - OK

VT MCB OK - 110kV MJERNI UREĐAJI

GENERATORSKI PREKIDAČ MOTOR SPREMAN

MOTORI RASTAVLJAČA SPREMNI

ORMAR U POLJU MCB ALARMNA GRUPA - OK

ORMAR U POLJU LOKALNO

32.8:B / 45L+ 24VDC — -X45 B 10 A — 45L+ 24VDC / 34.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X15 1

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3058 NYCY 16x2.5 mm² — -X16 34 — 13

+U7AEA10-W3057 NYCY 16x2.5 mm² — -X15 11 — 2

12 — 3

+U7AEA10-W3057 NYCY 16x2.5 mm² — -X15 13 — 4

14 — 5

15 — 6

17 — 8

19 — 10

-1K121 /152.4:B 24VDC	-1K122 /152.4:B 24VDC	-1K123 /152.4:C 24VDC	-1K124 /152.4:D 24VDC	-1K125 /152.4:D 24VDC	-1K126 /152.4:D 24VDC	-1K127 /152.4:D 24VDC	-1K128 /152.4:D 24VDC
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0

45L- 24VDC / 34.1:D

BU 1.0

31.2:D / 45L- 24VDC — -X45 B 17 A — 45L- 24VDC / 73.1:F

32.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

-1K121 /33.1	-1K122 /33.2	-1K123 /33.3	-1K124 /33.4	-1K125 /33.5	-1K126 /33.6	-1K127 /33.7	-1K128 /33.8
11	11	11	11	11	11	11	11
14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218	-A218
/119.3:D	/119.3:D	/119.3:D	/119.3:E	/119.3:E	/119.3:E	/119.3:E	/119.3:E
I15.0	I15.1	I15.2	I15.3	I15.4	I15.5	I15.6	I15.7
-1K121:14	-1K122:14	-1K123:14	-1K124:14	-1K125:14	-1K126:14	-1K127:14	-1K128:14
UZEMLJIVAČ RASTAVLJAČA ZA KOČENJE GRIJAČ SPREMAN	VT MCB OK - MJERENJE	VT MCB (SINHRONIZACIJA) - OK	VT MCB OK - 110kV MJERNI UREĐAJI	GENERATORSKI PREKIDAČ MOTOR SPREMAN	MOTORI RASTAVLJAČA SPREMNI	ORMAR U POLJU MCB ALARMNA GRUPA - OK	ORMAR U POLJU LOKALNO
PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /33.1:E 12	14 — 11 /33.2:E 12	14 — 11 /33.3:E 12; 24 — 21 /93.6:B 22	14 — 11 /33.4:E 12	14 — 11 /33.5:E 12	14 — 11 /33.6:E 12	14 — 11 /33.7:E 12	14 — 11 /33.8:E 12

Format ISO/DIN A3

32

34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 33 / 204

ORMAR U POLJU DALJINSKI | SIGNALIZACIJA MCB OK | VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK | NAPON MREŽE VT MCB OK - SINHRONIZACIJA | VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK | ORMAR U POLJU MOTORNI POGONI MCB OK | REZERVA | REZERVA

33.8:B / 45L+ 24VDC → -X45 B 11 A → 45L+ 24VDC / 73.1:B

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

-X15 20 | 16 | -X20 9 | -X15 18 | -X20 10 | -X12 3

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3057
NYCY 16x2.5 mm²

+U7BJA11-W5001
NYCY 7x1.5 mm²

	-1K131	-1K132	-1K133	-1K134	-1K135	-1K136	-1K137	-1K138
	/152.4:D	/152.4:D	/152.4:E	/152.4:E	/153.4:B	/153.4:B	/153.4:B	/153.4:B
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC

33.8:D / 45L- 24VDC

32.1:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 14 → 32L+ 24VDC / 36.1:D

32L+ 24VDC / 35.1:E

	-1K131 /34.1	-1K132 /34.2	-1K133 /34.3	-1K134 /34.4	-1K135 /34.5	-1K136 /34.6	-1K137 /34.7	-1K138 /34.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219	-A219
	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:C	/120.3:D	/120.3:D
	I16.0	I16.1	I16.2	I16.3	I16.4	I16.5	I16.6	I16.7
	-1K131:14	-1K132:14	-1K133:14	-1K134:14	-1K135:14	-1K136:14	-1K137:14	-1K138:14
	ORMAR U POLJU DALJINSKI	SIGNALIZACIJA MCB OK	VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK	NAPON MREŽE VT MCB OK - SINHRONIZACIJA	VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK	ORMAR U POLJU MOTORNI POGONI MCB OK	REZERVA	REZERVA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 — 11 /34.1:E	14 — 11 /34.2:E	14 — 11 /34.3:E	14 — 11 /34.4:E	14 — 11 /34.5:E	14 — 11 /34.6:E	14 — 11 /34.7:E	14 — 11 /34.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12
				24 — 21 /93.5:B				
				22				


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

33 35

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 34
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 34 / 204

GENERATORSKA ZAŠTITA 1 TRIP RELEJ OK | INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 1 | REZERVA | GENERATORSKA ZAŠTITA 2 TRIP RELEJ OK | INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 2 | REZERVA | POBUDA LOKALNO | POBUDA DOZVOLA ZA UKLJUČENJE

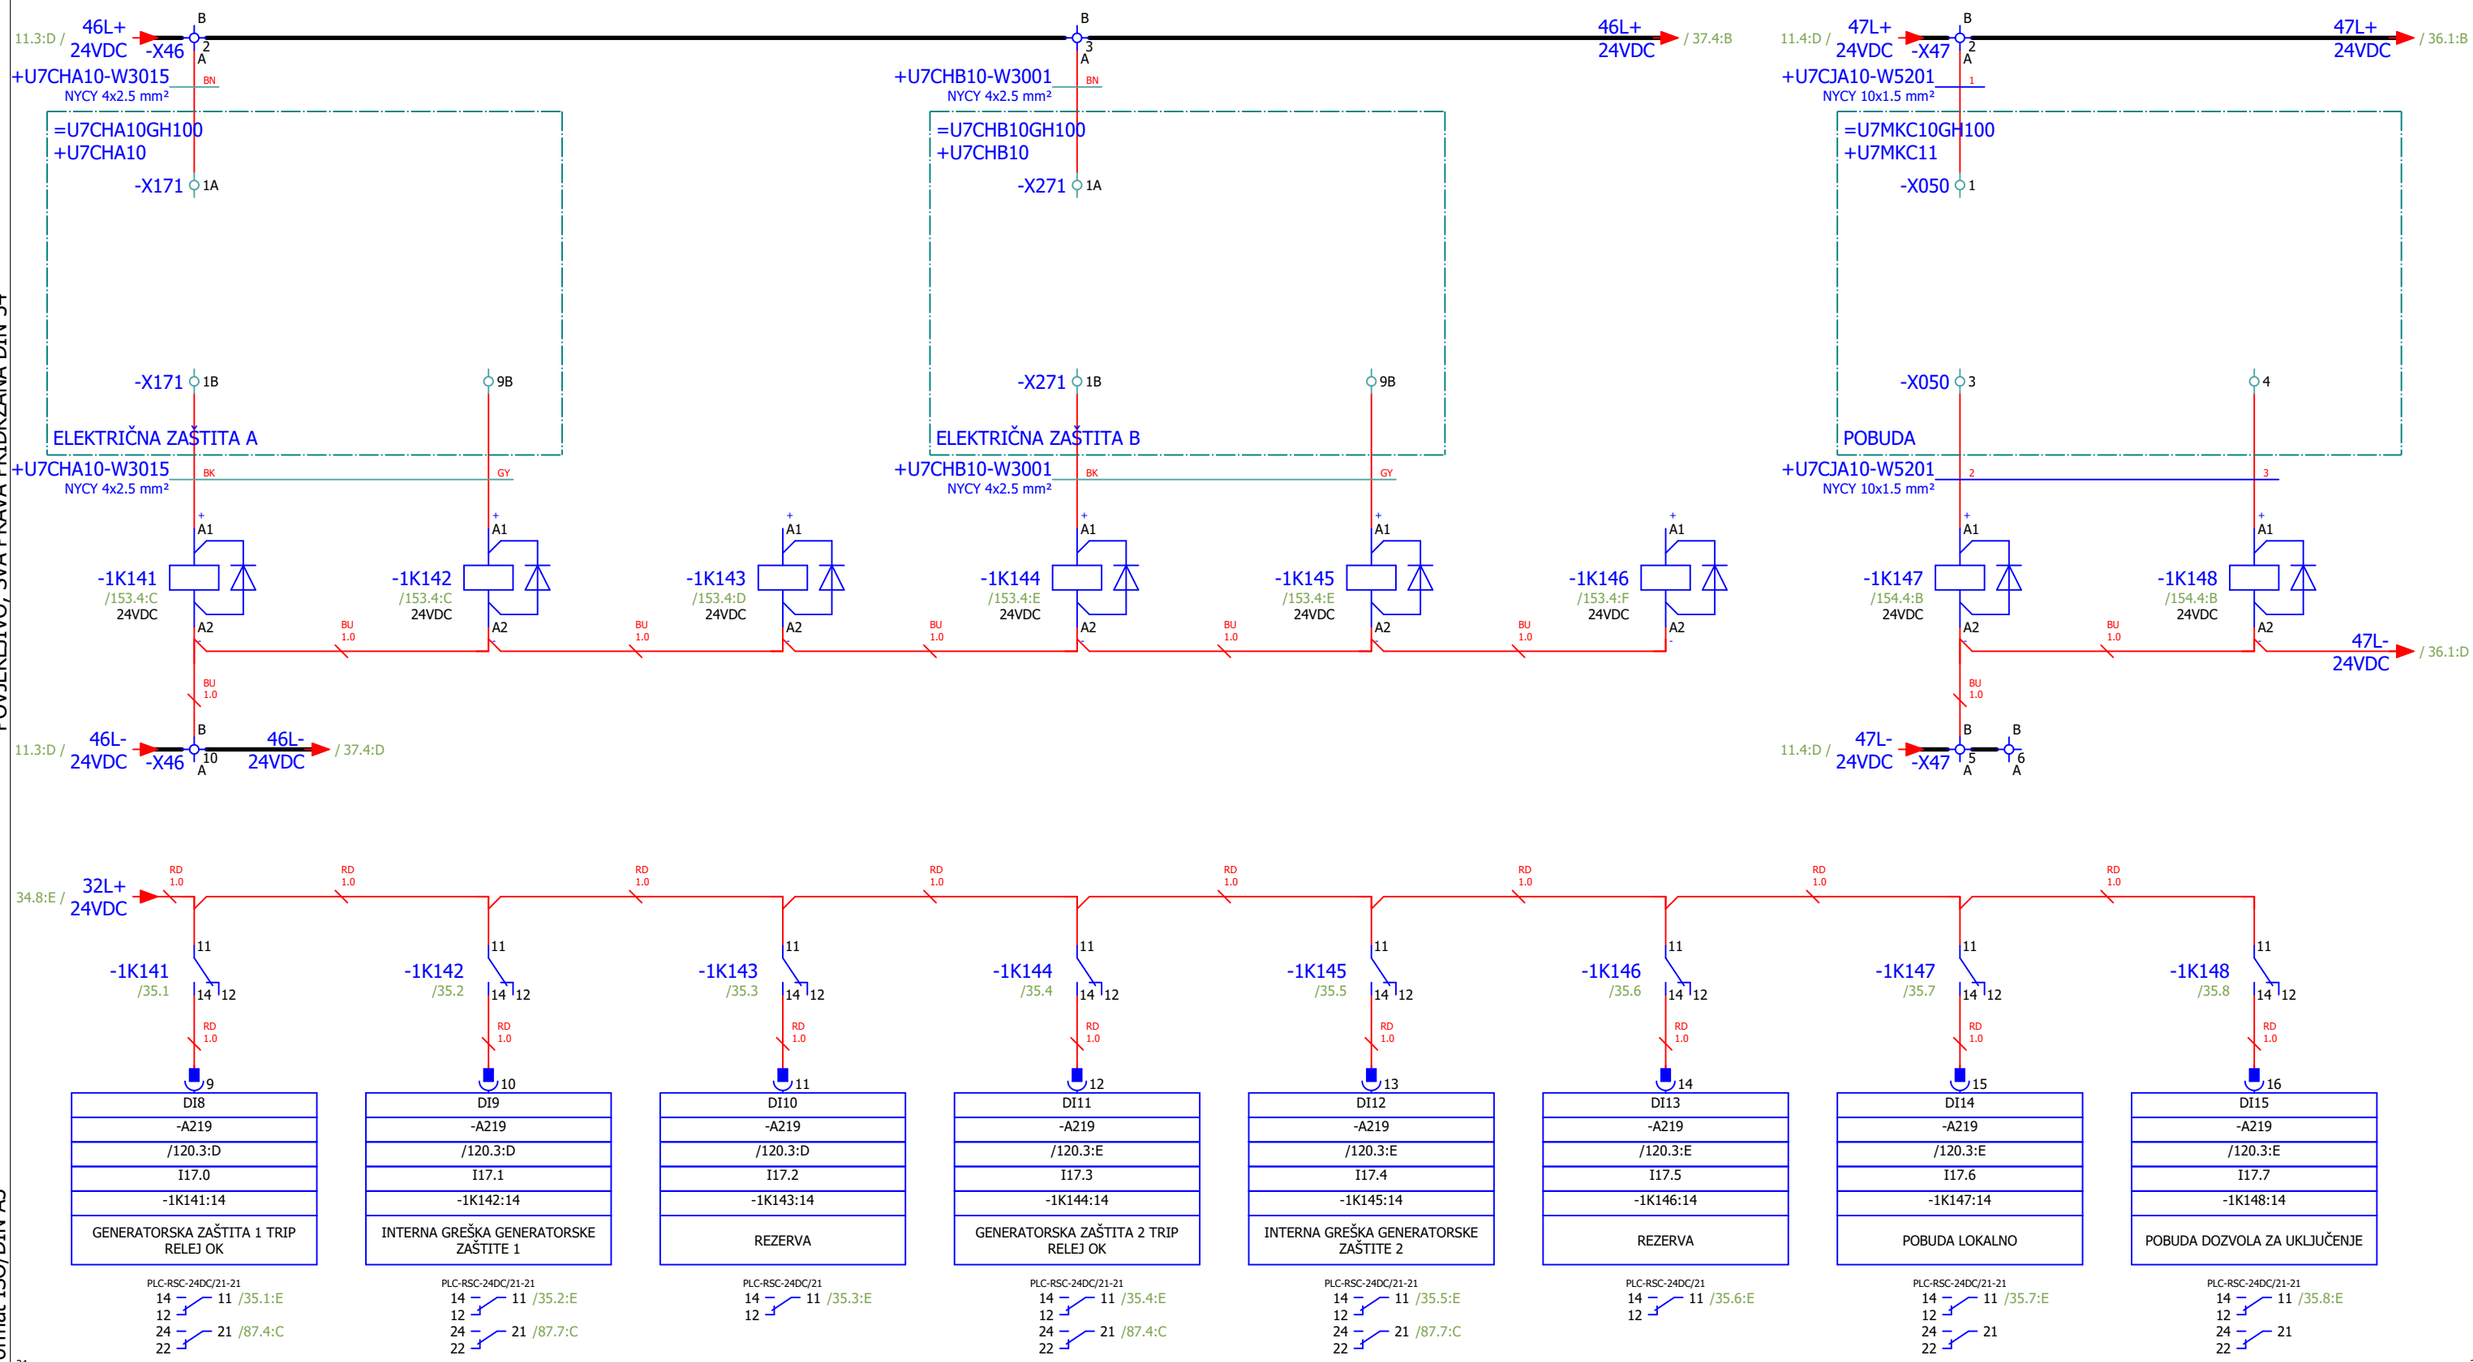

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 35
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 35 / 204

POBUDA ALARM OK | POBUDA UKLJUČENA | POBUDA ISKLJUČENA | POBUDA EKSTERNI ISPAD | POBUDA THYRICON ISPAD | POBUDA FCR MOD ODABRAN | POBUDA AVR MOD ODABRAN | POBUDA VAR MOD ODABRAN

35.8:B / 47L+ 24VDC → -X47 B 3 A

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X050 5 6 7 9 10 11 12 13

POBUDA

+U7CJA10-W5201
NYCY 10x1.5 mm²

+U7CJA10-W5202
NYCY 10x1.5 mm²

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/154.4:B 24VDC	/154.4:B 24VDC	/154.4:B 24VDC	/154.4:C 24VDC	/154.4:D 24VDC	/154.4:E 24VDC	/154.4:E 24VDC	/154.4:E 24VDC

35.8:D / 47L- 24VDC → / 37.1:D

34.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 15 32L+ 24VDC / 38.1:D → 32L+ 24VDC / 37.1:E

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/36.1	/36.2	/36.3	/36.4	/36.5	/36.6	/36.7	/36.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220
	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:C	/121.3:D	/121.3:D
	I18.0	I18.1	I18.2	I18.3	I18.4	I18.5	I18.6	I18.7
	-1K151:14	-1K152:14	-1K153:14	-1K154:14	-1K155:14	-1K156:14	-1K157:14	-1K158:14
	POBUDA ALARM OK	POBUDA UKLJUČENA	POBUDA ISKLJUČENA	POBUDA EKSTERNI ISPAD	POBUDA THYRICON ISPAD	POBUDA FCR MOD ODABRAN	POBUDA AVR MOD ODABRAN	POBUDA VAR MOD ODABRAN
	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 11 /36.1:E	14 11 /36.2:E	14 11 /36.3:E	14 11 /36.4:E	14 11 /36.5:E	14 11 /36.6:E	14 11 /36.7:E	14 11 /36.8:E
	12	12	12	12	12	12	12	12
	24 21 /86.2:C	24 21 /80.3:C	24 21 /80.4:C		24 21 /87.2:C			
	22	22	22		22			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

35 37

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 36
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 36 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

POBUDA PF MOD ODABRAN	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO	REZERVA	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA)	BRZINA TURBINE > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE	REZERVA

35.6:B / 46L+ 24VDC — -X46 A 4 — +U7CBC10-W5041 NYCY 10x1.5 mm² 1 — -X70 4 — 46L+ 24VDC / 38.1:B

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X050 14 17 18

POBUDA

TURBINSKI REGULATOR

+U7CJA10-W5202 NYCY 10x1.5 mm² 2 3 4

+U7CBC10-W5041 NYCY 10x1.5 mm² 7 2

-X050 11 5

-1K161 /154.4:E 24VDC	-1K162 /154.4:E 24VDC	-1K163 /154.4:E 24VDC	-1K164 /154.4:F 24VDC	-1K165 /154.4:F 24VDC	-1K166 /154.4:F 24VDC	-1K167 /154.4:F 24VDC	-1K168 /154.4:F 24VDC

36.8:D / 47L- 24VDC — BU 1.0 — 46L- 24VDC / 38.1:D

35.2:D / 46L- 24VDC -X46 B 11 A, B 12 A, B 13 A

36.8:E / 32L+ 24VDC — RD 1.0

-1K161 /37.1	-1K162 /37.2	-1K163 /37.3	-1K164 /37.4	-1K165 /37.5	-1K166 /37.6	-1K167 /37.7	-1K168 /37.8
11 — 14 12 — RD 1.0 — 9	11 — 14 12 — RD 1.0 — 10	11 — 14 12 — RD 1.0 — 11	11 — 14 12 — RD 1.0 — 12	11 — 14 12 — RD 1.0 — 13	11 — 14 12 — RD 1.0 — 14	11 — 14 12 — RD 1.0 — 15	11 — 14 12 — RD 1.0 — 16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220	-A220
/121.3:D	/121.3:D	/121.3:D	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E	/121.3:E
I19.0	I19.1	I19.2	I19.3	I19.4	I19.5	I19.6	I19.7
-1K161:14	-1K162:14	-1K163:14	-1K164:14	-1K165:14	-1K166:14	-1K167:14	-1K168:14
POBUDA PF MOD ODABRAN	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO	REZERVA	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA)	BRZINA TURBINE > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE	REZERVA
PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.1:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.2:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.3:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.4:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.5:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.6:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.7:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 — 11 /37.8:E

Format ISO/DIN A3

36 38

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 37
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 37 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

BRZINA TURBINE > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE

BRZINA TURBINE > LIMIT ZA POBJEG

TURBINSKI REGULATOR REZERVA

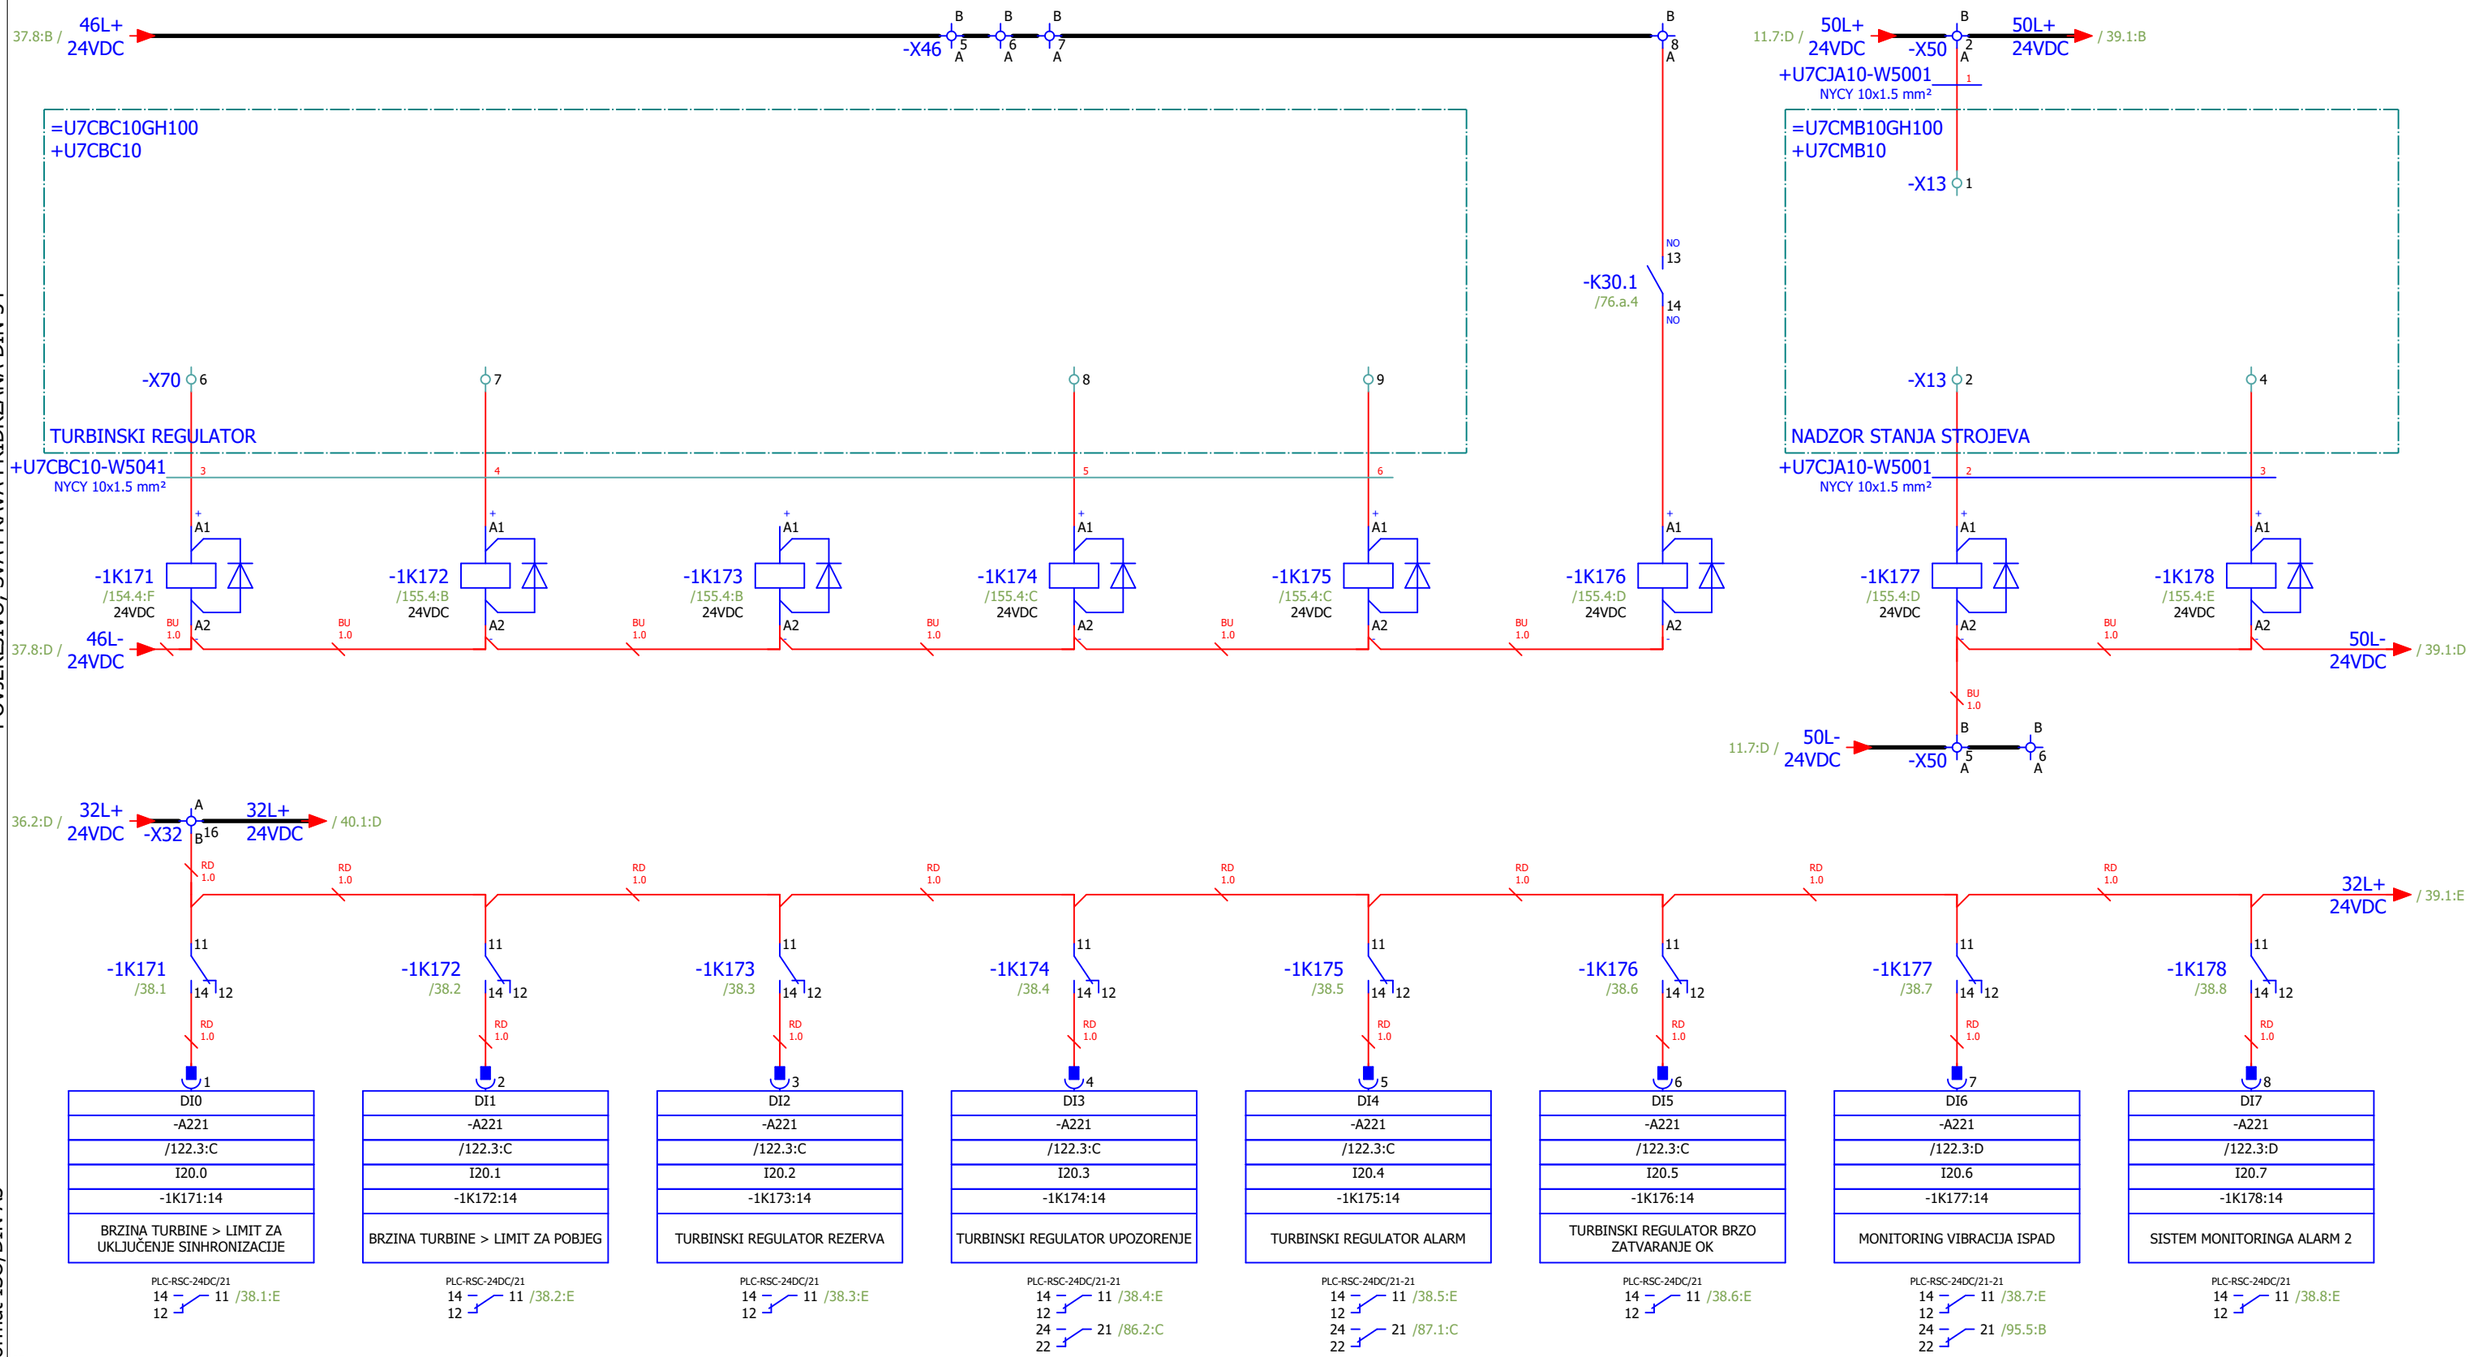
TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE

TURBINSKI REGULATOR ALARM

TURBINSKI REGULATOR BRZO ZATVARANJE OK

MONITORING VIBRACIJA ISPAD

SISTEM MONITORINGA ALARM 2



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 20.0 - 20.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 38
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 38 / 204

SISTEM MONITORINGA ALARM 3 | SISTEM MONITORINGA ALARM 4 | SISTEM MONITORINGA ALARM 5 | SISTEM MONITORINGA ALARM 6 | SISTEM MONITORINGA ALARM 7 | SISTEM MONITORINGA ALARM 8 | SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM | SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD

38.7:B / 50L+ 24VDC

-X50 B 3 A

+U7CJA10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 6

+U7CJA10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 1

=U7CMB10GH100
+U7CMB10

-X13 9

-X16 1 3 5

-X13 6 8 10 12 14 16

-X16 2 4

NADZOR STANJA STROJEVA

+U7CJA10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 4 5 7 8 9 10

+U7CJA10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 2 3

-1K181 /155.4:E 24VDC	-1K182 /155.4:F 24VDC	-1K183 /155.4:F 24VDC	-1K184 /155.4:F 24VDC	-1K185 /155.4:F 24VDC	-1K186 /155.4:F 24VDC	-1K187 /156.4:B 24VDC	-1K188 /156.4:B 24VDC

38.8:D / 50L- 24VDC / 40.1:D

38.8:E / 32L+ 24VDC

-1K181 /39.1	-1K182 /39.2	-1K183 /39.3	-1K184 /39.4	-1K185 /39.5	-1K186 /39.6	-1K187 /39.7	-1K188 /39.8
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221	-A221
/122.3:D	/122.3:D	/122.3:D	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E	/122.3:E
I21.0	I21.1	I21.2	I21.3	I21.4	I21.5	I21.6	I21.7
-1K181:14	-1K182:14	-1K183:14	-1K184:14	-1K185:14	-1K186:14	-1K187:14	-1K188:14
SISTEM MONITORINGA ALARM 3	SISTEM MONITORINGA ALARM 4	SISTEM MONITORINGA ALARM 5	SISTEM MONITORINGA ALARM 6	SISTEM MONITORINGA ALARM 7	SISTEM MONITORINGA ALARM 8	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.1:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.2:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.3:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.4:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.5:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.6:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.7:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /39.8:E


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


38

40

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 21.0 - 21.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 39
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 39 / 204

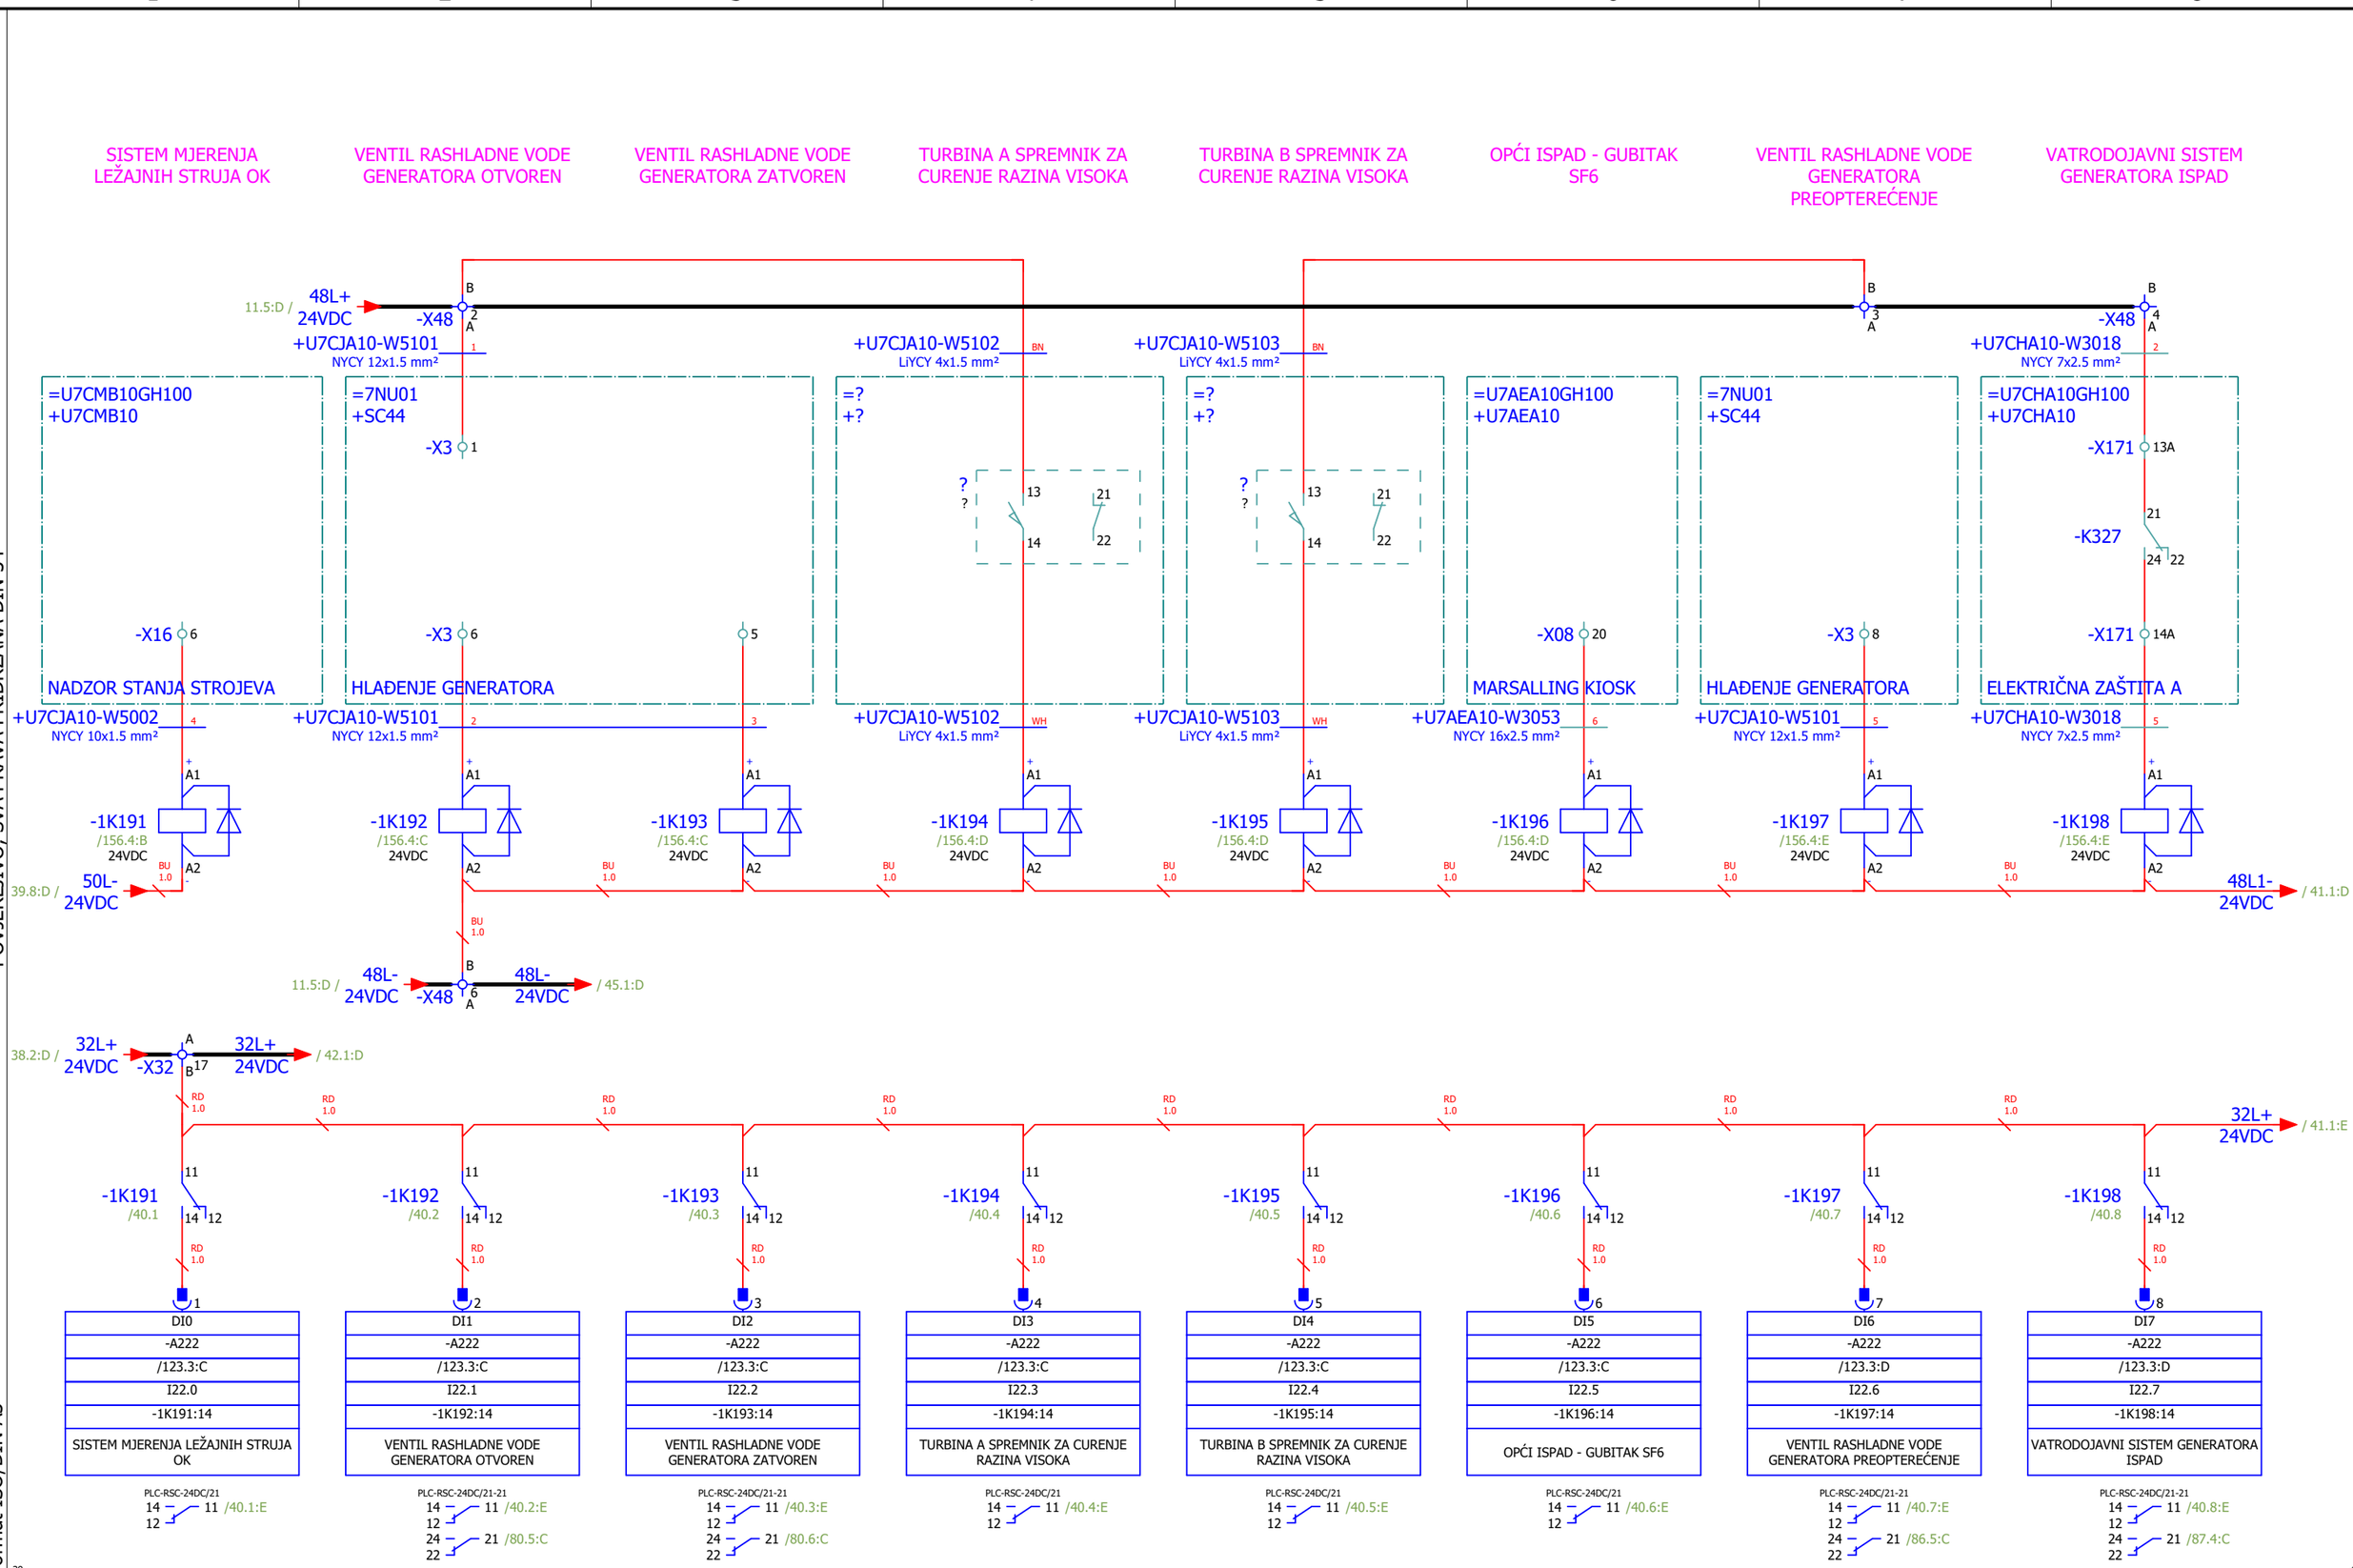

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 22.0 - 22.7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 40
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 40 / 204

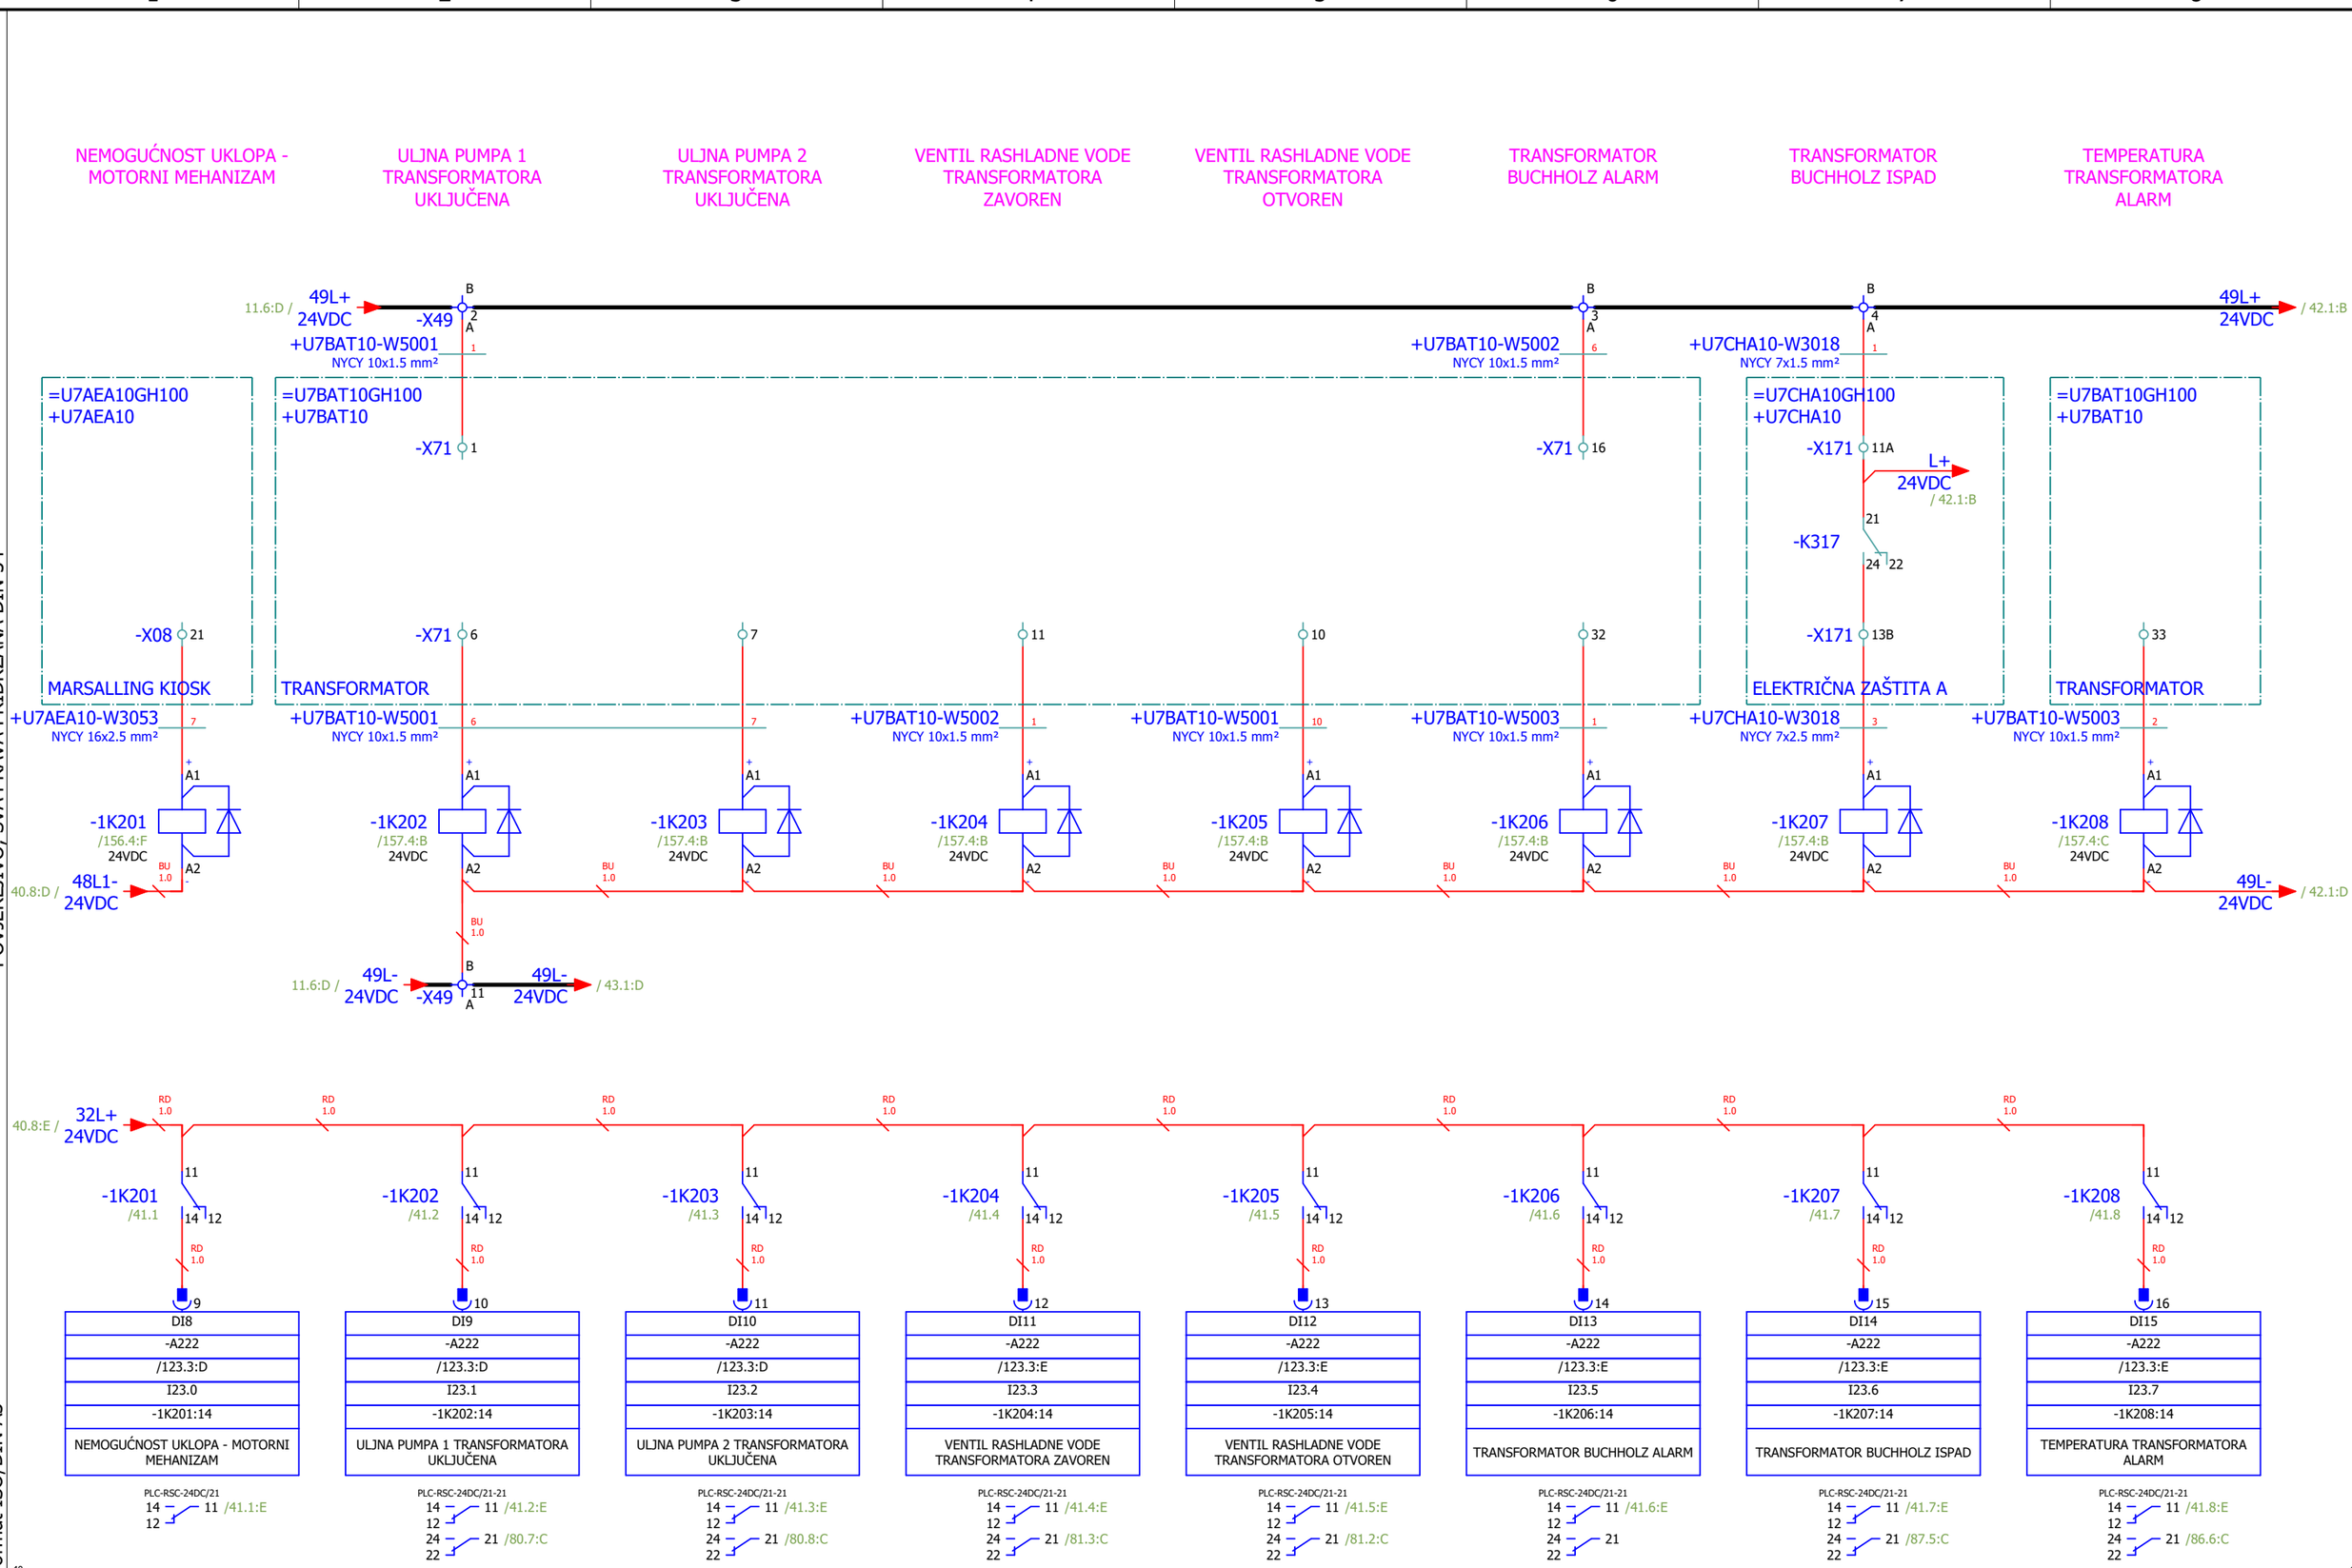

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI ULAZI: 23.0 - 23.7			+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 41
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 41 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD

NISKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU

VISOKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PRITISAK NIZAK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM

41.8:B / 49L+ 24VDC — -X49 B 5 A — B 6 A — 49L+ 24VDC / 43.1:B

=U7CHA10GH100
+U7CHA10

L+ 24VDC / 41.7:B

-K316 21 24 22

-X171 14B

ELEKTRIČNA ZAŠTITA A

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

-X71 44 37 28 38 30 40 41

TRANSFORMATOR

+U7CHA10-W3018 NYCY 7x2.5 mm² 4
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 8
+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 7
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 3
+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² 4
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 9
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² 6 7

-1K211 /157.4:C 24VDC
-1K212 /157.4:D 24VDC
-1K213 /157.4:D 24VDC
-1K214 /157.4:D 24VDC
-1K215 /157.4:D 24VDC
-1K216 /157.4:D 24VDC
-1K217 /157.4:D 24VDC
-1K218 /157.4:D 24VDC

A1 A2 BU 1.0

41.8:D / 49L- 24VDC

40.2:D / 32L+ 24VDC — -X32 A B 18 — 32L+ 24VDC / 44.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 43.1:E

-1K211 /42.1
-1K212 /42.2
-1K213 /42.3
-1K214 /42.4
-1K215 /42.5
-1K216 /42.6
-1K217 /42.7
-1K218 /42.8

11 14 12

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223
	/124.3:C	/124.3:C	/124.3:C	/124.3:C	/124.3:C	/124.3:C	/124.3:D	/124.3:D
	I24.0	I24.1	I24.2	I24.3	I24.4	I24.5	I24.6	I24.7
	-1K211:14	-1K212:14	-1K213:14	-1K214:14	-1K215:14	-1K216:14	-1K217:14	-1K218:14
	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD	NISKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU	VISOKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PRITISAK NIZAK	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM

PLC-RSC-24DC/21-21
14 — 11 /42.1:E
12
24 — 21 /87.6:C
22

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.2:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.3:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.4:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.5:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.6:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.7:E
12

PLC-RSC-24DC/21
14 — 11 /42.8:E
12

41 43

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 24.0 - 24.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 42
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 42 / 204

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA PRITISAK NIZAK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK

AC NAPON ORMARA UPRAVLJANJA RASHLADE TRANSFORMATORA OK

ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA SPREMNA

ULJNA PUMPA 2 TRANSFORMATORA SPREMNA

RASHLADNI SISTEM TRANSFORMATORA DALJINSKI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN

42.8:B / 49L+ 24VDC — -X49 B 7 A — B 8 A — 49L+ 24VDC / 44.1:B

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

-X71 31 39 29 2 4 5 8 9

TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² — 10
+U7BAT10-W5003 NYCY 10x1.5 mm² — 5
+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm² — 8
+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm² — 2 4 5 8 9

-1K221 /157.4:D 24VDC	-1K222 /157.4:E 24VDC	-1K223 /157.4:E 24VDC	-1K224 /157.4:E 24VDC	-1K225 /157.4:E 24VDC	-1K226 /157.4:E 24VDC	-1K227 /157.4:E 24VDC	-1K228 /157.4:F 24VDC

A1 / A2 — BU 1.0

49L- 24VDC / 44.1:D

41.2:D / 49L- 24VDC — -X49 B 12 A — B 13 A

42.8:E / 32L+ 24VDC — RD 1.0

-1K221 /43.1	-1K222 /43.2	-1K223 /43.3	-1K224 /43.4	-1K225 /43.5	-1K226 /43.6	-1K227 /43.7	-1K228 /43.8

11 — 14 12 — RD 1.0 — 9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223	-A223
/124.3:D	/124.3:D	/124.3:D	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E	/124.3:E
I25.0	I25.1	I25.2	I25.3	I25.4	I25.5	I25.6	I25.7
-1K221:14	-1K222:14	-1K223:14	-1K224:14	-1K225:14	-1K226:14	-1K227:14	-1K228:14
HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA PRITISAK NIZAK	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK	AC NAPON ORMARA UPRAVLJANJA RASHLADE TRANSFORMATORA OK	ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA SPREMNA	ULJNA PUMPA 2 TRANSFORMATORA SPREMNA	RASHLADNI SISTEM TRANSFORMATORA DALJINSKI	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN

PLC-RSC-24DC/21 — 14 12 — 11 /43.1:E / 11 /43.2:E / 11 /43.3:E / 11 /43.4:E / 11 /43.5:E / 11 /43.6:E / 11 /43.7:E

PLC-RSC-24DC/21-21 — 14 12 — 11 /43.8:E — 24 22 — 21 /86.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

42 44

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 25.0 - 25.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 43
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 43 / 204

1	2	3	4	5	6	7	8

KVAR VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA

PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN

PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN

ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ALARM

ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ISPAD

REZERVA

REZERVA

REZERVA

43.8:B / 49L+ 24VDC -X49 B 9 A

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

-X71 12 13 14 15 3

TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W5002 2 3 4 5
NYCY 10x1.5 mm²

+U7BAT10-W5001 3
NYCY 10x1.5 mm²

-1K231 /158.4:B 24VDC	-1K232 /158.4:B 24VDC	-1K233 /158.4:B 24VDC	-1K234 /158.4:B 24VDC	-1K235 /158.4:B 24VDC	-1K236 /158.4:B 24VDC	-1K237 /158.4:C 24VDC	-1K238 /158.4:C 24VDC
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

BU 1.0

43.8:D / 49L- 24VDC

42.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B 19 32L+ 24VDC / 46.1:D

RD 1.0

32L+ 24VDC / 45.1:E

-1K231 /44.1	-1K232 /44.2	-1K233 /44.3	-1K234 /44.4	-1K235 /44.5	-1K236 /44.6	-1K237 /44.7	-1K238 /44.8
11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
1	2	3	4	5	6	7	8
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224
/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:C	/125.3:D	/125.3:D
I26.0	I26.1	I26.2	I26.3	I26.4	I26.5	I26.6	I26.7
-1K231:14	-1K232:14	-1K233:14	-1K234:14	-1K235:14	-1K236:14	-1K237:14	-1K238:14
KVAR VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN	ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ALARM	ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ISPAD	REZERVA	REZERVA	REZERVA
PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.1:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.2:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.3:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.4:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.5:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.6:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.7:E	PLC-RSC-24DC/21 14 12 11 /44.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

43

45

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 26.0 - 26.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 44
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 44 / 204

1	2	3	4	5	6	7	8

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA DALJINSKI

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

11.8:D / 51L+ 24VDC -X51 B 2 A B 3 A 51L+ 24VDC / 46.1:B

=7N601
+SC44

-X3 7

+U7CJA10-W5101
NYCY 12x1.5 mm²
6

-1K241 /158.4:C 24VDC
-1K242 /158.4:C 24VDC
-1K243 /158.4:C 24VDC
-1K244 /158.4:C 24VDC
-1K245 /158.4:C 24VDC
-1K246 /158.4:C 24VDC
-1K247 /158.4:D 24VDC
-1K248 /158.4:D 24VDC

BU 1.0

51L1- 24VDC / 46.1:D

40.2:D / 48L- 24VDC -X48 B 7 A

11.8:D / 51L- 24VDC -X51 B 13 A 51L- 24VDC / 47.1:D

44.8:E / 32L+ 24VDC

RD 1.0

	-1K241 /45.1	-1K242 /45.2	-1K243 /45.3	-1K244 /45.4	-1K245 /45.5	-1K246 /45.6	-1K247 /45.7	-1K248 /45.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224	-A224
	/125.3:D	/125.3:D	/125.3:D	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E	/125.3:E
	I27.0	I27.1	I27.2	I27.3	I27.4	I27.5	I27.6	I27.7
	-1K241:14	-1K242:14	-1K243:14	-1K244:14	-1K245:14	-1K246:14	-1K247:14	-1K248:14
	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA DALJINSKI	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21
	14 12 11 /45.1:E	14 12 11 /45.2:E	14 12 11 /45.3:E	14 12 11 /45.4:E	14 12 11 /45.5:E	14 12 11 /45.6:E	14 12 11 /45.7:E	14 12 11 /45.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

44

46

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 27.0 - 27.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 45
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 45 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

45.8:B / 51L+ 24VDC -X51 B 4 A — B 5 A — 51L+ 24VDC / 47.1:B

45.8:D / 51L1- 24VDC

	-1K251	-1K252	-1K253	-1K254	-1K255	-1K256	-1K257	-1K258
	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:E	/158.4:F
	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0	BU 1.0

44.2:D / 32L+ 24VDC -X32 A B20 A B21 A B22

RD 1.0

	-1K251	-1K252	-1K253	-1K254	-1K255	-1K256	-1K257	-1K258
	/46.1	/46.2	/46.3	/46.4	/46.5	/46.6	/46.7	/46.8
	11	11	11	11	11	11	11	11
	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12	14 12
	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0	RD 1.0
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225	-A225
	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:C	/126.3:D	/126.3:D
	I28.0	I28.1	I28.2	I28.3	I28.4	I28.5	I28.6	I28.7
	-1K251:14	-1K252:14	-1K253:14	-1K254:14	-1K255:14	-1K256:14	-1K257:14	-1K258:14
	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21	PLC-RSC-24DC/21-21
14	11 /46.1:E	11 /46.2:E	11 /46.3:E	11 /46.4:E	11 /46.5:E	11 /46.6:E	11 /46.7:E	11 /46.8:E
12								
24	21	21	21	21	21	21	21	21
22								


Format ISO/DIN A3


45

47

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 DIGITALNI ULAZI: 28.0 - 28.7 - REZERVA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:
								STRANICA 46
								STRANICA 46 / 204

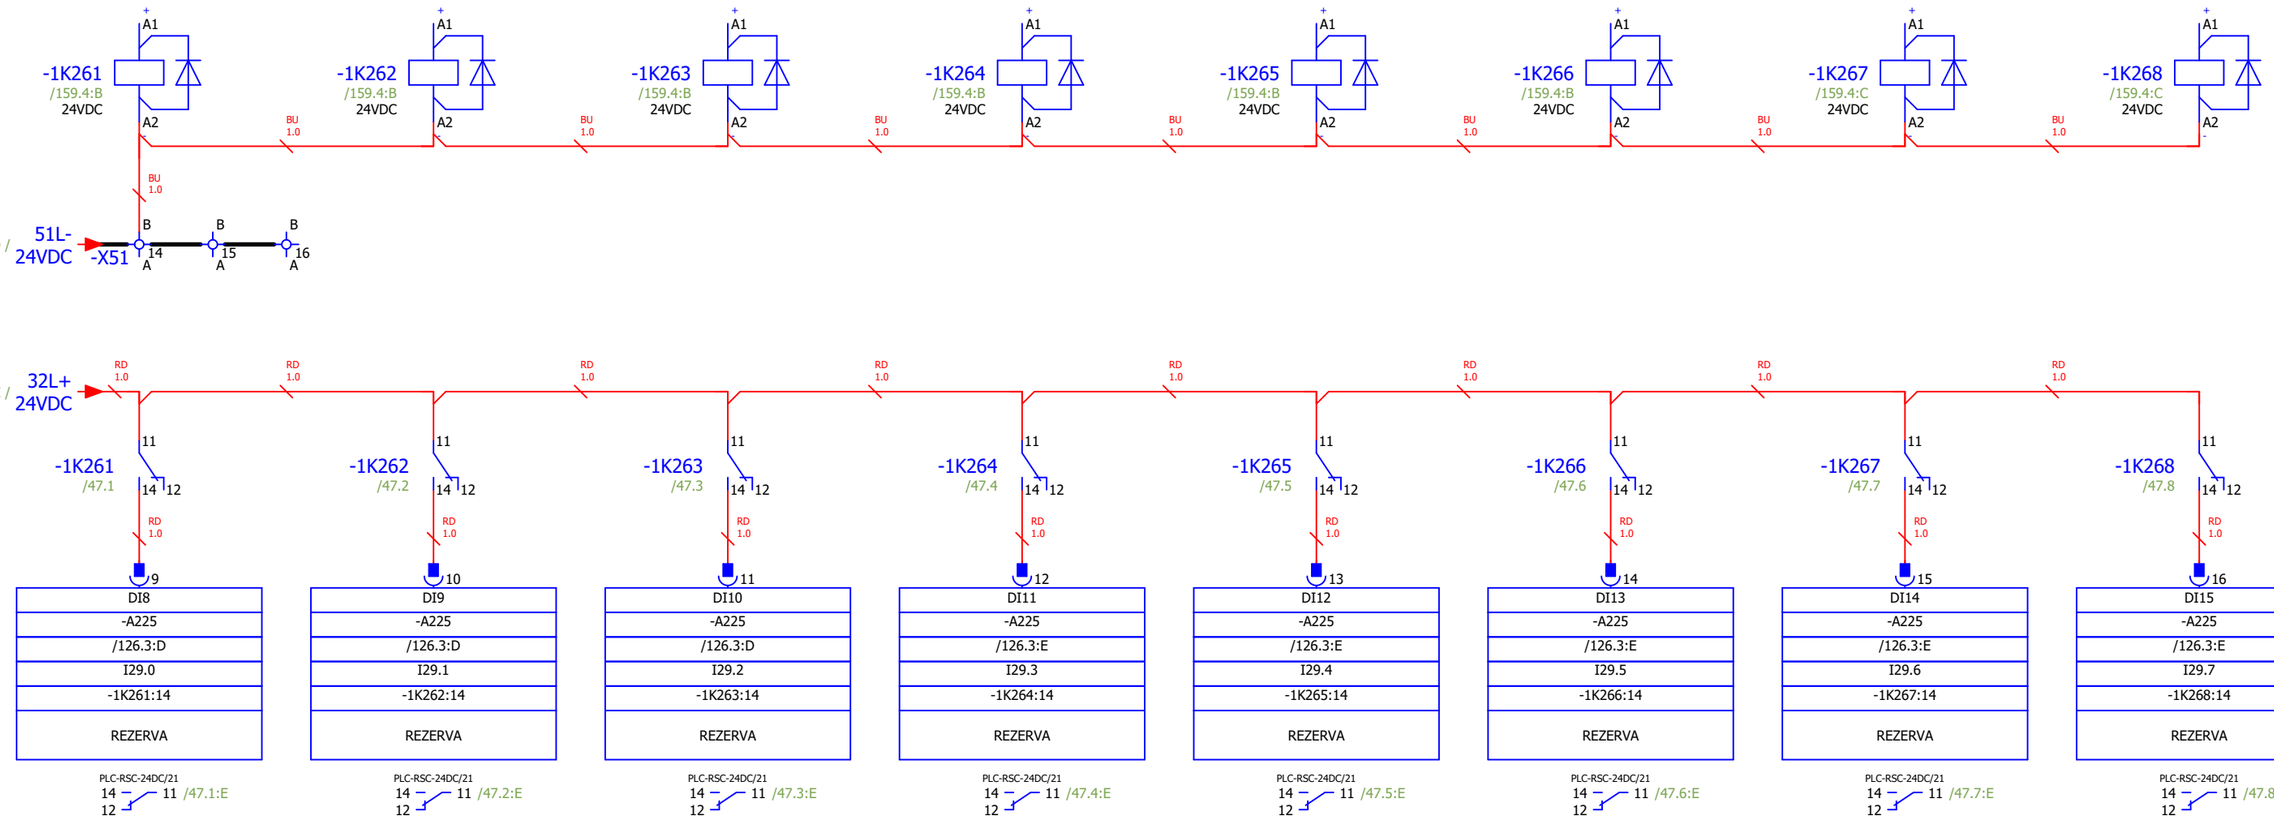REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA





POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 29.0 - 29.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 47
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 47 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 30.0 - 30.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 48
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 48 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI ULAZI: 31.0 - 31.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 49
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 49 / 204

KOMANDA POTVRDI ALARME

KOMANDA POTVRDI ALARME
-H01:X11:1
Q0.0
/128.3:C
-A231
DQ0

START AUTOMATSKE SINHRONIZACIJE

START AUTOMATSKE SINHRONIZACIJE
-2K201:A1
Q0.1
/128.3:C
-A231
DQ1

AUTOMATSKI START ILI STOP AKTIVAN

AUTOMATSKI START ILI STOP AKTIVAN
-2K202:A1
Q0.2
/128.3:C
-A231
DQ2

REZERVA

REZERVA
-2K203:A1
Q0.3
/128.3:C
-A231
DQ3

AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE

AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
-2K204:A1
Q0.4
/128.3:C
-A231
DQ4

AKTIVIRAJ VATRODOJAVNI SISTEM

AKTIVIRAJ VATRODOJAVNI SISTEM
-2K205:A1
Q0.5
/128.3:C
-A231
DQ5

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI -X120:4
Q0.6
/128.3:D
-A231
DQ6

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI -X120:3
Q0.7
/128.3:D
-A231
DQ7

1 2 3 4 5 6 7 8

RD 1.0

-H01 /140.2:B
F1
X11:1
X11:3
-/N

-2K201 /161.4:C 24VDC
-2K202 /161.4:C 24VDC
-2K203 /161.4:C 24VDC
-2K204 /161.4:C 24VDC
-2K205 /161.4:C 24VDC
A1
A2

BU 1.0

33L- 24VDC / 51.3:D

Q0.6 / 66.5:C

Q0.7 / 66.4:C

15.5:E / 33L- 24VDC -X33 B 5 A

-X33 B 6 A 33L- 24VDC / 54.1:D

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /70.5:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /88.6:C
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /76.3:D
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /76.7:C
12
24 21
22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

49

51

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 50
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 50 / 204

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA KOMANDA UKLJUČI

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA KOMANDA UKLJUČI
-X120:12
Q1.0
/128.3:D
-A231
DQ8

9

RD 1.0

Q1.0 / 69.5:C

REZERVA

REZERVA
Q1.1
/128.3:D
-A231
DQ9

10

GRIJAČI GENERATORA KOMANDA UKLJUČI

GRIJAČI GENERATORA KOMANDA UKLJUČI
-2K206:A1
Q1.2
/128.3:D
-A231
DQ10

11

RD 1.0

A1

-2K206
/161.4:C
24VDC

A2

50.6:D / 33L- 24VDC

BU 1.0

BU 1.0

33L- 24VDC / 52.3:D

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA ZATVORI

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA ZATVORI
-X120:6
Q1.3
/128.3:E
-A231
DQ11

12

RD 1.0

Q1.3 / 66.7:C

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA OTVORI

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA OTVORI
-X120:5
Q1.4
/128.3:E
-A231
DQ12

13

RD 1.0

Q1.4 / 66.6:C

RASTAVLJAČ 1 KOMANDA ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 1 KOMANDA ISKLJUČI
=U6CJA10+GH100-2K09:A1
Q1.5
/128.3:E
-A231
DQ13

14

RD 1.0

Q1.5 / 68.2:C

RASTAVLJAČ 1 KOMANDA UKLJUČI

RASTAVLJAČ 1 KOMANDA UKLJUČI
=U6CJA10+GH100-2K10:A1
Q1.6
/128.3:E
-A231
DQ14

15

RD 1.0

Q1.6 / 68.3:C

RASTAVLJAČ 2 KOMANDA ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 2 KOMANDA ISKLJUČI
-X120:9
Q1.7
/128.3:E
-A231
DQ15

16

RD 1.0

Q1.7 / 68.4:C

RXG22BD
SE.RZM040W

14 — 11 /89.2:B
12

24 — 21
22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 51
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 51 / 204

RASTAVLJAČ 2 KOMANDA UKLJUČI

RASTAVLJAČ 2 KOMANDA UKLJUČI
-X120:10
Q2.0
/129.3:C
-A232
DQ0

1

RD 1.0

Q2.0 / 68.5:C

REZERVA

REZERVA
Q2.1
/129.3:C
-A232
DQ1

2

TEMPERATURA GENERATORA ISPAD

TEMPERATURA GENERATORA ISPAD
-2K207:A1
Q2.2
/129.3:C
-A232
DQ2

3

RD 1.0

A1

-2K207
/161.4:C
24VDC

A2

BU 1.0

TEMPERATURA ROTORA ISPAD

TEMPERATURA ROTORA ISPAD
-2K208:A1
Q2.3
/129.3:C
-A232
DQ3

4

RD 1.0

A1

-2K208
/161.4:D
24VDC

A2

BU 1.0

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD
-2K209:A1
Q2.4
/129.3:C
-A232
DQ4

5

RD 1.0

A1

-2K209
/161.4:D
24VDC

A2

BU 1.0

GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI

GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI
-2K210:A1
Q2.5
/129.3:C
-A232
DQ5

6

RD 1.0

A1

-2K210
/161.4:D
24VDC

A2

BU 1.0

POBUDA KOMANDA ISKLJUČI

POBUDA KOMANDA ISKLJUČI
-X120:2
Q2.6
/129.3:D
-A232
DQ6

7

RD 1.0

Q2.6 / 66.3:C

POBUDA KOMANDA UKLJUČI

POBUDA KOMANDA UKLJUČI
-X120:1
Q2.7
/129.3:D
-A232
DQ7

8

RD 1.0

Q2.7 / 66.2:C

51.4:D / 33L- 24VDC

BU 1.0

33L- 24VDC / 53.1:D

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /95.2:B
12
24 21
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /95.3:B
12
24 21
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /95.4:B
12
24 21
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 11 /68.6:C
12
24 21
22

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

51

53

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 52
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 52 / 204

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)
-2K211:A1
Q3.0
/129.3:D
-A232
DQ8

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)
-2K212:A1
Q3.1
/129.3:D
-A232
DQ9

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)
=U7CJA10-2K21:A1
Q3.2
/129.3:D
-A232
DQ10

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)
=U7CJA10-2K21:A2
Q3.3
/129.3:E
-A232
DQ11

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
-2K215:A1
Q3.4
/129.3:E
-A232
DQ12

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA RASTEREĆENJE)

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA RASTEREĆENJE)
-2K216:A1
Q3.5
/129.3:E
-A232
DQ13

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA UKLJUČIVANJE OSTRVSKOG MODA RADA)

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA UKLJUČIVANJE OSTRVSKOG MODA RADA)
-2K217:A1
Q3.6
/129.3:E
-A232
DQ14

POBUDA RESET

POBUDA RESET
-2K218:A1
Q3.7
/129.3:E
-A232
DQ15

9 10 11 12 13 14 15 16

RD 1.0

A1

-2K211 /161.4:D 24VDC
-2K212 /161.4:D 24VDC
-2K213 /161.4:D 24VDC
-2K214 /161.4:D 24VDC
-2K215 /161.4:D 24VDC
-2K216 /161.4:E 24VDC
-2K217 /161.4:E 24VDC
-2K218 /161.4:E 24VDC

A2

BU 1.0

52.6:D / 33L- 24VDC

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /92.4:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /92.5:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /92.6:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /92.7:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /92.8:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /93.2:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /93.3:B
12
24 21
22


RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /93.4:B
12
24 21
22

52 54

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 53
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 53 / 204

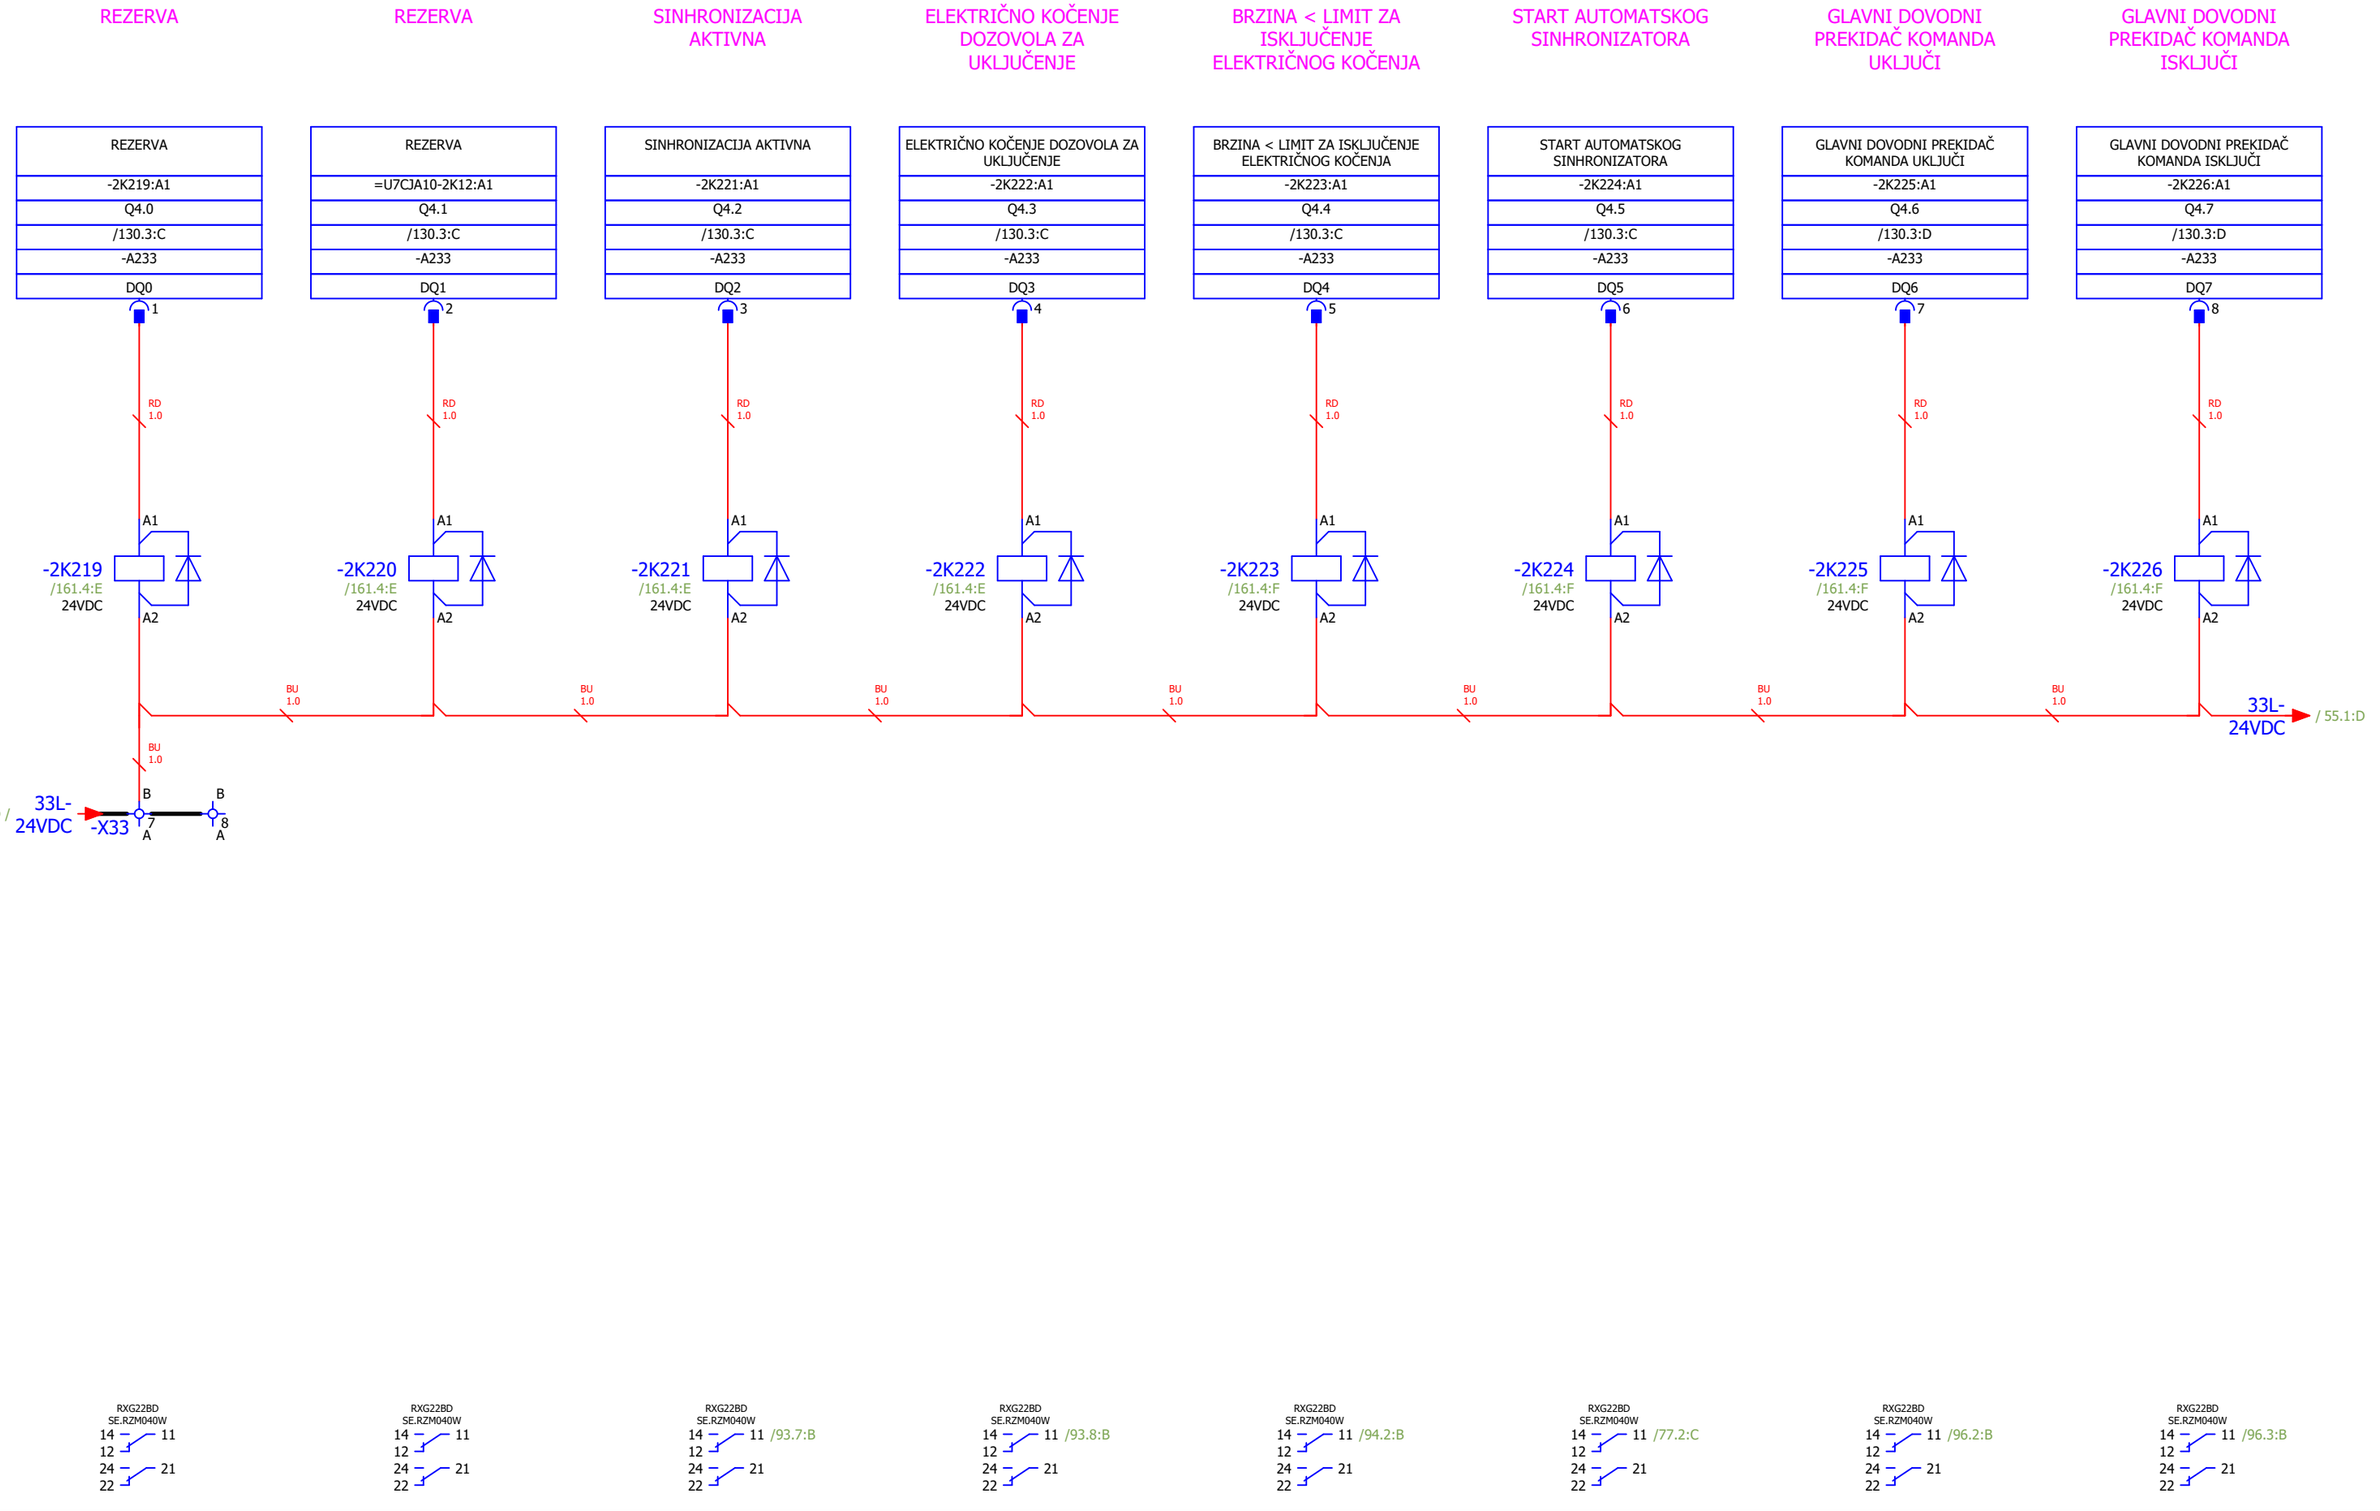

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 54
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 54 / 204

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA UKLJUČI

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA UKLJUČI
-2K227:A1
Q5.0
/130.3:D
-A233
DQ8

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI
-2K228:A1
Q5.1
/130.3:D
-A233
DQ9

VENTILATOR RASHLADE ŠINSKOG KANALA KOMANDA UKLJUČI

VENTILATOR RASHLADE ŠINSKOG KANALA KOMANDA UKLJUČI
=U7CJA10-2K114:A1
Q5.2
/130.3:D
-A233
DQ10

REZERVA

REZERVA
=4UC01+CU03-G03.01.3:6+__DI
Q5.3
/130.3:E
-A233
DQ11

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE KOMANDA UKLJUČI

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE KOMANDA UKLJUČI
=4UC01+CU03-G03.01.4:8+__DI
Q5.4
/130.3:E
-A233
DQ12

DRENAŽA ISPOD GENERATORA KOMANDA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD GENERATORA KOMANDA UKLJUČI
=4UC01+CU03-G03.02.3:6+__DI
Q5.5
/130.3:E
-A233
DQ13

DRENAŽA ISPOD TURBINE A KOMANDA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD TURBINE A KOMANDA UKLJUČI
-2K233:A1
Q5.6
/130.3:E
-A233
DQ14

DRENAŽA ISPOD TURBINE B KOMANDA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD TURBINE B KOMANDA UKLJUČI
=4UC01+CU03-G03.02.2:4+__DI
Q5.7
/130.3:E
-A233
DQ15

9 10 11 12 13 14 15 16

RD 1.0

A1

-2K227 /161.4:F 24VDC
-2K228 /161.4:F 24VDC
-2K229 /162.4:C 24VDC
-2K230 /162.4:C 24VDC
-2K231 /162.4:C 24VDC
-2K232 /162.4:C 24VDC
-2K233 /162.4:C 24VDC
-2K234 /162.4:C 24VDC

A2

BU 1.0

54.8:D / 33L- 24VDC

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /96.4:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /96.5:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /96.6:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /96.7:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /97.2:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /97.3:B
12
24 21
22

RXG22BD SE.RZM040W
14 11 /97.4:B
12
24 21
22

54 56

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 55
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 55 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 56
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 56 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 57
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 57 / 204

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

TRANSFORMATOR

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA

-X71 48 49

-X71 52 50 51 53

-X 1 2

-X 11 12

+U7BAT10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
YE WH BN GN SH

+U7BAT10-W7002
LiYCY 12x0.75 mm²
BN WH YE GN SH

+U7CJA10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
BN WH YE GN
BK VT GY-PK RD-BU SH

-X43 A/B 23 24 25 26

-X43 A/B 27 28 29 30

A/B 31 32 33 34

A/B 35 36 37 38

WH 0.75

-KF101 /166.4:D
-KF102 /166.4:D
-KF103 /166.4:D
-KF104 /166.4:D

PR electronics
3102
Pt100 pretvarač

5 6 7 8
+ - +24V -

10.7:D / 43L+ 24VDC
10.7:D / 43L- 24VDC

-X43 A/B 2 3 4 5 13 14 15 16

/ 59.1:D
/ 59.1:E

KF101 1 / 75.1:B
KF101 2 / 75.2:B
KF103 1 / 75.5:B
KF103 2 / 75.6:B
KF104 1 / 75.7:B
KF104 2 / 75.8:B

-X43a A C B D
1 2 3 4

1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16

1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A251			
/132.3:C			
PIW40			
-X43a:1			
TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA			

1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A251			
/132.3:C			
PIW42			
-X43a:2			
TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA			

1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A251			
/132.3:D			
PIW44			
-X43a:3			
TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U			

1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A251			
/132.3:E			
PIW46			
-X43a:4			
TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V			

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 ANALOGNI ULAZI: 1-4	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 58
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 58 / 204

TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA W

NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA GORE

NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA GORE

NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA GORE

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA

+U7CJA10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

+U7CJA10-W7002
LiYCY 12x0.75 mm²

-X 17 10

-X43 39 40 41 42

-X 3 4

-X43 43 44 45 46

-X 5 6

-X43 47 48 49 50

-X 7 8

-X43 51 52 53 54

-KF105 /166.4:E

-KF106 /166.4:E

-KF107 /166.4:E

-KF108 /166.4:E

PR electronics 3102 Pt100 pretvarač

43L+ 24VDC

43L- 24VDC

58.8:D /

58.8:E /

-X43 6 7 8 9

-X43 17 18 19 20

KF114+ / 61.3:E

KF114- / 61.3:E

KF115+ / 61.5:E

KF115- / 61.5:E

KF113+ / 61.1:E

KF113- / 61.1:E

/ 60.1:D

/ 60.1:E

KF105 1 / 75.1:C

KF105 2 / 75.2:C

KF106 1 / 75.3:C

KF106 2 / 75.4:C

KF107 1 / 75.5:C

KF107 2 / 75.6:C

KF108 1 / 75.7:C

KF108 2 / 75.8:C

-X43a 5 6 7 8

1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A252			
/133.3:C			
PIW48			
-X43a:5			
TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA W			

1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A252			
/133.3:C			
PIW50			
-X43a:6			
NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA GORE			

1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A252			
/133.3:D			
PIW52			
-X43a:7			
NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA GORE			

1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A252			
/133.3:E			
PIW54			
-X43a:8			
NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA GORE			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

58

60

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II			Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 5-8	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 59
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 59 / 204

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

TEMPERATURA VRUĆEG ZRAKA GENERATORA

TEMPERATURA HLADNOG ZRAKA GENERATORA

NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA PRIKLJUČNA KUTIJA GENERATORA

+U7CJA10-W7003
LiYCY 12x0.75 mm²

BN WH YE GN GY PK BU RD BK VT GY-PK RD-BU SH

-X 23 24 25 26 13 14

-X43 55 56 57 58 59 60 61 62

-X60 1 2 3 4

WH 0.75

-KF109 /166.4:F
-KF110 /166.4:F
-KF111 /167.4:B
-KF112 /167.4:C

PR electronics 3102 Pt100 pretvarač

4 3 2 1

5 6 7 8 +24V

59.8:D / 43L+ 24VDC
59.8:E / 43L- 24VDC

-X43 B10 B11 B21 B22

KF112+ / 60.7:E
KF112- / 60.7:E

KF109 1 / 75.1:E
KF109 2 / 75.2:E
KF110 1 / 75.3:E
KF110 2 / 75.4:E
KF111 1 / 75.5:E
KF111 2 / 75.6:E

-X43a 9 10 21 22

1 5 9 13
1I0+ 1I0- UV0 2I0+
-A253
/134.3:C
PIW56
-X43a:9
TEMPERATURA VRUĆEG ZRAKA GENERATORA

2 6 10 14
1I1+ 1I1- UV1 2I1+
-A253
/134.3:C
PIW58
-X43a:10
TEMPERATURA HLADNOG ZRAKA GENERATORA

3 7 11 15
1I2+ 1I2- UV2 2I2+
-A253
/134.3:D
PIW60
-X43a:21
NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

4 8 12 16
1I3+ 1I3- UV3 2I3+
-A253
/134.3:E
PIW62
-X43a:22
NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA DOLJE

+U7CJA10-W7004
LiYCY 12x0.75 mm²

60.2:E / KF112+
60.2:E / KF112-

KF112 1 / 75.7:E
KF112 2 / 75.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 9-12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 60
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 60 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAMOTAJ W GENERATORA
TEMPERATURA DOLJE

TEMPERATURA LIJEVE STRANE
GENERATORA

TEMPERATURA DESNE STRANE
GENERATORA

REZERVA

=U7MKA10GH100
+U7MKA10

POMOĆNA
PRIKLJUČNA
KUTIJA
GENERATORA

=??
+??

-X 17 18

-X 19 20

-X 21 22

-X?

+U7CJA10-W7004
LiYCY 12x0.75 mm²
GY PK BU RD

+U7CJA10-W7005
LiYCY 12x0.75 mm²
GY PK BU RD BN WH YE GN SH

+U7CJA10-W7014
LiYCY 4x0.75 mm²
BN WH YE GN SH

-X61 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4
WH 0.75

-X61 A9 B9 A11 B11 A13 B13 A15 B15
WH 0.75

-X61 A17 B17 A19 B19 A21 B21 A23 B23
WH 0.75

-X61 A25 B25 A27 B27 A29 B29 A31 B31

-KF113
/167.4:C

-KF114
/167.4:C

-KF115
/167.4:C

PR electronics
3102
Pt100 pretvarač

5 + 6 - 7 +24V 8 -

WH 0.75

-X61 A5 B5 A6 B6

59.6:E / KF113+

59.6:E / KF113-

KF113 1 / 75.a.1:B

KF113 2 / 75.a.2:B

-X43a A C 23 B D

WH 0.75

1 5 9 13

1I0+ 1I0- UV0 2I0+

-A254

/135.3:C

PIW64

-X43a:23

NAMOTAJ W GENERATORA
TEMPERATURA DOLJE

59.2:E / KF114+

59.2:E / KF114-

-X61 A7 B7 A8 B8

-X61 A10 B10 A12 B12 A14 B14 A16 B16

2 6 10 14

1I1+ 1I1- UV1 2I1+

-A254

/135.3:C

PIW66

-KF114:5

TEMPERATURA LIJEVE STRANE
GENERATORA

59.4:E / KF115+

59.4:E / KF115-

-X61 A18 B18 A20 B20 A22 B22 A24 B24

3 7 11 15

1I2+ 1I2- UV2 2I2+

-A254

/135.3:D

PIW68

-KF115:5

TEMPERATURA DESNE STRANE
GENERATORA

-X61 A26 B26 A28 B28 A30 B30 A32 B32

4 8 12 16

1I3+ 1I3- UV3 2I3+

-A254

/135.3:E

PIW70

-X61:26

REZERVA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 13-16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 61
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 61 / 204

Format ISO/DIN A3


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA


REZERVA

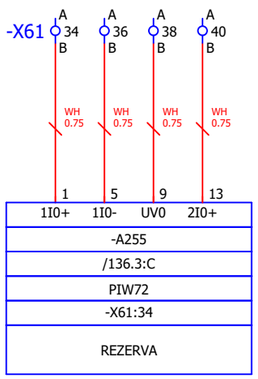
REZERVA

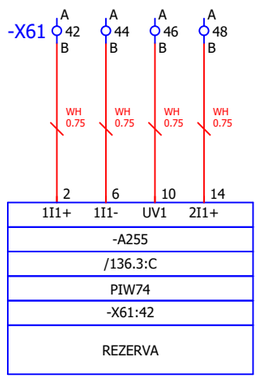


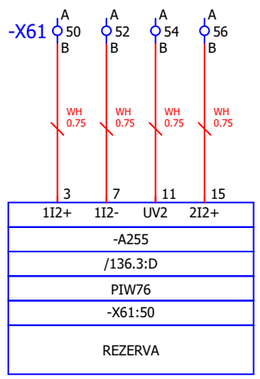


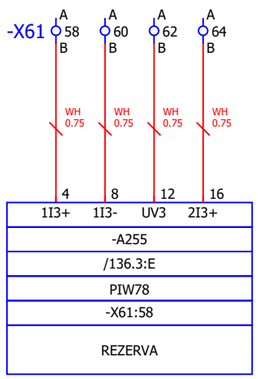













Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 17-20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 62
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 62 / 204


REZERVA


REZERVA


REZERVA

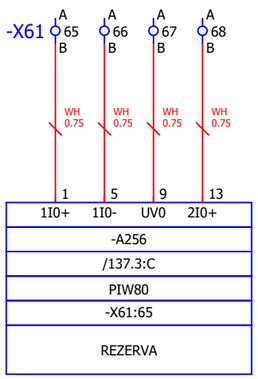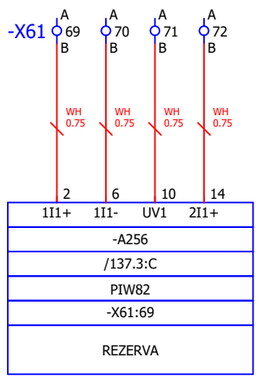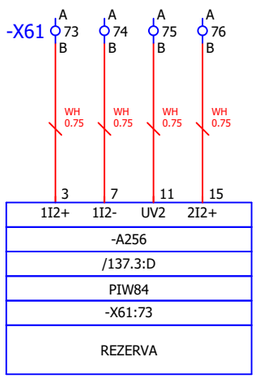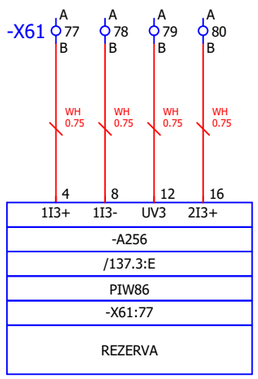REZERVA









POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 21-24 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 63
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 63 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ANALOGNI ULAZI: 25-28 - REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 64
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 64 / 204

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

LOKALNO UPRAVLJANJE
OMOGUĆI

AUTOMATSKA/TESTNA
SINHRONIZACIJA UKLJUČENA

9.8:D / 37L+ 24VDC

-X37 A B 2

-S103 /18.1 DALJINSKO UPRAVLJANJE 31 32

-S104 /169.4:C AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 33 34

-X37 A B 3

-K01 /70.5 SINHRONIZACIJA POKRENI 83 84

-K107 /71.4 SINHRONIZACIJA AUTO 21 24 22

-K108 /71.5 TEST SINHRONIZACIJE 11 14 12

-X37 A B 4

-K100 /65.4 11 14 12

CTRL / 69.1:B

37L / 74.1:B

2K210 24VDC / 68.6:C

LOC/MAN / 66.1:B

RD 1.0

-K100 24VDC A1 A2

-K101 24VDC AUTOMATSKA/TESTNA SINHRONIZACIJA UKLJUČENA A1 A2

BU 1.0

9.8:D / 37L- 24VDC

-X37 B A 7

37L- 24VDC / 66.1:F

RXM4AB2BD
RXZE2S114M

14 11 /65.6:B
12
24 21 /70.4:B
22
34 31
32
44 41
42

RXM4AB2BD
RXZE2S114M

14 11 /78.2:B
12
24 21 /78.6:B
22
34 31 /77.3:C
32
44 41
42

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				LOKALNO UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 65
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 65 / 204

POBUDA KOMANDA ISKLJUČI

POBUDA KOMANDA UKLJUČI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA OTVORI

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA ZATVORI

65.7:C / LOC/MAN

LOC/MAN / 67.1:B

-S223 /177.4:F CRVENA

-S224 /178.4:C ZELENA

-S151 /174.4:C CRVENA

-2K102 /66.4

-S152 /174.4:E

-S152 /174.4:E ZELENA

-2K101 /66.5

-S151 /174.4:C

-S161 /175.4:C CRVENA

-S162 /175.4:E ZELENA

-X120

Q2.7 / 52.8:C

Q2.6 / 52.7:C

Q0.7 / 50.8:C

Q0.6 / 50.7:C

Q1.4 / 51.5:C

Q1.3 / 51.4:C

-2K106 24VDC POBUDA KOMANDA ISKLJUČI

-2K105 24VDC POBUDA KOMANDA UKLJUČI

-2K102 24VDC VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI

-2K101 24VDC VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI

-2K104 24VDC VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA OTVORI

-2K103 24VDC VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA ZATVORI

65.5:F / 37L- 24VDC

-X37

37L- 24VDC / 67.1:F

RXG12BD SE.RZM040W 14 12 11 /92.2:B

RXG12BD SE.RZM040W 14 12 11 /92.3:B

RXG22BD SE.RZM040W 14 12 11 /90.5:B; 24 22 21 /66.4:B

RXG22BD SE.RZM040W 14 12 11 /90.6:B; 24 22 21 /66.5:B

RXG12BD SE.RZM040W 14 12 11 /89.3:B

RXG12BD SE.RZM040W 14 12 11 /89.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 LOKALNO UPRAVLJANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 66
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 66 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

RASTAVLJAČ 1 ODABRAN

RASTAVLJAČ 2 ODABRAN

GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN

66.8:B / LOC/MAN — RD 1.0 — RD 1.0 — RD 1.0 — RD 1.0 — LOC/MAN / 68.1:B

-S111 NO 13 / 14 NO — /169.4:D — BIJELA

-S112 NO 13 / 14 NO — /169.4:E — BIJELA

-S113 NO 13 / 14 NO — /169.4:E — BIJELA

RD 1.0

-K102 — /164.4:C — 24VDC — RASTAVLJAČ 1 ODABRAN — A1 (+) / A2 (-)

-K103 — /164.4:C — 24VDC — RASTAVLJAČ 2 ODABRAN — A1 (+) / A2 (-)

-K104 — /164.4:C — 24VDC — GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN — A1 (+) / A2 (-)

BU 1.0 — BU 1.0 — BU 1.0 — BU 1.0 — 37L- 24VDC / 68.1:E

66.3:F / 37L- 24VDC — -X37 B 9 A — 37L- 24VDC / 69.1:F

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 – 11	/68.2:B	
12		
24 – 21	/18.7:D	
22		
34 – 31	/81.6:C	
32		
44 – 41		
42		

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 – 11	/68.4:B	
12		
24 – 21	/18.8:D	
22		
34 – 31	/81.7:C	
32		
44 – 41		
42		

RXM4AB2BD RXZE2S114M

14 – 11	/68.6:B	
12		
24 – 21	/19.1:D	
22		
34 – 31	/81.8:C	
32		
44 – 41	/72.2:C	
42		

66

68

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 110KV UPRAVLJANJE	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 67
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 67 / 204

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

RASTAVLJAČ 1 KOMANDA ISKLJUČI | RASTAVLJAČ 1 KOMANDA UKLJUČI | RASTAVLJAČ 2 KOMANDA ISKLJUČI | RASTAVLJAČ 2 KOMANDA UKLJUČI | GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI

67.8:B / LOC/MAN — RD 1.0 — LOC/MAN / 69.1:B

-K102 /67.2 RASTAVLJAČ 1 ODABRAN — 11, 14, 12
-K103 /67.4 RASTAVLJAČ 2 ODABRAN — 11, 14, 12
-K104 /67.6 GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN — 11, 14, 12

-S114 /19.2 KOMANDA ISKLJUČI — 23, 24
-S115 /19.3 KOMANDA UKLJUČI — 23, 24
-S114 /19.2 KOMANDA ISKLJUČI — 33, 34
-S115 /19.3 KOMANDA UKLJUČI — 33, 34
-S114 /19.2 KOMANDA ISKLJUČI — 43, 44

-2K210 /52.6 — 11, 14, 12
2K210 24VDC / 65.7:B

-X120 — A, B, C, D, 7, 8, 9, 10, 11

Q1.5 / 51.6:C
Q1.6 / 51.7:C
Q1.7 / 51.8:C
Q2.0 / 52.1:C

-2K01 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 1 KOMANDA ISKLJUČI — A1, A2
-2K02 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 1 KOMANDA UKLJUČI — A1, A2
-2K03 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 2 KOMANDA ISKLJUČI — A1, A2
-2K04 /159.4:D 24VDC RASTAVLJAČ 2 KOMANDA UKLJUČI — A1, A2
-2K05 /159.4:E 24VDC GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI — A1, A2

67.8:E / 37L- 24VDC — BU 1.0

3RH2140-1VB40
13 14 /91.1:B
23 24 /91.1:E
33 34
43 44

3RH2140-1VB40
13 14 /91.2:B
23 24 /91.2:E
33 34
43 44

3RH2140-1VB40
13 14 /91.3:B
23 24 /91.3:E
33 34
43 44

3RH2140-1VB40
13 14 /91.4:B
23 24 /91.4:E
33 34
43 44

3TH4253-0BB4
3TX7402-3A
13 14 /91.5:B
23 24 /91.5:E
33 34 /91.6:B
43 44 /91.6:B
53 54
61 62
71 72
81 82

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				110KV UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 68
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 68 / 204

ULJNA PUMPA 1
TRANSFORMATORA ODABRANA

ULJNA PUMPA 2
TRANSFORMATORA ODABRANA

ULJNE PUMPE 1 I 2
TRANSFORMATORA ODABRANA

ULJNE PUMPE
TRANSFORMATORA KOMANDA
UKLJUČI

68.8:B / LOC/MAN

65.7:A / CTRL

-S141 /19.4

-K203 /69.2
ULJNA PUMPA 1
TRANSFORMATORA
ODABRANA

-K105 /69.4
ULJNE PUMPE 1
I 2
TRANSFORMATORA
ODABRANA

-S141 /19.4

-S142 /173.4:C
CRVENA

-2K401 /69.5

-S143 /173.4:D
ZELENA

Q1.0 / 51.1:C

-X120

-K203 /165.4:C
24VDC
ULJNA PUMPA 1
TRANSFORMATORA
ODABRANA

-K204 /165.4:C
24VDC
ULJNA PUMPA 2
TRANSFORMATORA
ODABRANA

-K105 /164.4:D
24VDC
ULJNE PUMPE 1 I 2
TRANSFORMATORA
ODABRANA

-2K401 /162.4:E
24VDC
ULJNE PUMPE
TRANSFORMATORA
KOMANDA UKLJUČI

67.3:F / 37L- 24VDC

-X37

37L- 24VDC / 74.1:F

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /69.3:B
12
24 — 21 /90.2:C
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /90.3:C
12
24 — 21
22

RXM4AB2BD
RXZE2S114M
14 — 11 /69.3:C
12
24 — 21 /90.2:C
22
34 — 31 /90.4:C
32
44 — 41
42

RXM4AB2BD
RXZE2S114M
14 — 11 /90.2:B
12
24 — 21
22
34 — 31 /69.6:B
32
44 — 41
42

68

70

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE ULJNOM PUMPOM TRANSFORMATORA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 69
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 69 / 204

SINHRONIZACIJA
POKRENI

10.3:D / 39L+ 24VDC

-X39 A B 2

RD 1.0

21

-K100
/65.4
24 22

RD 1.0

NC 11

-S131
/172.4:C
SINHRONIZACIJA STOP
ZELENA
12

NC

RD 1.0

RD 1.0

NO 13

-S130
/171.4:E
SINHRONIZACIJA START
CRVENA
14

NO

-K01
/70.5
SINHRONIZACIJA POKRENI
73
74

RD 1.0

RD 1.0

RD 1.0

-2K201
/50.2
START AUTOMATSKE
SINHRONIZACIJE

A B 3

RD 1.0

11

14 12

39L+ 24VDC / 71.1:B

11

-K206
/73.2
GENERATORSKI PREKIDAČ
UKLJUČEN
14 12

RD 1.0

+ A1

-K01
/163.4:B
SINHRONIZACIJA
POKRENI

A2 -

BU 1.0

B

10.3:D / 39L- 24VDC

-X39 7 A

39L- 24VDC / 71.1:F

3RH2140-1FB40
3RH2911-1GA31

13 14 /79.4:C
23 24 /79.4:C
33 34 /79.5:C
43 44 /79.5:C
53 54 /81.5:C
61 62 /81.4:C
73 74 /70.4:C
83 84 /65.5:B

69

71


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONTROLA SINKRONIZACIJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 70
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 70 / 204


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

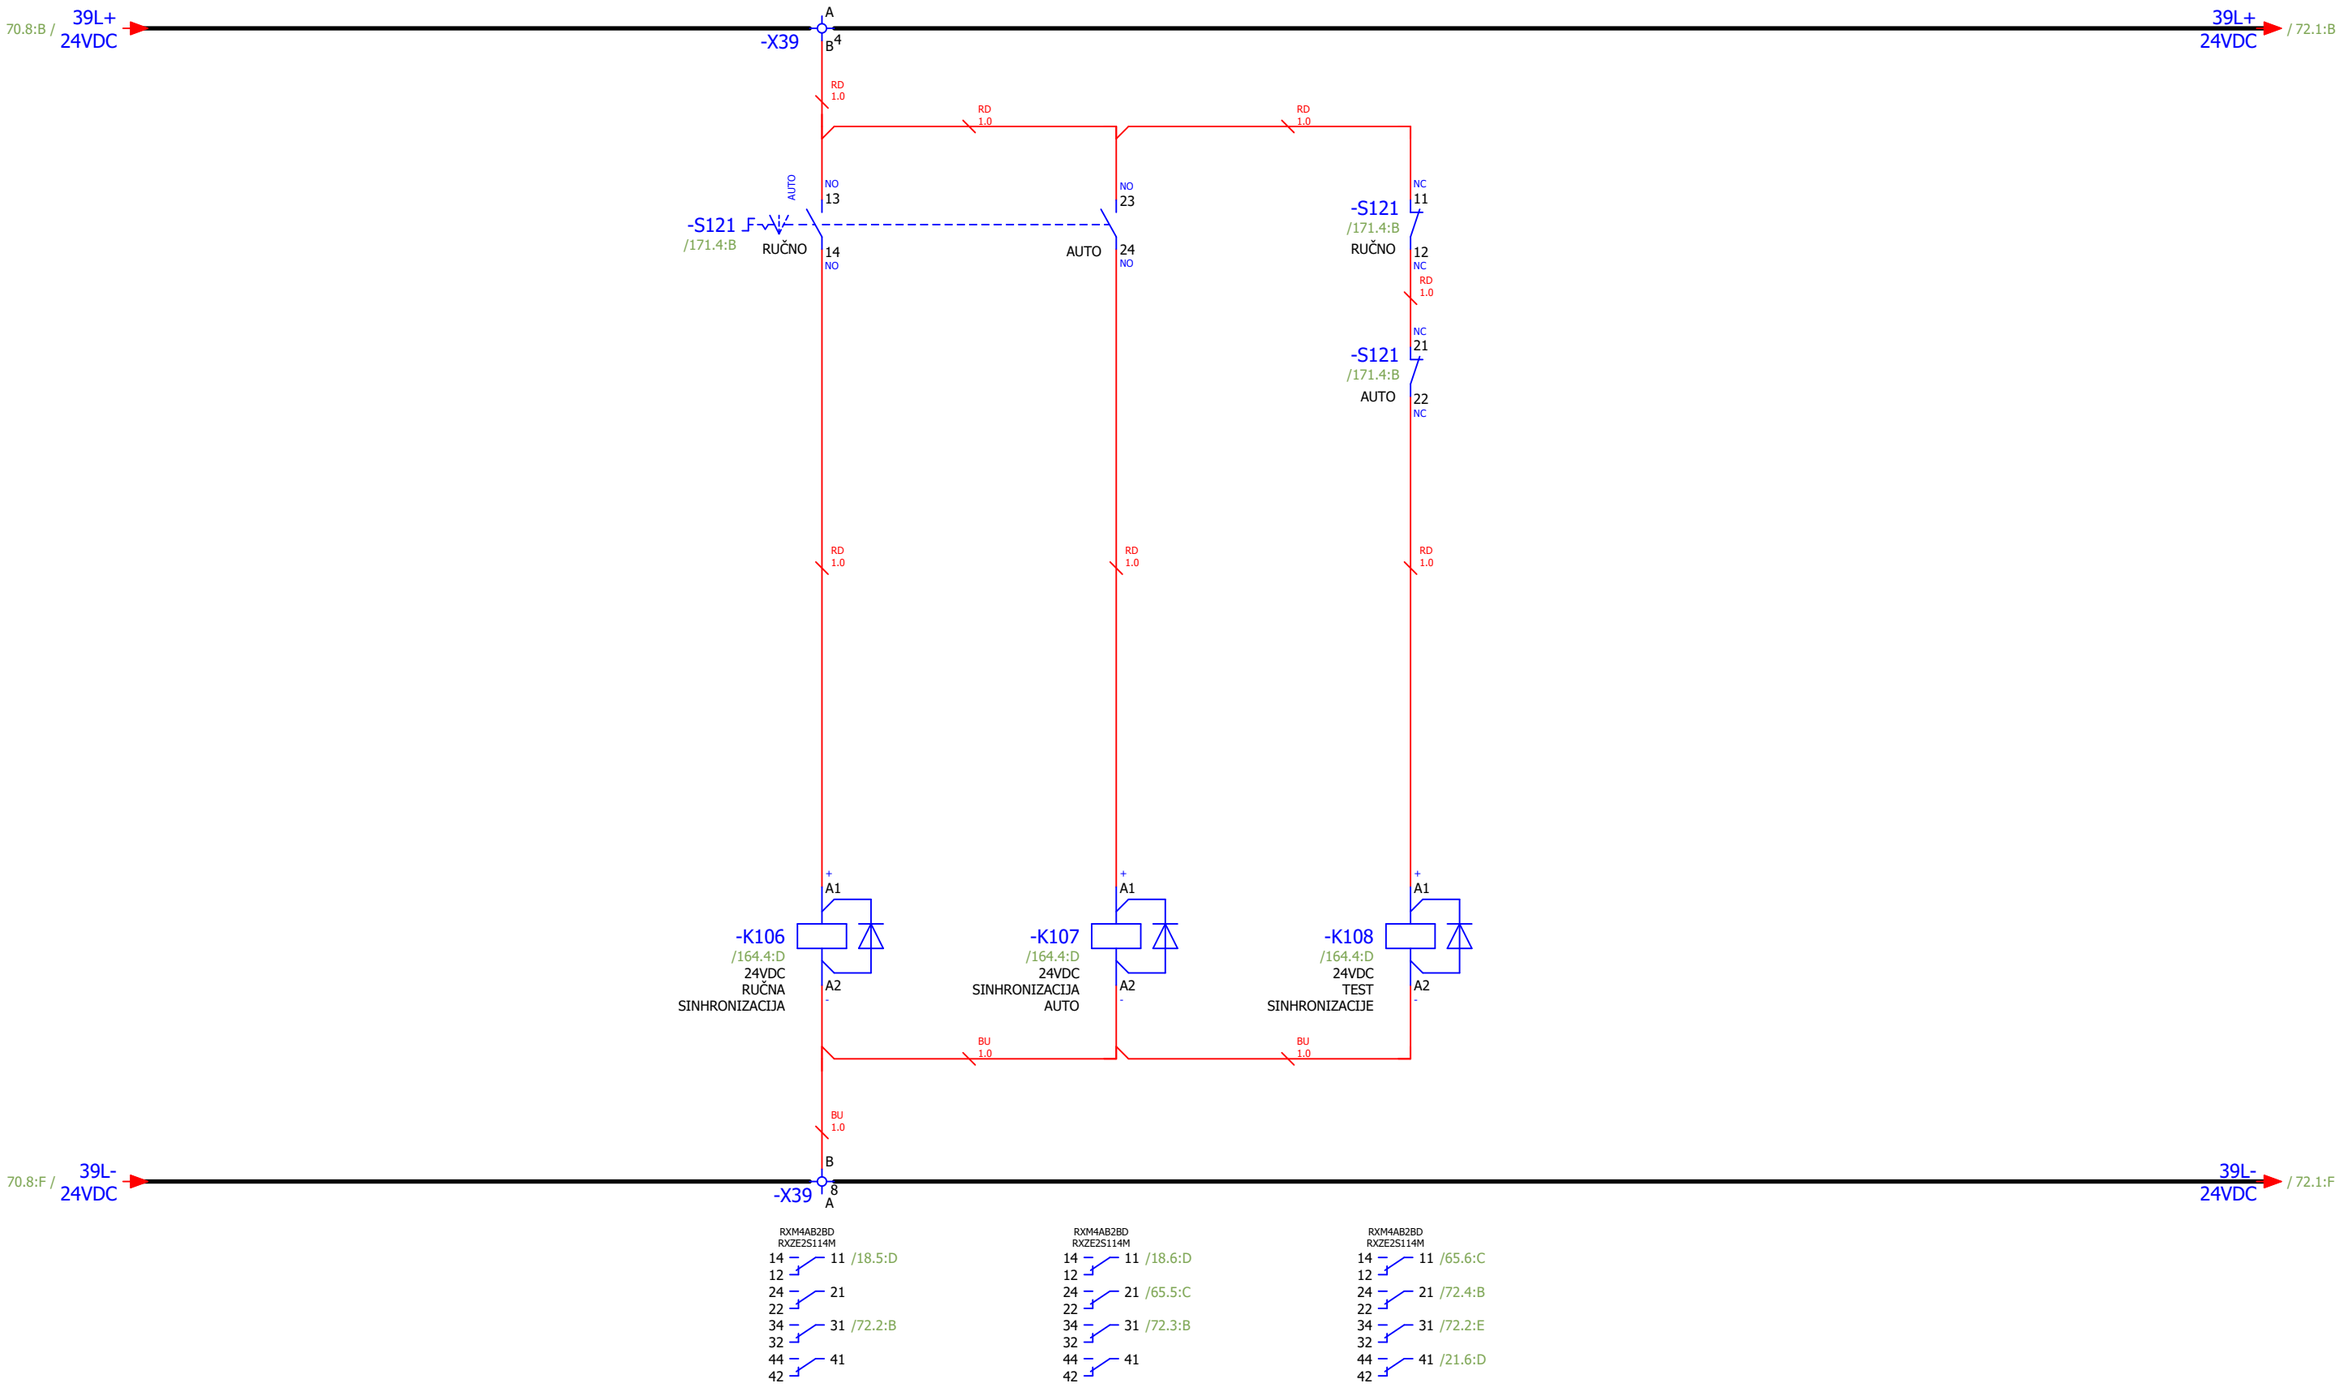RUČNA SINHRONIZACIJA SINHRONIZACIJA AUTO TEST SINHRONIZACIJE




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 KONTROLA SINKRONIZACIJE	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 71
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 71 / 204

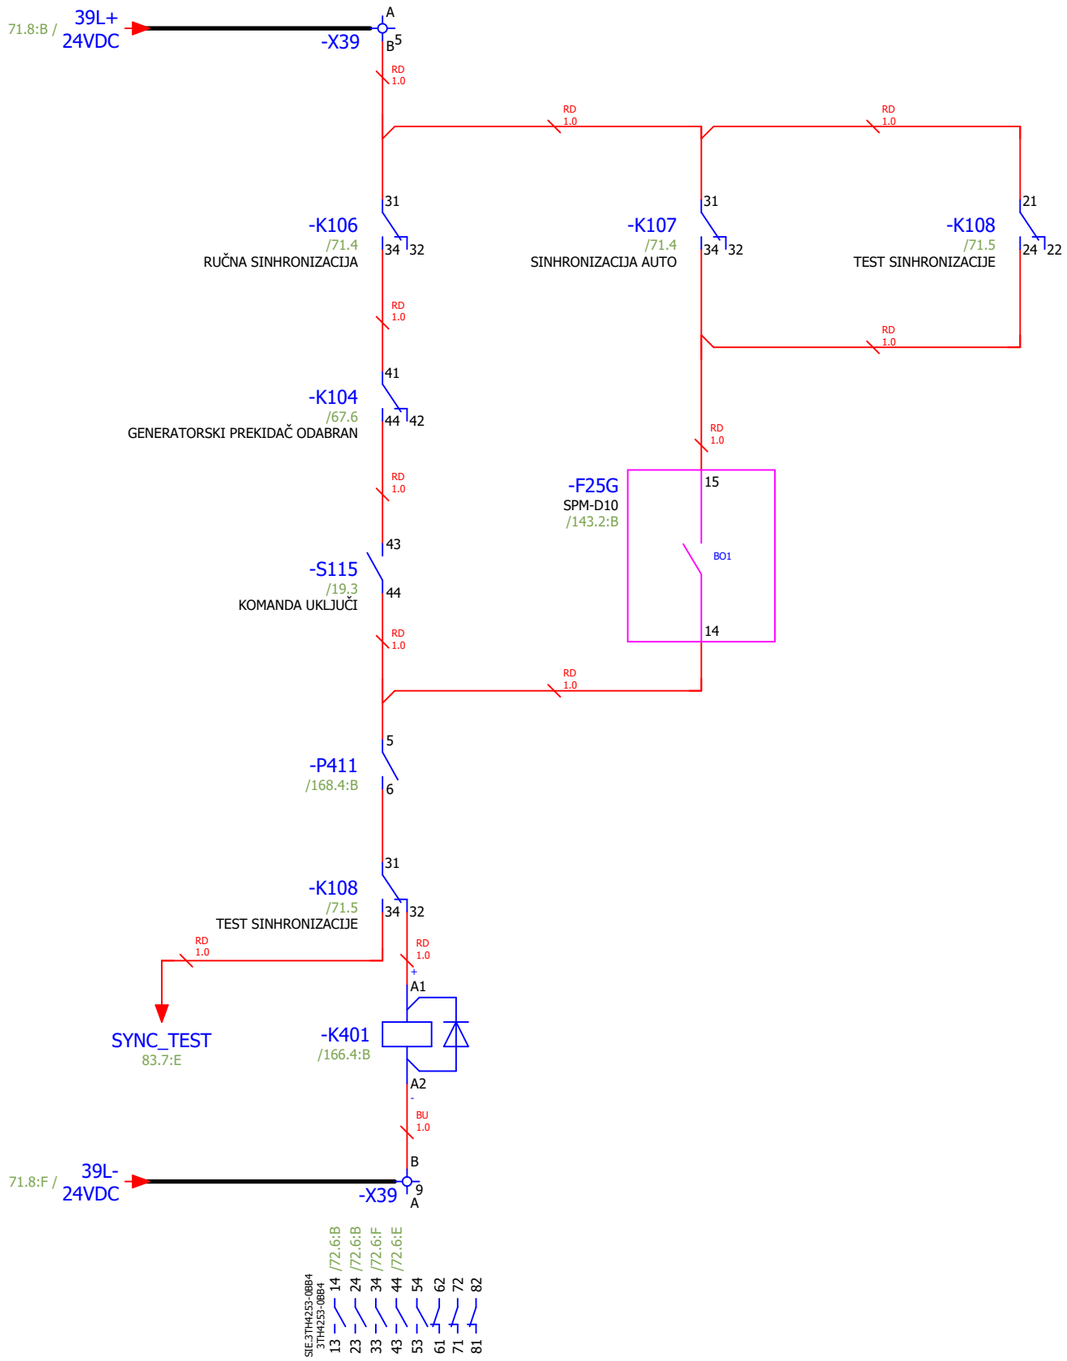GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČENJE



GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČENJE

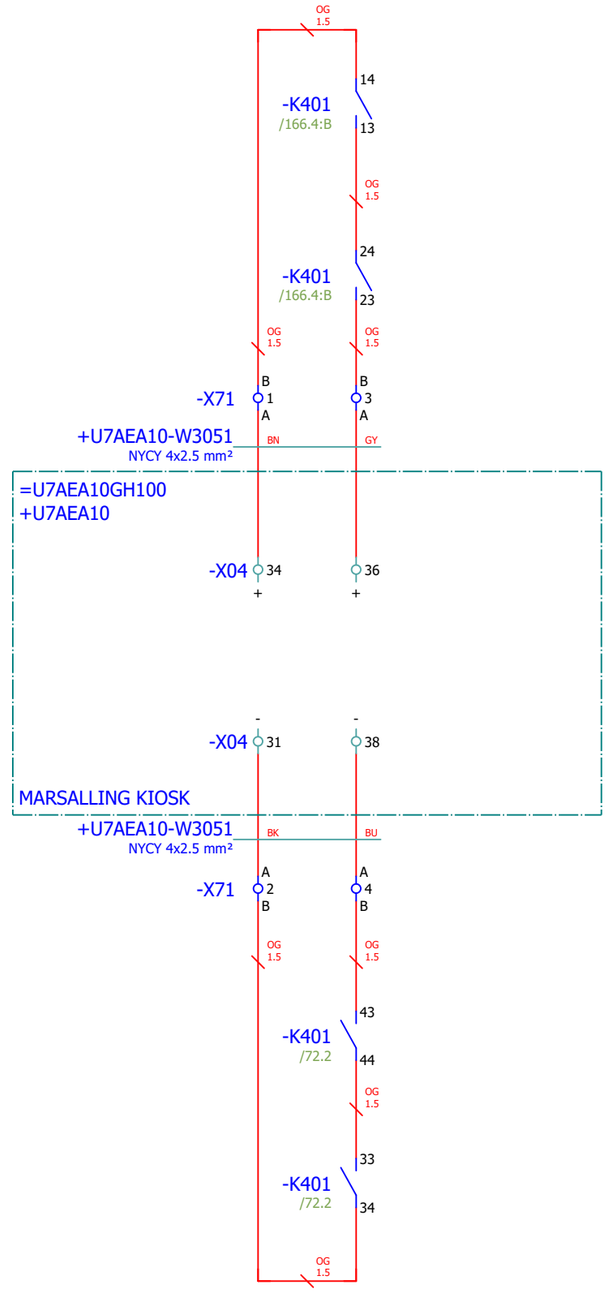

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	UPRAVLJANJE ZATVARANJEM GENERATORSKOG PREKIDAČA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: / STRANICA 72
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 72 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN

GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN

RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN

34.8:B /
45L+
24VDC
-X45
A
B 12

A
B 13

RD 1.0

-1K87
/29.7
GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
21
24
22

-1K88
/29.8
GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
21
24
22

-1K84
/29.4
RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN
21
24
22

-1K86
/29.6
RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN
21
24
22

-K205
/165.4:C
24VDC
GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
A1
A2

-K206
/165.4:C
24VDC
GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
A1
A2

-K208
/165.4:D
24VDC
GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
A1
A2

-K150
/164.4:E
DC 24V
RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN
A1
A2

-K151
/164.4:E
24VDC
RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN
A1
A2

BU 1.0

33.1:D /
45L-
24VDC
-X45
B
18
A

B
19
A

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /77.3:C
12
24 — 21 /83.6:C
22

RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /70.5:D
12
24 — 21 /83.7:C
22


RXG22BD
SE.RZM040W
14 — 11 /88.5:C
12
24 — 21
22

3RH2122-1FB40
13 — 14 /101.4:D
21 — 22
32 — 31 /101.4:D
43 — 44 /83.3:C

3RH2122-1FB40
13 — 14 /101.4:D
21 — 22
32 — 31 /101.4:D
43 — 44 /83.5:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALI GENERATORSKOG PREKIDAČA I DISKONEKTORA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 73
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 73 / 204

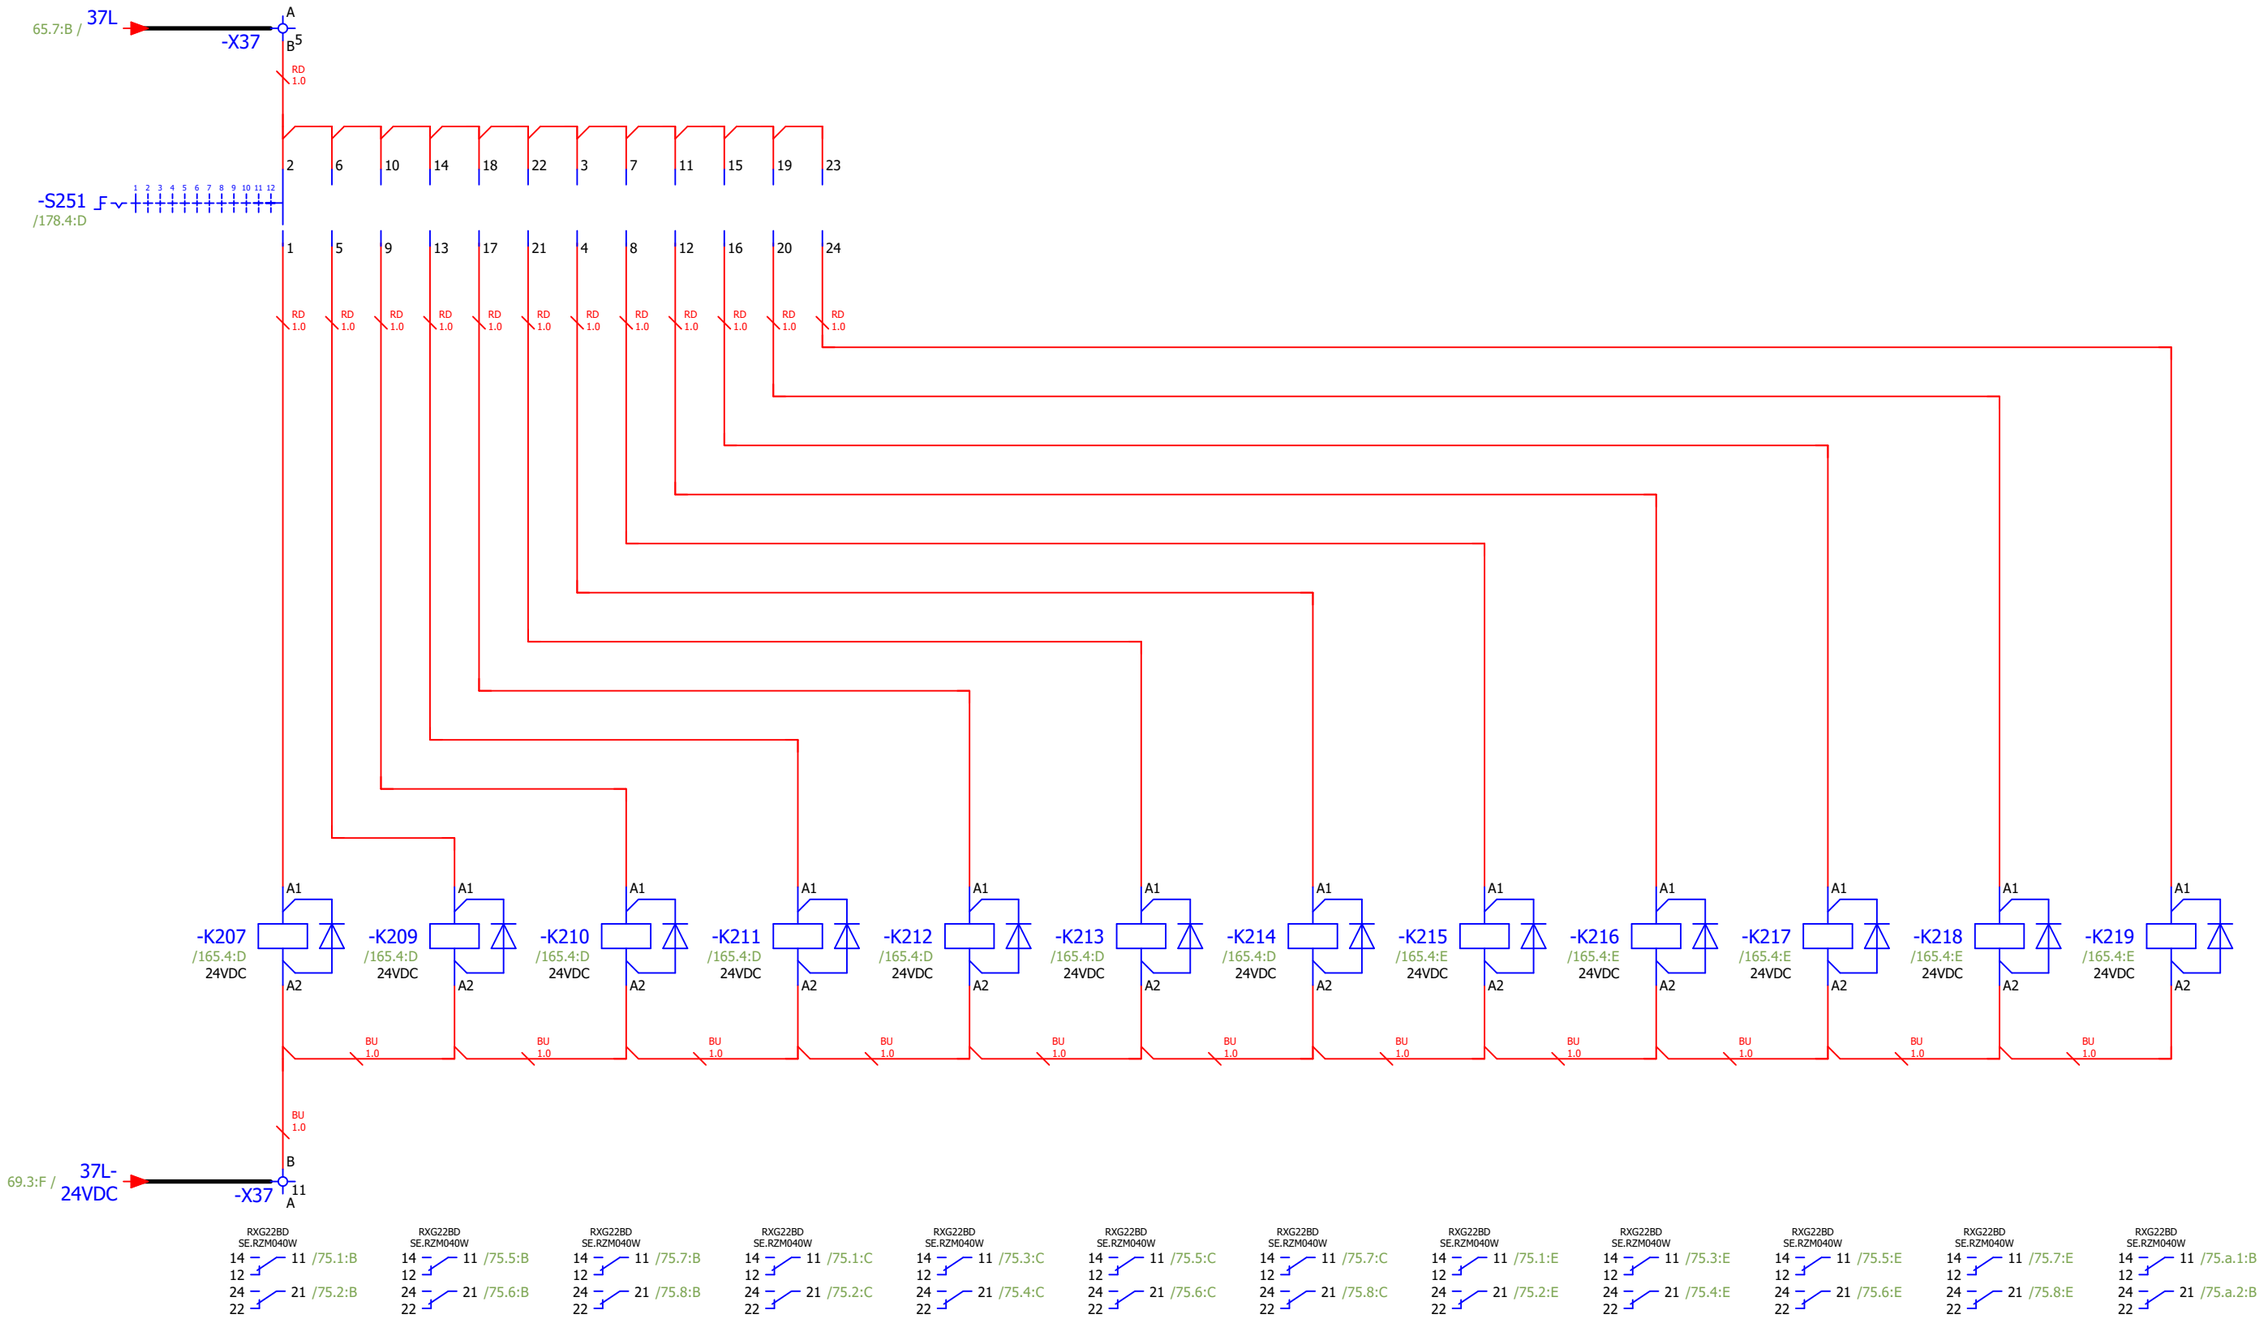PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

73

75

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 74
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 74 / 204

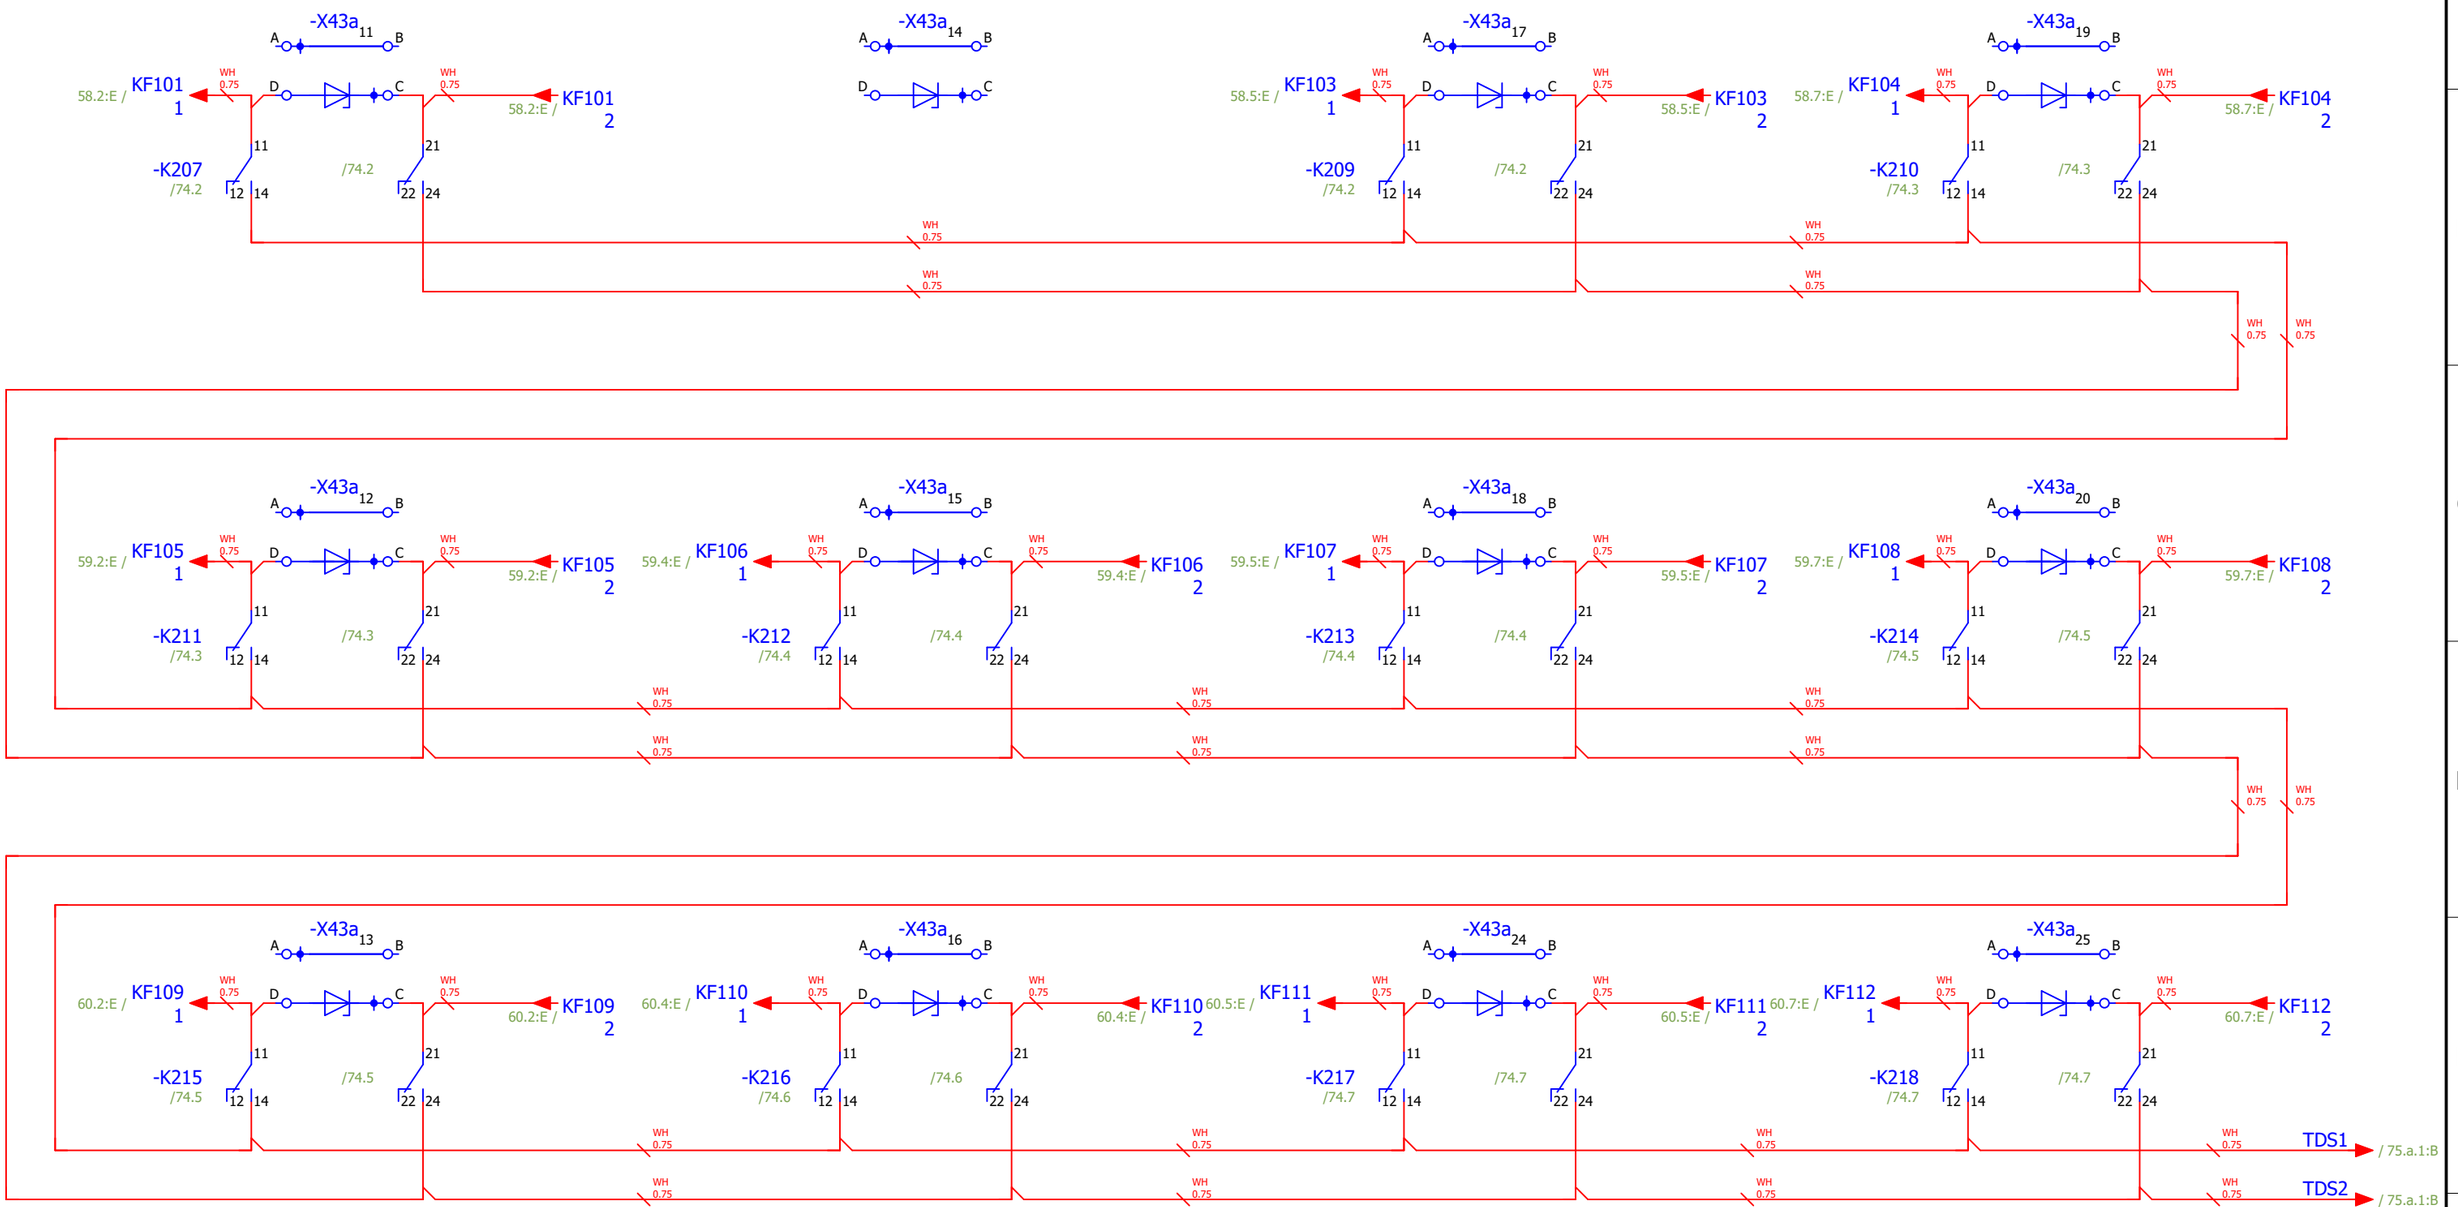PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

74

75.a

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 75
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 75 / 204

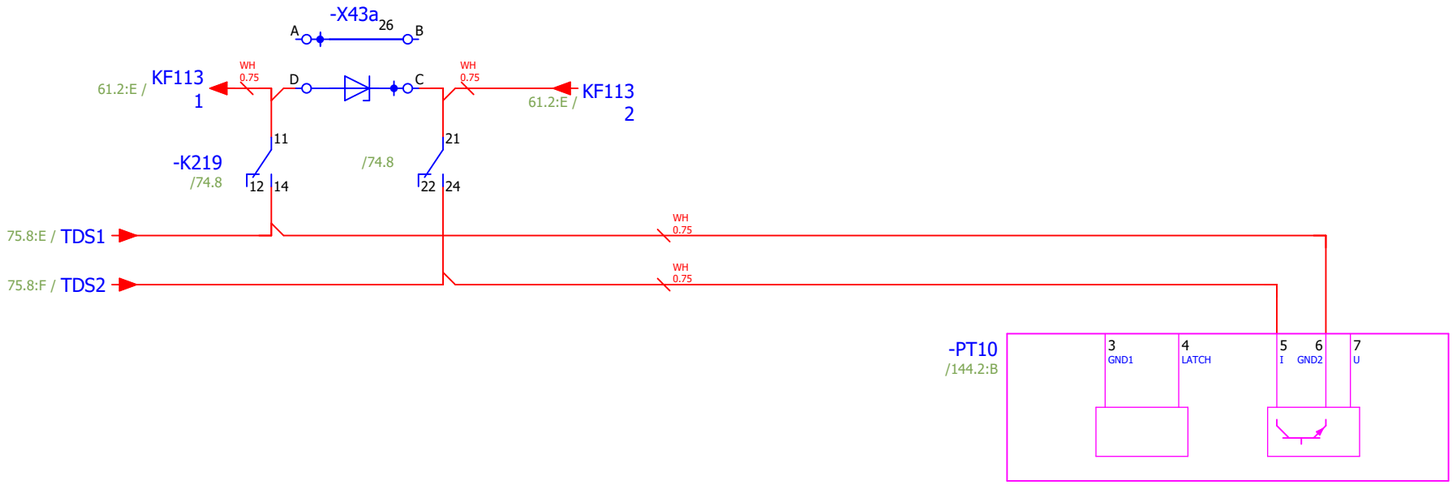PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PRIKAZ TEMPERATURE PREKLOPKA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 75.a
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 76 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE

-S301
/19.6
BRZO ZATVARANJE AKTIVIRANO

-S302
/19.7
VATRODOJAVNI SISTEM AKTIVIRAN

-2K204
/50.5
AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE

OG 1.5

-X100

+U7CBC10-W5025
NYCY 10x1.5 mm²

-X341

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

TURBINSKI REGULATOR

75.a

AKTIVIRAJ VATRODOJAVNI SISTEM

-S302
/19.7

-2K205
/50.6
AKTIVIRAJ VATRODOJAVNI SISTEM

OG 1.5

-X100

+U7CJA10-W5207
NYCY 7x1.5 mm²

-X?

=FES
+FES

FIRE EXTINGUISHING SYSTEM


76.a

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 76
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 77 / 204

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

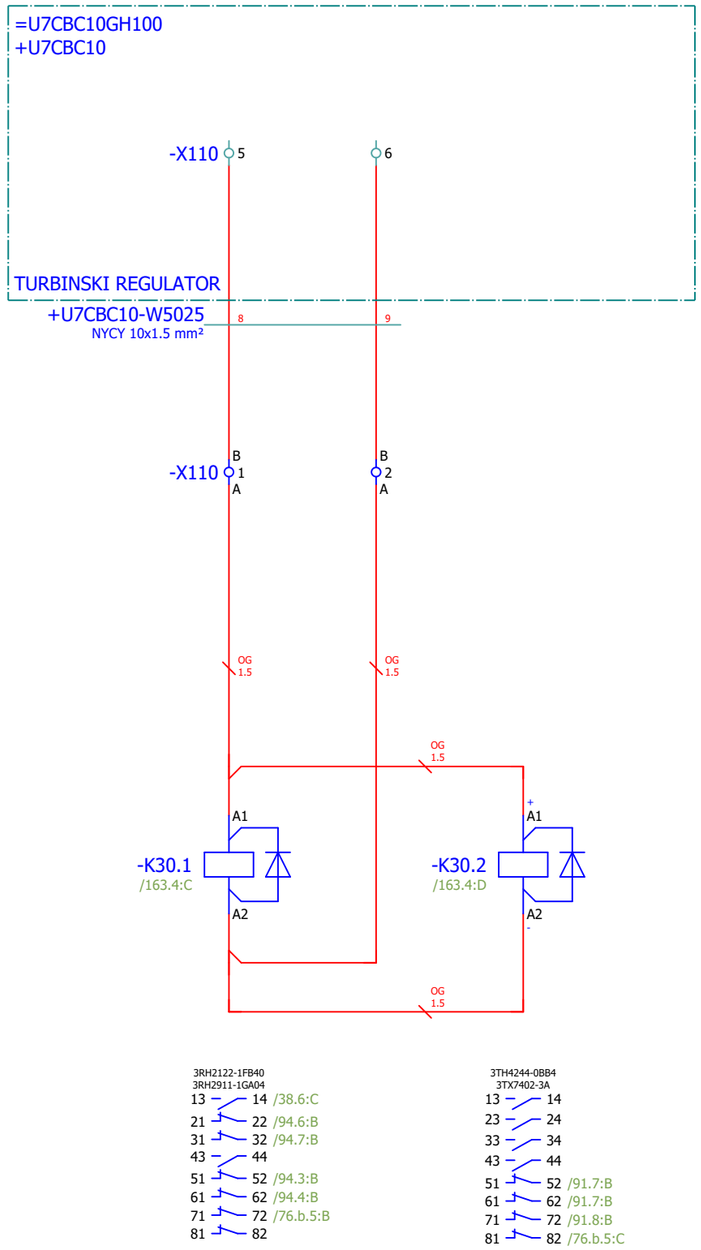TURBINSKI REGULATOR
BRZO ZATVARANJE



3RH2122-1FB40
3RH2911-1GA04

13	14	/38.6:C
21	22	/94.6:B
31	32	/94.7:B
43	44	
51	52	/94.3:B
61	62	/94.4:B
71	72	/76.b.5:B
81	82	


3TH4244-0BB4
3TX7402-3A

13	14	
23	24	
33	34	
43	44	
51	52	/91.7:B
61	62	/91.7:B
71	72	/91.8:B
81	82	/76.b.5:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76.a
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 78 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

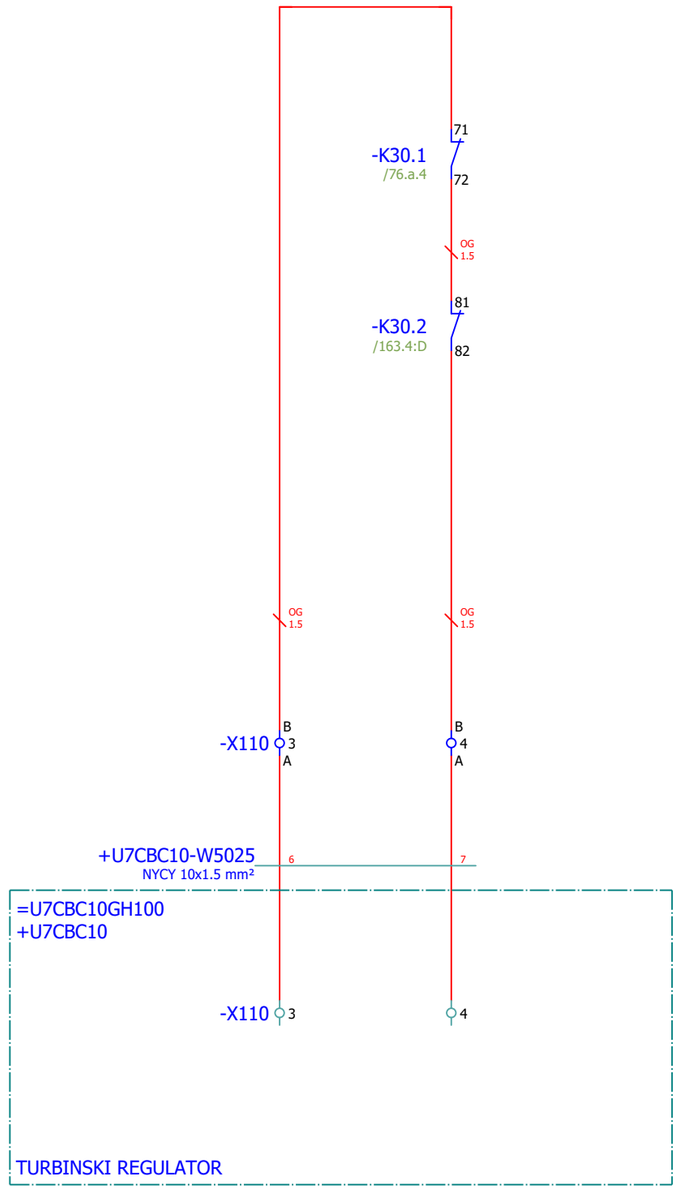TURBINSKI REGULATOR
BRZO ZATVARANJE
POVRATNA INFORMACIJA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76.b
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 79 / 204

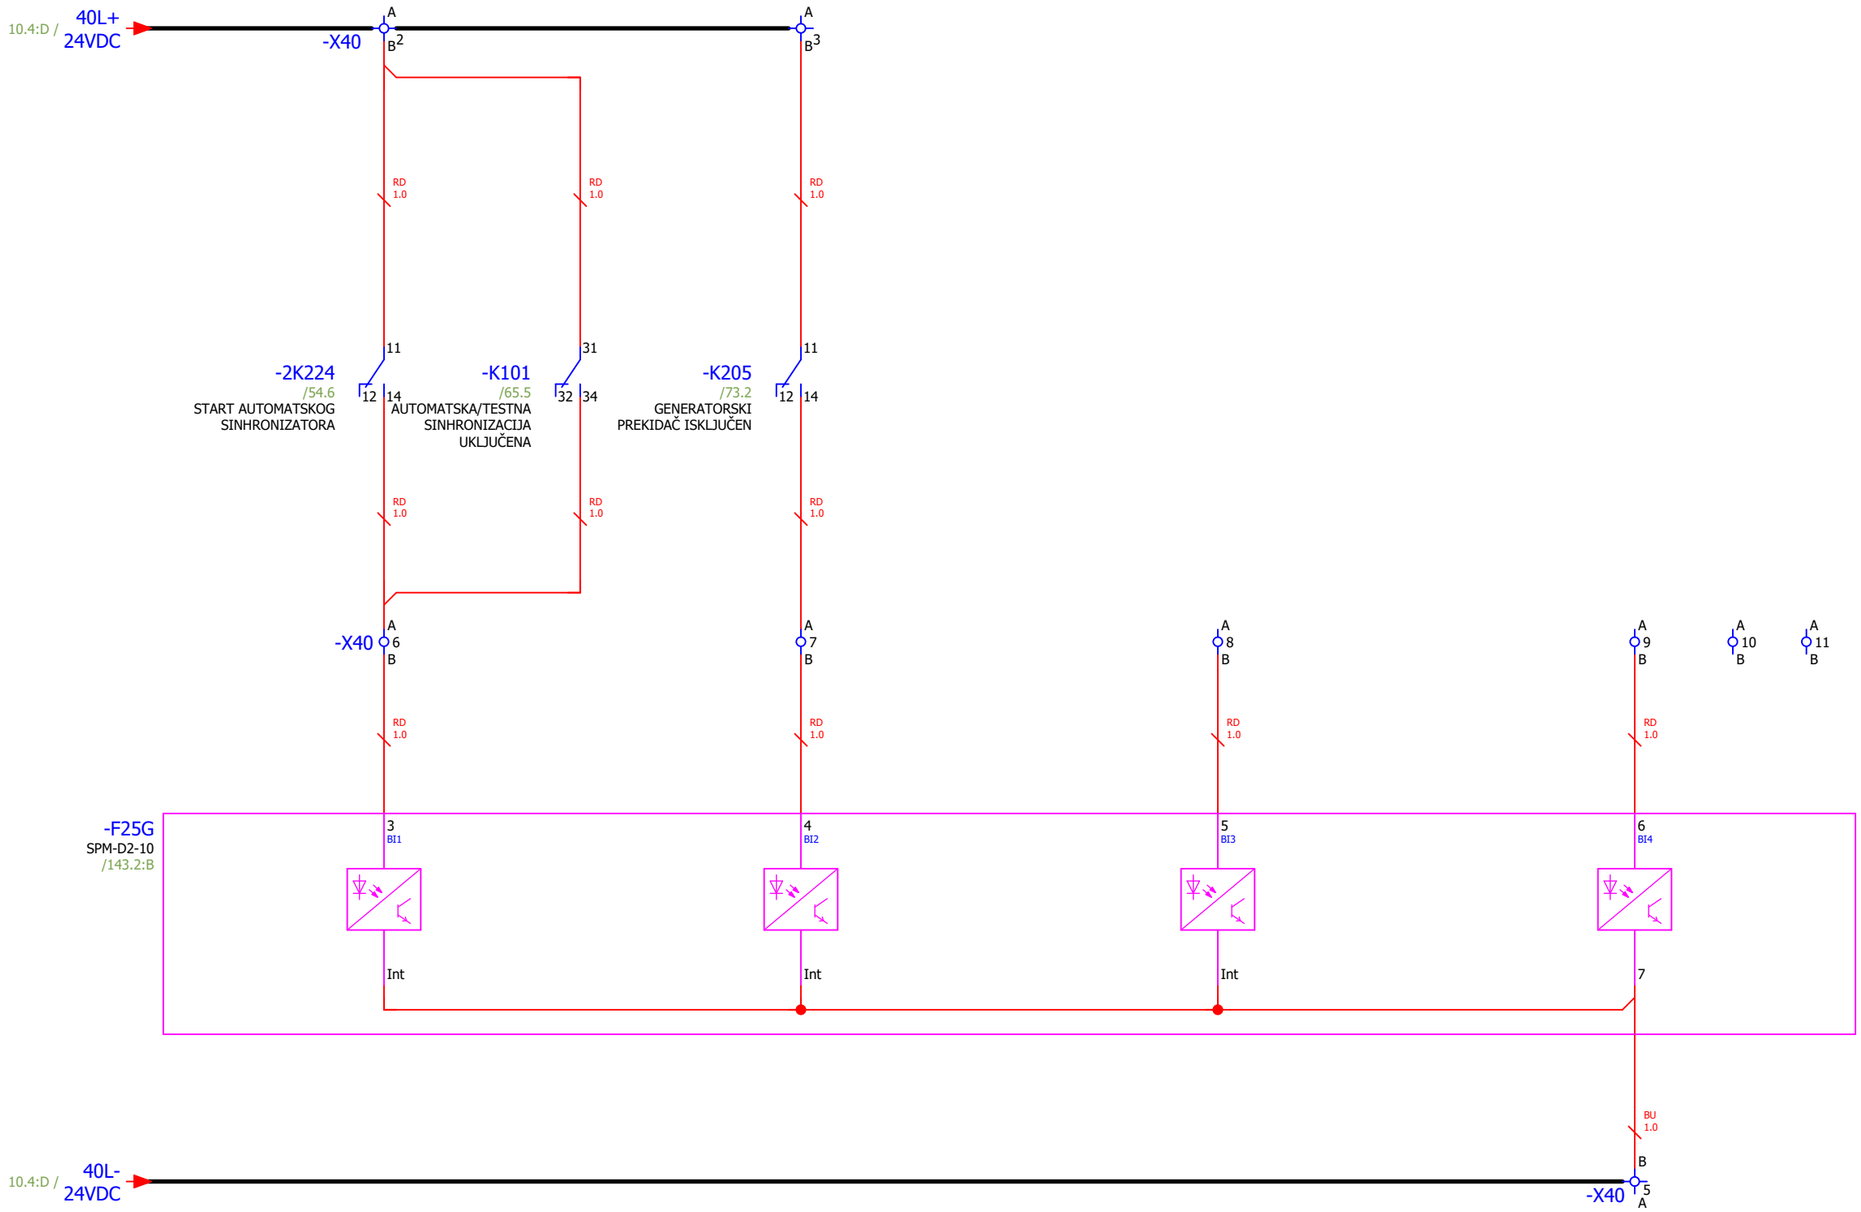
Format ISO/DIN A3

AUTOMATSKI SINHRONIZATOR START

GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN

REZERVA

REZERVA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


76.b

78

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 77
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 80 / 204

POBUDA REFERENCA NAPONA NIŽE/VIŠE

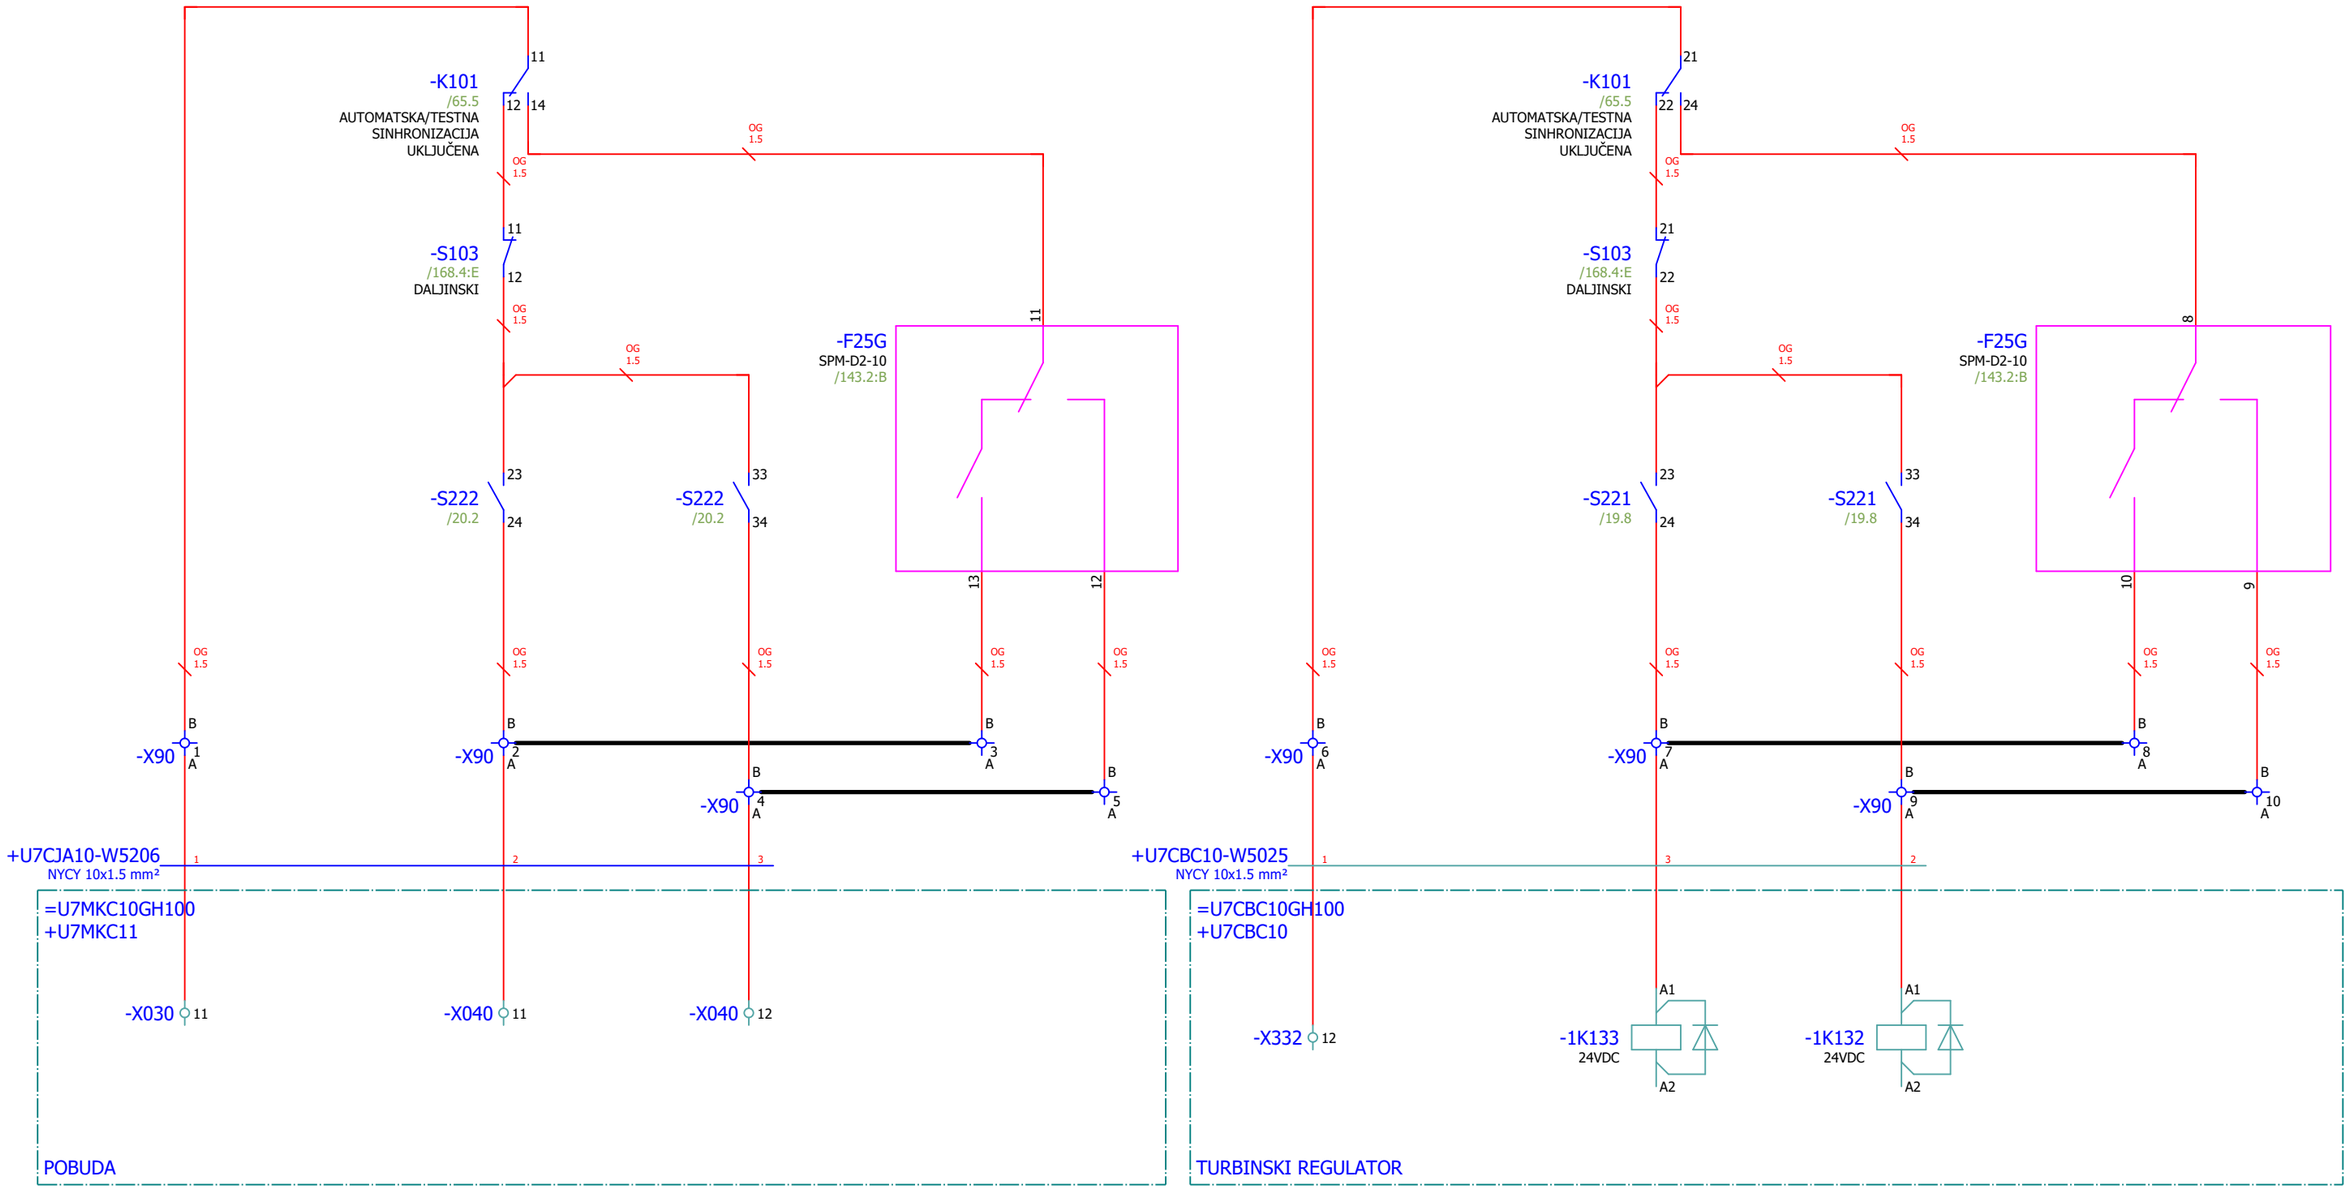TURBINSKI REGULATOR REFERENCA BRZINE NIŽE/VIŠE




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 78
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 81 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

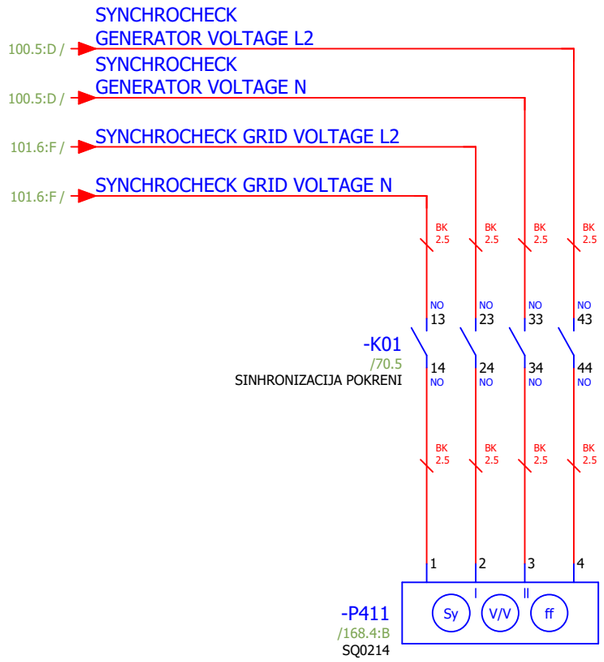SINHROČEK MJERENJE NAPONA



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SINHRONIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 79
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 82 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TEST LAMPICA UKLJUČI

POBUDA UKLJUČENA

POBUDA ISKLJUČENA

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA ZATVOREN

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA UKLJUČENE

ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA ISKLJUČENE

10.6:D / 42L+ 24VDC -X42 A B2 A B3 A B4 42L4 / 98.6:B 42L+ 24VDC / 83.1:B

RD 1.0

-S203 /176.4:B CRNA NO 13 14 NO

-K220 /80.2 TEST LAMPICA UKLJUČI 11 12 14

-1K152 /36.2 21 24 22

-1K153 /36.3 21 24 22

-1K192 /40.2 21 24 22

-1K193 /40.3 21 24 22

-1K202 /41.2 21 24 22

-1K203 /41.3 21 24 22

42L+ 24VDC / 81.1:B

42L1 / 98.6:A

42L+ 24VDC / 81.1:C

42L3 / 98.6:C

-K220 /165.4:E 24VDC TEST LAMPICA UKLJUČI A1 A2

-S223 /177.4:F Sign_IN Test_IN Out

-S224 /178.4:C Sign_IN Test_IN Out

-S161 /175.4:C Sign_IN Test_IN Out

-S162 /175.4:E Sign_IN Test_IN Out

-S142 /173.4:C Sign_IN Test_IN Out

-S143 /173.4:D Sign_IN Test_IN Out

BU 1.0

-S223 /177.4:F 24 V AC/DC CRVENA X1 X2

-S224 /178.4:C 24 V AC/DC ZELENA X1 X2

-S161 /175.4:C 24 V AC/DC CRVENA X1 X2

-S162 /175.4:E 24 V AC/DC ZELENA X1 X2

-S142 /173.4:C 24 V AC/DC CRVENA X1 X2

-S143 /173.4:D 24 V AC/DC ZELENA X1 X2

42L2 / 98.6:C

42L- 24VDC / 81.1:E

10.6:D / 42L- 24VDC -X42 B 11 A B 12 A 42L- 24VDC / 83.1:F

42L1- 24VDC / 98.6:B

RXG22BD SE.RZM040W 14 12 11 /80.2:C 24 22 21 /83.1:C

79

81

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 80
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 83 / 204

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN

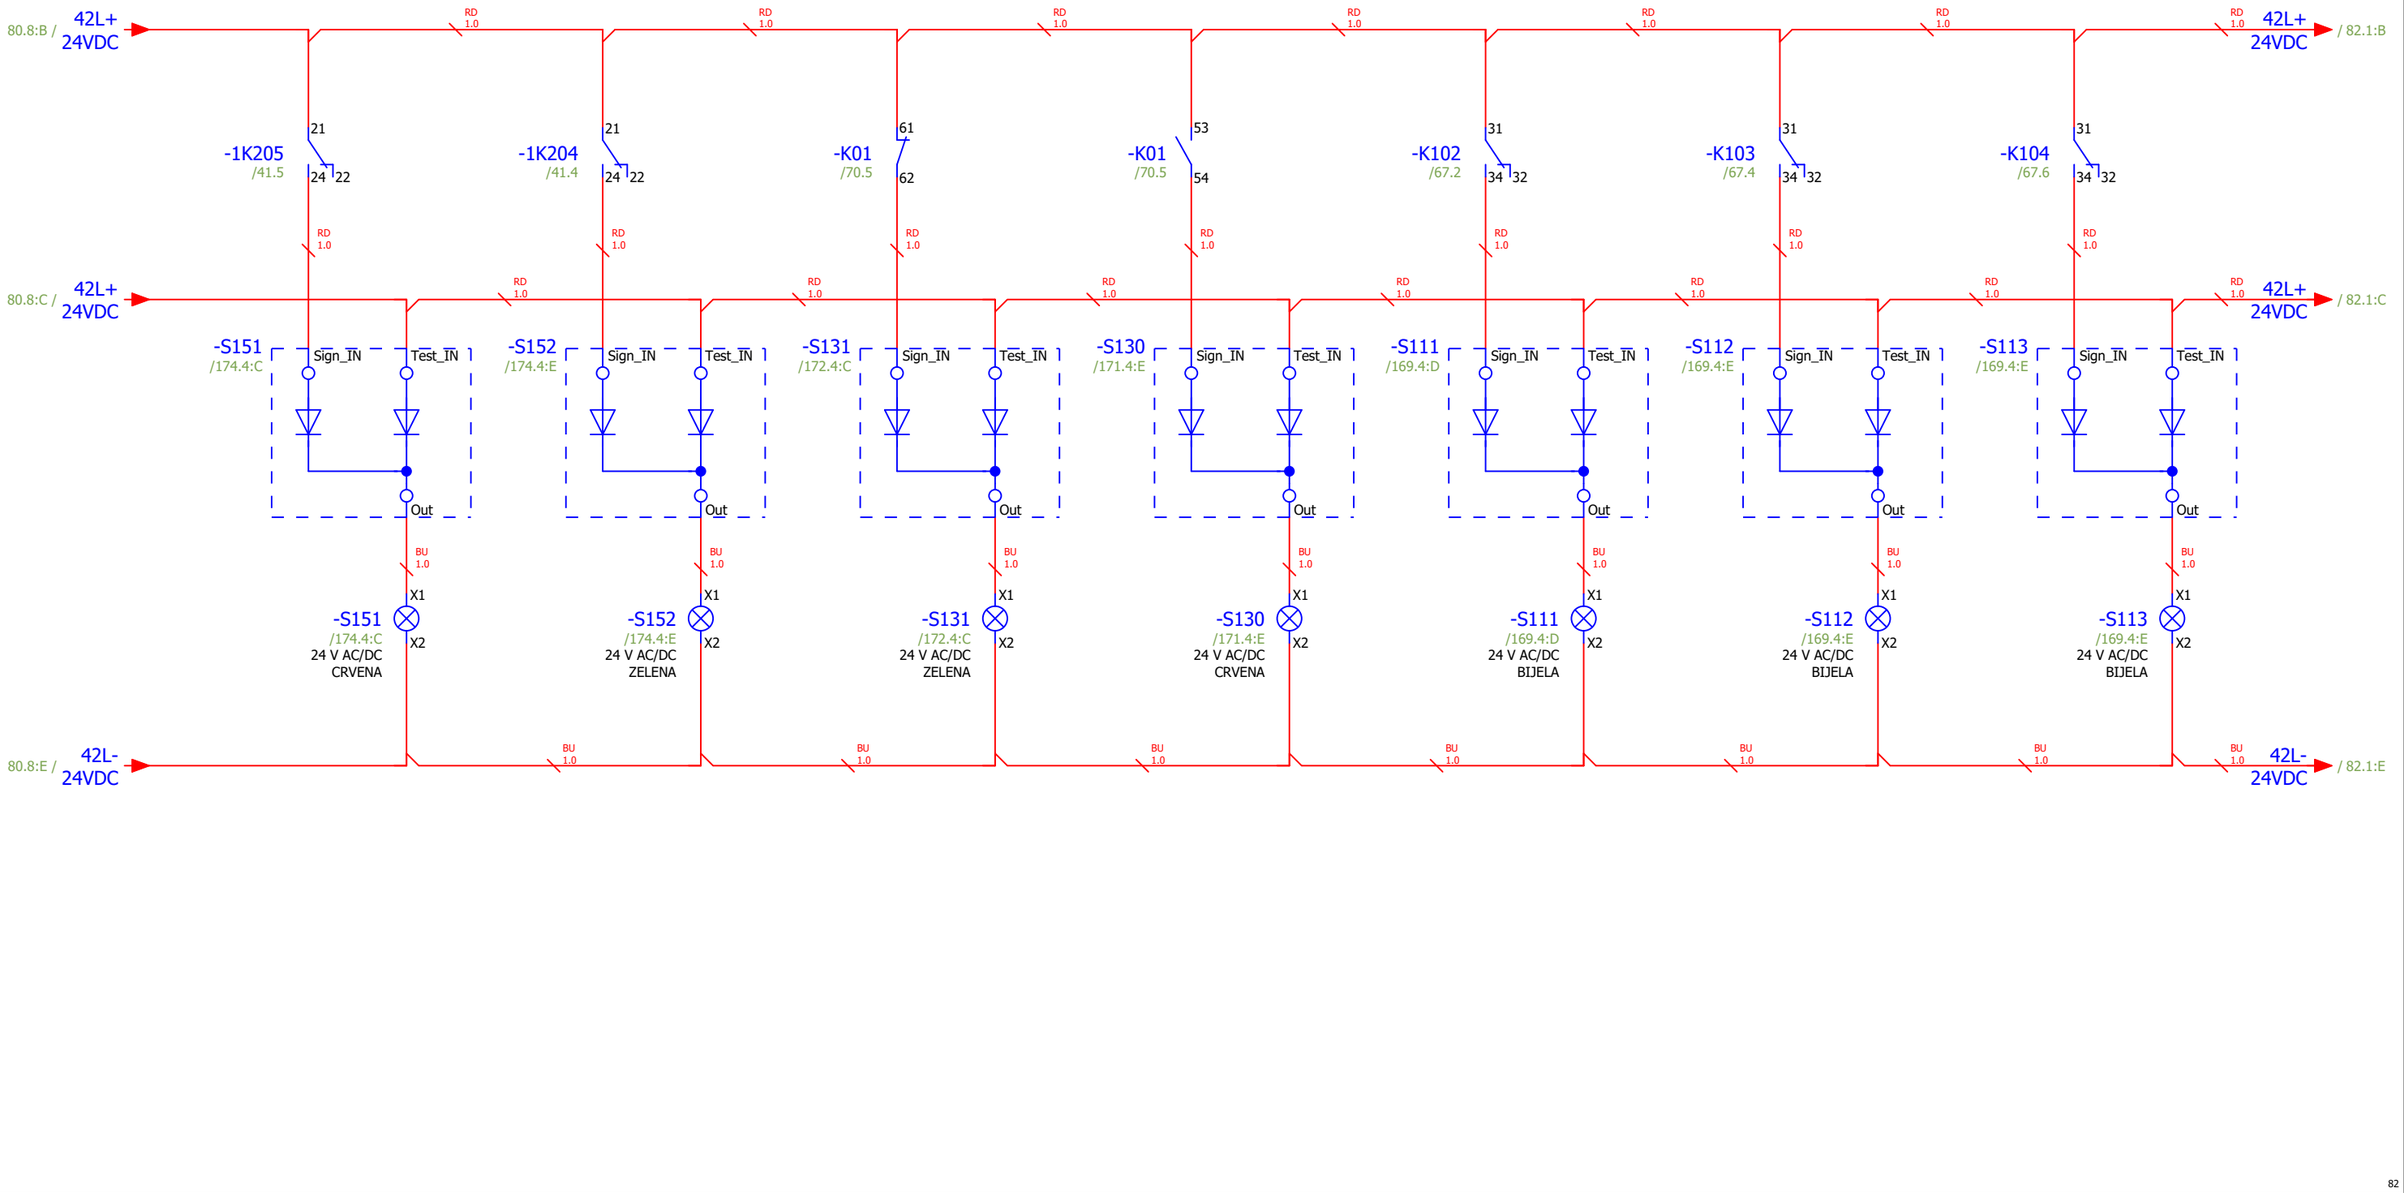
SINHRONIZACIJA STOP

SINHRONIZACIJA POKRENI

RASTAVLJAČ 1 ODABRAN

RASTAVLJAČ 2 ODABRAN

GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN



80

82


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 81
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 84 / 204

BRZO ZATVARANJE
AKTIVIRANO

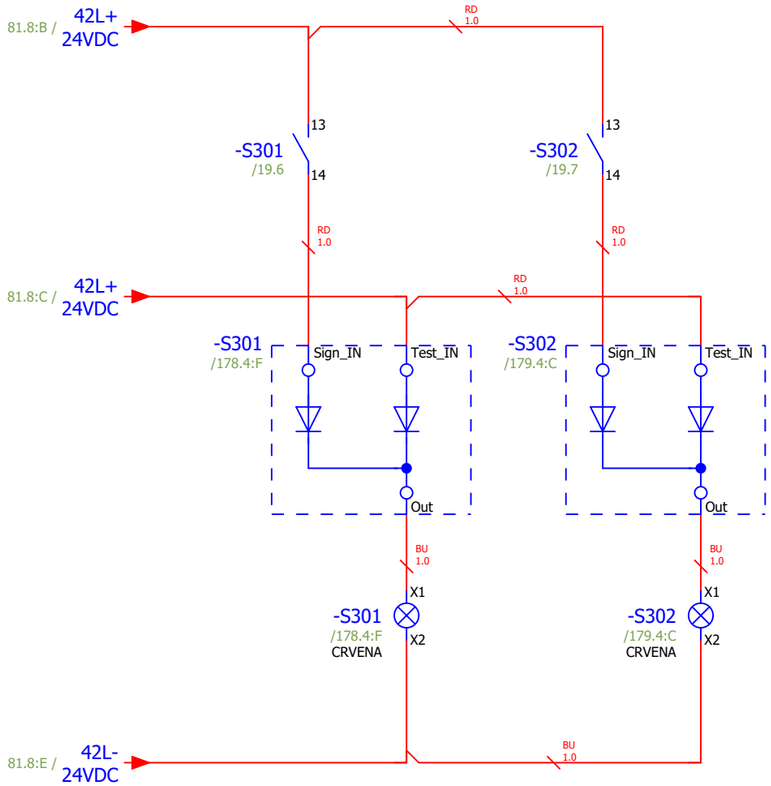VATRODOJAVNI SISTEM
AKTIVIRAN



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

81

83

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 82
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 85 / 204

RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN | RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN | GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN

80.4:B / 42L+ 24VDC -X42 A5 B5 — A6 B6 42L+ 24VDC / 85.1:B

42L+ 24VDC / 84.1:B

-K220 /80.2 TEST LAMPICA UKLJUČI — -1K83 /29.3 — -K150 /164.4:E — -1K85 /29.5 — -K151 /164.4:E — -K205 /73.2 — -K206 /73.2

-X120 13 14 15 16 17 18

42L+ 24VDC / 84.1:D

-H101 /148.4:D — -H102 /148.4:D — -H103 /148.4:E

SYNC_TEST 72.1:E

42L- 24VDC / 84.1:E

80.4:F / 42L- 24VDC -X42 B13 A13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

82 84

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 83
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 86 / 204

KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN

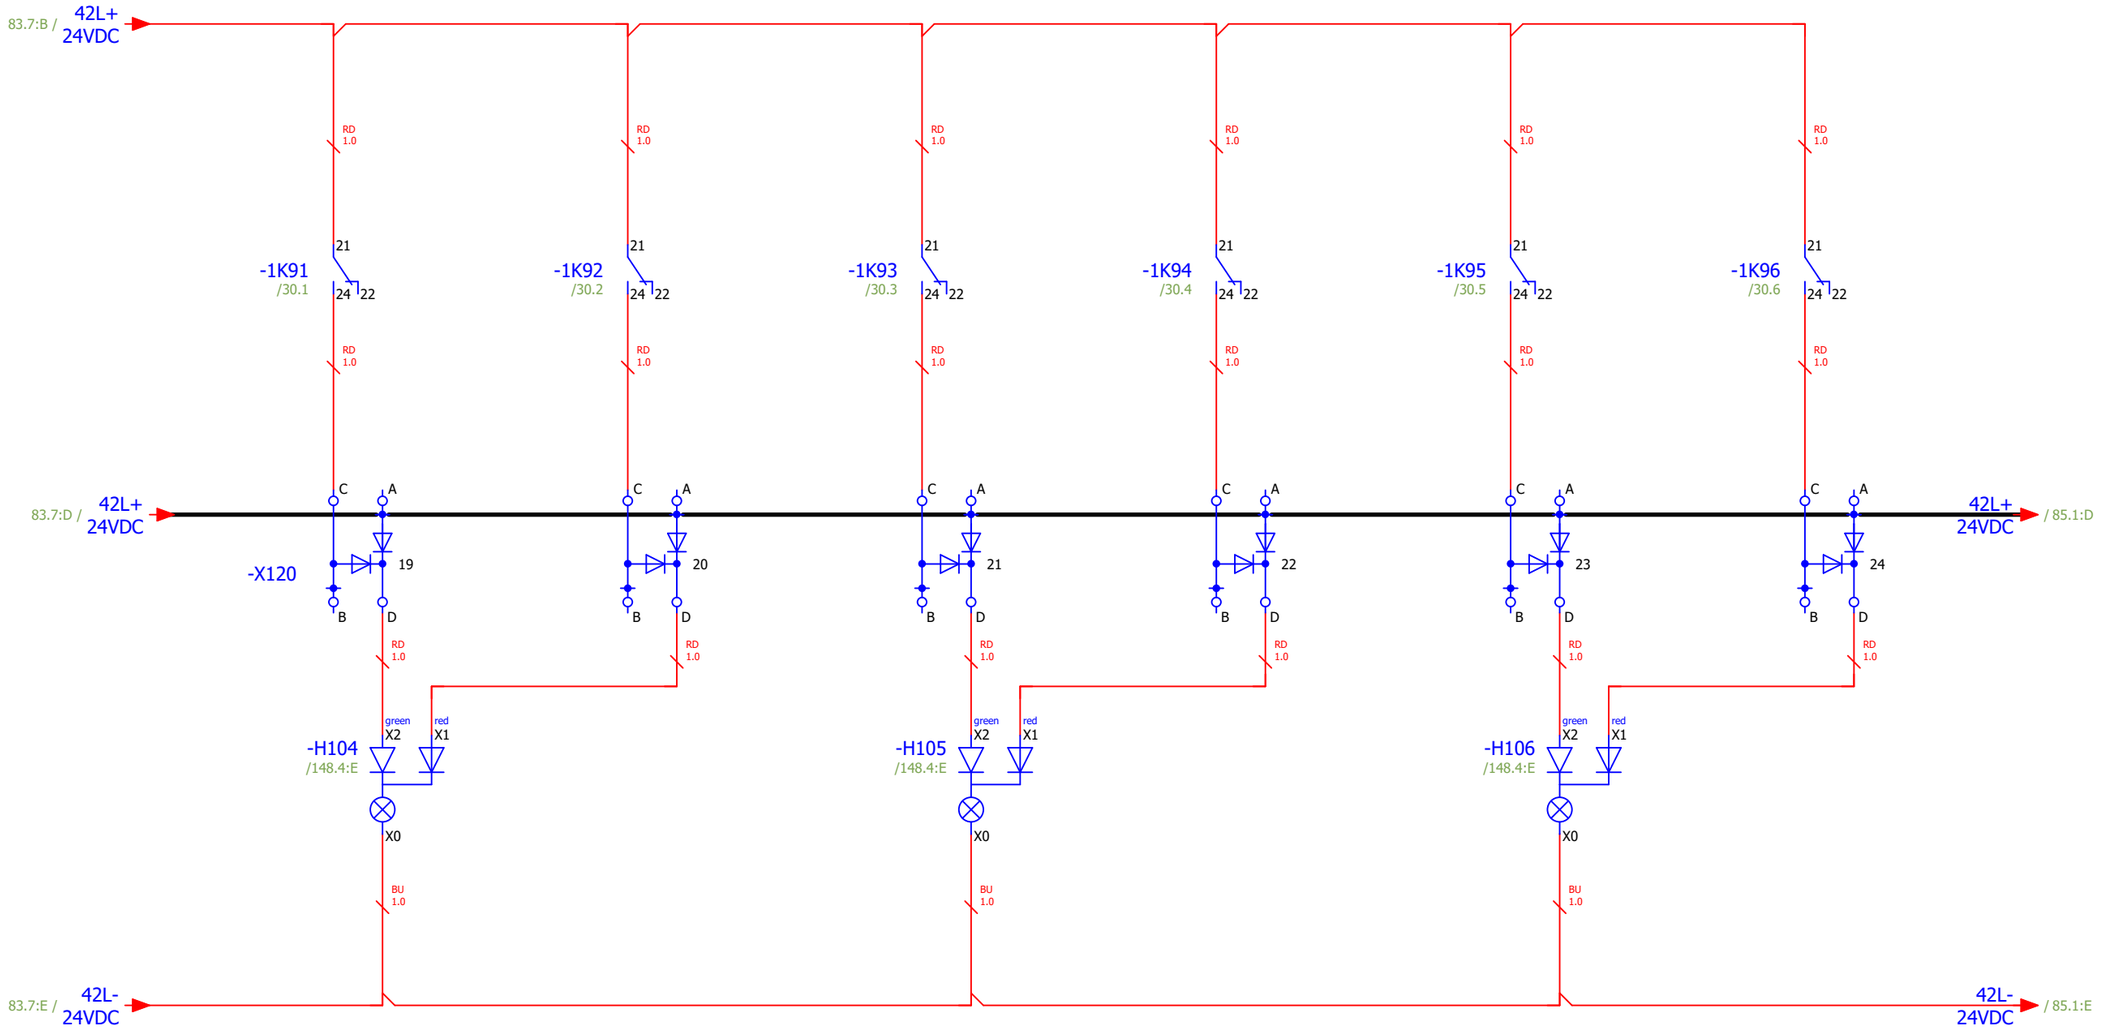
KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN

UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA ISKLJUČEN

UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA UKLJUČEN

RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN

RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00 / = U7CJA10GH100 / + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: / STRANICA 84
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 87 / 204

GLAVNI PREKIDAČ POBUDE ISKLJUČEN

GLAVNI PREKIDAČ POBUDE UKLJUČEN

POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE ISKLJUČEN

POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE UKLJUČEN

PREKIDAČ TRANSFORMATORA ZA ELEKTRIČNO KOČENJE ISKLJUČEN

PREKIDAČ TRANSFORMATORA ZA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČEN

83.2:B /
42L+
24VDC

-X42

+U7CJA10-W5202
NYCY 10x1.5 mm²

+U7BJA13-W5102
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X081

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.QA001

POBUDA

+U7CJA10-W5202
NYCY 10x1.5 mm²

400VAC
PODRAZVOD
ELEKTRIČNO
KOČENJE
TRANFORMATOR

+U7BJA13-W5103
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

84.7:D /
42L+
24VDC

-X120

RD
1.0

BU
1.0

green
red

-H107
/148.4:E

-H108
/148.4:E

-H109
/148.4:E

X2
X1
X0

84.7:E /
42L-
24VDC

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				INDIKATORI POZICIJE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 85
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 88 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE

POBUDA ALARM OK

GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM

24 VDC PRETVARAČI ALARM

VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA PREOPTEREĆENJE

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN

220VDC SISTEMI 1 I 2 MCB TRIP GRUPA NIJE OK

10.5:D / 41L+ 24VDC -X41 A B 2 41L+ 24VDC / 88.1:B

41L1 / 87.1:B

-K1174 /38.4 | -K1151 /36.1 | -K97 /30.7 | -K201 /17.2 | -K202 /17.3 | -K1197 /40.7 | -K1208 /41.8 | -K1228 /43.8 | -K75 /28.5 | -K76 /28.6

RD 1.0 / BU 1.0 / RD 1.5 / BU 1.5

10.5:D / 41L1- 24VDC 41L1- 24VDC / 87.7:D

-H01 /140.2:B

-H01:

E1 X10:1 | E2 X10:2 | E3 X10:3 | E4 X10:4 | E5 X10:5 | E6 X10:6 | E7 X10:7 | E8 X10:8 | -/N X10:9

Vaux +24V_1 | +Vin | Vaux 0V_1 | Lo

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

85

87

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ALARMSKI JAVLJAČ - ALARM	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 86
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 89 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINSKI REGULATOR ALARM

POBUDA THYRICON ISPAD

GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD

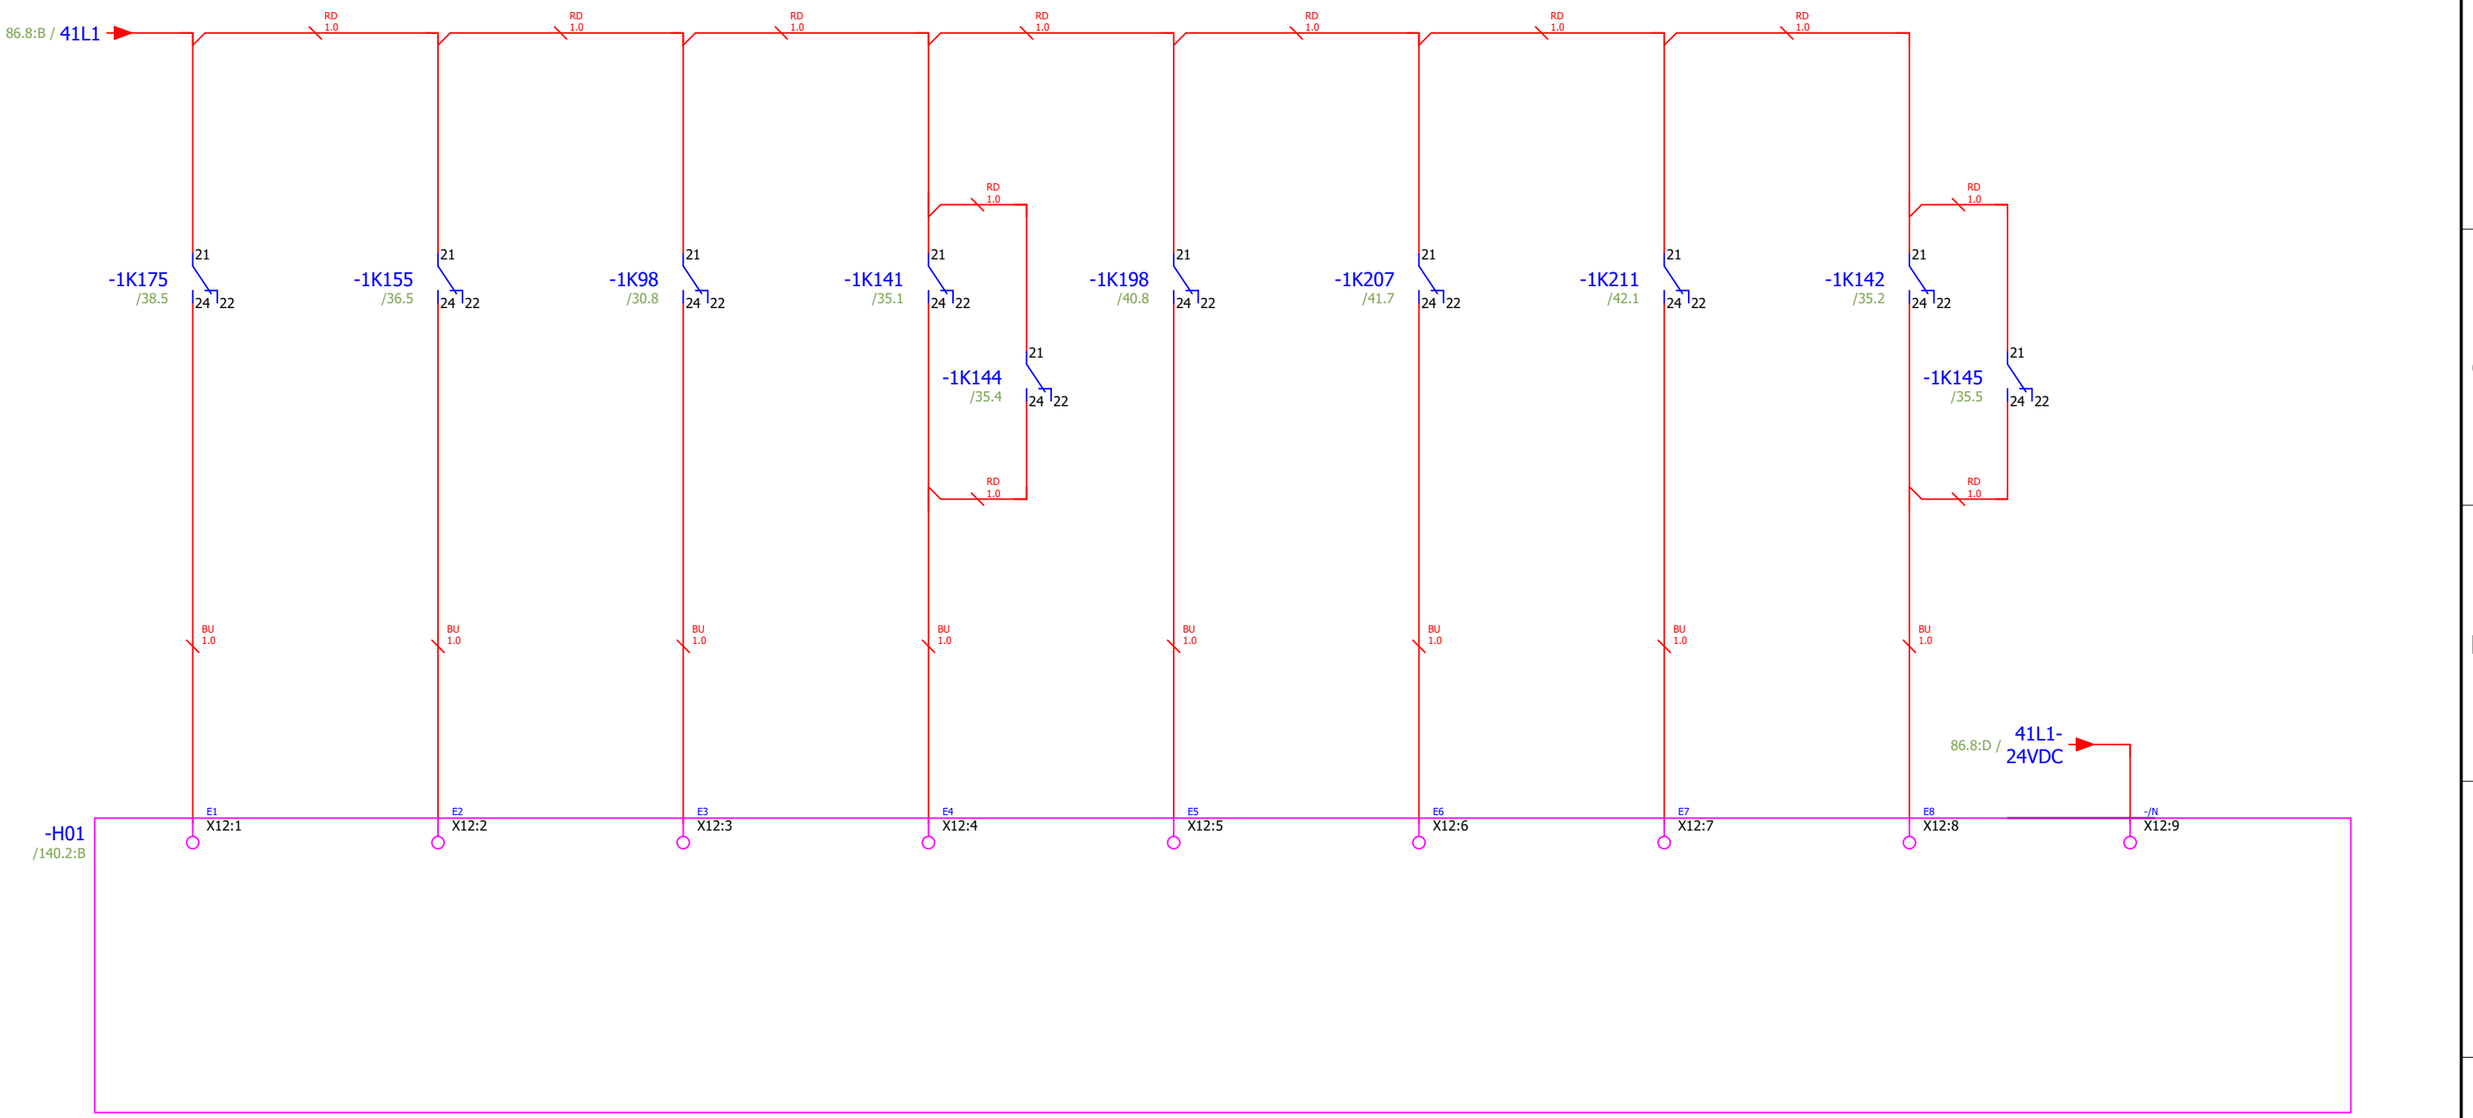
SISTEM ZAŠTITE AKTIVIVRAN

VATRODOJAVNI SISTEM GENERATORA ISPAD

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD

SISTEM ZAŠTITE INTERNI KVAR



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ALARMSKI JAVLJAČ - PREKID	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 87
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 90 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SIRENA

UPOZORENJE AKTIVNO

ALARM AKTIVAN

AGREGAT U RADU

86.2:B /
41L+
24VDC
-X41
A
B 3

RD 1.0

-H01
/140.2:B
X2:8
X2:2
X2:5
X2:7
X2:9
X2:1
X2:3
X2:4
X2:6

-K208
/73.3
AGREGAT U RADU
11
14
12

-2K202
/50.3
AUTOMATSKI START ILI
STOP AKTIVAN
11
14
12

-X71
B 5 A
B 13 A
B 14 A
B 15 A
B 16 A

+U7CJA10-W5005
NYCY 7x1.5 mm²
1
2
3
4

=OUT
+OUT
-H02
4
2
3
1
5
1
0

ŽUTA
CRVENA
ZELENA

SIEMENS
8WD4408-0AA

+U7CJA10-W5005
NYCY 7x1.5 mm²
5

-X71
A 6 B

BU 1.0

10.5:D /
41L-
24VDC
-X41
B 5 A
B 6 A


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 88
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 91 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GRIJAČI GENERATORA
KOMANDA UKLJUČI

VENTIL RASHLADNE
VODE GENERATORA
KOMANDA OTVORI

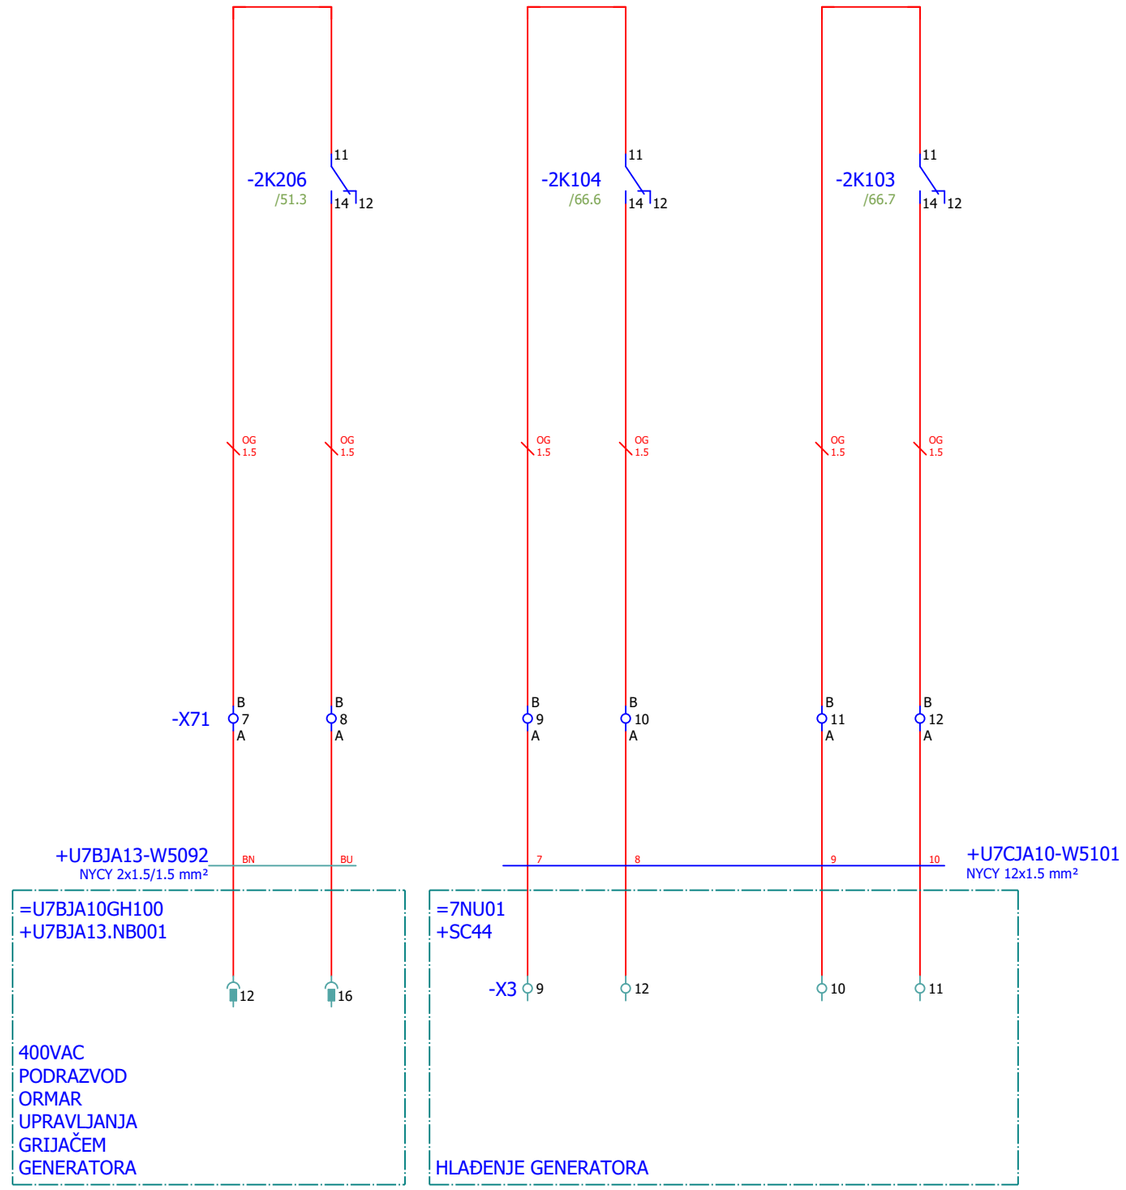VENTIL RASHLADNE
VODE GENERATORA
KOMANDA ZATVORI



Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 89
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 92 / 204

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA I POKRENI

ULJNA PUMPA TRANSFORMATORA II POKRENI

VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI

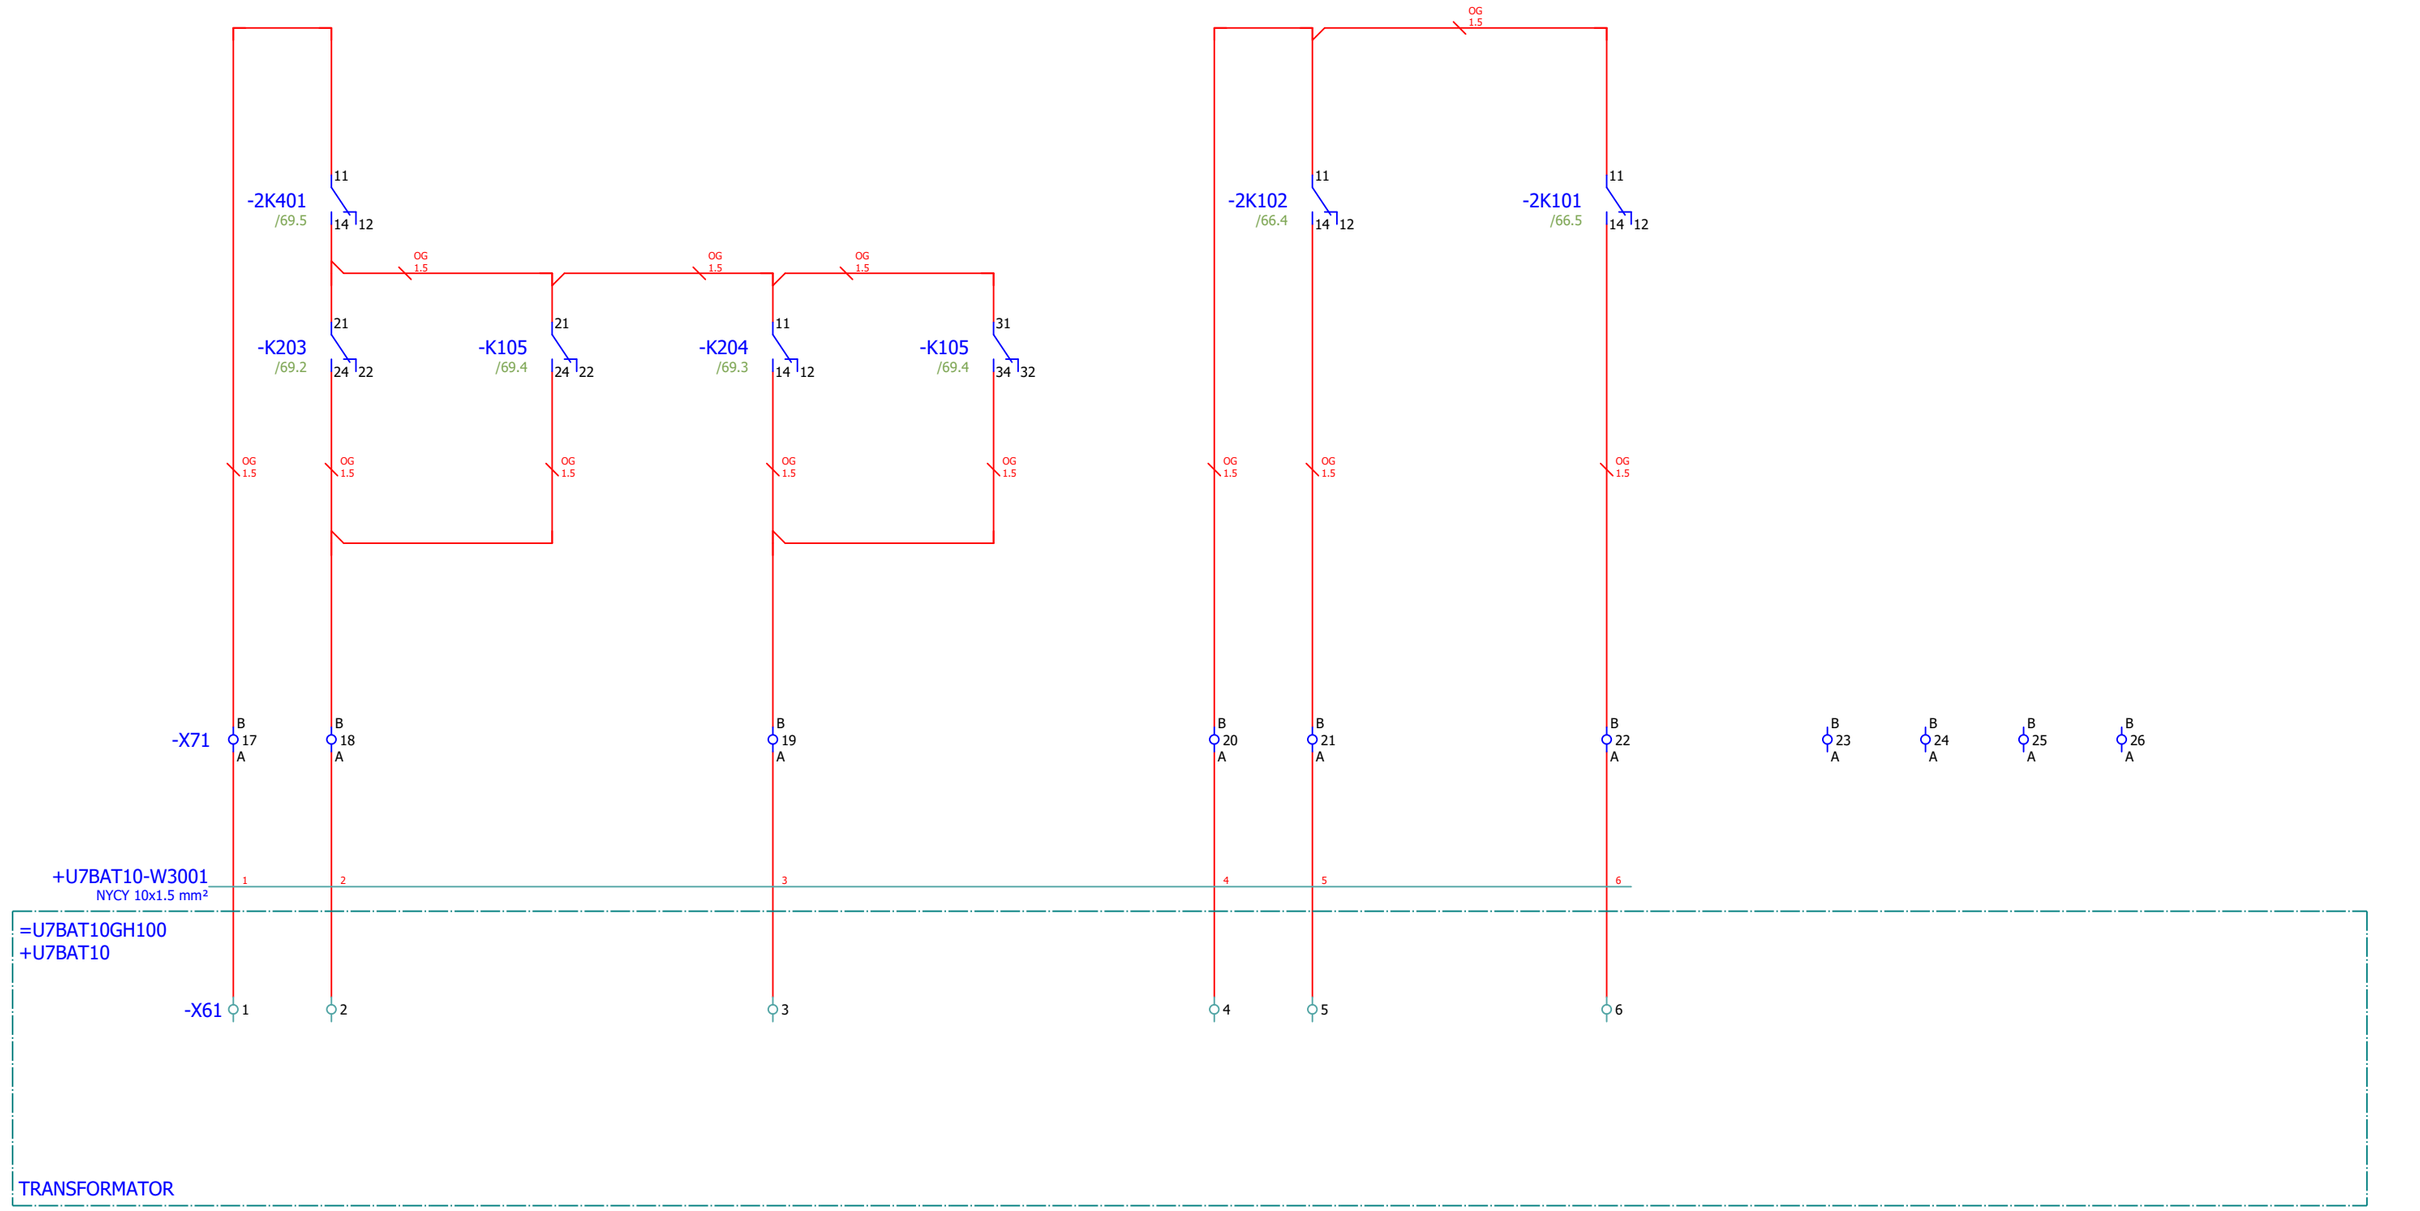VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - TRANSFORMATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 90
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 93 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

RASTAVLJAČ 1
KOMANDA ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 1
KOMANDA UKLJUČI

RASTAVLJAČ 2
KOMANDA ISKLJUČI

RASTAVLJAČ 2
KOMANDA UKLJUČI

GENERATORSKI
PREKIDAČ KOMANDA
ISKLJUČI

-2K01 /68.2
-2K02 /68.3
-2K03 /68.4
-2K04 /68.5
-2K05 /68.6
-K30.2 /163.4:D

-X71
+U7AEA10-W3054
NYCY 8x2.5 mm²
+U7AEA10-W3055
NYCY 8x2.5 mm²
+U7AEA10-W3052
NYCY 4x2.5 mm²

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

-X03 -X05

MARSALLING KIOSK

+U7AEA10-W3054
NYCY 8x2.5 mm²
+U7AEA10-W3055
NYCY 8x2.5 mm²

-X71

-2K01 /68.2
-2K02 /68.3
-2K03 /68.4
-2K04 /68.5
-2K05 /68.6

OG 1.5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			= U7CJA10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - MARSALLING KIOSK	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	+ U7CJA10
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			PROD br.:
								STRANICA 91
								STRANICA 94 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POBUDA KOMANDA ISKLJUČI

POBUDA KOMANDA UKLJUČI

REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)

REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)

BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE

-2K106 /66.2 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K105 /66.3 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K211 /53.1 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K212 /53.2 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K213 /53.3 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K214 /53.4 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-2K215 /53.5 — 11, 14, 12 — OG 1.5

-X71: B 51 A, B 52 A, B 53 A, B 54 A, B 55 A, B 56 A, B 57 A, B 58 A, B 59 A, B 60 A, B 61 A, B 62 A, B 63 A, B 64 A

+U7CJA10-W5203 NYCY 10x1.5 mm² — 4, 5, 6, 7, 8, 9

+U7CJA10-W5204 NYCY 10x1.5 mm² — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X030 2, -X040 2, -X030 1, -X040 1, -X030 3, -X040 3, -X030 4, -X040 4, -X030 5, -X040 5, -X030 6, -X040 6, -X030 7, -X040 7

POBUDA

91

93

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 92
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 95 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA RASTEREĆENJE)

REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA UKLJUČIVANJE OSTRVSKOG MODA RADA)

POBUDA RESET

NAPON MREŽE VT MCB OK - SINHRONIZACIJA

REZERVA (VT MCB (SINHRONIZACIJA) - OK)

SINHRONIZACIJA AKTIVNA

ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE

-2K216 /53.6 — 11, 14, 12
-2K217 /53.7 — 11, 14, 12
-2K218 /53.8 — 11, 14, 12
-1K134 /34.4 — 21, 24, 22
-1K123 /33.3 — 21, 24, 22
-2K221 /54.3 — 11, 14, 12
-2K222 /54.4 — 11, 14, 12

OG 1.5

-X71: B 65 A, B 66 A, B 67 A, B 68 A, B 69 A, B 70 A, B 71 A, B 72 A, B 73 A, B 74 A, B 75 A, B 76 A, B 77 A, B 78 A

+U7CJA10-W5204 NYCY 10x1.5 mm² — 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — +U7CJA10-W5205 NYCY 10x1.5 mm²

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X030 8, -X040 8, -X030 9, -X040 9, -X030 10, -X040 10, -X030 14, -X040 14, -X030 15, -X040 15, -X030 17, -X040 17

POBUDA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 93
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 96 / 204

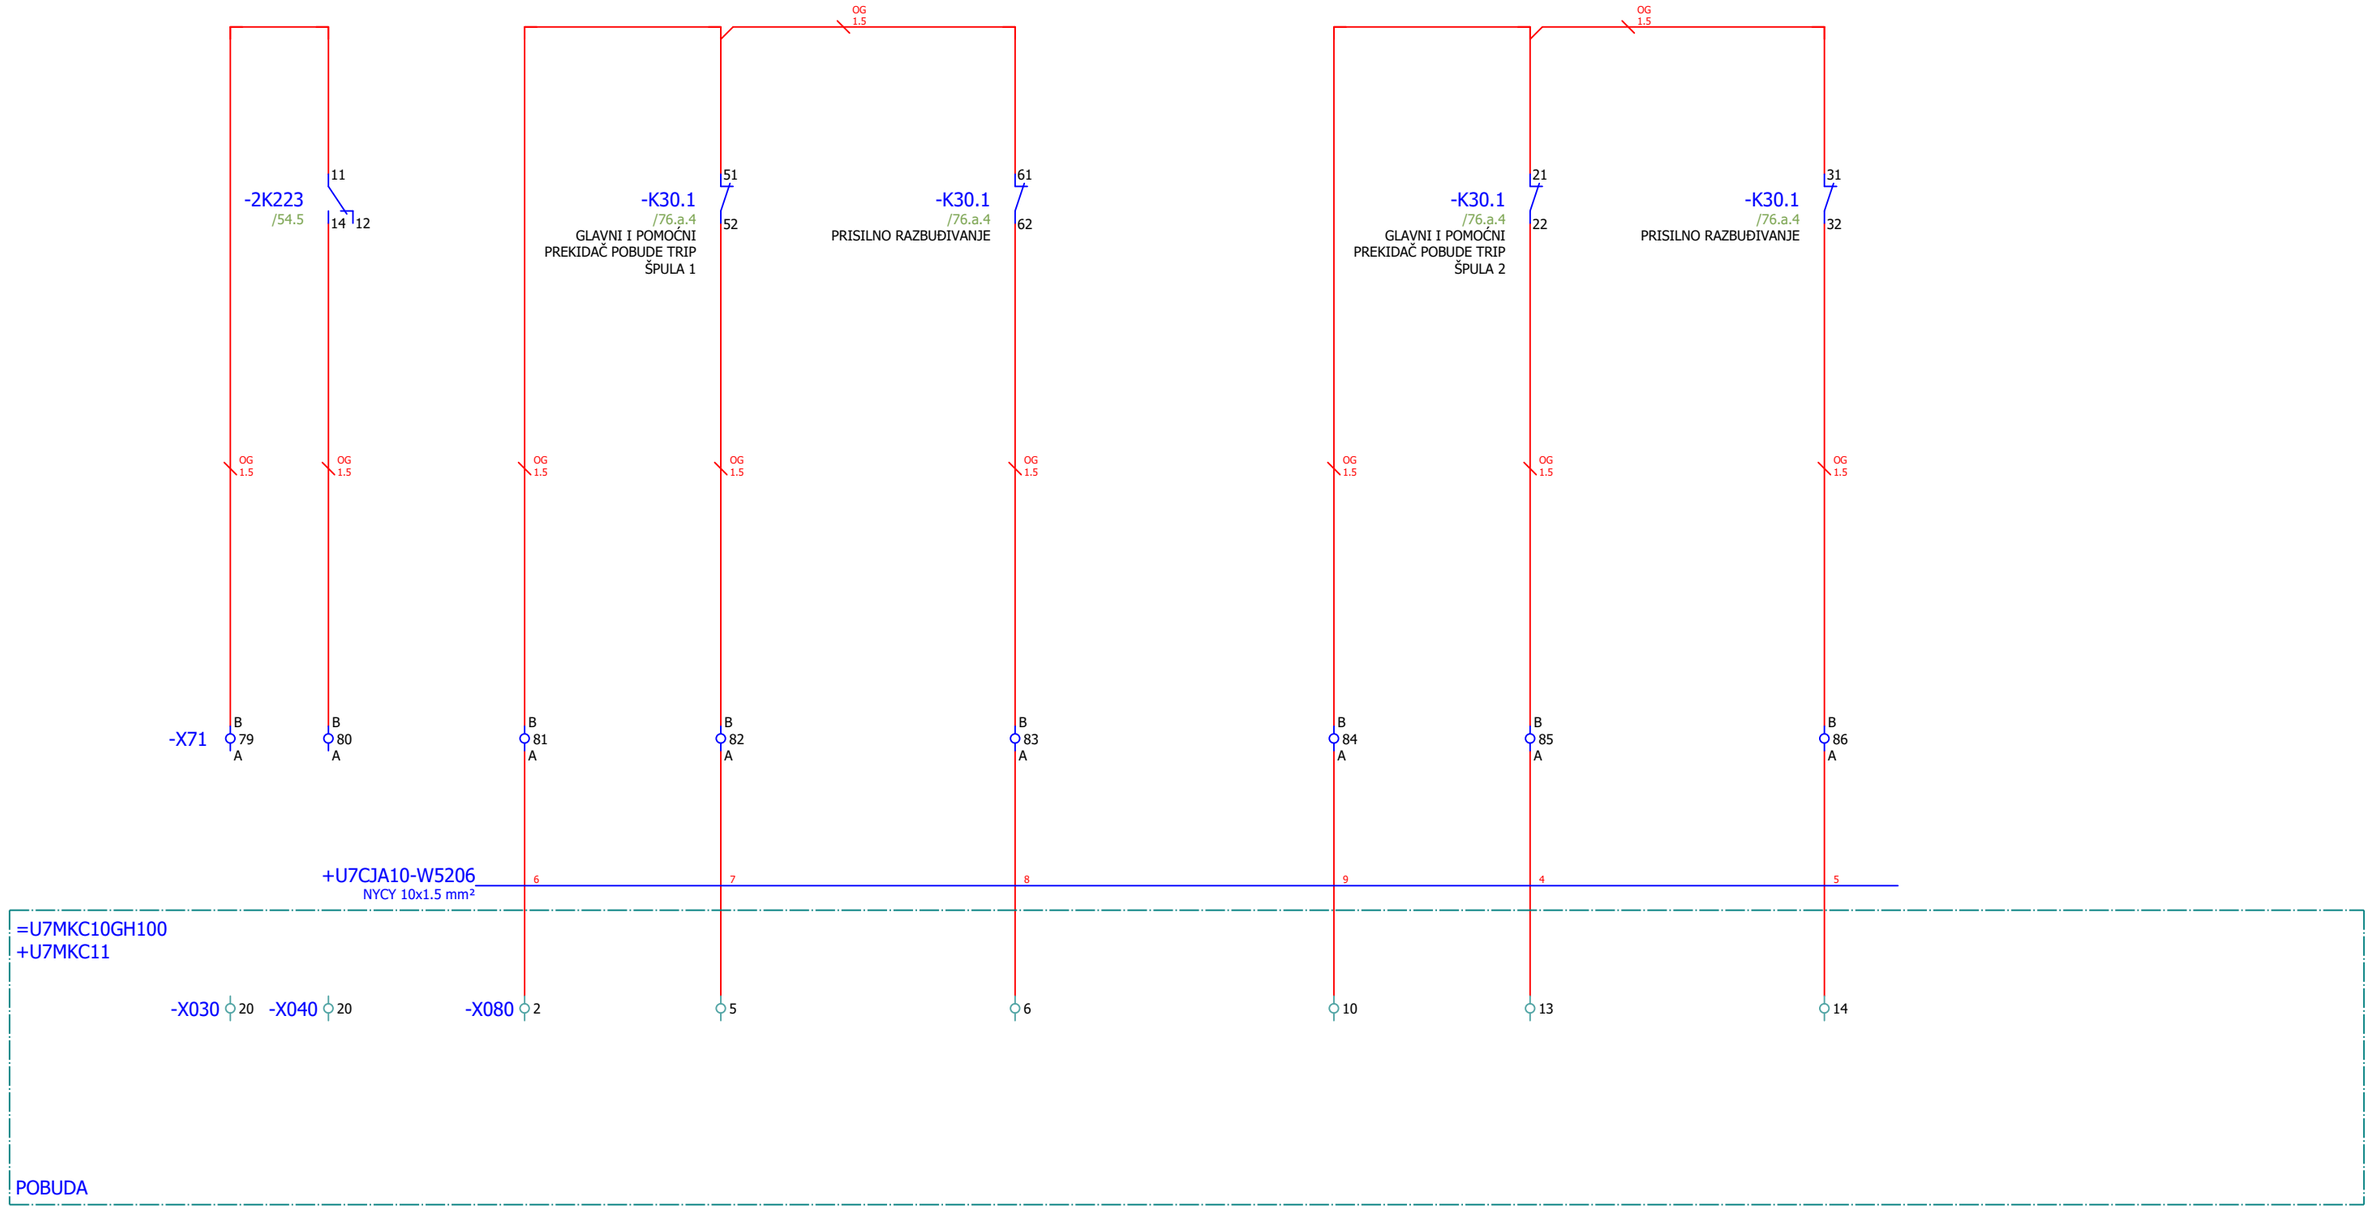
REZERVA (BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA)

GLAVNI I POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE TRIP ŠPULA 1

PRISILNO RAZBUĐIVANJE

GLAVNI I POMOĆNI PREKIDAČ POBUDE TRIP ŠPULA 2

PRISILNO RAZBUĐIVANJE



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

93

95

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	VANJSKO UPRAVLJANJE - POBUDA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 94
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 97 / 204

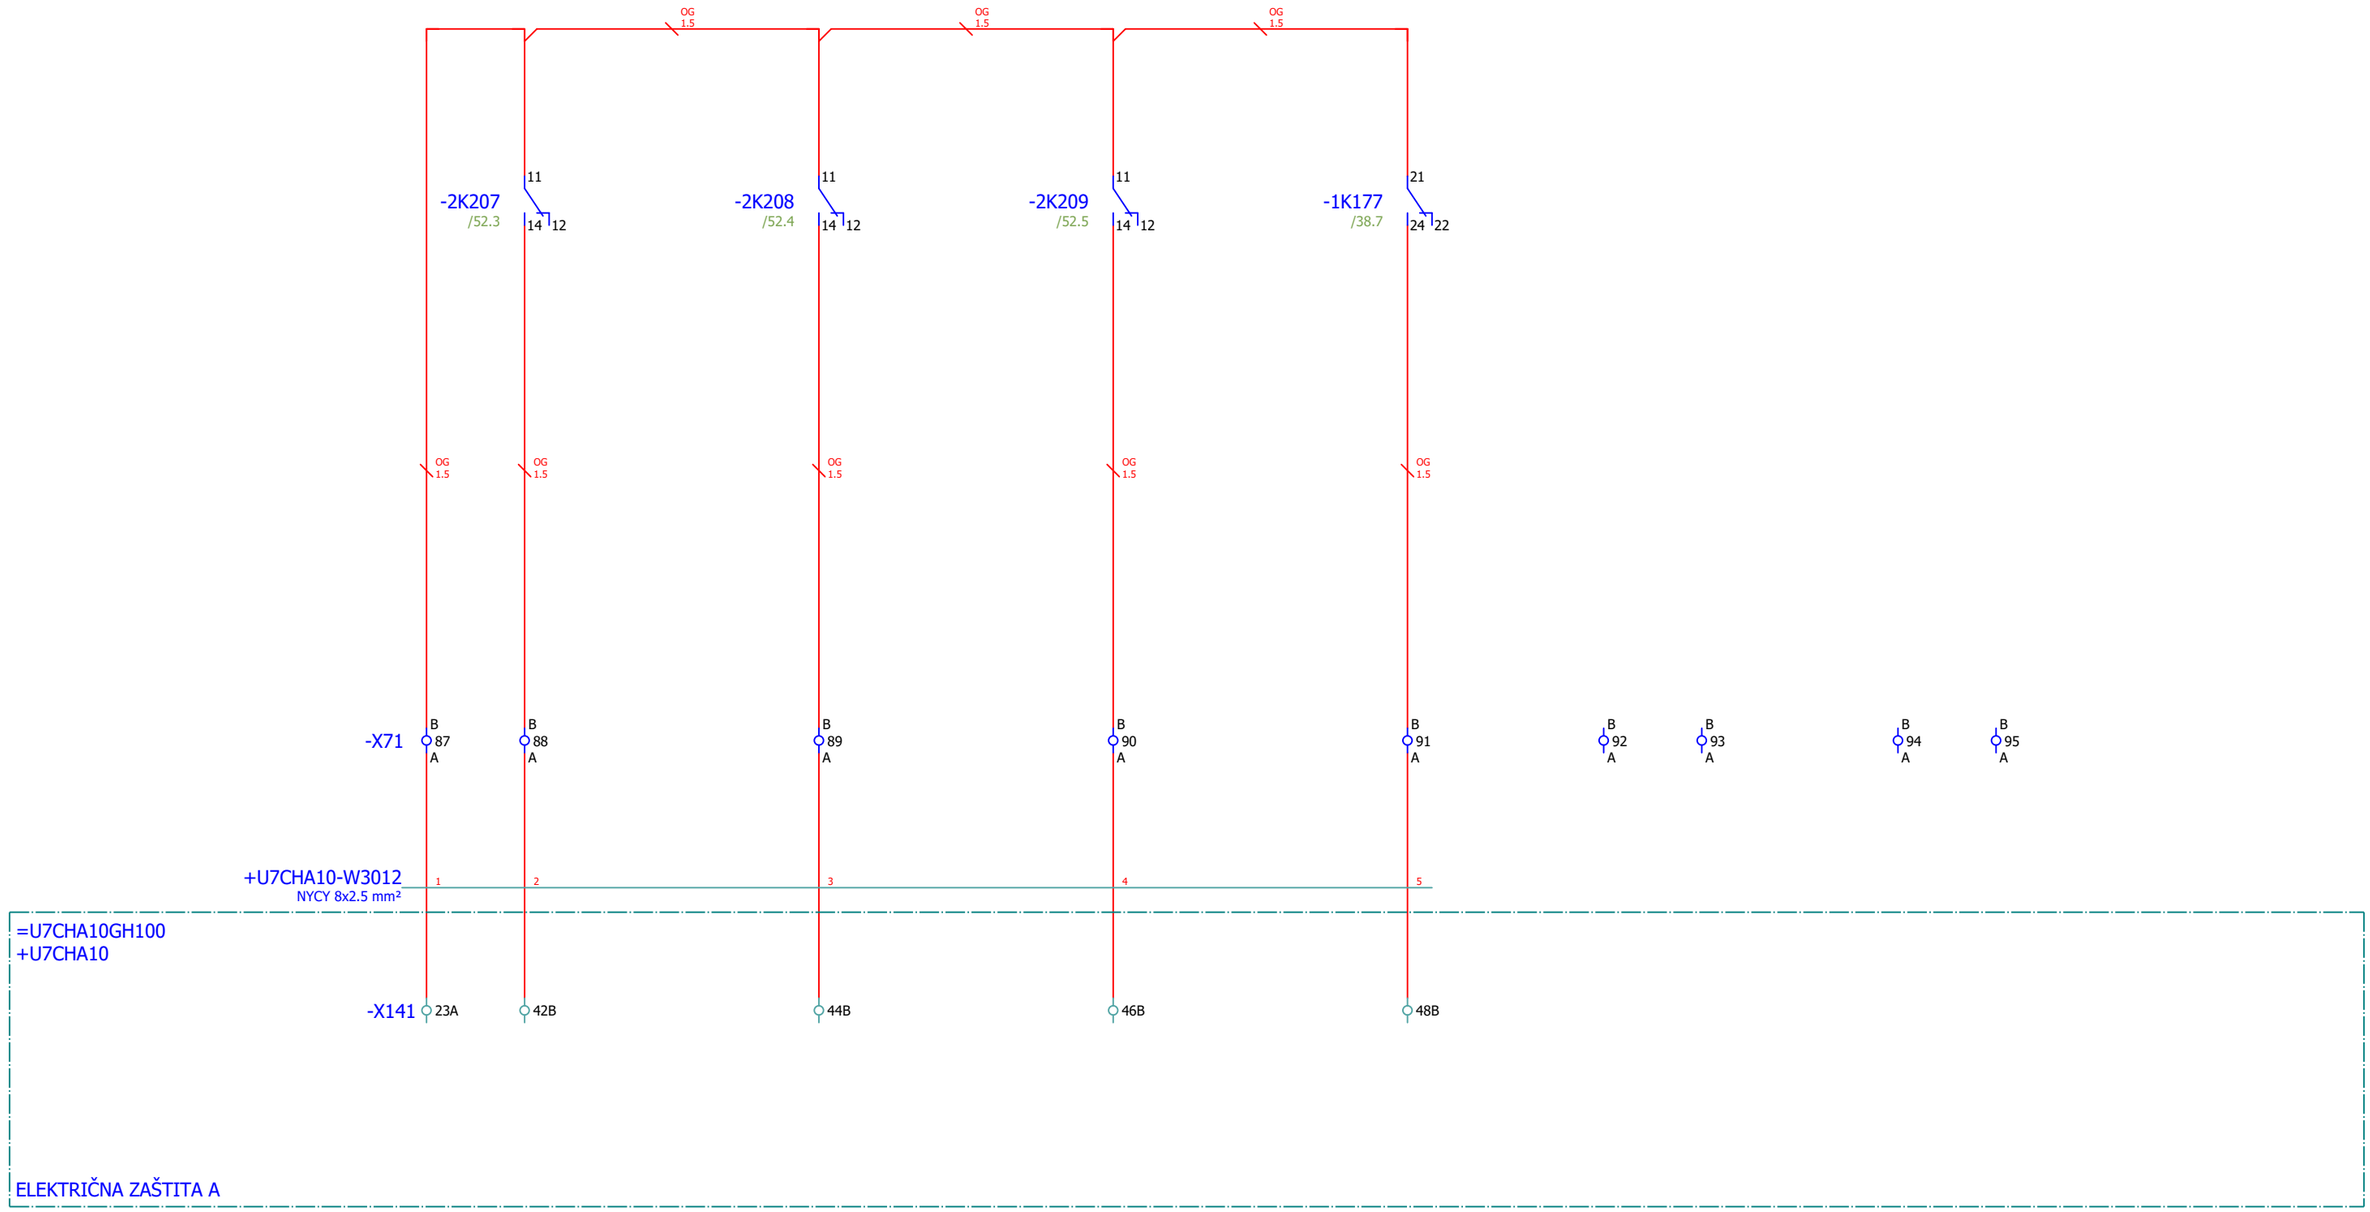
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TEMPERATURA GENERATORA ISPAD

TEMPERATURA ROTORA ISPAD

TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD

MONITORING VIBRACIJA ISPAD



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VANJSKO UPRAVLJANJE - GENERATORSKA ZAŠTITA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 95
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 98 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA UKLJUČI

-2K225 /54.7
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI

-2K226 /54.8
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA UKLJUČI

-2K227 /55.1
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI

-2K228 /55.2
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

VENTILATOR RASHLADE ŠINSKOG KANALA KOMANDA UKLJUČI

-2K229 /55.3
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE KOMANDA UKLJUČI

-2K231 /55.5
11
14 12
OG 1.5
OG 1.5

-X71
B 96 A
B 97 A
B 98 A
B 99 A
B 100 A
B 101 A
B 102 A
B 103 A
B 104 A
B 105 A
B 106 A
B 107 A

+U7BJA11-W5022
NYCY 7x1.5 mm²
1 2 3 4

+U7BJA11-W5032
NYCY 7x1.5 mm²
1 2 3 4

+U7CJA10-W5004
NYCY 10x1.5 mm²
6 7

+U7BJA13-W5132
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA11.EB001

-X21
10 11 12 13

GLAVNO DOVODNO NAPAJANJE +NE4

=U7BJA10GH100
+U7BJA11.LB001

-X31
6 7 8 9

POMOĆNO DOVODNO NAPAJANJE +NE16

=U7SAA10GH100
+U7SAA10

-X61
3 4

ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM ŠINSKOG KANALA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.FA002

17 18

400VAC PODRAZVOD SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 96
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 99 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

DRENAŽA ISPOD GENERATORA KOMANDA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD TURBINE A KOMANDA UKLJUČI

DRENAŽA ISPOD TURBINE B KOMANDA UKLJUČI

-2K232 /55.6 — 11, 14, 12

-2K233 /55.7 — 11, 14, 12

-2K234 /55.8 — 11, 14, 12

OG 1.5

-X71

B 108 A — B 109 A — B 110 A — B 111 A — B 112 A — B 113 A — B 114 A — B 115 A — B 116 A — B 117 A

+U7BJA13-W5142
NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN BU

+U7BJA13-W5152
NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN BU

+U7BJA13-W5162
NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA002
15 16
400VAC PODRAZVOD
DRENAŽA ISPOD
GENERATORA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.HA002
15 16
400VAC PODRAZVOD
DRENAŽA ISPOD TURBINE A

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.JB002
15 16
400VAC PODRAZVOD
DRENAŽA ISPOD TURBINE B

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 VANJSKO UPRAVLJANJE - 400VAC PODRAZVOD	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 97
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 100 / 204

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-X61 A/B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

-X110 A/B 5 6 7 8 9 10 11 12

-X111 A/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BILO KOJA PUMPA ULJA
TRANSFORMATORA UKLJUČENA

80.8:C / 42L1

A1

-K169
/165.4:C
24VDC

A2

80.4:F / 42L1-
24VDC

80.4:A / 42L4

11

-K169
/98.6

14 12

80.8:E / 42L2

80.8:C / 42L3

RXG22BD
SE.RZM040W


14 — 11 /98.6:C
12
24 — 21
22

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 98
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 101 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

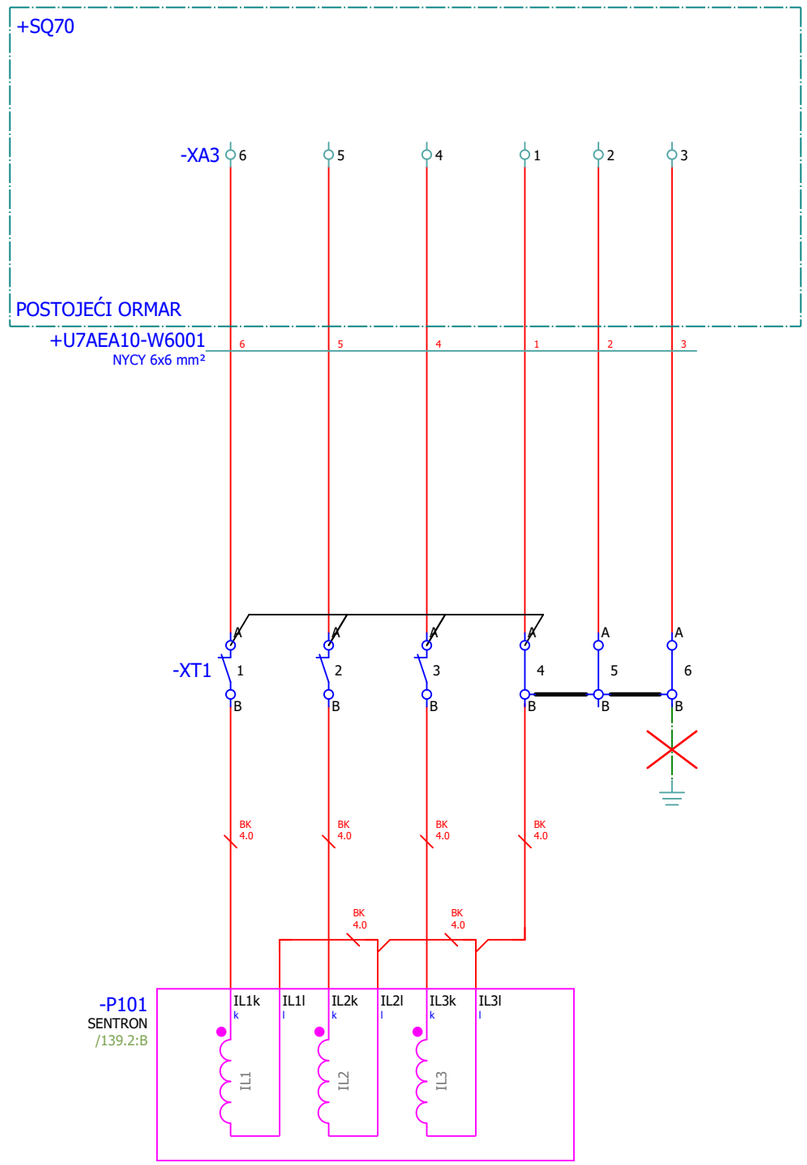
MULTIMETAR



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				STRUČNI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 99
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 102 / 204

Format ISO/DIN A3

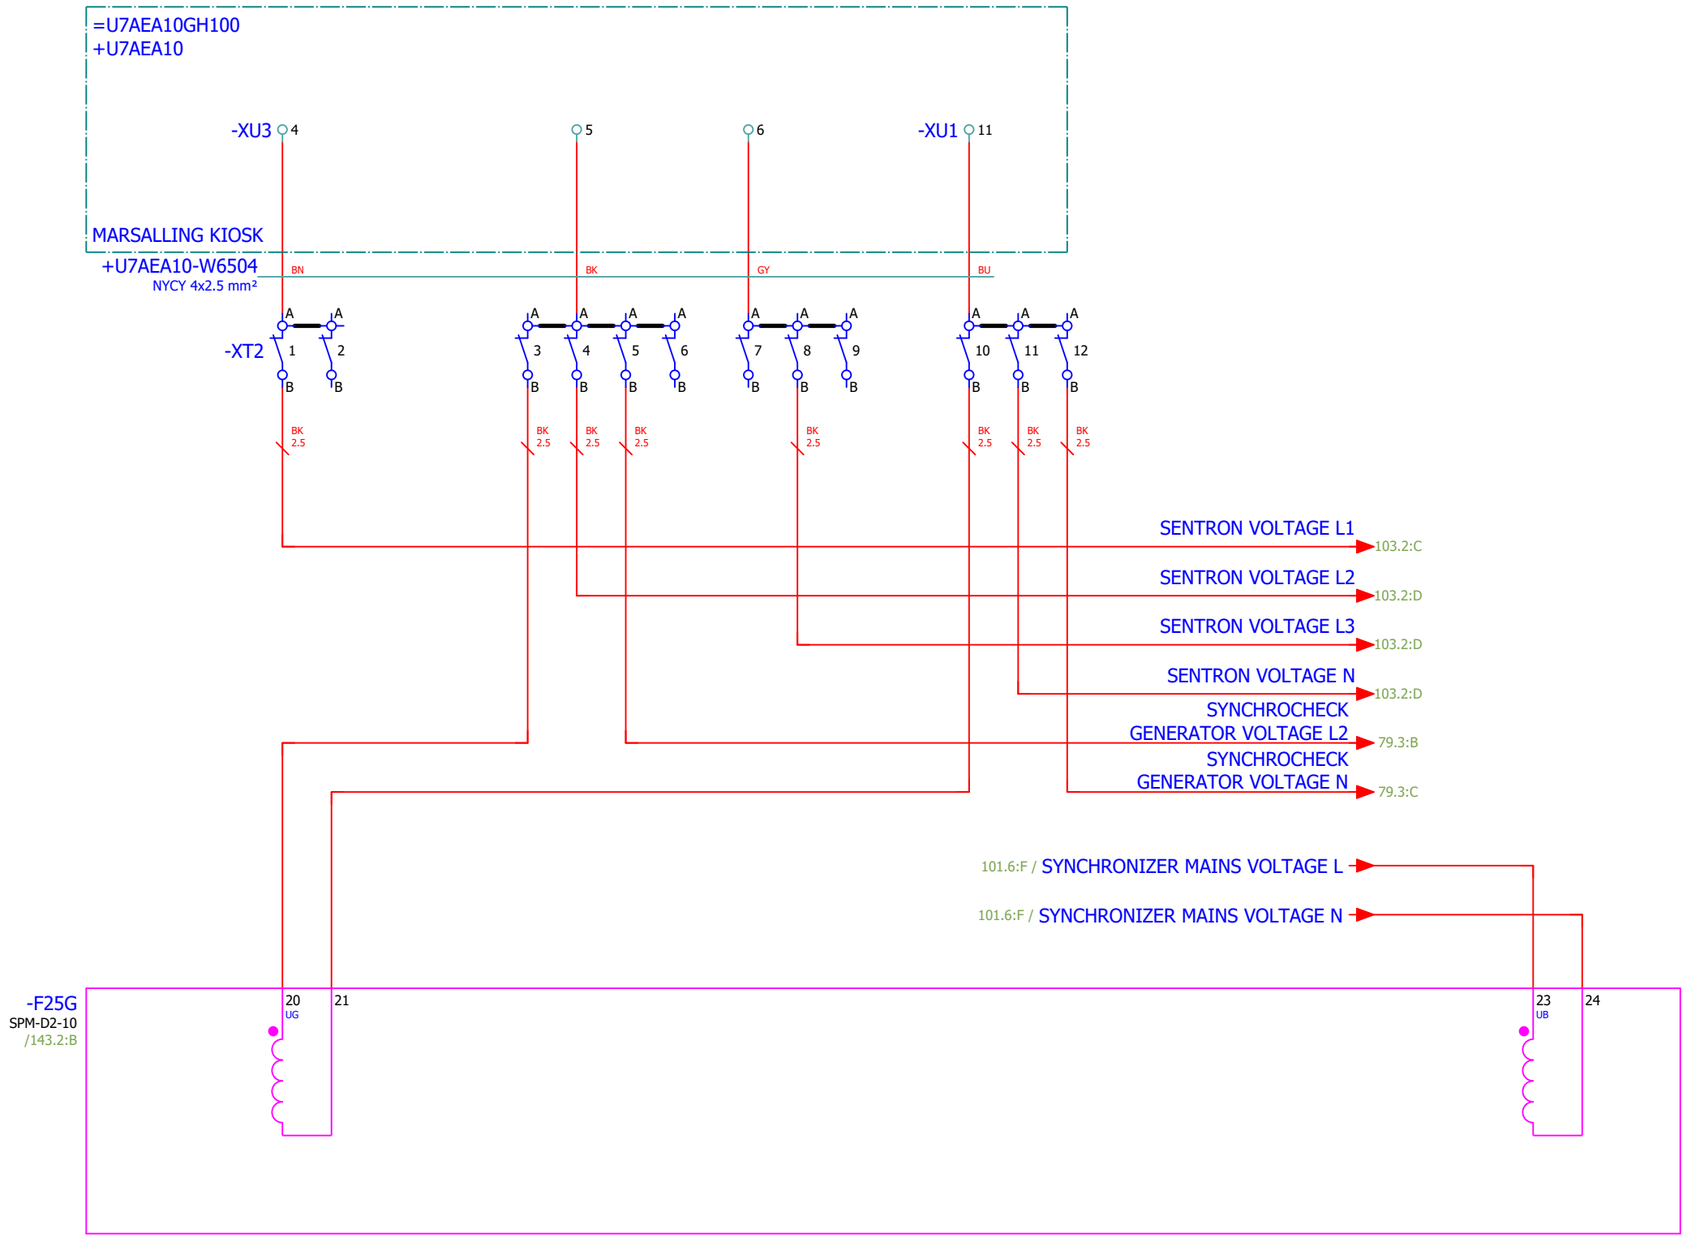SINHRONIZACIJA 110kV NAPON GENERATORSKE STRANE



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

99

101

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 100
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 103 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

110kV NAPON MREŽE

=U7AEA10GH100
+U7AEA10

MARSALLING KIOSK

-XU5 21 22 2

+U7AEA10-W6507
NYCY 4x2.5 mm²

-XT3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

TURBINSKI REGULATOR

-XT7 5 6

+U7CBC10-W6501
NYCY 4x4 mm²

BUS_N → 101.3:E

VOLTMETER BUSBAR I L → 102.3:C

VOLTMETER BUSBAR I N → 102.3:D

VOLTMETER BUSBAR II L → 102.5:C

VOLTMETER BUSBAR II N → 102.5:D

-K150 /164.4:E 14 13 31 32

-K151 /164.4:E 14 13 31 32

-XT4 1 2 3 4

BUS_N
101.6:C

EXCITATION L → 103.6:C

EXCITATION N → 103.6:D

SYNCHROCHECK GRID VOLTAGE L2 → 79.3:C

SYNCHROCHECK GRID VOLTAGE N → 79.3:C

SYNCHRONIZER MAINS VOLTAGE L → 100.5:E

SYNCHRONIZER MAINS VOLTAGE N → 100.5:E

1	2	3
UL1	UL2	N
-A257	-A257	-A257
/138.3:B	/138.3:B	/138.3:C
110kV NAPON SABIRNICE 1 - L2	110kV NAPON SABIRNICE 2 - L2	110kV SABIRNICA NAPON - N

110kV NAPON SABIRNICE 1 - L2

110kV NAPON SABIRNICE 2 - L2

110kV SABIRNICA NAPON - N

Format ISO/DIN A3


100


102

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 101
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 104 / 204

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

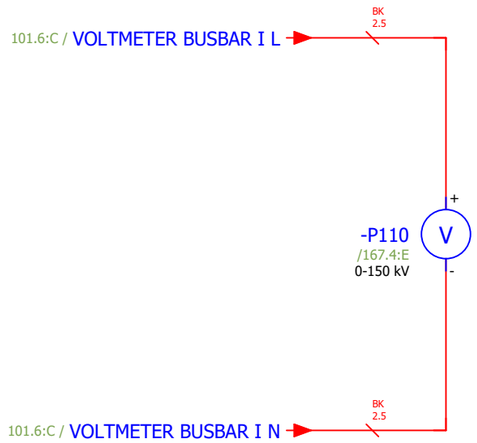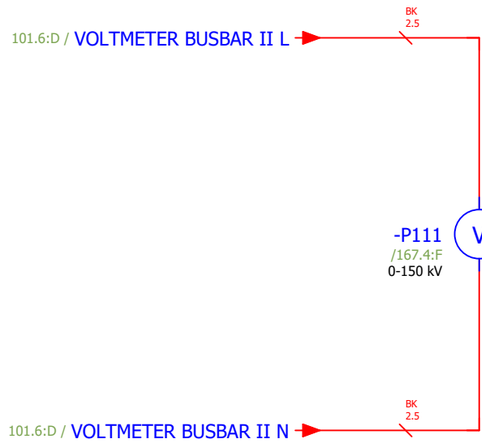POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 NAPONSKI TRANSFORMATORI	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 102
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 105 / 204


Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

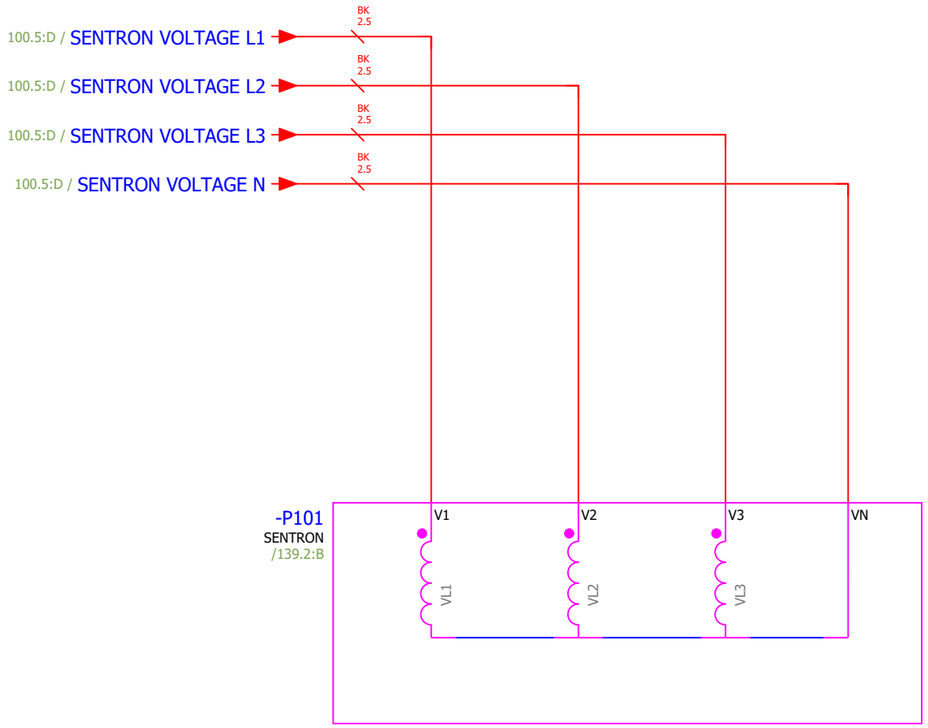Format ISO/DIN A3




102

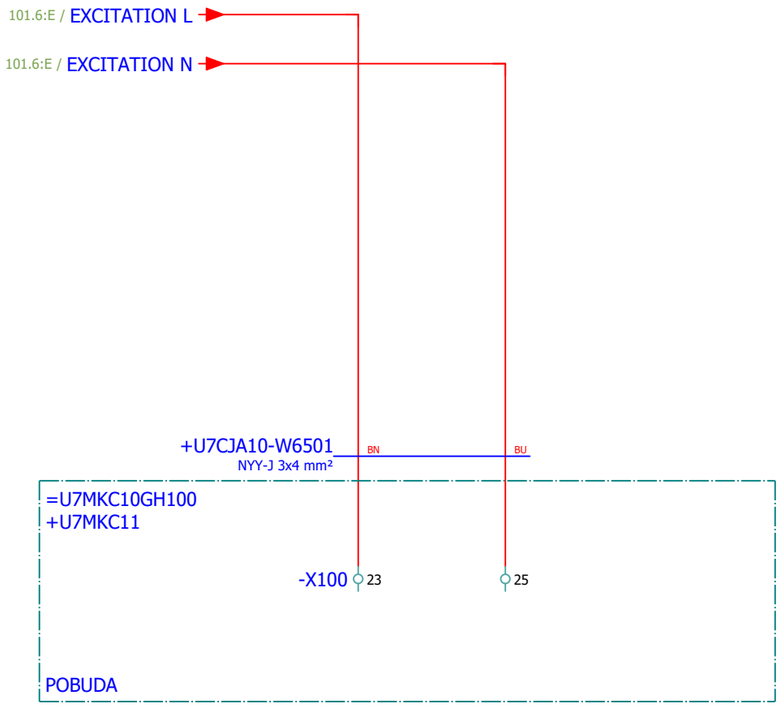

104

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPONSKI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 103
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 106 / 204

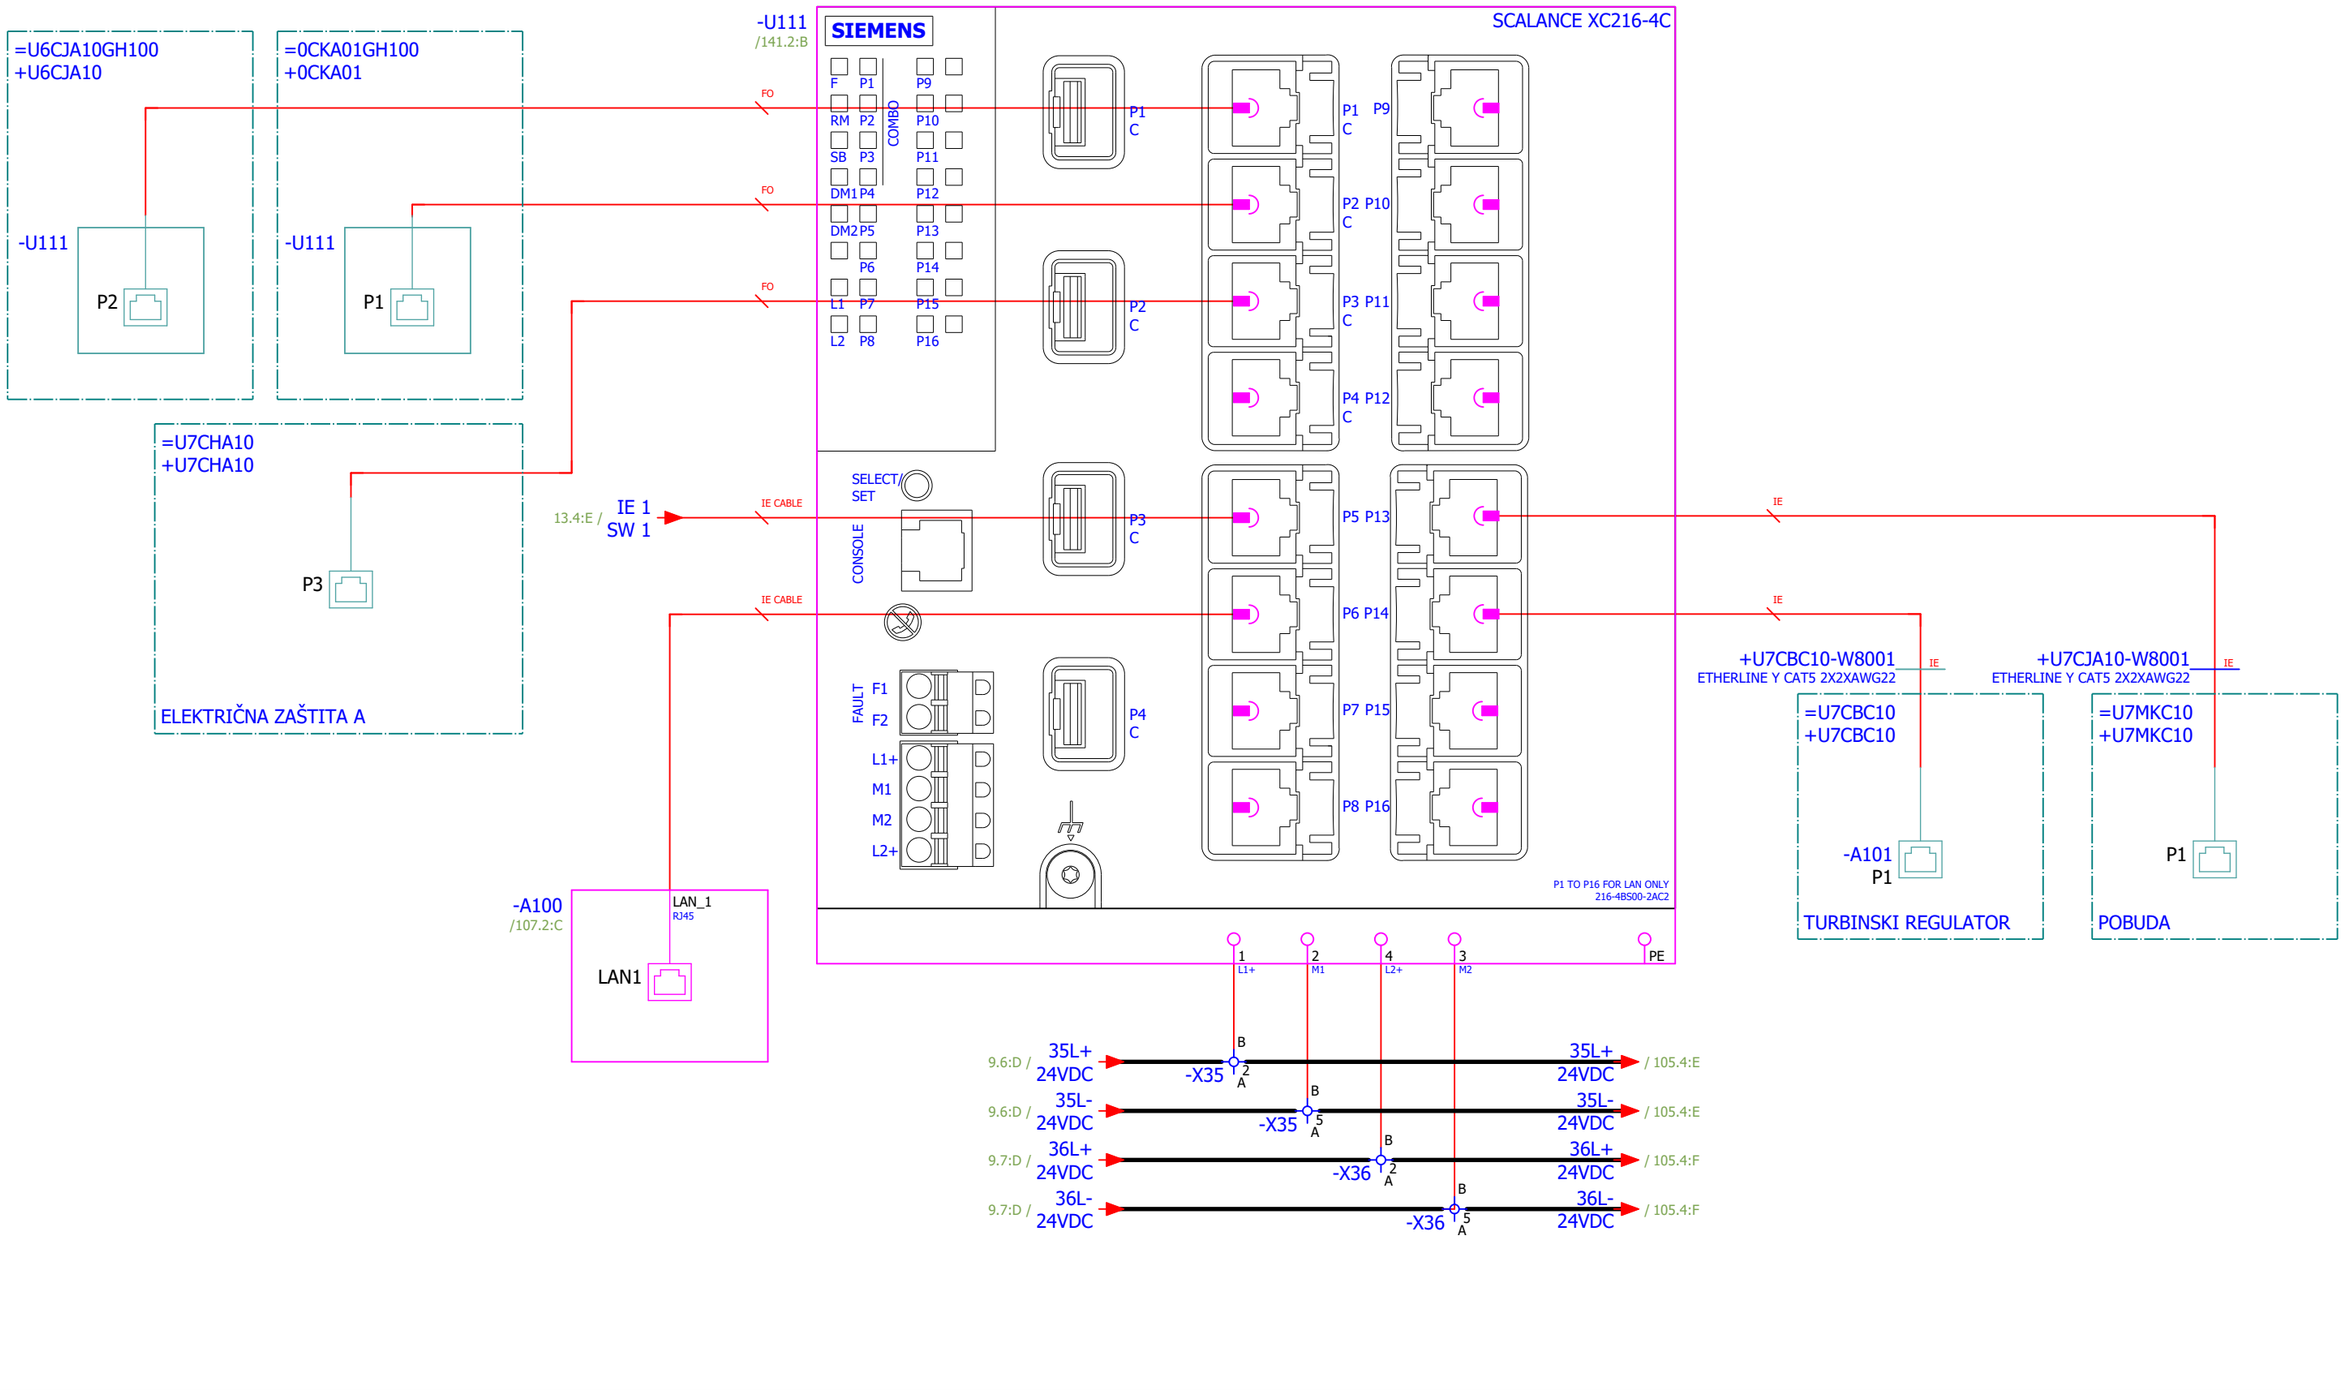

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

103

105

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 104
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 107 / 204

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=U6CJA10GH100
+U6CJA10

-U112
P2

=0CKA01GH100
+0CKA01

-U112
P1

=U7CHB10
+U7CHB10

P3

ELEKTRIČNA ZAŠTITA B

-U112
/142.2:B

SIEMENS

SCALANCE XC216-4C

F P1 P9
RM P2 P10
SB P3 P11
DM1 P4 P12
DM2 P5 P13
P6 P14
L1 P7 P15
L2 P8 P16
COMBO

FO
FO
FO

P1 C
P2 C
P3 C
P4 C

P1 P9
P2 P10
P3 P11
P4 P12
P5 P13
P6 P14
P7 P15
P8 P16

SELECT/SET
CONSOLE

FAULT F1 F2

L1+ M1 M2 L2+

IE 2
SW 2
13.5:E /

IE CABLE
IE CABLE

IE
IE
IE

+U7CBC10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7CBC10
+U7CBC10

-A102
P1

TURBINSKI REGULATOR

+U7CJA10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7MKC10
+U7MKC10

P1

POBUDA

P1 TO P16 FOR LAN ONLY
216-4BS00-2AC2

-A100
/107.2:C

LAN_2
RJ45

LAN2

PE

1 L1+
2 M1
4 L2+
3 M2

104.6:E / 35L+ 24VDC -X35 B 3 A
104.6:E / 35L- 24VDC -X35 B 6 A
104.6:F / 36L+ 24VDC -X36 B 3 A
104.6:F / 36L- 24VDC -X36 B 6 A

Format ISO/DIN A3

104


106

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 105
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 108 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=A7
+ET200AL

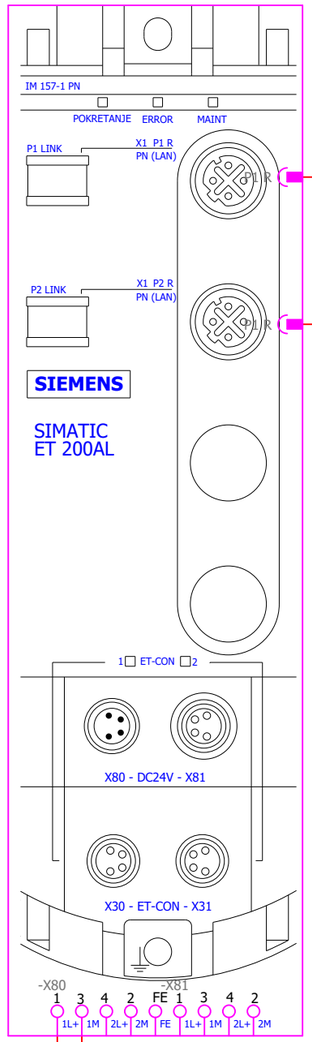-A1



SISTEM
RASHLADE
LEŽAJEVA

10.2:E / PS_24+

10.2:E / PS_24-

14.1:B
CWS_COMM

IE +U7CJA10-W8003
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

IE +U7BJA11-W8001
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
-P101
SENTRON
PN1

400VAC PODRAZVOD


105

107

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KOMUNIKACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 106
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 109 / 204

Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	21,5” Panel PC visokih performansi 21,5" 350 cd/m² 1920x1280 panel PC s 12. Intel® Core™ i5-12400 procesorom (18M predmemorija, do 4,40 GHz), TDP 65 W, 8 GB DDR4, HDMI izlaz, 1 x PCIe Gen4 x16 utor, 1 x M.2 E ključ, 1 x M.2 M ključ, ATX/AT napajanje, PCAP zaslon iEi PPC2-CW22-ADL-i5/4G-R10	Integration Corp.	+U7CJA10	-A100	

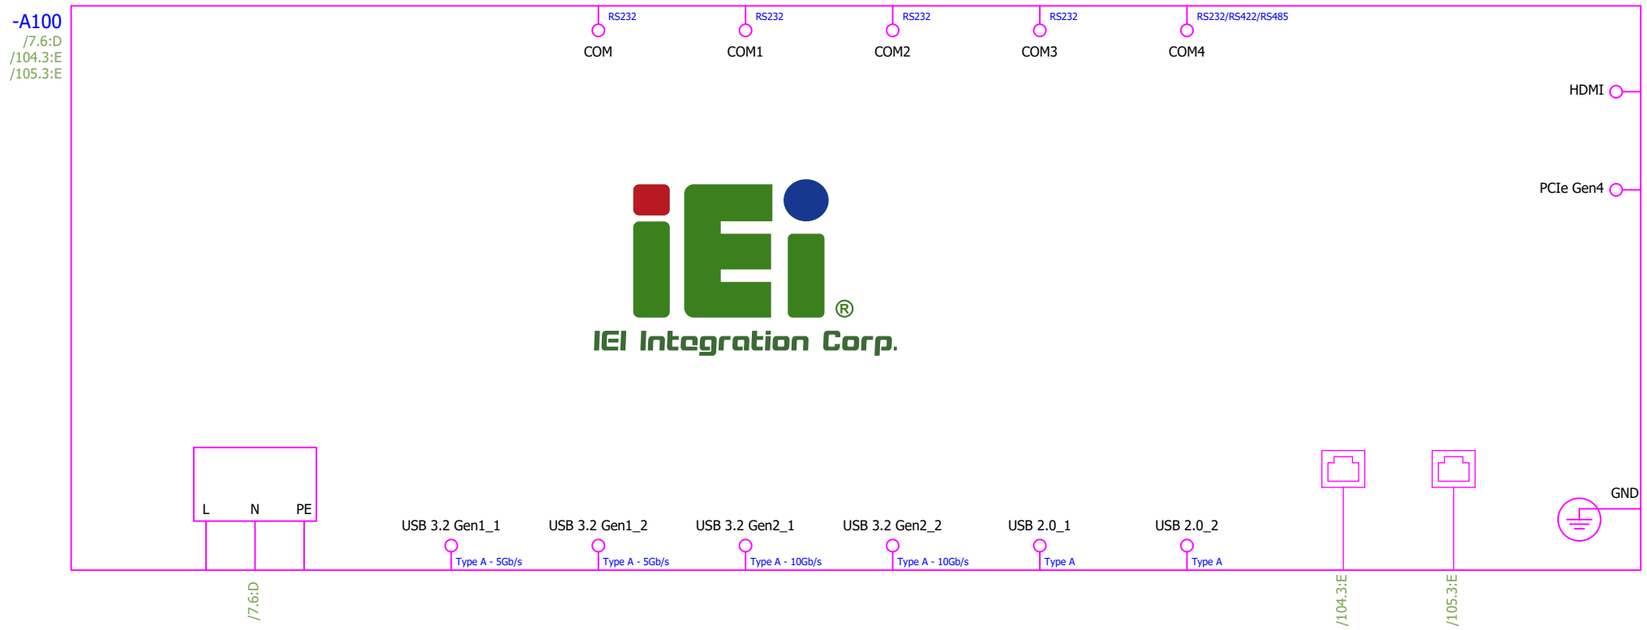

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

106

108

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PANEL PC	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 107
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 110 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Modul napajanja, Simatic S7-1500, PS 25W, Narudžbeni br.: 6ES7505-0KA00-0AB0	Siemens	+U7CJA10	-A101	

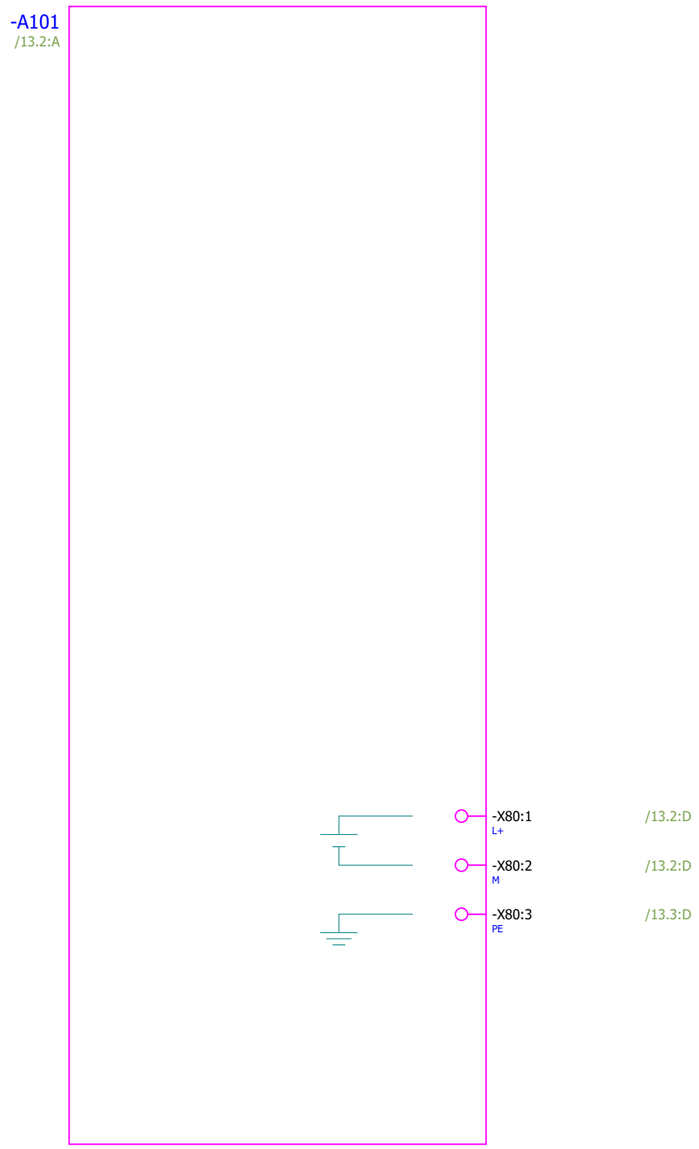


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 108
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 111 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Order No.: 6ES7954-8LF03-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-A102	

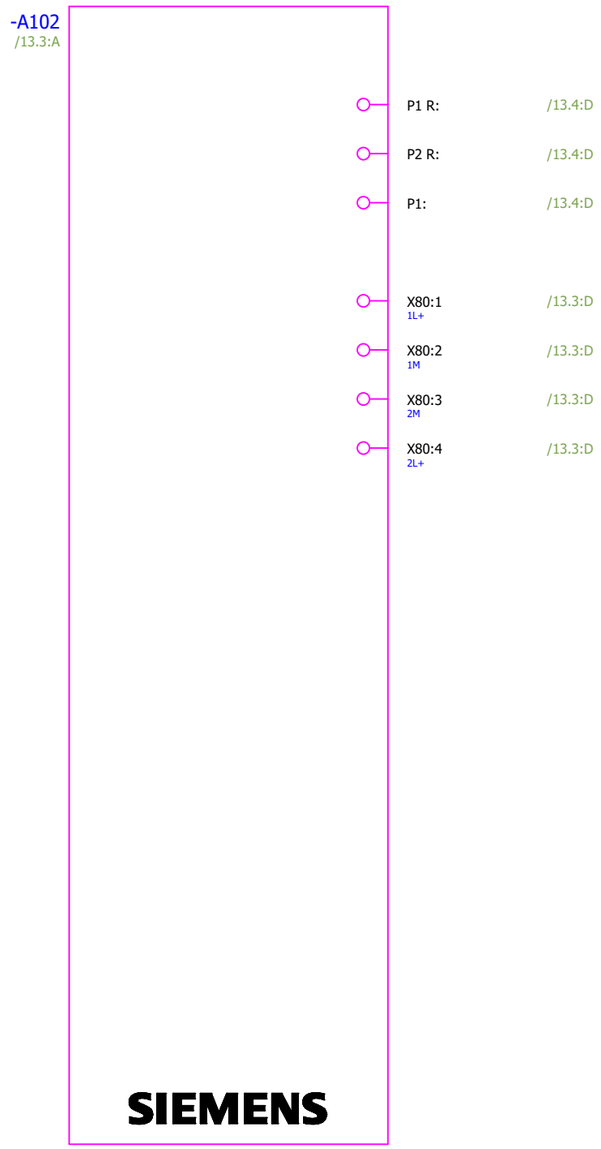

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

108

110

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 109
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 112 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1 KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1 ZA POVEZIVANJE S7-1500 NA PROFINET KAO IO-KONTROLER: TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP, S7-KOMUNIKACIJA, IP-BROADCAST/MULTICAST, SNMPV1, DHCP, SINKRONIZACIJA SATA PREKO NTP-a, 2XRJ45 (10/100 6GK7542-1AX00-0XE0	Siemens	+U7CJA10	-A103	

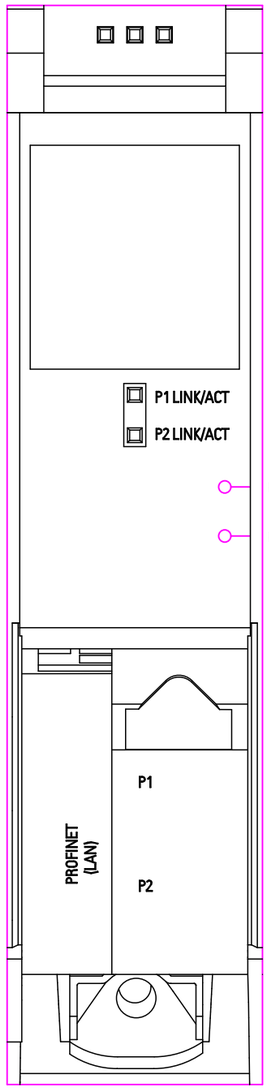


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 110
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 113 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-A201	

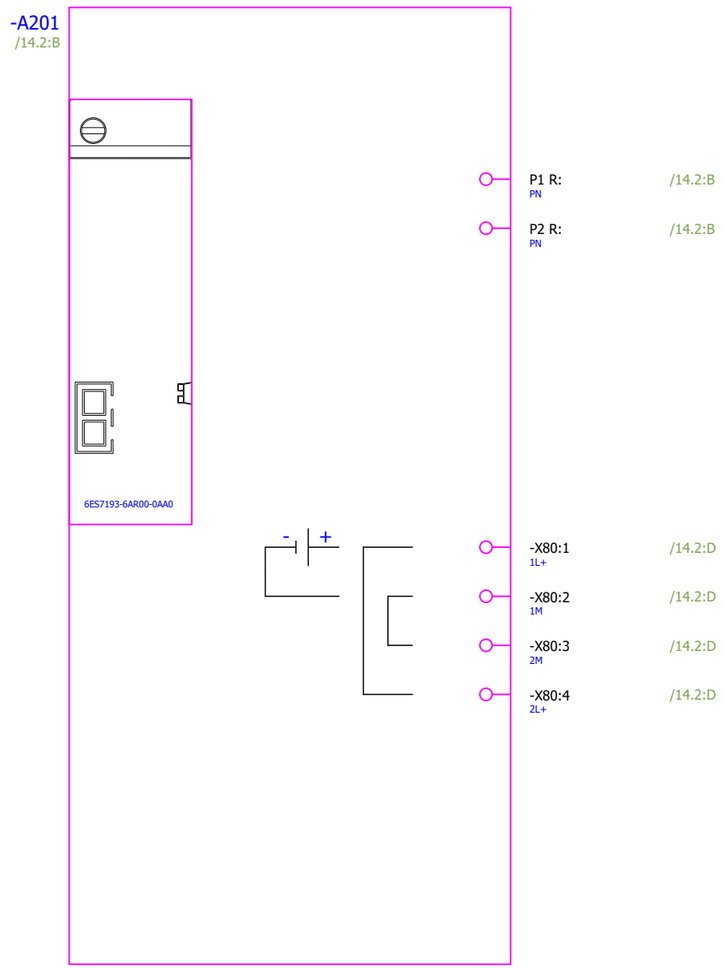

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

110

112

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 111
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 114 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A211	

-A211
/14.3:B

I0.0	1 DI0	/18.1:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.1	2 DI1	/18.2:E	RUČNO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/18.3:E	AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
I0.3	4 DI3	/18.4:E	AUTOMATSKI SINHRONIZATOR SPREMAN
I0.4	5 DI4	/18.5:E	RUČNA SINHRONIZACIJA
I0.5	6 DI5	/18.6:E	AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA
I0.6	7 DI6	/18.7:E	RASTAVLJAČ 1 ODABRAN
I0.7	8 DI7	/18.8:E	RASTAVLJAČ 2 ODABRAN
I1.0	9 DI8	/19.1:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ODABRAN
I1.1	10 DI9	/19.2:E	KOMANDA ISKLJUČI
I1.2	11 DI10	/19.3:E	KOMANDA UKLJUČI
I1.3	12 DI11	/19.4:E	ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA ODABRANA
I1.4	13 DI12	/19.5:E	ULJNE PUMPE 1 I 2 TRANSFORMATORA ODABRANE
I1.5	14 DI13	/19.6:E	BZ TASTER OK
I1.6	15 DI14	/19.7:E	TASTER VATRODOJAVNOG SISTEMA OK
I1.7	16 DI15	/19.8:E	BRZINA NIŽE
	L+ 24VDC	/14.3:D	
	M 0VDC	/14.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 112
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 115 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A212	

-A212
/14.4:B

I2.0	1 DI0	/20.1:E	BRZINA VIŠE
I2.1	2 DI1	/20.2:E	NAPON NIŽE
I2.2	3 DI2	/20.3:E	NAPON VIŠE
I2.3	4 DI3	/20.4:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I2.4	5 DI4	/20.5:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I2.5	6 DI5	/20.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/20.7:E	SWITCH 1 OK
I2.7	8 DI7	/20.8:E	SWITCH 2 OK
I3.0	9 DI8	/21.1:E	
I3.1	10 DI9	/21.2:E	
I3.2	11 DI10	/21.3:E	220 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK
I3.3	12 DI11	/21.4:E	24 VDC MCB ALARMNA GRUPA - OK
I3.4	13 DI12	/21.5:E	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK
I3.5	14 DI13	/21.6:E	TEST SINHRONIZACIJE
I3.6	15 DI14	/21.7:E	REZERVA
I3.7	16 DI15	/21.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/14.4:D	
	M 0VDC	/14.4:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 113
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 116 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A213	

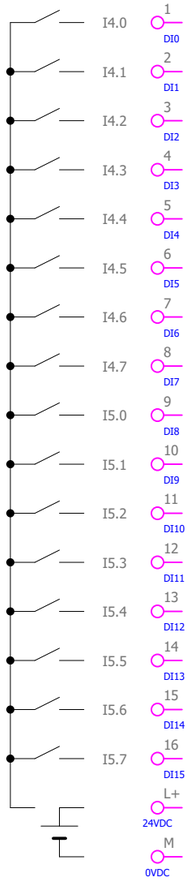-A213
/14.4:B



/22.1:E	SISTEM IZMJENE NAPAJANJA DALJINSKI	
/22.2:E	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN	
/22.3:E	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT	
/22.4:E	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN	
/22.5:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ ISKLJUČEN	
/22.6:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ UMETNUT	
/22.7:E	AC NAPON OK	
/22.8:E	AC NAPON OK MCB OK	
/23.1:E	AC ODVODNIK PRENAPONA OK	
/23.2:E	230 VAC MCB ALARMNA GRUPA OK	
/23.3:E	ORMAR RASHLADE GENERATORA LADICA UMETNUTA	
/23.4:E	ORMAR RASHLADE GENERATORA SPREMAN	
/23.5:E	SISTEM RASHLADE TRANSFORMATORA LADICA UMETNUTA	
/23.6:E	SISTEM RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN	
/23.7:E	VENTILATORI HLAĐENJA POBUDE I POČETNA POBUDA LADICA UMETNUTA	
/23.8:E	VENTILATORI ZA HLAĐENJE POBUDE I POČETNA POBUDA SPREMNA	
/14.4:D		
/14.4:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 114
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 117 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A214	

-A214
/14.4:B

I6.0	1 DI0	/24.1:E	ORMAR UPRAVLJANJA RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA LADICA UMETNUTA
I6.1	2 DI1	/24.2:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA DALJINSKI
I6.2	3 DI2	/24.3:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA AUTOMATSKI
I6.3	4 DI3	/24.4:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA UKLJUČENO
I6.4	5 DI4	/24.5:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 1
I6.5	6 DI5	/24.6:E	UPRAVLJANJE RASHLADOM SABIRNIČKIH KANALA SPREMNO 2
I6.6	7 DI6	/24.7:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE LADICA UMETNUTA
I6.7	8 DI7	/24.8:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE DALJINSKI
I7.0	9 DI8	/25.1:E	ORMAR RASHLADE ŠINSKOG KANALA NAPON OK
I7.1	10 DI9	/25.2:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE UKLJUČEN
I7.2	11 DI10	/25.3:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE SPREMAN
I7.3	12 DI11	/25.4:E	SUSTAV USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE REZERVA
I7.4	13 DI12	/25.5:E	GRIJAČI GENERATORA LADICA UMETNUTA
I7.5	14 DI13	/25.6:E	GRIJAČI GENERATORA DALJINSKI
I7.6	15 DI14	/25.7:E	GRIJAČI GENERATORA AUTOMATSKI
I7.7	16 DI15	/25.8:E	GRIJAČI GENERATORA UKLJUČENI
	L+ 24VDC	/14.5:D	
	M 0VDC	/14.5:D	

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 115
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 118 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A215	

-A215
/14.5:B

I8.0	1 DI0	/26.1:E	GRIJAČ GENERATORA OK
I8.1	2 DI1	/26.2:E	GRIJAČI GENERATORA REZERVA
I8.2	3 DI2	/26.3:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA LADICA UMETNUTA
I8.3	4 DI3	/26.4:E	REZERVA
I8.4	5 DI4	/26.5:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA AUTOMATSKI
I8.5	6 DI5	/26.6:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA UKLJUČENA
I8.6	7 DI6	/26.7:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA SPREMNA
I8.7	8 DI7	/26.8:E	DRENAŽA ISPOD GENERATORA REZERVA
I9.0	9 DI8	/27.1:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A LADICA UMETNUTA
I9.1	10 DI9	/27.2:E	REZERVA
I9.2	11 DI10	/27.3:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A AUTOMATSKI
I9.3	12 DI11	/27.4:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A UKLJUČENA
I9.4	13 DI12	/27.5:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A SPREMNA
I9.5	14 DI13	/27.6:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE A REZERVA
I9.6	15 DI14	/27.7:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B LADICA UMETNUTA
I9.7	16 DI15	/27.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/14.5:D	
	M 0VDC	/14.5:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 116
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 119 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A216	

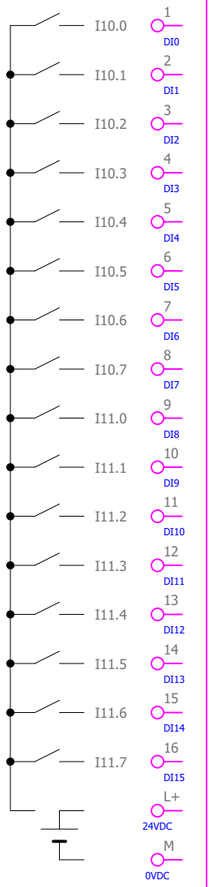-A216
/14.5:B



/28.1:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B AUTOMATSKI
/28.2:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B UKLJUČENA
/28.3:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B SPREMNA
/28.4:E	DRENAŽA ISPOD TURBINE B REZERVA
/28.5:E	220 VDC SISTEM 1 GRUPA ISKLJUČIVANJA MCB - OK
/28.6:E	220 VDC SISTEM 2 GRUPA ISKLJUČIVANJA MCB - OK
/28.7:E	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ SPREMAN
/28.8:E	24 VDC MCB TRIP GRUPA - OK
/29.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
/29.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
/29.3:E	RASTAVLJAČ 1 ISKLJUČEN
/29.4:E	RASTAVLJAČ 1 UKLJUČEN
/29.5:E	RASTAVLJAČ 2 ISKLJUČEN
/29.6:E	RASTAVLJAČ 2 UKLJUČEN
/29.7:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ISKLJUČEN
/29.8:E	GENERATORSKI PREKIDAČ UKLJUČEN
/14.6:D	
/14.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 117
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 120 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A217	

-A217
/14.6:B

I12.0	1 DI0	/30.1:E	KOČIONI RASTAVLJAČ ISKLJUČEN
I12.1	2 DI1	/30.2:E	KOČIONI RASTAVLJAČ UKLJUČEN
I12.2	3 DI2	/30.3:E	UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA ISKLJUČEN
I12.3	4 DI3	/30.4:E	UZEMLJIVAČ KOČIONOG RASTAVLJAČA UKLJUČEN
I12.4	5 DI4	/30.5:E	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA ISKLJUČEN
I12.5	6 DI5	/30.6:E	RASTAVLJAČ NEUTRALNE TOČKE TRANSFORMATORA UKLJUČEN
I12.6	7 DI6	/30.7:E	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ALARM
I12.7	8 DI7	/30.8:E	GENERATORSKI PREKIDAČ SF6 ISPAD
I13.0	9 DI8	/31.1:E	MOTOR GENERATORSKOG PREKIDAČA NIJE SPREMAN 1
I13.1	10 DI9	/31.2:E	GENERATORSKI PREKIDAČ MCB ALARMNA GRUPA NIJE OK
I13.2	11 DI10	/31.3:E	GENERATORSKI PREKIDAČ DALJINSKI
I13.3	12 DI11	/31.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ DOZVOLA ZA UKLOP/ISKLOP
I13.4	13 DI12	/31.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ NIJE SPREMAN ZA UKLOP (OPRUGA NIJE NABIJENA)
I13.5	14 DI13	/31.6:E	RASTAVLJAČ 1 DALJINSKI
I13.6	15 DI14	/31.7:E	RASTAVLJAČ 1 MOTOR SPREMAN
I13.7	16 DI15	/31.8:E	RASTAVLJAČ 1 VRATA OTVORENA
	L+ 24VDC	/14.6:D	
	M 0VDC	/14.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 118
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 121 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A218	

-A218
/14.6:B

I14.0	1 DI0	/32.1:E	RASTAVLJAČ 1 GRIJAČ MCB OK
I14.1	2 DI1	/32.2:E	RASTAVLJAČ 2 DALJINSKI
I14.2	3 DI2	/32.3:E	RASTAVLJAČ 2 MOTOR SPREMAN
I14.3	4 DI3	/32.4:E	RASTAVLJAČ 2 VRATA OTVORENA
I14.4	5 DI4	/32.5:E	RASTAVLJAČ 2 GRIJAČ MCB OK
I14.5	6 DI5	/32.6:E	UZEMLJIVAČ DALJINSKI
I14.6	7 DI6	/32.7:E	UZEMLJIVAČ MOTOR SPREMAN
I14.7	8 DI7	/32.8:E	UZEMLJIVAČ VRATA OTVORENA
I15.0	9 DI8	/33.1:E	UZEMLJIVAČ GRIJAČ SPREMAN
I15.1	10 DI9	/33.2:E	VT MCB OK - MJERENJE
I15.2	11 DI10	/33.3:E	VT MCB (SINHRONIZACIJA) - OK
I15.3	12 DI11	/33.4:E	VT MCB OK - 110kV MJERNI UREĐAJI
I15.4	13 DI12	/33.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ MOTOR SPREMAN
I15.5	14 DI13	/33.6:E	MOTORI RASTAVLJAČA SPREMNI
I15.6	15 DI14	/33.7:E	MARSHALLING KIOSK MCB ALARMNA GRUPA - OK
I15.7	16 DI15	/33.8:E	MARSHALLING KIOSK LOKALNO
	L+ 24VDC	/14.7:D	
	M 0VDC	/14.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00 + U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 119
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 122 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A219	

-A219
/14.7:B

I16.0	1 DI0	/34.1:E	MARSHALLING KIOSK DALJINSKI
I16.1	2 DI1	/34.2:E	REZERVA
I16.2	3 DI2	/34.3:E	VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK
I16.3	4 DI3	/34.4:E	NAPON MREŽE VT MCB OK - SINHRONIZACIJA
I16.4	5 DI4	/34.5:E	VT NA SABIRNICAMA - MJERENJE ZA SINHRONIZACIJU MCB OK
I16.5	6 DI5	/34.6:E	ORMAR U POLJU MOTORNI POGONI MCB OK
I16.6	7 DI6	/34.7:E	REZERVA
I16.7	8 DI7	/34.8:E	REZERVA
I17.0	9 DI8	/35.1:E	GENERATORSKA ZAŠTITA 1 TRIP RELEJ OK
I17.1	10 DI9	/35.2:E	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 1
I17.2	11 DI10	/35.3:E	REZERVA
I17.3	12 DI11	/35.4:E	GENERATORSKA ZAŠTITA 2 TRIP RELEJ OK
I17.4	13 DI12	/35.5:E	INTERNA GREŠKA GENERATORSKE ZAŠTITE 2
I17.5	14 DI13	/35.6:E	REZERVA
I17.6	15 DI14	/35.7:E	POBUDA LOKALNO
I17.7	16 DI15	/35.8:E	POBUDA DOZVOLA ZA UKLJUČENJE
	L+ 24VDC	/14.7:D	
	M 0VDC	/14.7:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 120
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 123 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A220	

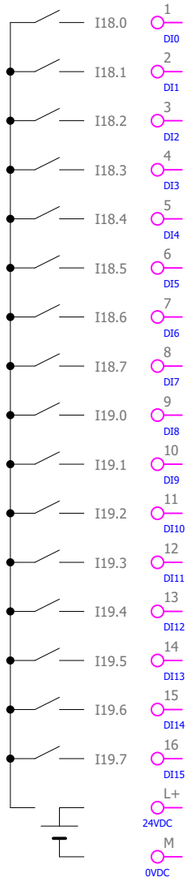-A220
/15.2:B



/36.1:E	POBUDA ALARM OK
/36.2:E	POBUDA UKLJUČENA
/36.3:E	POBUDA ISKLJUČENA
/36.4:E	POBUDA EKSTERNI ISPAD
/36.5:E	POBUDA THYRICON ISPAD
/36.6:E	POBUDA FCR MOD ODABRAN
/36.7:E	POBUDA AVR MOD ODABRAN
/36.8:E	POBUDA VAR MOD ODABRAN
/37.1:E	POBUDA PF MOD ODABRAN
/37.2:E	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE SPREMNO
/37.3:E	POBUDA ELEKTRIČNO KOČENJE UKLJUČENO
/37.4:E	REZERVA
/37.5:E	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
/37.6:E	REZERVA (BRZINA TURBINE < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA)
/37.7:E	BRZINA TURBINE > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
/37.8:E	REZERVA
/15.2:D	
/15.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 121
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 124 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A221	

-A221
/15.2:B

I20.0	1 DI0	/38.1:E	BRZINA TURBINE > LIMIT ZA UKLJUČENJE SINHRONIZACIJE
I20.1	2 DI1	/38.2:E	BRZINA TURBINE > LIMIT ZA POBJEG
I20.2	3 DI2	/38.3:E	TURBINSKI REGULATOR REZERVA
I20.3	4 DI3	/38.4:E	TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE
I20.4	5 DI4	/38.5:E	TURBINSKI REGULATOR ALARM
I20.5	6 DI5	/38.6:E	TURBINSKI REGULATOR BRZO ZATVARANJE OK
I20.6	7 DI6	/38.7:E	MONITORING VIBRACIJA ISPAD
I20.7	8 DI7	/38.8:E	SISTEM MONITORINGA ALARM 2
I21.0	9 DI8	/39.1:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 3
I21.1	10 DI9	/39.2:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 4
I21.2	11 DI10	/39.3:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 5
I21.3	12 DI11	/39.4:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 6
I21.4	13 DI12	/39.5:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 7
I21.5	14 DI13	/39.6:E	ALARM SUSTAVA MONITORINGA 8
I21.6	15 DI14	/39.7:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ALARM
I21.7	16 DI15	/39.8:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA ISPAD
	L+ 24VDC	/15.2:D	
	M 0VDC	/15.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 PREGLED PLC-A	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 122
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 125 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A222	

-A222
/15.2:B

I22.0	1 DI0	/40.1:E	SISTEM MJERENJA LEŽAJNIH STRUJA OK
I22.1	2 DI1	/40.2:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA OTVOREN
I22.2	3 DI2	/40.3:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA ZATVOREN
I22.3	4 DI3	/40.4:E	TURBINA A SPREMNIK ZA CURENJE RAZINA VISOKA
I22.4	5 DI4	/40.5:E	TURBINA B SPREMNIK ZA CURENJE RAZINA VISOKA
I22.5	6 DI5	/40.6:E	OPĆI ISPAD - GUBITAK SF6
I22.6	7 DI6	/40.7:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA PREOPTEREĆENJE
I22.7	8 DI7	/40.8:E	VATRODOJAVNI SISTEM GENERATORA ISPAD
I23.0	9 DI8	/41.1:E	NEMOGUĆNOST UKLOPA - MOTORNI MEHANIZAM
I23.1	10 DI9	/41.2:E	ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA UKLJUČENA
I23.2	11 DI10	/41.3:E	ULJNA PUMPA 2 TRANSFORMATORA UKLJUČENA
I23.3	12 DI11	/41.4:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZAVOREN
I23.4	13 DI12	/41.5:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN
I23.5	14 DI13	/41.6:E	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM
I23.6	15 DI14	/41.7:E	TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD
I23.7	16 DI15	/41.8:E	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM
	L+ 24VDC	/15.3:D	
	M 0VDC	/15.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 123
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 126 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A223	

-A223
/15.3:B

I24.0	1 DI0	/42.1:E	TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD
I24.1	2 DI1	/42.2:E	NISKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU
I24.2	3 DI2	/42.3:E	VISOKA RAZINA ULJA U TRANSFORMATORU
I24.3	4 DI3	/42.4:E	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK
I24.4	5 DI4	/42.5:E	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PRITISAK NIZAK
I24.5	6 DI5	/42.6:E	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK
I24.6	7 DI6	/42.7:E	HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM
I24.7	8 DI7	/42.8:E	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM
I25.0	9 DI8	/43.1:E	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK
I25.1	10 DI9	/43.2:E	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA PRITISAK NIZAK
I25.2	11 DI10	/43.3:E	HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK
I25.3	12 DI11	/43.4:E	AC NAPON ORMARA UPRAVLJANJA RASHLADE TRANSFORMATORA OK
I25.4	13 DI12	/43.5:E	ULJNA PUMPA 1 TRANSFORMATORA SPREMNA
I25.5	14 DI13	/43.6:E	ULJNA PUMPA 2 TRANSFORMATORA SPREMNA
I25.6	15 DI14	/43.7:E	RASHLADNI SISTEM TRANSFORMATORA DALJINSKI
I25.7	16 DI15	/43.8:E	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA SPREMAN
	L+ 24VDC	/15.3:D	
	M 0VDC	/15.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 124
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 127 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A224	

-A224
/15.3:B

I26.0	1 DI0	/44.1:E	KVAR VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA
I26.1	2 DI1	/44.2:E	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA OTVOREN
I26.2	3 DI2	/44.3:E	PREKIDAČ ZAKRETNOG MOMENTA VENTILA RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA ZATVOREN
I26.3	4 DI3	/44.4:E	ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ALARM
I26.4	5 DI4	/44.5:E	ORMAR RASHLADE TRANSFORMATORA 230 VAC MCB GRUPA OK - ISPAD
I26.5	6 DI5	/44.6:E	REZERVA
I26.6	7 DI6	/44.7:E	REZERVA
I26.7	8 DI7	/44.8:E	REZERVA
I27.0	9 DI8	/45.1:E	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA DALJINSKI
I27.1	10 DI9	/45.2:E	REZERVA
I27.2	11 DI10	/45.3:E	REZERVA
I27.3	12 DI11	/45.4:E	REZERVA
I27.4	13 DI12	/45.5:E	REZERVA
I27.5	14 DI13	/45.6:E	REZERVA
I27.6	15 DI14	/45.7:E	REZERVA
I27.7	16 DI15	/45.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/15.4:D	
	M 0VDC	/15.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 125
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 128 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A225	

-A225
/15.4:B

I28.0	1 DI0	/46.1:E	REZERVA
I28.1	2 DI1	/46.2:E	REZERVA
I28.2	3 DI2	/46.3:E	REZERVA
I28.3	4 DI3	/46.4:E	REZERVA
I28.4	5 DI4	/46.5:E	REZERVA
I28.5	6 DI5	/46.6:E	REZERVA
I28.6	7 DI6	/46.7:E	REZERVA
I28.7	8 DI7	/46.8:E	REZERVA
I29.0	9 DI8	/47.1:E	REZERVA
I29.1	10 DI9	/47.2:E	REZERVA
I29.2	11 DI10	/47.3:E	REZERVA
I29.3	12 DI11	/47.4:E	REZERVA
I29.4	13 DI12	/47.5:E	REZERVA
I29.5	14 DI13	/47.6:E	REZERVA
I29.6	15 DI14	/47.7:E	REZERVA
I29.7	16 DI15	/47.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/15.4:D	
	M 0VDC	/15.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 126
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 129 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 127
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 130 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A231	

-A231
/15.4:B


Q0.0	1 DQ0	/50.1:B	KOMANDA POTVRDI ALARME
Q0.1	2 DQ1	/50.2:B	START AUTOMATSKE SINHRONIZACIJE
Q0.2	3 DQ2	/50.3:B	
Q0.3	4 DQ3	/50.4:B	REZERVA
Q0.4	5 DQ4	/50.5:B	AKTIVIRAJ BRZO ZATVARANJE
Q0.5	6 DQ5	/50.6:B	AKTIVIRAJ VATRODOJAVNI SISTEM
Q0.6	7 DQ6	/50.7:B	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA ZATVORI
Q0.7	8 DQ7	/50.8:B	VENTIL RASHLADNE VODE TRANSFORMATORA KOMANDA OTVORI
Q1.0	9 DQ8	/51.1:B	ULJNE PUMPE TRANSFORMATORA KOMANDA UKLJUČI
Q1.1	10 DQ9	/51.2:B	REZERVA
Q1.2	11 DQ10	/51.3:B	GRIJAČI GENERATORA KOMANDA UKLJUČI
Q1.3	12 DQ11	/51.4:B	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA ZATVORI
Q1.4	13 DQ12	/51.5:B	VENTIL RASHLADNE VODE GENERATORA KOMANDA OTVORI
Q1.5	14 DQ13	/51.6:B	RASTAVLJAČ 1 KOMANDA ISKLJUČI
Q1.6	15 DQ14	/51.7:B	RASTAVLJAČ 1 KOMANDA UKLJUČI
Q1.7	16 DQ15	/51.8:B	RASTAVLJAČ 2 KOMANDA ISKLJUČI
	L+ 24VDC	/15.5:D	
	M 0VDC	/15.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 128
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 131 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A232	

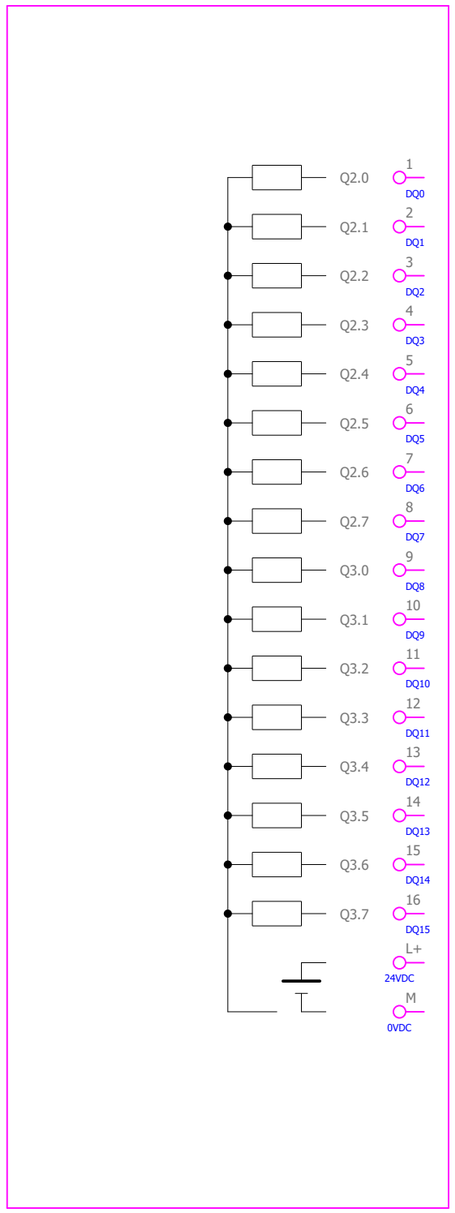

/52.1:B	RASTAVLJAČ 2 KOMANDA UKLJUČI
/52.2:B	REZERVA
/52.3:B	TEMPERATURA GENERATORA ISPAD
/52.4:B	TEMPERATURA ROTORA ISPAD
/52.5:B	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA ISPAD
/52.6:B	GENERATORSKI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI
/52.7:B	POBUDA KOMANDA ISKLJUČI
/52.8:B	POBUDA KOMANDA UKLJUČI
/53.1:B	REZERVA (ZAHTJEV ZA FCR MOD)
/53.2:B	REZERVA (ZAHTJEV ZA AVR MOD)
/53.3:B	REZERVA (ZAHTJEV ZA VAR MOD)
/53.4:B	REZERVA (ZAHTJEV ZA PF MOD)
/53.5:B	BRZINA > LIMIT ZA UKLJUČENJE POBUDE
/53.6:B	REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA RASTEREĆENJE)
/53.7:B	REZERVA (POBUDA KOMANDA ZA UKLJUČIVANJE OSTRVSKOG MODA RADA)
/53.8:B	POBUDA RESET
/15.5:D	
/15.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: 00	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 129
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 132 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A233	

-A233
/15.5:B

Q4.0	1 DQ0	/54.1:B	REZERVA
Q4.1	2 DQ1	/54.2:B	REZERVA
Q4.2	3 DQ2	/54.3:B	SINHRONIZACIJA AKTIVNA
Q4.3	4 DQ3	/54.4:B	ELEKTRIČNO KOČENJE DOZOVOLA ZA UKLJUČENJE
Q4.4	5 DQ4	/54.5:B	BRZINA < LIMIT ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNOG KOČENJA
Q4.5	6 DQ5	/54.6:B	START AUTOMATSKOG SINHRONIZATORA
Q4.6	7 DQ6	/54.7:B	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA UKLJUČI
Q4.7	8 DQ7	/54.8:B	GLAVNI DOVODNI PREKIDAČ KOMANDA ISKLJUČI
Q5.0	9 DQ8	/55.1:B	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA UKLJUČI
Q5.1	10 DQ9	/55.2:B	REZERVNI DOVODNI PREKIDAČ NAREDBA ISKLJUČI
Q5.2	11 DQ10	/55.3:B	VENTILATOR RASHLADE ŠINSKOG KANALA KOMANDA UKLJUČI
Q5.3	12 DQ11	/55.4:B	REZERVA
Q5.4	13 DQ12	/55.5:B	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE KOMANDA UKLJUČI
Q5.5	14 DQ13	/55.6:B	DRENAŽA ISPOD GENERATORA NAREDBA UKLJUČI
Q5.6	15 DQ14	/55.7:B	DRENAŽA ISPOD TURBINE A NAREDBA UKLJUČI
Q5.7	16 DQ15	/55.8:B	DRENAŽA ISPOD TURBINE B NAREDBA UKLJUČI
	L+ 24VDC	/15.6:D	
	M 0VDC	/15.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 130
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 133 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 131
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 134 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CJA10	-A251	

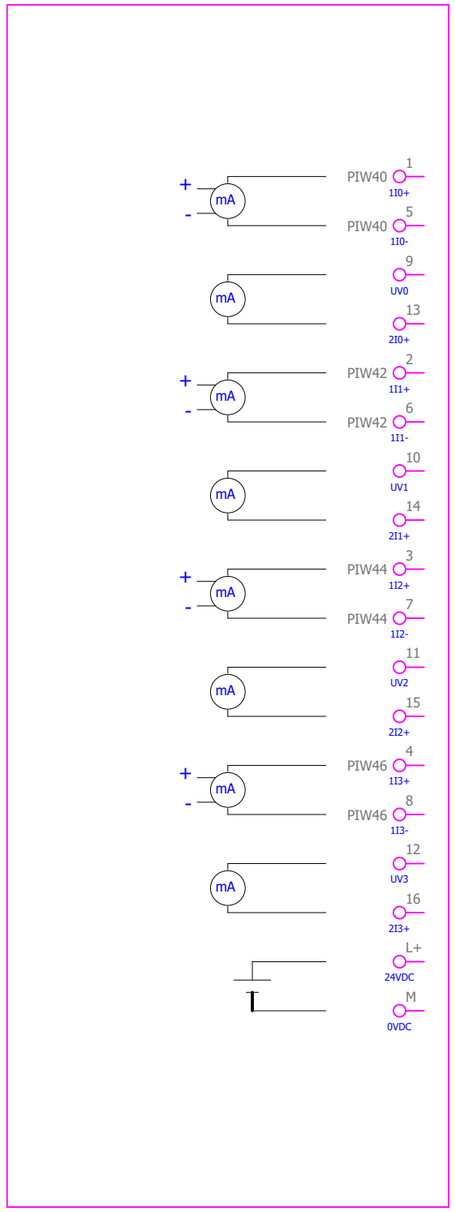-A251
/16.2:B



/58.2:F	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA
/58.2:F	
/58.2:F	
/58.2:F	
/58.3:F	TEMPERATURA ULJA TRANSFORMATORA DONJA
/58.3:F	
/58.4:F	
/58.4:F	
/58.5:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA U
/58.5:F	
/58.5:F	
/58.5:F	
/58.7:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA V
/58.7:F	
/58.7:F	
/58.7:F	
/16.2:D	
/16.2:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 132
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 135 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A252	

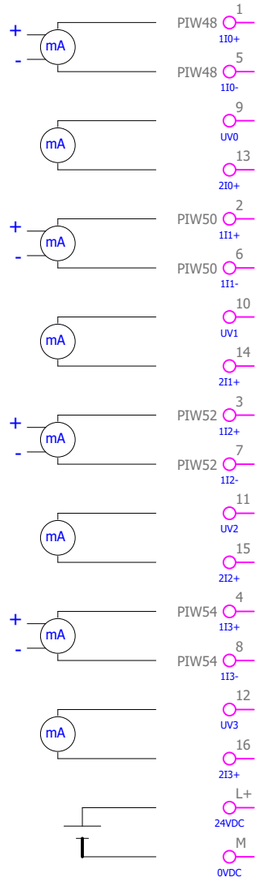-A252
/16.2:B



/59.2:F	TEMPERATURA JEZGRE GENERATORA W
/59.2:F	
/59.2:F	
/59.2:F	
/59.3:F	NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.3:F	
/59.4:F	
/59.4:F	
/59.5:F	NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.5:F	
/59.5:F	
/59.5:F	
/59.7:F	NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA GORE
/59.7:F	
/59.7:F	
/59.7:F	
/16.2:D	
/16.2:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 133
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 136 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A253	

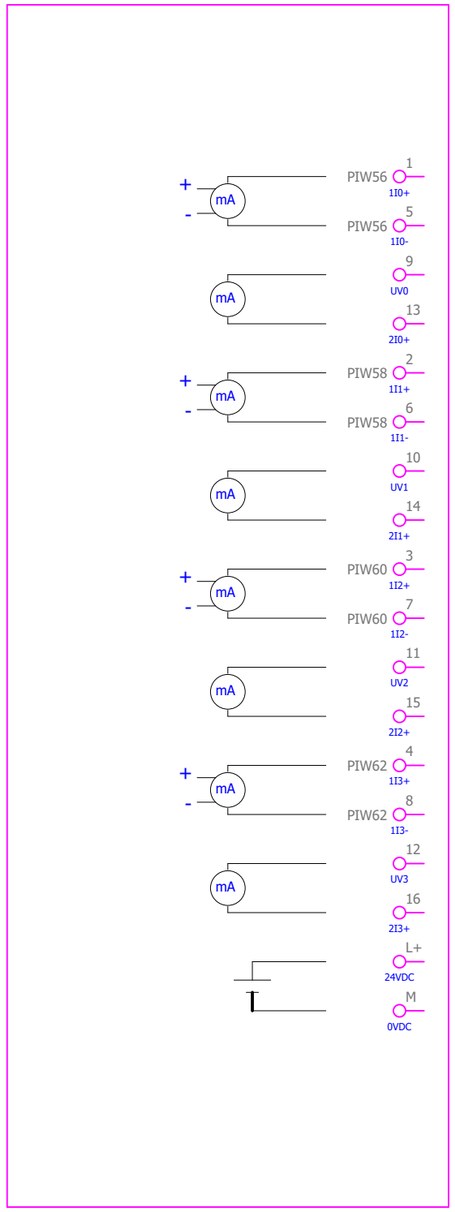-A253
/16.2:B



/60.2:F	TEMPERATURA VRUĆEG ZRAKA GENERATORA
/60.2:F	
/60.2:F	
/60.2:F	
/60.3:F	TEMPERATURA HLADNOG ZRAKA GENERATORA
/60.3:F	
/60.4:F	
/60.4:F	
/60.5:F	NAMOTAJ U GENERATORA TEMPERATURA DOLJE
/60.5:F	
/60.5:F	
/60.5:F	
/60.7:F	NAMOTAJ V GENERATORA TEMPERATURA DOLJE
/60.7:F	
/60.7:F	
/60.7:F	
/16.3:D	
/16.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 134
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 137 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A254	

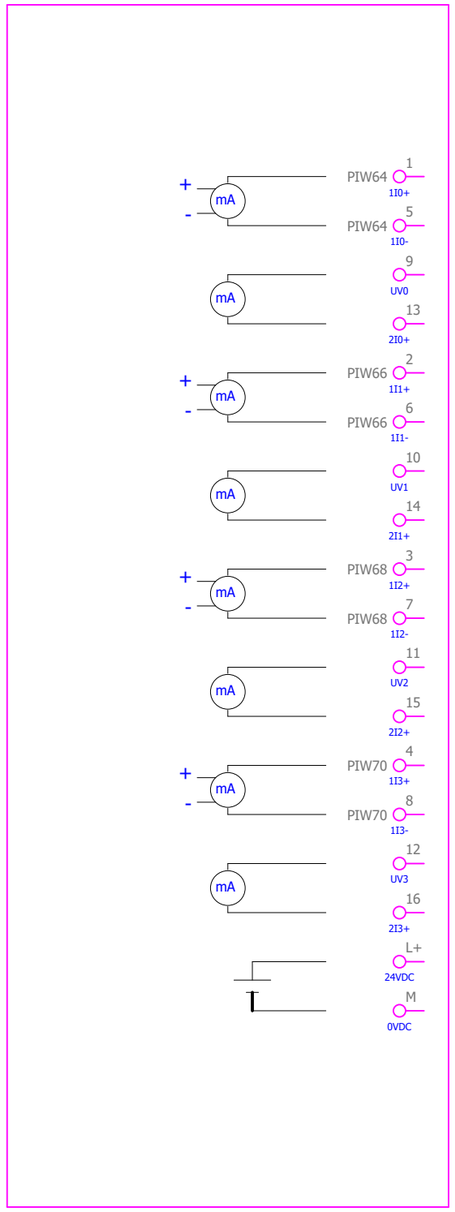-A254
/16.3:B



/61.2:F	NAMOTAJ W GENERATORA TEMPERATURA DOLJE	
/61.2:F		
/61.2:F		
/61.2:F		
/61.3:F	TEMPERATURA LIJEVE STRANE GENERATORA	
/61.3:F		
/61.4:F		
/61.4:F		
/61.5:F	TEMPERATURA DESNE STRANE GENERATORA	
/61.5:F		
/61.5:F		
/61.5:F		
/61.7:F	REZERVA	
/61.7:F		
/61.7:F		
/61.7:F		
/16.3:D		
/16.3:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 135
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 138 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A255	

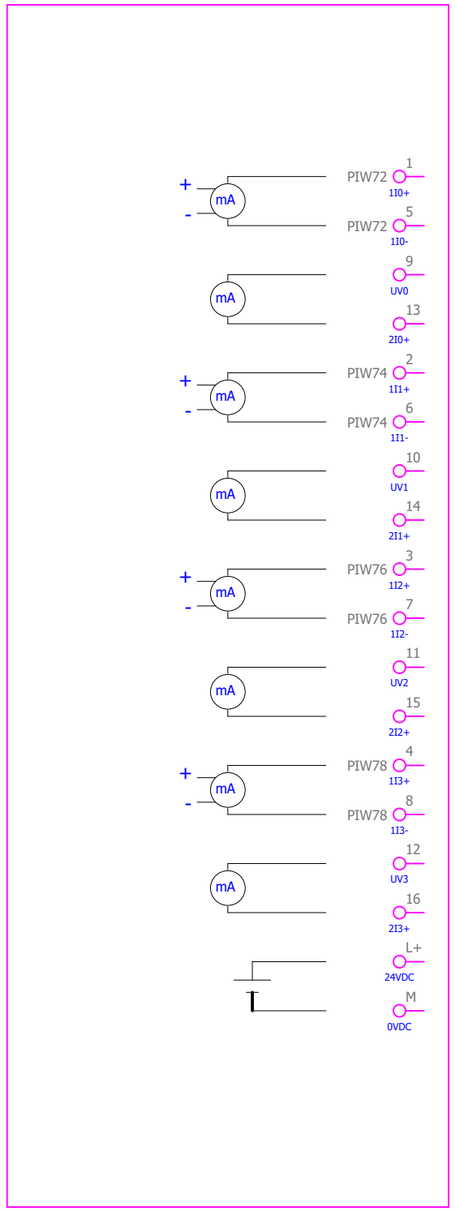-A255
/16.3:B



/62.2:F		REZERVA
/62.2:F		
/62.2:F		
/62.2:F		
/62.3:F		REZERVA
/62.3:F		
/62.4:F		
/62.4:F		
/62.5:F		REZERVA
/62.5:F		
/62.5:F		
/62.5:F		
/62.7:F		REZERVA
/62.7:F		
/62.7:F		
/62.7:F		
/16.4:D		
/16.4:D		


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 136
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 139 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CJA10	-A256	

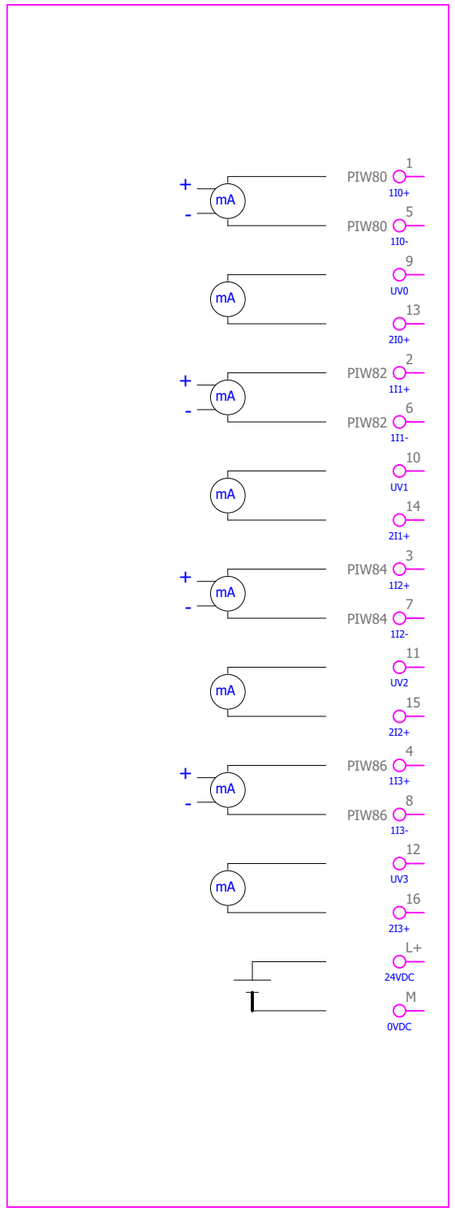-A256
/16.4:B




/63.2:F		
/63.2:F		
/63.2:F		
/63.2:F		
/63.3:F	REZERVA	
/63.3:F		
/63.4:F		
/63.4:F		
/63.5:F	REZERVA	
/63.5:F		
/63.5:F		
/63.5:F		
/63.7:F	REZERVA	
/63.7:F		
/63.7:F		
/63.7:F		
/16.4:D		
/16.4:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 137
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 140 / 204


Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SIMATIC ET 200SP, analogni ulazni modul, AI mjerač energije CT ST, za 1A ili 5A strujni transformator, pogodan za BU tip U0, dijagnostika kanala	Siemens	+U7CJA10	-A257	

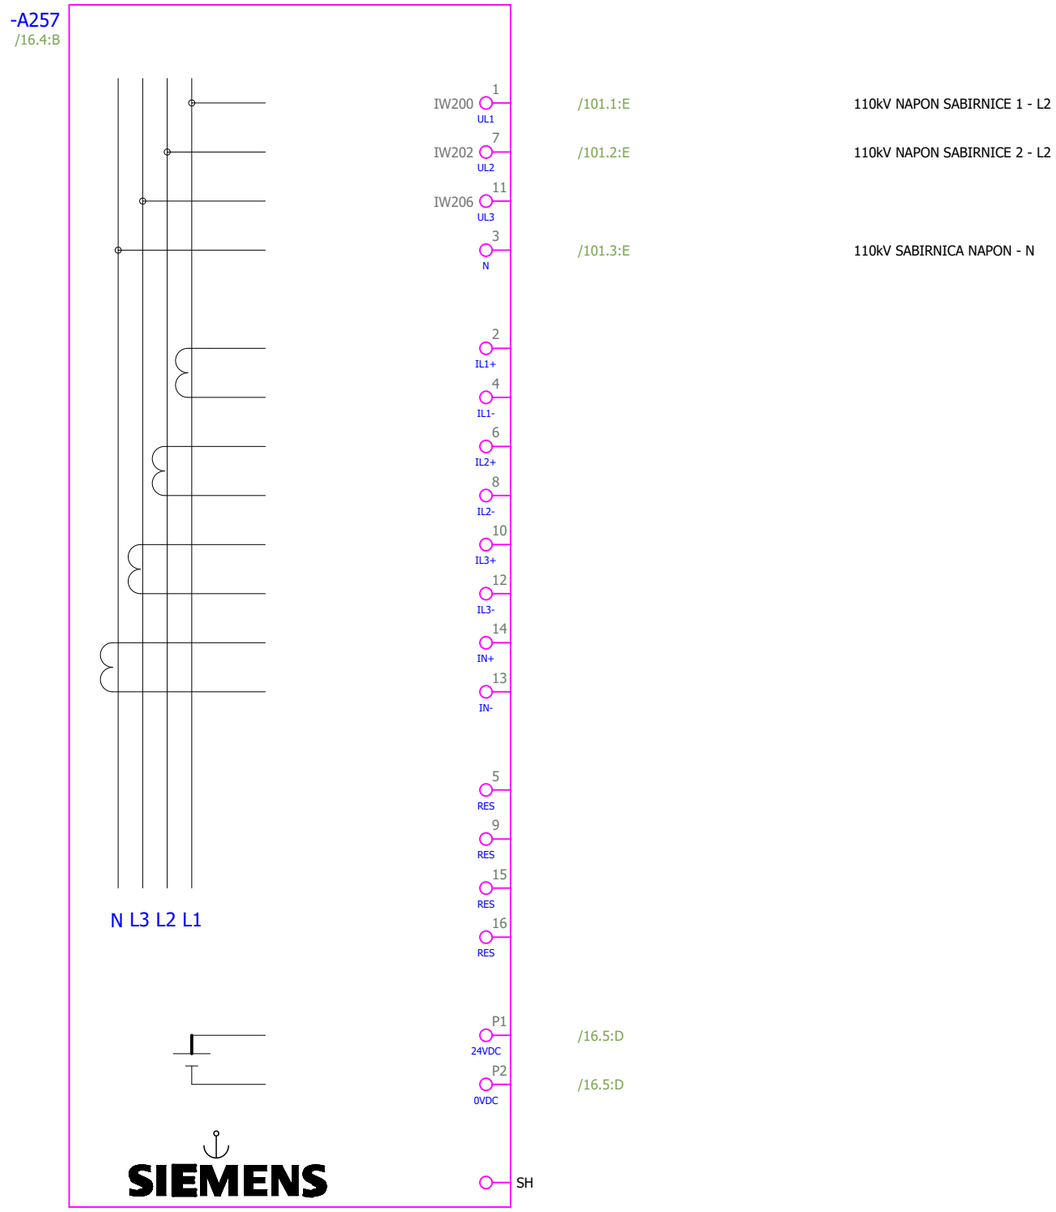

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PREGLED PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 138
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 141 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CJA10	-P101	

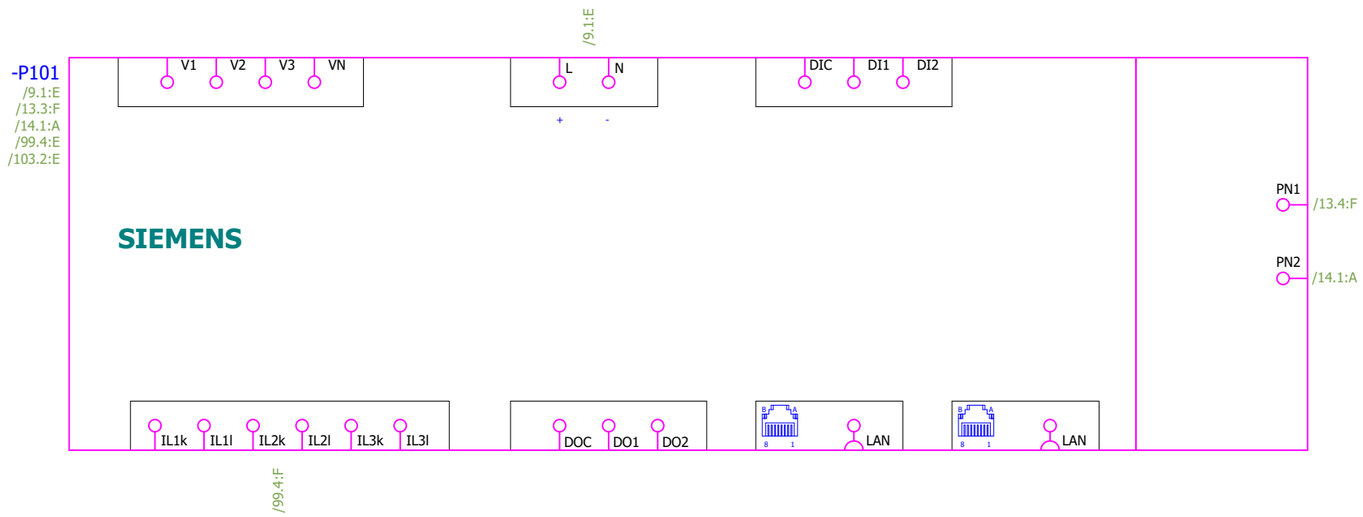

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 139
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 142 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Indikator kvara montiran na ploču Fleksibilni javljač kvarova serije BSM-P		+U7CJA10	-H01	

-H01


EES BSM-C 59B1611CR000

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 JAVLJAČ KVAROVA NA PLOČI	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 140
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 143 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps kombinirana priključka (mogu se koristiti ili 1000 Mbps/SFP ili 10/100/1000 Mbps RJ45 priključci); 1x konzolni priključak; dijagnostička LED dioda; redundantno napajanje; temp. raspon -40 °C do +70 °C; montaža: DIN letvica/S7 6GK5216-4BS00-2AC2	Siemens	+U7CJA10	-U111	

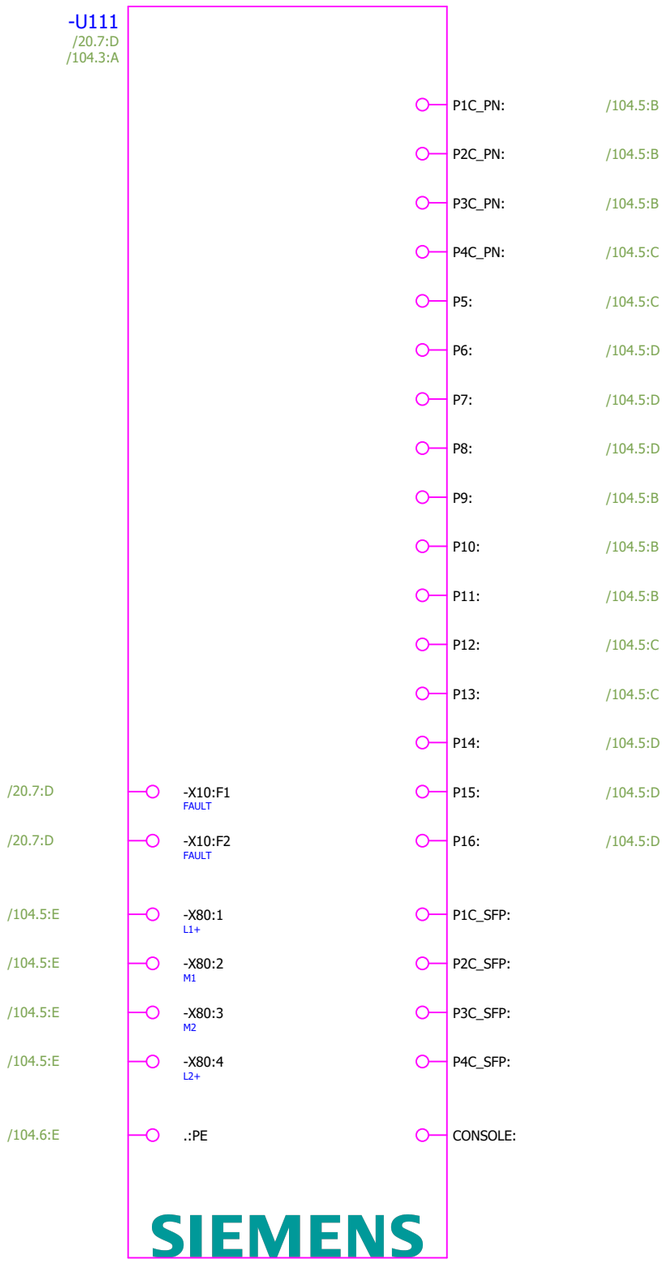


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ETHERNET SWITCH	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 141
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 144 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps kombinirana priključka (mogu se koristiti ili 1000 Mbps/SFP ili 10/100/1000 Mbps RJ45 priključci); 1x konzolni priključak; dijagnostička LED dioda; redundantno napajanje; temp. raspon -40 °C do +70 °C; montaža: DIN letvica/S7 6GK5216-4BS00-2AC2	Siemens	+U7CJA10	-U112	

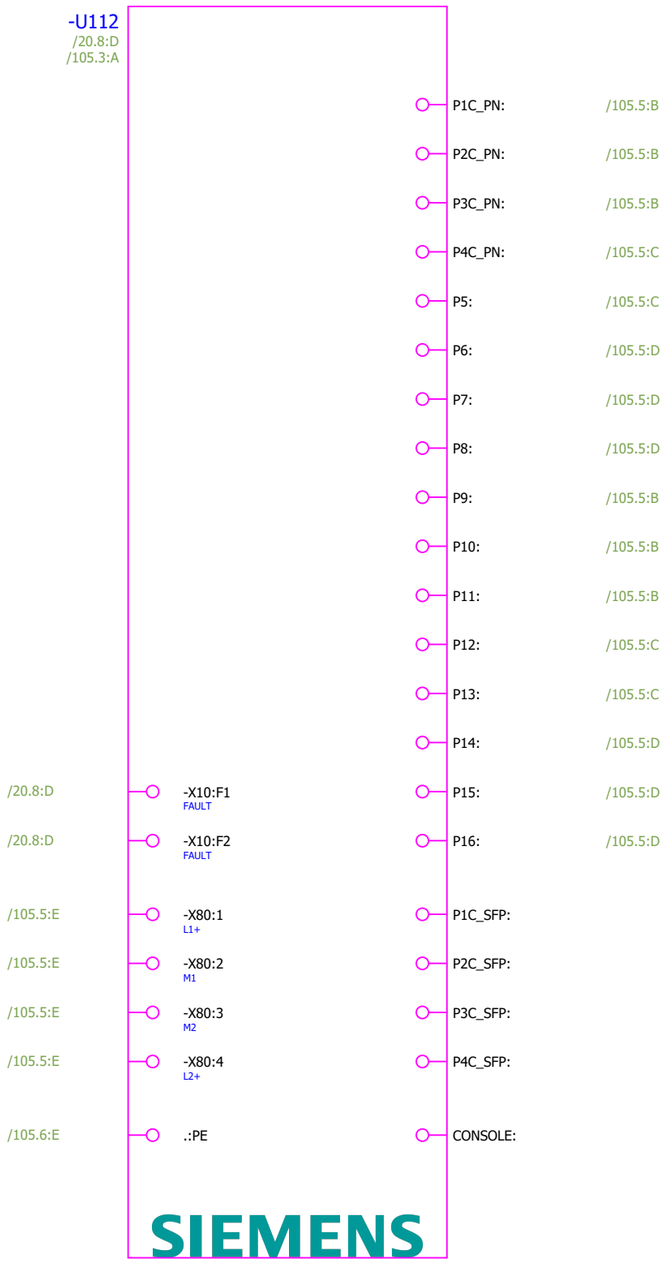


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ETHERNET SWITCH	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 142
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 145 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 Vdc Diskretno podizanje/spuštanje: brzina Diskretno podizanje/spuštanje: napon Diskretni alarmni ulazi: 4 Diskretni izlazi: 2	Woodward	+U7CJA10	-F25G	

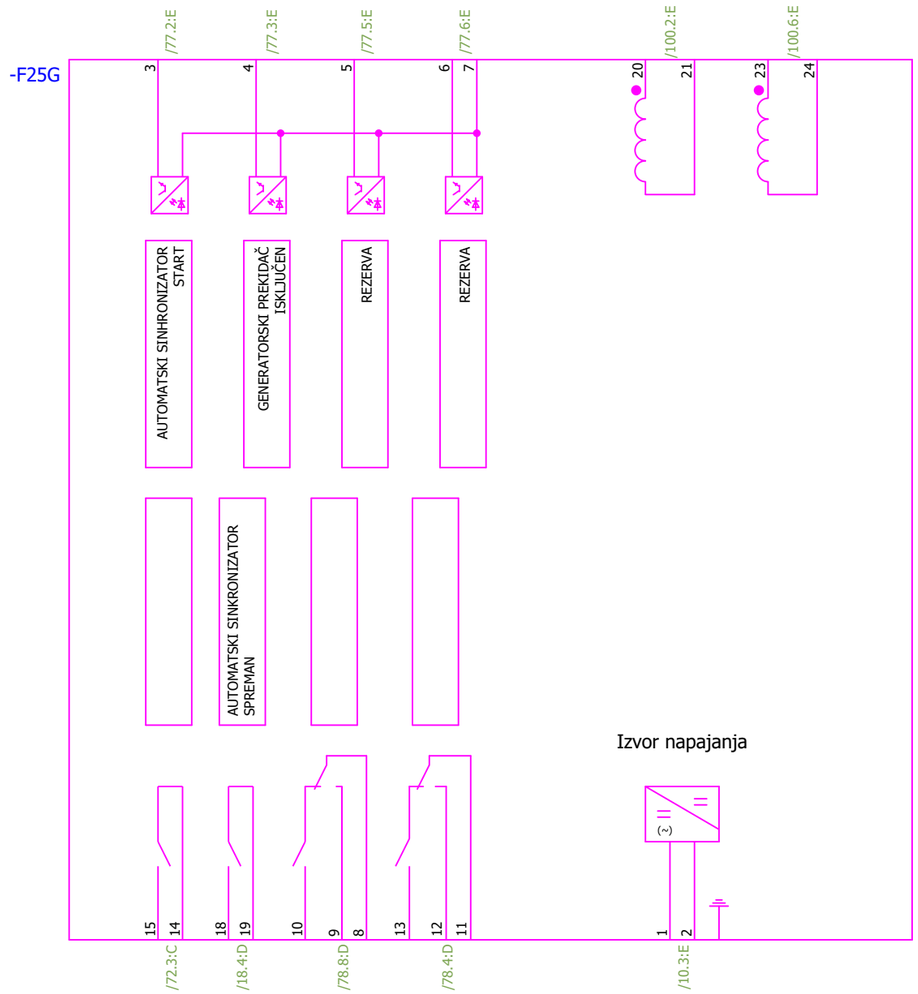


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AUTOMATSKI SINHRONIZATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 143
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 146 / 204



Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	MCR digitalni displej, za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-sl. prikaz	Phoenix Contact	+U7CJA10	-PT10	

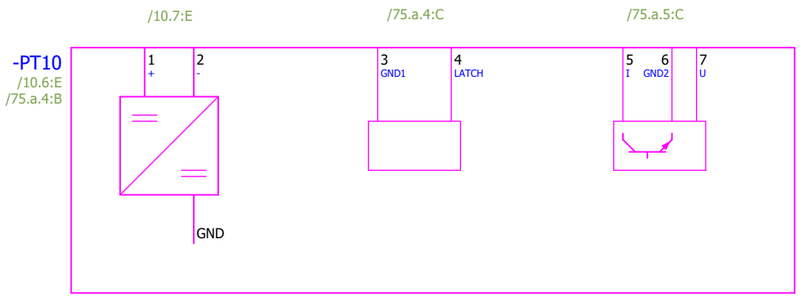

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PRIKAZ TEMPERATURE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 144
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 147 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Termostat 1 NC kontakt 0-60 °C 10A Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric			
1			+U7CJA10	-B101	/6.5:E /6.5:E
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F	Fanndis			
1			+U7CJA10	-B102	/6.5:E
	Termostat NO kontakt 0...+60°C Tip: THV02 Narudžbeni br.: THV02	Alfa Electric			
1			+U7CJA10	-B103	/6.6:C
	Rasvjeta: LED svjetiljka za tanko kućište, 9 W, 100 do 230 V, 50H, 538×23×36 mm Narudžbeni br.: LL49W-100-230V	ALFA ELECTRIC			
			+U7CJA10	-E101	/6.3:F
2			+U7CJA10	-E102	/6.4:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34





Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 145
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 148 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	RCBO RCBO, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-char, In: 13 A, Un AC: 230 V Narudžbeni br.: 5SU1354-1KK13 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O 5ST3805-1 Spojnica ručke za minijaturni prekidač diferencijalne struje D=70 mm za montažu dodatnih komponenti (1 set=5 jedinica u polietilenskoj vrećici)	Siemens				
1			+U7CJA10	-F01	/6.2:C	
	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 10A Narudžbeni br.: 5SY5210-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F11	/7.4:D	/17.2:B
2			+U7CJA10	-F12	/7.5:D	/17.3:B
	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 6A Narudžbeni br.: 5SY5206-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F13	/7.6:C	/21.3:D
2			+U7CJA10	-F14	/7.7:C	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F31	/9.1:B	/21.4:B
			+U7CJA10	-F32	/9.2:B	/21.4:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 146 STRANICA 149 / 204
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
3			+U7CJA10	-F33	/9.3:B	/21.4:B
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7CJA10	-F34	/9.4:B	/21.4:C
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F35	/9.6:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F36	/9.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F37	/9.8:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F38	/10.1:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F39	/10.2:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F40	/10.3:B	/21.4:D
7			+U7CJA10	-F41	/10.4:B	/21.4:B
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CJA10	-F42	/10.6:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F43	/10.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F44	/10.8:B	/21.4:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 147
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 150 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač	Siemens				
	230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6					
	Pomoćni prekidač Tip: 5ST3016 1 C/O					
			+U7CJA10	-F45	/11.1:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F46	/11.2:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F47	/11.3:B	/21.4:D
			+U7CJA10	-F48	/11.4:B	/21.5:B
			+U7CJA10	-F49	/11.6:B	/21.5:C
			+U7CJA10	-F50	/11.7:B	/21.4:C
			+U7CJA10	-F51	/11.8:B	
11			+U7CJA10	-F52	/12.1:B	
	Svjetlo indikatora					
	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno. Napajanje je spojeno na sljedeći način: X0 - zajednički terminal (zemlja) X1 - crvena boja (napon) X2 - zelena boja					
	(napon) Promjer -22 mm 24 AC/DC Narudžbeni br.: PK22-WP/24					
			+U7CJA10	-H101	/83.2:D	
			+U7CJA10	-H102	/83.4:D	
			+U7CJA10	-H103	/83.6:D	
			+U7CJA10	-H104	/84.2:D	
			+U7CJA10	-H105	/84.4:D	
			+U7CJA10	-H106	/84.6:D	
			+U7CJA10	-H107	/85.2:D	
			+U7CJA10	-H108	/85.4:D	
9			+U7CJA10	-H109	/85.6:D	
	Pomoćni relej	Phoenix Contact				
	Narudžbeni br.: 2966171					
			+U7CJA10	-1K11	/22.1:D	/22.1:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 148
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 151 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K12	/22.2:D	/22.2:E
			+U7CJA10	-1K13	/22.3:D	/22.3:E
			+U7CJA10	-1K14	/22.4:D	/22.4:E
			+U7CJA10	-1K15	/22.5:D	/22.5:E
			+U7CJA10	-1K16	/22.6:D	/22.6:E
			+U7CJA10	-1K17	/22.7:D	/22.7:E
			+U7CJA10	-1K18	/22.8:D	/22.8:E
			+U7CJA10	-1K21	/23.1:D	/23.1:E
			+U7CJA10	-1K22	/23.2:D	/23.2:E
			+U7CJA10	-1K23	/23.3:D	/23.3:E
			+U7CJA10	-1K24	/23.4:D	/23.4:E
			+U7CJA10	-1K25	/23.5:D	/23.5:E
			+U7CJA10	-1K26	/23.6:D	/23.6:E
			+U7CJA10	-1K27	/23.7:D	/23.7:E
			+U7CJA10	-1K28	/23.8:D	/23.8:E
			+U7CJA10	-1K31	/24.1:D	/24.1:E
			+U7CJA10	-1K32	/24.2:D	/24.2:E
			+U7CJA10	-1K33	/24.3:D	/24.3:E
			+U7CJA10	-1K34	/24.4:D	/24.4:E
			+U7CJA10	-1K35	/24.5:D	/24.5:E
			+U7CJA10	-1K36	/24.6:D	/24.6:E
			+U7CJA10	-1K37	/24.7:D	/24.7:E
			+U7CJA10	-1K38	/24.8:D	/24.8:E
			+U7CJA10	-1K41	/25.1:D	/25.1:E
			+U7CJA10	-1K42	/25.2:D	/25.2:E
			+U7CJA10	-1K43	/25.3:D	/25.3:E
			+U7CJA10	-1K44	/25.4:D	/25.4:E
			+U7CJA10	-1K45	/25.5:D	/25.5:E
			+U7CJA10	-1K46	/25.6:D	/25.6:E
			+U7CJA10	-1K47	/25.7:D	/25.7:E
			+U7CJA10	-1K48	/25.8:D	/25.8:E
			+U7CJA10	-1K51	/26.1:D	/26.1:E
			+U7CJA10	-1K52	/26.2:D	/26.2:E
			+U7CJA10	-1K53	/26.3:D	/26.3:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 149 STRANICA 152 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K54	/26.4:D	/26.4:E	
			+U7CJA10	-1K55	/26.5:D	/26.5:E	
			+U7CJA10	-1K56	/26.6:D	/26.6:E	
			+U7CJA10	-1K57	/26.7:D	/26.7:E	
			+U7CJA10	-1K58	/26.8:D	/26.8:E	
			+U7CJA10	-1K61	/27.1:D	/27.1:E	
			+U7CJA10	-1K62	/27.2:D	/27.2:E	
			+U7CJA10	-1K63	/27.3:D	/27.3:E	
			+U7CJA10	-1K64	/27.4:D	/27.4:E	
			+U7CJA10	-1K65	/27.5:D	/27.5:E	
			+U7CJA10	-1K66	/27.6:D	/27.6:E	
			+U7CJA10	-1K67	/27.7:D	/27.7:E	
			+U7CJA10	-1K68	/27.8:D	/27.8:E	
			+U7CJA10	-1K71	/28.1:D	/28.1:E	
			+U7CJA10	-1K72	/28.2:D	/28.2:E	
			+U7CJA10	-1K73	/28.3:D	/28.3:E	
52			+U7CJA10	-1K74	/28.4:D	/28.4:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K75	/28.5:D	/28.5:E	/86.7:C
2			+U7CJA10	-1K76	/28.6:D	/28.6:E	/86.8:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K77	/28.7:D	/28.7:E	
			+U7CJA10	-1K78	/28.8:D	/28.8:E	
			+U7CJA10	-1K81	/29.1:D	/29.1:E	
4			+U7CJA10	-1K82	/29.2:D	/29.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 150 STRANICA 153 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K83	/29.3:D	/29.3:E	/83.2:C
			+U7CJA10	-1K84	/29.4:D	/29.4:E	/73.5:C
			+U7CJA10	-1K85	/29.5:D	/29.5:E	/83.4:C
			+U7CJA10	-1K86	/29.6:D	/29.6:E	/73.6:C
			+U7CJA10	-1K87	/29.7:D	/29.7:E	/73.2:C
			+U7CJA10	-1K88	/29.8:D	/29.8:E	/73.2:C
			+U7CJA10	-1K91	/30.1:D	/30.1:E	/84.2:C
			+U7CJA10	-1K92	/30.2:D	/30.2:E	/84.3:C
			+U7CJA10	-1K93	/30.3:D	/30.3:E	/84.4:C
			+U7CJA10	-1K94	/30.4:D	/30.4:E	/84.5:C
			+U7CJA10	-1K95	/30.5:D	/30.5:E	/84.6:C
			+U7CJA10	-1K96	/30.6:D	/30.6:E	/84.7:C
			+U7CJA10	-1K97	/30.7:D	/30.7:E	/86.3:C
14			+U7CJA10	-1K98	/30.8:D	/30.8:E	/87.3:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K101	/31.1:D	/31.1:E	
			+U7CJA10	-1K102	/31.2:D	/31.2:E	
			+U7CJA10	-1K103	/31.3:D	/31.3:E	
			+U7CJA10	-1K104	/31.4:D	/31.4:E	
			+U7CJA10	-1K105	/31.5:D	/31.5:E	
			+U7CJA10	-1K106	/31.6:D	/31.6:E	
			+U7CJA10	-1K107	/31.7:D	/31.7:E	
			+U7CJA10	-1K108	/31.8:D	/31.8:E	
			+U7CJA10	-1K111	/32.1:D	/32.1:E	
			+U7CJA10	-1K112	/32.2:D	/32.2:E	
			+U7CJA10	-1K113	/32.3:D	/32.3:E	
			+U7CJA10	-1K114	/32.4:D	/32.4:E	
			+U7CJA10	-1K115	/32.5:D	/32.5:E	
			+U7CJA10	-1K116	/32.6:D	/32.6:E	
			+U7CJA10	-1K117	/32.7:D	/32.7:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 151
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 154 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K118	/32.8:D	/32.8:E	
			+U7CJA10	-1K121	/33.1:D	/33.1:E	
18			+U7CJA10	-1K122	/33.2:D	/33.2:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K123	/33.3:D	/33.3:E	/93.6:B
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K124	/33.4:D	/33.4:E	
			+U7CJA10	-1K125	/33.5:D	/33.5:E	
			+U7CJA10	-1K126	/33.6:D	/33.6:E	
			+U7CJA10	-1K127	/33.7:D	/33.7:E	
			+U7CJA10	-1K128	/33.8:D	/33.8:E	
			+U7CJA10	-1K131	/34.1:D	/34.1:E	
			+U7CJA10	-1K132	/34.2:D	/34.2:E	
8			+U7CJA10	-1K133	/34.3:D	/34.3:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K134	/34.4:D	/34.4:E	/93.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 152
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 155 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K135	/34.5:D	/34.5:E	
			+U7CJA10	-1K136	/34.6:D	/34.6:E	
			+U7CJA10	-1K137	/34.7:D	/34.7:E	
4			+U7CJA10	-1K138	/34.8:D	/34.8:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K141	/35.1:D	/35.1:E	/87.4:C
2			+U7CJA10	-1K142	/35.2:D	/35.2:E	/87.7:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K143	/35.3:D	/35.3:E	
1							
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K144	/35.4:D	/35.4:E	/87.4:C
2			+U7CJA10	-1K145	/35.5:D	/35.5:E	/87.7:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K146	/35.6:D	/35.6:E	
1							

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 153 STRANICA 156 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K147	/35.7:D	/35.7:E	
			+U7CJA10	-1K148	/35.8:D	/35.8:E	
			+U7CJA10	-1K151	/36.1:D	/36.1:E	/86.2:C
			+U7CJA10	-1K152	/36.2:D	/36.2:E	/80.3:C
5			+U7CJA10	-1K153	/36.3:D	/36.3:E	/80.4:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K154	/36.4:D	/36.4:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
1			+U7CJA10	-1K155	/36.5:D	/36.5:E	/87.2:C
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K156	/36.6:D	/36.6:E	
			+U7CJA10	-1K157	/36.7:D	/36.7:E	
			+U7CJA10	-1K158	/36.8:D	/36.8:E	
			+U7CJA10	-1K161	/37.1:D	/37.1:E	
			+U7CJA10	-1K162	/37.2:D	/37.2:E	
			+U7CJA10	-1K163	/37.3:D	/37.3:E	
			+U7CJA10	-1K164	/37.4:D	/37.4:E	
			+U7CJA10	-1K165	/37.5:D	/37.5:E	
			+U7CJA10	-1K166	/37.6:D	/37.6:E	
			+U7CJA10	-1K167	/37.7:D	/37.7:E	
			+U7CJA10	-1K168	/37.8:D	/37.8:E	
			+U7CJA10	-1K171	/38.1:D	/38.1:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 154 STRANICA 157 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K172	/38.2:D	/38.2:E	
14			+U7CJA10	-1K173	/38.3:D	/38.3:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K174	/38.4:D	/38.4:E	/86.2:C
2			+U7CJA10	-1K175	/38.5:D	/38.5:E	/87.1:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K176	/38.6:D	/38.6:E	
1							
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K177	/38.7:D	/38.7:E	/95.5:B
1							
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K178	/38.8:D	/38.8:E	
			+U7CJA10	-1K181	/39.1:D	/39.1:E	
			+U7CJA10	-1K182	/39.2:D	/39.2:E	
			+U7CJA10	-1K183	/39.3:D	/39.3:E	
			+U7CJA10	-1K184	/39.4:D	/39.4:E	
			+U7CJA10	-1K185	/39.5:D	/39.5:E	
			+U7CJA10	-1K186	/39.6:D	/39.6:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 155
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 158 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K187	/39.7:D	/39.7:E	
			+U7CJA10	-1K188	/39.8:D	/39.8:E	
10			+U7CJA10	-1K191	/40.1:D	/40.1:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K192	/40.2:D	/40.2:E	/80.5:C
2			+U7CJA10	-1K193	/40.3:D	/40.3:E	/80.6:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
			+U7CJA10	-1K194	/40.4:D	/40.4:E	
			+U7CJA10	-1K195	/40.5:D	/40.5:E	
3			+U7CJA10	-1K196	/40.6:D	/40.6:E	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO	Phoenix Contact					
	Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060						
			+U7CJA10	-1K197	/40.7:D	/40.7:E	/86.5:C
2			+U7CJA10	-1K198	/40.8:D	/40.8:E	/87.4:C
	Pomoćni relej	Phoenix Contact					
	Narudžbeni br.: 2966171						
1			+U7CJA10	-1K201	/41.1:D	/41.1:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 156
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 159 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
8	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K202	/41.2:D	/41.2:E	/80.7:C
			+U7CJA10	-1K203	/41.3:D	/41.3:E	/80.8:C
			+U7CJA10	-1K204	/41.4:D	/41.4:E	/81.3:C
			+U7CJA10	-1K205	/41.5:D	/41.5:E	/81.2:C
			+U7CJA10	-1K206	/41.6:D	/41.6:E	
			+U7CJA10	-1K207	/41.7:D	/41.7:E	/87.5:C
			+U7CJA10	-1K208	/41.8:D	/41.8:E	/86.6:C
			+U7CJA10	-1K211	/42.1:D	/42.1:E	/87.6:C
14	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K212	/42.2:D	/42.2:E	
			+U7CJA10	-1K213	/42.3:D	/42.3:E	
			+U7CJA10	-1K214	/42.4:D	/42.4:E	
			+U7CJA10	-1K215	/42.5:D	/42.5:E	
			+U7CJA10	-1K216	/42.6:D	/42.6:E	
			+U7CJA10	-1K217	/42.7:D	/42.7:E	
			+U7CJA10	-1K218	/42.8:D	/42.8:E	
			+U7CJA10	-1K221	/43.1:D	/43.1:E	
			+U7CJA10	-1K222	/43.2:D	/43.2:E	
			+U7CJA10	-1K223	/43.3:D	/43.3:E	
			+U7CJA10	-1K224	/43.4:D	/43.4:E	
			+U7CJA10	-1K225	/43.5:D	/43.5:E	
			+U7CJA10	-1K226	/43.6:D	/43.6:E	
			+U7CJA10	-1K227	/43.7:D	/43.7:E	
1	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CJA10	-1K228	/43.8:D	/43.8:E	/86.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 157 STRANICA 160 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K231	/44.1:D	/44.1:E
			+U7CJA10	-1K232	/44.2:D	/44.2:E
			+U7CJA10	-1K233	/44.3:D	/44.3:E
			+U7CJA10	-1K234	/44.4:D	/44.4:E
			+U7CJA10	-1K235	/44.5:D	/44.5:E
			+U7CJA10	-1K236	/44.6:D	/44.6:E
			+U7CJA10	-1K237	/44.7:D	/44.7:E
			+U7CJA10	-1K238	/44.8:D	/44.8:E
			+U7CJA10	-1K241	/45.1:D	/45.1:E
			+U7CJA10	-1K242	/45.2:D	/45.2:E
			+U7CJA10	-1K243	/45.3:D	/45.3:E
			+U7CJA10	-1K244	/45.4:D	/45.4:E
			+U7CJA10	-1K245	/45.5:D	/45.5:E
			+U7CJA10	-1K246	/45.6:D	/45.6:E
			+U7CJA10	-1K247	/45.7:D	/45.7:E
16			+U7CJA10	-1K248	/45.8:D	/45.8:E
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact				
			+U7CJA10	-1K251	/46.1:D	/46.1:E
			+U7CJA10	-1K252	/46.2:D	/46.2:E
			+U7CJA10	-1K253	/46.3:D	/46.3:E
			+U7CJA10	-1K254	/46.4:D	/46.4:E
			+U7CJA10	-1K255	/46.5:D	/46.5:E
			+U7CJA10	-1K256	/46.6:D	/46.6:E
			+U7CJA10	-1K257	/46.7:D	/46.7:E
8			+U7CJA10	-1K258	/46.8:D	/46.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 158
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 161 / 204

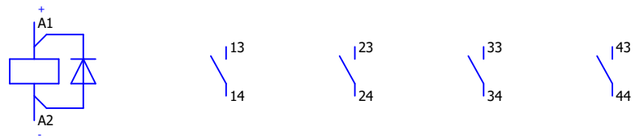Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)								
8	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact											
			+U7CJA10	-1K261	/47.1:D	/47.1:E							
			+U7CJA10	-1K262	/47.2:D	/47.2:E							
			+U7CJA10	-1K263	/47.3:D	/47.3:E							
			+U7CJA10	-1K264	/47.4:D	/47.4:E							
			+U7CJA10	-1K265	/47.5:D	/47.5:E							
			+U7CJA10	-1K266	/47.6:D	/47.6:E							
			+U7CJA10	-1K267	/47.7:D	/47.7:E							
			+U7CJA10	-1K268	/47.8:D	/47.8:E							
4	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA Narudžbeni br.: 3RH2140-1VB40	Siemens											
			+U7CJA10	-2K01	/68.2:E	/91.1:B	/91.1:E						
			+U7CJA10	-2K02	/68.3:E	/91.2:B	/91.2:E						
			+U7CJA10	-2K03	/68.4:E	/91.3:B	/91.3:E						
			+U7CJA10	-2K04	/68.5:E	/91.4:B	/91.4:E						
1	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011, 5NO + 3NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4253-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens											
			+U7CJA10	-2K05	/68.6:E	/91.5:B	/91.5:E	/91.6:B	/91.6:B				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 159
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 162 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
2	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K101	/66.5:E	/90.6:B	/66.5:B
			+U7CJA10	-2K102	/66.4:E	/90.5:B	/66.4:B
4	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 10A Baza: RGZE1S35M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG12BD Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A Tip: RGZE1S35M	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K103	/66.7:E	/89.4:B	
			+U7CJA10	-2K104	/66.6:E	/89.3:B	
			+U7CJA10	-2K105	/66.3:E	/92.3:B	
			+U7CJA10	-2K106	/66.2:E	/92.2:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 160
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 163 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric				
			+U7CJA10	-2K201	/50.2:C	/70.5:B
			+U7CJA10	-2K202	/50.3:C	/88.6:C
			+U7CJA10	-2K203	/50.4:C	
			+U7CJA10	-2K204	/50.5:C	/76.3:D
			+U7CJA10	-2K205	/50.6:C	/76.7:C
			+U7CJA10	-2K206	/51.3:C	/89.2:B
			+U7CJA10	-2K207	/52.3:C	/95.2:B
			+U7CJA10	-2K208	/52.4:C	/95.3:B
			+U7CJA10	-2K209	/52.5:C	/95.4:B
			+U7CJA10	-2K210	/52.6:C	/68.6:C
			+U7CJA10	-2K211	/53.1:C	/92.4:B
			+U7CJA10	-2K212	/53.2:C	/92.5:B
			+U7CJA10	-2K213	/53.3:C	/92.6:B
			+U7CJA10	-2K214	/53.4:C	/92.7:B
			+U7CJA10	-2K215	/53.5:C	/92.8:B
			+U7CJA10	-2K216	/53.6:C	/93.2:B
			+U7CJA10	-2K217	/53.7:C	/93.3:B
			+U7CJA10	-2K218	/53.8:C	/93.4:B
			+U7CJA10	-2K219	/54.1:C	
			+U7CJA10	-2K220	/54.2:C	
			+U7CJA10	-2K221	/54.3:C	/93.7:B
			+U7CJA10	-2K222	/54.4:C	/93.8:B
			+U7CJA10	-2K223	/54.5:C	/94.2:B
			+U7CJA10	-2K224	/54.6:C	/77.2:C
			+U7CJA10	-2K225	/54.7:C	/96.2:B
			+U7CJA10	-2K226	/54.8:C	/96.3:B
			+U7CJA10	-2K227	/55.1:C	/96.4:B
			+U7CJA10	-2K228	/55.2:C	/96.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 161
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 164 / 204

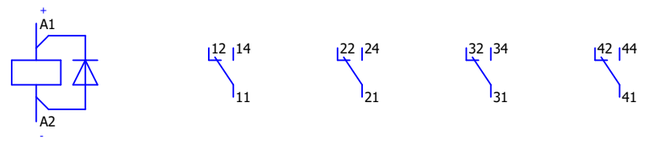Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
34	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K229	/55.3:C	/96.6:B	
			+U7CJA10	-2K230	/55.4:C		
			+U7CJA10	-2K231	/55.5:C	/96.7:B	
			+U7CJA10	-2K232	/55.6:C	/97.2:B	
			+U7CJA10	-2K233	/55.7:C	/97.3:B	
			+U7CJA10	-2K234	/55.8:C	/97.4:B	
1	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-2K401	/69.5:E	/90.2:B	/69.6:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 162
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 165 / 204

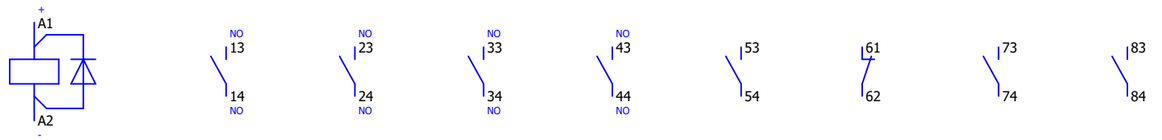Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)								
	SIRIUS kontaktorski relej Relej kontaktora, 4NO, 24VDC, s integriranom diodom, veličina S00, vijčani terminal Narudžbeni br.: 3RH2140-1FB40 POM. BLOK PREKIDAČA, 3NO+1NC USL. STAZE: 1NO, 1NC, Tip: 3RH2911-1GA31 Pomoćni prekidački blok, 3NO+1NC uvjetni putovi: 1NO, 1NC, 1NO, 1NO, za kontaktorske releje veličine S00, vijčani terminal DIN EN 50011	Siemens											
1			+U7CJA10	-K01	/70.5:E	/79.4:C	/79.4:C	/79.5:C	/79.5:C	/81.5:C	/81.4:C	/70.4:C	/65.5:B
	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3RH2122-1FB40 Tip: 3RH2911-1GA04	Siemens											
1			+U7CJA10	-K30.1	/76.a.4:E	/38.6:C	/94.6:B	/94.7:B		/94.3:B	/94.4:B	/76.b.5:B	
	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 44E, DIN EN 50011, 4NO + 4NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4244-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens											
1			+U7CJA10	-K30.2	/76.a.4:E					/91.7:B	/91.7:B	/91.8:B	/76.b.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 163
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 166 / 204

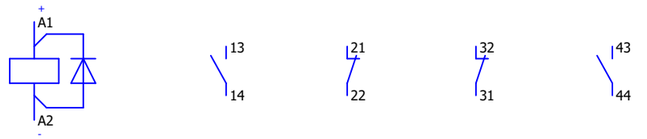Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CJA10	-K100	/65.4:E	/65.6:B	/70.4:B		
			+U7CJA10	-K101	/65.5:E	/78.2:B	/78.6:B	/77.3:C	
			+U7CJA10	-K102	/67.2:E	/68.2:B	/18.7:D	/81.6:C	
			+U7CJA10	-K103	/67.4:E	/68.4:B	/18.8:D	/81.7:C	
			+U7CJA10	-K104	/67.6:E	/68.6:B	/19.1:D	/81.8:C	/72.2:C
			+U7CJA10	-K105	/69.4:E	/69.3:C	/90.2:C	/90.4:C	
			+U7CJA10	-K106	/71.4:E	/18.5:D		/72.2:B	
			+U7CJA10	-K107	/71.4:E	/18.6:D	/65.5:C	/72.3:B	
9			+U7CJA10	-K108	/71.5:E	/65.6:C	/72.4:B	/72.2:E	/21.6:D
	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3RH2122-1FB40	Siemens							
			+U7CJA10	-K150	/73.5:E	/101.4:D		/101.4:D	/83.3:C
			+U7CJA10	-K151	/73.6:E	/101.4:D		/101.4:D	/83.5:C
2									

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 164 STRANICA 167 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji	Schneider Electric					
			+U7CJA10	-K169	/98.6:B	/98.6:C	
			+U7CJA10	-K201	/17.2:E	/20.4:D	/86.4:C
			+U7CJA10	-K202	/17.3:E	/20.5:D	/86.4:C
			+U7CJA10	-K203	/69.2:E	/69.3:B	/90.2:C
			+U7CJA10	-K204	/69.3:E	/90.3:C	
			+U7CJA10	-K205	/73.2:E	/77.3:C	/83.6:C
			+U7CJA10	-K206	/73.2:E	/70.5:D	/83.7:C
			+U7CJA10	-K207	/74.2:E	/75.1:B	/75.2:B
			+U7CJA10	-K208	/73.3:E	/88.5:C	
			+U7CJA10	-K209	/74.2:E	/75.5:B	/75.6:B
			+U7CJA10	-K210	/74.3:E	/75.7:B	/75.8:B
			+U7CJA10	-K211	/74.3:E	/75.1:C	/75.2:C
			+U7CJA10	-K212	/74.4:E	/75.3:C	/75.4:C
			+U7CJA10	-K213	/74.4:E	/75.5:C	/75.6:C
			+U7CJA10	-K214	/74.5:E	/75.7:C	/75.8:C
			+U7CJA10	-K215	/74.5:E	/75.1:E	/75.2:E
			+U7CJA10	-K216	/74.6:E	/75.3:E	/75.4:E
			+U7CJA10	-K217	/74.7:E	/75.5:E	/75.6:E
			+U7CJA10	-K218	/74.7:E	/75.7:E	/75.8:E
			+U7CJA10	-K219	/74.8:E	/75.a.1:B	/75.a.2:B
21			+U7CJA10	-K220	/80.2:D	/80.2:C	/83.1:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 165
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 168 / 204

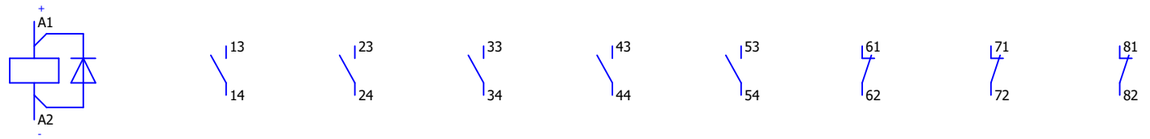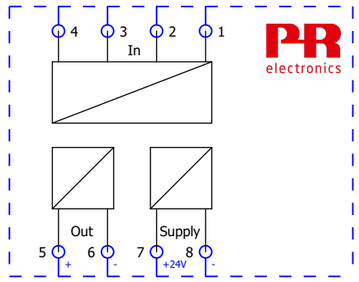Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Relej kontaktora Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011, 5NO + 3NC, navojna stezaljka DC rad 24 V DC Narudžbeni br.: 3TH4253-0BB4 Prigušivač prenapona Tip: 3TX7402-3A Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontaktorske releje 3TH4	Siemens			
			+U7CJA10	-K401	/72.2:E /72.6:B /72.6:B /72.6:F /72.6:E
	Pt100 pretvarač Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki Tip: 3102 Narudžbeni br.: 3102	PR electronics			
			+U7CJA10	-KF101	/58.1:C
			+U7CJA10	-KF101	/58.1:C
			+U7CJA10	-KF102	/58.3:C
			+U7CJA10	-KF102	/58.3:C
			+U7CJA10	-KF103	/58.5:C
			+U7CJA10	-KF103	/58.5:C
			+U7CJA10	-KF104	/58.7:C
			+U7CJA10	-KF104	/58.7:C
			+U7CJA10	-KF105	/59.1:C
			+U7CJA10	-KF105	/59.1:C
			+U7CJA10	-KF106	/59.3:C
			+U7CJA10	-KF106	/59.3:C
			+U7CJA10	-KF107	/59.5:C
			+U7CJA10	-KF107	/59.5:C
			+U7CJA10	-KF108	/59.7:C
			+U7CJA10	-KF108	/59.7:C
			+U7CJA10	-KF109	/60.1:C
			+U7CJA10	-KF109	/60.1:C
			+U7CJA10	-KF110	/60.3:C
			+U7CJA10	-KF110	/60.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 166
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 169 / 204

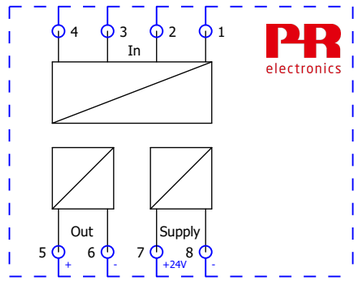Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
30	Pt100 pretvarač Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki Tip: 3102 Narudžbeni br.: 3102	PR electronics			
			+U7CJA10	-KF111	/60.5:C
			+U7CJA10	-KF111	/60.5:C
			+U7CJA10	-KF112	/60.7:C
			+U7CJA10	-KF112	/60.7:C
			+U7CJA10	-KF113	/61.1:C
			+U7CJA10	-KF113	/61.1:C
			+U7CJA10	-KF114	/61.3:C
			+U7CJA10	-KF114	/61.3:C
			+U7CJA10	-KF115	/61.5:C
			+U7CJA10	-KF115	/61.5:C
2	Ventilator i rešetka Nazivni napon: 230VAC Nazivna frekvencija: 50Hz Nazivna struja: 0.21A Nazivna snaga: 35W Narudžbeni br.: SK3240.100+SK3240.200	Rittal			
			+U7CJA10	-M101	/6.7:F
			+U7CJA10	-M102	/6.8:F
2	analogni panel mjerač Narudžbeni br.: EA16N xxxxxxxxxx	LUMEL			
			+U7CJA10	-P110	/102.4:C
			+U7CJA10	-P111	/102.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 167
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 170 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Sinhronoskop za ručnu sinhronizaciju s izlaznim kontaktom Skala: 360° X - prikazana vrijednost: 110 kV Prikazana vrijednost napona: 230 V Narudžbeni br.: SQ0214-N-57.7V-R3-N-1-S-A-X	ISKRA			
1			+U7CJA10	-P411	/79.4:D /72.2:D
	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric			
			+U7CJA10	-R101	/6.5:F
2			+U7CJA10	-R102	/6.6:F
	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric			
			+U7CJA10	-S101	/6.3:E
2			+U7CJA10	-S102	/6.4:E
	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke KONTAKTNI MODUL 2NC Tip: 3SU1400-1AA10-1EA0 Kontaktni modul s 2 kontaktna elementa, 2 NC, navojna stezaljka, za montažu na prednju ploču	Siemens			
1			+U7CJA10	-S103	/18.1:D /78.2:C /78.6:C /65.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 168
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 171 / 204

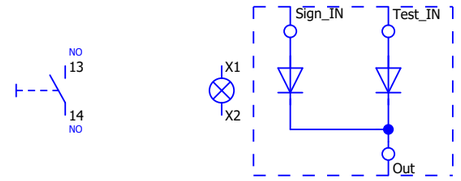Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1MA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
			+U7CJA10	-S104	/18.2:D /65.4:C /18.3:D
3	SVJETLEĆA TIPKA, BIJELA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, bijelo, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB60-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens			
			+U7CJA10	-S111	/67.2:B /81.6:D /81.6:C
			+U7CJA10	-S112	/67.4:B /81.7:D /81.7:C
			+U7CJA10	-S113	/67.6:B /81.8:D /81.8:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 169
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 172 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S114	 /19.2:D /68.6:C /68.2:C /68.4:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1CA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S115	 /19.3:D /72.2:C /68.3:C /68.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 170
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 173 / 204

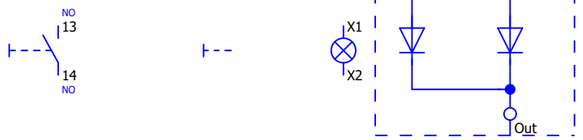Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Preklopka %0-%1-%2 za izbor načina upravljanja Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratki, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, sa držačem, 2x1NO+1NC, vijčana stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BL60-1LA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S121	 /71.4:B /71.5:B /71.4:B /71.5:C
1	Modul s jednim kontaktom, 1 NO Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Narudžbeni br.: 3SU1400-1AA10-1BA0 SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Tip: 3SU1051-0AB20-0AA0 Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S130	 /70.4:C /81.5:D /81.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 171
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 174 / 204

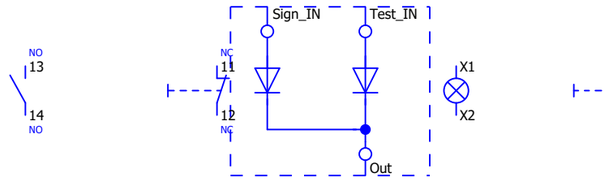Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Modul s kontaktima 1NO+1NC Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata Narudžbeni br.: 3SU1400-1AA10-1FA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču LED MODULE, GREEN Tip: 3SU1401-1BB40-1AA0 LED module with integrated LED 24 V AC/DC, green, screw terminal, for front plate mounting SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Tip: 3SU1051-0AB40-0AA0 Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt	Siemens	+U7CJA10	-S131	 /70.4:C /81.4:C /81.4:D
1	PREKIDAČ I-O-II BIJELI Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BL60-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S141	 /19.4:D /19.4:D /19.5:D /69.2:B /69.4:B



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

171

173



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 172
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 175 / 204

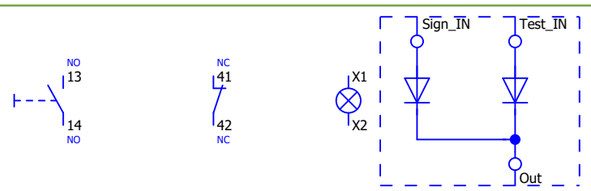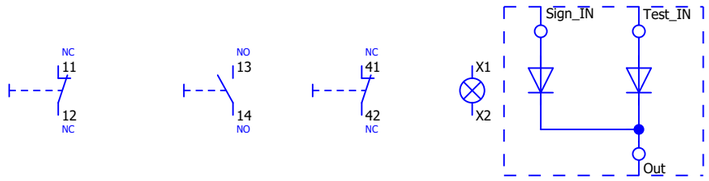Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S142	 /69.5:B /80.7:D /80.7:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S143	 /69.5:C /80.8:D /80.8:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 173
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 176 / 204

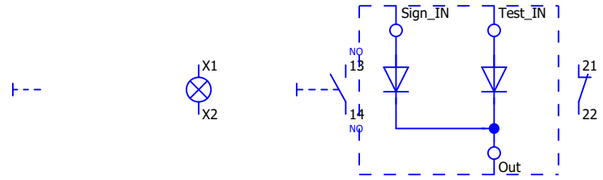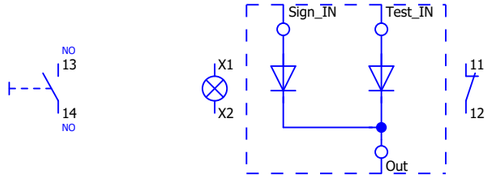Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S151	 /81.2:D /66.4:B /81.2:C /66.5:B
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S152	 /66.5:B /81.3:D /81.3:C /66.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 174
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100	STRANICA 177 / 204

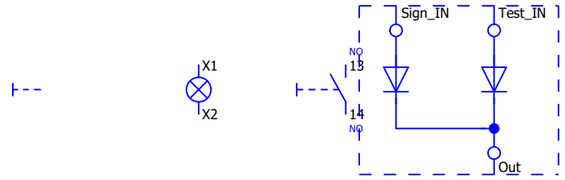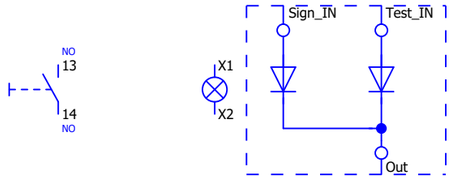Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S161	 /80.5:D /66.6:B /80.5:C
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S162	 /66.7:B /80.6:D /80.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA		
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 175
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 178 / 204

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CJA10	-S203	/80.2:C
	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, CRVENI Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, crveni, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, trenutni kontakt, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BM20-0AA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CJA10	-S221	/19.8:D /78.6:D /78.7:D /20.1:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 176
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 179 / 204

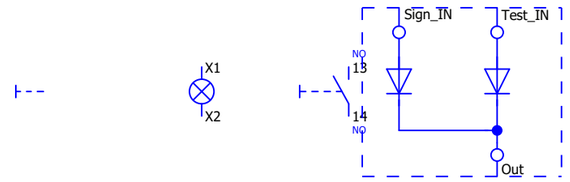Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, PLAVI Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, plavi, prekidač za odabir, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, trenutni kontakt, kut aktiviranja 2x45°, 10:30h/12h/13:30h Narudžbeni br.: 3SU1052-2BM50-0AA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S222	 /20.2:D /78.2:D /78.3:D /20.3:D
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CJA10	-S223	 /80.3:D /66.2:B /80.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 177
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 180 / 204

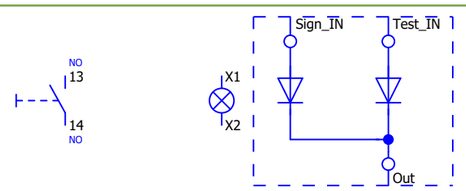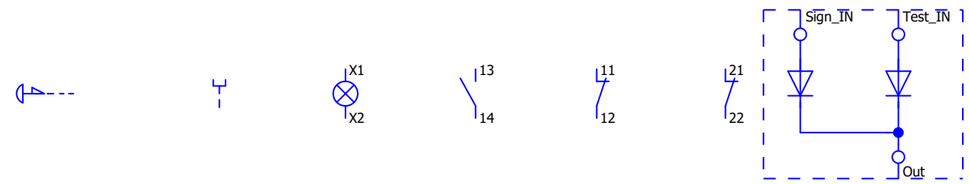Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7CJA10	-S224	 /66.3:B /80.4:D /80.4:C
1	Sklopka sa 12 pozicija - nazivna struja: 12 A, kut prekidača: 30°, broj polova: 1, - tip: GN12-106-U-P3094 Narudžbeni br.: GN12-106-U-P3094		+U7CJA10	-S251	 /74.2:B
1	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CJA10	-S301	 /19.6:D /82.2:D /82.2:C /76.3:B /19.6:D /82.2:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 178
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 181 / 204

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



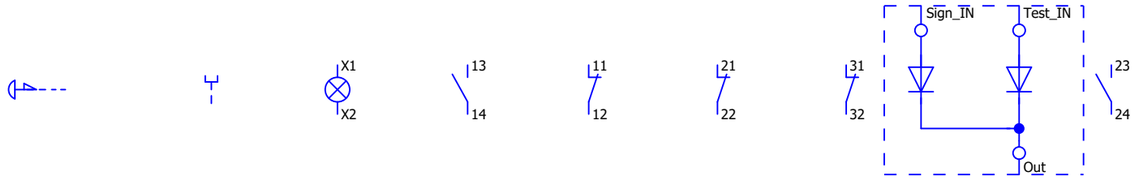

Format ISO/DIN A3

	Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
		ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1				+U7CJA10	-S302	/19.7:D /82.3:D /82.3:C /76.3:C /19.7:D /82.3:C /76.7:C
		2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric			
				+U7CJA10	-SV1	/7.2:D
2				+U7CJA10	-SV2	/7.3:D
		Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510	Schneider Electric			
				+U7CJA10	-U1	/7.1:A
				+U7CJA10	-U2	/7.1:B
3				+U7CJA10	-U10	/8.1:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS OZNAKA UREĐAJA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 179
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 182 / 204

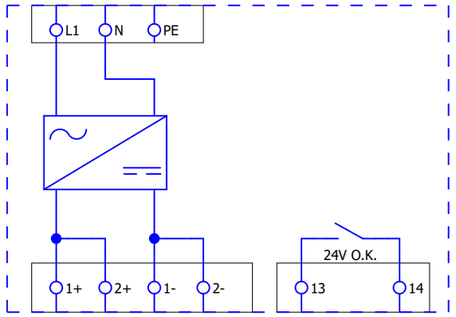Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SITOP PSU8200 SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC Tip: 6EP1336-3BA10 Narudžbeni br.: 6EP1336-3BA10	Siemens			
			+U7CJA10	-U101	/8.2:C /8.3:D
2			+U7CJA10	-U102	/8.5:C /8.6:D
	Dioda Diskretni poluvodički moduli Diskretni poluvodički moduli 800V 100A Vf prednji napon: 1.35 V Vr -Reverzni napon: 800 V Ako: 100A Tip: DD100KB80 Narudžbeni br.: DD100KB80				
			+U7CJA10	-V1	/7.2:B
2			+U7CJA10	-V2	/7.3:B
	Redundancijski modul Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A Prikladno za odvajanje dva SITOP napajanja s max. 20 A izlazne struje svaki Tip: SITOP RED1200 Narudžbeni br.: 6EP4347-7RB00-0AX0	Siemens			
			+U7CJA10	-V101	/8.2:E
1					
	Napon: 250V, 50Hz Nazivna struja: 16A Narudžbeni br.: 5TE6800	Siemens			
			+U7CJA10	-X101	/6.2:F
1					

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS OZNAKA UREĐAJA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 180
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 183 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4408-0AA	SIE	SIE.8WD4408-0AA
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4408-0XA	SIE	SIE.8WD4408-0XA
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4420-0EA	SIE	SIE.8WD4420-0EA
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4420-5AB	SIE	SIE.8WD4420-5AB
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4420-5AD	SIE	SIE.8WD4420-5AD
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4420-5AC	SIE	SIE.8WD4420-5AC
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4308-0DB	SIE	SIE.8WD4308-0DB
=OUT+OUT	**H02**	1			8WD4308-0EE	SIE	SIE.8WD4308-0EE
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A100**	1	21,5" 350 cd/m² 1920x1280 panel PC s 12. Intel® Core™ i5-12400 procesorom (18M predmemorija,	21,5" Panel PC visokih performansi	iEi PPC2-CW22-ADL-i5/4G-R10	iEi	iEi PPC2-CW22-ADL-i5/4G-R10
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A101**	1	Modul napajanja, Simatic S7-1500, PS 25W, Narudžbeni br.: 6ES7505-0KA00-0AB0	Modul napajanja za S7-1500		SIE	SIE.6ES7505-0KA00-0AB0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A102**	1	CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data	6ES7515-2AN03-0AB0	SIE	SIE.6ES7515-2AN03-0AB0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A102**	1	Vrsta: 24 MB		Order No.: 6ES7954-8LF03-0AA0	SIE	SIE.6ES7954-8LF03-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A103**	1	KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1 ZA POVEZIVANJE S7-1500 NA PROFINET KAO IO-KONTROLER:	KOMUNIKACIJSKI MODUL CM 1542-1	6GK7542-1AX00-0XE0	SIE	SIE.6GK7542-1AX00-0XE0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A201**	1					SIE.6ES7155-6AU01-0CN0_subassembly
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A201**	1	SIMATIC ET 200SP, SERVERMODUL ZA REZERVNE DIJELOVE ZA ET 200SP	ET200SP, SERVERMODUL	6ES7193-6PA00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6PA00-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A201**	1	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA 2X RJ45, 2 RJ45 UTIČNICE ZA PROFINET	ET 200SP, BA 2XRJ45	6ES7193-6AR00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A211**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A211**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A212**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A212**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A213**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A213**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A214**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A214**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A215**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A215**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A216**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A216**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A216**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A216**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A217**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A217**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A218**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A218**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A219**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A219**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A220**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A220**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A221**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A221**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A222**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A222**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A223**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A223**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A224**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A224**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A225**	1	Tip: DI 16X24V DC Standard	Digitalni ulazni modul za ET 200SP	6ES7131-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7131-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A225**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A231**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A231**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A232**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A232**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A233**	1	Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A	Digitalni izlazni modul za ET200SP	6ES7132-6BH01-0BA0	SIE	SIE.6ES7132-6BH01-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A233**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A251**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A251**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0DA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0DA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0DA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A252**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A252**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A253**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A253**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 181
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 184 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A254**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A254**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A255**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A255**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A256**	1	Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni	Analogni ulazni modul za ET 200SP	Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE	SIE.6ES7134-6GD01-0BA1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A256**	1	Broj narudžbe: 6ES7193-6BP00-0BA0	Tip osnovne jedinice A0,	6ES7193-6BP00-0BA0	SIE	SIE.6ES7193-6BP00-0BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A257**	2	SIMATIC ET 200SP, analogni ulazni modul, AI mjerač energije CT	SIMATIC ET 200SP AI Mjerilo energije	6ES7134-6PA01-0BU0	SIE	SIE.6ES7134-6PA01-0BU0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**A257**	1	SIMATIC ET 200SP, SERVERMODUL ZA REZERVNE DIJELOVE ZA ET 200SP	ET200SP, SERVERMODUL	6ES7193-6PA00-0AA0	SIE	SIE.6ES7193-6PA00-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**B101**	1	1 NC kontakt	Termostat	THR2	AEL	AEL.THR2
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**B103**	1	NO kontakt 0...+60°C	Termostat	THV02	ALFA ELECTRIC	THV02
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**E101**	1	LED svjetiljka za tanko kućište,	Rasvjeta:	LL49W-100-230V	AE	AE.LL49W-100-230V
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**E102**	1	LED svjetiljka za tanko kućište,	Rasvjeta:	LL49W-100-230V	AE	AE.LL49W-100-230V
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F01**	1	RCBO, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-char, In: 13 A, Un AC: 230 V	RCBO	5SU1354-1KK13	SIE	SIE.5SU1354-1KK13
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F01**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F01**	1	Spojnica ručke za minijaturni prekidač diferencijalne struje D=70 mm za montažu dodatnih komponenti (1 set=5 jedinica u poliet		5ST3805-1	SIE	SIE.5ST3805-1
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F11**	1	MCB - 440 VDC	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5210-6	SIE	SIE.5SY5210-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F11**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F12**	1	MCB - 440 VDC	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5210-6	SIE	SIE.5SY5210-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F12**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F13**	1	MCB - 440 VDC	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5206-6	SIE	SIE.5SY5206-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F13**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F14**	1	MCB - 440 VDC	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja	5SY5206-6	SIE	SIE.5SY5206-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F14**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F25G**	1	Napajanje: 24 Vdc	Automatski sinhronizator		Woodward	Woodward.8440-2166
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F31**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F31**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F32**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F32**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F33**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F33**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F34**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F34**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F35**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F35**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F36**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F36**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F37**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F37**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F38**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F38**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F39**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F39**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F40**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F40**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F41**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F41**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F42**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F42**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F43**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F43**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F44**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F44**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F45**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F45**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F46**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F46**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F47**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 182
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 185 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F47**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F48**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F48**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F49**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F49**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F50**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F50**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F51**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F51**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F52**	1	230/400V	Zaštitni prekidač	5SY4102-6	SIE	SIE.5SY4102-6
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**F52**	1	1 C/O	Pomoćni prekidač	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H01**	1	Fleksibilni javljač kvarova serije BSM-P	Indikator kvara montiran na ploču	BSM-C 59B1611CR000	ESS	BSM-C 59B1611CR000
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H101**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H102**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H103**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H104**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H105**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H106**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H107**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H108**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**H109**	1	Indikatori svijetle u dvije boje: crveno ili zeleno.	Svjetlo indikatora	PK22-WP/24	SPAMEL	SPAMEL.PK22-WP/24
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K01**	1	Relej kontaktora, 4NO, 24VDC,	SIRIUS kontaktorski relej	3RH2140-1FB40	SIE	SIE.3RH2140-1FB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K01**	1	Pomoćni prekidački blok, 3NO+1NC uvjetni putovi: 1NO, 1NC, 1NO, 1NO, za kontaktorske releje veličine S00, vijčani terminal DI	POM. BLOK PREKIDAČA, 3NO+1NC	3RH2911-1GA31	SIE	SIE.3RH2911-1GA31
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K30.1**	1	Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA	3RH2122-1FB40	SIE	SIE.3RH2122-1FB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K30.1**	1			3RH2911-1GA04	SIE	SIE.3RH2911-1GA04
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K30.2**	1	Kontaktorski relej, 44E, DIN EN 50011, 4NO +	Relej kontaktora	3TH4244-0BB4	SIE	SIE.3TH4244-0BB4
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K30.2**	1	Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontakt	Prigušivač prenapona	3TX7402-3A	SIE	SIE.3TX7402-3A
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K100**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K100**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K100**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K101**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K101**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K101**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K102**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K102**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K102**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K103**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K103**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K103**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K104**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K104**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K104**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K105**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K105**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K105**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K106**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K106**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K106**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K107**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K107**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K107**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K108**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K108**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K108**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K150**	1	Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA	3RH2122-1FB40	SIE	SIE.3RH2122-1FB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K151**	1	Kontaktorski relej, 2NO+2NC, DC 24V, s integriranom diodom, veličina S00, vijčana stezaljka	KONTAKT.RELEJ,2NO+2NC,DC24V,DIODA	3RH2122-1FB40	SIE	SIE.3RH2122-1FB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K169**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K169**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 183
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 186 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K169**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K201**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K201**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K201**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K202**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K202**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K202**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K203**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K203**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K203**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K204**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K204**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K204**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K205**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K205**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K205**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K206**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K206**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K206**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K207**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K207**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K207**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K208**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K208**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K208**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K209**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K209**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K209**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K210**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K210**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K210**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K211**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K211**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K211**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K212**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K212**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K212**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K213**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K213**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K213**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K214**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K214**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K214**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K215**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K215**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K215**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K216**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K216**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K216**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K217**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K217**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K217**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K218**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K218**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K218**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K219**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K219**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K219**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 184
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 187 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K220**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K220**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K220**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K401**	1	Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011,	Relej kontaktora	3TH4253-0BB4	SIE	SIE.3TH4253-0BB4
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**K401**	1	Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontakt	Prigušivač prenapona	3TX7402-3A	SIE	SIE.3TX7402-3A
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K11**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K12**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K13**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K14**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K15**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K16**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K17**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K18**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K21**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K22**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K23**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K24**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K25**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K26**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K27**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K28**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K31**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K32**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K33**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K34**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K35**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K36**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K37**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K38**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K41**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K42**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K43**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K44**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K45**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K46**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K47**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K48**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K51**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K52**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K53**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K54**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K55**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K56**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K57**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K58**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K61**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K62**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K63**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K64**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K65**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K66**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K67**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K68**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K71**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K72**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K73**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K74**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K75**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 185
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 188 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K76**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K77**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K78**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K81**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K82**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K83**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K84**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K85**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K86**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K87**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K88**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K91**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K92**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K93**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K94**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K95**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K96**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K97**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K98**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K101**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K102**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K103**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K104**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K105**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K106**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K107**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K108**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K111**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K112**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K113**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K114**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K115**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K116**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K117**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K118**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K121**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K122**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K123**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K124**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K125**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K126**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K127**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K128**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K131**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K132**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K133**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K134**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K135**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K136**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K137**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K138**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K141**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K142**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K143**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K144**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K145**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K146**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K147**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 186
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 189 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K148**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K151**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K152**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K153**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K154**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K155**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K156**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K157**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K158**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K161**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K162**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K163**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K164**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K165**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K166**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K167**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K168**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K171**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K172**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K173**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K174**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K175**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K176**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K177**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K178**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K181**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K182**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K183**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K184**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K185**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K186**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K187**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K188**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K191**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K192**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K193**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K194**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K195**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K196**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K197**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K198**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K201**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K202**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K203**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K204**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K205**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K206**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K207**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K208**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K211**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K212**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K213**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K214**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K215**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K216**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K217**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K218**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K221**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 187
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 190 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.						

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K222**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K223**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K224**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K225**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K226**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K227**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K228**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K231**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K232**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K233**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K234**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K235**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K236**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K237**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K238**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K241**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K242**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K243**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K244**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K245**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K246**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K247**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K248**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K251**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K252**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K253**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K254**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K255**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K256**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K257**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K258**	1	Pomoćni relej	Relej sučelja 24VDC, 2CO	PLC-RSC-24DC/21-21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21-21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K261**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K262**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K263**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K264**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K265**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K266**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K267**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**1K268**	1		Pomoćni relej	PLC-RSC-24DC/21	PXC	PXC.PLC-RSC-24DC/21
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K01**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K02**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K03**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K04**	1	SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD	3RH2140-1VB40	SIE	SIE.3RH2140-1VB40
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K05**	1	Kontaktorski relej, 53E, DIN EN 50011,	Relej kontaktora	3TH4253-0BB4	SIE	SIE.3TH4253-0BB4
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K05**	1	Prigušivač prenapona Dioda za prigušivanje smetnji s odstojnikom kabela 24-250 V DC za montažu na stezaljku svitka za kontakt	Prigušivač prenapona	3TX7402-3A	SIE	SIE.3TX7402-3A
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K101**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K101**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K101**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K102**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K102**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K102**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K103**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K103**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K103**	1		Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A	RGZE1S35M	SE	SE.RGZE1S35M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K104**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K104**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K104**	1		Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A	RGZE1S35M	SE	SE.RGZE1S35M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K105**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 188
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 191 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K105**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K105**	1		Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A	RGZE1S35M	SE	SE.RGZE1S35M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K106**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K106**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K106**	1		Utičnica RGZ - odvojeni kontakt - 10 A	RGZE1S35M	SE	SE.RGZE1S35M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K201**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K201**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K201**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K202**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K202**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K202**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K203**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K203**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K203**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K204**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K204**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K204**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K205**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K205**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K205**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K206**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K206**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K206**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K207**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K207**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K207**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K208**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K208**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K208**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K209**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K209**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K209**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K210**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K210**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K210**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K211**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K211**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K211**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K212**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K212**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K212**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K213**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K213**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K213**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K214**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K214**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K214**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K215**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K215**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K215**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K216**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K216**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K216**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K217**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K217**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K217**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K218**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K218**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001		+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 189
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-100		STRANICA 192 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K218**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K219**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K219**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K219**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K220**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K220**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K220**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K221**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K221**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K221**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K222**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K222**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K222**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K223**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K223**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K223**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K224**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K224**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K224**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K225**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K225**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K225**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K226**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K226**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K226**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K227**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K227**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K227**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K228**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K228**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K228**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K229**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K229**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K229**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K230**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K230**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K230**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K231**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K231**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K231**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K232**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K232**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K232**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K233**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K233**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K233**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K234**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2	RXG22BD	SE	SE.RXG22BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K234**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K234**	1	Za RXG2.. releji	Utičnica	RGZE1S48M	SE	SE.RGZE1S48M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K401**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K401**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**2K401**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF101**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF102**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF103**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF104**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF105**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF106**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CJA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 190
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 193 / 204

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF107**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF108**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF109**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF110**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF111**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF112**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF113**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF114**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**KF115**	1	Pt100 ulaz, mA/V izlaz, napajanje preko stezaljki	Pt100 pretvarač	3102	PR	PR.3102
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**M101**	1	Nazivni napon: 230VAC	Ventilator i rešetka	SK3240-100	RIT	RIT.SK3240-100
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**M102**	1	Nazivni napon: 230VAC	Ventilator i rešetka	SK3240-100	RIT	RIT.SK3240-100
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**P101**	1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD	Uređaj za nadzor snage	Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	SIE	SIE.7KM3220-1BA01-1EA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**P101**	1	modul proširenja komutirani Ethernet PROFINET V3,	Komutirani Ethernet PROFINET modul	7KM9300-0AE02-0AA0	SIE	SIE.7KM9300-0AE02-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**P110**	1		analogni panel mjerač	EA16N xxxxxxxxxx	LUMEL	LUMEL.EA16N xxxxxxxxxx
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**P111**	1		analogni panel mjerač	EA16N xxxxxxxxxx	LUMEL	LUMEL.EA16N xxxxxxxxxx
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**P411**	1	Skala: 360°	Sinhronoskop za ručnu sinhronizaciju s		Iskra	Iskra.SQ0214-N-57,7V-R3-N-1-S-A-X
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**PT10**	1	MCR digitalni displej, za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-sl. prikaz	Digitalni zaslon		PXC	PXC.MCR-SL-D-U-I
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**R101**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**R102**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S101**	1	Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11	Krajnja sklopka	XCKN2110G11	SE	SE.XCKN2110G11
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S102**	1	Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11	Krajnja sklopka	XCKN2110G11	SE	SE.XCKN2110G11
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S103**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S103**	1	Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NC	3SU1400-1AA10-1CA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S103**	1	Kontaktni modul s 2 kontaktna elementa, 2 NC, navojna stezaljka, za montažu na prednju ploču	KONTAKTNI MODUL 2NC	3SU1400-1AA10-1EA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1EA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S104**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S104**	1	Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NC	3SU1400-1AA10-1CA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S104**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S111**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, bijelo, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s inte	SVJETLEĆA TIPKA, BIJELA	3SU1152-0AB60-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB60-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S111**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S111**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S112**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, bijelo, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s inte	SVJETLEĆA TIPKA, BIJELA	3SU1152-0AB60-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB60-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S112**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S112**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S113**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, bijelo, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s inte	SVJETLEĆA TIPKA, BIJELA	3SU1152-0AB60-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB60-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S113**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S113**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S114**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integrir	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S114**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S114**	3	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S115**	1		SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1CA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1CA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S115**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S115**	3	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S121**	1	Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratki, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun,	Preklopka %0-%1-%2 za izbor načina	3SU1150-2BL60-1LA0	SIE	SIE.3SU1150-2BL60-1LA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S121**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1051-0AB20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S130**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1	Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata	Modul s kontaktima 1NO+1NC	3SU1400-1AA10-1FA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1FA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1			3SU1401-1BB40-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB40-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1051-0AB40-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB40-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S131**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S141**	1	Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I-O-II, zasun,	PREKIDAČ I-O-II BIJELI	3SU1052-2BL60-0AA0	SIE	SIE.3SU1052-2BL60-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S141**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 191
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 194 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S141**	4	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S141**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S142**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S142**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S142**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S143**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S143**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S143**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1051-0AB20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S151**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S152**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integrir	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S152**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S152**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1051-0AB20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S161**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S162**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integrir	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S162**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S162**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S203**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S203**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S221**	1	Prekidač za izbor, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, crveni, prekidač za izbor, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, tren	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, CRVENI	3SU1052-2BM20-0AA0	SIE	SIE.3SU1052-2BM20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S221**	4	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S221**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S221**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S222**	1	Prekidač za odabir, osvijetljen, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, plavi, prekidač za odabir, kratak, 3 položaja prekidača I>O<II, tre	IZBORNI PREKIDAČ, I>O<II, PLAVI	3SU1052-2BM50-0AA0	SIE	SIE.3SU1052-2BM50-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S222**	4	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S222**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S222**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1051-0AB20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S223**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S224**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integrir	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1BA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S224**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S224**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S251**	1	- nazivna struja: 12 A,	Sklopka sa 12 pozicija	GN12-106-U-P3094	KONCAR	GN12-106-U-P3094
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM,	3SU1051-1BA20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-1BA20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA	ZAŠTITNI OVRATNIK	3SU1900-0DY30-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0DY30-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	2	Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NC	3SU1400-1AA10-1CA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S301**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM,	3SU1051-1BA20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-1BA20-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU	LED MODUL, CRVENI	3SU1401-1BB20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BB20-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA	ZAŠTITNI OVRATNIK	3SU1900-0DY30-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0DY30-0AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.: = U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.: STRANICA 192
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 195 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	3	Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NC	3SU1400-1AA10-1CA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**S302**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**SV1**	1	2P istosmjerni rastavljač	2-polni DC rastavljač	C60NA-DC	SE	SE.A9N61690
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**SV2**	1	2P istosmjerni rastavljač	2-polni DC rastavljač	C60NA-DC	SE	SE.A9N61690
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U1**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U2**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U10**	1	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U101**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U102**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U111**	1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps	SCALANCE XC216-4C	6GK5216-4BS00-2AC2	SIE	SIE.6GK5216-4BS00-2AC2
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**U112**	1	SCALANCE XC216-4C upravljani Layer 2 IE prekidač; IEC 62443-4-2 certificiran; 12x 10/100 Mbps RJ45 portova; 4 x 1000 Mbps	SCALANCE XC216-4C	6GK5216-4BS00-2AC2	SIE	SIE.6GK5216-4BS00-2AC2
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**V1**	1	Diskretni poluvodički moduli Diskretni poluvodički moduli 800V 100A Vf	Dioda	DD100KB80	SANREX	SANREX.DD100KB80
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**V2**	1	Diskretni poluvodički moduli Diskretni poluvodički moduli 800V 100A Vf	Dioda	DD100KB80	SANREX	SANREX.DD100KB80
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**V101**	1	Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A	Redundancijski modul	SITOP RED1200	SIE	SIE.6EP4347-7RB00-0AX0
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X0**	2		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X1**	12	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X10**	4		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X13**	2	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X14**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X31**	10	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X32**	26	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X33**	8	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X34**	8	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X35**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X36**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X37**	11	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X38**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X39**	9	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X40**	11	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X41**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X42**	13	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X43**	62	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X43a**	26				PXC	PXC.3211480
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X44**	24	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X45**	19	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X46**	13	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X47**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X48**	7	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X49**	13	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X50**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X51**	16	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X52**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X60**	8	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X61**	96	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X71**	117	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X90**	10	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X100**	5	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X101**	1	Napon: 250V, 50Hz Nazivna	Utičnica	5TE6800	SIE	SIE.5TE6800
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X110**	12	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X111**	12	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**X120**	30		PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR		PXC	PXC.3215041
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**XT1**	3		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**XT1**	3		Probno odspajanje terminalni blok	UGSK 6	PXC	PXC.3026285
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**XT2**	12		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**XT3**	13		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272
=U7CJA10GH100+U7CJA10	**XT4**	4		Probno odspajanje terminalni blok	URTK 6	PXC	PXC.3026272

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-170-31-001	REV br.:	= U7CJA10GH100 + U7CJA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-100	PROD br.:	STRANICA 193
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 196 / 204
Nacrtao	Luka Božičević	01.04.2026.							

Ime kabela:	+U7CJA10-W5001	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.7:B	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X50	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.7:B
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.7:C	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K177	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.7:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.8:C	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K178	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/38.8:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.1:C	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K181	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.1:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.2:C	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K182	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.2:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	9	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.3:B	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X50	3:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.3:B
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.3:C	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K183	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.3:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.4:C	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K184	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.4:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.5:C	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K185	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.5:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X13	16	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.6:C	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K186	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.6:D

Ime kabela:	+U7CJA10-W5002	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X16	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.7:B	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X50	3:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.3:B
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X16	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.7:C	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K187	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.7:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X16	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.8:C	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K188	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/39.8:D
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X16	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.1:C	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K191	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.1:D
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CJA10-W5003	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X38	1:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/10.1:D	**BN**	=ET200AL+6ES7157_1AB00_0AB0	-X80:1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/106.3:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X38	3:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/10.2:D	**BU**	=ET200AL+6ES7157_1AB00_0AB0	-X80:3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/106.3:E
			GNYE			

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.:	REV No.:	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	CABLE DIAGRAM	Designer No.:	SALES No.:	PAGE 194
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER		22044-DD-EE-08-07-100		PAGE 197 / 204

Ime kabela:	+U7CJA10-W5004	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	8:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.5:B	**1**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.2:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K32	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.2:D	**2**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.2:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K33	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.3:D	**3**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.3:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K34	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.4:D	**4**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.4:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K36	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.6:D	**5**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/24.6:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	104:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/96.6:D	**6**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X61	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/96.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	105:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/96.6:D	**7**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X61	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/96.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K41	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/25.1:D	**8**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X71	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/25.1:C
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7CJA10-W5005	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	5:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.2:D	**1**	=OUT+OUT-H02	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	13:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.3:D	**2**	=OUT+OUT-H02	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	14:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.4:D	**3**	=OUT+OUT-H02	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	15:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.5:D	**4**	=OUT+OUT-H02	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	6:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.2:E	**5**	=OUT+OUT-H02	0	=U7CJA10GH100+U7CJA10/88.2:E
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7CJA10-W5101	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	9
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=7NU01+SC44-X3	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.2:B	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X48	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.2:B
=7NU01+SC44-X3	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.2:C	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K192	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.2:D
=7NU01+SC44-X3	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.3:C	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K193	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.3:D
			4			
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K197	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.7:D	**5**	=7NU01+SC44-X3	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.7:C
=7N601+SC44-X3	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/45.1:C	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K241	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/45.1:D
=7NU01+SC44-X3	9	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.2:E	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	9:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.2:D
=7NU01+SC44-X3	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.3:E	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	10:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.3:D
=7NU01+SC44-X3	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.3:E	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	11:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.3:D
=7NU01+SC44-X3	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.4:E	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	12:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/89.4:D

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.:	REV No.:	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.				CABLE DIAGRAM	Designer No.:	SALES No.:	PAGE 195
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER		22044-DD-EE-08-07-100		PAGE 198 / 204

Ime kabela:	+U7CJA10-W5102	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X48	2:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.2:B	**BN**	=?+?-?	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.4:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K194	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.4:D	**WH**	=?+?-?	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.4:B

Ime kabela:	+U7CJA10-W5103	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X48	3:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.7:B	**BN**	=?+?-?	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.5:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K195	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.5:D	**WH**	=?+?-?	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/40.5:B

Ime kabela:	+U7CJA10-W5201	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.7:B	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X47	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.7:B
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.7:C	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K147	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.8:C	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K148	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/35.8:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.1:C	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K151	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.1:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.2:C	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K152	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.3:C	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K153	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	9	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.4:C	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K154	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.5:C	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K155	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.5:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.6:C	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K156	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.7:C	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K157	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.7:D

Ime kabela:	+U7CJA10-W5202	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.8:C	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K158	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/36.8:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.1:C	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K161	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.1:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.2:C	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K162	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	18	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.3:C	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K163	A1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/37.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.2:B	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X42	7:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.2:B
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.2:C	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	25:C	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.3:C	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	26:C	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	16	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.4:B	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X42	8:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.4:B
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.4:C	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	27:C	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.4:D

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.:	REV No.:	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.				CABLE DIAGRAM	Designer No.:	SALES No.:	PAGE 196
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER		22044-DD-EE-08-07-100		PAGE 199 / 204

Ime kabela:	+U7CJA10-W5202
Tip kabela:	NYCY

Broj žila:	10
Broj korištenih žila:	10
Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X081	18	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.5:C	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	28:C	=U7CJA10GH100+U7CJA10/85.5:D

Ime kabela:	+U7CJA10-W5203
Tip kabela:	NYCY

Broj žila:	10
Broj korištenih žila:	6
Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			1			
			2			
			3			
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.1:E	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	51:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.1:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.2:E	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	52:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.2:E	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	53:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.3:E	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	54:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.3:E	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	55:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.4:E	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	56:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.4:D
			10			

Ime kabela:	+U7CJA10-W5204
Tip kabela:	NYCY

Broj žila:	10
Broj korištenih žila:	10
Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.4:E	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	57:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.5:E	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	58:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.5:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.5:E	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	59:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.5:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.6:E	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	60:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.6:E	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	61:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.7:E	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	62:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.7:E	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	63:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.8:E	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	64:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/92.8:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.1:E	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	65:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.1:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.2:E	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	66:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.2:D

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.:	REV No.:	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company	CABLE DIAGRAM	Designer No.:	SALES No.:	PAGE 197
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska DESIGNER		22044-DD-EE-08-07-100		PAGE 200 / 204

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Ime kabela:	+U7CJA10-W5205	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	9	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.2:E	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	67:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	9	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.3:E	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	68:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.3:E	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	69:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.4:E	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	70:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.4:E	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	71:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.5:E	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	72:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.5:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	15	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.6:E	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	75:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	15	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.7:E	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	76:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.7:E	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	77:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.8:E	**10**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	78:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/93.8:D

Ime kabela:	+U7CJA10-W5206	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	9		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.1:E	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	1:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.1:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.2:E	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.3:E	**3**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X90	4:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/78.3:E
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.6:E	**4**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	85:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.6:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.7:E	**5**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	86:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.7:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.2:E	**6**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	81:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.2:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.3:E	**7**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	82:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.3:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.4:E	**8**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	83:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X080	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.5:E	**9**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	84:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/94.5:D
			10			

Ime kabela:	+U7CJA10-W5207	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=FES+FES-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/76.6:E	**1**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X100	3:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/76.6:D
=FES+FES-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/76.7:E	**2**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X100	4:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/76.7:D
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.: PERU-01-17-170-31-001	REV No.: 00	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.				CABLE DIAGRAM	Designer No.: 22044-DD-EE-08-07-100	SALES No.:	PAGE 198
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER				PAGE 201 / 204

Ime kabela:	+U7CJA10-W6501	Broj žila:	3	Opis:
Tip kabela:	NYY-J	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	4	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X100	23	=U7CJA10GH100+U7CJA10/103.6:E	BN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-XT4	3:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/101.4:E
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X100	25	=U7CJA10GH100+U7CJA10/103.6:E	BU	=U7CJA10GH100+U7CJA10-XT3	9:B	=U7CJA10GH100+U7CJA10/101.5:C
			GNYE			

Ime kabela:	+U7CJA10-W7001	Broj žila:	12	Opis:
Tip kabela:	LiYCY	Broj korištenih žila:	12	
		Presjek kabela:	0.75	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:B	WH	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	32:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:B	BN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	31:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:B	GN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	34:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	2	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:B	YE	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	33:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:B	GY	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	39:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:B	PK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	40:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:B	BU	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	41:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	10	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:B	RD	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	42:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:B	BK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	35:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	11	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:B	VT	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	36:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:B	GY-PK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	37:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	12	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:B	RD-BU	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	38:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/58.7:C

Ime kabela:	+U7CJA10-W7002	Broj žila:	12	Opis:
Tip kabela:	LiYCY	Broj korištenih žila:	12	
		Presjek kabela:	0.75	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.3:B	WH	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	44:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.3:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	3	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.3:B	BN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	43:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.3:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.4:B	GN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	46:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.4:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	4	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.4:B	YE	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	45:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.4:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:B	GY	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	47:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	5	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:B	PK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	48:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:B	BU	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	49:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	6	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:B	RD	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	50:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:B	BK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	51:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	7	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:B	VT	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	52:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:B	GY-PK	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	53:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	8	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:B	RD-BU	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	54:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/59.7:C

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.: PERU-01-17-170-31-001	REV No.: 00	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	CABLE DIAGRAM	Designer No.: 22044-DD-EE-08-07-100	SALES No.:	PAGE 199
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER				PAGE 202 / 204

Ime kabela:	+U7CJA10-W7003	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	12
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	23	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:B	**WH**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	56:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	23	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:B	**BN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	55:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	24	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:B	**GN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	58:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	24	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:B	**YE**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	57:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	25	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.3:B	**GY**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	59:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.3:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	25	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.3:B	**PK**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	60:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.3:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	26	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.4:B	**BU**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	61:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.4:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	26	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.4:B	**RD**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	62:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.4:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:B	**BK**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	1:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:B	**VT**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:B	**GY-PK**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	3:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	14	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:B	**RD-BU**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	4:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.5:C

Ime kabela:	+U7CJA10-W7004	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	8
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	15	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:B	**WH**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	6:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	15	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:B	**BN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	5:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	16	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:B	**GN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	8:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	16	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:B	**YE**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X60	7:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/60.7:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:B	**GY**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	1:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	17	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:B	**PK**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	2:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	18	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:B	**BU**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	3:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	18	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:B	**RD**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	4:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.2:C
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7CJA10-W7005	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	8
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	21	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:B	**WH**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	19:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	21	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:B	**BN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	17:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	22	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:B	**GN**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	23:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:C
=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	22	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:B	**YE**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	21:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.5:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	9:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.3:C	**GY**	=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	19	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.3:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	11:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.3:C	**PK**	=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	19	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.3:B

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.: PERU-01-17-170-31-001	REV No.: 00	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.				CABLE DIAGRAM	Designer No.: 22044-DD-EE-08-07-100	SALES No.:	PAGE 200
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER				PAGE 203 / 204

CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN 34

Ime kabela:	+U7CJA10-W7005	Broj žila:	12	Opis:
Tip kabela:	LiYCY	Broj korištenih žila:	8	
		Presjek kabela:	0.75	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	13:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.4:C	BU	=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	20	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.4:B
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	15:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.4:C	RD	=U7MKA10GH100+U7MKA10-X	20	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.4:B
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7CJA10-W7014	Broj žila:	4	Opis:
Tip kabela:	LiYCY	Broj korištenih žila:	4	
		Presjek kabela:	0.75	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=??+??-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:B	BN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	25:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:C
=??+??-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:B	WH	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	27:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:C
=??+??-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:B	YE	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	29:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:C
=??+??-X?		=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:B	GN	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X61	31:A	=U7CJA10GH100+U7CJA10/61.7:C

Ime kabela:	+U7CJA10-W8001	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	Broj korištenih žila:	1	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	P1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/104.8:D	IE	=U7CJA10GH100+U7CJA10-U111	P13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/104.5:C

Ime kabela:	+U7CJA10-W8002	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	Broj korištenih žila:	1	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	P1	=U7CJA10GH100+U7CJA10/105.8:D	IE	=U7CJA10GH100+U7CJA10-U112	P13	=U7CJA10GH100+U7CJA10/105.5:C

Ime kabela:	+U7CJA10-W8003	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:	ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22	Broj korištenih žila:	1	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-A201	P2 R	=U7CJA10GH100+U7CJA10/14.2:B	IE	=A7+ET200AL-A1	X1P1 R	=U7CJA10GH100+U7CJA10/106.4:B

Format ISO/DIN A3

Approved by Contractor			Reconstruction and Modernisation of HPP Perucica - Phase II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme master stanice agregata 7	DRAWING No.:	REV No.:	= U7CJA10GH100
Approved by Designer	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-170-31-001	00	+ U7CJA10
Checked by	Antonio Aleksić	01.04.2026.				CABLE DIAGRAM	Designer No.:	SALES No.:	PAGE 201
Drawn by	Luka Božičević	01.04.2026.	PROJECT NAME	EMPLOYER	DESIGNER		22044-DD-EE-08-07-100		PAGE 204 / 204