POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Izvedeno stanje	Damir Bukvić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026.

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-004-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7

+U7BJA11/2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
	PERU-01-17-153-33-001	00	+
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 1 / 137

			Rev.
2	Sadržaj	Sadržaj	
3	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
4	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
5	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
6	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
7	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
8	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
9	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
10	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
11	Strujne sheme	400/230 VAC Distribucija	
12	Pregled	APARATNA LISTA - MULTIMETAR	
13	Pregled	APARATNA LISTA - MULTIMETAR	
14	Aparatna lista	Aparatna lista	
15	Aparatna lista	Aparatna lista	
16	Aparatna lista	Aparatna lista	
17	Aparatna lista	Aparatna lista	
18	Aparatna lista	Aparatna lista	
19	Aparatna lista	Aparatna lista	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+/1

#D/3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Sadržaj	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 2
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 2 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

UTIČNICA 3P 63A

UTIČNICA 3P 32A

UTIČNICA 3P 16A

UTIČNICA 1P 16A

UTIČNICE,GRIJAČI I RASVJETA
MARSHALLING KIOSKA =U7AEA10GH100

8.1:A L1 8.1:A L2 8.1:A L3

-XD1
#Z/15.4:B

XD1-L1
XD1-L2
XD1-L3

XD1-L1 / 4.1:B
XD1-L2 / 4.1:B
XD1-L3 / 4.1:B

DISTRIBUCIJSKI BLOK 160A

-1F01
#Z/19.4:F
63A

-1F02
#Z/19.4:E
32A

-1F03
#Z/19.4:D
16A

-1F04
#Z/18.4:B
16A

-1F05
#Z/19.4:D
25 A/C
/7.7:B

-1F01.1
#Z/17.4:F

-1F02.1
#Z/17.4:E

-1F03.1
#Z/17.4:E

N
PE

Cu 30x5

N / 4.1:F
PE / 4.1:F

-X11

+U7BJA11-W1001
NYY-J 5x16 mm²
=XD1
+XD1
-XD1

+U7BJA11-W1002
NYY-J 5x6 mm²
=XD2
+XD2
-XD2

+U7BJA11-W1003
NYY-J 5x2.5 mm²
=XD3
+XD3
-XD3

+U7BJA11-W1004
NYY-J 3x2.5 mm²
=XD4
+XD4
-XD4

+U7BJA11-W1005
NYY-J 5x4 mm²
=U7AEA10GH100
+U7AEA10
-X18
-XN

#A/2

4

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 3
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 3 / 137

Format ISO/DIN A3

REZERVA

LAMPA I GRIJAČ ORMARA TURBINSKOG REGULATORA =U7CBC10GH100

LAMPA I GRIJAČ ORMARA MASTER STANICE =U7CJA10GH100

LAMPA I GRIJAČ ORMARA MONITORINGA =U7CMB10GH100

LAMPA I GRIJAČ ORMARA POBUDE =U7MKC10GH100

-XD1
#Z/15.4:B

3.8:B / XD1-L1 → XD1-L1 / 5.1:B
3.8:B / XD1-L2 → XD1-L2 / 5.1:B
3.8:B / XD1-L3 → XD1-L3 / 5.1:B

DISTRIBUCIJSKI BLOK 160A

-1F06
#Z/19.4:C
16 A/C
1 3 5 / 2 4 6

-1F07
#Z/18.4:D
16 A/C
1 / 2 / 12 14 / 11
/7.7:B

-1F08
#Z/18.4:D
16 A/C
1 / 2 / 12 14 / 11
/7.7:C

-1F09
#Z/18.4:D
16 A/C
1 / 2 / 12 14 / 11
/7.7:C

-1F10
#Z/18.4:D
16 A/C
1 / 2 / 12 14 / 11
/7.7:C

BK 2.5

3.8:F / N → N / 5.1:F
3.8:F / PE → PE / 5.1:F
Cu

-X11 18 19 20 21 22 23 24

+U7BJA11-W1007
NYY-J 3x2.5 mm²
BN BU GNYE
=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X0 A 1 B / A 6 B / A 11/PE B

+U7BJA11-W1008
NYY-J 3x2.5 mm²
BN BU GNYE
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X0 A 1 B / A 2 B -X1 A 8/PE B

+U7BJA11-W1009
NYY-J 3x2.5 mm²
BN BU GNYE
=U7CMB10GH100
+U7CMB10
-X4 1 2 3

+U7BJA11-W1010
NYY-J 3x2.5 mm²
BN BU GNYE
=U7MKC10GH100
+U7MKC11
-X125 1 4 PE

3 5

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 4
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 4 / 137

LAMPA I GRIJAČ ORMARA ZAŠTITE
=U7CHA(B)10GH100

MARSHALLING KIOSK MOTORNI POGONI
=U7AEA10GH100

GRIJAČ ORMARA =U7BJA10GH100

-XD1
#Z/15.4:B

4.8:B / XD1-L1 → XD1-L1 / 7.1:B
4.8:B / XD1-L2 → XD1-L2 / 7.1:B
4.8:B / XD1-L3 → XD1-L3 / 7.1:B

DISTRIBUCIJSKI BLOK 160A

BK 2.5 → -1F11 (#Z/18.4:D, 16 A/C) 1 / 2 / 12 14 / 11 → /7.7:D

BK 4 → -1F12 (#Z/18.4:E, 25 A/C) 1 / 2 / 12 14 / 11 → /7.8:B

BK 2.5 → -1F13 (#Z/18.4:D, 16 A/C) 1 / 2 / 12 14 / 11 → /7.7:D → -X181 1 → R101 / 6.2:C

BK 2.5

BK 4

4.8:F / N → Cu → N / 6.1:F

4.8:F / PE → Cu → PE / 6.1:F

-X11 25

26

+U7BJA11-W1011
NYY-J 3x2.5 mm²
BN BU GNYE
=U7CHA(B)10GH100 -XS 1 3 PE
+U7CHA10

+U7BJA11-W1013
NYY-J 3x4 mm²
BN BU GNYE
=U7AEA10GH100 -X17 1 8 PE
+U7AEA10

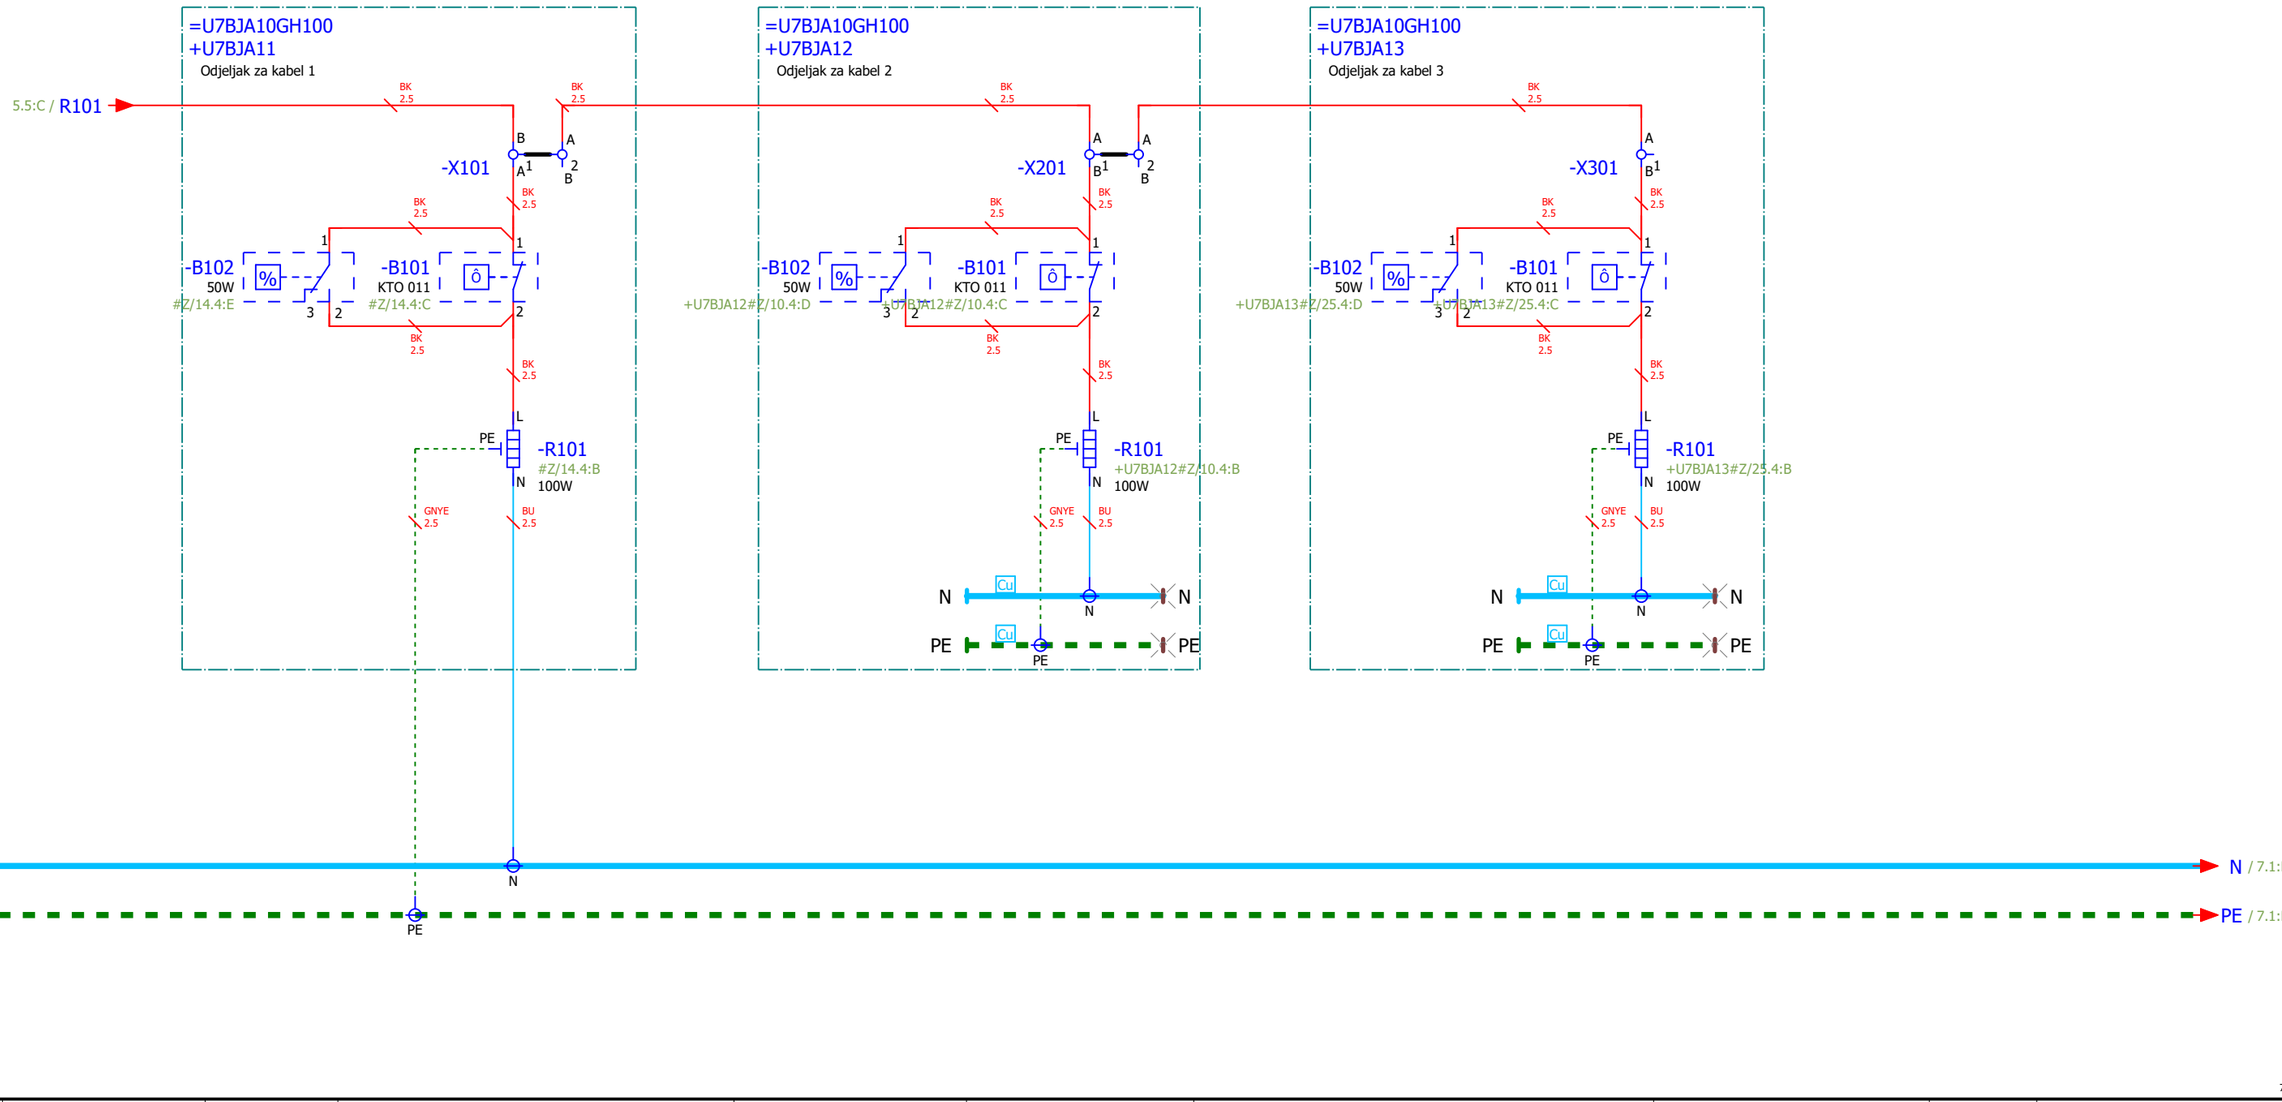
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

4

6

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 5 / 137



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 6 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

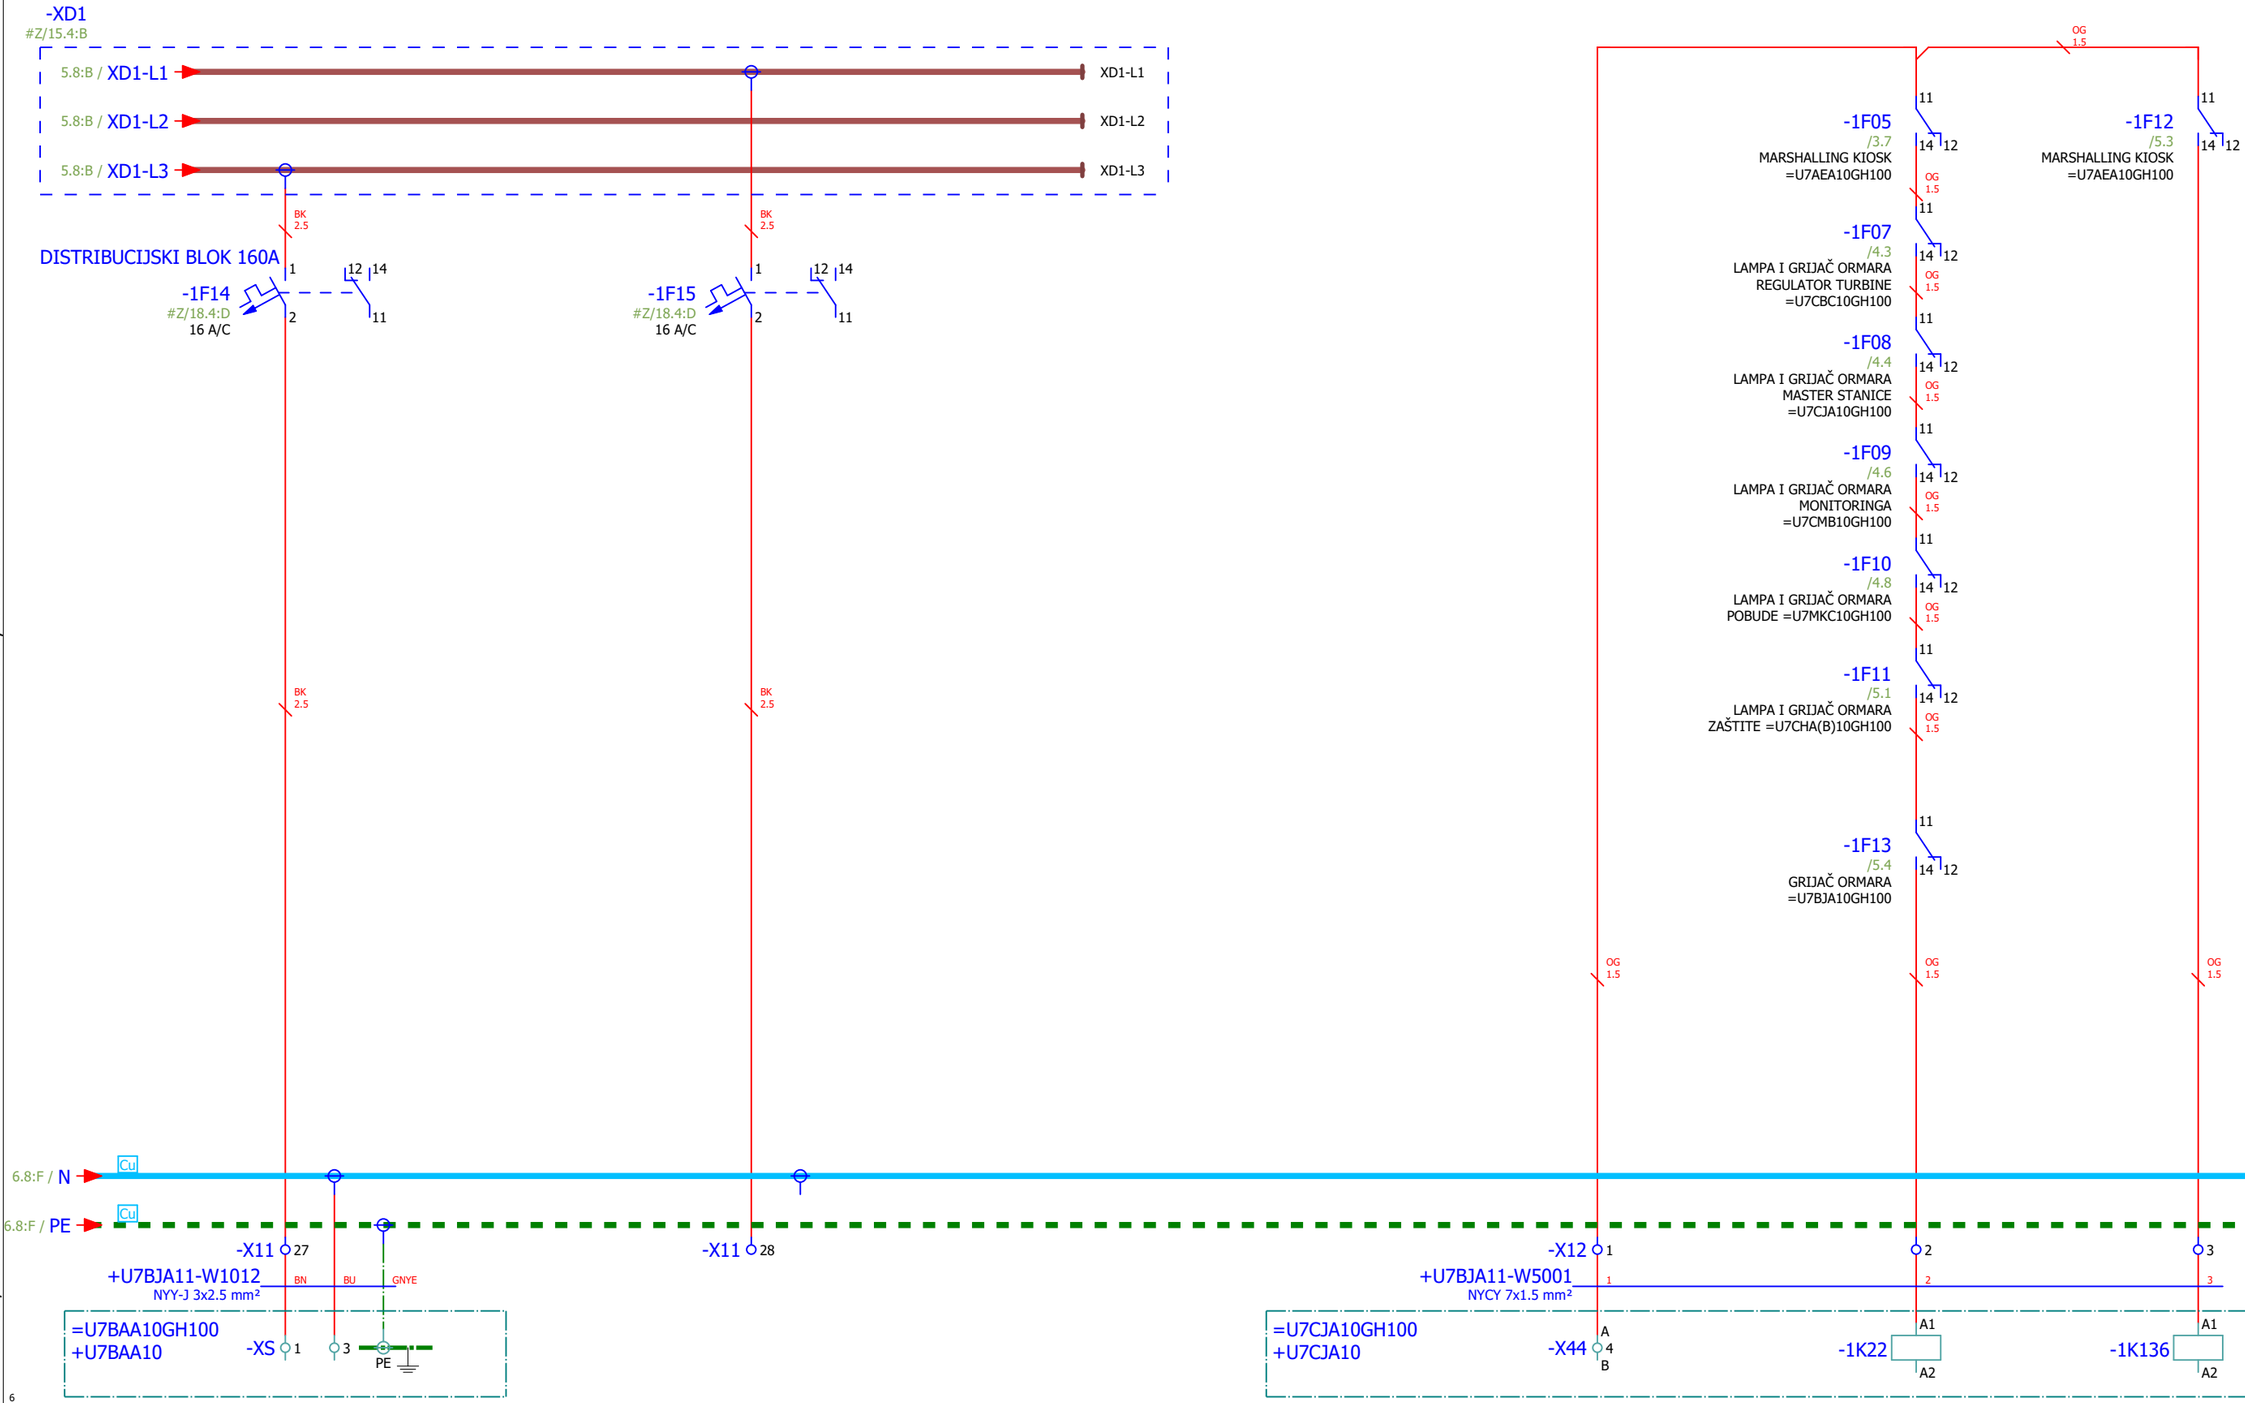
Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

IZVODI GENERATORA
LAMPA I GRIJAČI
=U7BAA10GH100

REZERVA

SIGNALIZACIJA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 7	
							STRANICA 7 / 137	

Format ISO/DIN A3

DOLAZNO NAPAJANJE
+NE5

MJERENJE NAPONA I STRUJE

SABIRNICA
MJERENJE NAPONA

ODVODNIK PRENAPONA

3.1:A L1 3.1:A L2 3.1:A L3

L1 / 10.1:A
L2 / 10.1:B
L3 / 10.1:B

-1Q01 (M)
#Z/17.4:B
630A

-1F411
3 A/C
#Z/18.4:F

-1F412
3 A/C
#Z/19.4:B

-F403
#Z/15.4:D

-XCT1

-T1L1
#Z/17.4:C
TI 600/5A

-T1L2
#Z/17.4:D
TI 600/5A

-T1L3
#Z/17.4:D
TI 600/5A

-P101
PAC3220
#Z/13.2:C

-P101
SENTRON
#Z/13.2:C

-1K412
3UG4513-1BR20
#Z/16.4:E

-1FU1
DEHN 952305
#Z/14.4:D

7.8:F / N
7.8:F / PE

N / 10.1:F
PE / 10.1:F

-NE5 W145/1
NYY-J 3x(120+70) mm²

-NE5 W145/2
NYY-J 3x(120+70) mm²

=NE
+NE5
-QS23
630A

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-2X24

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				400/230 VAC Distribucija	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 8 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

UPRAVLJANJE

LOKALNO UPRAVLJANJE

DALJINSKO UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

=U7BJA10GH100
+U7BUA10
Odjeljak za kabel 3
-X24 B 2 A
-X24 A 1 B
+U7BJA11-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
BN

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-X24-1 A 1 B -
A 8 B +
BU 1
RD 1

-1F1
#Z/18.4:C
2 A/C
1 12 14
2 11
/9.8:E

RD 1

-S121
#Z/14.4:E
LOCAL 1
REMOTE 2
2,3
4 1

RD 1
-SH101 E
#Z/16.4:D
ON
14 NO
NC 41
-SH102 I
#Z/16.4:C
42 NC
RD 1

-X21 B 10 A 1
+U7BJA11-W5022
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 A 96 B 11
-2K225
14 12
-X71 B 97 A
+U7BJA11-W5022
NYCY 7x1.5 mm²
-X21 A 2 B 11
RD 1

-X21 B 14 A 21
-1Q02
/10.2
24 22
RD 1
-X21 A 15 B

-1Q01
#Z/17.4:B
L+
ON OFF
MAN AUT N-
M
SIEMENS

RD 1
-1K01
#Z/15.4:C
A1
A2
BU 1

-S121
#Z/14.4:E
LOCAL 1
REMOTE 2
6,7
8 5

RD 1
-SH102 E
#Z/16.4:C
ISKLJUČEN
14 NO
NC 41
-SH101 I
#Z/16.4:D
42 NC
RD 1

-X21 B 12 A 3
+U7BJA11-W5022
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 A 98 B 11
-2K226
14 12
-X71 B 99 A
+U7BJA11-W5022
NYCY 7x1.5 mm²
-X21 A 4 B 13
RD 1

-1Q01
/8.2
11
14 12
RD 1
NO 13
-1SL1
#Z/15.4:E
TEST LAMPICA
14 NO
RD 1
RD 1

-SH101
#Z/16.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
-SH102
#Z/16.4:C
Sign_IN Test_IN
Out
x1
-SH101
#Z/16.4:D
ON
x2
x1
-SH102
#Z/16.4:C
ISKLJUČEN
x2
BU 1

OG 1.5

-1Q01
/8.2
DOVOD 1
ZATVORENO
31
34 32
-1K412
/8.6
SABIRNICA
NAPON OK
11
12 14
-1F412
/8.6
SABIRNICA
NAPON MCB
ZATVOREN
11
12 14
-1FU1
/8.7
PRENAPON
ODVODNIK OK
11
12 14
-S121
#Z/14.4:E
DALJINSKI
POZICIJA
LOCAL 1
REMOTE 2
10,11
12 9
-1K01
/9.4
DOVOD 1
AUTO
11
12 14
-1Q01
/8.2
CONNECTED
1
2
11
-1F1
1A/B
/9.2
KONTROLA OK
14 12

RXG12BD
14 11 /9.7:E
12

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-X21 B 1 A
B 2 A
B 3 A
B 4 A
B 5 A
B 6 A
B 7 A
B 8 A
B 9 A

+U7BJA11-W5021
NYCY 10x1.5 mm²
1 2 3 4 5 6 7 8

=U7CJA10GH100
+U7BJA11
-X44 A 2 B
-1K12 A1 A2
-1K17 A1 A2
-1K18 A1 A2
-1K21 A1 A2
-1K11 A1 A2
-1K14 A1 A2
-1K13 A1 A2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

8

10

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	400/230 VAC Distribucija	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 9
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 9 / 137

DOLAZNO NAPAJANJE
+NE17

MJERENJE NAPONA I STRUJE

8.8:A / L1 → L1 / +U7BJA12/2.1:A
8.8:B / L2 → L2 / +U7BJA12/2.1:A
8.8:B / L3 → L3 / +U7BJA12/2.1:B

L1 L2 L3

-1Q02 (M)
#Z/17.4:C
630A
1 3 5
2 4 6

-1F421
3 A/C
#Z/19.4:B
1 3 5 12 14
2 4 6 11

BK 1.5

-XCT2

-T2L1
#Z/17.4:D
TI 600/5A
K k L l
BN 1.5
A B 1 5

-T2L2
#Z/17.4:D
TI 600/5A
K k L l
BK 1.5
A B 2 6

-T2L3
#Z/17.4:D
TI 600/5A
K k L l
GY 1.5
A B 3 7

GNYE 2.5
H07V-K

-P102
PAC3220
#Z/12.2:C
IL1.k IL1.l IL2.k IL2.l IL3.k IL3.l V1 V2 V3 VN
IL1 IL2 IL3 VL1 VL2 VL3

LB 1.5
H07V-K

-P102
SENTRON
#Z/12.2:C
+ -

BU 1.5
RD 1.5

L1 L2 L3

8.8:F / N → N / +U7BJA12/2.1:F
Cu
-N

8.8:F / PE → PE / +U7BJA12/2.1:F
Cu

-NE17 W146/1
NYY-J 3x(120+70) mm²
BN BK GY BU

-NE17 W146/2
NYY-J 3x(120+70) mm²
BN BK GY BU

=NE
+NE17
-QS62
630A
L1 L2 L3 -N

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-2X24
B 3 A
B 4 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 10
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 10 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

UPRAVLJANJE

LOKALNO UPRAVLJANJE

DALJINSKO UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-1X24

-1F2
#Z/18.4:C
2 A/C
/11.8:E

-X31 12
-S121
#Z/14.4:E
LOCAL
REMOTE
14,15
16
13

-X31 13
-SH103
#Z/16.4:E
ON
-SH104
#Z/16.4:C

-X31 6
+U7BJA11-W5032
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 100
-2K227
-X71 101
+U7BJA11-W5032
NYCY 7x1.5 mm²
-X31 7

-X31 10
-1Q01
/8.2
-X31 11

-1Q02
#Z/17.4:C
L+
ON
OFF
MAN
AUT
N-
SIEMENS
M

-1K02
#Z/15.4:C
A1
A2

-X31 14
-S121
#Z/14.4:E
LOCAL
REMOTE
18,19
20
17

-X31 15
-SH104
#Z/16.4:C
ISKLJUČEN
-SH103
#Z/16.4:E

-X31 8
+U7BJA11-W5032
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 102
-2K228
-X71 103
+U7BJA11-W5032
NYCY 7x1.5 mm²
-X31 9

-1Q02
/10.2
-1SL1
#Z/15.4:E
TEST LAMPICA

-SH103
#Z/16.4:E
Sign_IN
Test_IN
Out
-SH104
#Z/16.4:C
Sign_IN
Test_IN
Out

-SH101
#Z/16.4:D
ON
-SH102
#Z/16.4:C
ISKLJUČEN

-1Q02
/10.2
DOVOD 2
ZATVORENO
-1K02
/11.4
DOVOD 2
AUTO
-1Q02
/10.2
CONNECTED
-1F2
1A/B
/11.2
KONTROLA OK

RXG12BD
14 11 /11.7:E
12

=U7BJA10GH100
+U7BJA11
Odjeljak za kabel 1
-X31 1 2 3 4 5

+U7BJA11-W5031
NYCY 7x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X44 3
-1K15
-1K77
-1K16

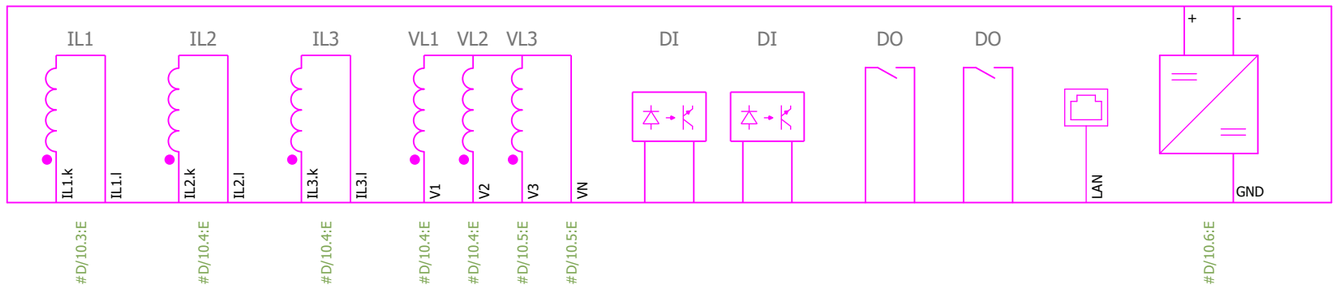
10

#Z/12

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 400/230 VAC Distribucija	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 11
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 11 / 137

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7BJA11	-P102	



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

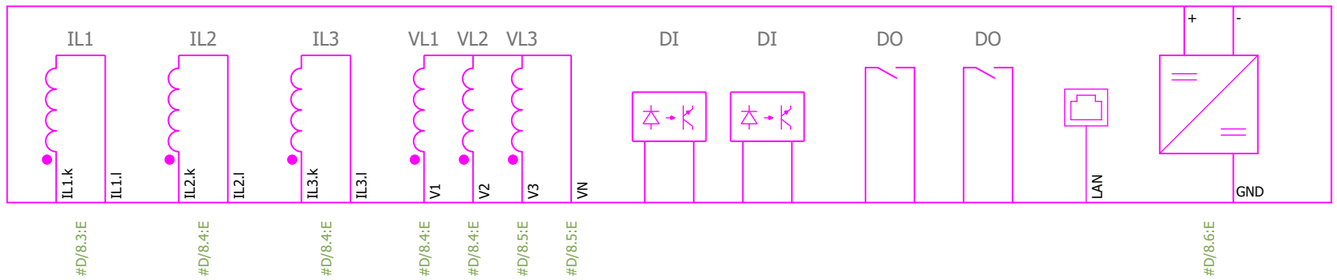
Format ISO/DIN A3

#D/11

13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 APARATNA LISTA - MULTIMETAR	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 12
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 12 / 137


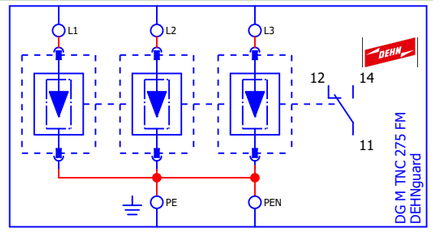


	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7BJA11	-P101	



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

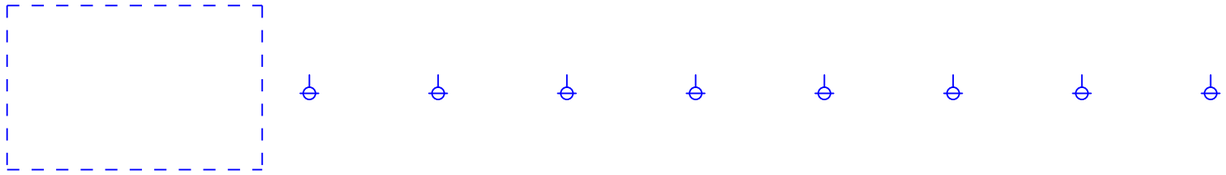


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				APARATNA LISTA - MULTIMETAR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 13 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric	+U7BJA11	-R101	 #D/6.3:D
1	Termostat Termostat NC kontakt 0...+60°C Tip: THR2 Narudžbeni br.: THR02	ALFA ELECTRIC	+U7BJA11	-B101	 #D/6.3:C
1	Odvodnik prenapona, 3-polni Signalni kontakt: preklopni kontakt (C/O) Tip: DG M TNC 275 FM Narudžbeni br.: 952305	DEHN	+U7BJA11	-1FU1	 #D/8.7:C
1	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F		+U7BJA11	-B102	 #D/6.2:C
1	Grebenasta sklopka, 2 položaja Nazivna struja: 20 A Kut okretanja: 90° Broj polova: 6 Tip: GN20-71-U	Končar	+U7BJA11	-S121	 #D/9.3:B #D/9.4:B #D/9.7:E #D/11.3:C #D/11.4:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

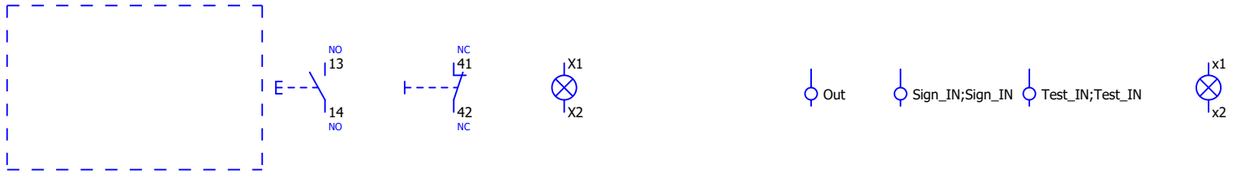
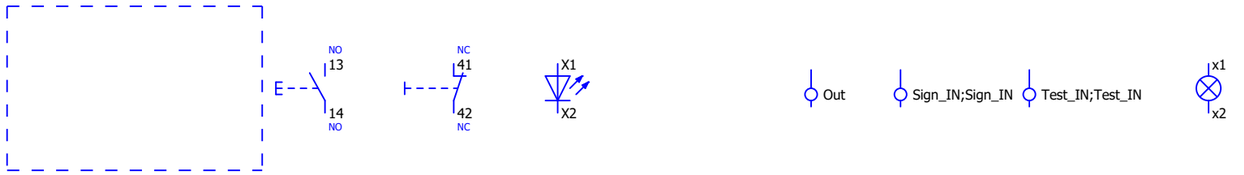

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 14 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Distribucijski blok, 4P, 125 A Napajanje: vijčani priključak, 1 kabel, 10…35 mm² kruti / 6…35 mm² fleksibilni s krajnikom Distribucija: vijčani priključak, 3 kabela, 6…35 mm² kruti / 4…25 mm² fleksibilni s krajnikom Distribucija: vijčani priključak, 11 kabela, 1.5…16 mm² kruti / 1.5…10 mm² fleksibilni s krajnikom	Schneider Electric			
			+U7BJA11	-XD1	#D/3.1:B #D/4.1:B #D/4.2:B #D/4.2:B #D/4.3:B #D/4.4:B #D/4.6:B #D/4.8:B #D/5.1:B
2	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 10A Baza: RGZE1S35M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG12BD	Schneider Electric			
			+U7BJA11	-1K01	#D/9.4:E #D/9.7:E
			+U7BJA11	-1K02	#D/11.4:E #D/11.7:E
1	Rastavljač s osiguračem 3-polni, NH00, 160 A Narudžbeni br.: 3NP1133-1CA10 Niskonaponski osigurač HRC, GL/GG, s neizoliranim priključcima Tip: 3NA3830 Niskonaponski osigurač HRC, GL/GG, s neizoliranim priključcima i prednjim pokazivačem, veličina 000, 100 A, 500 V AC / 250 V DC	Siemens			
			+U7BJA11	-F403	#D/8.7:C
1	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
			+U7BJA11	-1SL1	#D/9.8:B #D/11.8:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

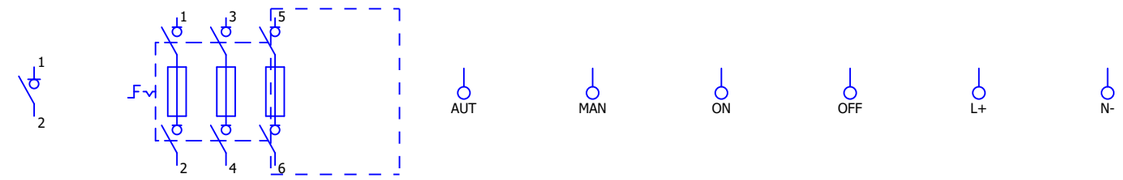



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 15 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)							
	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens									
			+U7BJA11	-SH102	#D/9.7:C	#D/9.4:C	#D/9.3:C		#D/9.8:D	#D/9.7:C	#D/9.8:C	#D/9.8:D
2			+U7BJA11	-SH104	#D/11.7:C	#D/11.4:C	#D/11.3:C		#D/11.8:D	#D/11.7:C	#D/11.8:C	
	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens									
			+U7BJA11	-SH101	#D/9.7:C	#D/9.3:C	#D/9.4:C		#D/9.7:D	#D/9.7:C	#D/9.7:C	#D/9.7:D
2			+U7BJA11	-SH103	#D/11.7:C	#D/11.3:C	#D/11.4:C		#D/11.7:D	#D/11.7:C	#D/11.7:C	
	Relej za nadzor faze, 2 CO, vijčani terminal Analogni relej za nadzor, podešavanje faze, nadzor propuštanja faze, slijeda faza, asimetrije i podnapona, 3 × 160–690 V AC, 15–70 Hz, 2 preklopna kontakta, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3UG5514-1BR20	Siemens										
1			+U7BJA11	-1K412	#D/8.6:C	#D/9.5:E						

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 16 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
2	Rastavljač-sklopka Rastavljač-sklopka 3VA1 IEC 630, 3P, SD100, 630 A, bez zaštite, set s maticom Narudžbeni br.: 3VA1463-1AA32-0AA0 Draw-out jedinica Tip: 3VA9323-0KD00 Draw-out jedinica komplet, za 3VA1/3VA2 3-polne prekidače 400/630 Motorizirani upravljački mehanizam Tip: 3VA9467-0HA10 Motorizirani upravljač 24–60 V DC, dodatna oprema za: 3VA1 400/630 i 3VA2 400/630	Siemens			
			+U7BJA11	-1Q01	#D/8.2:C #D/9.8:E #D/9.2:E #D/9.2:E #D/9.3:E #D/9.3:E #D/9.2:E #D/9.3:E
			+U7BJA11	-1Q02	#D/10.2:C #D/11.8:E #D/11.2:E #D/11.2:E #D/11.3:E #D/11.3:E #D/11.2:E #D/11.3:E
6	Strujni transformator Strujni transformator: 600/5 A Nazivna snaga: 5 VA Klasa: 0.5 Narudžbeni br.: 4NC5327-2DE21	Siemens			
			+U7BJA11	-T1L1	#D/8.2:D
			+U7BJA11	-T1L2	#D/8.2:D
			+U7BJA11	-T1L3	#D/8.2:D
			+U7BJA11	-T2L1	#D/10.2:D
			+U7BJA11	-T2L2	#D/10.2:D
			+U7BJA11	-T2L3	#D/10.2:D
2	FID jedinica FID jedinica za 5SY, 4-polna, tip AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V Narudžbeni br.: 5SM2342-0	Siemens			
			+U7BJA11	-1F02.1	#D/3.3:C
			+U7BJA11	-1F03.1	#D/3.4:C
1	FID jedinica FID jedinica za 5SY, 4-polna, tip AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Narudžbeni br.: 5SM2345-0	Siemens			
			+U7BJA11	-1F01.1	#D/3.1:C






POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

16

18






Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 17
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 17 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	FID sklopka FID sklopka, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-krivulja, In: 13 A, Un AC: 230 V Narudžbeni br.: 5SU1354-1KK13	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F04	#D/3.6:B	
	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 2A, D=70MM PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 2A, D=70MM Narudžbeni br.: 5SY4102-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA11	-1F1	#D/9.2:B	#D/9.8:E
2			+U7BJA11	-1F2	#D/11.2:B	#D/11.8:E
	Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni, C-krivulja, 16 A Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA11	-1F07	#D/4.3:B	#D/7.7:B
			+U7BJA11	-1F08	#D/4.4:B	#D/7.7:C
			+U7BJA11	-1F09	#D/4.6:B	#D/7.7:C
			+U7BJA11	-1F10	#D/4.8:B	#D/7.7:C
			+U7BJA11	-1F11	#D/5.1:B	#D/7.7:D
			+U7BJA11	-1F13	#D/5.4:B	#D/7.7:D
			+U7BJA11	-1F14	#D/7.1:B	
8			+U7BJA11	-1F15	#D/7.3:B	
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač 230/400 V, 10 kA, 1-polni, karakteristika C, 25 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4125-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA11	-1F12	#D/5.3:B	#D/7.8:B
1						
	Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni, karakteristika C, 3 A Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA11	-1F411	#D/8.4:C	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 18
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 18 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni, karakteristika C, 3 A Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA11	-1F412	#D/8.6:C	#D/9.6:E
3			+U7BJA11	-1F421	#D/10.4:C	
	Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni, karakteristika C, 16 A	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F06	#D/4.1:B	
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3-polni, karakteristika C, 25 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4325-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F05	#D/3.7:B	#D/7.7:B
	Zaštitni prekidač 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 16 A Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 16 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4616-7	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F03	#D/3.4:B	
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 32 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4632-7	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F02	#D/3.3:B	
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 63 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4663-7	Siemens				
1			+U7BJA11	-1F01	#D/3.1:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA11
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 19
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 19 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

			Rev.
1	Sadržaj	Sadržaj	
2	Strujne sheme	INICIJALNO PODMAZIVANJE PUMPA 1	
3	Strujne sheme	INICIJALNO PODMAZIVANJE PUMPA 2	
4	Strujne sheme	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 1	
5	Strujne sheme	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 1	
6	Strujne sheme	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 2	
7	Strujne sheme	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 2	
8	Pregled	APARATNA LISTA - SOFTSTARTER	
9	Pregled	APARATNA LISTA - SOFTSTARTER	
10	Aparatna lista	Aparatna lista	
11	Aparatna lista	Aparatna lista	
12	Aparatna lista	Aparatna lista	
13	Aparatna lista	Aparatna lista	
14	Aparatna lista	Aparatna lista	
15	Aparatna lista	Aparatna lista	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+U7BJA11#Z/19

#D/2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Sadržaj	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 20 / 137

STARTNO MAZANJE CRPKA 1 3kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

+U7BJA11/10.8:A / L1 → L1 / 3.1:A

+U7BJA11/10.8:B / L2 → L2 / 3.1:A

+U7BJA11/10.8:B / L3 → L3 / 3.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

-X24-1 B 1 A BU 1

B 5 A RD 1

13 14

L1 L2 L3

BK 2.5

-2Q1
#Z/12.4:D
5.5...8A
1/L1 3/L2 5/L3
I> I> I>
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/2.4:C /2.6:E /2.7:C

-2F1
#Z/15.4:C
1 A/B
1 2 12 11 14
/2.6:E

-2Q1
#Z/12.4:D
NO 13 14 NO

-2S1
#Z/13.4:C
1-LOKALNO
2-DALJINSKI
NC 31 32 NC
NO 13 14 NO

17

+U7BJA12-W5012
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 13 B
-2K05 11 14 12
-X72 B 14 A

+U7BJA12-W5012
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
18

-2SH12 E
#Z/13.4:E
STOP
NO 41 42 NO

-2SH11 E
#Z/14.4:D
START
NO 13 14 NO

-2KM1
#Z/11.4:D
NO 13 14 NO

+ A1 A2 -
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,
BU 1

-2KM1
#Z/11.4:D
NO 54 53 NO

-2KM1
#Z/11.4:D
NC 62 61 NC

-2Q1
#Z/12.4:D
66 65

-2SL1
#Z/12.4:E
TEST LAMPICA
NO 13 14 NO

-2SH11
#Z/14.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ON

-2SH12
#Z/13.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ISKLJUČEN

-2H13
#Z/14.4:F
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
GREŠKA

-2KM1
#Z/11.4:D
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-2Q1
#Z/12.4:D
SPREMAN
NO 24 23 NO

-2KM1
#Z/11.4:D
ON
NO 74 73 NO

-2S1
DALJINSKI
24 23

-2F1
1A/B
/2.4
KONTROLA OK
11 14 12

10 11 12

19 20 21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5201
BN WH

+U7BJA11/10.8:F / N → N / 3.1:F

+U7BJA11/10.8:F / PE → PE / 3.1:F

+U7BJA12-W1001
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

W1 V1 U1 PE
MEV4_AG010-M01
M 3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /2.2:D
3/L2 4/T2 /2.2:D
5/L3 6/T3 /2.2:D
13 14 /2.4:D
53 54 /2.6:C
61 62 /2.7:C
73 74 /2.6:E
83 84

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA12-W5011
NYCY 7x1.5 mm²
1 3 4 2

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 6 B
-1K43 A1 A2
-1K47 A1 A2
-1K33 A1 A2

-X10 B A1 10L+ 24VDC / 3.8:F
-X10 B 5 A 2

+U7BJA12-W5001
NYCY 10x1.5 mm²
1 2

-X332 B 6 A
-1K34 A1 A2

#A/1

3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				INICIJALNO PODMAZIVANJE PUMPA 1		+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 21 / 137

STARTNO MAZANJE CRPKA 2 3kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

2.2:A / L1 — L1 / 4.1:A

2.2:A / L2 — L2 / 4.1:A

2.2:B / L3 — L3 / 4.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

-X24-1 B 2 A BU 1

B 6 A RD 1

13 14

L1 L2 L3

BK 2.5

-2Q2
#Z/12.4:E
5.5...8A
1/L1 3/L2 5/L3
I> I> I>
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/3.4:C /3.6:E /3.7:C

-2F2
#Z/15.4:C
1 A/B
1 2 12 11 14
/3.6:E

-2Q2
#Z/12.4:E
NO 13 14 NO

-2S2
#Z/13.4:C
1-LOKALNO
2-DALJINSKI
NC 31 32 NC
NO 13 14 NO

17
+U7BJA12-W5022
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 15 B
-2K06 11 14 12
-X72 B 16 A

+U7BJA12-W5022
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
18

-2SH22 E
#Z/13.4:E
STOP
NO 41 42 NO

-2SH21 E
#Z/14.4:D
START
-2KM2
#Z/11.4:D
NO 13 14 NO

-2KM2
#Z/11.4:D
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,
BU 1
+ A1 A2 -

-2KM2
#Z/11.4:D
NO 54 53 NO
NC 62 61 NC

-2Q2
#Z/12.4:E
58 57

-2SL2
#Z/12.4:F
TEST LAMPICA
NO 13 14 NO

-2SH21
#Z/14.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ON

-2SH22
#Z/13.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ISKLJUČEN

-2H23
#Z/15.4:C
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
GREŠKA

-2Q2
#Z/12.4:E
SPREMAN
NO 24 23 NO

-2KM2
#Z/11.4:D
ON
NO 24 23 NO

-2S2
DALJINSKI
NO 74 73 NO

-2F2
1A/B
/3.4
KONTROLA
OK
11 14 12

19 20 21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5202
BN WH

2.8:F / 10L+ 24VDC — -X10 B 2 A — 10L+ 24VDC / 5.8:F

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA12-W5021
NYCY 7x1.5 mm²
1 3 4 2

+U7BJA12-W5001
NYCY 10x1.5 mm²
-X10 B 6 A 3

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 7 B
-1K44 -1K48 -1K35 -1K36
A1 A2

2.2:F / N Cu — N / 4.1:F

2.2:F / PE Cu — PE / 4.1:F

+U7BJA12-W1002
NYY-J 4x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

10 11 12

W1 V1 U1 PE

MEV4_AG010-M02
M 3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0

1/L1	2/T1	/3.2:D
3/L2	4/T2	/3.2:D
5/L3	6/T3	/3.2:D
13	14	/3.4:D
53	54	/3.6:C
61	62	/3.7:C
73	74	/3.6:E
83	84	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

2

4

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				INICIJALNO PODMAZIVANJE PUMPA 2	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 3
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 22 / 137

PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 1 30 kW

UPRAVLJANJE

3.2:A / L1 — L1 / 6.1:A

3.2:A / L2 — L2 / 6.1:A

3.2:B / L3 — L3 / 6.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

-X24-1 B 3 A BU 1

10

11

-2Q3
#Z/11.4:C
125A

-2Q3.1
#Z/12.4:B
0.2 A

3RV1611-0BD10
3RV2901-1F

13 — 14 /4.5:C
23 — 24 /5.6:E
57 — 58
65 — 66 /5.7:C
77 — 78
85 — 86

-2KM3
#Z/11.4:F

-BU3
200-480 V 63 A,
AC/DC 24 V
#Z/8.2:C

-X23 1 2 3 4 5 6

4.7:C
SS1FLT

-2F3
#Z/15.4:D
6 A/B

2F3+ / 5.5:B

-2Q3.1
#Z/12.4:B

-2SH33 E
#Z/14.4:B
RESET

-2S3
#Z/13.4:C
1-LOKALNO
2-DALJINSKI

+U7BJA12-W5032
NYCY 7x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72
-2K401

-2SH32 E
#Z/13.4:E
STOP

-2SH31 E
#Z/14.4:D
START

-2K201

-BU3
#Z/8.3:C

-2KM3
#Z/11.4:F
AC3:30KW/400V,
AC/DC 20-33V

-2K31
#Z/10.4:D

2F3- / 5.5:D

SS1FLT
4.4:B

21

+U7BJA12-W5031
NYCY 7x1.5 mm²

-1K143

3RT2037-1NB30
3RH2911-1XA31-0MA0

1/L1 — 2/T1 /4.2:C
3/L2 — 4/T2 /4.2:C
5/L3 — 6/T3 /4.2:C
13 — 14 /4.5:D
21 — 22
53 — 54 /5.6:C
61 — 62 /5.7:C
73 — 74 /5.6:E
83 — 84

RXM4AB2BD

A1 — A2
14 — 11 /5.7:E
12
24 — 21 /5.7:C
22
34 — 31
32
44 — 41
42

3.2:F / N — N / 6.1:F

3.2:F / PE — PE / 6.1:F

+U7BJA12-W1003
NYY-J 4x25 mm²
GY BK BN GNYE

=U7MEXAP10

M 3 ~

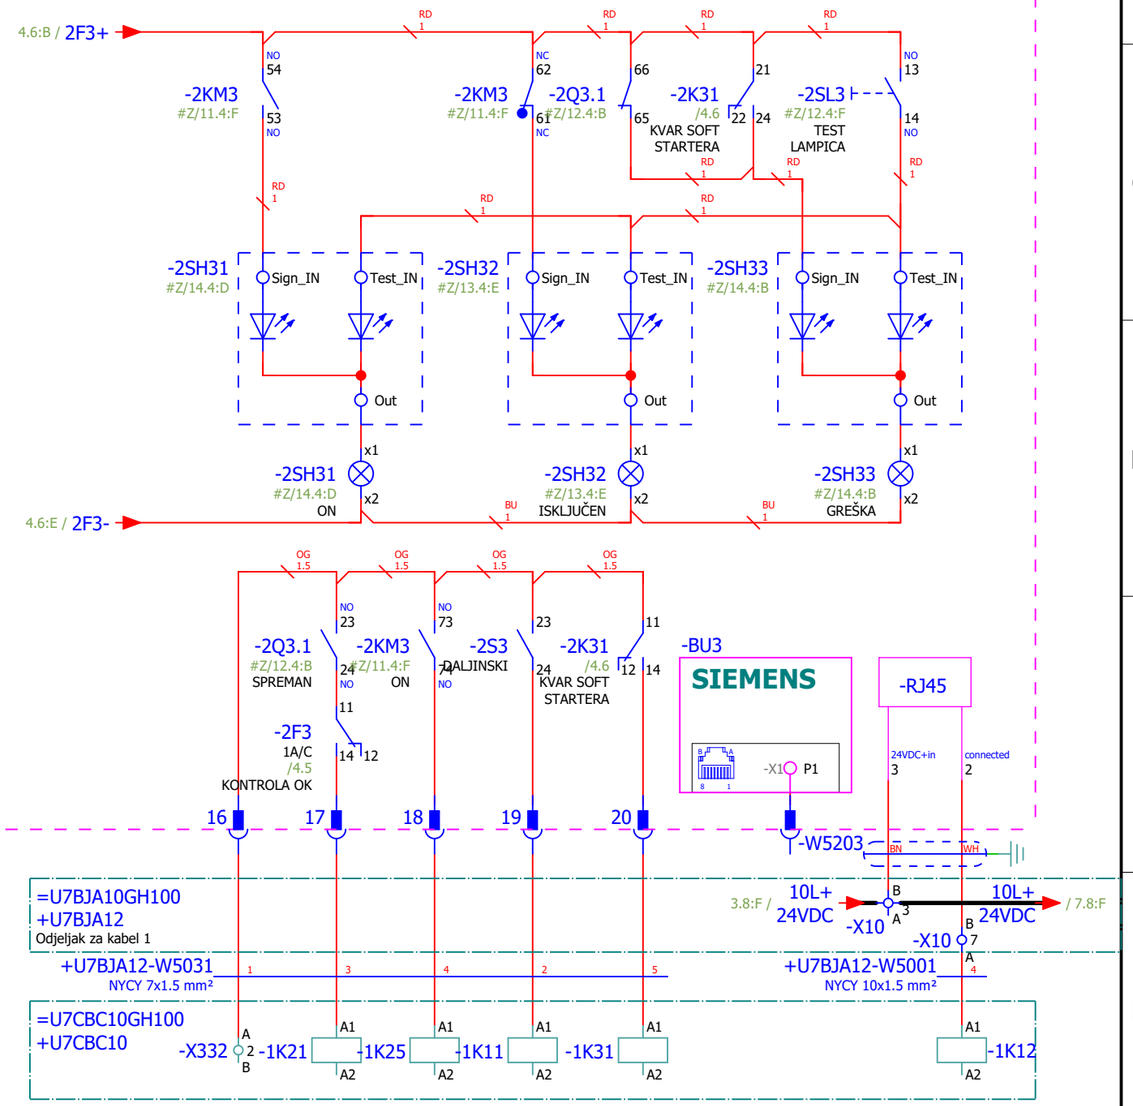
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 1	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 4
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 23 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

SIGNALIZACIJA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 1	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 24 / 137

PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 2 30 kW

UPRAVLJANJE

4.2:A / L1 — L1 / +U7BJA13/2.1:A

4.2:A / L2 — L2 / +U7BJA13/2.1:A

4.2:B / L3 — L3 / +U7BJA13/2.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA12
Odjeljak za kabel 1

-X24-1 B 4 A BU 1

10

11

-2Q4
#Z/11.4:C
125A

-2Q4.1
#Z/12.4:B
0.2 A
3RV1611-0BD10
3RV2901-1F
13 14 /6.5:C
23 24 /7.6:E
57 58
65 66
77 78
85 86

-2KM4
#Z/11.4:F

-BU4
200-480 V 63 A,
AC/DC 24 V
#Z/9.2:C

-X33 1 2 3 4 5 6

6.7:C
SS2FLT

-2F4
#Z/15.4:D
6 A/B
/7.6:E
2F4+ / 7.5:B

-2Q4.1
#Z/12.4:B

-2SH43 E
#Z/14.4:B
RESET

-2S4
#Z/13.4:C
1-LOKALNO
2-DALJINSKI

12
+U7BJA12-W5042
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 11 B 11
-2K401
14 12 B 12 A

-2SH42 E
#Z/13.4:E
STOP

-2SH41 E
#Z/14.4:E
START

14
+U7BJA12-W5042
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 3 B 11
-2K202
14 12 B 4 A

SS2FLT
6.4:B

13
+U7BJA12-W5042
NYCY 7x1.5 mm²

15
+U7BJA12-W5042
NYCY 7x1.5 mm²

-BU4
#Z/9.3:C
A1 IN A2

-2KM4
#Z/11.4:F
AC3:30KW/400V,
AC/DC 20-33V

-2K41
#Z/10.4:E

-BU4
#Z/9.3:C
14/24 95 13 98 23

2F4- / 7.5:D

21
+U7BJA12-W5041
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-1K144 A1 A2

4.2:F / N — N / +U7BJA13/2.1:F

4.2:F / PE — PE / +U7BJA13/2.1:F

+U7BJA12-W1004
NYY-J 4x25 mm²
GY BK BN GNYE

=U7MEXAP20
W1 V1 U1 PE
M 3 ~

3RT2037-1NB30
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /6.2:C
3/L2 4/T2 /6.2:C
5/L3 6/T3 /6.2:C
13 14 /6.5:D
21 22
53 54 /7.6:C
61 62 /7.7:C
73 74 /7.6:E
83 84
57 58 /7.7:C

RXM4AB2BD
A1 A2
14 11 /7.7:E
12
24 21 /7.7:C
22
34 31
32
44 41
42

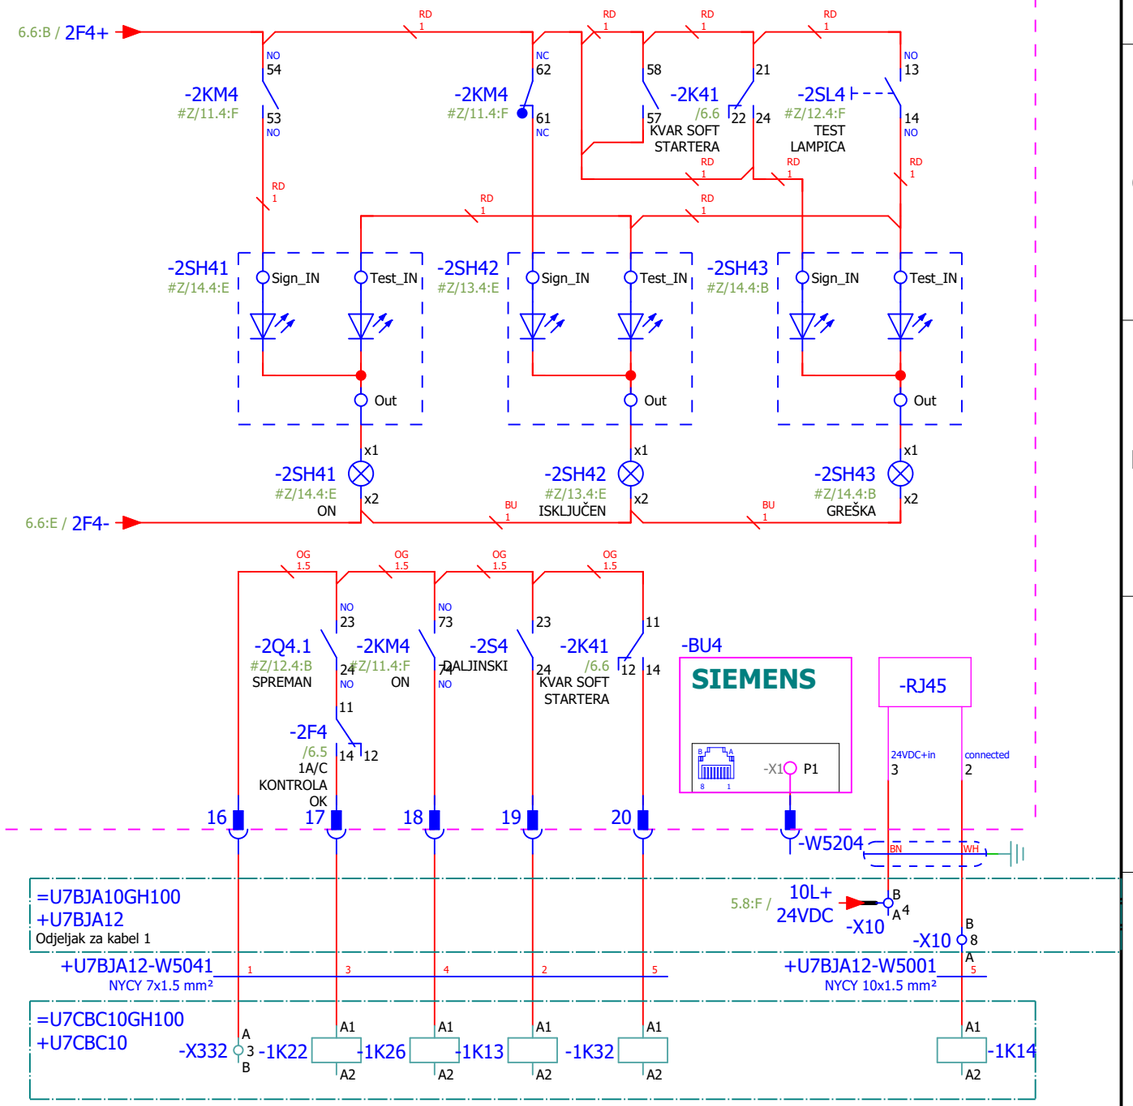
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 2	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 25 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SIGNALIZACIJA



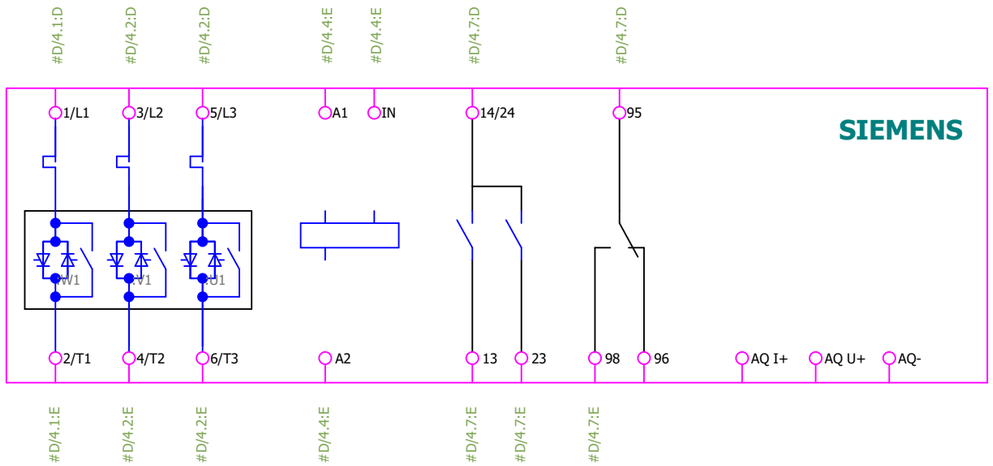
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 2	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 26 / 137

Format ISO/DIN A3

6

#Z/8

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	3RW5225-1AC04 3RW5980-0CT00	Siemens	+U7BJA12	-BU3	



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

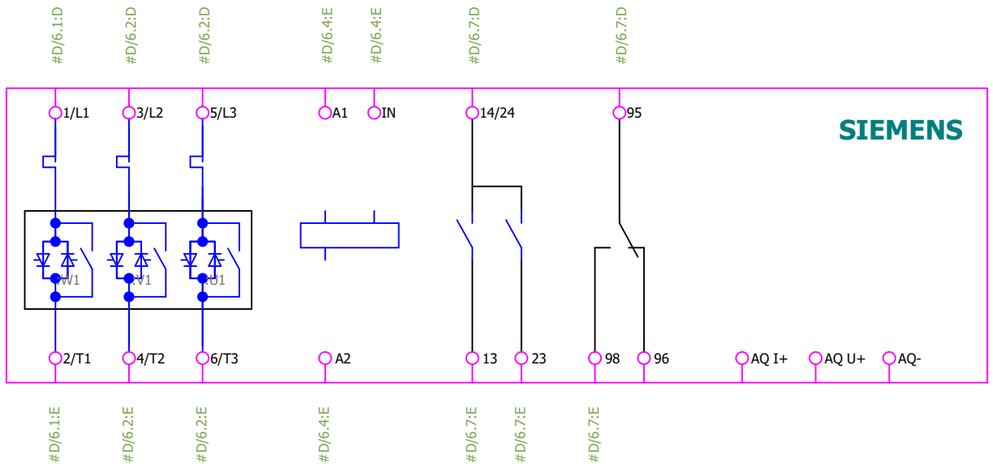
Format ISO/DIN A3

#D/7

9

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 APARATNA LISTA - SOFTSTARTER	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 27 / 137




	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	3RW5225-1AC04 3RW5980-0CT00	Siemens	+U7BJA12	-BU4	



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				APARATNA LISTA - SOFTSTARTER	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 28 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric	+U7BJA12	-R101	 +U7BJA11#D/6.5:D
1	Termostat Termostat NC kontakt 0...+60°C Tip: THR2 Narudžbeni br.: THR02	ALFA ELECTRIC	+U7BJA12	-B101	 +U7BJA11#D/6.4:C
1	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F		+U7BJA12	-B102	 +U7BJA11#D/6.4:C
2	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD	Schneider Electric	+U7BJA12	-2K31	 #D/4.6:E #D/5.7:E #D/5.7:C
			+U7BJA12	-2K41	#D/6.6:E #D/7.7:E #D/7.7:C

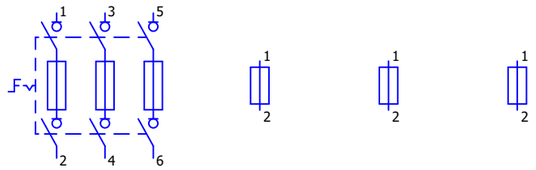


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104Č, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 29 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
2	Rastavljač s osiguračima, 3-polni Rastavljač s osiguračima 125 A, veličina 2, 3-polni, za NN NH osigurače veličine 000 i 00, prednji pogonski mehanizam (centralni), osnovni uređaj bez ručice, ravni priključci na stražnjoj strani Narudžbeni br.: 3KF2312-0MR11-8AA1 Rastalni osigurač, kategorija gS, DIN 43620 Tip: 3NE1022-0 AC 690 V, (veličina 00) Rotacijski upravljački mehanizam za montažu na vrata, standardni Tip: 8UD1141-2AF21 Rotacijski upravljački mehanizam, standardni, s kompenzacijom tolerancije, veličina 100 × 100 mm, osovina 8 × 8 mm, duljine 300 mm, ispitni položaji 0–I, kompletna jedinica, ručica veličine 100 mm, pribor za 3KD veličine 3, 3KF veličine 2	Siemens			
			+U7BJA12	-2Q3	#D/4.2:C
			+U7BJA12	-2Q4	#D/6.2:C
2	Kontaktor, AC3: 5.5 kW, 1 NO, DC 24 V Kontaktor, AC-3, 5.5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani Narudžbeni br.: 3RT2017-1BB41 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens			
			+U7BJA12	-2KM1	#D/2.4:E #D/2.2:D #D/2.2:D #D/2.2:D #D/2.4:D #D/2.6:C #D/2.7:C #D/2.6:E
			+U7BJA12	-2KM2	#D/3.4:E #D/3.2:D #D/3.2:D #D/3.2:D #D/3.4:D #D/3.6:C #D/3.7:C #D/3.6:E
2	Kontaktor, AC3: 30 kW, 1 NO + 1 NC, 20–33 V AC/DC Kontaktor, AC3: 30 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 20–33 V AC/DC, s varistorom, 3-polni, veličina S2, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3RT2037-1NB30 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens			
			+U7BJA12	-2KM3	#D/4.5:E #D/4.2:C #D/4.2:C #D/4.2:C #D/4.5:D #D/5.6:C #D/5.7:C
2			+U7BJA12	-2KM4	#D/6.5:E #D/6.2:C #D/6.2:C #D/6.2:C #D/6.5:D #D/7.6:C #D/7.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


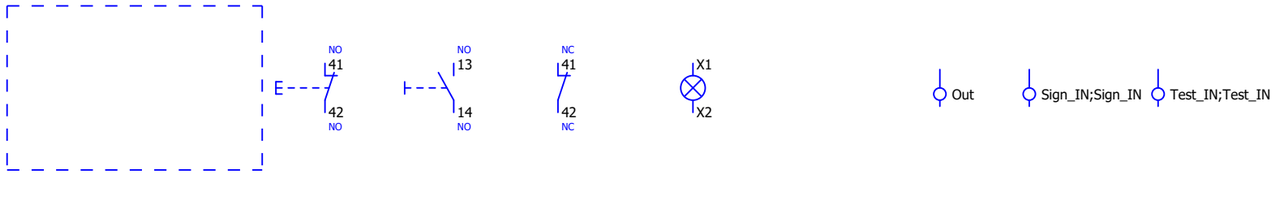
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 30 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Zaštitni prekidač Automatski prekidač veličine S00, za nadzor osigurača, vijčani priključci, A-rel. 0.2 A, N-rel. 1.2 A Narudžbeni br.: 3RV1611-0BD10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Siemens			
			+U7BJA12	-2Q3.1	#D/4.2:C #D/4.5:C #D/5.6:E #D/5.7:C
2			+U7BJA12	-2Q4.1	#D/6.2:C #D/6.5:C #D/7.6:E
	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5.5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-1HA10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani Rotacijski upravljački mehanizam za vrata, za prekidač Tip: 3RV2926-1K Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Siemens			
			+U7BJA12	-2Q1	#D/2.2:C #D/2.4:C #D/2.6:E #D/2.7:C
2			+U7BJA12	-2Q2	#D/3.2:C #D/3.4:C #D/3.6:E #D/3.7:C
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0	Siemens			
			+U7BJA12	-2SL1	#D/2.8:C
			+U7BJA12	-2SL2	#D/3.8:C
			+U7BJA12	-2SL3	#D/5.8:C
4			+U7BJA12	-2SL4	#D/7.8:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 12
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 31 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
4	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1MA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens								
			+U7BJA12	-2S1	#D/2.5:C	#D/2.4:C	#D/2.7:E			
			+U7BJA12	-2S2	#D/3.5:C	#D/3.4:C	#D/3.7:E			
			+U7BJA12	-2S3	#D/4.6:C	#D/4.5:C	#D/5.7:E			
			+U7BJA12	-2S4	#D/6.6:C	#D/6.5:C	#D/7.7:E			
4	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens								
			+U7BJA12	-2SH12	#D/2.7:C	#D/2.4:D		#D/2.7:D	#D/2.7:C	#D/2.7:C
			+U7BJA12	-2SH22	#D/3.7:C	#D/3.4:D		#D/3.7:D	#D/3.7:C	#D/3.7:C
			+U7BJA12	-2SH32	#D/5.7:C	#D/4.5:D		#D/5.7:D	#D/5.7:C	#D/5.7:C
			+U7BJA12	-2SH42	#D/7.7:C	#D/6.5:D		#D/7.7:D	#D/7.7:C	#D/7.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

12

14




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 32 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)						
2	Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB30-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BJA12	-2SH33		#D/5.7:C	#D/4.4:C	#D/5.8:D	#D/5.8:C	#D/5.8:C	#D/5.8:D
			+U7BJA12	-2SH43		#D/7.7:C	#D/6.4:C	#D/7.8:D	#D/7.8:C	#D/7.8:C	#D/7.8:D
4	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BJA12	-2SH11		#D/2.6:C	#D/2.4:D	#D/2.6:D	#D/2.6:C	#D/2.6:C	#D/2.6:D
			+U7BJA12	-2SH21		#D/3.6:C	#D/3.4:D	#D/3.6:D	#D/3.6:C	#D/3.6:C	#D/3.6:D
			+U7BJA12	-2SH31		#D/5.6:C	#D/4.5:D	#D/5.6:D	#D/5.6:C	#D/5.6:C	#D/5.6:D
			+U7BJA12	-2SH41		#D/7.6:C	#D/6.5:D	#D/7.6:D	#D/7.6:C	#D/7.6:C	#D/7.6:D
	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BJA12	-2H13		#D/2.7:C	#D/2.8:D	#D/2.8:D	#D/2.8:C	#D/2.8:C	

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 14
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 33 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
2	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			 				
			+U7BJA12	-2H23	#D/3.7:C	#D/3.8:D	#D/3.8:D	#D/3.8:C	#D/3.8:C
2	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A Narudžbeni br.: 5SY4101-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens			 				
			+U7BJA12	-2F1	#D/2.4:B	#D/2.6:E			
			+U7BJA12	-2F2	#D/3.4:B	#D/3.6:E			
2	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens			 				
			+U7BJA12	-2F3	#D/4.5:B	#D/5.6:E			
			+U7BJA12	-2F4	#D/6.5:B	#D/7.6:E			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+U7BJA13#A/1

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA12
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 34 / 137

			Rev.
1	Sadržaj	Sadržaj	
2	Strujne sheme	PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA	
3	Strujne sheme	PUMPA ZA PODMAZIVANJE 1	
4	Strujne sheme	PUMPA ZA PODMAZIVANJE 2	
5	Strujne sheme	PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 3	
6	Strujne sheme	ORMAR LIJEVOG LEŽAJA VENTILA RASHLADNE VODE	
7	Strujne sheme	ORMAR DESNOG LEŽAJA VENTILA RASHLADNE VODE	
8	Strujne sheme	ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA ZA HLAĐENJE GENERATORA	
9	Strujne sheme	ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA	
10	Strujne sheme	ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČA GENERATORA	
11	Strujne sheme	ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČA GENERATORA	
12	Strujne sheme	ELEKTRIČNI KOČIONI TRANSFORMATOR	
13	Strujne sheme	VENTILATORI POBUDE I POČETNA POBUDA GENERATORA	
14	Strujne sheme	ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATORA SABIRNIČKOG KANALA	
15	Strujne sheme	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE	
16	Strujne sheme	DRENAŽNA PUMPA PROSTORIJE ZVJEZDIŠTA GENERATORA	
17	Strujne sheme	DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE A	
18	Strujne sheme	DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE B	
19	Strujne sheme	GRIJAČ ULJA HIDRAULIČKOG AGREGATA	
20	Strujne sheme	REZERVA	
21	Strujne sheme	REZERVA	
22	Strujne sheme	REZERVA	
23	Strujne sheme	REZERVA	
24	Strujne sheme	REZERVA	
25	Aparatna lista	Aparatna lista	
26	Aparatna lista	Aparatna lista	
27	Aparatna lista	Aparatna lista	
28	Aparatna lista	Aparatna lista	
29	Aparatna lista	Aparatna lista	
30	Aparatna lista	Aparatna lista	
31	Aparatna lista	Aparatna lista	
32	Aparatna lista	Aparatna lista	
33	Aparatna lista	Aparatna lista	
34	Aparatna lista	Aparatna lista	
35	Aparatna lista	Aparatna lista	
36	Aparatna lista	Aparatna lista	
37	Aparatna lista	Aparatna lista	
38	Aparatna lista	Aparatna lista	
39	Aparatna lista	Aparatna lista	
40	Aparatna lista	Aparatna lista	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+U7BJA12#Z/15

#D/2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Sadržaj	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 1
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 35 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

PUMPA ZA FILTRIRANJE I HLAĐENJE HIDRAULIČKOG AGREGATA 0.55kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

=U7BJA10GH100
+U7BUA10
Odjeljak za kabel 3

+U7BJA12-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7BJA10GH100
Odjeljak za kabel 2

+U7BJA12/6.2:A / L1 → L1 / 3.1:A
+U7BJA12/6.2:A / L2 → L2 / 3.1:A
+U7BJA12/6.2:B / L3 → L3 / 3.1:B

-X24 -X24-2

-3Q1
#Z/27.4:C
1.1...1.6A

-3F1
#Z/39.4:D
1 A/B

-3Q1
#Z/27.4:C

-3S1
#Z/29.4:F
1-LOKALNO
2-DALJINSKI

-3SH12 E
#Z/30.4:E
STOP

-3SH11 E
#Z/31.4:D
START

-3KM1
#Z/25.4:F
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

+U7BJA13-W5012
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72
-2K04

-3KM1
#Z/25.4:F

-3SH11
#Z/31.4:D
ON

-3SH12
#Z/30.4:E
ISKLJUČEN

-3H13
#Z/32.4:F
GREŠKA

-3SL1
#Z/28.4:F
TEST LAMPICA

Sign_IN
Test_IN
Out

-3Q1
#Z/27.4:C
SPREMAN

-3F1
1A/B
/2.4
KONTROLA OK

-3S1
DALJINSKI

-RJ45
24VDC+in
connected

-W5301

+U7BJA12/6.2:F / N → N / 3.1:F
+U7BJA12/6.2:F / PE → PE / 3.1:F
+U7BJA13-W1001
NYY-J 5x2.5 mm²

=U7MEXAP40

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5011
NYCY 7x1.5 mm²

+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-1K24 -1K28 -1K17 -1K18

10L+ 24VDC / 3.8:F

#A/1

3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 2
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 36 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 1,5 KW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

2.2:A / L1 — L1 / 4.1:A

2.2:A / L2 — L2 / 4.1:A

2.2:B / L3 — L3 / 4.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 2 A

B 12 A

L1 L2 L3

BK 2.5

-3Q2
#Z/27.4:E
2.8...4A
1/L1 3/L2 5/L3
I> I> I>
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/3.4:C /3.6:E /3.7:C

BU 1 — 13

RD 1 — 14

-3F2
#Z/39.4:D
1 A/B
1 2 12 11 14
/3.6:E

-3Q2
#Z/27.4:E
NO 13 14

-3S2
#Z/29.4:F
1-LOKALNO
2-DALJINSKI
NC 31 32
NO 13 14

17

+U7BJA13-W5022
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 17 B
11 14 12
-2K07
-X72 B 18 A

+U7BJA13-W5022
BU
18

-3SH22 E
#Z/30.4:E
STOP
NO 41 42

-3SH21 E
#Z/31.4:D
START
NO 13 14

-3KM2
#Z/25.4:F
NO 13 14

-3KM2
#Z/25.4:F
A1 A2
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

-3KM2
#Z/25.4:F
NO 54 53
NC 62 61

-3Q2
#Z/27.4:E
NC 58 57

-3SL2
#Z/28.4:F
TEST LAMPICA
NO 13 14

-3SH21
#Z/31.4:D
-3SH22
#Z/30.4:E
-3H23
Sign_IN
Test_IN
Out

-3SH21
#Z/31.4:D
ON
-3SH22
#Z/30.4:E
ISKLJUČEN
-2H23
#Z/32.4:E
GREŠKA
x1 x2

-3Q2
#Z/27.4:E
SPREMAN
-3KM2
#Z/25.4:F
ON
-3S2
DALJINSKI
NO 24 23
NO 74 73

-3F2
1A/B
/3.4
KONTROLA
OK
11 14 12
19 20 21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5302
BN WH

2.3:F / N — Cu — N / 4.1:F

2.3:F / PE — Cu — PE / 4.1:F

+U7BJA13-W1002
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

=MEV4_AG010-M01
V1 U1 W1 PE
M 3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /3.2:D
3/L2 4/T2 /3.2:D
5/L3 6/T3 /3.2:D
13 14 /3.4:D
53 54 /3.6:C
61 62 /3.7:C
73 74 /3.6:E
83 84

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5021
NYCY 7x1.5 mm²
1 3 4 2

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 8 B
-1K45 -1K51 -1K37
A1 A2

2.8:F / 10L+ 24VDC — -X10 — 10L+ 24VDC / 4.8:F

+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²
A 3

-1K38
A1 A2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PUMPA ZA PODMAZIVANJE 1	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 37 / 137

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 1,5 KW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

3.2:A / L1 — L1 / 5.1:A

3.2:A / L2 — L2 / 5.1:A

3.2:B / L3 — L3 / 5.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2

-3Q3
#Z/27.4:E
2.8...4A

-3F3
#Z/39.4:D
1 A/B

-3Q3
#Z/27.4:E

-3S3
#Z/29.4:F
1-LOKALNO
2-DALJINSKI

-3SH32 E
#Z/30.4:E
STOP

-3SH31 E
#Z/31.4:E
START

-3KM3
#Z/25.4:F

-3KM3
#Z/25.4:F
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

+U7BJA13-W5032
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72
-2K08

-3KM3
#Z/25.4:F

-3Q3
#Z/27.4:E

-3SL3
#Z/28.4:F
TEST LAMPICA

-3SH31
#Z/31.4:E

-3SH32
#Z/30.4:E

-3H33
#Z/32.4:F

Sign_IN
Test_IN
Out

-3SH31
#Z/31.4:E
ON

-3SH32
#Z/30.4:E
ISKLJUČEN

-3H33
#Z/32.4:F
GREŠKA

-3Q3
#Z/27.4:E
SPREMAN

-3KM3
#Z/25.4:F
ON

-3S3
DALJINSKI

-3F3
1A/B
/4.4
KONTROLA
OK

-RJ45
24VDC+in
connected

-W5303

3.3:F / N — Cu — N / 5.1:F

3.3:F / PE — Cu — PE / 5.1:F

+U7BJA13-W1003
NYY-J 5x2.5 mm²

=MEV4_AG010-M02

M
3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0

1/L1 — 2/T1 /4.2:D
3/L2 — 4/T2 /4.2:D
5/L3 — 6/T3 /4.2:D
13 — 14 /4.4:D
53 — 54 /4.6:C
61 — 62 /4.7:C
73 — 74 /4.6:E
83 — 84

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5031
NYCY 7x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X332

-1K46

-1K52

-1K41

-1K42

3.8:F / 10L+ 24VDC — -X10 — 10L+ 24VDC / 5.8:F

+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	PUMPA ZA PODMAZIVANJE 2	PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 38 / 137

PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 3
7.5kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

4.2:A / L1 — L1 / 6.1:A
4.2:A / L2 — L2 / 6.1:A
4.2:B / L3 — L3 / 6.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 4 A

-3Q4
#Z/28.4:E
10...16A
1/L1 3/L2 5/L3 — 2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/5.4:C /5.6:E /5.7:C

-3F4
#Z/39.4:D
1 A/B
1 12 14 — 2 11
/5.6:E

-3Q4
#Z/28.4:E
13 NO — 14 NO

-3S4
#Z/29.4:F
1-LOKALNO
2-DALJINSKI
31 NC — 32 NC
13 NO — 14 NO

+U7BJA13-W5042
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
17 — 18

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X72 A 5 B
-2K03 11 — 14 12
-X72 B 6 A

-3SH42 E
#Z/30.4:E
STOP
41 NO — 42 NO

-3SH41 E
#Z/31.4:E
START
13 NO — 14 NO

-3KM4
#Z/26.4:D
AC-3, 11KW/400V,
1S+1OE, DC 24V,
A1 — A2

-3KM4
#Z/26.4:D
1/L1 3/L2 5/L3 — 2/T1 4/T2 6/T3

-3KM4
#Z/26.4:D
53 NO — 54 NO
61 NC — 62 NC

-3Q4
#Z/28.4:E
57 — 58

-3SL4
#Z/29.4:B
TEST LAMPICA
13 NO — 14 NO

-3SH41
#Z/31.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
-3SH41 #Z/31.4:E ON x1 x2

-3SH42
#Z/30.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
-3SH42 #Z/30.4:E ISKLJUČEN x1 x2

-3H43
#Z/32.4:F
Sign_IN Test_IN
Out
-3H43 #Z/32.4:F GREŠKA X1 X2

-3Q4
#Z/28.4:E
SPREMAN
23 NO — 24 NO

-3KM4
#Z/26.4:D
ON
23 NO — 24 NO

-3S4
DALJINSKI
73 NO — 74 NO
23 — 24

-3F4
1A/B
/5.4
KONTROLA
OK
11 — 14 12

19 20 21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5304
BN WH

4.3:F / N — Cu — N / 6.1:F
4.3:F / PE — Cu — PE / 6.1:F
+U7BJA13-W1004
NYY-J 5x4 mm²
GY BK BN GNYE

=U7MEXAP30
W1 V1 U1 PE
M 3 ~

3RT2026-1BB40
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 — 2/T1 /5.2:D
3/L2 — 4/T2 /5.2:D
5/L3 — 6/T3 /5.2:D
13 — 14 /5.4:D
21 — 22
53 — 54 /5.6:C
61 — 62 /5.7:C
73 — 74 /5.6:E
83 — 84

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5041
NYCY 7x1.5 mm²
1 3 4 2

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 4 B
-1K23 A1 A2
-1K27 A1 A2
-1K15 A1 A2

4.8:F / 10L+ 24VDC — -X10 A 4 B — 10L+ 24VDC / 6.8:F
-X10 B 10 A 5
+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²
-1K16 A1 A2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

4 6

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PUMPA HIDRAULIČKOG AGREGATA 3	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 39 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA
RASHLADNE VODE LIJEVOG LEŽAJA

SIGNALIZACIJA

5.2:A / L1 — L1 / 7.1:A
5.2:A / L2 — L2 / 7.1:A
5.2:B / L3 — L3 / 7.1:B

L1 L2 L3

BK 2.5 BK 2.5 BK 2.5

-3Q5
In = 16A
#Z/38.4:D
I> I> I>
1 3 5
2 4 6

12 14 — 11 /6.6:C
22 24 — 21 /6.6:E
32 34 — 31 /6.7:C

BK 2.5 BK 2.5 BK 2.5

10 11 12

5.3:F / N — Cu — N / 7.1:F
5.3:F / PE — Cu — PE / 7.1:F

+U7BJA13-W1005
NYY-J 5x2.5 mm²
BK BN GY BU GNYE

=U7PAB22GH100
+U7PAB22
-X -X -X -X -X

5

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 15 A

RD 1 — 14
BU 1 — 13

RD 1 — 11 — -3Q5 /6.2 — 14 12
RD 1 — 31 — -3Q5 /6.2 — 34 32
NO 13 — -3SL5 #Z/29.4:B TEST LAMPICA — 14 NO

RD 1 — -3H51 #Z/33.4:F — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H51 — X2 ON
RD 1 — -3H52 #Z/32.4:C — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H52 — X2 ISKLJUČEN
RD 1 — -3H53 #Z/32.4:F — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H53 — X2 GREŠKA
BU 1

OG 1.5
-3Q5 /6.2 SPREMAN 21 24 22
15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2
-W5305 BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

5.8:F / 10L+ 24VDC — -X10 B 5 A — 10L+ 24VDC / 7.8:F
-X10 B 11 A 6

+U7BJA13-W5051
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 10 B
-1K53 A1 A2
-1K54 A1 A2

7

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 ORMAR LIJEVOG LEŽAJA VENTILA RASHLADNE VODE	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 6
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 40 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA RASHLADNE VODE DESNOG LEŽAJA

6.2:A / L1 → L1 / 8.1:A
6.2:A / L2 → L2 / 8.1:A
6.2:B / L3 → L3 / 8.1:B

L1 L2 L3

BK 2.5 BK 2.5 BK 2.5

-3Q6
In = 16A
#Z/38.4:D
I> I> I>
1 3 5
2 4 6

12 14 22 24 32 34
11 21 31
/7.6:C /7.6:E /7.7:C

BK 2.5 BK 2.5 BK 2.5

10 11 12

6.3:F / N Cu → N / 8.1:F
6.3:F / PE Cu → PE / 8.1:F

+U7BJA13-W1006
NYY-J 5x2.5 mm²
BK BN GY BU GNYE

=U7PAB23GH100
+U7PAB23
-X -X -X -X -X

6

SIGNALIZACIJA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 16 A

RD 1 → 14
BU 1 → 13

RD 1 → 11 → -3Q6 /7.2 → 14 12
RD 1 → 31 → -3Q6 /7.2 → 34 32
-3SL6 NO 13 / 14 NO
#Z/29.4:B
TEST LAMPICA

-3H61 #Z/34.4:C
-3H62 #Z/32.4:C
-3H63 #Z/32.4:F
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2

-3H61 #Z/34.4:C ON
-3H62 #Z/32.4:C ISKLJUČEN
-3H63 #Z/32.4:F GREŠKA

OG 1.5
-3Q6 /7.2 SPREMAN 21 24 22
15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2
-W5306 BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

10L+ 24VDC 6.8:F / -X10 B 6 A
-X10 B 12 A 7

+U7BJA13-W5061
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

+U7BJA13-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X332 A 11 B
-1K55 A1 A2
-1K56 A1 A2

8

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 ORMAR DESNOG LEŽAJA VENTILA RASHLADNE VODE	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 7
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 41 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Format ISO/DIN A3

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA
RASHLADNE VODE GENERATORA

SIGNALIZACIJA

7.2:A / L1 → L1 / 9.1:A
7.2:A / L2 → L2 / 9.1:A
7.2:B / L3 → L3 / 9.1:B

L1 L2 L3

BK 2.5

-3Q7
In = 16A
#Z/38.4:D
1 3 5
I> I> I>
2 4 6
12 14 22 24 32 34
11 21 31
/8.6:C /8.6:E /8.7:C

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 17 A

14 13

RD 1 BU 1

-3Q7 /8.2
11 14 12

-3Q7 /8.2
31 34 32

-3SL7
#Z/29.4:B
TEST LAMPICA
NO 13
14 NO

-3H71 #Z/34.4:C
-3H72 #Z/32.4:C
-3H73 #Z/33.4:C
Sign_IN Test_IN Out X1

-3H71 #Z/34.4:C ON X2
-3H72 #Z/32.4:C ISKLJUČEN X2
-3H73 #Z/33.4:C GREŠKA X2

OG 1.5

-3Q7 /8.2
SPREMAN
21 24 22

15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5307
BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5071
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

-X44 A 5 B
-1K24 A1 A2

20L+ 24VDC / 9.8:F
-X20 B 1 A
-X20 B 5 A
+U7BJA13-W5004
NYCY 12x1.5 mm²
1 2

-X44 B 5 A
-1K23 A1 A2

10 11 12

7.3:F / N → N / 9.1:F
7.3:F / PE → PE / 9.1:F
Cu
+U7BJA13-W1007
NYY-J 5x2.5 mm²
BK BN GY BU GNYE

=U7PAB20GH100
+U7PAB20
-X -X -X -X -X

7

9

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA ZA HLAĐENJE GENERATORA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 8
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 42 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

ORMAR UPRAVLJANJA SISTEMA RASHLADE TRANSFORMATORA

SIGNALIZACIJA

8.2:A / L1 — L1 / 10.1:A
8.2:A / L2 — L2 / 10.1:A
8.2:B / L3 — L3 / 10.1:B

L1 L2 L3

BK 6 BK 6 BK 6

1 3 5

-3Q8
In = 32A
#Z/36.4:D
I> I> I>

2 4 6

BK 6 BK 6 BK 6

12 14 22 24 32 34
11 21 31
/9.6:C /9.6:E /9.7:C

1 2 3

8.3:F / N — Cu — N / 10.1:F
8.3:F / PE — Cu — PE / 10.1:F

+U7BAT10-W1001
NYY-J 5x6 mm²
BK BN GY BU

=U7BAT10GH100
+U7BAT10

-X0
1A 2A 3A

-N -PE

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2
B 18 A

B 8 A

RD 1 — 14
BU 1 — 13

RD 1 — 11 — -3Q8 /9.2 — 14 12

RD 1 — 31 — -3Q8 /9.2 — 34 32

RD 1 — NO 13 — -3SL8 #Z/29.4:B TEST LAMPICA — 14 NO

RD 1 — -3H81 #Z/34.4:C — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H81 — X2 — ON

RD 1 — -3H82 #Z/32.4:C — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H82 — X2 — BU 1 — ISKLJUČEN

RD 1 — -3H83 #Z/33.4:C — Sign_IN Test_IN — Out — X1 — -3H83 — X2 — BU 1 — GREŠKA — BU 1

OG 1.5

-3Q8 /9.2 — 21 24 22 — SPREMAN

15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5308
BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

8.8:F / 20L+ 24VDC — -X20 A 2 — B 6 — -X20 — A 3 — 20L+ 24VDC / 11.8:F

+U7BJA13-W5081
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

+U7BJA13-W5004
NYCY 12x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X44 A 6 A — -1K26 A1 A2

-1K25 A1 A2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

8

10

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						PROD br.: STRANICA 9
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	ORMAR UPRAVLJANJA VENTILA ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 43 / 137

ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČA GENERATORA

UPRAVLJANJE

9.2:A / L1 → L1 / 12.1:A

9.2:A / L2 → L2 / 12.1:A

9.2:B / L3 → L3 / 12.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 9 A

-3Q9
In = 32A
#Z/36.4:D

/10.5:B /11.6:E /11.7:C

-3KM9
#Z/26.4:E

=U7MKA12AH100
+U7MKA12

9.3:F / N → N / 12.1:F

9.3:F / PE → PE / 12.1:F

+U7BJA13-W1009
NYY-J 5x6 mm²

-L1 10 12 14 16

10 BU 1

13 +U7BJA13-W5093 BN
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

-X09 18 181 -S1 182 -X09 39

+U7BJA13-W5093 BU
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

18 RD 1

19 +U7BJA13-W5094 GY 2
NYCY 7x1.5 mm²

-L1 21 19 b4 T>> 20 L1 22

+U7BJA13-W5094 GY 3
NYCY 7x1.5 mm²

25 A1 -3KM9 #Z/26.4:E A2
AC-3, 15KW/400V,
1S+1OE, DC 24V,

3F9- / 11.5:D

B 19 A

11 RD 1

-3F9
#Z/39.4:D
1 A/B

3F9+ / 11.5:B

/11.6:E

-3Q9
#Z/36.4:D

-3S92
#Z/30.4:C
1-LOKALNO
2-DALJINSKI

-3S92
#Z/30.4:C

-3S91
#Z/30.4:C

-3SH92 E
#Z/30.4:E
STOP

-3SH91 E
#Z/31.4:E
START

-3KM9
#Z/26.4:E

12 +U7BJA13-W5092 BN
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 B 7 A 11
-2K206 14 12
-X71 B 8 A

+U7BJA13-W5092 BU
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

16 RD 1

17 +U7BJA13-W5094 BU
NYCY 7x1.5 mm²

14 NO 83

15 NO 84

-3KM9
#Z/26.4:E

+U7BJA13-W5094 YE GY
NYCY 7x1.5 mm²

-L1 17 17 b1 T< 18 L1 18

-L1 19 22 b2 T> 21 L1 20

3RT2027-1BB40
3RH2911-1XA31-0MA0

1/L1 2/T1 /10.2:D
3/L2 4/T2 /10.2:D
5/L3 6/T3 /10.2:D
13 14 /10.5:D
21 22
53 54 /11.6:C
61 62 /11.7:C
73 74 /11.6:E
83 84 /10.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

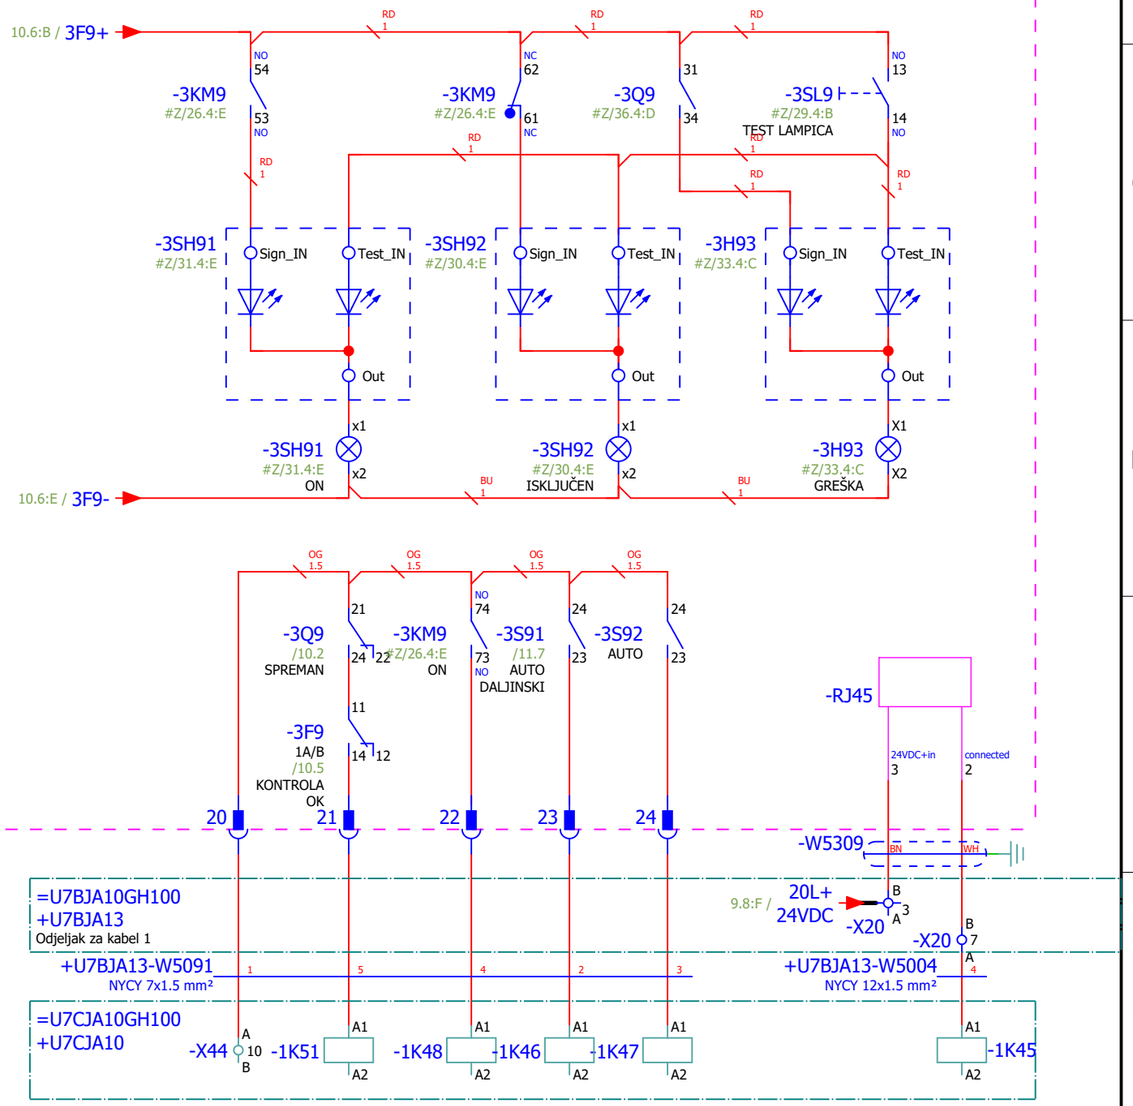
Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČA GENERATORA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 10
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 44 / 137

SIGNALIZACIJA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 ORMAR UPRAVLJANJA GRIJAČA GENERATORA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 45 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

TRANSFORMATOR ZA KOČENJE 160kVA

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

10.2:A / L1 — L1 / 13.1:A

10.2:A / L2 — L2 / 13.1:A

10.2:B / L3 — L3 / 13.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 2

-X24-2 B 10 A — B 20 A

BU 1 — RD 1

10 — 11

-3F10
#Z/39.4:F
2 A/C

1 — 2 — 12 14 — 11 — 22 24 — 21

/12.7:E

BK 185

-3Q10
In = 400A
Ir=160A...400A
#Z/39.4:C

1 3 5 — 2 4 6

12 14 — 11 — /12.6:C
22 24 — 21 — /12.6:E
32 34 — 31 — /12.7:C
42 44 — 41 — /12.8:E

15 — +U7BJA13-W5104 — NYCY 7x1.5 mm²

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X050 15

-KO11.4 START 14 12
-KO11.5 STOP 14 12

-X050 16A 16B

+U7BJA13-W5104 — NYCY 5x1.5 mm²

14 — 17

-3Q10
#Z/39.4:C

L+ — ON — OFF — MAN — AUT — N-

M

SIEMENS

-3K10
#Z/25.4:D

A1 — A2

-3Q10 /12.2 — 11 — 14 12

-3H101
#Z/34.4:C
ON

-3Q10 /12.2 — 31 — 34 32

-3H102
#Z/32.4:C
ISKLJUČEN

-3SL10
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
NO 13 — 14 NO

-3H103
#Z/33.4:C
GREŠKA

Sign_IN — Test_IN — Out — X1 — X2

-3K10 /12.5 — 11 — 14 12

-3F10
1A/B
/12.3
KONTROLA OK

-3Q10 /12.2 — 21 — 24 22

-3Q10 /12.2 — 41 — 44 42

18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23

10.3:F / N — N / 13.1:F

10.3:F / PE — PE / 13.1:F

+U7BJA13-W1010 — NYY-O 4x1x240 mm² — BK BK BK BK

=U7MKC30GT100
+U7MKC30

L1 L2 L3 N

+U7BJA13-W5101 — NYCY 7x1.5 mm²

=U7MKC10GH100
+U7MKC11

-X030 A 21 B — -X040 A 21 B — A 25 B

+U7BJA13-W5103 — NYCY 2x1.5/1.5 mm² — BU BN

+U7BJA13-W5102 — NYCY 2x1.5/1.5 mm² — BN

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X42 A 9 B — -X120 C 30 — C 29

11 — 13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ELEKTRIČNI KOČIONI TRANSFORMATOR	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 12
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 46 / 137

VENTILATORI POBUDE I POČETNA POBUDA GENERATORA

SIGNALIZACIJA

12.2:A / L1 — L1 / 14.1:A
12.2:A / L2 — L2 / 14.1:A
12.2:B / L3 — L3 / 14.1:B

L1 L2 L3

BK 6

-3Q11
In = 32A
#Z/36.4:D
I> I> I>
1 3 5
2 4 6

12 14 — 11 — /13.6:C
22 24 — 21 — /13.6:E
32 34 — 31 — /13.7:C

=U7BJA10GH100
+U7BUA10
Odjeljak za kabel 3
-X24 B 5 A

+U7BJA13-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN — BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3
-X24-3 A 24 B
A 1 B

RD 1 — 13
BU 1 — 14

-3Q11
/13.2
11
14 12

-3Q11
/13.2
31
34 32

-3SL11
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
NO 13
14 NO

-3H111
#Z/34.4:C
ON
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2

-3H112
#Z/32.4:C
ISKLJUČEN
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2

-3H113
#Z/33.4:C
GREŠKA
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2

BU 1

OG 1.5

-3Q11
/13.2
21
24 22

15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5311
BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1
-X20 B 1 A
20L+
24VDC
/ 14.8:F
-X20 A 10 B
A 2

+U7BJA13-W5111
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN — BU

+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²
1 — 2

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X44 A 7 B
-1K28 A1 A2
-1K27 A1 A2
A 1 B

12.3:F / N — Cu — N / 14.1:F
12.3:F / PE — Cu — PE / 14.1:F
+U7BJA13-W1011
NYY-J 5x6 mm²
BK BN GY BU

1 2 3

=U7MKC10GH100
+U7MKC13
-X012 2 4 6 N PE

12 14

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VENTILATORI POBUDE I POČETNA POBUDA GENERATORA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 47 / 137

ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATORA
ŠINSKOG KANALA

SIGNALIZACIJA

13.2:A / L1 — L1 / 15.1:A
13.2:A / L2 — L2 / 15.1:A
13.2:B / L3 — L3 / 15.1:B

L1 L2 L3

BK 2.5

-3Q12
In = 16A
#Z/38.4:D
I> I> I>
1 3 5
2 4 6
12 14 22 24 32 34
11 21 31
/14.6:C /14.6:E /14.7:C

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 14 A
B 2 A

RD 1
BU 1
14 13

-3Q12 /14.2
11 14 12
31 34 32

-3SL12 #Z/29.4:C
TEST LAMPICA
NO 13
14 NO

-3H121 #Z/34.4:C
-3H122 #Z/32.4:C
-3H123 #Z/33.4:C
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2

-3H121 #Z/34.4:C ON
-3H122 #Z/32.4:C ISKLJUČEN
-3H123 #Z/33.4:C GREŠKA

OG 1.5

-3Q12 /14.2
SPREMAN
21 24 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5312
BN WH

10 11 12

13.3:F / N — Cu — N / 15.1:F
13.3:F / PE — Cu — PE / 15.1:F
+U7BJA13-W1012
NYY-J 5x2.5 mm²
BK BN GY BU GNYE

=U7SAA10GH100
+U7SAA10
-X0 1A 2A 3A 4A 5A

15 16

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

13.8:F / 20L+ 24VDC — -X20 A 2 B — 20L+ 24VDC / 15.8:F
-X20 B 11 A 3

+U7BJA13-W5121
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X44 A 8 B
-1K35 A1 A2
-1K31 A1 A2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 ORMAR UPRAVLJANJA VENTILATORA SABIRNIČKOG KANALA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 14
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 48 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

14.2:A / L1 — L1 / 16.1:A

14.2:A / L2 — L2 / 16.1:A

14.2:B / L3 — L3 / 16.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BUA10
Odjeljak za kabel 3

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3

-3Q13
#Z/28.4:C
5.5...8A

-3F13
#Z/40.4:B
1 A/B

-3Q13
#Z/28.4:C

-3S13
#Z/30.4:C
1-LOKALNO 2-DALJINSKI

-3SH132 E
#Z/30.4:F
STOP

-3SH131 E
#Z/31.4:E
START

-3KM13
#Z/25.4:F
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

+U7BJA13-W5132
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-2K231

-X71

-3KM13
#Z/25.4:F

-3KM13
#Z/25.4:F

-3Q13
#Z/28.4:C

-3SL13
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA

-3SH131
#Z/31.4:E
Sign_IN
Test_IN
Out
ON

-3SH132
#Z/30.4:F
Sign_IN
Test_IN
Out
ISKLJUČEN

-3H133
#Z/33.4:C
Sign_IN
Test_IN
Out
GREŠKA

-3Q13
#Z/28.4:C
SPREMAN

-3KM13
#Z/25.4:F
ON

-3S13
#Z/30.4:C
DALJINSKI

-3F13
1A/B
/15.4
KONTROLA
OK

-RJ45
24VDC+in
connected

-W5313

14.3:F / N — Cu — N / 16.1:F

14.3:F / PE — Cu — PE / 16.1:F

+U7BJA13-W1013
NYY-J 5x2.5 mm²

=U7MKA60AP000
+U7MKA60

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /15.2:D
3/L2 4/T2 /15.2:D
5/L3 6/T3 /15.2:D
13 14 /15.4:D
53 54 /15.6:C
61 62 /15.7:C
73 74 /15.6:E
83 84

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

+U7BJA13-W5131
NYCY 7x1.5 mm²

+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X44

-1K43

-1K42

-1K38

-1K37

14.8:F / 20L+ 24VDC — -X20 — 20L+ 24VDC / 16.8:F

14 16

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SISTEM USISAVANJA GRAFITNE PRAŠINE	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 49 / 137

DRENAŽNA PUMPA PROSTORIJE
ZVJEZDIŠTA GENERATORA 1.5kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

15.2:A / L1 — L1 / 17.1:A
15.2:A / L2 — L2 / 17.1:A
15.2:B / L3 — L3 / 17.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-1 B 4 A

-3Q14
#Z/27.4:E
2.8...4A
1/L1 3/L2 5/L3 — 2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/16.4:C /16.7:E /16.7:C

-3F14
#Z/40.4:B
1 A/B
1 2 12 14 11
/16.7:E

-3Q14
#Z/27.4:E
13 14 NO

+U7BJA13-W5143
NYCY 7x1.5 mm²
22 — 5 — Un+ 1

-3S1412
#Z/30.4:C
1-RUČNO
2-AUTOMATSKI
31 NC — 13 NO
32 NC

-3KM14
#Z/25.4:F
54 NO — 53 NO
62 NC — 61 NC

-3Q14
#Z/27.4:E
58 — 57

-3SL14
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
13 NO — 14 NO

-3SH141
#Z/31.4:E
Sign_IN Test_IN Out

-3SH142
#Z/30.4:F
Sign_IN Test_IN Out

-3H143
#Z/33.4:C
Sign_IN Test_IN Out

24
+U7BJA13-W5143
NYCY 7x1.5 mm²
3 — 15 OUT2 RAZINA VRLO NISKA 18 — 4
25
+ A1 -3KM14 #Z/25.4:F A2 -
AC-3, 5.5KW/400V, 1S, DC 24V,

-3SH142 E
#Z/30.4:F
STOP
41 NO — 42 NO

-3SH141 E
#Z/31.4:E
START
13 NO — 14 NO

-3KM14
#Z/25.4:F

15
+U7BJA13-W5142
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 A 108 B
11
-2K232
14 12
-X71 B 109 A

+U7BJA13-W5142
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
16

17
+U7BJA13-W5143
NYCY 7x1.5 mm²
1 — 15 OUT1 RAZINA VISOKA 18 — 2

-3KM14
#Z/25.4:F
83 NO — 84 NO

18

-3SH141
#Z/31.4:E
ON
x1 x2

-3SH142
#Z/30.4:F
ISKLJUČEN
x1 x2

-3H143
#Z/33.4:C
GREŠKA
X1 X2

26
+U7BJA13-W5143
NYCY 7x1.5 mm²
6 — Un- 2

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-3Q14
#Z/27.4:E
SPREMAN
24 NO — 23 NO

-3KM14
#Z/25.4:F
ON
11
-3F14
1A/B
/16.4
KONTROLA OK
14 12

-3S142
#Z/34.4:F
AUTO
74 NO — 73 NO — 24 — 23

19 20 21 23

-W5314
BN WH

15.3:F / N — Cu — N / 17.1:F
15.3:F / PE — Cu — PE / 17.1:F
+U7BJA13-W1014
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

=U7GMA31AP000
+U7GMA31
U1 V1 W1 PE
M 3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 — 2/T1 /16.2:D
3/L2 — 4/T2 /16.2:D
5/L3 — 6/T3 /16.2:D
13 — 14 /16.5:D
53 — 54 /16.6:C
61 — 62 /16.7:C
73 — 74 /16.7:E
83 — 84 /16.6:E

-3KM14
#Z/25.4:F
1/L1 3/L2 5/L3 — 2/T1 4/T2 6/T3
10 11 12

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

15.8:F / 20L+ 24VDC — B 4 A — -X20 — B 13 A — 20L+ 24VDC / 17.8:F

+U7BJA13-W5141
NYCY 7x1.5 mm²
1 4 3 2

+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²
5

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X44 A 12 B
-1K57 -1K56 -1K55 -1K53
A1 A2

15 17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 DRENAŽNA PUMPA PROSTORIJE ZVJEZDIŠTA GENERATORA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 50 / 137

DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE
A 1.5kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

16.2:A / L1 → L1 / 18.1:A

16.2:A / L2 → L2 / 18.1:A

16.2:B / L3 → L3 / 18.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-1 B 5 A

-3Q15
#Z/27.4:E
2.8...4A
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/17.4:C /17.7:E /17.7:C

-3KM15
#Z/25.4:F
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-3F15
#Z/40.4:B
1 A/B
1 2 11 12 14
/17.7:E

-3Q15
#Z/27.4:E
13 14 NO

-3S1512
#Z/30.4:C
1-RUČNO
2-AUTOMATSKI
31 32 NC

+U7BJA13-W5153
NYCY 7x1.5 mm²
22 5 Un+

-3KM15
#Z/25.4:F
53 54 NO

-3SH151
#Z/31.4:E
Sign_IN Test_IN Out
x1 x2
ON

-3KM15
#Z/25.4:F
61 62 NC

-3Q15
#Z/27.4:E
57 58

-3SH152
#Z/30.4:F
Sign_IN Test_IN Out
x1 x2
ISKLJUČEN

-3SL15
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
13 14 NO

-3H153
#Z/33.4:D
Sign_IN Test_IN Out
X1 X2
GREŠKA

24
+U7BJA13-W5153
NYCY 7x1.5 mm²
3 15 OUT2
RAZINA VRLO NISKA 18
4

25
+
A1
-3KM15
#Z/25.4:F
A2
-
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

-3SH152 E
#Z/30.4:F
STOP
41 42 NO

-3SH151 E
#Z/31.4:E
START
13 14 NO

-3KM15
#Z/25.4:F
13 14 NO

15
+U7BJA13-W5152
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 A 110 B
11
-2K233
14 12
-X71 B 111 A

+U7BJA13-W5152
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
16

17
+U7BJA13-W5153
NYCY 7x1.5 mm²
1 15 OUT1
RAZINA VISOKA 18
2

-3KM15
#Z/25.4:F
83 84 NO

18

-3Q15
#Z/27.4:E
SPREMAN
23 24 NO

-3KM15
#Z/25.4:F
ON
73 74 NO

-3S152
#Z/34.4:F
AUTO
23 24

-3F15
1A/B
/17.4
KONTROLA
OK
11 12 14

19 20 21 23

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

+U7BJA13-W5153
NYCY 7x1.5 mm²
6 Un-

-W5315
BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

16.8:F / 20L+ 24VDC → 20L+ 24VDC / 18.8:F
-X20 B 5 A
-X20 B 14 A 6

+U7BJA13-W5151
NYCY 7x1.5 mm²
1 4 3 2

+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X44 A 13 B

-1K65 -1K64 -1K63 -1K61
A1 A2

16.3:F / N → N / 18.1:F
Cu

16.3:F / PE → PE / 18.1:F
Cu

+U7BJA13-W1015
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

=U7GMA32AP000
+U7GMA32
U1 V1 W1 PE
M
3 ~

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /17.2:D
3/L2 4/T2 /17.2:D
5/L3 6/T3 /17.2:D
13 14 /17.5:D
53 54 /17.6:C
61 62 /17.7:C
73 74 /17.7:E
83 84 /17.6:E

16

18

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE A	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 17
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 51 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE
B 1.5 kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

17.2:A / L1 — L1 / 19.1:A

17.2:A / L2 — L2 / 19.1:A

17.2:B / L3 — L3 / 19.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 6 A

-3Q16
#Z/27.4:E
2.8...4A
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/18.4:C /18.7:E /18.7:C

-3F16
#Z/40.4:B
1 A/B
1 2 12 11 14
/18.7:E

-3Q16
#Z/27.4:E
13 14 NO

+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
22 5
Un+

-3KM16
#Z/26.4:B
54 53 NO

-3KM16
#Z/26.4:B
62 61 NC

-3Q16
#Z/27.4:E
58 57

-3SL16
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
13 14 NO

-3SH161
#Z/31.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2

-3SH162
#Z/30.4:F
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ISKLJUČEN

-3H163
#Z/33.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
GREŠKA

-3S1612
#Z/30.4:C
1-RUČNO
2-AUTOMATSKI
NC 31 32 NC
NO 13 14 NO

24
+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
3 15 OUT2
RAZINA VRLO NISKA 18
4
+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
25
+ A1 -3KM16 #Z/26.4:B A2 -
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,

-3SH162 E
#Z/30.4:F
STOP
NO 41 42 NO

-3SH161 E
#Z/31.4:E
START
NO 13 14 NO

-3KM16
#Z/26.4:B
NO 13 14 NO

15
+U7BJA13-W5162
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X71 A 112 B
-2K233
11 14 12
-X71 B 113 A
+U7BJA13-W5162
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BU
16

17
+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
1 15 OUT1
RAZINA VISOKA 18
+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
2
18

-3KM16
#Z/26.4:B
NO 83 84 NO

-3Q16
#Z/27.4:E
SPREMAN
OG 1.5
NO 24 23 NO
11
-3F16
1A/B
/18.4
14 12
KONTROLA
OK

-3KM16
#Z/26.4:B
ON
OG 1.5
NO 74 73 NO

-3S162
#Z/34.4:F
AUTO
OG 1.5
24 23

26
+U7BJA13-W5163
NYCY 7x1.5 mm²
6
Un-

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5316
BN WH

19 20 21 23

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

17.8:F / 20L+ 24VDC — B 6 A -X20 — 20L+ 24VDC /

+U7BJA13-W5161
NYCY 7x1.5 mm²
1 4 3 2
+U7BJA13-W5002
NYCY 12x1.5 mm²
7

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X44 A 14 B
-1K73 A1 A2
-1K72 A1 A2
-1K71 A1 A2
-1K67 A1 A2

17.3:F / N — Cu — N / 19.1:F

17.3:F / PE — Cu — PE / 19.1:F

+U7BJA13-W1016
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

=U7GMA33AP000
+U7GMA33
U1 V1 W1 PE
M 3 ~

-3KM16
#Z/26.4:B
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
10 11 12

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 2/T1 /18.2:D
3/L2 4/T2 /18.2:D
5/L3 6/T3 /18.2:D
13 14 /18.5:D
53 54 /18.6:C
61 62 /18.7:C
73 74 /18.7:E
83 84 /18.6:E

17

19

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 DRENAŽNA PUMPA PROSTORA ISPOD IGLE B	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 18
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 52 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HPU GRIJAČ
1,5 kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

18.2:A / L1 → L1 / 20.1:A
18.2:A / L2 → L2 / 20.1:A
18.2:B / L3 → L3 / 20.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 7 A
B 19 A

L1 L2 L3

13 14

-3F17
#Z/40.4:B
1 A/B
1 12 14
2 11
/19.6:E

-3Q17
#Z/27.4:F
2.8...4A
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
I> I> I>
13 23 57 65 77 85
14 24 58 66 78 86
/19.4:C /19.6:E /19.7:C

-3KM17
#Z/26.4:B
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

-3S17
1-LOKALNO 2-DALJINSKI
NC 31
32 NC
NO 13
14 NO

-3SH172 E
#Z/30.4:F
STOP
NO 41
42 NO

-3SH171 E
#Z/31.4:E
START
NO 13
14 NO

-3KM17
#Z/26.4:B
NO 13
14 NO

-3KM17
#Z/26.4:B
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,
A1
A2

+U7BJA13-W5171
NYCY 7x1.5 mm²
6 A 14 B 11
12 14
B 15 A
7
17
18

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X70
-2K25

-3KM17
#Z/26.4:B
NO 54
53 NO

-3KM17
#Z/26.4:B
NC 62
61 NC

-3Q17
#Z/27.4:F
58
57

-3SL17
#Z/29.4:C
TEST LAMPICA
NO 13
14 NO

-3SH171
#Z/31.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ON

-3SH172
#Z/30.4:F
Sign_IN Test_IN
Out
x1 x2
ISKLJUČEN

-3H173
#Z/33.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
GREŠKA

-3Q17
#Z/27.4:F
SPREMAN
OG 1.5
NO 24
23 NO

-3KM17
#Z/26.4:B
ON
OG 1.5
NO 74
73 NO

-3S17
#Z/34.4:E
DALJINSKI
OG 1.5
24
23

-3F17
1A/B
/19.4
KONTROLA
OK
NO 11
14 12

19 20 21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5317
BN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

-X10 B A 1
-X10 B A 4

+U7BJA13-W5171
NYCY 7x1.5 mm²
1 2 3 4

+U7BJA13-W5001
NYCY 10x1.5 mm²
1 2

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X336 B 3 A
-1K122 A1 A2
-1K123 A1 A2
-1K124 A1 A2
-1K125 A1 A2

18.3:F / N → N / 20.1:F
18.3:F / PE → PE / 20.1:F
Cu
+U7BJA13-W1017
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

=U7HPU
+U7HEATER
10 11 12
L1 L2 L3 PE

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0
1/L1 — 2/T1 /19.2:D
3/L2 — 4/T2 /19.2:D
5/L3 — 6/T3 /19.2:D
13 — 14 /19.4:D
53 — 54 /19.6:C
61 — 62 /19.7:C
73 — 74 /19.6:E
83 — 84

Format ISO/DIN A3

18 20

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 GRIJAČ ULJA HIDRAULIČKOG AGREGATA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 53 / 137

REZERVA 3 kW

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA

19.2:A / L1 → L1 / 21.1:A

19.2:A / L2 → L2 / 21.1:A

19.2:B / L3 → L3 / 21.1:B

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-1 B 8 A

B 20 A

13

14

-3Q18
#Z/28.4:C
5.5...8A
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
13 14 23 24 57 58 65 66 77 78 85 86
/20.4:C /20.6:E /20.7:C

-3F18
#Z/40.4:B
1 A/B
1 2 12 11 14
/20.6:E

-3Q18
#Z/28.4:C
NO 13 14 NO

-3S18
1-LOKALNO 2-DALJINSKI
NC 31 32 NC
NO 13 14 NO

-3SH182 E
#Z/31.4:C
STOP
NO 41 42 NO

-3SH181 E
#Z/31.4:F
START
NO 13 14 NO

-3KM18
#Z/26.4:B
NO 13 14 NO

17

18

-3KM18
#Z/26.4:B
AC-3, 5.5KW/400V,
1S, DC 24V,
A1 A2

-3KM18
#Z/26.4:B
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

10 11 12

-3KM18
#Z/26.4:B
NO 54 53 NO

-3KM18
#Z/26.4:B
NC 62 61 NC

-3Q18
#Z/28.4:C
58 57

-3SL18
#Z/29.4:D
TEST LAMPICA
NO 13 14 NO

-3H181
Sign_IN Test_IN
Out

-3H182
Sign_IN Test_IN
Out

-3H183
#Z/33.4:D
Sign_IN Test_IN
Out

-3SH181
#Z/31.4:F
ON
x1 x2

-3SH182
#Z/31.4:C
ISKLJUČEN
x1 x2

-3H183
#Z/33.4:D
GREŠKA
X1 X2

-3Q18
#Z/28.4:C
SPREMAN
NO 24 23 NO

-3KM18
#Z/26.4:B
ON
NO 11 14 12

-3F18
1A/B
/20.4
KONTROLA
OK
19 20

-3S18
#Z/34.4:F
DALJINSKI
NO 74 73 NO
24 23
21 22

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5318
BN WH

-X10 B 2 A; B 5 A

-X20 A 19 B; B 20 A

19.3:F / N → N / 21.1:F

19.3:F / PE → PE / 21.1:F

3RT2017-1BB41
3RH2911-1XA31-0MA0

1/L1	2/T1	/20.2:D	
3/L2	4/T2	/20.2:D	
5/L3	6/T3	/20.2:D	
13	14	/20.4:D	
53	54	/20.6:C	
61	62	/20.7:C	
73	74	/20.6:E	
83	84		

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

19

21

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	REZERVA			+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 54 / 137

REZERVA

SIGNALIZACIJA

20.2:A / L1 → L1 / 22.1:A

20.2:A / L2 → L2 / 22.1:A

20.2:B / L3 → L3 / 22.1:B

L1 L2 L3

BK 2.5

-3Q19
In = 16A
#Z/38.4:D

1 3 5

I> I> I>

2 4 6

12 14 22 24 32 34

11 21 31

/21.6:C /21.6:E /21.7:C

10 11 12

20.3:F / N → N / 22.1:F

20.3:F / PE → PE / 22.1:F

Cu

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 21 A

B 19 A

RD 1

BU 1

14 13

11 14 12

31 34 32

NO 13 14 NO

-3Q19
/21.2

-3SL19
#Z/29.4:D
TEST LAMPICA

-3H191
#Z/34.4:C

-3H192
#Z/32.4:C

-3H193
#Z/33.4:D

Sign_IN Test_IN

Out

X1 X2

-3H191
#Z/34.4:C
ON

-3H192
#Z/32.4:C
ISKLJUČEN

-3H193
#Z/33.4:D
GREŠKA

OG 1.5

21 24 22

-3Q19
/21.2

15 16

-RJ45

24VDC+in 3

connected 2

-W5319

RN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

-X10 B 3 A B 6 A

-X20 B 21 A B 22 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

20

22

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 REZERVA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 21
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 55 / 137

REZERVA

SIGNALIZACIJA

21.2:A / L1 — L1 / 23.1:A

21.2:A / L2 — L2 / 23.1:A

21.2:B / L3 — L3 / 23.1:B

L1 L2 L3

BK 6

-3Q20
In = 25A
#Z/35.4:D

1 3 5

I> I> I>

2 4 6

12 14 22 24 32 34

11 21 31

/22.6:C /22.6:E /22.7:C

1 2 3

21.3:F / N — Cu — N / 23.1:F

21.3:F / PE — Cu — PE / 23.1:F

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 22 A

B 10 A

14 13

RD 1

-3Q20
/22.2

11 14 12

31 34 32

NO 13 14 NO

-3SL20
#Z/29.4:D
TEST LAMPICA

-3H201
#Z/34.4:C

-3H202
#Z/32.4:D

-3H203
#Z/33.4:D

Sign_IN Test_IN

Out

X1 X2

-3H201
#Z/34.4:C
ON

-3H202
#Z/32.4:D
ISKLJUČEN

-3H203
#Z/33.4:D
GREŠKA

BU 1

OG 1.5

-3Q20
/22.2

21 24 22

15 16

-RJ45

24VDC+in 3

connected 2

-W5320

RN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

-X10 B 19 A B 20 A

-X20 B 7 A B 16 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

21

23

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	REZERVA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 56 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

SIGNALIZACIJA

22.2:A / L1 → L1 / 24.1:A

22.2:A / L2 → L2 / 24.1:A

22.2:B / L3 → L3 / 24.1:B

L1 L2 L3

BK 6

-3Q21
In = 32A
#Z/36.4:D
I> I> I>
1 3 5
2 4 6
12 14 22 24 32 34
11 21 31
/23.6:C /23.6:E /23.7:C

1 2 3

22.3:F / N → N / 24.1:F

22.3:F / PE → PE / 24.1:F

Cu

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 23 A

14 13

RD 1

-3Q21
/23.2
11 14 12

-3Q21
/23.2
31 34 32

-3SL21
#Z/29.4:D
TEST LAMPICA
NO 13
14 NO

-3H211
#Z/34.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
ON

-3H212
#Z/32.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
ISKLJUČEN

-3H213
#Z/33.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
GREŠKA

BU 1

OG 1.5

-3Q21
/23.2
21 24 22

15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5321
RN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

-X10 B 21 A B 22 A

-X20 B 8 A B 17 A

22 24

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 REZERVA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 57 / 137

Format ISO/DIN A3

REZERVA

SIGNALIZACIJA

23.2:A / L1 — L1
23.2:A / L2 — L2
23.2:B / L3 — L3

L1 L2 L3

BK 16 BK 16 BK 16

1 3 5

-3Q22
In = 50A
#Z/37.4:D
I> I> I>

2 4 6

12 14 22 24 32 34
11 21 31
/24.6:C /24.6:E /24.7:C

BK 16 BK 16 BK 16

1 2 3

23.3:F / N — Cu — N
23.3:F / PE — Cu — PE

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 3

-X24-3 B 24 A

14 13

RD 1

-3Q22
/24.2
11 14 12

-3Q22
/24.2
31 34 32

-3SL22
#Z/29.4:D
TEST LAMPICA
NO 13 14 NO

-3H221
#Z/34.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
ON

-3H222
#Z/32.4:D
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
BU 1
ISKLJUČEN

-3H223
#Z/33.4:E
Sign_IN Test_IN
Out
X1 X2
BU 1
GREŠKA

OG 1.5

-3Q22
/24.2
21 24 22

15 16

-RJ45
24VDC+in 3
connected 2

-W5322
RN WH

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
Odjeljak za kabel 1

-X10 B 23 A B 24 A

-X20 B 9 A B 18 A





POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

23

#Z/25

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 REZERVA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 58 / 137




Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric			
1			+U7BJA13	-R101	+U7BJA11#D/6.6:D
	Termostat Termostat NC kontakt 0...+60°C Tip: THR2 Narudžbeni br.: THR02	ALFA ELECTRIC			
1			+U7BJA13	-B101	+U7BJA11#D/6.6:C
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7BJA13	-B102	+U7BJA11#D/6.6:C
	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 10A Baza: RGZE1S35M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG12BD	Schneider Electric			
1			+U7BJA13	-3K10	#D/12.5:E #D/12.7:E
	Kontaktor, AC3: 5.5 kW, 1 NO, DC 24 V Kontaktor, AC-3, 5.5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani Narudžbeni br.: 3RT2017-1BB41 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens			
			+U7BJA13	-3KM1	#D/2.4:E #D/2.2:D #D/2.2:D #D/2.2:D #D/2.4:D #D/2.6:C #D/2.7:C #D/2.6:E
			+U7BJA13	-3KM2	#D/3.4:E #D/3.2:D #D/3.2:D #D/3.2:D #D/3.4:D #D/3.6:C #D/3.7:C #D/3.6:E
			+U7BJA13	-3KM3	#D/4.4:E #D/4.2:D #D/4.2:D #D/4.2:D #D/4.4:D #D/4.6:C #D/4.7:C #D/4.6:E
			+U7BJA13	-3KM13	#D/15.4:E #D/15.2:D #D/15.2:D #D/15.2:D #D/15.4:D #D/15.6:C #D/15.7:C #D/15.6:E
			+U7BJA13	-3KM14	#D/16.3:E #D/16.2:D #D/16.2:D #D/16.2:D #D/16.5:D #D/16.6:C #D/16.7:C #D/16.7:E #D/16.6:E
			+U7BJA13	-3KM15	#D/17.3:E #D/17.2:D #D/17.2:D #D/17.2:D #D/17.5:D #D/17.6:C #D/17.7:C #D/17.7:E #D/17.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

#D/24



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104Č, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 25
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 59 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)								
9	Kontaktor, AC3: 5.5 kW, 1 NO, DC 24 V Kontaktor, AC-3, 5.5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani Narudžbeni br.: 3RT2017-1BB41 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens											
			+U7BJA13	-3KM16	#D/18.3:E	#D/18.2:D	#D/18.2:D	#D/18.2:D	#D/18.5:D	#D/18.6:C	#D/18.7:C	#D/18.7:E	#D/18.6:E
			+U7BJA13	-3KM17	#D/19.4:E	#D/19.2:D	#D/19.2:D	#D/19.2:D	#D/19.4:D	#D/19.6:C	#D/19.7:C	#D/19.6:E	
			+U7BJA13	-3KM18	#D/20.4:E	#D/20.2:D	#D/20.2:D	#D/20.2:D	#D/20.4:D	#D/20.6:C	#D/20.7:C	#D/20.6:E	
1	Kontaktor, AC-3: 11 kW, 1 NO + 1 NC, DC 24 V Kontaktor, AC-3, 11 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, DC 24 V, 3-polni, veličina S0, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3RT2026-1BB40 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens											
			+U7BJA13	-3KM4	#D/5.4:E	#D/5.2:D	#D/5.2:D	#D/5.2:D	#D/5.4:D		#D/5.6:C	#D/5.7:C	#D/5.6:E
1	Kontaktor, AC-3: 15 kW, 1 NO + 1 NC, DC 24 V Kontaktor, AC-3, 15 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, DC 24 V, 3-polni, veličina S0, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3RT2027-1BB40 Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC Tip: 3RH2911-1XA31-0MA0 Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 62, 73 / 74, 83 / 84, DIN EN 50011	Siemens											
			+U7BJA13	-3KM9	#D/10.4:E	#D/10.2:D	#D/10.2:D	#D/10.2:D	#D/10.5:D		#D/11.6:C	#D/11.7:C	#D/11.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 26
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 60 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 1.6A PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-REL.1.1...1.6A, N-OTPUŠTAČ 21A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPACITET Narudžbeni br.: 3RV2011-1AA10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani Rotacijski upravljački mehanizam za vrata, za prekidač Tip: 3RV2926-1K Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Siemens	+U7BJA13	-3Q1	 #D/2.2:C #D/2.4:C #D/2.6:E #D/2.7:C
6	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2.8…4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-1EA10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani Rotacijski upravljački mehanizam za vrata, za prekidač Tip: 3RV2926-1K Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Siemens	+U7BJA13	-3Q1	 #D/2.2:C #D/2.4:C #D/2.6:E #D/2.7:C
			+U7BJA13	-3Q2	#D/3.2:C #D/3.4:C #D/3.6:E #D/3.7:C
			+U7BJA13	-3Q3	#D/4.2:C #D/4.4:C #D/4.6:E #D/4.7:C
			+U7BJA13	-3Q14	#D/16.2:C #D/16.4:C #D/16.7:E #D/16.7:C
			+U7BJA13	-3Q15	#D/17.2:C #D/17.4:C #D/17.7:E #D/17.7:C
			+U7BJA13	-3Q16	#D/18.2:C #D/18.4:C #D/18.7:E #D/18.7:C
			+U7BJA13	-3Q17	#D/19.2:C #D/19.4:C #D/19.6:E #D/19.7:C



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

26


28

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 27
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 61 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
2	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5.5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-1HA10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani Rotacijski upravljački mehanizam za vrata, za prekidač Tip: 3RV2926-1K Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Siemens			
			+U7BJA13	-3Q13	#D/15.2:C #D/15.4:C #D/15.6:E #D/15.7:C
			+U7BJA13	-3Q18	#D/20.2:C #D/20.4:C #D/20.6:E #D/20.7:C
1	Prekidač s vijčanim priključkom, 16 A Motorni zaštitni prekidač SZ S00, klasa 10, struja A-otpuštanja 10–16 A, struja N-otpuštanja 208 A, vijčani priključci, standardni prekidni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-4AA10 Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani priključci Tip: 3RV2901-1F Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0 Signalni kontakt, za prekidače 3RV2 Tip: 3RV2921-1M Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani Rotacijski upravljački mehanizam za vrata, za prekidač Tip: 3RV2926-1K Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Siemens			
			+U7BJA13	-3Q4	#D/5.2:C #D/5.4:C #D/5.6:E #D/5.7:C
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0	Siemens			
			+U7BJA13	-3SL1	#D/2.8:C
			+U7BJA13	-3SL2	#D/3.8:C
			+U7BJA13	-3SL3	#D/4.8:C


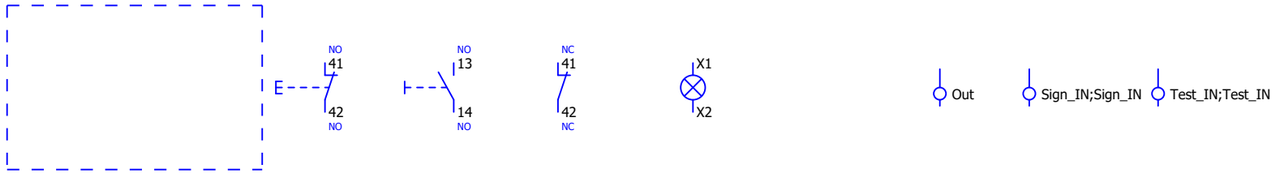
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 62 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0	Siemens					
			+U7BJA13	-3SL4	#D/5.8:C		
			+U7BJA13	-3SL5	#D/6.8:C		
			+U7BJA13	-3SL6	#D/7.8:C		
			+U7BJA13	-3SL7	#D/8.8:C		
			+U7BJA13	-3SL8	#D/9.8:C		
			+U7BJA13	-3SL9	#D/11.8:C		
			+U7BJA13	-3SL10	#D/12.8:C		
			+U7BJA13	-3SL11	#D/13.8:C		
			+U7BJA13	-3SL12	#D/14.8:C		
			+U7BJA13	-3SL13	#D/15.8:C		
			+U7BJA13	-3SL14	#D/16.8:C		
			+U7BJA13	-3SL15	#D/17.8:C		
			+U7BJA13	-3SL16	#D/18.8:C		
			+U7BJA13	-3SL17	#D/19.8:C		
			+U7BJA13	-3SL18	#D/20.8:C		
			+U7BJA13	-3SL19	#D/21.8:C		
			+U7BJA13	-3SL20	#D/22.8:C		
			+U7BJA13	-3SL21	#D/23.8:C		
22			+U7BJA13	-3SL22	#D/24.8:C		
	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1MA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens					
			+U7BJA13	-3S1	#D/2.5:C	#D/2.4:C	#D/2.7:E
			+U7BJA13	-3S2	#D/3.5:C	#D/3.4:C	#D/3.7:E
			+U7BJA13	-3S3	#D/4.5:C	#D/4.4:C	#D/4.7:E
			+U7BJA13	-3S4	#D/5.5:C	#D/5.4:C	#D/5.7:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

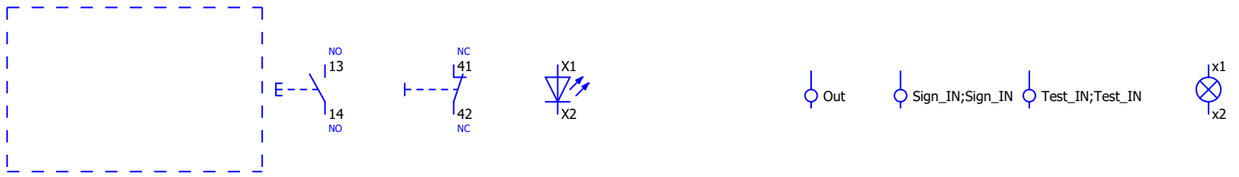
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 29
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 63 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
10	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1MA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens								
			+U7BJA13	-3S13	#D/15.5:C	#D/15.4:C	#D/15.7:E			
			+U7BJA13	-3S91	#D/10.6:C	#D/10.5:C	#D/11.7:E			
			+U7BJA13	-3S92	#D/10.7:C	#D/10.5:C	#D/11.7:E			
			+U7BJA13	-3S1412	#D/16.5:C	#D/16.4:C				
			+U7BJA13	-3S1512	#D/17.5:C	#D/17.4:C				
			+U7BJA13	-3S1612	#D/18.5:C	#D/18.4:C				
10	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens								
			+U7BJA13	-3SH12	#D/2.7:C	#D/2.4:D		#D/2.7:D	#D/2.7:C	#D/2.7:C
			+U7BJA13	-3SH22	#D/3.7:C	#D/3.4:D		#D/3.7:D	#D/3.7:C	#D/3.7:C
			+U7BJA13	-3SH32	#D/4.7:C	#D/4.4:D		#D/4.7:D	#D/4.7:C	#D/4.7:C
			+U7BJA13	-3SH42	#D/5.7:C	#D/5.4:D		#D/5.7:D	#D/5.7:C	#D/5.7:C
			+U7BJA13	-3SH92	#D/11.7:C	#D/10.5:D		#D/11.7:D	#D/11.7:C	#D/11.7:C
			+U7BJA13	-3SH132	#D/15.7:C	#D/15.4:D		#D/15.7:D	#D/15.7:C	#D/15.7:C
			+U7BJA13	-3SH142	#D/16.7:C	#D/16.4:D		#D/16.7:D	#D/16.7:C	#D/16.7:C
			+U7BJA13	-3SH152	#D/17.7:C	#D/17.4:D		#D/17.7:D	#D/17.7:C	#D/17.7:C
			+U7BJA13	-3SH162	#D/18.7:C	#D/18.4:D		#D/18.7:D	#D/18.7:C	#D/18.7:C
			+U7BJA13	-3SH172	#D/19.7:C	#D/19.4:D		#D/19.7:D	#D/19.7:C	#D/19.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 64 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
11	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BJA13	-3SH182	 #D/20.4:D #D/20.7:D
11	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1FA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BJA13	-3SH11	 #D/2.6:C #D/2.4:D #D/2.6:D #D/2.6:C #D/2.6:C #D/2.6:D
			+U7BJA13	-3SH21	#D/3.6:C #D/3.4:D #D/3.6:D #D/3.6:C #D/3.6:C #D/3.6:D
			+U7BJA13	-3SH31	#D/4.6:C #D/4.4:D #D/4.6:D #D/4.6:C #D/4.6:C #D/4.6:D
			+U7BJA13	-3SH41	#D/5.6:C #D/5.4:D #D/5.6:D #D/5.6:C #D/5.6:C #D/5.6:D
			+U7BJA13	-3SH91	#D/11.6:C #D/10.5:D #D/11.6:D #D/11.6:C #D/11.6:C #D/11.6:D
			+U7BJA13	-3SH131	#D/15.6:C #D/15.4:D #D/15.6:D #D/15.6:C #D/15.6:C #D/15.6:D
			+U7BJA13	-3SH141	#D/16.6:C #D/16.4:D #D/16.6:D #D/16.6:C #D/16.6:C #D/16.6:D
			+U7BJA13	-3SH151	#D/17.6:C #D/17.4:D #D/17.6:D #D/17.6:C #D/17.6:C #D/17.6:D
			+U7BJA13	-3SH161	#D/18.6:C #D/18.4:D #D/18.6:D #D/18.6:C #D/18.6:C #D/18.6:D
			+U7BJA13	-3SH171	#D/19.6:C #D/19.4:D #D/19.6:D #D/19.6:C #D/19.6:C #D/19.6:D
11			+U7BJA13	-3SH181	#D/20.4:D #D/20.6:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 31 STRANICA 65 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA20-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-3H52	#D/6.7:C	#D/6.7:D	#D/6.7:D	#D/6.7:C	#D/6.7:C
			+U7BJA13	-3H62	#D/7.7:C	#D/7.7:D	#D/7.7:D	#D/7.7:C	#D/7.7:C
			+U7BJA13	-3H72	#D/8.7:C	#D/8.7:D	#D/8.7:D	#D/8.7:C	#D/8.7:C
			+U7BJA13	-3H82	#D/9.7:C	#D/9.7:D	#D/9.7:D	#D/9.7:C	#D/9.7:C
			+U7BJA13	-3H102	#D/12.7:C	#D/12.7:D	#D/12.7:D	#D/12.7:C	#D/12.7:C
			+U7BJA13	-3H112	#D/13.7:C	#D/13.7:D	#D/13.7:D	#D/13.7:C	#D/13.7:C
			+U7BJA13	-3H122	#D/14.7:C	#D/14.7:D	#D/14.7:D	#D/14.7:C	#D/14.7:C
			+U7BJA13	-3H192	#D/21.7:C	#D/21.7:D	#D/21.7:D	#D/21.7:C	#D/21.7:C
			+U7BJA13	-3H202	#D/22.7:C	#D/22.7:D	#D/22.7:D	#D/22.7:C	#D/22.7:C
			+U7BJA13	-3H212	#D/23.7:C	#D/23.7:D	#D/23.7:D	#D/23.7:C	#D/23.7:C
11			+U7BJA13	-3H222	#D/24.7:C	#D/24.7:D	#D/24.7:D	#D/24.7:C	#D/24.7:C
	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-2H23	#D/3.8:D				
			+U7BJA13	-3H13	#D/2.7:C	#D/2.8:D	#D/2.8:D	#D/2.8:C	#D/2.8:C
			+U7BJA13	-3H33	#D/4.7:C	#D/4.8:D	#D/4.8:D	#D/4.8:C	#D/4.8:C
			+U7BJA13	-3H43	#D/5.7:C	#D/5.8:D	#D/5.8:D	#D/5.8:C	#D/5.8:C
			+U7BJA13	-3H53	#D/6.7:C	#D/6.8:D	#D/6.8:D	#D/6.8:C	#D/6.8:C
			+U7BJA13	-3H63	#D/7.7:C	#D/7.8:D	#D/7.8:D	#D/7.8:C	#D/7.8:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

31

33

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 32
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 66 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-3H73	#D/8.7:C	#D/8.8:D	#D/8.8:D	#D/8.8:C	#D/8.8:C
			+U7BJA13	-3H83	#D/9.7:C	#D/9.8:D	#D/9.8:D	#D/9.8:C	#D/9.8:C
			+U7BJA13	-3H93	#D/11.7:C	#D/11.8:D	#D/11.8:D	#D/11.8:C	#D/11.8:C
			+U7BJA13	-3H103	#D/12.7:C	#D/12.8:D	#D/12.8:D	#D/12.8:C	#D/12.8:C
			+U7BJA13	-3H113	#D/13.7:C	#D/13.8:D	#D/13.8:D	#D/13.8:C	#D/13.8:C
			+U7BJA13	-3H123	#D/14.7:C	#D/14.8:D	#D/14.8:D	#D/14.8:C	#D/14.8:C
			+U7BJA13	-3H133	#D/15.7:C	#D/15.8:D	#D/15.8:D	#D/15.8:C	#D/15.8:C
			+U7BJA13	-3H143	#D/16.8:C	#D/16.8:D	#D/16.8:D	#D/16.8:C	#D/16.8:C
			+U7BJA13	-3H153	#D/17.8:C	#D/17.8:D	#D/17.8:D	#D/17.8:C	#D/17.8:C
			+U7BJA13	-3H163	#D/18.8:C	#D/18.8:D	#D/18.8:D	#D/18.8:C	#D/18.8:C
			+U7BJA13	-3H173	#D/19.7:C	#D/19.8:D	#D/19.8:D	#D/19.8:C	#D/19.8:C
			+U7BJA13	-3H183	#D/20.7:C	#D/20.8:D	#D/20.8:D	#D/20.8:C	#D/20.8:C
			+U7BJA13	-3H193	#D/21.7:C	#D/21.8:D	#D/21.8:D	#D/21.8:C	#D/21.8:C
			+U7BJA13	-3H203	#D/22.7:C	#D/22.8:D	#D/22.8:D	#D/22.8:C	#D/22.8:C
			+U7BJA13	-3H213	#D/23.7:C	#D/23.8:D	#D/23.8:D	#D/23.8:C	#D/23.8:C
22			+U7BJA13	-3H223	#D/24.7:C	#D/24.8:D	#D/24.8:D	#D/24.8:C	#D/24.8:C
	Svjetlo indikatora, zeleno Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA40-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-3H51	#D/6.6:C	#D/6.6:D	#D/6.6:D	#D/6.6:C	#D/6.6:C


32

34

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 33
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 67 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Svjetlo indikatora, zeleno Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA40-1AA0 LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-3H61	#D/7.6:C	#D/7.6:D	#D/7.6:D	#D/7.6:C	#D/7.6:C
			+U7BJA13	-3H71	#D/8.6:C	#D/8.6:D	#D/8.6:D	#D/8.6:C	#D/8.6:C
			+U7BJA13	-3H81	#D/9.6:C	#D/9.6:D	#D/9.6:D	#D/9.6:C	#D/9.6:C
			+U7BJA13	-3H101	#D/12.6:C	#D/12.6:D	#D/12.6:D	#D/12.6:C	#D/12.6:C
			+U7BJA13	-3H111	#D/13.6:C	#D/13.6:D	#D/13.6:D	#D/13.6:C	#D/13.6:C
			+U7BJA13	-3H121	#D/14.6:C	#D/14.6:D	#D/14.6:D	#D/14.6:C	#D/14.6:C
			+U7BJA13	-3H191	#D/21.6:C	#D/21.6:D	#D/21.6:D	#D/21.6:C	#D/21.6:C
			+U7BJA13	-3H201	#D/22.6:C	#D/22.6:D	#D/22.6:D	#D/22.6:C	#D/22.6:C
			+U7BJA13	-3H211	#D/23.6:C	#D/23.6:D	#D/23.6:D	#D/23.6:C	#D/23.6:C
11			+U7BJA13	-3H221	#D/24.6:C	#D/24.6:D	#D/24.6:D	#D/24.6:C	#D/24.6:C
	Modul s jednim kontaktom, 1 NO Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Narudžbeni br.: 3SU1400-1AA10-1BA0 PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Tip: 3SU1150-2BF60-1MA0 Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, s držačem, 1 NO, 1 NC, navojna stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens							
			+U7BJA13	-3S17	#D/19.5:C	#D/19.4:C	#D/19.7:E		
			+U7BJA13	-3S18	#D/20.5:C	#D/20.4:C	#D/20.7:E		
			+U7BJA13	-3S142	#D/16.7:E				
			+U7BJA13	-3S152	#D/17.7:E				
5			+U7BJA13	-3S162	#D/18.7:E				

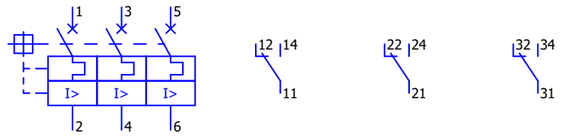
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

33

35

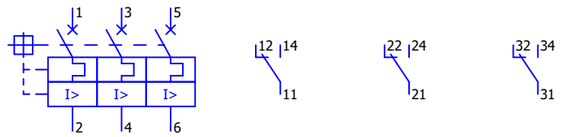
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 34 STRANICA 68 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija FS100, 25 A, 3-polni, 16 kA prekidna sposobnost, termomagnetni, tip FTFM Prekidač 3VA1, IEC okvir 100, prekidna sposobnost klase B, Icu = 16 kA, 415 V, 3-polni, zaštita linije TM210, FTFM, nazivna struja In = 25 A, zaštita od preopterećenja Ir = 25 A, fiksna zaštita od kratkog spoja Ii = 12.8 × In, set za pričvršćivanje s maticom Narudžbeni br.: 3VA1025-2ED32-0AA0 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Okidački signalni kontakt HQ Tip: 3VA9988-0AB12 Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Rotacijski upravljač za vrata, standardni, za prekidače 3VA1 100/160 Tip: 3VA9157-0FK61 Rotacijski upravljač Osovina 300 mm Kompenzacija tolerancije montaže Ručka s maskirnom pločom 75 x 75 mm Zaštita IP65	Siemens	+U7BJA13	-3Q20	 #D/22.2:C #D/22.6:C #D/22.6:E #D/22.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

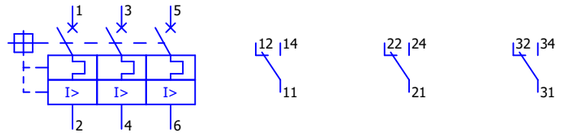
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 35
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 69 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
4	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija FS100, 32 A, 3-polni, 16 kA prekidna sposobnost, termomagnetni, tip FTFM Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 32 A, Ir 32 A, Ii 10×In, priključak na sabirnicu Narudžbeni br.: 3VA1032-2ED32-0AA0 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Okidački signalni kontakt HQ Tip: 3VA9988-0AB12 Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Rotacijski upravljač za vrata, standardni, za prekidače 3VA1 100/160 Tip: 3VA9157-0FK61 Rotacijski upravljač Osovina 300 mm Kompenzacija tolerancije montaže Ručka s maskirnom pločom 75 x 75 mm Zaštita IP65	Siemens			
			+U7BJA13	-3Q8	#D/9.2:C #D/9.6:C #D/9.6:E #D/9.7:C
			+U7BJA13	-3Q9	#D/10.2:C #D/10.5:B #D/11.6:E #D/11.7:C
			+U7BJA13	-3Q11	#D/13.2:C #D/13.6:C #D/13.6:E #D/13.7:C
			+U7BJA13	-3Q21	#D/23.2:C #D/23.6:C #D/23.6:E #D/23.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

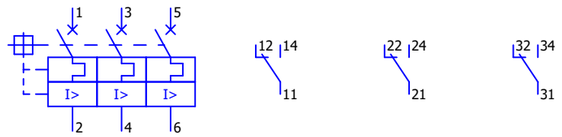
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 36
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 70 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija FS100, 50 A, 3-polni, prekidna sposobnost 16 kA, termomagnetni (TM), tip FTFM Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 50 A, Ir 50 A, Ii 10×In, set s maticom Narudžbeni br.: 3VA1050-2ED32-0AA0 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Okidački signalni kontakt HQ Tip: 3VA9988-0AB12 Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Rotacijski upravljač za vrata, standardni, za prekidače 3VA1 100/160 Tip: 3VA9157-0FK61 Rotacijski upravljač Osovina 300 mm Kompenzacija tolerancije montaže Ručka s maskirnom pločom 75 x 75 mm Zaštita IP65	Siemens	+U7BJA13	-3Q22	 #D/24.2:C #D/24.6:C #D/24.6:E #D/24.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

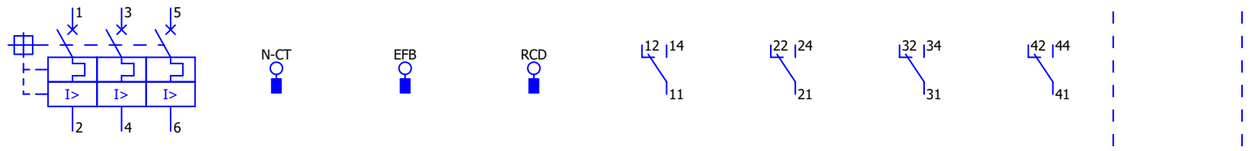


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 37
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 71 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
5	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija FS100, 16 A, 3-polni, prekidna sposobnost 16 kA, termomagnetni (TM), tip FTFM Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom Narudžbeni br.: 3VA1096-2ED32-0AA0 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Okidački signalni kontakt HQ Tip: 3VA9988-0AB12 Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Rotacijski upravljač za vrata, standardni, za prekidače 3VA1 100/160 Tip: 3VA9157-0FK61 Rotacijski upravljač Osovina 300 mm Kompenzacija tolerancije montaže Ručka s maskirnom pločom 75 x 75 mm Zaštita IP65	Siemens						
			+U7BJA13	-3Q5	#D/6.2:C	#D/6.6:C	#D/6.6:E	#D/6.7:C
			+U7BJA13	-3Q6	#D/7.2:C	#D/7.6:C	#D/7.6:E	#D/7.7:C
			+U7BJA13	-3Q7	#D/8.2:C	#D/8.6:C	#D/8.6:E	#D/8.7:C
			+U7BJA13	-3Q12	#D/14.2:C	#D/14.6:C	#D/14.6:E	#D/14.7:C
			+U7BJA13	-3Q19	#D/21.2:C	#D/21.6:C	#D/21.6:E	#D/21.7:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BJA10GH100 + U7BJA13
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 38
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 72 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)							
1	Prekidač 3VA2, IEC 400, 3P, 55 kA, 415 V, ETU350, LSI, 400 A, Ir 160–400 A, Ii 10×In Narudžbeni br.: 3VA2340-5HN32-0AA0 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Okidački signalni kontakt HQ Tip: 3VA9988-0AB12 Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26 Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ Tip: 3VA9988-0AA12 Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Siemens	+U7BJA13	-3Q10		#D/12.2:C	#D/12.6:C	#D/12.6:E	#D/12.7:C	#D/12.8:E	#D/12.3:D
5	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A Narudžbeni br.: 5SY4101-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens	+U7BJA13	-3F1		#D/2.4:B	#D/2.6:E					
			+U7BJA13	-3F2		#D/3.4:B	#D/3.6:E					
			+U7BJA13	-3F3		#D/4.4:B	#D/4.6:E					
			+U7BJA13	-3F4		#D/5.4:B	#D/5.6:E					
			+U7BJA13	-3F9		#D/10.5:B	#D/11.6:E					
1	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A Narudžbeni br.: 5SY4101-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens	+U7BJA13	-3F10		#D/12.3:B	#D/12.7:E					

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 39
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 73 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
6	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A Narudžbeni br.: 5SY4101-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BJA13	-3F13	#D/15.4:B	#D/15.6:E
			+U7BJA13	-3F14	#D/16.4:B	#D/16.7:E
			+U7BJA13	-3F15	#D/17.4:B	#D/17.7:E
			+U7BJA13	-3F16	#D/18.4:B	#D/18.7:E
			+U7BJA13	-3F17	#D/19.4:B	#D/19.6:E
			+U7BJA13	-3F18	#D/20.4:B	#D/20.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+U7BUA10#X/1

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BJA13
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 40
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 74 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7BAT10-W1001	Broj žila:	5	Opis:
Tip kabela:	NYY-J	Broj korištenih žila:	4	
		Presjek kabela:	6	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X0	1A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:F	BK		1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:E
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X	2A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:F	BN		2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:E
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X	3A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:F	GY		3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:F	BU	=U7BAT10GH100+U7BAT10-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.2:F
			GNYE			

Ime kabela:	+U7BJA11-W1001	Broj žila:	5	Opis:
Tip kabela:	NYY-J	Broj korištenih žila:	5	
		Presjek kabela:	16	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=XD1+XD1-XD1	V	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F	BK	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.2:F
=XD1+XD1-XD1	U	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F
=XD1+XD1-XD1	W	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F	GY	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.2:F
=XD1+XD1-XD1	N	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F	BU	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	4	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.2:F
=XD1+XD1-XD1	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.1:F	GNYE	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.2:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1002	Broj žila:	5	Opis:
Tip kabela:	NYY-J	Broj korištenih žila:	5	
		Presjek kabela:	6	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=XD2+XD2-XD2	V	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F	BK	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	6	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F
=XD2+XD2-XD2	U	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	5	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F
=XD2+XD2-XD2	W	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F	GY	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	7	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F
=XD2+XD2-XD2	N	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F	BU	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	8	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F
=XD2+XD2-XD2	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.3:F	GNYE	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1003	Broj žila:	5	Opis:
Tip kabela:	NYY-J	Broj korištenih žila:	5	
		Presjek kabela:	2.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=XD3+XD3-XD3	V	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F	BK	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	10	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.5:F
=XD3+XD3-XD3	U	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	9	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F
=XD3+XD3-XD3	W	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F	GY	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	11	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.5:F
=XD3+XD3-XD3	N	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F	BU	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	12	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.5:F
=XD3+XD3-XD3	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.4:F	GNYE	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.5:F

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 75 / 137

Ime kabela:	+U7BJA11-W1004	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=XD4+XD4-XD4	U	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	13	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F
=XD4+XD4-XD4	V	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	14	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F
=XD4+XD4-XD4	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.6:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1005	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	4

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X18	5	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F	**BK**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	16	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X18	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.7:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	15	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.7:F
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X18	9	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F	**GY**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	17	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F	**BU**	=U7AEA10GH100+U7AEA10-XN	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F	**GNYE**	=U7AEA10GH100+U7AEA10-XN	4	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/3.8:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1007	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X0	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	21	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X0	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X0	11/PE:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.3:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1008	**Broj žila:**	3
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X0	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.4:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	22	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.4:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X0	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.5:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.5:F
=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.5:F	**GNYE**	=U7CJA10GH100+U7CJA10-X1	8/PE:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.5:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 2
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 76 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7BJA11-W1009	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X4	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	23	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X4	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X4	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.6:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1010	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X125	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	24	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X125	4	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F
=U7MKC10GH100+U7MKC11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/4.8:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1011	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA(B)10GH100+U7CHA10-XS	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.1:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	25	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.1:F
=U7CHA(B)10GH100+U7CHA10-XS	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.2:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.2:F
=U7CHA(B)10GH100+U7CHA10-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.2:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.2:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1012	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAA10GH100+U7BAA10-XS	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.1:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	27	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.1:F
=U7BAA10GH100+U7BAA10-XS	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.2:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.2:F
=U7BAA10GH100+U7BAA10-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.2:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.2:F

Ime kabela:	+U7BJA11-W1013	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X17	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X11	26	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X17	8	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-N		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F
=U7AEA10GH100+U7AEA10-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F	**GNYE**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/5.3:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 77 / 137

Ime kabela:	+U7BJA11-W5001	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X12	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.6:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K22	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.7:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X12	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.7:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K136	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.8:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X12	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/7.8:F
			4			
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA11-W5021	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7BJA11-X44	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K12	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K17	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	3:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K18	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K21	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F	5	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.6:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K11	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.7:F	6	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.7:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K14	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.7:F	7	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.7:F
=U7CJA10GH100+U7BJA11-1K13	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.8:F	8	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.8:F
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7BJA11-W5022	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	96:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.4:C	1	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.4:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	97:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.4:C	2	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	11:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	98:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:C	3	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	12:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	99:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:C	4	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X21	13:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/9.5:D
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Dijagram kabela	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 78 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7BJA11-W5031	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	3:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.6:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K16	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.8:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K77	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.7:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	3:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.7:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K15	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.7:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.7:F
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA11-W5032	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	100:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.4:C	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.4:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	101:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.4:D	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	102:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.5:C	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.5:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	103:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.5:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X31	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA11#D/11.5:D
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA12-W1001	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:E	**BN**	-MEV4_AG010-M01	W1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:E	**BK**	-MEV4_AG010-M01	V1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:E	**GY**	-MEV4_AG010-M01	U1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:F	**GNYE**	-MEV4_AG010-M01	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.2:F

Ime kabela:	+U7BJA12-W1002	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:E	**BN**	-MEV4_AG010-M02	W1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:E	**BK**	-MEV4_AG010-M02	V1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:E	**GY**	-MEV4_AG010-M02	U1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:F	**GNYE**	-MEV4_AG010-M02	PE	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.2:F

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 79 / 137

Ime kabela:	+U7BJA12-W1003	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	25		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	L3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:F
	L2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:F
	L1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.2:F

Ime kabela:	+U7BJA12-W1004	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	25		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	L3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:F
	L2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:F
	L1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.2:F

Ime kabela:	+U7BJA12-W5001	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K34	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K36	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K12	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K14	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:F	**5**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:F
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7BJA12-W5011	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-19		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K33	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-22		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K43	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-20		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K47	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-21		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.6:E
			5			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 80 / 137

Ime kabela:	+U7BJA12-W5011	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze				Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac	**Boja/broj žile**	Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA12-W5012	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze				Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac	**Boja/broj žile**	Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	14:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-18		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	13:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-17		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.5:C

Ime kabela:	+U7BJA12-W5021	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze				Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac	**Boja/broj žile**	Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-19		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K35	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-22		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K44	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-20		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K48	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-21		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.6:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA12-W5022	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze				Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac	**Boja/broj žile**	Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	16:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-18		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	15:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-17		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 81 / 137

Ime kabela:	+U7BJA12-W5031	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA12-16		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K11	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.7:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12-19		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K21	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12-17		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K25	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA12-18		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K31	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.7:F	5	=U7BJA10GH100+U7BJA12-20		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K143	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.7:F	6	=U7BJA10GH100+U7BJA12-21		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.7:E
			7			

Ime kabela:	+U7BJA12-W5032	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.4:C	1	=U7BJA10GH100+U7BJA12-12		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.4:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.4:D	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12-13		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.4:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.6:D	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12-14		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.6:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	2:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.6:D	4	=U7BJA10GH100+U7BJA12-15		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/4.6:D
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA12-W5041	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	3:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA12-16		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K13	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.7:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12-19		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K22	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12-17		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K26	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA12-18		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K32	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.7:F	5	=U7BJA10GH100+U7BJA12-20		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K144	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.7:F	6	=U7BJA10GH100+U7BJA12-21		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.7:E
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 82 / 137

Ime kabela:	+U7BJA12-W5042	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	11:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.4:D	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-12		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.4:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	12:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.4:D	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-13		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.4:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	3:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.6:D	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-14		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.6:C
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.6:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-15		=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/6.6:D
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W1001	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:F
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1002	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:E	**BN**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:E	**BK**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1003	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:E	**BN**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:E	**BK**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 83 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W1004	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	4

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:F
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1005	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:E	**BK**	=U7PAB22GH100+U7PAB22-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:E	**BN**	=U7PAB22GH100+U7PAB22-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:E	**GY**	=U7PAB22GH100+U7PAB22-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F	**BU**	=U7PAB22GH100+U7PAB22-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F	**GNYE**	=U7PAB22GH100+U7PAB22-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1006	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:E	**BK**	=U7PAB23GH100+U7PAB23-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:E	**BN**	=U7PAB23GH100+U7PAB23-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:E	**GY**	=U7PAB23GH100+U7PAB23-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F	**BU**	=U7PAB23GH100+U7PAB23-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F	**GNYE**	=U7PAB23GH100+U7PAB23-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1007	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:E	**BK**	=U7PAB20GH100+U7PAB20-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:E	**BN**	=U7PAB20GH100+U7PAB20-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:E	**GY**	=U7PAB20GH100+U7PAB20-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F	**BU**	=U7PAB20GH100+U7PAB20-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F	**GNYE**	=U7PAB20GH100+U7PAB20-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 10
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 84 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Ime kabela:	+U7BJA13-W1009	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	6		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:E	**BK**	=U7MKA12AH100+U7MKA12-X	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:F
	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:E	**BN**	=U7MKA12AH100+U7MKA12-L1	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:F
	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:E	**GY**	=U7MKA12AH100+U7MKA12-X	14	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:F	**BU**	=U7MKA12AH100+U7MKA12-X	16	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.2:F
			GNYE			

Ime kabela:	+U7BJA13-W1010	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1x240		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	L1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:E	**BK**		L1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:F
	L2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:E	**BK**		L2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:F
	L3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:E	**BK**		L3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-L1		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:F	**BK**		N	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1011	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	6		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:E	**BK**	=U7MKC10GH100+U7MKC13-X012	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:F
	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:E	**BN**	=U7MKC10GH100+U7MKC13-X012	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:F
	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:E	**GY**	=U7MKC10GH100+U7MKC13-X012	6	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:F	**BU**	=U7MKC10GH100+U7MKC13-X012	N	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.2:F
			GNYE			

Ime kabela:	+U7BJA13-W1012	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:E	**BK**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X0	1A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:E	**BN**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X	2A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:E	**GY**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X	3A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F	**BU**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X	4A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F	**GNYE**	=U7SAA10GH100+U7SAA10-X	5A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Dijagram kabela	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 11
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 85 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W1013	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:E	**BK**	=U7MKA60AP000+U7MKA60-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:E	**BN**	=U7MKA60AP000+U7MKA60-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:E	**GY**	=U7MKA60AP000+U7MKA60-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F	**BU**	=U7MKA60AP000+U7MKA60-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F	**GNYE**	=U7MKA60AP000+U7MKA60-X		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1014	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:F
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:F
			BU			
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1015	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:F
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:F
			BU			
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W1016	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:E	**BK**		V1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:F
	10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:E	**BN**		U1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:F
	12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:E	**GY**		W1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:F
			BU			
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 12
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 86 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W1017	**Broj žila:**	5
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	2.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
	L2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:F	**BK**		11	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:E
	L1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:F	**BN**		10	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:E
	L3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:F	**GY**		12	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:E
			BU			
=U7BJA10GH100+U7BJA13-L1		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:F	**GNYE**		PE	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.2:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W5001	**Broj žila:**	10
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K124	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K125	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5002	**Broj žila:**	12
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	7
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K28	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K27	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K31	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	11:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K37	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	12:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K53	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:F	**5**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	13:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K61	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:F	**6**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	14:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K67	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:F	**7**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	15:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:F
			8			
			9			
			10			
			11			
			12			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 13
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 87 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5003	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	7		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	1:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K18	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K38	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K42	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K16	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:F	5	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K54	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:F	6	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	11:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:F
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K56	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:F	7	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	12:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:F
			8			
			9			
			10			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5004	**Broj žila:**	12	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K23	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K25	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K45	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:F
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			
			11			
			12			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5011	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K17	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.7:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K24	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K28	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.6:E
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 88 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5012	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.5:C

Ime kabela:	+U7BJA13-W5021	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K37	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K45	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K51	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.6:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5022	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	18:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	17:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.5:C

Ime kabela:	+U7BJA13-W5031	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K41	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K46	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K52	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.6:E
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Dijagram kabela	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 89 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5032	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	20:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	19:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.5:C

Ime kabela:	+U7BJA13-W5041	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	4:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K15	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.7:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K23	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K27	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.6:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5042	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.5:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X72	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.5:C

Ime kabela:	+U7BJA13-W5051	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K53	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.6:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5061	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K55	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X332	11:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 90 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7BJA13-W5071	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K24	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	5:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.6:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5081	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K26	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	6:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.6:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5091	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	10:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K46	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-23		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K47	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.7:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-24		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K48	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K51	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:F	**5**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.6:E
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5092	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.6:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	7:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.6:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-12		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.6:D

Ime kabela:	+U7BJA13-W5093	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:C	**BU**	-X09	39	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:C
=U7BJA10GH100+U7BJA13-13		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:B	**BN**	-X09	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:C

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 91 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5094	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	5
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:E	BU	-L1	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:D
=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:D	GY	-L1	19	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:D
=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:D	GY 2	-L1	21	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:D
=U7BJA10GH100+U7BJA13-25		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:E	GY 3	-L1	22	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.4:D
=U7BJA10GH100+U7BJA13-14		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:D	YE	-L1	17	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/10.7:D

Ime kabela:	+U7BJA13-W5101	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X030	21:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.6:E
			2			
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	21:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.6:E
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X040	25:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.7:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.7:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5102	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	1
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X42	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:F	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:E
			BU			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 18
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 92 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5103	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	29:C	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-23		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X120	30:C	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.8:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5104	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:C	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:C
			2			
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	16A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:D	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-14		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:D
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X050	16B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/12.4:D
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5111	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K28	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	7:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.6:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5121	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K35	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.6:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	8:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.6:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 93 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5131	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	9:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K38	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K43	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K42	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.6:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5132	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	106:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.5:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	107:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.5:D	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.5:E

Ime kabela:	+U7BJA13-W5141	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	12:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K55	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-23		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K56	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K57	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.7:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5142	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	109:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:E	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	108:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Dijagram kabela	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 94 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5143	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
-OUT1	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:E	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:D
-OUT1	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:E	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.6:E
-OUT2	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.3:D	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-24		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.3:D
-OUT2	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.3:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-25		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.3:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:C	**5**	-Un+	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.5:C
=U7BJA10GH100+U7BJA13-26		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:D	**6**	-Un-	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:E
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5151	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	13:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K63	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-23		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K64	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K65	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.7:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5152	**Broj žila:**	2
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	1.5/1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	111:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:E	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	110:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:D

Ime kabela:	+U7BJA13-W5153	**Broj žila:**	7
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6
		Presjek kabela:	1.5

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
-OUT1	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:E	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:D
-OUT1	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:E	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.6:E
-OUT2	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.3:D	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-24		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.3:D
-OUT2	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.3:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-25		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.3:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:C	**5**	-Un+		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.5:C
=U7BJA10GH100+U7BJA13-26		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:D	**6**	-Un-		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 21
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 95 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5153	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5161	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	14:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:F	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K71	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:F	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-23		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K72	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:F	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K73	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:F	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.7:E
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BJA13-W5162	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	113:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:E	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-16		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	112:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:D	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-15		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:D

Ime kabela:	+U7BJA13-W5163	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
-OUT1	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:E	**1**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:D
-OUT1	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:E	**2**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.6:E
-OUT2	15	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.3:D	**3**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-24		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.3:D
-OUT2	18	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.3:D	**4**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-25		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.3:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:C	**5**	-Un+		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.5:C
=U7BJA10GH100+U7BJA13-26		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:D	**6**	-Un-		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:E
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 96 / 137

Ime kabela:	+U7BJA13-W5171	Broj žila:	7	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	6	
		Presjek kabela:	1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X336	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:F	1	=U7BJA10GH100+U7BJA13-19		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K122	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:F	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13-20		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K123	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:F	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13-21		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.6:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-1K124	A1	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.7:F	4	=U7BJA10GH100+U7BJA13-22		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.7:E
			5			
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	14:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.5:D	6	=U7BJA10GH100+U7BJA13-17		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.5:D
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X70	15:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.5:D	7	=U7BJA10GH100+U7BJA13-18		=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.5:E

Ime kabela:	-W5201	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	1:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/2.8:F

Ime kabela:	-W5202	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	2:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/3.8:F

Ime kabela:	-W5203	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	7:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/5.8:F

Ime kabela:	-W5204	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	4:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA12-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X10	8:B	=U7BJA10GH100+U7BJA12#D/7.8:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 97 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	-W5301	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	1:A	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	7:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/2.8:F

Ime kabela:	-W5302	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	2:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	8:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/3.8:F

Ime kabela:	-W5303	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	9:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/4.8:F

Ime kabela:	-W5304	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	4:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	10:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/5.8:F

Ime kabela:	-W5305	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	11:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/6.8:F

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 98 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	-W5306	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	12:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/7.8:F

Ime kabela:	-W5307	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	1:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/8.8:F

Ime kabela:	-W5308	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	2:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/9.8:F

Ime kabela:	-W5309	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	7:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/11.8:F

Ime kabela:	-W5311	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	1:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	10:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/13.8:F

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 25
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 99 / 137

Ime kabela:	-W5312	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	2:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	11:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/14.8:F

Ime kabela:	-W5313	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	12:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/15.8:F

Ime kabela:	-W5314	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	4:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	13:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/16.8:F

Ime kabela:	-W5315	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	14:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/17.8:F

Ime kabela:	-W5316	Broj žila:		Opis:
Tip kabela:		Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:E	BN	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:E	WH	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	15:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/18.8:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 26
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 100 / 137

Ime kabela: -W5317	**Broj žila:**		**Opis:**
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	1:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	4:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/19.8:F

Ime kabela: -W5318	**Broj žila:**		**Opis:**
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/20.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	2:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/20.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/20.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	5:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/20.8:F

Ime kabela: -W5319	**Broj žila:**		**Opis:**
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/21.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	3:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/21.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/21.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X10	6:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/21.8:F

Ime kabela: -W5320	**Broj žila:**		**Opis:**
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/22.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	7:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/22.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/22.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	16:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/22.8:F

Ime kabela: -W5321	**Broj žila:**		**Opis:**
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/23.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	8:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/23.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/23.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	17:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/23.8:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 27
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 101 / 137

Ime kabela: -W5322	**Broj žila:**	**Opis:**	
Tip kabela:	**Broj korištenih žila:** 2		
	Presjek kabela:		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	3	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/24.8:E	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	9:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/24.8:F
=U7BJA10GH100+U7BJA13-RJ45	2	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/24.8:E	**WH**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X20	18:B	=U7BJA10GH100+U7BJA13#D/24.8:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

=U7BUA10GH100+#A/1

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BJA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 102 / 137