POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta

Informacija | Za odobrenje

Tip dokumenta

Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Izvedeno stanje	Damir Bukvić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026.

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-004-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7

=U7BJA10GH100+U7BUA10#X/28

+U7BUA10/2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
	PERU-01-17-153-33-001	00	+
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 103 / 137

			Rev.
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
4	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
5	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
6	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
7	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
8	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
9	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
10	Strujne sheme	220 VDC Razvod	
11	Strujne sheme	230 VAC Inverter razvod	
12	Strujne sheme	24 VDC Razvod	
13	Strujne sheme	24 VDC Razvod	
14	Aparatna lista	Aparatna lista	
15	Aparatna lista	Aparatna lista	
16	Aparatna lista	Aparatna lista	
17	Aparatna lista	Aparatna lista	
18	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
19	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
20	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
21	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
22	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
23	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
24	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
25	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
26	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
27	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
28	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
29	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
30	Dijagram kabela	Dijagram kabela	
31	Dijagram kabela	Dijagram kabela	
32	Dijagram kabela	Dijagram kabela	
33	Dijagram kabela	Dijagram kabela	
34	Dijagram kabela	Dijagram kabela	
35	Dijagram kabela	Dijagram kabela	

			Rev.

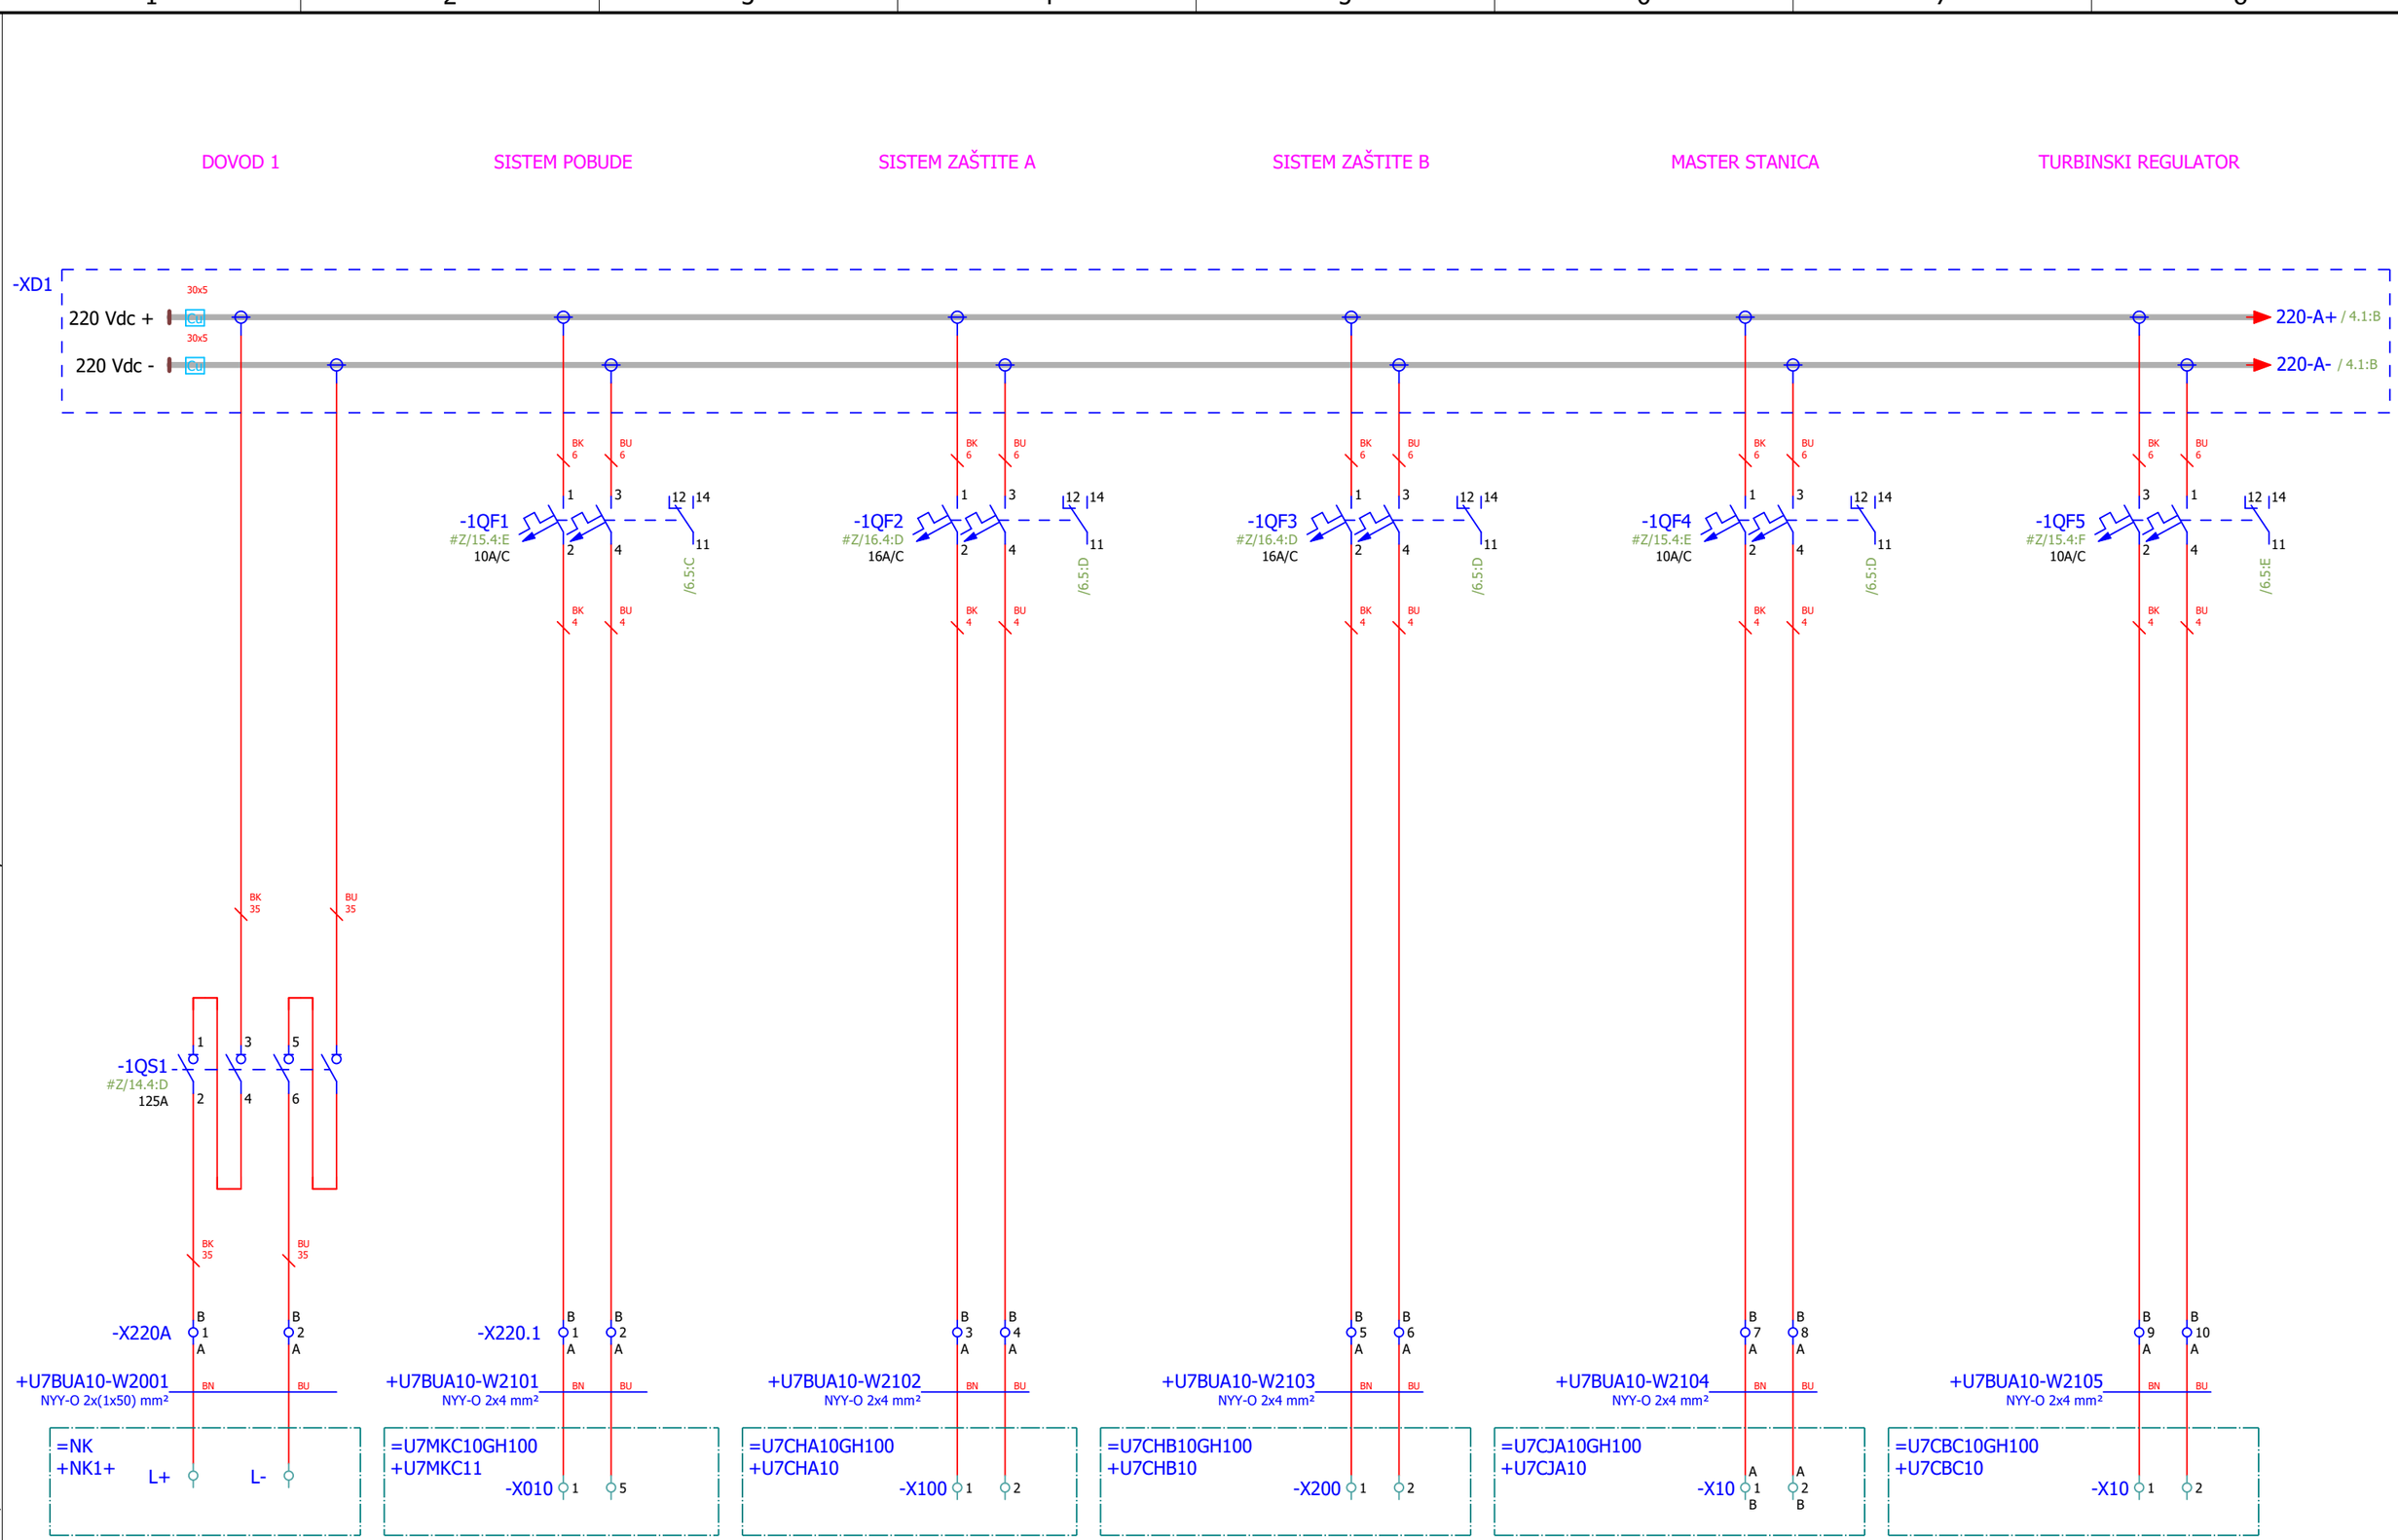
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

+/1

#G/3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Sadržaj	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 2
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 104 / 137



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 3
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 105 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MONITORING

POČETNA POBUDA

ORMAR UPRAVLJANJA SISTEMA RASHLADE TRANSFORMATORA

110kV PREKIDAČ UKLJUČENJE/TRIP KRUG 1 BATERIJA A

110kV RASTAVLJAČ UPRAVLJAČKI NAPON BATERIJA A

-XD1

3.8:B / 220-A+ → 220-A+ / 5.1:B

3.8:B / 220-A- → 220-A- / 5.1:B

-1QF6 #Z/16.4:D 16A/C — /6.7:C

-1QF7 #Z/16.4:F 50A/C — /6.7:D

-1QF8 #Z/15.4:F 10A/C — /6.7:D

-1QF9 #Z/15.4:F 10A/C — /6.7:D

-1QF10 #Z/15.4:F 10A/C — /6.7:E

-X220.1 → +U7BUA10-W2106 NYY-O 2x4 mm² → =U7CMB10GH100 +U7CMB10 -X1

-X011 → +U7BUA10-W2107 NYY-O 2x16 mm² → =U7MKC10GH100 +U7MKC13

-X10 → +U7BAT10-W2001 NYY-O 2x4 mm² → =U7BAT10GH100 +U7BAT10

-X04 → +U7BUA10-W2109 NYCY 2x4 mm² → =U7AEA10GH100 +U7AEA10

-X03 → +U7BUA10-W2110 NYCY 2x4 mm² → =U7AEA10GH100 +U7AEA10

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				220 VDC Razvod	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 4
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 106 / 137

SIGNALIZACIJA | PRETVARAČ 1 220/24VDC | REZERVA | REZERVA | REZERVA

-XD1

4.8:B / 220-A+ → 220 Vdc +

4.8:B / 220-A- → 220 Vdc -

	-1QF11	-1QF12	-1QF13	-1QF14	-1QF15
	#Z/15.4:F	#Z/15.4:F	#Z/16.4:B	#Z/16.4:D	#Z/16.4:D
	10A/C	10A/C	10A/C	16A/C	16A/C
BK 6	1	1	1	1	1
BU 6	3	3	3	3	3
	12 14	12 14	12 14	12 14	12 14
	11	11	11	11	11
BK 4	2	2	2	2	2
BU 4	4	4	4	4	4
	/6.8:C	/13.7:E			

-X220.1 B 21 A, B 22 A

+U7BUA10-W2111 NYCY 2x4 mm² BN BU

=U7AEA10GH100
+U7AEA10
-X01 1 2

B 23 A, B 24 A

220VDC-1 12.2:C

220VDC+1 12.2:C

B 25 A, B 26 A

+U7BUA10-W2112 NYCY 2x2.5 mm² 1 2

=PPZ
-X1 11 3

B 27 A, B 28 A

B 29 A, B 30 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

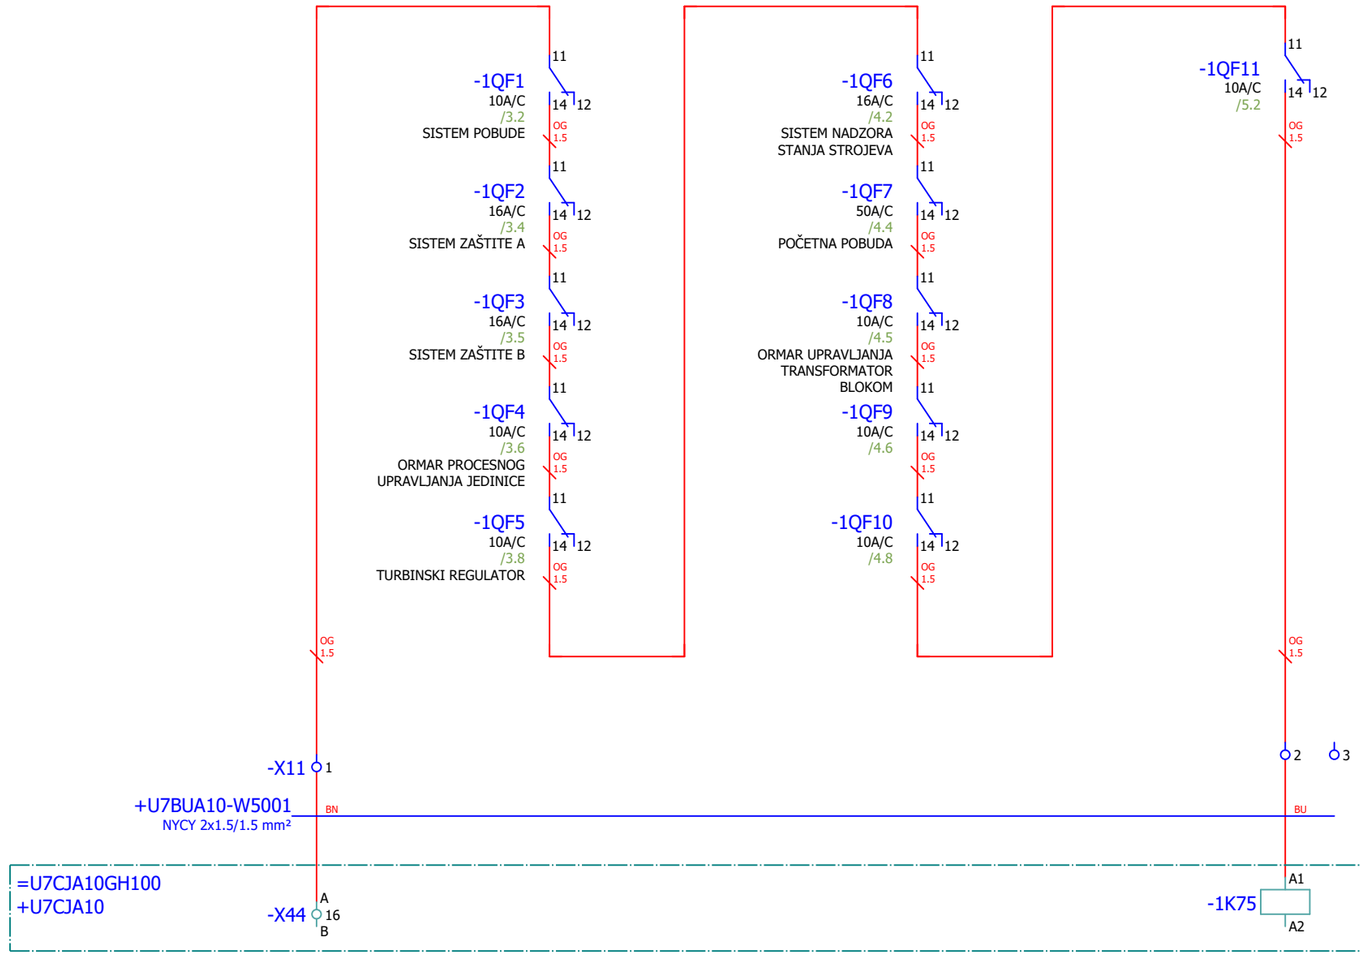
4

6

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 5
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 107 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SIGNALIZACIJA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 6
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 108 / 137

DOVOD 2 | SISTEM POBUDE | SISTEM ZAŠTITE A | SISTEM ZAŠTITE B | MASTER STANICA | TURBINSKI REGULATOR

-XD2

220 Vdc + 30x5 Cu

220 Vdc - 30x5 Cu

220-B+ / 8.1:B

220-B- / 8.1:B

-2QF1 #Z/16.4:B 10A/C — BK 6, BU 6, 1, 3, 12, 14, 2, 4, 11, /10.7:C, BK 4, BU 4

-2QF2 #Z/16.4:D 16A/C — BK 6, BU 6, 1, 3, 12, 14, 2, 4, 11, /10.7:D, BK 4, BU 4

-2QF3 #Z/16.4:D 16A/C — BK 6, BU 6, 1, 3, 12, 14, 2, 4, 11, /10.7:D, BK 4, BU 4

-2QF4 #Z/16.4:B 10A/C — BK 6, BU 6, 1, 3, 12, 14, 2, 4, 11, /10.7:D, BK 4, BU 4

-2QF5 #Z/16.4:B 10A/C — BK 6, BU 6, 3, 1, 12, 14, 4, 2, 11, /10.7:E, BK 4, BU 4

-2QS1 #Z/14.4:D 125A — 1, 3, 5, N, 2, 4, 6, N.

BK 35, BU 35

-X220B — B 1 A, B 2 A

+U7BUA10-W2002 NYY-O 2x(1x50) mm² — BN, BU

=NK
+NK4+
L+, L-

-X220.2 — B 1 A, B 2 A

+U7BUA10-W2201 NYY-O 2x4 mm² — BN, BU

=U7MKC10GH100
+U7MKC11
-X010 9, 13

B 3 A, B 4 A

+U7BUA10-W2202 NYY-O 2x4 mm² — BN, BU

=U7CHA10GH100
+U7CHA10
-X100 3, 4

B 5 A, B 6 A

+U7BUA10-W2203 NYY-O 2x4 mm² — BN, BU

=U7CHB10GH100
+U7CHB10
-X200 3, 4

B 7 A, B 8 A

+U7BUA10-W2204 NYY-O 2x4 mm² — BN, BU

=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X10 A 3 B, A 4 B

B 9 A, B 10 A

+U7BUA10-W2205 NYY-O 2x4 mm² — BN, BU

=U7CBC10GH100
+U7CBC10
-X10 A 3 B, A 4 B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

6 8

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 7
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 109 / 137

MONITORING

UPRAVLJAČKI NAPON
ZAŠTITNOG SUSTAVA

110kV PREKIDAČ TRIP
KRUG 2 BATERIJA B

PRETVARAČ 2 220/24VDC

REZERVA

-XD1

7.8:B / 220-B+

7.8:B / 220-B-

220-B+ / 9.1:B

220-B- / 9.1:B

-2QF6
#Z/16.4:E
16A/C

-2QF7
#Z/16.4:B
10A/C

-2QF8
#Z/16.4:C
10A/C

-2QF9
#Z/16.4:C
10A/C

-2QF10
#Z/16.4:C
10A/C

/10.8:C

/10.8:D

/10.8:D

/13.8:E

-X220.2

+U7BUA10-W2206
NYY-O 2x4 mm²

=U7CMB10GH100
+U7CMB10
-X2

+U7BUA10-W2208
NYCY 2x4 mm²

=U7AEA10GH100
+U7AEA10
-X06

220VDC-2
12.5:C

220VDC+2
12.5:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

7

9

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 8
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 110 / 137

REZERVA

REZERVA

-XD2

8.8:B / 220-B+

8.8:B / 220-B-

220 Vdc +

220 Vdc -

BK 6

BU 6

1

3

12

14

-2QF11

#Z/16.4:E

10A/C

2

4

11

BK 4

BU 4

-2QF12

#Z/16.4:E

10A/C

-X220.2

B 21 A

B 22 A

B 23 A

B 24 A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

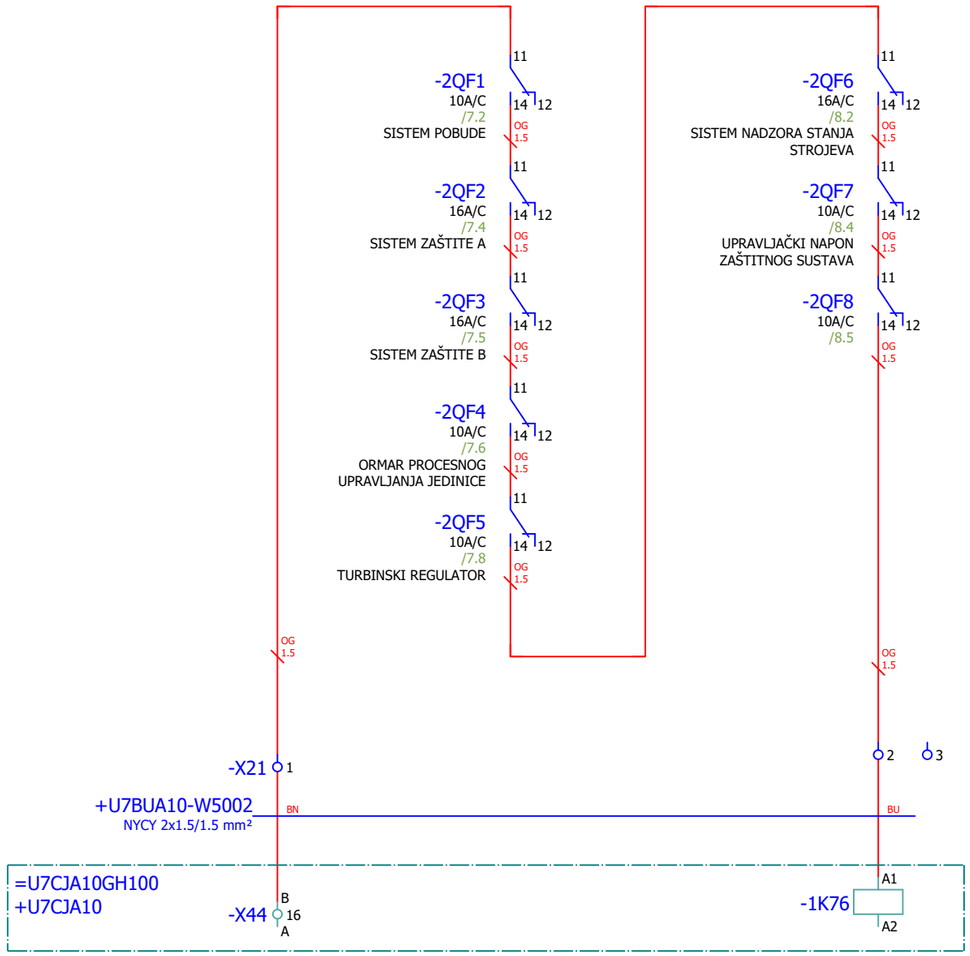
8

10

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	220 VDC Razvod	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 111 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SIGNALIZACIJA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 220 VDC Razvod	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 10
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 112 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

DOVODI 1&2 | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA

-3QF1 #Z/15.4:D 16A/C
-3QF2 #Z/15.4:D 16A/C
-3QF3 #Z/15.4:C 10A/C
-3QF4 #Z/15.4:B 6A/C
-3QF5 #Z/15.4:B 6A/C

-QS4 25A #Z/17.4:D
1- =NH+NH01
0
2- =NH+NH02

-X230
-X230.1

+U7BUA10-W1001 NYY-J 3x10 mm²
+U7BUA10-W1002 NYY-J 3x10 mm²

=NH
+NH01
L
N

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	230 VAC Inverter razvod	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 11
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 113 / 137

PRETVARAČI 220 VDC U 24 VDC

DISTRIBUCIJSKI BLOK 100A

-XD4
#Z/14.4:C

24 Vdc +
24 Vdc -

24Vdc+ / 13.1:B
24Vdc- / 13.1:B

5.4:F
220VDC-1
5.4:F
220VDC+1

-U101
#Z/17.4:B
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24V/20 A

L1 N(L2) PE

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

STANDALONE OPERATION
CONSTANT CURRENT

24V O.K.

ON
OFF
A B

+1 +2 -1 -2
13 14

BU
* 4

8.7:F
220VDC-2
8.6:F
220VDC+2

-U102
#Z/17.4:B
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24V/20 A

L1 N(L2) PE

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

STANDALONE OPERATION
CONSTANT CURRENT

24V O.K.

ON
OFF
A B

+1 +2 -1 -2
13 14

RD
* 4

BU
* 4

RD
* 4

-V101
#Z/17.4:C
In/Out: DC 24-48V/40A

DC IN1 DC IN2

6EP4347-7RB00-0AX0

SIEMENS

DC OUT1

RD
6

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11

13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 24 VDC Razvod	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 12 STRANICA 114 / 137	

UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJA U7BJA11 (KABELSKI ODJELJAK 1)

UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJA U7BJA12 (KABELSKI ODJELJAK 2)

UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJA U7BJA13 (KABELSKI ODJELJAK 3)

REZERVA

SIGNALIZACIJA

DISTRIBUCIJSKI BLOK 100A

-XD4
#Z/14.4:C

12.8:B / 24Vdc+

12.8:B / 24Vdc-

24 Vdc +

24 Vdc -

-4QF1
#Z/14.4:E
6 A/B

-4QF2
#Z/14.4:E
6 A/B

-4QF3
#Z/14.4:E
6 A/B

-4QF4
#Z/14.4:E
6 A/B

RD 2.5
BU 2.5
/13.8:E

-X24
+U7BJA11-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
=U7BJA10GH100
+U7BJA11
-X24-1
Odjeljak za kabel 1

-X24
+U7BJA12-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
=U7BJA10GH100
+U7BJA12
-X24-2
Odjeljak za kabel 2

-X24
+U7BJA13-W5501
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
=U7BJA10GH100
+U7BJA13
-X24-3
Odjeljak za kabel 3

-1QF12 10A /5.4
-2QF9 10A /8.6
-4QF1 6A/B /13.2
-U101 /12.2
-U102 /12.5
-4QF2 6A/B /13.4
-4QF3 6A/B /13.5

-X41
+U7BUA10-W5003
NYCY 7x1.5 mm²
=U7CJA10GH100
+U7CJA10
-X44
-1K81
-1K82
-1K78




POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

12

#Z/14





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				24 VDC Razvod	PERU-01-17-153-33-001	+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 13
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105	STRANICA 115 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
		ERICO				
	Maksimalna strujna vrijednost, IEC 100 A Broj priključaka na strani linije 2 Line Side Compact stranded Wire Veličina 10 - 25 mm² Veličina užarene žice s bočne strane linije - ferula 10 - 25 mm² Broj priključaka na strani opterećenja 13 Veličina kompaktne užetane žice na strani opterećenja (6) 1.5 - 4 mm²; (7) 2.5 - 6 mm² Veličina užarene žice na strani opterećenja - ferula (6) 0.75 – 4 mm²; (7) 1.5 – 6 mm² Tip: BD 80/100 AL Narudžbeni br.: BD 80/100 AL					
1			+U7BUA10	-XD4	#G/12.1:A	
	Prekidač-rastavljač, 690 V, 125 A, 4P Prekidač-rastavljač 125 A, okvir 2, 4P, prednje upravljanje, lijevo, osnovna jedinica, bez ručke Narudžbeni br.: 3KD3240-2NE10-0 Direktni upravljački mehanizam, sivi, 3KD FS2 Tip: 3KD9201-1 Dodatna oprema 3KD FS2, direktni mehanizam, sivi, zaključavanje u položaju ISKLJUČENO, do 3 lokota	Siemens				
			+U7BUA10	-1QS1	#G/3.1:D	
2			+U7BUA10	-2QS1	#G/7.1:D	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-4QF1	#G/13.2:B	#G/13.8:E
			+U7BUA10	-4QF2	#G/13.4:B	#G/13.8:E
			+U7BUA10	-4QF3	#G/13.5:B	#G/13.8:E
4			+U7BUA10	-4QF4	#G/13.6:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 14
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 116 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač 400V 10kA 2-pola C karakteristika 6A Narudžbeni br.: 5SY4206-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-3QF4	#G/11.6:B	
2			+U7BUA10	-3QF5	#G/11.8:B	
	Zaštitni prekidač 400V 10kA 2-pola C karakteristika 10A Narudžbeni br.: 5SY4210-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-3QF3	#G/11.5:B	
	Zaštitni prekidač Prekidač, 400 V, 2P, 10 kA, C, 16 A, D = 70 mm Narudžbeni br.: 5SY4216-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-3QF1	#G/11.2:B	
2			+U7BUA10	-3QF2	#G/11.4:B	
	Zaštitni prekidač Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A Narudžbeni br.: 5SY5210-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-1QF1	#G/3.2:B	#G/6.5:C
			+U7BUA10	-1QF4	#G/3.6:B	#G/6.5:D
			+U7BUA10	-1QF5	#G/3.8:B	#G/6.5:E
			+U7BUA10	-1QF8	#G/4.5:B	#G/6.7:D
			+U7BUA10	-1QF9	#G/4.6:B	#G/6.7:D
			+U7BUA10	-1QF10	#G/4.8:B	#G/6.7:E
			+U7BUA10	-1QF11	#G/5.2:B	#G/6.8:C
			+U7BUA10	-1QF12	#G/5.4:B	#G/13.7:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 15
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 117 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
16	Zaštitni prekidač Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A Narudžbeni br.: 5SY5210-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-1QF13	#G/5.5:B	
			+U7BUA10	-2QF1	#G/7.2:B	#G/10.7:C
			+U7BUA10	-2QF4	#G/7.6:B	#G/10.7:D
			+U7BUA10	-2QF5	#G/7.8:B	#G/10.7:E
			+U7BUA10	-2QF7	#G/8.4:B	#G/10.8:D
			+U7BUA10	-2QF8	#G/8.5:B	#G/10.8:D
			+U7BUA10	-2QF9	#G/8.6:B	#G/13.8:E
			+U7BUA10	-2QF10	#G/8.8:B	
10	Prekidač, 10 kA, 2P, C16 Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A Narudžbeni br.: 5SY5216-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-1QF2	#G/3.4:B	#G/6.5:D
			+U7BUA10	-1QF3	#G/3.5:B	#G/6.5:D
			+U7BUA10	-1QF6	#G/4.2:B	#G/6.7:C
			+U7BUA10	-1QF14	#G/5.6:B	
			+U7BUA10	-1QF15	#G/5.8:B	
			+U7BUA10	-2QF2	#G/7.4:B	#G/10.7:D
			+U7BUA10	-2QF3	#G/7.5:B	#G/10.7:D
			+U7BUA10	-2QF6	#G/8.2:B	#G/10.8:C
			+U7BUA10	-2QF11	#G/9.2:B	
			+U7BUA10	-2QF12	#G/9.4:B	
1	Prekidač, 10 kA, 2P, C50 Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 50 A Narudžbeni br.: 5SY5250-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BUA10	-1QF7	#G/4.4:B	#G/6.7:D

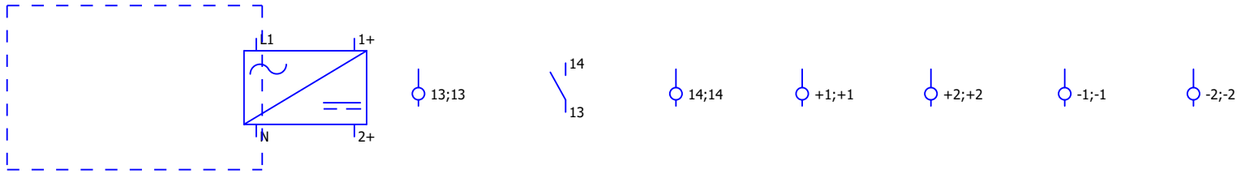

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

15

17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 118 / 137

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SITOP PSU8200 SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC Narudžbeni br.: 6EP1336-3BA10	Siemens			
2			+U7BUA10	-U101	#G/12.2:C #G/12.3:D #G/13.7:E #G/12.3:D #G/12.2:D #G/12.2:D #G/12.2:D #G/12.3:D
			+U7BUA10	-U102	#G/12.5:C #G/12.6:D #G/13.8:E #G/12.6:D #G/12.5:D #G/12.5:D #G/12.5:D #G/12.5:D
	Redundancijski modul Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A Prikladno za odvajanje dva SITOP napajanja s max. 20 A izlazne struje svaki Tip: SITOP RED1200 Narudžbeni br.: 6EP4347-7RB00-0AX0	Siemens			
1			+U7BUA10	-V101	#G/12.3:E
	Tropolna grebenasta preklopka (0-1) Universal load break switch SIRCO M 3P 25A order no:22003002 SOCOMEC SIRCO M CHANGEOVER SWITCHCONVERSION KIT 16-80A (I-O-II) order no:22096009 Narudžbeni br.: 22003002	Socomec			
1			+U7BUA10	-QS4	#G/11.1:D #G/11.1:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

16

#Y/18

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 17
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 119 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**B101**	1		Termostat	THR2	AE	AE.THR2
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**F403**	1	3-polni, NH00, 160 A	Rastavljač s osiguračem	3NP1133-1CA10	SIE	SIE.3NP1133-1CA10
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**F403**	3	Niskonaponski osigurač HRC, GL/GG, s neizoliranim priključcima i prednjim pokazivačem, veličina 000, 100 A, 500 V AC / 250 V D	Niskonaponski osigurač HRC, GL/GG, s	3NA3830	Siemens AG	3NA3830
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F1**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 2A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4102-7	SIE	SIE.5SY4102-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F01**	1	Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 63 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4663-7	SIE	SIE.5SY4663-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F01.1**	1	FID jedinica za 5SY, 4-polna, tip AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V	FID jedinica	5SM2345-0	SIE	SIE.5SM2345-0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F2**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 2A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4102-7	SIE	SIE.5SY4102-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F02**	1	Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 32 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4632-7	SIE	SIE.5SY4632-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F02.1**	1	FID jedinica za 5SY, 4-polna, tip AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V	FID jedinica	5SM2342-0	SIE	SIE.5SM2342-0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F03**	1	Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3+N-polni, karakteristika C, 16 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač 10 kA, 3+N-polni,	5SY4616-7	SIE	SIE.5SY4616-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F03.1**	1	FID jedinica za 5SY, 4-polna, tip AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V	FID jedinica	5SM2342-0	SIE	SIE.5SM2342-0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F04**	1	FID sklopka, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-krivulja, In: 13 A, Un AC: 230 V	FID sklopka	5SU1354-1KK13	SIE	SIE.5SU1354-1KK13
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F05**	1	Zaštitni prekidač 400 V, 10 kA, 3-polni, karakteristika C, 25 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4325-7	SIE	SIE.5SY4325-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F05**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F06**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni,	5SY4316-7	SIE	SIE.5SY4316-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F07**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F07**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F08**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F08**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F09**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F09**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F10**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F10**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F11**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F11**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F11**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F11**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F12**	1	Zaštitni prekidač 230/400 V, 10 kA, 1-polni, karakteristika C, 25 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4125-7	SIE	SIE.5SY4125-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F12**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F13**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F13**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F14**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F14**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F15**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 1-polni,	5SY4116-7	SIE	SIE.5SY4116-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F15**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F411**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni,	5SY4303-7	SIE	SIE.5SY4303-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F411**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F412**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni,	5SY4303-7	SIE	SIE.5SY4303-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F412**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F421**	1		Zaštitni prekidač, 10 kA, 3-polni,	5SY4303-7	SIE	SIE.5SY4303-7
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1F421**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1FU1**	1	Signalni kontakt: preklopni kontakt (C/O)	Odvodnik prenapona, 3-polni	DG M TNC 275 FM	DEHN	DEHN.952305
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1K01**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1K02**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1K412**	1	Analogni relej za nadzor, podešavanje faze, nadzor propuštanja faze, slijeda faza, asimetrije i podnapona, 3 × 160–690 V AC, 15	Relej za nadzor faze, 2 CO, vijčani	3UG5514-1BR20	SIE	SIE.3UG5514-1BR20
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**P101**	1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD	Uređaj za nadzor snage	Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	SIE	SIE.7KM3220-1BA01-1EA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**P101**	1	modul proširenja komutirani Ethernet PROFINET V3,	Komutirani Ethernet PROFINET modul	7KM9300-0AE02-0AA0	SIE	SIE.7KM9300-0AE02-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**P102**	1	Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD	Uređaj za nadzor snage	Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	SIE	SIE.7KM3220-1BA01-1EA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**P102**	1	modul proširenja komutirani Ethernet PROFINET V3,	Komutirani Ethernet PROFINET modul	7KM9300-0AE02-0AA0	SIE	SIE.7KM9300-0AE02-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q01**	1	Rastavljač-sklopka 3VA1 IEC 630, 3P, SD100, 630 A, bez zaštite, set s maticom	Rastavljač-sklopka	3VA1463-1AA32-0AA0	SIE	SIE.3VA1463-1AA32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q01**	1	Draw-out jedinica komplet, za 3VA1/3VA2 3-polne prekidače 400/630	Draw-out jedinica	3VA9323-0KD00	SIE	SIE.3VA9323-0KD00
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q01**	1	Motorizirani upravljač 24–60 V DC, dodatna oprema za: 3VA1 400/630 i 3VA2 400/630	Motorizirani upravljački mehanizam	3VA9467-0HA10	SIE	SIE.3VA9467-0HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q02**	1	Rastavljač-sklopka 3VA1 IEC 630, 3P, SD100, 630 A, bez zaštite, set s maticom	Rastavljač-sklopka	3VA1463-1AA32-0AA0	SIE	SIE.3VA1463-1AA32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q02**	1	Draw-out jedinica komplet, za 3VA1/3VA2 3-polne prekidače 400/630	Draw-out jedinica	3VA9323-0KD00	SIE	SIE.3VA9323-0KD00
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1Q02**	1	Motorizirani upravljač 24–60 V DC, dodatna oprema za: 3VA1 400/630 i 3VA2 400/630	Motorizirani upravljački mehanizam	3VA9467-0HA10	SIE	SIE.3VA9467-0HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**R101**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**S121**	1	Nazivna struja: 20 A	Grebenasta sklopka, 2 položaja		KONČAR	GN20-71-U

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

#Z/17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 18 STRANICA 120 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH101**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH101**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH101**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH102**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH102**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH103**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH103**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH103**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH104**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH104**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**SH104**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1SL1**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**1SL1**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T1L1**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T1L2**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T1L3**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T2L1**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T2L2**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**T2L3**	1	Strujni transformator: 600/5 A	Strujni transformator	4NC5327-2DE21	SIE	SIE.4NC5327-2DE21
=U7BJA10GH100+U7BJA11	**XD1**	1	Napajanje: vijčani priključak, 1 kabel, 10…35 mm² kruti / 6…35 mm² fleksibilni s krajnikom	Distribucijski blok, 4P, 125 A	LGY412560	SE	SE.LGY412560
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**B101**	1		Termostat	THR2	AE	AE.THR2
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**BU3**	1			3RW5225-1AC04	SIE	SIE.3RW5225-1AC04
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**BU3**	1			3RW5980-0CT00	SIE	SIE.3RW5980-0CT00
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**BU4**	1			3RW5225-1AC04	SIE	SIE.3RW5225-1AC04
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**BU4**	1			3RW5980-0CT00	SIE	SIE.3RW5980-0CT00
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F1**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F2**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F3**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F4**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2F4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H13**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H13**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H13**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H23**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H23**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2H23**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2K31**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2K41**	1	6 A	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O	RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM1**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM1**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM2**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM2**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM3**	1	Kontaktor, AC3: 30 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 20–33 V AC/DC, s varistorom, 3-polni, veličina S2, vijčani priključci	Kontaktor, AC3: 30 kW, 1 NO + 1 NC,	3RT2037-1NB30	SIE	SIE.3RT2037-1NB30
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM3**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM4**	1	Kontaktor, AC3: 30 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, 20–33 V AC/DC, s varistorom, 3-polni, veličina S2, vijčani priključci	Kontaktor, AC3: 30 kW, 1 NO + 1 NC,	3RT2037-1NB30	SIE	SIE.3RT2037-1NB30
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2KM4**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q1**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5,5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni ka	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A	3RV2011-1HA10	SIE	SIE.3RV2011-1HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q1**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q1**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q1**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q2**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5,5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni ka	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A	3RV2011-1HA10	SIE	SIE.3RV2011-1HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q2**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q2**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 19
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 121 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q2**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3**	1	Rastavljač s osiguračima 125 A, veličina 2, 3-polni, za NN NH osigurače veličine 000 i 00, prednji pogonski mehanizam (centralni)	Rastavljač s osiguračima, 3-polni	3KF2312-0MR11-8AA1	SIE	SIE.3KF2312-0MR11-8AA1
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3**	3	AC 690 V, (veličina 00)	Rastalni osigurač, kategorija gS, DIN	3NE1022-0	Siemens AG	3NE1022-0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3**	1	Rotacijski upravljački mehanizam, standardni, s kompenzacijom tolerancije, veličina 100 × 100 mm, osovina 8 × 8 mm, duljine 3	Rotacijski upravljački mehanizam za	8UD1141-2AF21	SIE	SIE.8UD1141-2AF21
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3.1**	1	Automatski prekidač veličine S00, za nadzor osigurača, vijčani priključci, A-rel. 0,2 A, N-rel. 1,2 A	Zaštitni prekidač	3RV1611-0BD10	SIE	SIE.3RV1611-0BD10
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3.1**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q3.1**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4**	1	Rastavljač s osiguračima 125 A, veličina 2, 3-polni, za NN NH osigurače veličine 000 i 00, prednji pogonski mehanizam (centralni)	Rastavljač s osiguračima, 3-polni	3KF2312-0MR11-8AA1	SIE	SIE.3KF2312-0MR11-8AA1
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4**	3	AC 690 V, (veličina 00)	Rastalni osigurač, kategorija gS, DIN	3NE1022-0	Siemens AG	3NE1022-0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4**	1	Rotacijski upravljački mehanizam, standardni, s kompenzacijom tolerancije, veličina 100 × 100 mm, osovina 8 × 8 mm, duljine 3	Rotacijski upravljački mehanizam za	8UD1141-2AF21	SIE	SIE.8UD1141-2AF21
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4.1**	1	Automatski prekidač veličine S00, za nadzor osigurača, vijčani priključci, A-rel. 0,2 A, N-rel. 1,2 A	Zaštitni prekidač	3RV1611-0BD10	SIE	SIE.3RV1611-0BD10
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4.1**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2Q4.1**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**R101**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S1**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S1**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S1**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S2**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S2**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S2**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S3**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S3**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S3**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S4**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S4**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2S4**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH11**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH11**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH11**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH12**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH12**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH12**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH21**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH21**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH21**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH22**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH22**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH22**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH31**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH31**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH31**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH32**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH32**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH32**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH33**	1			3SU1152-0AB30-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB30-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH33**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH33**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH41**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH41**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH41**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH42**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH42**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH42**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH43**	1			3SU1152-0AB30-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB30-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH43**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SH43**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SL1**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SL2**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 122 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SL3**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA12	**2SL4**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**B101**	1		Termostat	THR2	AE	AE.THR2
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F1**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F2**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F3**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F4**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F9**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F9**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F10**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F10**	2	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F13**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F13**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F14**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F14**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F15**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F15**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F16**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F16**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F17**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F17**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F18**	1	Prekidač, 230/400 V, 1P, 10 kA, B, 1 A	Minijaturni prekidač (MCB), SENTRON	5SY4101-6	SIE	SIE.5SY4101-6
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3F18**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**2H23**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**2H23**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**2H23**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H13**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H13**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H13**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H33**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H33**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H33**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H43**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H43**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H43**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H51**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H51**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H51**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H52**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H52**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H52**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H53**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H53**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H53**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H61**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H61**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H61**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H62**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H62**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H62**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H63**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H63**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H63**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 21
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 123 / 137

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H71**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H71**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H71**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H72**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H72**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H72**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H73**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H73**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H73**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H81**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H81**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H81**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H82**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H82**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H82**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H83**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H83**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H83**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H93**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H93**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H93**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H101**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H101**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H101**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H102**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H102**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H103**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H103**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H103**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H103**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H111**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H111**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H111**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H112**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H112**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H112**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H113**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H113**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H113**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H121**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H121**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H121**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H122**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H122**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H122**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H123**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H123**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H123**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H133**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H133**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H133**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H143**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H143**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H143**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H153**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H153**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H153**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H163**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 22
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 124 / 137

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H163**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H163**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H173**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H173**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H173**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H183**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H183**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H183**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H191**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H191**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H191**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H192**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H192**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H192**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H193**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H193**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H193**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H201**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H201**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H201**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H202**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H202**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H202**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H203**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H203**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H203**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H211**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H211**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H211**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H212**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H212**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H212**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H213**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H213**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H213**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H221**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, leća glatka, s nosačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	Svjetlo indikatora, zeleno	3SU1152-6AA40-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA40-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H221**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H221**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H222**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/D	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1152-6AA20-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA20-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H222**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H222**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H223**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC,	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1152-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1152-6AA30-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H223**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3H223**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3K10**	1	Nazivni napon svitka: 24VDC	RXG pomoćni relej, 1CO, 24VDC, 10A	RXG12BD	SE	SE.RXG12BD
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM1**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM1**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM2**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM2**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM3**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM3**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM4**	1	Kontaktor, AC-3, 11 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, DC 24 V, 3-polni, veličina S0, vijčani priključci	Kontaktor, AC-3: 11 kW, 1 NO + 1 NC,	3RT2026-1BB40	SIE	SIE.3RT2026-1BB40
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM4**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM9**	1	Kontaktor, AC-3, 15 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, DC 24 V, 3-polni, veličina S0, vijčani priključci	Kontaktor, AC-3: 15 kW, 1 NO + 1 NC,	3RT2027-1BB40	SIE	SIE.3RT2027-1BB40
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM9**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM13**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM13**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM14**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 125 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM14**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM15**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM15**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM16**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM16**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM17**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM17**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM18**	1	Kontaktor, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, DC 24 V, 3-polni, veličina S00, vijčani	Kontaktor, AC3: 5,5 kW, 1 NO, DC 24 V	3RT2017-1BB41	SIE	SIE.3RT2017-1BB41
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3KM18**	1	Pomoćni kontakt, prednji, 3 NO + 1 NC, raspored kontakata: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, za 3RT2, vijčani priključci, 53 / 54, 61 / 6	Pomoćni kontakt, 3 NO + 1 NC	3RH2911-1XA31-0MA0	SIE	SIE.3RH2911-1XA31-0MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q1**	1	PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-REL.1.1...1.6A, N-OTPUŠTAČ 21A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPA	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 1.6A	3RV2011-1AA10	SIE	SIE.3RV2011-1AA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q1**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q1**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q1**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q2**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q2**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q2**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q2**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q3**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q3**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q3**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q3**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q4**	1	Motorni zaštitni prekidač SZ S00, klasa 10, struja A-otpuštanja 10–16 A, struja N-otpuštanja 208 A, vijčani priključci, standardni p	Prekidač s vijčanim priključkom, 16 A	3RV2011-4AA10	SIE	SIE.3RV2011-4AA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q4**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q4**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q4**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q5**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1096-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1096-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q5**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q5**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q5**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q5**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q6**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1096-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1096-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q6**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q6**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q6**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q6**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q7**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1096-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1096-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q7**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q7**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q7**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q7**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q8**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 32 A, Ir 32 A, Ii 10×In, priključak na sabirnicu	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1032-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1032-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q8**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q8**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q8**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q8**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q9**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 32 A, Ir 32 A, Ii 10×In, priključak na sabirnicu	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1032-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1032-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q9**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q9**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q9**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q9**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q10**	1	Prekidač 3VA2, IEC 400, 3P, 55 kA, 415 V, ETU350, LSI, 400 A, Ir 160–400 A, Ii 10×In		3VA2340-5HN32-0AA0	SIE	SIE.3VA2340-5HN32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q10**	3	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q10**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q10**	1			3VA9482-0WA00	SIE	SIE.3VA9482-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q10**	1	Motorizirani upravljač 24–60 V DC, dodatna oprema za: 3VA1 400/630 i 3VA2 400/630	Motorizirani upravljački mehanizam	3VA9467-0HA10	SIE	SIE.3VA9467-0HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q11**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 32 A, Ir 32 A, Ii 10×In, priključak na sabirnicu	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1032-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1032-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q11**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q11**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7 POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 24
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 126 / 137
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q11**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q11**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q12**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1096-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1096-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q12**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q12**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q12**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q12**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q13**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5,5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni ka	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A	3RV2011-1HA10	SIE	SIE.3RV2011-1HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q13**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q13**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q13**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q14**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q14**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q14**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q14**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q15**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q15**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q15**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q15**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q16**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q16**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q16**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q16**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q17**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 2,8...4 A, N-otpuštanje 52 A, vijčani priključci, standardni prekidni kap	Prekidač s vijčanim priključkom, 4 A	3RV2011-1EA10	SIE	SIE.3RV2011-1EA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q17**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q17**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q17**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q18**	1	Prekidač SZ S00, za zaštitu motora, klasa 10, A-otpuštanje 5,5–8 A, N-otpuštanje 104 A, vijčani priključci, standardni prekidni ka	Prekidač s vijčanim priključkom, 8 A	3RV2011-1HA10	SIE	SIE.3RV2011-1HA10
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q18**	1	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani, za prekidače veličine S00/S0	Bočni pomoćni kontakt, 2 S, vijčani	3RV2901-1F	SIE	SIE.3RV2901-1F
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q18**	1	Signalni kontaktni blok za prekidače 3RV2, vijčani	Signalni kontakt, za prekidače 3RV2	3RV2921-1M	SIE	SIE.3RV2921-1M
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q18**	1	Okretni pogonski mehanizam spojke vrata Za prekidač Veličina S00...S3, crna osovina od 330 mm	Rotacijski upravljački mehanizam za	3RV2926-1K	SIE	SIE.3RV2926-1K
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q19**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 16 A, Ir 16 A, Ii 20×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1096-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1096-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q19**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q19**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q19**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q19**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q20**	1	Prekidač 3VA1, IEC okvir 100, prekidna sposobnost klase B, Icu = 16 kA, 415 V, 3-polni, zaštita linije TM210, FTFM, nazivna struj	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1025-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1025-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q20**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q20**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q20**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q20**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q21**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 32 A, Ir 32 A, Ii 10×In, priključak na sabirnicu	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1032-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1032-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q21**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q21**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q21**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q21**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q22**	1	Prekidač 3VA1, IEC 100, 3P, 16 kA, 415 V, TM210, FTFM, 50 A, Ir 50 A, Ii 10×In, set s maticom	Prekidač (MCCB), IEC standard, serija	3VA1050-2ED32-0AA0	SIE	SIE.3VA1050-2ED32-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q22**	2	Pomoćni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Pomoćni preklopni kontakt, tip HQ	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q22**	1	Preklopni signalni kontakt HQ 7 mm za 3VA1 i 3VA20-26	Okidački signalni kontakt HQ	3VA9988-0AB12	SIE	SIE.3VA9988-0AB12
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q22**	1	Rotacijski upravljač	Rotacijski upravljač za vrata,	3VA9157-0FK61	SIE	SIE.3VA9157-0FK61
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3Q22**	1		Pregrade faza 3VA1 100/160	3VA9152-0WA00	SIE	SIE.3VA9152-0WA00
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**R101**	1	Nazivna snaga: 100W	Grijač	HT100	ALFA ELECTRIC	AE.HT100
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S2**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S2**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S2**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 25
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 127 / 137

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S3**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S3**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S3**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S4**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S4**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S4**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S13**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S13**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S13**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S17**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S17**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S17**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S18**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S18**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S18**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S91**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S91**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S91**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S92**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S92**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S92**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S142**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S152**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S162**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1412**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1412**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1512**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1512**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1612**	1	Izborna sklopka, osvijetljena, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, izborna sklopka, kratka, 2 položaja prekidača O-I, zasun, k	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1MA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1MA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3S1612**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH11**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH11**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH11**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH12**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH12**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH12**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH21**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH21**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH21**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH22**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH22**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH22**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH31**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH31**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH31**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH32**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH32**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH32**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH41**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH41**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH41**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH42**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH42**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH42**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH91**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH91**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH91**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH92**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 26
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 128 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH92**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH92**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH131**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH131**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH131**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH132**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH132**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH132**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH141**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH141**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH141**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH142**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH142**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH142**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH151**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH151**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH151**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH152**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH152**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH152**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH161**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH161**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH161**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH162**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH162**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH162**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH171**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH171**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH171**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH172**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH172**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH172**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH181**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1152-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB40-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH181**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH181**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH182**	1	Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED mod	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1152-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1152-0AB20-1FA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH182**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SH182**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL1**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL2**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL3**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL4**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL5**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL6**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL7**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL8**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL9**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL10**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL11**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL12**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL13**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL14**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL15**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL16**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL17**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL18**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL19**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL20**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.: = U7BUA10GH100 + U7BUA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.: STRANICA 27
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 129 / 137

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL21**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BJA10GH100+U7BJA13	**3SL22**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF1**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF2**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF3**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF4**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF5**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF5**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF6**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF6**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF7**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 50 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C50	5SY5250-7	SIE	SIE.5SY5250-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF7**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF8**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF8**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF9**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF9**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF10**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF10**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF11**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF11**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF12**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF12**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF13**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF13**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF14**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF14**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF15**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QF15**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF1**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF2**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF3**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF4**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF5**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF5**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF6**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF6**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF7**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF7**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF8**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF8**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF9**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF9**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF10**	1	Prekidač, 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C-krivulja, 10 A	Zaštitni prekidač	5SY5210-7	SIE	SIE.5SY5210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF10**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF11**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF11**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF12**	1	Prekidač , 440 V DC / 400 V AC, 2P, 10 kA, C, 16 A	Prekidač, 10 kA, 2P, C16	5SY5216-7	SIE	SIE.5SY5216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QF12**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF1**	1	Prekidač, 400 V, 2P, 10 kA, C, 16 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4216-7	SIE	SIE.5SY4216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				POPIS DIJELOVA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 130 / 137

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF2**	1	Prekidač, 400 V, 2P, 10 kA, C, 16 A, D = 70 mm	Zaštitni prekidač	5SY4216-7	SIE	SIE.5SY4216-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF3**	1	400V	Zaštitni prekidač	5SY4210-7	SIE	SIE.5SY4210-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF4**	1	400V	Zaštitni prekidač	5SY4206-7	SIE	SIE.5SY4206-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF5**	1	400V	Zaštitni prekidač	5SY4206-7	SIE	SIE.5SY4206-7
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**3QF5**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF1**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF1**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF2**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF2**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF3**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF3**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF4**	1		Minijaturni prekidač	5SY4106-6	SIE	SIE.5SY4106-6
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**4QF4**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**QS4**	1	Universal load break switch SIRCO M 3P 25A	Tropolna grebenasta preklopka (0-1)	SIRCO M1 3X25A	SOC	SOC.SIRCO M1 3X25A
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QS1**	1	Prekidač-rastavljač 125 A, okvir 2, 4P, prednje upravljanje, lijevo, osnovna jedinica, bez ručke	Prekidač-rastavljač, 690 V, 125 A, 4P	3KD3240-2NE10-0	SIE	SIE.3KD3240-2NE10-0(1)
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**1QS1**	1	Dodatna oprema 3KD FS2, direktni mehanizam, sivi, zaključavanje u položaju ISKLJUČENO, do 3 lokota	Direktni upravljački mehanizam, sivi,	3KD9201-1	SIE	SIE.3KD9201-1
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QS1**	1	Prekidač-rastavljač 125 A, okvir 2, 4P, prednje upravljanje, lijevo, osnovna jedinica, bez ručke	Prekidač-rastavljač, 690 V, 125 A, 4P	3KD3240-2NE10-0	SIE	SIE.3KD3240-2NE10-0(1)
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**2QS1**	1	Dodatna oprema 3KD FS2, direktni mehanizam, sivi, zaključavanje u položaju ISKLJUČENO, do 3 lokota	Direktni upravljački mehanizam, sivi,	3KD9201-1	SIE	SIE.3KD9201-1
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**U101**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**U102**	1	SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC	SITOP PSU8200	6EP1336-3BA10	SIE	SIE.6EP1336-3BA10
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**V101**	1	Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A	Redundancijski modul	SITOP RED1200	SIE	SIE.6EP4347-7RB00-0AX0
=U7BUA10GH100+U7BUA10	**XD4**	1	Maksimalna strujna		BD 80/100 AL	ERICO	ER.BD 80/100 AL (1)

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-153-33-001	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PARTS LIST	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-105	PROD br.:	STRANICA 29
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 131 / 137

Ime kabela:	+U7BAT10-W2001	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X10	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.5:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	15:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.5:E
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X10	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.5:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	16:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.5:E

Ime kabela:	+U7BJA11-W5501	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.3:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X24-1	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.3:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.2:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA11-X24-1	8:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.2:F

Ime kabela:	+U7BJA12-W5501	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.4:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X24-2	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.4:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.4:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA12-X24-2	20:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.4:F

Ime kabela:	+U7BJA13-W5501	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	6:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.5:F	**BU**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X24-3	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.5:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X24	5:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.5:F	**BN**	=U7BJA10GH100+U7BJA13-X24-3	24:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.5:F

Ime kabela:	+U7BUA10-W1001	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	10		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X230	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.1:E	**BU**	=NH+NH01-N		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.1:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X230	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.1:E	**BN**	=NH+NH01-L		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.1:F
			GNYE			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 132 / 137

Ime kabela:	+U7BUA10-W1002	**Broj žila:**	3	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	10		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X230	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.2:E	**BU**	=NH+NH01-N		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.2:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X230	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.1:E	**BN**	=NH+NH01-L		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/11.2:F
			GNYE			

Ime kabela:	+U7BUA10-W2001	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	(1x50)		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220A	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.1:E	**BN**	=NK+NK1+-L+		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.1:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220A	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.1:E	**BU**	=NK+NK1+-L-		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.1:F

Ime kabela:	+U7BUA10-W2002	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	(1x50)		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220B	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.1:E	**BN**	=NK+NK4+-L+		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.1:F
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220B	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.1:E	**BU**	=NK+NK4+-L-		=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.1:F

Ime kabela:	+U7BUA10-W2101	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X010	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.2:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.2:E
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X010	5	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.3:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.3:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2102	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X100	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.4:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.4:E
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X100	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.4:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 31
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 133 / 137

Ime kabela:	+U7BUA10-W2103	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X200	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.5:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	5:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.5:E
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X200	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.5:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	6:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.5:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2104	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X10	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.6:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	7:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X10	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.7:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	8:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.7:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2105	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X10	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.8:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	9:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.8:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X10	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.8:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	10:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/3.8:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2106	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X1	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.2:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	11:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.2:E
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X1	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.3:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	12:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.3:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2107	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	16		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC13-X011	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.4:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	13:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.4:E
=U7MKC10GH100+U7MKC13-X011	4	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.4:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	14:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 32
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 134 / 137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7BUA10-W2109	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	4	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X04	11	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.7:F	BU	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	18:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.7:E
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X04	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.6:F	BN	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	17:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.6:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2110	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	4	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X03	13	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.8:F	BU	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	20:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.8:E
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X03	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.8:F	BN	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	19:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/4.8:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2111	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	4	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X01	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.3:F	BU	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	22:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.3:E
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X01	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.2:F	BN	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	21:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.2:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2112	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	2.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=PPZ-X1	11	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.5:F	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	25:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.5:E
=PPZ-X1	3	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.5:F	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	26:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/5.5:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2201	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYY-O	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	4	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X010	9	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.2:F	BN	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	1:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.2:E
=U7MKC10GH100+U7MKC11-X010	13	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.3:F	BU	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	2:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.3:E

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 135 / 137

Ime kabela:	+U7BUA10-W2202	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X100	3	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.4:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.4:E
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X100	4	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.4:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.4:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2203	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X200	3	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.5:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	5:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.5:E
=U7CHB10GH100+U7CHB10-X200	4	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.5:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	6:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.5:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2204	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X10	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.6:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	7:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.6:E
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X10	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.7:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	8:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.7:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2205	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X10	3:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.8:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	9:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.8:E
=U7CBC10GH100+U7CBC10-X10	4:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.8:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	10:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/7.8:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W2206	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X2	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.2:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	11:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.2:E
=U7CMB10GH100+U7CMB10-X2	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.3:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	12:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.3:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 34
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 136 / 137

Ime kabela:	+U7BUA10-W2208	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X06	5	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.5:F	**BU**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	16:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.5:E
=U7AEA10GH100+U7AEA10-X06	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.5:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.2	15:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/8.5:E

Ime kabela:	+U7BUA10-W5001	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	16:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/6.5:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X11	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/6.5:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K75	A1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/6.8:F	**BU**		2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/6.8:F

Ime kabela:	+U7BUA10-W5002	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	16:B	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/10.6:F	**BN**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X21	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/10.6:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K76	A1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/10.8:F	**BU**		2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/10.8:F

Ime kabela:	+U7BUA10-W5003	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X44	17:A	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.7:F	**1**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X41	1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.7:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K81	A1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.7:F	**2**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X41	2	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.7:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K82	A1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.8:F	**3**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X41	3	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.8:F
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K78	A1	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.8:F	**4**	=U7BUA10GH100+U7BUA10-X41	4	=U7BUA10GH100+U7BUA10#G/13.8:F
			5			
			6			
			7			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara podrazvoda agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BUA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-153-33-001		+ U7BUA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Dijagram kabela	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 35
Nacrtao	Damir Bukvić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-105		STRANICA 137 / 137