POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-005-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
	PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 1 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
4	Strujne sheme	NAPAJANJE	
5	Strujne sheme	NAPAJANJE PUMPI I VENTILA	
6	Strujne sheme	230VAC RAZVOD	
7	Strujne sheme	SERVISNO NAPAJANJE	
8	Strujne sheme	220V RAZVOD	
9	Strujne sheme	MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	
10	Strujne sheme	MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	
11	Strujne sheme	ODABIR PUMPE	
12	Strujne sheme	UPRAVLJANJE PUMPOM	
13	Strujne sheme	UPRAVLJANJE VENTILOM	
14	Strujne sheme	DALJINSKO UPRAVLJANJE	
15	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
16	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
17	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
18	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
19	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	
20	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA - GENERATORSKA ZAŠTITA	
21	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
22	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
23	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
24	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
25	Aparatna lista	Aparatna lista	
26	Aparatna lista	Aparatna lista	
27	Aparatna lista	Aparatna lista	
28	Aparatna lista	Aparatna lista	
29	Aparatna lista	Aparatna lista	
30	Aparatna lista	Aparatna lista	
31	Aparatna lista	Aparatna lista	
32	Aparatna lista	Aparatna lista	
33	Aparatna lista	Aparatna lista	
34	Aparatna lista	Aparatna lista	
35	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
36	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
37	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
38	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
39	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
40	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.
41	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
42	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
43	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
44	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
45	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

SISTEM/OPREMA	UREĐAJ	DOKUMENT	INDEKS STRUJNE SHEME	BOJE ŽICA I KABELA
	A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razno F - Zaštitni uređaji G - Generatori, napajanja H - Signalni uređaji J - K - Releji, kontaktori L - Zavojnice, induktiviteti M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni instrumenti, ispitna oprema Q - Rasklopni uređaji za krugove snage R - Otpornici S - Sklopke za upravljačke krugove, preklopke T - Transformatori U - Modulatori V - Cijevi, poluvodiči W - Prijenos, kabeli, sabirnice, antene X - Stezaljke, utikači, utičnice Y - Električni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri 100..199 - Funkcije ormara 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno	001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži 100...999 -	A - Kazala, naslovni list, popis dokumenata B - Funkcijski dijagrami C - Šifra označavanja D - AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (distribucija napajanja...) H - Signalni uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...) M - Upravljanje (lokalno, daljinsko...) N - Zaštita P - Blokiranje Q - Indikacija položaja (lokalni, daljinski...) R - Alarm (signalizacija, nadzor...) S - Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...) T - U - Kontrola povratne veze (regulator napona...) V - Komunikacija W - Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki X - Popis kabela, popis kabelskih žila Y - Z - "Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""	BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna GNYE - Žuto-zelena LB - Svijetloplava

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 3 / 45

NAPAJANJE

UPRAVLJAČKI NAPON

RELEJ ZA NADZOR NAPONA

-U1
400VAC_L1
-U2
400VAC_L2
-U3
400VAC_L3

400VAC_L1 / 5.1:A
400VAC_L2 / 5.1:A
400VAC_L3 / 5.1:B

-X10 B A3 — 220VDC+ / 8.1:A
-X10 B A5 — 220VDC- / 8.1:A

-Q1 F
/27.4:E
32A
BN 6, BK 6, GY 6
1 3 5 / 2 4 6

-Q2
/25.4:D
20A
BK 4, BU 4
1 3 / 2 4

-F411
6 A/C
/34.4:B
BN 6, BK 6, GY 6
1 3 5 / 2 4 6
12 14 / 11
/10.4:B

-K411
/33.4:D
3UG4614-1BR20
BK 2.5, BK 2.5, BK 2.5
L1 L2 L3
U< 3~
12 14 22 24 / 11 21
/10.4:C

PE_SH — C30 29x15x2 mm — PE-SH
GNYE 6

N — N / 7.3:B
PE — Cu 25 x 5 — PE / 5.1:E

-X0 B 1 A, B 2 A, B 3 A
-X10 B 1 A, B 2 A

*ZA UZEMLJENJE KOMPONENTI ORMARA GNYE 6mm2

Cu 1x25 mm²

+U7BAT10-W1001
NYY-J 5x6 mm²
BN BK GY BU GNYE

+U7BAT10-W2001
NYY-O 2x4 mm²
BN BU

=U7BJA10GH100
+U7BJA13
U7BJA13.MA001
L1 L2 L3 N PE
400 VAC PODRAZVOD

=U7BUA10GH100
+U7BUA10
-X220.1 A 15 B, A 16 B
220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

SISTEM UZEMLJENJA POSTROJENJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				NAPAJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 4 / 45

ULJNA PUMPA 1

ULJNA PUMPA 2

VENTIL RASHLADNE VODE

-U1
/25.4:F
4.8:A / 400VAC_L1
400VAC_L1 / 6.1:A

-U2
/25.4:F
4.8:A / 400VAC_L2
400VAC_L2 / 6.1:A

-U3
/26.4:C
4.8:B / 400VAC_L3
400VAC_L3 / 6.1:B

BN 6 BK 6 GY 6
1/L1 3/L2 5/L3

-Q3
/29.4:B
9..12.5A

-Q4
/29.4:B
9..12.5A

-Q5
/28.4:E
1.8...2.5A

I> I> I>

2/T1 4/T2 6/T3

BN 2.5 BK 2.5 GY 2.5

-K1
/28.4:D

-K2
/28.4:D

-K3
/28.4:B

-K4
/28.4:B

1 3 5
2 4 6

BN 2.5 BK 2.5 GY 2.5

-X1
B 1 A
B 2 A
B 3 A

-X1
B 4 A
B 5 A
B 6 A

-X1
B 7 A
B 8 A
B 9 A

4.8:E / PE
PE

+U7BAT10-W1002
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

+U7BAT10-W1003
NYY-J 5x2.5 mm²
BN BK GY GNYE

+U7BAT10-W1004
NYY-J 5x2.5 mm²
BN GY BK GNYE

=U7BAT10
+U7BAT10

=U7BAT10
+U7BAT10

=VRV
+VRV

U1 V1 W1 PE

-M10
5.7kW

-M20
5.7kW

-OP3
380V Y
0.6A
0.06kW
1400 rpm

M
3 ~

STEP-UP TRANSFORMATOR

STEP-UP TRANSFORMATOR

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 NAPAJANJE PUMPI I VENTILA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 5
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 5 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

SERVISNO NAPAJANJE

SIGNALI VENTILA
RASHLADNE VODE

-U1
5.8:A / 400VAC_L1
400VAC_L1
-U2
5.8:A / 400VAC_L2
400VAC_L2
-U3
5.8:B / 400VAC_L3
400VAC_L3

BN
2.5
1
12
14
-F1
/33.4:E
6 A/C
2
11
/16.6:C
BN
1.5
1L1
230VAC
/ 7.1:B

BK
2.5
1
12
14
-F2
/33.4:E
6 A/C
2
11
/16.6:C
BK
1.5
2L2
230VAC
/ 9.1:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

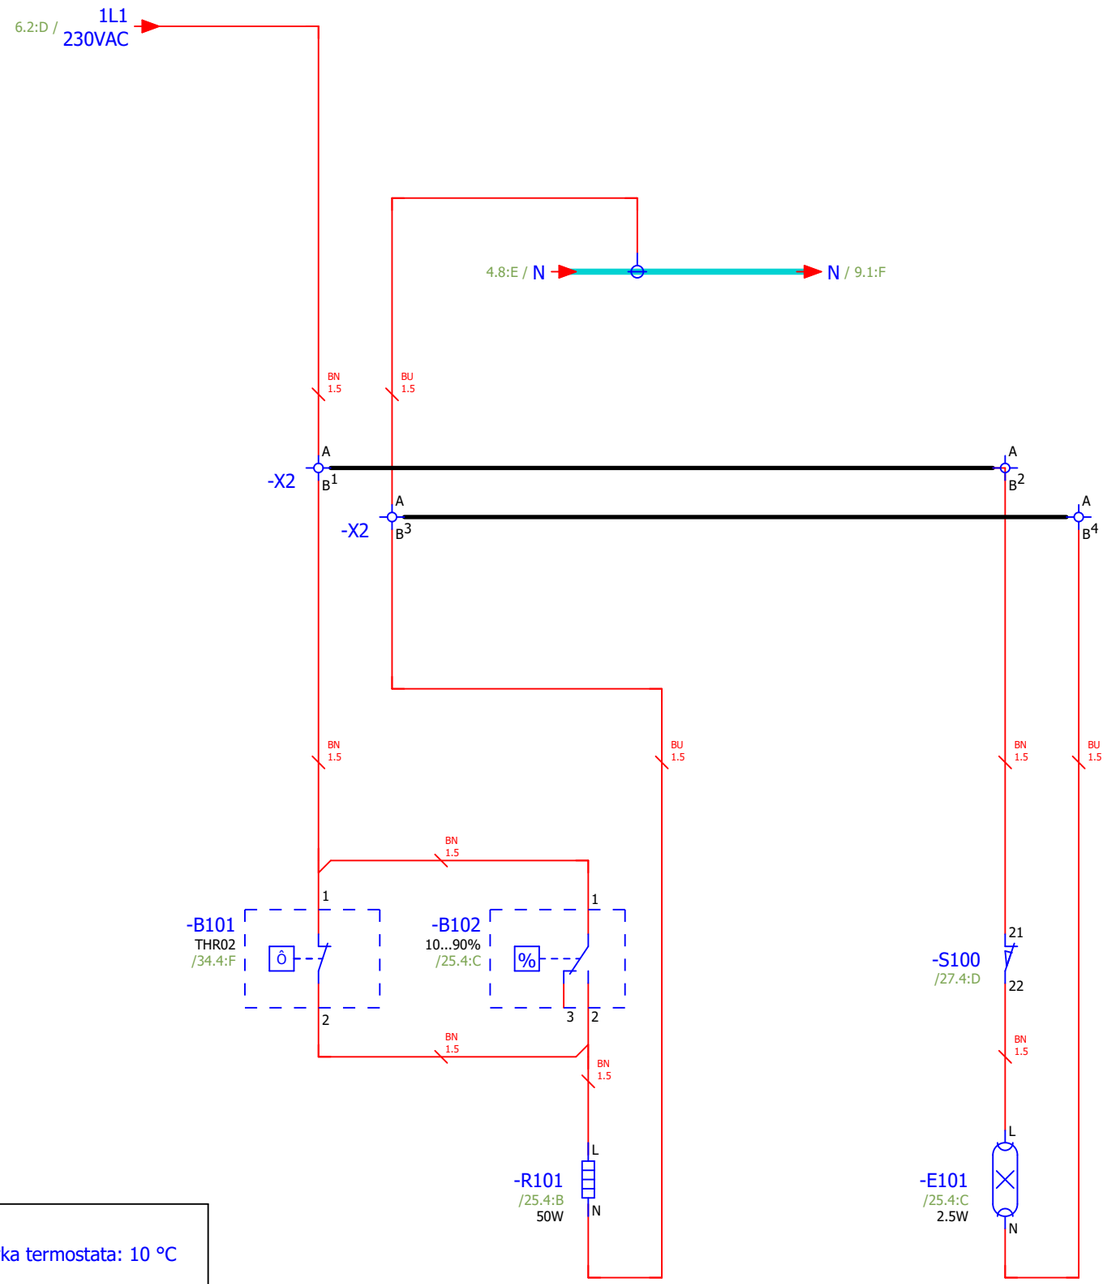
5

7

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				230VAC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 6 / 45

GRIJAČ ORMARA

RASVJETA ORMARA



Postavka termostata: 10 °C

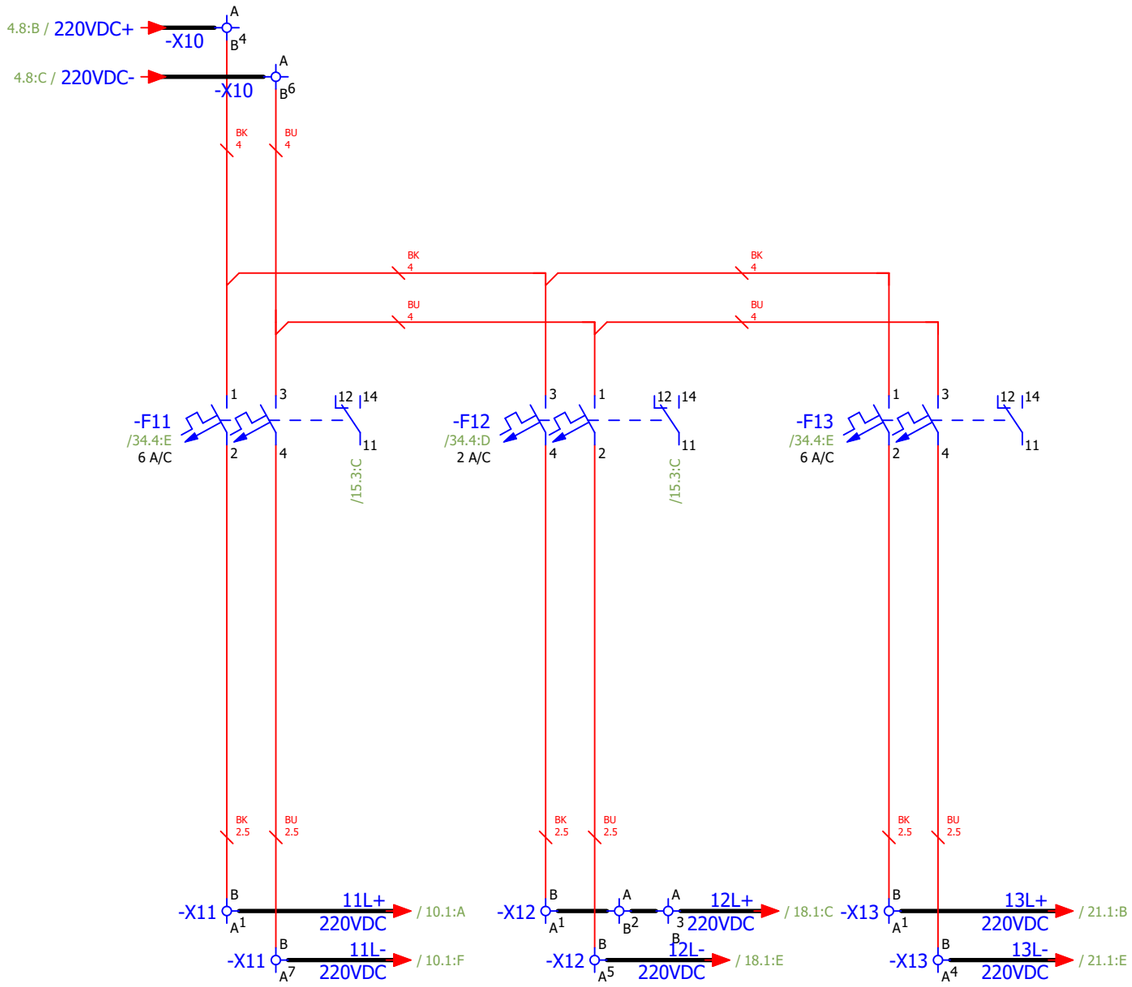
Postavka higrostata: 65 %

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SERVISNO NAPAJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 7 / 45

UPRAVLJAČKI NAPON VANJSKI SIGNALI SIGNALIZACIJA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

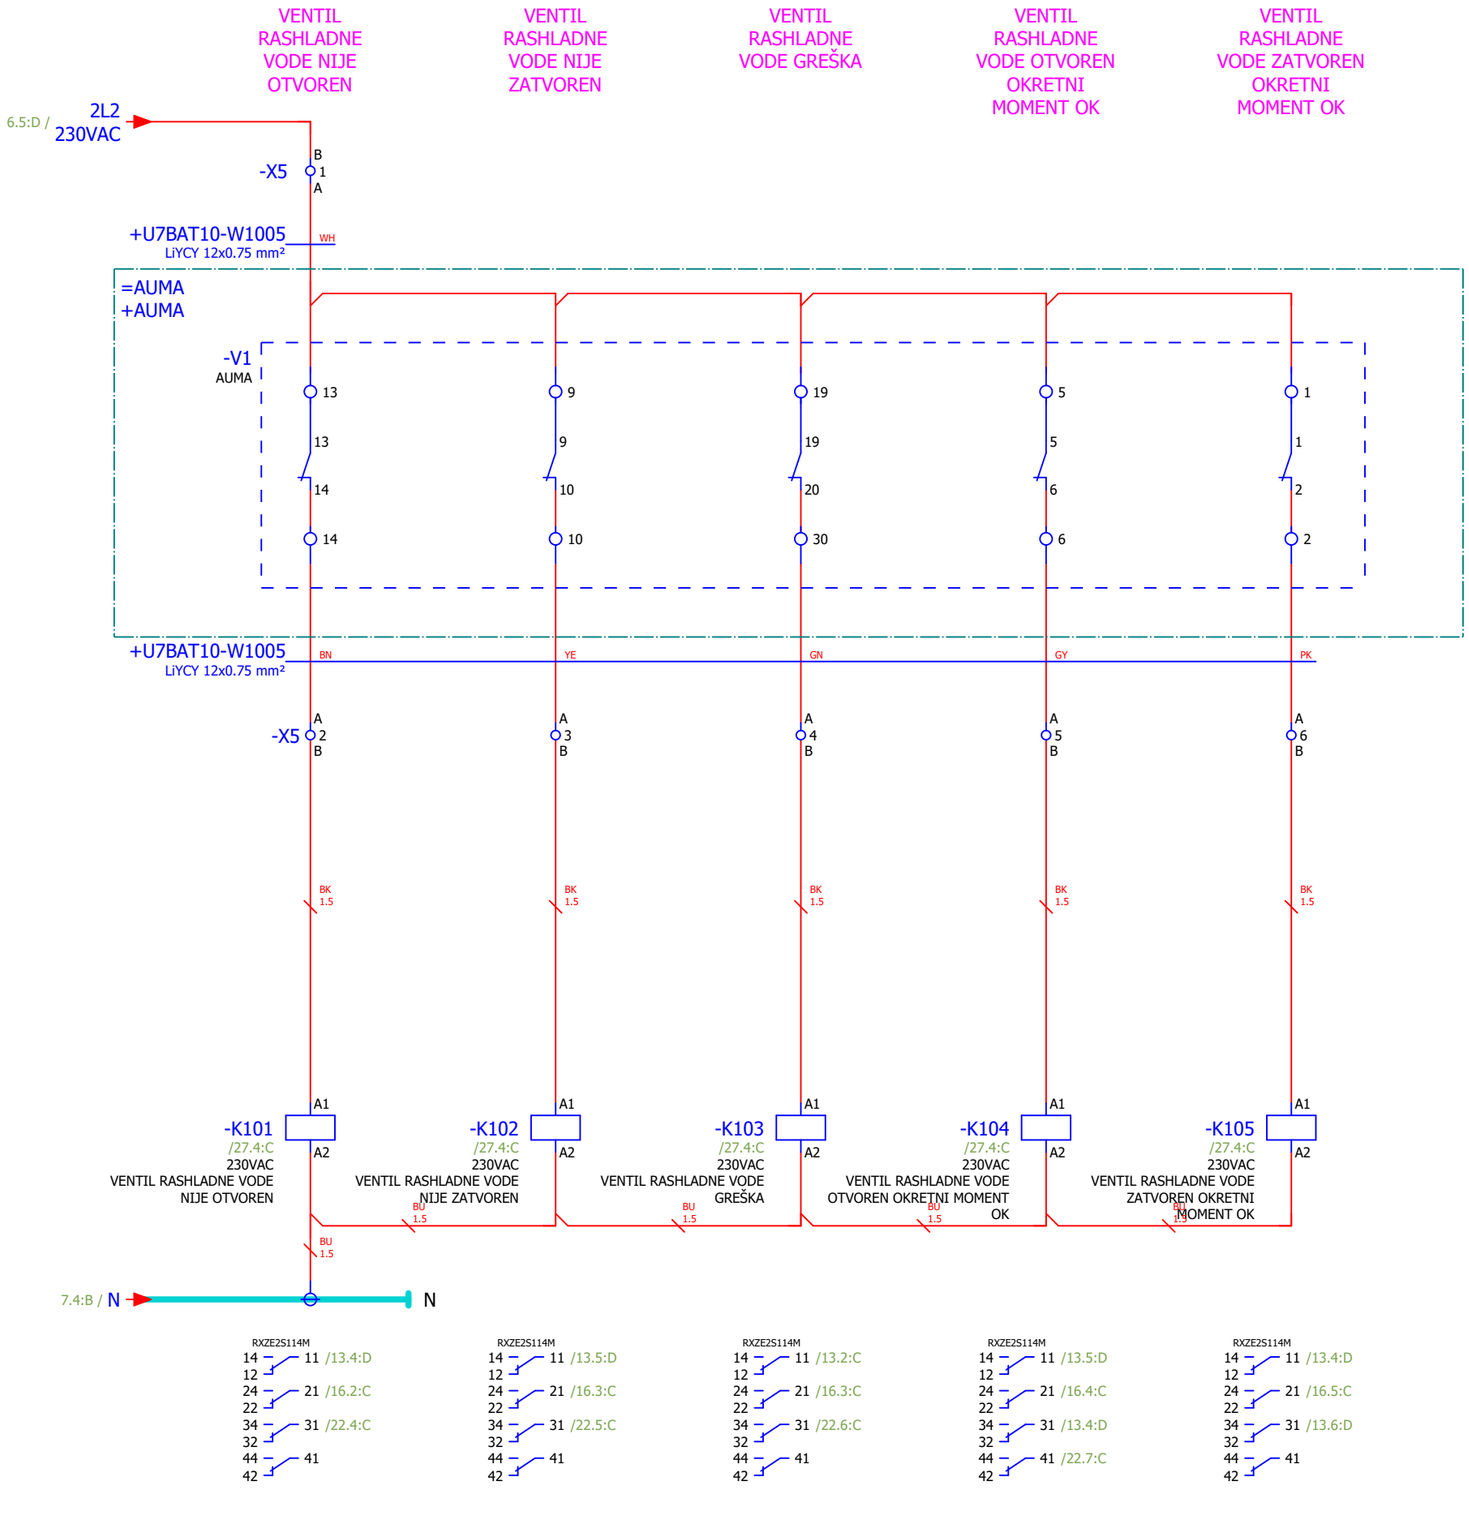
Format ISO/DIN A3

7 9

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				220V RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 8 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 9
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 9 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ULJNA PUMPA 1 SPREMNA | ULJNA PUMPA 2 SPREMNA | VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN | AC NAPON OK | DALJINSKI | DALJINSKI

8.2:D / 11L+ 220VDC → -X11 A/B 2 → 11L+ 220VDC / 11.1:A

BK 1.5

-Q3 /5.2 43/44
-Q4 /5.4 43/44
-Q5 /5.6 43/44
-F411 /4.4 11/14/12
-S103 /33.4:B DALJINSKI NO 13/14 NO
-K411 /4.4 11/14/12

-K201 /26.4:D ULJNA PUMPA 1 SPREMNA
-K202 /26.4:E ULJNA PUMPA 2 SPREMNA
-K203 /26.4:E VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN
-K204 /26.4:E AC NAPON OK
-K205 /26.4:E DALJINSKI
-K206 /26.4:E DALJINSKI
A1/A2

BU 1.5

8.2:E / 11L- 220VDC → -X11 B/A 8 → 11L- 220VDC / 11.1:F

RXZE2S114M
14 12 11 /12.4:E
24 22 21 /15.3:C
34 32 31 /21.3:C
44 42 41

RXZE2S114M
14 12 11 /12.6:E
24 22 21 /15.4:C
34 32 31 /21.4:C
44 42 41

RXZE2S114M
14 12 11 /13.2:D
24 22 21 /15.8:C
34 32 31 /22.7:C
44 42 41 /22.8:C

RXZE2S114M
14 12 11 /13.2:B
24 22 21 /12.2:B
34 32 31 /15.2:C
44 42 41 /21.2:C

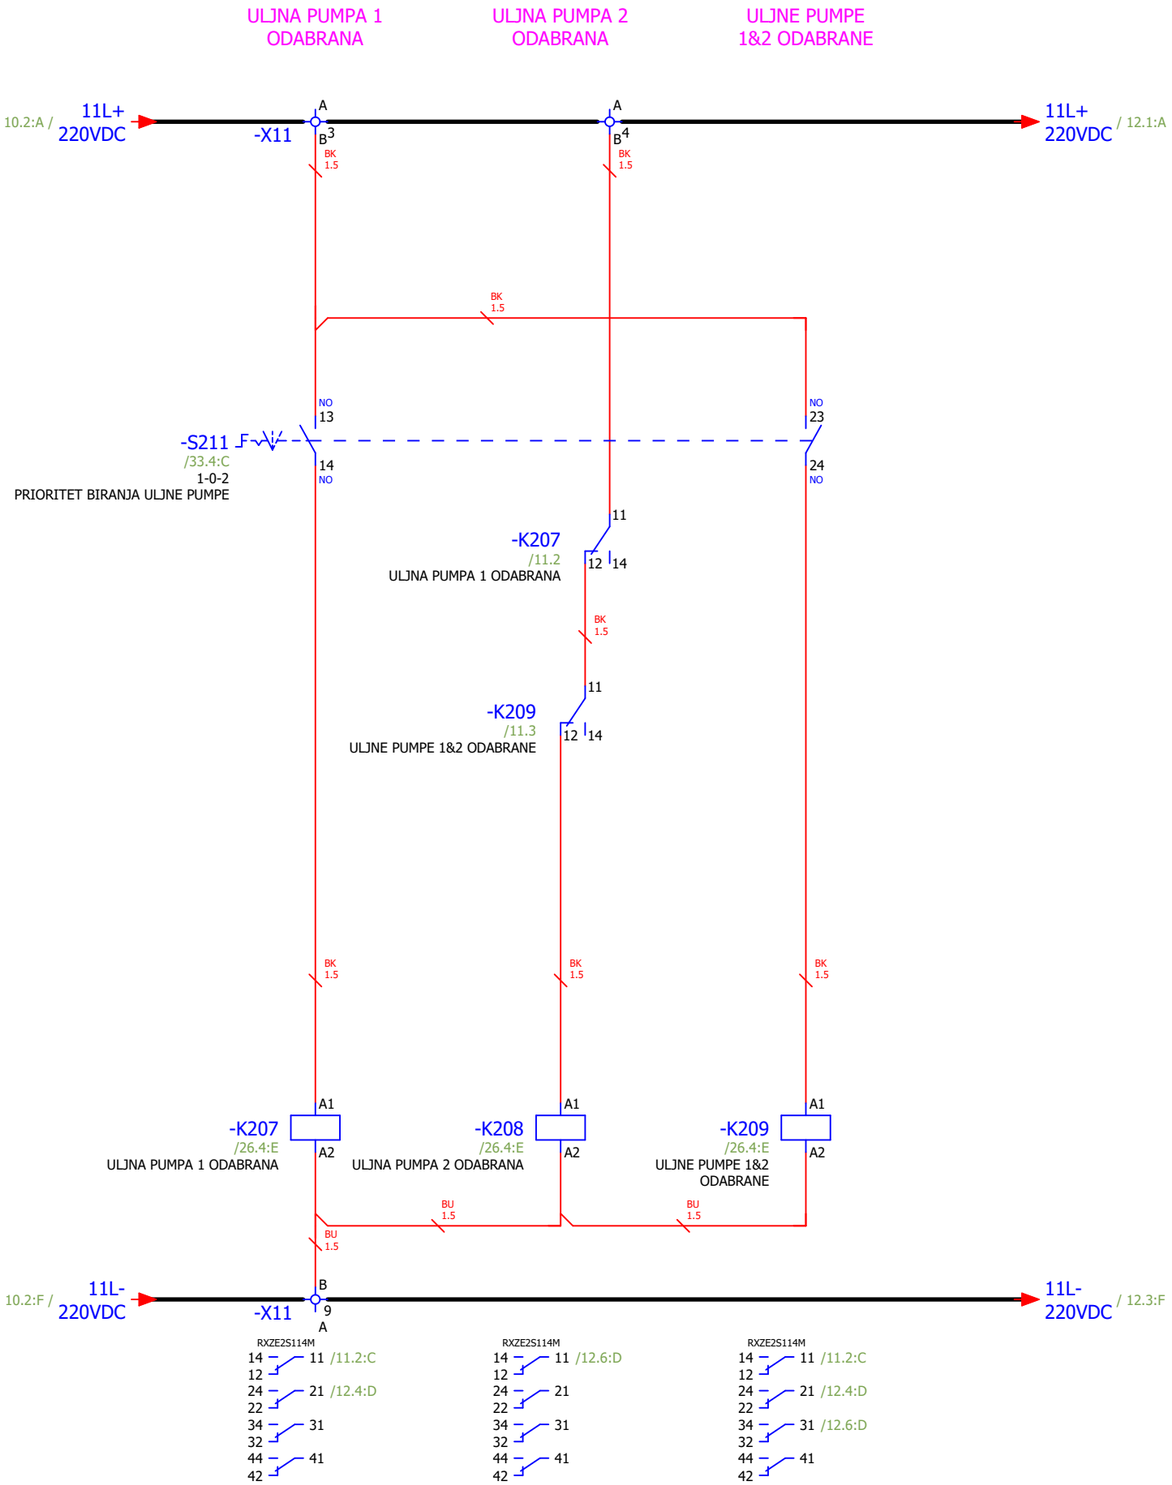
RXZE2S114M
14 12 11 /12.4:B
24 22 21 /12.4:E
34 32 31 /12.6:E
44 42 41 /15.7:C

RXZE2S114M
14 12 11 /13.4:B
24 22 21 /13.4:C
34 32 31 /13.5:C
44 42 41

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIPLICIRANJE KONTAKATA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 10 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ODABIR PUMPE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 11
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 11 / 45

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

ULJNA PUMPA
1 KOMANDA
UKLJUČI

ULJNA PUMPA
2 KOMANDA
UKLJUČI

11.4:A / 11L+ 220VDC — -X11 A/B 5 — 11L+ 220VDC / 13.1:A

BK 1.5

21

-K204 /10.4 AC NAPON OK 24 22

BK 1.5

11

-K212 /18.2 NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK 14 12

BK 1.5

11

-K205 /10.5 DALJINSKI 12 14

P_REM_L+ / 14.1:D

BK 1.5

NC 11

-S110 /32.4:E STOP

12 NC

BK 1.5

BK 1.5 — BK 1.5

NO 13

-S111 /32.4:D START 14 NO

-K1 /12.4 ULJNA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI 13 NO / NO 14

-K2 /12.6 ULJNA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI 13 NO / NO 14

BK 1.5 — BK 1.5

BK 1.5

BK 1.5 — BK 1.5 — BK 1.5

-K207 /11.2 ULJNA PUMPA 1 ODABRANA 21 22 24

-K209 /11.3 ULJNE PUMPE 1&2 ODABRANE 21 22 24

-K208 /11.2 ULJNA PUMPA 2 ODABRANA 11 12 14

-K209 /11.3 ULJNE PUMPE 1&2 ODABRANE 31 32 34

BK 1.5 — BK 1.5

BK 1.5

P1_REM ON / 14.2:D

P2_REM ON / 14.3:D

BK 1.5

22 24 — 32 34

-K205 /10.5 DALJINSKI 21 — 31

BK 1.5

11

-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA 14 12

-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA 14 12

BK 1.5

\+

A1

-K1 /28.4:D ULJNA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI A2 -

-K2 /28.4:D ULJNA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI A2 -

BU 1.5

BU 1.5

11.4:F / 11L- 220VDC — -X11 B/A 10 — 11L- 220VDC / 13.3:F

3RT2018-1BM41
3RH2911-1HA21

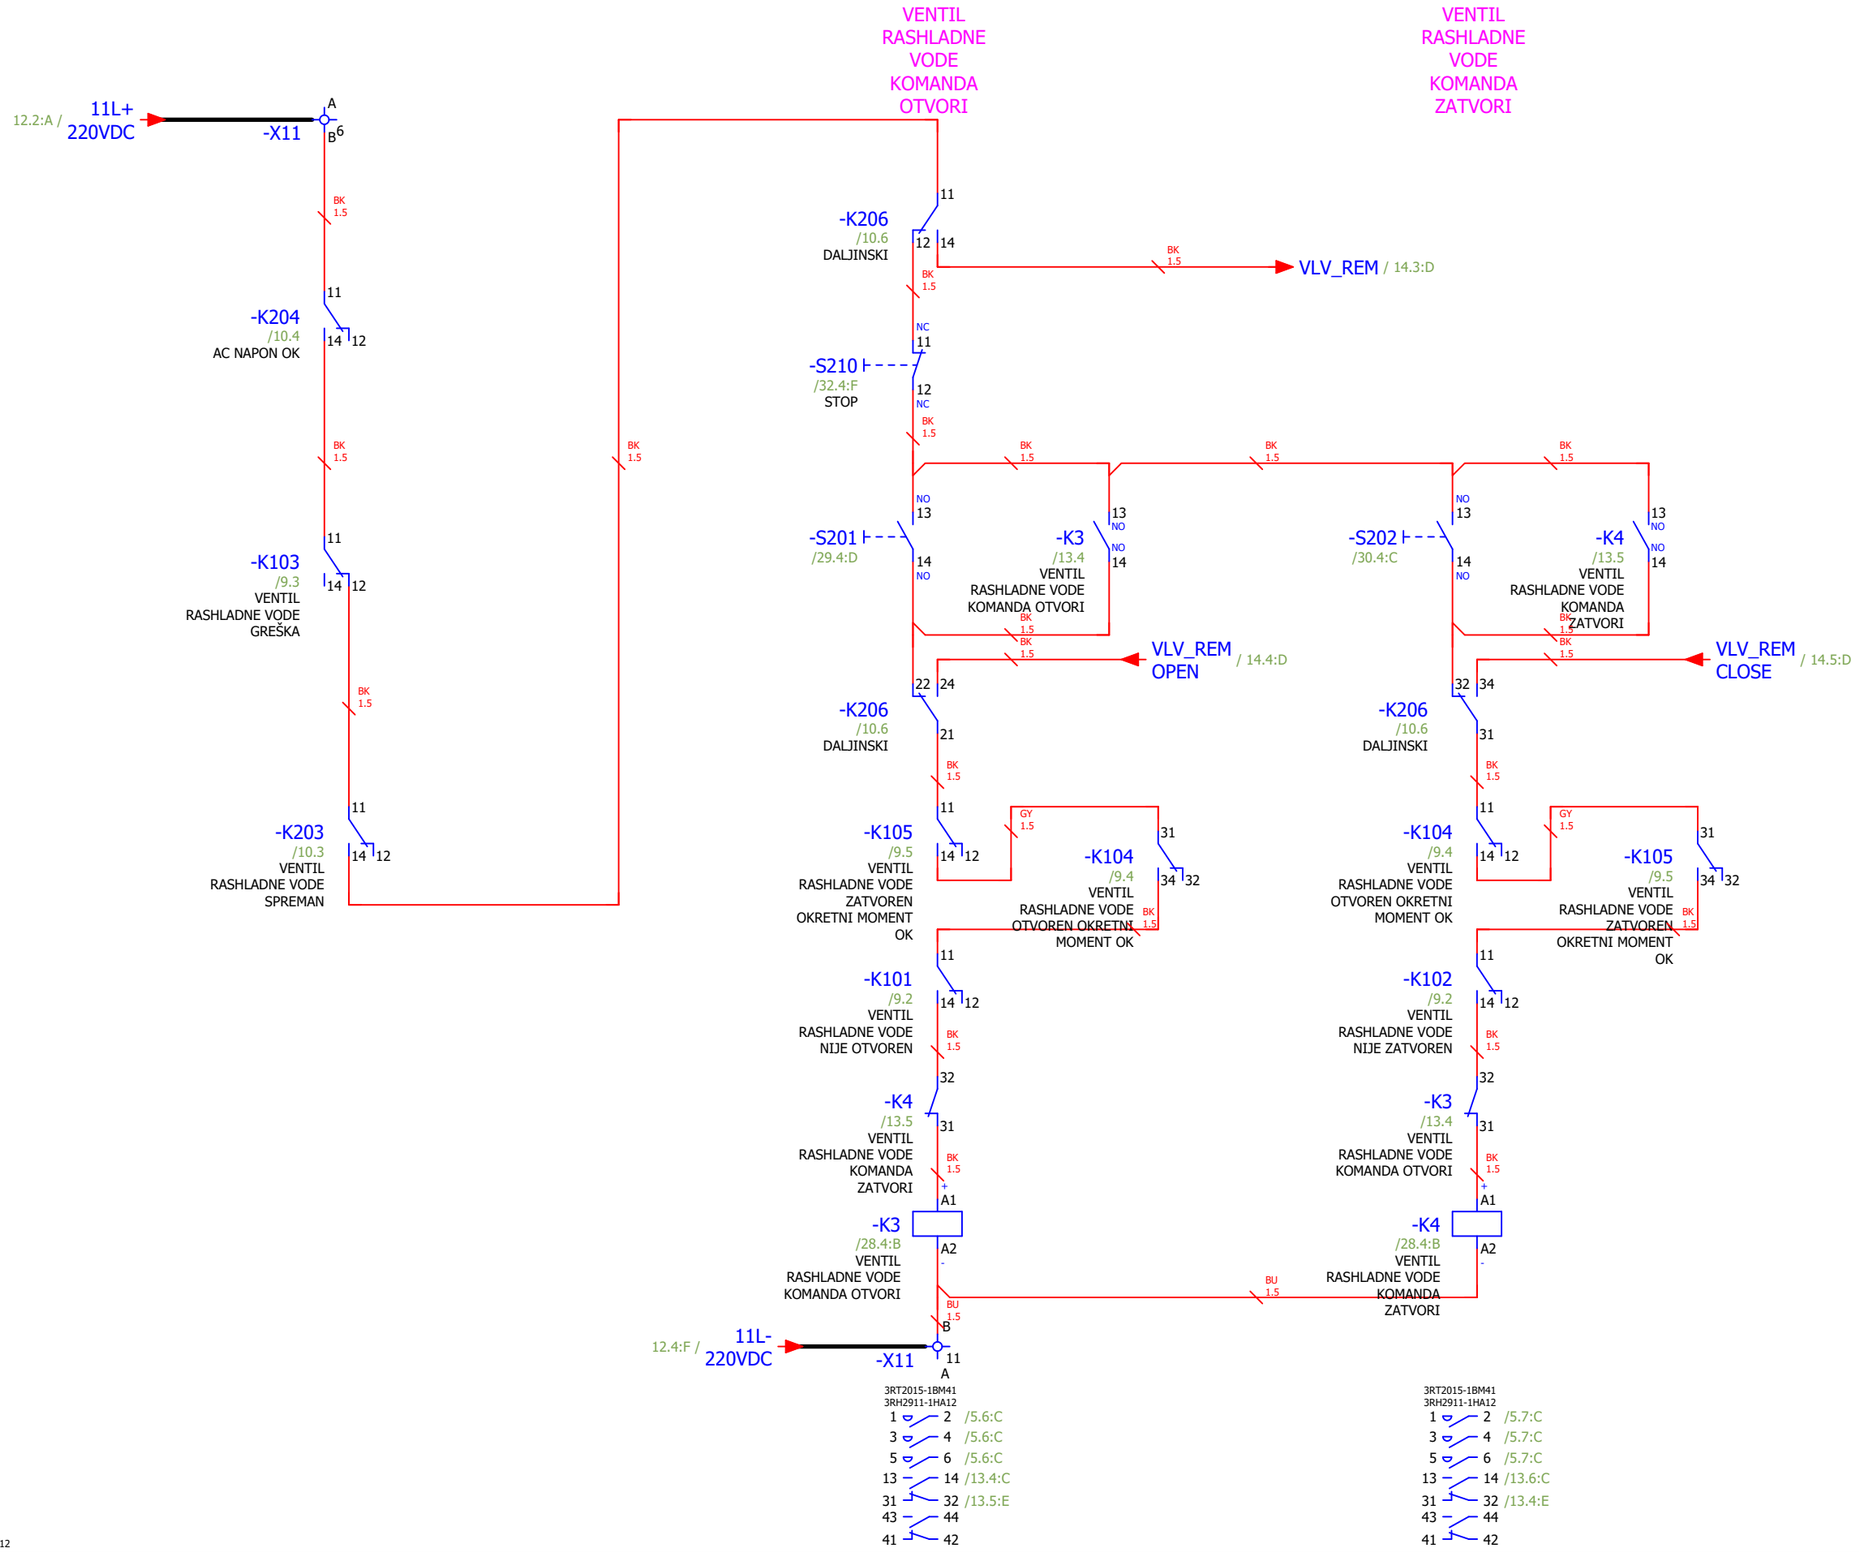
1 2 /5.2:C
3 4 /5.2:C
5 6 /5.2:C
13 14 /12.4:C
23 24 /15.5:C
33 34 /21.5:C
21 22 /22.2:C

3RT2018-1BM41
3RH2911-1HA21

1 2 /5.4:C
3 4 /5.4:C
5 6 /5.4:C
13 14 /12.5:C
23 24 /15.6:C
33 34 /21.6:C
21 22 /22.3:C

11 13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 UPRAVLJANJE PUMPOM	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 12 STRANICA 12 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 UPRAVLJANJE VENTILOM	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00 / = U7BAT10GH100 / + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 13	STRANICA 13 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

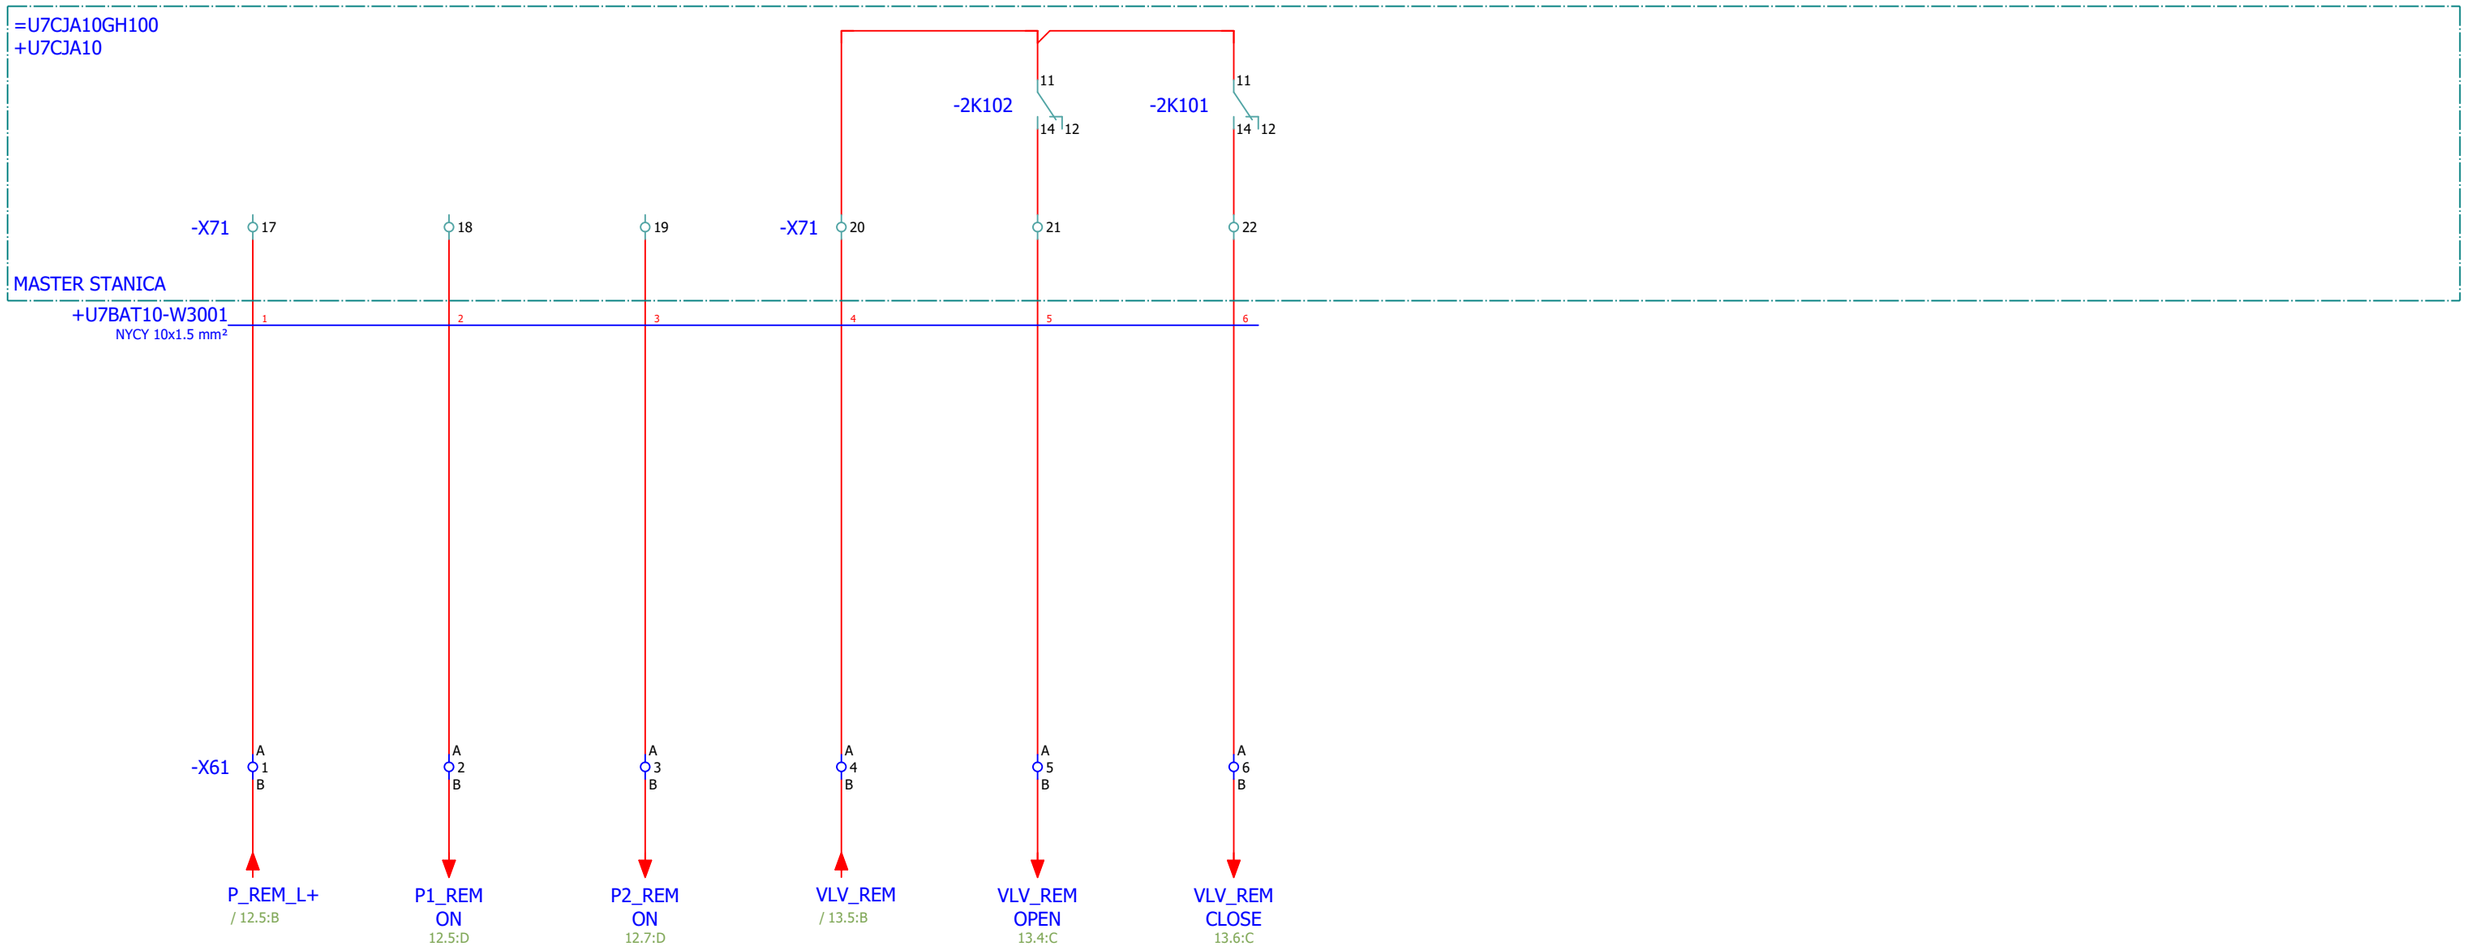
Format ISO/DIN A3

PUMPA 1 DALJINSKI KOMANDA UKLJUČI

PUMPA 2 DALJINSKI KOMANDA UKLJUČI

VENTIL RASHLADNE VODE DALJINSKI KOMANDA OTVORI

VENTIL RASHLADNE VODE DALJINSKI KOMANDA ZATVORI



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DALJINSKO UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 14 / 45

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

AC NAPON OK | 220 VDC MCB OK - ISPAD | ULJNA PUMPA 1 SPREMNA | ULJNA PUMPA 2 SPREMNA | ULJNA PUMPA 1 RADI | ULJNA PUMPA 2 RADI | RASHLADNI SISTEM DALJINSKI | VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN

OG 1.5

EXT_SUPP / 16.1:B

-K204 /10.4 AC NAPON OK — 31, 34, 32

-F11 /8.1 UPRAVLJAČKI NAPON — 11, 14, 12

-F12 /8.2 VANJSKI SIGNALI — 11, 14, 12

-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA — 21, 24, 22

-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA — 21, 24, 22

-K1 /12.4 ULJNA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI — 24, 23

-K2 /12.6 ULJNA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI — 24, 23

-K205 /10.5 DALJINSKI — 41, 44, 42

-K203 /10.3 VENTIL RASHLADNE VODE SPREMAN — 21, 24, 22

-X71 B 1 A | B 2 A | B 3 A | B 4 A | B 5 A | B 6 A | B 7 A | B 8 A | B 9 A

+U7BAT10
-W5001
NYCY 10x1.5 mm²
1 2 3 4 5 6 7 8 9

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X49 2

-1K224 | -1K235 | -1K225 | -1K226 | -1K202 | -1K203 | -1K227 | -1K228
A1 / A2

MASTER STANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

14 16

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00 / PROD br.: / = U7BAT10GH100 / + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 15
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 15 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

VENTIL RASHLADNE VODE NIJE OTVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE NIJE ZATVOREN

VENTIL RASHLADNE VODE GREŠKA

VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

230 VAC MCB GRUPA OK - ALARM

15.8:B / EXT_SUPP

OG 1.5

-K101 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE OTVOREN

-K102 /9.2 VENTIL RASHLADNE VODE NIJE ZATVOREN

-K103 /9.3 VENTIL RASHLADNE VODE GREŠKA

-K104 /9.4 VENTIL RASHLADNE VODE OTVOREN OKRETNI MOMENT OK

-K105 /9.5 VENTIL RASHLADNE VODE ZATVOREN OKRETNI MOMENT OK

-F1 /6.2 SERVISNO NAPAJANJE

-F2 /6.4 SIGNALI VENTILA RASHLADNE VODE

-X71 B 10 A / B 11 A / B 12 A / B 13 A / B 14 A / B 15 A

+U7BAT10-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

+U7BAT10-W5002 NYCY 10x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-1K205 -1K204 -1K231 -1K232 -1K233 -1K234

A1 A2

MASTER STANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

15 17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 16
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 16 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK ULJA OK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PROTOK VODE OK

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ISPAD

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ISPAD

TRANSFORMATOR BUCHHOLZ ALARM

TEMPERATURA TRANSFORMATORA ALARM

=U7BAT10
+U7BAT10

-S? 11 14 12

-X? ?

STEP-UP TRANSFORMATOR

+U7BAT10
-W5004
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5006
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5005
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5007
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W3003
NYCY 4x2.5 mm²
BU GY BK BN

+U7BAT10-W3004
NYCY 4x2.5 mm²
BK GY BU BN

-X71 A B16 B17 B18 B19 B20 B21

24VDC / 18.2:C

-X110 A B1 B2

-X110 A 19 B

BK 1.5

-X110 A 20 B

-X71 A B42 B43

-K210 /17.7 REZERVA 11 12 14

-K211 /17.8 REZERVA 11 12 14

-K210 A1 A2 /26.4:F 220VDC REZERVA

-K211 A1 A2 /26.4:F 220VDC REZERVA

-X110 A 3 B

-X71 B 28 29 30 31 32 33 34 35 A

+U7BAT10
-W5002
NYCY 10x1.5 mm²
6 7 8 9 10

+U7BAT10-W5003
NYCY 10x1.5 mm²
1 2

+U7BAT10-W3002
NYCY 7x1.5 mm²
1 3 4 2

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X49 4

-1K214 -1K223 -1K216 -1K221 -1K206 -1K208 A1 A2

MASTER STANICA

=U7CHA10GH100
+U7CHA10

-X141 15

-X102 20

-K317 A1 A2

-K316 A1 A2

GENERATORSKA ZAŠTITA A

RXZE2S114M
14 12 11 /17.5:D
24 22 21 /20.2:C
34 32 31
44 42 41

RXZE2S114M
14 12 11 /17.6:D
24 22 21 /20.3:C
34 32 31
44 42 41

16 18

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 17 / 45

NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

NIVO ULJA TRANSFORMATORA VISOK OK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA PRITISAK VISOK OK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA PRITISAK VISOK OK

HLADNJAK 1 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM OK

HLADNJAK 2 TRANSFORMATORA TEMPERATURA ALARM OK

REZERVA

REZERVA

=U7BAT10
+U7BAT10

-S? -S? -S? -S? -S? -S?

-X?

STEP-UP TRANSFORMATOR

+U7BAT10-W3005
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5011
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5012
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5013
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

+U7BAT10-W5014
NYCY 2x1.5/1.5 mm²

24VDC
17.6:C /

-X71

-X110

12L+
220VDC
8.3:D /

-X12

-K213
/26.4:F
220VDC
NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

-K213
/18.2

-X71

-K212
/26.4:F
220VDC
NIVO ULJA TRANSFORMATORA NIZAK OK

12L-
220VDC
8.3:E /

-X12

+U7BAT10-W5003
NYCY 10x1.5 mm²

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-1K213 -1K215 -1K222 -1K217 -1K218

MASTER STANICA

24VDC / 19.1:C

RXZE2S114M
/12.2:B
/19.2:D

RXZE2S114M
/18.2:D

17

19

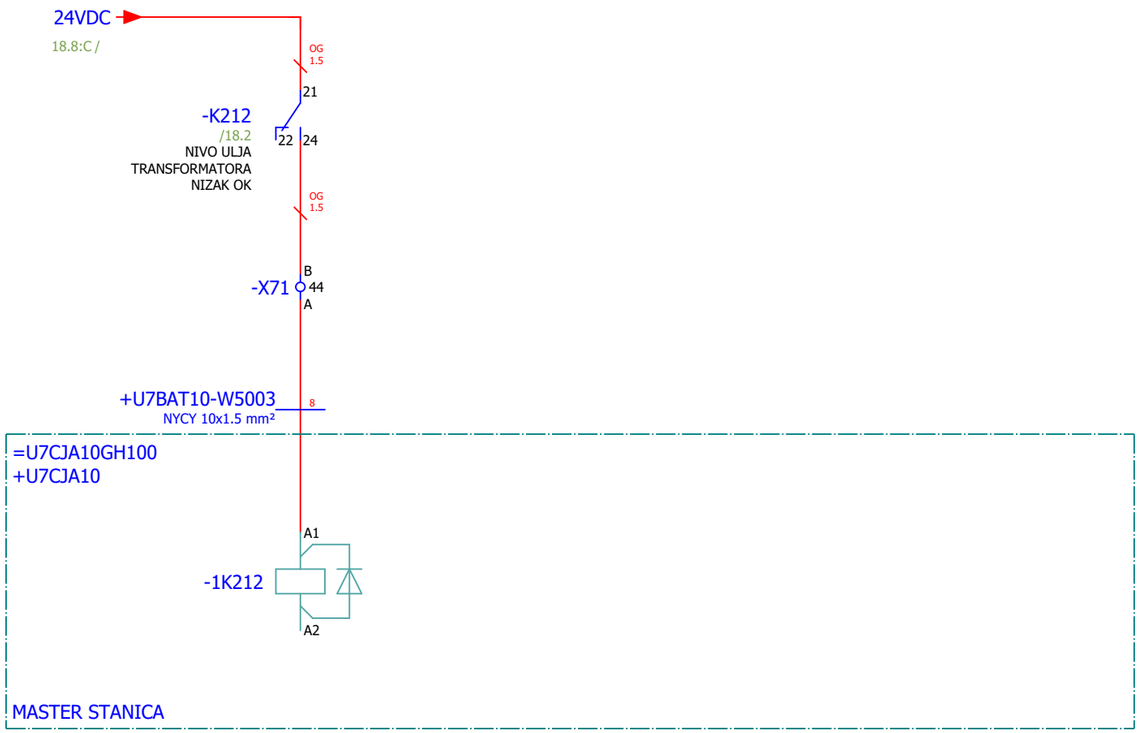
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 18
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 18 / 45

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

NIVO ULJA
TRANSFORMATORA
NIZAK OK



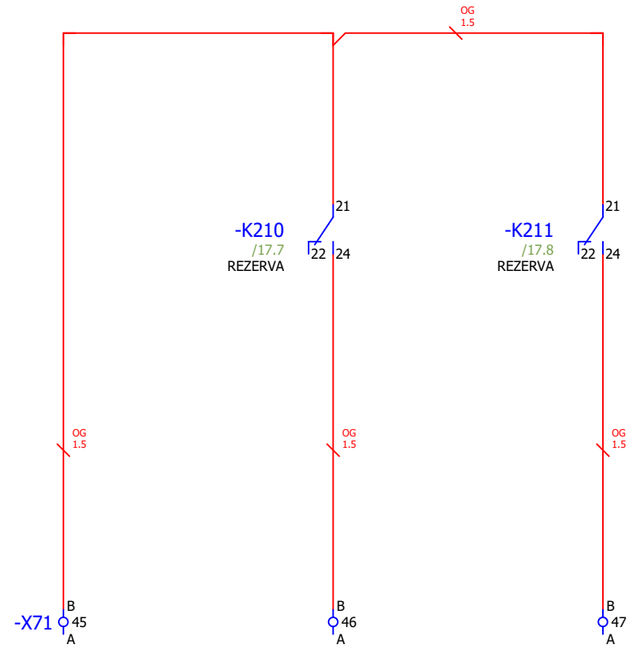
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SIGNALIZACIJA - MASTER STANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 19 / 45

REZERVA

REZERVA



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA - GENERATORSKA ZAŠTITA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 20 / 45

TEST LAMPICA UKLJUČEN | AC NAPON OK | ULJNA PUMPA 1 KVAR | ULJNA PUMPA 2 KVAR | ULJNA PUMPA 1 UKLJUČENA | ULJNA PUMPA 2 UKLJUČENA

8.4:D / 13L+ 220VDC

-X13 A B2 | A B3

BK 1.5

-S203 /32.4:D CRNA — NO 13 / NO 14

-K204 /10.4 AC NAPON OK — 41 / 44 / 42

-K201 /10.2 ULJNA PUMPA 1 SPREMNA — 31 / 34 / 32

-K202 /10.2 ULJNA PUMPA 2 SPREMNA — 31 / 34 / 32

-K1 /12.4 ULJNA PUMPA 1 KOMANDA UKLJUČI — 34 / 33

-K2 /12.6 ULJNA PUMPA 2 KOMANDA UKLJUČI — 34 / 33

SIG+ / 22.2:B

LAMP TEST / 22.2:C

-H100 /32.4:C | -H101 /31.4:C | -H102 /31.4:C | -H103 /30.4:E | -H104 /30.4:E

Sign_IN | Test_IN | Out

X1 | X2

-H100 /32.4:C BIJELA

-H101 /31.4:C ŽUTA

-H102 /31.4:C ŽUTA

-H103 /30.4:E CRVENA

-H104 /30.4:E CRVENA

BU 1.5

SIG- / 22.2:E

8.4:E / 13L- 220VDC

-X13 A B5

20

22

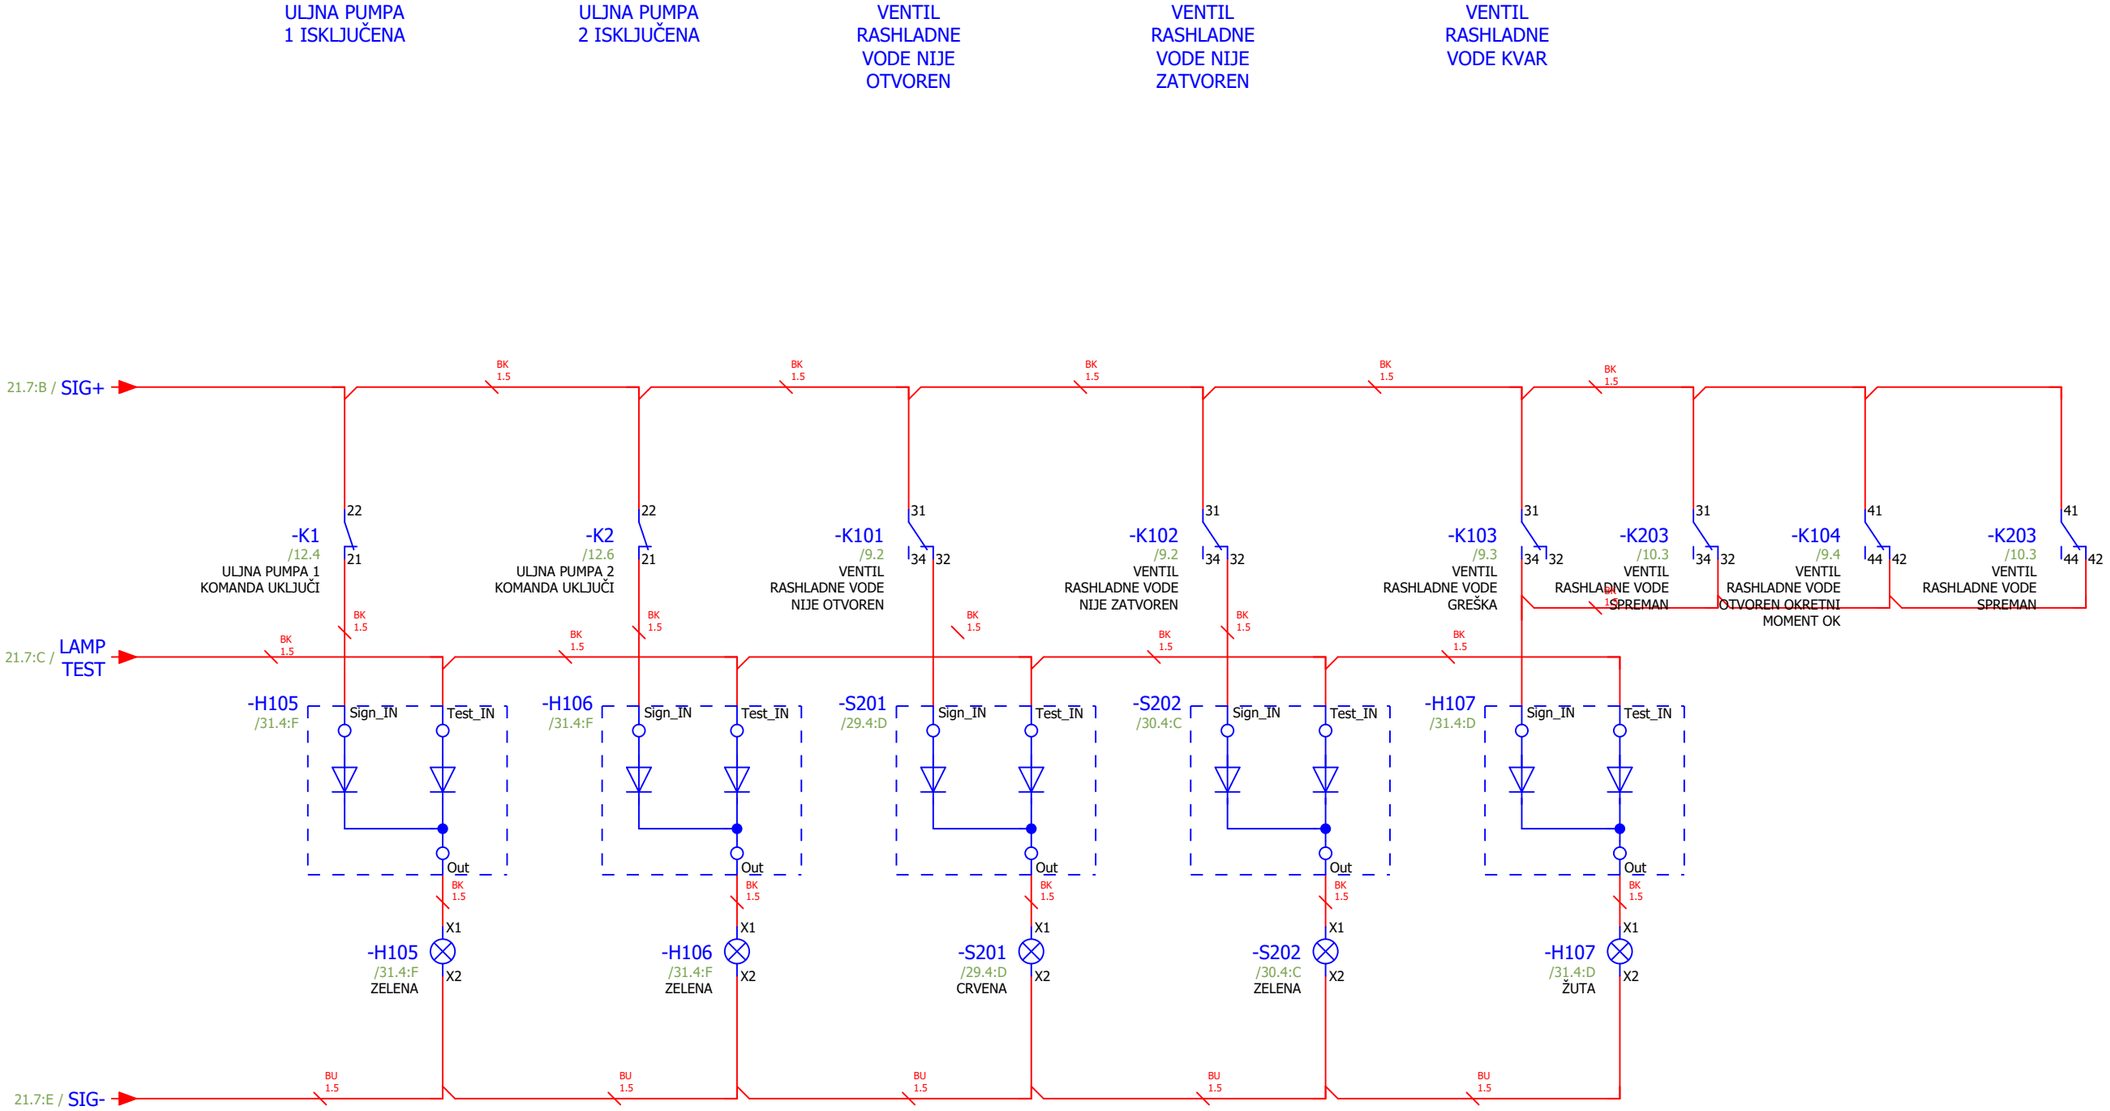
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 21
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 21 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00 + U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 22
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110	STRANICA 22 / 45

OTPORNI TERMOMETAR

TERMOSLIKA

STRUJNI TRANSFORMATOR TERMOSLIKE

STRUJNI TRANSFORMATOR ZA ZAŠTITU

=U7BAT10
+U7BAT10

STEP-UP TRANSFORMATOR

OT

-X 13 12

TS

-X 39 40 41 42

ST_TS

l k

-X 43 44

ST_Z

l2 l1 k

-X 45 46 47

+U7BAT10-W7003
NYCY 2x1.5/1.5 mm²
BN BU

-X71 B 48 A B 49 A

+U7BAT10-W7004
NYCY 4x2.5 mm²
BU BN BK GY

-X71 B 50 A B 51 A B 52 A B 53 A

+U7BAT10-W6003
NYCY 4x4 mm²
BN BU

-X71 A 54 B A 55 B

+U7BAT10-W6004
NYCY 4x4 mm²
BN BK BU

-X71 A 56 B A 57 B A 58 B

+U7BAT10-W7001
LiYCY 4x0.75 mm²
YE WH BN GN SH

+U7BAT10-W7002
LiYCY 4x0.75 mm²
WH YE BN GN

+U7BAT10-W6001
NYCY 4x4 mm²
BN BU

+U7BAT10-W6002
NYCY 4x4 mm²
BN BK BU

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-X43 23 24 25 26

-X43 28 29 27 30

? ?

? ? ?

MASTER STANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

22

24




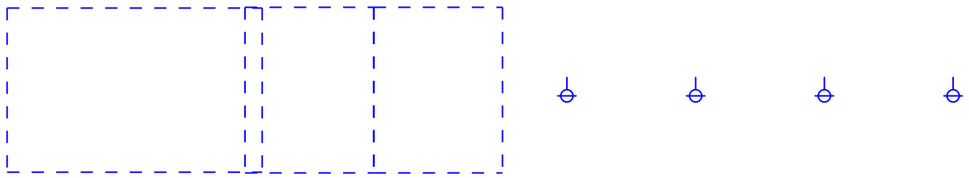
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 SIGNALIZACIJA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 23 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



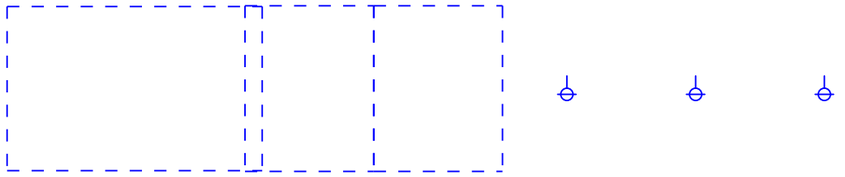

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001	00	+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 24 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 50W Ulazni napon: 120-240V AC ili DC Narudžbeni br.: HT50.000	Alfa Electric			
1			+U7BAT10	-R101	/7.3:F
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7BAT10	-B102	/7.2:E
	Rasvjeta: LED lampa za tanko kućište, 2.5W, 20-60 VDC / 95-265 VAC 50-60 Hz Dimenzije - Ø32×346mm Montaža - pričvršćivanje magnetom Narudžbeni br.: AE.LEDLAMP3201	ALFA ELECTRIC			
1			+U7BAT10	-E101	/7.4:F
	2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric			
1			+U7BAT10	-Q2	/4.3:C
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510 Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama.	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-U1	/4.1:A /5.1:A /6.1:A /5.2:A /5.4:A /5.6:A /6.2:A
			+U7BAT10	-U2	/4.1:A /5.1:A /6.1:A /5.2:A /5.4:A /5.6:A /6.4:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 25
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 25 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510 Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Distribucijski blok Tip: Linergy DS Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama.	Schneider Electric								
3			+U7BAT10	-U3	/4.1:B	/5.1:B	/6.1:B	/5.2:B	/5.4:B	/5.6:B
	Minijaturni utični relej – Zelio RXM 4 preklopna kontakta 220 V DC 6 A Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6…230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6…230 V DC	Schneider Electric								
			+U7BAT10	-K201	/10.2:E	/12.4:E	/15.3:C	/21.3:C		
			+U7BAT10	-K202	/10.2:E	/12.6:E	/15.4:C	/21.4:C		
			+U7BAT10	-K203	/10.3:E	/13.2:D	/15.8:C	/22.7:C	/22.8:C	
			+U7BAT10	-K204	/10.4:E	/13.2:B	/12.2:B	/15.2:C	/21.2:C	
			+U7BAT10	-K205	/10.5:E	/12.4:B	/12.4:E	/12.6:E	/15.7:C	
			+U7BAT10	-K206	/10.6:E	/13.4:B	/13.4:C	/13.5:C		
			+U7BAT10	-K207	/11.2:E	/11.2:C	/12.4:D			
			+U7BAT10	-K208	/11.2:E	/12.6:D				
			+U7BAT10	-K209	/11.3:E	/11.2:C	/12.4:D	/12.6:D		
			+U7BAT10	-K210	/17.7:D	/17.5:D	/20.2:C			
			+U7BAT10	-K211	/17.8:D	/17.6:D	/20.3:C			
			+U7BAT10	-K212	/18.2:E	/12.2:B	/19.2:D			
13			+U7BAT10	-K213	/18.2:D		/18.2:D			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



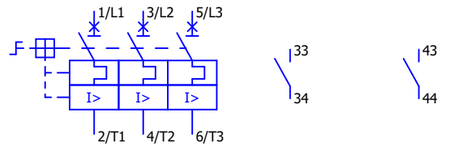
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 26
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 26 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
5	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC - napon svitka: 230 VAC, - 4 C/O, - struja: 6A, tip: RXM4AB1P7 Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitna dioda Tip: RXM041FU7 RC krug 110...240 V a.c.	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-K101	/9.2:E /13.4:D /16.2:C /22.4:C
			+U7BAT10	-K102	/9.2:E /13.5:D /16.3:C /22.5:C
			+U7BAT10	-K103	/9.3:E /13.2:C /16.3:C /22.6:C
			+U7BAT10	-K104	/9.4:E /13.5:D /16.4:C /13.4:D /22.7:C
			+U7BAT10	-K105	/9.5:E /13.4:D /16.5:C /13.6:D
1	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric			
			+U7BAT10	-S100	/7.4:E
1	Rastavljač opterećenja Narudžbeni br.: 3LD3230-0TK11	Siemens			
			+U7BAT10	-Q1	/4.1:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 27 STRANICA 27 / 45
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)							
	SPOJKA NASTAVAK,AC3:3KW 1NO DC220V,W.SUP kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polni, 220 V DC, pomoćni kontakti: 1 NO, vijčana stezaljka, veličina: S00 Narudžbeni br.: 3RT2015-1BM41 AUX. BLOK PREKIDAČA, 1NO+2NC USL. STAZE: 1NC, 1NC, 1BR Tip: 3RH2911-1HA12 pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 1 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, vijčani terminal, za kontaktore 3RT2 i kontaktorske releje 3RH2	Siemens									
			+U7BAT10	-K3	/13.4:E		/5.6:C	/5.6:C	/5.6:C	/13.4:C	/13.5:E	
2			+U7BAT10	-K4	/13.5:E		/5.7:C	/5.7:C	/5.7:C	/13.6:C	/13.4:E	
	SPOJNICA NASTAVAK,AC3:7.5KW 1NO DC220V,W.SUP kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 16 A, 7 kW / 5 V, 400-polni, 3 V DC, pomoćni kontakti: 220 NO, vijčana stezaljka, veličina: S1 Narudžbeni br.: 3RT2018-1BM41 AUX. BLOK PREKIDAČA, 2NO + 1NC USL. STAZE: 1NC, 1NO, 1NO Tip: 3RH2911-1HA21 pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 2 NO + 1 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NO, 1 NO, --, vijčani terminal, za kontaktore 3RT2 i kontaktorske releje 3RH2	Siemens									
			+U7BAT10	-K1	/12.4:E		/5.2:C	/5.2:C	/5.2:C	/12.4:C	/15.5:C	/21.5:C /22.2:C
2			+U7BAT10	-K2	/12.6:E		/5.4:C	/5.4:C	/5.4:C	/12.5:C	/15.6:C	/21.6:C /22.3:C
	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 2.5A PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-REL.1.8...2.5A, N-OTPUŠTAČ 33A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPACITET Narudžbeni br.: 3RV2011-1CA10 BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S%1/S%2 , Tip: 3RV2901-1B BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	Siemens									
			+U7BAT10	-Q5	/5.6:B		/10.3:B					
1												

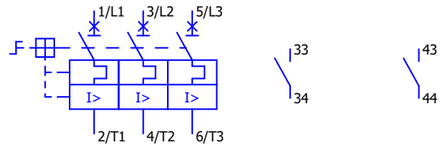
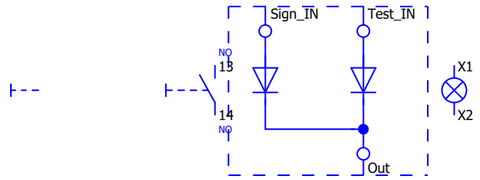
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

27

29

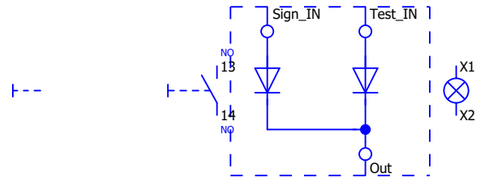

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 28
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 28 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 12.5A Veličina prekidača S00 za zaštitu motora, KLASA 10 A-okidač 9...12 A N-okidač 163 A vijčani terminal Standardni sklopni kapacitet Narudžbeni br.: 3RV2011-1KA10 BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S%1/S%2 , Tip: 3RV2901-1B BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	Siemens			
			+U7BAT10	-Q3	/5.2:B /10.2:B
2			+U7BAT10	-Q4	/5.4:B /10.2:B
	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH20-1AA0 LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S201	/13.4:C /22.4:C /22.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 29
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 29 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt Narudžbeni br.: 3SU1051-0AB40-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH40-1AA0 LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
			+U7BAT10	-S202	/13.5:C /22.5:C /22.6:D
2	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, CRVENI, GLATKA LEĆA Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA20-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH20-1AA0 LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens			
			+U7BAT10	-H103	/21.6:D /21.5:C
			+U7BAT10	-H104	/21.7:D /21.6:C



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

29

31

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: = U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.: STRANICA 30
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 30 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			


Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
3	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA30-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Tip: 3SU1401-1BH30-1AA0 LED modul s integriranim LED-om, 24-240 V AC/DC, žuti, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens				
			+U7BAT10	-H101	/21.4:D	/21.3:C
			+U7BAT10	-H102	/21.5:D	/21.4:C
			+U7BAT10	-H107	/22.7:D	/22.6:C
2	Lampica zelena SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, zeleni, GLATKA LEĆA DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni Tip: 3SU1401-1BH40-1AA0 LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens				
			+U7BAT10	-H105	/22.3:D	/22.2:C
			+U7BAT10	-H106	/22.4:D	/22.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

30

32



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 31
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 31 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLOSNI INDIKATOR, BIJELI, LEĆA Narudžbeni br.: 3SU1051-6AA60-0AA0 DRŽAČ Tip: 3SU1550-0AA10-0AA0 Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal Tip: 3SU1401-1BH60-1AA0 LED modul s integriranom LED, 24-240 V AC/DC, bijeli, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7BAT10	-H100	 /21.3:D /21.2:C
2	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BAT10	-S111	/12.4:C
			+U7BAT10	-S203	/21.2:C
2	TIPKA, CRNA Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1CA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7BAT10	-S110	/12.4:B
			+U7BAT10	-S210	/13.4:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 32 STRANICA 32 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S103	/10.5:B
	Preklopka 0-1-2 za izbor načina upravljanja Narudžbeni br.: 3SU1150-2BL60-1NA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7BAT10	-S211	/11.2:B /11.3:B
	Relej za nadzor faze, 2 CO, vijčani terminal Analogni relej za nadzor, podešavanje faze, nadzor propuštanja faze, slijeda faza, asimetrije i podnapona, 3 × 160–690 V AC, 15–70 Hz, 2 preklopna kontakta, vijčani priključci Narudžbeni br.: 3UG5514-1BR20	Siemens			
1			+U7BAT10	-K411	/4.4:D /10.4:C
	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM Narudžbeni br.: 5SY4106-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens			
2			+U7BAT10	-F1	/6.2:C /16.6:C
			+U7BAT10	-F2	/6.4:C /16.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 33 / 45

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Zaštitni prekidač 400V 10kA 3-pola C karakteristika 6A Narudžbeni br.: 5SY4306-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7BAT10	-F411	/4.4:C	/10.4:B
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač Univerzalna struja 440V DC 400V AC 10kA, 2-polni, C-krivulja, 2 A Narudžbeni br.: 5SY5202-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
1			+U7BAT10	-F12	/8.2:C	/15.3:C
	Zaštitni prekidač Zaštitni prekidač, 440 V DC 400 V AC 10 kA, 2-polni, C-krivulja, 6 A Narudžbeni br.: 5SY5206-7 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7BAT10	-F11	/8.1:C	/15.3:C
2			+U7BAT10	-F13	/8.4:C	
	Termostat HellermannTyton termostat, NC kontakt 0...+60°C Tip: THR02 Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric				
1			+U7BAT10	-B101	/7.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 34 STRANICA 34 / 45
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**B101**	1	HellermannTyton termostat, NC	Termostat	THR02	ALFA ELECTRIC	THR02
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**B102**	1	Higrostat,	Higrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**E101**	1	LED lampa za tanko kućište, 2,5W,	Rasvjeta:	LEDLAMP3201	AE	LEDLAMP3201
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F1**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4106-7	SIE	SIE.5SY4106-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F1**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F2**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4106-7	SIE	SIE.5SY4106-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F2**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F11**	1	Zaštitni prekidač,	Zaštitni prekidač	5SY5206-7	SIE	SIE.5SY5206-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F11**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F12**	1	Zaštitni prekidač	Zaštitni prekidač	5SY5202-7	SIE	SIE.5SY5202-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F12**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F13**	1	Zaštitni prekidač,	Zaštitni prekidač	5SY5206-7	SIE	SIE.5SY5206-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F13**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F411**	1	400V	Zaštitni prekidač	5SY4306-7	SIE	SIE.5SY4306-7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**F411**	1	1 C/O	Pomoćni kontakt	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H100**	1		SVJETLOSNI INDIKATOR, BIJELI, LEĆA	3SU1051-6AA60-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA60-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H100**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H100**	1	LED modul s integriranom LED, 24-240 V AC/DC, bijeli, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču		3SU1401-1BH60-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH60-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H100**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H100**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H101**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1051-6AA30-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA30-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H101**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H101**	1	LED modul s integriranim LED-om, 24-240 V AC/DC, žuti, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču		3SU1401-1BH30-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH30-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H101**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H101**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H102**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1051-6AA30-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA30-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H102**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H102**	1	LED modul s integriranim LED-om, 24-240 V AC/DC, žuti, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču		3SU1401-1BH30-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH30-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H102**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H103**	1	SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, CRVENI, GLATKA LEĆA	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1051-6AA20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA20-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H103**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H103**	1	LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH20-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H103**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H103**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H104**	1	SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, CRVENI, GLATKA LEĆA	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI	3SU1051-6AA20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA20-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H104**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H104**	1	LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH20-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H104**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H104**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H105**	1	SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, zeleni, GLATKA LEĆA	Lampica zelena	3SU1051-6AA40-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA40-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H105**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H105**	1	LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH40-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH40-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H105**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H105**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H106**	1	SVJETLESTI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, METALNI, SJAJNI, zeleni, GLATKA LEĆA	Lampica zelena	3SU1051-6AA40-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA40-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H106**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H106**	1	LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH40-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH40-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H106**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H106**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H107**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1051-6AA30-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-6AA30-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H107**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H107**	1	LED modul s integriranim LED-om, 24-240 V AC/DC, žuti, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču		3SU1401-1BH30-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH30-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H107**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**H107**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K1**	1	kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 16 A, 7 kW / 5 V, 400-polni, 3 V DC, pomoćni kontakti: 220 NO, vijčana stezaljka, veličina: S1	SPOJNICA NASTAVAK,AC3:7,5KW 1NO	3RT2018-1BM41	SIE	SIE.3RT2018-1BM41
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K1**	1	pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 2 NO + 1 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NO, 1 NO, --, vijčani terminal, za	AUX. BLOK PREKIDAČA, 2NO + 1NC	3RH2911-1HA21	SIE	SIE.3RH2911-1HA21
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K2**	1	kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 16 A, 7 kW / 5 V, 400-polni, 3 V DC, pomoćni kontakti: 220 NO, vijčana stezaljka, veličina: S1	SPOJNICA NASTAVAK,AC3:7,5KW 1NO	3RT2018-1BM41	SIE	SIE.3RT2018-1BM41

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7 PARTS LIST	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100 + U7BAT10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 35
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 35 / 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K2**	1	pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 2 NO + 1 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NO, 1 NO, --, vijčani terminal, za	AUX. BLOK PREKIDAČA, 2NO + 1NC	3RH2911-1HA21	SIE	SIE.3RH2911-1HA21
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K3**	1	kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polni, 220 V DC, pomoćni kontakti: 1 NO, vijčana stezaljka, veličina: S00	SPOJKA NASTAVAK,AC3:3KW 1NO	3RT2015-1BM41	SIE	SIE.3RT2015-1BM41
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K3**	1	pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 1 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, vijčani terminal, za	AUX. BLOK PREKIDAČA, 1NO+2NC USL.	3RH2911-1HA12	SIE	SIE.3RH2911-1HA12
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K4**	1	kontaktor snage, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polni, 220 V DC, pomoćni kontakti: 1 NO, vijčana stezaljka, veličina: S00	SPOJKA NASTAVAK,AC3:3KW 1NO	3RT2015-1BM41	SIE	SIE.3RT2015-1BM41
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K4**	1	pomoćni prekidač, na prednjoj strani, 1 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, --/--, strujni put: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, vijčani terminal, za	AUX. BLOK PREKIDAČA, 1NO+2NC USL.	3RH2911-1HA12	SIE	SIE.3RH2911-1HA12
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K101**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K101**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K101**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K102**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K102**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K102**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K103**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K103**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K103**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K104**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K104**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K104**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K105**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K105**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K105**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K201**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K201**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K201**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K202**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K202**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K202**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K203**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K203**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K203**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K204**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K204**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K204**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K205**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K205**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K205**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K206**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K206**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K206**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K207**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K207**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K207**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K208**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K208**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K208**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K209**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K209**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K209**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K210**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K210**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K210**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K211**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K211**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K211**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K212**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K212**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K212**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K213**	1		Minijaturni utični relej – Zelio RXM		SE	SE.RXM4AB1MD
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K213**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PARTS LIST	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 36
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 36 / 45

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K213**	1	Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC	SE.RZM040W	SE	SE.RZM040W
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**K411**	1	Analogni relej za nadzor, podešavanje faze, nadzor propuštanja faze, slijeda faza, asimetrije i podnapona, 3 × 160–690 V AC, 15	Relej za nadzor faze, 2 CO, vijčani	3UG5514-1BR20	SIE	SIE.3UG5514-1BR20
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q1**	1		Rastavljač opterećenja	3LD3230-0TK11	SIE	SIE.3LD3230-0TK11
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q2**	1	2P istosmjerni rastavljač	2-polni DC rastavljač	C60NA-DC	SE	SE.A9N61690
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q3**	1	Veličina prekidača S00 za zaštitu motora, KLASA 10 A-okidač 9...12 A N-okidač 163 A vijčani terminal Standardni sklopni kapacite	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 12.5A	3RV2011-1KA10	SIE	SIE.3RV2011-1KA10
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q3**	1	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO,	3RV2901-1B	SIE	SIE.3RV2901-1B
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q4**	1	Veličina prekidača S00 za zaštitu motora, KLASA 10 A-okidač 9...12 A N-okidač 163 A vijčani terminal Standardni sklopni kapacite	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 12.5A	3RV2011-1KA10	SIE	SIE.3RV2011-1KA10
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q4**	1	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO,	3RV2901-1B	SIE	SIE.3RV2901-1B
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q5**	1	PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-REL.1.8...2.5A, N-OTPUŠTAČ 33A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPA	VIJČANI SPOJ PREKIDAČA 2.5A	3RV2011-1CA10	SIE	SIE.3RV2011-1CA10
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**Q5**	1	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE, SZ S00/S0 ,	BOČNI POMOĆNI PREKIDAČ 2NO,	3RV2901-1B	SIE	SIE.3RV2901-1B
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**R101**	1	Nazivna snaga: 50W	Grijač	HT50.000	ALFA ELECTRIC	AE.HT50.000
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S100**	1	Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11	Krajnja sklopka	XCKN2110G11	SE	SE.XCKN2110G11
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S103**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S103**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S110**	1		TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1CA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1CA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S110**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S111**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S111**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1051-0AB20-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB20-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	LED modul, crveni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH20-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH20-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S201**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1051-0AB40-0AA0	SIE	SIE.3SU1051-0AB40-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	Držač za 3 modula, univerzalni, plastika/metal	DRŽAČ	3SU1550-0AA10-0AA0	SIE	SIE.3SU1550-0AA10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Modul s jednim kontaktom, 1 NO	3SU1400-1AA10-1BA0	SIE	SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	LED modul, zeleni, 24-240 V AC/DC, vijčana stezaljka	Led modul %0-%1 V AC/DC, zeleni	3SU1401-1BH40-1AA0	SIE	SIE.3SU1401-1BH40-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S202**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S203**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S203**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S210**	1		TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1CA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1CA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S210**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S211**	1		Preklopka 0-1-2 za izbor načina	3SU1150-2BL60-1NA0	SIE	SIE.3SU1150-2BL60-1NA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**S211**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**U1**	3	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**U2**	3	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**U3**	3	Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instal	Distribucijski blok	Linergy DS	SE	SE.LGY112510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X0**	3	Prolazni terminalni blok, Način spajanja: Push-in spoj, Presjek: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Širina: 8,2 mm, Visina: 42,2 m	PT 6 Prolazni terminalni blok	PT 6	PXC	PXC.3211813
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X1**	9	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X2**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X5**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X10**	6		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X11**	11	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X12**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X13**	5	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X61**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X71**	58	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7BAT10GH100+U7BAT10	**X110**	20	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			= U7BAT10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PARTS LIST	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	+ U7BAT10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			PROD br.: STRANICA 37
								STRANICA 37 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W1001	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	5		
		Presjek kabela:	6		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BJA10GH100+U7BJA13-U7BJA13.MA001	L2	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.1:F	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X0	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.1:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-U7BJA13.MA001	L1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.1:F	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X0	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.1:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-U7BJA13.MA001	L3	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:F	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X0	3:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-N		=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:F	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-N		=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:E
=U7BJA10GH100+U7BJA13-PE		=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:F	**GNYE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-PE		=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.2:E

Ime kabela:	+U7BAT10-W1002	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-M10	V1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:F	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:D
=U7BAT10+U7BAT10-M10	U1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:F	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:D
=U7BAT10+U7BAT10-M10	W1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:F	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	3:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:D
			BU			
=U7BAT10+U7BAT10-M10	PE	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:F	**GNYE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-PE		=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.2:E

Ime kabela:	+U7BAT10-W1003	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-M20	V1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:F	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	5:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:D
=U7BAT10+U7BAT10-M20	U1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:F	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	4:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:D
=U7BAT10+U7BAT10-M20	W1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:F	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	6:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:D
			BU			
=U7BAT10+U7BAT10-M20	PE	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:F	**GNYE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-PE		=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.4:E

Ime kabela:	+U7BAT10-W1004	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-J	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=VRV+VRV-OP3	W1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:F	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	9:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:D
=VRV+VRV-OP3	U1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:F	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	7:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:D
=VRV+VRV-OP3	V1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:F	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X1	8:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:D
			BU			
=VRV+VRV-OP3	PE	=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:F	**GNYE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-PE		=U7BAT10GH100+U7BAT10/5.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 38
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 38 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W1005	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=AUMA+AUMA-V1	13	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:B	**WH**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:A
=AUMA+AUMA-V1	14	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:C	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:C
=AUMA+AUMA-V1	30	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.3:C	**GN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	4:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.3:C
=AUMA+AUMA-V1	10	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:C	**YE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	3:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.2:C
=AUMA+AUMA-V1	6	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.4:C	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	5:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.4:C
=AUMA+AUMA-V1	2	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.5:C	**PK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X5	6:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/9.5:C
			BU			
			RD			
			BK			
			VT			
			GY-PK			
			RD-BU			

Ime kabela:	+U7BAT10-W2001	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYY-O	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	15:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.3:F	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X10	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.3:E
=U7BUA10GH100+U7BUA10-X220.1	16:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.3:F	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X10	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/4.3:E

Ime kabela:	+U7BAT10-W3001	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	6		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	17	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.1:B	**1**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.1:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	18	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.2:B	**2**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	19	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.3:B	**3**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	3:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	20	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.3:B	**4**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	4:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	21	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.4:B	**5**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	5:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X71	22	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.5:B	**6**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X61	6:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/14.5:D
			7			
			8			
			9			
			10			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 39
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 39 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W3002	**Broj žila:**	7	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X141	15	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:E	**1**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	42:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:D
=U7CHA10GH100+U7CHA10-K316	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:E	**2**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	35:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:D
=U7CHA10GH100+U7CHA10-X102	20	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:E	**3**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	3:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:E
=U7CHA10GH100+U7CHA10-K317	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:E	**4**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	34:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:D
			5			
			6			
			7			

Ime kabela:	+U7BAT10-W3003	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	42:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	34:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:B	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	19:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:B	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.7:C

Ime kabela:	+U7BAT10-W3004	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	3	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	20:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	6	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	35:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:B	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	43:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:D
=U7BAT10+U7BAT10-X?	4	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:B	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.8:C

Ime kabela:	+U7BAT10-W3005	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			BN			
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.1:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X12	4:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.1:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:B	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X110	18:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:B	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	36:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 40
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 40 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W5001	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X49	2	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.1:E	**1**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	1:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.1:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K224	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.2:E	**2**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	2:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K235	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.3:E	**3**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	3:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K225	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.3:E	**4**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	4:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K226	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.4:E	**5**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	5:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K202	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.5:E	**6**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	6:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K203	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.6:E	**7**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	7:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.6:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K227	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.7:E	**8**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	8:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.7:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K228	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.8:E	**9**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	9:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/15.8:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K205	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.2:E	**10**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	10:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.2:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5002	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	10		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K204	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.3:E	**1**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	11:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K231	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.3:E	**2**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	12:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K232	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.4:E	**3**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	13:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K233	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.5:E	**4**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	14:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K234	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.6:E	**5**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	15:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/16.6:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X49	4	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.1:E	**6**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	16:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.1:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K214	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:E	**7**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	28:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K223	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:E	**8**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	29:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K216	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:E	**9**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	30:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K221	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:E	**10**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	31:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5003	**Broj žila:**	10	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	8		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K206	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.5:E	**1**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	32:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K208	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.6:E	**2**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	33:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.6:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K213	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:E	**3**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	37:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.2:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K215	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:E	**4**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	38:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K222	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:E	**5**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	39:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K217	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:E	**6**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	40:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K218	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.6:E	**7**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	41:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.6:D
=U7CJA10GH100+U7CJA10-1K212	A1	=U7BAT10GH100+U7BAT10/19.2:E	**8**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	44:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/19.2:D
			9			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-196-31-001	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-110	PROD br.:	STRANICA 41
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 41 / 45

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Ime kabela:	+U7BAT10-W5003	Broj žila:	10	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	8	
		Presjek kabela:	1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
			10			

Ime kabela:	+U7BAT10-W5004	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	1.5/1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.1:B	BN	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	16:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.1:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:B	BU	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	28:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5005	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	1.5/1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:B	BN	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	17:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:B	BU	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	29:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.2:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5006	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	1.5/1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:B	BN	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	18:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:B	BU	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	30:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.3:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5007	Broj žila:	2	Opis:
Tip kabela:	NYCY	Broj korištenih žila:	2	
		Presjek kabela:	1.5/1.5	

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:B	BN	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	19:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:B	BU	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	31:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/17.4:D

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 42
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 42 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W5011	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	23:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	38:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.3:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5012	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	24:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	39:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.4:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5013	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	25:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	40:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W5014	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	26:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.5:C
=U7BAT10+U7BAT10-X?	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.6:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	41:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/18.6:D

Ime kabela:	+U7BAT10-W6001	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	4		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:E	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	55:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:E	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	54:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:C
			BK			
			GY			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 43
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 43 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W6002	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	4

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:E	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	58:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:E	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	56:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	?	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:E	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	57:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C
			GY			

Ime kabela:	+U7BAT10-W6003	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2
		Presjek kabela:	4

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	55:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:C	**BU**	=U7BAT10+U7BAT10-X	44	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:B
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	54:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:C	**BN**	=U7BAT10+U7BAT10-X	43	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.5:B
			BK			
			GY			

Ime kabela:	+U7BAT10-W6004	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	3
		Presjek kabela:	4

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	58:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C	**BU**	=U7BAT10+U7BAT10-X	47	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:B
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	56:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C	**BN**	=U7BAT10+U7BAT10-X	45	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:B
=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	57:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:C	**BK**	=U7BAT10+U7BAT10-X	46	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.6:B
			GY			

Ime kabela:	+U7BAT10-W7001	**Broj žila:**	4
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	4
		Presjek kabela:	0.75

Opis:

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	24	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:E	**WH**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	48:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	25	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:E	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	49:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	26	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:E	**GN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	49:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	23	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:E	**YE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	48:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 44
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 44 / 45

Ime kabela:	+U7BAT10-W7002	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	LiYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	28	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:E	**WH**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	50:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	27	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:E	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	52:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	30	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:E	**GN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	53:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7CJA10GH100+U7CJA10-X43	29	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:E	**YE**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	51:A	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C

Ime kabela:	+U7BAT10-W7003	**Broj žila:**	2	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	1.5/1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X	13	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	48:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.1:C
=U7BAT10+U7BAT10-X	12	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	49:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.2:C

Ime kabela:	+U7BAT10-W7004	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	2.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7BAT10+U7BAT10-X	39	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:B	**BU**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	50:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7BAT10+U7BAT10-X	40	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:B	**BN**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	51:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7BAT10+U7BAT10-X	41	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:B	**BK**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	52:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C
=U7BAT10+U7BAT10-X	42	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:B	**GY**	=U7BAT10GH100+U7BAT10-X71	53:B	=U7BAT10GH100+U7BAT10/23.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme rashladnog sistema transformatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7BAT10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-196-31-001		+ U7BAT10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KABELSKA LISTA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-110		STRANICA 45 / 45