Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# HYDRO DOLOMITI ENERGIA

## *Centrale Idroelettrica S.Massenza*

## *GRUPPO 3*

## *Armadio Quadro Turbina*

- Quadri SA CC
- Quadri SA CA
- Morsettiere armadi automatismo (ASM, ASQ e Q.IA)
- Morsettiera permutatore
- Morsettiera Eccitatrice
- Morsettiera quadro regolatore di velocità
- Morsettiera quadro protezioni
- Morsettiere quadro SG
- Morsettiera Celle MT
- Morsettiera cassette/quadri
- Morsettiera cassette TA e TV
- Morsettiera banco manovre - ASC
- Morsettiera cassetta alternatore
- Morsettiera QSA trasformatore
- Morsettiera cassetta GIS (SF6 teste cavi 220kV)
- Morsettiera cassetta bordo trasformatore
- SOD A4
- SOD P4
- Morsettiera cassetta pompa
- Morsettiera cassetta turbina
- Morsettiera casseta giunto
- Morsettiera cassetta raffreddamento
- Morsettiera cassetta lubrificazione
- Morsettiera interruttore di gruppo
- Morsettiera cassetta supporti rotativa 1
- Morsettiera cassetta supporti rotativa 2
- Morsettiera cassetta supporti rotativa aspiranti
- Morsettiera cassetta supporti rotativa mandata
- Morsettiera MCC

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo FOGLIO DEL TITOLO

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 1

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 2

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 1 | FOGLIO DEL TITOLO | A |
| 2 | INDICE | A |
| 3 | INDICE | A |
| 4 | INDICE | A |
| 5 | INDICE | A |
| 6 | INDICE | A |
| 7 | INDICE | A |
| 8 | INDICE | A |
| 21 | LEGENDA MORSETTI | A |
| 22 | IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI | A |
| 23 | LEGENDA SIMBOLI | A |
| 24 | LAYOUT ESTERNO | A |
| 25 | LAYOUT INTERNO FRONTE | A |
| 26 | LAYOUT INTERNO RETRO | A |
| 27 | TARGA CE | A |
| 31 | SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA | A |
| 32 | SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA | A |
| 33 | SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA | A |
| 41 | DISTRIBUZIONE 110VCC | A |
| 42 | DISTRIBUZIONE 110VCC | A |
| 43 | DISTRIBUZIONE 110VCC | A |
| 44 | DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO | A |
| 45 | DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO | A |
| 46 | DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO | A |
| 47 | DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO RISERVA | A |
| 48 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO | A |
| 49 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 1 | A |
| 50 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 2 | A |
| 51 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 3 | A |
| 52 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 4 | A |
| 53 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 5 | A |
| 54 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INDICE

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 2
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 3

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 55 | DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO RISERVA | A |
| 61 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 4 | A |
| 62 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 4 | A |
| 63 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 5 | A |
| 64 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 5 | A |
| 65 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 6 | A |
| 66 | CONFIGURAZIONE PLC BUS 6 | A |
| 67 | INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1 | A |
| 68 | INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 2 | A |
| 71 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_1 | A |
| 72 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_2 | A |
| 73 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_3 | A |
| 74 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_4 | A |
| 75 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_1 | A |
| 76 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_2 | A |
| 77 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_3 | A |
| 78 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_4 | A |
| 79 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_1 | A |
| 80 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_2 | A |
| 81 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_3 | A |
| 82 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_4 | A |
| 83 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_1 | A |
| 84 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_2 | A |
| 85 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_3 | A |
| 86 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_4 | A |
| 87 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_1 | A |
| 88 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_2 | A |
| 89 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_3 | A |
| 90 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_4 | A |
| 91 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_1 | A |
| 92 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_2 | A |
| 93 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_3 | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INDICE

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 3
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 4

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 94 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_4 | A |
| 95 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_1 | A |
| 96 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_2 | A |
| 97 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_3 | A |
| 98 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_4 | A |
| 99 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_1 | A |
| 100 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_2 | A |
| 101 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_3 | A |
| 102 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_4 | A |
| 103 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_1 | A |
| 104 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_2 | A |
| 105 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_3 | A |
| 106 | INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_4 | A |
| 111 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-10_1 | A |
| 112 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-10_2 | A |
| 113 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-11_1 | A |
| 114 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-11_2 | A |
| 115 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-12_1 | A |
| 116 | INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-12_2 | A |
| 117 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-1_1 | A |
| 118 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-1_2 | A |
| 119 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-2_1 | A |
| 120 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-2_2 | A |
| 121 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-3_1 | A |
| 122 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-3_2 | A |
| 123 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-4_1 | A |
| 124 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-4_2 | A |
| 125 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-5_1 | A |
| 126 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-5_2 | A |
| 127 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-6_1 | A |
| 128 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-6_2 | A |
| 129 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-7_1 | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INDICE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 4

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 5

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 130 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-7_2 | A |
| 131 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-8_1 | A |
| 132 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-8_2 | A |
| 133 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-9_1 | A |
| 134 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-9_2 | A |
| 135 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-10_1 | A |
| 136 | ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-10_2 | A |
| 137 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-1_1 | A |
| 138 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-1_2 | A |
| 139 | COUNTER MODULE: BUS-6 POS-2 | A |
| 140 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-3_1 | A |
| 141 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-3_2 | A |
| 142 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-4_1 | A |
| 143 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-4_2 | A |
| 144 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-5_1 | A |
| 151 | DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-5_2 | A |
| 161 | ANALOG OUTPUTS: BUS-6 POS-6_1 | A |
| 162 | ANALOG OUTPUTS: BUS-6 POS-6_2 | A |
| 163 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-7_1 | A |
| 164 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-7_2 | A |
| 165 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-8_1 | A |
| 166 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-8_2 | A |
| 181 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-9_1 | A |
| 182 | ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-9_2 | A |
| 251 | COMANDO REG VEL | A |
| 252 | COMANDO REG VEL | A |
| 253 | COMANDO REG VEL | A |
| 254 | COMANDO REG VEL | A |
| 255 | COMANDO SOD A4 | A |
| 256 | COMANDO SOD A4 | A |
| 257 | COMANDO SOD P4 | A |
| 258 | COMANDO SOD P4 | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INDICE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 5

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 6

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 259 | COMANDO MAND P4 | A |
| 260 | COMANDO CENTRIFUGO POMPA | A |
| 261 | COMANDO GIUNTO | A |
| 262 | COMANDO CONTROGETTI | A |
| 263 | COMANDO 88RRA | A |
| 264 | COMANDO 88RRA | A |
| 265 | CONTROL MCC A | A |
| 266 | CONTROL MCC A | A |
| 267 | CONTROL MCC B | A |
| 268 | CONTROL MCC B | A |
| 269 | CONTROL MCC C | A |
| 270 | CONTROL MCC C | A |
| 301 | TEMPERATURA MB CONTATI | A |
| 302 | SEGNALAZIONE | A |
| 311 | TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI RISERVA | A |
| 351 | ELENCO APPARECCHIATURE | A |
| 352 | ELENCO APPARECCHIATURE | A |
| 353 | ELENCO APPARECCHIATURE | A |
| 354 | ELENCO APPARECCHIATURE | A |
| 401 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD01 | A |
| 402 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD02 | A |
| 403 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD03 | A |
| 404 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD04 | A |
| 405 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD05 | A |
| 406 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD06 | A |
| 407 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD07 | A |
| 408 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD10 | A |
| 409 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD11 | A |
| 410 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD50 | A |
| 411 | Schema morsetti =AQT+AQT-XD51 | A |
| 412 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG03 | A |
| 413 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG04 | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INDICE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 6

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 7

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 414 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG88RRA | A |
| 415 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG88RRA | A |
| 449 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG401 | A |
| 450 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG401 | A |
| 451 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG402 | A |
| 452 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG402 | A |
| 453 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG403 | A |
| 454 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG403 | A |
| 455 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG404 | A |
| 456 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG404 | A |
| 457 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG405 | A |
| 458 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG405 | A |
| 459 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG406 | A |
| 460 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG406 | A |
| 461 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG407 | A |
| 462 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG407 | A |
| 463 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG408 | A |
| 464 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG408 | A |
| 465 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG409 | A |
| 466 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG409 | A |
| 467 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG410 | A |
| 468 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG410 | A |
| 469 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG411 | A |
| 470 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG411 | A |
| 471 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG412 | A |
| 472 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG412 | A |
| 473 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG501 | A |
| 474 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG501 | A |
| 475 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG502 | A |
| 476 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG506 | A |
| 477 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG506 | A |
| 478 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGASM | A |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INDICE

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 7
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 8

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Indice


| Foglio | Titolo | Revisione |
|---|---|---|
| 479 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGASM | A |
| 480 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGCENPOMP | A |
| 481 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGCON | A |
| 482 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP | A |
| 483 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP | A |
| 484 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP | A |
| 485 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGGIUNTO | A |
| 486 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC | A |
| 487 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC | A |
| 488 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC | A |
| 489 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC | A |
| 490 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGROTMAND | A |
| 491 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV | A |
| 492 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV | A |
| 493 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV | A |
| 494 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGSODA4 | A |
| 495 | Schema morsetti =AQT+AQT-XGSODP4 | A |
| 496 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG402 | A |
| 497 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG403 | A |
| 498 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG404 | A |
| 499 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG405 | A |
| 500 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG406 | A |
| 501 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG407 | A |
| 502 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG408 | A |
| 503 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG409 | A |
| 504 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG502 | A |
| 505 | Schema morsetti =AQT+AQT-XG408 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INDICE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 8

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 21

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# LEGENDA MORSETTI

- Quadri SA CC
- Quadri SA CA
- Morsettiere armadi automatismo (ASM, ASQ e Q.IA)
- Morsettiera permutatore
- Morsettiera Eccitatrice
- Morsettiera quadro regolatore di velocità
- Morsettiera quadro protezioni
- Morsettiere quadro SG
- Morsettiera Celle MT
- Morsettiera cassette/quadri
- Morsettiera cassette TA e TV
- Morsettiera banco manovre - ASC
- Morsettiera cassetta alternatore
- Morsettiera QSA trasformatore
- Morsettiera cassetta GIS (SF6 teste cavi 220kV)
- Morsettiera cassetta bordo trasformatore
- SOD A4
- SOD P4
- Morsettiera cassetta pompa
- Morsettiera cassetta turbina
- Morsettiera casseta giunto
- Morsettiera cassetta raffreddamento
- Morsettiera cassetta lubrificazione
- Morsettiera interruttore di gruppo
- Morsettiera cassetta supporti rotativa 1
- Morsettiera cassetta supporti rotativa 2
- Morsettiera cassetta supporti rotativa aspiranti
- Morsettiera cassetta supporti rotativa mandata
- Morsettiera MCC

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: LEGENDA MORSETTI

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 21

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 22

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Tipologia di conduttore<br>*Conductor Type* | Identificazione dei Conduttori<br>*Identification of Conductors* | |
|---|---|---|
| | Alfanumerica<br>*Alphanumeric* | Colore<br>*Color* |
| Alimentazione a monte dell'interruttore principale<br>*Power Supply before the main breaker* | L/N | Arancione<br>*Orange* |
| Conduttore in c.a. - Linea 1<br>*a.c. conductor - Line 1* | L1 | Nero<br>*Black* |
| Conduttore in c.a. - Linea 2<br>*a.c. conductor - Line 2* | L2 | Marrone<br>*Brown* |
| Conduttore in c.a. - Linea 3<br>*a.c. conductor - Line 3* | L3 | Grigio<br>*Grey* |
| Conduttore in c.a. - Neutro<br>*a.c. conductor - Neutral* | N | Turchese<br>*Light Blue* |
| Conduttore in c.c. - Positivo (superiore ai 60V)<br>*d.c. conductor - Positive (higher than 60V)* | L+ | Rosso<br>*Red* |
| Conduttore in c.c. - Negativo (superiore ai 60V)<br>*d.c. conductor - Negative (higher than 60V)* | L- | Bianco<br>*White* |
| Conduttore in c.c. - Positivo (inferiore ai 60V)<br>*d.c. conductor - Positive (lower than 60V)* | L+ | Blu scuro<br>*Dark Blue* |
| Conduttore in c.c. - Negativo (inferiore ai 60V)<br>*d.c. conductor - Negative (lower than 60V)* | L- | Bianco<br>*White* |
| Conduttore di Protezione<br>*Protection Conductor* | PE | Giallo-Verde<br>*Yellow-Green* |
| Conduttori per Segnali<br>*Conductors for Signals* | - | Blu scuro<br>*Dark Blue* |

Secondo CEI EN 60446 *According to CEI EN 60446*

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 22
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 23

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# LEGENDA SIMBOLI / *SYMBOLS LEGEND*

| Ident. *Ident.* | Simboli *Symbols* | Descrizione *Description* | Ident. *Ident.* | Simboli *Symbols* | Descrizione *Description* | Ident. *Ident.* | Simboli *Symbols* | Descrizione *Description* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | Connessione<br>Connection | - | | Contatto normalmente chiuso<br>Normaly close contact | - | | Connettore<br>Connector |
| X | | Morsetto (simbolo generico)<br>Terminal (generic symbol) | - | | Contatto in scambio<br>Change-over contact | (*)<br>Axy | - | Modulo PLC<br>PLC module |
| X | | Morsetto fusibilato (simbolo generico)<br>Terminal fuse (generic symbol) | S | | Pulsante manuale<br>Manual pushbutton | U | - | Trasmettitore<br>Transmitter |
| X | | Morsetto sezionato (simbolo generico)<br>Terminal Isolating connectors (generic symbol) | S | LOCAL 0 1 REMOTE | Selettore due posizioni permanenti<br>Two permanent position selector | P | h | Contatore del tempo<br>Time counter |
| X | | Morsetto a piu' piani (simbolo generico)<br>Multi-level Terminal Block (generic symbol) | TB | | Diodo<br>Diode | KE | - | Pannello PC e dispositivo di comunicazione<br>PC Panel and communication device |
| FC | | Interruttore automatico magnetotermico<br>Miniature Circuit Breaker | H | | Indicatore luminoso<br>Lamp | | | |
| FC | I> I> I> | Interruttore di protezione motore<br>Motor Protection Circuit Breaker | F | | Fusibile<br>Fuse | | | |
| FTR | | Interruttore di protezione transformatore<br>Transformer Protection Circuit Breaker | SW | | Contatto apertura porta<br>Limit switch | | | |
| - | | Contatti ausiliari (simbolo generico)<br>Auxiliary Contacts (generic symbol) | EA | | Lampada interna quadro<br>Internal cabinet lamp | | | |
| QB | | Interruttore di manovra<br>Switch | BT | | Termostato<br>Termostat | | | |
| F | | Interruttore fusibilato<br>Fused Switch Disconnector | BM | % | Umidostato<br>Hygrostat | | | |
| TA | | AC/DC Convertitore (simbolo generico)<br>AC/DC Converter (generic symbol) | EB | | Scaldiglia<br>Heaters | | | |
| K | | Rele'<br>Command Coil | | | Terra di protezione<br>Protection earth | | | |
| - | | Contatto di potenza<br>Power contact | TR | | Transformatore di tensione<br>Voltage transformer | | | |
| - | | Contatto normalmente aperto<br>Normaly open contact | | | | | | |

Secondo IEC 60617 - CEI EN 81346-2 *According to IEC 60617 - CEI EN 81346-2*

(*)x rappresenta il numero di bus
y rappresenta la posizione nel bus

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |


F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo LEGENDA SIMBOLI


Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 23
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 24

Confidential, all rights reserved ISO 16016 Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.


VISTA DI FRONTE CON PORTE / FRONT VIEW WITH DOORS

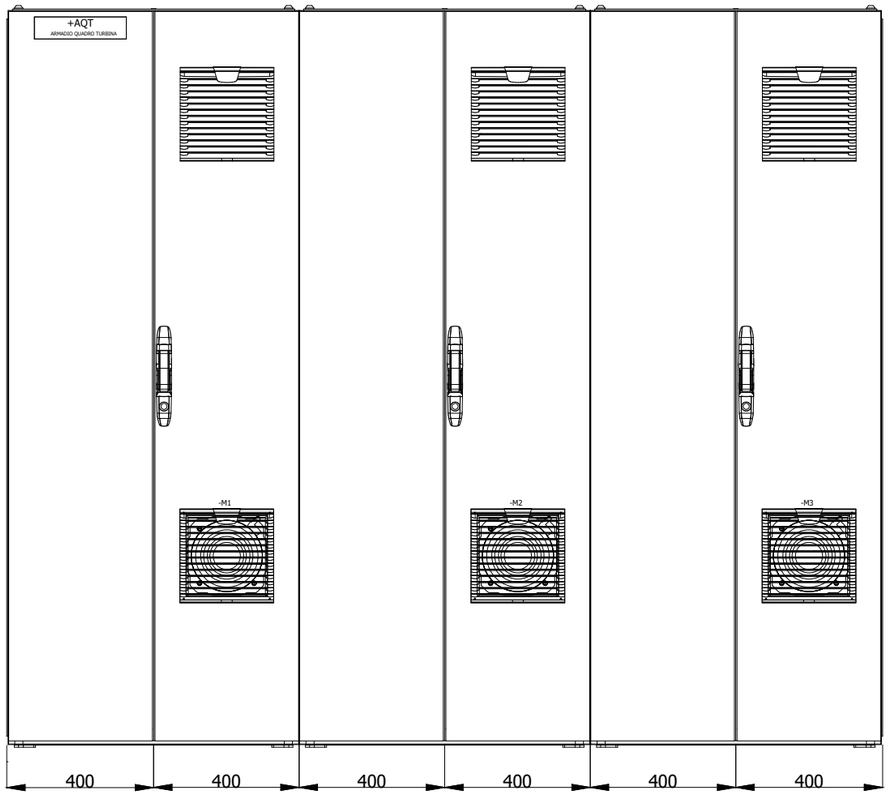


VISTA POSTERIORE CON PORTE / REAR VIEW WITH DOORS

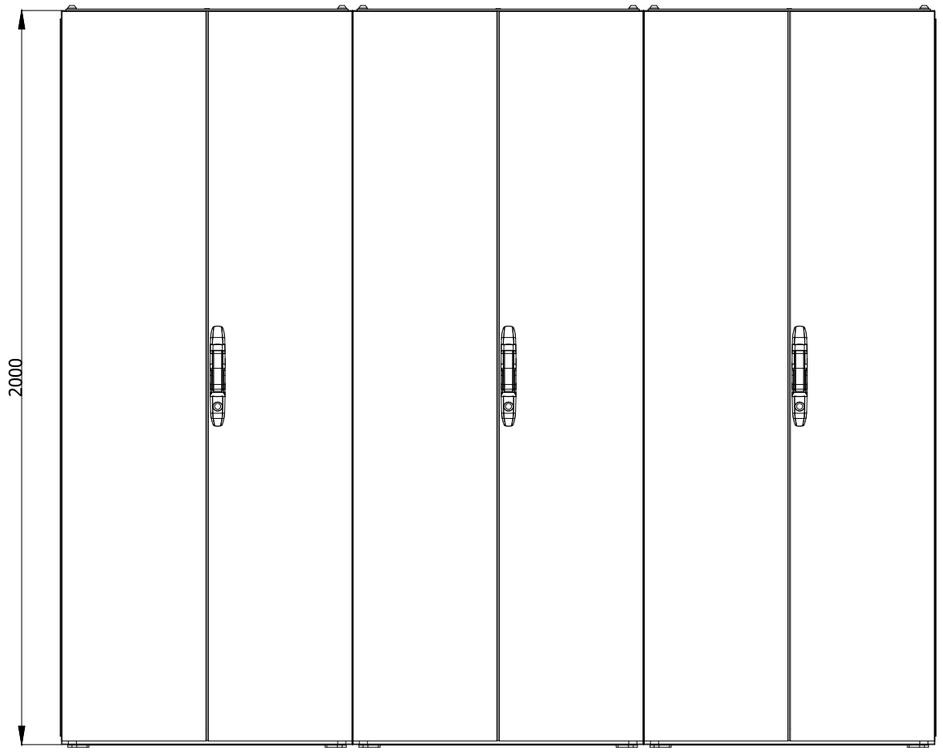


VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW

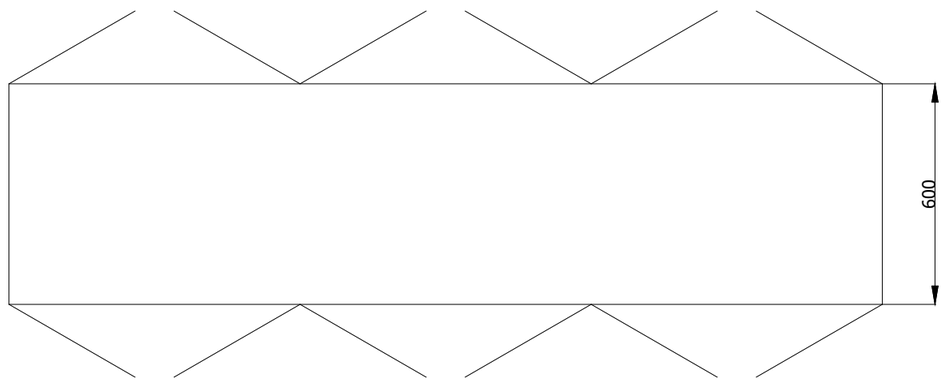


| NOTE / NOTES | | | |
|---|---|---|---|
| | PESO / WEIGHT | kg | |
| | COLORE / COLOR (RAL) | STRUTTURA-PORTA-PARETE POSTERIORE<br>STRUCTURE-DOOR-BACK SIDE PANNEL | |
| | | TETTO / ROOF | |
| | | ZOCCOLO / PLINTH | |
| | GRADO PROTEZIONE<br>PROTECTION DEGREE | | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo LAYOUT ESTERNO

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796


Foglio 24

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 25

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.


# VISTA DI FRONTE SENZA PORTE / FRONT VIEW WITHOUT DOORS

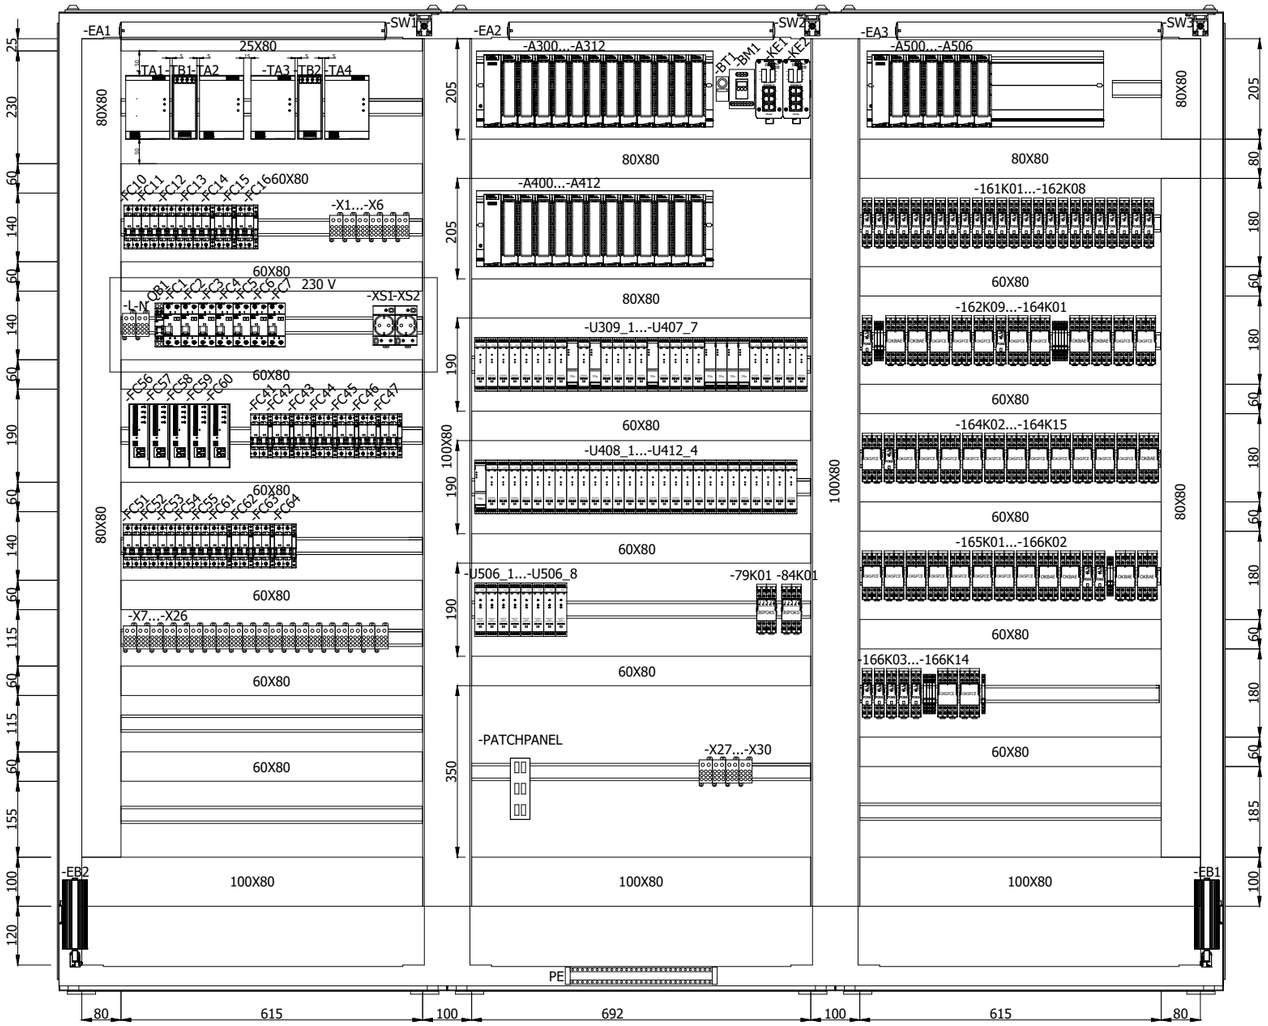


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.Massenza gr.3 | Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 | F | dolomiti energia | VOITH | Armadio Quadro Turbina | Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507 |
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB | - | Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 | Release note | | | Titolo LAYOUT INTERNO FRONTE | Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 25 |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ | | Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 | | | | | Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 26 |
| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome | Codeword/Unit | | | | | | | | | |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# VISTA POSTERIORE SENZA PORTE / REAR VIEW WITHOUT DOORS

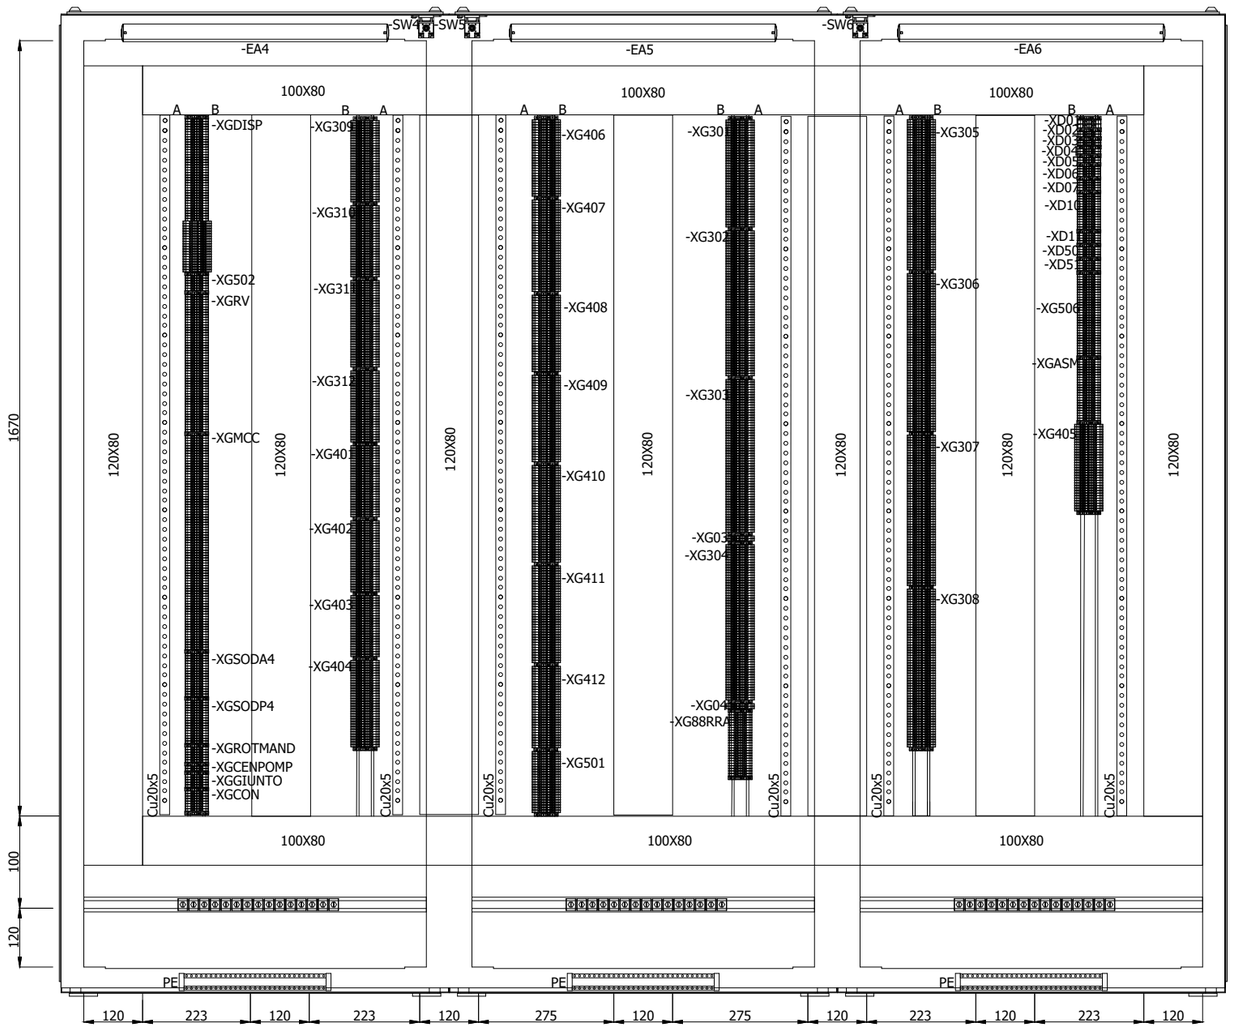


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: LAYOUT INTERNO RETRO

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 26
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 27

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

SINTAKSA
A Voith Company

CE

| | |
|---|---|
| STANDARD DI RIFERIMENTO : | IEC 60204-1 |
| IDENTIFICAZIONE QUADRO : | GRUPPO 4 - AQT |
| NUMERO DI DISEGNO : | 2-10637339 |
| NUMERO DI SERIE : | --- |
| ANNO DI COSTRUZIONE : | 2025 |
| TENSIONE NOMINALE (Un) : | 230Vca/110Vcc/24Vcc |
| NUMERO DI FASI : | 1 +/- |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) : | 50 |
| CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO (InA) : | --- |
| CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO CONDIZIONATA (Icc) : | --- |

MATERIALE :

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo TARGA CE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 27

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 31

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTATORE 230 VCA

VENTILATORE A ARMADIO

ILLUMINAZIONE DEI ARMADIO

=QLFM
+QLFM

-QLFM3-AQT3/230V
FG16OM16 3G4 mm²

-XD01

-QB1
20A

-L

-N

-FC1
13 A/C, 30 mA

-BT1
THV02

-M1
33.1 W

-M2
33.1 W

-M3
33.1 W

-SW1

-SW2

-SW3

-SW4

-SW5

PLUG-IN CABLE
1.5 m

-EA1
9 W
FRONTE

-EA2
9 W
FRONTE

-EA3
9 W
FRONTE

-EA4
9 W
RETRO

-EA5
9 W
RETRO

N / 32.1

L / 32.1

Impostazione termostato: %0 °C
Impostazione igrostato: %0 %

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Foglio 31

Segue - 32

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.


RISCALDAMENTO DI ARMADIO

PRESA

ALIMENTATORE 230 VCA AQT

ALIMENTATORE 230 VCA
REGOLATORE VELOCITÀ

ALIMENTATORE 230 VCA
ALTERNATORE

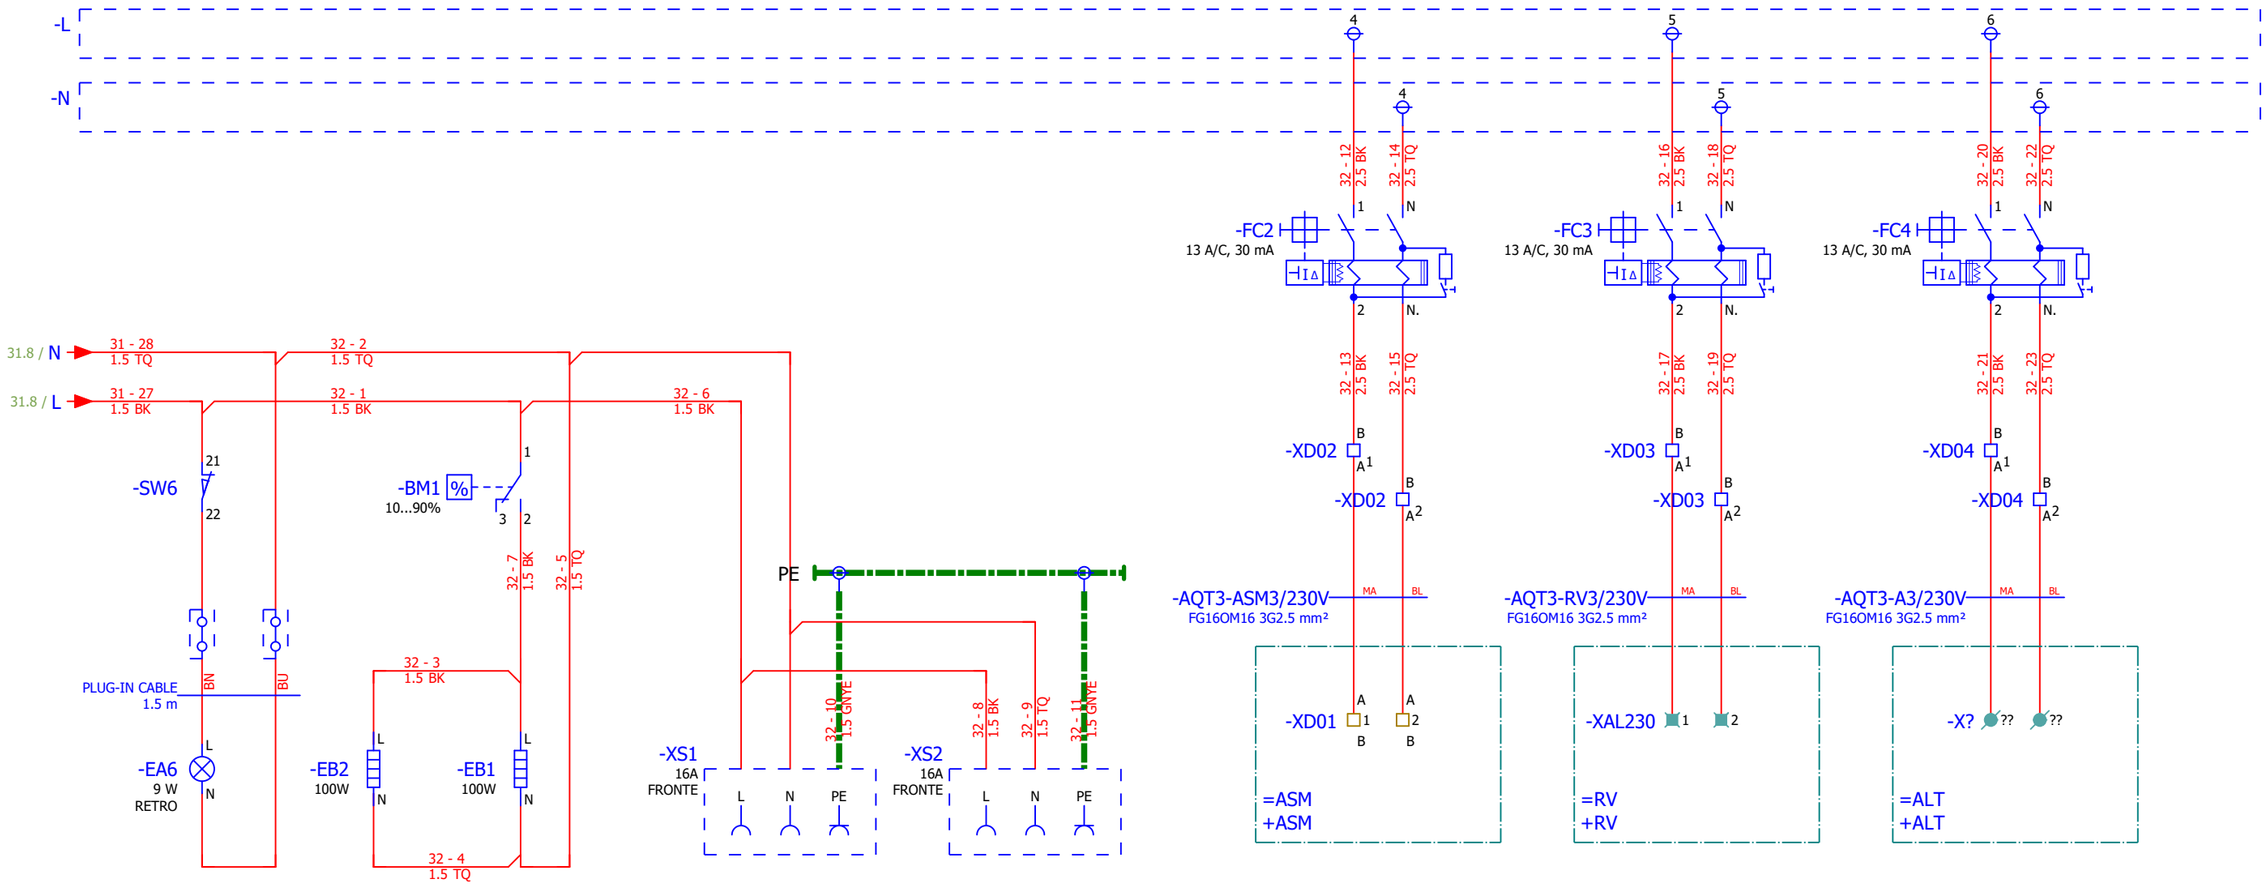


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 32

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003


Segue - 33

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTATORE 230 VCA SISTEMA ECCITAZIONE

ALIMENTATORE 230 VCA PER QVR

DISPONIBLE

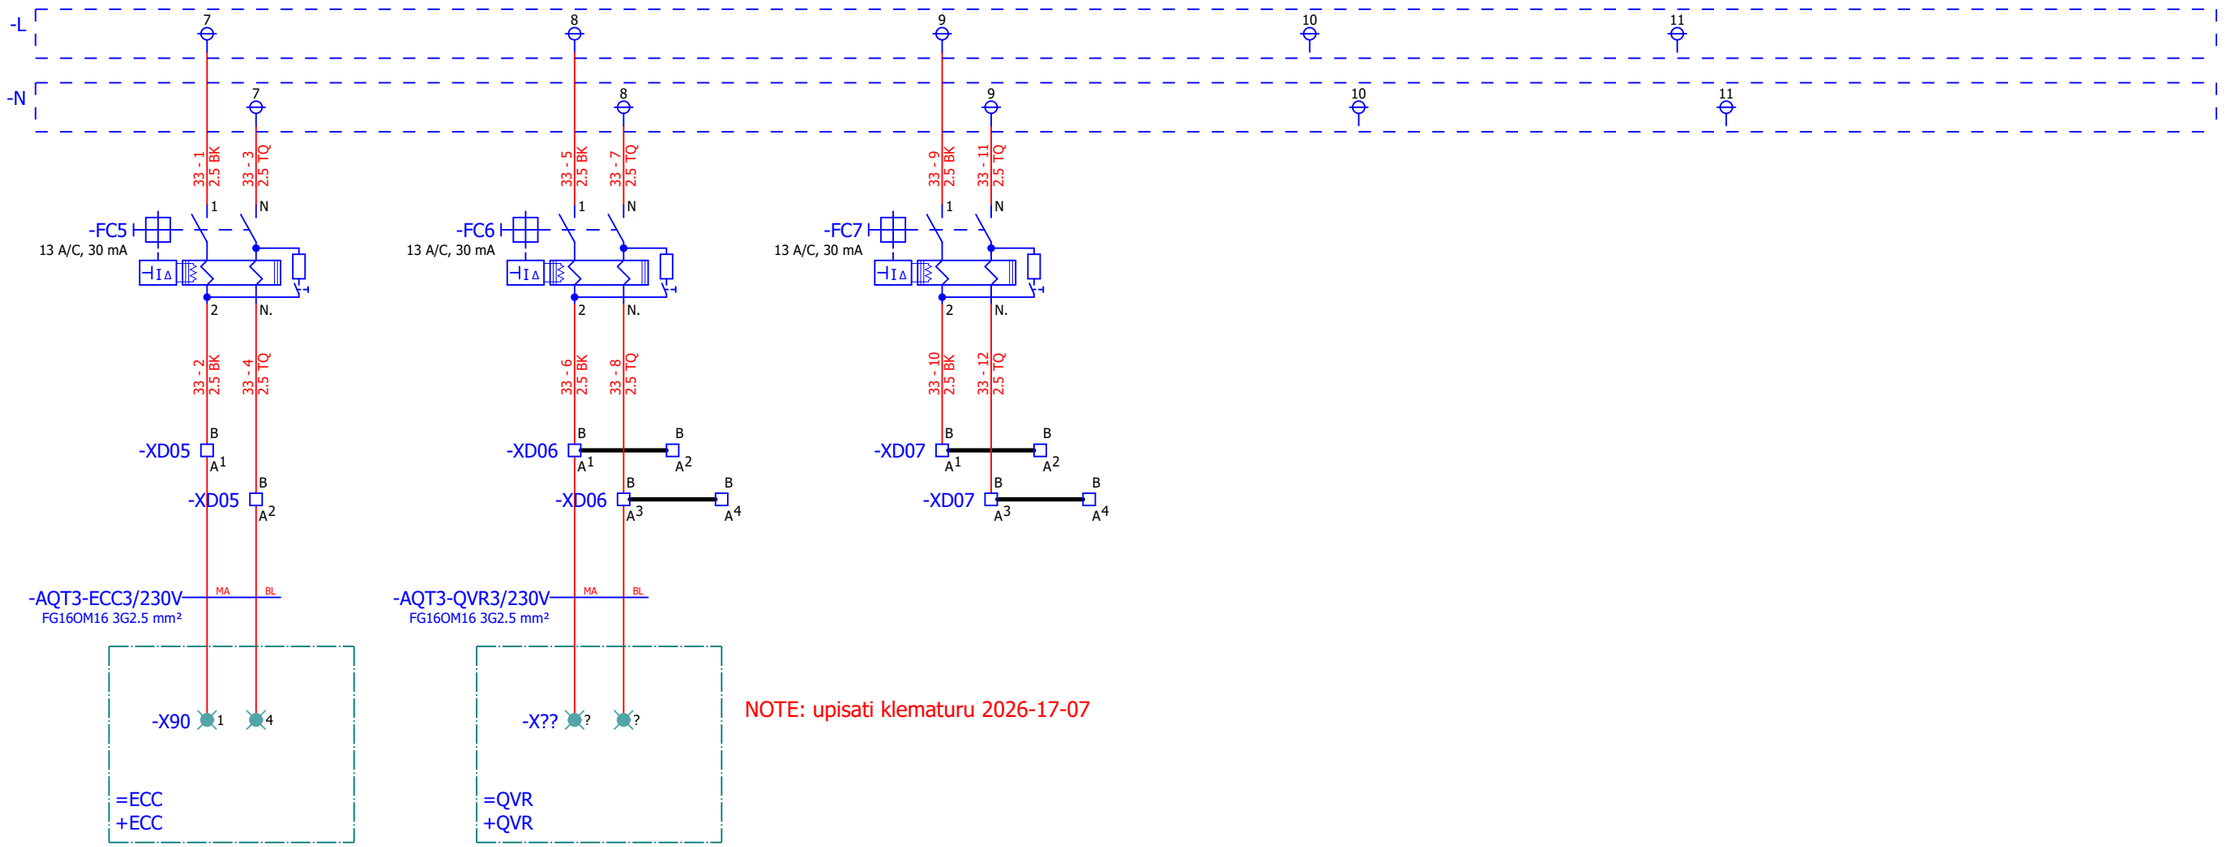


NOTE: upisati klematuru 2026-17-07

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 33

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 41

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

24 VCC CONVERTITORE CC-CC
INTERNO 1

MODULO DI RIDONDANZA
INTERNO

24 VCC CONVERTITORE CC-CC
INTERNO 2

=ASM
+ASM

-XD14 B 1 A, B 2 A

-XD15 B 1 A, B 2 A

-ASM3-AQT3/110V
FG16OH2M16 3G2.5 mm²
MA BL

-ASM3-AQT3/110V2
FG16OH2M16 3G2.5 mm²
MA BL

-XD10 A 1 B, A 2 B

A 3 B, A 4 B

41 - 1 2.5 RD
41 - 4 2.5 WH
41 - 13 2.5 RD
41 - 15 2.5 WH

-FC10
10 A/B
1 2 3 4

-FC11
10 A/B
1 2 3 4

41 - 2 1.5 RD
41 - 5 1.5 WH
41 - 14 1.5 RD
41 - 16 1.5 WH

PE
41 - 7 1.5 GNYE
PE
41 - 17 1.5 GNYE

-TA1
20 A
L N PE
QUINT-PS/1AC/24DC/20
DCOK
I<IN
+ +' - -' -" 13 14
/71.2

-TA2
20 A
L N PE
QUINT-PS/1AC/24DC/20
DCOK
I<IN
+ +' - -' -" 13 14
/71.3

41 - 3 4 BU
41 - 6 4 WH
41 - 8 4 GNYE
PE
41 - 10 4 BU
41 - 12 4 WH
41 - 18 4 GNYE
PE

-TB1
40 A
IN1 IN2 IN1 IN2
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
+ + - -
+ +' - -'

41 - 9 6 BU
41 - 11 6 WH

24A+
24VCC
/ 44.1

24A-
0 VCC
/ 44.5

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 110VCC

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 41

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 42

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

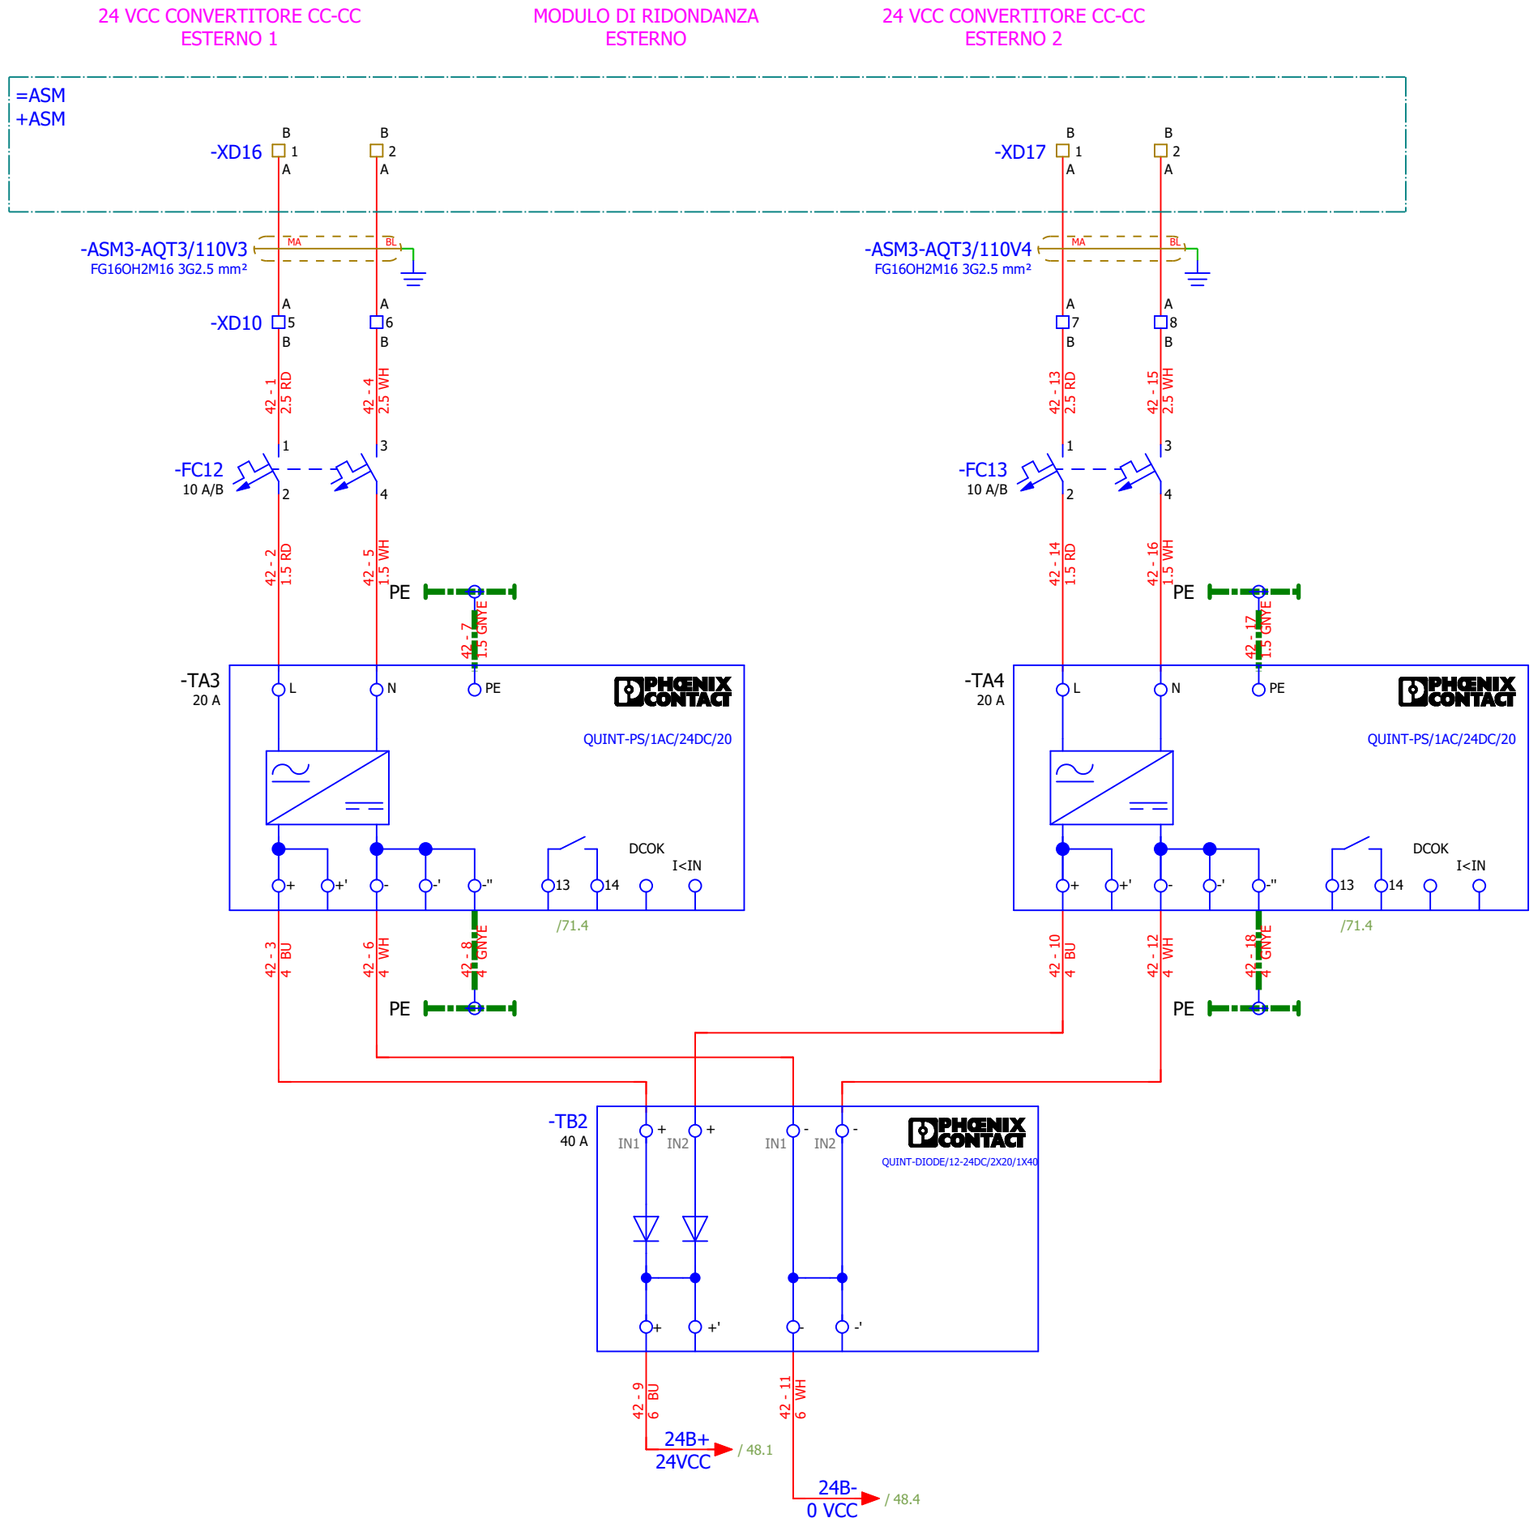


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
DISTRIBUZIONE 110VCC

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 42
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 43

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

COMANDO 110VCC

DISPONIBLE

DISPONIBLE

=ASM
+ASM

-XD18 B 1 A, B 2 A

-XD19 B 1 A, B 2 A

-XD20 B 1 A, B 2 A

-ASM3-AQT3/110V5
FG16OH2M16 3G2.5 mm²
MA BL

-ASM3-AQT3/110V6
FG16OH2M16 3G2.5 mm²
MA BL

-ASM3-AQT3/110V7
FG16OH2M16 3G2.5 mm²
MA BL

-XD10 A 9 B, A 10 B

-XD11 B A1, B A2

-XD11 B A3, B A4

-FC14
6 A/B

-FC15
10 A/B

-FC16
6 A/B

43 - 12 2.5 RD
43 - 13 2.5 WH
43 - 1 2.5 RD
43 - 14 2.5 WH
/71.6

43 - 27 2.5 RD
43 - 28 2.5 WH
43 - 25 2.5 RD
43 - 26 2.5 WH

43 - 29 2.5 RD
43 - 31 2.5 WH
43 - 30 2.5 RD
43 - 32 2.5 WH

-X1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 - 2 2.5 RD | SODA4L+ 110VCC | / 255.1 |
| 3 | 43 - 3 2.5 RD | SODP4L+ 110VCC | / 257.1 |
| 4 | 43 - 4 2.5 RD | ROTMANDL+ 110VCC | / 259.1 |
| 5 | 43 - 5 2.5 RD | CENPOMPL+ 110VCC | / 260.1 |
| 6 | 43 - 6 2.5 RD | GIUNTOL+ 110VCC | / 261.1 |
| 7 | 43 - 7 2.5 RD | CONTROL+ 110VCC | / 262.1 |
| 8 | 43 - 8 2.5 RD | 88RRAL+ 110VCC | / 263.1 |
| 9 | 43 - 9 1.5 RD | A403EXC+ 110VCC | / 79.4 |
| 11 | 43 - 10 2.5 RD | | |

-X3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 - 15 2.5 WH | SODA4L- -110VCC | / 255.1 |
| 3 | 43 - 16 2.5 WH | SODP4L- -110VCC | / 257.1 |
| 4 | 43 - 17 2.5 WH | ROTMANDL- -110VCC | / 259.1 |
| 5 | 43 - 18 2.5 WH | CENPOMPL- -110VCC | / 260.1 |
| 6 | 43 - 19 2.5 WH | GIUNTOL- -110VCC | / 261.1 |
| 7 | 43 - 20 2.5 WH | CONTROL- -110VCC | / 262.1 |
| 8 | 43 - 21 2.5 WH | 88RRAL- -110VCC | / 263.1 |
| 9 | 43 - 22 1 WH | A403R- -110VCC | / 79.4 |
| 11 | 43 - 23 2.5 WH | | |

-X2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 - 11 1.5 RD | A404EXC+ 110VCC | / 84.7 |

-X4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 43 - 24 1 WH | A404R- -110VCC | / 84.5 |

-X5

-X6

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 110VCC

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 43

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 44

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

## 24 VCC INTERNO

41.4 /- 24A+ 24VCC — 41 - 9, 6 BU

-X7

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 44 - 1, 2.5 BU | SWL+ 24VCC | / 45.1 |
| 3 | 44 - 2, 2.5 BU | IM1L+ 24VCC | / 46.1 |
| 4 | 44 - 3, 2.5 BU | IM2L+ 24VCC | / 46.3 |
| 5 | 44 - 4, 2.5 BU | IM3L+ 24VCC | / 46.5 |
| 6 | 44 - 5, 2.5 BU | MCBIR1+ 24VCC | / 47.1 |
| 7 | 44 - 6, 2.5 BU | MCBIR2+ 24VCC | / 47.3 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

## 0 VCC INTERNO

41.5 /- 24A- 0VCC — 41 - 11, 6 WH

-X8

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 44 - 7, 2.5 WH | SWL- 0 VCC | / 45.1 |
| 3 | 44 - 8, 2.5 WH | IM1L- 0 VCC | / 46.1 |
| 4 | 44 - 9, 2.5 WH | IM2L- 0 VCC | / 46.3 |
| 5 | 44 - 10, 2.5 WH | IM3L- 0 VCC | / 46.5 |
| 6 | 44 - 11, 2.5 WH | MCBIR1- 0 VCC | / 47.1 |
| 7 | 44 - 12, 2.5 WH | MCBIR2- 0 VCC | / 47.3 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 44

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 45

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTATORE
SWITCH 1

ALIMENTATORE
SWITCH 2

44.5 /-
SWL-
0 VCC

44.2 /-
SWL+
24VCC

44 - 1
2.5 BU

44 - 7
2.5 WH

45 - 1
2.5 BU

45 - 3
2.5 WH

-FC41
2 A/B
1
2
3
4
12
14
11
/302.2

-FC42
2 A/B
1
2
3
4
12
14
11
/302.2

45 - 2
1.5 BU

45 - 4
1.5 WH

45 - 6
1.5 BU

45 - 7
1.5 WH

-KE1
SDI-862-SM-SC30
CPU Switch
DC1
DC1

-KE2
SDI-862-SM-SC30
HMI Switch
DC1
DC1

45 - 5
1.5 GNYE

45 - 8
1.5 GNYE

45 - 8
1.5 GNYE

PE

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 45

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 46

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTATORE
IM 1

44.5 /- IM1L-
0 VCC

44.2 /- IM1L+
24VCC

44 - 2
2.5 BU

44 - 8
2.5 WH

-FC43
6 A/B

1
2
3
4

46 - 1
1.5 BU

46 - 2
1.5 WH

IM1L+
24VCC / 61.1

IM1L-
0 VCC / 61.1

ALIMENTATORE
IM 2

44.5 /- IM2L-
0 VCC

44.2 /- IM2L+
24VCC

44 - 3
2.5 BU

44 - 9
2.5 WH

-FC44
6 A/B

1
2
3
4

46 - 3
1.5 BU

46 - 4
1.5 WH

IM2L+
24VCC / 63.1

IM2L-
0 VCC / 63.1

ALIMENTATORE
IM 3

44.5 /- IM3L-
0 VCC

44.2 /- IM3L+
24VCC

44 - 4
2.5 BU

44 - 10
2.5 WH

-FC45
6 A/B

1
2
3
4

46 - 5
1.5 BU

46 - 6
1.5 WH

IM3L+
24VCC / 65.1

IM3L-
0 VCC / 65.1

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796


Foglio 46

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 47

DISPONIBLE

DISPONIBLE

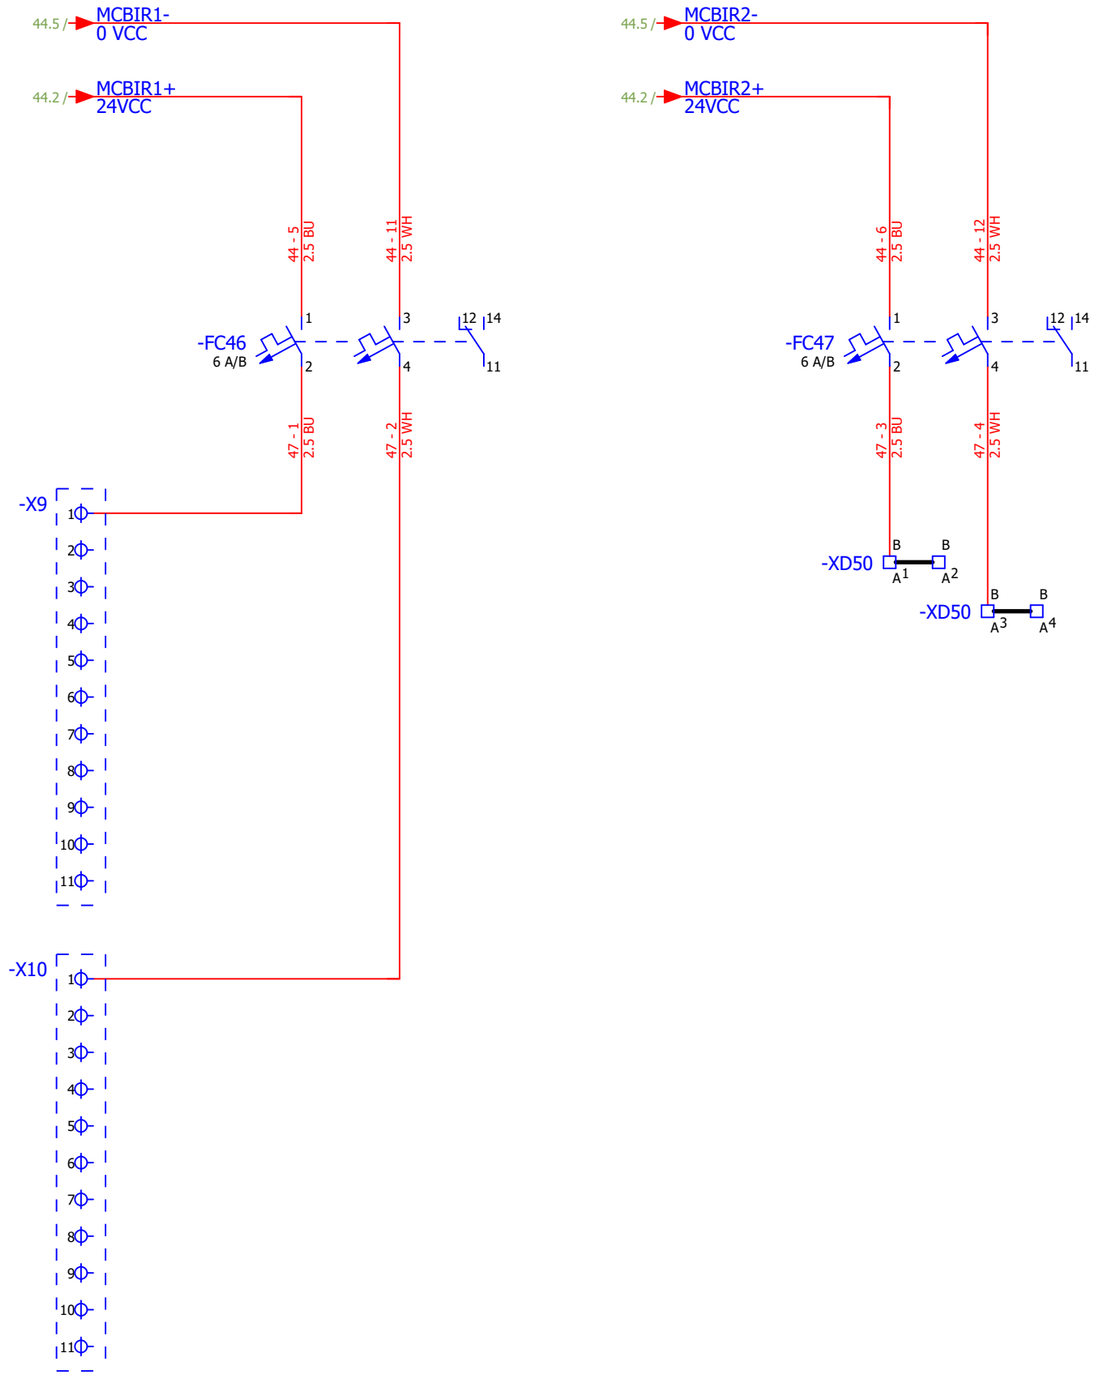





Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO RISERVA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 47

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 48

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

## DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO

42.4 /- 24B+ 24VCC — 42 - 9, 6 BU

**-X11**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 1, 2.5 BU | ECB1+ 24VCC | / 49.1 |
| 3 | 48 - 2, 2.5 BU | ECB2+ 24VCC | / 50.1 |
| 4 | 48 - 3, 2.5 BU | ECB3+ 24VCC | / 51.1 |
| 5 | 48 - 4, 2.5 BU | ECB4+ 24VCC | / 52.1 |
| 6 | 48 - 5, 2.5 BU | ECB5+ 24VCC | / 53.1 |
| 7 | 48 - 6, 2.5 BU | ANA+ 24VCC | / 54.1 |
| 8 | 48 - 7, 2.5 BU | COML+ 24VCC | / 54.4 |
| 9 | 48 - 8, 2.5 BU | MCBER1+ 24VCC | / 55.1 |
| 10 | | | |
| 11 | 48 - 9, 6 BU | | |

**-X12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 10, 2.5 BU | MCBER2+ 24VCC | / 55.4 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

## DISTRIBUZIONE 0 VCC ESTERNO

42.5 /- 24B- 0VCC — 42 - 11, 6 WH

**-X13**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 11, 2.5 WH | ECB1- 0 VCC | / 49.1 |
| 3 | 48 - 12, 2.5 WH | ECB2- 0 VCC | / 50.1 |
| 4 | 48 - 13, 2.5 WH | ECB3- 0 VCC | / 51.1 |
| 5 | 48 - 14, 2.5 WH | ECB4- 0 VCC | / 52.1 |
| 6 | 48 - 15, 2.5 WH | ECB5- 0 VCC | / 53.1 |
| 7 | 48 - 16, 2.5 WH | ANA- 0 VCC | / 54.1 |
| 8 | 48 - 17, 2.5 WH | COML- 0 VCC | / 54.4 |
| 9 | 48 - 18, 2.5 WH | MCBER1- 0 VCC | / 55.1 |
| 10 | | | |
| 11 | 48 - 19, 6 WH | | |

**-X14**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 20, 2.5 WH | MCBER2- 0 VCC | / 55.4 |
| 3 | 48 - 21, 1 WH | A401L- 0 VCC | / 61.2 |
| 4 | 48 - 22, 1 WH | A402L- 0 VCC | / 61.2 |
| 5 | 48 - 23, 1 WH | A403L- 0 VCC | / 61.3 |
| 6 | 48 - 24, 1 WH | A404L- 0 VCC | / 61.4 |
| 7 | 48 - 25, 1 WH | A405L- 0 VCC | / 61.4 |
| 8 | 48 - 26, 1 WH | A406L- 0 VCC | / 61.5 |
| 9 | 48 - 27, 1 WH | A407L- 0 VCC | / 62.1 |
| 10 | | | |
| 11 | 48 - 28, 6 WH | | |

**-X15**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 29, 1 WH | A408L- 0 VCC | / 62.2 |
| 3 | 48 - 30, 1 WH | A409L- 0 VCC | / 62.3 |
| 4 | 48 - 31, 1 WH | A410L- 0 VCC | / 62.3 |
| 5 | 48 - 32, 1 WH | A411L- 0 VCC | / 62.4 |
| 6 | 48 - 33, 1 WH | A412L- 0 VCC | / 62.5 |
| 7 | 48 - 34, 1 WH | A501L- 0 VCC | / 63.2 |
| 8 | 48 - 35, 1 WH | A502L- 0 VCC | / 63.2 |
| 9 | 48 - 36, 1 WH | A503L- 0 VCC | / 63.3 |
| 10 | 48 - 37, 6 WH | A504L- 0 VCC | / 63.4 |
| 11 | | | |

**-X16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 - 38, 1 WH | | |
| 2 | 48 - 39, 1 WH | A505L- 0 VCC | / 63.5 |
| 3 | 48 - 40, 1 WH | A506L- 0 VCC | / 63.5 |
| 4 | 48 - 41, 1 WH | A507L- 0 VCC | / 63.6 |
| 5 | 48 - 42, 1 WH | A508L- 0 VCC | / 64.1 |
| 6 | 48 - 43, 1 WH | A509L- 0 VCC | / 64.2 |
| 7 | 48 - 44, 1 WH | A510L- 0 VCC | / 64.3 |
| 8 | 48 - 45, 1 WH | A601L- 0 VCC | / 65.2 |
| 9 | 48 - 46, 6 WH | A602L- 0 VCC | / 65.2 |
| 10 | | | |
| 11 | 48 - 47, 6 WH | | |

**-X17**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 47, 1 WH | A603L- 0 VCC | / 65.3 |
| 3 | 48 - 48, 1 WH | A604L- 0 VCC | / 65.4 |
| 4 | 48 - 49, 1 WH | A605L- 0 VCC | / 65.5 |
| 5 | 48 - 50, 1 WH | A606L- 0 VCC | / 66.1 |
| 6 | 48 - 51, 1 WH | A607L- 0 VCC | / 66.2 |
| 7 | 48 - 52, 1 WH | A608L- 0 VCC | / 66.3 |
| 8 | 48 - 53, 1 WH | A609L- 0 VCC | / 66.3 |
| 9 | | | |
| 10 | 48 - 54, 1 WH | A606L1- 0 VCC | / 161.1 |
| 11 | 48 - 55, 6 WH | | |

**-X18**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | 48 - 56, 1 WH | A607L1- 0 VCC | / 163.1 |
| 3 | 48 - 57, 1 WH | A608L1- 0 VCC | / 165.1 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 48

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 49

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A301
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A302
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A303
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A304
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A305
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A306
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A307
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI DIGITALI A308

48.4 / ECB1- 0 VCC
48.2 / ECB1+ 24VCC
48 - 1 2.5 BU
48 - 11 2.5 WH
-FC51 6 A/B
49 - 1 2.5 BU
49 - 3 2.5 WH
-FC56
IN+
IN-
13 14 RESET I>80%
/302.3
PHOENIX CONTACT
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

0,5 1 2 4 6 10
I = 0,5 A
OUT+

49 - 2 1 BU
49 - 4 1 BU
49 - 5 1 BU
49 - 6 1 BU
49 - 7 1 BU
49 - 8 1 BU
49 - 9 1 BU
49 - 10 1 BU

-XG401 A401L+ 24VCC / 61.2
-XG402 A402L+ 24VCC / 61.2
-XG403 A403L+ 24VCC / 61.3
-XG404 A404L+ 24VCC / 61.4
-XG405 A405L+ 24VCC / 61.4
-XG406 A406L+ 24VCC / 61.5
-XG407 A407L+ 24VCC / 62.1
-XG408 A408L+ 24VCC / 62.2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 1
Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 49
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 50

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A309

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A310

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A311

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A312

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A401

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A402

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A403

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A404

48.4 / ECB2- 0 VCC

48.2 / ECB2+ 24VCC

48 - 2 2.5 BU

48 - 12 2.5 WH

-FC52 6 A/B

50 - 1 2.5 BU

50 - 3 2.5 WH

-FC57

IN+

IN-

13 14 RESET I>80% /302.4

PHOENIX CONTACT CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

0,5 1 2 4 6 10

I = 0,5 A

OUT+

50 - 2 1 BU

50 - 4 1 BU

50 - 5 1 BU

50 - 6 1 BU

50 - 7 1 BU

50 - 8 1 BU

50 - 9 1 BU

50 - 10 1 BU

-XG409 A409L+ 24VCC / 62.3

-XG410 A410L+ 24VCC / 62.3

-XG411 A411L+ 24VCC / 62.4

-XG412 A412L+ 24VCC / 62.5

-XG501 A501L+ 24VCC / 63.2

-XG502 A502L+ 24VCC / 63.2

-XG503 A503L+ 24VCC / 63.3

-XG504 A504L+ 24VCC / 63.4

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 50

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 51

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A405
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A406
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A407
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A408
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A409
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A10
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A411
ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A412

48.4 / ECB3- 0 VCC
48.2 / ECB3+ 24VCC
48 - 3 2.5 BU
48 - 13 2.5 WH
-FC53 6 A/B
51 - 1 2.5 BU
51 - 3 2.5 WH
-FC58
IN+
IN-
13 14 RESET I>80%
/302.5
PHOENIX CONTACT
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
I = 0,5 A
OUT+
51 - 2 1 BU
51 - 4 1 BU
51 - 5 1 BU
51 - 6 1 BU
51 - 7 1 BU
51 - 8 1 BU
51 - 9 1 BU
51 - 10 1 BU
-XG505 A505L+ 24VCC / 63.5
-XG506 A506L+ 24VCC / 63.5
-XG507 A507L+ 24VCC / 63.6
-XG508 A508L+ 24VCC / 64.1
-XG509 A509L+ 24VCC / 64.2
-XG510 A510L+ 24VCC / 64.3
-XG601 A601L+ 24VCC / 65.2
-XG602 A602L+ 24VCC / 65.3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 3
Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 51
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 52

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTAZIONE SCHEDA INGRESSI ANALOGICI A501

ALIMENTAZIONE SCHEDA UNITÀ DI CONTEGGIO A502

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE

48.4 / ECB4- 0 VCC

48.2 / ECB4+ 24VCC

48 - 4 2.5 BU

48 - 14 2.5 WH

-FC54 6 A/B

52 - 1 2.5 BU

52 - 3 2.5 WH

-FC59

IN+

IN-

13 14 RESET I>80% /302.6

PHOENIX CONTACT

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

0,5 1 2 4 6 10

I = 0,5 A

OUT+

1 2 3 4 5 6 7 8

52 - 2 1 BU

52 - 4 1 BU

52 - 6 1 BU

-XG603 B A1 A603L+ 24VCC / 65.3

-XG604 B A1 A604L+ 24VCC / 65.4

A605L+ 24VCC / 65.5

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 4

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 52

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 53

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ALIMENTAZIONE SCHEDA USCITE DIGITALI A503

ALIMENTAZIONE SCHEDA USCITE DIGITALI A504

ALIMENTAZIONE SCHEDA USCITE DIGITALI A505

ALIMENTAZIONE SCHEDA USCITE ANALOGICI A506

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

48.4 / ECB5- 0 VCC

48.2 / ECB5+ 24VCC

48 - 5 2.5 BU

48 - 15 2.5 WH

-FC55 6 A/B

53 - 1 2.5 BU

53 - 3 2.5 WH

-FC60

IN+

IN-

13 14 RESET I>80% /302.7

PHOENIX CONTACT CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

I = 0,5 A

OUT+

53 - 2 1 BU A606L+ 24VCC / 66.1

53 - 4 1 BU A607L+ 24VCC / 66.2

53 - 5 1 BU A608L+ 24VCC / 66.3

53 - 6 1 BU A609L+ 24VCC / 66.3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 5

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 53

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 54

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

## ALIMENTAZIONE SEPARATORI GALVANICI ATTVI ANALOGICI

48.4 / ANA- 0 VCC
48.2 / ANA+ 24VCC

-FC61 6 A/B
48 - 6 2.5 BU
48 - 16 2.5 WH
54 - 1 2.5 BU
54 - 16 2.5 WH
/71.5

-X19

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 54 - 2 1 BU | A410L1+ 24VCC | / 111.5 |
| 3 | 54 - 3 1 BU | A411L1+ 24VCC | / 114.3 |
| 4 | 54 - 4 1 BU | A412L1+ 24VCC | / 116.3 |
| 5 | 54 - 5 1 BU | A505L1+ 24VCC | / 125.1 |
| 6 | 54 - 6 1 BU | A506L1+ 24VCC | / 127.6 |
| 7 | 54 - 7 1 BU | A507L1+ 24VCC | / 130.3 |
| 8 | 54 - 8 1 BU | A508L1+ 24VCC | / 131.1 |
| 9 | 54 - 9 1 BU | A509L1+ 24VCC | / 133.5 |
| 11 | 54 - 10 2.5 BU | | |

-X20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 54 - 11 1 BU | A510L1+ 24VCC | / 135.6 |
| 3 | 54 - 12 1 BU | A601L1+ 24VCC | / 137.1 |
| 4 | 54 - 13 1 BU | A602L1+ 24VCC | / 139.1 |
| 5 | 54 - 14 1 BU | A603L1+ 24VCC | / 141.1 |
| 6 | 54 - 15 1 BU | A609L1+ 24VCC | / 181.1 |

-X21

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 54 - 17 1 WH | A410L1- 0 VCC | / 111.5 |
| 3 | 54 - 18 1 WH | A411L1- 0 VCC | / 114.3 |
| 4 | 54 - 19 1 WH | A412L1- 0 VCC | / 116.3 |
| 5 | 54 - 20 1 WH | A505L1- 0 VCC | / 125.1 |
| 6 | 54 - 21 1 WH | A506L1- 0 VCC | / 127.6 |
| 7 | 54 - 22 1 WH | A507L1- 0 VCC | / 130.3 |
| 8 | 54 - 23 1 WH | A508L1- 0 VCC | / 131.1 |
| 9 | 54 - 24 1 WH | A509L1- 0 VCC | / 133.5 |
| 11 | 54 - 25 2.5 WH | | |

-X22

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 54 - 26 1 WH | A510L1- 0 VCC | / 135.6 |
| 3 | 54 - 27 1 WH | A601L1- 0 VCC | / 137.1 |
| 4 | 54 - 28 1 WH | A602L1- 0 VCC | / 139.1 |
| 5 | 54 - 29 1 WH | A603L1- 0 VCC | / 141.1 |
| 6 | 54 - 30 1 WH | A609L1- 0 VCC | / 181.1 |

## COMANDO 24 VCC

48.4 / COML- 0 VCC
48.2 / COML+ 24VCC

-FC62 6 A/B
48 - 7 2.5 BU
48 - 17 2.5 WH
54 - 31 2.5 BU
54 - 32 2.5 WH

-X23

-X24

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia


VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 54
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 55

DISPONIBLE

DISPONIBLE

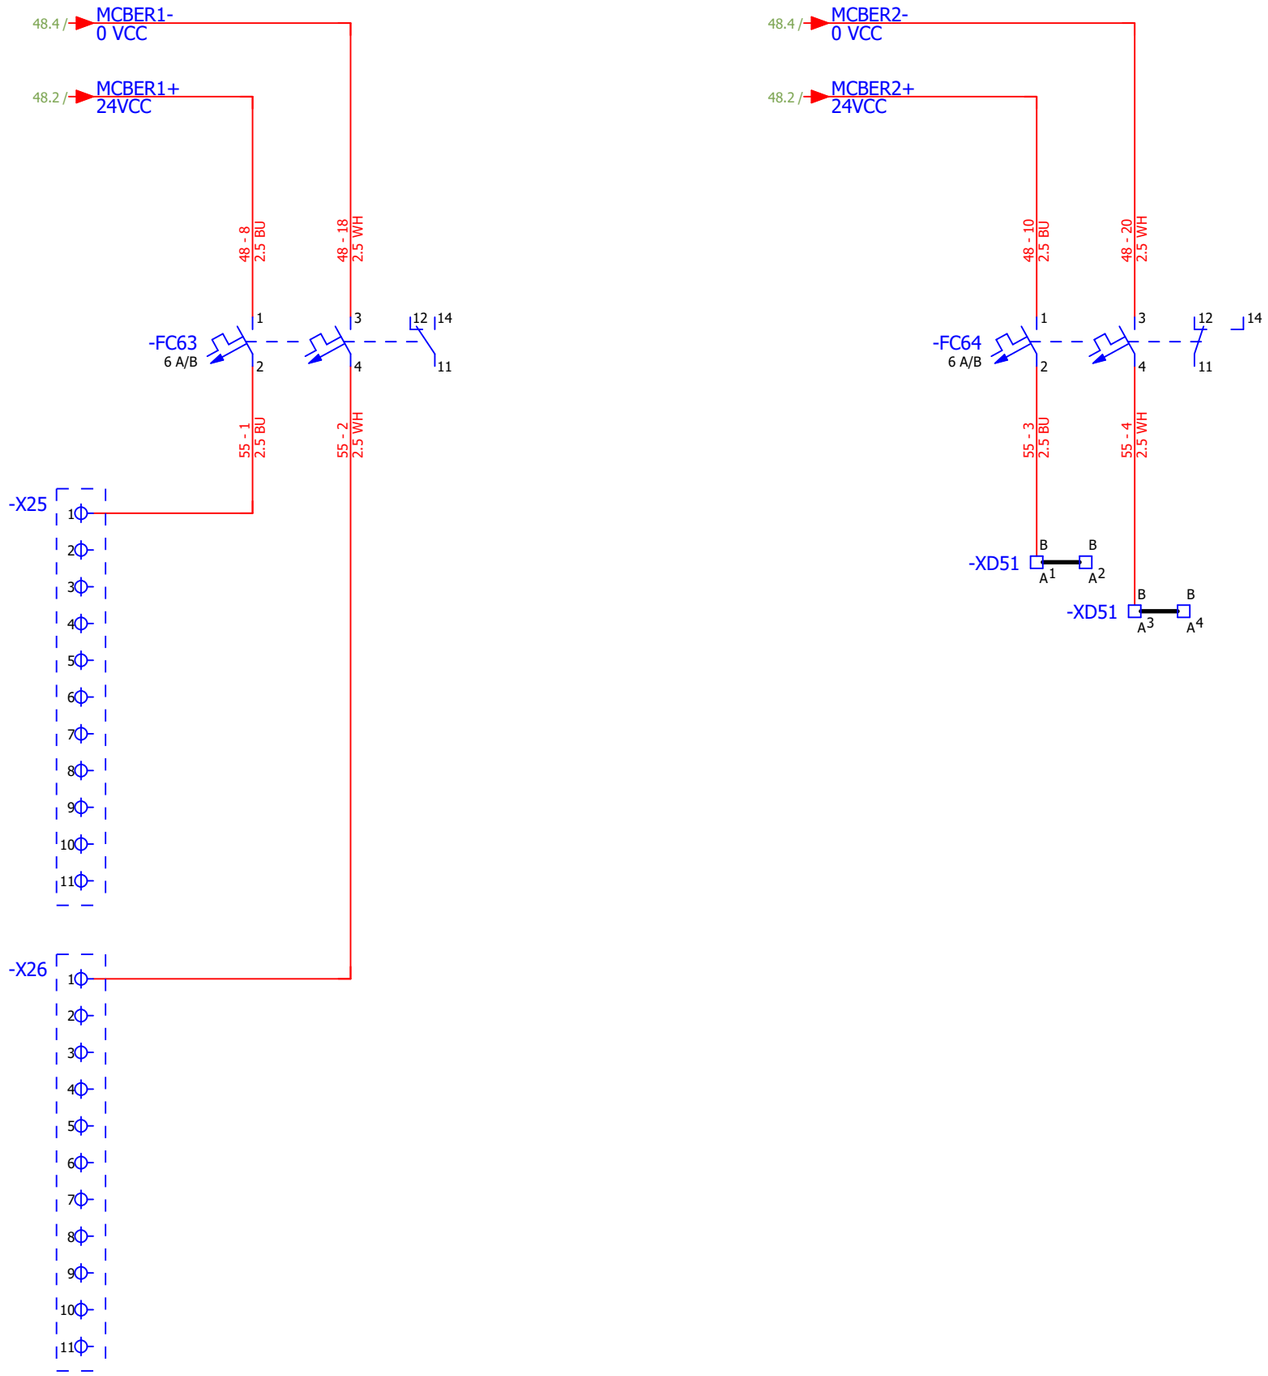





Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO RISERVA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 55


Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 61

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# BUS-4

ANTA *CABINET* 4

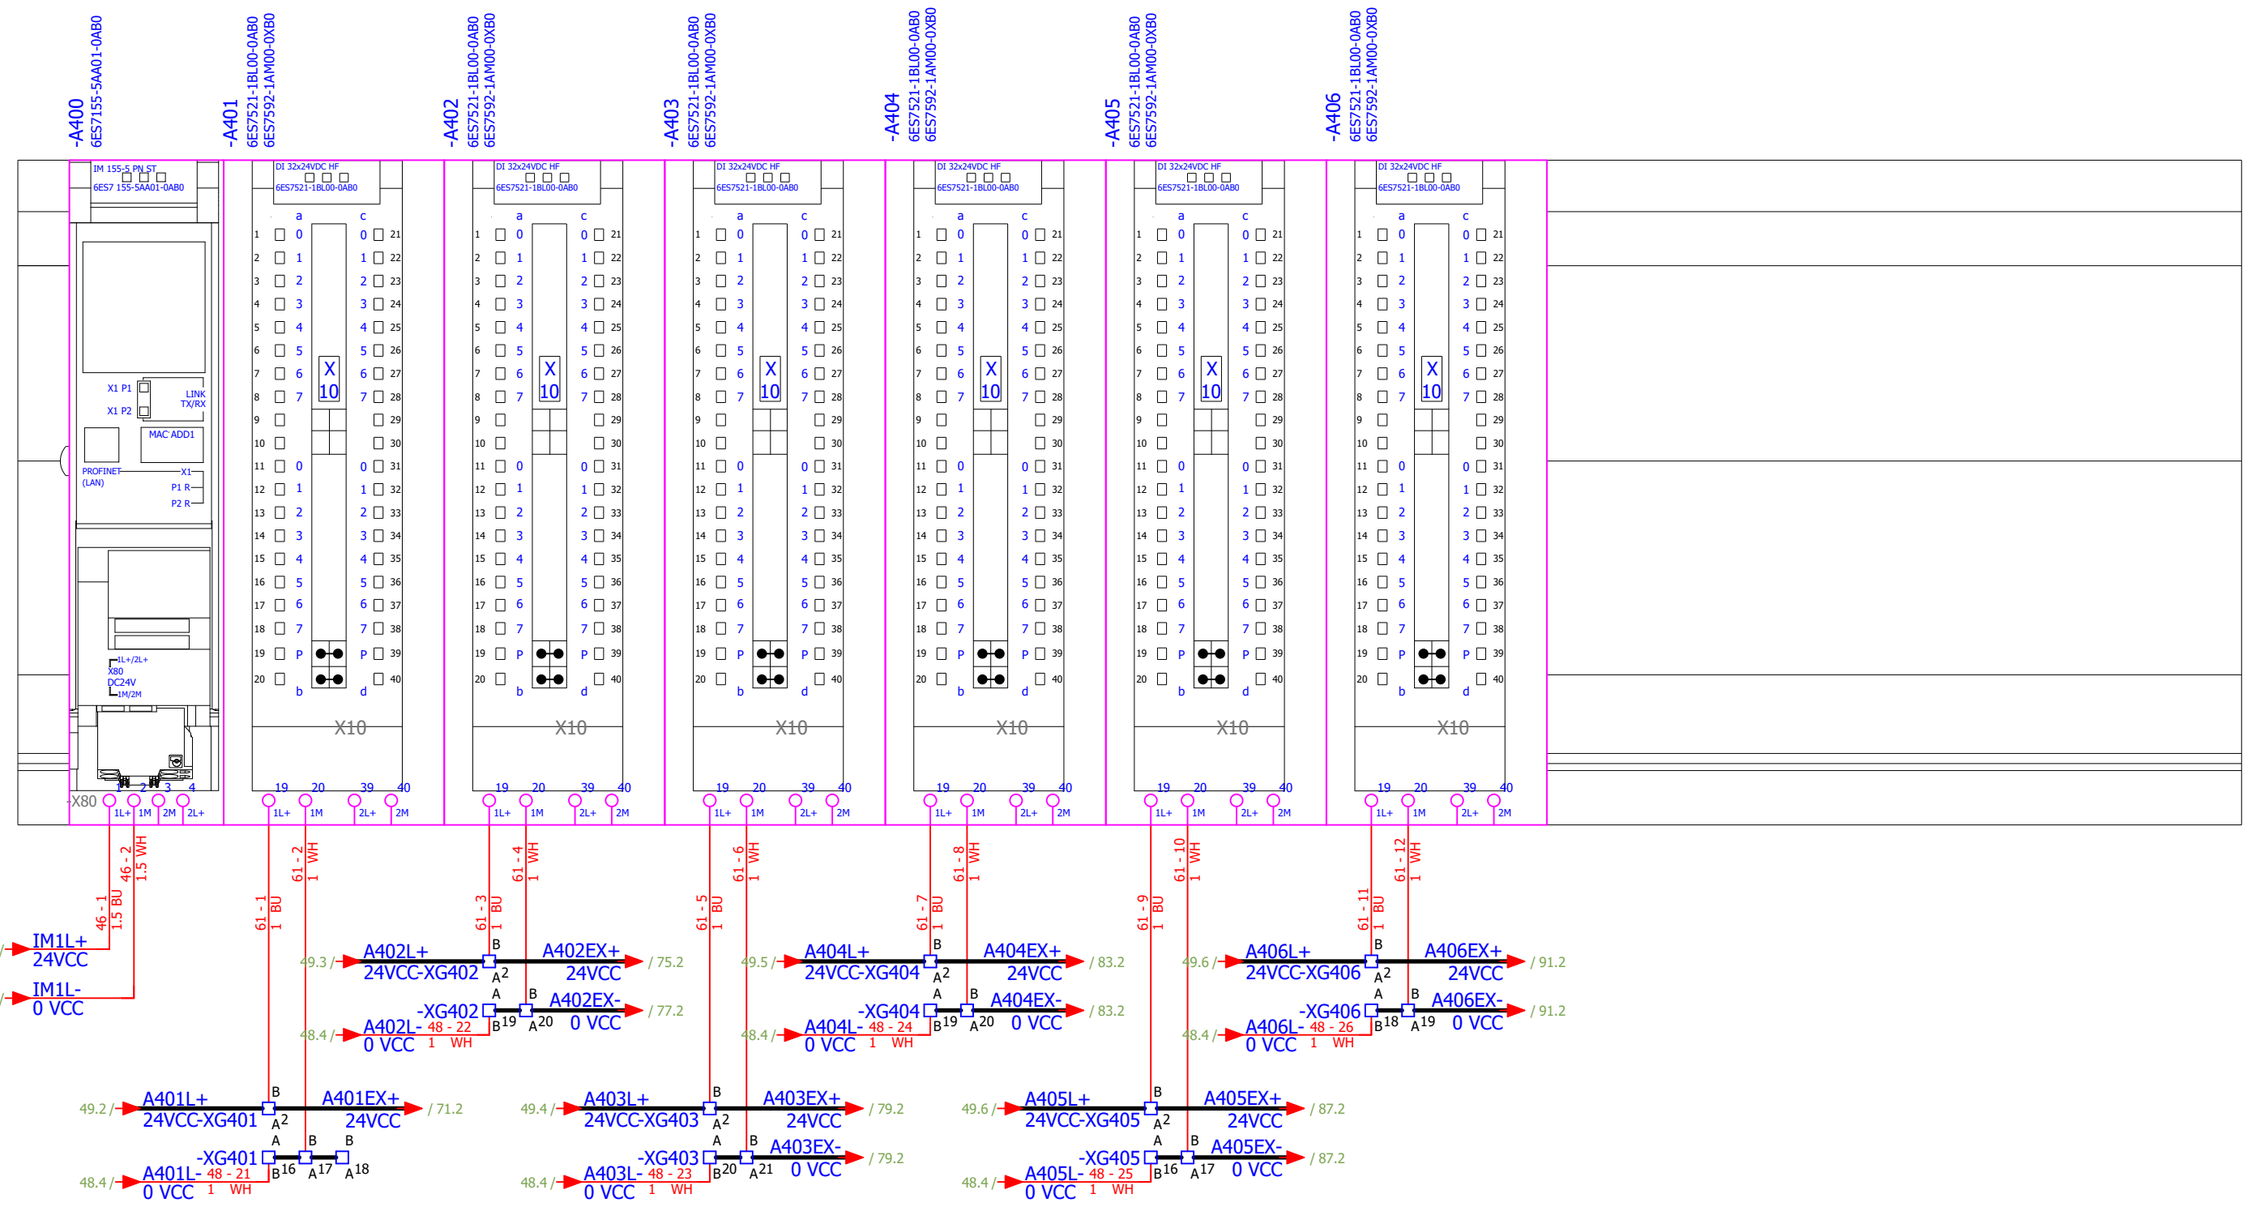


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 4

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 61


Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 62

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# BUS-4

ANTA *CABINET* 4

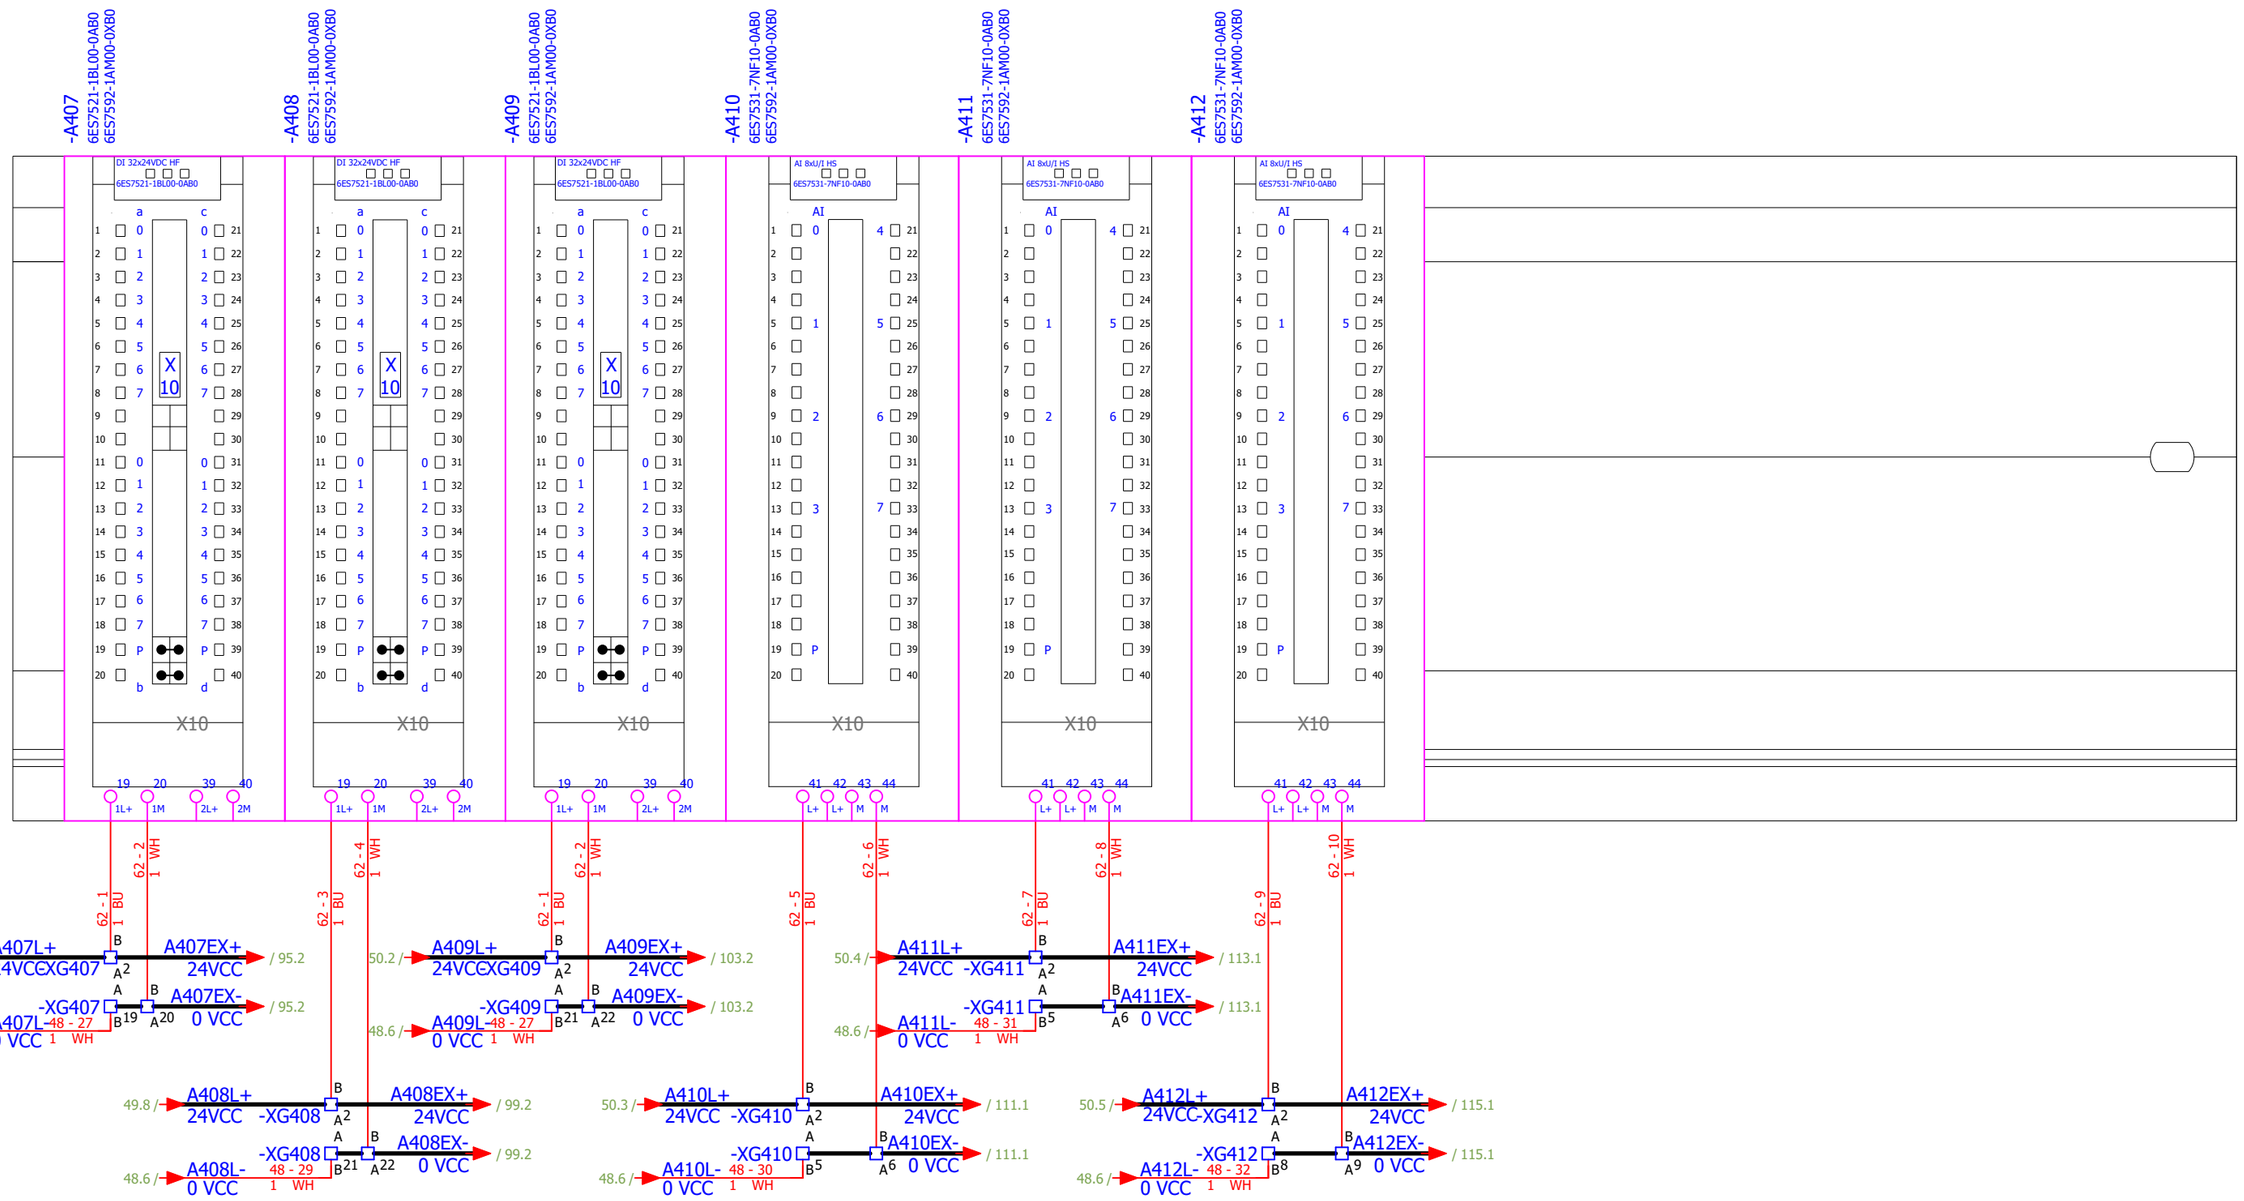


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 62

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 63

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# BUS-5

ANTA *CABINET* 4

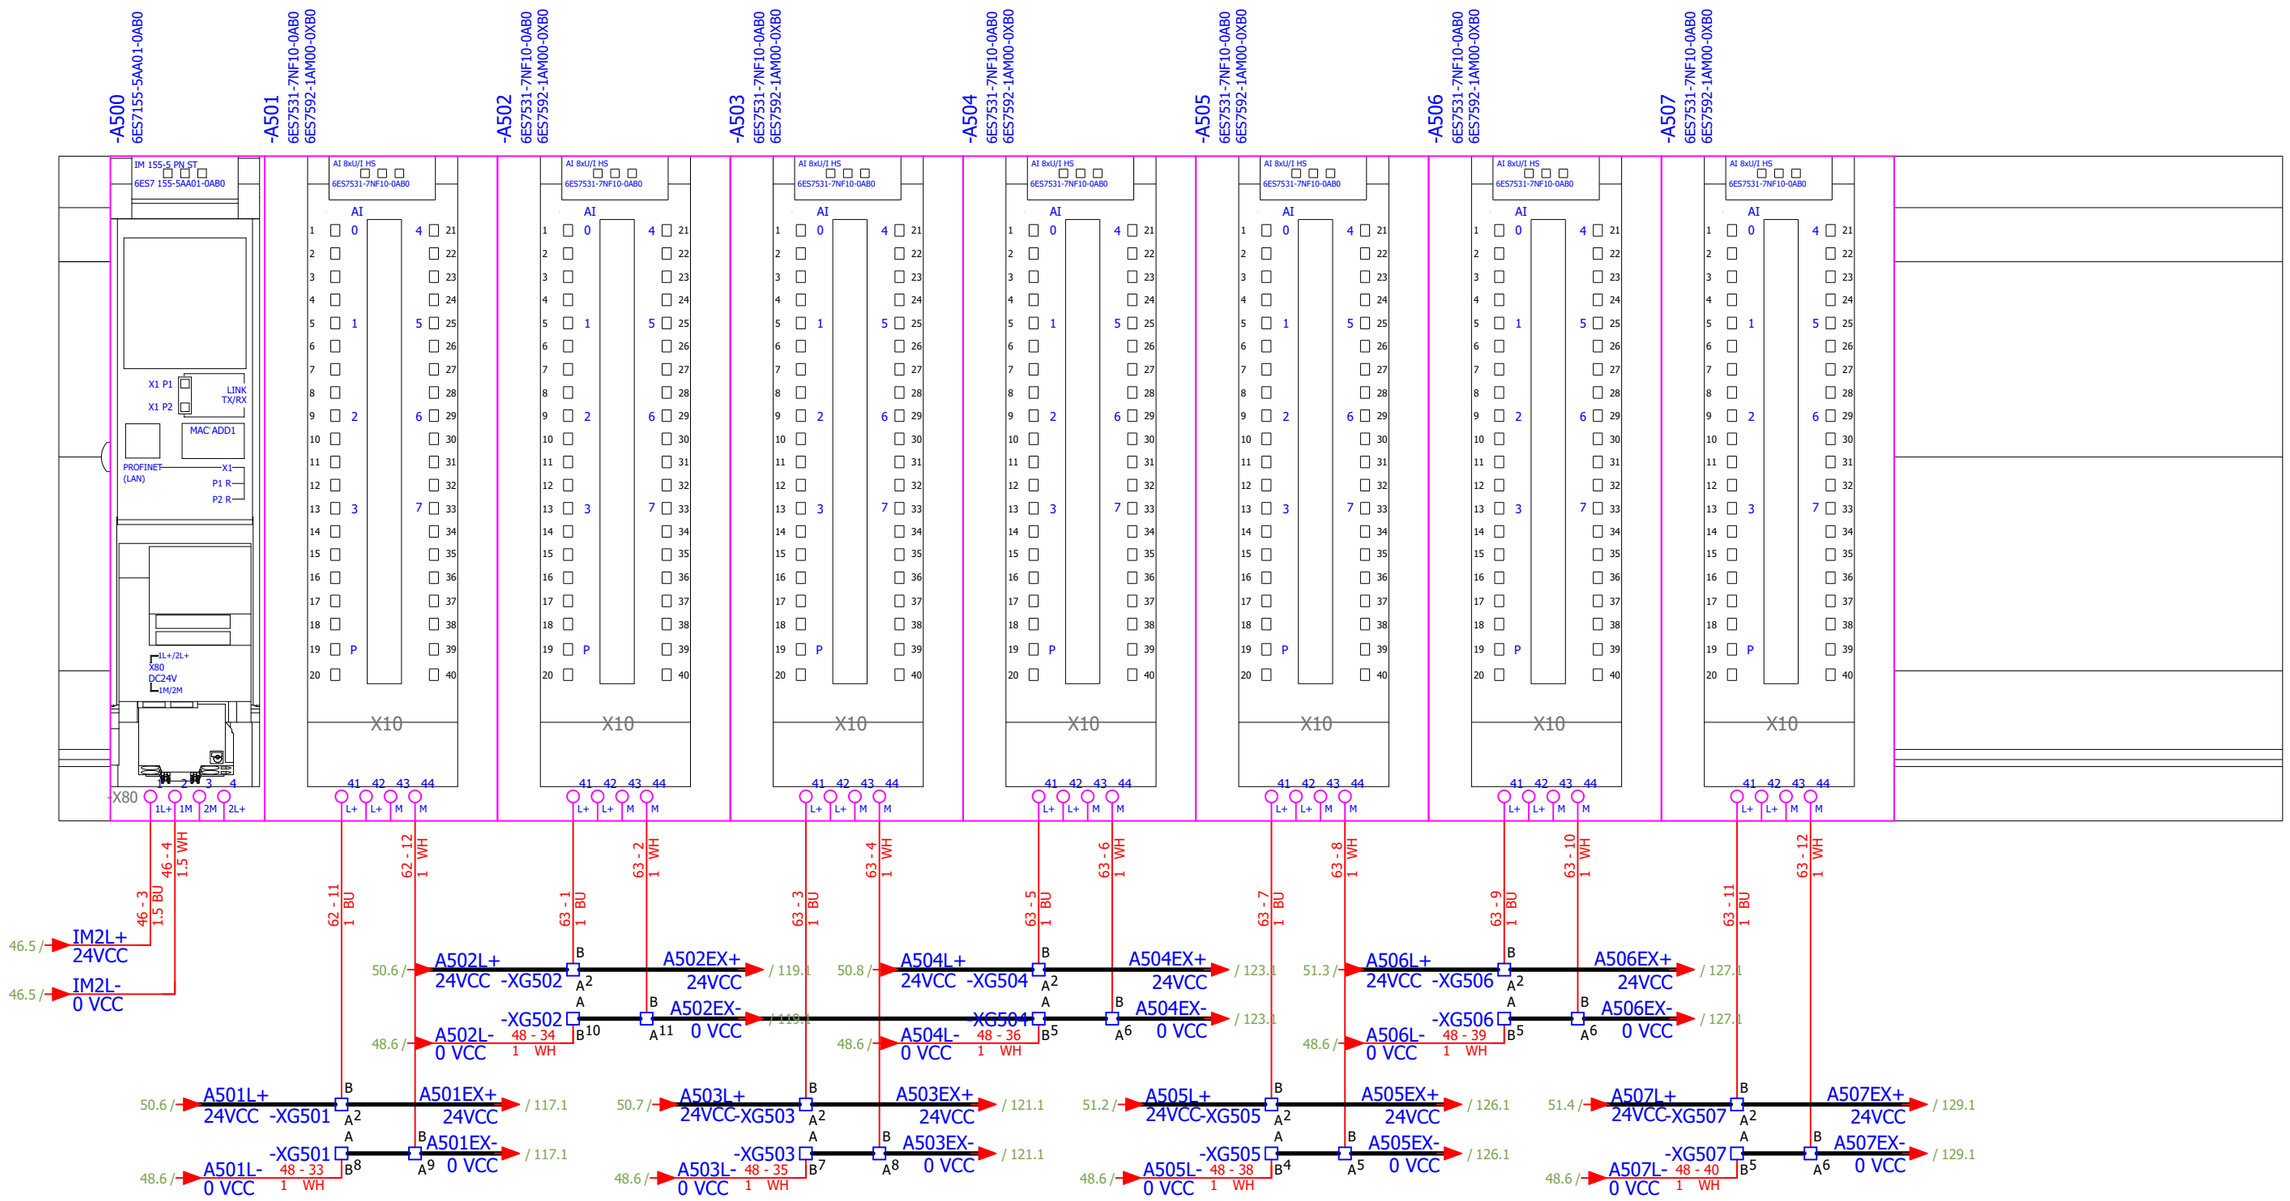


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 5

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 63


Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 64

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# BUS-5

ANTA *CABINET* 4

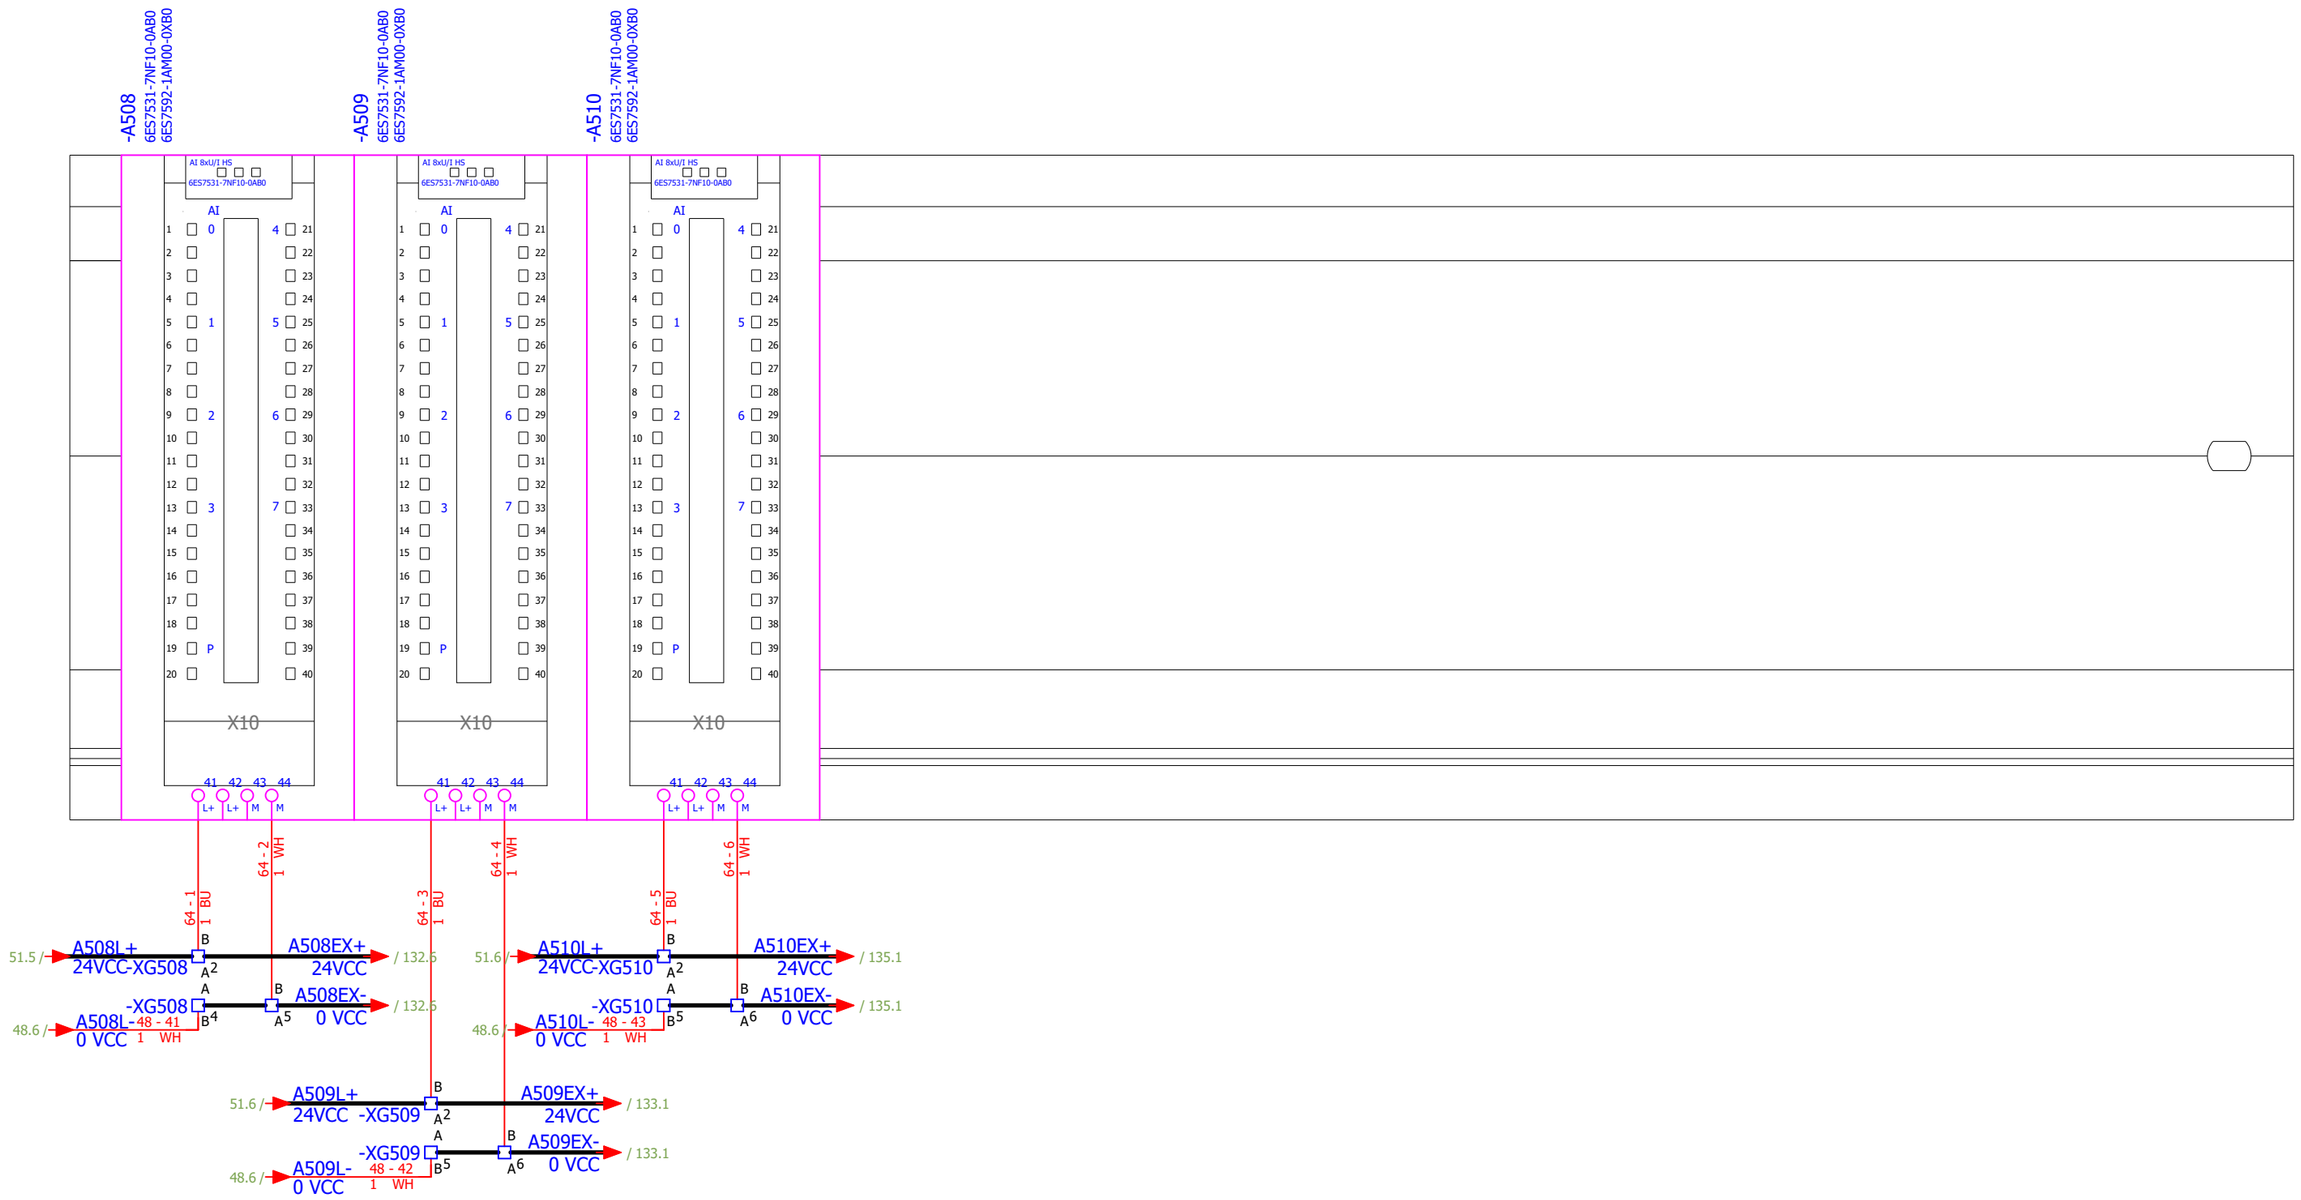


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 | F |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 | Release note |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 | |

Armadio Quadro Turbina
Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 5

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 64
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 65

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# BUS-6

ANTA *CABINET* 4

-A600 6ES7155-5AA01-0AB0 — IM 155-5 PN ST, 6ES7 155-5AA01-0AB0


-A601 6ES7531-7NF10-0AB0 / 6ES7592-1AM00-0XB0 — AI 8xU/I HS, 6ES7531-7NF10-0AB0

-A602 6ES7531-7NF10-0AB0 / 6ES7592-1AM00-0XB0 — AI 8xU/I HS, 6ES7531-7NF10-0AB0

-A603 6ES7531-7NF10-0AB0 / 6ES7592-1AM00-0XB0 — AI 8xU/I HS, 6ES7531-7NF10-0AB0

-A604 6ES7531-7NF10-0AB0 / 6ES7592-1AM00-0XB0 — AI 8xU/I HS, 6ES7531-7NF10-0AB0

-A605 6ES7550-1AA01-0AB0 / 6ES7592-1AM00-0XB0 — TM Count 2x24V

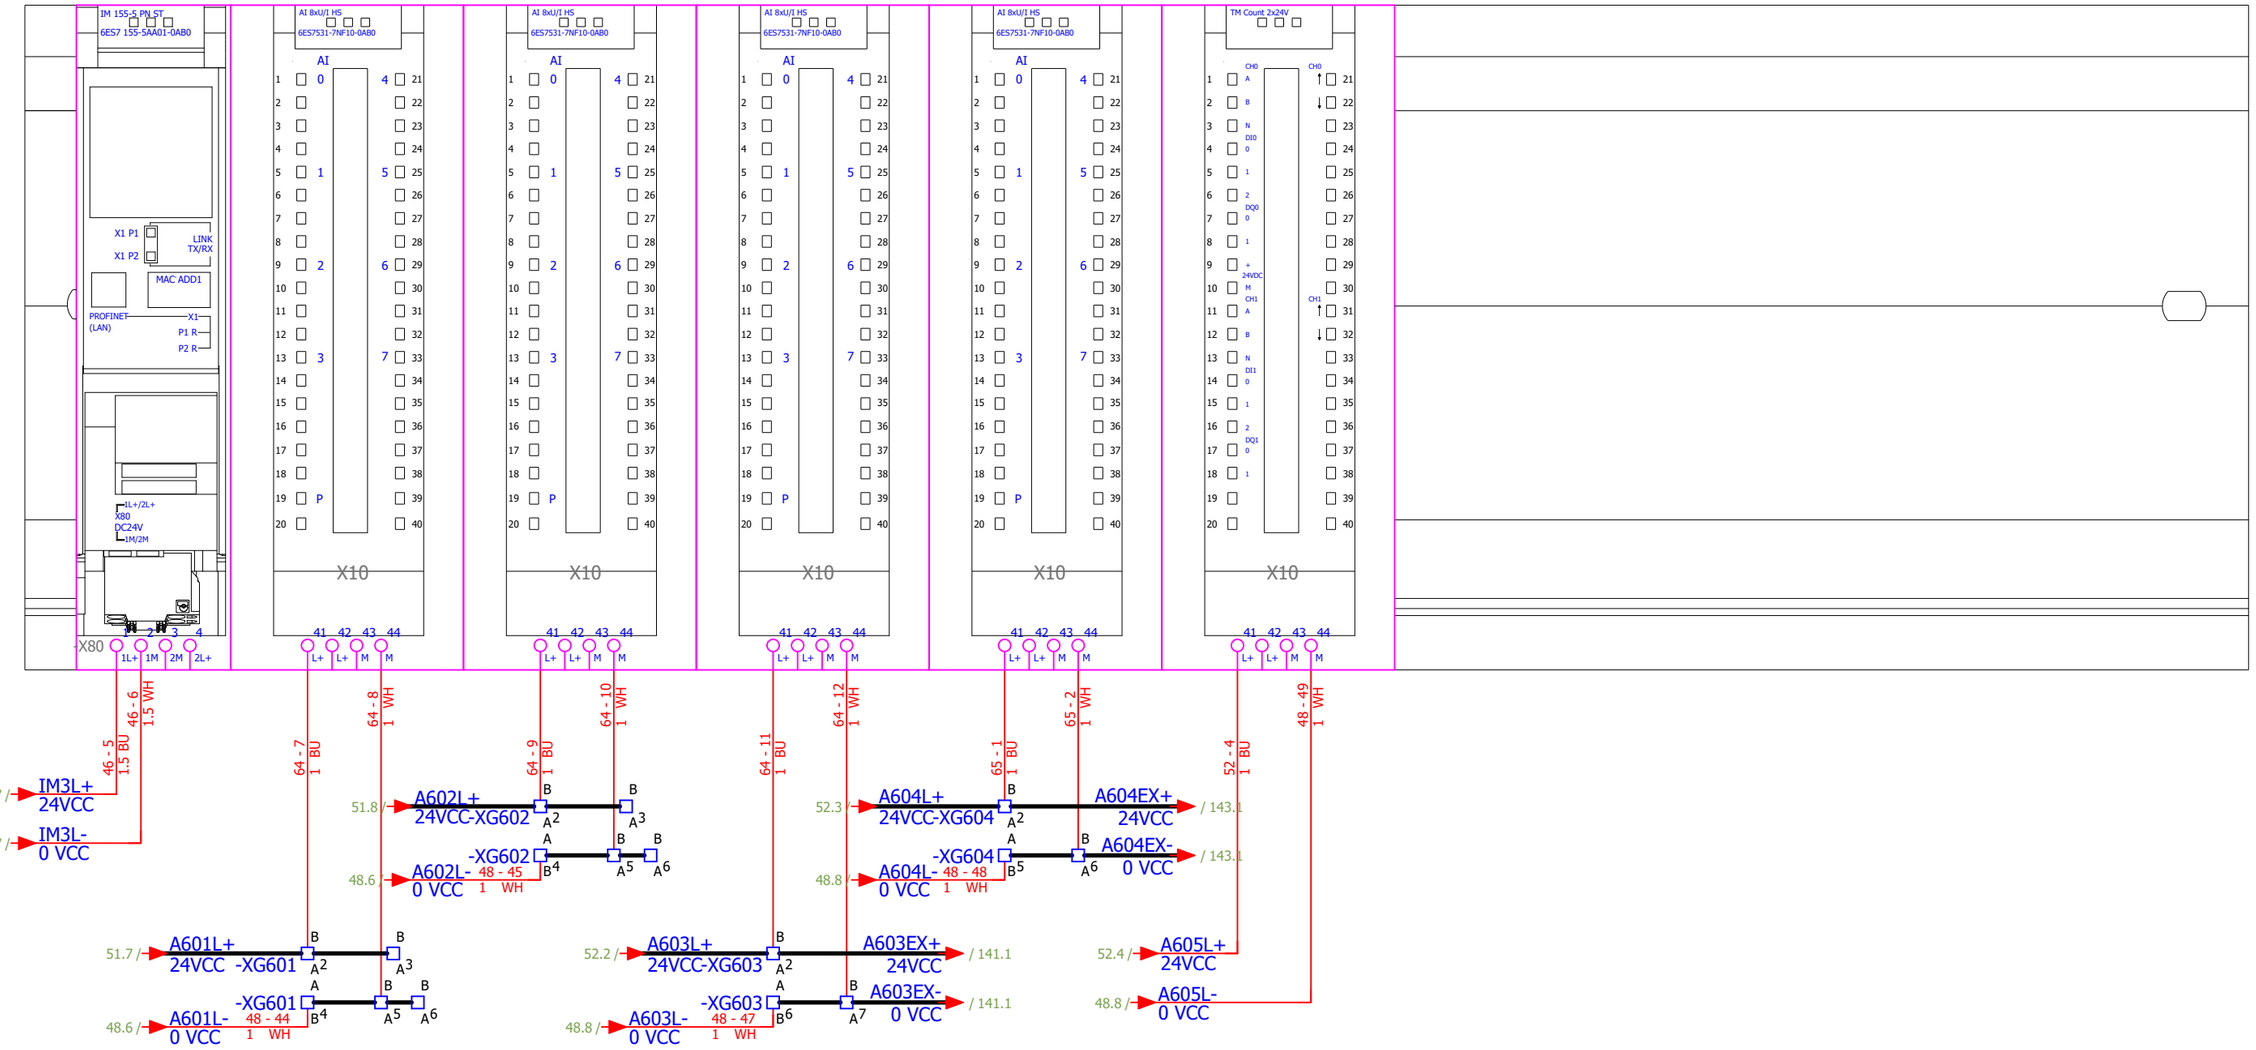


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 6

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796


Foglio 65

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 66

# BUS-6

ANTA *CABINET* 4

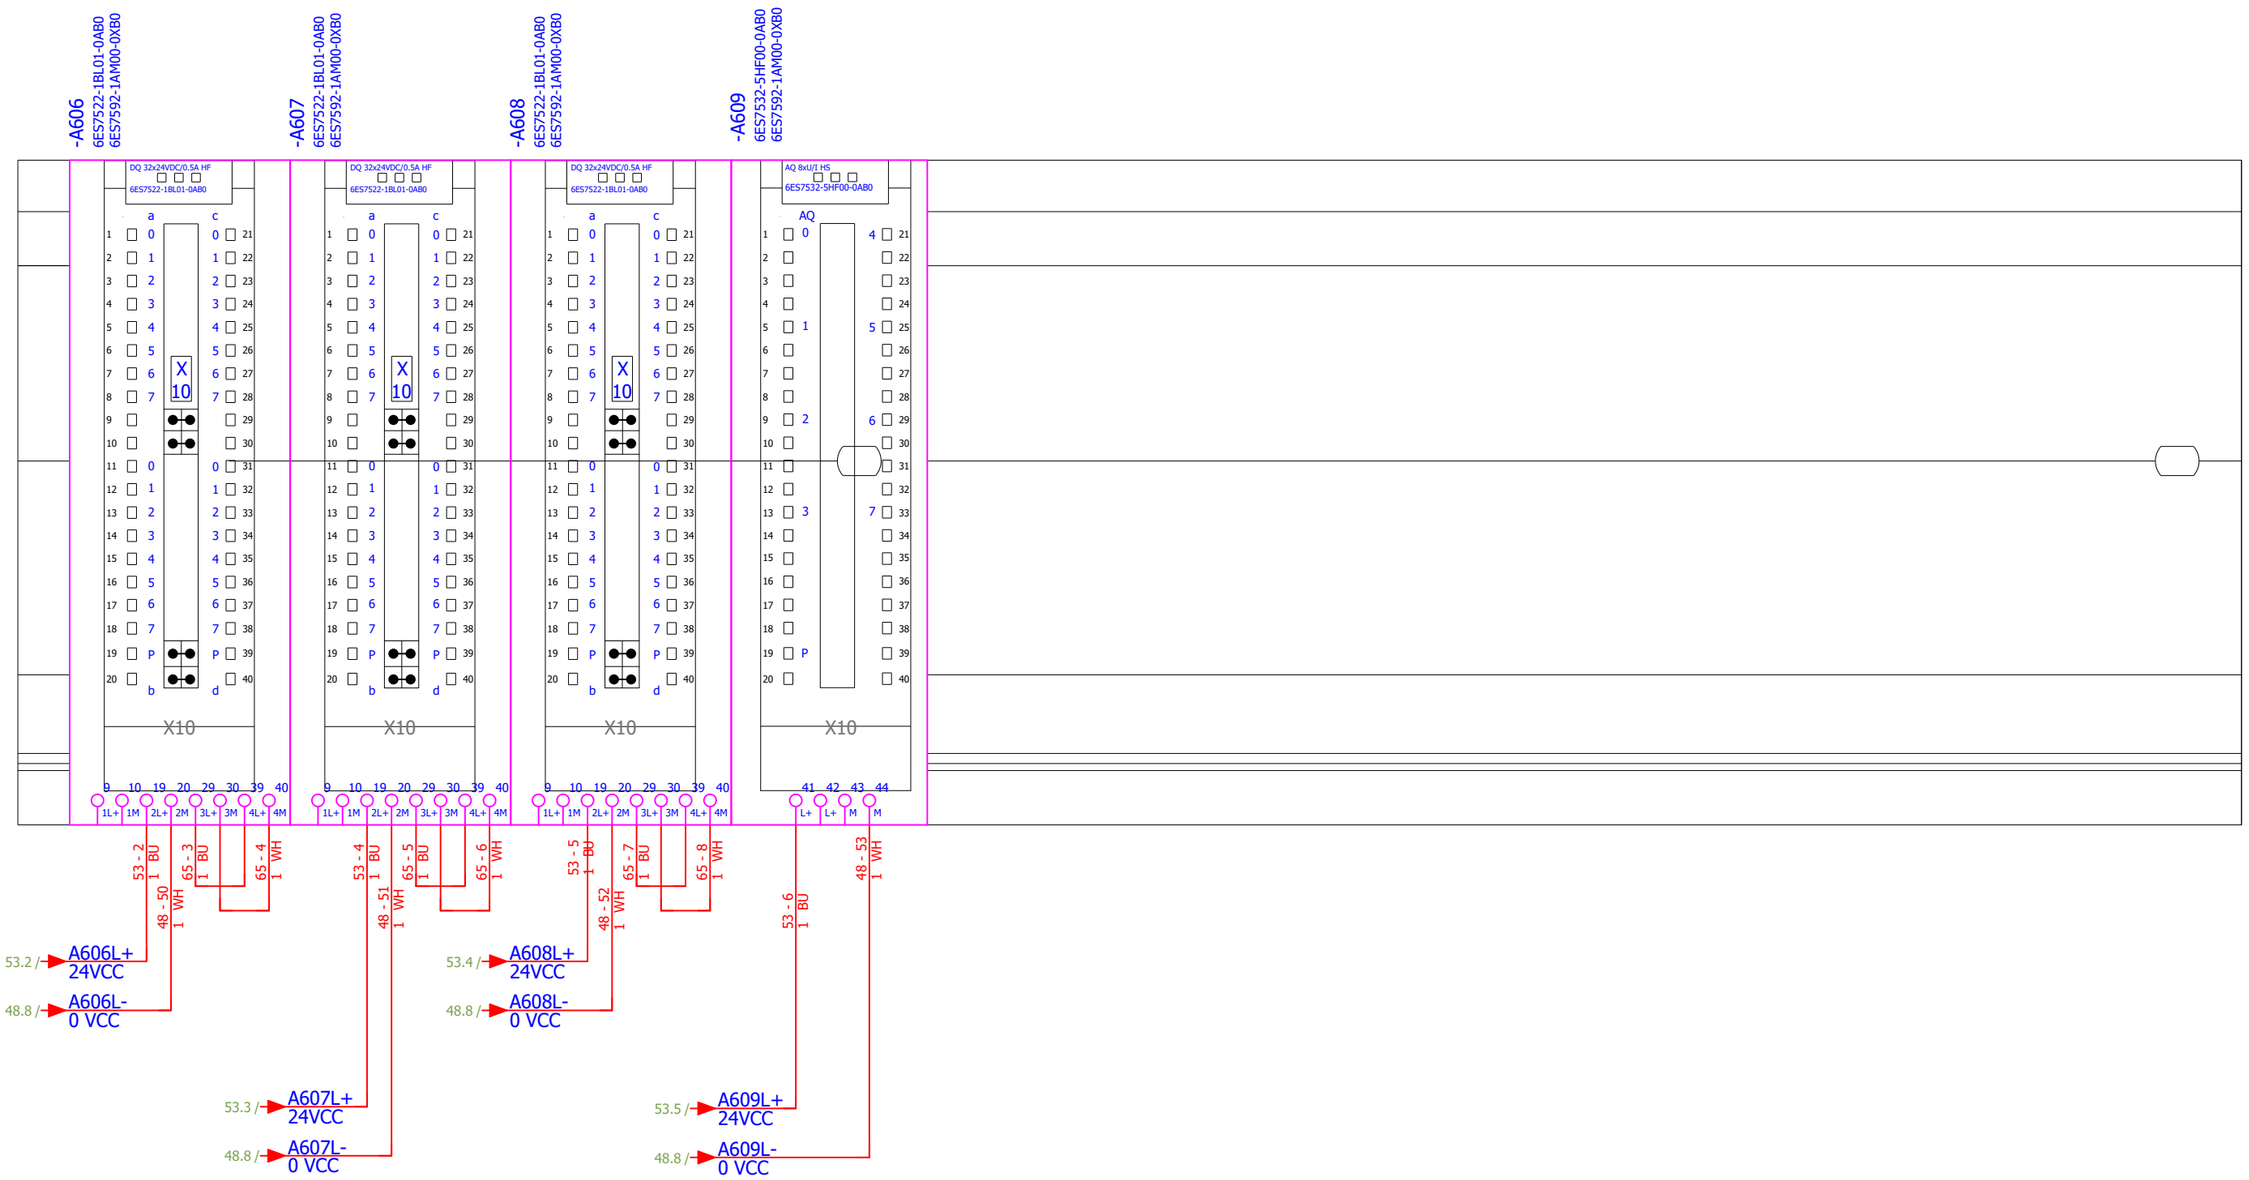


Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONFIGURAZIONE PLC BUS 6

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 66

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 67

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

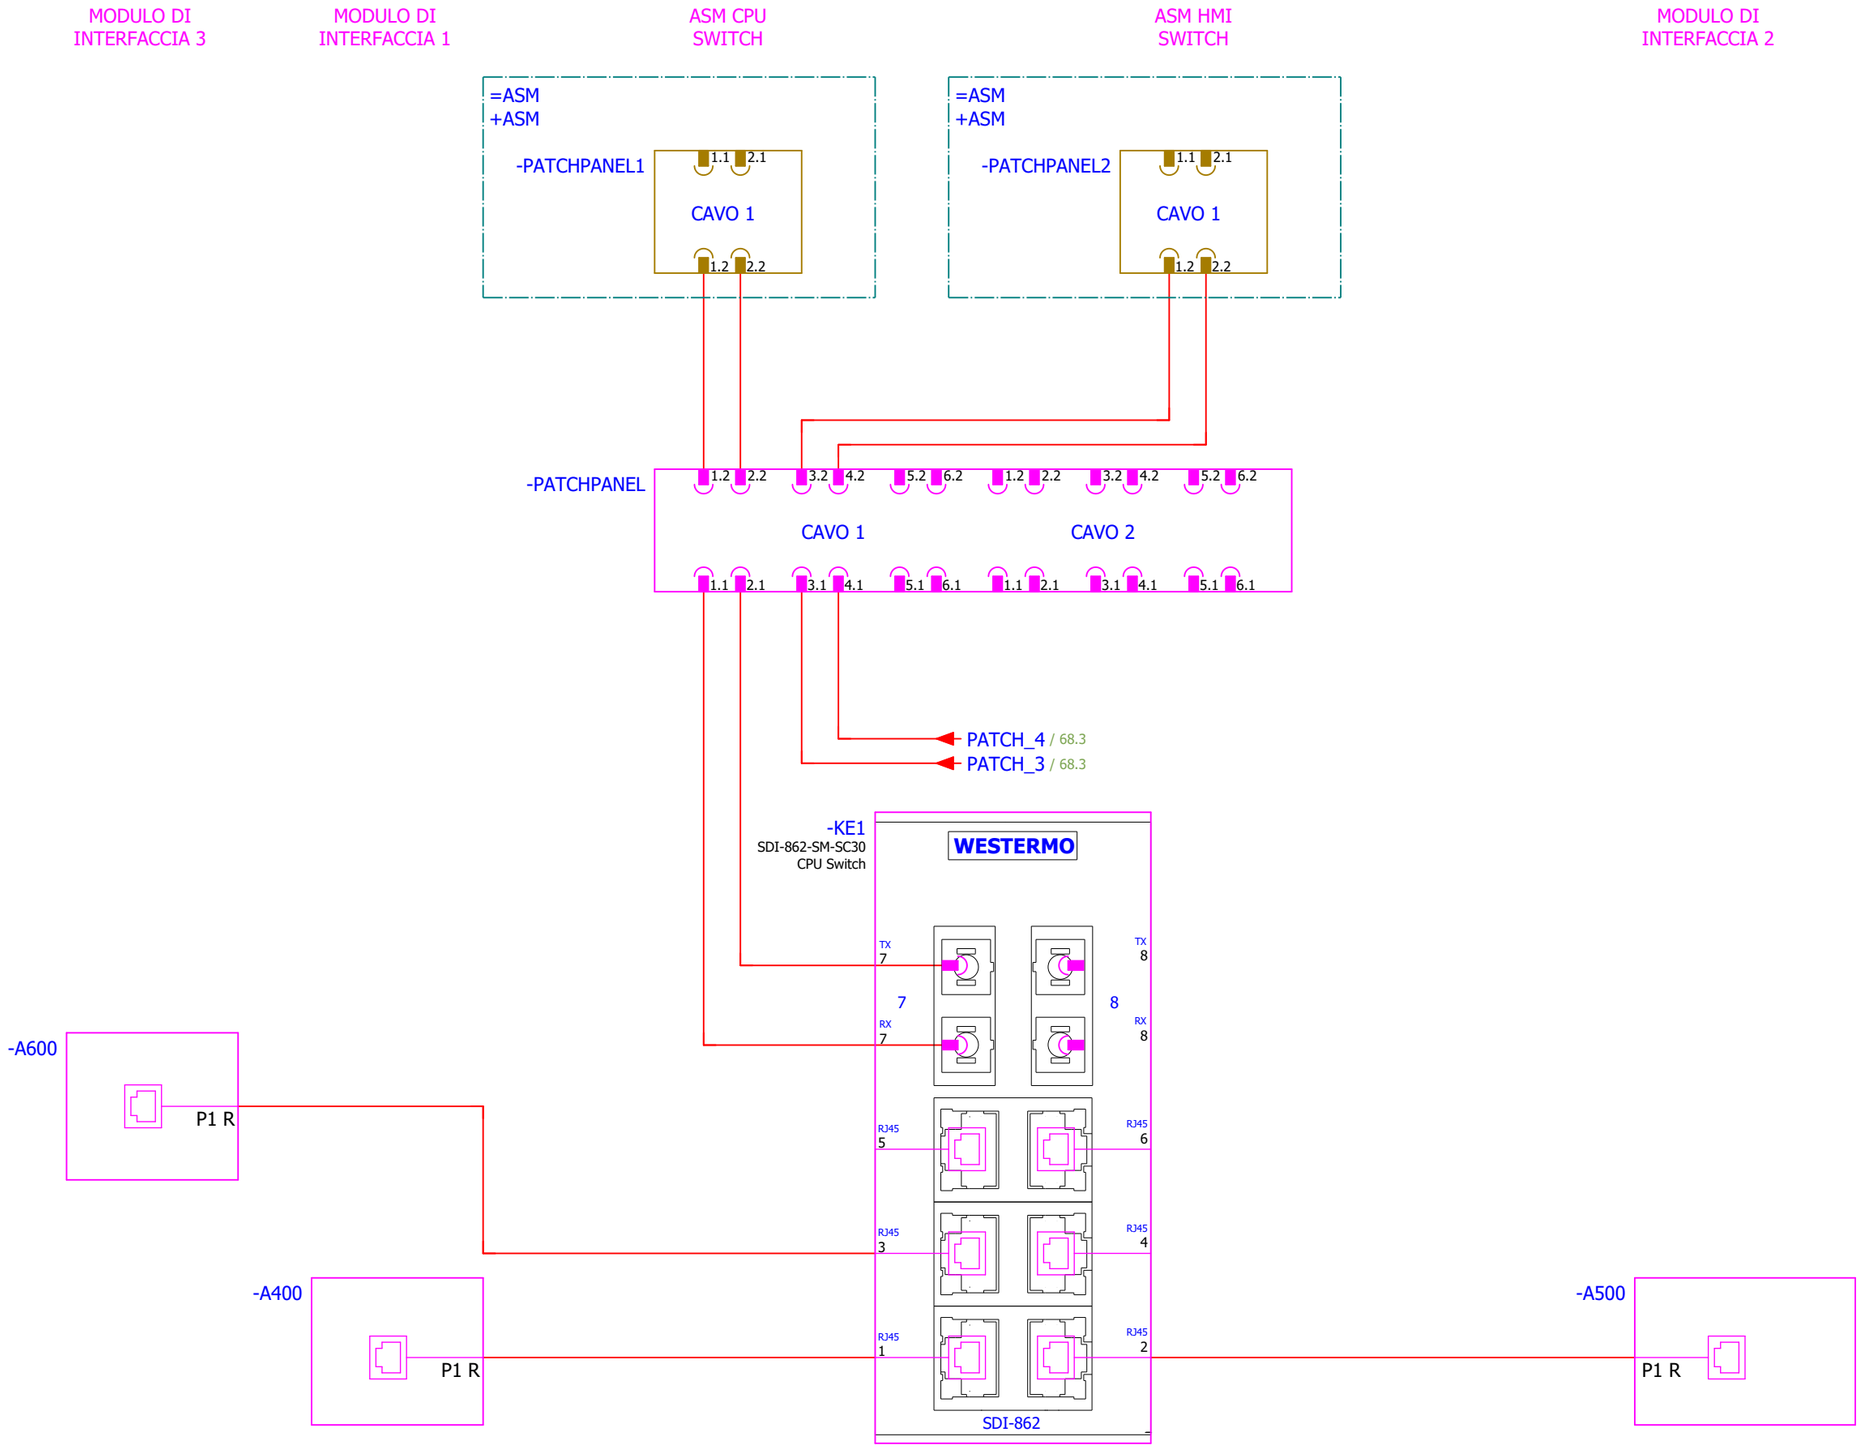


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 67


Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 68

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

PC PANEL QT

QRV CPU
SWITCH

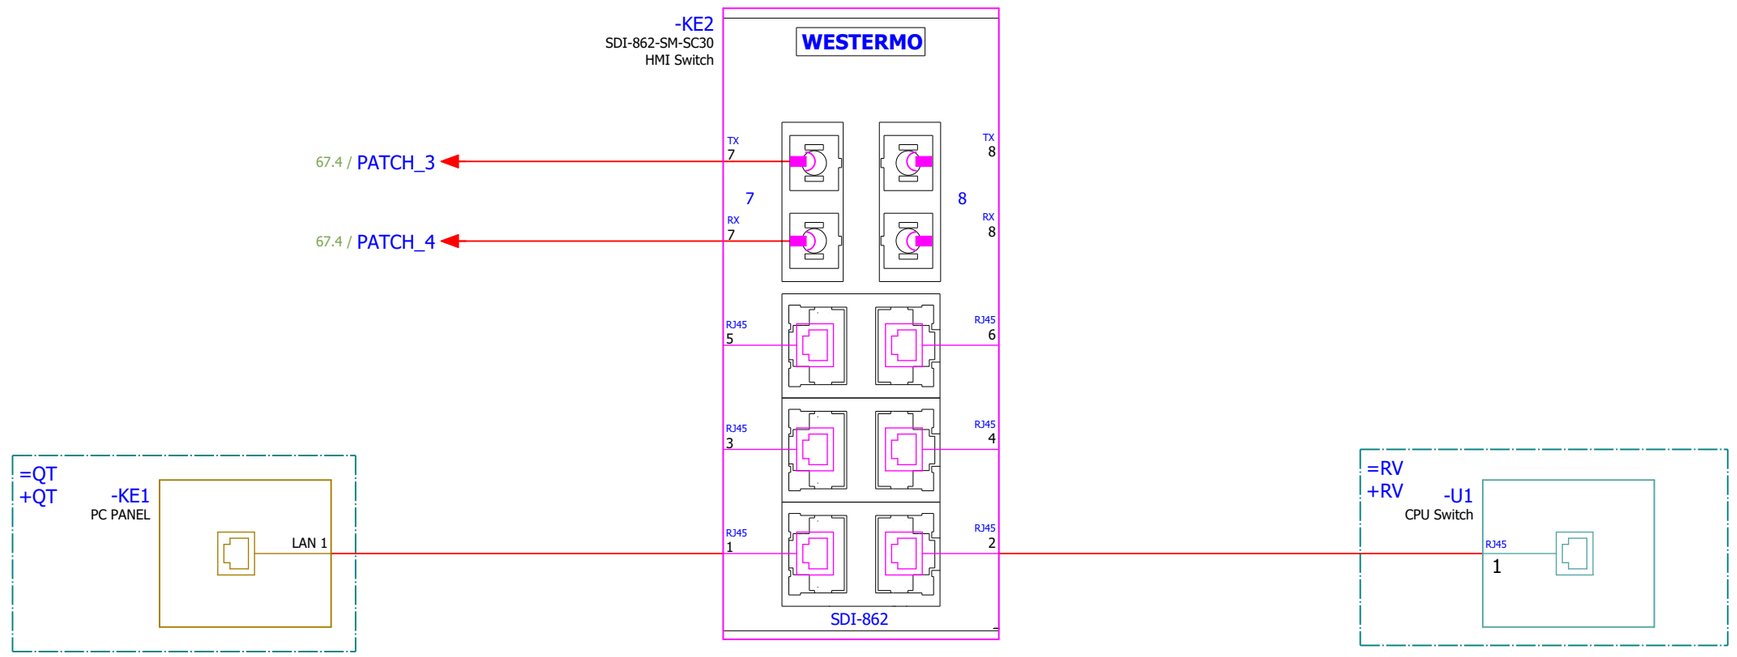


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INTERCONNESSIONE RETE DATI
SWITCH 2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 68

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 71

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A401 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 1 | SIEMENS

DI000.0 1 DI a
DI000.1 2 DI a
DI000.2 3 DI a
DI000.3 4 DI a
DI000.4 5 DI a
DI000.5 6 DI a
DI000.6 7 DI a
DI000.7 8 DI a

71 - 1 1 BU
71 - 4 1 BU
71 - 6 1 BU
71 - 8 1 BU
71 - 10 1 BU
71 - 12 1 BU
71 - 13 1 BU
71 - 14 1 BU
71 - 2 1 BU

-TA1 /41.3 13 14
-TA2 /41.5 13 14
-TA3 /42.3 13 14
-TA4 /42.5 13 14
-FC61 /54.2 12 14 11
-FC14 /43.2 12 14 11

71 - 3 1 BU
71 - 5 1 BU
71 - 7 1 BU
71 - 9 1 BU
71 - 11 1 BU

-XG401 B 19 A
-XG401 B 20 A
-AQT3-ASM3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 9 10
=ASM +ASM
-XGAQT A 3 B
-XGAQT A 4 B
-FC53 /55.1 14 13
-FC54 /56.1 14 13
-XGAQT B 1 A
-AQT3-ASM3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 8

61.3 / A401EX+ 24VCC -XG401 A B 3
A401EX+ 24VCC A B 4 / 72.2

AQT-ALIM1I DI000.0 ALIMENTATORE 1 110/24 VDC INTERNO QUADRO AQT OK
AQT-ALIM2I DI000.1 ALIMENTATORE 2 110/24 VDC INTERNO QUADRO AQT OK
AQT-ALIM1E DI000.2 ALIMENTATORE 1 110/24 VDC ESTERNO QUADRO AQT OK
AQT-ALIM2E DI000.3 ALIMENTATORE 2 110/24 VDC ESTERNO QUADRO AQT OK
AQT-FC61-AP DI000.4 AQT - INTERR. FC61 SEPARATORI GALVANICI APERTO
AQT-FC14-AP DI000.5 AQT - INTERRUTTORE FC14 COMANDI 110 VDC APERTO
ASM-FC53-CH DI000.6 ASM - FUSIBILE ELETTRONICO FC53 QUADRO OK
ASM-FC45-CH DI000.7 ASM - FUSIBILE ELETTRONICO FC54 QUADRO OK

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_1

| | |
|---|---|
| Sales Order | 32950 |
| Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 |
| Foglio | 71 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 |
| Segue | - 72 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A401 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 1 | SIEMENS

| | DI001.0 | DI001.1 | DI001.2 | DI001.3 | DI001.4 | DI001.5 | DI001.6 | DI001.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 DI b | 12 DI b | 13 DI b | 14 DI b | 15 DI b | 16 DI b | 17 DI b | 18 DI b |
| | | | 72 - 1 1 BU | 72 - 2 1 BU | 72 - 3 1 BU | 72 - 4 1 BU | 72 - 5 1 BU | 72 - 6 1 BU |
| -XG401 | | | B 21 A | B 22 A | B 23 A | B 24 A | B 25 A | B 26 A |

71.8 / A401EX+ 24VCC — -XG401 A B5 — A B6 — A B7 — A401EX+ 24VCC / 73.2

| | DI001.0 | DI001.1 | DI001.2 | DI001.3 | DI001.4 | DI001.5 | DI001.6 | DI001.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISP | DISP | DISP | DISP | DISP | DISP | DISP | DISP |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 72

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 73

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

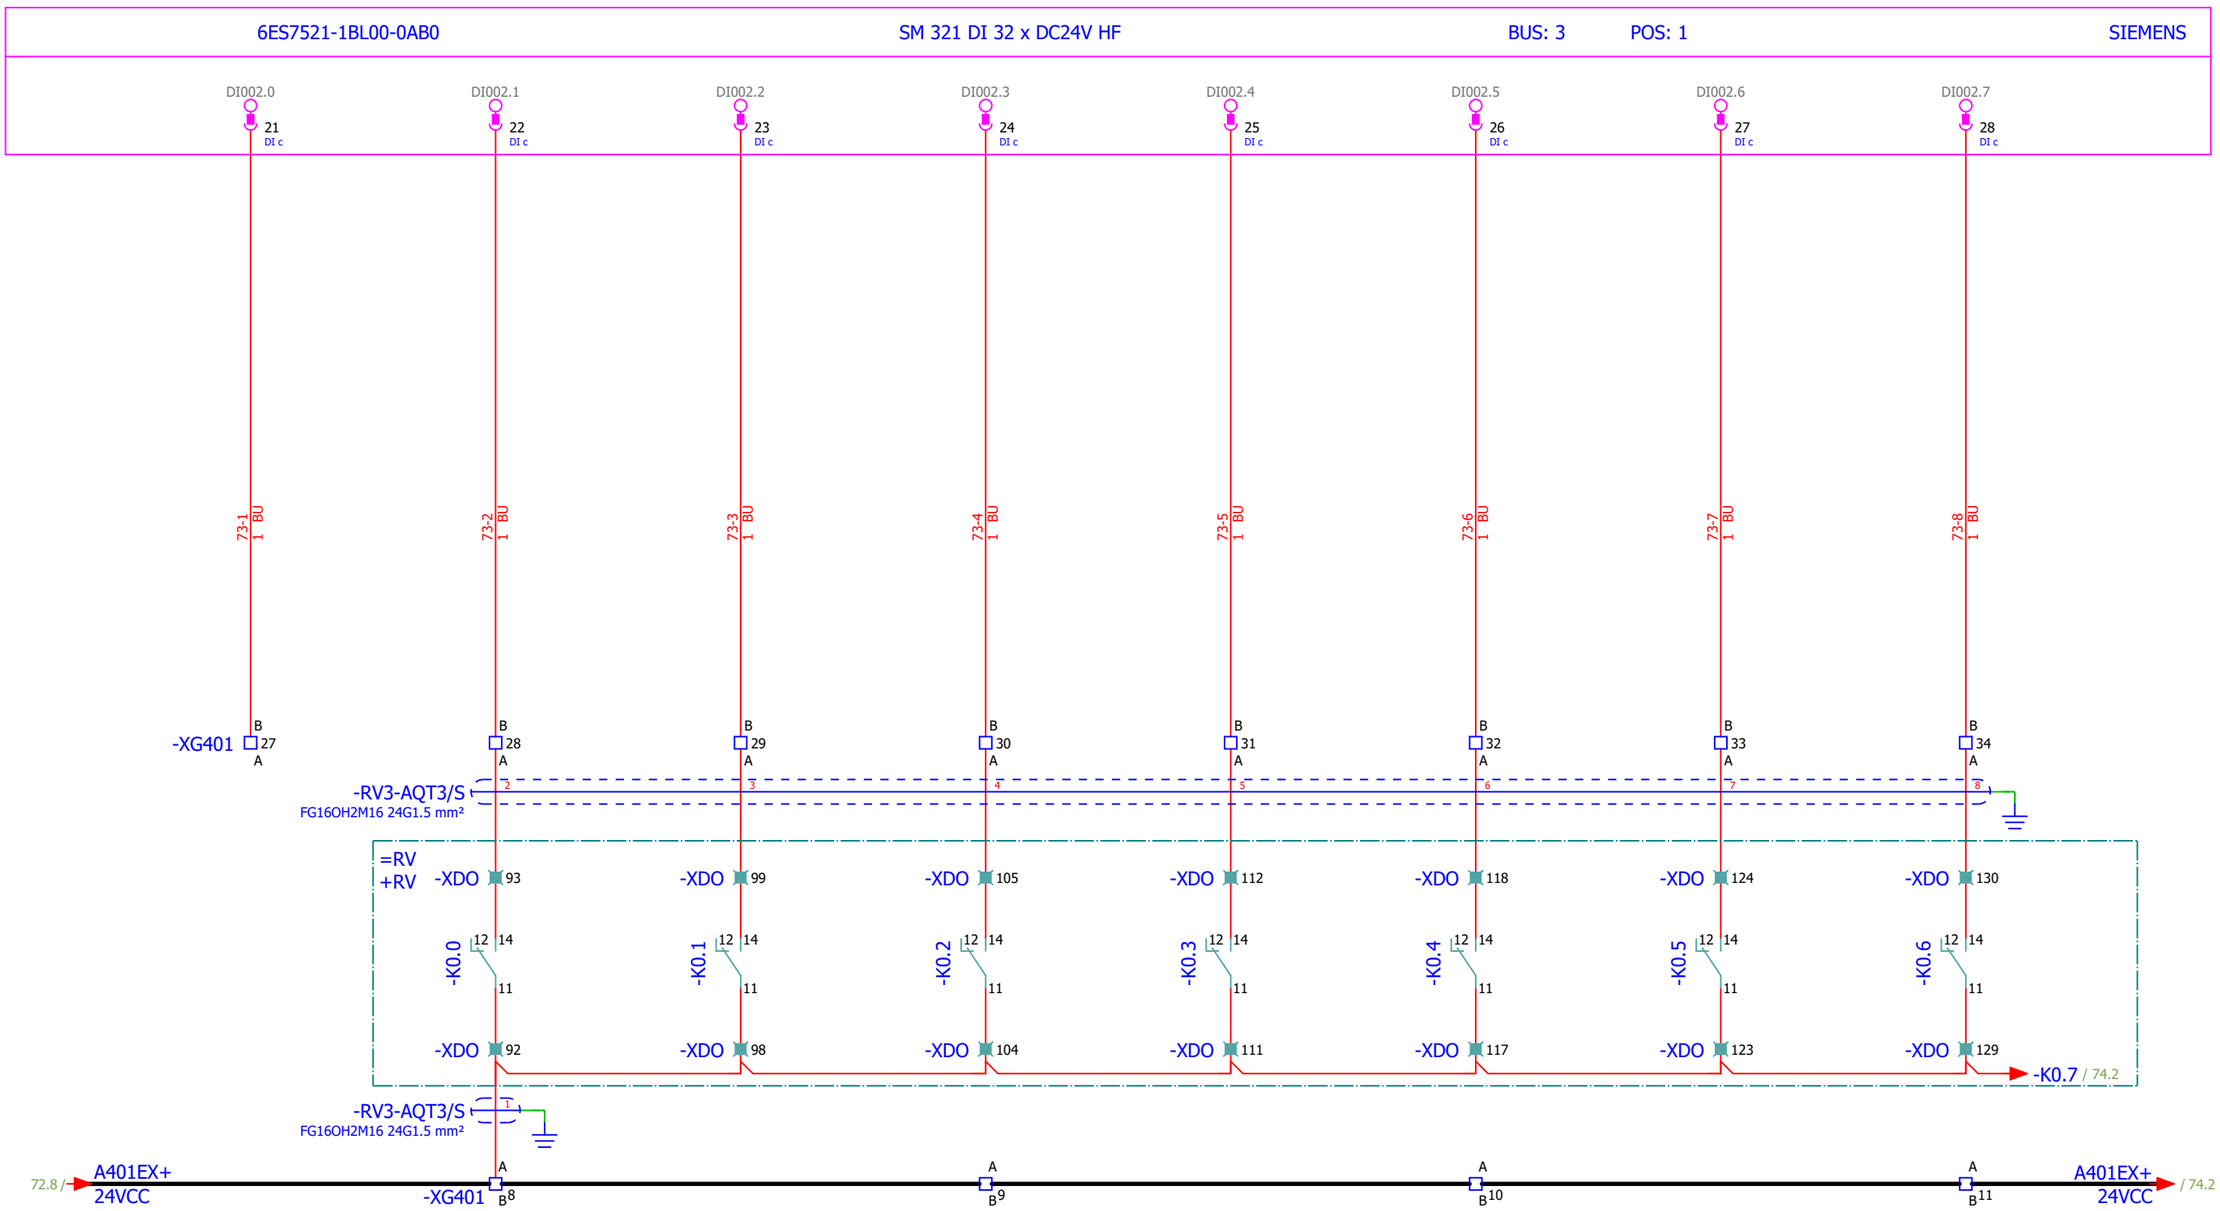


| DI002.0 DISP | UREGDISP DI002.1 RV - REGOLATORE DISPONIBILE | UALLARME DI002.2 RV - ALLARME GENERICO | URAG DI002.3 RV - RICHIESTA GENERAZIONE ATTUATA | URLT DI002.4 RV - RICHIESTA LANCIO TENSIONE ATTUATA (RISERVA) | RDF_MIN DI002.5 RV - RIFERIMENTO DI FREQUENZA AL MINIMO | RDF_MV1 DI002.6 RV - RIF. DI FREQUENZA A MARCIA A VUOTO 1 - RAG | RDF_MV2 DI002.7 RV - RIF. DI FREQUENZA A MARCIA A VUOTO 2 - RLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_3

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 73

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 74

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A401 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 1 | SIEMENS

DI003.0 31 DI d — 74-1 1 BU — B 35 A — -XG401 — 135 — 12 14 — -K0.7 11 — 134 — 73.8 / -K0.7

DI003.1 32 DI d — 74-2 1 BU — B 36 A — -XG401 — 141 — 12 14 — -K1.0 11 — 140

DI003.2 33 DI d — 74-3 1 BU — B 37 A — -XG401 — 147 — 12 14 — -K1.1 11 — 146

DI003.3 34 DI d — 74-4 1 BU — B 38 A — -XG401 — 183 — 12 14 — -K1.7 11 — 182

DI003.4 35 DI d — 74-5 1 BU — B 39 A — -XG401 — 267 — 12 14 — -K3.5 11 — 266

DI003.5 36 DI d — 74-6 1 BU — B 40 A — -XG401 — 273 — 12 14 — -K3.6 11 — 272

DI003.6 37 DI d — 74-7 1 BU — B 41 A — -XG401 — 279 — 12 14 — -K3.7 11 — 278

DI003.7 38 DI d — 74-8 1 BU — B 42 A — -XG401 — 8 — 12 14 — -K4.1 11 — 7 — -K4.0 / 75.2

-RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 9 10 11 12 14 15 16 17

=RV +RV

-RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 13

73.8 / A401EX+ 24VCC — A B12 -XG401 — A B13 — A B14 — A B15

RDF_MAX DI003.0 RV - RIFERIMENTO DI FREQUENZA AL MASSIMO

URIFANA DI003.1 RV - RIFERIMENTO POTENZA ANALOGICO INSERITO

UISOLA DI003.2 RV -FUNZIONAMENTO IN ISOLA(ILF) INSERITO

UANOMRIFANA DI003.3 RV - ANOMALIA SEGNALE RIF. POT. ANALOGICO

RDP_MIN DI003.4 RV - RIFERIMENTO DI POTENZA AL MINIMO

RDP_P0 DI003.5 RV - RIFERIMENTO DI POTENZA A ZERO

RDP_MAX DI003.6 RV - RIFERIMENTO DI POTENZA AL MASSIMO

UANOMPOT DI003.7 RV - ANOMALIA SEGNALE POTENZA ATTIVA GENERATA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-1_4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 74

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 75

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

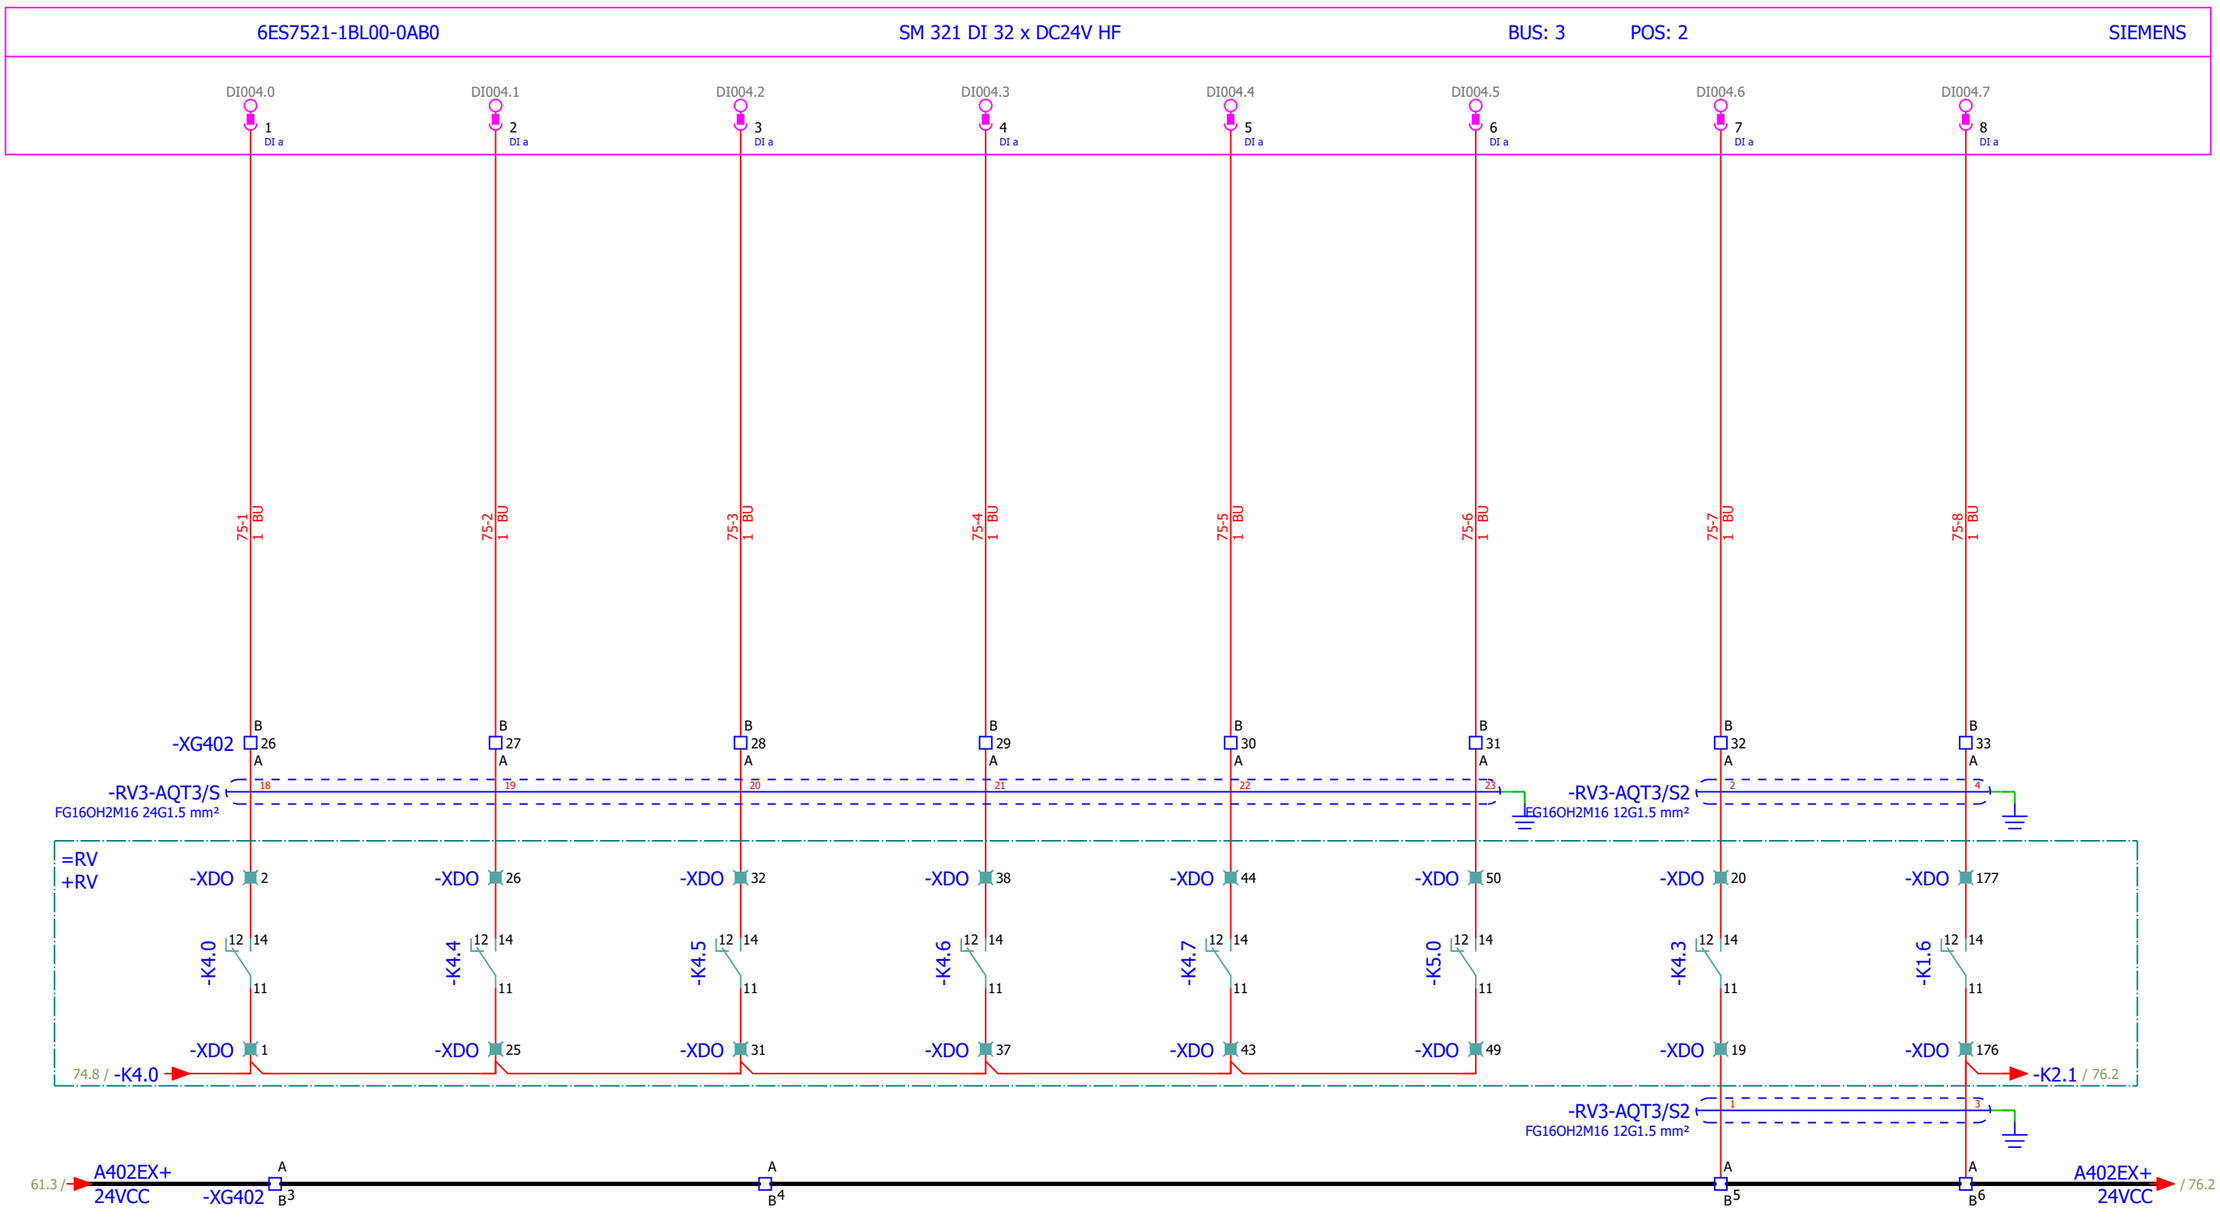


UILPAUT
DI004.0
RV - RICHIESTA INSERZIONE ILP ATTUATA

FBK_SSP_SUP1_ESCL
DI004.1
RV - SPINA SUP. TURB. 1 ESCLUSA

FBK_SSP_INF1_ESCL
DI004.2
RV - SPINA INF. TURB. 1 ESCLUSA

FBK_SSP_SUP2_ESCL
DI004.3
RV - SPINA SUP. TURB. 2 ESCLUSA

FBK_SSP_INF2_ESCL
DI004.4
RV - SPINA INF. TURB. 2 ESCLUSA

FBK_MULTISPINA_ON
DI004.5
RV - FUNZIONAMENTO MULTISPINA ABILITATO

URSA
DI004.6
RV - RICHIESTA POMPAGGIO ATTUATA

UROT_INV
DI004.7
RV - ROTAZIONE INVERSA GRUPPO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia


VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 75
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 76

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

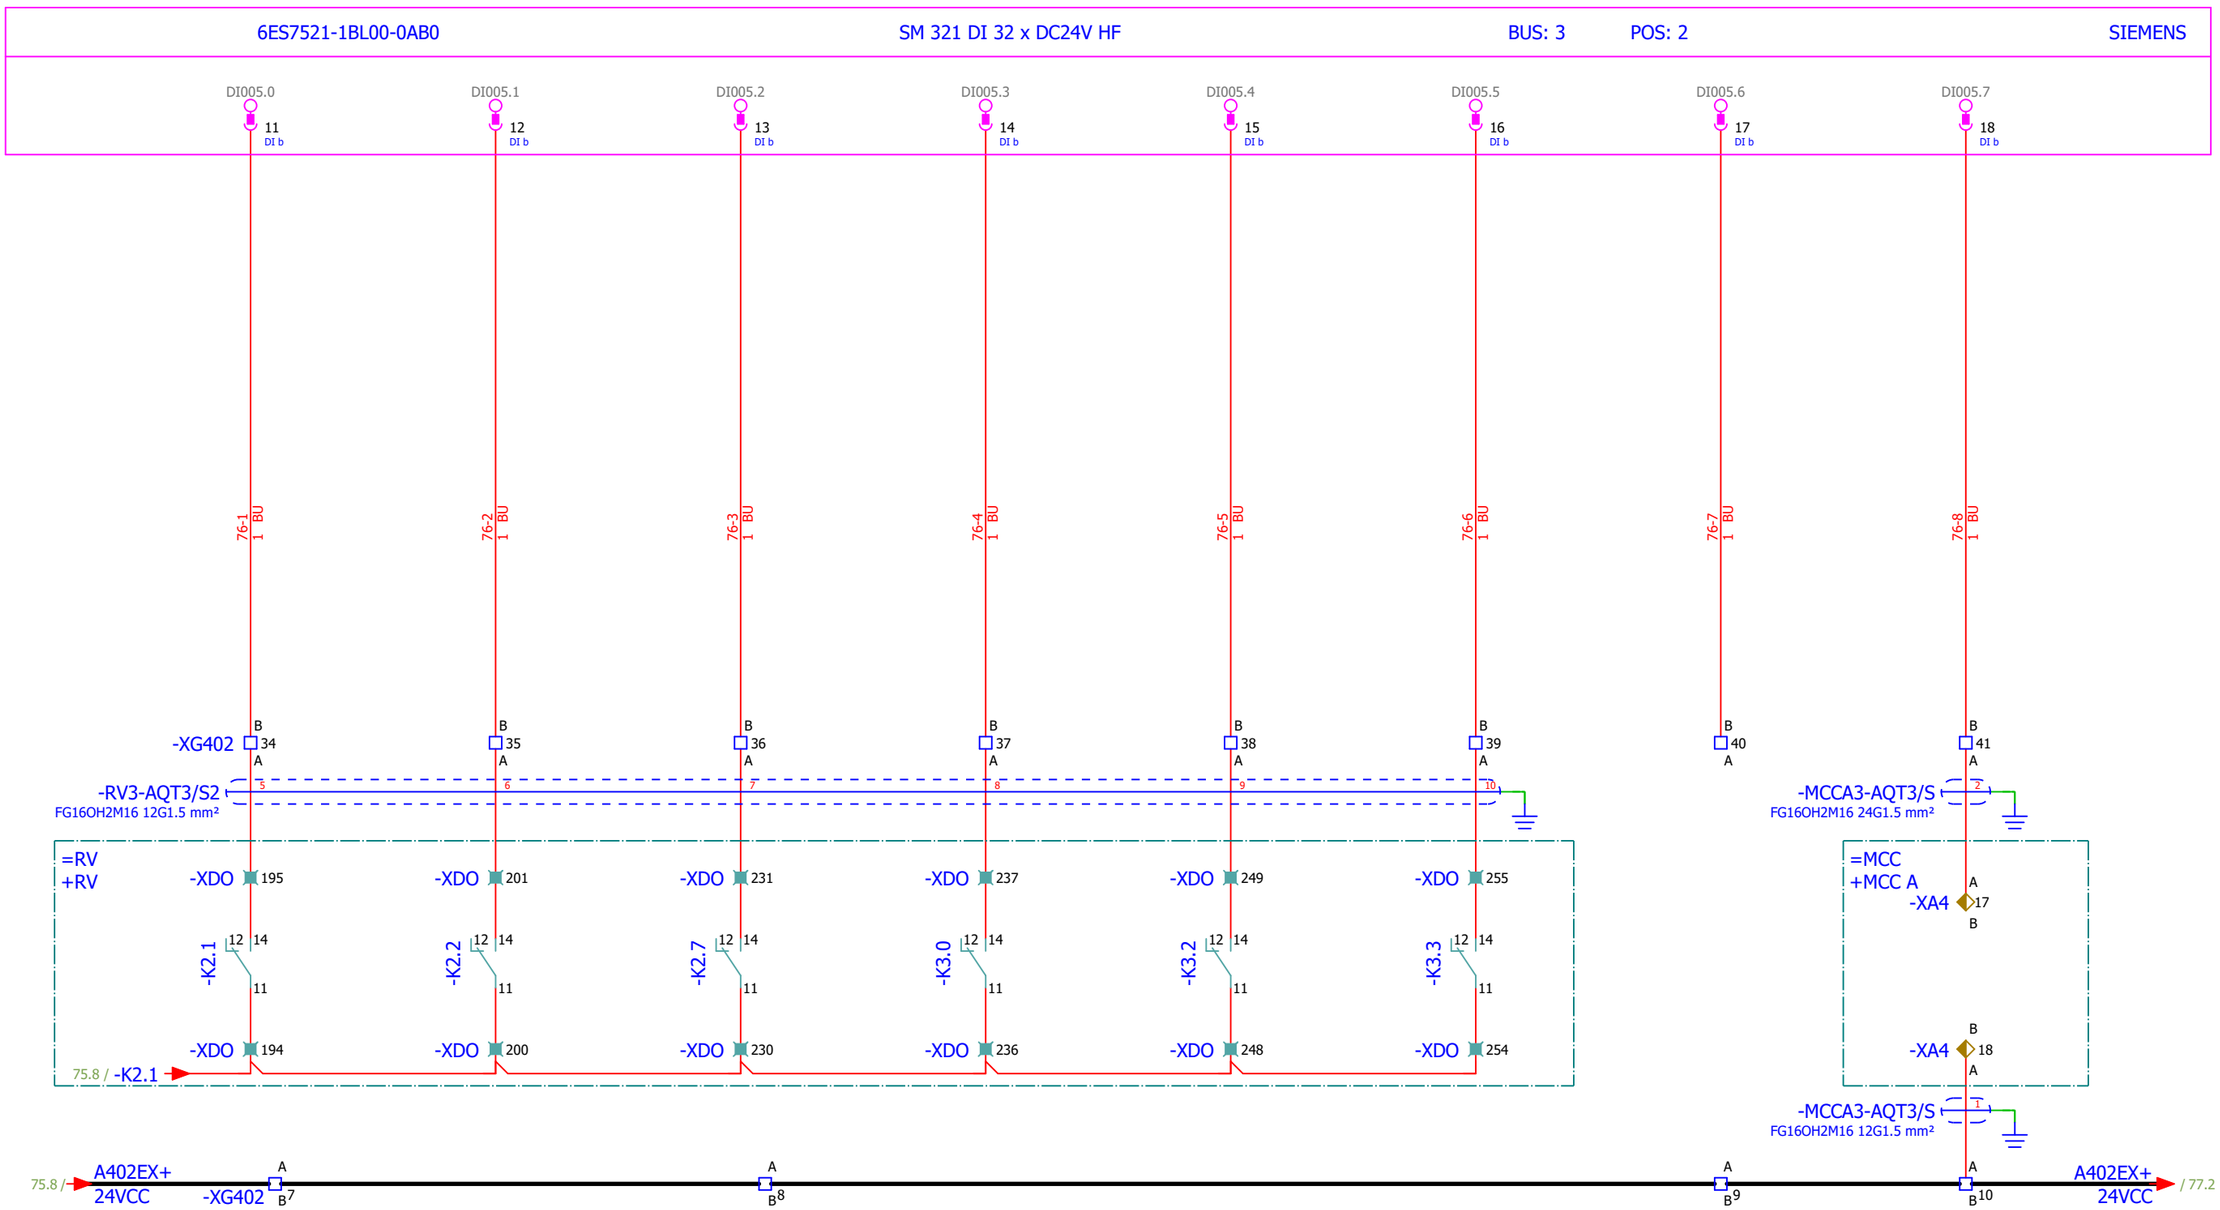


| | | | |
|---|---|---|---|
| LIM_SPP | VG_MV3 | UCENTRIFUGO | UTACH_OK |
| DI005.0 | DI005.1 | DI005.2 | DI005.3 |
| DISP | RV - RIF. DI FREQUENZA A MARCIA A VUOTO 3 - POMPA | RV - VELOCITA GRUPPO > CENTRIFUGO | RV - ANOMALIA SEGNALE DI VELOCITA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIM_MIN | LIM_MAX | DI005.6 | 88QR1-AVV |
| DI005.4 | DI005.5 | DISP | DI005.7 |
| RV -FUNZIONAMENTO IN ISOLA(ILF) ABILITATO | DISP (A15) | | SOD A3 - POMPA 1 OLIO AVVIATA |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia


VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_2

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 76
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 77

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

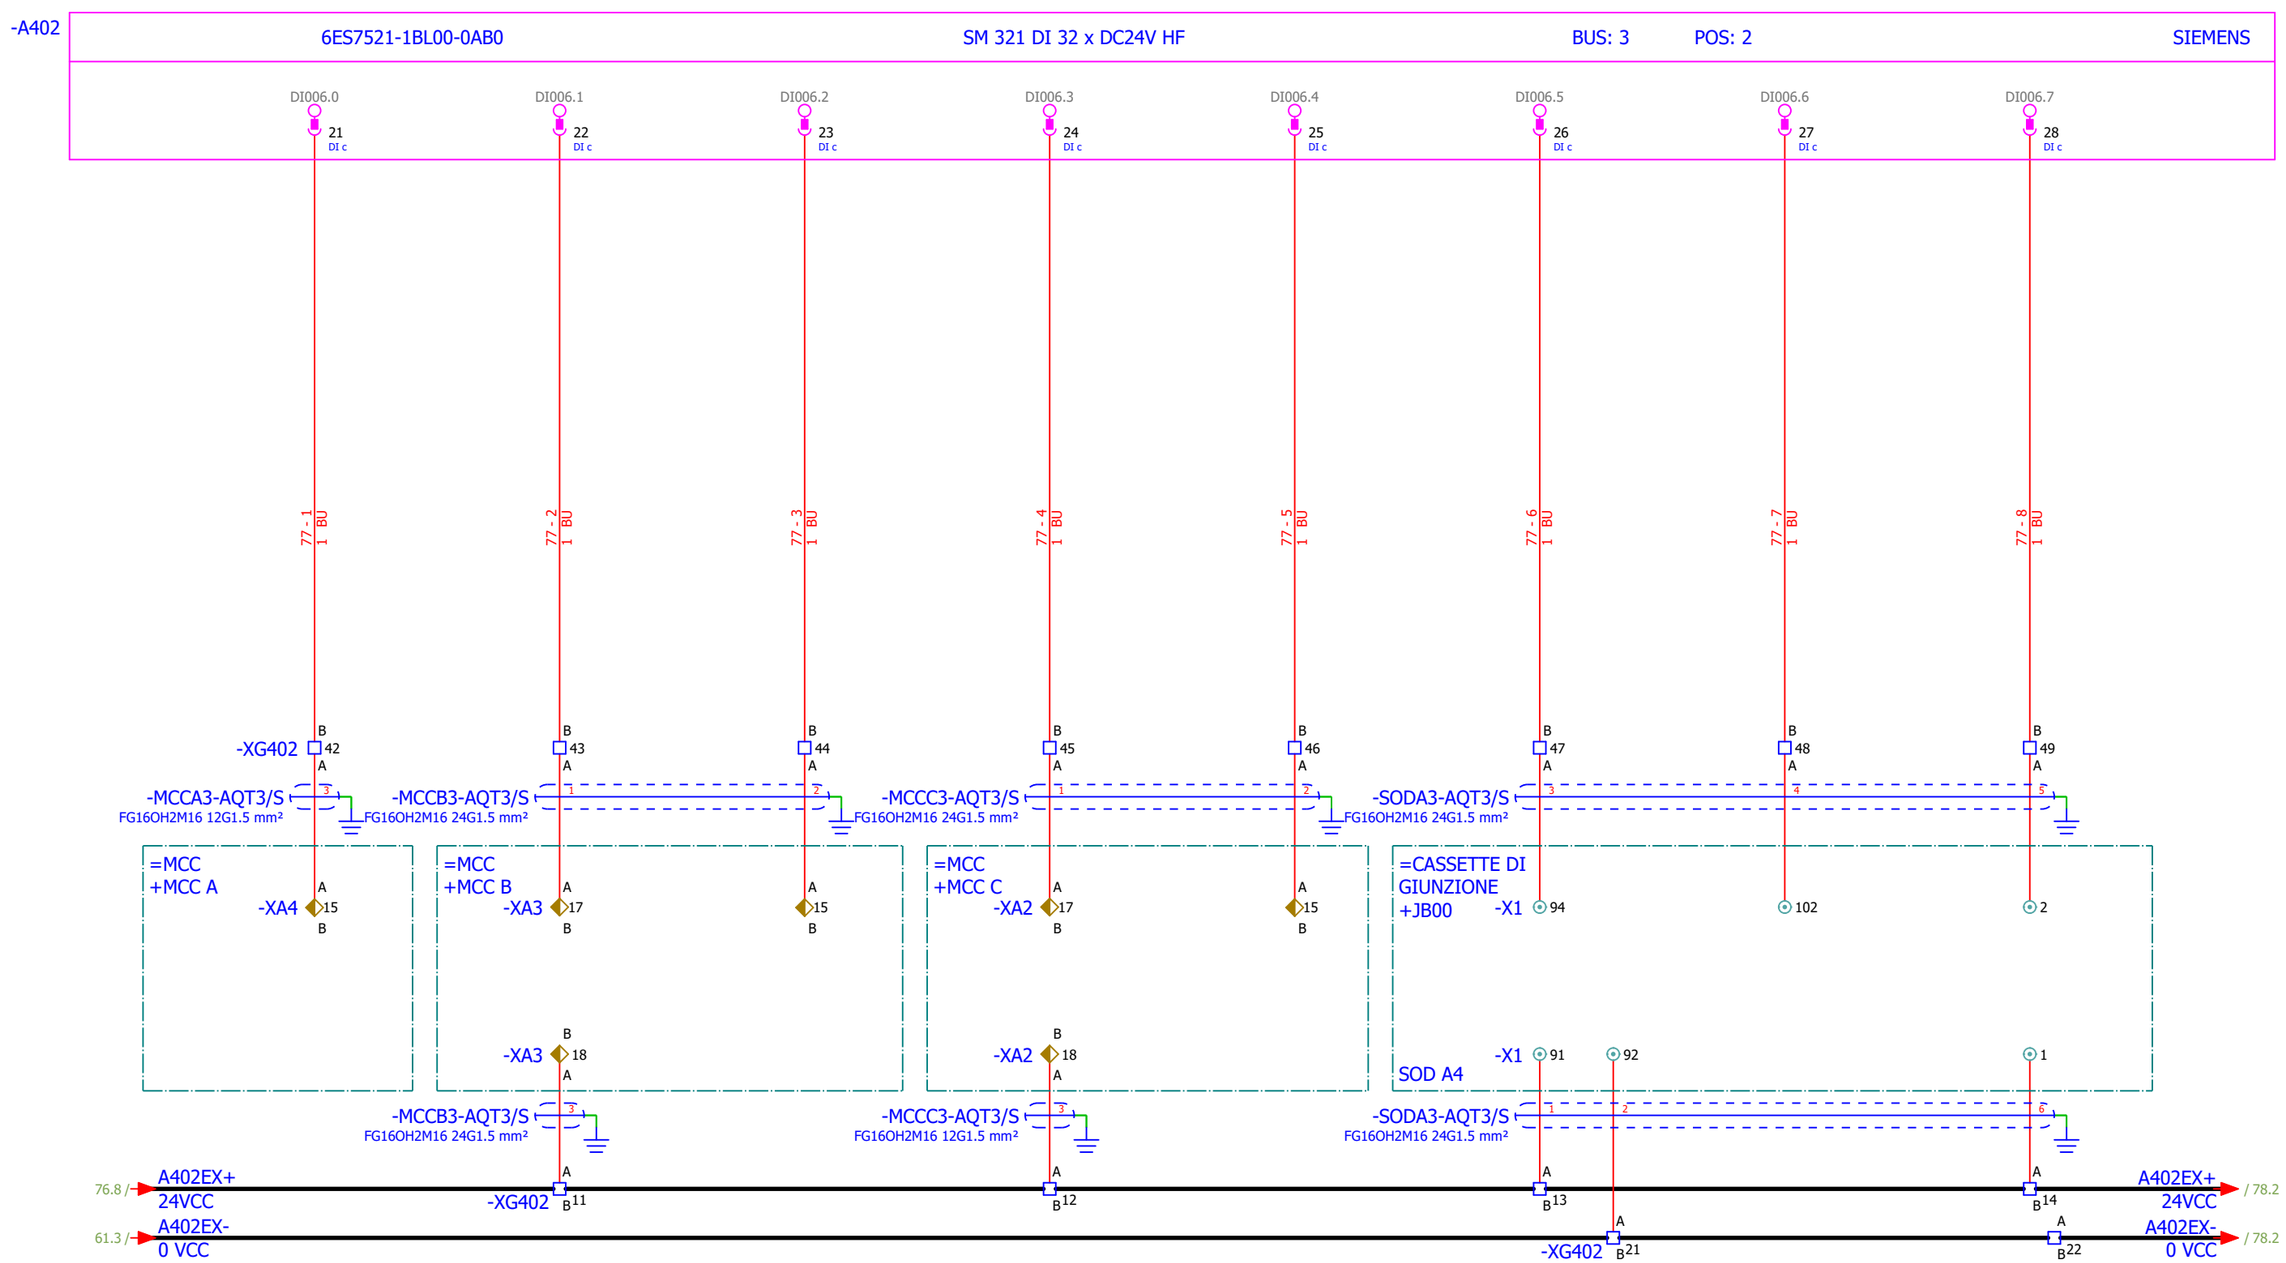


| | | |
|---|---|---|
| 88QR1-AN | DI006.0 | SOD A3 - POMPA 1 OLIO IN LOCALE/ANOM. |
| 88QR2-AVV | DI006.1 | SOD A3 - POMPA 2 OLIO AVVIATA |
| 88QR2-AN | DI006.2 | SOD A3 - POMPA 2 OLIO IN LOCALE/ANOM. |
| RISC-AN | DI006.3 | SOD A3 - SCALDIGLIA OLIO IN LOCALE/ANOM |
| RISC-AVV | DI006.4 | SOD A3 - SCALDIGLIA OLIO ACCESA |
| ZTP1.A4 | DI006.5 | SOD A3 - PRESSIONE OLIO POMPA 1 PRESENTE |
| ZTP2.A4 | DI006.6 | SOD A3 - PRESSIONE OLIO POMPA 2 PRESENTE |
| PDS1/1.A4 | DI006.7 | SOD A3 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 1 MANDATA POMPE |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 77

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 78

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A402 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 2 | SIEMENS

| | DI007.0 | DI007.1 | DI007.2 | DI007.3 | DI007.4 | DI007.5 | DI007.6 | DI007.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 DI d | 32 DI d | 33 DI d | 34 DI d | 35 DI d | 36 DI d | 37 DI d | 38 DI d |
| | 78-1 1 BU | 78-2 1 BU | 78-3 1 BU | 78-4 1 BU | 78-5 1 BU | 78-6 1 BU | 78-7 1 BU | 78-8 1 BU |
| -XG402 | B 50 A | B 51 A | B 52 A | B 53 A | B 54 A | B 55 A | B 56 A | B 57 A |
| -SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 | 5 | 106 | 114 | 126 | 130 | 134 | 118 | |

SOD A4

77.8 / A402EX+ 24VCC -XG402 A B15 | A B16 | A B17 | A B18

77.8 / A402EX- 0 VCC -XG402 A B23 | A B24 | A B25

| DI007.0 | DI007.1 | DI007.2 | DI007.3 | DI007.4 | DI007.5 | DI007.6 | DI007.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS1/2.A4 SOD A3 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 2 MANDATA POMPE | ZTP3.A4 SOD A3 - MINIMA PRESSIONE OLIO MONTE 20Q | ZTP7.A4 SOD A3 - PRESENZA PRESSIONE OLIO VALLE 20Q | ZTP5.1 SOD A3 - PRESSIONE OLIO VALLE 65S 1 PRESENTE | ZTP5.2 SOD A3 - PRESSIONE OLIO VALLE 65S 2 PRESENTE | ZTP101.vr SOD A3 - PRESENZA PRESSIONE OLIO AL QUADRO ROTATIVE | ZTP101.1 SOD A3 - PRESS. OLIO COMANDO CONTROG. 1 PRESENTE | DISP |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 | - | Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-2_4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 78
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 79

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A403 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 3 | SIEMENS

DI008.0 1 DI a
DI008.1 2 DI a
DI008.2 3 DI a
DI008.3 4 DI a
DI008.4 5 DI a
DI008.5 6 DI a
DI008.6 7 DI a
DI008.7 8 DI a

79 - 4 1 BU
M4 B4
-79K01
/79.4
B3
79 - 5 1 BU
82.8 /
A403L1+
24VCC
-XG403 B A19
43.4 /
A403R-
-110VCC
43 - 22 1 WH
79 - 1 1 BU
79 - 2 1 BU
79 - 3 1 BU
79 - 7 1 BU
79 - 8 1 BU
79 - 9 1 BU
79 - 10 1 BU
-79K01 M1 5 M3
BIPOKE50-C110
NO | NC
/79.4 /265.3 /267.3 | /79.4 /265.3 /267.3
79 - 6 1 RD

-XG403 B 29 A | B 30 A | B 31 A | B 32 A | B 33 A | B 34 A | B 35 A | B 36 A

-SODA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
16 | 18 | 19
-SODA3-AQT3/S3
FG16OH2M16 5G1.5 mm²
1
-SODA3-AQT3/S2
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1 | 2 | 3 | 4

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00
-X1 122 | 8 | 140 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23

SOD A4
-X1 119 | 120 | 7 | 10
-SODA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
14 | 15 | 17
-SODA3-AQT3/S3
FG16OH2M16 5G1.5 mm²
2

61.4 / A403EX+ 24VCC -XG403 A B3 | A B4 | A B5 | A B6 A403EX+ 24VCC / 80.2
61.4 / A403EX- 0 VCC -XG403 A B22 | A B23 A403EX- 0 VCC / 80.2
43.2 / A403EXC+ 110VCC 43 - 9 1.5 RD XG03 A B1 | A B2

ZTP101.2 DI008.0 SOD A3 - PRESS. OLIO COMANDO CONTROG. 2 PRESENTE
PDS3.A4 DI008.1 SOD A3 - INTASAMENTO FILTRO OLIO IN SCARICO
FSW.A4 DI008.2 SOD A3 - PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO
TS1.A4 DI008.3 SOD A3 - MASSIMA TEMPERATURA OLIO CENTRALINA
LS1.LL.A4 DI008.4 SOD A3 - MINIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA
LS1.HH.A4 DI008.5 SOD A3 - MASSIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA
LS3.A4 DI008.6 SOD A3 - PRESENZA PERDITE OLIO CENTRALINA
ZS.CMA1.1 DI008.7 SOD A3 - COMANDO CASSETTI TURB 1 ABILITATO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_1

| | |
|---|---|
| Sales Order | 32950 |
| Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 |
| Foglio | 79 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 |
| Segue | - 80 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A403 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 3 | SIEMENS

DI009.0 11 DI b — 80-1 1 BU — -XG403 B 37 A — -SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 29 — SOD A4

DI009.1 12 DI b — 80-2 1 BU — -XG403 B 38 A — -SODA3-AQT3/S2 — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 35 — SOD A4

DI009.2 13 DI b — 80-3 1 BU — -XG403 B 39 A — -SODA3-AQT3/S2 — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 41 — SOD A4

DI009.3 14 DI b — 80-4 1 BU — -XG403 B 40 A — -SODA3-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB02 -X1 2 — SOD A4 — -X1 1 — -SODA3-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² — A403EX+ 24VCC — A403EX- 0 VCC

DI009.4 15 DI b — 80-5 1 BU — -XG403 B 41 A — -SODA3-AQT3/S4 — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB02 -X1 8 — SOD A4

DI009.5 16 DI b — 80-6 1 BU — -XG403 B 42 A — -SODA3-AQT3/S5 FG16OH2M16 5G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB03 -X1 2 — SOD A4 — -X1 1 — -SODA3-AQT3/S5 FG16OH2M16 5G1.5 mm² — A403EX+ 24VCC — A403EX- 0 VCC

DI009.6 17 DI b — 80-7 1 BU — -XG403 B 43 A — -SODA3-AQT3/S5 — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB03 -X1 8 — SOD A4

DI009.7 18 DI b — 80-8 1 BU — -XG403 B 44 A — -SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 76 — SOD A4

79.8 / A403EX+ 24VCC — -XG403 A B7 — A B8 — A B9 — A403EX+ 24VCC / 81.2

79.3 / A403EX- 0 VCC — -XG403 A B24 — A403EX- 0 VCC / 81.2

ZS.CMA1.2 DI009.0 SOD A3 - COMANDO CASSETTI TURB 2 ABILITATO

ZS.CMA101.1 DI009.1 SOD A3 - COMANDO CONTROGETTO 1 ABILITATO

ZS.CMA101.2 DI009.2 SOD A3 - COMANDO CONTROGETTO 2 ABILITATO

ZS.CMA102.1 DI009.3 SOD A3 - COMANDO SP./TEG. SUP. TURB. 1 ABILITATO

ZS.CMA103.1 DI009.4 SOD A3 - COMANDO SP./TEG. INF. TURB. 1 ABILITATO

ZS.CMA102.2 DI009.5 SOD A3 - COMANDO SP./TEG. SUP. TURB. 2 ABILITATO

ZS.CMA103.2 DI009.6 SOD A3 - COMANDO SP./TEG. INF. TURB. 2 ABILITATO

ZS.VMW7.AP.A4 DI009.7 SOD A3 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA APERTA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 80

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 81

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A403 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 3 | SIEMENS

| | DI010.0 | DI010.1 | DI010.2 | DI010.3 | DI010.4 | DI010.5 | DI010.6 | DI010.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 DI c | 22 DI c | 23 DI c | 24 DI c | 25 DI c | 26 DI c | 27 DI c | 28 DI c |
| | 81-1 1 BU | 81-2 1 BU | 81-3 1 BU | 81-4 1 BU | 81-5 1 BU | 81-6 1 BU | 81-7 1 BU | 81-8 1 BU |
| -XG403 | B 45 A | B 46 A | B 47 A | B 48 A | B 49 A | B 50 A | B 51 A | B 52 A |
| | -SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | -SODA3-AQT3/S6 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -SODA3-AQT3/S7 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -SODA3-AQT3/S8 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² |
| | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1 77 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB04 -X1 2 | 5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB05 -X1 2 | 5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB01 -X1 8 | 14 | =MCC +MCC A -XA1 A B3 |
| | SOD A4 | SOD A4 -X1 1 | | SOD A4 -X1 1 | | ACCUMULATORE A4 -X1 7 | | -XA1 B A1 |
| | | -SODA3-AQT3/S6 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -SODA3-AQT3/S7 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -SODA3-AQT3/S8 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | | -MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² |
| 80.8 / | A403EX+ 24VCC | -XG403 A B10 | | A B11 | | A B12 | | A B13 A403EX+ 24VCC / 82.2 |
| 80.8 / | A403EX- 0 VCC | -XG403 A B25 | | A B26 | | A B27 | | A403EX- 0 VCC / 82.2 |
| | ZS.VMW7.CH.A4 DI010.0 SOD A3 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA CHIUSA | LS4/1 DI010.1 PRESENZA PERDITE OLIO SPINA SUPERIORE TURBINA 1 | LS4/2 DI010.2 PRESENZA PERDITE OLIO SPINA INFERIORE TURBINA 1 | LS5/1 DI010.3 PRESENZA PERDITE OLIO SPINA SUPERIORE TURBINA 2 | LS5/2 DI010.4 PRESENZA PERDITE OLIO SPINA INFERIORE TURBINA 2 | ZS.MS.A4 DI010.5 VALVOLA INTERCETTAZIONE ACCUMULATORE GRUPPO APERTA | ZS.AOP.A4.al DI010.6 ALLARME LIVELLO OLIO BASSO ACCUMULATORE GRUPPO | MCCA FC1-SC DI010.7 ECCITATRICE PREECCITAZIONE INTERR. SCATTATO |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 81

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 82

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

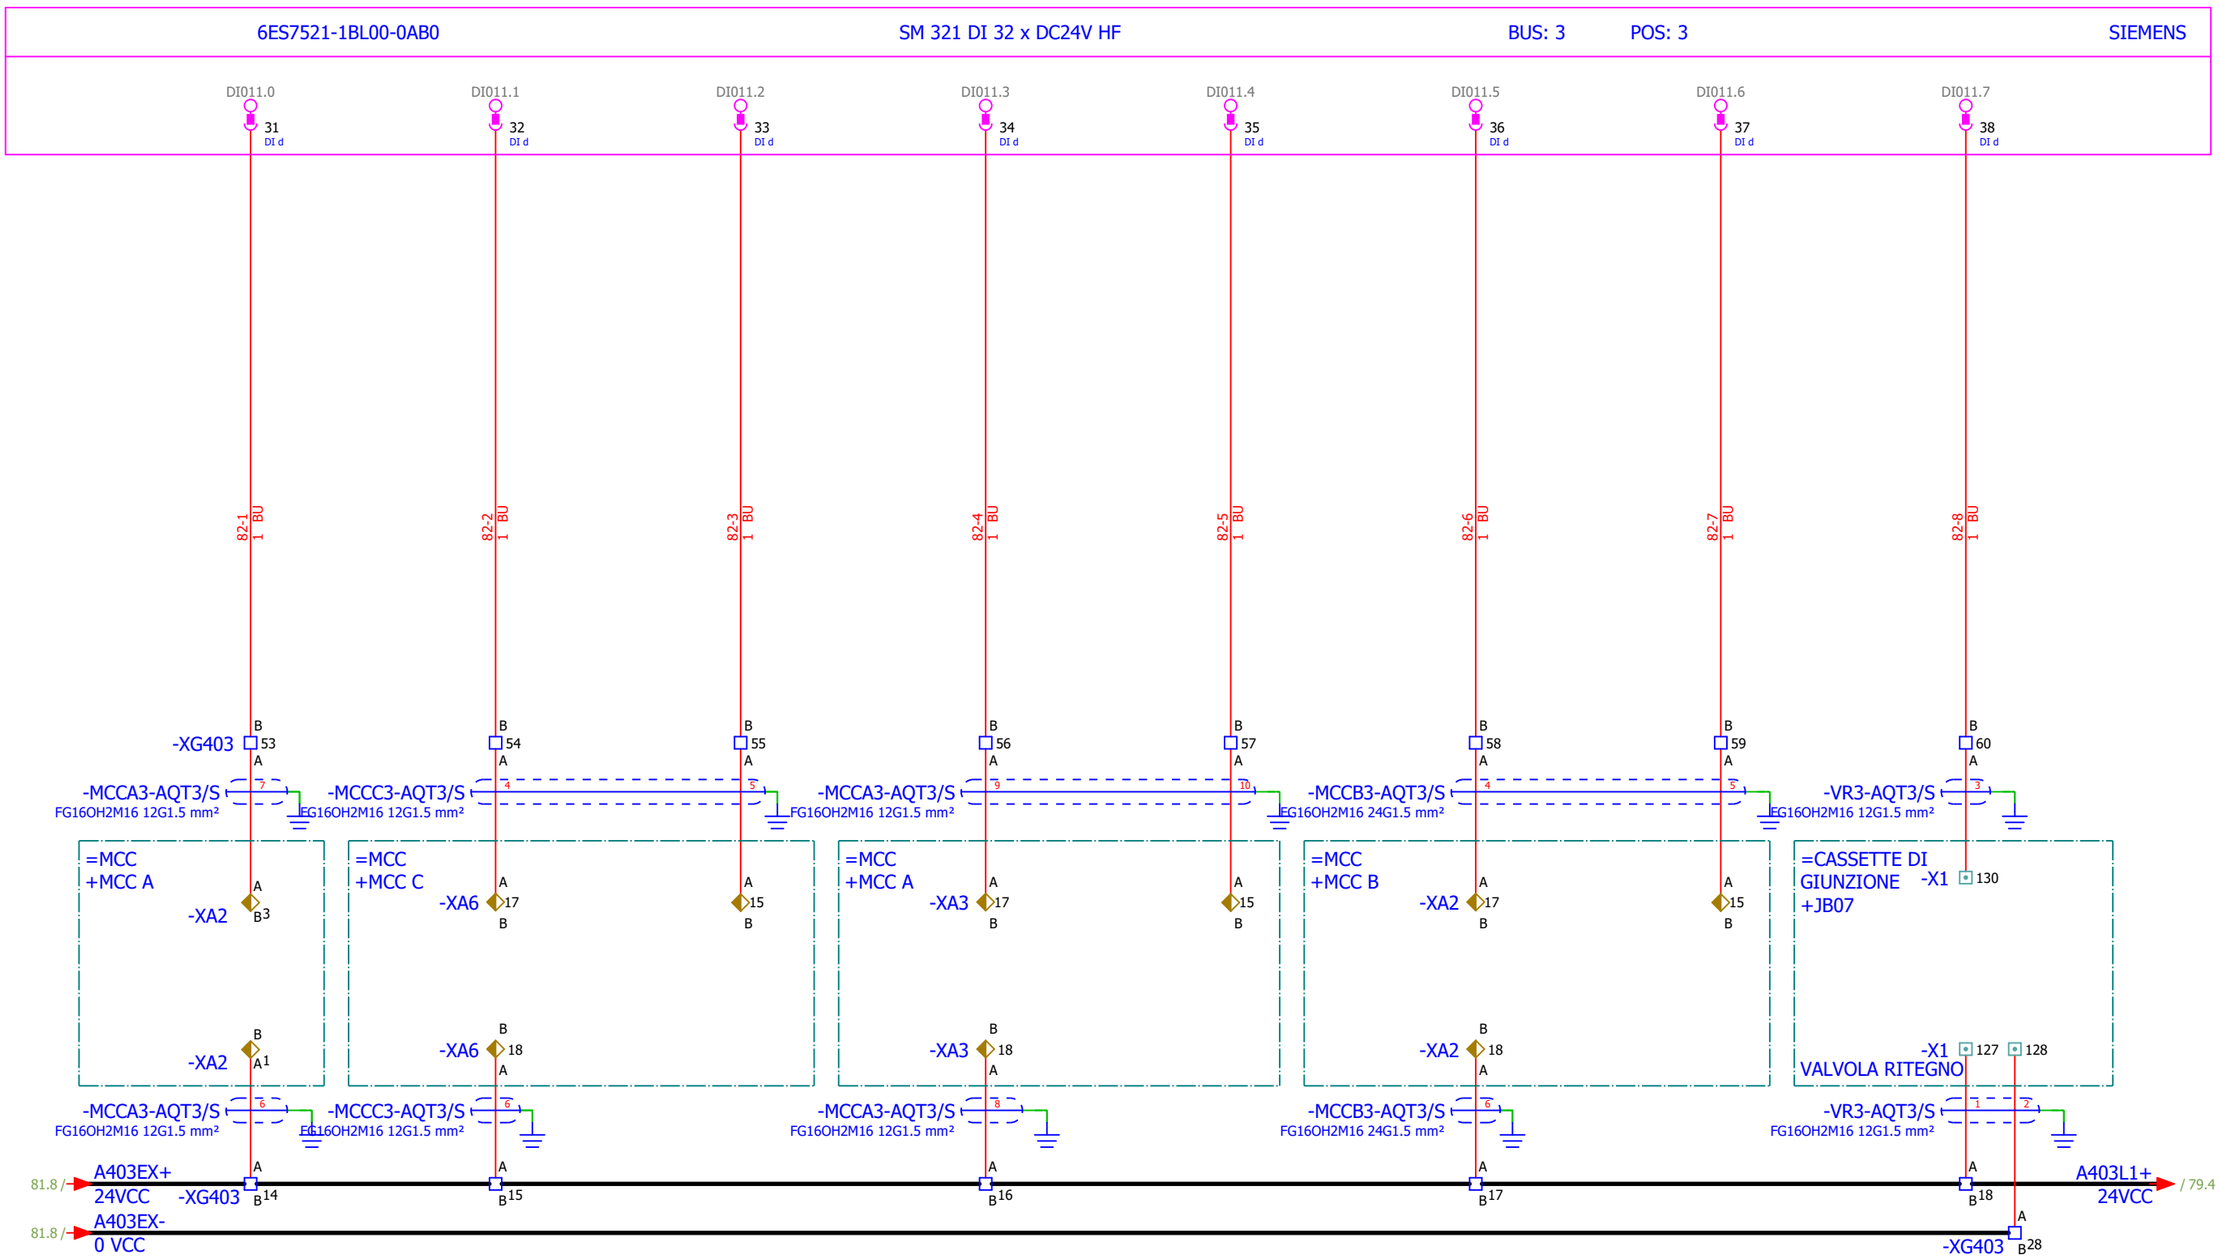


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia


VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-3_4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sales Order | 32950 | Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 | Foglio | 82 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - | 83 |

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

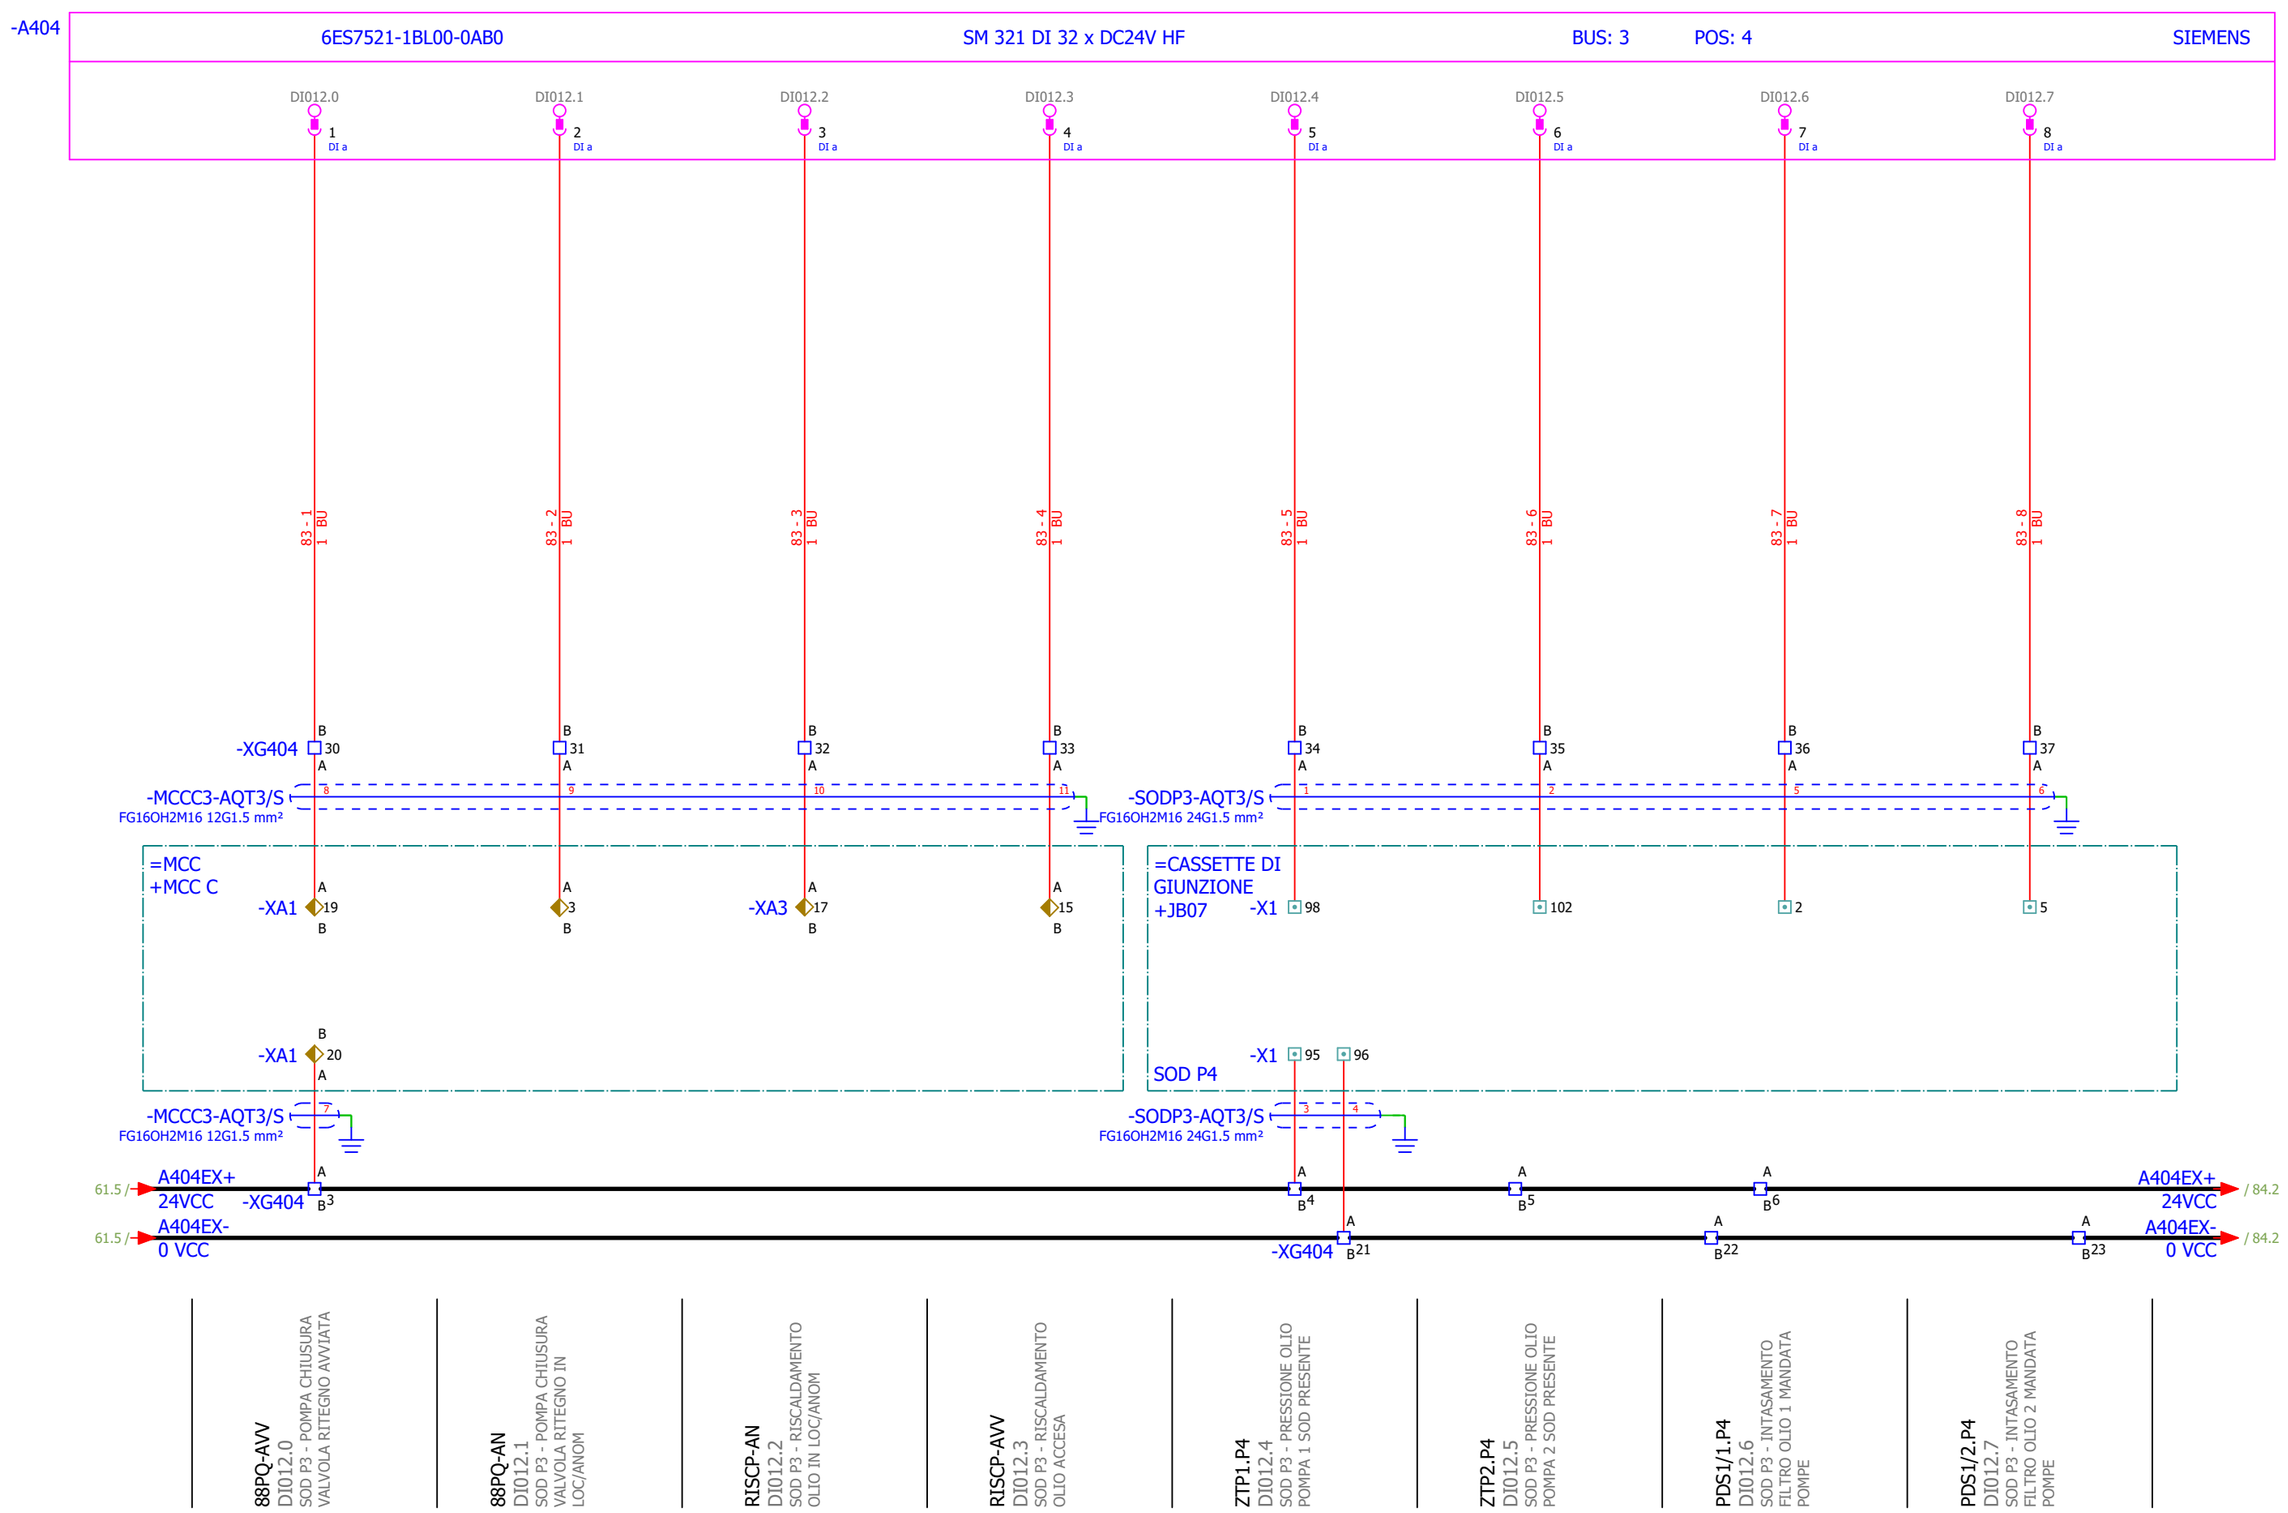


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 83
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 84

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A404 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 4 | SIEMENS

DI013.0 11 DI b
DI013.1 12 DI b
DI013.2 13 DI b
DI013.3 14 DI b
DI013.4 15 DI b
DI013.5 16 DI b
DI013.6 17 DI b
DI013.7 18 DI b

84 - 1 1 BU
84 - 2 1 BU
84 - 3 1 BU
84 - 4 1 BU
84 - 5 1 BU
84 - 6 1 BU
84 - 7 1 BU
84 - 8 1 RD
84 - 9 1 BU
84 - 10 1 BU
43 - 24 1 WH

-84K01 /84.6
M4 B4
B3
-84K01
M1 5 M3
BIPOKE50-C110
NO | NC
/84.6 /265.5 /267.5 | /84.6 /265.5 /267.5

86.8 / A404L1+ 24VCC -XG404 B 18 A
43.4 / A404R- -110VCC

-XG404 B 38 A | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

-SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² 7 8 9 10
-SODP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 5G1.5 mm² 1
-SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² 11 12

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07 -X1 106 110
SOD P4

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07 -X1 8 136 11 14 17
SOD P4

10
-SODP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 5G1.5 mm² 2

83.8 / A404EX+ 24VCC -XG404 A B7 A B8 A B9 A B10 A404EX+ 24VCC / 85.2
83.8 / A404EX- 0 VCC -XG404 B24 A B25 A404EX- 0 VCC / 85.2
-XG04 B1 43 - 11 1.5 RD B2 A404EXC+ 110VCC / 43.2

ZTP3.P4 DI013.0 SOD P3 - MINIMA PRESSIONE OLIO MONTE VRP3.BP (20Q)
ZTP7.P4 DI013.1 SOD P3 - PRESENZA PRESSIONE OLIO VALLE 20Q
DI013.2 DISP
PDS3.P4 DI013.3 SOD P3 - INTASAMENTO FILTRO OLIO IN SCARICO
FSW.P4 DI013.4 SOD P3 - PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO
TS1.P4 DI013.5 SOD P3 - MASSIMA TEMPERATURA OLIO CENTRALINA
LS1_LL.P4 DI013.6 SOD P3 - MINIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA
LS1_HH.P4 DI013.7 SOD P3 - MASSIMO LIVELLO OLIO CENTRALINA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |


F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 84
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 85

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

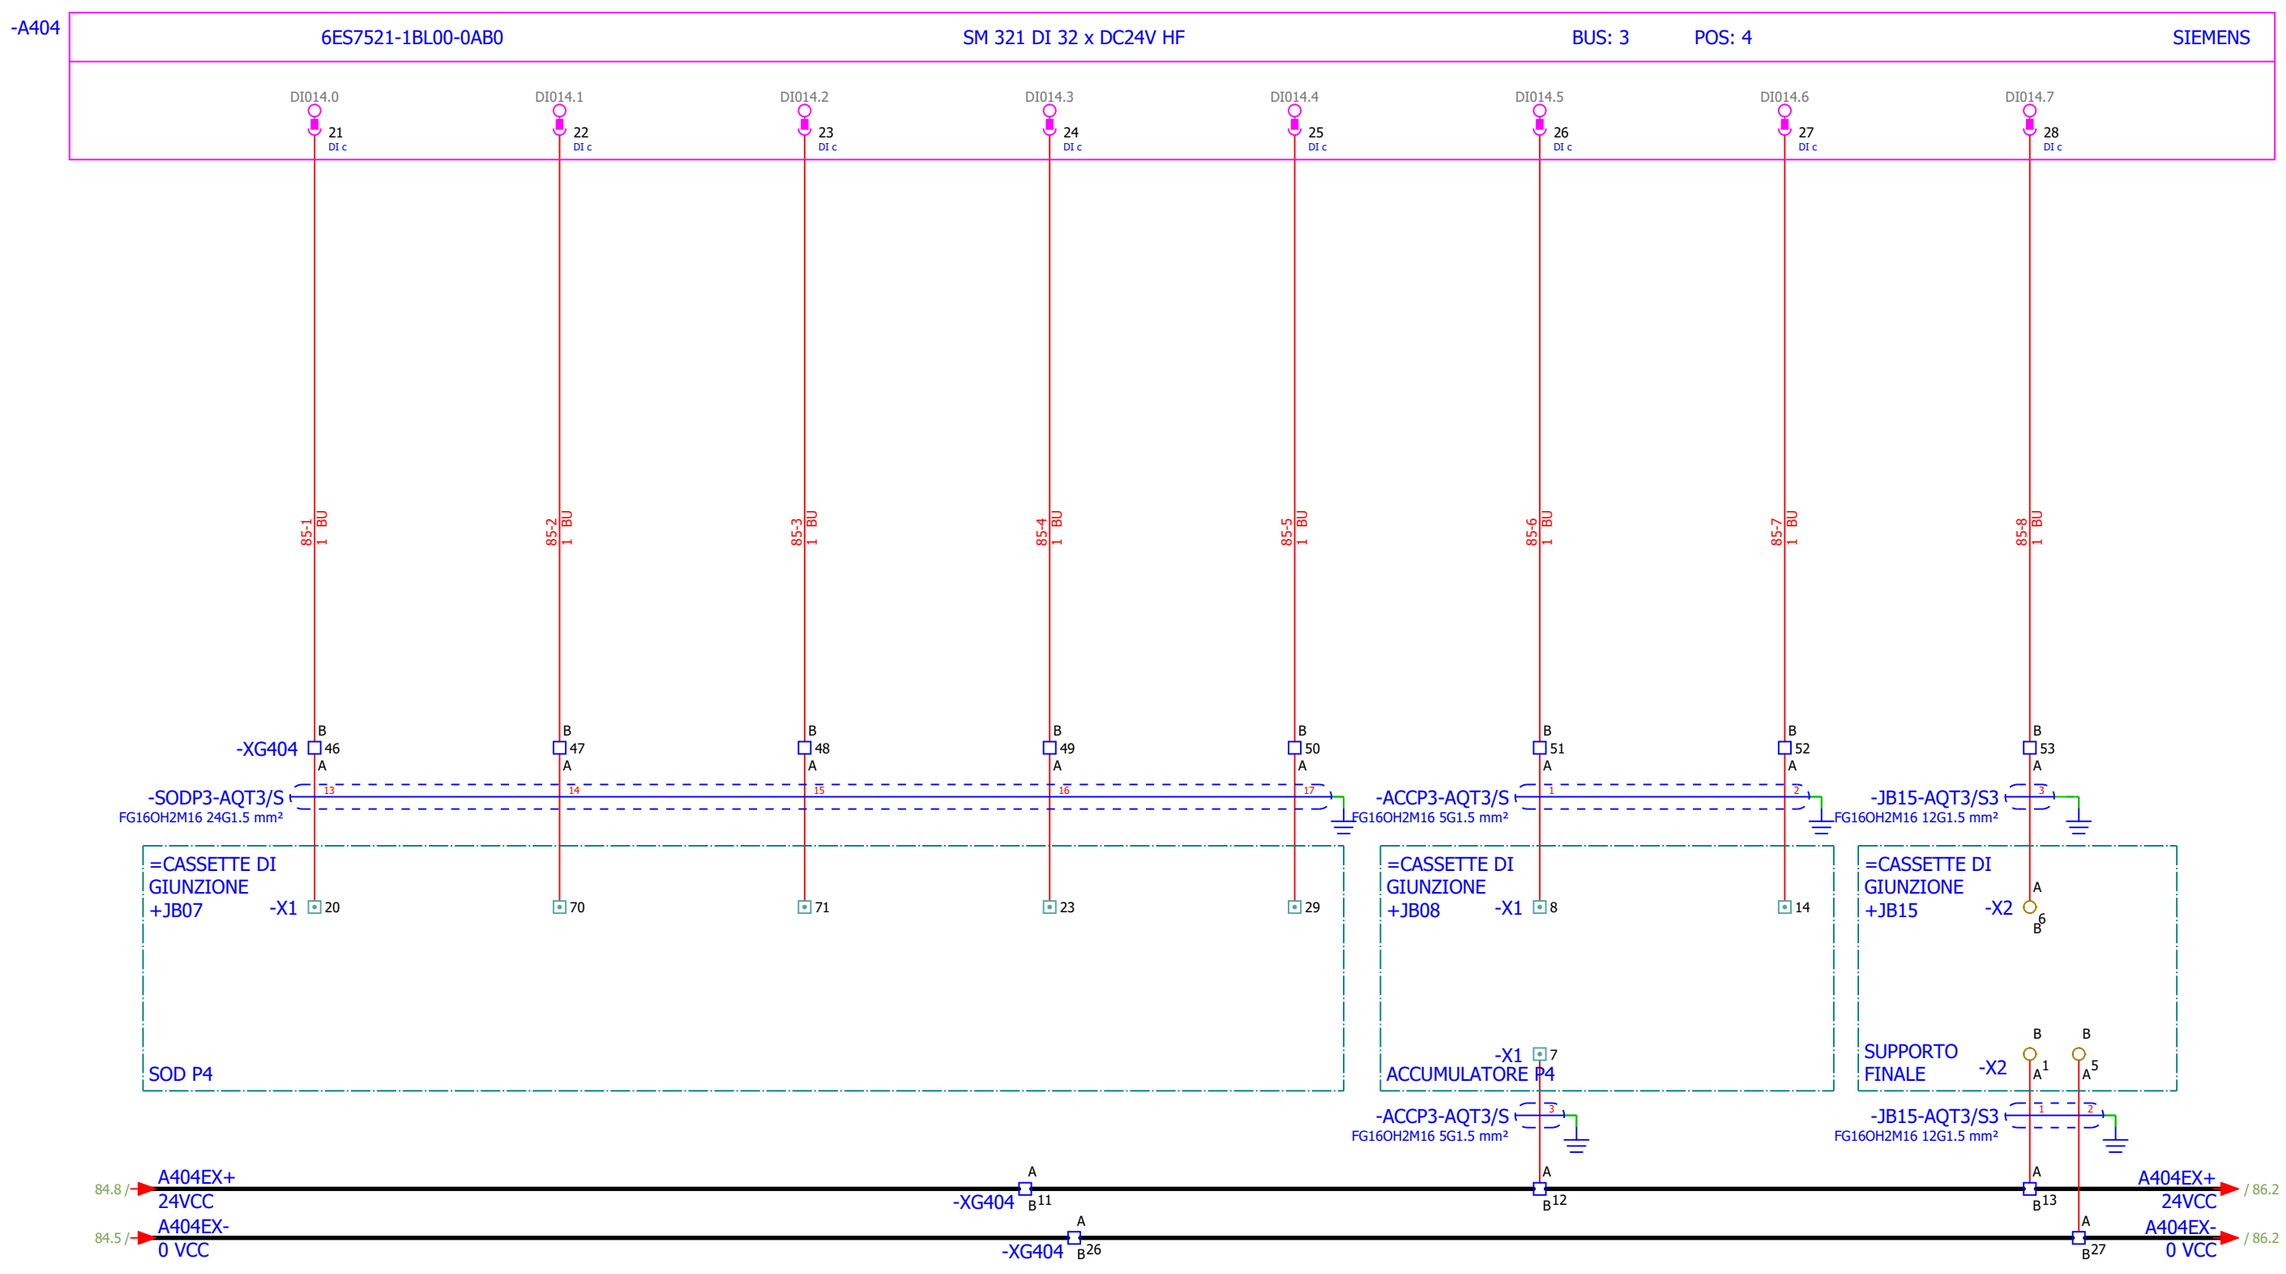


LS3.P4 DI014.0 SOD P3 - PRESENZA PERDITE OLIO CENTRALINA

ZS.VMW7.BP.AP DI014.1 SOD P3 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA APERTA

ZS.VMW7.BP.CH DI014.2 SOD P3 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA CHIUSA

ZS.EDGI.INN DI014.3 SOD P3 - EV INSERZIONE GIUNTO IN POSIZ. INNESTO

ZS.EDGI.DIS DI014.4 SOD P3 - EV INSERZ. GIUNTO IN POSIZ. DISINNESTO

ZS.MS.P4 DI014.5 VALVOLA INTERCETTAZIONE ACCUMULATORE POMPA APERTA

ZS.AOP.P4.al DI014.6 ALLARME LIVELLO OLIO BASSO ACCUMULATORE POMPA

ZTP63.412iQ DI014.7 PRESS. VALLE CENTRIF. SOTTOVEL. POMPA PRESENTE

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 85

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 86

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A404 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 4 | SIEMENS

DI015.0 31 DI d — 86-1 1 BU
DI015.1 32 DI d — 86-2 1 BU
DI015.2 33 DI d — 86-3 1 BU
DI015.3 34 DI d — 86-4 1 BU
DI015.4 35 DI d — 86-5 1 BU
DI015.5 36 DI d — 86-6 1 BU
DI015.6 37 DI d — 86-7 1 BU
DI015.7 38 DI d — 86-8 1 BU

-XG404 B 54 A
-JB15-AQT3/S3 4 — FG16OH2M16 12G1.5 mm²
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15
-X2 A 7 B
SUPPORTO FINALE

-XG404 B 55 A
-MCCC3-AQT3/S 12 — FG16OH2M16 24G1.5 mm²
=MCC +MCC C
-XA4 A 28 B

-XG404 B 56 A
-MCCC3-AQT3/S 13
-XA4 A 29 B

-XG404 B 57 A
-MCCC3-AQT3/S 14
-XA4 A 26 B

-XG404 B 58 A
-MCCC3-AQT3/S 15
-XA4 A 34 B

-XG404 B 59 A
-MCCC3-AQT3/S 16
-XA4 A 35 B

-XG404 B 60 A
-MCCA3-AQT3/S 23 — FG16OH2M16 24G1.5 mm²
=MCC +MCC A
-XA0 A 3 B
-XA0 B 1 A
-MCCA3-AQT3/S 22 — FG16OH2M16 24G1.5 mm²

-XG404 B 61 A
-MCCB3-AQT3/S 18 — FG16OH2M16 24G1.5 mm²
=MCC +MCC B
-XA0 A 3 B
-XA0 B 1 A
-MCCB3-AQT3/S 17 — FG16OH2M16 24G1.5 mm²

85.8 / A404EX+ 24VCC — -XG404 A B14 — -XA0 B15 — -XA0 A16 — A404L1+ 24VCC / 84.5
85.8 / A404EX- 0 VCC — -XG404 A B28 — A B29

LS6.P4 DI015.0 PRESENZA PERDITE OLIO GIUNTO
DI015.1 MOTOVALVOLA RAFF. ALTERNAT. IN APERTURA
DI015.2 MOTOVALVOLA RAFF. ALTERNAT. IN CHIUSURA
88WRA-CH DI015.3 MOTOVALVOLA RAFFREDDAMENTO ALTERNATORE CHIUSA
88WRA-AP DI015.4 MOTOVALVOLA RAFFREDDAMENTO ALTERNATORE APERTA
DI015.5 MOTOVALVOLA RAFF. ALTERNAT. IN LOC/ANOM
DI015.6 DISP
DI015.7 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-4_4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 86
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 87

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A405 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 5 | SIEMENS

DI016.0 1 DI a — 87-1 1 BU — -XG405 B 28 A — -V31-AQT3/S 1 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 -X1 2 — ZS.CMA2/1 DI016.0 COMANDO ROTATIVA V41 ABILITATO

DI016.1 2 DI a — 87-2 1 BU — -XG405 B 29 A — -V31-AQT3/S 2 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X1 14 — ZS.CMA7/1 DI016.1 COMANDO ANELLO ROTATIVA V41 ABILITATO

DI016.2 3 DI a — 87-3 1 BU — -XG405 B 30 A — -V31-AQT3/S 3 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X1 64 — ZTP26/1 DI016.2 PRESSIONE OLIO APERTURA V41 PRESENTE

DI016.3 4 DI a — 87-4 1 BU — -XG405 B 31 A — -V31-AQT3/S2 3 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X2 17 — ZS.V41.AP DI016.3 ROTATIVA V41 - APERTA

DI016.4 5 DI a — 87-5 1 BU — -XG405 B 32 A — -V31-AQT3/S2 4 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X2 21 — ZS.V41.CH DI016.4 ROTATIVA V41 - CHIUSA

DI016.5 6 DI a — 87-6 1 BU — -XG405 B 33 A — -V31-AQT3/S 5 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X2 14 — ZS.TV41.ACC DI016.5 ROTATIVA V41 - ANELLO ACCOSTATO

DI016.6 7 DI a — 87-7 1 BU — -XG405 B 34 A — -V31-AQT3/S 6 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X2 11 — ZS.TV41.SCOS DI016.6 ROTATIVA V41 - ANELLO SCOSTATO

DI016.7 8 DI a — 87-8 1 BU — -XG405 B 35 A — -V31-AQT3/S 6 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X1 52 — ZTP17/1 DI016.7 PRESSIONE ACQUA SCOSTAMENTO ANELLO V41 PRESENTE

ROTATIVA 1

-V31-AQT3/S — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — 61 62 — 4 5 — -XG405 B 3 A — -XG405 B 18 A

-V31-AQT3/S2 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — 10 12 — 1 2 — -XG405 B 5 A — -XG405 B 20 A

61.5 / A405EX+ 24VCC — -XG405 B 4 A — -XG405 B 19 A — A405EX+ 24VCC / 88.2

61.5 / A405EX- 0 VCC — A405EX- 0 VCC / 88.2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 87

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 88

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A405 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 5 | SIEMENS

DI017.0 11 DI b — 88-1 1 BU — -XG405 B 36 A — -V31-AQT3/S 7 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X1 60 — ZTP21/1 DI017.0 PRESSIONE ACQUA ACCOSTAMENTO ANELLO V41 PRESENTE

DI017.1 12 DI b — 88-2 1 BU — -XG405 B 37 A — -V31-AQT3/S 8 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X? ?? — DI017.1 PRESSIONE TRONCHETTO TURBINA 1 PRESENTE

DI017.2 13 DI b — 88-3 1 BU — -XG405 B 38 A — -V31-AQT3/S2 7 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X2 8 — PDS14/1 DI017.2 INTASAMENTO FILTRO ACQUA ROTATIVA V41

DI017.3 14 DI b — 88-4 1 BU — -XG405 B 39 A — -V32-AQT3/S 1 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X3 2 — ZS.CMA2/2 DI017.3 COMANDO ROTATIVA V42 ABILITATO

DI017.4 15 DI b — 88-5 1 BU — -XG405 B 40 A — -V32-AQT3/S 2 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X3 64 — ZTP26/2 DI017.4 PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA V42

DI017.5 16 DI b — 88-6 1 BU — -XG405 B 41 A — -V32-AQT3/S 3 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X3 14 — ZS.CMA7/2 DI017.5 COMANDO ANELLO ROTATIVA V42 ABILITATO

DI017.6 17 DI b — 88-7 1 BU — -XG405 B 42 A — -V32-AQT3/S2 3 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X4 17 — ZS.V42.AP DI017.6 ROTATIVA V42 - APERTA

DI017.7 18 DI b — 88-8 1 BU — -XG405 B 43 A — -V32-AQT3/S2 4 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 — -X4 20 — ZS.V42.CH DI017.7 ROTATIVA V42 - CHIUSA

*NOTA: Durante i cablaggi

ROTATIVA 1

ROTATIVA 2

-X4 16 18

-V32-AQT3/S 4 5 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -XG405 B 6 A — -XG405 B 21 A

-V32-AQT3/S2 1 2 — FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -X4 16 18 — -XG405 B 7 A — -XG405 B 22 A

87.8 / A405EX+ 24VCC — A B 8 A B 9 — A405EX+ 24VCC / 89.2

87.8 / A405EX- 0 VCC — A405EX- 0 VCC / 89.2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 88

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 89

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

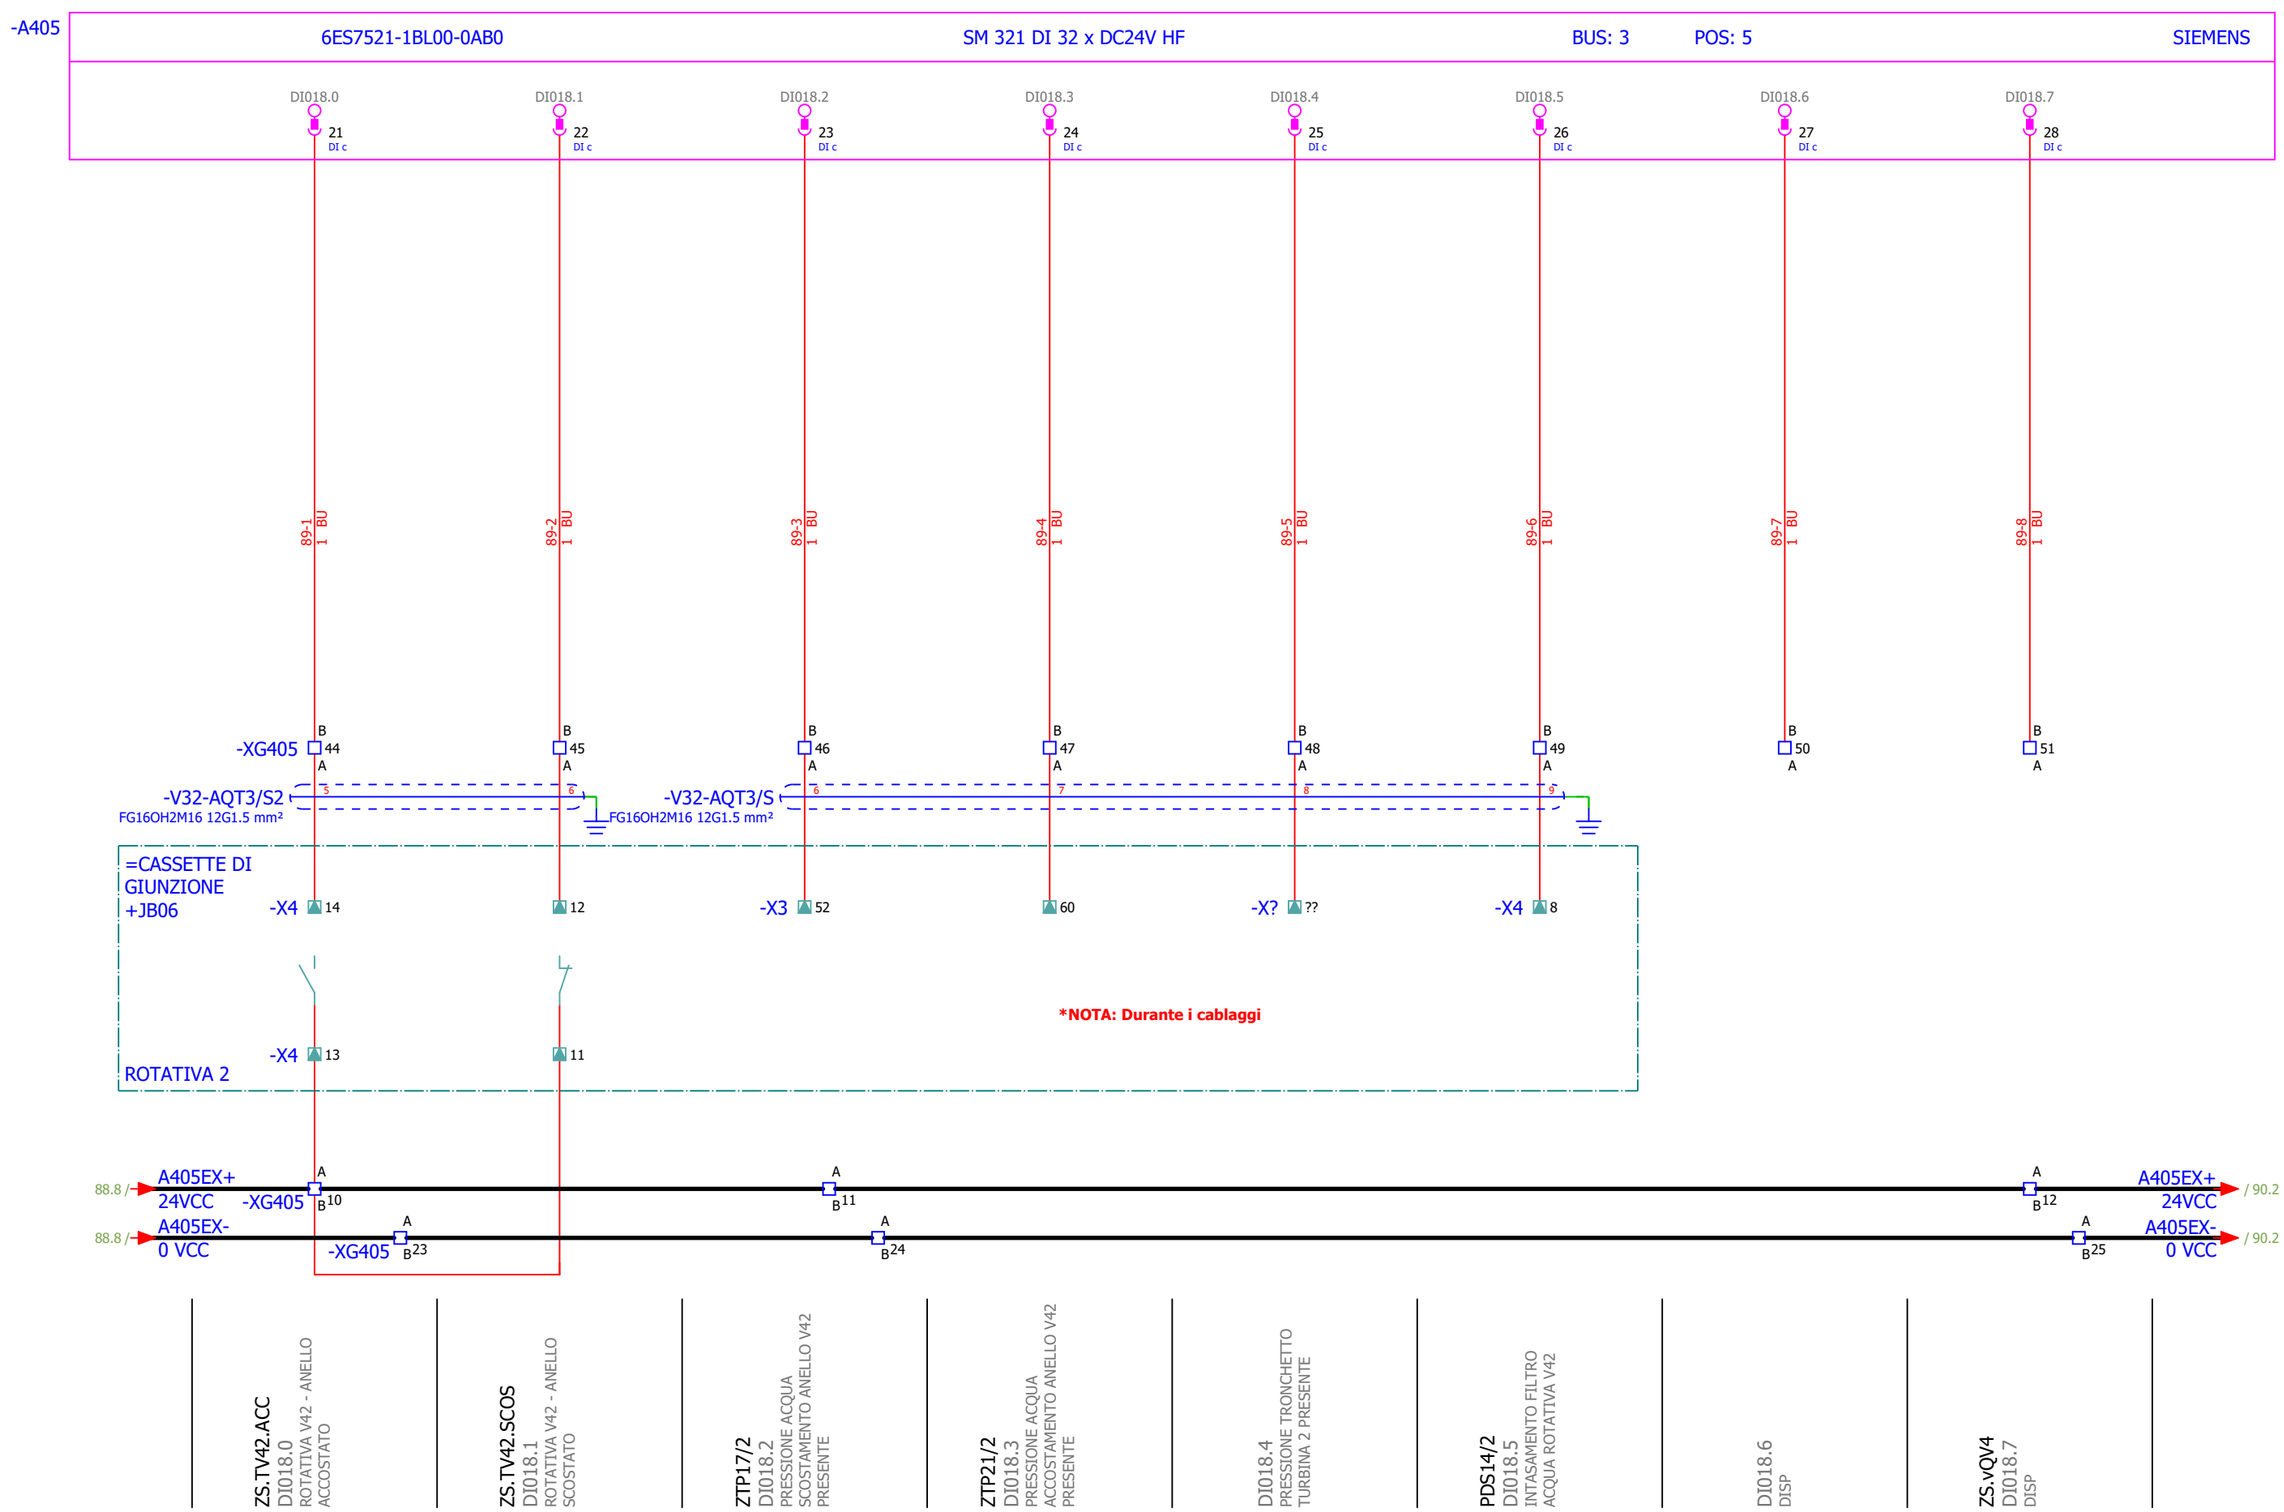


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 89

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 90

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

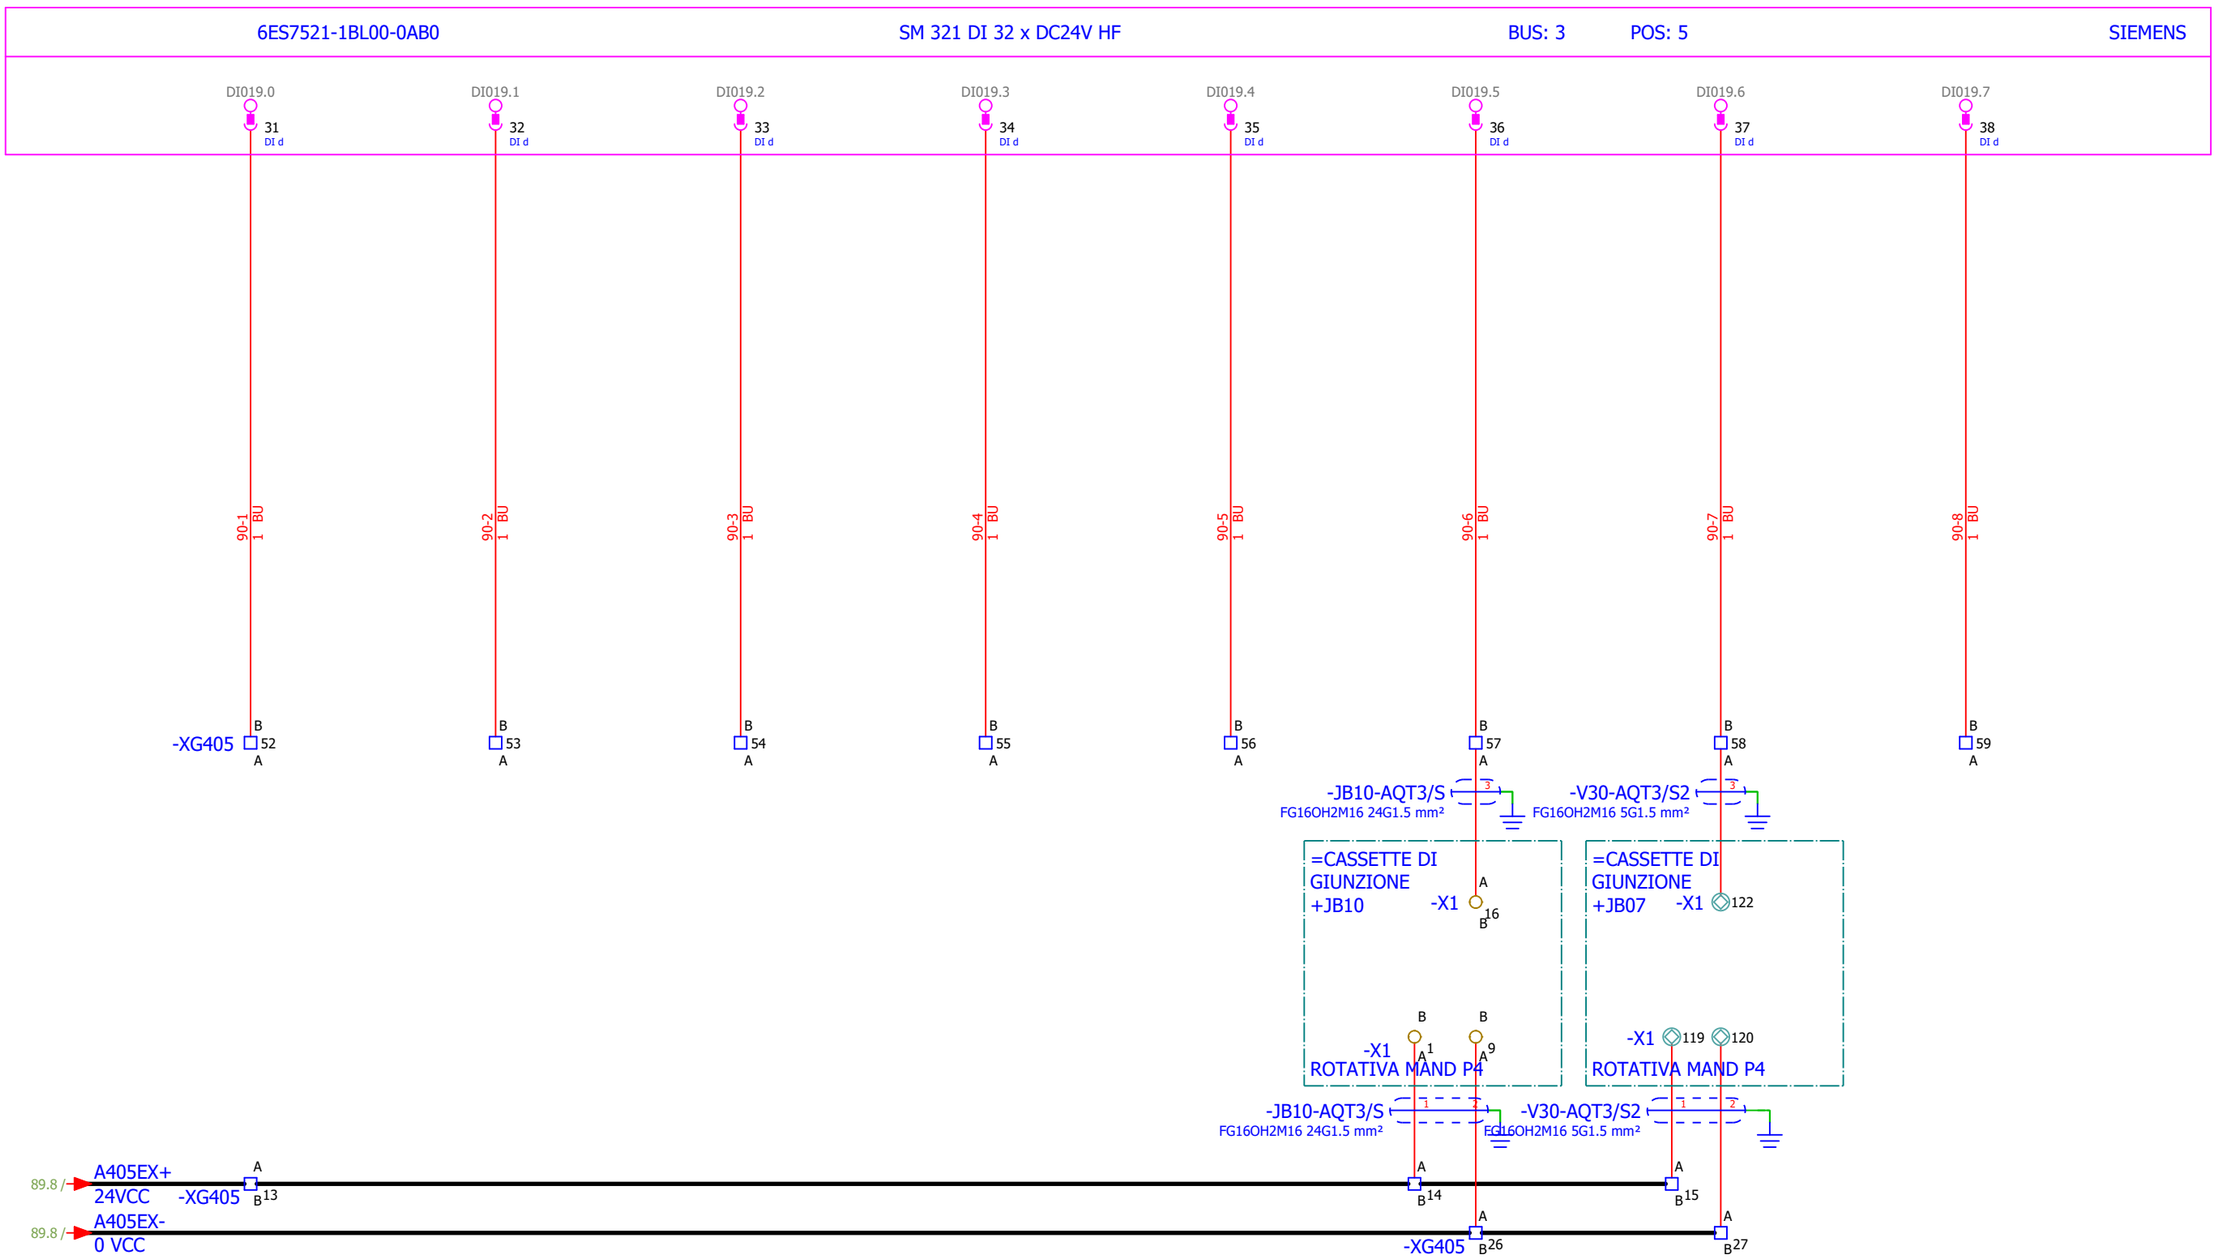


ZTP.SV4 DI019.0 DISP
ZS.V4.AP DI019.1 DISP
ZS.V4.CH DI019.2 DISP
ZS.V4.ACC DI019.3 DISP
ZS.V4.SCOS DI019.4 DISP
ZS.vQV40 DI019.5 COMANDO ROTATIVA V40 ABILITATO
ZTP.SV40 DI019.6 PRESSIONE OLIO APERTURA V40 PRESENTE
DI019.7 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-5_4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 90
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 91

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A406 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 6 | SIEMENS

DI020.0 … DI020.7 → 1 … 8 DI a

91-1 … 91-8 1 BU

-XG406 B 31 … 38 A

-JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 4 … 8

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X1 A 17 … 21 B

ROTATIVA MAND P4

-VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² — 6

-JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 11

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07 -X1 118

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X2 A 11 B

-X1 115 116

VALVOLA RITEGNO

-X2 B 1 6 A

VALVOLA RITEGNO

-VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² — 4 5

-JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 9 10

61.6 / A406EX+ 24VCC -XG406 A B 3 — A406EX+ 24VCC A B 4 A B 5 A406EX+ B 6 / 92.2

61.6 / A406EX- 0 VCC -XG406 A B 20 — A406EX- 0 VCC A B 21 A B 22 / 92.2

ZS.V40.AP DI020.0 ROTATIVA V40 - APERTA

ZS.V40.CH DI020.1 ROTATIVA V40 - CHIUSA

ZS.V40.ACC DI020.2 ROTATIVA V40 - ACCOSTATA

ZS.V40.SCOS DI020.3 ROTATIVA V40 - SCOSTATA

PDS15 DI020.4 INTASAMENTO FILTRO ACQUA ROTATIVE V4/V40

DI020.5 DISP

ZTP.S20VR DI020.6 PRESSIONE OLIO APERTURA VALVOLA DI RITEGNO PRESENTE

ZS.20VR.CH DI020.7 VALVOLA DI RITEGNO CHIUSA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 91

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 92

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

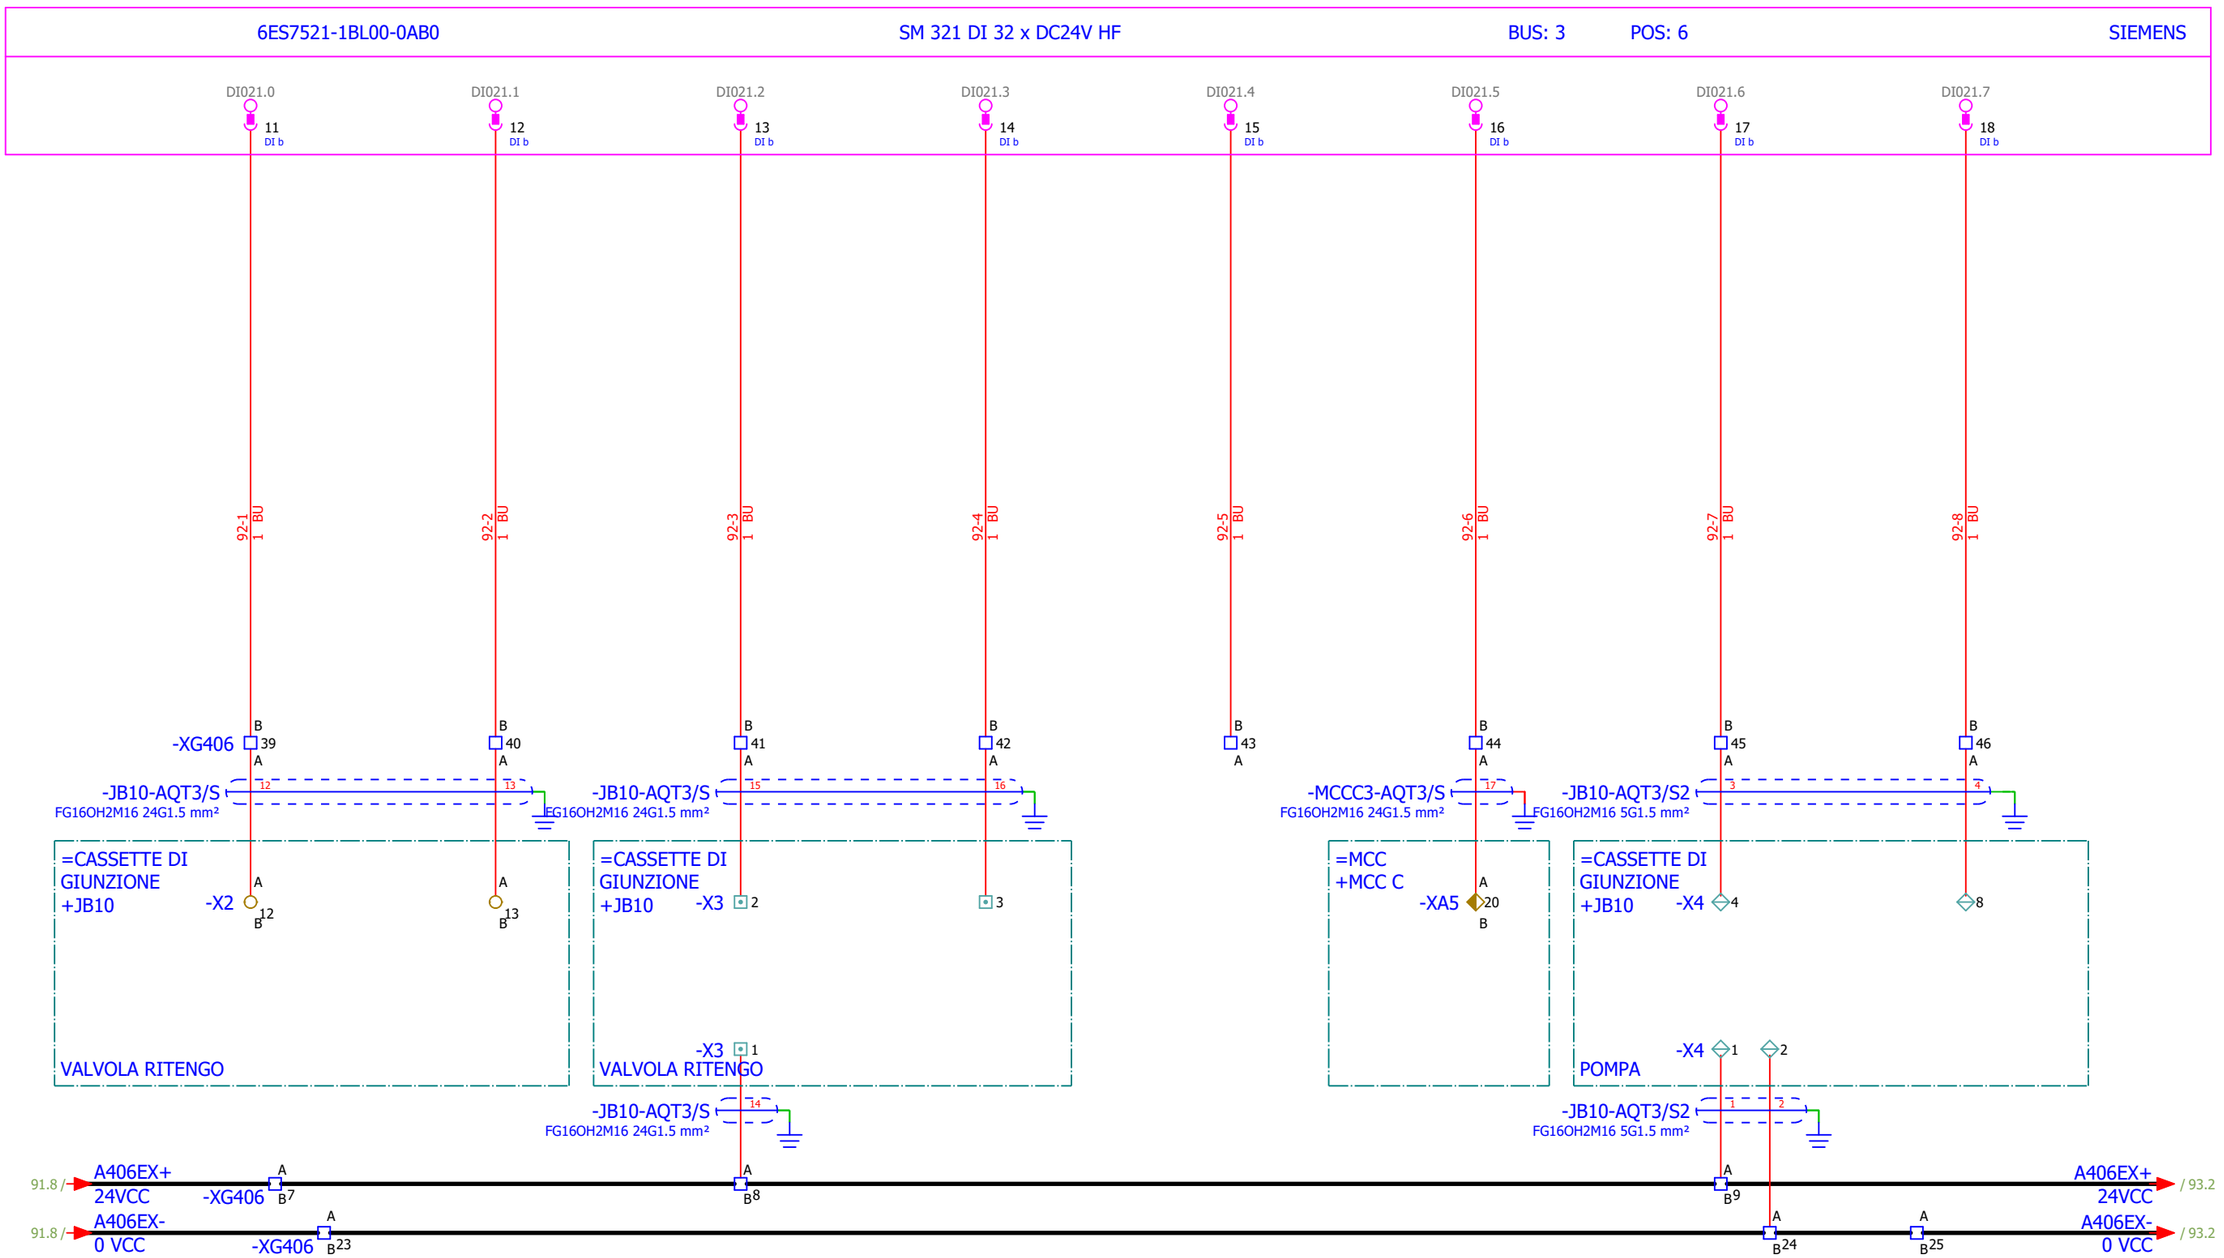


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 92

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 93

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A406 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 6 | SIEMENS

| | DI022.0 | DI022.1 | DI022.2 | DI022.3 | DI022.4 | DI022.5 | DI022.6 | DI022.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 DI c | 25 DI c | 26 DI c | 26 DI c | 22 DI c | 24 DI c | 27 DI c | 28 DI c |
| | 93-1 1 BU | 93-2 1 BU | 93-3 1 BU | 93-4 1 BU | 93-5 1 BU | 93-6 1 BU | 93-7 1 BU | 93-8 1 BU |
| -XG406 | B 47 A | B 48 A | B 49 A | B 50 A | B 51 A | B 52 A | B 53 A | B 54 A |
| | -TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | | | | |
| | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB19 -T1.AP -T1.CH TURBINA | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB20 -T1.AP -T1.CH TURBINA | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB02 -X1 TURBINA | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB03 -X1 TURBINA | | | | |
| | -TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | | | | |
| 92.8 / | A406EX+ 24VCC -XG406 B 10 A | | A B 11 A | | A B 12 A | | A B 13 A | A406EX+ 24VCC / 94.2 |
| 92.8 / | A406EX- 0 VCC -XG406 B 26 A | | B 27 | | B 28 | | B 29 | A406EX- 0 VCC / 94.2 |
| | ZS.VSCA.T1.ap DI022.0 VALVOLA DI SFIATO TURBINA 1 APERTA | ZS.VSCA.T1.ch DI022.1 VALVOLA DI SFIATO TURBINA 2 CHIUSA | ZS.VSCA.T2.ap DI022.2 CONTROGETTO TURBINA 1 CHIUSO | ZS.VSCA.T2.ch DI022.3 CONTROGETTO TURBINA 2 APERTO | ZS_CG.1.AP DI022.4 VALVOLA DI SFIATO TURBINA 1 CHIUSA | ZS_CG.1.CH DI022.5 VALVOLA DI SFIATO TURBINA 2 APERTA | ZS_CG.2.AP DI022.6 CONTROGETTO TURBINA 1 APERTO | ZS_CG.2.CH DI022.7 CONTROGETTO TURBINA 2 CHIUSO |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 93

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 94

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

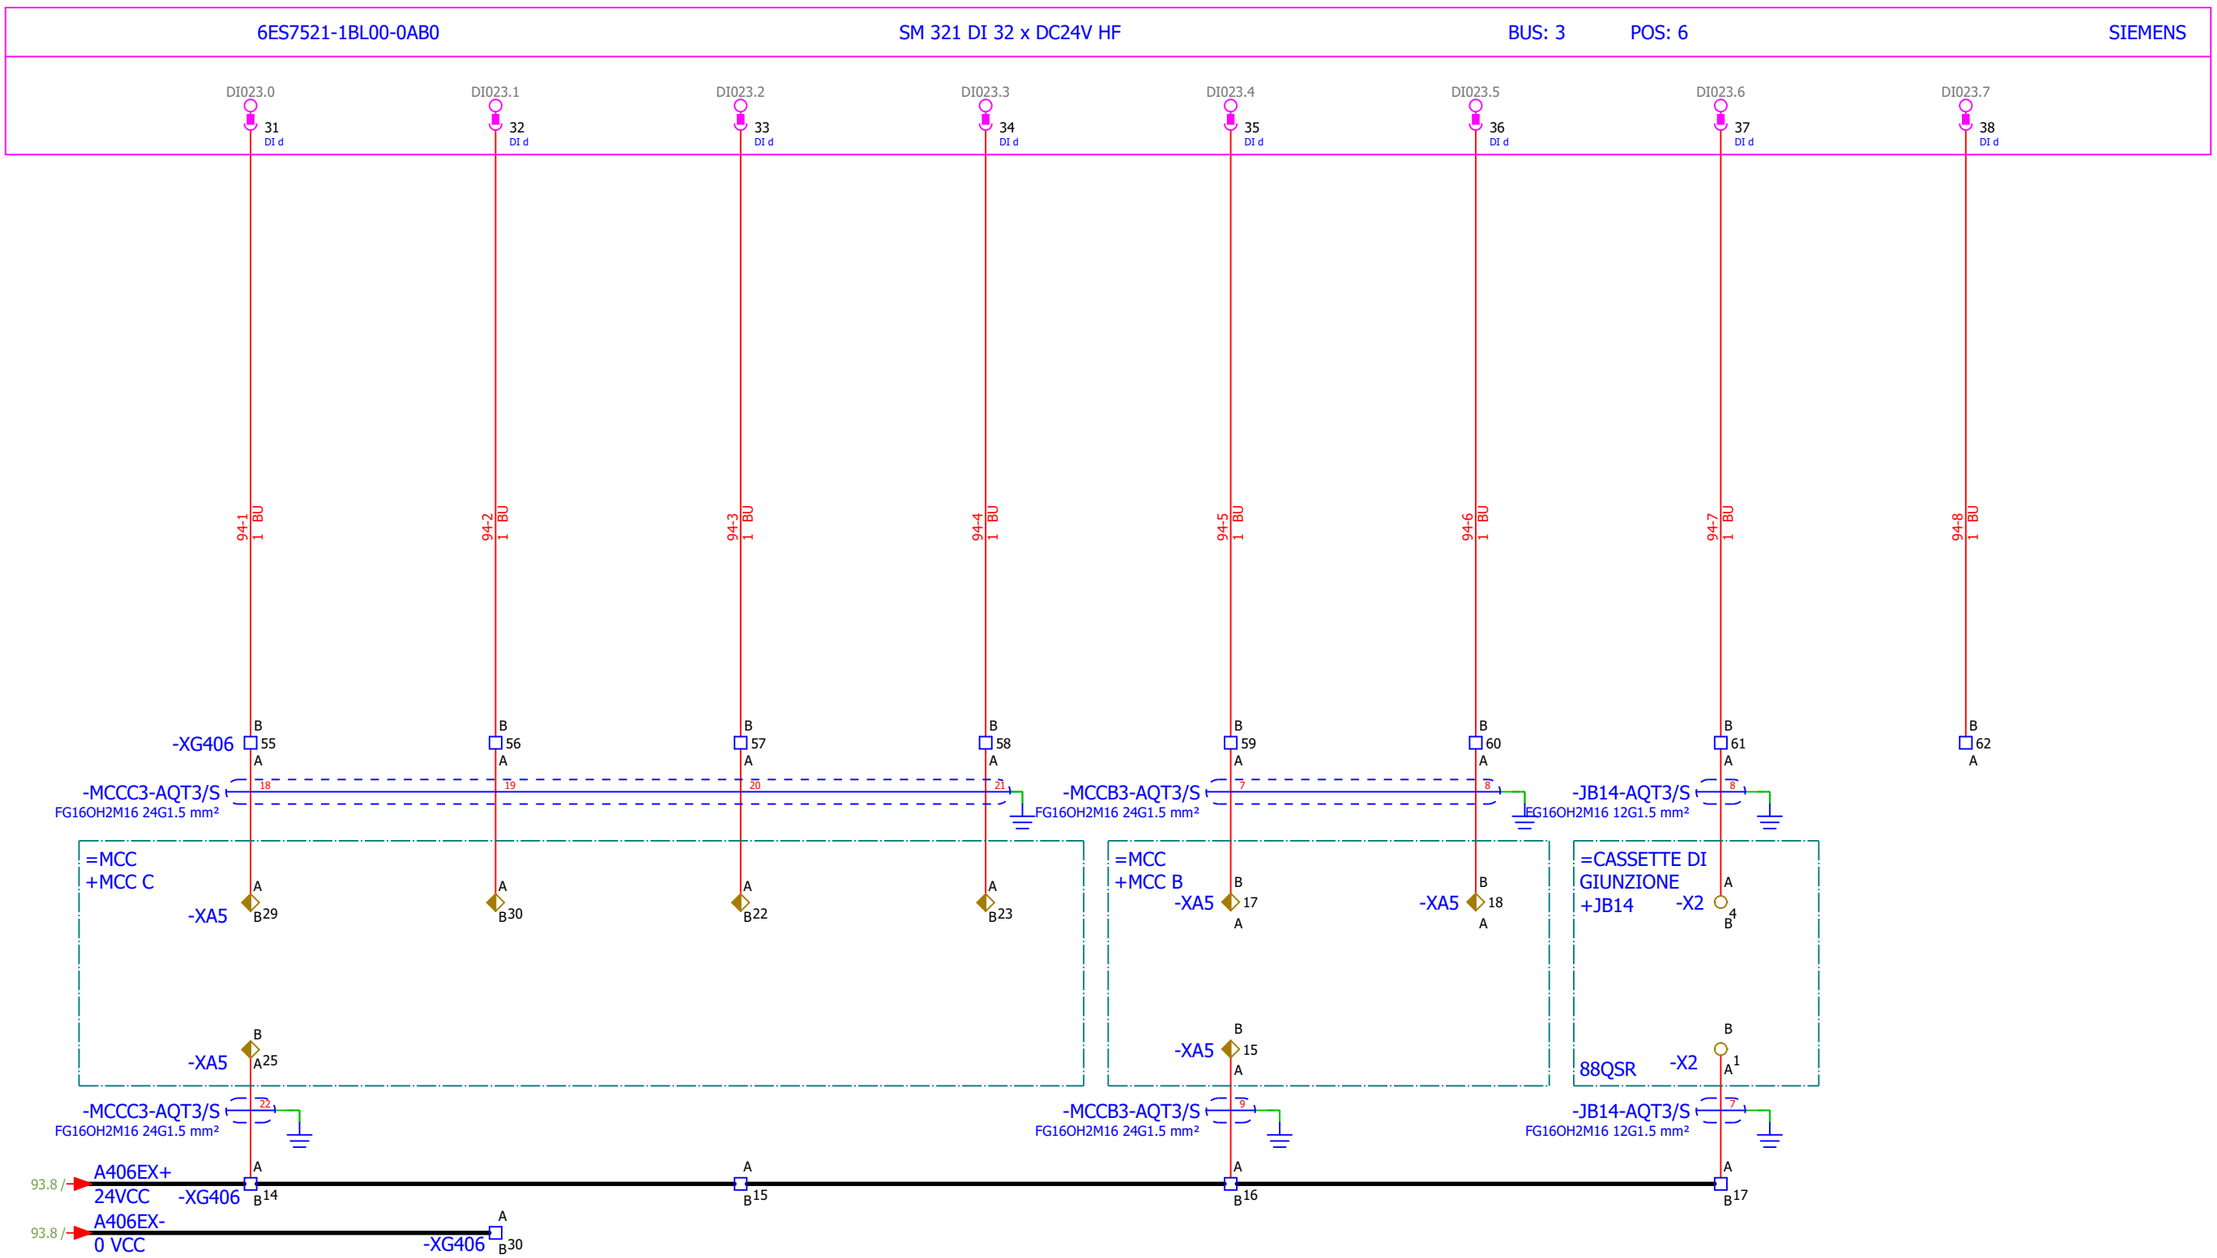


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-6_4

| | |
|---|---|
| Sales Order | 32950 |
| Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 |
| Foglio | 94 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 |
| Segue | - 95 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A407 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 7 | SIEMENS

DI024.0 1 DI a
DI024.1 2 DI a
DI024.2 3 DI a
DI024.3 4 DI a
DI024.4 5 DI a
DI024.5 6 DI a
DI024.6 7 DI a
DI024.7 8 DI a

95 - 1 1 BU
95 - 2 1 BU
95 - 3 1 BU
95 - 4 1 BU
95 - 5 1 BU
95 - 6 1 BU
95 - 7 1 BU
95 - 8 1 BU

-XG407 B 28 A
-XG407 B 29 A
B 30 A
B 31 A
B 32 A
B 33 A
B 34 A
B 35 A

-MCCB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
10 11

-JB15-AQT3/S3
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
9

-MCCA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
12 13

-MCCB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
13 14

=MCC
+MCC B
-XA6 A 17 B
A 15 B

=JUNCTION
BOX
+JB15 -X2 A 8 B
88QBR

=MCC
+MCC A
-XA5 A 17 B
A 15 B

=MCC
+MCC B
-XA4 A 17 B
A 15 B

-XA6 B 18 A
-MCCB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
12

-XA5 B 18 A
-MCCA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
11

62.2 / A407EX+ 24VCC
-XG407 A B 3
A B 4
A B 5
A B 6
A407EX+ 24VCC / 96.2

62.2 / A407EX- 0 VCC
A407EX- 0 VCC / 96.2

88QST-AVV DI024.0 POMPA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO IN LOCALE/ANOMALIA
88QST-AN DI024.1 POMPA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO AVVIATA
DI024.2 PRESSIONE POMPA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO PRESENTE
DI024.3 DISP
88QSA1-AN DI024.4 LUBR. - POMPA OLIO SUPPORTI 1 IN LOCALE
88QSA1-AVV DI024.5 LUBR. - POMPA OLIO SUPPORTI 1 AVVIATA
88QSA2-AN DI024.6 LUBR. - POMPA OLIO SUPPORTI 2 IN LOCALE
88QSA2-AVV DI024.7 LUBR. - POMPA OLIO SUPPORTI 2 AVVIATA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 95
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 96

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A407 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 7 | SIEMENS

DI025.0 11 DI b — 96-1 1 BU — B 36 A — PDS401/1 DI025.0 LUBR. - INTASAM. FILTRO 1 OLIO MANDATA POMPE

DI025.1 12 DI b — 96-2 1 BU — B 37 A — ZTP401 DI025.1 LUBR. - PRESENZA PRESSIONE OLIO 88QS1

DI025.2 13 DI b — 96-3 1 BU — B 38 A — ZTP402 DI025.2 LUBR. - PRESENZA PRESSIONE OLIO 88QS2

DI025.3 14 DI b — 96-4 1 BU — B 39 A — LS402 DI025.3 LUBR. - PRESENZA PERDITE OLIO CENTRALINA

DI025.4 15 DI b — 96-5 1 BU — B 40 A — LS403 DI025.4 LUBR. - PRESENZA PERDITE SCAMBIATORE

DI025.5 16 DI b — 96-6 1 BU — B 41 A — TS401 DI025.5 LUBR. - MASSIMA TEMPERATURA OLIO CENTRALINA

DI025.6 17 DI b — 96-7 1 BU — B 42 A — DI025.6 DISP

DI025.7 18 DI b — 96-8 1 BU — B 43 A — DI025.7 DISP

-XG407

-LUB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 2 3 4 5 6

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB09
-X1 2 — 28 — 32 — 17 — -X2 2 — -X1 8

LUBRIFICAZIONE
25 26 — -X2 1

-LUB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
7 8

-LUB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
9

95.8 / A407EX+ 24VCC — -XG407 B7 — -XG407 B8 — -XG407 B9 — -XG407 B10 — A407EX+ 24VCC / 97.2

95.8 / A407EX- 0 VCC — -XG407 B21 — A407EX- 0 VCC / 97.2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 96

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 97

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

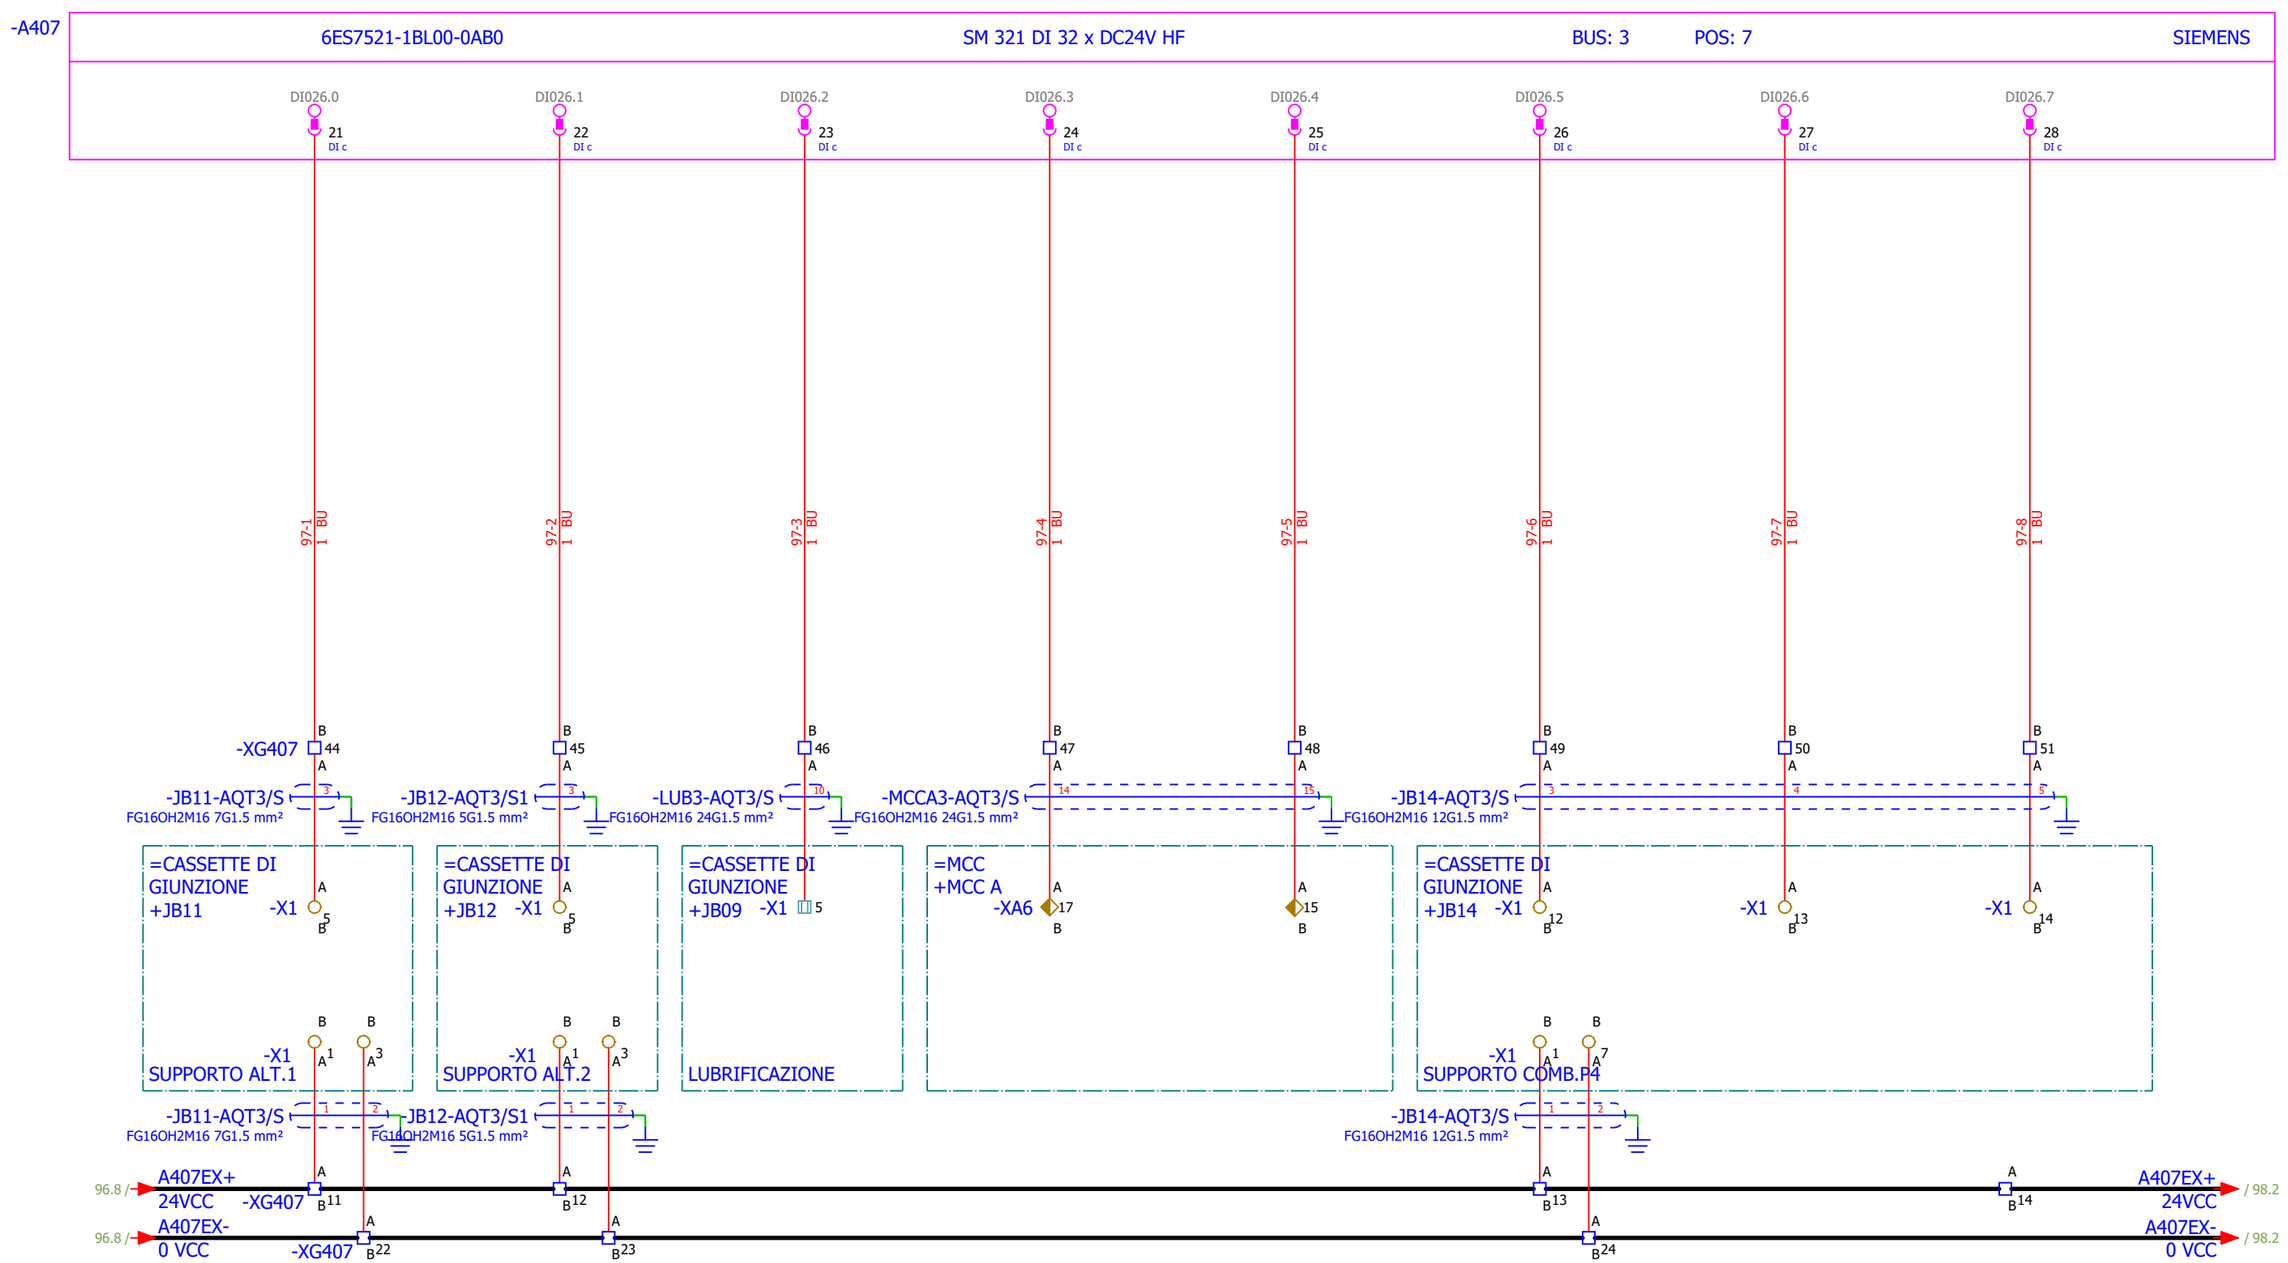


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_3

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 97

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 98

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

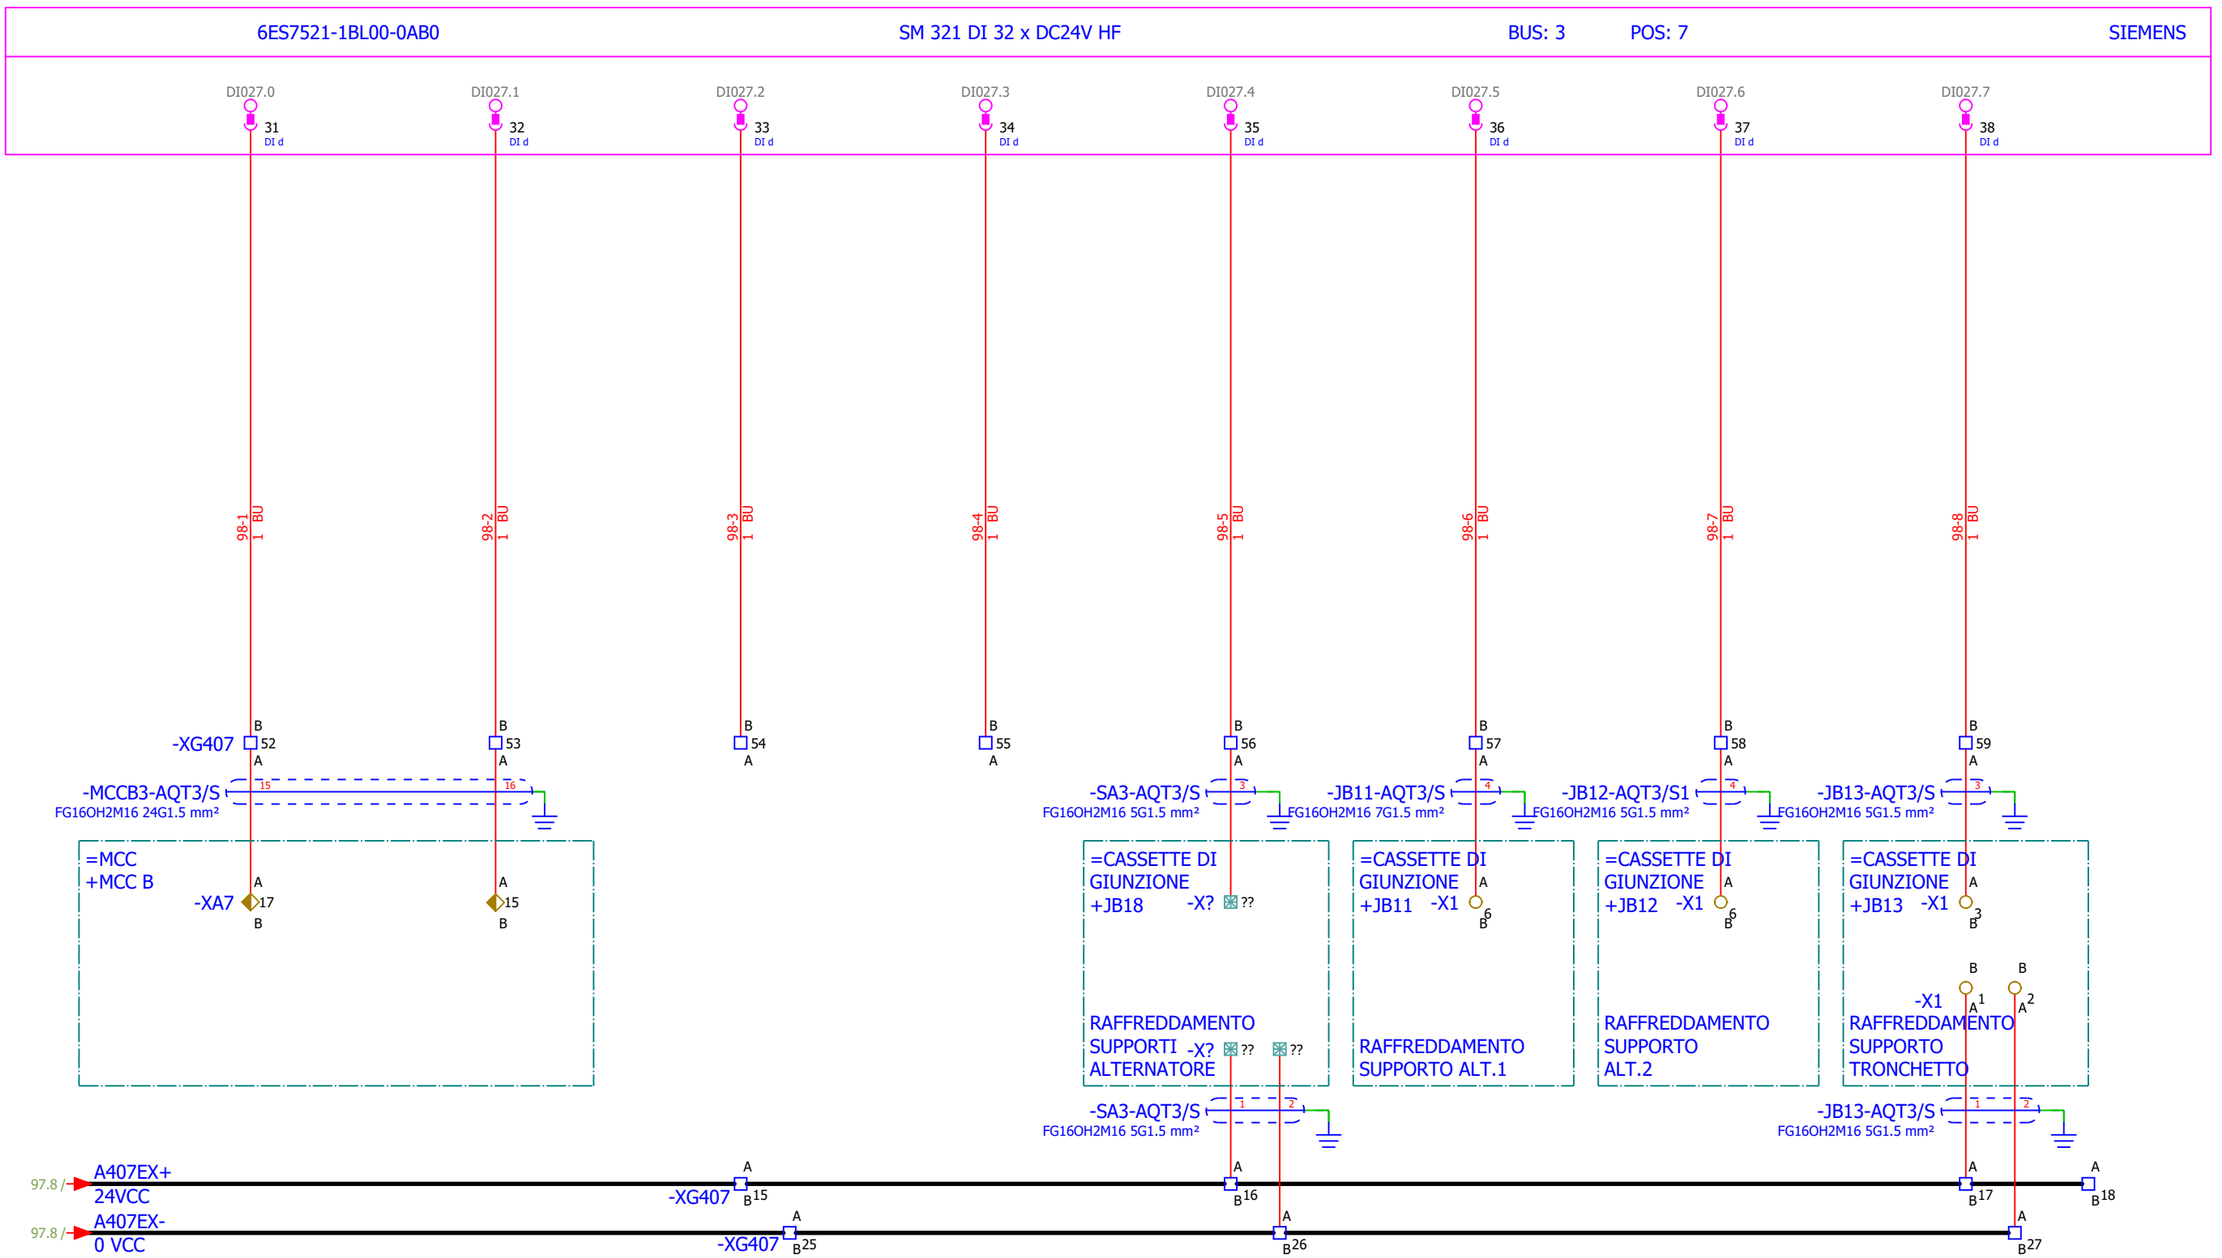


DI027.0 LUBRIFICAZIONE - RISCALDAMENTO OLIO ACCESA

DI027.1 LUBRIFICAZIONE - RISCALDAMENTO OLIO IN LOCALE/ANOMALIA

DI027.2 DISP

DI027.3 DISP

FSW209 DI027.4 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTI ALTERNATORE

FSW203 DI027.5 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO 1 ALT.

FSW208 DI027.6 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO 2 ALT.

FSW202 DI027.7 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO TRONCH.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-7_4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 98

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 99

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A408 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

DI028.0 1 DI a — 99-1 1 BU — -XG408 B 31 A
DI028.1 2 DI a — 99-2 1 BU — B 32 A
DI028.2 3 DI a — 99-3 1 BU — B 33 A
DI028.3 4 DI a — 99-4 1 BU — B 34 A
DI028.4 5 DI a — 99-5 1 BU — B 35 A
DI028.5 6 DI a — 99-6 1 BU — B 36 A
DI028.6 7 DI a — 99-7 1 BU — B 37 A
DI028.7 8 DI a — 99-8 1 BU — B 38 A

-JB17-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
3 4 5 6

-A3-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
2

=RAFFREDAMENTO
+RAFFREDAMENTO
-X? A ?? B

=CASSETTE DI
GIUNZIONE
+JB17
-X1 A 9 B — A 10 B — A 11 B — A 12 B

=ALT
+ALT
-X 142

=RAFFREDDAMENTO
CIRCOLATORI
H2O
ALTERNATORE
-X? B ?? A
X1 B 1 A — B 5 A
-JB17-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1 2
-X 141
-A3-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1

62.3 / A408EX+ 24VCC — -XG408 B 3 — A 4 B — A 5 B — A 6 B — A408EX+ 24VCC / 100.2
62.3 / A408EX- 0 VCC — -XG408 B 23 — B 24 — B 25 — A408EX- 0 VCC / 100.2

96QCPM DI028.0 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO COMB. POMPA MECCANICA
96WSMNU DI028.1 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO MITCHELL
96SINU DI028.2 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO INFERIORE
FSW204 DI028.3 PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA SCAMBIATORE ALTERN. 41/42
FSW205 DI028.4 PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA SCAMBIATORE ALTERN. 43/44
FSW206 DI028.5 PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA SCAMBIATORE ALTERN. 45/46
FSW207 DI028.6 PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA SCAMBIATORE ALTERN. 47/48
DI028.7 MASSIMA TEMPERATURA ARIA CALDA ALTERNATORE

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 99
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 100

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A408 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

DI029.0 11 DI b — 100-1 1 BU — B 39 A
DI029.1 12 DI b — 100-2 1 BU — B 40 A
DI029.2 13 DI b — 100-3 1 BU — B 41 A
DI029.3 14 DI b — 100-4 1 BU — B 42 A
DI029.4 15 DI b — 100-5 1 BU — B 43 A
DI029.5 16 DI b — 100-6 1 BU — B 44 A
DI029.6 17 DI b — 100-7 1 BU — B 45 A
DI029.7 18 DI b — 100-8 1 BU — B 46 A

-XG408

-A3-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
4 6 8 10

=ALT
+ALT
-X 143 145 147 149
-X 144 146 148 150

-A3-AQT3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
3 5 7 9

A408EX+ 24VCC — 99.8 / — -XG408 A B7 A B8 A B9
A408EX- 0 VCC — 99.8 /

-MCCA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
17 18

=MCC
+MCC A
-XA7 A 20 B
A 22 B
-XA7 B 25 A
-MCCA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
16

A B10 A408EX+ 24VCC / 101.2
A408EX- 0 VCC / 101.2

DI029.0 MASSIMA TEMPERATURA ARIA FREDDA ALT. 1
DI029.1 MASSIMA TEMPERATURA ARIA FREDDA ALT. 2
DI029.2 MASSIMA TEMPERATURA ARIA FREDDA ALT. 3
DI029.3 MASSIMA TEMPERATURA ARIA FREDDA ALT. 4
DI029.4 DISP
DI029.5 DISP
DI029.6 MOTOVALVOLA RAFF. SUPPORTI POMPA IN LOC/ANOM
DI029.7 MOTOVALVOLA RAFF. SUPPORTI POMPA IN APERTURA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_2

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 100
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 101

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A408 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

DI030.0 21 DI c — 101-1 1 BU
DI030.1 22 DI c — 101-2 1 BU
DI030.2 23 DI c — 101-3 1 BU
DI030.3 24 DI c — 101-4 1 BU
DI030.4 25 DI c — 101-5 1 BU
DI030.5 26 DI c — 101-6 1 BU
DI030.6 27 DI c — 101-7 1 BU
DI030.7 28 DI c — 101-8 1 BU

-XG408 B 47 A | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

-MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² (19, 20, 21)
-JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² (6)
-JB15-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² (3)
-88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² (3, 6)

=MCC
+MCC A
-XA7 A 23 B | 30 | 29

=CASSETTE DI GIUNZIONE
+JB14 -X1 A 15 B
RAFFREDDAMENTO SUPPORTO COMB.P4

=CASSETTE DI GIUNZIONE
+JB15 -X1 A 5 B
RAFFREDDAMENTO SUPPORTO FINALE -X1 B 1 A, B 3 A

=CASSETTE DI GIUNZIONE
+JB19 -X 4 (BK) | 4 (BK)
-X 1 (BN) | 1 (BN)
-X 3 (BU) | 3 (BU)
RAFFREDDAMENTO 88WIT

-JB15-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² (1, 2)
-88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² (1, 2, 4, 5)

100.8 / A408EX+ 24VCC — -XG408 A B 11 — -XG408 A B 12 — A B 13 — A B 14 — A408EX+ 24VCC / 102.2
100.8 / A408EX- 0 VCC — -XG408 A B 26 — A B 27 — A B 28 — A408EX- 0 VCC / 102.2

DI030.0 MOTOVALVOLA RAFF. SUPPORTI POMPA IN CHIUSURA
VMW200.CH DI030.1 MOTOVALVOLA RAFF. SUPPORTI POMPA CHIUSA
VMW200.AP DI030.2 MOTOVALVOLA RAFF. SUPPORTI POMPA APERTA
FSW201 DI030.3 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO COMB. P3
FSW200 DI030.4 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA SUPPORTO FINALE P3
FSW1 DI030.5 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA IRRORAZIONE TURBINA 1
FSW2 DI030.6 PRESENZA CIRCOLAZIONE ACQUA IRRORAZIONE TURBINA 2
DI030.7 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 101
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 102

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A408 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

| | DI031.0 | DI031.1 | DI031.2 | DI031.3 | DI031.4 | DI031.5 | DI031.6 | DI031.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 DI d | 32 DI d | 33 DI d | 34 DI d | 35 DI d | 36 DI d | 37 DI d | 38 DI d |
| | 102-1 1 BU | 102-2 1 BU | 102-3 1 BU | 102-4 1 BU | 102-5 1 BU | 102-6 1 BU | 102-7 1 BU | 102-8 1 BU |
| -XG408 | B 55 A | B 56 A | B 57 A | B 58 A | B 59 A | B 60 A | B 61 A | B 62 A |

-JB15-AQT3/S3
FG16OH2M16 12G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15 -X2 A 9 B

POMPA

=?? +??
-X? A ?? B
-X? A ?? B
A ??
-X? B ??
B ??
A

101.8 / A408EX+ 24VCC — -XG408 A B15 — A B16 — A B17 — A B18 — A B19 — A B20
101.8 / A408EX- 0 VCC — -XG408 A B29 — A B30

| DI031.0 DISP | DI031.1 MASSIMA TEMPERATURA CASSA POMPA IN POMPAGGIO | DI031.2 DISP | DI031.3 DISP | DI031.4 DISP | DI031.5 PRESENZA TENSIONE GRUPPO | DI031.6 PRESENZA TENSIONE SBARRE | DI031.7 ASSENZA TENSIONE SA BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-8_4

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 102
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 103

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A409 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

DI032.0 1 DI a
DI032.1 2 DI a
DI032.2 3 DI a
DI032.3 4 DI a
DI032.4 5 DI a
DI032.5 6 DI a
DI032.6 7 DI a
DI032.7 8 DI a

99-1 1 BU
99-2 1 BU
99-3 1 BU
99-4 1 BU
99-5 1 BU
99-6 1 BU
99-7 1 BU
99-8 1 BU

-XG409 B 31 A | B 32 A | B 33 A | B 34 A | B 35 A | B 36 A | B 37 A | B 38 A

-MCCA3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
11 12

-MCCB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
19 20 21 22

=MCC
+MCC A
-XA8 A 17 B
A 15 B
-XA8 A 17 B

=MCC
+MCC B
-XA8 A 22 B
A 23 B
A 30 B
A 29 B
A ?? B

62.3 / A409EX+ 24VCC -XG409 A B3 — A B4 — A B5 — A B6 — A409EX+ 24VCC / 104.2
62.3 / A409EX- 0 VCC -XG409 A B23 — A B24 — A B25 — A409EX- 0 VCC / 104.2

88GNU-AN DI032.0 POMPA GRASSO AVVIATA
88GNU-AVV DI032.1 POMPA GRASSO IN LOC/ANOM
88A-NU-IN-AP DI032.2 PARATOIA ASPIRAZIONE IN APERTURA
88A-NU-IN-CH DI032.3 PARATOIA ASPIRAZIONE IN CHIUSURA
88A-NU-AP DI032.4 PARATOIA ASPIRAZIONE APERTA
88A-NU-CH DI032.5 PARATOIA ASPIRAZIONE CHIUSA
X63WNU DI032.6 PRESENZA PRESSIONE ACQUA MANDATA POMPA NUTRICE
DI032.7 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note


dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 103
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 104

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

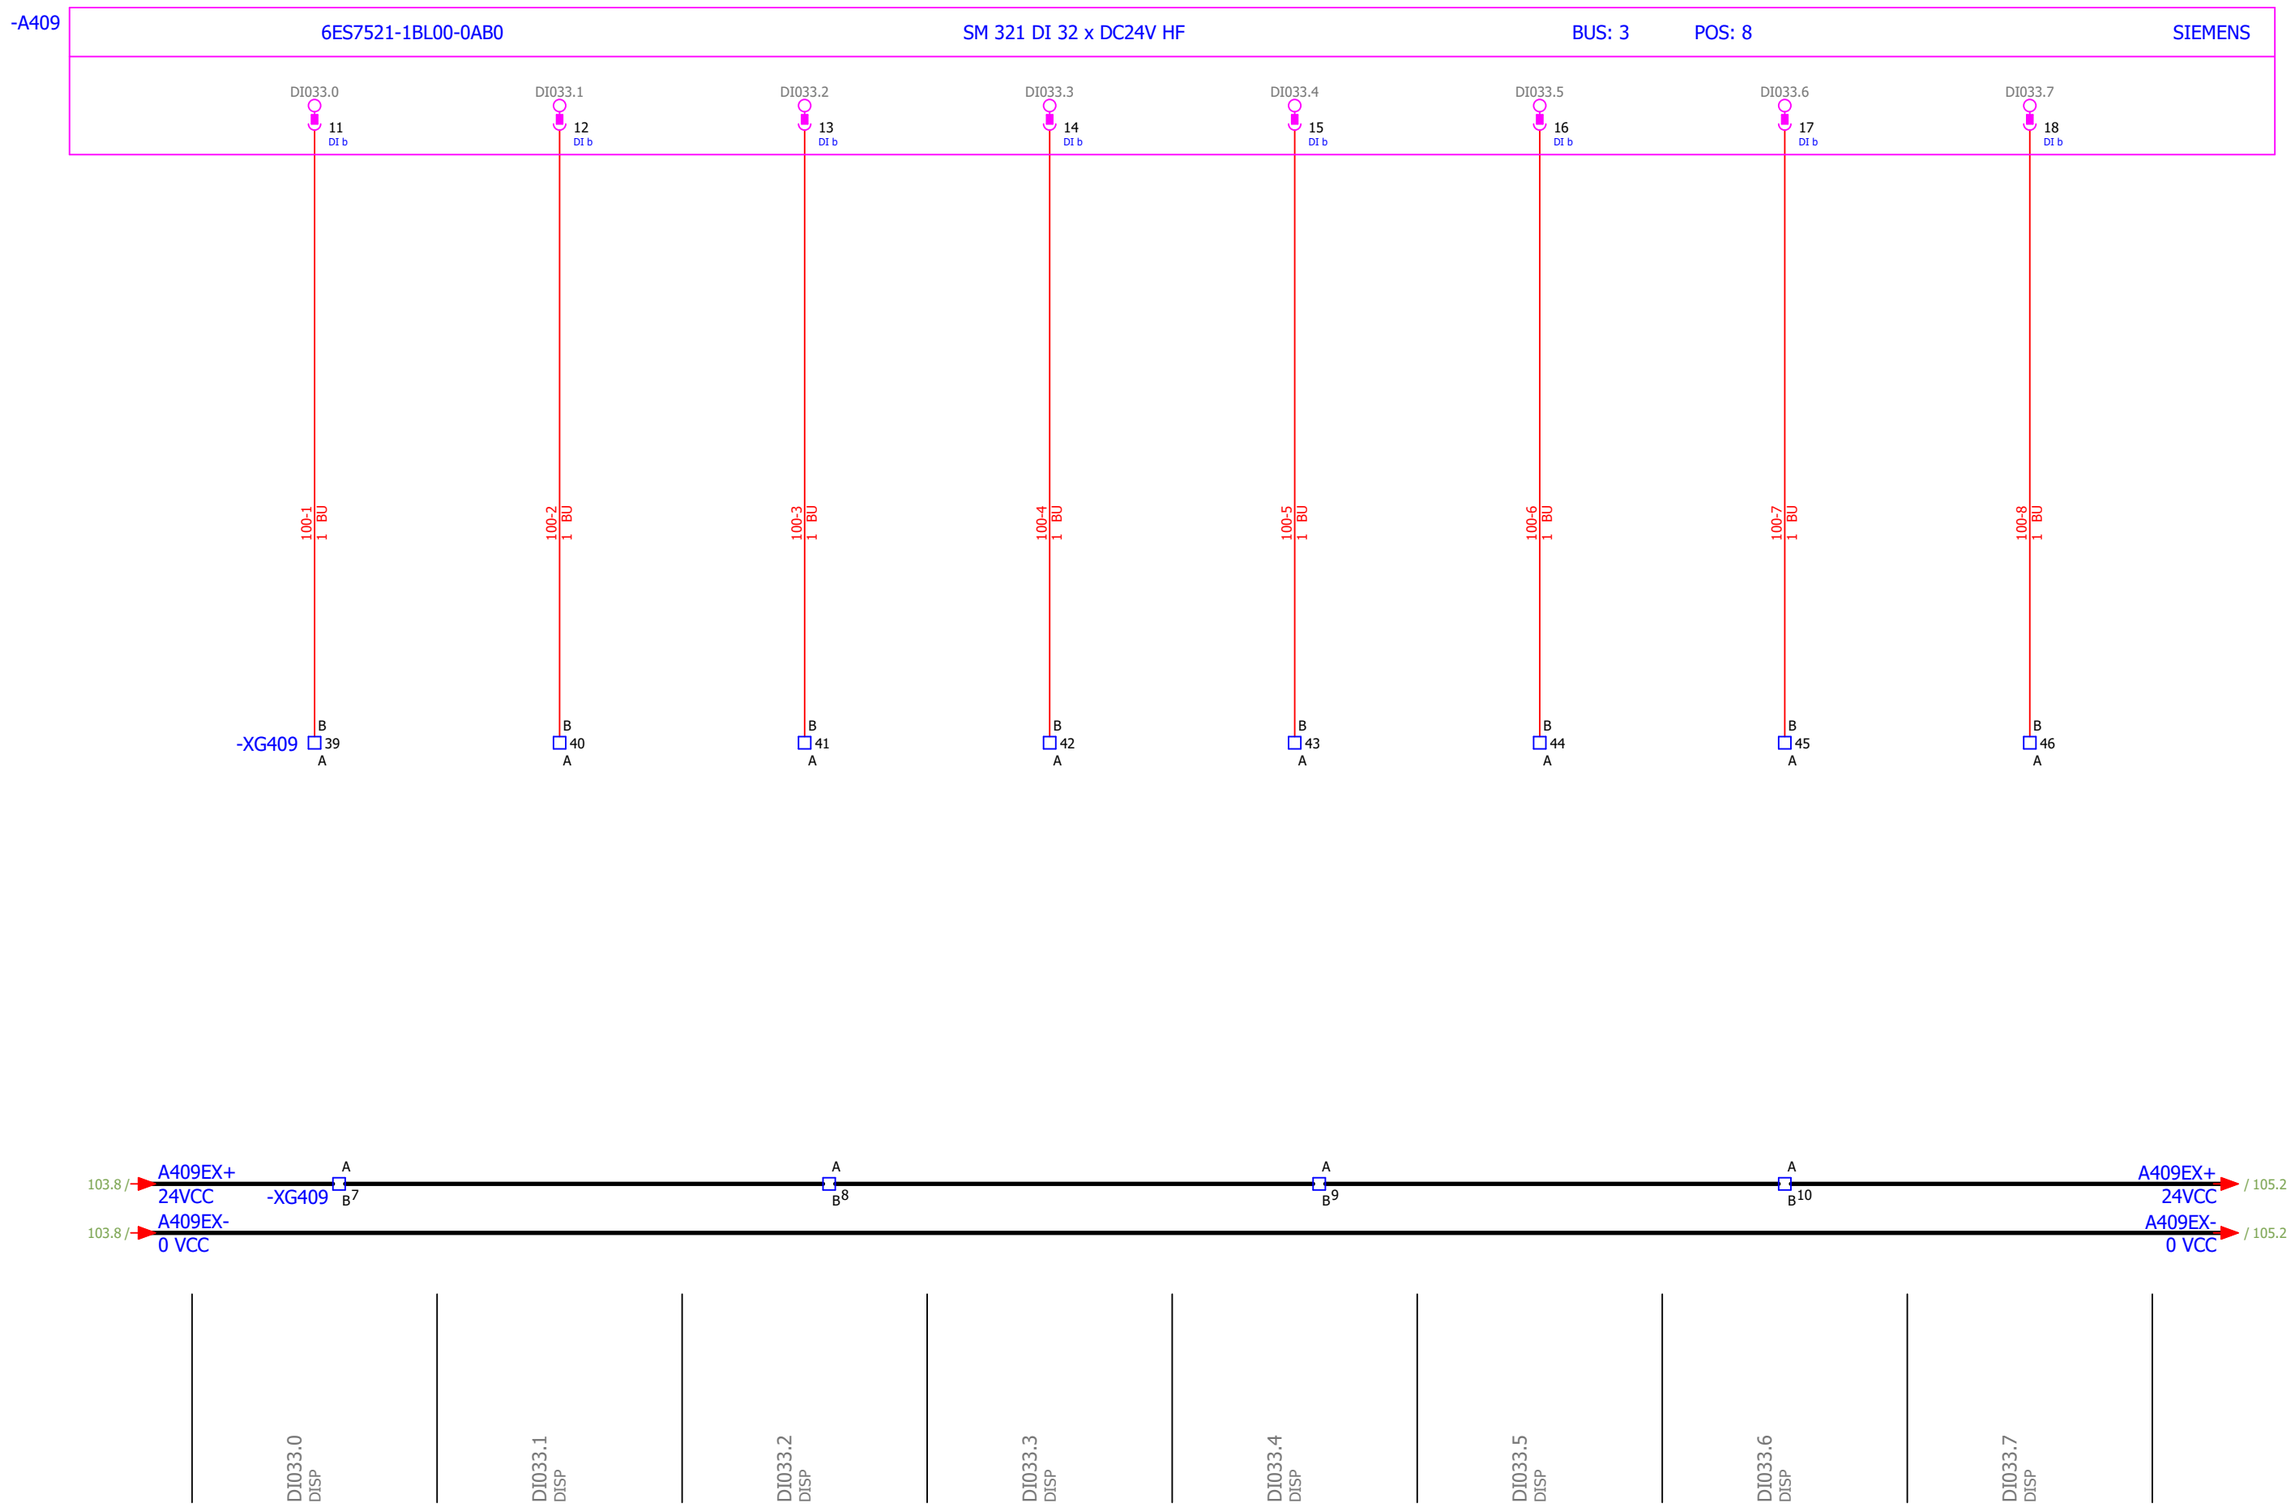


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 104

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 105

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A409 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | SM 321 DI 32 x DC24V HF | BUS: 3 | POS: 8 | SIEMENS

| | DI034.0 | DI034.1 | DI034.2 | DI034.3 | DI034.4 | DI034.5 | DI034.6 | DI034.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 DI c | 22 DI c | 23 DI c | 24 DI c | 25 DI c | 26 DI c | 27 DI c | 28 DI c |
| | 101-1 1 BU | 101-2 1 BU | 101-3 1 BU | 101-4 1 BU | 101-5 1 BU | 101-6 1 BU | 101-7 1 BU | 101-8 1 BU |
| | B | B | B | B | B | B | B | B |
| -XG409 | 47 A | 48 A | 49 A | 50 A | 51 A | 52 A | 53 A | 54 A |

104.8 / A409EX+ 24VCC — -XG409 A B11 — A B12 — A B13 — A B14 — A409EX+ 24VCC / 106.2

104.8 / A409EX- 0 VCC — -XG409 A B26 — A B27 — A B28 — A409EX- 0 VCC / 106.2

| DI034.0 DISP | DI034.1 DISP | DI034.2 DISP | DI034.3 DISP | DI034.4 DISP | DI034.5 DISP | DI034.6 DISP | DI034.7 DISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo: INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_3

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 105

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 106

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

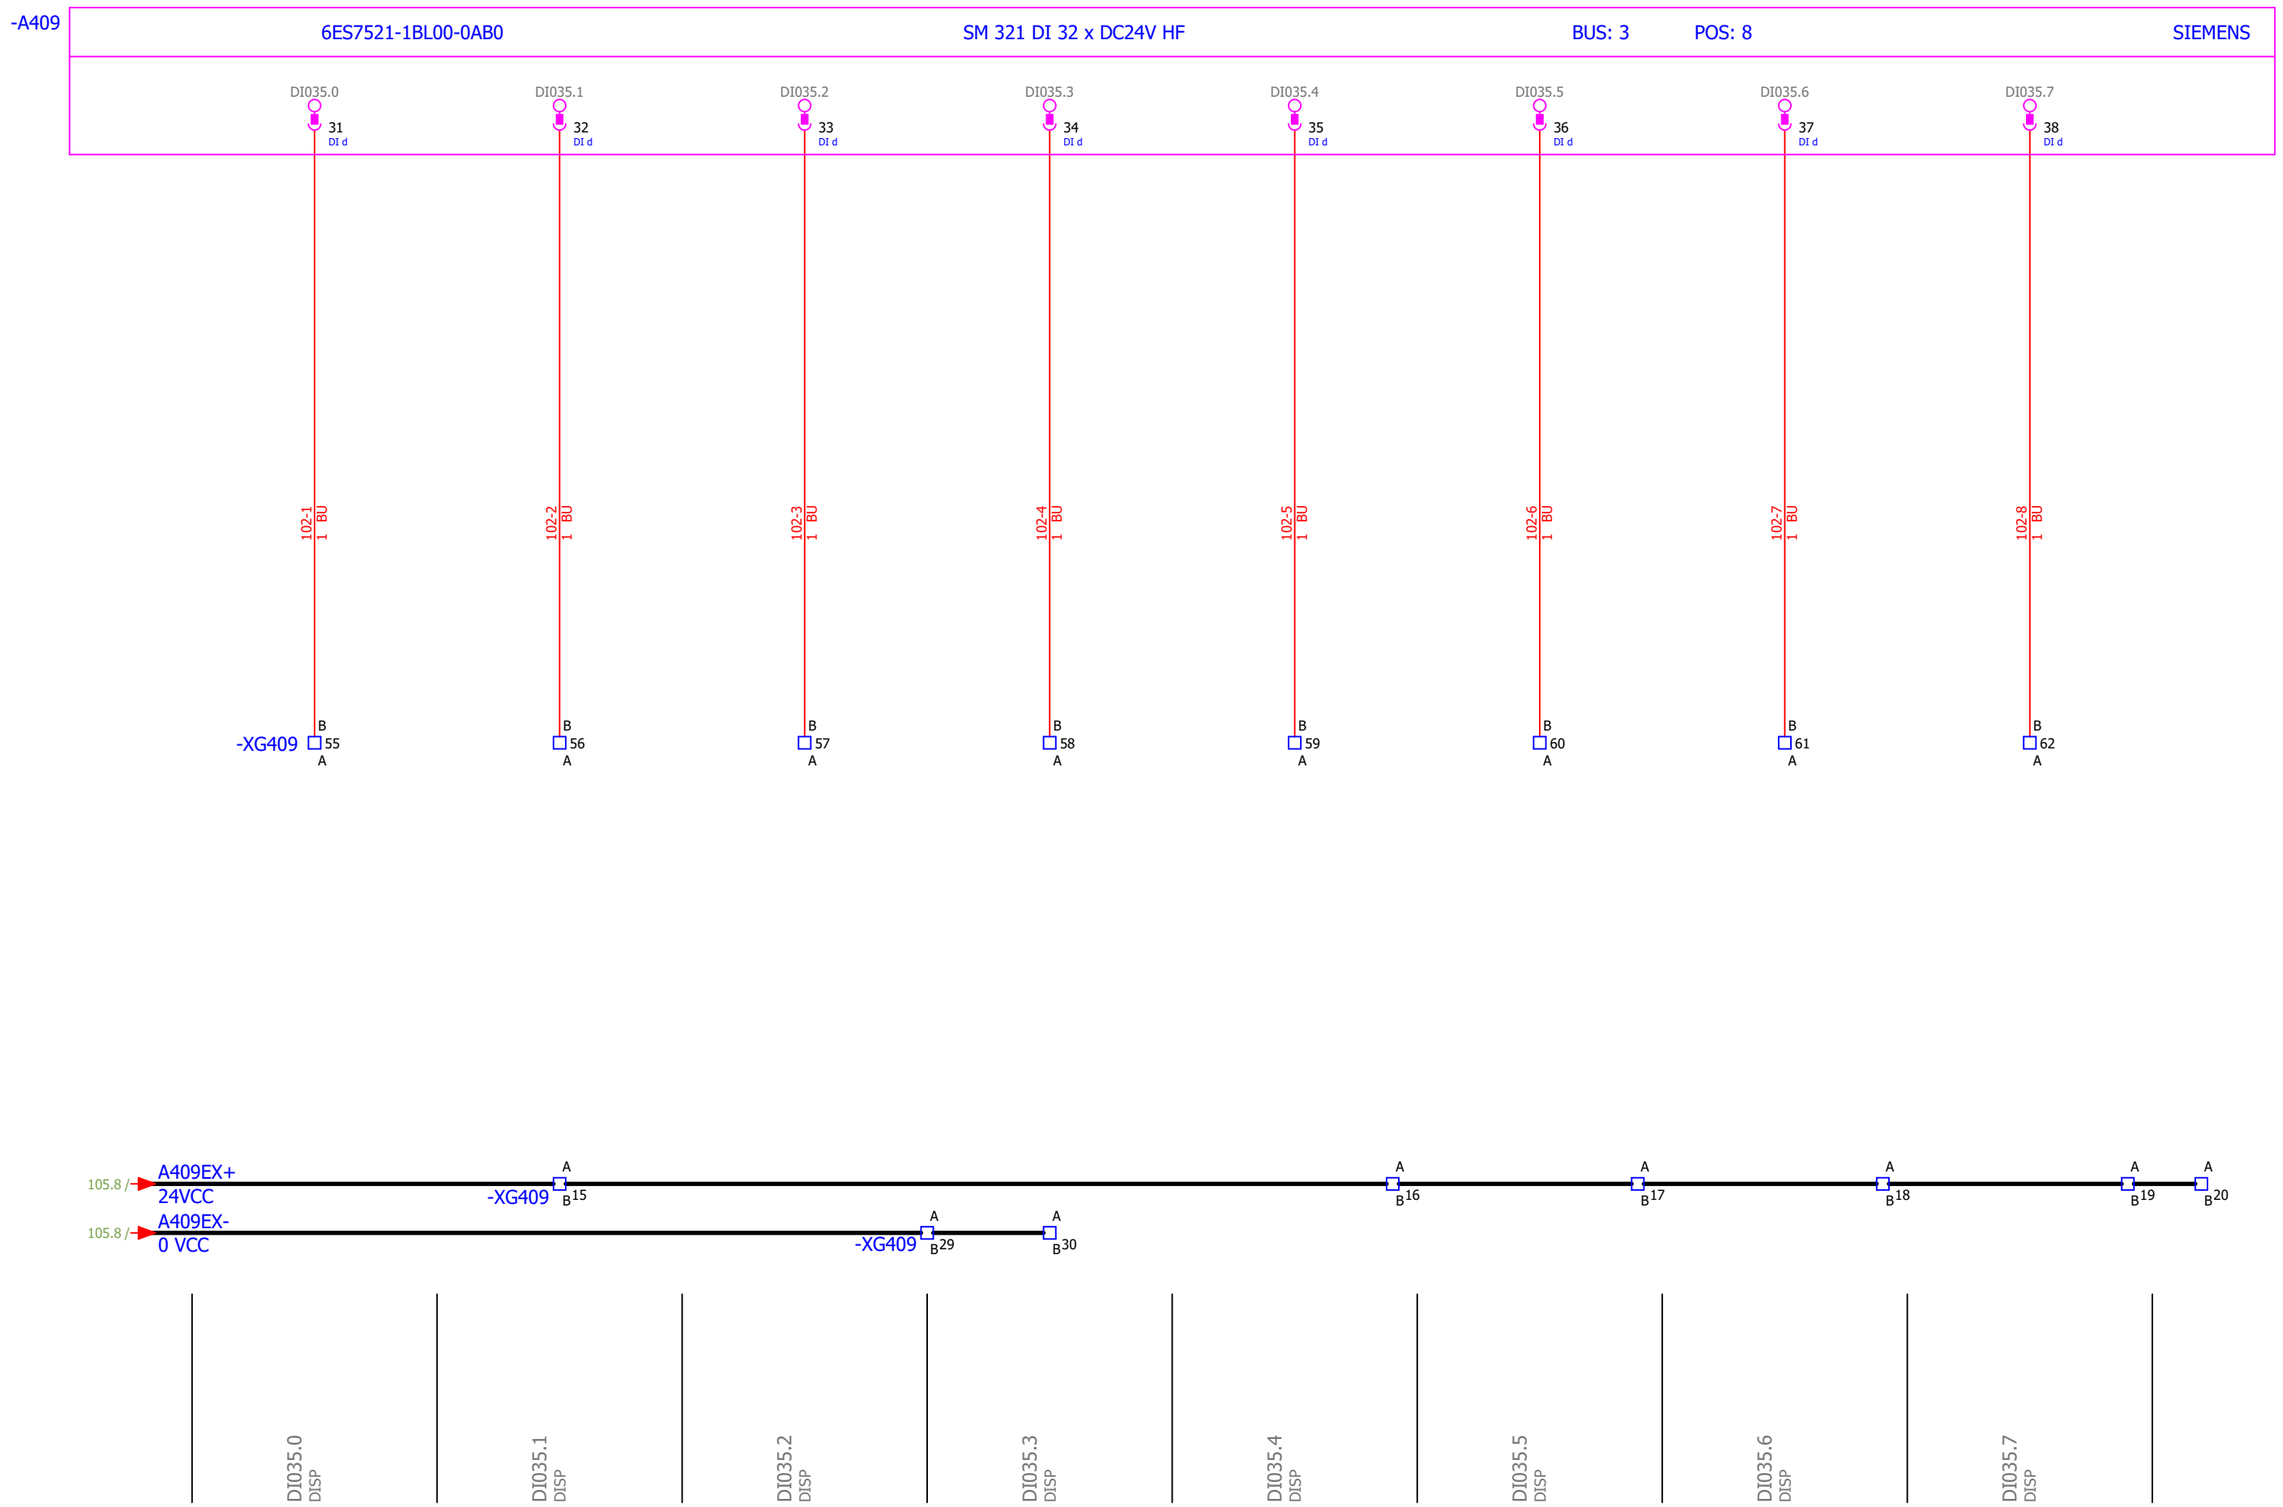


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
INGRESSI DIGITALI: BUS-4 POS-9_4

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 106
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 111

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A410 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 9 | SIEMENS

AI100: 1 UV0, 2 I0+, 3 U0+, 4 U0-_I0-
AI102: 5 UV1, 6 I1+, 7 U1+, 8 I1-_U1-
AI104: 9 UV2, 10 I2+, 11 U2+, 12 I2-_U2-
AI106: 13 UV3, 14 I3+, 15 U3+, 16 I3-_U3-

111 - 1 1 BU B → -XG410 9 A
111 - 2 1 BU B → 10 A
111 - 3 1 BU B → 11 A
111 - 4 1 BU B → 12 A

111 - 8 1 BU
111 - 11 1 BU
111 - 16 1 BU
111 - 19 1 BU

54.3 / A410L1- 0 VCC — 111 - 5 1 WH — 111 - 13 1 WH — A410L1- 0 VCC / 112.1

54-17 1 WH

-U309_1 (4114): 33 -, 14, 13 OUT, 12, 11; 24 VCC +, 31, 44, 43 IN, 42, 41
-U309_2 (4114): 33 -, 14, 13 OUT, 12, 11; 24 VCC +, 31, 44, 43 IN, 42, 41

54-2 1 BU

54.2 / A410L1+ 24VCC — 111 - 6 1 BU — 111 - 14 1 BU — A410L1+ 24 VCC / 112.1

111 - 7 1 BU B → 13 A
111 - 9 1 BU B → 14 A
111 - 10 1 BU B → 15 A
111 - 12 1 BU B → 16 A
111 - 15 1 BU B → 17 A
111 - 17 1 BU B → 18 A
111 - 18 1 BU B → 19 A
111 - 20 1 BU B → 20 A

-ECC3-AQT3/S 1 2 3 4 5 6
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=TRAFO ECC
+TRAFO ECC
-X1 1 2 3
-X1 4 5 6

62.4 / A410EX+ 24VCC — A — -XG410 B3 — A410EX+ 24VCC / 112.1
62.4 / A410EX- 0 VCC — A — -XG410 B7 — A410EX- 0 VCC / 112.1

AI100 DISP
AI102 DISP
TE-CU-U AI104 TE - TEMPERATURA AVVOLGIMENTO FASE U
TE-CU-V AI106 TE - TEMPERATURA AVVOLGIMENTO FASE V

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit


| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-10_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 111
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 112

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

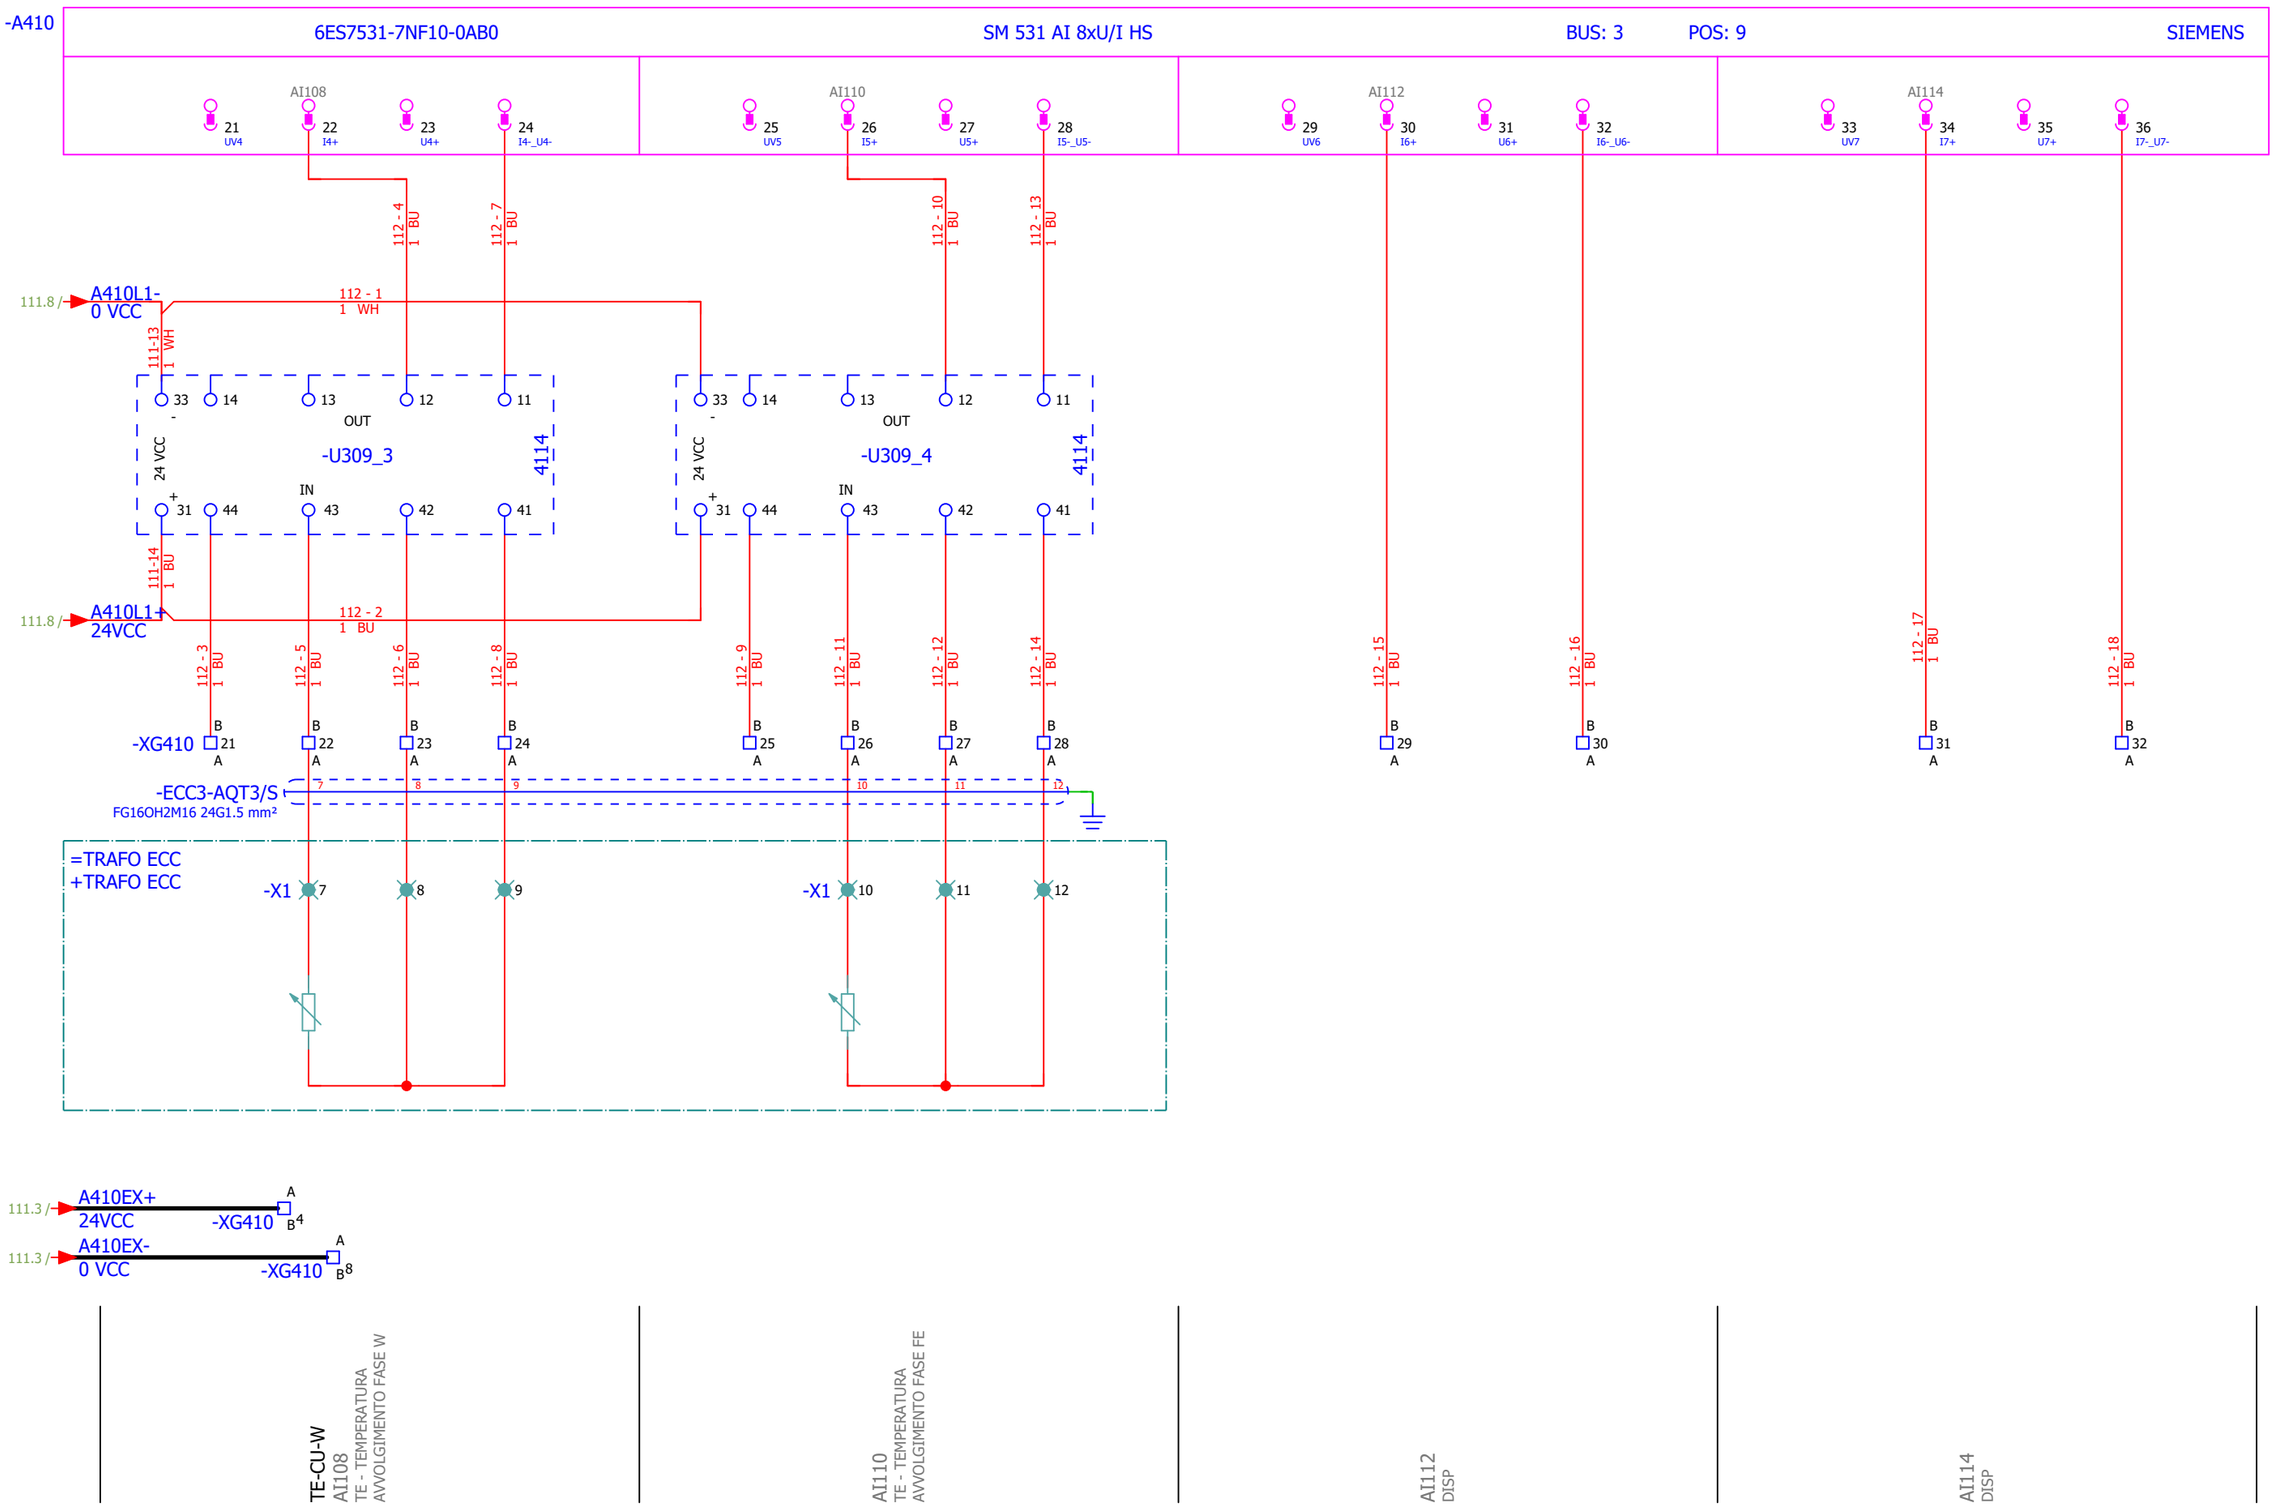


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-10_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 112

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 113

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A411 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 10 | SIEMENS

| AI116 | | | | AI118 | | | | AI120 | | | | AI122 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

113-1 1 BU B | 113-2 1 BU B | 113-3 1 BU B | 113-4 1 BU B | 113-5 1 BU B | 113-6 1 BU B | 113-7 1 BU B | 113-8 1 BU B

-XG411 | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A

-RV3-AQT3/S4
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

=RV
+RV

-XAO1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-XAO2 | 1 | 2

62.5 / A411EX+ 24VCC -XG411 A B3 A411EX+ 24VCC / 114.1
62.5 / A411EX- 0 VCC -XG411 A B7 A411EX- 0 VCC / 114.1

AI116 RV - RILETTURA RIFERIMENTO DI POTENZA ANALOGICO

RDP_OUT AI118 RV - RIFERIMENTO DI POTENZA

FG_OUT AI120 RV - VELOCITA GRUPPO

EPID_OUT AI122 RV - VALORE DI POTENZA PRIMARIA EROGATO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-11_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 113
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 114

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A411 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 10 | SIEMENS

AI124: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI126: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI128: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI130: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

54.3 / A411L1- 0 VCC
54.2 / A411L1+ 24VCC
113.3 / A411EX+ 24VCC
113.3 / A411EX- 0 VCC

-U310_1 (4114): 33 - | 14 | 13 OUT | 12 | 11 ; 31 + 24 VCC | 44 | 43 IN | 42 | 41
-U310_2 (4114): 33 - | 14 | 13 OUT | 12 | 11 ; 31 + 24 VCC | 44 | 43 IN | 42 | 41

-XG411: 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

-RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =RV +RV — -XOA2 5 6
-SODA3-AQT3/S9 FG16OH2M16 5G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB01 — -X1 29 28 27 — SOD A4
-SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 — -X1 135 136 137 — SOD A4
-ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² — =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB01 — -X1 48 47 — ACCUMULATORE A4 — -X1 45 46
-ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² — -XG411 A4 ; -XG411 A8

FM_REG AI124 RV - FREQUENZA GRUPPO - SECONDA SCALA
TE2.A4 AI126 SOD A3 - TEMPERATURA BOMBOLE AZOTO ACC. GRUPPO
TE1.A4 AI128 SOD A3 - TEMPERATURA OLIO CENTRALINA
ZTS.AOP.A4 AI130 SOD A3 - LIVELLO OLIO ACCUMULATORE GRUPPO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-11_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 114
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 115

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A412 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 11 | SIEMENS

AI132: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI134: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI136: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI138: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

115-1 1 BU → -XG412 B16 A
115-2 1 BU
115-3 1 BU → B17 A
115-4 1 BU
115-5 1 BU → B18 A
115-6 1 BU
115-7 1 BU → B19 A
115-8 1 BU → B20 A

-ACCG3-AQT3/S (7) FG16OH2M16 12G1.5 mm²
-SODA3-AQT3/S10 (6–7) FG16OH2M16 12G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB01 — ACCUMULATORE A4 — -X1 41 42 43
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 — SOD A4 — -X1 91 92 93
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 — SOD A4 — -X1 107 108 109

-ACCG3-AQT3/S (5–6) FG16OH2M16 12G1.5 mm²
-SODA3-AQT3/S10 (4–5) FG16OH2M16 12G1.5 mm²

62.6 / A412EX+ 24VCC → -XG412 B3 A
62.6 / A412EX- 0 VCC → -XG412 B10 A
B4 A → B11 A
B12 A
B5 A → A412EX+ 24VCC / 116.1
B13 A → A412EX- 0 VCC / 116.1

ZTP8.A4 AI132 SOD A3 - PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE
LT1.A4 AI134 SOD A3 - LIVELLO OLIO CENTRALINA
ZTP4.A4 AI136 SOD A3 - PRESSIONE OLIO MONTE 20Q
AI138 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 | F Release note |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 | |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 | |

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-12_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 115
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 116

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A412 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 11 | SIEMENS

AI140: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI142: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI144: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI146: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

54.3 / A412L1- 0 VCC
54.2 / A412L1+ 24VCC
115.8 / A412EX+ 24VCC
115.8 / A412EX- 0 VCC

-U311_1 (4114): 24 VCC +, 0 VCC -, IN 31 44 43 42 41, OUT 33 14 13 12 11
-U311_2 (4114): 24 VCC +, 0 VCC -, IN 31 44 43 42 41, OUT 33 14 13 12 11

116 - 1 1 BU
116 - 2 1 BU
116 - 3 1 WH
116 - 4 1 BU
116 - 5 1 BU
116 - 6 1 BU
116 - 7 1 BU
116 - 8 1 BU
116 - 9 1 BU
116 - 10 1 BU
116 - 11 1 BU
116 - 12 1 BU
116 - 13 1 BU
116 - 14 1 BU
116 - 15 1 BU
116 - 16 1 BU
116 - 17 1 BU
116 - 18 1 BU
54 - 19 1 WH
54 - 4 1 BU

-XG412: B 21 A | B 22 A | B 23 A | B 24 A | B 25 A | B 26 A | B 27 A | B 28 A | B 29 A | B 30 A | B 31 A | A 6 B | A 14 B | A 7 B | A 15 B

-SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (3 4 5 6)
-ACCP3-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² (1 2 3)
-ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (3 4)
-SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (1 2)
-ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (1 2)

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07 — SOD P4 — -X1 109
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07 — SOD P4 — -X1 131 132 133
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB08 — ACCUMULATORE P4 — -X1 29 28 27
-X1 107 108
-X1 48 47
-X1 45 46

ZTP4.P4 AI140 SOD P3 - PRESSIONE OLIO COLLETTORE MONTE 20Q
TE1.P4 AI142 SOD P3 - TEMPERATURA OLIO CENTRALINA
TE2.P4 AI144 SOD P3 - TEMPERATURA BOMBOLE AZOTO ACC. POMPA
ZTS.AOP.P4 AI146 SOD P3 - LIVELLO OLIO ACCUMULATORE POMPA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: INGRESSI ANALOGICI: BUS-4 POS-12_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 116
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 117

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A501 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 12 | SIEMENS

AI148: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI150: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI152: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI154: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

117-1 1 BU → -XG501 B16 A → -ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² 7 → -X1 43 =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB08
117-2 1 BU → -X1 41 SOD P4 ACCUMULATORE P4 → -ACCP3-AQT3/S3 5 6 → A501EX+ 24VCC ← 63.3 / → -XG501 B3 A
117-3 1 BU → -XG501 B17 A → -SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² 9 → -X1 93 =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07
117-4 1 BU → -X1 91 SOD P4 → -SODP3-AQT3/S4 7 8 → A501EX+ 24VCC ← 63.3 / → -XG501 B4 A
117-5 1 BU → -XG501 B18 A → -V31-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² 3 → -X2 33 =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06
117-6 1 BU → -X2 34 ROTATIVA 1 → -V31-AQT3/S3 1 2 → A501EX+ 24VCC ← / 118.1 → -XG501 B5 A
117-7 1 BU → -XG501 B20 A → -V32-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² 1 → -X4 33 =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06
117-8 1 BU → -X4 34 ROTATIVA 2 → -V32-AQT3/S3 3 4 → A501EX+ 24VCC ← / 118.1 → -XG501 B12 A

A501EX- 0 VCC ← 63.3 / → -XG501 B10 A
A501EX- 0 VCC ← / 118.1 → -XG501 B11 A

ZTP8.P4 AI148 SOD P3 - PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE
LT1.P4 AI150 SOD P3 - LIVELLO OLIO CENTRALINA
ZTS.V41 AI152 POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V41
ZTS.V42 AI154 POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V42

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-1_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 117
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 118

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A501 6ES7531-7NF10-0AB0 SM 531 AI 8xU/I HS BUS: 3 POS: 12 SIEMENS

AI156: 21 UV4 · 22 I4+ · 23 U4+ · 24 I4-_U4-
AI158: 25 UV5 · 26 I5+ · 27 U5+ · 28 I5-_U5-
AI160: 29 UV6 · 30 I6+ · 31 U6+ · 32 I6-_U6-
AI162: 33 UV7 · 34 I7+ · 35 U7+ · 36 I7-_U7-

118-1 1 BU B → -XG501 22 A
118-2 1 BU B → 23 A
118-3 1 BU B → 24 A
B → 25 A
118-4 1 BU
118-5 1 BU B → 26 A
B → 27 A
118-6 1 BU
118-7 1 BU B → 28 A
118-8 1 BU B → 29 A

-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (3)
-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (8)
-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (9 10)

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X1 A 22 B
ROTATIVA MAND P4 X1 B 7 A 14
-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (1 2)

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X2 B 14 A
VALVOLA RITENGO -X2 B 4 A 9
-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (6 7)

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X2 B 15 A 10
VALVOLA RITENGO

117.8 / A501EX+ 24VCC → -XG501 A B 6 A B 7
117.8 / A501EX- 0 VCC → -XG501 A B 13 A B 14 A B 15

AI156 DISP
ZTS.V40 AI158 POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V40
ZTS.20VR AI160 POSIZIONE VALVOLA DI RITEGNO
ZTP.20VR.P4 AI162 PRESSIONE ACQUA A VALLE 20VR

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia · VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-1_2
Sales Order 32950 · Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 · Foglio 118
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 · Segue - 119

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A502 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 1 | SIEMENS

| AI164 | | | | AI166 | | | | AI168 | | | | AI170 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

| | AI164 | AI166 | AI168 | AI170 |
|---|---|---|---|---|
| | 119-1 1 BU | 119-3 1 BU | 119-5 1 BU | 119-7 1 BU |
| | 119-2 1 BU | 119-4 1 BU | 119-6 1 BU | 119-8 1 BU |
| | -XG502 B 19 A | -XG502 B 20 A | -XG502 B 21 A | -XG502 B 22 A |
| | -V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | -V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² |
| | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 | =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 |
| | -X1 43 | -X1 47 | -X3 43 | -X3 47 |
| | ROTATIVA 1 -X1 41 42 | ROTATIVA 1 -X1 45 46 | ROTATIVA 2 -X3 41 42 | ROTATIVA 2 -X3 45 46 |
| | -V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | | -V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | |
| 63.3 / | A502EX+ 24VCC | | | A502EX+ 24VCC / 120.1 |
| 63.3 / | A502EX- 0 VCC | | | A502EX- 0 VCC / 120.1 |
| | -XG502 B 3 | B 4 | B 5 | B 6 |
| | -XG502 B 12 | B 13 | B 14 | B 15 |
| | ZTP12/1 AI164 PRESSIONE ACQUA MONTE ROTATIVA V41 | ZTP13/1 AI166 PRESSIONE ACQUA VALLE ROTATIVA V41 | ZTP12/2 AI168 PRESSIONE ACQUA MONTE ROTATIVA V42 | ZTP13/2 AI170 PRESSIONE ACQUA VALLE ROTATIVA V42 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-2_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 119

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 120

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A502 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 1 | SIEMENS

| AI172 | | | | AI174 | | | | AI176 | | | | AI178 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4- | 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5- | 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6- | 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7- |

120-1 1 BU → B 23 A -XG502
120-2 1 BU
120-3 1 BU → B 24 A -XG502
120-4 1 BU
120-5 1 BU → B 25 A -XG502
120-6 1 BU → B 26 A -XG502
120-7 1 BU → B 27 A -JB10-AQT3/S3
120-8 1 BU → B 28 A -JB10-AQT3/S3

-V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² → =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 -X1 55 / -X1 53 54 → ROTATIVA 1

-V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² → =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB06 -X3 55 / -X3 53 54 → ROTATIVA 2

-JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² → =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X1 A23 A15 → ROTATIVA MAND P4

119.8 / A502EX+ 24VCC → -XG502 A B7 / A B8 / A B9
119.8 / A502EX- 0 VCC → -XG502 A B16 / A B17 / A B18

ZTP18/1 AI172 PRESSIONE ACQUA COMANDO APERTURA V41
ZTP18/2 AI174 PRESSIONE ACQUA COMANDO APERTURA V42
AI176 DISP
ZTS.V40.ACC AI178 POSIZIONE SERVOMOTORE DI SCOSTAMENTO V40

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-2_2

| | |
|---|---|
| Sales Order | 32950 |
| Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 |
| Foglio | 120 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 |
| Segue | - 121 |

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A503 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 2 | SIEMENS

| AI180 | | | | AI182 | | | | AI184 | | | | AI186 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

121-1 1 BU B → -XG503 13 A
121-2 1 BU B → -XG503 14 A
121-3 1 BU B → -XG503 15 A
121-4 1 BU B → -XG503 16 A

-TURB3-AQT3/S5
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
3 4 5 6

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB02

-X1 33 34 49 50

INTRODUTTORI

-X1 31 32

-TURB3-AQT3/S5
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1 2

63.4 / A503EX+ 24VCC → -XG503 A B3
63.4 / A503EX- 0 VCC → -XG503 A B9

121-5 1 BU B → -XG503 17 A
121-6 1 BU B → -XG503 18 A
121-7 1 BU B → -XG503 19 A
121-8 1 BU B → -XG503 20 A

-TURB3-AQT3/S6
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
3 4 5 6

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB03

-X1 33 34 49 50

INTRODUTTORI

-X1 31 32

-TURB3-AQT3/S6
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
1 2

A503EX+ 24VCC → / 122.1
A503EX- 0 VCC → / 122.1

ZTS_SSP_SUP.1 AI180 POSIZIONE SPINA SUPERIORE TURBINA 1
ZTS_SSP_INF.1 AI182 POSIZIONE SPINA INFERIORE TURBINA 1
ZTS_SSP_SUP.2 AI184 POSIZIONE SPINA SUPERIORE TURBINA 2
ZTS_SSP_INF.2 AI186 POSIZIONE SPINA INFERIORE TURBINA 2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note


dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-3_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 121
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 122

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

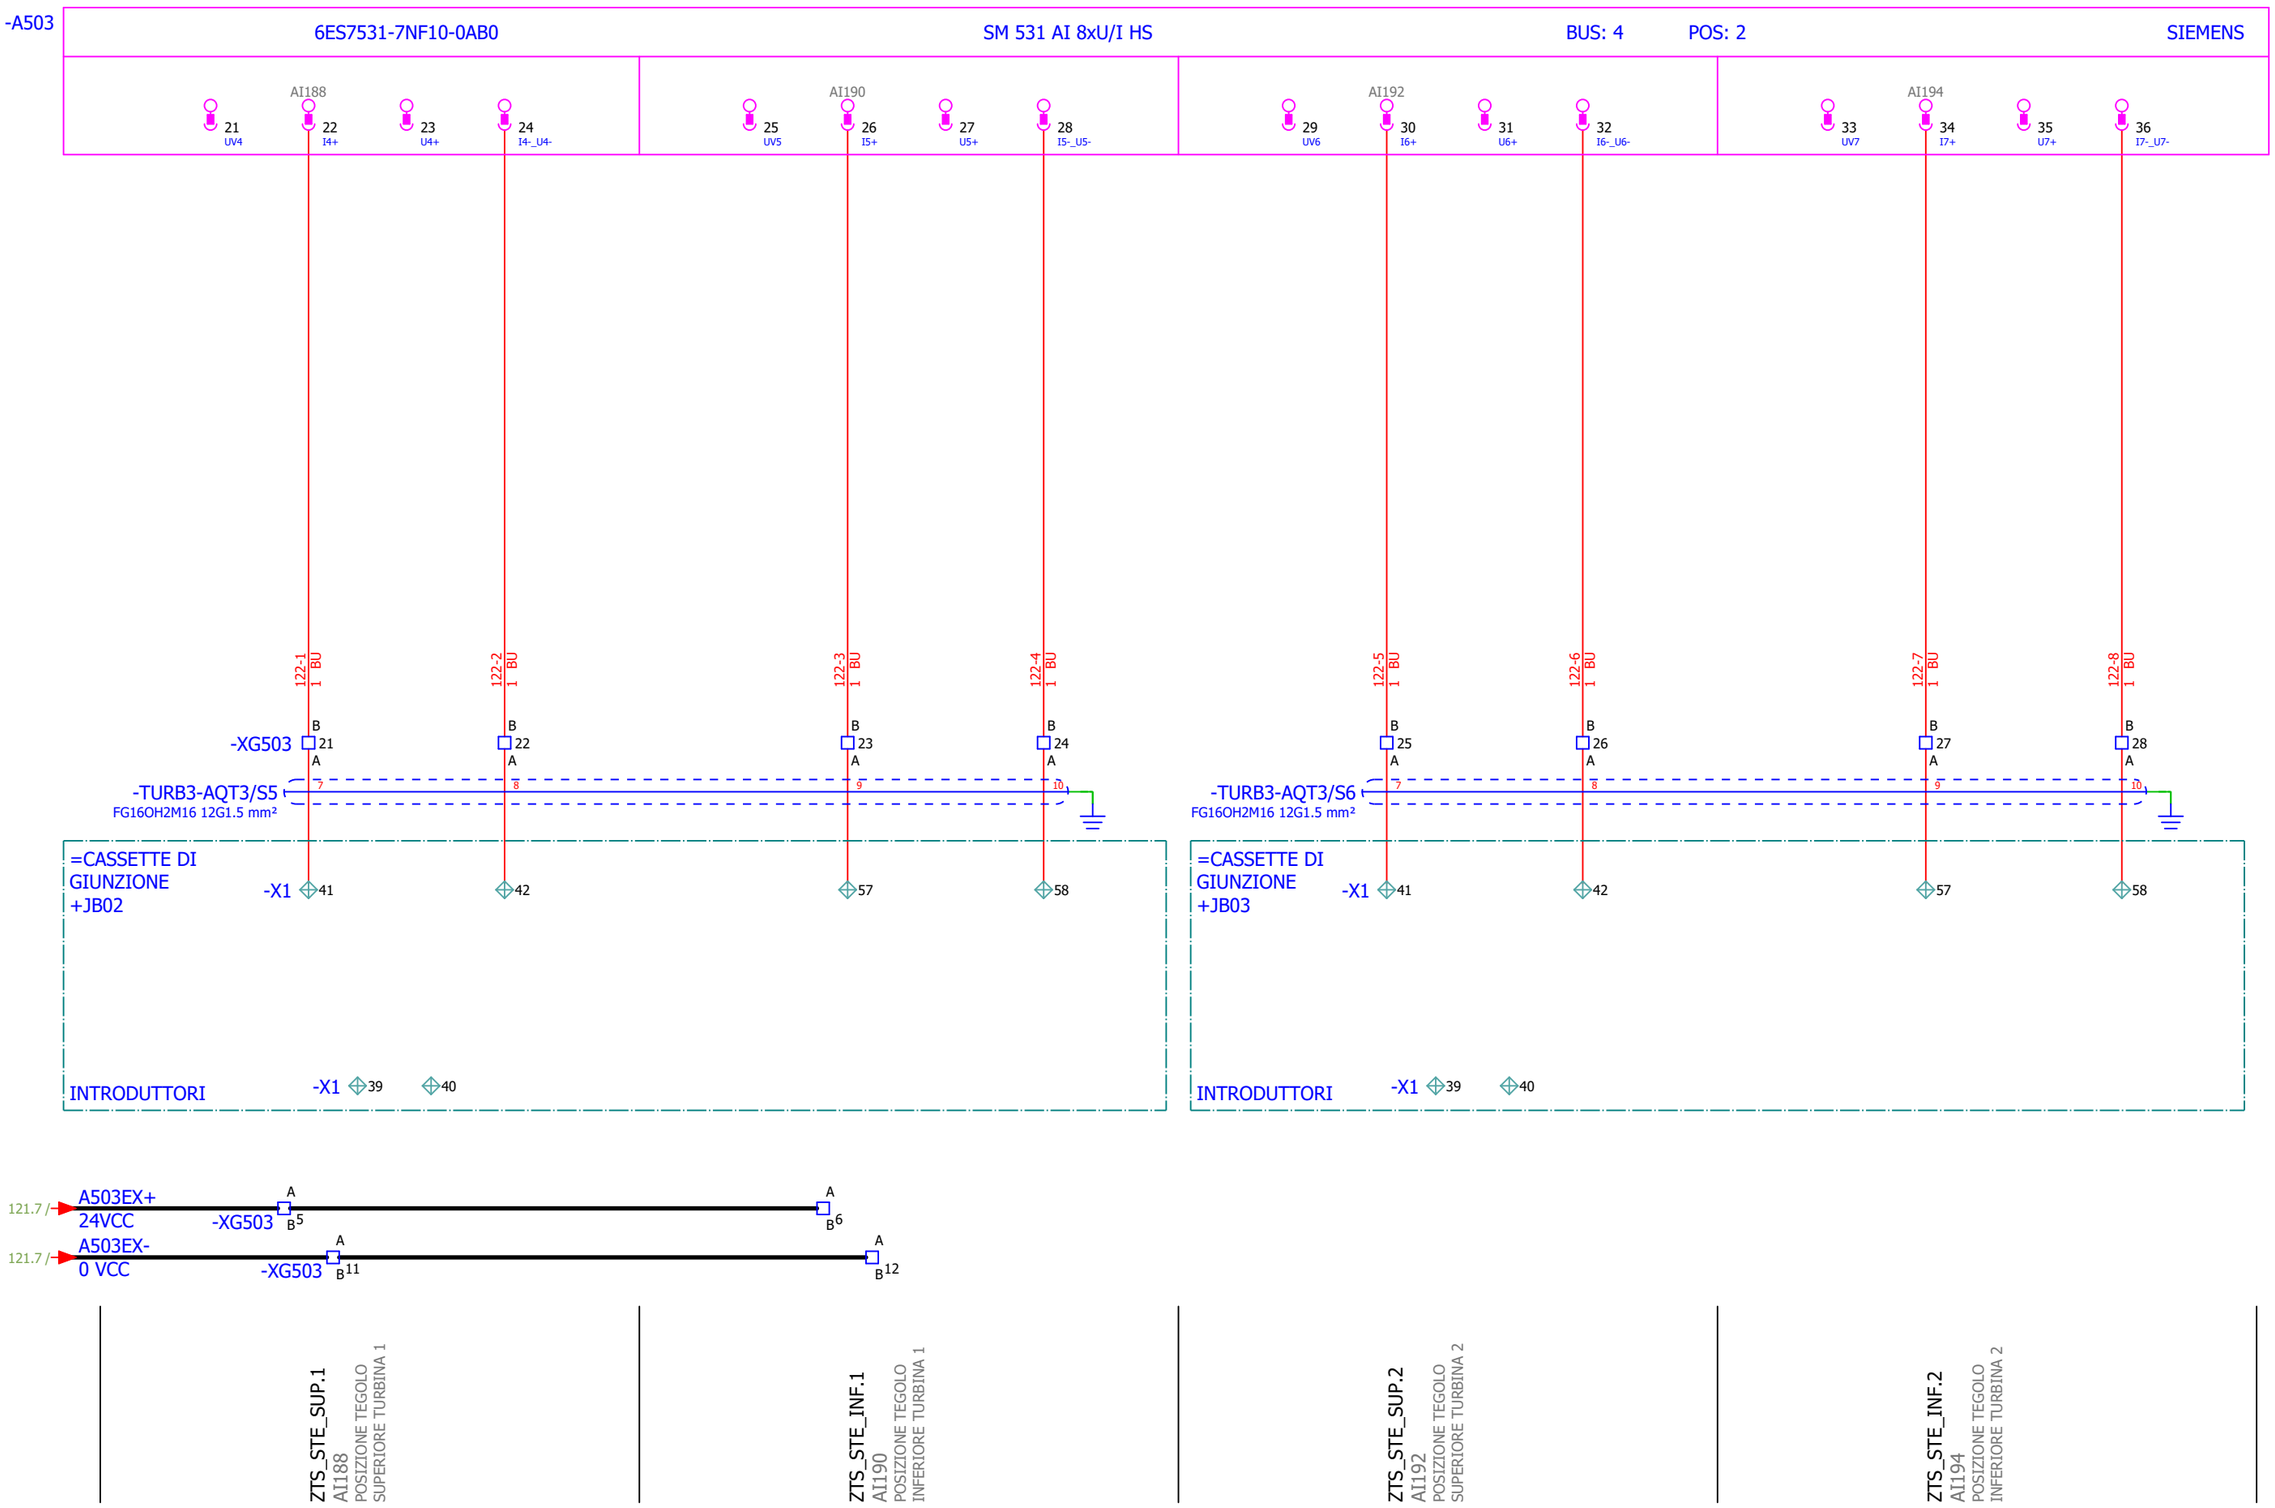


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-3_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 122

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 123

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A504 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 3 | SIEMENS

| AI196 | | | | AI198 | | | | AI200 | | | | AI202 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

123-1 1 BU B → -XG504 9 A
123-2 1 BU B → 10 A
123-3 1 BU B → 11 A
123-4 1 BU B → 12 A
123-5 1 BU B → 13 A
123-6 1 BU B → 14 A
123-7 1 BU B → 15 A
123-8 1 BU B → 16 A

-JB11-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE
+JB11
-X1 A 7 B, A 8 B

SUPPORTO ALT.1

63.5 / A504EX+ 24VCC → -XG504 A B3 → A504EX+ 24VCC / 124.1
63.5 / A504EX- 0 VCC → -XG504 A B7 → A504EX- 0 VCC / 124.1

AI196 DISP
AI198 DISP
AI200 DISP
VA-SA1 AI202 VIBRAZIONE ASSIALE SUPPORTO ALT. 1

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-4_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 123
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 124

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A504 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 3 | SIEMENS

| AI204 | | | | AI206 | | | | AI208 | | | | AI210 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4- | 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5- | 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6- | 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7- |

124-1 1 BU B -XG504 17 A — -JB11-AQT3/S2 3 — A X1 9 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB11

124-2 1 BU B -XG504 18 A — -JB11-AQT3/S2 4 — A X1 10 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB11

124-3 1 BU B -XG504 19 A — -JB11-AQT3/S2 5 — A X1 11 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB11

124-4 1 BU B -XG504 20 A — -JB11-AQT3/S2 6 — A X1 12 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB11

SUPPORTO ALT.1

124-5 1 BU B -XG504 21 A — -JB12-AQT3/S2 1 — A X1 7 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB12

124-6 1 BU B -XG504 22 A — -JB12-AQT3/S2 2 — A X1 8 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB12

124-7 1 BU B -XG504 23 A — -JB12-AQT3/S2 3 — A X1 9 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB12

124-8 1 BU B -XG504 24 A — -JB12-AQT3/S2 4 — A X1 10 B =CASSETTE DI GIUNZIONE +JB12

SUPPORTO ALT.2

FG16OH2M16 24G1.5 mm²

FG16OH2M16 12G1.5 mm²

123.3 /- A504EX+ 24VCC -XG504 A B4

123.3 /- A504EX- 0 VCC -XG504 A B8

VV-SA1 AI204 VIBRAZIONE VERTICALE SUPPORTO ALT. 1

VO-SA1 AI206 VIBRAZIONE ORIZZONTALE SUPPORTO ALT. 1

VO-SA2 AI208 VIBRAZIONE ORIZZONTALE SUPPORTO ALT. 2

VV-SA2 AI210 VIBRAZIONE VERTICALE SUPPORTO ALT. 2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-4_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 124

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 125

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A505 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 4 | SIEMENS

AI212: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI214: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI216: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI218: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

54.3 /- A505L1- 0 VCC — 125 - 1 1 WH — 54 - 20 1 WH
54.2 /- A505L1+ 24VCC — 125 - 2 1 BU — 54 - 5 1 BU

125 - 3 1 BU | 125 - 4 1 BU | 125 - 12 1 BU | 125 - 15 1 BU | 125 - 19 1 BU | 125 - 20 1 BU | 125 - 28 1 BU | 125 - 31 1 BU

-U404_1 (Uscita / Ingresso): A1 B4 B3 B2 B1 — A4 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1 — 24 VCC — TPIV10 ARN /301.2
-U404_2 (OUT / IN): 33 14 13 12 11 — 31 44 43 42 41 — 24 VCC — 4114
-U404_3 (Uscita / Ingresso): A1 B4 B3 B2 B1 — A4 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1 — 24 VCC — TPIV10 ARN /301.3
-U404_4 (OUT / IN): 33 14 13 12 11 — 31 44 43 42 41 — 24 VCC — 4114

125 - 9 1 WH — 125 - 10 1 BU
125 - 17 1 WH — 125 - 18 1 BU
125 - 25 1 WH — 125 - 26 1 BU

A505L1- 0 VCC / 126.1
A505L1+ 24VCC / 126.1

125 - 5 1 BU | 125 - 6 1 BU | 125 - 7 1 BU | 125 - 8 1 BU | 125 - 11 1 BU | 125 - 13 1 BU | 125 - 14 1 BU | 125 - 16 1 BU
125 - 21 1 BU | 125 - 22 1 BU | 125 - 23 1 BU | 125 - 24 1 BU | 125 - 27 1 BU | 125 - 29 1 BU | 125 - 30 1 BU | 125 - 32 1 BU

-XG505: B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A

-JB11-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 7 8 9 10 11 12
-JB12-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 5 6 7 8 9 10

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB11
-X1: A 13 14 15 / B 13 14 15 — A 16 17 18 / B 16 17 18
SUPPORTO ALT.1

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB12
-X1: A 11 12 13 / B 11 12 13 — A 14 15 16 / B 14 15 16
SUPPORTO ALT.2

TE501.dx AI212 TEMPERATURA MB SUPPORTO 1 ALT. - SONDA DX
TE501.sx AI214 TEMPERATURA MB SUPPORTO 1 ALT. - SONDA SX
TE502.dx AI216 TEMPERATURA MB SUPPORTO 2 ALT. - SONDA DX
TE502.sx AI218 TEMPERATURA MB SUPPORTO 2 ALT. - SONDA SX

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |


F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-5_1

| | |
|---|---|
| Sales Order | 32950 |
| Turbina N. | 21506-21507 |
| Disegno N. | 2ACS01-0000-10710796 |
| Foglio | 125 |
| Cliente N° | 26002-DD-EE-04-06-003 |
| Segue | - 126 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

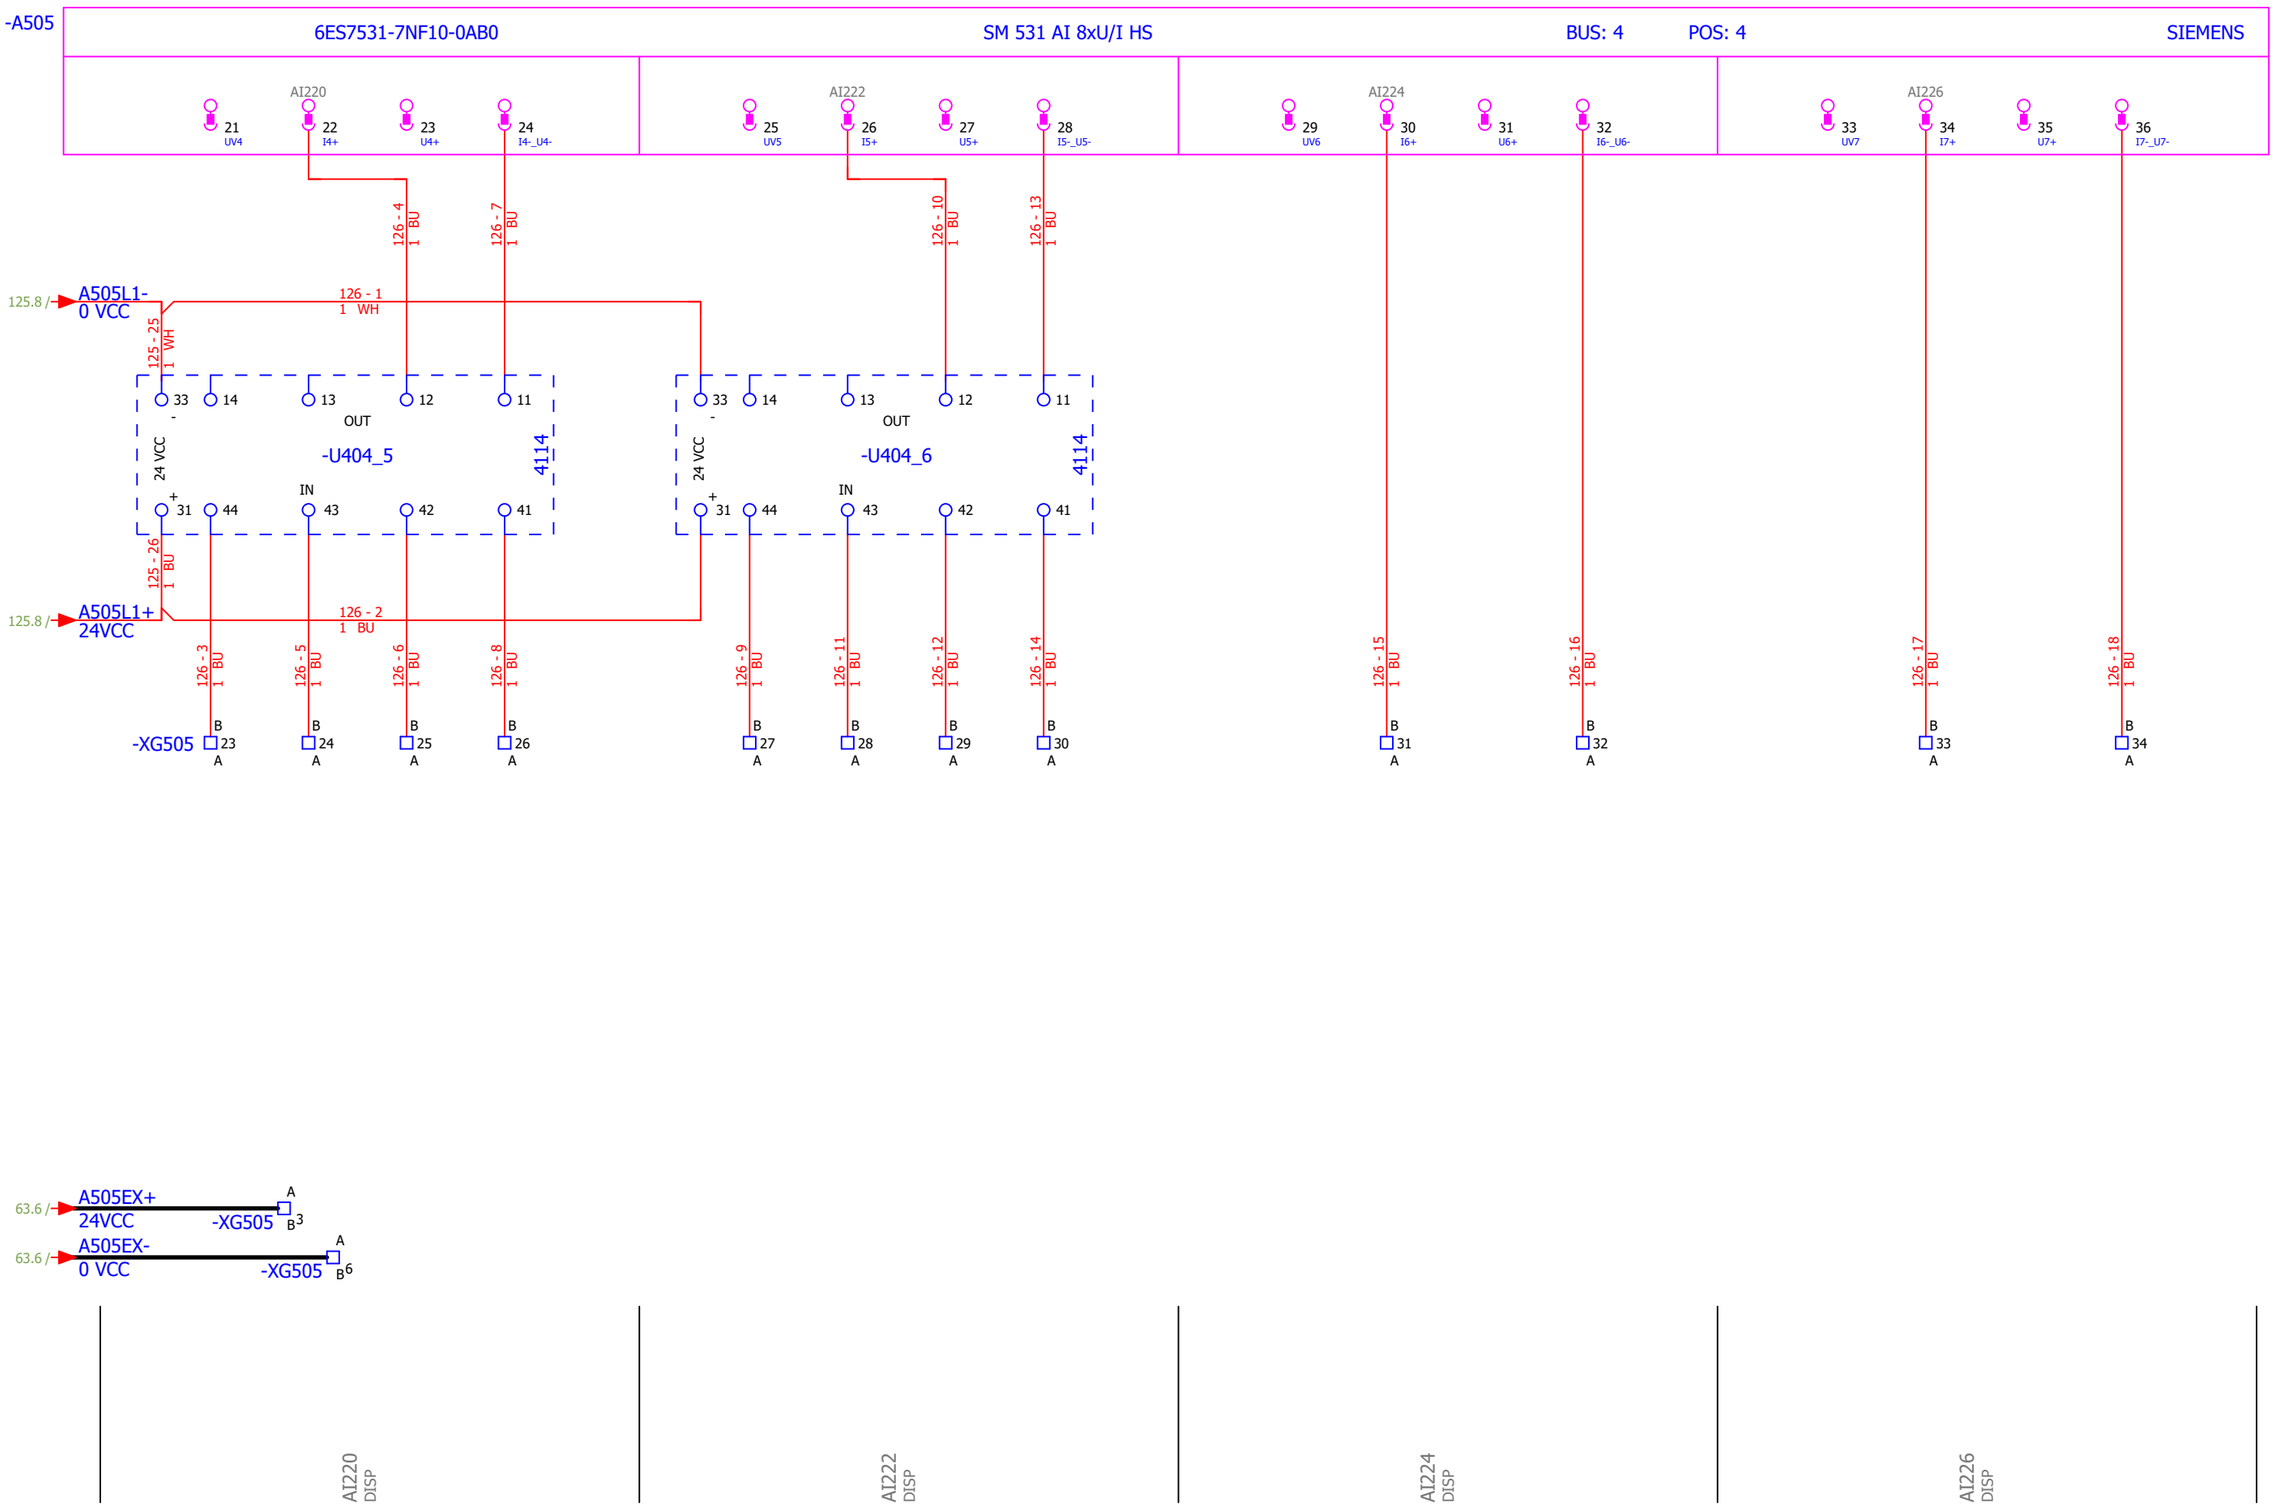


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-5_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 126

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 127

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A506 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 5 | SIEMENS

AI228: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI230: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI232: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI234: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

127 - 1 1 BU | 127 - 2 1 BU | 127 - 3 1 BU | 127 - 4 1 BU | 127 - 5 1 BU | 127 - 6 1 BU | 127 - 15 1 BU | 127 - 10 1 BU | 127 - 13 1 BU

54.3 / A506L1- 0 VCC — 127 - 7 1 WH — A506L1- 0 VCC / 128.1

54 - 21 1 WH

-U405_1 (4114)
OUT: 33 - | 14 | 13 | 12 | 11
24 VCC
IN: 31 + | 44 | 43 | 42 | 41

54 - 6 1 BU

54.2 / A506L1+ 24VCC — 127 - 8 1 BU — A506L1+ 24VCC / 128.1

127 - 9 1 BU | 127 - 11 1 BU | 127 - 12 1 BU | 127 - 14 1 BU

-XG506: B 9 A | B 10 A | B 11 A | B 12 A | B 13 A | B 14 A | B 15 A | B 16 A | B 17 A | B 18 A

-JB13-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB13
-X1: A 4 B | A 5 B | A 6 B | A 7 B | A 8 B | A 9 B | A 10 B | A 11 B | A 12 B

SUPPORTO TRONCHETTO

63.6 / A506EX+ 24VCC — -XG506 A B3 — A506EX+ 24VCC / 128.1
63.6 / A506EX- 0 VCC — -XG506 A B7 — A506EX- 0 VCC / 128.1

VV-ST AI228 VIBRAZIONE VERTICALE SUPPORTO TRONCHETTO
VO-ST AI230 VIBRAZIONE ORIZZONTALE SUPPORTO TRONCHETTO
ZTL300 AI232 LIVELLO OLIO SUPPORTO TRONCHETTO
TE303 AI234 TEMPERATURA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-6_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 127
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 128

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A506 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 5 | SIEMENS

AI236: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI238: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI240: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI242: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

128 - 3 1 BU | 128 - 4 1 BU | 128 - 12 1 BU | 128 - 15 1 BU | 128 - 20 1 BU | 128 - 23 1 BU | 128 - 26 1 BU | 128 - 29 1 BU

127.8 /- A506L1- 0 VCC
128 - 1 1 WH | 128 - 9 1 WH | 128 - 17 1 WH
127 - 7 1 WH

-U405_2: A1 B4 B3 B2 B1 | Uscita | 24 VCC | A4 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1 | Ingresso | /301.4 TPiV10 ARN
-U405_3: 33 14 13 12 11 | OUT | 24 VCC | 31 44 43 42 41 | IN | 4114
-U405_4: 33 14 13 12 11 | OUT | 24 VCC | 31 44 43 42 41 | IN | 4114
-U405_5: 33 14 13 12 11 | OUT | 24 VCC | 31 44 43 42 41 | IN | 4114

127 - 8 1 BU
127.8 /- A506L1+ 24VCC
128 - 2 1 BU | 128 - 10 1 BU | 128 - 18 1 BU

128 - 5 1 BU | 128 - 6 1 BU | 128 - 7 1 BU | 128 - 8 1 BU | 128 - 11 1 BU | 128 - 13 1 BU | 128 - 14 1 BU | 128 - 16 1 BU | 128 - 19 1 BU | 128 - 21 1 BU | 128 - 22 1 BU | 128 - 24 1 BU | 128 - 25 1 BU | 128 - 27 1 BU | 128 - 28 1 BU | 128 - 30 1 BU

-XG506: B 19 A | B 20 A | B 21 A | B 22 A | B 23 A | B 24 A | B 25 A | B 26 A | B 27 A | B 28 A | B 29 A | B 30 A | B 31 A | B 32 A | B 33 A | B 34 A

-JB13-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
10 11 12 13 14 15 16 17 18

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB13
SUPPORTO TRONCHETTO

-X1: A 13 B | A 14 B | A 15 B | A 16 B | A 17 B | A 18 B | A 19 B | A 20 B | A 21 B

127.3 /- A506EX+ 24VCC -XG506 A B4
127.3 /- A506EX- 0 VCC -XG506 A B8

TE300 AI236 TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO
TE301 AI238 TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO SONDA VALLE
TE302 AI240 TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO SONDA MONTE
AI242 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 | - | Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note | dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-6_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 128
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 129

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A507 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 6 | SIEMENS

| AI244 | | | | AI246 | | | | AI248 | | | | AI250 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

129-1 1 BU · 129-2 1 BU · 129-3 1 BU · 129-4 1 BU · 129-5 1 BU · 129-6 1 BU · 129-7 1 BU · 129-8 1 BU

-XG507 B 10 A · B 11 A · B 12 A · B 13 A · B 14 A · B 15 A · B 16 A

-JB14-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² (3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9)

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB14

-X1 A 16 B · -X1 A 17 B · -X1 A 11 B · -X1 A 18 B · -X1 A 19 B · -X1 A 20 B · -X1 A 21 B

SUPPORTO COMB.P4

-X1 B 5 A · B 10 A

-JB14-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² (1 · 2)

63.7 / A507EX+ 24VCC — -XG507 A B 3 — A507EX+ 24VCC / 130.1

63.7 / A507EX- 0 VCC — -XG507 A B 7 — A B 8 — A507EX- 0 VCC / 130.1

ZTP.SCP.SP AI244 PRESS. OLIO PATTINI SPINTA SUPP. COMB POMPA

ZTL200 AI246 LIVELLO OLIO SUPPORTO COMBINATO P3

VV-SCP4 AI248 VIBRAZIONE VERTICALE SUPPORTO COMBINATO P3

VO-SCP4 AI250 VIBRAZIONE ORIZZONTALE SUPP. COMBINATO P3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia · VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-7_1

Sales Order 32950 · Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 · Foglio 129

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 · Segue - 130

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A507 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 6 | SIEMENS

AI252: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI254: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI256: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI258: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

54.3 / A507L1- 0 VCC
54.2 / A507L1+ 24VCC

-U406_1 (4114): 24 VCC 31, IN 44 43 42 41, OUT 33 14 13 12 11
-U406_2 (/301.5 TPIv10 ARN): 24 VCC A4, Ingresso H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1, Uscita A1 B4 B3 B2 B1
-U406_3 (/301.5 TPIv10 ARN): 24 VCC A4, Ingresso H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1, Uscita A1 B4 B3 B2 B1

130 - 1 1 BU | 130 - 2 1 BU | 130 - 3 1 WH | 130 - 4 1 BU | 130 - 5 1 BU | 130 - 6 1 BU | 130 - 7 1 BU | 130 - 8 1 BU | 130 - 9 1 BU | 130 - 10 1 BU | 130 - 11 1 WH | 130 - 12 1 BU | 130 - 13 1 BU | 130 - 14 1 BU | 130 - 15 1 BU | 130 - 16 1 BU | 130 - 17 1 BU | 130 - 18 1 BU | 130 - 19 1 BU | 130 - 20 1 BU | 130 - 21 1 BU | 130 - 22 1 BU | 130 - 23 1 BU | 130 - 24 1 BU | 54 - 22 1 WH | 54 - 7 1 BU

-XG507 B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A

-JB14-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB14
-X1 A 22 23 B

A 24 25 26 B
A 27 28 29 B
A 30 31 32 B

SUPPORTO COMB.P4

129.4 / A507EX+ 24VCC -XG507 A B4
129.4 / A507EX- 0 VCC -XG507 A B9

VA-SCP4 AI252 VIBRAZIONE ASSIALE SUPPORTO COMBINATO P3
TE208 AI254 TEMPERATURA OLIO SUPPORTO COMB. P3
TE204 AI256 TEMP. MB GUIDA LATO GRUPPO SUPP. COMB P3
TE200 AI258 TEMP. MB PATTINI SPINTA SUPP. COMB P3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-7_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 130
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 131

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A508 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 7 | SIEMENS

AI260: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI262: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI264: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI266: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

54.3 /- A508L1- 0 VCC — 131 - 1 1 WH — 131 - 10 1 WH — 131 - 24 1 WH — 131 - 25 1 WH — A508L1- 0 VCC / 132.1

54 - 23 1 WH

-U407_1 (Uscita / Ingresso): A1 B4 B3 B2 B1 — 24 VCC — A4 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1 — TPIv10 ARN /301.6
-U407_2 (Uscita / Ingresso): A1 B4 B3 B2 B1 — 24 VCC — A4 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1 — TPIv10 ARN /301.7
-U407_3 (OUT / IN): 33 14 13 12 11 — 24 VCC — 31 44 43 42 41 — 4114
-U407_4 (OUT / IN): 33 14 13 12 11 — 24 VCC — 31 44 43 42 41 — 4114

54 - 8 1 BU

54.2 /- A508L1+ 24VCC — 131 - 2 1 BU — 131 - 11 1 BU — 131 - 24 1 BU — 131 - 26 1 BU — A508L1+ 24VCC / 132.1

131 - 3 1 BU | 131 - 4 1 BU | 131 - 5 1 BU | 131 - 6 1 BU | 131 - 7 1 BU | 131 - 8 1 BU
131 - 12 1 BU | 131 - 13 1 BU | 131 - 14 1 BU | 131 - 15 1 BU | 131 - 16 1 BU | 131 - 17 1 BU
131 - 19 1 BU | 131 - 22 1 BU | 131 - 18 1 BU | 131 - 20 1 BU | 131 - 21 1 BU | 131 - 23 1 BU
131 - 33 1 BU | 131 - 28 1 BU | 131 - 31 1 BU | 131 - 27 1 BU | 131 - 29 1 BU | 131 - 30 1 BU | 131 - 32 1 BU

-XG508: B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (A)

-JB14-AQT3/S3
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB14
-X1: A B 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SUPPORTO COMB.P4

TE206 AI260 TEMP. MB PATTINI CONTROSPINTA SUPPORTO COMB P3
TE202 AI262 TEMP. MB GUIDA LATO POMPA SUPPORTO COMB P3
TE205 AI264 TEMP. MB GUIDA LATO GRUPPO SUPPORTO COMB P3
TE201 AI266 TEMP. MB PATTINI SPINTA SUPPORTO COMB P3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-8_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 131
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 132

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A508 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 7 | SIEMENS

AI268: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI270: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI272: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI274: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

131.8 / A508L1- 0 VCC — 131 - 25 1 WH
131.8 / A508L1+ 24VCC — 131 - 26 1 BU

-U407_5 / -U407_6 / -U407_7: 24 VCC (+ 31, - 33) | IN 44 43 42 41 | OUT 14 13 12 11 | 4114

132 - 1 1 WH (A508L1- → -U407_5 pin 33)
132 - 2 1 BU (A508L1+ → -U407_5 pin 31)
132 - 9 1 WH (A508L1- → -U407_6 pin 33)
132 - 10 1 BU (A508L1+ → -U407_6 pin 31)

-U407_5 OUT: 132 - 4 1 BU | 132 - 7 1 BU
-U407_6 OUT: 132 - 12 1 BU | 132 - 15 1 BU
-U407_7 OUT: 132 - 18 1 BU | 132 - 21 1 BU

-U407_5 IN: 132 - 3 1 BU | 132 - 5 1 BU | 132 - 6 1 BU | 132 - 8 1 BU
-U407_6 IN: 132 - 11 1 BU | 132 - 13 1 BU | 132 - 14 1 BU | 132 - 16 1 BU
-U407_7 IN: 132 - 17 1 BU | 132 - 19 1 BU | 132 - 20 1 BU | 132 - 22 1 BU
AI274 IN: 132 - 23 1 BU | 132 - 24 1 BU

-XG508 B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A

-JB14-AQT3/S3 (13 14 15 16 17 18)
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB14
-X1 A 45 46 47 48 49 50 B
SUPPORTO COMB.P4

-JB15-AQT3/S2 (3)
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15
-X1 A 6 B
SUPPORTO FINALE
-X1 A 2 4 B
-JB15-AQT3/S2 (1 2)
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

64.2 / A508EX+ 24VCC — -XG508 B 3
64.2 / A508EX- 0 VCC — -XG508 B 6

TE207 AI268 TEMP. MB PATTINI CONTROSPINTA SUPP. COMB P3
TE203 AI270 TEMP. MB GUIDA LATO POMPA SUPPORTO COMB P3
AI272 DISP
ZTL100 AI274 LIVELLO OLIO SUPPORTO FINALE P3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-8_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 132
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 133

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A509 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 8 | SIEMENS

AI276: 1 UV0, 2 I0+, 3 U0+, 4 U0-_I0-
AI278: 5 UV1, 6 I1+, 7 U1+, 8 I1-_U1-
AI280: 9 UV2, 10 I2+, 11 U2+, 12 I2-_U2-
AI282: 13 UV3, 14 I3+, 15 U3+, 16 I3-_U3-

133 - 1 1 BU → -XG509 B 9 A
133 - 2 1 BU → -XG509 B 10 A
133 - 3 1 BU → -XG509 B 11 A
133 - 4 1 BU → -XG509 B 12 A

-JB15-AQT3/S2
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
4 5 6 7

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15
-X1 A 7 B, A 8 B, A 9 B, A 10 B

SUPPORTO FINALE

133 - 7 1 BU, 133 - 8 1 BU, 133 - 16 1 BU, 133 - 19 1 BU

54.3 / A509L1- 0 VCC → 133 - 5 1 WH → 133 - 13 1 WH → A509L1- 0 VCC / 134.1

54 - 24 1 WH

-U408_1 (Uscita / Ingresso)
24 VCC: - A1, + A4
B4 B3 B2 B1 H4 H2 H1 G4 G3 G2 G1
/301.8 TPIV10 ARN

-U408_2 (OUT / IN)
24 VCC: - 33, + 31
14 13 12 11 44 43 42 41
4114

54 - 9 1 BU

54.2 / A509L1+ 24VCC → 133 - 6 1 BU → 133 - 14 1 BU → A509L1+ 24VCC / 134.1

133 - 9 1 BU, 133 - 10 1 BU, 133 - 11 1 BU, 133 - 12 1 BU
133 - 15 1 BU, 133 - 17 1 BU, 133 - 18 1 BU, 133 - 20 1 BU

-JB15-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
8 9 10 11 12 13

-X1 A 11 B, A 12 B, A 13 B, A 14 B, A 15 B, A 16 B

64.3 / A509EX+ 24VCC -XG509 A B 3 → A509EX+ 24VCC / 134.1
64.3 / A509EX- 0 VCC -XG509 A B 7 → A509EX- 0 VCC / 134.1

VO-SF AI276 VIBRAZIONE ORIZZONTALE SUPPORTO FINALE P3
VV-SF AI278 VIBRAZIONE VERTICALE SUPPORTO FINALE P3
TE100.dx AI280 TEMPERATURA MB SUPPORTO FINALE P3 - SONDA DX
TE101 AI282 TEMPERATURA OLIO SUPPORTO FINALE P3

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-9_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 133
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 134

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A509 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 8 | SIEMENS

AI284: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI286: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI288: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI290: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

133.8 / A509L1- 0 VCC — 133 - 13 1 WH
133.8 / A509L1+ 24VCC — 133 - 14 1 BU

-U408_3 (4114)
24 VCC: 33 - | 14 | 31 + | 44
OUT: 13 | 12 | 11
IN: 43 | 42 | 41

134-1 1 BU
134-2 1 BU
134-3 1 BU
134-4 1 BU
134-5 1 BU
134-6 1 BU
134-7 1 BU
134-8 1 BU
134-9 1 BU
134-10 1 BU
134-11 1 BU
134-12 1 BU

-XG509: 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

-JB15-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
14 | 15 | 16

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15
-X1: 17 | 18 | 19
SUPPORTO FINALE

-ST3-AQT3/S
FG16OH2M16 5G1.5 mm²
3

=SPOSTAMENTI ALBERO +SPOSTAMENTI ALBERO
OUT: 2
1 L+ | 3 L-

-ST3-AQT3/S
FG16OH2M16 5G1.5 mm²
1 | 2

133.3 / A509EX+ 24VCC — -XG509 4
133.3 / A509EX- 0 VCC — -XG509 8

TE100.sx
AI284 TEMPERATURA MB SUPPORTO FINALE P3 - SONDA SX
AI286 DISP
AI288 DISP
AI290 SPOSTAMENTO ASSIALE ALBERO LATO GRUPPO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-9_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 134
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 135

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A510 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 9 | SIEMENS

AI292
1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-

AI294
5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-

AI296
9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-

AI298
13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

135 - 1 1 BU
135 - 2 1 BU
135 - 3 1 BU
135 - 4 1 BU
135 - 5 1 BU
135 - 6 1 BU
135 - 10 1 BU
135 - 13 1 BU

54.3 / A510L1- 0 VCC
135 - 7 1 WH
A510L1- 0 VCC / 136.1
54 - 26 1 WH

-U409_1
33 - | 14 | 13 OUT | 12 | 11
24 VCC
31 + | 44 | 43 IN | 42 | 41
4114

54 - 11 1 BU
54.2 / A510L1+ 24VCC
135 - 8 1 BU
A510L1+ 24VCC / 136.1

135 - 9 1 BU
135 - 11 1 BU
135 - 12 1 BU
135 - 14 1 BU

-XG510 B 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A

-JB14-AQT3/S4
FG16OH2M16 7G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE
+JB14
-X2 A 5 B | A 6 B

SPOSTAMENTI ALBERO

=??
+??
-X? A ?? B | A ?? B
-X? A ?? B | A ?? B
-X? A ?? B | A ?? B

64.4 / A510EX+ 24VCC -XG510 A B3 A510EX+ 24VCC / 136.1
64.4 / A510EX- 0 VCC -XG510 A B7 A510EX- 0 VCC / 136.1

AI292 SPOSTAMENTO ASSIALE ALBERO LATO POMPA
AI294 TEMPERATURA SUPPORTO MITCHELL PN
AI296 LIVELLO OLIO MITCHELL PN
AI298 TEMPERATURA SUPPORTO INFERIORE PN

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-10_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 135
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 136

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A510 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 9 | SIEMENS

AI300: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI302: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI304: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI306: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

135.8 /- A510L1- 0 VCC — 135 - 7 1 WH — 136 - 1 1 WH — 136 - 9 1 WH — 136 - 17 1 WH
135.8 /- A510L1+ 24VCC — 135 - 8 1 BU — 136 - 2 1 BU — 136 - 10 1 BU — 136 - 18 1 BU

-U409_2 / -U409_3 / -U409_4 / -U409_5: 24 VCC (+ 31, 44) | IN (43, 42, 41) | OUT (33, -, 14, 13, 12, 11) | 4114

136 - 4 1 BU | 136 - 7 1 BU | 136 - 12 1 BU | 136 - 15 1 BU | 136 - 20 1 BU | 136 - 23 1 BU | 136 - 26 1 BU | 136 - 29 1 BU

-XG510 B 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | 32 A | 33 A | 34 A

136 - 3 1 BU | 136 - 5 1 BU | 136 - 6 1 BU | 136 - 8 1 BU | 136 - 11 1 BU | 136 - 13 1 BU | 136 - 14 1 BU | 136 - 16 1 BU | 136 - 19 1 BU | 136 - 21 1 BU | 136 - 22 1 BU | 136 - 24 1 BU | 136 - 25 1 BU | 136 - 27 1 BU | 136 - 28 1 BU | 136 - 30 1 BU

-A3-AQT3/S2 (1, 2, 3)
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=?? +?? — -X? A B ?? (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

=ALT +ALT — 21, 22, 23

135.3 /- A510EX+ 24VCC — -XG510 A B4
135.3 /- A510EX- 0 VCC — -XG510 A B8

AI300 LIVELLO OLIO INFERIORE PN
AI302 TEMPERATURA SUPPORTO SUPERIORE PN
AI304 DISP
Cu1a AI306 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE U1

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-5 POS-10_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 136
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 137

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A601 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 10 | SIEMENS

AI308: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI310: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI312: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI314: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

54.3 /- A601L1- 0 VCC — 137 - 1 1 WH — / 138.1
54.2 /- A601L1+ 24VCC — 137 - 2 1 BU — / 138.1

54 - 27 1 WH
54 - 12 1 BU

-U410_1 / -U410_2 / -U410_3 / -U410_4 (4114)
24 VCC: + 31, 44
IN: 43, 42, 41
OUT: - 33, 14, 13, 12, 11

137 - 4 1 BU | 137 - 7 1 BU | 137 - 12 1 BU | 137 - 15 1 BU | 137 - 20 1 BU | 137 - 23 1 BU | 137 - 28 1 BU | 137 - 31 1 BU
137 - 9 1 WH | 137 - 17 1 WH | 137 - 25 1 WH
137 - 3 1 BU | 137 - 5 1 BU | 137 - 6 1 BU | 137 - 8 1 BU | 137 - 11 1 BU | 137 - 13 1 BU | 137 - 14 1 BU | 137 - 16 1 BU | 137 - 19 1 BU | 137 - 21 1 BU | 137 - 22 1 BU | 137 - 24 1 BU | 137 - 27 1 BU | 137 - 29 1 BU | 137 - 30 1 BU | 137 - 32 1 BU
137 - 10 1 BU | 137 - 18 1 BU | 137 - 26 1 BU

-XG601 B A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-A3-AQT3/S2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

=ALT
+ALT
24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36

Cu2a AI308 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE V1
Cu3a AI310 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE W1
Cu1b AI312 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE U2
Cu2b AI314 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE V2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-1_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 137
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 138

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A601 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 10 | SIEMENS

AI316: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI318: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI320: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI322: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

137.8 /- A601L1- 0 VCC
137.8 /- A601L1+ 24VCC

-U410_5 / -U410_6 / -U410_7 / -U410_8 (4114)
24 VCC: 33 -, 14
OUT: 13, 12, 11
IN: 31 +, 44, 43, 42, 41

-XG601: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

-A3-AQT3/S3
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

=ALT
+ALT
37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cu3b AI316 TEMPERATURA RAME STATORE CAVE xxx - FASE W2
Fe1a AI318 TEMPERATURA FERRO STATORE CAVE xxx - FASE U
Fe2a AI320 TEMPERATURA FERRO STATORE CAVE xxx - FASE V
Fe3a AI322 TEMPERATURA FERRO STATORE CAVE xxx- FASE W

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-1_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 138
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 139

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A602 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 11 | SIEMENS

AI324: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI326: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI328: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI330: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

54.3 /- A602L1- 0 VCC — 139 - 1 1 WH — 139 - 9 1 WH — 139 - 17 1 WH — 139 - 25 1 WH — A602L1- 0 VCC / 140.1

54 - 28 1 WH

-U411_1 / -U411_2 / -U411_3 / -U411_4 (4114): 24 VCC (+ 31, 44) | IN (43, 42, 41) | OUT (33, 14, 13, 12, 11) | -

54 - 13 1 BU

54.2 /- A602L1+ 24VCC — 139 - 2 1 BU — 139 - 10 1 BU — 139 - 18 1 BU — 139 - 26 1 BU — A602L1+ 24VCC / 140.1

139 - 3 1 BU — 139 - 5 1 BU — 139 - 6 1 BU — 139 - 8 1 BU — 139 - 11 1 BU — 139 - 13 1 BU — 139 - 14 1 BU — 139 - 16 1 BU — 139 - 19 1 BU — 139 - 21 1 BU — 139 - 22 1 BU — 139 - 24 1 BU — 139 - 27 1 BU — 139 - 29 1 BU — 139 - 30 1 BU — 139 - 32 1 BU

-XG602 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A

-A3-AQT3/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 13 14 15 16 17 18

-A3-AQT3/S4 FG16OH2M16 24G1.5 mm² — 1 2 3 4 5 6

=ALT +ALT — 101 102 103 104 105 106 113 114 115 116 117 118

AI324 TEMPERATURA ARIA CALDA ALTERNATORE 1
AI326 TEMPERATURA ARIA CALDA ALTERNATORE 2
AI328 TEMPERATURA ARIA FREDDA ALTERNATORE 1
AI330 TEMPERATURA ARIA FREDDA ALTERNATORE 2

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: COUNTER MODULE: BUS-6 POS-2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 139
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 140

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A602 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 3 | POS: 11 | SIEMENS

AI332: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI334: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI336: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI338: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

139.8 /- A602L1- 0 VCC
139.8 /- A602L1+ 24VCC

-U411_5 / -U411_6 / -U411_7 / -U411_8 — 4114
24 VCC: 33 -, 14
OUT: 13, 12, 11
IN: 43, 42, 41
24 VCC: 31 +, 44

-XG602: 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

-A3-AQT3/S4
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=ALT
+ALT
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 255 | 256 | 264 | 262 | 263

NOTA*: DURANTE CABLAGGI

257
-A4-AQT4/S4
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
PE

AI332 TEMPERATURA ARIA FREDDA ALTERNATORE 3
AI334 TEMPERATURA ARIA FREDDA ALTERNATORE 4
AI336 SONDA DI FLUSSO
AI338 RILEVATORE CORRENTI ALBERO ILDD 045

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo: DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-3_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 140
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 141

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A603 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 12 | SIEMENS

AI340: 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0-
AI342: 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1-
AI344: 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2-
AI346: 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3-

54.3 /- A603L1- 0 VCC
54.2 /- A603L1+ 24VCC

-U412_1 / -U412_2 / -U412_3 / -U412_4 (4114)
24 VCC: 33 (-), 31 (+) | IN: 43, 42, 41 | OUT: 14, 13, 12, 11

141 - 1 1 WH | 141 - 9 1 WH | 141 - 17 1 WH
141 - 2 1 BU | 141 - 10 1 BU | 141 - 18 1 BU
54 - 29 1 WH | 54 - 14 1 BU
141 - 4 1 BU | 141 - 7 1 BU | 141 - 12 1 BU | 141 - 15 1 BU | 141 - 20 1 BU | 141 - 23 1 BU | 141 - 26 1 BU | 141 - 29 1 BU
141 - 3 1 BU | 141 - 5 1 BU | 141 - 6 1 BU | 141 - 8 1 BU | 141 - 11 1 BU | 141 - 13 1 BU | 141 - 14 1 BU | 141 - 16 1 BU | 141 - 19 1 BU | 141 - 21 1 BU | 141 - 22 1 BU | 141 - 24 1 BU | 141 - 25 1 BU | 141 - 27 1 BU | 141 - 28 1 BU | 141 - 30 1 BU

-XG603: B 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A

-LUB3-AQT3/S
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB16 -X1 11 12 13 — LUBRIFICAZIONE
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB16 -X1 14 15 16 — LUBRIFICAZIONE
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB16 -X1 33 34 35 — LUBRIFICAZIONE

65.4 /- A603EX+ 24VCC -XG603 A B3 — A603EX+ 24VCC / 142.1
65.4 /- A603EX- 0 VCC -XG603 A B8 — A603EX- 0 VCC / 142.1

AI340 DISP
AI342 LUBR. - TEMPERATURA OLIO MONTE SCAMBIATORE
AI344 LUBR. - TEMPERATURA OLIO VALLE SCAMBIATORE
AI346 LUBR. - TEMPERATURA OLIO CENTRALINA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — - — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-3_2
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 141
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 142

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A603 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 12 | SIEMENS

AI348: 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4-
AI350: 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5-
AI352: 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6-
AI354: 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7-

142-1 1 BU → -XG603 B 28 A
142-2 1 BU → B 29 A
142-3 1 BU → B 30 A
142-4 1 BU
142-5 1 BU → B 31 A
142-6 1 BU
142-7 1 BU → B 32 A
142-8 1 BU

-JB10-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² (3)
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB10 -X4 12
POMPA 10 10
-JB10-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² (1, 2)

-JB14-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² (5)
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB14 -X2 A 7 B
POMPA -X2 B A 2, B A 3
-JB14-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² (3, 4)

-JB16-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (8)
=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB16 -X2 A 3 B
POMPA -X2 B A 1, B A 2
-JB16-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² (6, 7)

141.3 / A603EX+ 24VCC → -XG603 B 4 A
141.3 / A603EX- 0 VCC → -XG603 B 9 A
B 5 A
B 10 A
B 11 A

AI348 DISP
ZTP.PRP.P4 AI350 PRESSIONE CONDOTTA MOLVENO
ZTP.S1.P4 AI352 PRESSIONE SECONDO STADIO POMPA
ZTP.ASP.P4 AI354 PRESSIONE ASPIRAZIONE POMPA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-4_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 142
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 143

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

-A604 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 5 | POS: 1 | SIEMENS

| AI356 | | | | AI358 | | | | AI360 | | | | AI362 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UV0 | 2 I0+ | 3 U0+ | 4 U0-_I0- | 5 UV1 | 6 I1+ | 7 U1+ | 8 I1-_U1- | 9 UV2 | 10 I2+ | 11 U2+ | 12 I2-_U2- | 13 UV3 | 14 I3+ | 15 U3+ | 16 I3-_U3- |

143 - 1 1 BU → -XG604 B 10 A
143 - 2 1 BU
143 - 3 1 BU → B 11 A
143 - 4 1 BU → B 12 A
143 - 5 1 BU → B 13 A
143 - 6 1 BU → B 14 A
143 - 7 1 BU → -LUB3-AQT3/S2 3 → B 15 A
143 - 8 1 BU → B 16 A

-JB15-AQT3/S4 3
FG16OH2M16 5G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB15

-X2 A 10 B

POMPA

-X2 B 11 A, B 12 A

-JB15-AQT3/S4 1 2
FG16OH2M16 5G1.5 mm²

65.5 / A604EX+ 24VCC → -XG604 A B 3 → A604EX+ 24VCC / 144.1
65.5 / A604EX- 0 VCC → -XG604 A B 7 → A604EX- 0 VCC / 144.1

-LUB3-AQT3/S2 3
FG16OH2M16 7G1.5 mm²

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB09

23
22 3(+)
24 4(-)

LUBRIFICAZIONE

-LUB3-AQT3/S2 1 2
FG16OH2M16 7G1.5 mm²

ZTP.EQ.P4 AI356 PRESSIONE ACQUA DI BILANCIAMENTO POMPA
AI358 DISP
TE401 AI360 DISP
LT401 AI362 LUBR. - LIVELLO OLIO CENTRALINA

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 | - | Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo: DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-4_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 143
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 144

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

-A604 | 6ES7531-7NF10-0AB0 | SM 531 AI 8xU/I HS | BUS: 5 | POS: 1 | SIEMENS

| AI364 | | | | AI366 | | | | AI368 | | | | AI370 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 UV4 | 22 I4+ | 23 U4+ | 24 I4-_U4- | 25 UV5 | 26 I5+ | 27 U5+ | 28 I5-_U5- | 29 UV6 | 30 I6+ | 31 U6+ | 32 I6-_U6- | 33 UV7 | 34 I7+ | 35 U7+ | 36 I7-_U7- |
| | 144-1 1 BU | | 144-2 1 BU | | 144-3 1 BU | | 144-4 1 BU | | 144-5 1 BU | | 144-6 1 BU | | 144-7 1 BU | | 144-8 1 BU |
| | B | | B | | B | | B | | B | | B | | B | | B |
| -XG604 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 |
| | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A |

143.8 / A604EX+ 24VCC → -XG604 A B4

143.8 / A604EX- 0 VCC → -XG604 A B9

TE402 AI364 DISP

TE403 AI366 DISP

AI368 DISP

AI370 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 – Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-5_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 144

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 151

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

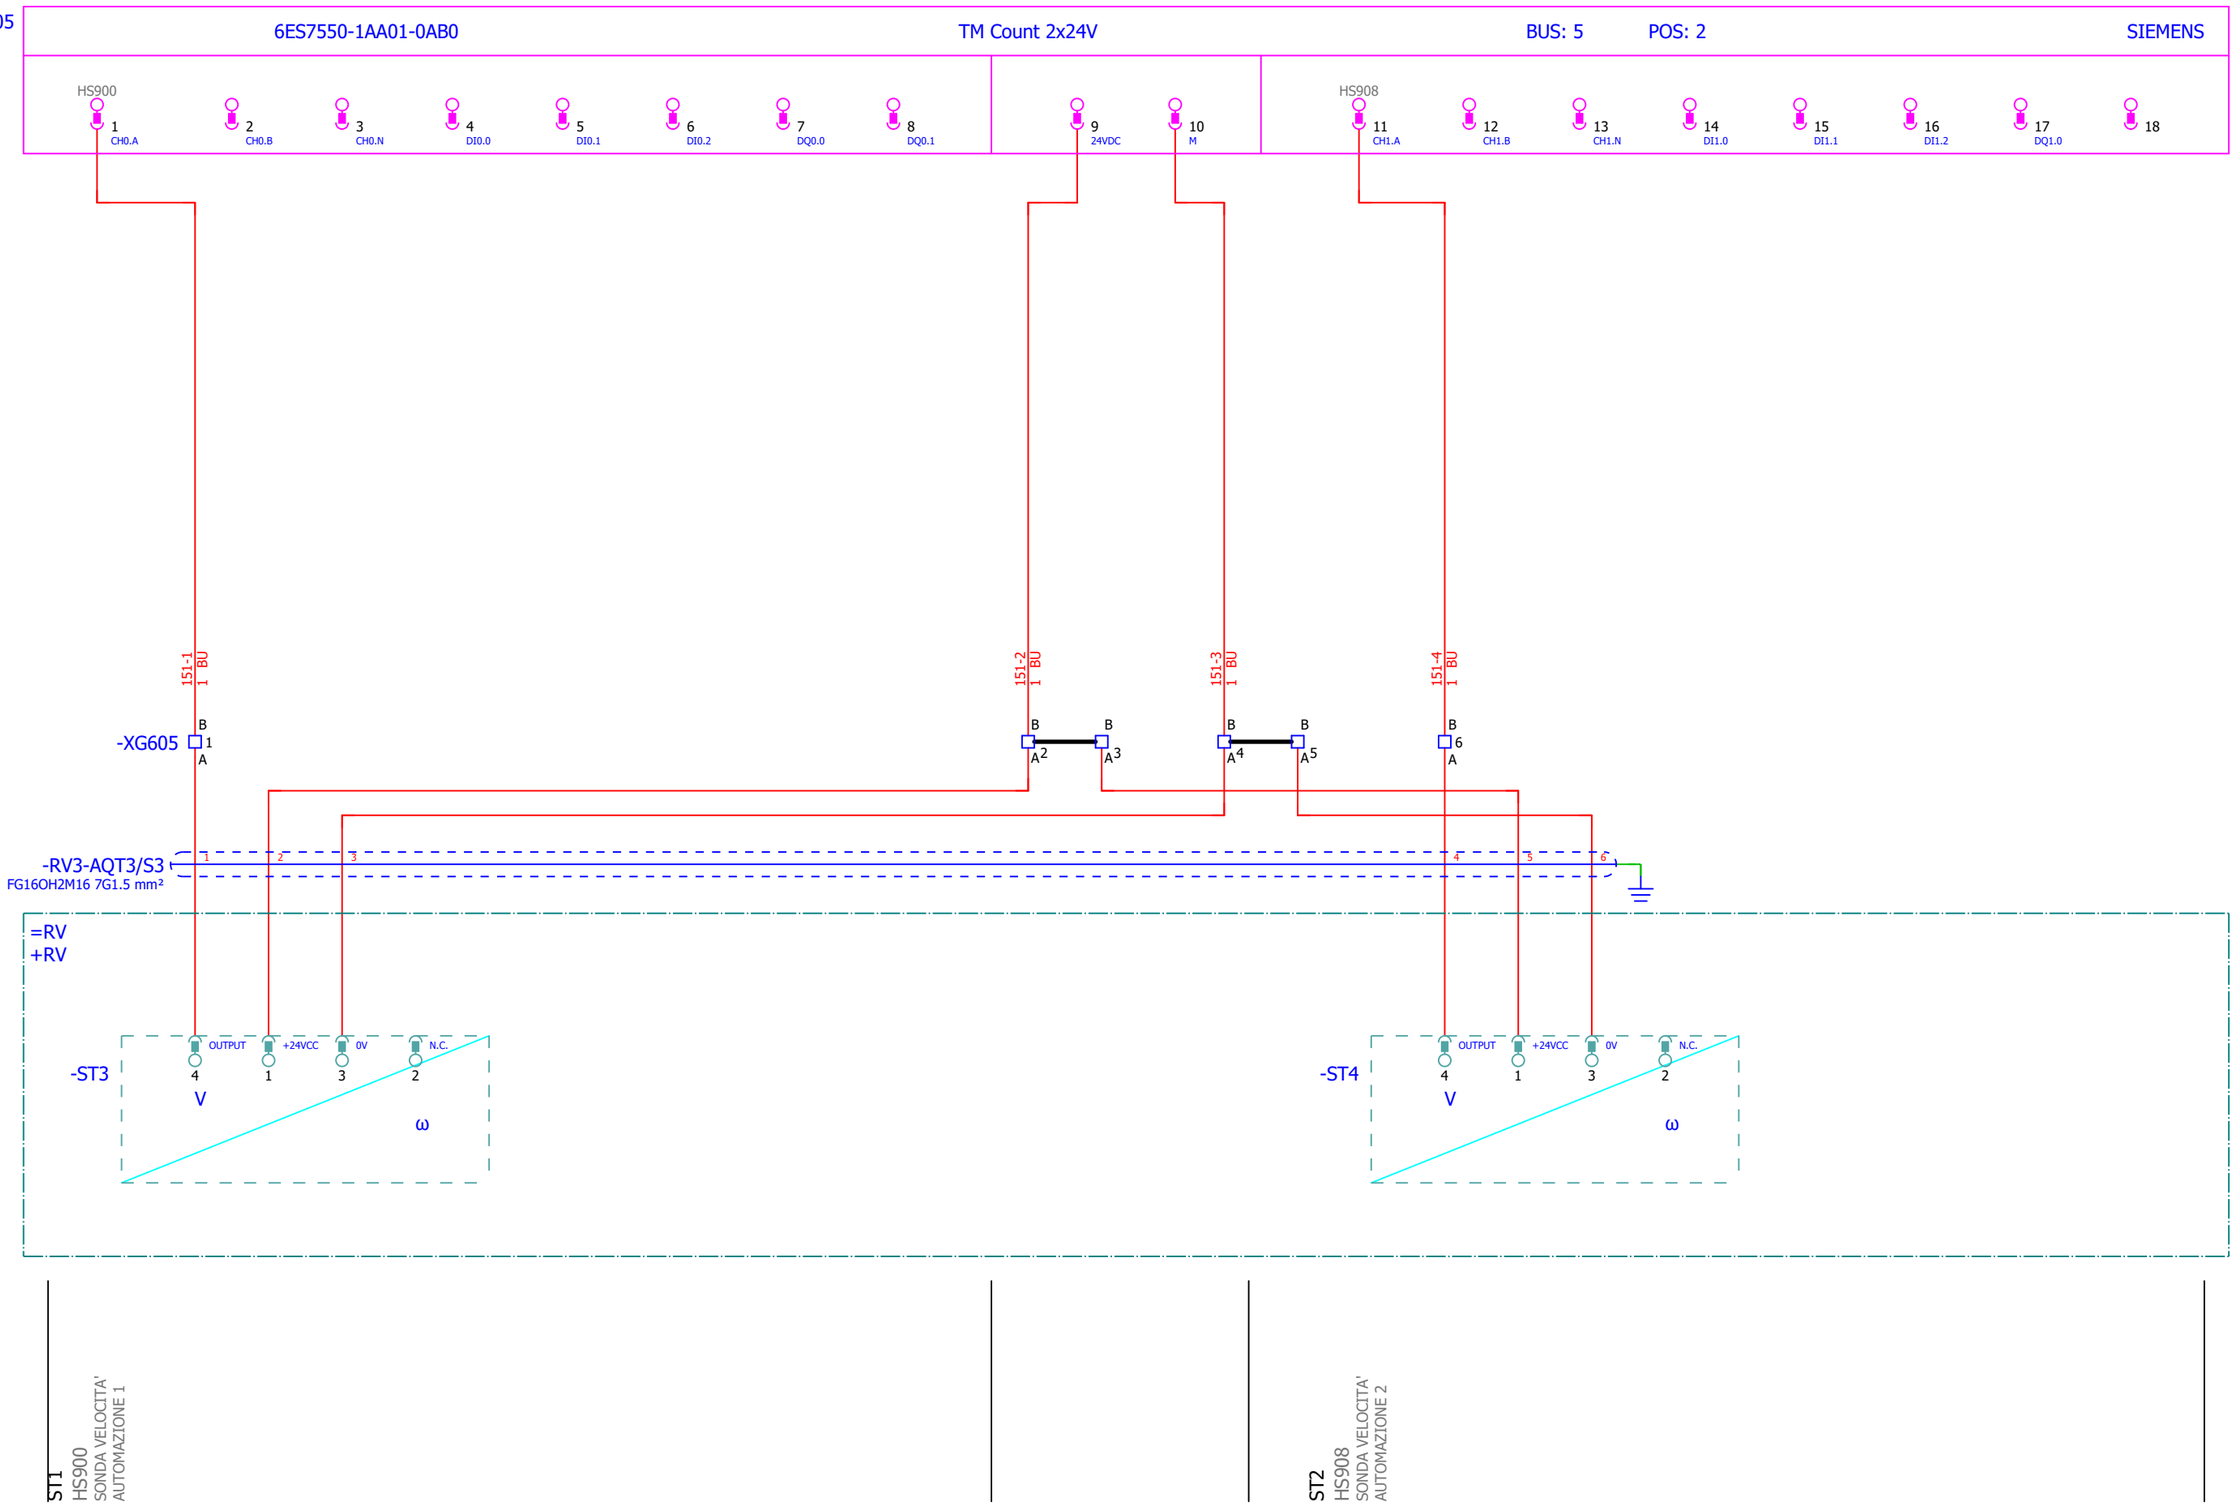


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo DIGITAL OUTPUTS: BUS-6 POS-5_2

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 151

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 161

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

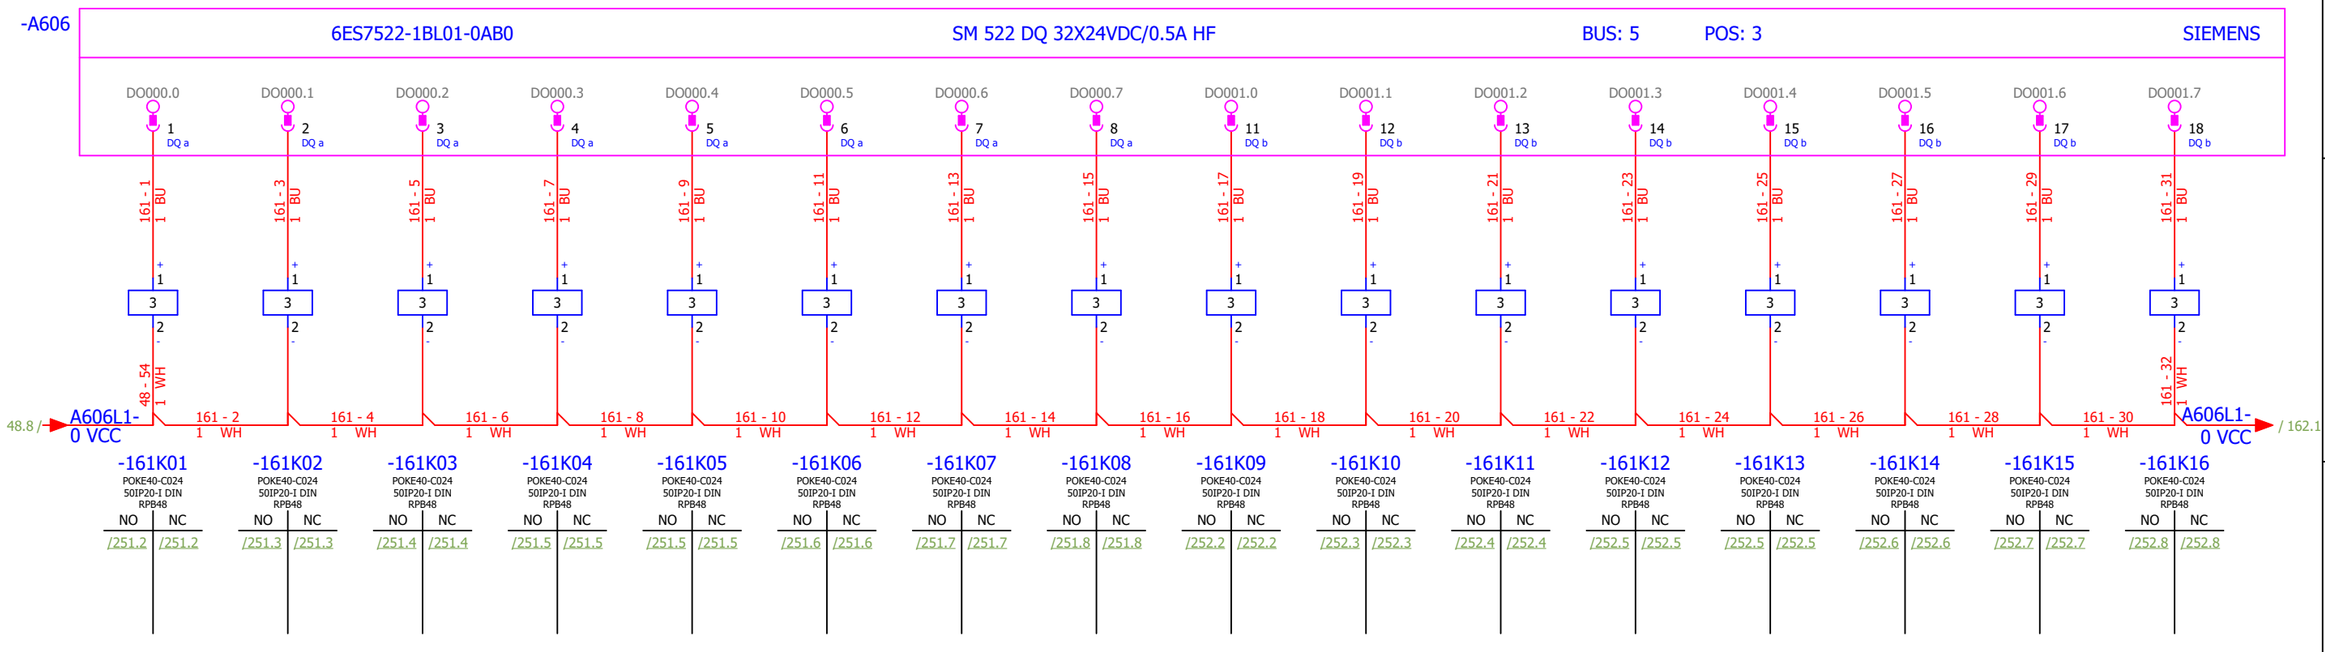


1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

| | | |
|---|---|---|
| VG_DIM | DO000.0 | RV - RICHIESTA DIMINUZIONE FREQ./POT. |
| VG_AUM | DO000.1 | RV - RICHIESTA AUMENTO FREQ./POT. |
| RAG | DO000.2 | RV - RICHIESTA AVVIAMENTO IN GENERAZIONE |
| RLT | DO000.3 | RV - RICHIESTA DI LANCIO TENSIONE (RISERVA) |
| RSA | DO000.4 | RV - RICHIESTA DI AVVIAMENTO IN POMPAGGIO |
| RXP | DO000.5 | RV - INTERRUTTORE 52G DI MACCHINA CHIUSO PER RV |
| RAZ | DO000.6 | RV - RICHIESTA AZZERAMENTO POTENZA ATTIVA |
| RRIFANA | DO000.7 | RV - RICHIESTA RIFERIMENTO DI POTENZA IN ANALOGICO |
| RISOLA | DO001.0 | RV - RICHIESTA INSERZIONE FUNZ. IN ISOLA |
| DISOLA | DO001.1 | RV - RICHIESTA DISINSERZIONE FUNZ. IN ISOLA |
| RILPAUT | DO001.2 | RV - RICHIESTA INSERZ. REG. POT. ANELLO CHIUSO |
| RCP1 | DO001.3 | RV - CONSENSO PROVA SERVOPOSIZIONATORE |
| SSP_SUP1_ESCL | DO001.4 | RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA SUP. TURBINA 1 |
| SSP_INF1_ESCL | DO001.5 | RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA INF. TURBINA 1 |
| SSP_SUP2_ESCL | DO001.6 | RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA SUP. TURBINA 2 |
| SSP_INF2_ESCL | DO001.7 | RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA INF. TURBINA 2 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note


dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG OUTPUTS: BUS-6 POS-6_1

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 161
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 162

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

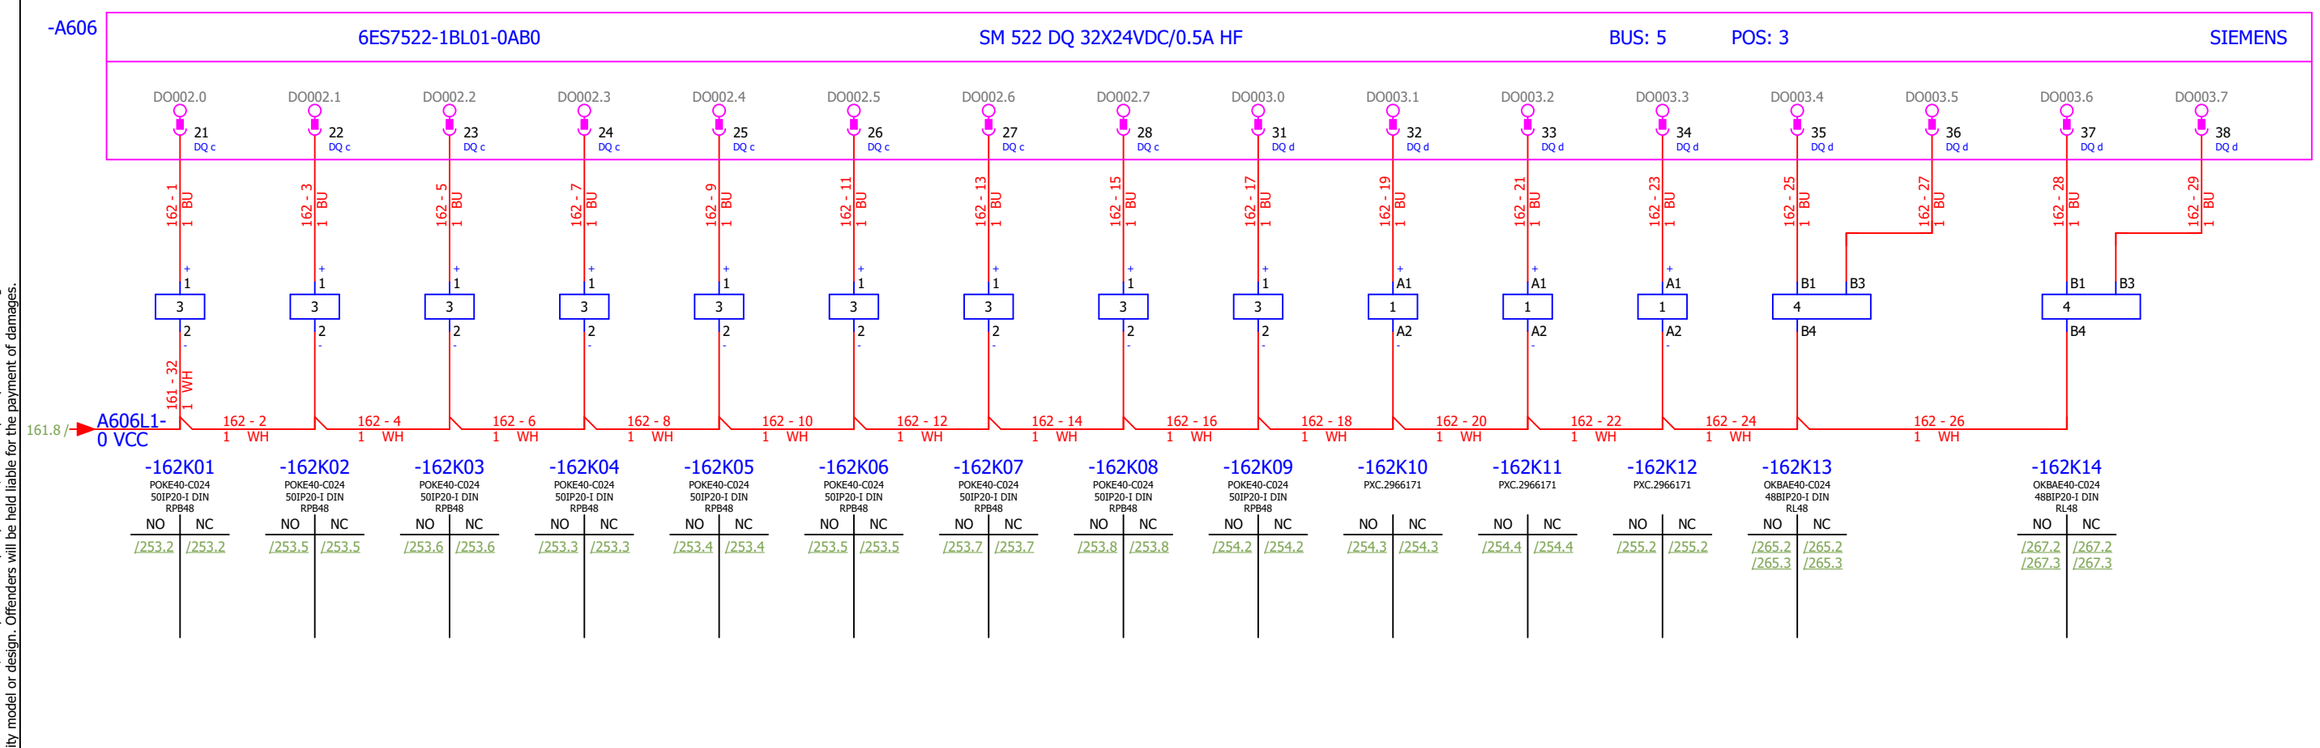


1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

| | | |
|---|---|---|
| MULTISPINA_ON | DO002.0 | RV - RICHIESTA FUNZIONAMENTO MULTISPINA |
| | DO002.1 | DISP |
| | DO002.2 | DISP |
| LIM_DIM | DO002.3 | RV - COMANDO AUMENTA LIMITATORE |
| LIM_AUM | DO002.4 | RV - COMANDO DIMINUISCI LIMITATORE |
| EXT_POT | DO002.5 | RV - ABILTAZIONE RIFERIMENTO DI POTENZA DA ESTERNO |
| | DO002.6 | DISP |
| | DO002.7 | DISP |
| | DO003.0 | DISP |
| | DO003.1 | DISP |
| | DO003.2 | DISP |
| | DO003.3 | DISP |
| XA-88QRG1 | DO003.4 | SOD A3 - AVVIAMENTO POMPA 1 OLIO |
| XF-88QRG1 | DO003.5 | SOD A3 - ARRESTO POMPA 1 OLIO |
| XA-88QRG2 | DO003.6 | SOD A3 - AVVIAMENTO POMPA 2 OLIO |
| XF-88QRG2 | DO003.7 | SOD A3 - ARRESTO POMPA 2 OLIO |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia


VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG OUTPUTS: BUS-6 POS-6_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 162
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 163

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

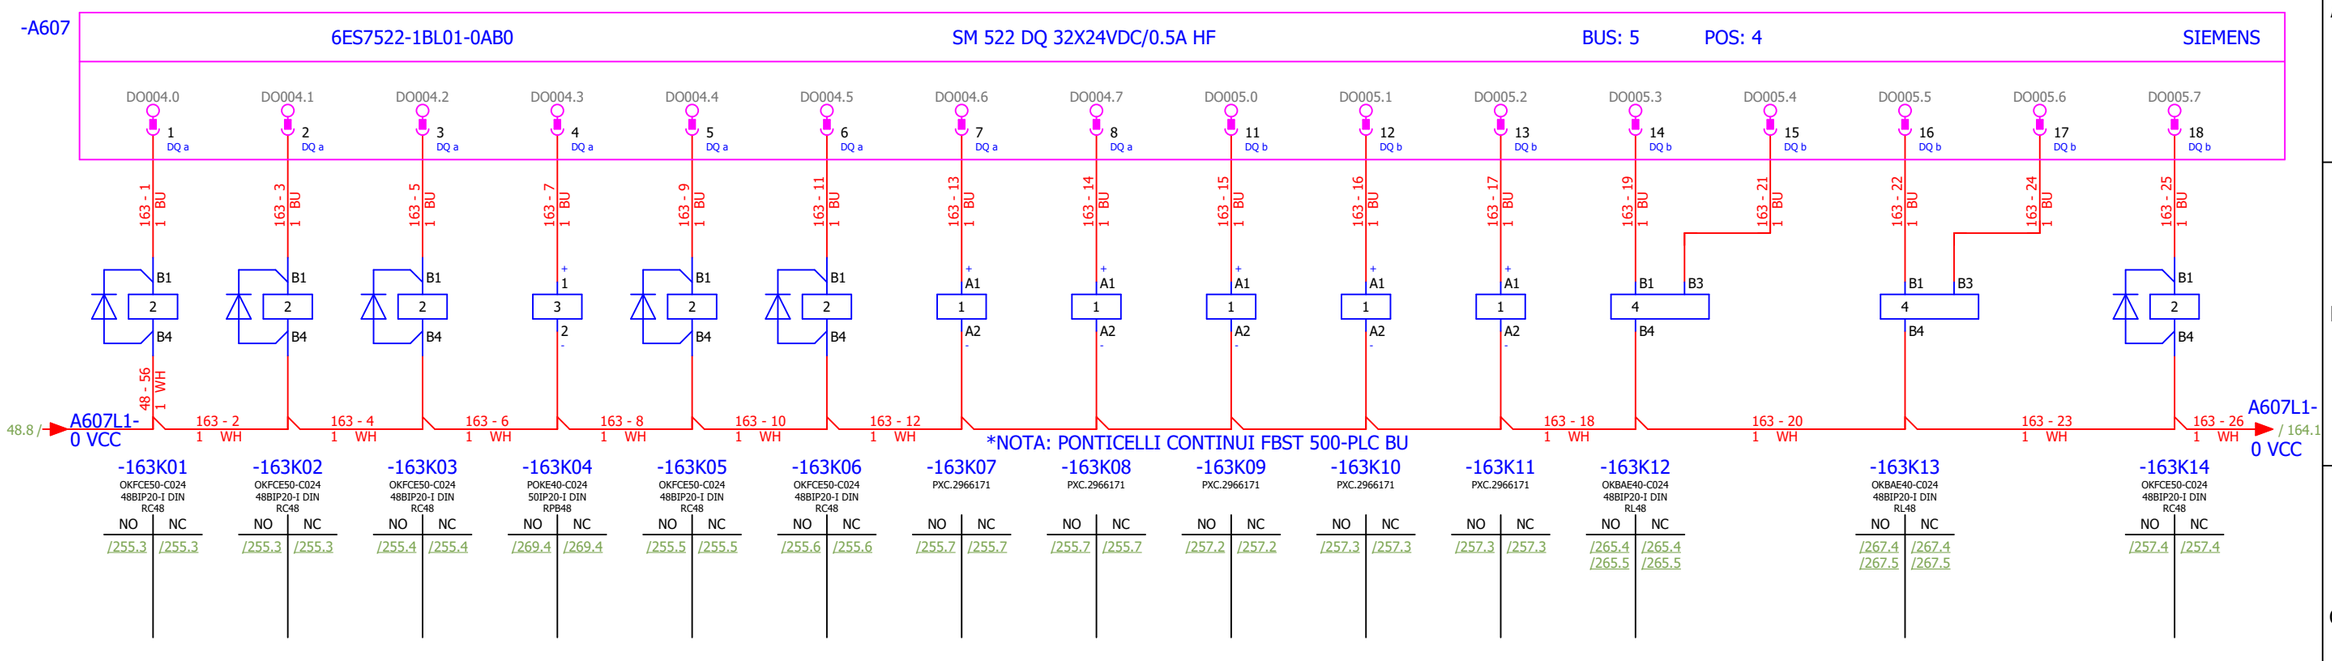


1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

EDVS0.A4 DO004.0 SOD A3 - ECCITAZIONE EV MESSA A SCARICO OLIO
ED3.A4 AP DO004.1 SOD A3 - APERTURA 20Q
ED3.A4 CH DO004.2 SOD A3 - CHIUSURA 20Q
ER.A4 DO004.3 SOD A3 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO
VMW7.A4 DO004.4 SOD A3 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO
VMW7.A4 DO004.5 SOD A3 - DISINSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO
DO004.6 DISP
DO004.7 DISP
DO005.0 DISP
DO005.1 DISP
DO005.2 DISP
XA-88QRP1 DO005.3 SOD P3 - AVVIAMENTO POMPA 1 OLIO (XPO1-A3)
XF-88QRP1 DO005.4 SOD P3 - ARRESTO POMPA 1 OLIO (XPO1-A3)
XA-88QRP2 DO005.5 SOD P3 - AVVIAMENTO POMPA 2 OLIO (XPO2-A3)
XF-88QRP2 DO005.6 SOD P3 - ARRESTO POMPA 2 OLIO (XPO2-A3)
EDVS0.P4 DO005.7 SOD P3 - ECCITAZIONE EV MESSA A SCARICO OLIO

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-7_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 163
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 164

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A607 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | SM 522 DQ 32X24VDC/0.5A HF | BUS: 5 | POS: 4 | SIEMENS

DO006.0 DO006.1 DO006.2 DO006.3 DO006.4 DO006.5 DO006.6 DO006.7 DO007.0 DO007.1 DO007.2 DO007.3 DO007.4 DO007.5 DO007.6 DO007.7

21 DQ c | 22 DQ c | 23 DQ c | 24 DQ c | 25 DQ c | 26 DQ c | 27 DQ c | 28 DQ c | 31 DQ d | 32 DQ d | 33 DQ d | 34 DQ d | 35 DQ d | 36 DQ d | 37 DQ d | 38 DQ d

164 - 1 1 BU | 164 - 3 1 BU | 164 - 5 1 BU | 164 - 7 1 BU | 164 - 9 1 BU | 164 - 11 1 BU | 164 - 13 1 BU | 164 - 15 1 BU | 164 - 17 1 BU | 164 - 19 1 BU | 164 - 21 1 BU | 164 - 23 1 BU | 164 - 25 1 BU | 164 - 27 1 BU | 164 - 29 1 BU | 164 - 30 1 BU

B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / + 1 / 3 / 2 - / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / 2 / B4 | B1 / B3 / 4 / B4

163 - 26 1 WH

163.8 / A607L1-0 VCC

164 - 2 1 WH | 164 - 4 1 WH | 164 - 6 1 WH | 164 - 8 1 WH | 164 - 10 1 WH | 164 - 12 1 WH | 164 - 14 1 WH | 164 - 16 1 WH | 164 - 18 1 WH | 164 - 20 1 WH | 164 - 22 1 WH | 164 - 24 1 WH | 164 - 26 1 WH | 164 - 28 1 WH

| -164K01 | -164K02 | -164K03 | -164K04 | -164K05 | -164K06 | -164K07 | -164K08 | -164K09 | -164K10 | -164K11 | -164K12 | -164K13 | -164K14 | -164K15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | POKE40-C024 50IP20-I DIN RPB48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKFCE50-C024 48BIP20-I DIN RC48 | OKBAE40-C024 48BIP20-I DIN RL48 |
| NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC | NO NC |
| /257.5 /257.5 | /257.6 /257.6 | /269.5 /269.5 | /257.7 /257.7 | /257.7 /257.7 | /258.2 /258.2 | /256.2 /256.2 | /259.2 /259.2 | /259.3 /259.3 | /259.3 /259.3 | /260.2 /260.2 | /261.2 /261.2 | /261.3 /261.3 | /261.3 /261.3 | /269.2 /269.3 /269.2 /269.3 |

1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| ED3.P4 AP | DO006.0 | SOD P3 - APERTURA 20Q | |
| ED3.P4 CH | DO006.1 | SOD P3 - CHIUSURA 20Q | |
| ER.P4 | DO006.2 | SOD P3 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO (ER) | |
| VMW7.P4 | DO006.3 | SOD P3 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO (ED7) | |
| VMW7.P4 | DO006.4 | SOD P3 - DISINSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO (ED7) | |
| | DO006.5 | DISP | |
| | DO006.6 | DISP | |
| XA-88A | DO006.7 | APERTURA PARATOIA DI ASPIRAZIONE | |
| XC-88A | DO007.0 | CHIUSURA PARATOIA DI ASPIRAZIONE | |
| 88GNU | DO007.1 | AVVIAMENTO POMPA GRASSO NUTRICE | |
| | DO007.2 | RIARMO CENTRIFUGO MECC. DI SOTTO VELOCITA' P3 | |
| EDGI AP | DO007.3 | APERTURA VALVOLA INSERZIONE GIUNTO | |
| EDGI CH | DO007.4 | CHIUSURA VALVOLA INSERZIONE GIUNTO | |
| EDGI.ROT | DO007.5 | APERTURA VALVOLA DI MANCATO INNESTO GIUNTO | |
| XA-88QVR | DO007.6 | AVVIAMENTO POMPA CHIUSURA VALVOLA RITEGNO | |
| XF-88QVR | DO007.7 | ARRESTO POMPA CHIUSURA VALVOLA RITEGNO | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - | Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina


Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-7_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 164

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 165

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

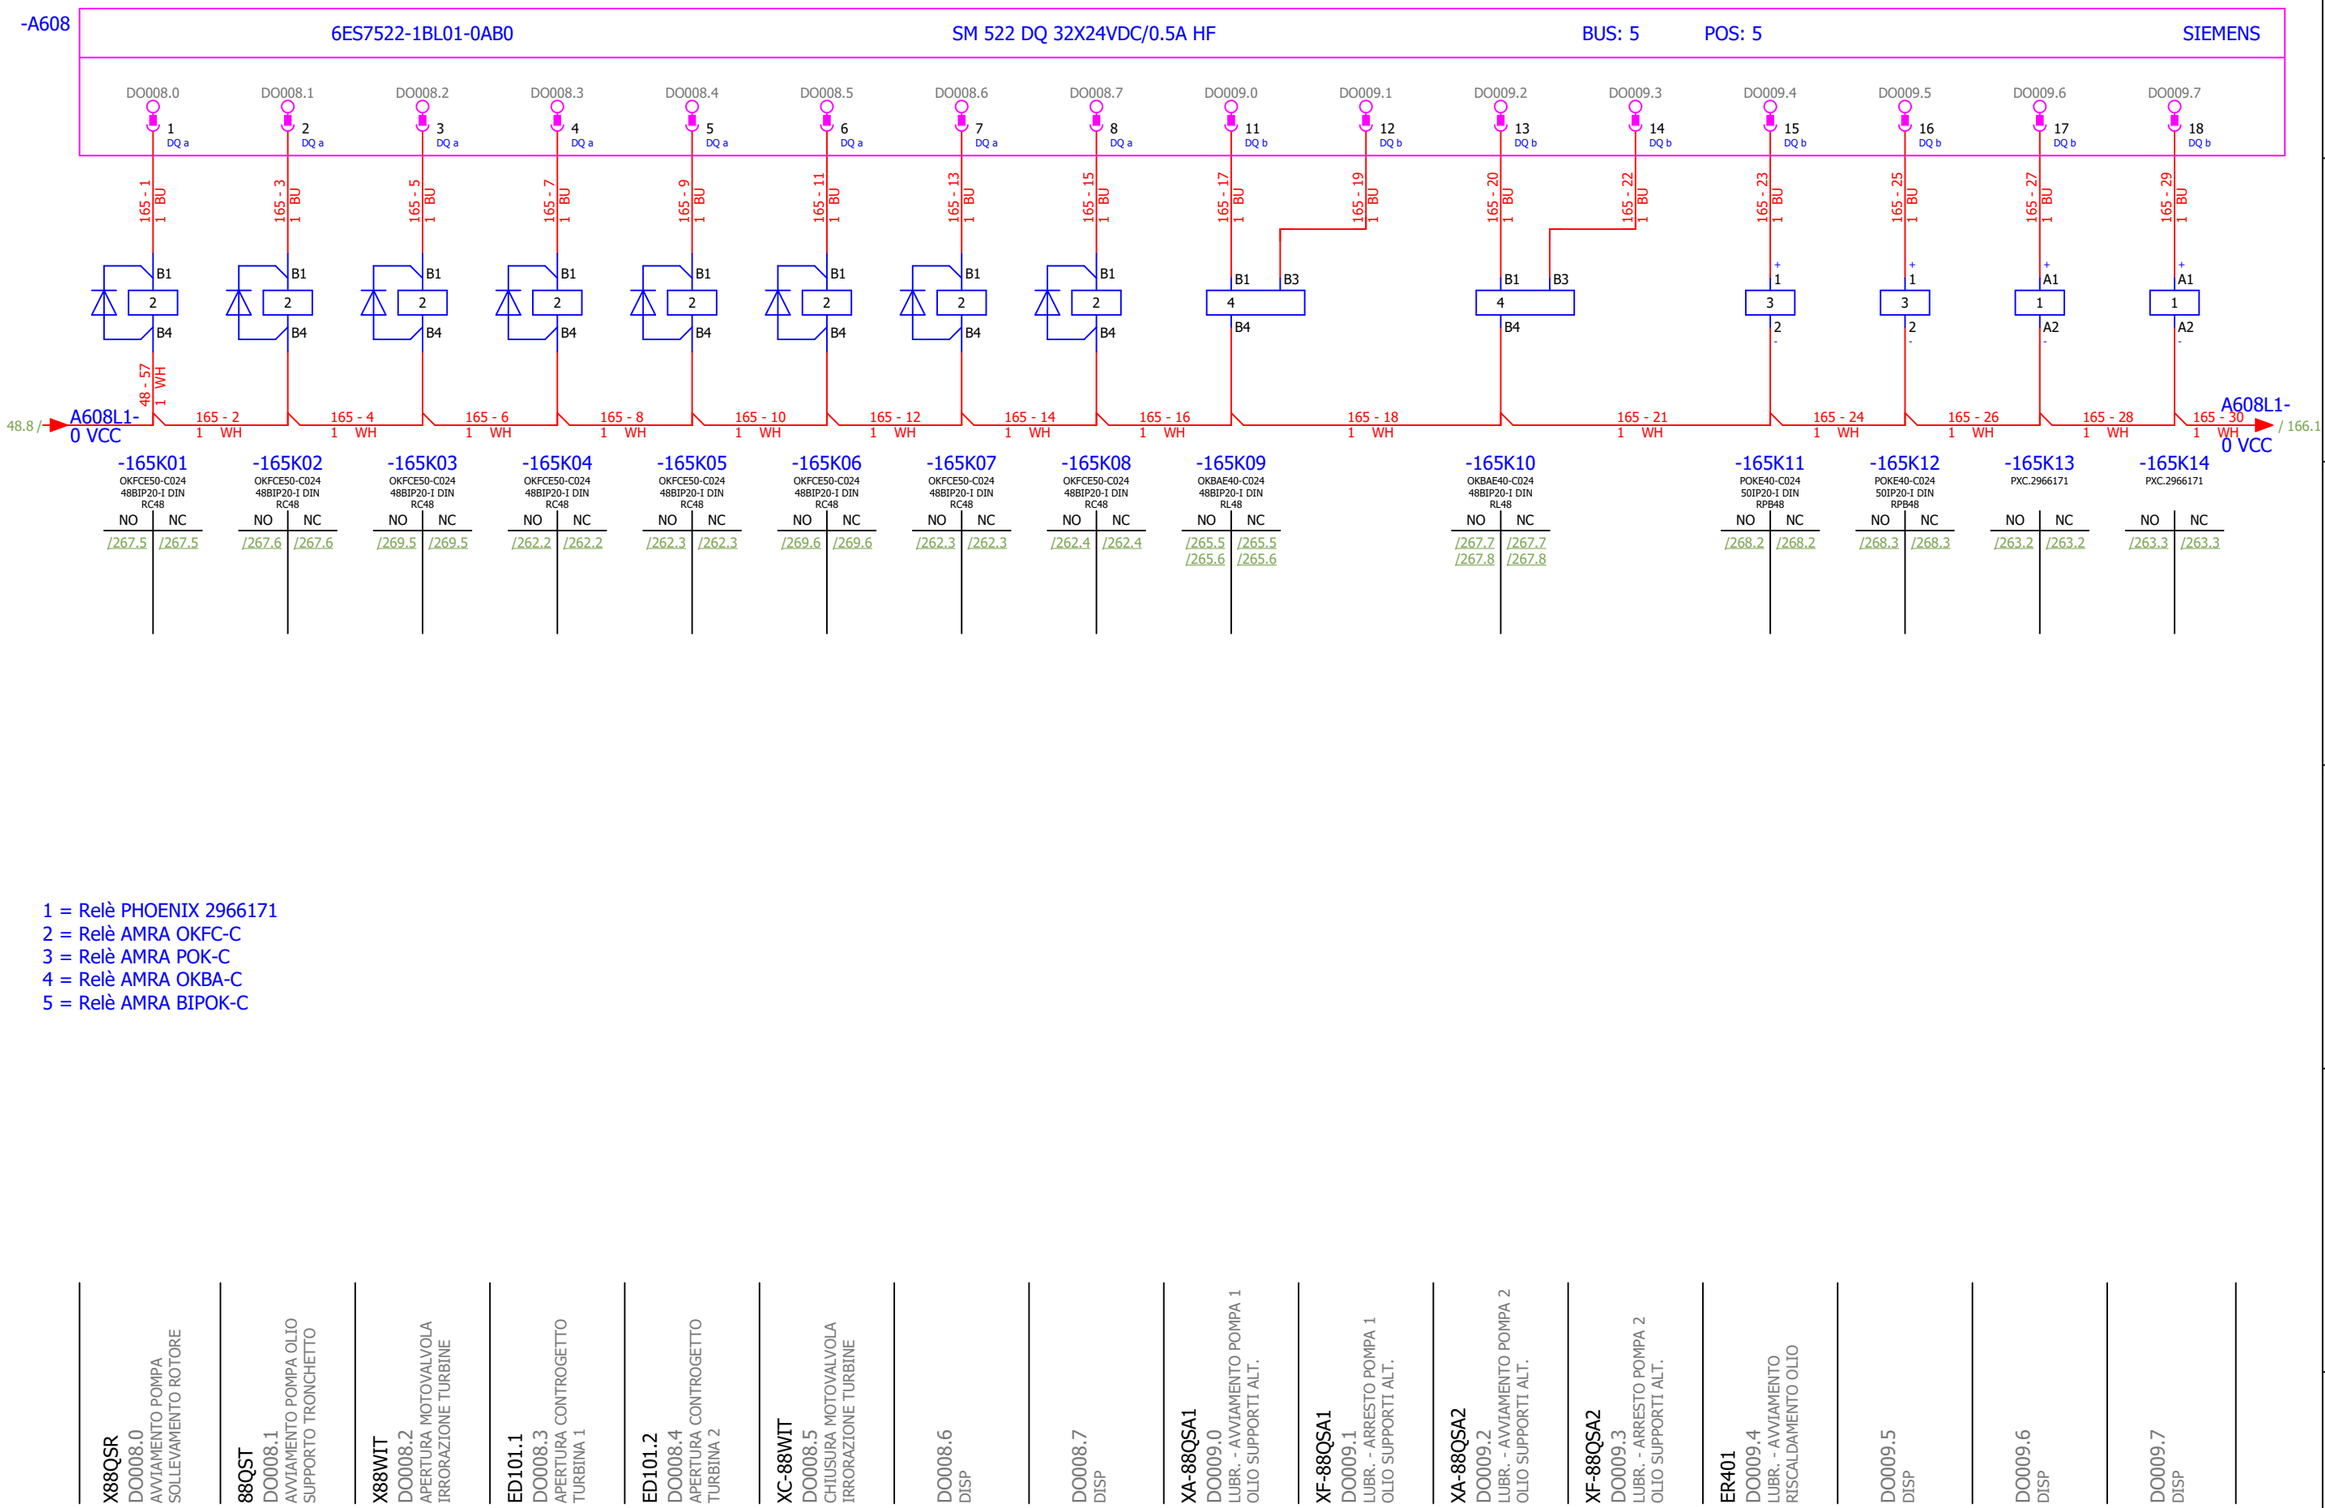


1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| X88QSR | DO008.0 | AVVIAMENTO POMPA SOLLEVAMENTO ROTORE | |
| 88QST | DO008.1 | AVVIAMENTO POMPA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO | |
| X88WIT | DO008.2 | APERTURA MOTOVALVOLA IRRORAZIONE TURBINE | |
| ED101.1 | DO008.3 | APERTURA CONTROGETTO TURBINA 1 | |
| ED101.2 | DO008.4 | APERTURA CONTROGETTO TURBINA 2 | |
| XC-88WIT | DO008.5 | CHIUSURA MOTOVALVOLA IRRORAZIONE TURBINE | |
| | DO008.6 | DISP | |
| | DO008.7 | DISP | |
| XA-88QSA1 | DO009.0 | LUBR. - AVVIAMENTO POMPA 1 OLIO SUPPORTI ALT. | |
| XF-88QSA1 | DO009.1 | LUBR. - ARRESTO POMPA 1 OLIO SUPPORTI ALT. | |
| XA-88QSA2 | DO009.2 | LUBR. - AVVIAMENTO POMPA 2 OLIO SUPPORTI ALT. | |
| XF-88QSA2 | DO009.3 | LUBR. - ARRESTO POMPA 2 OLIO SUPPORTI ALT. | |
| ER401 | DO009.4 | LUBR. - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO | |
| | DO009.5 | DISP | |
| | DO009.6 | DISP | |
| | DO009.7 | DISP | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit


| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-8_1

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 165
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 166

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

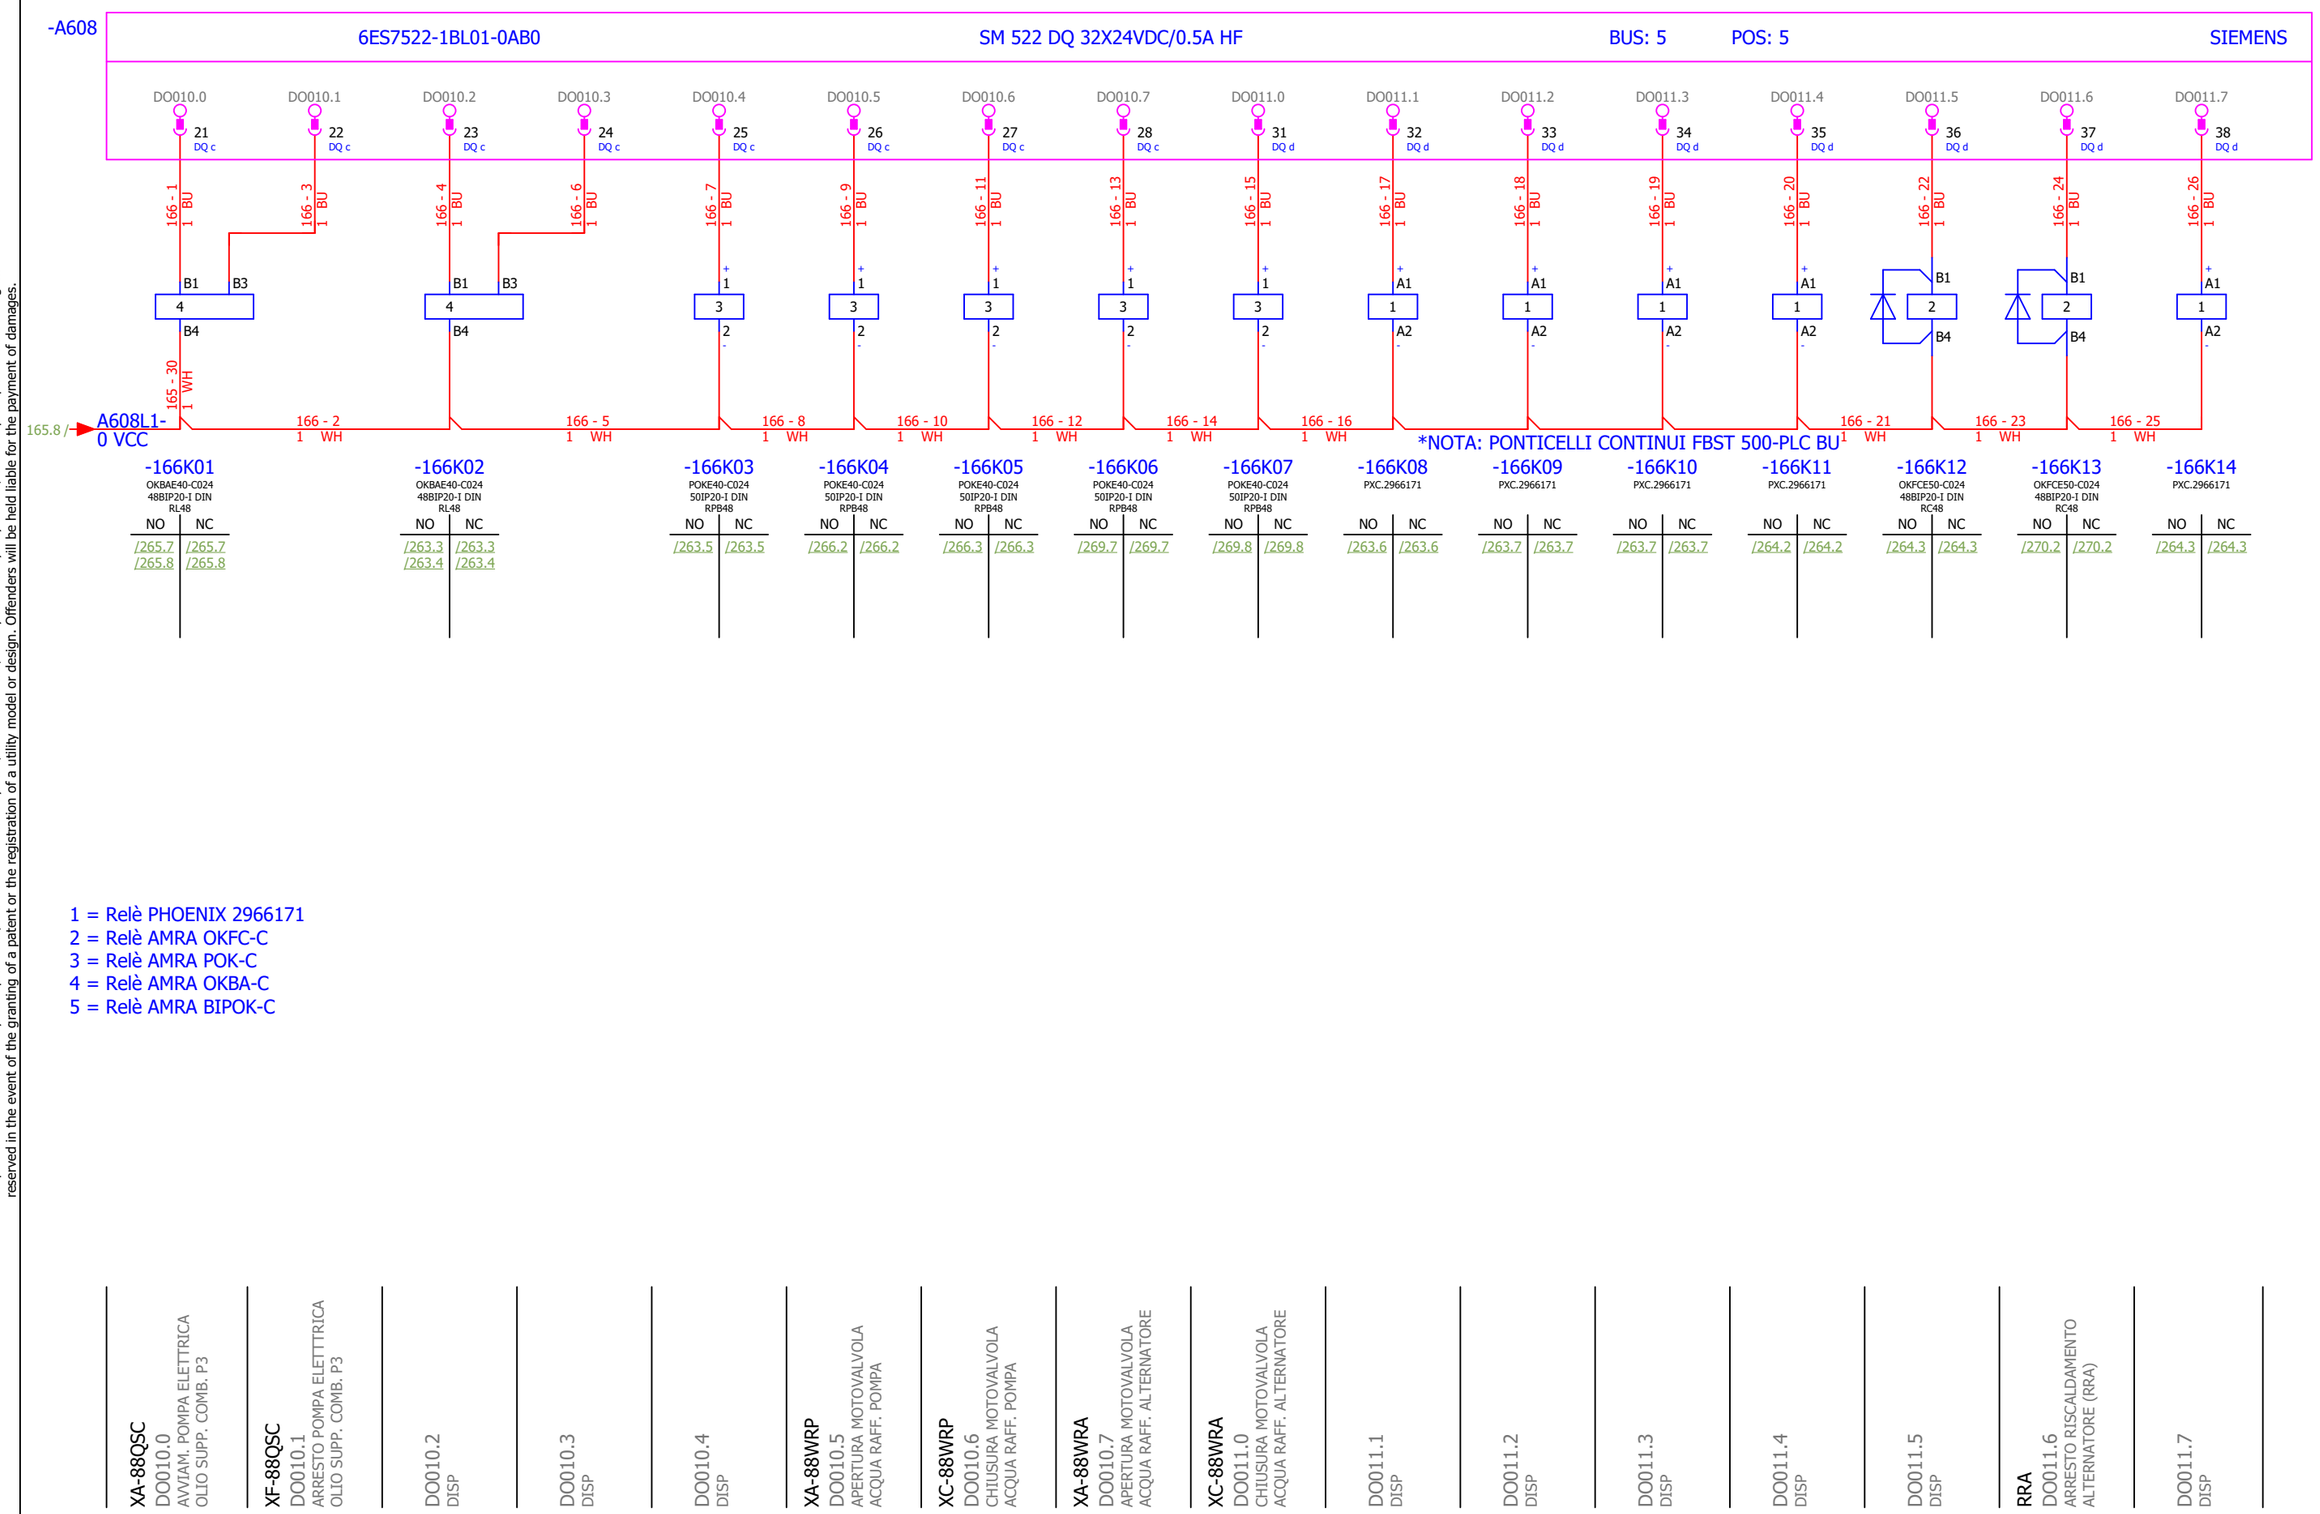


1 = Relè PHOENIX 2966171
2 = Relè AMRA OKFC-C
3 = Relè AMRA POK-C
4 = Relè AMRA OKBA-C
5 = Relè AMRA BIPOK-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| XA-88QSC | DO010.0 | AVVIAM. POMPA ELETTRICA OLIO SUPP. COMB. P3 | |
| XF-88QSC | DO010.1 | ARRESTO POMPA ELETTTRICA OLIO SUPP. COMB. P3 | |
| | DO010.2 | DISP | |
| | DO010.3 | DISP | |
| | DO010.4 | DISP | |
| XA-88WRP | DO010.5 | APERTURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. POMPA | |
| XC-88WRP | DO010.6 | CHIUSURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. POMPA | |
| XA-88WRA | DO010.7 | APERTURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. ALTERNATORE | |
| XC-88WRA | DO011.0 | CHIUSURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. ALTERNATORE | |
| | DO011.1 | DISP | |
| | DO011.2 | DISP | |
| | DO011.3 | DISP | |
| | DO011.4 | DISP | |
| | DO011.5 | DISP | |
| RRA | DO011.6 | ARRESTO RISCALDAMENTO ALTERNATORE (RRA) | |
| | DO011.7 | DISP | |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-8_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 166
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 181

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A609 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | SM 532 AQ8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 10 | SIEMENS

AO100: 1 QV0_QI0 | 2 S0+ | 3 S0- | 4 MANA
AO102: 5 QV1_QI1 | 6 S1+ | 7 S1- | 8 MANA
AO104: 9 QV2_QI2 | 10 S2+ | 11 S2- | 12 MANA
AO106: 13 QV3_QI3 | 14 S3+ | 15 S3- | 16 MANA

181 - 3 1 BU | 181 - 6 1 BU | 181 - 11 1 BU | 181 - 14 1 BU | 181 - 19 1 BU | 181 - 22 1 BU | 181 - 27 1 BU | 181 - 30 1 BU

54.3 / A609L1- 0 VCC — 181 - 1 1 WH — 181 - 9 1 WH — 181 - 17 1 WH — WH — A609L1- 0 VCC / 182.1

54 - 30 1 WH

-U506_1 / -U506_2 / -U506_3 / -U506_4 (4104)
33 41 43 42 44 — IN (-)
24 VCC (+) 31 11 — OUT 12 13 14

54 - 15 1 BU

54.2 / A609L1+ 24VCC — 181 - 2 1 BU — 181 - 10 1 BU — 181 - 18 1 BU — 181 - 26 1 BU — A609L1+ 24VCC / 182.1

181 - 4 1 BU | 181 - 5 1 BU | 181 - 7 1 BU | 181 - 8 1 BU | 181 - 12 1 BU | 181 - 13 1 BU | 181 - 15 1 BU | 181 - 16 1 BU | 181 - 20 1 BU | 181 - 21 1 BU | 181 - 23 1 BU | 181 - 24 1 BU | 181 - 28 1 BU | 181 - 29 1 BU | 181 - 31 1 BU | 181 - 32 1 BU

-XG609: B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A

-AQT3-RV3/S
FG16OH2M16 7G1.5 mm²

=RV
+RV
-XAI1 19 20 — -XAI1 27 28

RIFANA AO100 RV - RIFERIMENTO DI POTENZA (RIFANA)
POT AO102 RV - MISURA DI POTENZA ATTIVA
AO104 DISP
AO106 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 — Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-9_1
Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 181
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 182

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

-A609 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | SM 532 AQ8xU/I HS | BUS: 4 | POS: 10 | SIEMENS

| AO108 | | | | AO110 | | | | AO112 | | | | AO114 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 QV4_QI4 | 22 S4+ | 23 S4- | 24 MANA | 25 QV5_QI5 | 26 S5+ | 27 S5- | 28 MANA | 29 QV6_QI6 | 30 S6+ | 31 S6- | 32 MANA | 33 QV7_QI7 | 34 S7+ | 35 S7- | 36 MANA |

182 - 3 1 BU | 182 - 6 1 BU | 182 - 11 1 BU | 182 - 14 1 BU | 182 - 19 1 BU | 182 - 22 1 BU | 182 - 25 1 BU | 182 - 28 1 BU

181.8 / A609L1- 0 VCC → 182 - 1 1 WH → 182 - 9 1 WH → 182 - 17 1 WH

181 - 25 1 WH

| -U506_5 | -U506_6 | -U506_7 | -U506_8 |
|---|---|---|---|
| 33 - | 41 | 43 IN | 42 | 44 |
| 24 VCC | | | | 4104 |
| 31 + | 11 | 12 OUT | 13 | 14 |

181 - 26 1 BU

181.8 / A609L1+ 24VCC → 182 - 2 1 BU → 182 - 10 1 BU → 182 - 18 1 BU

182 - 4 1 BU | 182 - 5 1 BU | 182 - 7 1 BU | 182 - 8 1 BU | 182 - 12 1 BU | 182 - 13 1 BU | 182 - 15 1 BU | 182 - 16 1 BU | 182 - 20 1 BU | 182 - 21 1 BU | 182 - 23 1 BU | 182 - 24 1 BU | 182 - 26 1 BU | 182 - 27 1 BU | 182 - 29 1 BU | 182 - 30 1 BU

-XG609

| B 17 A | B 18 A | B 19 A | B 20 A | B 21 A | B 22 A | B 23 A | B 24 A | B 25 A | B 26 A | B 27 A | B 28 A | B 29 A | B 30 A | B 31 A | B 32 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AO108 DISP | AO110 DISP | AO112 DISP | AO114 DISP

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia | VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ANALOG INPUTS: BUS-6 POS-9_2

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 182

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 251

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

RV - RICHIESTA DIMINUZIONE FREQ./POT.

RV - RICHIESTA AUMENTO FREQ./POT.

RV - RICHIESTA AVVIAMENTO IN GENERAZIONE

RV - RICHIESTA DI LANCIO TENSIONE

RV - RICHIESTA DI POMPAGGIO

RV - INTERRUTTORE 52G DI MACCHINA CHIUSO PER RV

RV - RICHIESTA AZZERAMENTO POTENZA ATTIVA

RV - RICHIESTA RIFERIMENTO DI POTENZA IN ANALOGICO

-161K01 /161.2 3 4 5
-161K02 /161.2 3 4 5
-161K03 /161.2 3 4 5
-161K04 /161.3 3 4 5
-161K05 /161.3 3 4 5
-161K06 /161.4 3 4 5
-161K07 /161.4 3 4 5
-161K08 /161.5 3 4 5

251-1 1 RD
251-2 1 RD
251-3 1 RD
251-4 1 RD
251-5 1 RD
251-6 1 RD
251-7 1 RD
251-8 1 RD
251-9 1 RD
251-10 1 RD
251-11 1 RD
251-12 1 RD
251-13 1 RD
251-14 1 RD
251-15 1 RD
251-16 1 RD

-XGRV B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A

-AQT3-RV3/C
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=RV
+RV

-XDI110 35.2 7 36.1 8 32.1 0 32.2 1 40.1 16 33.1 2 33.2 3 35.1 6

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO REG VEL

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 251

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 252

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

RV - RICHIESTA INSERZIONE FUNZIONAMENTO IN ISOLA - ILF

RV - RICHIESTA DISINSERZIONE FUNZIONAMENTO IN ISOLA - ILF

RV - RICHIESTA INSERZIONE REG. POT. AD ANELLO CHIUSO - ILP

RV - CONSENSO PROVA SERVOPOSIZIONATORE

RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA SUP. TURBINA 1

RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA INF. TURBINA 1

RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA SUP. TURBINA 2

RV - RICHIESTA ESCLUSIONE SPINA INF. TURBINA 2

-161K09 /161.5 | -161K10 /161.5 | -161K11 /161.6 | -161K12 /161.6 | -161K13 /161.7 | -161K14 /161.7 | -161K15 /161.7 | -161K16 /161.8

252-1 1 RD | 252-2 1 RD | 252-3 1 RD | 252-4 1 RD | 252-5 1 RD | 252-6 1 RD | 252-7 1 RD | 252-8 1 RD | 252-9 1 RD | 252-10 1 RD | 252-11 1 RD | 252-12 1 RD | 252-13 1 RD | 252-14 1 RD | 252-15 1 RD | 252-16 1 RD

-XGRV B/A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-AQT3-RV3/C
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

-AQT3-RV3/C2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²

=RV
+RV

-XDI110 36.2 9 37.1 10 39.1 14 43.1 22 44.1 24 44.2 25 45.1 26 45.2 27

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO REG VEL

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 252

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 253

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

RV - RICHIESTA FUNZIONAMENTO MULTISPINA
RV - RICHIESTA DIMINUZIONE LIMITATORE
RV - RICHIESTA AUMENTO LIMITATORE
RV - ABILTAZIONE RIFERIMENTO DI POTENZA DA ESTERNO
DISP
DISP
DISP
DISP

-162K01 /162.2 — 3 / 4 / 5
-162K04 /162.3 — 3 / 4 / 5
-162K05 /162.3 — 3 / 4 / 5
-162K06 /162.4 — 3 / 4 / 5
-162K02 /162.2 — 3 / 4 / 5
-162K03 /162.2 — 3 / 4 / 5
-162K07 /162.4 — 3 / 4 / 5
-162K08 /162.5 — 3 / 4 / 5

253-1 1 RD
253-2 1 RD
253-3 1 RD
253-4 1 RD
253-5 1 RD
253-6 1 RD
253-7 1 RD
253-8 1 RD
253-9 1 RD
253-10 1 RD
253-11 1 RD
253-12 1 RD
253-13 1 RD
253-14 1 RD
253-15 1 RD
253-16 1 RD

-XGRV
B 33 A
B 34 A
B 35 A
B 36 A
B 37 A
B 38 A
B 39 A
B 40 A
B 41 A
B 42 A
B 43 A
B 44 A
B 45 A
B 46 A
B 47 A
B 48 A

-AQT3-RV3/C2
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
11 12 13 14 15 16 17 18

=RV
+RV
-XDI110
46.1 28 37.2 11 38.1 12 39.2 15

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note


dolomiti energia
VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo COMANDO REG VEL

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 253
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 254

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

DISP DISP DISP

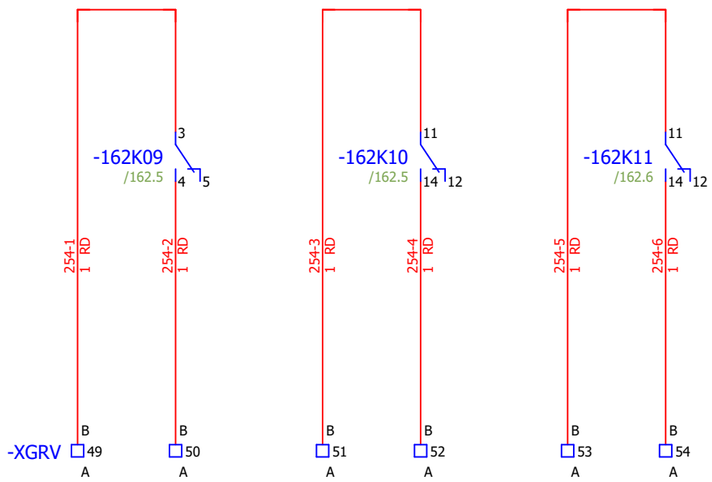


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO REG VEL

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 254

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 255

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

DISP

SOD A4 - ECCITAZIONE EV MESSA A SCARICO OLIO

SOD A4 - APERTURA 20Q

SOD A4 - CHIUSURA 20Q

SOD A4 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO

SOD A4 - DISINSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO

DISP

DISP

43.2 /- SODA4L+ 110VCC — 43 - 2, 2.5 RD — 255 - 1, 1 RD — 255 - 3, 1 RD — 255 - 5, 1 RD — 255 - 7, 1 RD — 255 - 9, 1 RD — 255 - 11, 1 RD — 255 - 13, 1 RD — 255 - 15, 1 RD — SODA4L+ 110VCC / 256.1

43.4 /- SODA4L- -110VCC — 43 - 15, 2.5 WH

-162K12 /162.6 (11, 14, 12)
-163K01 /163.2 (M1, T1, R1)
-163K02 /163.2 (M1, T1, R1)
-163K03 /163.2 (M1, T1, R1)
-163K05 /163.3 (M1, T1, R1)
-163K06 /163.4 (M1, T1, R1)
-163K07 /163.4 (11, 14, 12)
-163K08 /163.5 (11, 14, 12)

255 - 2, 1 RD
255 - 4, 1 RD
255 - 6, 1 RD
255 - 8, 1 RD
255 - 10, 1 RD
255 - 12, 1 RD
255 - 14, 1 RD
255 - 16, 1 RD

-XGSODA4 B1 A
-XGSODA4 B2 A
-XGSODA4 B3 A
-XGSODA4 B4 A
-XGSODA4 B5 A
-XGSODA4 B6 A
-XGSODA4 B7 A
-XGSODA4 B8 A

-XGSODA4 B10 A — B11 A — B12 A — B13 A — B14 A — B15 A — B16 A — SODA4L- -110VCC / 256.1

-AQT3-SODA3/C
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 6 2 7 3 8 4 9 5

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB00 -X1
61 62 63 64 65 66 79 78 80

SOD A4

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO SOD A4

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 255

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 256

DISP

SODA4L+
110VCC
255.8 /-
255 - 15
1 RD

M1
-164K07
/164.4
T1
R1

256-1
1 RD

B
-XGSODA4
9
A

SODA4L-
-110VCC
255.8 /-
B
A
17
-XGSODA4

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO SOD A4

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 256

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 257

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

DISP
DISP
DISP
SOD P4 - ECCITAZIONE EV MESSA A SCARICO OLIO
SOD P4 - APERTURA 20Q
SOD P4 - CHIUSURA 20Q
SOD P4 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO (ED7)
SOD P4 - DISINSERZIONE RAFFREDDAMENTO OLIO (ED7)

43.2 /- SODP4L+ 110VCC — 43 - 3 2.5 RD — 257 - 1 1 RD — 257 - 3 1 RD — 257 - 5 1 RD — 257 - 7 1 RD — 257 - 9 1 RD — 257 - 11 1 RD — 257 - 13 1 RD — 257 - 15 1 RD — SODP4L+ 110VCC / 258.1

43.4 /- SODP4L- -110VCC — 43 - 16 2.5 WH

-163K09 /163.5 (11, 14, 12)
-163K10 /163.5 (11, 14, 12)
-163K11 /163.6 (11, 14, 12)
-163K14 /163.8 (M1, T1, R1)
-164K01 /164.2 (M1, T1, R1)
-164K02 /164.2 (M1, T1, R1)
-164K04 /164.3 (M1, T1, R1)
-164K05 /164.3 (M1, T1, R1)

257 - 2 1 RD
257 - 4 1 RD
257 - 6 1 RD
257 - 8 1 RD
257 - 10 1 RD
257 - 12 1 RD
257 - 14 1 RD
257 - 16 1 RD

-XGSODP4 A 1 B
-XGSODP4 A 10 B
A 11 B
A 12 B
A 13 B
A 14 B
A 15 B
A 16 B
2 A B
3 A B
4 A B
5 A B
6 A B
7 A B
8 A B

SODP4L- -110VCC / 258.1

-AQT3-SODP3/C
FG16OH2M16 24G1.5 mm²
1 6 2 7 3 4 8 5

=CASSETTE DI GIUNZIONE +JB07
-X1
51 52 53 54 55 ?? 74 72 73

SOD A4

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo COMANDO SOD P4

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 257
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 258

DISP

SODP4L+
110VCC
257.8 /-
257 - 15
1 RD

-164K06
/164.4
M1
T1
R1

258-1
1 RD

-XGSODP4
B
9
A

SODP4L-
-110VCC
257.8 /-

-XGSODP4
B
A17

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO SOD P4

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 258

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 259

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

APERTURA PARATOIA DI ASPIRAZIONE

CHIUSURA PARATOIA DI ASPIRAZIONE

AVVIAMENTO POMPA GRASSO NUTRICE

43.2 /- ROTMANDL+ 110VCC — 43 - 4 2.5 RD — 259 - 1 1 RD — 259 - 3 1 RD

43.4 /- ROTMANDL- -110VCC — 43 - 17 2.5 WH

-164K08 /164.5 M1 T1 R1 — 259 - 2 1 RD

-164K09 /164.5 M1 T1 R1 — 259 - 4 1 RD

-164K10 /164.5 M1 T1 R1 — 259 - 5 1 RD

-XGROTMAND B1 A — B2 A — B3 A

-XGROTMAND B A4 — B A5 — B A6

=??
+??

-X? ?? -X? ?? -X? ?? -X? ??

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina


Titolo COMANDO MAND P4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 259

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 260

RIARMO CENTRIFUGO
MECC. DI SOTTO
VELOCITA' P4

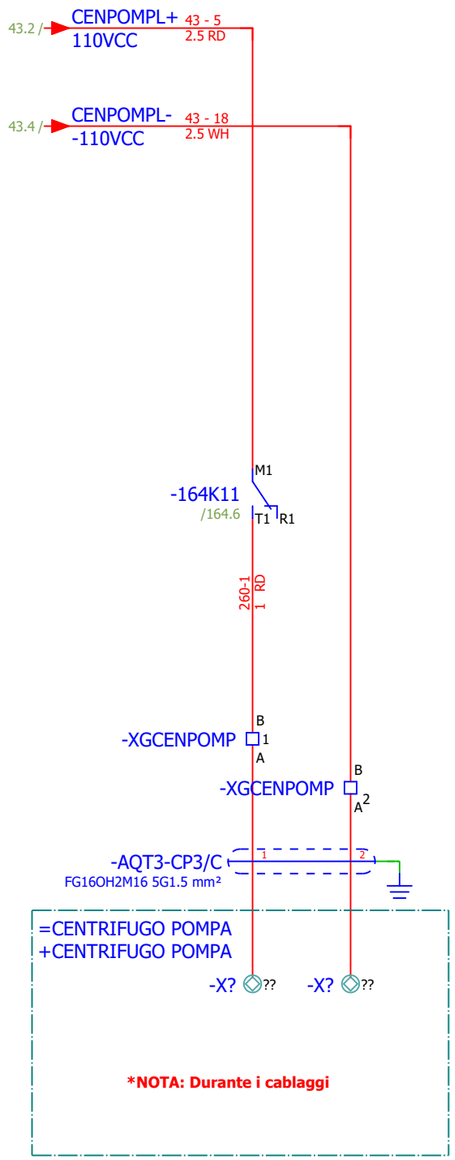


Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo COMANDO CENTRIFUGO POMPA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 260

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 261

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

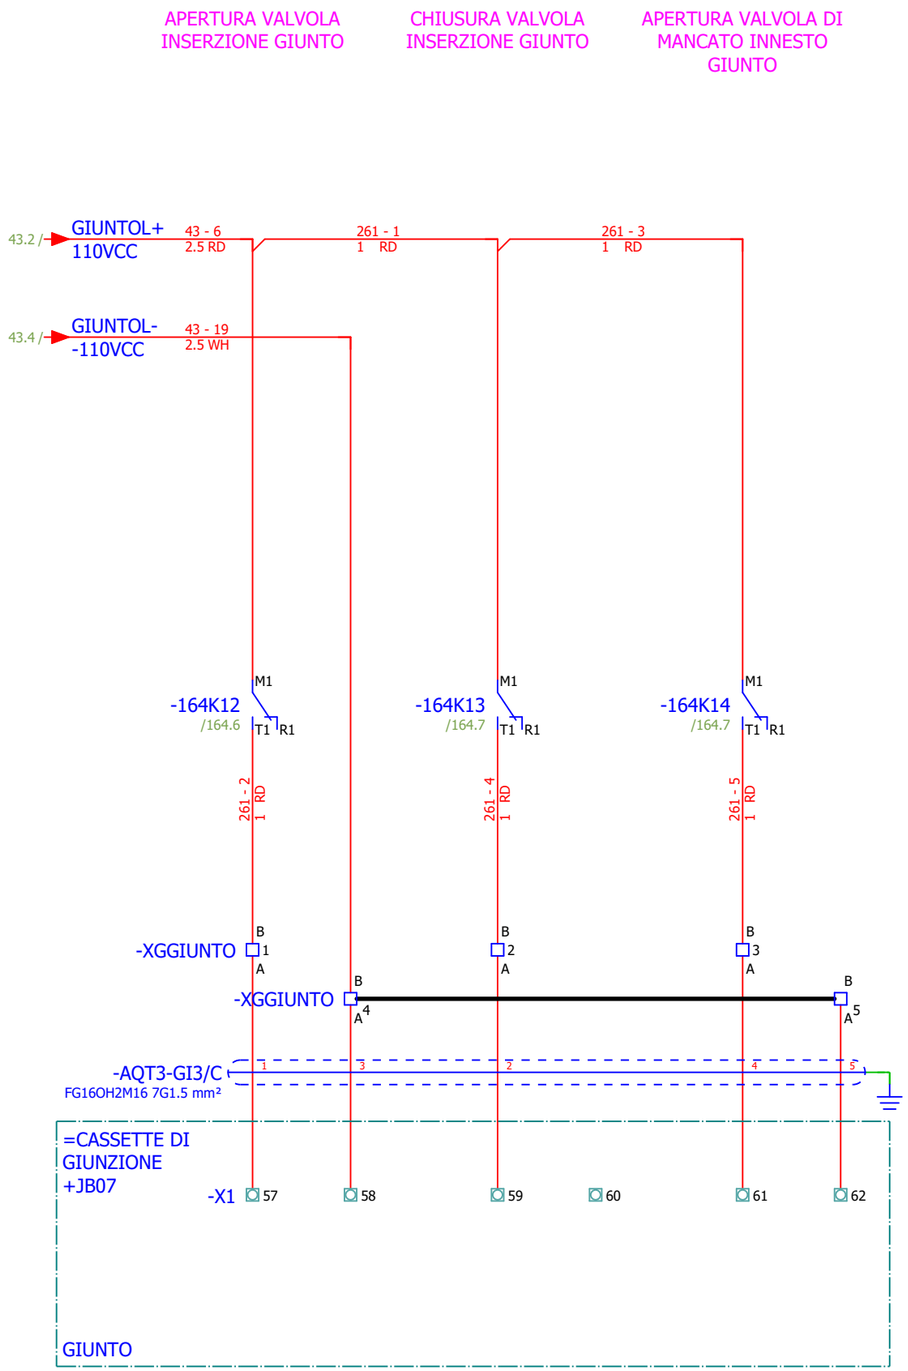


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit


| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo COMANDO GIUNTO

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 261
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 262

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

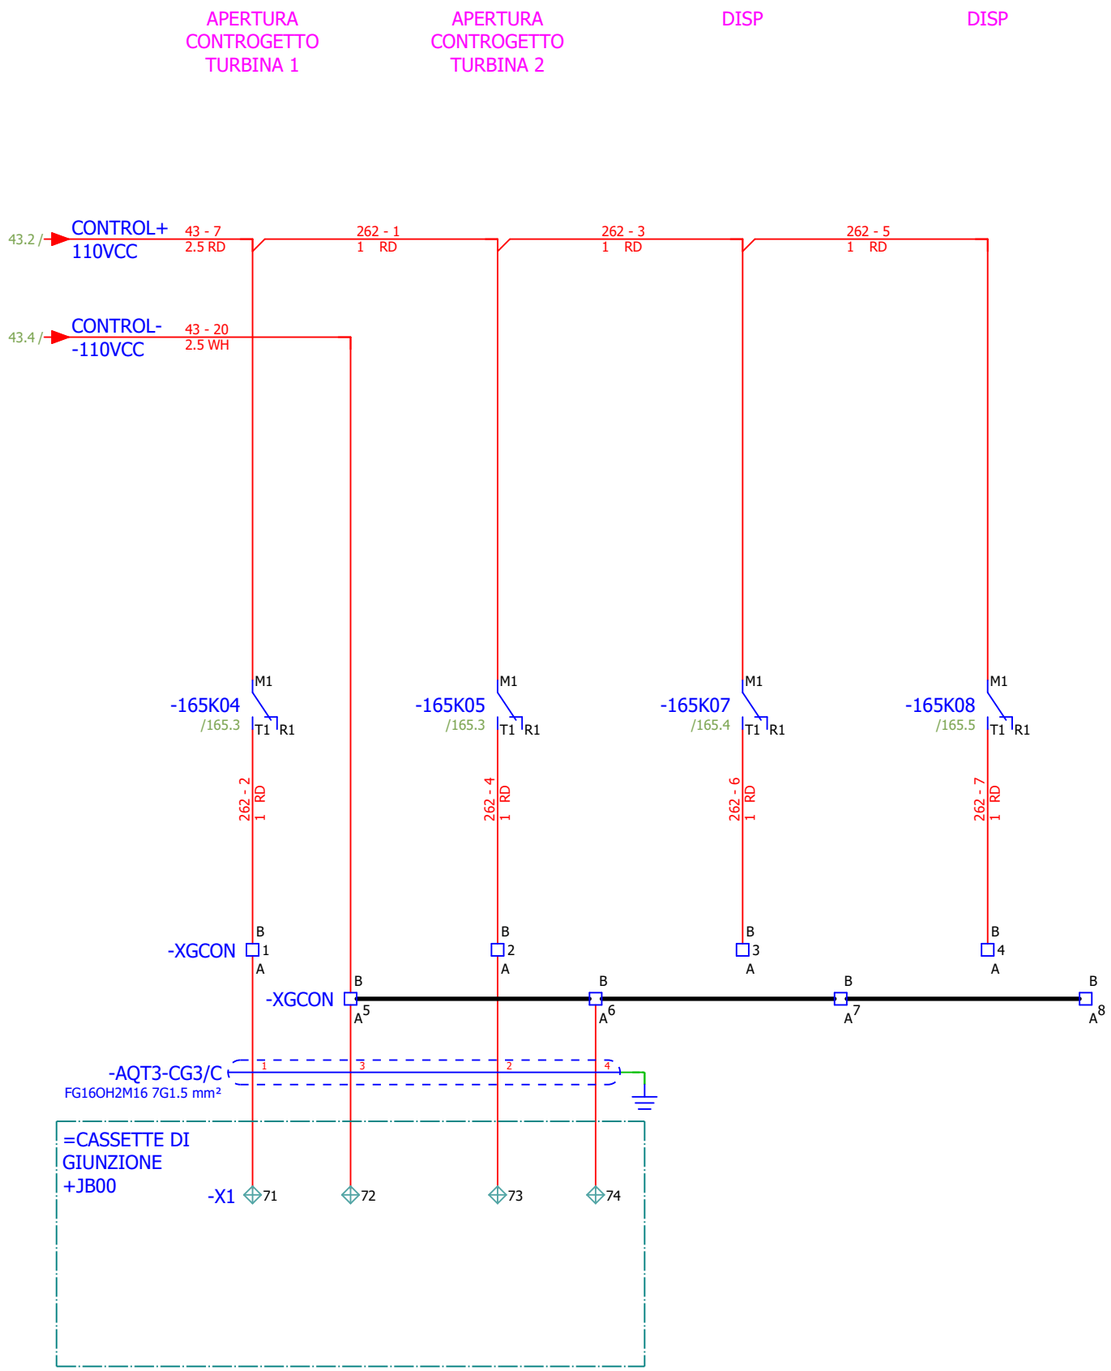


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome | Codeword/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB | S.Massenza gr.3 |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ | - |

| | | | Release note |
|---|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 | F |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 | |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 | |

Armadio Quadro Turbina


Titolo COMANDO CONTROGETTI

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 262

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 263

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

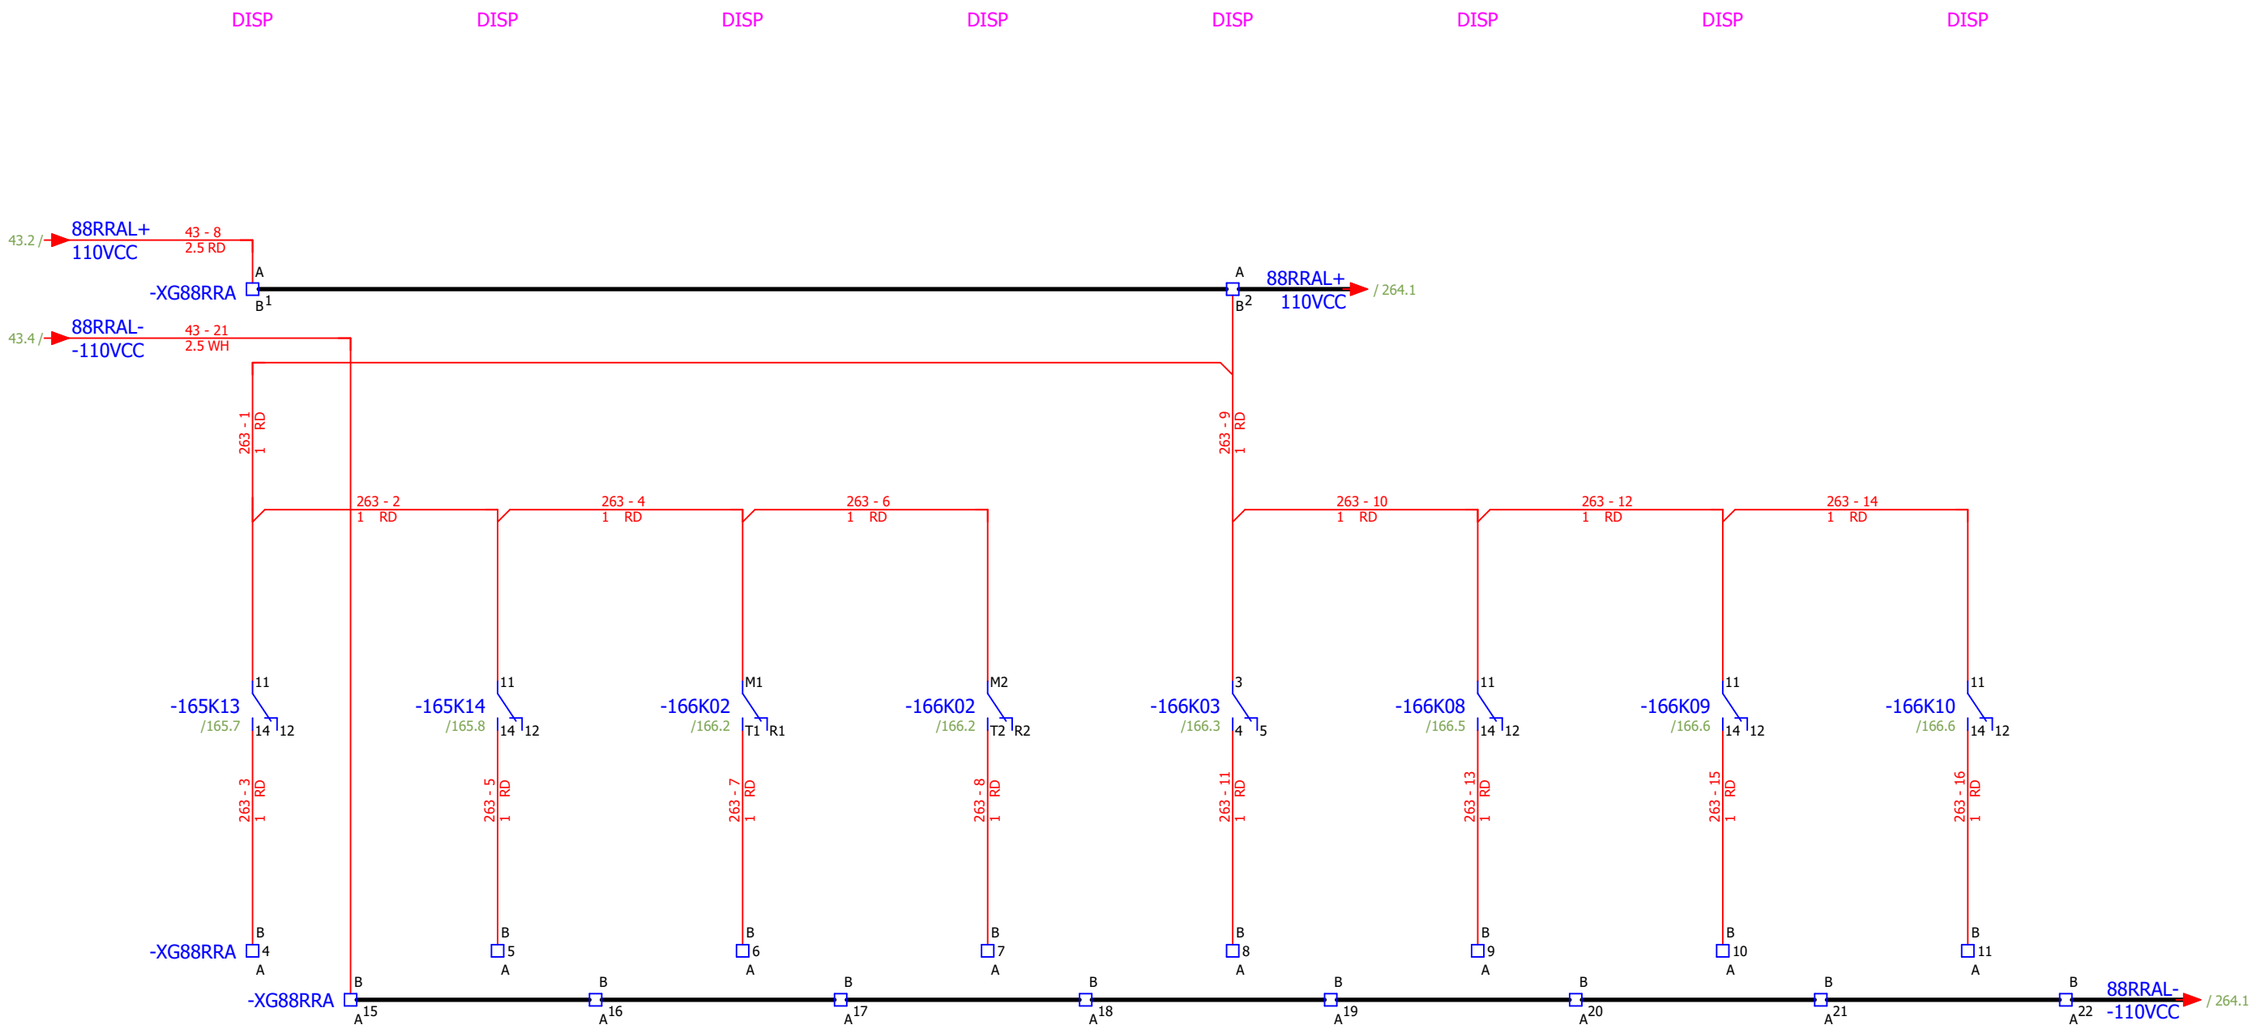


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note


dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo COMANDO 88RRA


Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 263
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 264

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

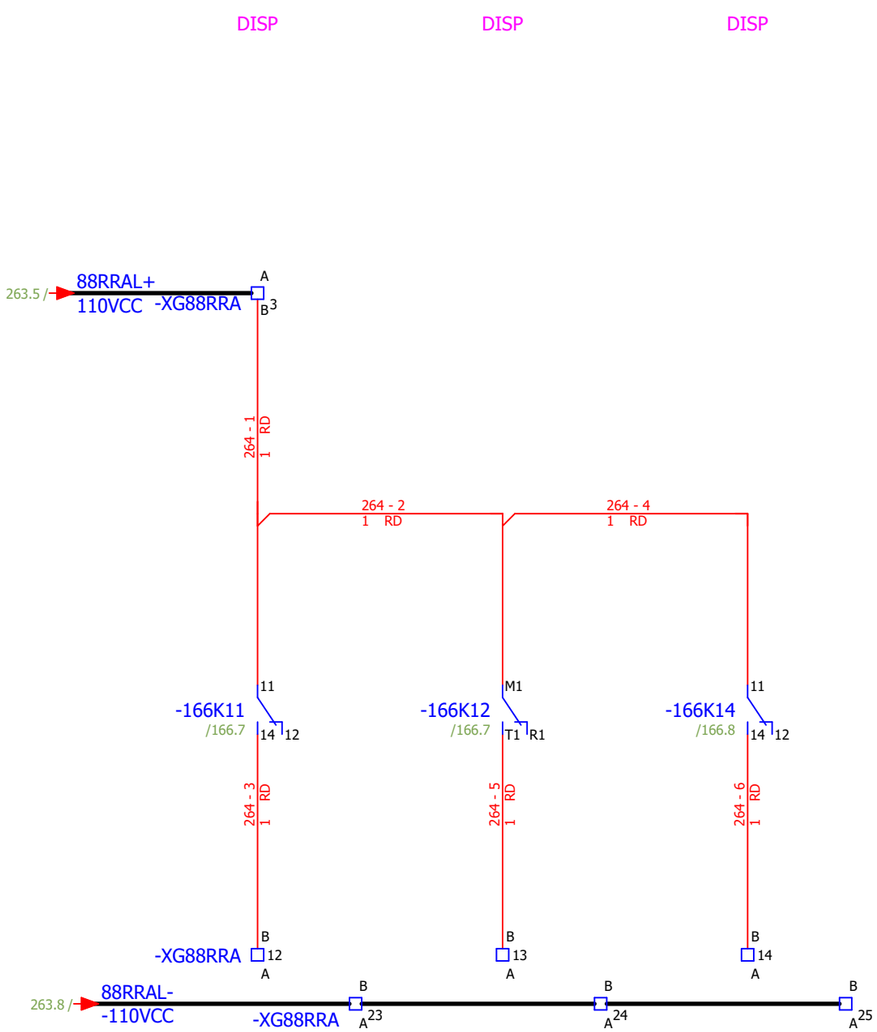


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.Massenza gr.3 | Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 | F | dolomiti energia | VOITH | Armadio Quadro Turbina | Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507 |
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB | - | Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 | Release note | | | Titolo COMANDO 88RRA | Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 264 |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ | | Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 | | | | | Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 265 |
| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome | Codeword/Unit | | | | | | | | | |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

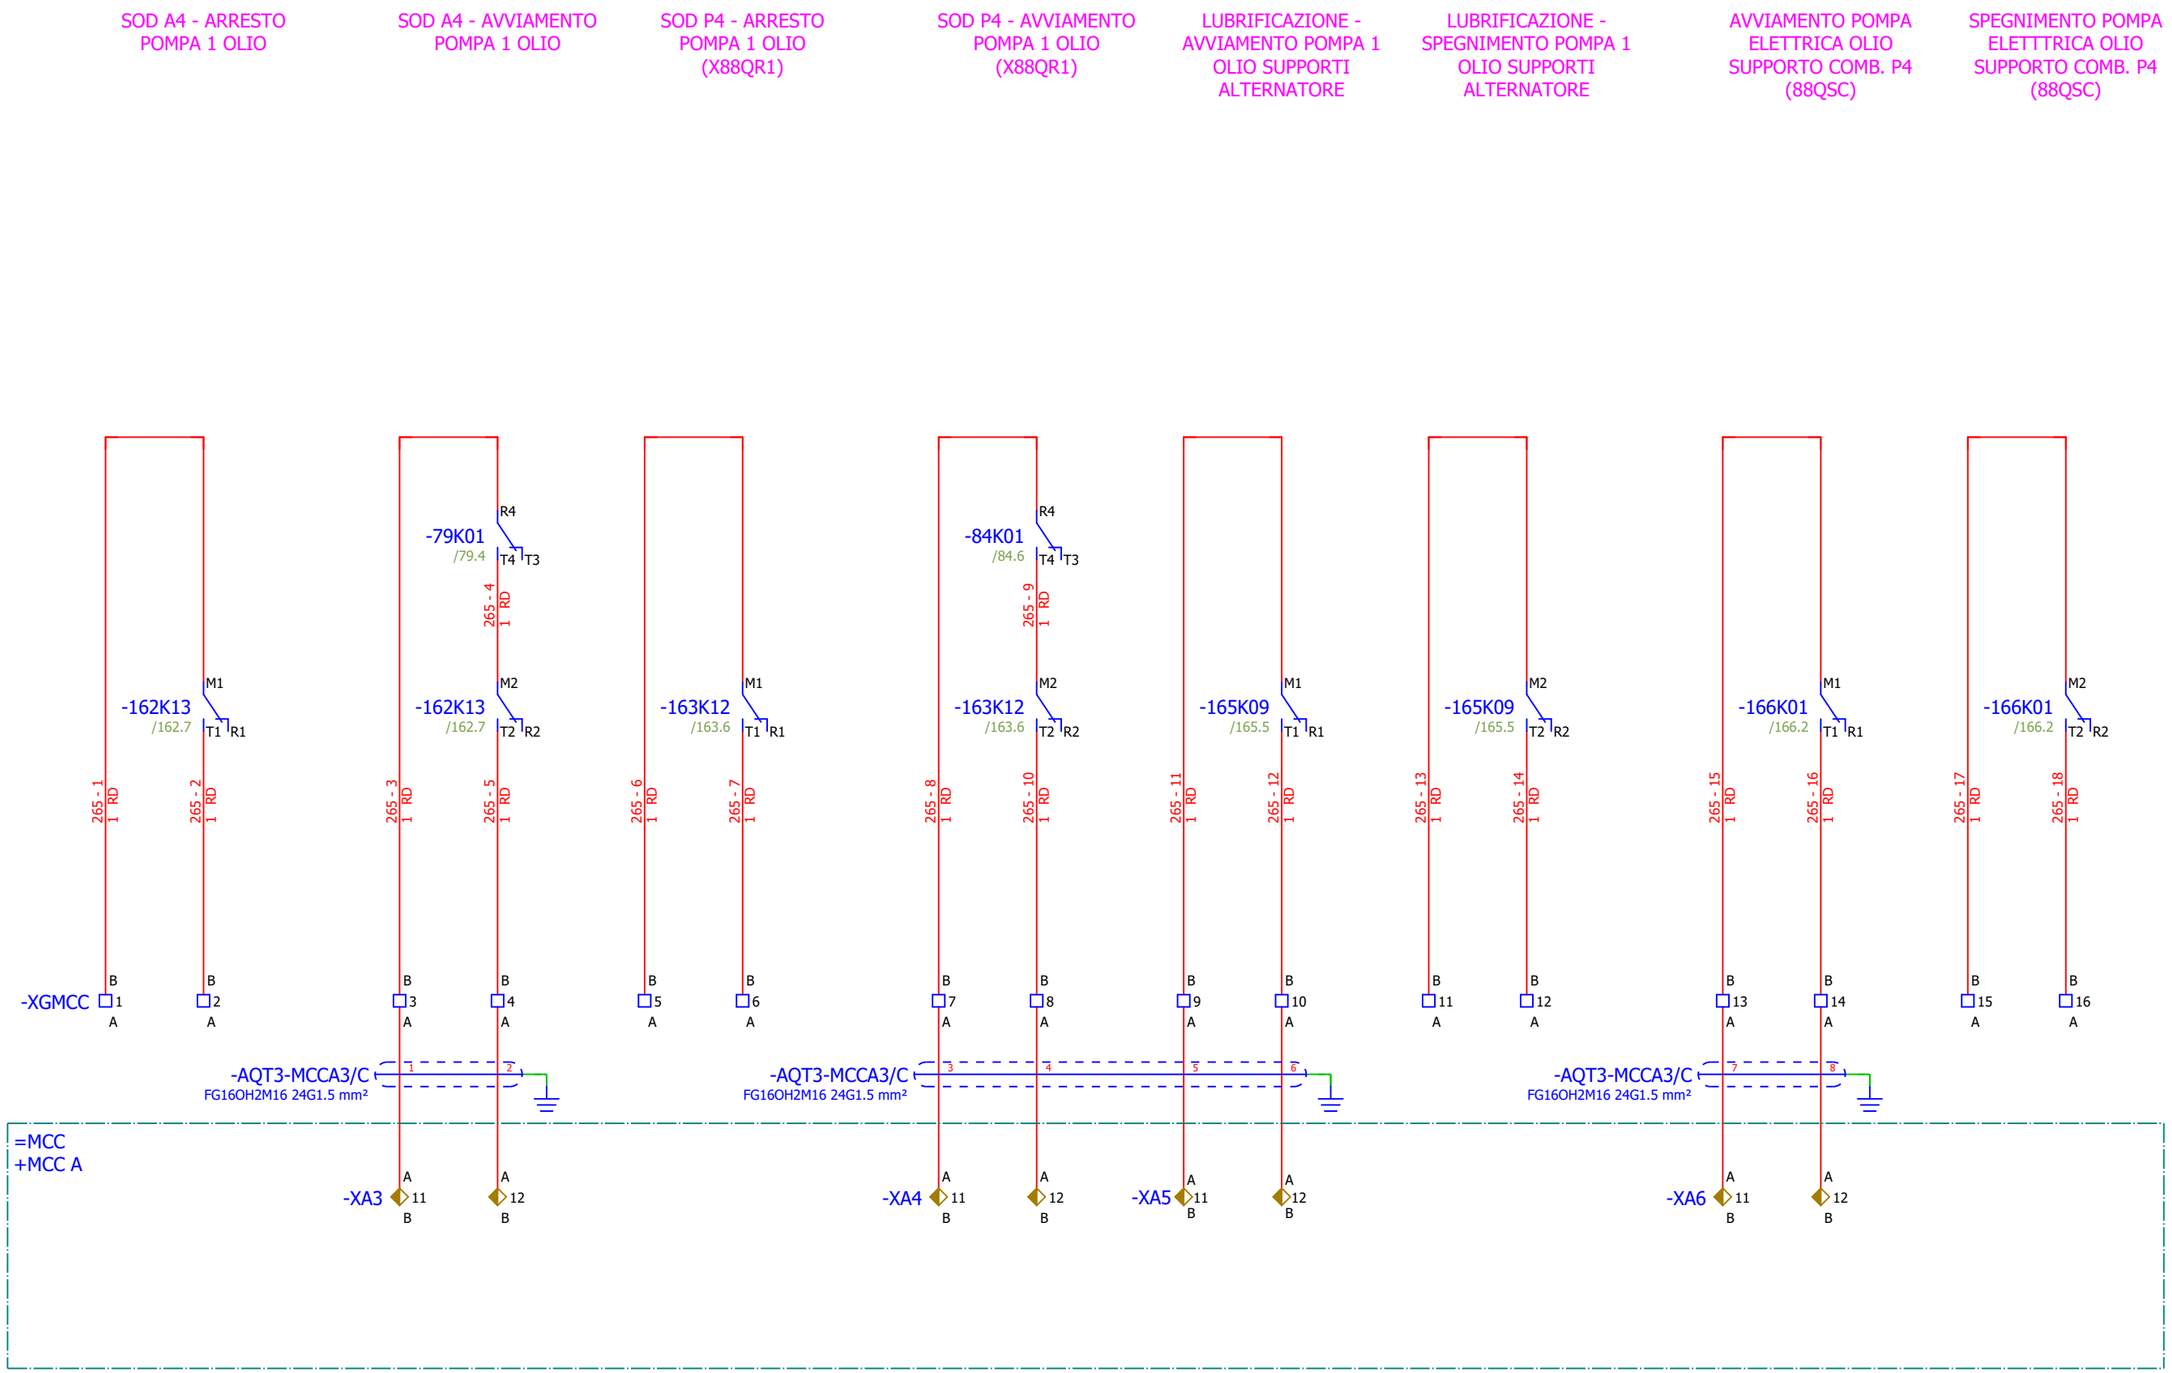


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note


Armadio Quadro Turbina
Titolo CONTROL MCC A

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 265
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 266

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

APERTURA
MOTOVALVOLA ACQUA
RAFF. POMPA

CHIUSURA
MOTOVALVOLA ACQUA
RAFF. POMPA

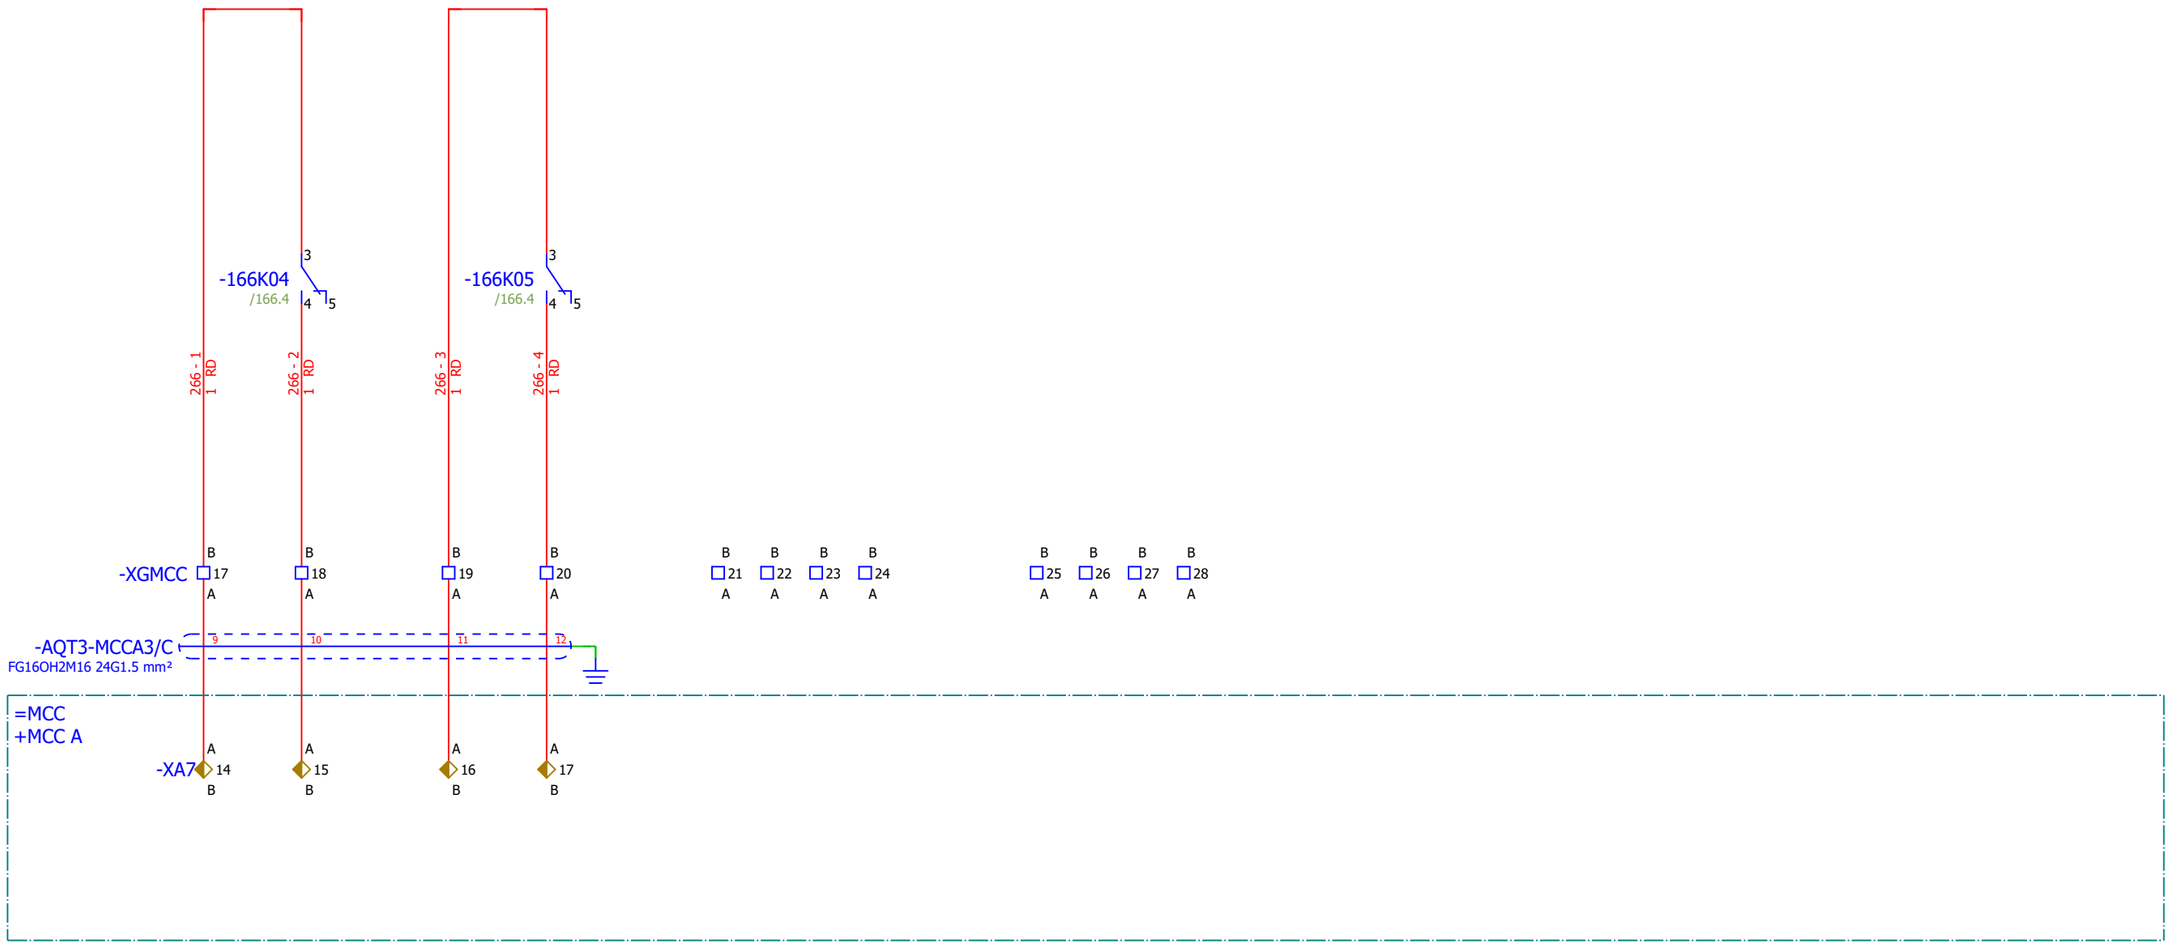


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit


| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo CONTROL MCC A

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 266
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 267

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

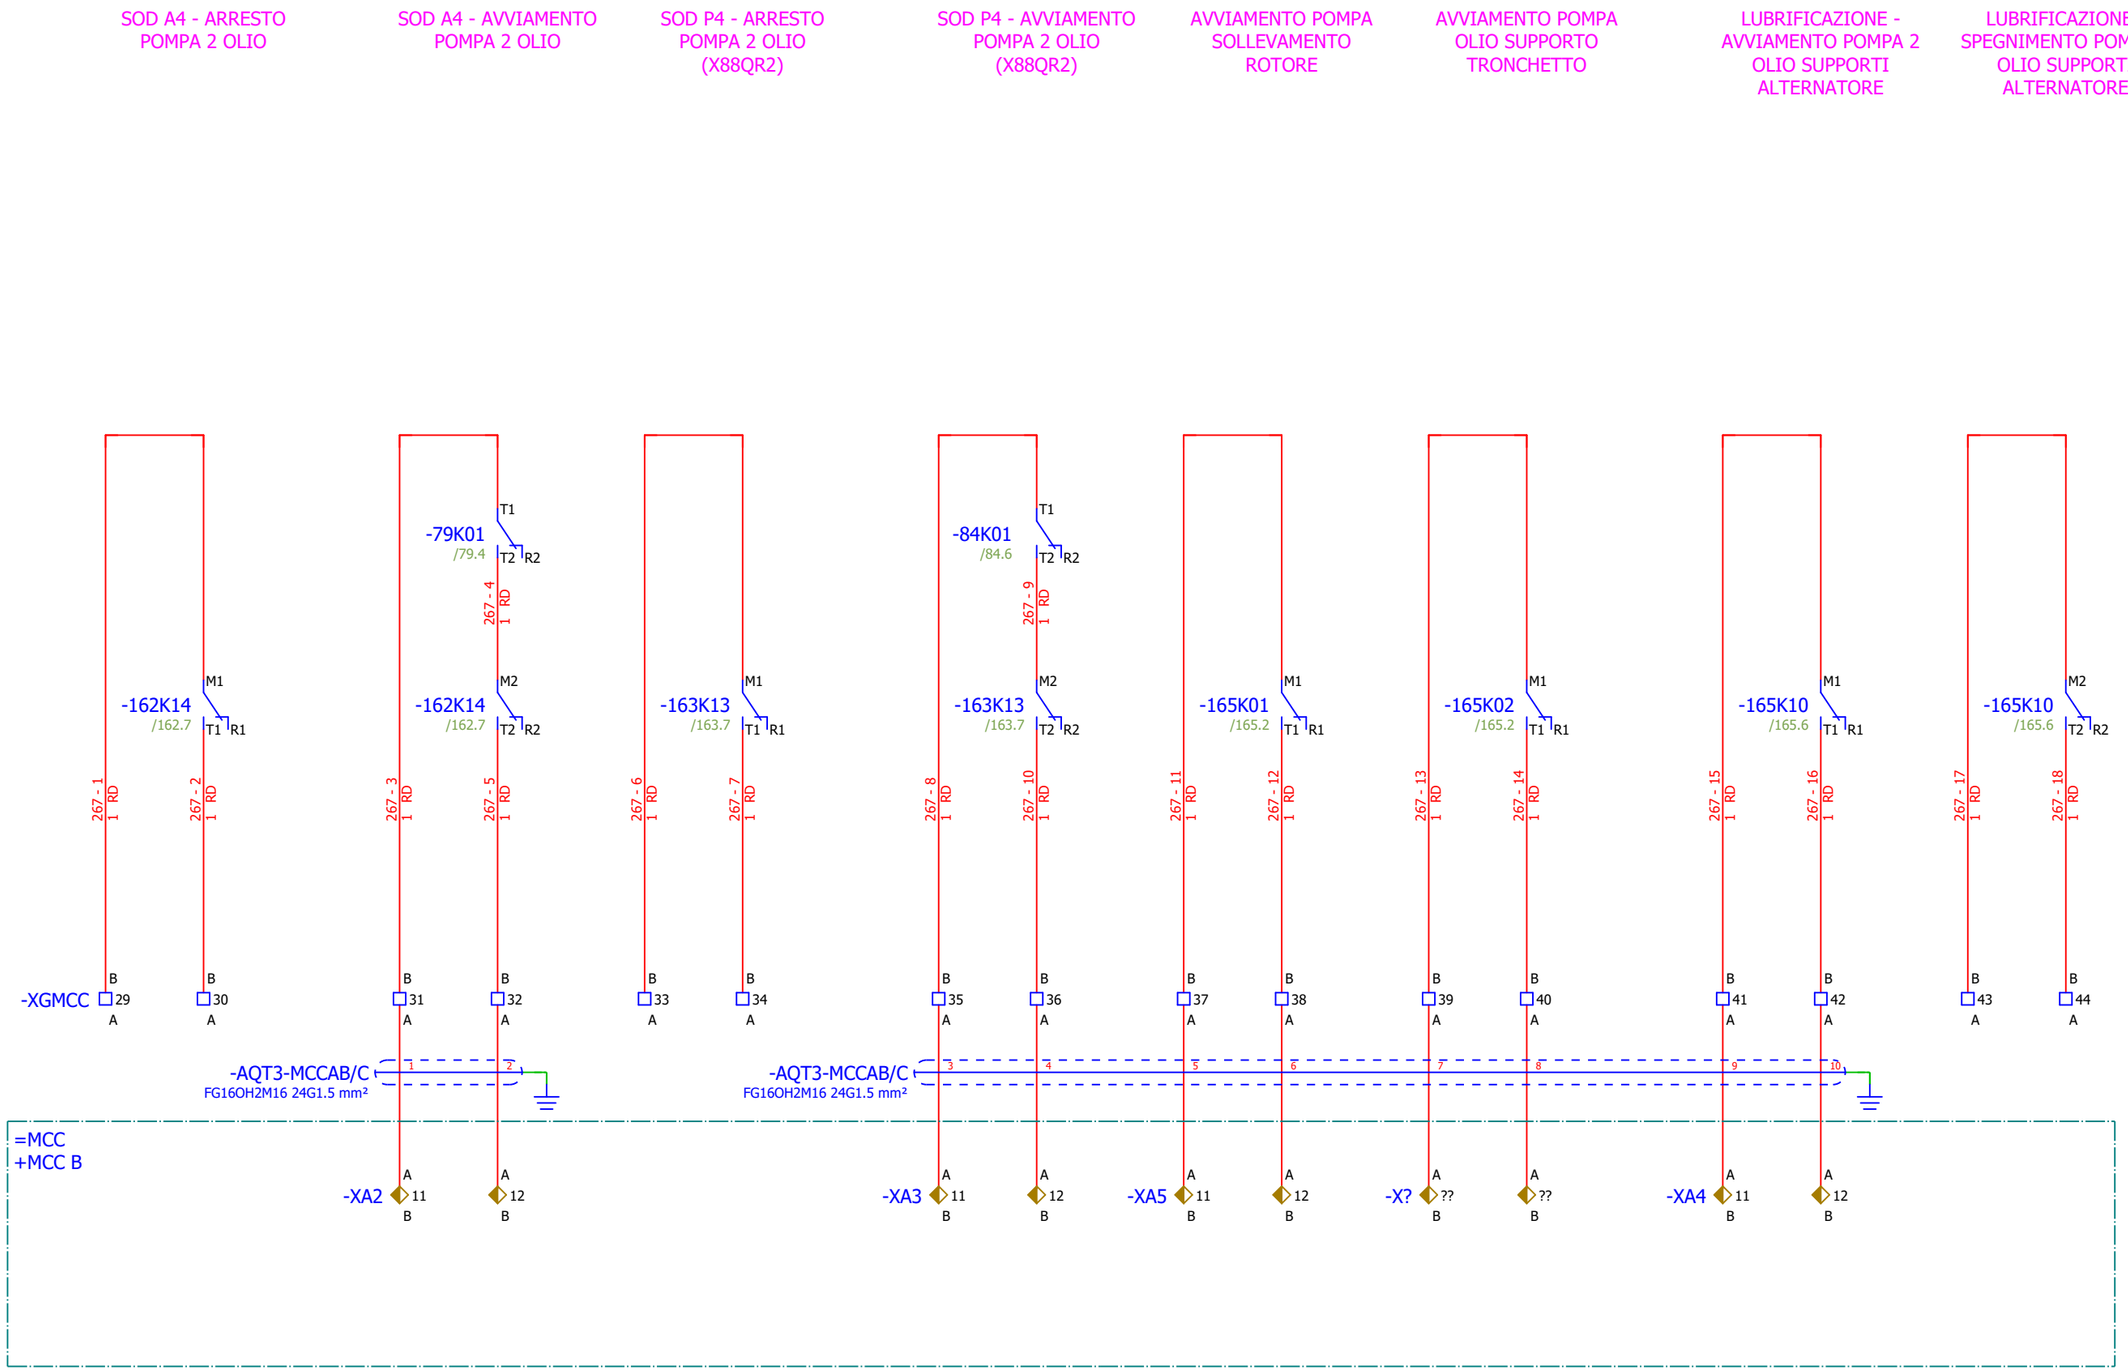


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note


Armadio Quadro Turbina
Titolo CONTROL MCC B

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 267
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 268

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

LUBRIFICAZIONE - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO

DISP

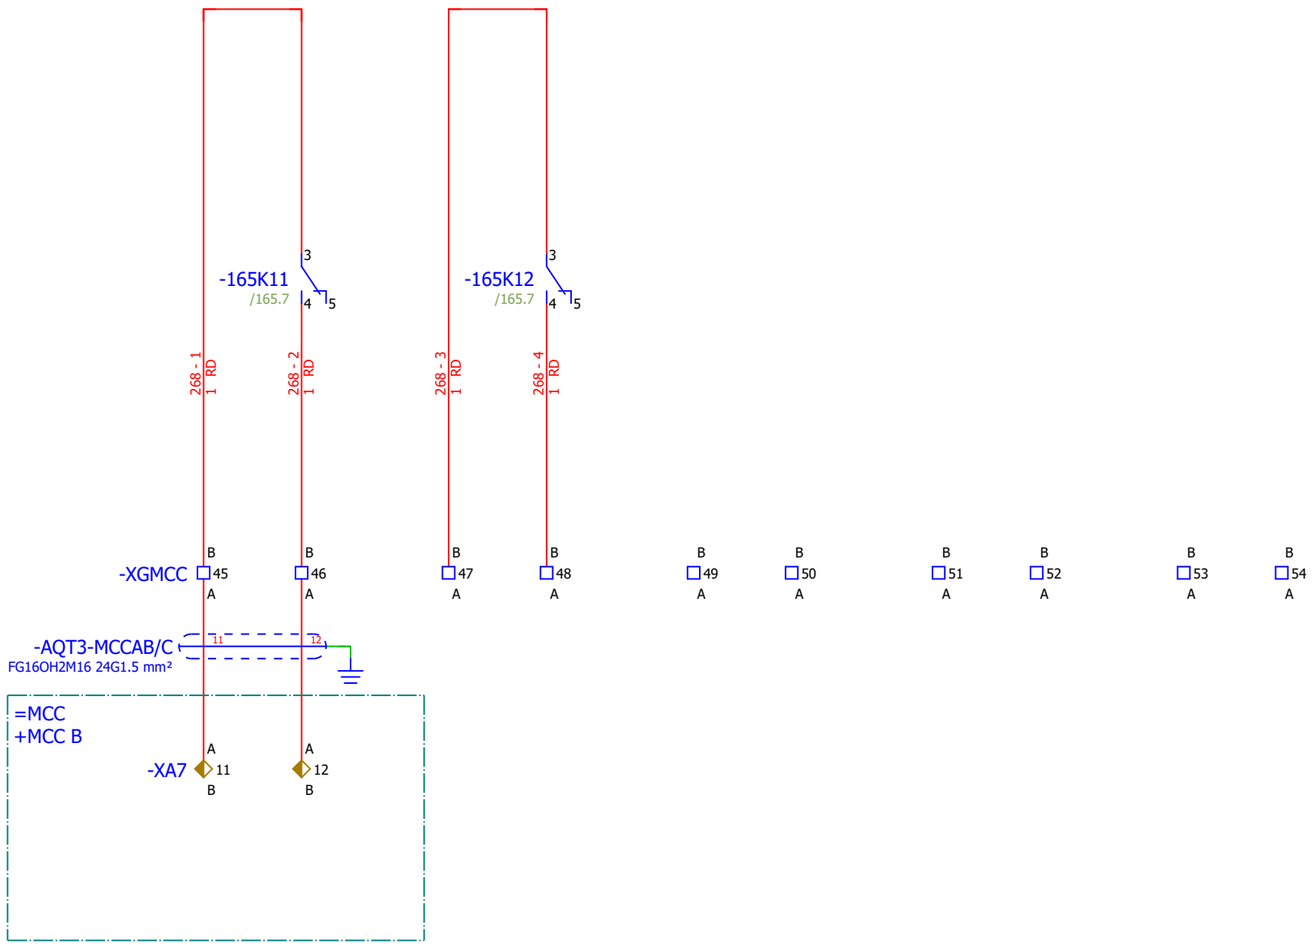


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONTROL MCC B

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Foglio 268

Segue - 269

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

AVVIAMENTO POMPA CHIUSURA VALVOLA RITEGNO

SPEGNIMENTO POMPA CHIUSURA VALVOLA RITEGNO

SOD A4 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO


SOD P4 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO (ER)

APERTURA MOTOVALVOLA IRRORAZIONE TURBINE

CHIUSURA MOTOVALVOLA IRRORAZIONE TURBINE

APERTURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. ALTERNATORE

CHIUSURA MOTOVALVOLA ACQUA RAFF. ALTERNATORE

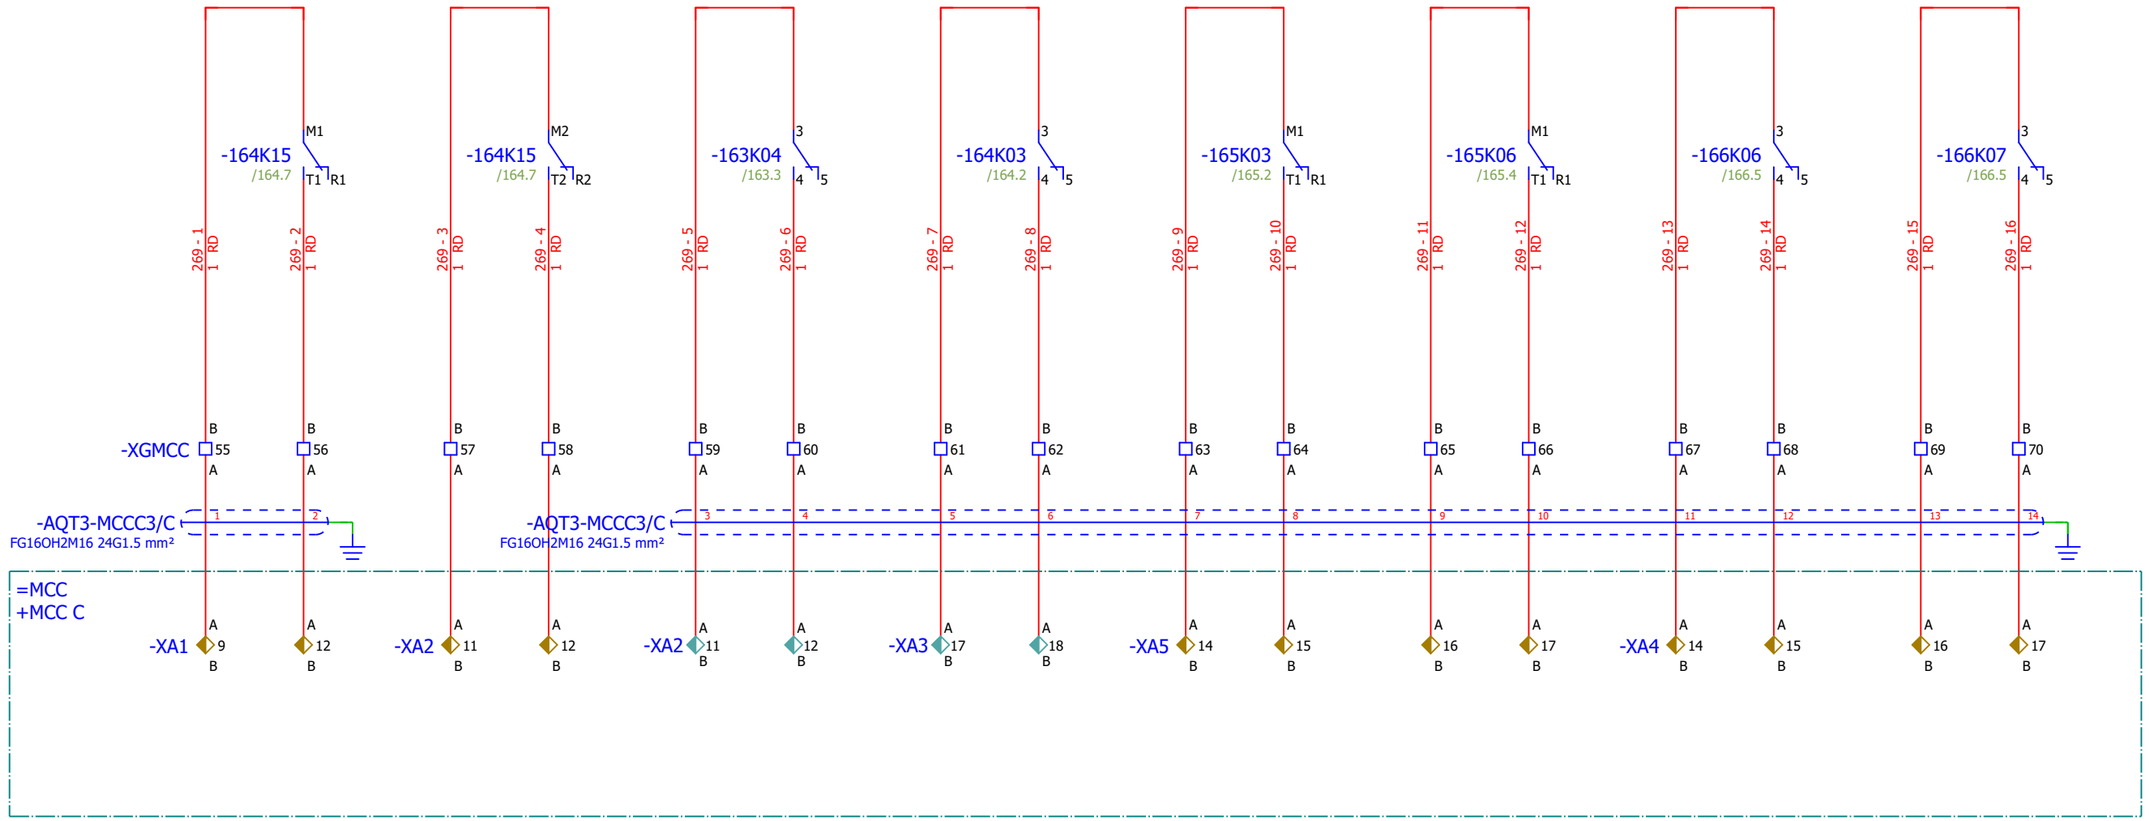


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONTROL MCC C

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796


Foglio 269

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 270

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

SPEGNIMENTO
RISCALDAMENTO
ALTERNATORE (RRA)

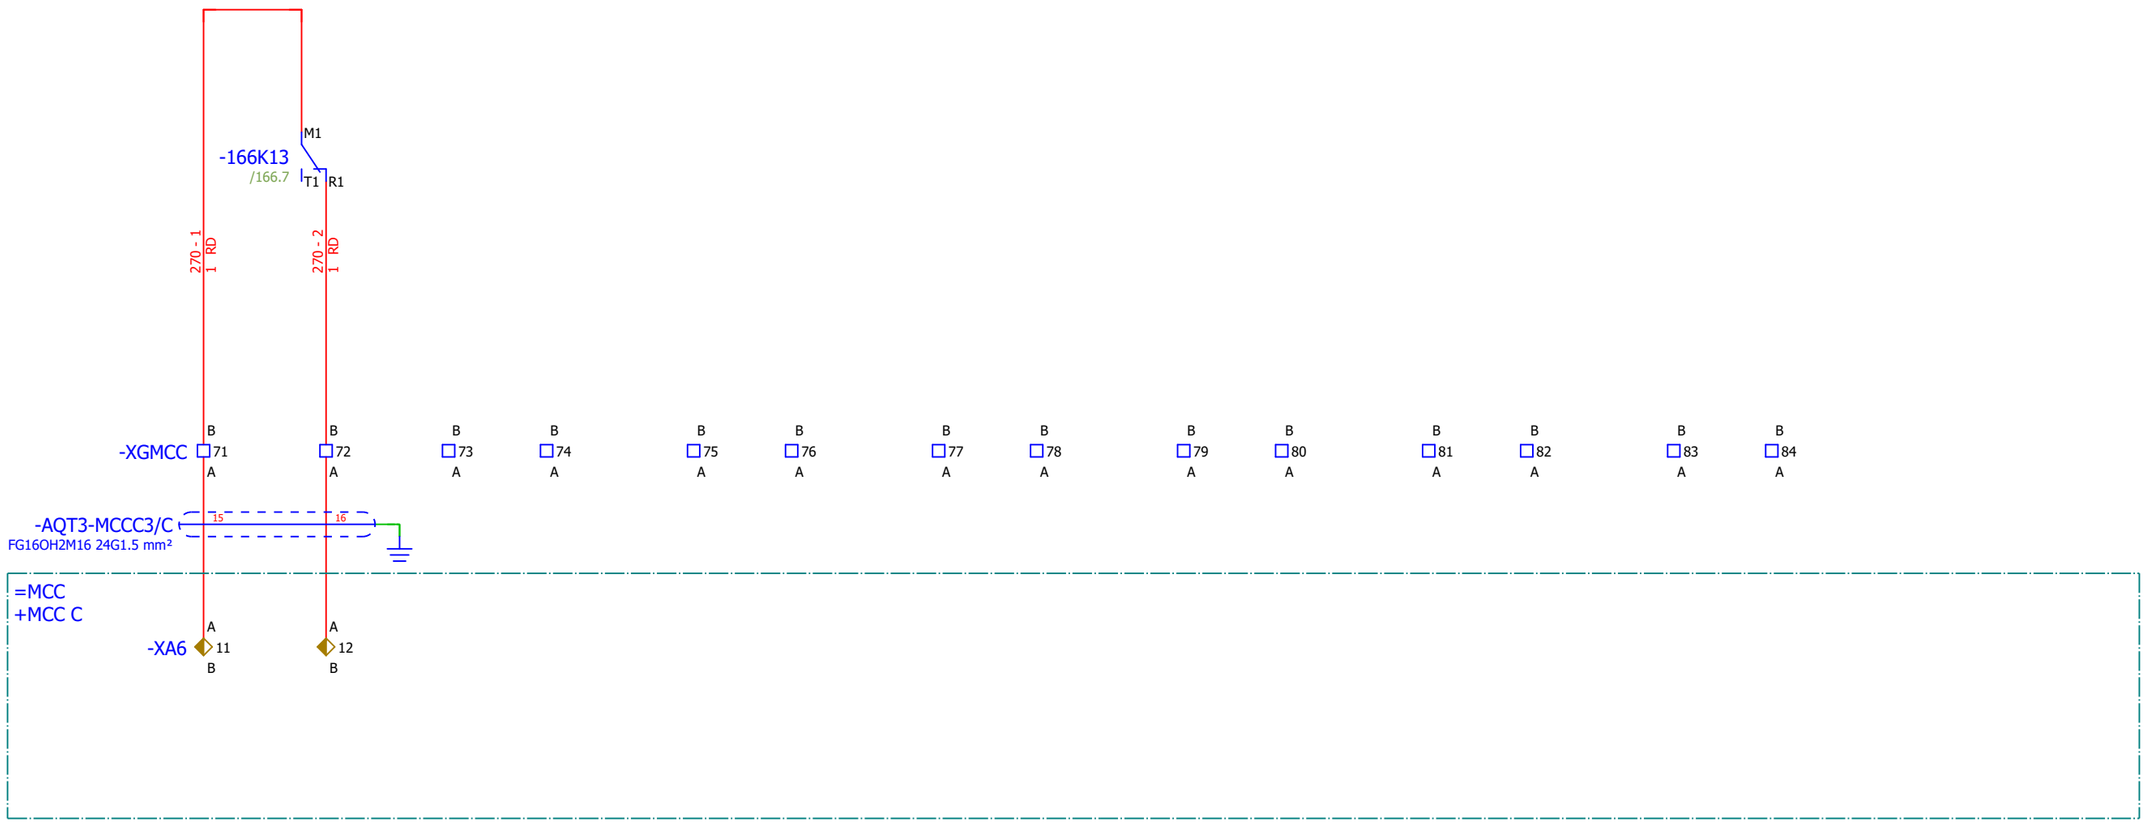


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo CONTROL MCC C

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 270

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 301

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

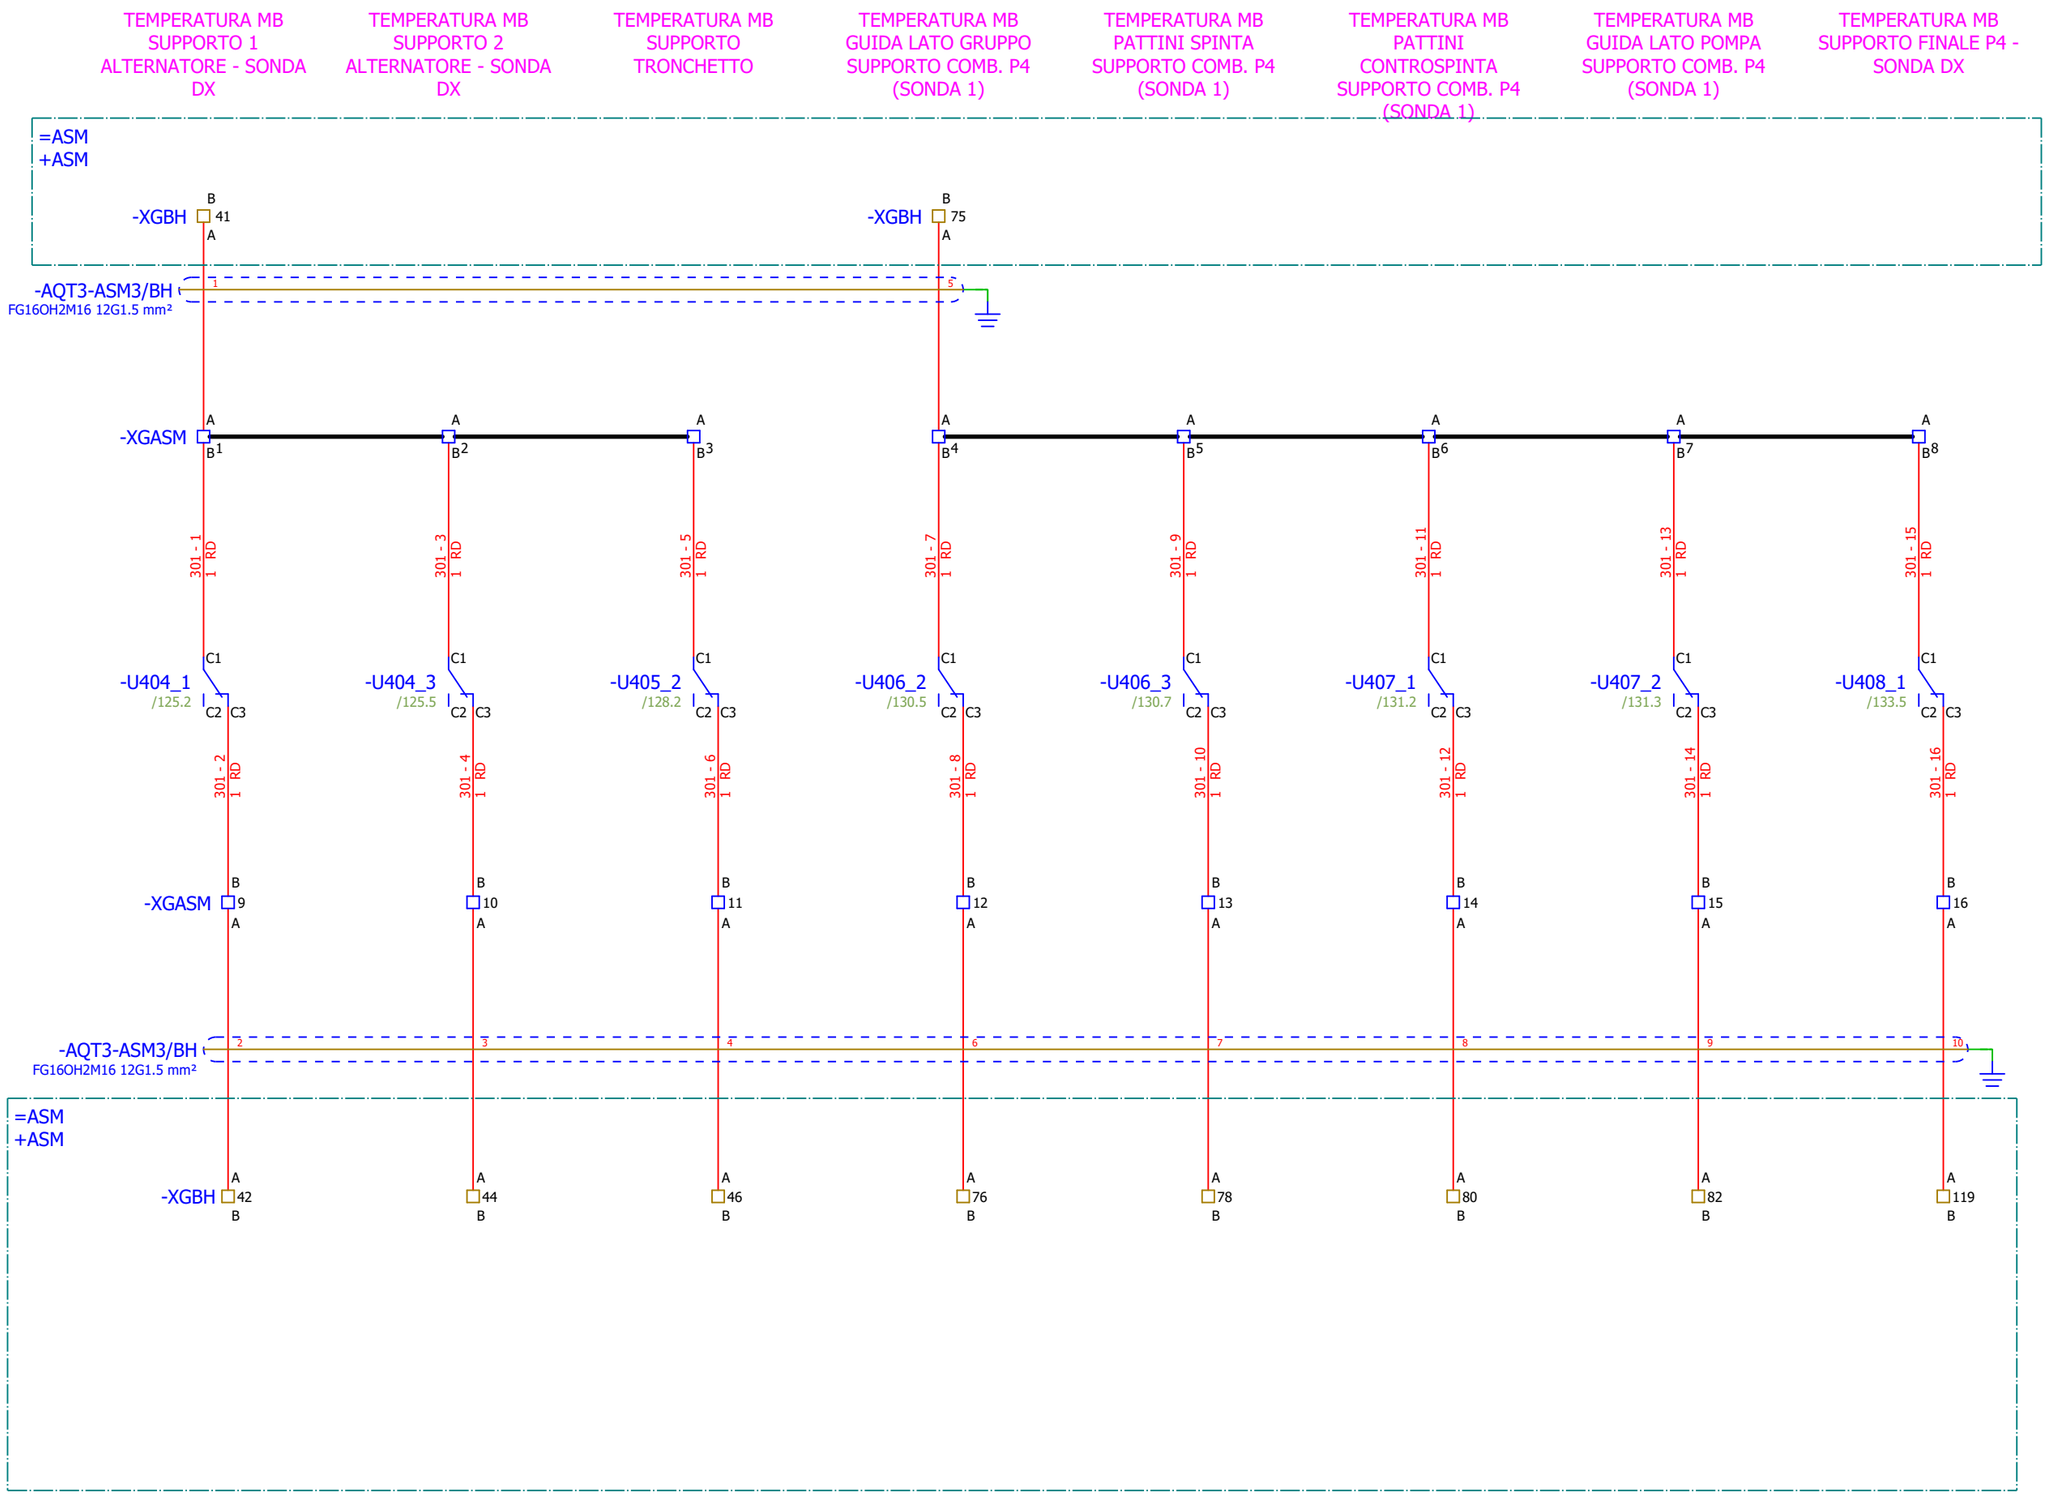


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo TEMPERATURA MB CONTATI

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 301

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 302

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

INTERRUTTORI FC41/FC42 APERTI

FUSIBILE ELETTRONICO FC56 OK

FUSIBILE ELETTRONICO FC57 OK

FUSIBILE ELETTRONICO FC58 OK

FUSIBILE ELETTRONICO FC59 OK

FUSIBILE ELETTRONICO FC60 OK

=ASM
+ASM

-XG202 B 6 A

-AQT3-ASM3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²

-XGASM A 17 B — A 18 B

302 - 2 1 BU

302 - 3 1 BU
302 - 5 1 BU
302 - 7 1 BU
302 - 9 1 BU
302 - 11 1 BU

-FC42 /45.4 11 12 14
-FC56 /49.1 13 14
-FC57 /50.1 13 14
-FC58 /51.1 13 14
-FC59 /52.1 13 14
-FC60 /53.1 13 14

302 - 1 1 BU

-FC41 /45.2 12 14 11

302 - 4 1 BU
302 - 6 1 BU
302 - 8 1 BU
302 - 10 1 BU
302 - 12 1 BU
302 - 13 1 BU

-XGASM B 19 A
B 20 A
B 21 A
B 22 A
B 23 A
B 24 A

-AQT3-ASM3/S
FG16OH2M16 12G1.5 mm²
2 3 4 5 6 7

=ASM
+ASM

-XG202 A 15 B
A 16 B
A 17 B
A 18 B
A 19 B
A 20 B

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo SEGNALAZIONE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507


Disegno N. 2ACS01-0000-10710796


Foglio 302

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 311

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

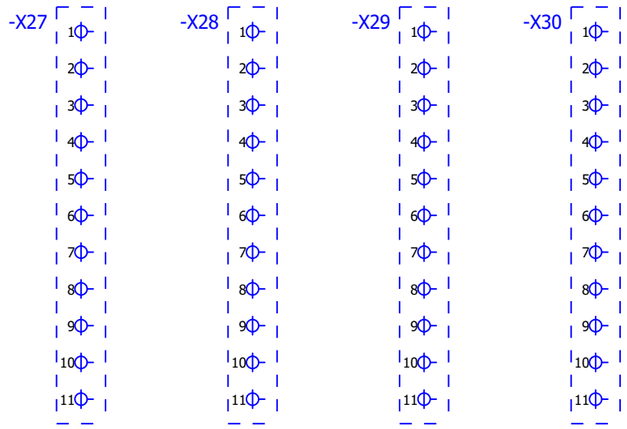

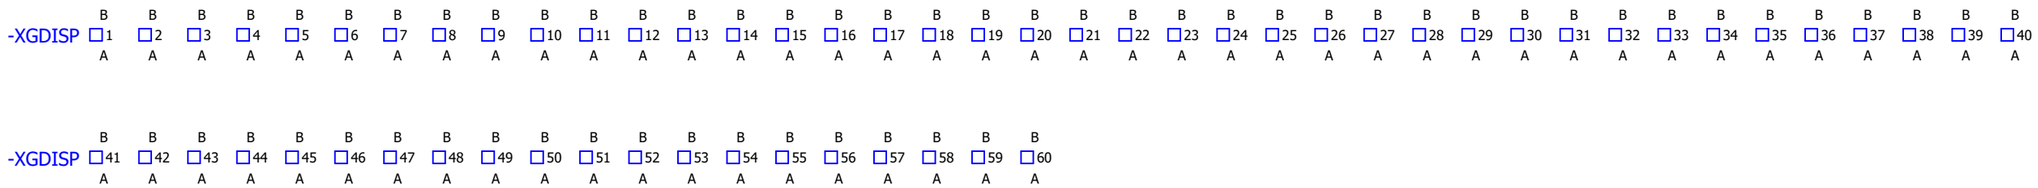



| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI RISERVA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 311

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 351

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIE.6ES7155-5AA01-0AB0 | 3 | Siemens | ET 200MP, IM 155-5 PN ST | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO Device Modulo di interfaccia IM 155-5 PN ST per moduli di elettronica ET 200MP; fino a 12 moduli IO senza PS; fino a 30 moduli IO con PS aggiuntivo; switch a 2 porte integrato; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; sincronismo di clock Update FW; I&M0...3; FSU con 500ms | -A400;-A500;-A600 |
| 2. | SIE.6ES7521-1BL00-0AB0 | 9 | Siemens | S7-1500, DI 32X24VDC HF | SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi digitali DI 32xDC 24V HF, 32 canali in gruppi di 16; di cui 2 ingressi utilizzabili per conteggio ; ritardo di ingresso 0,05..20ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131); diagnostica; interrupt di processo | -A401...-A409 |
| 3. | SIE.6ES7592-1AM00-0XB0 | 31 | Siemens | CONNETTORE FRONTALE MORSETTI A VITE (UNITÀ 35MM) | SIMATIC S7-1500, connettore frontale morsetti a vite, a 40 poli delle unità con larghezza 35 mm incl. 4 ponticelli di potenziale, e fascette serracavo | -A401...-A412;-A501...-A510;-A601...-A609 |
| 4. | SIE.6ES7531-7NF10-0AB0 | 17 | Siemens | S7-1500, AI 8XU/I HS | SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HS, risoluzione 16 bit, precisione 0,3 % 8 canali in gruppi da 8, tensione di modo comune 10V; diagnostica; interrupt di processo 8 canali in 0,0625 ms oversampling; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo | -A410...-A412;-A501...-A510;-A601...-A604 |
| 5. | SIE.6ES7550-1AA01-0AB0 | 1 | Siemens | S7-1500, TM Count 2x24V | SIMATIC S7-1500, TM Count 2 x24V unità di conteggio, 2 canali per trasduttore incrementale 24 V o generatore di impulsi, 3 DI, 2 DQ per canale | -A605 |
| 6. | SIE.6ES7522-1BL01-0AB0 | 3 | Siemens | S7-1500, DQ 32X24VDC/0.5A HF | SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 32xDC 24V/0,5A HF; 32 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo; diagnostica di canale singolo; valore sostitutivo, contatore dei cicli di manovra per gli attuatori collegati | -A606...-A608 |
| 7. | SIE.6ES7532-5HF00-0AB0 | 1 | Siemens | S7-1500, AQ 8XU/I HS | SIMATIC S7-1500, modulo di uscite analogiche AQ8xU/I HS, risoluzione 16 bit, precisione 0,3%, 8 canali in gruppi di 8, diagnostica; valore sostitutivo 8 canali in 0,125 ms oversampling; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo | -A609 |
| 8. | FAN.IGR35F | 1 | Fanndis | Igrostato elettromeccanico | 120-240 VAC,<br>10-5 A,<br>10-90 %RH<br>1 CO | -BM1 |
| 9. | AEL.THV02 | 1 | Alfa Electric | Termostato | Termostato compatto basato su elemento bimetallico<br>NO contatto<br>10A<br>0...+60°C<br>per montaggio su guida DIN 35 mm | -BT1 |
| 10. | AE.LL49W-100-230V | 6 | Alfa Electric | Lampada a LED | Lampada sottile a LED per quadro. 9W<br>100-230V, 50Hz<br>1000 Lm, 538×23×36 mm | -EA1...-EA6 |
| 11. | AE.HT100 | 2 | Alfa Electric | Riscaldatore | Riscaldatore PTC compatti<br>Potenza: 100W<br>Alimentazione: 120-240 V<br>Dimensioni: 140x59x64mm<br>Connessione a morsetto 2.5 mm² | -EB1;-EB2 |
| 12. | SIE.5SU1354-1KK13 | 7 | Siemens | IMTD | Interruttore magnetotermico/differenziale, 10 kA, 1P+N, tipo AC, 30 mA, car. C, In: 13 , Un AC: 230 V | -FC1...-FC7 |
| 13. | SIE.5SY5210-6 | 5 | Siemens | SENTRON INTERRUTTORE CU 10 kA 2P B10A | Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 10A | -FC10...-FC13;-FC15 |
| 14. | SIE.5SY5206-6 | 2 | Siemens | SENTRON INTERRUTTORE CU 10 kA 2P B06A | Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 06 A | -FC14;-FC16 |
| 15. | SIE.5ST3016 | 11 | Siemens | | | -FC14...-FC16;-FC41;-FC42;-FC46;-FC47;-FC61...-FC64 |
| 16. | SIE.5SY4202-6 | 2 | Siemens | INTERRUTTORE 400V 10kA, 2P, B02A | Interruttore magnetotermico AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 2A, P=70 mm | -FC41;-FC42 |
| 17. | SIE.5SY4206-6 | 14 | Siemens | INTERRUTTORE 400 V 10 kA, 2P, B06A | Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 6A, P=70mm | -FC43...-FC47;-FC51...-FC55;-FC61...-FC64 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo ELENCO APPARECCHIATURE

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 351

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 352

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | PXC.2905744 | 5 | Phoenix Contact | Interruttore di protezione elettronico | Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di otto utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN. | -FC56...-FC60 |
| 19. | AMR.BIPOKE50-C110 | 2 | AMRA | Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo | Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo<br>Un: 110VDC,<br>4 SPDT, 5A<br>Configurazione diodo + LED<br>Dimensioni:40x50x45 mm | -79K01;-84K01 |
| 20. | AMR.48BIP20-I DIN | 40 | AMRA | Zoccoli | Cablaggio: Frontale<br>Terminale: A vite<br>Fissaggio: Pannello / barra DIN<br>Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm²<br>2 connessioni per ogni terminale del relè, per evitare morsettiere esterne | -79K01;-84K01;-162K13;-162K14;-163K01...-163K03;-163K05;-163K06;-163K12...-163K14;-164K01;-164K02;-164K04...-164K15;-165K01...-165K10;-166K01;-166K02;-166K12;-166K13 |
| 21. | AMR.RPB48 | 36 | AMRA | Molle di ritenuta | Molle di ritenuta per relè con coperchio, altezza 50mm (POKs, UTM series) su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I | -79K01;-84K01;-161K01...-161K16;-162K01...-162K09;-163K04;-164K03;-165K11;-165K12;-166K03...-166K07 |
| 22. | AMR.POKE40-C024 | 34 | AMRA | Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo | Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo<br>Un: 24VDC<br>2 SPDT, 5A<br>Configurazione Led<br>Dimensioni:20x50x45 mm | -161K01...-161K16;-162K01...-162K09;-163K04;-164K03;-165K11;-165K12;-166K03...-166K07 |
| 23. | AMR.50IP20-I DIN | 34 | AMRA | Zoccoli | Cablaggio: Frontale<br>Terminale: A vite<br>Fissaggio: Pannello / barra DIN<br>Numero di terminali: 8<br>Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm²<br>2 connessioni per ogni terminale del relè, per evitare morsettiere esterne | -161K01...-161K16;-162K01...-162K09;-163K04;-164K03;-165K11;-165K12;-166K03...-166K07 |
| 24. | PXC.2966171 | 15 | Phoenix Contact | Modulo portarelè | PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC | -162K10...-162K12;-163K07...-163K11;-165K13;-165K14;-166K08...-166K11;-166K14 |
| 25. | AMR.OKBAE40-C024 | 9 | AMRA | Relè estraibile di tipo bistabile istantaneo | Relè estraibile di tipo bistabile istantaneo<br>Un: 24VDC<br>Autotaglio dell'alimentazione a manovra avvenuta<br>Due stati stabili comandati da due alimentazioni distinte<br>4 SPDT, 10A<br>Configurazione Led<br>Dimensioni:45x45x109 mm | -162K13;-162K14;-163K12;-163K13;-164K15;-165K09;-165K10;-166K01;-166K02 |
| 26. | AMR.RL48 | 9 | AMRA | Molle di ritenuta | Molle di ritenuta per relè con coperchio, altezza 109 mm (serie OK) su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I | -162K13;-162K14;-163K12;-163K13;-164K15;-165K09;-165K10;-166K01;-166K02 |
| 27. | AMR.OKFCE50-C024 | 29 | AMRA | Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo | Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo<br>Funzionamento continuo<br>Un: 24VDC<br>4 SPDT, 10A<br>Configurazione diodo + Led<br>Soffiatore magnetico<br>Dimensioni:45x45x97 mm | -163K01...-163K03;-163K05;-163K06;-163K14;-164K01;-164K02;-164K04...-164K14;-165K01...-165K08;-166K12;-166K13 |
| 28. | AMR.RC48 | 29 | AMRA | Molle di ritenuta | Molle di ritenuta per relè con coperchio, altezza 97 mm (serie OK) su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I | -163K01...-163K03;-163K05;-163K06;-163K14;-164K01;-164K02;-164K04...-164K14;-165K01...-165K08;-166K12;-166K13 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ELENCO APPARECCHIATURE

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 352

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 353

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | WE.SDI-862-SM-SC30 | 2 | Westermo Network Technologies | Switch unmanaged 8 porte Ethernet e fibra | 6 porte Ethernet 10/100 Base T<br>2 porte in fibra 100Base-FX monomodali<br>Tensione di esercizio: 10-60 VDC<br>Corrente nominale: 250 mA (24V) | -KE1;-KE2 |
| 30. | POL.2080724 | 32 | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Blocco di distribuzione di fase | Morsetti a vite<br>2 ingressi, sezione nominale 2,5-35 mm²<br>9 uscite, sezione nominale 1,5-16 mm²<br>corrente nominale: 125 A | -L;-N;-X1...-X30 |
| 31. | RIT.SK3240.700 | 3 | Rittal | Ventilatore-filtro | SK Ventilatore-filtro Blue e+, 218 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz, LxAxP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035<br>Plastica<br>Corrente nominal: 0,2 A<br>Potenza nominale: 33.1 W | -M1...-M3 |
| 32. | RIT.SK3240.300 | 3 | Rittal | Filtro di uscita | SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, LxA 255 x 255 mm, RAL 7035 | -M1...-M3 |
| 33. | FIB.BOE12F | 1 | Fibernet | Box ottico a 12 f.o. | Box ottico di giunzione e connessione a 12 f.o. su barra DIN, da interno<br>SC, ST, FC simplex, LC duplex<br>Numero di Ingressi cavi: 2<br>Dimensioni: 240x190x90 mm | -PATCHPANEL |
| 34. | SIE.5TE8112 | 1 | Siemens | INTERRUTTORE ON/OFF 20 A 2NO | Sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 20 A 2NO morsetto 6 mm² | -QB1 |
| 35. | TEC.XCKN2110G11 | 6 | Telemecanique Sensors | Contatto apertura porta | Interruttore di finecorsa, Interruttori di finecorsa XC Standard, XCKN, pistone terminale in metallo, 1NC+1 NO, a scatto | -SW1...-SW6 |
| 36. | PXC.2866776 | 4 | Phoenix Contact | Alimentatore | Alimentatore QUINT POWER switching per montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A | -TA1...-TA4 |
| 37. | PXC.2320157 | 2 | Phoenix Contact | Modulo di ridondanza | Modulo a diodi per guide di supporto 12- 24 V DC/2x20 A o 1x40 A | -TB1;-TB2 |
| 38. | PR.4114 | 49 | PR electronics | Trasmettitore universale | Ingresso universale, uscita mA/V, ingresso/uscita/alimen. isolati | -U309_1...-U309_4;-U310_1;-U310_2;-U311_1;-U311_2;-U404_2;-U404_4...-U404_6;-U405_1;-U405_3...-U405_5;-U406_1;-U407_3...-U407_7;-U408_2;-U408_3;-U409_1...-U409_5;-U410_1...-U410_8;-U411_1...-U411_8;-U412_1...-U412_4 |
| 39. | ARD.TPIv10 ARN | 8 | Ardetem-Sfere | Condizionatore di segnale programmabile | Alimentazione universale: 20-250 VCA e 20-250 VCC<br>Ingresso universale: 100 mV, 1 V, 10 V, 270 V, 20 mA, Pt100, Ni 100 (2, 3, 4 fili), resistenza e potenziometro<br>Tempo di risposta tipico: 400 ms<br>Alimentazione per sensore a 2 fili<br>Uscita analogica isolata: 0-4-20 mA (attiva/passiva) o 0-10 V<br>Uscita relè: 2 relè di commutazione (8 A/250 VCA)<br>Uscita Modbus RS485<br>Rilevamento rottura sensore e autodiagnosi<br>Isolamento ingresso/uscite/alimentazione | -U404_1;-U404_3;-U405_2;-U406_2;-U406_3;-U407_1;-U407_2;-U408_1 |
| 40. | PR.4104 | 8 | PR electronics | Trasmettitore dei segnali uni-/bipolari universale | Ingresso e uscita uni-/bipolare, ingresso/uscita/alimen. isolati | -U506_1...-U506_8 |
| 41. | PXC.3044131 | 2 | Phoenix Contact | UT 6 - Morsetto passante | Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio | -XD01 |
| 42. | PXC.3044076 | 362 | Phoenix Contact | UT 2.5 - Morsetto passante | Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 5,2 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15 | -XD02...-XD07;-XD10;-XD11;-XD50;-XD51;-XG88RRA;-XG605;-XG609;-XGASM;-XGCENPOMP;-XGCON;-XGDISP;-XGGIUNTO;-XGMCC;-XGROTMAND;-XGRV;-XGSODA4;-XGSODP4 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: ELENCO APPARECCHIATURE

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 353

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 354

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | PXC.3046362 | 1078 | Phoenix Contact | UT 2,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello | Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio | -XG03;-XG04;-XG401...-XG412;-XG501...-XG510;-XG601...-XG604;-XGDISP |
| 44. | SE.A9A15310 | 2 | Schneider Electric | DIN Presa iPC 2P+T | Presa DIN iPC - 2P+E - standard tedesco<br>Tensione nominale: 250 VAC<br>Corrente nominale: 16A | -XS1;-XS2 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo ELENCO APPARECCHIATURE

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 354

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 401

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XD01

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /31.1 | | QLFM3-AQT3/230V FG16OM16 3G4 mm² | MA 4 mm² | - | 1 | OG 2.5 mm² | -QB1:1 | UT 6 |
| /31.2 | | QLFM3-AQT3/230V FG16OM16 3G4 mm² | BL 4 mm² | - | 2 | OG 2.5 mm² | -QB1:3 | UT 6 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
Schema morsetti =AQT+AQT-XD01

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 401
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 402

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD02

| | LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| =ASM+ASM/31.1 | =ASM+ASM-XD01:1:A | AQT3-ASM3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | ' | 1 | BK 2.5 mm² | -FC2:2 | UT 2,5 |
| =ASM+ASM/31.2 | =ASM+ASM-XD01:2:A | AQT3-ASM3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | ' | 2 | TQ 2.5 mm² | -FC2:N. | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD02

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 402

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 403

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD03

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /32.6 | =RV+RV-XAL230:1 | AQT3-RV3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | ' | 1 | BK 2.5 mm² | -FC3:2 | UT 2,5 |
| /32.6 | =RV+RV-XAL230:2 | AQT3-RV3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | ' | 2 | TQ 2.5 mm² | -FC3:N. | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD03

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 403

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 404

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD04

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /32.7 | =ALT+ALT-X?:?? | AQT3-A3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | ' | 1 | BK 2.5 mm² | -FC4:2 | UT 2,5 |
| /32.7 | =ALT+ALT-X?:?? | AQT3-A3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | ' | 2 | TQ 2.5 mm² | -FC4:N. | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD04

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 404

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 405

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD05

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /33.2 | =ECC+ECC-X90:1 | AQT3-ECC3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | ' | 1 | BK 2.5 mm² | -FC5:2 | UT 2,5 |
| /33.2 | =ECC+ECC-X90:4 | AQT3-ECC3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | ' | 2 | TQ 2.5 mm² | -FC5:N. | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD05

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 405

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 406

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XD06

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /33.3 | =QVR+QVR-X??:? | AQT3-QVR3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | 1 | BK 2.5 mm² | -FC6:2 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| /33.3 | =QVR+QVR-X??:? | AQT3-QVR3/230V FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | 3 | TQ 2.5 mm² | -FC6:N. | UT 2,5 |
| | | | | 4 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD06

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 406
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 407

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XD07

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BK 2.5 mm² | -FC7:2 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| | | | | 3 | TQ 2.5 mm² | -FC7:N. | UT 2,5 |
| | | | | 4 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
Schema morsetti =AQT+AQT-XD07

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 407
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 408

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XD10

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | RD 2.5 mm² | -FC10:1 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | WH 2.5 mm² | -FC10:3 | UT 2,5 |
| | | | | 3 | RD 2.5 mm² | -FC11:1 | UT 2,5 |
| | | | | 4 | WH 2.5 mm² | -FC11:3 | UT 2,5 |
| | | | | 5 | RD 2.5 mm² | -FC12:1 | UT 2,5 |
| | | | | 6 | WH 2.5 mm² | -FC12:3 | UT 2,5 |
| | | | | 7 | RD 2.5 mm² | -FC13:1 | UT 2,5 |
| | | | | 8 | WH 2.5 mm² | -FC13:3 | UT 2,5 |
| | | | | 9 | RD 2.5 mm² | -FC14:1 | UT 2,5 |
| | | | | 10 | WH 2.5 mm² | -FC14:3 | UT 2,5 |
| =ASM+ASM/46.4 | =ASM+ASM-XD19:1:A | ASM3-AQT3/110V6 FG16OM16 3G2.5 mm² | MA 2.5 mm² | 11 | RD 2.5 mm² | -FC15:1 | UT 2,5 |
| =ASM+ASM/46.4 | =ASM+ASM-XD19:2:A | ASM3-AQT3/110V6 FG16OM16 3G2.5 mm² | BL 2.5 mm² | 12 | WH 2.5 mm² | -FC15:3 | UT 2,5 |
| | | | | 13 | RD 2.5 mm² | -FC16:1 | UT 2,5 |
| | | | | 14 | WH 2.5 mm² | -FC16:3 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XD10

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 408
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 409

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XD11

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | RD 2.5 mm² | -FC16:2 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| | | | | 3 | WH 2.5 mm² | -FC16:4 | UT 2,5 |
| | | | | 4 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD11

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 409
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 410

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD50

| LATO A | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 2.5 mm² | -FC47:2 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| | | | | 3 | WH 2.5 mm² | -FC47:4 | UT 2,5 |
| | | | | 4 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XD50

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 410

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 411

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XD51

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 1 | BU 2.5 mm² | -FC64:2 | UT 2,5 |
| | | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| | | | | | 3 | WH 2.5 mm² | -FC64:4 | UT 2,5 |
| | | | | | 4 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XD51

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 411

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 412

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG03

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /79.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:10 | SODA3-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2<br>1.5 mm² | 1<br>2 | RD<br>1.5 mm² | -X1:9 | UT 2,5-MT<br>UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG03

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 412
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 413

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG04

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /84.6 | 10 | SODP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 1 | RD 1.5 mm² | -X2:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 2 | | | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG04

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 413

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 414

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG88RRA

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /43.2 | -X1:8 | | RD 2.5 mm² | 1 | | | UT 2,5 |
| | | | | 2 | RD 1 mm² | -166K03:3 | UT 2,5 |
| | | | | 3 | RD 1 mm² | -166K11:11 | UT 2,5 |
| | | | | 4 | RD 1 mm² | -165K13:14 | UT 2,5 |
| | | | | 5 | RD 1 mm² | -165K14:14 | UT 2,5 |
| | | | | 6 | RD 1 mm² | -166K02:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 7 | RD 1 mm² | -166K02:T2 | UT 2,5 |
| | | | | 8 | RD 1 mm² | -166K03:4 | UT 2,5 |
| | | | | 9 | RD 1 mm² | -166K08:14 | UT 2,5 |
| | | | | 10 | RD 1 mm² | -166K09:14 | UT 2,5 |
| | | | | 11 | RD 1 mm² | -166K10:14 | UT 2,5 |
| | | | | 12 | RD 1 mm² | -166K11:14 | UT 2,5 |
| | | | | 13 | RD 1 mm² | -166K12:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 14 | RD 1 mm² | -166K14:14 | UT 2,5 |
| | | | | 15 | WH 2.5 mm² | -X3:8 | UT 2,5 |
| | | | | 16 | | | UT 2,5 |
| | | | | 17 | | | UT 2,5 |
| | | | | 18 | | | UT 2,5 |
| | | | | 19 | | | UT 2,5 |
| | | | | 20 | | | UT 2,5 |
| | | | | 21 | | | UT 2,5 |
| | | | | 22 | | | UT 2,5 |
| | | | | 23 | | | UT 2,5 |
| | | | | 24 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG88RRA

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 414
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 415


# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG88RRA

LATO A

LATO B

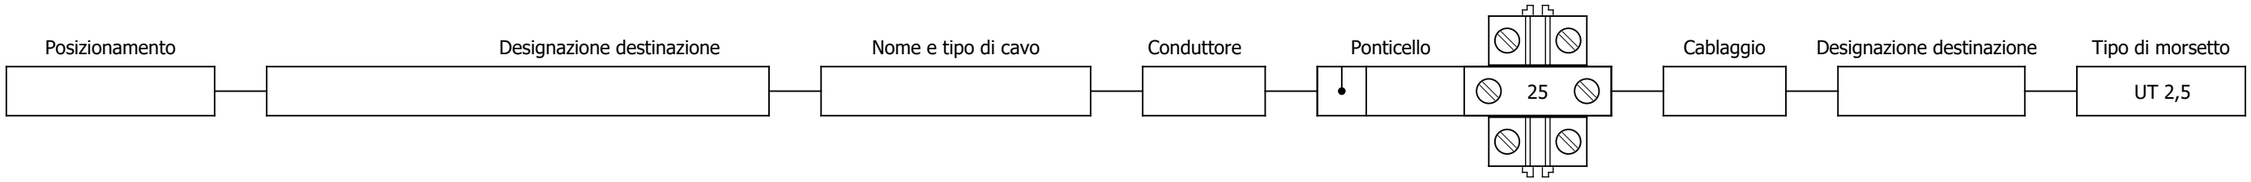


Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG88RRA

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 415

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 449

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG401

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:1 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 2 | BU 1 mm² | -A401:X10:19 | UT 2,5-MT |
| /71.2 | -TA1:14 | | BU 1 mm² | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| /73.3 | =RV+RV-XDO:92 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 11 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 12 | | | UT 2,5-MT |
| /74.5 | =RV+RV-XDO:266 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 15 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 16 | WH 1 mm² | -X14:3 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 17 | WH 1 mm² | -A401:X10:20 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 19 | BU 1 mm² | -A401:X10:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 20 | BU 1 mm² | -A401:X10:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 21 | BU 1 mm² | -A401:X10:13 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 22 | BU 1 mm² | -A401:X10:14 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 23 | BU 1 mm² | -A401:X10:15 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 24 | BU 1 mm² | -A401:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | BU 1 mm² | -A401:X10:17 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG401

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 449
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 450

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG401

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | ' | 26 | BU 1 mm² | -A401:X10:18 | UT 2,5-MT |
| | | | | ' | 27 | BU 1 mm² | -A401:X10:21 | UT 2,5-MT |
| /73.3 | =RV+RV-XDO:93 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 28 | BU 1 mm² | -A401:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /73.4 | =RV+RV-XDO:99 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 29 | BU 1 mm² | -A401:X10:23 | UT 2,5-MT |
| /73.4 | =RV+RV-XDO:105 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 30 | BU 1 mm² | -A401:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /73.5 | =RV+RV-XDO:112 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 31 | BU 1 mm² | -A401:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /73.6 | =RV+RV-XDO:118 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | ' | 32 | BU 1 mm² | -A401:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /73.7 | =RV+RV-XDO:124 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | ' | 33 | BU 1 mm² | -A401:X10:27 | UT 2,5-MT |
| /73.7 | =RV+RV-XDO:130 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | ' | 34 | BU 1 mm² | -A401:X10:28 | UT 2,5-MT |
| /74.2 | =RV+RV-XDO:135 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' | 35 | BU 1 mm² | -A401:X10:31 | UT 2,5-MT |
| /74.3 | =RV+RV-XDO:141 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 36 | BU 1 mm² | -A401:X10:32 | UT 2,5-MT |
| /74.4 | =RV+RV-XDO:147 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 37 | BU 1 mm² | -A401:X10:33 | UT 2,5-MT |
| /74.4 | =RV+RV-XDO:183 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 38 | BU 1 mm² | -A401:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /74.5 | =RV+RV-XDO:267 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | ' | 39 | BU 1 mm² | -A401:X10:35 | UT 2,5-MT |
| /74.6 | =RV+RV-XDO:273 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | ' | 40 | BU 1 mm² | -A401:X10:36 | UT 2,5-MT |
| /74.7 | =RV+RV-XDO:279 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | ' | 41 | BU 1 mm² | -A401:X10:37 | UT 2,5-MT |
| /74.7 | =RV+RV-XDO:8 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | ' | 42 | BU 1 mm² | -A401:X10:38 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG401

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 450
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 451

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG402

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A402:X10:19 | UT 2,5-MT |
| | | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| /75.7 | =RV+RV-XDO:19 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 5 | | | UT 2,5-MT |
| /75.7 | =RV+RV-XDO:176 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/206.4 | =MCC+MCC A-XA4:18:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 12 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 45 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 46 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/205.4 | =MCC+MCC B-XA3:18:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 11 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/203.4 | =MCC+MCC C-XA2:18:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 12 | | | UT 2,5-MT |
| /77.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:91 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 13 | | | UT 2,5-MT |
| /77.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:1 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 15 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 16 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 17 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | WH 1 mm² | -X14:4 | UT 2,5-MT |
| | | | | 20 | WH 1 mm² | -A402:X10:20 | UT 2,5-MT |
| /77.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:92 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 21 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 22 | | | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG402

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 451

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 452

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

LATO A

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG402

LATO B

| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 24 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| /75.2 | =RV+RV-XDO:2 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | | 26 | BU 1 mm² | -A402:X10:1 | UT 2,5-MT |
| /75.3 | =RV+RV-XDO:26 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 19 1.5 mm² | | 27 | BU 1 mm² | -A402:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /75.4 | =RV+RV-XDO:32 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 20 1.5 mm² | | 28 | BU 1 mm² | -A402:X10:3 | UT 2,5-MT |
| /75.4 | =RV+RV-XDO:38 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 21 1.5 mm² | | 29 | BU 1 mm² | -A402:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /75.5 | =RV+RV-XDO:44 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 22 1.5 mm² | | 30 | BU 1 mm² | -A402:X10:5 | UT 2,5-MT |
| /75.6 | =RV+RV-XDO:50 | RV3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 23 1.5 mm² | | 31 | BU 1 mm² | -A402:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /75.7 | =RV+RV-XDO:20 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 32 | BU 1 mm² | -A402:X10:7 | UT 2,5-MT |
| /75.7 | =RV+RV-XDO:177 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 33 | BU 1 mm² | -A402:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /76.2 | =RV+RV-XDO:195 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 34 | BU 1 mm² | -A402:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /76.3 | =RV+RV-XDO:201 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 35 | BU 1 mm² | -A402:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /76.4 | =RV+RV-XDO:231 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 36 | BU 1 mm² | -A402:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /76.4 | =RV+RV-XDO:237 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 37 | BU 1 mm² | -A402:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /76.5 | =RV+RV-XDO:249 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 38 | BU 1 mm² | -A402:X10:15 | UT 2,5-MT |
| /76.6 | =RV+RV-XDO:255 | RV3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | | 39 | BU 1 mm² | -A402:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 40 | BU 1 mm² | -A402:X10:17 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/206.4 | =MCC+MCC A-XA4:17:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 41 | BU 1 mm² | -A402:X10:18 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/206.3 | =MCC+MCC A-XA4:15:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 42 | BU 1 mm² | -A402:X10:21 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/205.4 | =MCC+MCC B-XA3:17:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 43 | BU 1 mm² | -A402:X10:22 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/205.3 | =MCC+MCC B-XA3:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 44 | BU 1 mm² | -A402:X10:23 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/203.4 | =MCC+MCC C-XA2:17:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 45 | BU 1 mm² | -A402:X10:24 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/203.3 | =MCC+MCC C-XA2:15:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 46 | BU 1 mm² | -A402:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /77.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:94 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 47 | BU 1 mm² | -A402:X10:26 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG402

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 452

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 453

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG403

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 15 | | | |
| | | | | 54 | | | |
| | | | | 55 | | | |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:3 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A403:X10:19 | UT 2,5-MT |
| /79.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:119 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /79.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:7 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| /80.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:1 | SODA3-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 8 | | | UT 2,5-MT |
| /80.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:1 | SODA3-AQT3/S5 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 9 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/211.4 | =MCC+MCC C-XA6:18:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 15 | | | UT 2,5-MT |
| /81.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB04-X1:1 | SODA3-AQT3/S6 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 10 | | | UT 2,5-MT |
| /81.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB05-X1:1 | SODA3-AQT3/S7 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 11 | | | UT 2,5-MT |
| /81.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:7 | SODA3-AQT3/S8 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 12 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/201.4 | =MCC+MCC A-XA1:1:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 13 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/202.4 | =MCC+MCC A-XA2:1:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 14 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/204.4 | =MCC+MCC A-XA3:18:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 16 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/203.4 | =MCC+MCC B-XA2:18:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 17 | | | UT 2,5-MT |
| /82.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:127 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | BU 1 mm² | -79K01:B3 | UT 2,5-MT |
| | | | | 20 | WH 1 mm² | -X14:5 | UT 2,5-MT |
| | | | | 21 | WH 1 mm² | -A403:X10:20 | UT 2,5-MT |
| /79.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:120 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | 22 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG403

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 453
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 454

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG403

| LATO A | | | | | LATO A | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 24 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 26 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 27 | | | UT 2,5-MT |
| /82.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:128 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 28 | | | UT 2,5-MT |
| /79.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:122 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | | 29 | BU 1 mm² | -A403:X10:1 | UT 2,5-MT |
| /79.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:8 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | | 30 | BU 1 mm² | -A403:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /79.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:140 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 19 1.5 mm² | | 31 | BU 1 mm² | -A403:X10:3 | UT 2,5-MT |
| /79.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:11 | SODA3-AQT3/S3 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 32 | RD 1 mm² | -79K01:M3 | UT 2,5-MT |
| /79.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:14 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 33 | BU 1 mm² | -A403:X10:5 | UT 2,5-MT |
| /79.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:17 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 34 | BU 1 mm² | -A403:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /79.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:20 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 35 | BU 1 mm² | -A403:X10:7 | UT 2,5-MT |
| /79.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:23 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 36 | BU 1 mm² | -A403:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /80.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:29 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 37 | BU 1 mm² | -A403:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /80.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:35 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 38 | BU 1 mm² | -A403:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /80.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:41 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 39 | BU 1 mm² | -A403:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /80.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:2 | SODA3-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 40 | BU 1 mm² | -A403:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /80.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:8 | SODA3-AQT3/S4 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 41 | BU 1 mm² | -A403:X10:15 | UT 2,5-MT |
| /80.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:2 | SODA3-AQT3/S5 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 42 | BU 1 mm² | -A403:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /80.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:8 | SODA3-AQT3/S5 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 43 | BU 1 mm² | -A403:X10:17 | UT 2,5-MT |
| /80.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:76 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 44 | BU 1 mm² | -A403:X10:18 | UT 2,5-MT |
| /81.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:77 | SODA3-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 45 | BU 1 mm² | -A403:X10:21 | UT 2,5-MT |
| /81.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB04-X1:2 | SODA3-AQT3/S6 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 46 | BU 1 mm² | -A403:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /81.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB04-X1:5 | SODA3-AQT3/S6 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 47 | BU 1 mm² | -A403:X10:23 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG403

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 454

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 455

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG404

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | - | 3 | | | |
| | | | | - | 30 | | | |
| | | | | - | 31 | | | |
| | | | | - | 32 | | | |
| | | | | - | 33 | | | |
| | | | | - | 55 | | | |
| | | | | - | 56 | | | |
| | | | | - | 57 | | | |
| | | | | - | 58 | | | |
| | | | | - | 59 | | | |
| | | | | • | 1 | BU<br>1 mm² | -FC56:OUT+:4 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 2 | BU<br>1 mm² | -A404:X10:19 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/201.5 | =MCC+MCC C-XA1:20:A | MCCC3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7<br>1.5 mm² | • | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /83.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:95 | SODP3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3<br>1.5 mm² | • | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 9 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 11 | | | UT 2,5-MT |
| /85.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:7 | ACCP3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3<br>1.5 mm² | • | 12 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/121.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X2:1:A | JB15-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1<br>1.5 mm² | • | 13 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 14 | | | UT 2,5-MT |
| /86.7 | =MCC+MCC A-XA0:1:A | MCCA3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 22<br>1.5 mm² | • | 15 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG404

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 455

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 456

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG404

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /86.7 | =MCC+MCC B-XA0:1:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | 16 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 17 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 18 | BU 1 mm² | -84K01:B3 | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | WH 1 mm² | -X14:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | 20 | WH 1 mm² | -A404:X10:20 | UT 2,5-MT |
| /83.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:96 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 21 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 22 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 24 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 26 | | | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/121.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X2:5:A | JB15-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 27 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 28 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 29 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/201.4 | =MCC+MCC C-XA1:19:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 30 | BU 1 mm² | -A404:X10:1 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/201.3 | =MCC+MCC C-XA1:3:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 31 | BU 1 mm² | -A404:X10:2 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/205.4 | =MCC+MCC C-XA3:17:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 32 | BU 1 mm² | -A404:X10:3 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/205.3 | =MCC+MCC C-XA3:15:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | 33 | BU 1 mm² | -A404:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /83.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:98 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 34 | BU 1 mm² | -A404:X10:5 | UT 2,5-MT |
| /83.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:102 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 35 | BU 1 mm² | -A404:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /83.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:2 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 36 | BU 1 mm² | -A404:X10:7 | UT 2,5-MT |
| /83.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:5 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 37 | BU 1 mm² | -A404:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /84.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:106 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 38 | BU 1 mm² | -A404:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /84.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:110 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 39 | BU 1 mm² | -A404:X10:12 | UT 2,5-MT |
| | | | | 40 | BU 1 mm² | -A404:X10:13 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG404

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 456
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 457

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG405

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:5 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A405:X10:19 | UT 2,5-MT |
| /87.4 | 61 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| /87.7 | 10 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 5 | | | UT 2,5-MT |
| /88.5 | 61 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 6 | | | UT 2,5-MT |
| /88.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:16 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| /89.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:13 | | | 10 | | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| | | | | 11 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| /90.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:119 | V30-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 15 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 16 | WH 1 mm² | -X14:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | 17 | WH 1 mm² | -A405:X10:20 | UT 2,5-MT |
| /87.4 | 62 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | | | UT 2,5-MT |
| /87.7 | 12 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 20 | | | UT 2,5-MT |
| /88.5 | 62 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 21 | | | UT 2,5-MT |
| /88.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:18 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 22 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 24 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10~~/100.2~~ | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:9:A | | | 26 | | | UT 2,5-MT |
| /87.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:2 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 28 | BU 1 mm² | -A405:X10:1 | UT 2,5-MT |
| /87.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:14 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 29 | BU 1 mm² | -A405:X10:2 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG405

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 457

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 458

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

LATO A

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG405

LATO B

| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /87.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:64 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 30 | BU 1 mm² | -A405:X10:3 | UT 2,5-MT |
| /87.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:17 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 31 | BU 1 mm² | -A405:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /87.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:21 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 32 | BU 1 mm² | -A405:X10:5 | UT 2,5-MT |
| /87.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:14 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 33 | BU 1 mm² | -A405:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /87.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:11 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 34 | BU 1 mm² | -A405:X10:7 | UT 2,5-MT |
| /87.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:52 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 35 | BU 1 mm² | -A405:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /88.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:60 | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 36 | BU 1 mm² | -A405:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /88.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X?:?? | V31-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 37 | BU 1 mm² | -A405:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /88.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:8 | V31-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 38 | BU 1 mm² | -A405:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /88.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:2 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 39 | BU 1 mm² | -A405:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /88.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:64 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 40 | BU 1 mm² | -A405:X10:15 | UT 2,5-MT |
| /88.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:14 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 41 | BU 1 mm² | -A405:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /88.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:17 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 42 | BU 1 mm² | -A405:X10:17 | UT 2,5-MT |
| /88.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:20 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 43 | BU 1 mm² | -A405:X10:18 | UT 2,5-MT |
| /89.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:14 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 44 | BU 1 mm² | -A405:X10:21 | UT 2,5-MT |
| /89.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:12 | V32-AQT3/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 45 | BU 1 mm² | -A405:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /89.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:52 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 46 | BU 1 mm² | -A405:X10:23 | UT 2,5-MT |
| /89.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:60 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 47 | BU 1 mm² | -A405:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /89.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X?:?? | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 48 | BU 1 mm² | -A405:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /89.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:8 | V32-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 49 | BU 1 mm² | -A405:X10:26 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 50 | BU 1 mm² | -A405:X10:27 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 52 | BU 1 mm² | -A405:X10:31 | UT 2,5-MT |
| /90.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:122 | V30-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 58 | BU 1 mm² | -A405:X10:37 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 59 | BU 1 mm² | -A405:X10:38 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 12 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG405

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 458
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 459

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG406

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 2 | BU 1 mm² | -A406:X10:19 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /91.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:115 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| /93.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-T1.AP:1 | TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 10 | 4 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| | | | | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 44 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 55 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 56 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 57 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 58 | | | UT 2,5-MT |
| /93.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB20-T1.AP:1 | TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 11 | 4 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| /93.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:13 | TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 12 | | | UT 2,5-MT |
| /93.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:13 | TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/209.5 | =MCC+MCC C-XA5:25:A | MCCC4-AQT4/S | 22 1.5 mm² | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 15 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/209.3 | =MCC+MCC B-XA5:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 16 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 18 | WH 1 mm² | -X14:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 19 | WH 1 mm² | -A406:X10:20 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 20 | | | UT 2,5-MT |
| /91.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:116 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 21 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG406

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 459

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 460

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG406

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /93.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-T1.AP:3 | TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | • 26 | 5 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| /93.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB20-T1.AP:3 | TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | • 27 | 5 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| /93.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:15 | TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | • 28 | | | UT 2,5-MT |
| /93.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:15 | TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | • 29 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • 30 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 36 | BU 1 mm² | -A406:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /91.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:118 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 37 | BU 1 mm² | -A406:X10:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | 43 | BU 1 mm² | -A406:X10:15 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/208.6 | =MCC+MCC C-XA5:20:A | MCCC4-AQT4/S | 17 1.5 mm² | 44 | BU 1 mm² | -A406:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /93.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-T1.AP:4 | TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 47 | BU 1 mm² | -A406:X10:21 | UT 2,5-MT |
| /93.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-T1.CH:4 | TURB3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 48 | BU 1 mm² | -A406:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /93.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB20-T1.AP:4 | TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 49 | BU 1 mm² | -A406:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /93.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB20-T1.CH:4 | TURB3-AQT3/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 50 | BU 1 mm² | -A406:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /93.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:14 | TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 51 | BU 1 mm² | -A406:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /93.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB02-X1:17 | TURB3-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 52 | BU 1 mm² | -A406:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /93.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:14 | TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 53 | BU 1 mm² | -A406:X10:27 | UT 2,5-MT |
| /93.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB03-X1:17 | TURB3-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 54 | BU 1 mm² | -A406:X10:28 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/209.6 | =MCC+MCC C-XA5:29:A | MCCC4-AQT4/S | 18 1.5 mm² | 55 | BU 1 mm² | -A406:X10:31 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/209.6 | =MCC+MCC C-XA5:30:A | MCCC4-AQT4/S | 19 1.5 mm² | 56 | BU 1 mm² | -A406:X10:32 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/209.4 | =MCC+MCC C-XA5:22:A | MCCC4-AQT4/S | 20 1.5 mm² | 57 | BU 1 mm² | -A406:X10:33 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/209.4 | =MCC+MCC C-XA5:23:A | MCCC4-AQT4/S | 21 1.5 mm² | 58 | BU 1 mm² | -A406:X10:34 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/209.4 | =MCC+MCC B-XA5:17:B | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 59 | BU 1 mm² | -A406:X10:35 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/209.4 | =MCC+MCC B-XA5:18:B | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 60 | BU 1 mm² | -A406:X10:36 | UT 2,5-MT |
| | | | | 62 | BU 1 mm² | -A406:X10:38 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:1:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | • 5 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG406

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 460
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 461

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG407

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A407:X10:19 | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| /96.3 | 25 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 7 | | | UT 2,5-MT |
| /96.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X2:1 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/211.4 | =MCC+MCC B-XA6:18:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | 3 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/208.4 | =MCC+MCC A-XA5:18:A | MCCA4-AQT4/S | 11 1.5 mm² | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 10 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/211.4 | =MCC+MCC B-XA6:17:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 28 | BU 1 mm² | -A407:X10:1 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/211.3 | =MCC+MCC B-XA6:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | 29 | BU 1 mm² | -A407:X10:2 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/208.4 | =MCC+MCC A-XA5:17:A | MCCA4-AQT4/S | 12 1.5 mm² | 32 | BU 1 mm² | -A407:X10:5 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/208.3 | =MCC+MCC A-XA5:15:A | MCCA4-AQT4/S | 13 1.5 mm² | 33 | BU 1 mm² | -A407:X10:6 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/207.4 | =MCC+MCC B-XA4:17:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | 34 | BU 1 mm² | -A407:X10:7 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/207.3 | =MCC+MCC B-XA4:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | 35 | BU 1 mm² | -A407:X10:8 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/210.4 | =MCC+MCC A-XA6:17:A | MCCA4-AQT4/S | 14 1.5 mm² | 47 | BU 1 mm² | -A407:X10:24 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/210.3 | =MCC+MCC A-XA6:15:A | MCCA4-AQT4/S | 15 1.5 mm² | 48 | BU 1 mm² | -A407:X10:25 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/213.4 | =MCC+MCC B-XA7:17:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | 52 | BU 1 mm² | -A407:X10:31 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/213.3 | =MCC+MCC B-XA7:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | 53 | BU 1 mm² | -A407:X10:32 | UT 2,5-MT |
| | | | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 15 | | | UT 2,5-MT |
| /98.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB18-X?:?? | SA3-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 16 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | WH 1 mm² | -X14:9 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG407

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 461
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 462

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG407

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 20 | WH 1 mm² | -A407:X10:20 | UT 2,5-MT |
| /96.3 | 26 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 21 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| /98.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB18-X?:?? | SA3-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 26 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 31 | BU 1 mm² | -A407:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /96.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:2 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 36 | BU 1 mm² | -A407:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /96.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:28 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 37 | BU 1 mm² | -A407:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /96.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:32 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 38 | BU 1 mm² | -A407:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /96.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:17 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 39 | BU 1 mm² | -A407:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /96.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X2:2 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 40 | BU 1 mm² | -A407:X10:15 | UT 2,5-MT |
| /96.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:8 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 41 | BU 1 mm² | -A407:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | 42 | BU 1 mm² | -A407:X10:17 | UT 2,5-MT |
| | | | | 43 | BU 1 mm² | -A407:X10:18 | UT 2,5-MT |
| /97.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB09-X1:5 | LUB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 46 | BU 1 mm² | -A407:X10:23 | UT 2,5-MT |
| | | | | 54 | BU 1 mm² | -A407:X10:33 | UT 2,5-MT |
| | | | | 55 | BU 1 mm² | -A407:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /98.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB18-X?:?? | SA3-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 56 | BU 1 mm² | -A407:X10:35 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11-X1:1:A | JB11-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 11 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12-X1:1:A | JB12-AQT3/S1 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 12 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:1:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 13 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:1:A | JB13-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 17 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11-X1:3:A | JB11-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 22 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12-X1:3:A | JB12-AQT3/S1 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 23 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:7:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 24 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:2:A | JB13-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 27 | | | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reseaed in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG407

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 462

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 463

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG408

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC56:OUT+:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 2 | BU 1 mm² | -A408:X10:19 | UT 2,5-MT |
| /99.2 | =RAFFREDAMENTO+RAFFREDAMENTO-X?:??:A | | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 5 | | | UT 2,5-MT |
| /99.7 | =ALT+ALT-X:141 | A3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| /100.2 | =ALT+ALT-X:144 | A3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 7 | 5 1.5 mm² | =ALT+ALT-X:146 | UT 2,5-MT |
| /100.4 | =ALT+ALT-X:148 | A3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 8 | 9 1.5 mm² | =ALT+ALT-X:150 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/212.5 | =MCC+MCC A-XA7:25:A | MCCA4-AQT4/S | 16 1.5 mm² | | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 45 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 45 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/211.6 | =MCC+MCC A-XA7:20:A | MCCA4-AQT4/S | 17 1.5 mm² | | 45 | BU 1 mm² | -A408:X10:17 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 46 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 46 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/212.4 | =MCC+MCC A-XA7:22:A | MCCA4-AQT4/S | 18 1.5 mm² | | 46 | BU 1 mm² | -A408:X10:18 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 47 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 47 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/212.4 | =MCC+MCC A-XA7:23:A | MCCA4-AQT4/S | 19 1.5 mm² | | 47 | BU 1 mm² | -A408:X10:21 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 48 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 48 | | | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/212.6 | =MCC+MCC A-XA7:30:A | MCCA4-AQT4/S | 20 1.5 mm² | | 48 | BU 1 mm² | -A408:X10:22 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 49 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 49 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG408

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 463
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 464

Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG408

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| =MCC+MCC A/212.6 | =MCC+MCC A-XA7:29:A | MCCA4-AQT4/S | 21<br>1.5 mm² | | 49 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:23 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 11 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X1:1:A | JB15-AQT3/S<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1<br>1.5 mm² | • | 12 | | | UT 2,5-MT |
| /101.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:1 | 88WIT3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4<br>1.5 mm² | • | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 15 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 16 | | | UT 2,5-MT |
| /102.6 | =??+??-X?:??:A | | | • | 17 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 19 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 20 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 21 | WH<br>1 mm² | -X15:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 22 | WH<br>1 mm² | -A408:X10:20 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 24 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 25 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/121.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X2:9:A | | | | 56 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:32 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X1:3:A | JB15-AQT3/S<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2<br>1.5 mm² | • | 26 | | | UT 2,5-MT |
| /101.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:3 | 88WIT3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 5<br>1.5 mm² | • | 28 | | | UT 2,5-MT |
| /102.6 | =??+??-X?:??:A | | | • | 29 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 30 | | | UT 2,5-MT |
| /99.2 | =RAFFREDAMENTO+RAFFREDAMENTO-X?:??:A | | | | 31 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:1 | UT 2,5-MT |
| /99.3 | =RAFFREDAMENTO+RAFFREDAMENTO-X?:??:A | | | | 32 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /99.4 | =RAFFREDAMENTO+RAFFREDAMENTO-X?:??:A | | | | 33 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:3 | UT 2,5-MT |
| /99.7 | =ALT+ALT-X:142 | A3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2<br>1.5 mm² | | 38 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /100.2 | =ALT+ALT-X:143 | A3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4<br>1.5 mm² | | 39 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:11 | UT 2,5-MT |
| /100.3 | =ALT+ALT-X:145 | A3-AQT3/S<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6<br>1.5 mm² | | 40 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:12 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG408

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 464
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 465

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG409

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:1 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A409:X10:19 | UT 2,5-MT |
| /103.2 | =MCC+MCC A-XA8:17:B | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 10 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 31 | BU 1 mm² | -A409:X10:1 | UT 2,5-MT |
| | | | | 32 | BU 1 mm² | -A409:X10:2 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/215.4 | =MCC+MCC B-XA8:22:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 19 1.5 mm² | 33 | BU 1 mm² | -A409:X10:3 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/215.4 | =MCC+MCC B-XA8:23:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 20 1.5 mm² | 34 | BU 1 mm² | -A409:X10:4 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/215.6 | =MCC+MCC B-XA8:30:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 21 1.5 mm² | 35 | BU 1 mm² | -A409:X10:5 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/215.6 | =MCC+MCC B-XA8:29:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 22 1.5 mm² | 36 | BU 1 mm² | -A409:X10:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | 11 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 12 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 15 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 16 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 17 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 18 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG409

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 465
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 466

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG409

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 20 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 21 | WH 1 mm² | -X15:3 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 22 | WH 1 mm² | -A409:X10:20 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 24 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 26 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 27 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 28 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 29 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 30 | | | UT 2,5-MT |
| /103.7 | =MCC+MCC B-XA8:??:A | | | | 37 | BU 1 mm² | -A409:X10:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 38 | BU 1 mm² | -A409:X10:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 39 | BU 1 mm² | -A409:X10:11 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 40 | BU 1 mm² | -A409:X10:12 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 41 | BU 1 mm² | -A409:X10:13 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 42 | BU 1 mm² | -A409:X10:14 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 43 | BU 1 mm² | -A409:X10:15 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 44 | BU 1 mm² | -A409:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 45 | BU 1 mm² | -A409:X10:17 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 46 | BU 1 mm² | -A409:X10:18 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 47 | BU 1 mm² | -A409:X10:21 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 48 | BU 1 mm² | -A409:X10:22 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 49 | BU 1 mm² | -A409:X10:23 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 50 | BU 1 mm² | -A409:X10:24 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG409

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 466
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 467

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG410

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | • | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 2 | BU 1 mm² | -A410:X10:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 5 | WH 1 mm² | -X15:4 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 6 | WH 1 mm² | -A410:X10:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | • | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 9 | BU 1 mm² | -A410:X10:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 10 | BU 1 mm² | -A410:X10:4 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 11 | BU 1 mm² | -A410:X10:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 12 | BU 1 mm² | -A410:X10:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 13 | BU 1 mm² | -U309_1:44 | UT 2,5-MT |
| /111.5 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:1 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | - | 14 | BU 1 mm² | -U309_1:43 | UT 2,5-MT |
| /111.6 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:2 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | - | 15 | BU 1 mm² | -U309_1:42 | UT 2,5-MT |
| /111.6 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:3 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | - | 16 | BU 1 mm² | -U309_1:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 17 | BU 1 mm² | -U309_2:44 | UT 2,5-MT |
| /111.7 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:4 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | - | 18 | BU 1 mm² | -U309_2:43 | UT 2,5-MT |
| /111.7 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:5 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | - | 19 | BU 1 mm² | -U309_2:42 | UT 2,5-MT |
| /111.8 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:6 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | - | 20 | BU 1 mm² | -U309_2:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 21 | BU 1 mm² | -U309_3:44 | UT 2,5-MT |
| /112.2 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:7 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | - | 22 | BU 1 mm² | -U309_3:43 | UT 2,5-MT |
| /112.2 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:8 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | - | 23 | BU 1 mm² | -U309_3:42 | UT 2,5-MT |
| /112.3 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:9 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | - | 24 | BU 1 mm² | -U309_3:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 25 | BU 1 mm² | -U309_4:44 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG410

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 467
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 468

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG410

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /112.4 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:10 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 26 | BU 1 mm² | -U309_4:43 | UT 2,5-MT |
| /112.4 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:11 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 27 | BU 1 mm² | -U309_4:42 | UT 2,5-MT |
| /112.4 | =TRAFO ECC+TRAFO ECC-X1:12 | ECC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 28 | BU 1 mm² | -U309_4:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | ' | 29 | BU 1 mm² | -A410:X10:30 | UT 2,5-MT |
| | | | | ' | 30 | BU 1 mm² | -A410:X10:32 | UT 2,5-MT |
| | | | | ' | 31 | BU 1 mm² | -A410:X10:34 | UT 2,5-MT |
| | | | | ' | 32 | BU 1 mm² | -A410:X10:36 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG410

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 468

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 469

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG411

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:3 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A411:X10:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /114.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:45 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 5 | WH 1 mm² | -X15:5 | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | WH 1 mm² | -A411:X10:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| /114.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:46 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 8 | | | UT 2,5-MT |
| /113.2 | =RV+RV-XAO1:1 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 9 | BU 1 mm² | -A411:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /113.3 | =RV+RV-XAO1:2 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 10 | BU 1 mm² | -A411:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /113.4 | =RV+RV-XAO1:3 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 11 | BU 1 mm² | -A411:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /113.4 | =RV+RV-XAO1:4 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 12 | BU 1 mm² | -A411:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /113.5 | =RV+RV-XAO1:5 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 13 | BU 1 mm² | -A411:X10:10 | UT 2,5-MT |
| /113.6 | =RV+RV-XAO1:6 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 14 | BU 1 mm² | -A411:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /113.7 | =RV+RV-XAO2:1 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 15 | BU 1 mm² | -A411:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /113.8 | =RV+RV-XAO2:2 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 16 | BU 1 mm² | -A411:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /114.2 | =RV+RV-XOA2:5 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 17 | BU 1 mm² | -A411:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /114.3 | =RV+RV-XOA2:6 | RV3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 18 | BU 1 mm² | -A411:X10:24 | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | BU 1 mm² | -U310_1:44 | UT 2,5-MT |
| /114.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:29 | SODA3-AQT3/S9 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 20 | BU 1 mm² | -U310_1:43 | UT 2,5-MT |
| /114.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:28 | SODA3-AQT3/S9 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 21 | BU 1 mm² | -U310_1:42 | UT 2,5-MT |
| /114.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:27 | SODA3-AQT3/S9 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 22 | BU 1 mm² | -U310_1:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | 23 | BU 1 mm² | -U310_2:44 | UT 2,5-MT |
| /114.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:135 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 24 | BU 1 mm² | -U310_2:43 | UT 2,5-MT |
| /114.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:136 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 25 | BU 1 mm² | -U310_2:42 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG411

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 469
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 470

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese

## =AQT+AQT-XG411

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /114.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:137 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 26 | BU 1 mm² | -U310_2:41 | UT 2,5-MT |
| /114.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:48 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 27 | BU 1 mm² | -A411:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /114.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:47 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 28 | BU 1 mm² | -A411:X10:36 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG411

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 470
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 471

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG412

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:4 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A412:X10:41 | UT 2,5-MT |
| /115.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:41 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /115.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:91 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 5 | | | UT 2,5-MT |
| /116.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:107 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 6 | | | UT 2,5-MT |
| /116.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:45 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | WH 1 mm² | -X15:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | 9 | WH 1 mm² | -A412:X10:44 | UT 2,5-MT |
| /115.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:42 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 10 | BU 1 mm² | -A412:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /115.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:92 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 11 | BU 1 mm² | -A412:X10:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | 12 | BU 1 mm² | -A412:X10:12 | UT 2,5-MT |
| | | | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| /116.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:108 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 14 | BU 1 mm² | -A412:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /116.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:46 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 15 | | | UT 2,5-MT |
| /115.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:43 | ACCG3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 16 | BU 1 mm² | -A412:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /115.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:93 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 17 | BU 1 mm² | -A412:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /115.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:109 | SODA3-AQT3/S10 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 18 | BU 1 mm² | -A412:X10:10 | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | BU 1 mm² | -A412:X10:14 | UT 2,5-MT |
| | | | | 20 | BU 1 mm² | -A412:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /116.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:109 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 21 | BU 1 mm² | -A412:X10:22 | UT 2,5-MT |
| | | | | 22 | BU 1 mm² | -U311_1:44 | UT 2,5-MT |
| /116.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:131 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 23 | BU 1 mm² | -U311_1:43 | UT 2,5-MT |
| /116.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:132 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 24 | BU 1 mm² | -U311_1:42 | UT 2,5-MT |
| /116.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:133 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 25 | BU 1 mm² | -U311_1:41 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG412

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 471
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 472

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG412

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | ' 26 | BU 1 mm² | -U311_2:44 | UT 2,5-MT |
| /116.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:29 | ACCP3-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' 27 | BU 1 mm² | -U311_2:43 | UT 2,5-MT |
| /116.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:28 | ACCP3-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' 28 | BU 1 mm² | -U311_2:42 | UT 2,5-MT |
| /116.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:27 | ACCP3-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' 29 | BU 1 mm² | -U311_2:41 | UT 2,5-MT |
| /116.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:48 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' 30 | BU 1 mm² | -A412:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /116.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:47 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' 31 | BU 1 mm² | -A412:X10:36 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG412

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 472
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 473

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG501

| LATO A | | | | LATO A | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:5 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 2 | BU 1 mm² | -A501:X10:41 | UT 2,5-MT |
| /117.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:41 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| /117.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:91 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| /117.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:31 | V31-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 5 | 3 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:7:A | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:4:A | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 8 | WH 1 mm² | -X15:7 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 9 | WH 1 mm² | -A501:X10:44 | UT 2,5-MT |
| /117.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:42 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 10 | BU 1 mm² | -A501:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /117.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:92 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 11 | BU 1 mm² | -A501:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /117.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:32 | V31-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 12 | 4 1.5 mm² | =CASSETTE DI | UT 2,5-MT |
| | | | | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:14:B | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 14 | BU 1 mm² | -A501:X10:28 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:9:A | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 15 | BU 1 mm² | -A501:X10:32 | UT 2,5-MT |
| /117.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:43 | ACCP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 16 | BU 1 mm² | -A501:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /117.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:93 | SODP3-AQT3/S4 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 17 | BU 1 mm² | -A501:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /117.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:33 | V31-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 18 | BU 1 mm² | -A501:X10:10 | UT 2,5-MT |
| /117.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X2:34 | V31-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 19 | BU 1 mm² | -A501:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /117.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:33 | V32-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 20 | BU 1 mm² | -A501:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /117.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X4:34 | V32-AQT3/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 21 | BU 1 mm² | -A501:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 22 | BU 1 mm² | -A501:X10:22 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 23 | BU 1 mm² | -A501:X10:24 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:22:A | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 24 | BU 1 mm² | -A501:X10:26 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG501

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 473

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 474

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG501

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:14:B | JB10-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8<br>1.5 mm² | - | 26 | BU<br>1 mm² | -A501:X10:30 | UT 2,5-MT |
| | | | | - | 27 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:15:B | JB10-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 9<br>1.5 mm² | - | 28 | BU<br>1 mm² | -A501:X10:34 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:10:B | JB10-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 10<br>1.5 mm² | - | 29 | BU<br>1 mm² | -A501:X10:36 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F

Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG501

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 474

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 475

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG502

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC57:OUT+:6 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A502:X10:41 | UT 2,5-MT |
| /119.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:41 | V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| /119.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:41 | V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 5 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 10 | WH 1 mm² | -X15:8 | UT 2,5-MT |
| | | | | 11 | WH 1 mm² | -A502:X10:44 | UT 2,5-MT |
| /119.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:42 | V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 12 | BU 1 mm² | -A502:X10:4 | UT 2,5-MT |
| /63.4 | -XG504:5 | | | | | | |
| | | | | 13 | BU 1 mm² | -A502:X10:8 | UT 2,5-MT |
| /119.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:42 | V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 14 | BU 1 mm² | -A502:X10:12 | UT 2,5-MT |
| | | | | 15 | BU 1 mm² | -A502:X10:16 | UT 2,5-MT |
| | | | | 16 | BU 1 mm² | -A502:X10:24 | UT 2,5-MT |
| | | | | 17 | BU 1 mm² | -A502:X10:28 | UT 2,5-MT |
| /119.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:43 | V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 19 | BU 1 mm² | -A502:X10:2 | UT 2,5-MT |
| /119.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:47 | V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 20 | BU 1 mm² | -A502:X10:6 | UT 2,5-MT |
| /119.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:43 | V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 21 | BU 1 mm² | -A502:X10:10 | UT 2,5-MT |
| /119.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:47 | V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 22 | BU 1 mm² | -A502:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /120.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X1:55 | V31-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 23 | BU 1 mm² | -A502:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /120.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB06-X3:55 | V32-AQT3/S4 FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 24 | BU 1 mm² | -A502:X10:26 | UT 2,5-MT |
| | | | | 25 | BU 1 mm² | -A502:X10:30 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:23:A | JB10-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 27 | BU 1 mm² | -A502:X10:34 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG502

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 475
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 476

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG506

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | BU 1 mm² | -FC58:OUT+:2 | UT 2,5-MT |
| | | | | 2 | BU 1 mm² | -A506:X10:41 | UT 2,5-MT |
| | | | | 3 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 5 | WH 1 mm² | -X16:3 | UT 2,5-MT |
| | | | | 6 | WH 1 mm² | -A506:X10:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | 7 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 8 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 15 | BU 1 mm² | -U405_1:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | 19 | BU 1 mm² | -U405_2:G4 | UT 2,5-MT |
| | | | | 23 | BU 1 mm² | -U405_3:44 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:4:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 9 | BU 1 mm² | -A506:X10:1 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:6:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 11 | BU 1 mm² | -A506:X10:5 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:8:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 13 | BU 1 mm² | -A506:X10:10 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:10:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 16 | BU 1 mm² | -U405_1:43 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:11:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 17 | BU 1 mm² | -U405_1:42 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:12:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 18 | BU 1 mm² | -U405_1:41 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:13:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 20 | BU 1 mm² | -U405_2:G3 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:15:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | 22 | BU 1 mm² | -U405_2:G1 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:16:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | 24 | BU 1 mm² | -U405_3:43 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:17:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | 25 | BU 1 mm² | -U405_3:42 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:19:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | 28 | BU 1 mm² | -U405_4:43 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:21:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | 30 | BU 1 mm² | -U405_4:41 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:5:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 10 | BU 1 mm² | -A506:X10:2 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:7:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 12 | BU 1 mm² | -A506:X10:6 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG506

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 476

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 477

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG506

| LATO A | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/100.8 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:9:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 14 | BU 1 mm² | -A506:X10:12 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:14:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | 21 | BU 1 mm² | -U405_2:G2 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:18:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | 26 | BU 1 mm² | -U405_3:41 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/120.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:20:A | JB13-AQT3/S2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | 29 | BU 1 mm² | -U405_4:42 | UT 2,5-MT |
| | | | | 27 | BU 1 mm² | -U405_4:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | 31 | BU 1 mm² | -U405_5:44 | UT 2,5-MT |
| | | | | 32 | BU 1 mm² | -U405_5:43 | UT 2,5-MT |
| | | | | 33 | BU 1 mm² | -U405_5:42 | UT 2,5-MT |
| | | | | 34 | BU 1 mm² | -U405_5:41 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG506

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 477

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 478

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGASM

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | • | 1 | RD 1 mm² | -U404_1:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 2 | RD 1 mm² | -U404_3:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 3 | RD 1 mm² | -U405_2:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 4 | RD 1 mm² | -U406_2:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 5 | RD 1 mm² | -U406_3:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 6 | RD 1 mm² | -U407_1:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 7 | RD 1 mm² | -U407_2:C1 | UT 2,5 |
| | | | | • | 8 | RD 1 mm² | -U408_1:C1 | UT 2,5 |
| | | | | - | 9 | RD 1 mm² | -U404_1:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 10 | RD 1 mm² | -U404_3:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 11 | RD 1 mm² | -U405_2:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 12 | RD 1 mm² | -U406_2:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 13 | RD 1 mm² | -U406_3:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 14 | RD 1 mm² | -U407_1:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 15 | RD 1 mm² | -U407_2:C3 | UT 2,5 |
| | | | | - | 16 | RD 1 mm² | -U408_1:C3 | UT 2,5 |
| | | | | • | 17 | BU 1 mm² | -FC42:11 | UT 2,5 |
| | | | | • | 18 | | | UT 2,5 |
| | | | | - | 19 | BU 1 mm² | -FC41:11 | UT 2,5 |
| | | | | - | 20 | BU 1 mm² | -FC56:14 | UT 2,5 |
| | | | | - | 21 | BU 1 mm² | -FC57:14 | UT 2,5 |
| | | | | - | 22 | BU 1 mm² | -FC58:14 | UT 2,5 |
| | | | | - | 23 | BU 1 mm² | -FC59:14 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note


Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGASM

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 478
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 479

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGASM

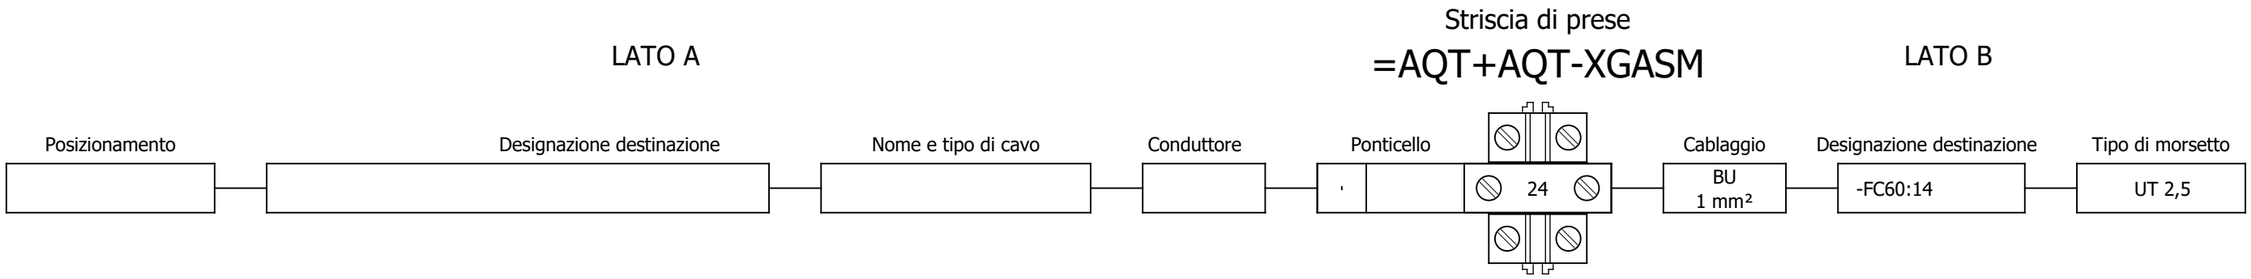


| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
Schema morsetti =AQT+AQT-XGASM

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 479
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 480

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

LATO A

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGCENPOMP

LATO B

| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /260.2 | =CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA-X?:?? | AQT3-CP3/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' 1 | RD 1 mm² | -164K11:T1 | UT 2,5 |
| /260.2 | =CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA-X?:?? | AQT3-CP3/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' 2 | WH 2.5 mm² | -X3:5 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti
=AQT+AQT-XGCENPOMP

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 480
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 481

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XGCON

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /262.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:71 | AQT3-CG3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 1 | RD 1 mm² | -165K04:T1 | UT 2,5 |
| /262.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:73 | AQT3-CG3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 2 | RD 1 mm² | -165K05:T1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 3 | RD 1 mm² | -165K07:T1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 4 | RD 1 mm² | -165K08:T1 | UT 2,5 |
| /262.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:72 | AQT3-CG3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | • | 5 | WH 2.5 mm² | -X3:7 | UT 2,5 |
| /262.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:74 | AQT3-CG3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | • | 6 | | | UT 2,5 |
| | | | | • | 7 | | | UT 2,5 |
| | | | | • | 8 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGCON

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 481

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 482

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGDISP

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | | | UT 2,5 |
| | | | | 2 | | | UT 2,5 |
| | | | | 3 | | | UT 2,5 |
| | | | | 4 | | | UT 2,5 |
| | | | | 5 | | | UT 2,5 |
| | | | | 6 | | | UT 2,5 |
| | | | | 7 | | | UT 2,5 |
| | | | | 8 | | | UT 2,5 |
| | | | | 9 | | | UT 2,5 |
| | | | | 10 | | | UT 2,5 |
| | | | | 11 | | | UT 2,5 |
| | | | | 12 | | | UT 2,5 |
| | | | | 13 | | | UT 2,5 |
| | | | | 14 | | | UT 2,5 |
| | | | | 15 | | | UT 2,5 |
| | | | | 16 | | | UT 2,5 |
| | | | | 17 | | | UT 2,5 |
| | | | | 18 | | | UT 2,5 |
| | | | | 19 | | | UT 2,5 |
| | | | | 20 | | | UT 2,5 |
| | | | | 21 | | | UT 2,5 |
| | | | | 22 | | | UT 2,5 |
| | | | | 23 | | | UT 2,5 |
| | | | | 24 | | | UT 2,5 |
| | | | | 25 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 482
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 483

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGDISP

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 26 | | | UT 2,5 |
| | | | | 27 | | | UT 2,5 |
| | | | | 28 | | | UT 2,5 |
| | | | | 29 | | | UT 2,5 |
| | | | | 30 | | | UT 2,5 |
| | | | | 31 | | | UT 2,5 |
| | | | | 32 | | | UT 2,5 |
| | | | | 33 | | | UT 2,5 |
| | | | | 34 | | | UT 2,5 |
| | | | | 35 | | | UT 2,5 |
| | | | | 36 | | | UT 2,5 |
| | | | | 37 | | | UT 2,5 |
| | | | | 38 | | | UT 2,5 |
| | | | | 39 | | | UT 2,5 |
| | | | | 40 | | | UT 2,5 |
| | | | | 41 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 42 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 43 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 44 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 45 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 46 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 47 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 48 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 49 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 50 | | | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 483
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 484

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGDISP

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 51 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 52 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 53 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 54 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 55 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 56 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 57 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 58 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 59 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 60 | | | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGDISP

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 484

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 485

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XGGIUNTO

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /261.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:57 | AQT3-GI3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 1 | RD 1 mm² | -164K12:T1 | UT 2,5 |
| /261.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:59 | AQT3-GI3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 2 | RD 1 mm² | -164K13:T1 | UT 2,5 |
| /261.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:61 | AQT3-GI3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 3 | RD 1 mm² | -164K14:T1 | UT 2,5 |
| /261.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:58 | AQT3-GI3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | • | 4 | WH 2.5 mm² | -X3:6 | UT 2,5 |
| /261.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:62 | AQT3-GI3/C FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | • | 5 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGGIUNTO

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 485

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 486

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGMCC

| LATO A | | | | | LATO A | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | ' | 1 | RD 1 mm² | -162K13:M1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 2 | RD 1 mm² | -162K13:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/203.5 | =MCC+MCC A-XA3:11:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 3 | RD 1 mm² | -79K01:R4 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/203.6 | =MCC+MCC A-XA3:12:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 4 | RD 1 mm² | -162K13:T2 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 5 | RD 1 mm² | -163K12:M1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 6 | RD 1 mm² | -163K12:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/205.5 | =MCC+MCC A-XA4:11:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 7 | RD 1 mm² | -84K01:R4 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/205.6 | =MCC+MCC A-XA4:12:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 8 | RD 1 mm² | -163K12:T2 | UT 2,5 |
| /265.5 | =MCC+MCC A-XA5:11:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 9 | RD 1 mm² | -165K09:M1 | UT 2,5 |
| /265.5 | =MCC+MCC A-XA5:12:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | ' | 10 | RD 1 mm² | -165K09:T1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 11 | RD 1 mm² | -165K09:M2 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 12 | RD 1 mm² | -165K09:T2 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/209.5 | =MCC+MCC A-XA6:11:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | ' | 13 | RD 1 mm² | -166K01:M1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/209.6 | =MCC+MCC A-XA6:12:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | ' | 14 | RD 1 mm² | -166K01:T1 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 15 | RD 1 mm² | -166K01:M2 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 16 | RD 1 mm² | -166K01:T2 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/211.3 | =MCC+MCC A-XA7:14:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' | 17 | RD 1 mm² | -166K04:3 | UT 2,5 |
| /266.2 | =MCC+MCC A-XA7:15:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 18 | RD 1 mm² | -166K04:4 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/211.4 | =MCC+MCC A-XA7:16:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 19 | RD 1 mm² | -166K05:3 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC A/211.5 | =MCC+MCC A-XA7:17:A | AQT3-MCCA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 20 | RD 1 mm² | -166K05:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 21 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' | 22 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' | 23 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' | 24 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' | 25 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 486
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 487

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGMCC

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | ' 26 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' 27 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' 28 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' 29 | RD 1 mm² | -162K14:M1 | UT 2,5 |
| | | | | ' 30 | RD 1 mm² | -162K14:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/202.5 | =MCC+MCC B-XA2:11:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' 31 | RD 1 mm² | -79K01:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/202.6 | =MCC+MCC B-XA2:12:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' 32 | RD 1 mm² | -162K14:T2 | UT 2,5 |
| | | | | ' 33 | RD 1 mm² | -163K13:M1 | UT 2,5 |
| | | | | ' 34 | RD 1 mm² | -163K13:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/204.5 | =MCC+MCC B-XA3:11:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' 35 | RD 1 mm² | -84K01:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/204.6 | =MCC+MCC B-XA3:12:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' 36 | RD 1 mm² | -163K13:T2 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/208.5 | =MCC+MCC B-XA5:11:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' 37 | RD 1 mm² | -165K01:M1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/208.6 | =MCC+MCC B-XA5:12:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | ' 38 | RD 1 mm² | -165K01:T1 | UT 2,5 |
| /267.6 | =MCC+MCC B-X?:??:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | ' 39 | RD 1 mm² | -165K02:M1 | UT 2,5 |
| /267.6 | =MCC+MCC B-X?:??:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | ' 40 | RD 1 mm² | -165K02:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/206.5 | =MCC+MCC B-XA4:11:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' 41 | RD 1 mm² | -165K10:M1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/206.6 | =MCC+MCC B-XA4:12:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' 42 | RD 1 mm² | -165K10:T1 | UT 2,5 |
| | | | | ' 43 | RD 1 mm² | -165K10:M2 | UT 2,5 |
| | | | | ' 44 | RD 1 mm² | -165K10:T2 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/212.5 | =MCC+MCC B-XA7:11:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' 45 | RD 1 mm² | -165K11:3 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC B/212.6 | =MCC+MCC B-XA7:12:A | AQT3-MCCAB/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' 46 | RD 1 mm² | -165K11:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' 47 | RD 1 mm² | -165K12:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' 48 | RD 1 mm² | -165K12:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' 49 | | | UT 2,5 |
| | | | | ' 50 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 487
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 488

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

LATO A

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGMCC

LATO B

| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 51 | | | UT 2,5 |
| | | | | | 52 | | | UT 2,5 |
| | | | | | 53 | | | UT 2,5 |
| | | | | | 54 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/200.5 | =MCC+MCC C-XA1:9:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 55 | RD 1 mm² | -164K15:M1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/200.6 | =MCC+MCC C-XA1:12:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 56 | RD 1 mm² | -164K15:T1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/202.5 | =MCC+MCC C-XA2:11:A | | | | 57 | RD 1 mm² | -164K15:M2 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/202.6 | =MCC+MCC C-XA2:12:A | | | | 58 | RD 1 mm² | -164K15:T2 | UT 2,5 |
| /269.3 | =MCC+MCC C-XA2:11:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 59 | RD 1 mm² | -163K04:3 | UT 2,5 |
| /269.4 | =MCC+MCC C-XA2:12:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 60 | RD 1 mm² | -163K04:4 | UT 2,5 |
| /269.4 | =MCC+MCC C-XA3:17:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 61 | RD 1 mm² | -164K03:3 | UT 2,5 |
| /269.5 | =MCC+MCC C-XA3:18:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 62 | RD 1 mm² | -164K03:4 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/208.3 | =MCC+MCC C-XA5:14:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 63 | RD 1 mm² | -165K03:M1 | UT 2,5 |
| | | | | | 63 | | | UT 2,5 |
| /269.5 | =MCC+MCC C-XA5:15:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 64 | RD 1 mm² | -165K03:T1 | UT 2,5 |
| | | | | | 64 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/208.4 | =MCC+MCC C-XA5:16:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 65 | RD 1 mm² | -165K06:M1 | UT 2,5 |
| | | | | | 65 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/208.5 | =MCC+MCC C-XA5:17:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | | 66 | RD 1 mm² | -165K06:T1 | UT 2,5 |
| | | | | | 66 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/206.3 | =MCC+MCC C-XA4:14:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | | 67 | RD 1 mm² | -166K06:3 | UT 2,5 |
| | | | | | 67 | | | UT 2,5 |
| /269.7 | =MCC+MCC C-XA4:15:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | | 68 | RD 1 mm² | -166K06:4 | UT 2,5 |
| | | | | | 68 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/206.4 | =MCC+MCC C-XA4:16:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | | 69 | RD 1 mm² | -166K07:3 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 488

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 489

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGMCC

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 69 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/206.5 | =MCC+MCC C-XA4:17:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | 70 | RD 1 mm² | -166K07:4 | UT 2,5 |
| | | | | 70 | | | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/210.5 | =MCC+MCC C-XA6:11:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | 71 | RD 1 mm² | -166K13:M1 | UT 2,5 |
| =MCC+MCC C/210.6 | =MCC+MCC C-XA6:12:A | AQT3-MCCC3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | 72 | RD 1 mm² | -166K13:R1 | UT 2,5 |
| | | | | 73 | | | UT 2,5 |
| | | | | 74 | | | UT 2,5 |
| | | | | 75 | | | UT 2,5 |
| | | | | 76 | | | UT 2,5 |
| | | | | 77 | | | UT 2,5 |
| | | | | 78 | | | UT 2,5 |
| | | | | 79 | | | UT 2,5 |
| | | | | 80 | | | UT 2,5 |
| | | | | 81 | | | UT 2,5 |
| | | | | 82 | | | UT 2,5 |
| | | | | 83 | | | UT 2,5 |
| | | | | 84 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGMCC

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 489
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 490

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGROTMAND

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /259.2 | =??+??-X?:?? | | | 1 | RD 1 mm² | -164K08:T1 | UT 2,5 |
| /259.3 | =??+??-X?:?? | | | 2 | RD 1 mm² | -164K09:T1 | UT 2,5 |
| /259.3 | =??+??-X?:?? | | | 3 | RD 1 mm² | -164K10:T1 | UT 2,5 |
| /259.2 | =??+??-X?:?? | | | 4 | WH 2.5 mm² | -X3:4 | UT 2,5 |
| | | | | 5 | | | UT 2,5 |
| | | | | 6 | | | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGROTMAND

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 490
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 491

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGRV

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /251.2 | =RV+RV-XDI110:35.2 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 1 | RD 1 mm² | -161K01:3 | UT 2,5 |
| /251.2 | =RV+RV-XDI110:7 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 2 | RD 1 mm² | -161K01:4 | UT 2,5 |
| /251.3 | =RV+RV-XDI110:36.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 3 | RD 1 mm² | -161K02:3 | UT 2,5 |
| /251.3 | =RV+RV-XDI110:8 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 4 | RD 1 mm² | -161K02:4 | UT 2,5 |
| /251.3 | =RV+RV-XDI110:32.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 5 | RD 1 mm² | -161K03:3 | UT 2,5 |
| /251.4 | =RV+RV-XDI110:0 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | ' | 6 | RD 1 mm² | -161K03:4 | UT 2,5 |
| /251.4 | =RV+RV-XDI110:32.2 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | ' | 7 | RD 1 mm² | -161K04:3 | UT 2,5 |
| /251.5 | =RV+RV-XDI110:1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | ' | 8 | RD 1 mm² | -161K04:4 | UT 2,5 |
| /251.5 | =RV+RV-XDI110:40.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' | 9 | RD 1 mm² | -161K05:3 | UT 2,5 |
| /251.5 | =RV+RV-XDI110:16 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 10 | RD 1 mm² | -161K05:4 | UT 2,5 |
| /251.6 | =RV+RV-XDI110:33.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 11 | RD 1 mm² | -161K06:3 | UT 2,5 |
| /251.6 | =RV+RV-XDI110:2 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 12 | RD 1 mm² | -161K06:4 | UT 2,5 |
| /251.7 | =RV+RV-XDI110:33.2 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | ' | 13 | RD 1 mm² | -161K07:3 | UT 2,5 |
| /251.7 | =RV+RV-XDI110:3 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | ' | 14 | RD 1 mm² | -161K07:4 | UT 2,5 |
| /251.7 | =RV+RV-XDI110:35.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | ' | 15 | RD 1 mm² | -161K08:3 | UT 2,5 |
| /251.8 | =RV+RV-XDI110:6 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | ' | 16 | RD 1 mm² | -161K08:4 | UT 2,5 |
| /252.2 | =RV+RV-XDI110:36.2 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | ' | 17 | RD 1 mm² | -161K09:3 | UT 2,5 |
| /252.2 | =RV+RV-XDI110:9 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | ' | 18 | RD 1 mm² | -161K09:4 | UT 2,5 |
| /252.3 | =RV+RV-XDI110:37.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 19 1.5 mm² | ' | 19 | RD 1 mm² | -161K10:3 | UT 2,5 |
| /252.3 | =RV+RV-XDI110:10 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 20 1.5 mm² | ' | 20 | RD 1 mm² | -161K10:4 | UT 2,5 |
| /252.3 | =RV+RV-XDI110:39.1 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 21 1.5 mm² | ' | 21 | RD 1 mm² | -161K11:3 | UT 2,5 |
| /252.4 | =RV+RV-XDI110:14 | AQT3-RV3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 22 1.5 mm² | ' | 22 | RD 1 mm² | -161K11:4 | UT 2,5 |
| /252.4 | =RV+RV-XDI110:43.1 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 23 | RD 1 mm² | -161K12:3 | UT 2,5 |
| /252.5 | =RV+RV-XDI110:22 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 24 | RD 1 mm² | -161K12:4 | UT 2,5 |
| /252.5 | =RV+RV-XDI110:44.1 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 25 | RD 1 mm² | -161K13:3 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 491
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 492

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGRV

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /252.5 | =RV+RV-XDI110:24 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 26 | RD 1 mm² | -161K13:4 | UT 2,5 |
| /252.6 | =RV+RV-XDI110:44.2 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 27 | RD 1 mm² | -161K14:3 | UT 2,5 |
| /252.6 | =RV+RV-XDI110:25 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | ' | 28 | RD 1 mm² | -161K14:4 | UT 2,5 |
| /252.7 | =RV+RV-XDI110:45.1 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | ' | 29 | RD 1 mm² | -161K15:3 | UT 2,5 |
| /252.7 | =RV+RV-XDI110:26 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | ' | 30 | RD 1 mm² | -161K15:4 | UT 2,5 |
| /252.7 | =RV+RV-XDI110:45.2 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' | 31 | RD 1 mm² | -161K16:3 | UT 2,5 |
| /252.8 | =RV+RV-XDI110:27 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 32 | RD 1 mm² | -161K16:4 | UT 2,5 |
| /253.2 | =RV+RV-XDI110:46.1 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 33 | RD 1 mm² | -162K01:3 | UT 2,5 |
| /253.2 | =RV+RV-XDI110:28 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 34 | RD 1 mm² | -162K01:4 | UT 2,5 |
| /253.3 | =RV+RV-XDI110:37.2 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | ' | 35 | RD 1 mm² | -162K04:3 | UT 2,5 |
| /253.3 | =RV+RV-XDI110:11 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | ' | 36 | RD 1 mm² | -162K04:4 | UT 2,5 |
| /253.3 | =RV+RV-XDI110:38.1 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | ' | 37 | RD 1 mm² | -162K05:3 | UT 2,5 |
| /253.4 | =RV+RV-XDI110:12 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | ' | 38 | RD 1 mm² | -162K05:4 | UT 2,5 |
| /253.4 | =RV+RV-XDI110:39.2 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | ' | 39 | RD 1 mm² | -162K06:3 | UT 2,5 |
| /253.5 | =RV+RV-XDI110:15 | AQT3-RV3/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | ' | 40 | RD 1 mm² | -162K06:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 41 | RD 1 mm² | -162K02:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 42 | RD 1 mm² | -162K02:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 43 | RD 1 mm² | -162K03:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 44 | RD 1 mm² | -162K03:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 45 | RD 1 mm² | -162K07:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 46 | RD 1 mm² | -162K07:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 47 | RD 1 mm² | -162K08:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 48 | RD 1 mm² | -162K08:4 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 49 | RD 1 mm² | -162K09:3 | UT 2,5 |
| | | | | ' | 50 | RD 1 mm² | -162K09:4 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 492
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 493

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XGRV

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | - 51 | RD 1 mm² | -162K10:11 | UT 2,5 |
| | | | | - 52 | RD 1 mm² | -162K10:14 | UT 2,5 |
| | | | | - 53 | RD 1 mm² | -162K11:11 | UT 2,5 |
| | | | | - 54 | RD 1 mm² | -162K11:14 | UT 2,5 |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina
Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XGRV

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 493
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 494

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XGSODA4

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | RD 1 mm² | -162K12:14 | UT 2,5 |
| /255.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:61 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 2 | RD 1 mm² | -163K01:T1 | UT 2,5 |
| /255.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:63 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 3 | RD 1 mm² | -163K02:T1 | UT 2,5 |
| /255.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:65 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 4 | RD 1 mm² | -163K03:T1 | UT 2,5 |
| /255.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:79 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 5 | RD 1 mm² | -163K05:T1 | UT 2,5 |
| /255.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:80 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 6 | RD 1 mm² | -163K06:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 7 | RD 1 mm² | -163K07:14 | UT 2,5 |
| | | | | 8 | RD 1 mm² | -163K08:14 | UT 2,5 |
| | | | | 9 | RD 1 mm² | -164K07:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 10 | WH 2.5 mm² | -X3:2 | UT 2,5 |
| /255.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:62 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 11 | | | UT 2,5 |
| /255.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:64 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 12 | | | UT 2,5 |
| /255.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:66 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 13 | | | UT 2,5 |
| /255.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:78 | AQT3-SODA3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 14 | | | UT 2,5 |
| | | | | 15 | | | UT 2,5 |
| | | | | 16 | | | UT 2,5 |
| | | | | 17 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGSODA4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 494

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 495

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XGSODP4

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 1 | RD 1 mm² | -163K09:14 | UT 2,5 |
| | | | | 2 | RD 1 mm² | -163K10:14 | UT 2,5 |
| | | | | 3 | RD 1 mm² | -163K11:14 | UT 2,5 |
| /257.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:51 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 4 | RD 1 mm² | -163K14:T1 | UT 2,5 |
| /257.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:53 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 5 | RD 1 mm² | -164K01:T1 | UT 2,5 |
| /257.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:55 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 6 | RD 1 mm² | -164K02:T1 | UT 2,5 |
| /257.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:74 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 7 | RD 1 mm² | -164K04:T1 | UT 2,5 |
| /257.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:73 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 8 | RD 1 mm² | -164K05:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 9 | RD 1 mm² | -164K06:T1 | UT 2,5 |
| | | | | 10 | WH 2.5 mm² | -X3:3 | UT 2,5 |
| | | | | 11 | | | UT 2,5 |
| | | | | 12 | | | UT 2,5 |
| /257.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:52 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 13 | | | UT 2,5 |
| /257.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:54 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 14 | | | UT 2,5 |
| /257.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:?? | | | 15 | | | UT 2,5 |
| /257.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:72 | AQT3-SODP3/C FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 16 | | | UT 2,5 |
| | | | | 17 | | | UT 2,5 |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XGSODP4

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 495

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 496

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG402

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /77.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:102 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 48 | BU 1 mm² | -A402:X10:27 | UT 2,5-MT |
| /77.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:2 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 49 | BU 1 mm² | -A402:X10:28 | UT 2,5-MT |
| /78.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:5 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 50 | BU 1 mm² | -A402:X10:31 | UT 2,5-MT |
| /78.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:106 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 51 | BU 1 mm² | -A402:X10:32 | UT 2,5-MT |
| /78.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:114 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | 52 | BU 1 mm² | -A402:X10:33 | UT 2,5-MT |
| /78.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:126 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 53 | BU 1 mm² | -A402:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /78.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:130 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | 54 | BU 1 mm² | -A402:X10:35 | UT 2,5-MT |
| /78.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:134 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | 55 | BU 1 mm² | -A402:X10:36 | UT 2,5-MT |
| /78.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB00-X1:118 | SODA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | 56 | BU 1 mm² | -A402:X10:37 | UT 2,5-MT |
| | | | | 57 | BU 1 mm² | -A402:X10:38 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG402

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 496

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 497

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG403

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /81.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB05-X1:2 | SODA3-AQT3/S7 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 48 | BU 1 mm² | -A403:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /81.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB05-X1:5 | SODA3-AQT3/S7 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 49 | BU 1 mm² | -A403:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /81.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:8 | SODA3-AQT3/S8 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 50 | BU 1 mm² | -A403:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /81.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB01-X1:14 | SODA3-AQT3/S8 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 51 | BU 1 mm² | -A403:X10:27 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/201.4 | =MCC+MCC A-XA1:3:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 52 | BU 1 mm² | -A403:X10:28 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/202.4 | =MCC+MCC A-XA2:3:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | | 53 | BU 1 mm² | -A403:X10:31 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/211.4 | =MCC+MCC C-XA6:17:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 54 | BU 1 mm² | -A403:X10:32 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/211.3 | =MCC+MCC C-XA6:15:A | MCCC3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 55 | BU 1 mm² | -A403:X10:33 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/204.4 | =MCC+MCC A-XA3:17:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | | 56 | BU 1 mm² | -A403:X10:34 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC A/204.3 | =MCC+MCC A-XA3:15:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | | 57 | BU 1 mm² | -A403:X10:35 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/203.4 | =MCC+MCC B-XA2:17:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 58 | BU 1 mm² | -A403:X10:36 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC B/203.3 | =MCC+MCC B-XA2:15:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 59 | BU 1 mm² | -A403:X10:37 | UT 2,5-MT |
| /82.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:130 | VR3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 60 | BU 1 mm² | -A403:X10:38 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 -

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG403

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 497

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 498

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG404

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /84.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:8 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 9 1.5 mm² | ' | 41 | BU 1 mm² | -A404:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /84.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:136 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | ' | 42 | BU 1 mm² | -A404:X10:15 | UT 2,5-MT |
| /84.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:11 | SODP3-AQT3/S3 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 43 | RD 1 mm² | -84K01:M3 | UT 2,5-MT |
| /84.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:14 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | ' | 44 | BU 1 mm² | -A404:X10:17 | UT 2,5-MT |
| /84.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:17 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | ' | 45 | BU 1 mm² | -A404:X10:18 | UT 2,5-MT |
| /85.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:20 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | ' | 46 | BU 1 mm² | -A404:X10:21 | UT 2,5-MT |
| /85.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:70 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | ' | 47 | BU 1 mm² | -A404:X10:22 | UT 2,5-MT |
| /85.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:71 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | ' | 48 | BU 1 mm² | -A404:X10:23 | UT 2,5-MT |
| /85.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:23 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | ' | 49 | BU 1 mm² | -A404:X10:24 | UT 2,5-MT |
| /85.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:29 | SODP3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 17 1.5 mm² | ' | 50 | BU 1 mm² | -A404:X10:25 | UT 2,5-MT |
| /85.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:8 | ACCP3-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | ' | 51 | BU 1 mm² | -A404:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /85.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB08-X1:14 | ACCP3-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | ' | 52 | BU 1 mm² | -A404:X10:27 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/121.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X2:6:A | JB15-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 53 | BU 1 mm² | -A404:X10:28 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/121.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X2:7:A | JB15-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 54 | BU 1 mm² | -A404:X10:31 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/207.6 | =MCC+MCC C-XA4:28:A | MCCC4-AQT4/S | 12 1.5 mm² | ' | 55 | BU 1 mm² | -A404:X10:32 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/207.6 | =MCC+MCC C-XA4:29:A | MCCC4-AQT4/S | 13 1.5 mm² | ' | 56 | BU 1 mm² | -A404:X10:33 | UT 2,5-MT |
| =MCC+MCC C/207.5 | =MCC+MCC C-XA4:26:A | MCCC4-AQT4/S | 14 1.5 mm² | ' | 57 | BU 1 mm² | -A404:X10:34 | UT 2,5-MT |
| /86.5 | =MCC+MCC C-XA4:34:A | MCCC4-AQT4/S | 15 1.5 mm² | ' | 58 | BU 1 mm² | -A404:X10:35 | UT 2,5-MT |
| /86.6 | =MCC+MCC C-XA4:35:A | MCCC4-AQT4/S | 16 1.5 mm² | ' | 59 | BU 1 mm² | -A404:X10:36 | UT 2,5-MT |
| /86.7 | =MCC+MCC A-XA0:3:A | MCCA3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 23 1.5 mm² | ' | 60 | BU 1 mm² | -A404:X10:37 | UT 2,5-MT |
| /86.7 | =MCC+MCC B-XA0:3:A | MCCB3-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 18 1.5 mm² | ' | 61 | BU 1 mm² | -A404:X10:38 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG404

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 498

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 499

# Schema morsetti

LATO A

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG405

LATO B

| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:1:A | JB10-AQT3/S<br>FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 1<br>1.5 mm² | | 14 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 25 | | | UT 2,5-MT |
| /90.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB07-X1:120 | V30-AQT3/S2<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2<br>1.5 mm² | | 27 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | | 51 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:28 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 53 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:32 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 54 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:33 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 55 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:34 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 56 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:35 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:16:A | JB10-AQT3/S<br>FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 3<br>1.5 mm² | | 57 | BU<br>1 mm² | -A405:X10:36 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo
Schema morsetti =AQT+AQT-XG405

Sales Order 32950
Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796
Foglio 499
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003
Segue - 500

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG406

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /92.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X3:1 | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 14 1.5 mm² | 8 | | | UT 2,5-MT |
| /92.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X4:1 | JB10-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | 9 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/104.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X2:1:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 17 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:6:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | 22 | | | UT 2,5-MT |
| /92.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X4:2 | JB10-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | 24 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/100.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:17:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 31 | BU 1 mm² | -A406:X10:1 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/100.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:18:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | 32 | BU 1 mm² | -A406:X10:2 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/100.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:19:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | 33 | BU 1 mm² | -A406:X10:3 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:20:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 7 1.5 mm² | 34 | BU 1 mm² | -A406:X10:4 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:21:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 35 | BU 1 mm² | -A406:X10:5 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:11:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 11 1.5 mm² | 38 | BU 1 mm² | -A406:X10:8 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:12:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 12 1.5 mm² | 39 | BU 1 mm² | -A406:X10:11 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/102.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X2:13:A | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 13 1.5 mm² | 40 | BU 1 mm² | -A406:X10:12 | UT 2,5-MT |
| /92.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X3:2 | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 15 1.5 mm² | 41 | BU 1 mm² | -A406:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /92.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X3:3 | JB10-AQT3/S FG16OH2M16 24G1.5 mm² | 16 1.5 mm² | 42 | BU 1 mm² | -A406:X10:14 | UT 2,5-MT |
| /92.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X4:4 | JB10-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | 45 | BU 1 mm² | -A406:X10:17 | UT 2,5-MT |
| /92.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X4:8 | JB10-AQT3/S2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | 46 | BU 1 mm² | -A406:X10:18 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/104.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X2:4:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | 61 | BU 1 mm² | -A406:X10:37 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3 - (Codeword/Unit)

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG406

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 500

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 501

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG407

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /95.4 | =JUNCTION BOX+JB15-X2:8:A | JB15-AQT3/S3 FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 30 | BU 1 mm² | -A407:X10:3 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11/~~100~~.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11-X1:5:A | JB11-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 44 | BU 1 mm² | -A407:X10:21 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12/~~100~~.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12-X1:5:A | JB12-AQT3/S1 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 45 | BU 1 mm² | -A407:X10:22 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/~~100~~.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:12:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 49 | BU 1 mm² | -A407:X10:26 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/~~100~~.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:13:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 50 | BU 1 mm² | -A407:X10:27 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/~~100~~.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:14:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | ' | 51 | BU 1 mm² | -A407:X10:28 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11/~~100~~.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB11-X1:6:A | JB11-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 57 | BU 1 mm² | -A407:X10:36 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12/~~100~~.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB12-X1:6:A | JB12-AQT3/S1 FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | ' | 58 | BU 1 mm² | -A407:X10:37 | UT 2,5-MT |
| CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13/~~100~~.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB13-X1:3:A | JB13-AQT3/S FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | ' | 59 | BU 1 mm² | -A407:X10:38 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG407

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 501

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 502

# Schema morsetti

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reseated in the event of the granting a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG408

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| /100.4 | =ALT+ALT-X:147 | A3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 8 1.5 mm² | | 41 | BU 1 mm² | -A408:X10:13 | UT 2,5-MT |
| /100.4 | =ALT+ALT-X:149 | A3-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 10 1.5 mm² | | 42 | BU 1 mm² | -A408:X10:14 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 43 | BU 1 mm² | -A408:X10:15 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 44 | BU 1 mm² | -A408:X10:16 | UT 2,5-MT |
| /101.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:4 | 88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 52 | BU 1 mm² | -A408:X10:26 | UT 2,5-MT |
| /101.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:4 | 88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 53 | BU 1 mm² | -A408:X10:27 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 54 | BU 1 mm² | -A408:X10:28 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 55 | BU 1 mm² | -A408:X10:31 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 57 | BU 1 mm² | -A408:X10:33 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 58 | BU 1 mm² | -A408:X10:34 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 59 | BU 1 mm² | -A408:X10:35 | UT 2,5-MT |
| /102.6 | =??+??-X?:??:A | | | | 60 | BU 1 mm² | -A408:X10:36 | UT 2,5-MT |
| /102.7 | =??+??-X?:??:A | | | | 61 | BU 1 mm² | -A408:X10:37 | UT 2,5-MT |
| /102.7 | =??+??-X?:??:A | | | | 62 | BU 1 mm² | -A408:X10:38 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:1:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 4 | | | UT 2,5-MT |
| /101.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:1 | 88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 1 1.5 mm² | | 13 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:5:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 23 | | | UT 2,5-MT |
| /101.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB19-X:3 | 88WIT3-AQT3/S FG16OH2M16 7G1.5 mm² | 2 1.5 mm² | | 27 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.3 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:9:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 3 1.5 mm² | | 34 | BU 1 mm² | -A408:X10:4 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.4 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:10:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 4 1.5 mm² | | 35 | BU 1 mm² | -A408:X10:5 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.5 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:11:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5 1.5 mm² | | 36 | BU 1 mm² | -A408:X10:6 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17/100.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB17-X1:12:A | JB17-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 37 | BU 1 mm² | -A408:X10:7 | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14/100.6 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB14-X1:15:A | JB14-AQT3/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 6 1.5 mm² | | 50 | BU 1 mm² | -A408:X10:24 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG408

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 502
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 503

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

# Schema morsetti

Striscia di prese
=AQT+AQT-XG409

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | | 51 | BU 1 mm² | -A409:X10:25 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 52 | BU 1 mm² | -A409:X10:26 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 53 | BU 1 mm² | -A409:X10:27 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 54 | BU 1 mm² | -A409:X10:28 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 55 | BU 1 mm² | -A409:X10:31 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 56 | BU 1 mm² | -A409:X10:32 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 57 | BU 1 mm² | -A409:X10:33 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 58 | BU 1 mm² | -A409:X10:34 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 59 | BU 1 mm² | -A409:X10:35 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 60 | BU 1 mm² | -A409:X10:36 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 61 | BU 1 mm² | -A409:X10:37 | UT 2,5-MT |
| | | | | | 62 | BU 1 mm² | -A409:X10:38 | UT 2,5-MT |

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG409

Sales Order 32950 | Turbina N. 21506-21507
Disegno N. 2ACS01-0000-10710796 | Foglio 503
Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003 | Segue - 504

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG502

| LATO A | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| | | | | 9 | | | UT 2,5-MT |
| | | | | 18 | | | UT 2,5-MT |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10/101.7 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB10-X1:15:A | JB10-AQT3/S3<br>FG16OH2M16 12G1.5 mm² | 5<br>1.5 mm² | 28 | BU<br>1 mm² | -A502:X10:36 | UT 2,5-MT |
| | | | | 26 | BU<br>1 mm² | -A502:X10:32 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 01 | EMISSIONE PER CONSTRUZIONE | 2026/09/29 | LB |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | 2026/07/17 | SJ |

S.Massenza gr.3
-
Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | 2026/09/29 |
| Con. | T.Trogrlić | 2026/09/29 |
| Appr. | P.Kovač | 2026/09/29 |

F
Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo Schema morsetti =AQT+AQT-XG502

Sales Order 32950

Turbina N. 21506-21507

Disegno N. 2ACS01-0000-10710796

Foglio 504

Cliente N° 26002-DD-EE-04-06-003

Segue - 505

# Schema morsetti

Striscia di prese

=AQT+AQT-XG408

| LATO A | | | | | | LATO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizionamento | Designazione destinazione | Nome e tipo di cavo | Conduttore | Ponticello | | Cablaggio | Designazione destinazione | Tipo di morsetto |
| =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15/100.2 | =CASSETTE DI GIUNZIONE+JB15-X1:5:A | JB15-AQT3/S<br>FG16OH2M16 5G1.5 mm² | 3<br>1.5 mm² | ' | 51 | BU<br>1 mm² | -A408:X10:25 | UT 2,5-MT |

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

| Rev. | Descrizione Modifiche | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

S.Massenza gr.3

-

Codeword/Unit

| | | |
|---|---|---|
| Dis. | S.Jurak | |
| Con. | T.Trogrlić | |
| Appr. | P.Kovač | |

F

Release note

dolomiti energia

VOITH

Armadio Quadro Turbina

Titolo: Schema morsetti =AQT+AQT-XG408

Sales Order

Turbina N.

Disegno N.

Foglio 505

Cliente N°

Segue=ASQ+ASQ/1