1. Линеаризовать систему и построить структурную схему линеаризованной системы.

   а) $\sin \ddot{x} + \dot{x}\,x = t\,g^2 + \dot{g}$, опорная траектория $x^*(t) = 16\,t$, $g^*(t) = 16$;

   б) $\ddot{x}\,x^{16} + \ddot{x}\sin\dot{x} + \text{arctg}\,x^{16} = -g\,\dot{x}^2 + e^{\dot{g}}$,

   опорная траектория $x^*(t) = 1$, $g^*(t) = t\,\ln\dfrac{\pi}{4}$.

а) $F = \sin\ddot{x} + \ddot{x}\,x - tg^2 - \dot{g} = 0$

Пусть начальные условия будут: $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$

$a_2(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \ddot{x}}\right)_* = (\cos\ddot{x})_* = \cos 0 = 1$ $b_1(t) = -\left(\dfrac{\partial F}{\partial \dot{g}}\right)_* = 1$

$a_1(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \dot{x}}\right)_* = (x)_* = 16t$

$b_0(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial g}\right)_* = (2tg)_* = 32t$

$a_0(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial x}\right)_* = (\dot{x})_* = 16$
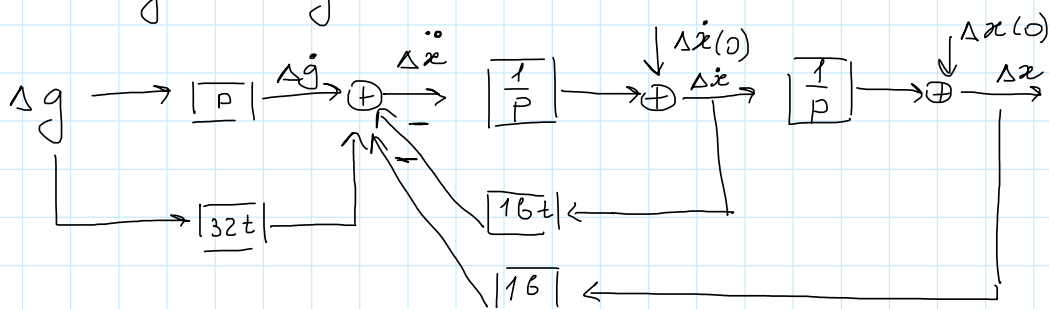
Диф. ур-е линеаризованной сис-мы:

$\Delta\ddot{x} + 16t\,\Delta\dot{x} + 16\,\Delta x = \Delta\dot{g} + 32t\,\Delta g$

$\Delta x(0) = x_0 - x^*(0) = x_0$

$\Delta\dot{x}(0) = \dot{x}_0 - \dot{x}^*(0) = \dot{x}_0 - 16$

Структурная схема:

$\Delta\ddot{x} = \Delta\dot{g} + 32t\,\Delta g - 16t\,\Delta\dot{x} - 16\,\Delta x$

б) $F = \dddot{x}\,x^{16} + \ddot{x}\sin\dot{x} + \text{arctg}\,x^{16} + g\,\dot{x}^2 - e^{\dot{g}} = 0$

Пусть начальные условия будут: $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$, $\ddot{x}(0) = \ddot{x}_0$

$a_3(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \dddot{x}}\right)_* = (x^{16})_* = 1$ $b_1(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \dot{g}}\right)_* = (e^{\dot{g}})_* = \dfrac{\pi}{4}$

$a_2(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \ddot{x}}\right)_* = (\sin\ddot{x})_* = 0$

$b_0(t) = -\left(\dfrac{\partial F}{\partial g}\right)_* = (\dot{x}^2)_* = 0$

$a_1(t) = \left(\dfrac{\partial F}{\partial \dot{x}}\right)_* = (\ddot{x}\cos\dot{x} + 2g\dot{x})_* = 0$

$$a_0(t) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_* = \left(16\,\dddot{x}\,x^{15} + \frac{1}{1+x^{32}} \cdot 16 \cdot x^{15}\right)_* = \frac{16}{2} = 8$$

$$\Delta\dddot{x} + 8\Delta x = \frac{\pi}{4}\Delta\dot{g}$$

$$\Delta x(0) = x_0 - x^*(0) = x_0 - 1$$

$$\Delta\dot{x}(0) = \dot{x}_0 - \dot{x}^*(0) = \dot{x}_0$$

$$\Delta\ddot{x}(0) = \ddot{x}_0 - \ddot{x}^*(0) = \ddot{x}_0$$

Структурная схема:

$$\Delta\dddot{x} = \frac{\pi}{4}\Delta\dot{g} - 8\Delta x$$