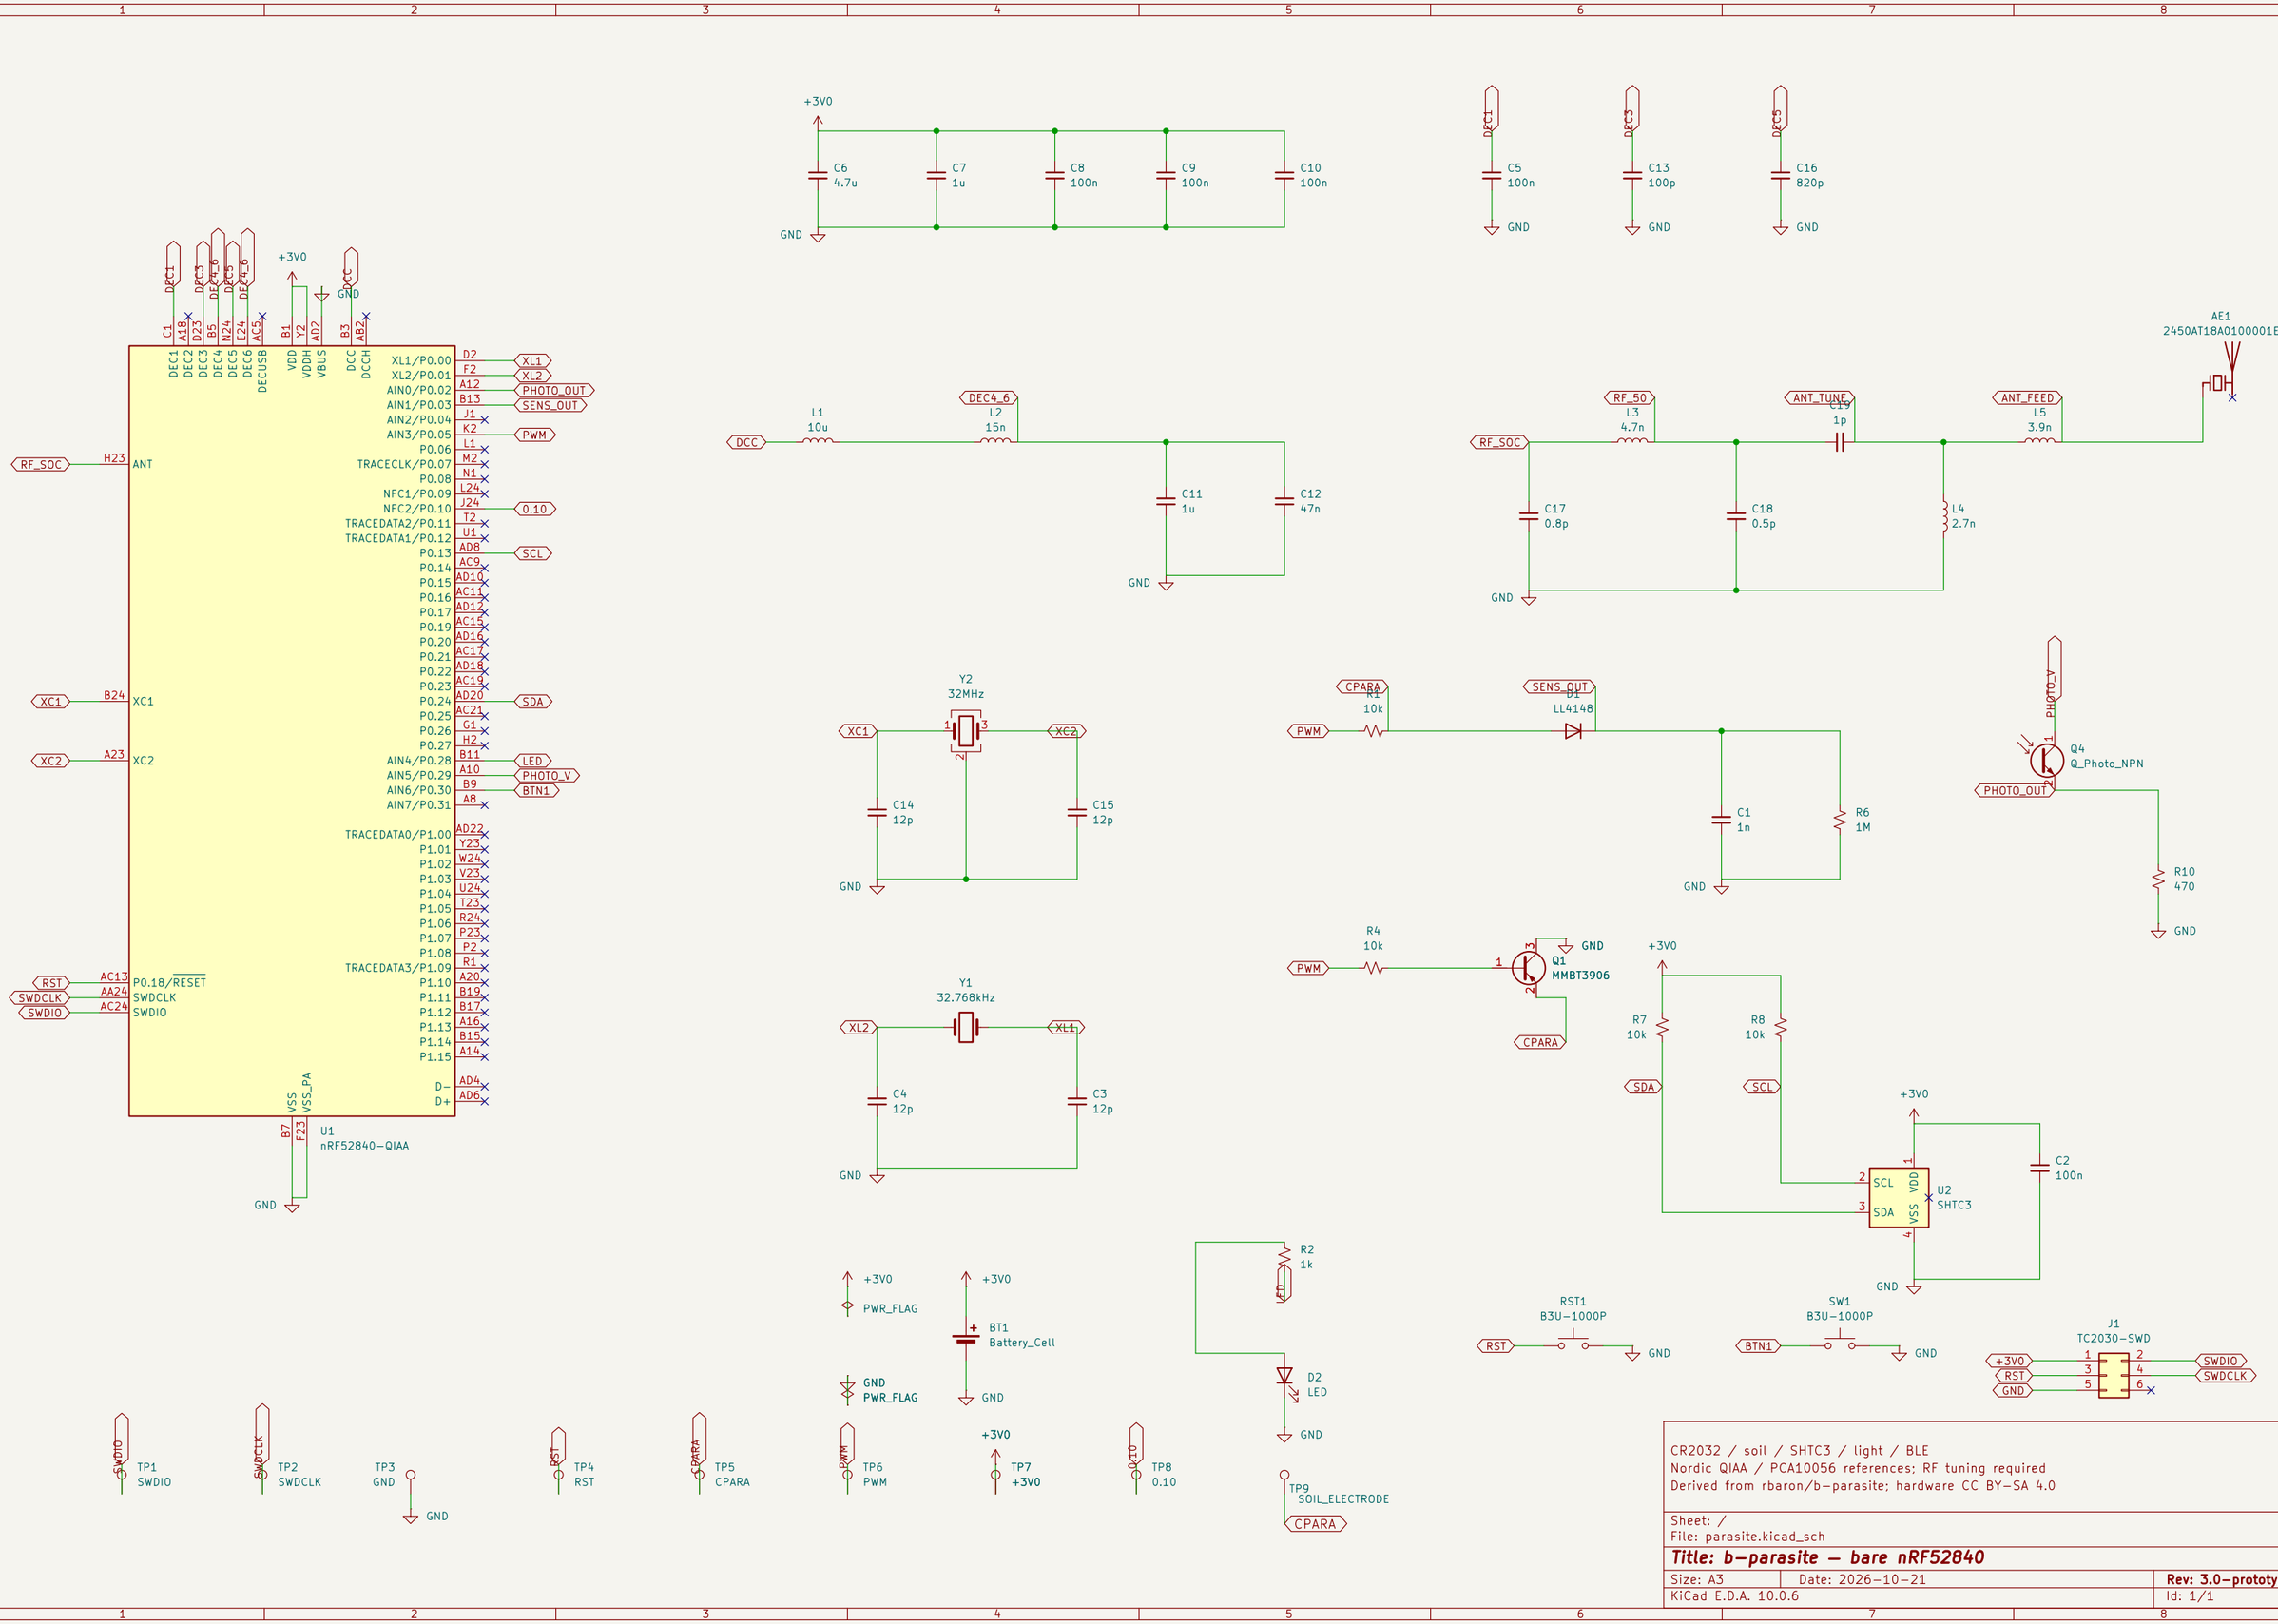

+3V0
C6 4.7u
C7 1u
C8 100n
C9 100n
C10 100n
GND
DEC1
C5 100n
DEC3
C13 100p
DEC5
C16 820p
DCC
L1 10u
DEC4_6
L2 15n
C11 1u
C12 47n
RF_50
L3 4.7n
ANT_TUNE
C19 1p
ANT_FEED
L5 3.9n
AE1
2450AT18A0100001E
RF_SOC
C17 0.8p
C18 0.5p
L4 2.7n
XC1
XC2
Y2
32MHz
C14 12p
C15 12p
CPARA
R1 10k
PWM
SENS_OUT
D1 LL4148
C1 1n
R6 1M
PHOTO_V
Q4
Q_Photo_NPN
PHOTO_OUT
R10 470
R4 10k
Q1
MMBT3906
R7 10k
R8 10k
SDA
SCL
U2
SHTC3
C2 100n
Y1
32.768kHz
XL2
XL1
C4 12p
C3 12p
RST
SWDCLK
SWDIO
P0.18/RESET
U1
nRF52840-QIAA
VSS
VSS_PA
PWR_FLAG
BT1
Battery_Cell
R2 1k
LED
D2
LED
RST1
B3U-1000P
SW1
B3U-1000P
BTN1
J1
TC2030-SWD
TP1 SWDIO
TP2 SWDCLK
TP3 GND
TP4 RST
TP5 CPARA
TP6 PWM
TP7 +3V0
TP8 0.10
TP9 SOIL_ELECTRODE
CR2032 / soil / SHTC3 / light / BLE
Nordic QIAA / PCA10056 references; RF tuning required
Derived from rbaron/b-parasite; hardware CC BY-SA 4.0
Sheet: /
File: parasite.kicad_sch
Title: b-parasite — bare nRF52840
Size: A3
Date: 2026-10-21
Rev: 3.0-prototype
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1