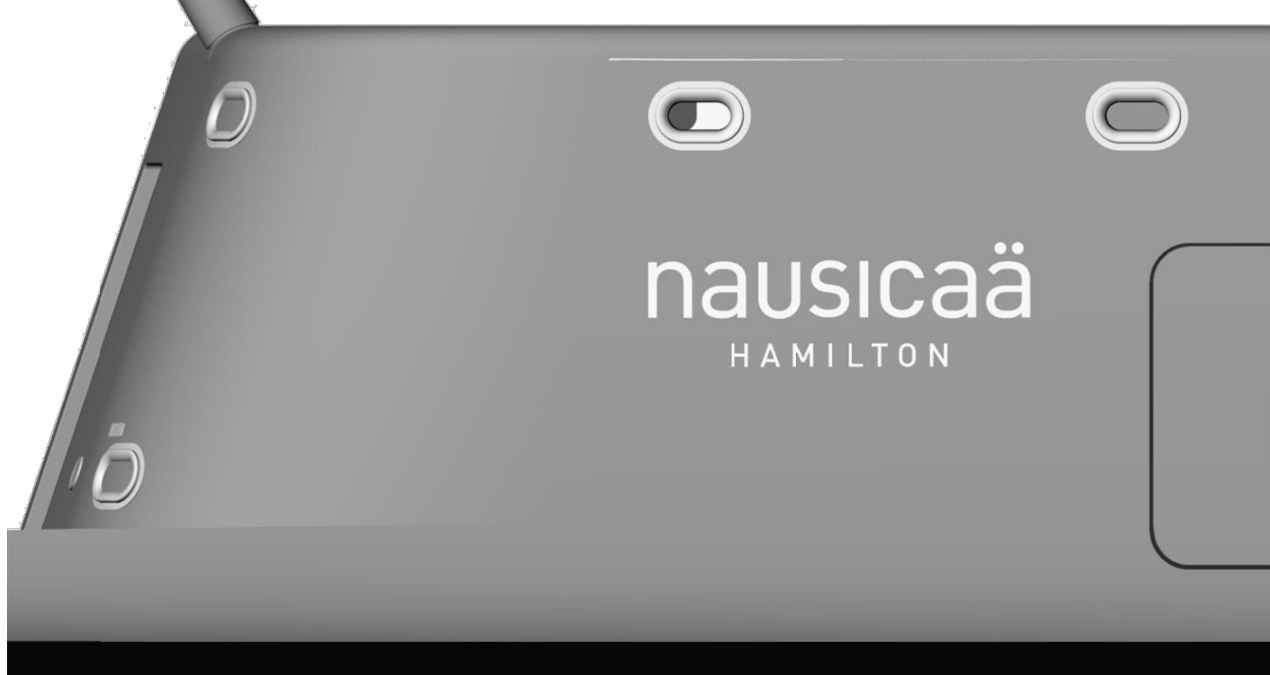
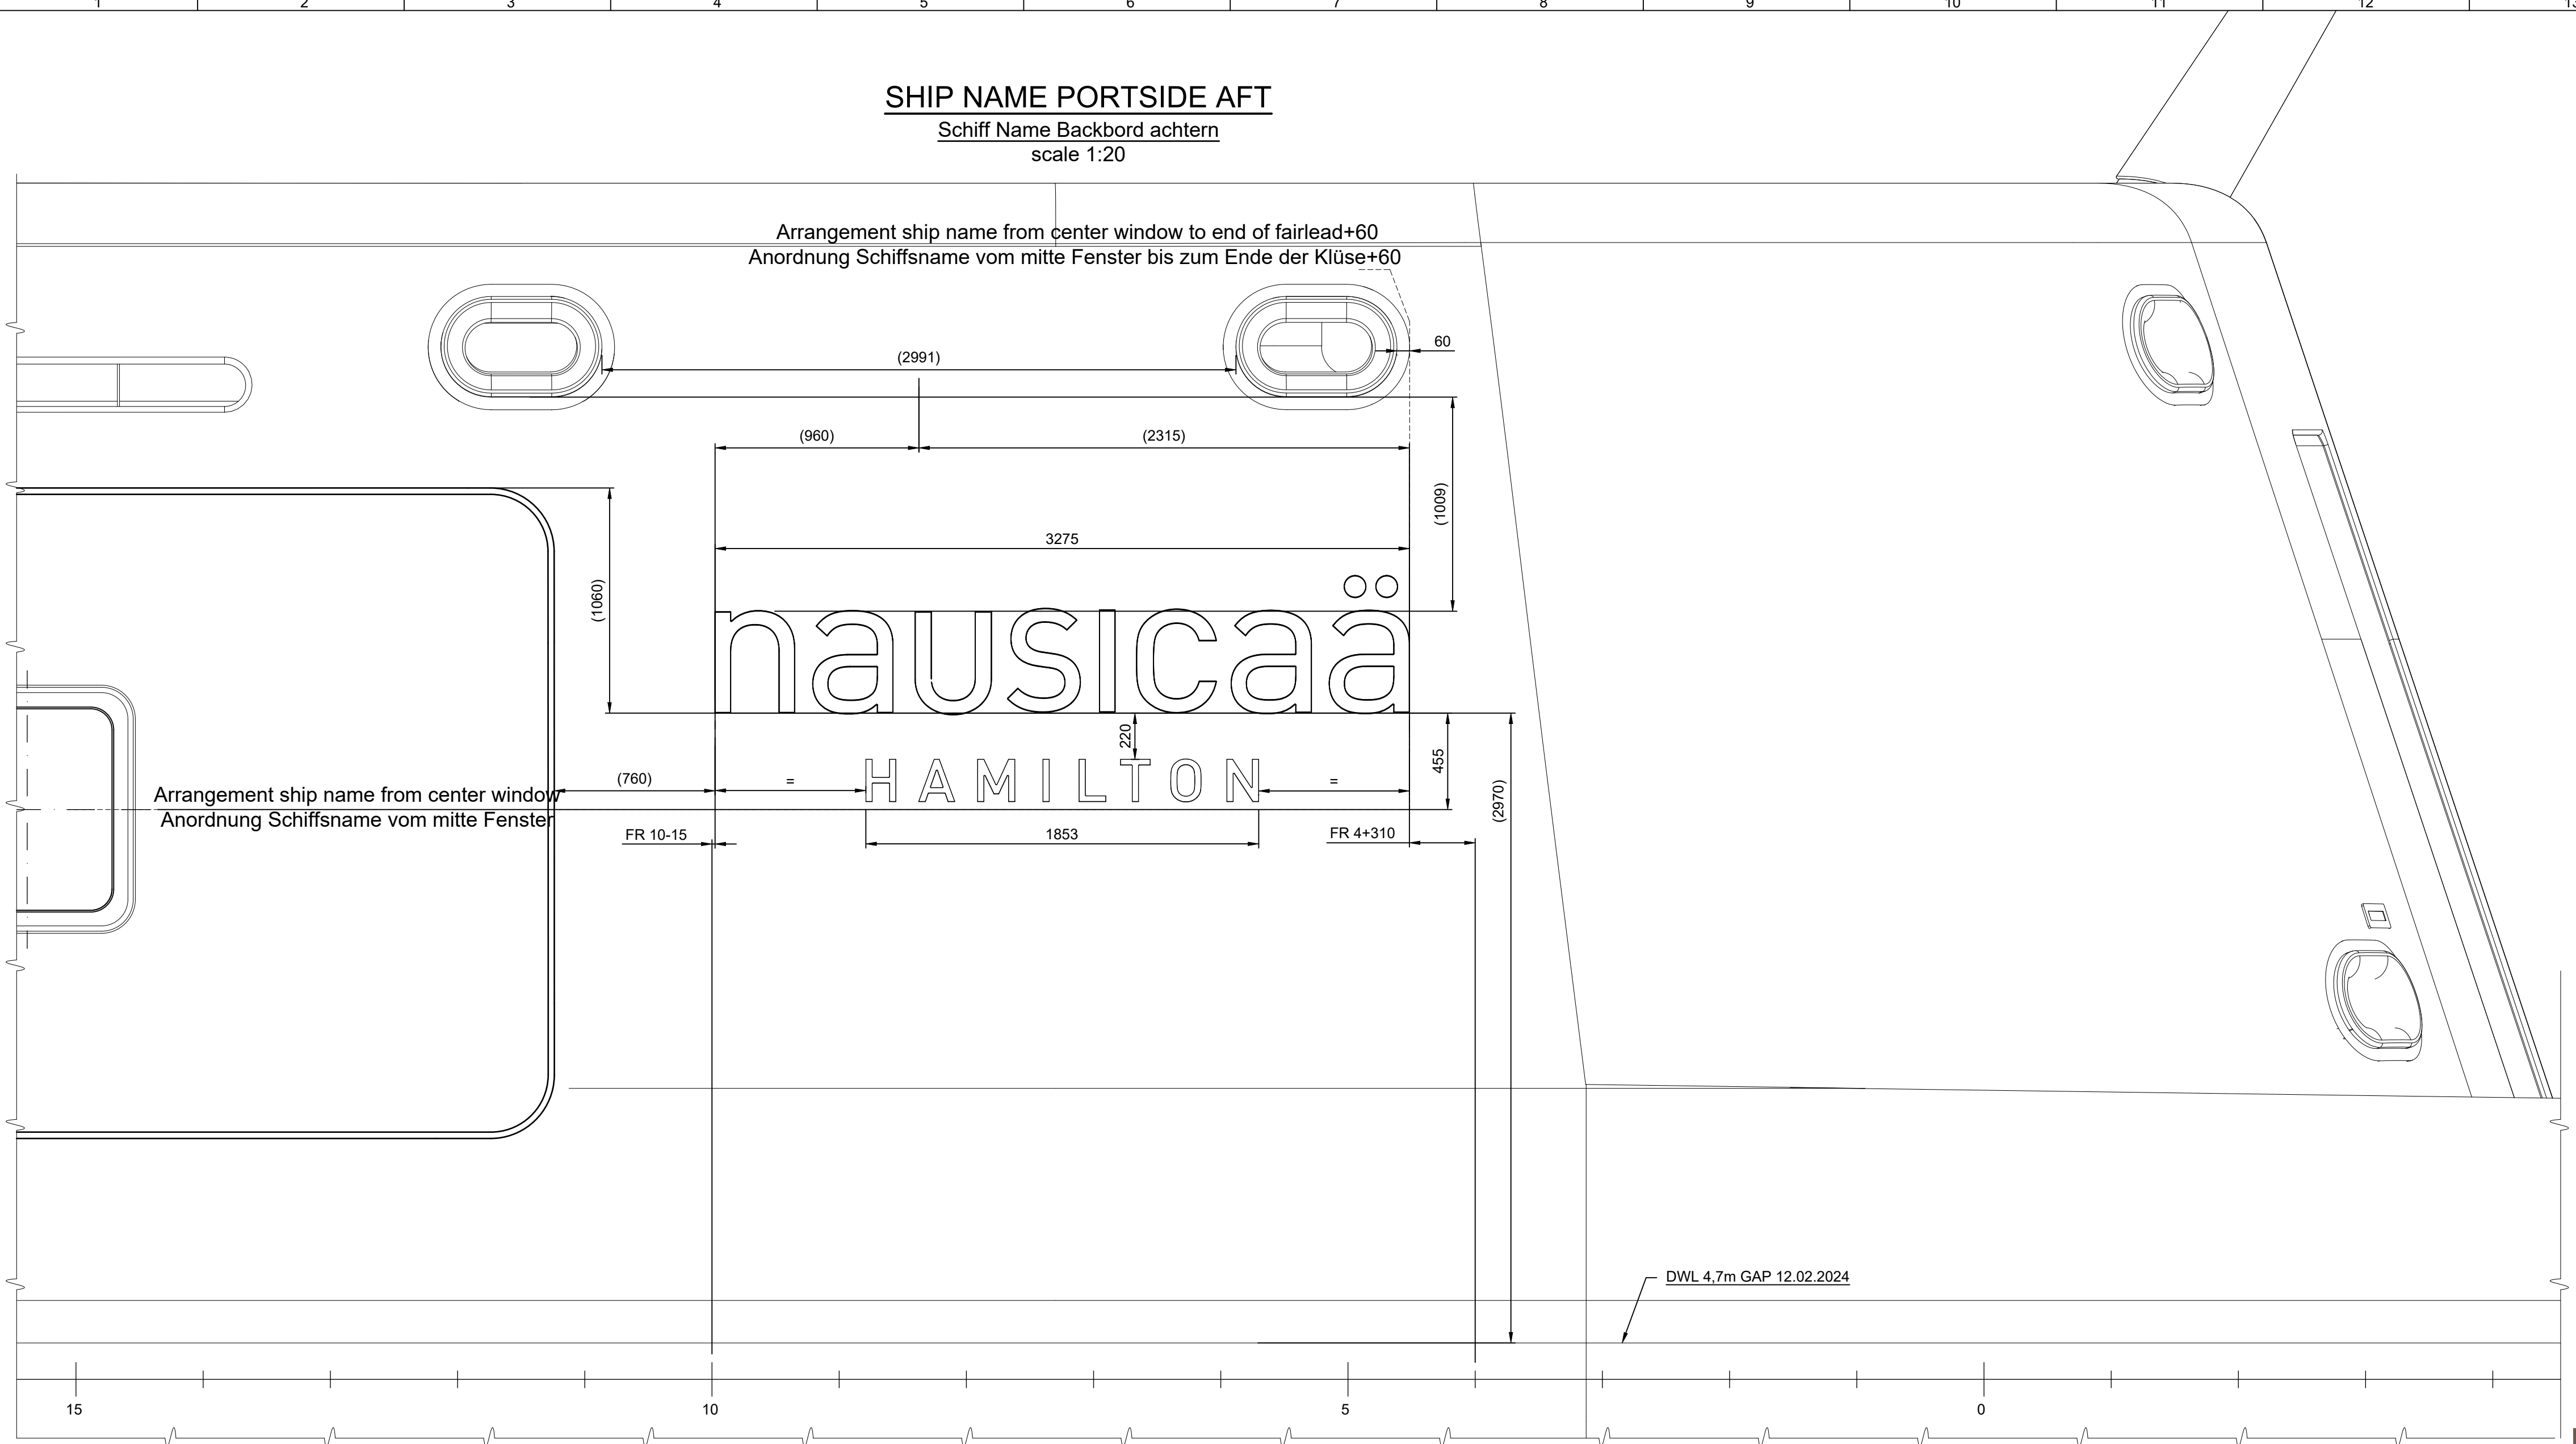




Architectural drawing of a window detail. The drawing shows two panes, IL 1 and IL 2, separated by a mullion. The panes are labeled "IL 1" and "IL 2". The mullion is labeled "PS OFF CL 8865". The panes are labeled "SB OFF CL 8865". The drawing includes dimensions: "4\"/>

1663 Motor Yacht's Name
The Motor Yacht's name will be fitted on both sides and at the stern. Homeport name and one logo will be fitted at the stern.

The name letters will be made of polished stainless steel letters mounted on a satined single colour backlit acryliclas of approximately 20 mm thickness, creating a glow around each letter.

The homeport letters are made of stainless steel and are to be glued to the structure of the Motor Yacht.

Buchstaben: Die Buchstaben basieren auf den Daten aus den MNL, unterliegen Februar 2024. Die Werft hat für die Produktion der Buchstaben Radnagen ergriffen. Die Buchstaben sind aus Edelstahl 1.4404, hochglanzpoliert. Materialstärke 3-4mm Front und 3mm Seite mit einer Tiefe von 30mm. Alle Buchstaben haben von den oberen zu den seitlichen Flächen 1mm Radius und alle senkrechten Kanten haben einen inneren Radius R3 und einen äußeren Radius R10. Die Buchstaben sind durch die Laser durch die Lieferanten definiert. Der Acryl Körper mit dem LED ist kleiner ausgeführt als der Edelstahlbuchstabe der Spalt wird mit einer Dichtschrub 1-2mm stark verschlossen. Der Acrylkörper hat ein LED-Kanal für das Licht und einen optionalen als Back-up. Der Acrylkörper ist mit Schrauben mit dem Edelstahl Körper verbunden. Jede Buchstabe hat 1 Kabelbefestigungspunkt + 1-3 zusätzliche Befestigungspunkte. Ausnahme sind die Umlaute. Aufgrund der Rückseite der Buchstaben ist eine Reflexionsteilung mit 20mm breit. Der freie Licht erzeugten Glanz Effekt und die Buchstaben. Die Position des LED-Kanal im Acryl wird durch den Lieferanten festgelegt für ein Optimales Licht Bild.

Beleuchtung: LED ist im Acryl vorgesehen. Einfarbig warmweiß 2600-2800K nach RGB Schattensystem mit dem Maschinenraum BS L1-f1 und BS L1-f2.

Schaltplan: Der Schaltplan ist im Anhang Teil 1 und Teil 2 beigefügt (ohne HAT Protokoll) bevor es dann mit einer Schutzabdeckung eingepackt wird zur Übergabe des Schiffes. Schutzabdeckung Name und Heimathafen wir mit dem Projekt Namen „COSMOS“ und dem Probehaft Heimat Hafen „RENDSBURG“ beschriftet.

Letters: The letters are based on the data from the MNL documents February 2004. The shipyard has added rail for the production of the letters. The letters are made of stainless steel 1.4404, highly polished, material thickness: 3-mm front and 3mm side with a depth of 30mm. All letters have a radius of 11mm from the top to the sides and all vertical corners have an inner radius of R3 and an outer radius of R11mm. All radii of the acrylic light body are the same as the shipyard. The acrylic body with the LED is smaller than the stainless steel letter, the gap is closed with a sealing cord 1-2mm thick. The acrylic body has an LED channel for the light and an optional one as a back-up. The acrylic body is connected to the stainless steel body with screws. Each letter has 1 cable connection point + 1-3 additional attachment points. Exception are the unlaminated points. On the back of the letters is a reflective foil 20mm wide in the middle. The free area creates a glow effect around each letter. The position of the LED channel in the acrylic is determined by the supplier for an optimal light image.

Lighting: LED is spotted in the acrylic. Single color warm white 2600-2800k no RGB

Switch box in pot machine room Sbt I L and Bb, I L 2

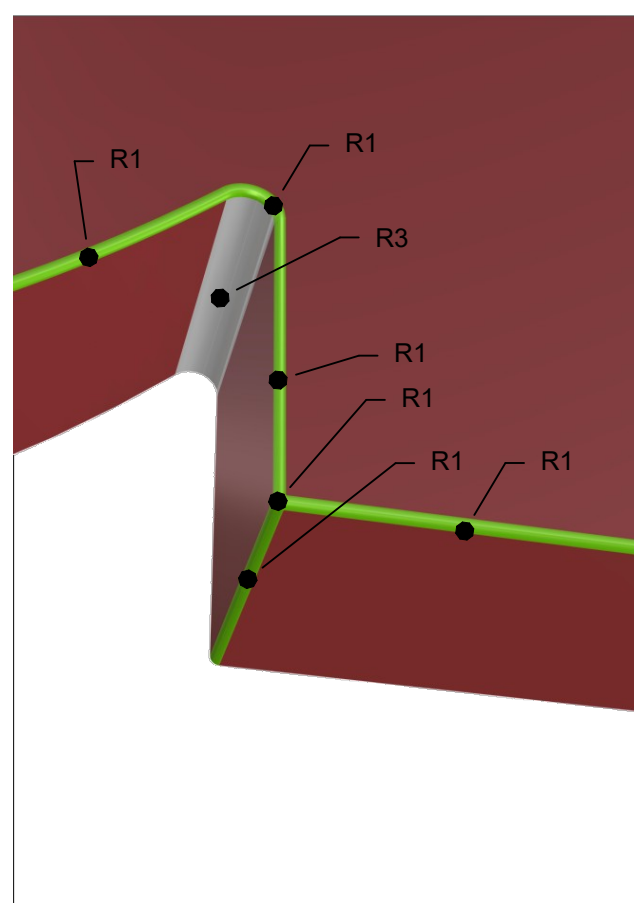
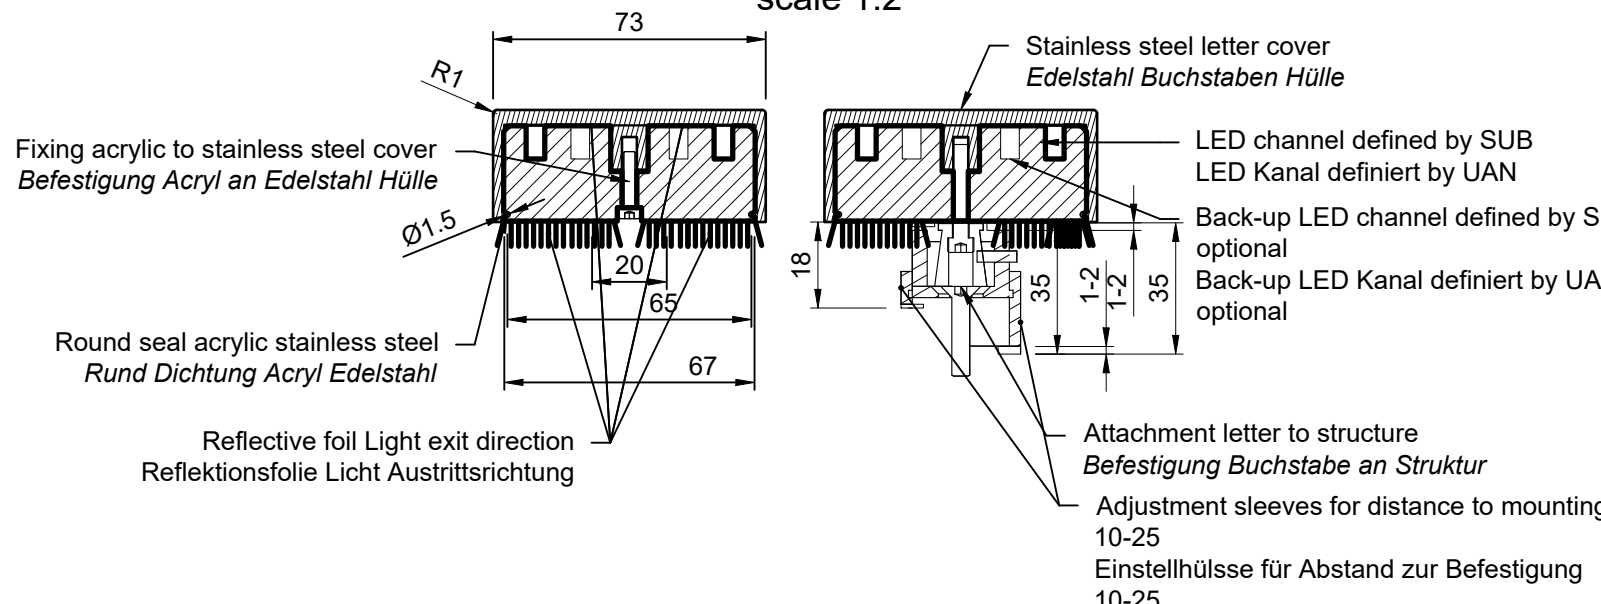
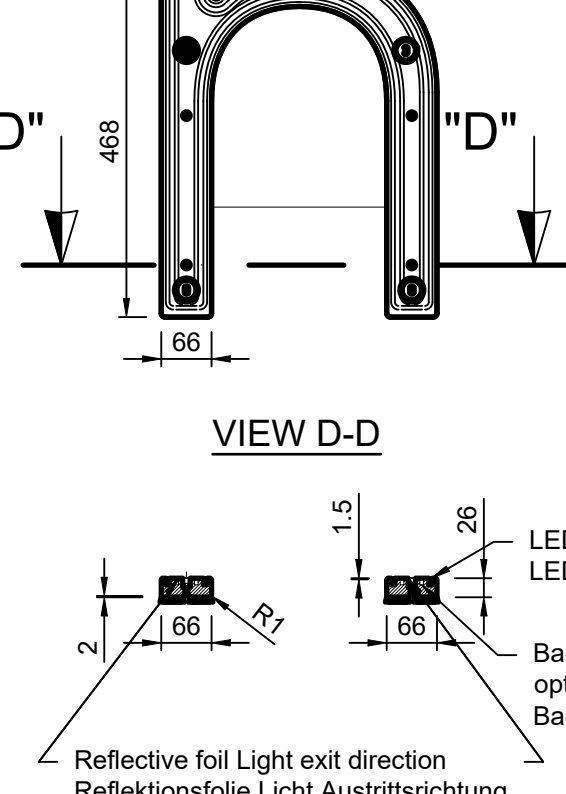
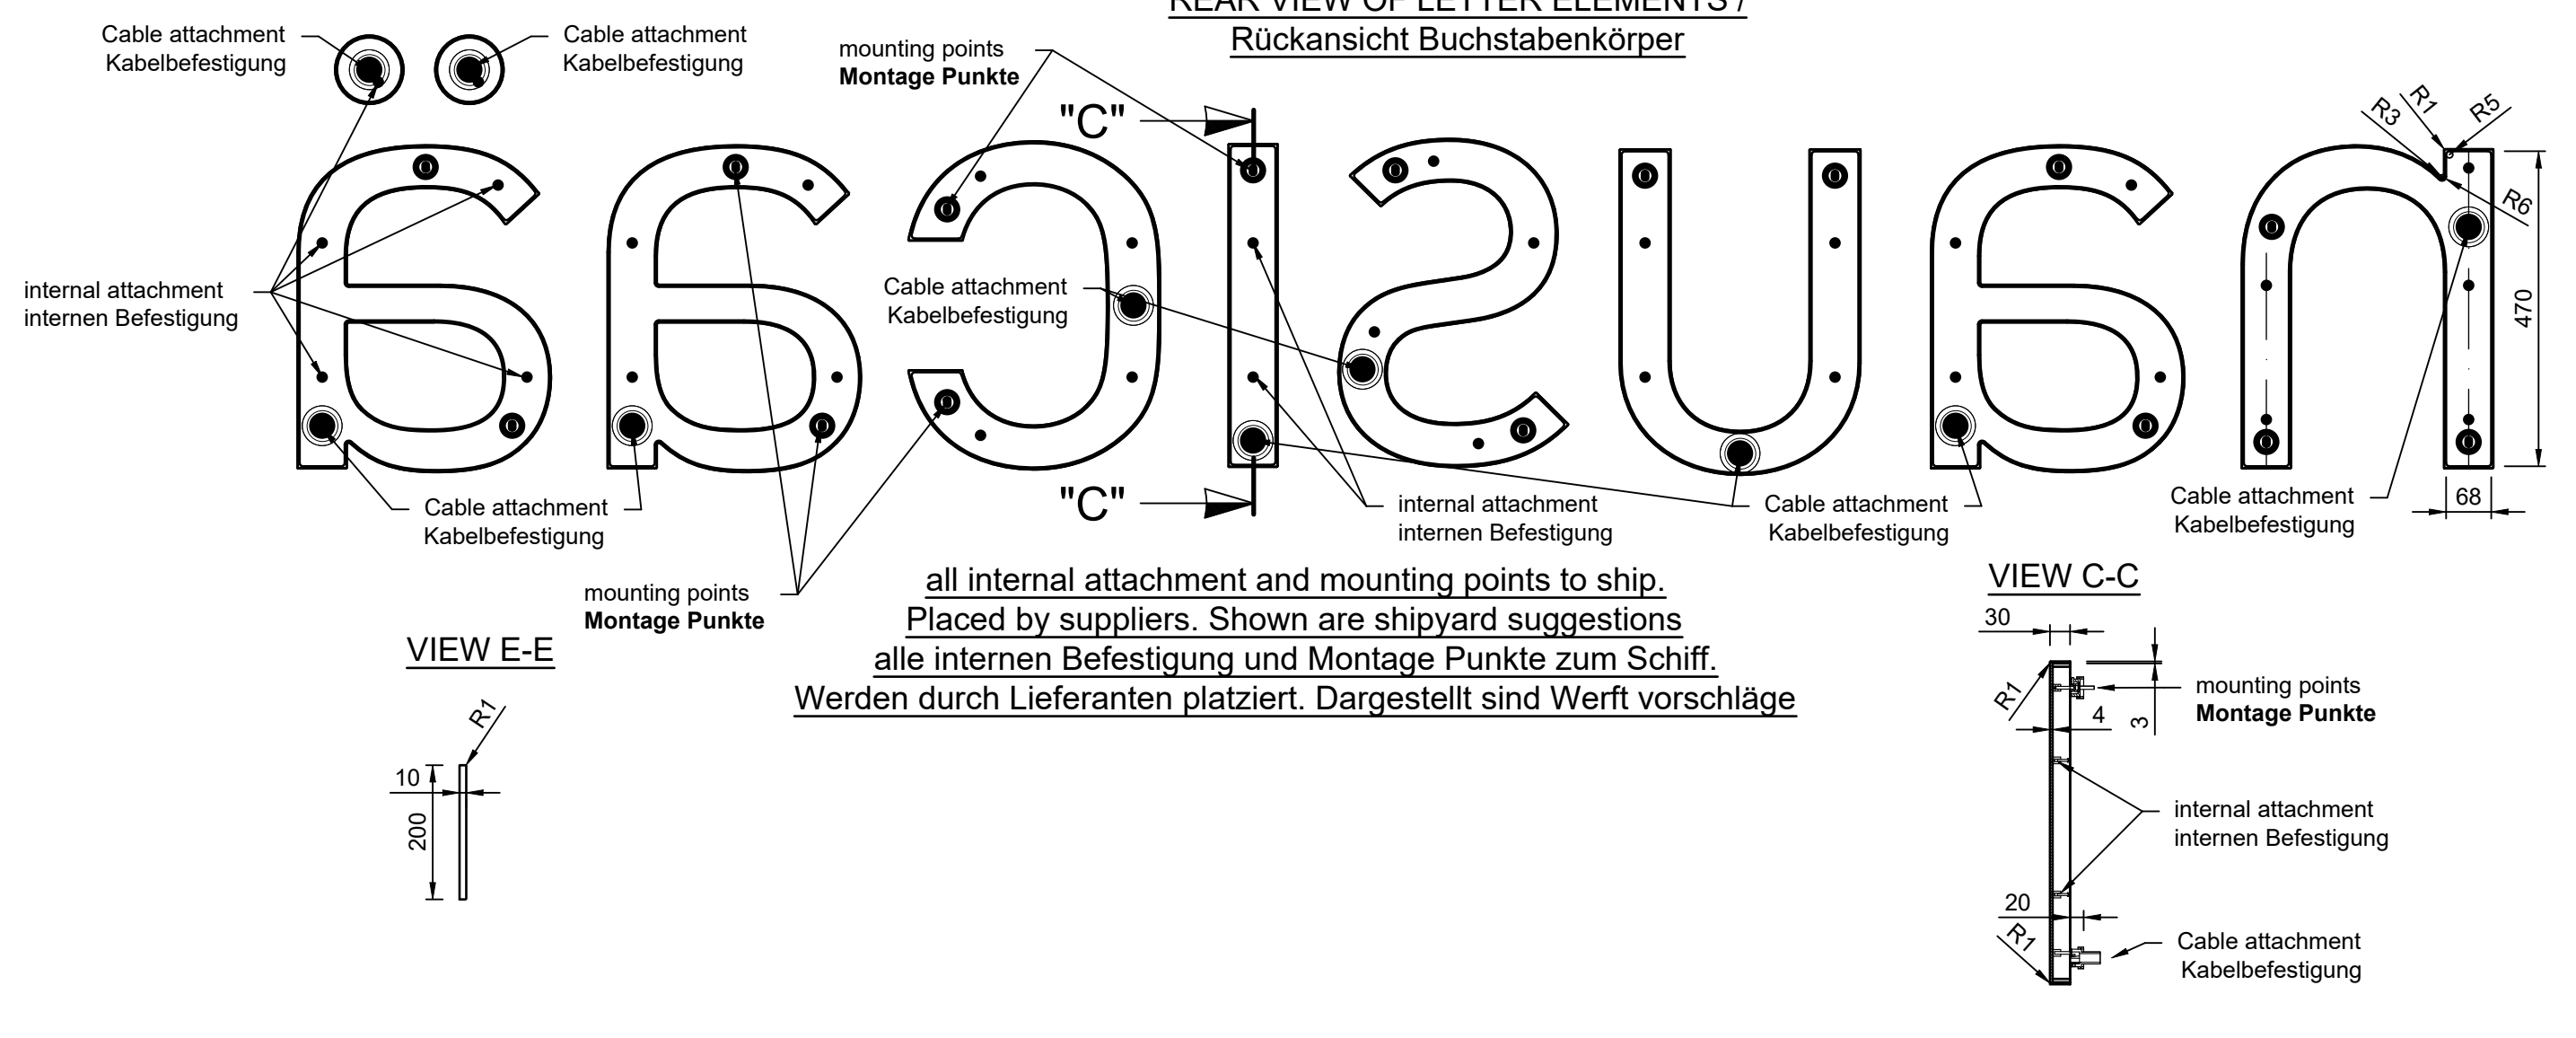
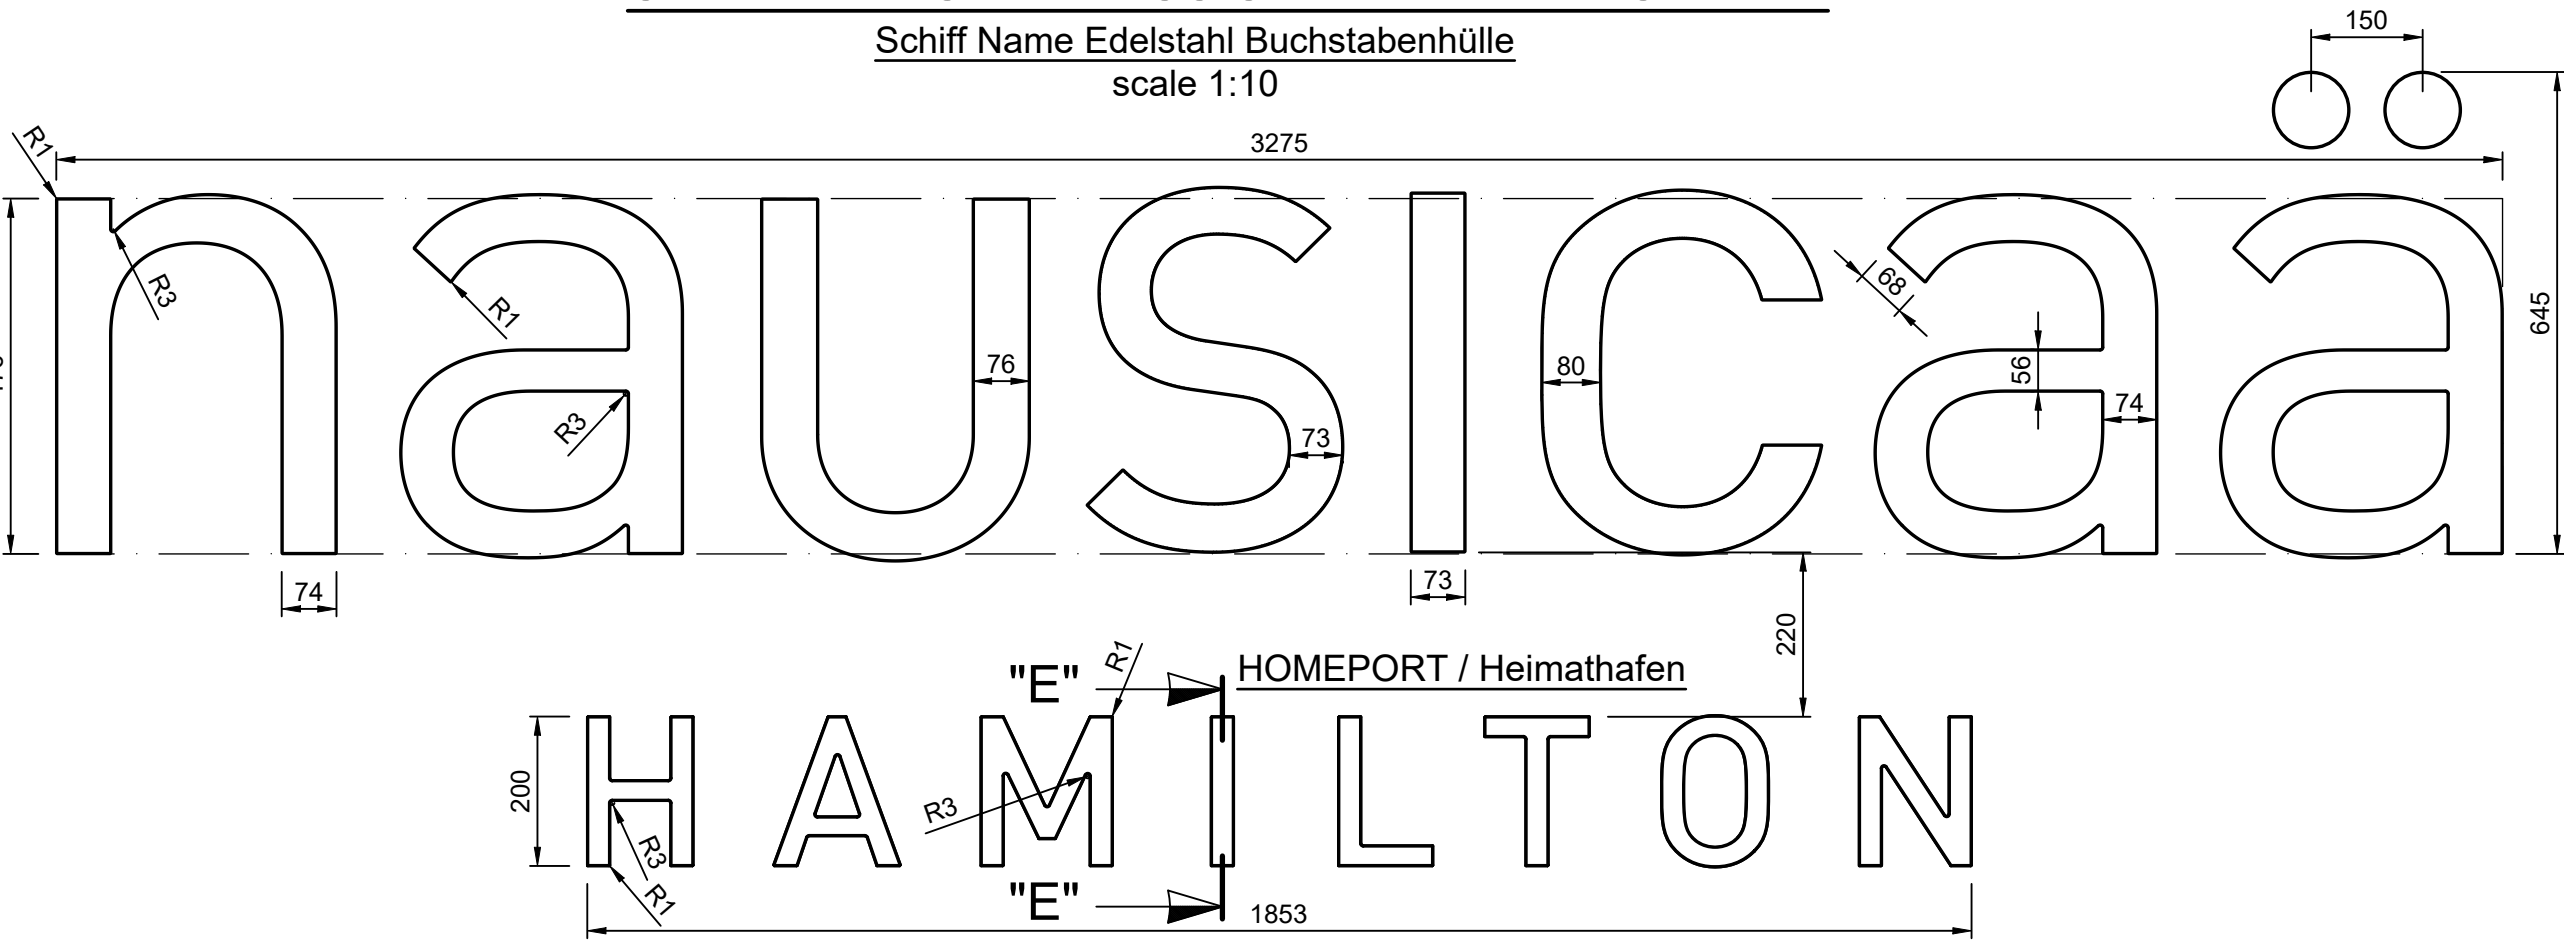
The name is presented to the OAR team after assembly (without HAT Protocol) before it is then wrapped with a protective cover until the ship is handed over. Protective cover Name and home port will be labeled with the project name "COSMOS" and the seal trial home port "REINDSBURG".

work piece edges acc. ISO 13715

ISO 13715 $\sqrt{0.8}$ $\sqrt{0.8}$ $\sqrt{0.8}$

allow. tolerances acc. ISO 2768

ISO 2768-mK DIN 13920

[illegible]