



Qualität von Anfang an.

Technische Daten

BAUFORM

1-teilige kompakte Körperkonstruktion, voller Durchgang, Flanschplatte für Antriebsaufbau nach ISO 5211. Anti Statik Spindel.

BESONDERHEITEN

- kleines Einbaumaß
- geringes Gewicht
- direkter Antriebsaufbau möglich
- kein Totraum bei Behälteranbau
- ausblassichere Spindel.

BETÄTIGUNG

90°-Drehung des Handhebels

ANSCHLUSS

Flansch DN15 ... DN200.

DN15 ... DN50: Flansch PN40 bemessen

DN65 ... DN200: Flansch PN16 bemessen

Flansche mit Gewindebohrungen versehen.

Kugelhahn DN65 wird in 4-Loch-Ausführung geliefert!

BETRIEBSDRUCK

Großvakuum bis Nenndruck (bis +80°C):

Bei Betriebstemperaturen über +80°C siehe Druck-Temperatur-Diagramm.

TEMPERATUR

-25°C ... +180°C

Bei Mediumtemperaturen über 80°C, bzw. stark schwankenden Mediumtemperaturen, empfehlen wir eine Druckausgleichsbohrung in der Kugel. Bei zur Dampfbildung neigenden Medien ist eine Ausgleichsbohrung zwingend erforderlich.

Bitte bei Ihrer Bestellung angeben.

WERKSTOFFE

Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung: PTFE glasfaserverstärkt
Spindeldichtung: PTFE /FKM

ZUSATZAUSSTATTUNG

- pneumatischer oder elektrischer Antrieb
- elektrische Stellungsanzeige

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

Specification

DESIGN

1-piece designed wafer-type ball valve, full bore, mounting pad for actuator according to ISO 5211. Anti static stem.

CHARACTERISTICS

- extra small dimensions
- low weight
- direct actuator mounting possible
- low dead spot at container mounting
- blow-out proofed stem.

OPERATION

Rotation of the handle through 90°.

CONNECTION

Flange DN15 ... DN200.

DN15 ... DN50: measured to PN40

DN65 ... DN200: measured to PN16

Flange produced with threaded holes.

Ball valve DN65 will be delivered in 4-hole execution!

PRESSURE RANGE

Almost vacuum up to nominal pressure (max. +80°C). For higher temperatures please refer to the Pressure- Temperature-Diagram.

TEMPERATURE RANGE

-25°C ... +180°C

At media temperature above 80°C or large oscilating media temperatures we recommend a pressure compensation bore in the ball. At media which tend to steam-building the pressure compensation bore is compellingly required.

Please mention in your order.

MATERIALS

Body: Stainless steel 1.4408
Ball: Stainless steel 1.4408
Ball seal: PTFE glassfiber reinforced
Spindle seal: PTFE /FKM

OPTIONS

- pneumatic or electric actuator
- electrical position indicator

The above information is intended for guidance only and the company reserves the right to change any data herein without prior notice!

Artikel:

MK311xxx

2-Wege
Kompakt Kugelhahn
voller Durchgang
PN16 / PN40

Edelstahl



Type:

MK311xxx

2-way
Wafer-type Ball valve
full bore
PN16 / PN40

Stainless steel



Artikel- u. Bestellangaben: z.B. MK311007 =

2-Wege Kompakt Kugelhahn, Edelstahl, handbetätigt, DN 50

1. + 2. Stelle Produkt	3. + 4. Stelle Werkstoffe Gehäuse / Dichtung / Kugel	5. Stelle Betätigung	6. Stelle Optionen	7. + 8. Stelle Anschluss
MK = 2-Wege Kompakt Kugelhahn, voller Durch- gang	31 = Edelstahl / PTFE / Edelstahl	1 = Handhebel	0 = ohne	02 = DN 15 03 = DN 20 04 = DN 25 05 = DN 32 06 = DN 40 07 = DN 50 08 = DN 65 09 = DN 80 10 = DN 100 11 = DN 125 12 = DN 150 13 = DN 200

Ordering example: e.g. MK311007 =

2-way Wafer-type Ball valve, Stainless steel, Handle, DN 50


1. + 2. Digit Product	3. + 4. Digit Materials Body / seals / ball	5. Digit Operation	6. Digit Options	7. + 8. Digit Connection
MK = 2-way wafer-type Ball valve, full bore	31 = Stainless steel / PTFE / Stainless steel	1 = Handle	0 = without	02 = DN 15 03 = DN 20 04 = DN 25 05 = DN 32 06 = DN 40 07 = DN 50 08 = DN 65 09 = DN 80 10 = DN 100 11 = DN 125 12 = DN 150 13 = DN 200

Abmessung / Dimension

DN	d	L	D	D1	D2	b	f	H	W	C	ISO5211	Z-M	h	s	Nm
15	15	36	95	65	45	11	2	89	120	9	F03/F04	4-M12	55,3	42,6	5
20	20	38	105	75	58	11	2	94	120	9	F03/F04	4-M12	60,3	42,6	8
25	25	50	115	85	68	12	2	90	160	11	F04/F05	4-M12	58,4	50,5	10
32	32	53	140	100	78	14	2	100	160	11	F04/F05	4-M16	70,5	50,5	14
40	40	65	150	110	88	15	3	105	200	14	F05/F07	4-M16	76,5	64,5	18
50	50	78	165	125	102	16	3	125	200	14	F05/F07	4-M16	84,5	65,5	25
65	65	98	185	145	122	16	3	140	255	17	F07/F10	4-M16	94,5	93,6	48
80	76	118	200	160	138	18	3	145	255	17	F07/F10	8-M16	110,5	94,2	75
100	94	140	220	180	158	18	3	175	300	17	F07/F0	8-M16	122,5	94,1	100
125	125	195	250	210	188	22	3	228	600	22	F10/F12	8-M16	155	114	200
150	150	225	285	240	212	22	3	246	600	22	F10/F12	8-M20	172,5	114	300
200	200	275	340	295	268	24	3	310	800	27	F12/F14	12-M30	217	131	400




Stückliste / Parts list

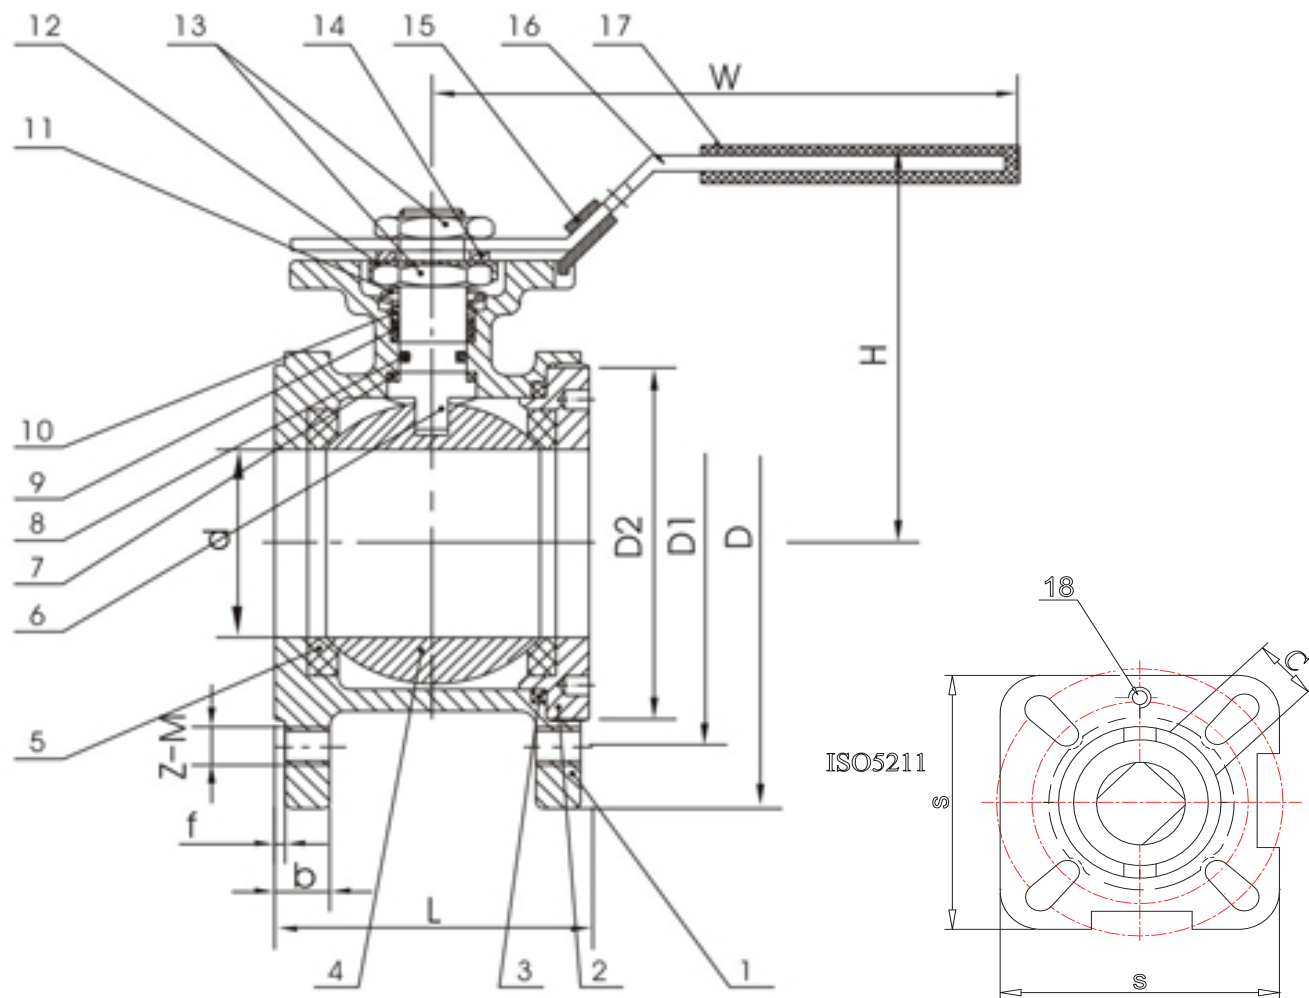

Pos.	Bezeichnung	Description	Material	Material
1	Gehäuse	Body	Edelstahl 1.4408	Stainless steel 1.4408
2	Verschluss	End Cap	Edelstahl 1.4408	Stainless steel 1.4408
3	Gehäusedichtung	Body seals	PTFE	PTFE
4	Kugel	Ball	Edelstahl 1.4401	Stainless steel 1.4401
5	Kugeldichtung	Ball seats	PTFE + 15% glasfaserverstärkt	PTFE + 15% glassfiber reinforced
6	Spindel	Stem	Edelstahl 1.4401	Stainless steel 1.4401
7	Anlaufscheibe	Thrust washer	PTFE	PTFE
8	O-Ring	O-ring	FKM	FKM
9	Spindeldichtung	Stem seals	PTFE	PTFE
10	Druckring	Gland ring	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304
11	Tellerfeder	Spring washer	Edelstahl 1.4310	Stainless steel AISI 301
12	Verdrehsicherung	Locking tab	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304
13	Mutter	Lever nut	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304
14	Scheibe	Plate washer	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304
15	Abschließvorrichtung	Lock device	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304
16/17	Handhebel	Handle	Edelstahl 1.4301, Vinyl ummantelt	Stainless steel AISI 304, plastic coated
18	Anschlag	Stop pin	Edelstahl 1.4301	Stainless steel AISI 304



Abmessung DN125 - DN200 / Dimension DN125 - DN200

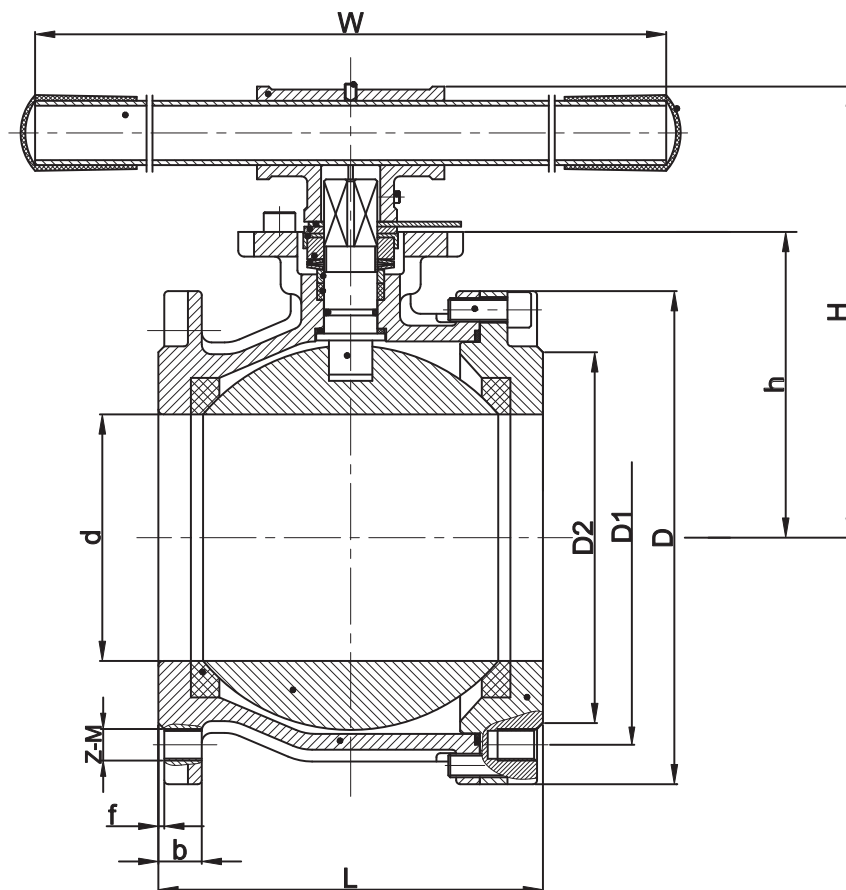

Druck - Temperatur - Diagramm / Pressure - Temperature - Diagram

