



MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN

Folha de dados do produto



Segurança é essencial em qualquer ambiente, e o minidisjuntor é a solução eficaz para garantir uma instalação elétrica segura e em bom funcionamento. Indicado para redes de baixa tensão, especialmente em sistemas domésticos, ele bloqueia o fluxo de energia em casos de falhas, como sobrecargas ou curtos-circuitos, protegendo tanto o sistema elétrico quanto as pessoas sobre seus efeitos prejudiciais. São dispositivos desenvolvidos e fabricados conforme as rigorosas normas técnicas vigentes.



DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO


Certificado conforme a norma:	ABNT NBR NM 60898
Em conformidade com a norma:	ABNT NBR IEC 60947-2
Corrente nominal (In):	02, 04, 06, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Número de polos:	1P, 2P e 3P
Curva de disparo termomagnética:	Curva C (5 a 10 xIn)
Tensão de operação nominal (Ue):	1P: 230/400VCA
	2P e 3P: 400VCA
Tensão de isolamento nominal (Ui):	Fase com fase: 500V
	Fase com terra: 250V
Tensão máxima de trabalho (Ubmáx):	1P: 240/400VCA
	2P e 3P: 400VCA
Tensão suportável de impulso nominal (Uimp):	4kV
Tensão de teste dielétrico:	2,0kV 50/60Hz 1min
Categoria de sobretensão:	II
Capacidade de curto-circuito (Icn):	3kA
Frequência nominal (CA):	50/60Hz
Durabilidade mecânica:	10.000 manobras
Durabilidade elétrica:	4.000 manobras
Altitude:	≤ 2000m
Grau de proteção:	Na instalação em caixas, prevalece o IP da caixa
	IP20 (em instalação exposta)
Temperatura ambiente para funcionamento:	-5°C a 40°C
Temperatura ambiente para armazenamento:	-25°C a 70°C
Umidade relativa:	90 a 96% em 55°C
	95 a 100% em 25°C
Torque de aperto dos parafusos:	2,5N.m
Comprimento de decapagem:	8.0mm
Conexão do cabo no terminal:	Cabo flexível mínimo de 1mm ² e máximo de 25mm ²
Método de montagem:	Encaixe rápido por meio de trilho DIN
Previsão para dispositivo de travamento:	Sim - Manoplas compatíveis para o uso de trava/cadeado
Grau de poluição:	2
Sentido de alimentação:	Ambos os lados (superior ou inferior)
Tipo de proteção:	Proteção termomagnética fixa (sobrecarga e curto-circuito)
Resistência a choque mecânico:	30g, 3 choques, duração de 11ms
Composição:	Carcaças: Poliamida 6
	Terminais: Liga de cobre
Peso aproximado do Produto:	1P: 0,08Kg
	2P: 0,18Kg
	3P: 0,27Kg
Mecanismo de desligamento:	Operação elétrica simultânea
	Operação mecânica simultânea

REFERÊNCIA COMERCIAL

Corrente Nominal (In)	1 Polo	2 Polos	3 Polos
02A	HNW31C02	HNW32C02	HNW33C02
04A	HNW31C04	HNW32C04	HNW33C04
06A	HNW31C06	HNW32C06	HNW33C06
10A	HNW31C10	HNW32C10	HNW33C10
16A	HNW31C16	HNW32C16	HNW33C16
20A	HNW31C20	HNW32C20	HNW33C20
25A	HNW31C25	HNW32C25	HNW33C25
32A	HNW31C32	HNW32C32	HNW33C32
40A	HNW31C40	HNW32C40	HNW33C40
50A	HNW31C50	HNW32C50	HNW33C50
63A	HNW31C63	HNW32C63	HNW33C63

CURVA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA

Curva C: os minidisjuntores de curva de disparo tipo C são projetados para proteger circuitos que alimentam cargas com características predominantemente indutivas, como ar-condicionado, micro-ondas, motores e outros dispositivos que geram picos de corrente no momento da ligação. Esses dispositivos são ideais para suportar correntes de partida elevadas, comuns em equipamentos que possuem enrolamentos, como motores e transformadores, evitando que o disjuntor desarme durante esses picos transitórios, enquanto ainda protege o circuito contra sobrecargas e curtos-circuitos.

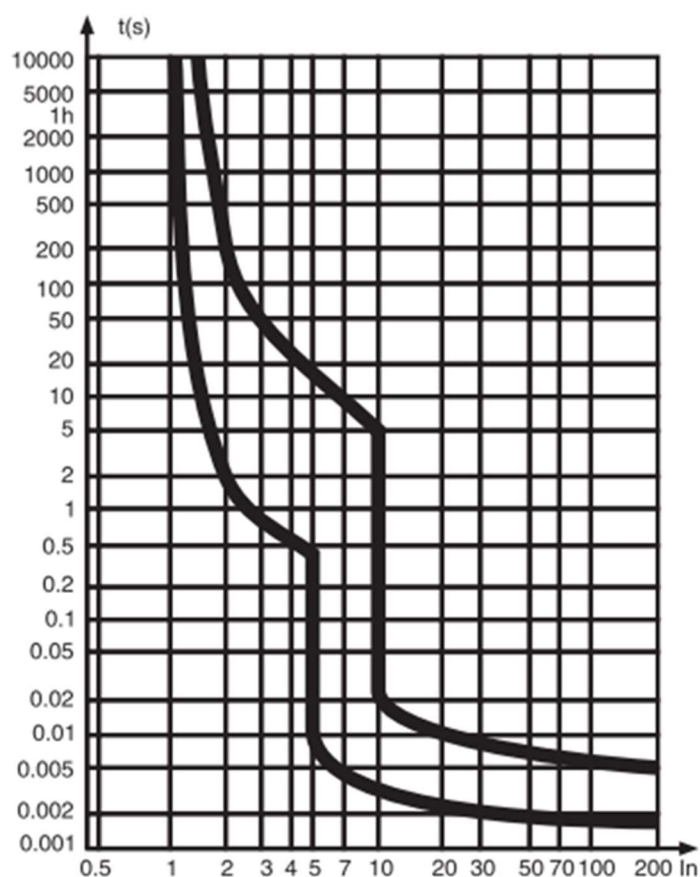

Curva de disparo tipo C

TABELA DE COEFICIENTE DE CORREÇÃO PARA CORRENTE NOMINAL


A Tabela de Coeficiente de Correção para Corrente Nominal é uma tabela usada para ajustar a corrente nominal do minidisjuntor de acordo com as diferentes condições de temperatura ambiente aplicados. Essa tabela é necessária porque a capacidade de condução de corrente de um minidisjuntor pode ser influenciada por fatores externos, como a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente for muito alta ou muito baixa, a corrente nominal do minidisjuntor pode sofrer alterações, e é necessário aplicar um fator de correção.

Portanto, a tabela serve para garantir que a corrente nominal do equipamento de proteção seja adequada à situação específica de instalação, evitando sobrecarga ou subdimensionamento da proteção elétrica.

Corrente Nominal (In)	Valor de correção da corrente nominal (A)								
	-20°C	-10C°	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
02A	2,43	2,31	2,25	2,17	2,06	2	1,93	1,85	1,63
04A	4,89	4,75	4,67	4,48	4,24	4	3,98	3,52	3,25
06A	7,33	7,05	6,84	6,62	6,30	6	5,64	5,42	5,06
10A	12,25	11,87	11,64	11,15	10,62	10	9,30	8,96	8,48
16A	19,49	18,72	18,06	17,98	16,96	16	15,04	14,42	13,47
20A	24,35	23,68	22,82	22,47	21,20	20	18,80	17,85	16,78
25A	30,52	29,61	28,78	28,09	26,50	25	23,25	22,52	21,02
32A	38,96	37,68	36,62	35,96	33,92	32	30,08	28,81	26,84
40A	48,85	47,13	46,32	45,80	42,80	40	36,80	36,21	33,50
50A	61,58	59,52	57,35	55,04	52,59	50	46,00	44,25	42,36
63A	76,86	74,25	71,18	69,13	67,41	63	58,59	56,83	52,93

DIMENSÕES

As dimensões do produto são dadas em milímetros (mm).

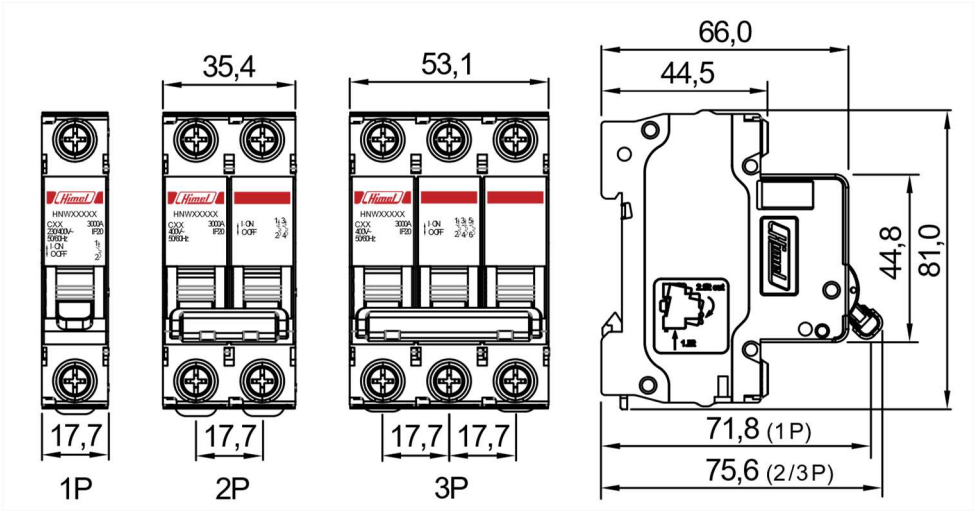

Tolerância de +/- 0,5mm.