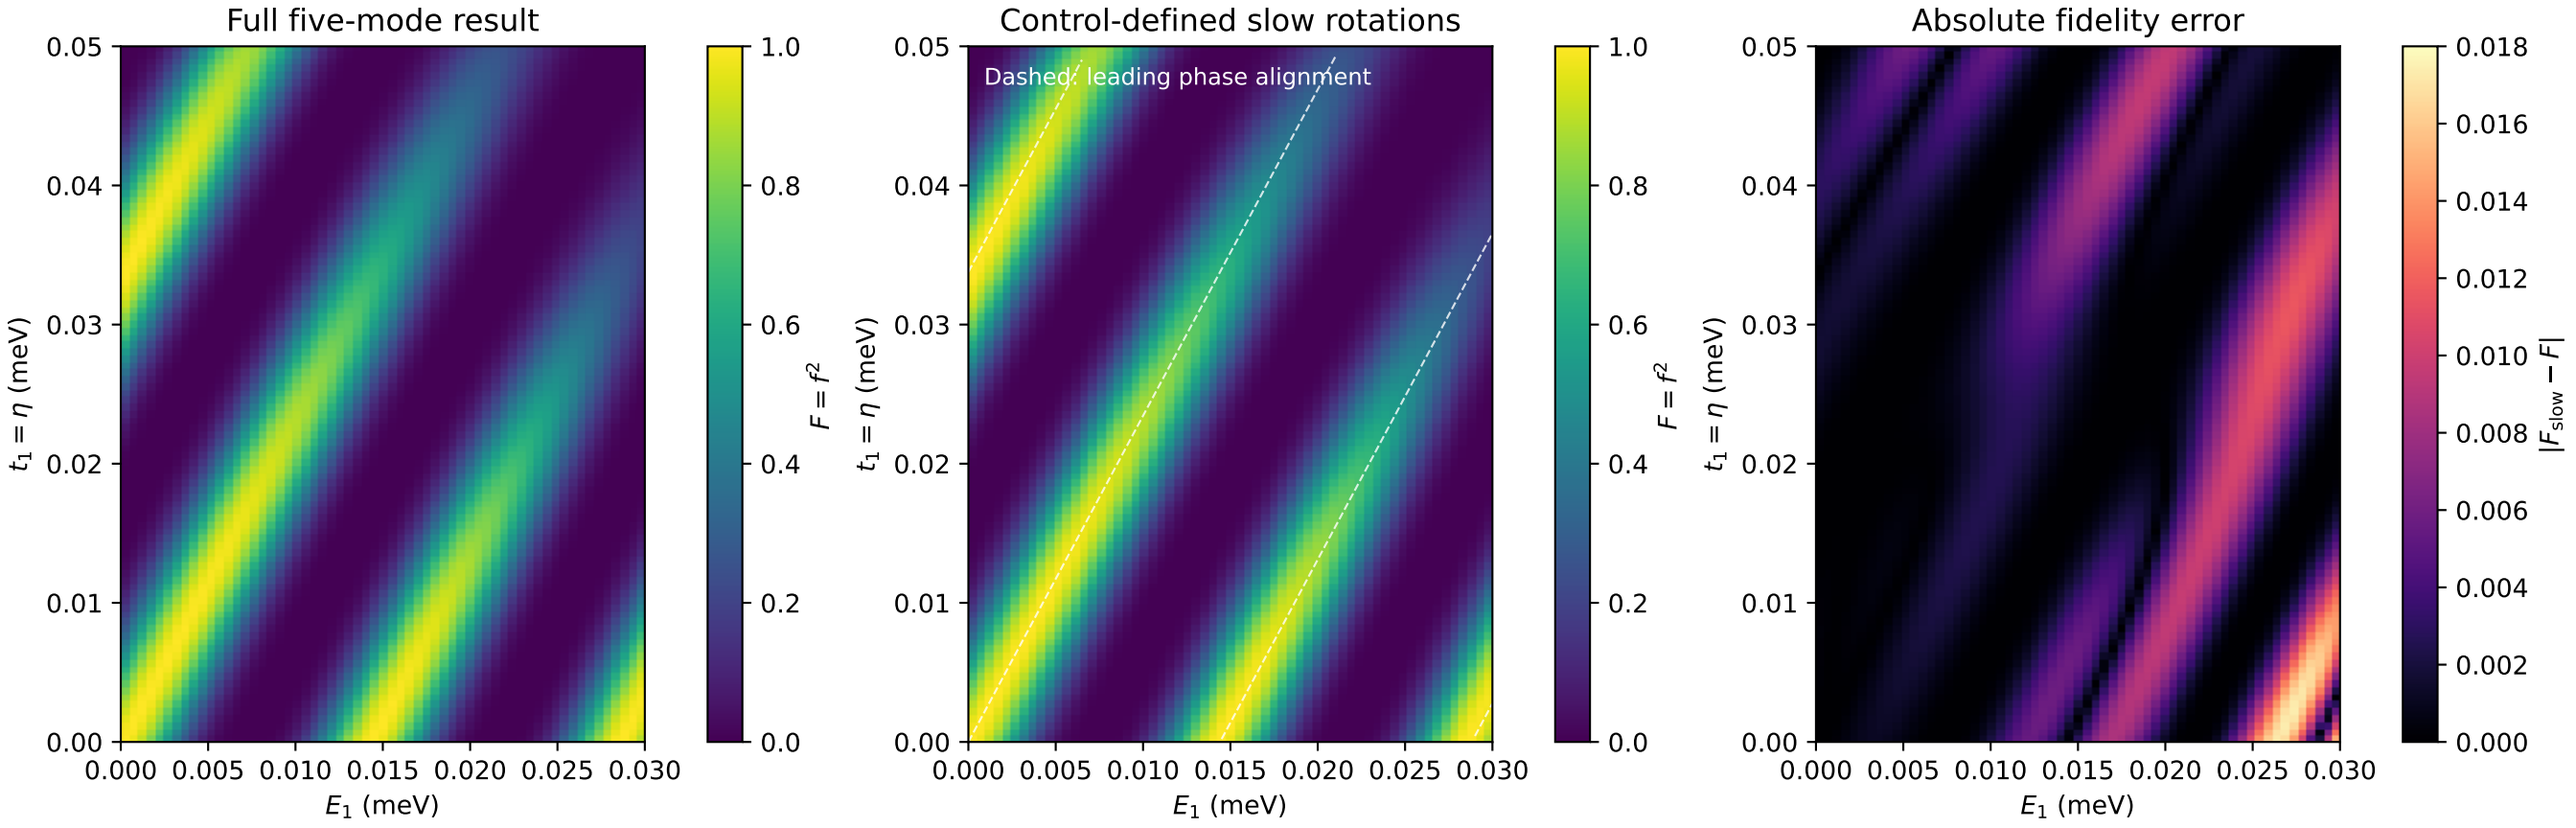

Full five-mode result
Control-defined slow rotations
Absolute fidelity error
Dashed: leading phase alignment
$t_1 = \eta$ (meV)
E_1 (meV)
$F = f^2$
$|F_{\mathrm{slow}} - F|$
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018