
INOVANCE
汇川技术

Advancing industrial technology,
for a better world
推进工业文明 共创美好生活

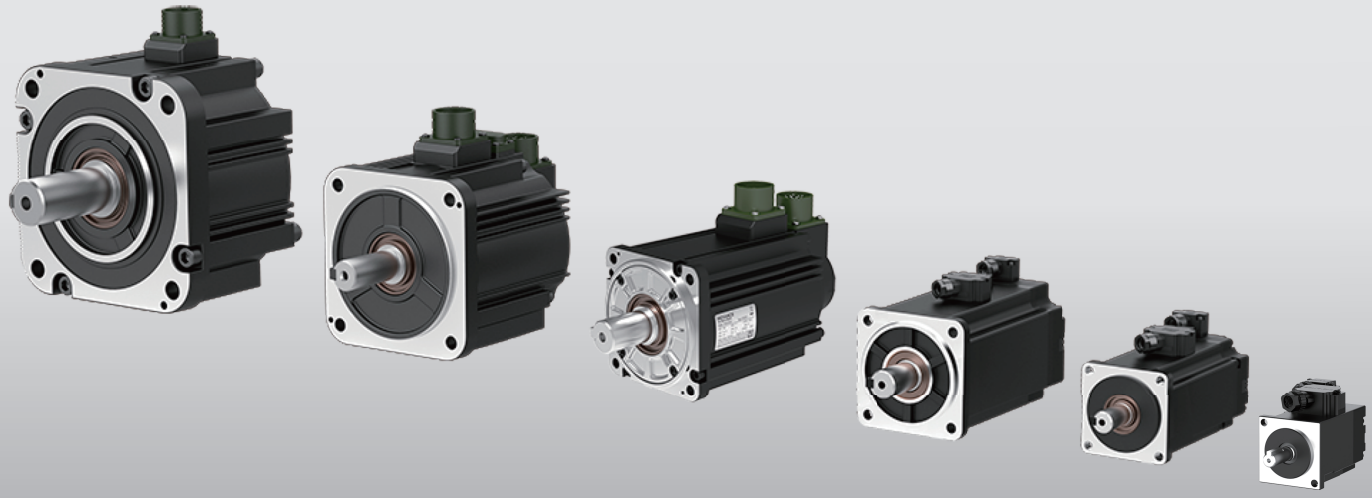

MS1-R 系列伺服电机

选型手册

工业自动化　智能电梯　新能源汽车　工业机器人　轨道交通

资料编码 PS00004605B02

法律及声明

版权声明

版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司 2022。保留一切权利

本资料著作权属深圳市汇川技术股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、翻译，并不得以任何形式传播。

侵权必究。

商标声明

INOVANCE 汇川技术 是深圳市汇川技术股份有限公司及其关联公司的注册商标，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。若第三方未经书面授权由于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

免责声明

由于产品和技术不断更新、完善，本文档的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。若存在偏差，请以实际产品为准。

产品升级造成的内容变更，恕不另行通知。

关于废弃物的处理

本产品（含选配件）的存放、使用、弃置应遵守当地的法律及法规要求。

对人员的要求

本文档所属的产品/系统只允许合格的专业人员进行操作。其操作必须遵守本文档的相关说明，特别是安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用本产品

正确的运输、储存、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提，必须保证允许的环境条件，必须遵循本文档的相关提示进行操作。

前言

资料简介

感谢您购买MS1-R系列伺服电机！

MS1-R系列伺服电机是汇川技术新一代平台的伺服电机产品，功率范围0.05kW~7.5kW，机座号40mm~180mm，提供多种惯量配置、转速段配置，可根据客户需求提供不同配置的编码器类型。

适用于半导体、锂电、硅晶、机床、手机、印包、医药、纺织、显示等行业设备，可以实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。产品性能较上一代伺服电机大幅提升，电机长度尺寸大幅缩短。

本手册为MS1-R系列伺服电机的选型手册，提供了产品信息、电机选型、电机接线等内容。 若需了解电机功能及性能方面信息，请咨询汇川技术支持人员。

由于致力于伺服电机的不断改善，因此本公司提供的资料如有变更，恕不另行通知。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
MS1-R系列伺服电机选型手册（本手册）	PS00004605	介绍产品的产品信息、通用规格、电机选型、线缆选型、认证类别及标准等详细内容。
MS1-R系列伺服电机安装手册	PS00005407	介绍产品的安装，包括电机安装流程图、接线开箱与搬运、机械安装、电气安装等详细内容。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-09	B02	**新增内容：** 新增*第45页“MS1H1-15C30CB-A331R”*。 **更新内容：** • 更新*第8页“1.1 电机配套选型一览表”*。 • 更新*第15页“1.2 MS1-R系列电机与MS1-Z系列电机对照一览表”*。 • 更新*第17页“型号与铭牌说明”*。 • 更新*第19页“2.3 部件说明”*。 • 更新*第21页“2.4 电机机型”*。 • 更新*第22页“3.1 机械特性”*。 • 更新*第28页“4.1 选型说明”*。 • 更新“电机选型”章节所有机型的尺寸图和表。 • 更新“电机选型”章节40、80机座和MS1H3-75C*机型的散热板降额曲线。 • 更新*第145页“5.1 型号说明”*。 • 更新*第160页“5.4.1 动力线缆端子”*。 • 更新*第167页“5.5 插头、插座连接器”*。 • 更新*第176页“认证类别、指令及标准”*。
2024-12	B01	• 更新40机座整机长度。 • 全文勘误。
2023-11	B00	更新选型一览表。
2023-11	A06	• 更新选型一览表。 • 更新MS1H1-05B30CB、MS1H1-10B30CB、MS1H4-05B30CB、MS1H4-10B30CB的相关信息描述。
2023-07	A05	增加部分机型及相关信息。

修订日期	发布版本	变更内容
2023-06	A04	• 更新选型一览表和电机对照一览表。 • 更新电机选型章节内容。 • 更新产品特性描述。
2022-09	A03	• 更新选型一览表。 • 更新MS1H2和MS1H3中部分额定值规格及相应的转矩转速特性曲线图。 • 更新MS1H2和MS1H3电机的重量和抱闸电气规格。 • 更新MS1H2和MS1H3电机的重量和抱闸电气规格。 • 更新40机座电机的外形尺寸。 • 新增带A3、T3编码器的电机相关数据。
2022-07	A02	• 更新选型一览表。 • 更新部件说明配图。 • 更新MS1H2中部分型号额定电流及最大电流值。 • 更新MS1H2-25C30CD、MS1H2-20C30CD、MS1H2-15C30CD、MS1H3-44C15CB、MS1H3-44C15CD、MS1H3-29C15CB和MS1H1-20B30CB的转矩-转速特性曲线。
2022-05	A01	• 更新MS1H3-44C15CB和MS1H3-44C15CD的转矩-转速特性曲线。 • 优化选型说明。
2022-03	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网：**登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码：**使用手机扫描产品机身二维码，获取产品配套手册。
- **掌上汇川App：**扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

关于手册疑问

- 如果您对本手册资料有疑问、建议或需要修改的地方，请联系我们。
- 本手册的数据都按规定经过检测，相关内容的一致性我们已作过检查，然而不排除存在偏差的可能性，必要的修订会在下一版本中进行。

目录

法律及声明 1
前言 2
1 选型一览表 8
1.1 电机配套选型一览表 8
1.2 MS1-R系列电机与MS1-Z系列电机对照一览表 15
2 产品信息 17
2.1 产品特性 17
2.2 型号与铭牌说明 17
2.3 部件说明 19
2.4 电机机型 21
3 产品规格 22
3.1 机械特性 22
3.2 过载特性 24
3.3 降额特性 26
3.4 油封温度曲线 26
3.5 负载转动惯量 26
4 电机选型 28
4.1 选型说明 28
4.2 低惯量、小容量（MS1H1） 29
4.2.1 MS1H1-05B30CB-A6/S63*R 29
4.2.2 MS1H1-05B30CB-A33*R 30
4.2.3 MS1H1-05B30CB-T33*R 31
4.2.4 MS1H1-10B30CB-A6/S63*R 32
4.2.5 MS1H1-10B30CB-A33*R 33
4.2.6 MS1H1-10B30CB-T33*R 34
4.2.7 MS1H1-20B30CB-A6/S63*R 35
4.2.8 MS1H1-20B30CB-A33*R 36
4.2.9 MS1H1-40B30CB-A6/S63*R 37
4.2.10 MS1H1-40B30CB-A33*R 38
4.2.11 MS1H1-55B30CB-A6/S63*R 39
4.2.12 MS1H1-55B30CB-A33*R 40
4.2.13 MS1H1-75B30CB-A6/S63*R 41
4.2.14 MS1H1-75B30CB-A33*R 42
4.2.15 MS1H1-10C30CB-A6/S63*R 43
4.2.16 MS1H1-10C30CB-A33*R 44
4.2.17 MS1H1-15C30CB-A33*R 45
4.3 低惯量、中容量（MS1H2） 46
4.3.1 MS1H2-10C30CB-A6/S63*R 46
4.3.2 MS1H2-10C30CB-A33*R 47
4.3.3 MS1H2-10C30CB-T33*R 48
4.3.4 MS1H2-10C30CD-A6/S63*R 49
4.3.5 MS1H2-10C30CD-A33*R 50
4.3.6 MS1H2-10C30CD-T33*R 51
4.3.7 MS1H2-15C30CB-A6/S63*R 52

4.3.8 MS1H2-15C30CB-A33*R....53
4.3.9 MS1H2-15C30CB-T33*R....54
4.3.10 MS1H2-15C30CD-A6/S63*R....55
4.3.11 MS1H2-15C30CD-A33*R....56
4.3.12 MS1H2-15C30CD-T33*R....57
4.3.13 MS1H2-20C30CB-A6/S63*R....58
4.3.14 MS1H2-20C30CB-A33*R....59
4.3.15 MS1H2-20C30CB-T33*R....60
4.3.16 MS1H2-20C30CD-A6/S63*R....61
4.3.17 MS1H2-20C30CD-A33*R....62
4.3.18 MS1H2-20C30CD-T33*R....63
4.3.19 MS1H2-25C30CB-A6/S63*R....64
4.3.20 MS1H2-25C30CB-A33*R....65
4.3.21 MS1H2-25C30CD-A6/S63*R....66
4.3.22 MS1H2-25C30CD-A33*R....67
4.3.23 MS1H2-25C30CD-T33*R....68
4.3.24 MS1H2-30C30CB-A6/S63*R....69
4.3.25 MS1H2-30C30CB-A33*R....70
4.3.26 MS1H2-30C30CD-A6/S63*R....71
4.3.27 MS1H2-30C30CD-A33*R....72
4.3.28 MS1H2-30C30CD-T33*R....73
4.3.29 MS1H2-40C30CB-A6/S63*R....74
4.3.30 MS1H2-40C30CB-A33*R....75
4.3.31 MS1H2-40C30CD-A6/S63*R....76
4.3.32 MS1H2-40C30CD-A33*R....77
4.3.33 MS1H2-40C30CD-T33*R....78
4.3.34 MS1H2-50C30CB-A6/S63*R....79
4.3.35 MS1H2-50C30CB-A33*R....80
4.3.36 MS1H2-50C30CD-A6/S63*R....81
4.3.37 MS1H2-50C30CD-A33*R....82
4.3.38 MS1H2-50C30CD-T33*R....83
4.4 中惯量、中容量（MS1H3）....84
4.4.1 MS1H3-85B15CB-A6/S63*R....84
4.4.2 MS1H3-85B15CB-A33*R....85
4.4.3 MS1H3-85B15CB-T33*R....86
4.4.4 MS1H3-85B15CD-A6/S63*R....87
4.4.5 MS1H3-85B15CD-A33*R....88
4.4.6 MS1H3-85B15CD-T33*R....89
4.4.7 MS1H3-13C15CB-A6/S63*R....90
4.4.8 MS1H3-13C15CB-A33*R....91
4.4.9 MS1H3-13C15CB-T33*R....92
4.4.10 MS1H3-13C15CD-A6/S63*R....93
4.4.11 MS1H3-13C15CD-A33*R....94
4.4.12 MS1H3-13C15CD-T33*R....95
4.4.13 MS1H3-18C15CB-A6/S63*R....96
4.4.14 MS1H3-18C15CB-A33*R....97
4.4.15 MS1H3-18C15CB-T33*R....98
4.4.16 MS1H3-18C15CD-A6/S63*R....99
4.4.17 MS1H3-18C15CD-A33*R....100
4.4.18 MS1H3-18C15CD-T33*R....101
4.4.19 MS1H3-29C15CB-A6/S63*R....102
4.4.20 MS1H3-29C15CB-A33*R....103
4.4.21 MS1H3-29C15CD-A6/S63*R....104
4.4.22 MS1H3-29C15CD-A33*R....105

4.4.23 MS1H3-29C15CD-T33*R 106
4.4.24 MS1H3-44C15CB-A6/S63*R....107
4.4.25 MS1H3-44C15CB-A33*R 108
4.4.26 MS1H3-44C15CD-A6/S63*R 109
4.4.27 MS1H3-44C15CD-A33*R 110
4.4.28 MS1H3-44C15CD-T33*R 111
4.4.29 MS1H3-55C15CD-A6/S63*R 112
4.4.30 MS1H3-55C15CD-A33*R 113
4.4.31 MS1H3-55C15CD-T33*R 114
4.4.32 MS1H3-75C15CD-A6/S63*R 115
4.4.33 MS1H3-75C15CD-A33*R 116
4.4.34 MS1H3-75C15CD-T33*R 117
4.5 中惯量、小容量（MS1H4） 118
4.5.1 MS1H4-05B30CB-A6/S63*R....118
4.5.2 MS1H4-05B30CB-A33*R....120
4.5.3 MS1H4-05B30CB-T33*R....122
4.5.4 MS1H4-10B30CB-A6/S63*R....124
4.5.5 MS1H4-10B30CB-A33*R....126
4.5.6 MS1H4-10B30CB-T33*R....128
4.5.7 MS1H4-20B30CB-A6/S63*R....130
4.5.8 MS1H4-20B30CB-A33*R....131
4.5.9 MS1H4-20B30CB-T33*R....132
4.5.10 MS1H4-40B30CB-A6/S63*R....133
4.5.11 MS1H4-40B30CB-A33*R 134
4.5.12 MS1H4-40B30CB-T33*R....135
4.5.13 MS1H4-55B30CB-A6/S63*R....136
4.5.14 MS1H4-55B30CB-A33*R 137
4.5.15 MS1H4-55B30CB-T33*R....138
4.5.16 MS1H4-75B30CB-A6/S63*R....139
4.5.17 MS1H4-75B30CB-A33*R 140
4.5.18 MS1H4-75B30CB-T33*R....141
4.5.19 MS1H4-10C30CB-A6/S63*R....142
4.5.20 MS1H4-10C30CB-A33*R 143
4.5.21 MS1H4-10C30CB-T33*R....144
5 线缆选型....145
5.1 型号说明 145
5.2 线缆类型 146
5.3 线缆选型一览表 147
5.3.1 SV680系列....147
5.3.2 SV670系列....152
5.3.3 SV660系列和SV630系列 156
5.4 线缆端子说明 160
5.4.1 动力线缆端子 160
5.4.2 编码器线缆端子 163
5.5 插头、插座连接器 167
5.6 绝对值编码器电池 168
6 伺服电机的容量选择....170
6.1 位置控制选定实例 170
6.2 速度控制选定实例 173
7 认证类别、指令及标准 176

8 服务与支持.....178

1 选型一览表

1.1 电机配套选型一览表

带26位编码器匹配驱动器

伺服电机				伺服驱动器 SV680*****I/S			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级 (V)	SIZE	推荐驱动器型号	编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-A6/S630R	MS1H1-05B30CB-A6/S632R	40	0.05	单相/三相220V	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-A6/S630R	MS1H1-10B30CB-A6/S632R	40	0.1	单相/三相220V			
MS1H1-20B30CB-A6/S631R	MS1H1-20B30CB-A6/S634R	60	0.2	单相/三相220V			
MS1H1-40B30CB-A6/S631R	MS1H1-40B30CB-A6/S634R	60	0.4	单相/三相220V		S2R8	00003
MS1H1-55B30CB-A6/S631R	-	80	0.55	单相/三相220V	C	S5R5	00005
MS1H1-75B30CB-A6/S631R	MS1H1-75B30CB-A6/S634R	80	0.75	单相/三相220V		S5R5	00005
MS1H1-10C30CB-A6/S631R	MS1H1-10C30CB-A6/S634R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-A6/S631R	MS1H2-10C30CB-A6/S634R	100	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-A6/S631R	MS1H2-10C30CD-A6/S634R	100	1.0	三相380V		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-A6/S631R	MS1H2-15C30CB-A6/S634R	100	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-15C30CD-A6/S631R	MS1H2-15C30CD-A6/S634R	100	1.5	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-A6/S631R	MS1H2-20C30CB-A6/S634R	100	2.0	三相220V	E	S018	00008
MS1H2-20C30CD-A6/S631R	MS1H2-20C30CD-A6/S634R	100	2.0	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CB-A6/S631R	MS1H2-25C30CB-A6/S634R	100	2.5	三相220V	E	S022	00009
MS1H2-25C30CD-A6/S631R	MS1H2-25C30CD-A6/S634R	100	2.5	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-30C30CB-A6/S631R	MS1H2-30C30CB-A6/S634R	130	3.0	三相220V	E	S022	00009
MS1H2-30C30CD-A6/S631R	MS1H2-30C30CD-A6/S634R	130	3.0	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-40C30CB-A6/S631R	MS1H2-40C30CB-A6/S634R	130	4.0	三相220V	E	S027	00010
MS1H2-40C30CD-A6/S631R	MS1H2-40C30CD-A6/S634R	130	4.0	三相380V		T017	10005
MS1H2-50C30CB-A6/S631R	MS1H2-50C30CB-A6/S634R	130	5.0	三相220V		S027	00010
MS1H2-50C30CD-A6/S631R	MS1H2-50C30CD-A6/S634R	130	5.0	三相380V		T021	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm，n_{max} =4500rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-A6/S631R	MS1H3-85B15CB-A6/S634R	130	0.85	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-A6/S631R	MS1H3-85B15CD-A6/S634R	130	0.85	三相380V		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-A6/S631R	MS1H3-13C15CB-A6/S634R	130	1.3	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-A6/S631R	MS1H3-13C15CD-A6/S634R	130	1.3	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CB-A6/S631R	MS1H3-18C15CB-A6/S634R	130	1.8	三相220V	E	S018	00008

伺服电机				伺服驱动器 SV680*****I/S			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级 (V)	SIZE	推荐驱动器型号	编号
MS1H3-18C15CD-A6/S631R	MS1H3-18C15CD-A6/S634R	130	1.8	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CB-A6/S631R	MS1H3-29C15CB-A6/S634R	180	2.9	三相220V	E	S022	00009
MS1H3-29C15CD-A6/S631R	MS1H3-29C15CD-A6/S634R	180	2.9	三相380V	D	T012	10004
MS1H3-44C15CB-A6/S631R	MS1H3-44C15CB-A6/S634R	180	4.4	三相220V	E	S027	00010
MS1H3-44C15CD-A6/S631R	MS1H3-44C15CD-A6/S634R	180	4.4	三相380V	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-A6/S631R	MS1H3-55C15CD-A6/S634R	180	5.5	三相380V		T021	10006
MS1H3-75C15CD-A6/S631R	MS1H3-75C15CD-A6/S634R	180	7.5	三相380V		T026	10007
MS1H4 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H4-05B30CB-A6/S630R	MS1H4-05B30CB-A6/S632R	40	0.05	单相/三相220V	A	S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A6/S630R	MS1H4-10B30CB-A6/S632R	40	0.1	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-05B30CB-A6/S631R	MS1H4-05B30CB-A6/S634R	40	0.05	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A6/S631R	MS1H4-10B30CB-A6/S634R	40	0.1	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-20B30CB-A6/S631R	MS1H4-20B30CB-A6/S634R	60	0.2	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-40B30CB-A6/S631R	MS1H4-40B30CB-A6/S634R	60	0.4	单相/三相220V		S2R8	00003
MS1H4-55B30CB-A6/S631R	-	80	0.55	单相/三相220V	C	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-A6/S631R	MS1H4-75B30CB-A6/S634R	80	0.75	单相/三相220V		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-A6/S631R	MS1H4-10C30CB-A6/S634R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006

说明

驱动器型号说明：

- S-220V电压等级。
- T-380V电压等级。
- 1R6-额定输出电流1.6A，2R8-额定输出电流2.8A，…，026-额定输出电流26A，027-额定输出电流27A。

带23位编码器匹配驱动器

伺服电机				伺服驱动器 SV670*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-A330R	MS1H1-05B30CB-A332R	40	0.05	单相/三相220V	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-A330R	MS1H1-10B30CB-A332R	40	0.1	单相/三相220V			
MS1H1-20B30CB-A331R	MS1H1-20B30CB-A334R	60	0.2	单相/三相220V			
MS1H1-40B30CB-A331R	MS1H1-40B30CB-A334R	60	0.4	单相/三相220V		S2R8	00003

伺服电机				伺服驱动器 SV670*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H1-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相/三相220V	C	S5R5	00005
MS1H1-75B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334R	80	0.75	单相/三相220V		S5R5	00005
MS1H1-10C30CB-A331R	MS1H1-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H1-15C30CB-A330R	-	80	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H1-15C30CB-A331R	-	80	1.5	单相/三相220V		S012	00007
MS1H2 (n_N=3000rpm, n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-A331R	MS1H2-10C30CB-A334R	100	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-A331R	MS1H2-10C30CD-A334R	100	1.0	三相380V		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-A331R	MS1H2-15C30CB-A334R	100	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-15C30CD-A331R	MS1H2-15C30CD-A334R	100	1.5	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-A331R	MS1H2-20C30CB-A334R	100	2.0	三相220V	E	S018[1]	00008
MS1H2-20C30CD-A331R	MS1H2-20C30CD-A334R	100	2.0	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CB-A331R	MS1H2-25C30CB-A334R	100	2.5	三相220V	E	S022	00009
MS1H2-25C30CD-A331R	MS1H2-25C30CD-A334R	100	2.5	三相380V	D	T012[2]	10004
MS1H2-30C30CB-A331R	MS1H2-30C30CB-A334R	130	3.0	三相220V	E	S022	00009
MS1H2-30C30CD-A331R	MS1H2-30C30CD-A334R	130	3.0	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-40C30CB-A331R	MS1H2-40C30CB-A334R	130	4.0	三相220V	E	S027	00010
MS1H2-40C30CD-A331R	MS1H2-40C30CD-A334R	130	4.0	三相380V	E	T017	10005
MS1H2-50C30CB-A331R	MS1H2-50C30CB-A334R	130	5.0	三相220V		S027	00010
MS1H2-50C30CD-A331R	MS1H2-50C30CD-A334R	130	5.0	三相380V		T021[3]	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm, n_{max} =4500rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-A331R	MS1H3-85B15CB-A334R	130	0.85	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-A331R	MS1H3-85B15CD-A334R	130	0.85	三相380V		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-A331R	MS1H3-13C15CB-A334R	130	1.3	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-A331R	MS1H3-13C15CD-A334R	130	1.3	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CB-A331R	MS1H3-18C15CB-A334R	130	1.8	三相220V	D	S012[4]	00007
MS1H3-18C15CD-A331R	MS1H3-18C15CD-A334R	130	1.8	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CB-A331R	MS1H3-29C15CB-A334R	180	2.9	三相220V	E	S022	00009
MS1H3-29C15CD-A331R	MS1H3-29C15CD-A334R	180	2.9	三相380V	D	T012	10004
MS1H3-44C15CB-A331R	MS1H3-44C15CB-A334R	180	4.4	三相220V	E	S027	00010
MS1H3-44C15CD-A331R	MS1H3-44C15CD-A334R	180	4.4	三相380V	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-A331R	MS1H3-55C15CD-A334R	180	5.5	三相380V		T021	10006
MS1H3-75C15CD-A331R	MS1H3-75C15CD-A334R	180	7.5	三相380V		T026	10007
MS1H4 (n_N=3000rpm, n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							

伺服电机				伺服驱动器 SV670*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H4-05B30CB-A330R	MS1H4-05B30CB-A332R	40	0.05	单相/三相220V	A	S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A330R	MS1H4-10B30CB-A332R	40	0.1	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-05B30CB-A331R	MS1H4-05B30CB-A334R	40	0.05	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A331R	MS1H4-10B30CB-A334R	40	0.1	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-20B30CB-A331R	MS1H4-20B30CB-A334R	60	0.2	单相/三相220V		S1R6	00002
MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H4-40B30CB-A334R	60	0.4	单相/三相220V		S2R8	00003
MS1H4-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相/三相220V	C	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H4-75B30CB-A334R	80	0.75	单相/三相220V		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-A331R	MS1H4-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006

说明

- [1]带S012驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。
- [2]带T8R4驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。
- [3]带T017驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。
- [4]带S018驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。

带23位编码器匹配驱动器

伺服电机				伺服驱动器 SV660*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-A330R	MS1H1-05B30CB-A332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-A330R	MS1H1-10B30CB-A332R	40	0.1	单相220V			
MS1H1-20B30CB-A331R	MS1H1-20B30CB-A334R	60	0.2	单相220V			
MS1H1-40B30CB-A331R	MS1H1-40B30CB-A334R	60	0.4	单相220V		S2R8	00003
MS1H1-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相220V	B	S5R5	00005
MS1H1-75B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334R	80	0.75	单相220V		S5R5	00005
MS1H1-10C30CB-A331R	MS1H1-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H1-15C30CB-A330R	-	80	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H1-15C30CB-A331R	-	80	1.5	单相/三相220V		S012	00007
MS1H2 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-A331R	MS1H2-10C30CB-A334R	100	1.0	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-A331R	MS1H2-10C30CD-A334R	100	1.0	三相380V		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-A331R	MS1H2-15C30CB-A334R	100	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007

伺服电机				伺服驱动器 SV660*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H2-15C30CD-A331R	MS1H2-15C30CD-A334R	100	1.5	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-A331R	MS1H2-20C30CB-A334R	100	2.0	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-20C30CD-A331R	MS1H2-20C30CD-A334R	100	2.0	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CD-A331R	MS1H2-25C30CD-A334R	100	2.5	三相380V	D	T012[1]	10004
MS1H2-30C30CD-A331R	MS1H2-30C30CD-A334R	130	3.0	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-40C30CD-A331R	MS1H2-40C30CD-A334R	130	4.0	三相380V	E	T017	10005
MS1H2-50C30CD-A331R	MS1H2-50C30CD-A334R	130	5.0	三相380V		T021[2]	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm，n_{max} =4500rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-A33*R	MS1H3-85B15CB-A334R	130	0.85	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-A331R	MS1H3-85B15CD-A334R	130	0.85	三相380V		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-A331R	MS1H3-13C15CB-A334R	130	1.3	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-A331R	MS1H3-13C15CD-A334R	130	1.3	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CB-A331R	MS1H3-18C15CB-A334R	130	1.8	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-18C15CD-A331R	MS1H3-18C15CD-A334R	130	1.8	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CD-A331R	MS1H3-29C15CD-A334R	180	2.9	三相380V	D	T012	10004
MS1H3-44C15CD-A331R	MS1H3-44C15CD-A334R	180	4.4	三相380V	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-A331R	MS1H3-55C15CD-A334R	180	5.5	三相380V		T021	10006
MS1H3-75C15CD-A331R	MS1H3-75C15CD-A334R	180	7.5	三相380V		T026	10007
MS1H4 (n_N=3000rpm，n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
MS1H4-05B30CB-A330R	MS1H4-05B30CB-A332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A330R	MS1H4-10B30CB-A332R	40	0.1	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-05B30CB-A331R	MS1H4-05B30CB-A334R	40	0.05	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-A331R	MS1H4-10B30CB-A334R	40	0.1	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-20B30CB-A331R	MS1H4-20B30CB-A334R	60	0.2	单相220V		S1R6	00002
MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H4-40B30CB-A334R	60	0.4	单相220V		S2R8	00003
MS1H4-55B30CB-A331R	-	80	0.55	单相220V	B	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H4-75B30CB-A334R	80	0.75	单相220V		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-A331R	MS1H4-10C30CB-A334R	80	1.0	单相/三相220V		S7R6	00006

说明

- [1]带T8R4驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。
- [2]带T017驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。

带18位编码器匹配驱动器

伺服电机				伺服驱动器 SV630*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座号 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H1 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H1-05B30CB-T330R	MS1H1-05B30CB-T332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H1-10B30CB-T330R	MS1H1-10B30CB-T332R	40	0.1	单相220V		S1R6	00002
MS1H2 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm/5000rpm) 系列额定值规格							
MS1H2-10C30CB-T331R	MS1H2-10C30CB-T334R	100	1	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H2-10C30CD-T331R	MS1H2-10C30CD-T334R	100	1	三相380V		T3R5	10001
MS1H2-15C30CB-T331R	MS1H2-15C30CB-T334R	100	1.5	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-15C30CD-T331R	MS1H2-15C30CD-T334R	100	1.5	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H2-20C30CB-T331R	MS1H2-20C30CB-T334R	100	2	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H2-20C30CD-T331R	MS1H2-20C30CD-T334R	100	2	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H2-25C30CD-T331R	MS1H2-25C30CD-T334R	100	2.5	三相380V	D	T012[1]	10004
MS1H2-30C30CD-T331R	MS1H2-30C30CD-T334R	130	3	三相380V	D	T012	10004
MS1H2-40C30CD-T331R	MS1H2-40C30CD-T334R	130	4	三相380V	E	T017	10005
MS1H2-50C30CD-T331R	MS1H2-50C30CD-T334R	130	5	三相380V	E	T021[2]	10006
MS1H3 (n_N=1500rpm，n_{max} =3000rpm) 系列额定值规格							
MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-85B15CB-T334R	130	0.85	单相/三相220V	C	S7R6	00006
MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CD-T334R	130	0.85	三相380V		T3R5	10001
MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334R	130	1.3	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334R	130	1.3	三相380V	C	T5R4	10002
MS1H3-18C15CB-T331R	MS1H3-18C15CB-T334R	130	1.8	单相/三相220V	D	S012	00007
MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-18C15CD-T334R	130	1.8	三相380V	D	T8R4	10003
MS1H3-29C15CD-T331R	MS1H3-29C15CD-T334R	180	2.9	三相380V	D	T012	10004
MS1H3-44C15CD-T331R	MS1H3-44C15CD-T334R	180	4.4	三相380V	E	T017	10005
MS1H3-55C15CD-T331R	MS1H3-55C15CD-T334R	180	5.5	三相380V		T021	10006
MS1H3-75C15CD-T331R	MS1H3-75C15CD-T334R	180	7.5	三相380V		T026	10007
MS1H4 (n_N=3000rpm，n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
MS1H4-05B30CB-T330R	MS1H4-05B30CB-T332R	40	0.05	单相220V	A	S1R6	00002
MS1H4-10B30CB-T330R	MS1H4-10B30CB-T332R	40	0.1	单相220V			
MS1H4-05B30CB-T331R	MS1H4-05B30CB-T334R	40	0.05	单相220V			
MS1H4-10B30CB-T331R	MS1H4-10B30CB-T334R	40	0.1	单相220V			
MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H4-20B30CB-T334R	60	0.2	单相220V			
MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H4-40B30CB-T334R	60	0.4	单相220V		S2R8	00003

伺服电机				伺服驱动器 SV630*****I			
非抱闸机型	抱闸机型	机座号 (mm)	容量 (kW)	电压等级	SIZE	型号	编号
MS1H4-55B30CB-T331R	-	80	0.55	单相220V	B	S5R5	00005
MS1H4-75B30CB-T331R	MS1H4-75B30CB-T334R	80	0.75	单相220V		S5R5	00005
MS1H4-10C30CB-T331R	MS1H4-10C30CB-T334R	80	1	单相/三相220V		S7R6	00006

说明

- [1]带T8R4驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。
- [2]带T017驱动器请参考电机选型手册中该型号的转矩-转速特性曲线，驱动器不作任何参数更改。

表1–1 伺服驱动器与伺服电机编码器类型配套关系

驱动器型号	编码器类型	参考资料
SV680*****I	A6：26位多圈绝对值编码器	《SV680P系列伺服选型手册》 《SV680N系列伺服选型手册》
SV680*****S	S6：安全功能型26位多圈绝对值编码器	
SV670*****I	A3：23位多圈绝对值编码器	《SV670P系列伺服选型手册》 《SV670N系列伺服选型手册》
SV660*****I	A3：23位多圈绝对值编码器	《SV660P系列伺服选型手册》 《SV660N系列伺服选型手册》 《SV660F系列伺服选型手册》
SV630*****I	T3：18位多圈绝对值编码器	《SV630P系列伺服选型手册》 《SV630N系列伺服选型手册》

说明

- 驱动器机型S018、S022和S027，仅SV670系列和SV680系列伺服驱动器适用。
- 伺服电机匹配不同系列的伺服驱动器，电机的最高转速和最大转矩输出略有差异，具体请参考伺服驱动器选型手册。
- 伺服电机匹配26位和23位编码器，伺服电机外形尺寸一样。伺服电机匹配18位编码器，则编码器航插高度会上升1mm。

1.2 MS1-R系列电机与MS1-Z系列电机对照一览表

机座（mm）	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
40	MS1H1-05B30CB-A330Z	MS1H4-05B30CB-A330R	MS1H1-05B30CB-A332Z	MS1H4-05B30CB-A332R
	MS1H1-10B30CB-A330Z	MS1H1-10B30CB-A330R	MS1H1-10B30CB-A332Z	MS1H1-10B30CB-A332R
	MS1H4-10B30CB-A330Z	MS1H4-10B30CB-A330R	MS1H4-10B30CB-A332Z	MS1H4-10B30CB-A332R
	MS1H1-05B30CB-T330Z	MS1H1-05B30CB-T330R	MS1H1-05B30CB-T332Z	MS1H1-05B30CB-T332R
	MS1H1-10B30CB-T330Z	MS1H1-10B30CB-T330R	MS1H1-10B30CB-T332Z	MS1H1-10B30CB-T332R
60	MS1H1-20B30CB-A331Z	MS1H4-20B30CB-A331R	MS1H1-20B30CB-A334Z	MS1H4-20B30CB-A334R
	MS1H1-40B30CB-A331Z	MS1H4-40B30CB-A331R	MS1H1-40B30CB-A334Z	MS1H4-40B30CB-A334R
	MS1H4-40B30CB-A331Z		MS1H4-40B30CB-A334Z	
	MS1H1-20B30CB-A331Z-S	MS1H4-20B30CB-A331R-S	MS1H1-20B30CB-A334Z-S	MS1H4-20B30CB-A334R-S
	MS1H1-40B30CB-A331Z-S	MS1H4-40B30CB-A331R-S	MS1H1-40B30CB-A334Z-S	MS1H4-40B30CB-A334R-S
	MS1H4-40B30CB-A331Z-S		MS1H4-40B30CB-A334Z-S	
	MS1H1-20B30CB-T331Z	MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H1-20B30CB-T334Z	MS1H4-20B30CB-T334R
	MS1H1-40B30CB-T331Z	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H1-40B30CB-T334Z	MS1H4-40B30CB-T334R
	MS1H4-40B30CB-T331Z		MS1H4-40B30CB-T334Z	
	MS1H1-20B30CB-T331Z X6	MS1H4-20B30CB-T331R	MS1H1-20B30CB-T334Z X6	MS1H4-20B30CB-T334R
	MS1H1-40B30CB-T331Z X6	MS1H4-40B30CB-T331R	MS1H1-40B30CB-T334Z X6	MS1H4-40B30CB-T334R
	MS1H4-40B30CB-T331Z X6		MS1H4-40B30CB-T334Z X6	
	-	MS1H4-20B30CB-T331R-S	-	MS1H4-20B30CB-T334R-S
	-	MS1H4-40B30CB-T331R-S	-	MS1H4-40B30CB-T334R-S
80	MS1H1-55B30CB-A331Z	MS1H4-55B30CB-A331R	-	-
	MS1H1-75B30CB-A331Z	MS1H4-75B30CB-A331R	MS1H1-75B30CB-A334Z	MS1H4-75B30CB-A334R
	MS1H4-75B30CB-A331Z		MS1H4-75B30CB-A334Z	
	MS1H1-10C30CB-A331Z	MS1H4-10C30CB-A331R	-	MS1H4-10C30CB-A334R
	MS1H1-55B30CB-A331Z-S	MS1H4-55B30CB-A331R-S	-	-
	MS1H1-75B30CB-A331Z-S	MS1H4-75B30CB-A331R-S	MS1H1-75B30CB-A334Z-S	MS1H4-75B30CB-A334R-S
	MS1H4-75B30CB-A331Z-S		MS1H4-75B30CB-A334Z-S	
	MS1H1-10C30CB-A331Z-S	MS1H4-10C30CB-A331R-S	-	MS1H4-10C30CB-A334R-S
	MS1H1-55B30CB-T331Z	MS1H4-55B30CB-T331R	-	-
	MS1H1-75B30CB-T331Z	MS1H4-75B30CB-T331R	MS1H1-75B30CB-T334Z	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H4-75B30CB-T331Z		MS1H4-75B30CB-T334Z	
	MS1H1-10C30CB-T331Z	MS1H4-10C30CB-T331R	-	MS1H4-10C30CB-T334R
	MS1H1-55B30CB-T331Z X6	MS1H4-55B30CB-T331R	-	-
	MS1H1-75B30CB-T331Z X6	MS1H4-75B30CB-T331R	MS1H1-75B30CB-T334Z X6	MS1H4-75B30CB-T334R
	MS1H4-75B30CB-T331Z X6		MS1H4-75B30CB-T334Z X6	
	MS1H1-10C30CB-T331Z X6	MS1H4-10C30CB-T331R	-	-
	-	MS1H4-55B30CB-T331R-S	-	-
	MS1H1-75B30CB-T331Z-S	MS1H4-75B30CB-T331R-S	-	MS1H4-75B30CB-T334R-S
	-	MS1H4-10C30CB-T331R-S	-	MS1H4-10C30CB-T334R-S

说明

- R版本40机座的H1机型可替换Z版本的H1机型，R版本40机座的H4机型可替换Z版本的H4机型。
- R版本60&80机座的H4惯量机型可直接替换Z版本的H1和H4惯量机型，请放心使用。
- R版本60&80机座新增的H1-超小惯量型机型（T3编码编码器电机没有该机型），更适用于快速点位运动控制应用场合。

机座（mm）	非抱闸机型		抱闸机型	
	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号	MS1-Z系列电机型号	MS1-R系列电机型号
100	MS1H2-10C30CB-A331Z	MS1H2-10C30CB-A331R	MS1H2-10C30CB-A334Z	MS1H2-10C30CB-A334R
	MS1H2-10C30CD-A331Z	MS1H2-10C30CD-A331R	MS1H2-10C30CD-A334Z	MS1H2-10C30CD-A334R
	MS1H2-15C30CB-A331Z	MS1H2-15C30CB-A331R	MS1H2-15C30CD-A334Z	MS1H2-15C30CD-A334R
	MS1H2-15C30CD-A331Z	MS1H2-15C30CD-A331R	MS1H2-15C30CB-A334Z	MS1H2-15C30CB-A334R
	MS1H2-20C30CD-A331Z	MS1H2-20C30CD-A331R	MS1H2-20C30CD-A334Z-S4	MS1H2-20C30CD-A334R
	MS1H2-25C30CD-A331Z	MS1H2-25C30CD-A331R	MS1H2-25C30CD-A334Z-S4	MS1H2-25C30CD-A334R
	MS1H2-10C30CB-T331Z	MS1H2-10C30CB-T331R	MS1H2-10C30CB-T334Z	MS1H2-10C30CB-T334R
	MS1H2-10C30CD-T331Z	MS1H2-10C30CD-T331R	MS1H2-10C30CD-T334Z	MS1H2-10C30CD-T334R
	MS1H2-15C30CB-T331Z	MS1H2-15C30CB-T331R	MS1H2-15C30CD-T334Z	MS1H2-15C30CD-T334R
	MS1H2-15C30CD-T331Z	MS1H2-15C30CD-T331R	MS1H2-15C30CB-T334Z	MS1H2-15C30CB-T334R
	-	MS1H2-20C30CB-T331R	-	MS1H2-20C30CB-T334R
	MS1H2-20C30CD-T331Z	MS1H2-20C30CD-T331R	MS1H2-20C30CD-T334Z-S4	MS1H2-20C30CD-T334R
	MS1H2-25C30CD-T331Z	MS1H2-25C30CD-T331R	MS1H2-25C30CD-T334Z-S4	MS1H2-25C30CD-T334R
130	MS1H2-30C30CD-A331Z	MS1H2-30C30CD-A331R	MS1H2-30C30CD-A334Z-S4	MS1H2-30C30CD-A334R
	MS1H2-40C30CD-A331Z	MS1H2-40C30CD-A331R	MS1H2-40C30CD-A334Z-S4	MS1H2-40C30CD-A334R
	MS1H2-50C30CD-A331Z	MS1H2-50C30CD-A331R	MS1H2-50C30CD-A334Z-S4	MS1H2-50C30CD-A334R
	MS1H2-30C30CD-T331Z	MS1H2-30C30CD-T331R	MS1H2-30C30CD-T334Z-S4	MS1H2-30C30CD-T334R
	MS1H2-40C30CD-T331Z	MS1H2-40C30CD-T331R	MS1H2-40C30CD-T334Z-S4	MS1H2-40C30CD-T334R
	MS1H2-50C30CD-T331Z	MS1H2-50C30CD-T331R	MS1H2-50C30CD-T334Z-S4	MS1H2-50C30CD-T334R
	MS1H3-85B15CB-A331Z	MS1H3-85B15CB-A331R	MS1H3-85B15CB-A334Z	MS1H3-85B15CB-A334R
	MS1H3-85B15CD-A331Z	MS1H3-85B15CD-A331R	MS1H3-85B15CD-A334Z	MS1H3-85B15CD-A334R
	MS1H3-13C15CB-A331Z	MS1H3-13C15CB-A331R	MS1H3-13C15CB-A334Z	MS1H3-13C15CB-A334R
	MS1H3-13C15CD-A331Z	MS1H3-13C15CD-A331R	MS1H3-13C15CD-A334Z	MS1H3-13C15CD-A334R
	MS1H3-18C15CB-A331Z	MS1H3-18C15CB-A331R	-	MS1H3-18C15CB-A334R
	MS1H3-18C15CD-A331Z	MS1H3-18C15CD-A331R	MS1H3-18C15CD-A334Z	MS1H3-18C15CD-A334R
	MS1H3-85B15CB-T331Z X6	MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-85B15CB-T334Z X6	MS1H3-85B15CB-T334R
	MS1H3-85B15CD-T331Z X6	MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CD-T334Z X6	MS1H3-85B15CD-T334R
	MS1H3-13C15CB-T331Z X6	MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334Z X6	MS1H3-13C15CB-T334R
	MS1H3-13C15CD-T331Z X6	MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T331Z X6	MS1H3-13C15CD-T331R
	MS1H3-18C15CD-T331Z X6	MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334Z X6	MS1H3-13C15CD-T334R
	MS1H3-85B15CB-T331Z	MS1H3-85B15CB-T331R	MS1H3-18C15CD-T334Z X6	MS1H3-18C15CD-T334R
	MS1H3-85B15CD-T331Z	MS1H3-85B15CD-T331R	MS1H3-85B15CB-T334Z	MS1H3-85B15CB-T334R
	MS1H3-85B15CD-T334Z	MS1H3-85B15CD-T334R	MS1H3-85B15CD-T334Z	MS1H3-85B15CD-T334R
	MS1H3-13C15CB-T331Z	MS1H3-13C15CB-T331R	MS1H3-13C15CB-T334Z	MS1H3-13C15CB-T334R
	MS1H3-13C15CD-T331Z	MS1H3-13C15CD-T331R	MS1H3-13C15CD-T334Z	MS1H3-13C15CD-T334R
	-	MS1H3-18C15CB-T331R	-	MS1H3-18C15CB-T334R
	MS1H3-18C15CD-T331Z	MS1H3-18C15CD-T331R	MS1H3-18C15CD-T334Z	MS1H3-18C15CD-T334R
180	MS1H3-29C15CD-A331Z	MS1H3-29C15CD-A331R	MS1H3-29C15CD-A334Z	MS1H3-29C15CD-A334R
	MS1H3-44C15CD-A331Z	MS1H3-44C15CD-A331R	MS1H3-44C15CD-A334Z	MS1H3-44C15CD-A334R
	MS1H3-55C15CD-A331Z	MS1H3-55C15CD-A331R	MS1H3-55C15CD-A334Z	MS1H3-55C15CD-A334R
	MS1H3-75C15CD-A331Z	MS1H3-75C15CD-A331R	MS1H3-75C15CD-A334Z	MS1H3-75C15CD-A334R
	MS1H3-29C15CD-T331Z	MS1H3-29C15CD-T331R	MS1H3-29C15CD-T334Z	MS1H3-29C15CD-T334R
	MS1H3-44C15CD-T331Z	MS1H3-44C15CD-T331R	MS1H3-44C15CD-T334Z	MS1H3-44C15CD-T334R
	MS1H3-55C15CD-T331Z	MS1H3-55C15CD-T331R	MS1H3-55C15CD-T334Z	MS1H3-55C15CD-T334R
	MS1H3-75C15CD-T331Z	MS1H3-75C15CD-T331R	MS1H3-75C15CD-T334Z	MS1H3-75C15CD-T334R

2 产品信息

2.1 产品特性

- **更小尺寸**
  - 出力不变，安装空间变小，长度最大降幅达29%
  - 安装法兰、输出轴、航插线缆等安装尺寸与上一代产品完全兼容
- **更高转速**
  - MS1H1和MS1H4（40/60/80机座）最高转速从6000rpm提升到7000rpm
  - MS1H2机型最高转速从5000rpm提升到6000rpm
  - MS1H3（130/180机座）最高转速从3000rpm提升到4500rpm
  - 带26位和23位编码器机型转速提升，18位编码器机型转速不变
- **更低温升**
  - 优化电磁回路，降低温升
  - 40、60和80机座：典型机型、工况比较，降低20K
- **更高刚性**

  典型机型，刚性等级提升5级
- **更全系列**
  - 40、60和80机座机座新增超小惯量机型（带26位和23位编码器），更适用于快速点位控制应用场合
  - 100、130、180机座新增220V电压电机
  - 新增26位多圈绝对值编码器及功能安全型26位多圈绝对值编码器，满足更高精度要求
- **能效满足国家一级能效标准**

  汇川电机550W至7.5kW电机满足GB30253-1级能效要求

2.2 型号与铭牌说明

型号说明

MS1 H1 - 75B 30C B - A3 3 1 R - *
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① MS1系列伺服电机	② 惯量、容量等级	③ 额定功率（W）
	H1：低惯量、小容量	一位字母和两个数字组成
	H2：低惯量、中容量	B：×10
	H3：中惯量、中容量	C：×100
	H4：中惯量、小容量	例：75B：750W

④ 额定转速（rpm） 一位字母和两个数字组成 B：×10 C：×100 例：30C：3000rpm	**⑤ 电压等级（V）** B：220 D：380	**⑥ 编码器类型** 一位字母和一位数字组成 A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器
⑦ 轴连接方式 3：实心轴、带键、带轴中心螺纹孔	**⑧ 制动器、油封** 0：不带油封+不带制动器 1：带油封+不带制动器 2：不带油封+带制动器 4： 带油封+带制动器	**⑨ 分系列号** R：R版本 **⑩ 非标功能**[1] 空缺：标准型 -S：甩线型 ZJ：转矩波动精细优化非标 ZL：提升张力摆杆小角度微动性能非标 -** ： 其它非标

说明

[1]具体非标选型请咨询对应汇川技术人员。

铭牌说明

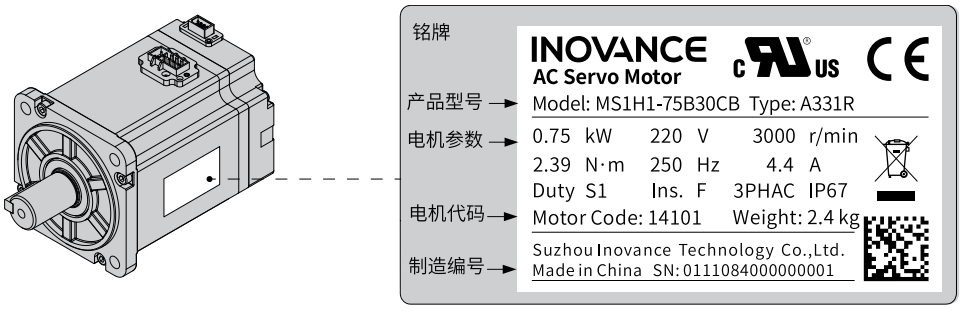


图2-1 铭牌说明示意图

2.3 部件说明

电机（40机座）

- **端子型伺服电机**

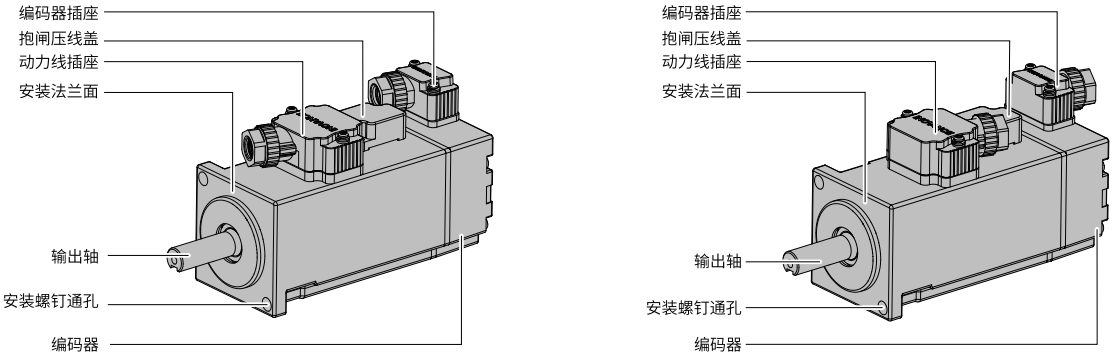


图2-2 端子型伺服电机部件说明示意图（左：线缆前出线方式，右：线缆后出线方式）

- **甩线型伺服电机**

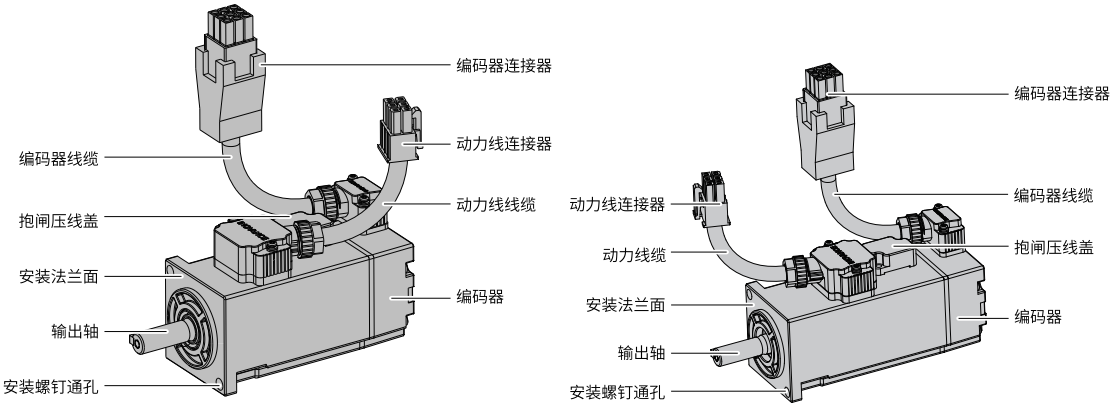


图2-3 甩线型伺服电机部件说明示意图（左：50W甩线型电机，右：100W甩线型电机）

说明

- 选用50W端子机型，动力线缆只能选用后出线。
- 100W机型，若安装法兰面为内沉台阶式，只能选用端子机型，配后出线动力线缆。
- 具体选型信息请参考电机外形尺寸图。

电机（60&80机座）

- **端子型伺服电机**

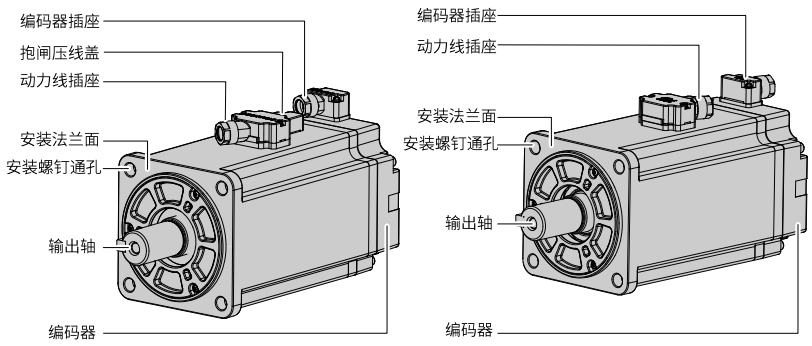


图2-4 端子型伺服电机部件说明示意图（左：线缆前出线方式，右：线缆后出线方式）

- **甩线型伺服电机**

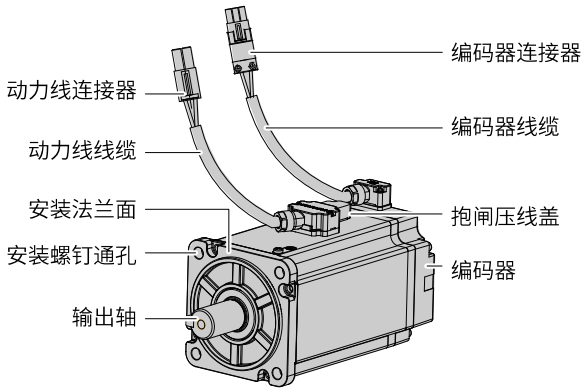


图2-5 甩线型伺服电机部件说明示意图（标配线缆前出线方式）

电机（100&130&180机座）

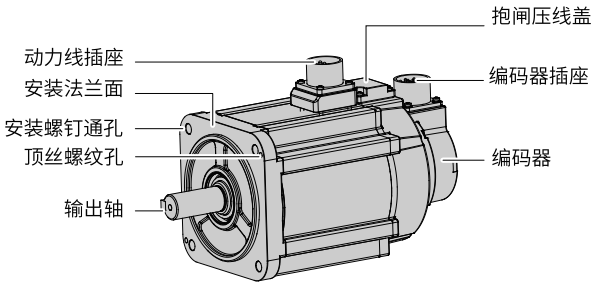


图2-6 伺服电机（100/130/180机座）部件说明示意图

2.4 电机机型


电机类型		额定输出容量（kW）	编码器[1]
低惯量 小容量	MS1H1 	0.05、0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0、1.5	A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器
低惯量 中容量	MS1H2 	1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0	A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器
中惯量 中容量	MS1H3 	0.85、1.3、1.8、2.9、4.4、5.5、7.5	A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器
中惯量 小容量	MS1H4 	0.05、0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0	A6：26位多圈绝对值编码器 S6：功能安全型26位多圈绝对值编码器 A3：23位多圈绝对值编码器 T3：18位多圈绝对值编码器

说明

[1]：带电池可实现16位多圈（运行范围65536转）位置存储。

3 产品规格

3.1 机械特性

项目		描述
工作制		S1（连续工作）
振动等级[1]		V15
绝缘电阻		500V DC，10MΩ以上
励磁方式		永磁式
安装方式		法兰式
耐热等级		F 级（155℃）
绝缘电压		1500V AC 1分钟（220V 级） 1800V AC 1分钟（380V 级）
外壳防护方式		IP67（轴贯通及甩线型电机接插件除外）
旋转正向		伺服驱动器默认设置的正转指令，从轴伸侧看时为逆时针方向（CCW）旋转  CCW
环境条件	使用环境温度	0℃~40℃（不冻结）（超过40℃请参考降额曲线使用）
	使用环境湿度	20%RH~80%RH（不得结露）
	安装场所	• 室内无腐蚀性或爆炸性气体的场所 • 通风良好，灰尘、垃圾及湿气少的场所 • 便于检查和清扫的场所 • 海拔低于1000m正常使用，1000m以上请降额使用；超过1000m后请参见 *第26页“3.3 降额特性”* • 不会产生强大磁场的场所 • 远离火炉等热源的场所 • 在有磨削液、油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型 • 油封防护能力，只能防尘，不能长期防油 • 不能应用于一定范围的真空环境 • 不适用于微动（非整圈运转）[2]工况，可能卡滞 • 抱闸电机有“哒哒”声为正常 • 电机前端应用，应保证轴端受力小于该款产品许用轴向力、径向力，并且联轴器应根据联轴器允许的机械精度匹配安装 • 系统应避免以固有频率持续工作，因为超出允许的振动值会损坏系统
	存储环境	在电机不通电的状态下存储时，请遵守下列环境要求 • 存储温度： -20℃~+60℃（不冻结） • 存储湿度： 20%RH~80%RH（不结露）
抗冲击强度 [3][5]	冲击加速度 （以法兰面为标准）	490m/s^2
	冲击次数	2 次
抗振动强度 [4][5]	振动加速度 （以法兰面为标准）	径向49m/s^2 轴向24.5m/s^2

说明

- [1]振动等级V15表示单个伺服电机以额定值进行旋转时，振动的振幅小于15μm。
- [2]针对电机非整圈运转的正反切大角度摆动工况寿命大幅缩短，选型应用应联系产品经理。
- [3]水平安装伺服电机轴时，上下方向上的抗冲击强度如上表所示。
- [4]水平安装伺服电机轴时，上下、左右、前后3个方向上的抗振性如上表所示。
- [5]电机振动强度受使用现场传动结构、对中精度、安装条件和外部振动等因素的影响，这些影响因素会提高电机上的振动值，当超出电机最大允许的振动限制值时，电机有失效风险。因此，在使用过程中，有必要对共振加以限制，具体取决于现场应用和安装情况。
- 作用于伺服电机上的振动强度因应用用途而异，请务必通过实际产品确认振动加速度。




图3-1 伺服电机承受的冲击

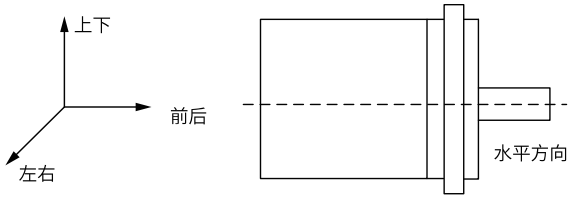


图3-2 伺服电机承受的振动




图3-3 伺服电机最大允许的振动限制值

方向	测量点	限制值（10Hz-2000Hz）
径向	①②	49 m/s^2
	④⑤	49 m/s^2
轴向	③	24.5 m/s^2
	⑥	24.5 m/s^2

说明

以上振动冲击标准不可作为长期应用工况，如有需求，请咨询汇川。

3.2 过载特性

本产品配套驱动器具有电机过载、过热保护功能，且已满足NEC和CEC的要求。

以下过载保护曲线在电机使用环境温度为40℃且热启动的条件下设定的，且并不保证可在100%以上输出条件下的连续使用。使用时，请将负载的有效转矩控制在连续运行区域使用范围内。

为了对不同的负载电机进行有效保护，需要根据电机过载能力对电机过载保护增益进行设置。保护增益一般保持为默认值，但发生以下情况时，可根据电机实际发热情况进行更改：

- 电机工作环境温度较高的场合。
- 电机循环运动，且单次运动周期短、频繁加减速的场合。
- 过载热保护只发生在通电持续运行中，驱动器断电需要确认电机温度。

电机过载保护曲线如下图所示：

- **MS1H1/H4（40/60/80机座）**

负载比例（%）	运行时间（s）
120	230
130	80
140	40
150	30
160	20
170	17
180	15
190	12
200	10
210	8.5
220	7
230	6
240	5.5
250	5
300	3
350	2

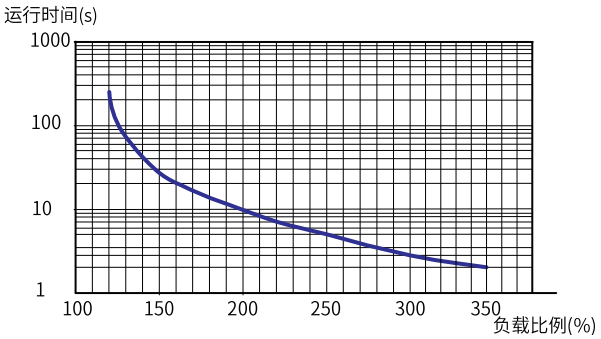


图3-4 MS1H1/H4（40/60/80机座）系列电机过载曲线

说明

H1、H4机型最大转矩约为额定转矩的3.5倍。

- **MS1H2/MS1H3**

负载比例（%）	运行时间（s）
115	6000
120	2533
125	1226
130	915
135	769
140	527
145	352
150	221
155	128
160	99
165	83
170	67
175	55
180	49
185	45
190	41
195	38
200	34
205	31
210	28
215	24
220	22
225	21
230	19
235	18
240	16
245	14
250	13
255	12
260	11
265	10
270	9
275	9
280	8
285	7
290	6
295	5
300	5

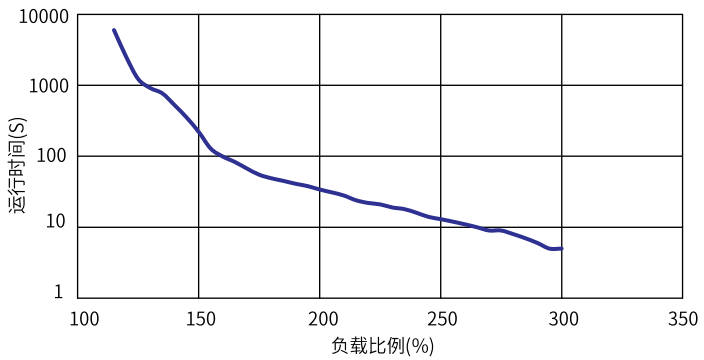



图3-5 MS1H2和MS1H3系列电机过载曲线

说明


- H2机型最大转矩约为额定转矩的3倍。
- H3机型最大转矩约为额定转矩的2.5倍。

3.3 降额特性


- **海拔降额曲线**

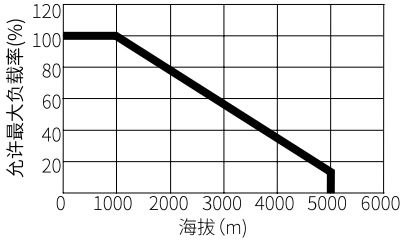

- **高温降额曲线**

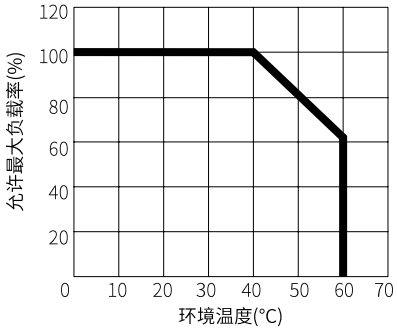

3.4 油封温度曲线

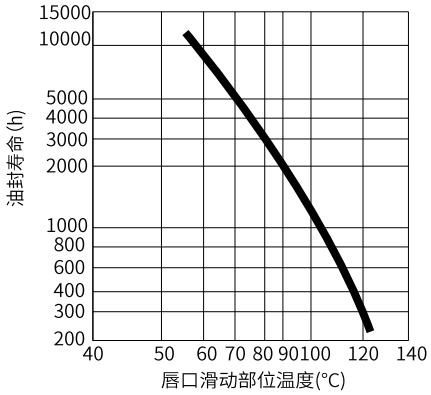

3.5 负载转动惯量

负载惯量比表示负载惯量与转子惯量的比值，负载惯量比越大，响应性越差，会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载惯量比的大小受限，该值为大致标准，会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载惯量比的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器内置制动电阻时，会发生“过载警报”。发生此类警报时，请采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。




注 意

- 驱动器是否内置制动电阻，请参见“部件说明”。
- 即使用内置制动电阻时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量（W）。此时，需要外置制动电阻。

4 电机选型


4.1 选型说明

- 转矩-转速特性曲线说明：
  - 所有参数及转矩 - 转速特性值是与本公司伺服驱动器组合运行后，电枢线圈温度为 20℃时的值。
  - 连续工作区域：是指电机可以安全连续运行的一系列状态，实效扭矩必须位于此区域。
  - 短时间工作区域：是指当实效扭矩大于额定扭矩时，电机可以在短时间内运行的一系列状态。
- 所有特性参数是电机安装了下列散热板后对应的数值（单位：mm）：
  - MS1H1/MS1H4：250×250×6 （铝制）
  - MS1H2-10C~25C：400×400×20（钢制）
  - MS1H2-30C~50C：400×400×20（钢制）
  - MS1H3-85B~18C：400×400×20（钢制）
  - MS1H3-29C~55C：550×550×30（铝制）
  - MS1H3-75C：700×700×30 （铝制）
- 电机径向及轴向载荷说明：



- 甩线型电机尺寸说明

  40/60/80机座甩线型电机（型号尾缀代码：-S）会随电机带一段约300mm的引出线，如下图所示。

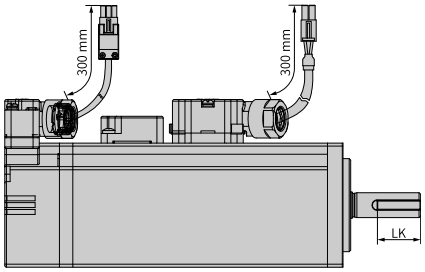

- 如上图所示，4.2至4.5章节中的产品尺寸图会标注LK数值，LK表示轴键的长度。
- MS1H3（130机座和180机座）带有键槽的电机，转速3000rpm以上工况，电机须带键运行。若客户需要在转速超3000rpm前提下不带键运行，可以向汇川提出非标选型。

说明


- 以下4.2至4.5章节的（ ）括号内的数值为带抱闸的伺服电机的参数。
- 带油封电机需降额10% 使用。
- 抱闸直流24V电源请用户自备，对于直流电源与电机抱闸连接的线缆，小功率750W及以内的电机推荐使用0.2mm^{2}及以上线径线缆，大功率750W以上的电机推荐使用0.8mm^{2}及以上线径线缆；抱闸禁止与其它用电器共用电源，防止因其他用电器同时工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- 电机抱闸使用过程中禁止多个抱闸共用一个电源，否则一个抱闸出现干磨损坏后，线圈短路，会导致其他并联在该电源上的抱闸无法打开，也出现干磨损坏的情况。
- 抱闸打开时间和抱闸动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间；保持用的抱闸不能用于制动。

4.2 低惯量、小容量（MS1H1）


4.2.1 MS1H1-05B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.05	
额定电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.16	
最大转矩（N·m）	0.56	
额定电流（A）	1.2	
最大电流（A）	4.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.15	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.018±10%
	抱闸电机	0.0208±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

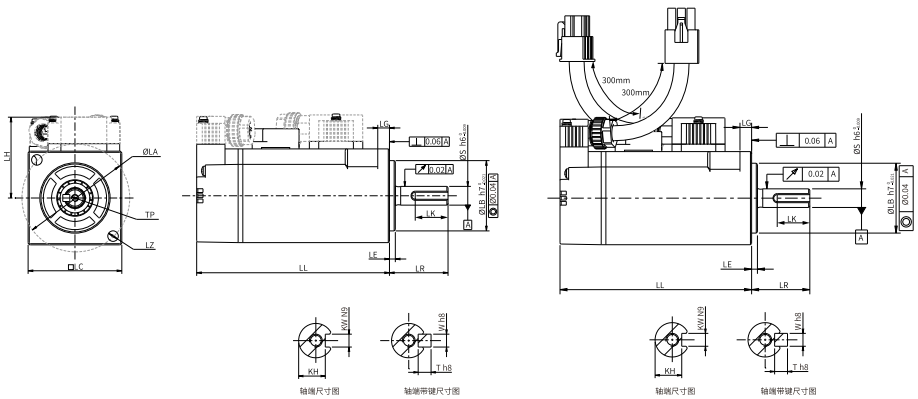


LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
54.5（81.8）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26（0.43）


4.2.2 MS1H1-05B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.05	
额定电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.16	
最大转矩（N·m）	0.56	
额定电流（A）	1.2	
最大电流（A）	4.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.15	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.018±10%
	抱闸电机	0.0208±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

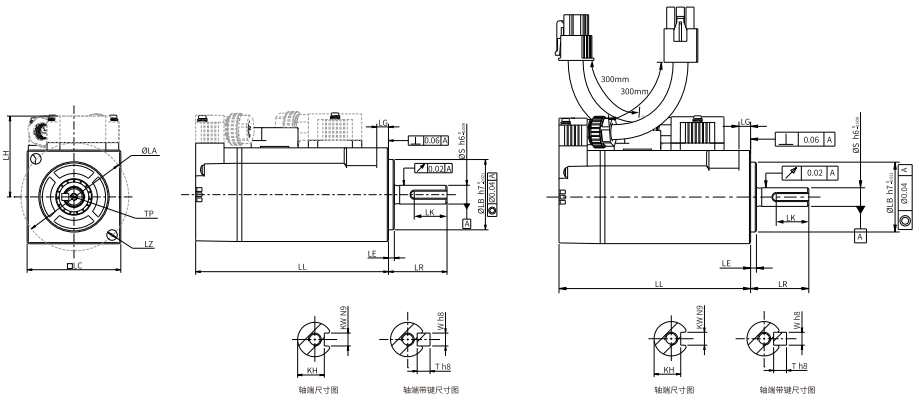

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
54.5（81.8）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26（0.43）

4.2.3 MS1H1-05B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.05		
额定电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.16		
最大转矩（N·m）	0.56		
额定电流（A）	1.2		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.8		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.15		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.018±10%	
	抱闸电机	0.0208±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

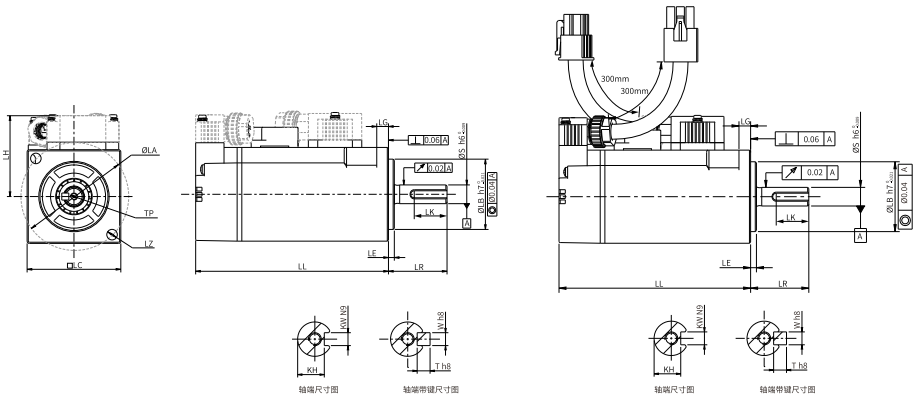


LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
54.5（81.8）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26（0.43）


4.2.4 MS1H1-10B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.1	
额定电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.32	
最大转矩（N·m）	1.12	
额定电流（A）	1.2	
最大电流（A）	4.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.30	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.0316±10%
	抱闸电机	0.0345±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

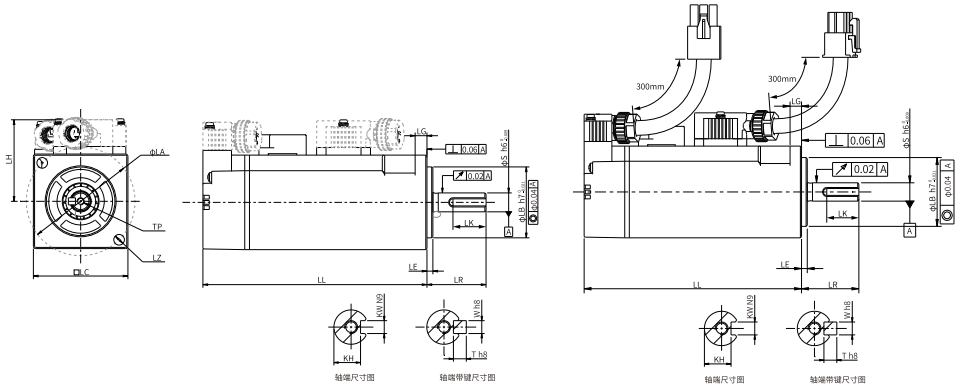


LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
67（94.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.35（0.52）


4.2.5 MS1H1-10B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.1	
额定电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.32	
最大转矩（N·m）	1.12	
额定电流（A）	1.2	
最大电流（A）	4.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.30	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.0316±10%
	抱闸电机	0.0345±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

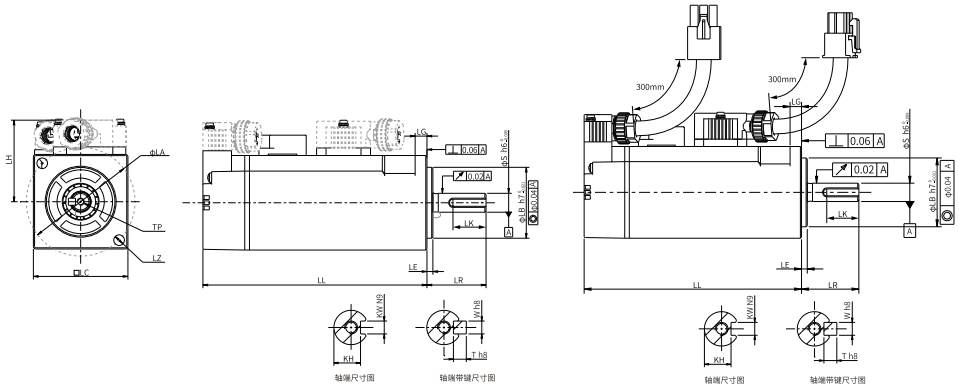


LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
67（94.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.35（0.52）


4.2.6 MS1H1-10B30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	40	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.1	
额定电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.32	
最大转矩（N·m）	1.12	
额定电流（A）	1.2	
最大电流（A）	4.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.30	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.0316±10%
	抱闸电机	0.0345±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

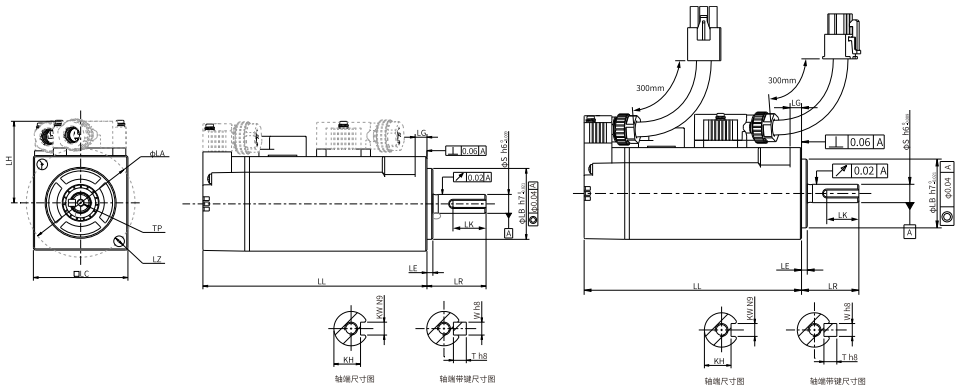

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
67（94.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.35（0.52）

4.2.7 MS1H1-20B30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	60		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.2		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.64		
最大转矩（N·m）	2.24		
额定电流（A）	1.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	5.3		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.51		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.094±10%	
	抱闸电机	0.106±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤20	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

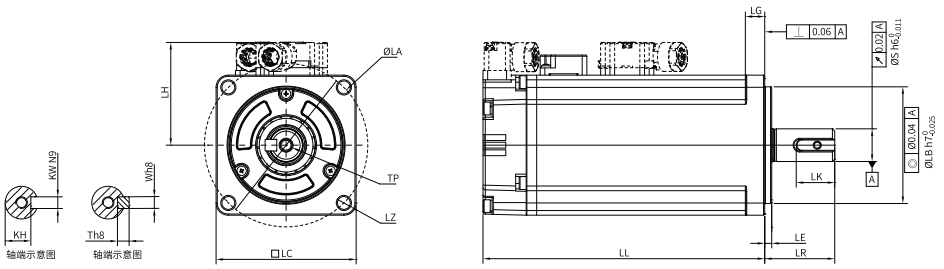


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	75.5 (103)	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×12	$16^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.80 (1.17)


4.2.8 MS1H1-20B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.2	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.64	
最大转矩（N·m）	2.24	
额定电流（A）	1.5	
最大电流（A）	5.3	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.51	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.094±10%
	抱闸电机	0.106±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

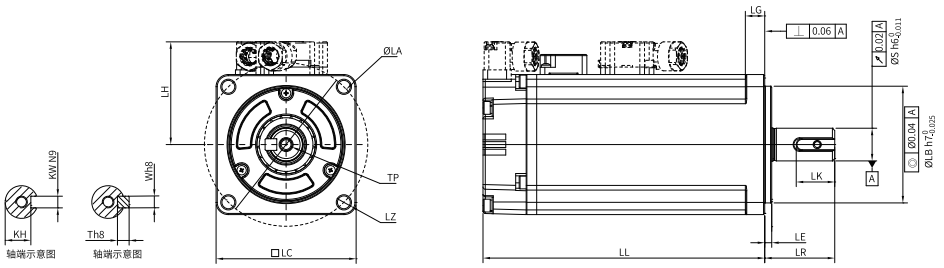


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	75.5 (103)	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×12	$16^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.80 (1.17)


4.2.9 MS1H1-40B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.27	
最大转矩（N·m）	4.45	
额定电流（A）	2.5	
最大电流（A）	9.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.57	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.145±10%
	抱闸电机	0.157±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

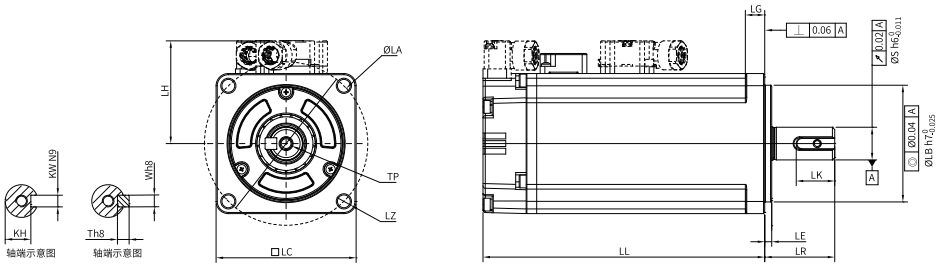


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	93（121）	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×12	$16^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11（1.48）


4.2.10 MS1H1-40B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.27	
最大转矩（N·m）	4.45	
额定电流（A）	2.5	
最大电流（A）	9.8	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.57	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.145±10%
	抱闸电机	0.157±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

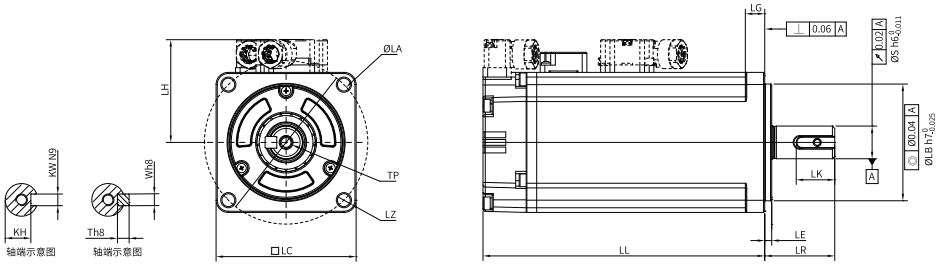

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	93 (121)	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×12	$16^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 (1.48)


4.2.11 MS1H1-55B30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.55		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	1.75		
最大转矩（N·m）	6.13		
额定电流（A）	3.9		散热板降额曲线
最大电流（A）	15		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.51		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.55±10%	
	抱闸电机	-	

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

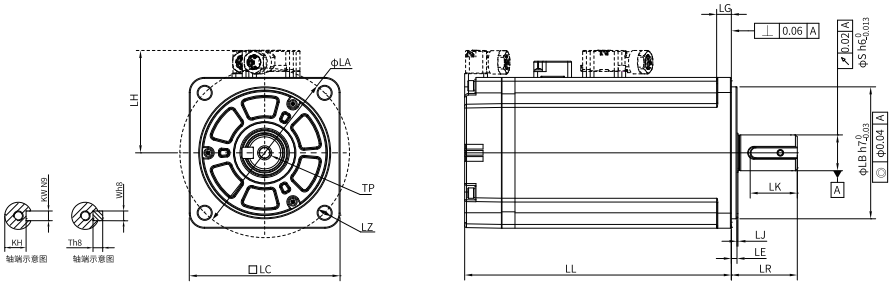


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.88


4.2.12 MS1H1-55B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.55	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.75	
最大转矩（N·m）	6.13	
额定电流（A）	3.9	
最大电流（A）	15	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.51	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.55±10%
	抱闸电机	-

转矩-转速特性




散热板降额曲线



允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

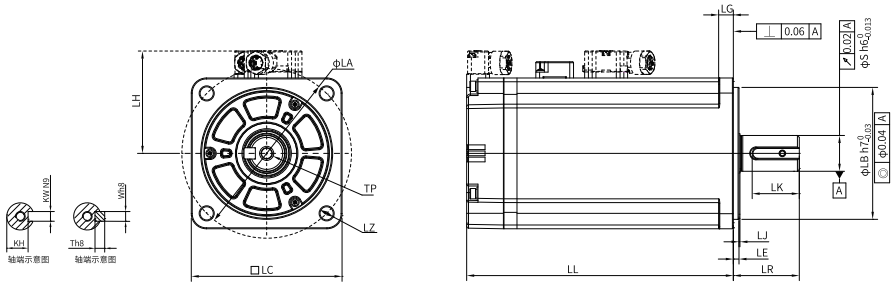


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.88


4.2.13 MS1H1-75B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.75	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	2.39	
最大转矩（N·m）	8.36	
额定电流（A）	4.4	
最大电流（A）	16.9	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.62	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.68±10%
	抱闸电机	0.71±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

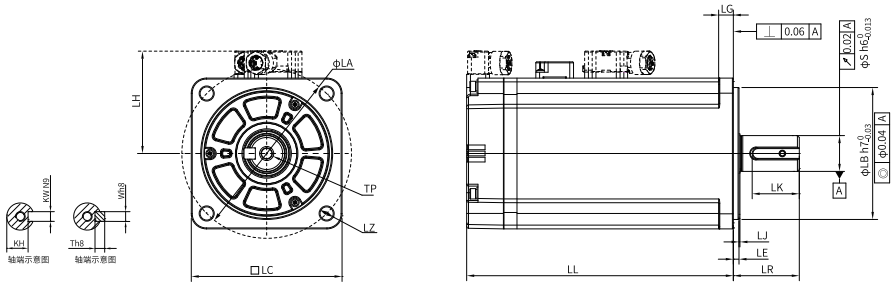

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3（141.5）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.22（2.88）

4.2.14 MS1H1-75B30CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.75		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	2.39		
最大转矩（N·m）	8.36		
额定电流（A）	4.4		散热板降额曲线
最大电流（A）	16.9		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.62		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.68±10%	
	抱闸电机	0.71±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

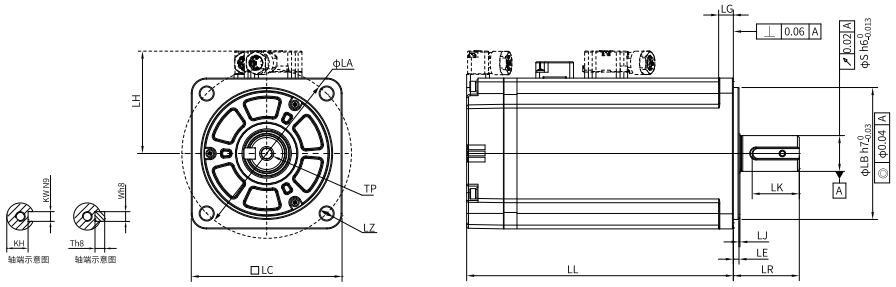


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (141.5)	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.22 (2.88)


4.2.15 MS1H1-10C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	1.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	11.1	
额定电流（Arms）	6.2	
最大电流（Arms）	24	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/Arms）	0.59	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.82±10%
	抱闸电机	0.87±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

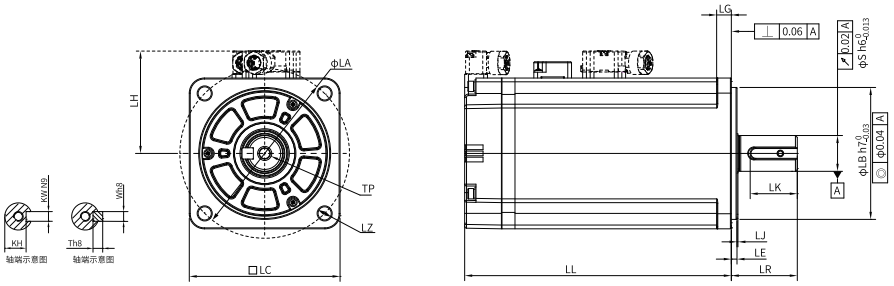


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	119.2（153.4）	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.61（3.27）


4.2.16 MS1H1-10C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	1.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	11.13	
额定电流（A）	6.2	
最大电流（A）	24	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.59	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.82±10%
	抱闸电机	0.87±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

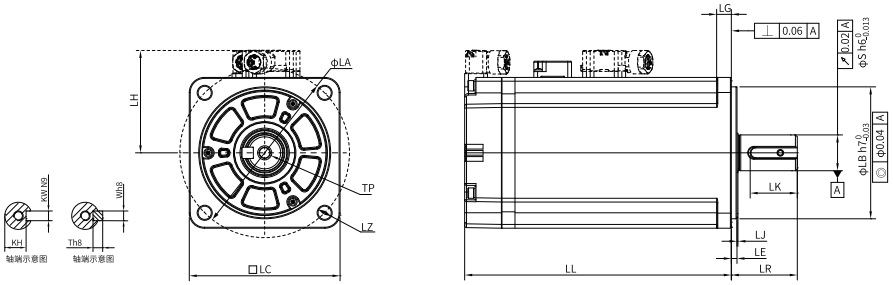


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	119.2（153.4）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.61（3.27）


4.2.17 MS1H1-15C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	低惯量、小容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	4.78	
最大转矩（N·m）	16.8	
额定电流（A）	6.5	
最大电流（A）	26	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.74	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	1.2±10%
	抱闸电机	-

转矩-转速特性




散热板降额曲线



允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147



产品尺寸（单位：mm）

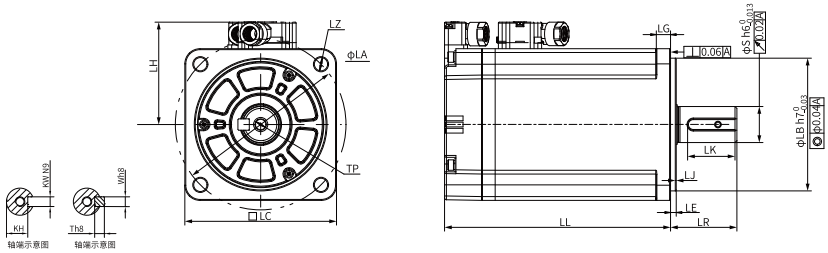

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	155	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	3.65

4.3 低惯量、中容量（MS1H2）

4.3.1 MS1H2-10C30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	9.54		
额定电流（A）	6.4		散热板降额曲线
最大电流（A）	23		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.54		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%	
	抱闸电机	2.6±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

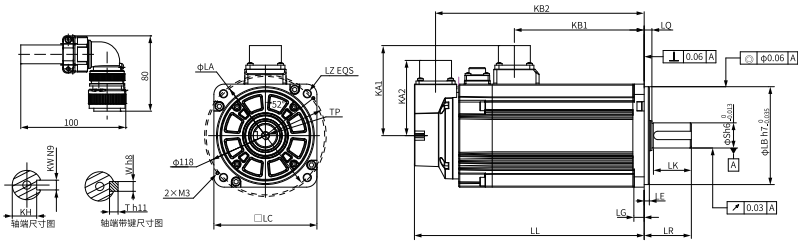

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144（172）	45±1	115	4×φ7	88	75	73	123.5（151.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85（4.9）

4.3.2 MS1H2-10C30CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	9.54		
额定电流（A）	6.4		散热板降额曲线
最大电流（A）	23		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.54		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%	
	抱闸电机	2.6±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

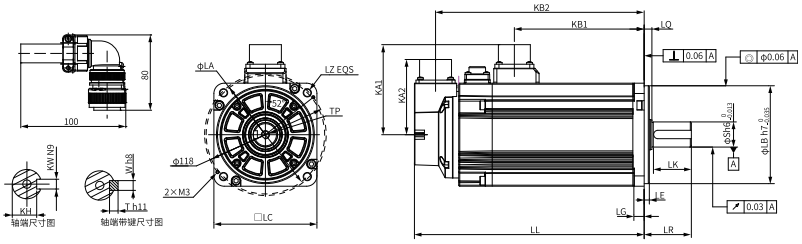


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4×φ7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)


4.3.3 MS1H2-10C30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	9.54	
额定电流（A）	6.4	
最大电流（A）	23	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.54	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%
	抱闸电机	2.6±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

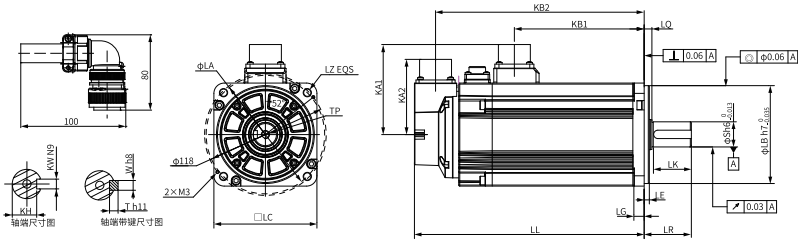

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144（172）	45±1	115	4×ϕ7	88	75	74	123.5（151.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85（4.9）

4.3.4 MS1H2-10C30CD-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	9.54		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	11		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	1.07		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%	
	抱闸电机	2.6±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

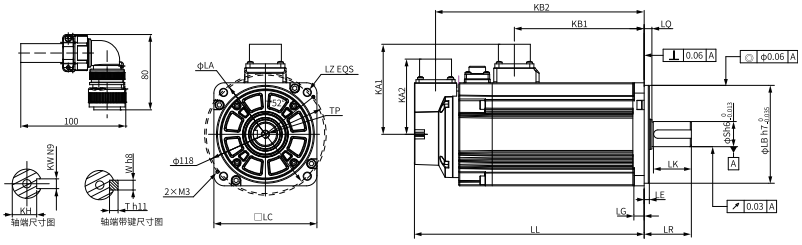

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4×φ7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)

4.3.5 MS1H2-10C30CD-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	9.54		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	11		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	1.07		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%	
	抱闸电机	2.6±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

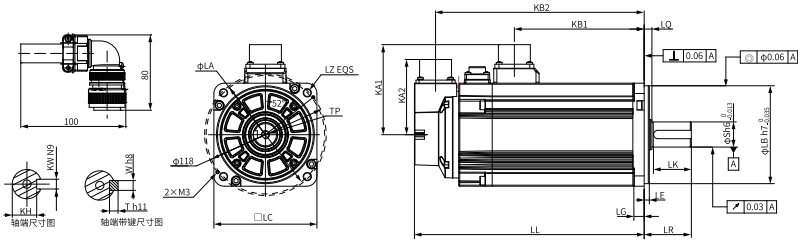

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4×φ7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)

4.3.6 MS1H2-10C30CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	9.54		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	11		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	1.07		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.78±10%	
	抱闸电机	2.6±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

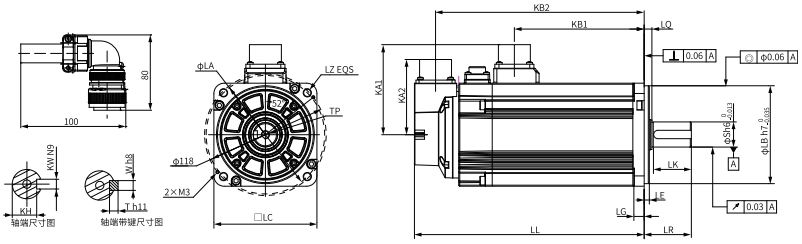


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4×ϕ7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	3.85 (4.9)


4.3.7 MS1H2-15C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
额定电流（A）	8.6	
最大电流（A）	32	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.62	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.35±10%
	抱闸电机	3.17±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

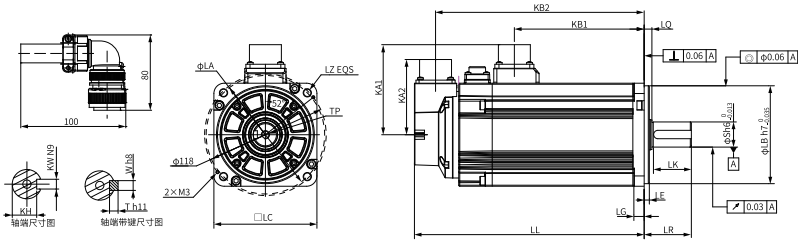


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×φ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


4.3.8 MS1H2-15C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
额定电流（A）	8.6	
最大电流（A）	32	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.62	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	2.35±10%
	抱闸电机	3.17±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

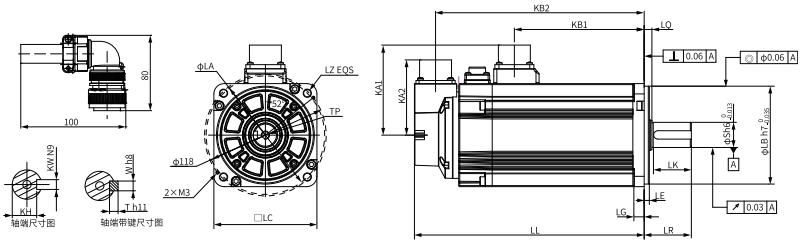

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×φ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)

4.3.9 MS1H2-15C30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.5		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	4.9		
最大转矩（N·m）	14.7		
额定电流（A）	8.6		散热板降额曲线
最大电流（A）	32		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	5000		
转矩系数（N·m/A）	0.62		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.35±10%	
	抱闸电机	3.17±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

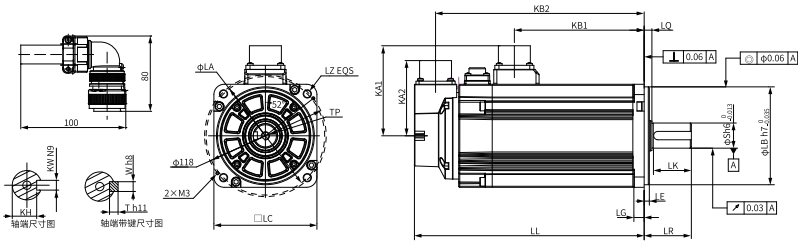


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×φ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


4.3.10 MS1H2-15C30CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
额定电流（A）	4.2	
最大电流（A）	14	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.28	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	2.35±10%
	抱闸电机	3.17±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

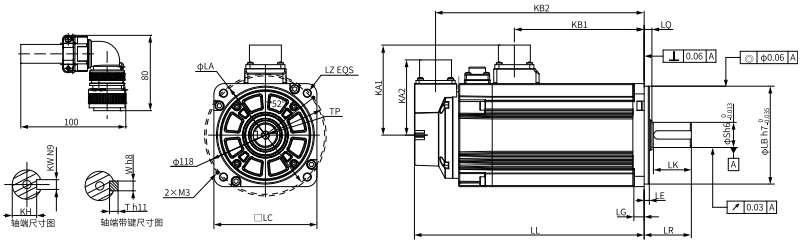


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×φ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


4.3.11 MS1H2-15C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
额定电流（A）	4.2	
最大电流（A）	14	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.28	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	2.35±10%
	抱闸电机	3.17±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

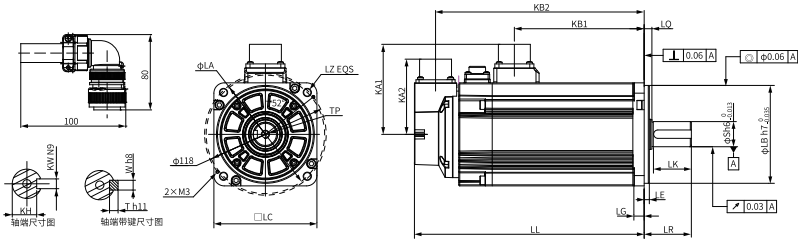


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×φ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


4.3.12 MS1H2-15C30CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	4.9	
最大转矩（N·m）	14.7	
额定电流（A）	4.2	
最大电流（A）	14	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	1.28	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.35±10%
	抱闸电机	3.17±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

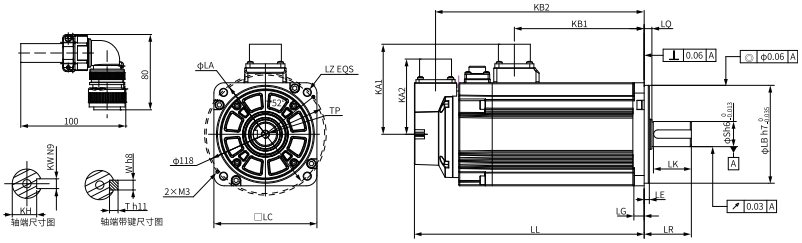


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4×ϕ7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	4.65 (5.75)


4.3.13 MS1H2-20C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	19.1	
额定电流（A）	11.3	
最大电流（A）	42	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.60	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

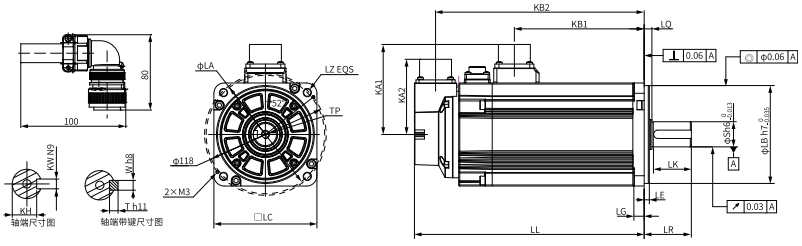


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177（205）	45±1	115	4×ϕ7	88	108	73	156.5（184.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5（6.55）


4.3.14 MS1H2-20C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	19.1	
额定电流（A）	11.3	
最大电流（A）	42	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.60	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

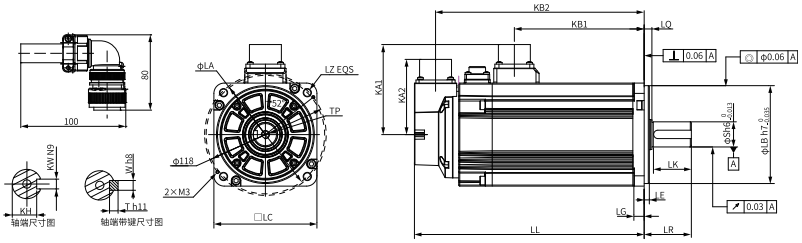


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177（205）	45±1	115	4×φ7	88	108	73	156.5（184.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5（6.55）


4.3.15 MS1H2-20C30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	15.5	
额定电流（A）	11.3	
最大电流（A）	32	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	0.60	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

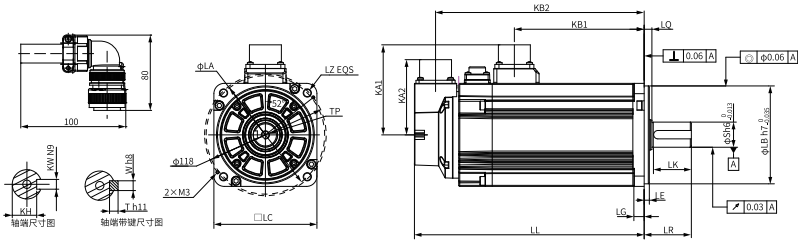


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4×φ7	88	108	73	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5 (6.55)


4.3.16 MS1H2-20C30CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	19.1	
额定电流（A）	5.6	
最大电流（A）	20	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.19	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

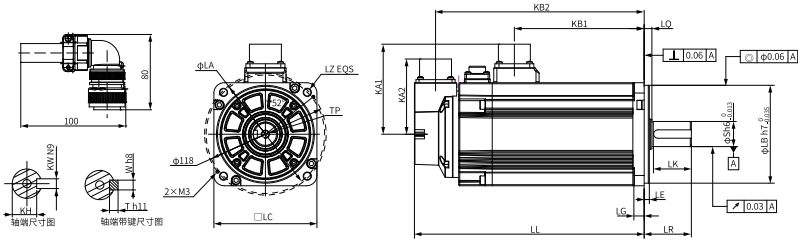


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4×φ7	88	108	73	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5 (6.55)


4.3.17 MS1H2-20C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	19.1	
额定电流（A）	5.6	
最大电流（A）	20	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.19	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

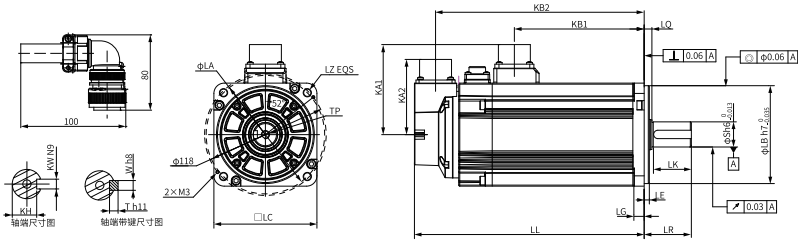


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4×φ7	88	108	73	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5 (6.55)


4.3.18 MS1H2-20C30CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	6.36	
最大转矩（N·m）	19.1	
额定电流（A）	5.6	
最大电流（A）	20	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	1.19	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	2.92±10%
	抱闸电机	3.74±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

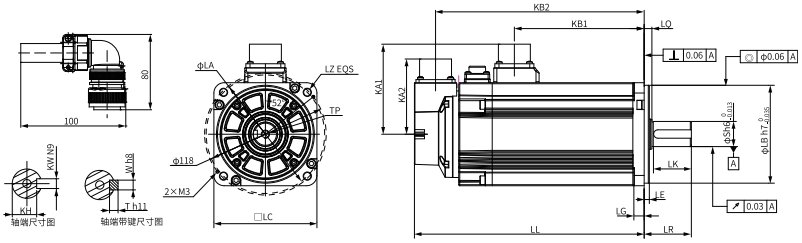


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177（205）	45±1	115	4×φ7	88	108	73	156.5（184.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.5（6.55）


4.3.19 MS1H2-25C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.5	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
额定电流（A）	14.7	
最大电流（A）	53	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.60	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	3.49±10%
	抱闸电机	4.3±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

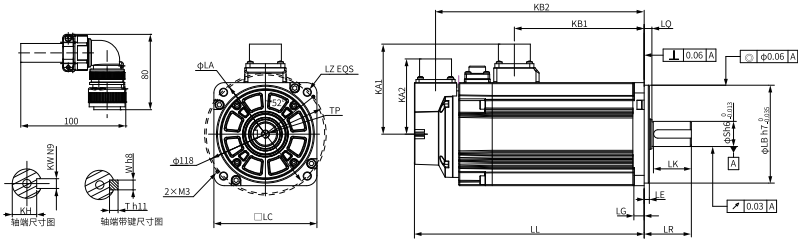


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4×φ7	88	126	73	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3 (7.35)


4.3.20 MS1H2-25C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.5	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
额定电流（A）	14.7	
最大电流（A）	53	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.60	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	3.49±10%
	抱闸电机	4.3±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

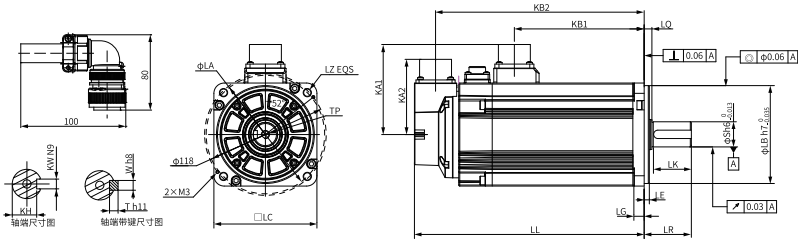


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195（223）	45±1	115	4×φ7	88	126	73	174.5（202.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3（7.35）


4.3.21 MS1H2-25C30CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
额定电流（A）	7.2	
最大电流（A）	26	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.18	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	3.49±10%
	抱闸电机	4.3±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

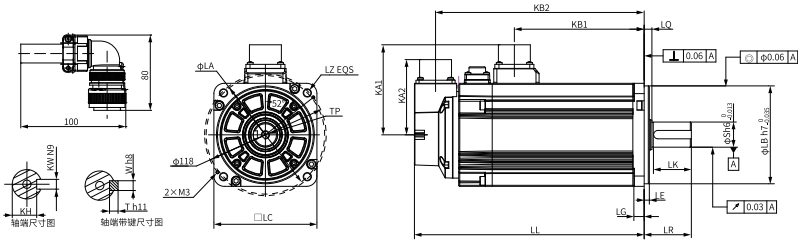


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4×φ7	88	126	73	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3 (7.35)


4.3.22 MS1H2-25C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
额定电流（A）	7.2	
最大电流（A）	26	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.18	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	3.49±10%
	抱闸电机	4.3±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

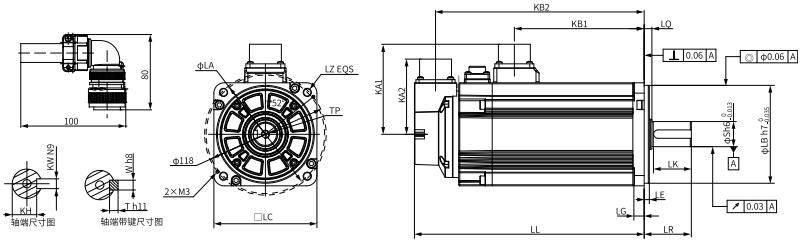


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 （223）	45±1	115	4×φ7	88	126	73	174.5 （202.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3 （7.35）


4.3.23 MS1H2-25C30CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	100	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	7.96	
最大转矩（N·m）	23.9	
额定电流（A）	7.2	
最大电流（A）	26	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	1.18	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	3.49±10%
	抱闸电机	4.3±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
8	24	17.6	32.73	0.73	≤ 100	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
45	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

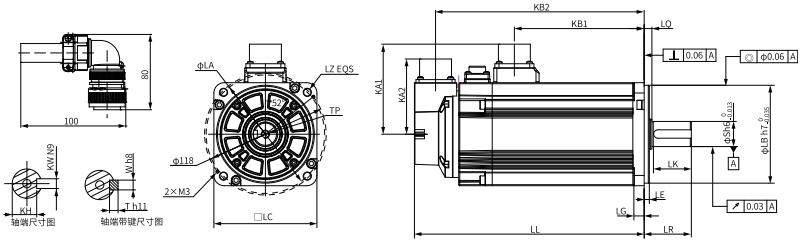


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195（223）	45±1	115	4×φ7	88	126	73	174.5（202.5）	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
7.5±0.75	95		24	M8×16	$35^{0}_{-0.62}$	$20^{0}_{-0.2}$	8	8	7	6.3（7.35）


4.3.24 MS1H2-30C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	3.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	9.8	
最大转矩（N·m）	24.5	
额定电流（A）	16.6	
最大电流（A）	55	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.67	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	6.4±10%
	抱闸电机	9.38±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

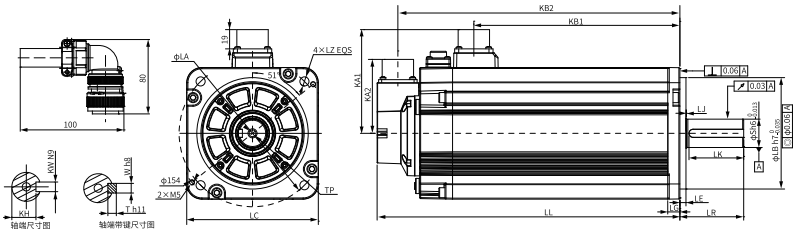


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198 （223）	63±1	145	4×φ9	102.4	127.5	73	177.5 （202.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0 （11.9）


4.3.25 MS1H2-30C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	3.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	9.8	
最大转矩（N·m）	24.5	
额定电流（A）	16.6	
最大电流（A）	55	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.67	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	6.4±10%
	抱闸电机	9.38±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

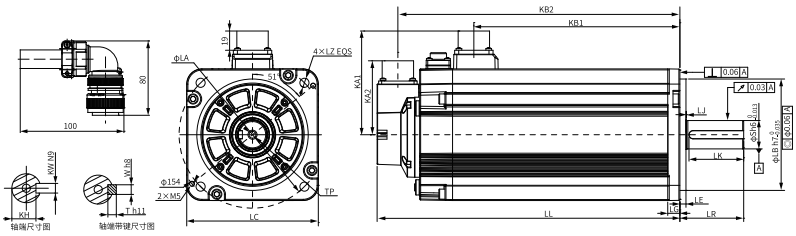


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198（223）	63±1	145	4×φ9	102.4	127.5	73	177.5（202.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0（11.9）


4.3.26 MS1H2-30C30CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	3.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	9.8	
最大转矩（N·m）	29.4	
额定电流（A）	8.9	
最大电流（A）	29	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.25	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	6.4±10%
	抱闸电机	9.38±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

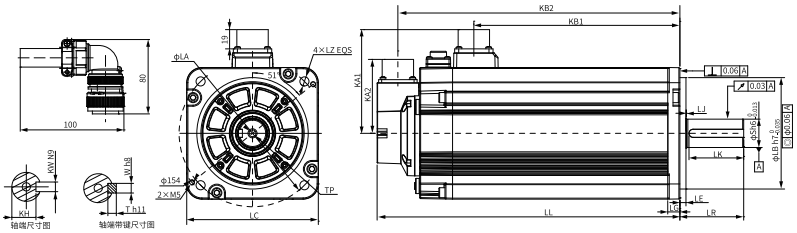


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198（223）	63±1	145	4×φ9	102.4	127.5	73	177.5（202.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0（11.9）


4.3.27 MS1H2-30C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	3.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	9.8	
最大转矩（N·m）	29.4	
额定电流（A）	8.9	
最大电流（A）	29	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.25	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	6.4±10%
	抱闸电机	9.38±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

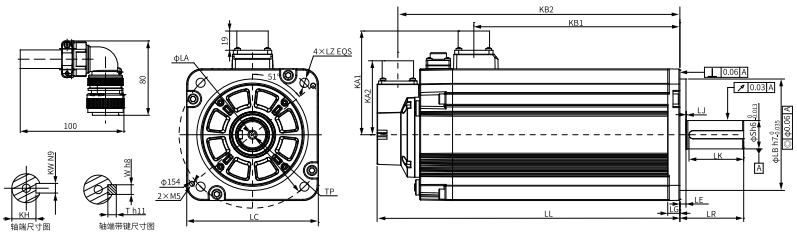

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198（223）	63±1	145	4×φ9	102.4	127.5	73	177.5（202.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0（11.9）

4.3.28 MS1H2-30C30CD-T33*R

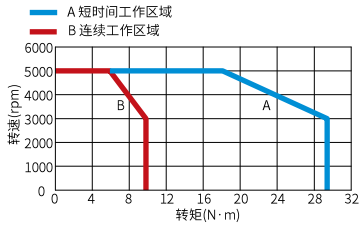电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	3.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	9.8		
最大转矩（N·m）	29.4		
额定电流（A）	8.9		散热板降额曲线
最大电流（A）	29		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	5000		
转矩系数（N·m/A）	1.25		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	6.4±10%	
	抱闸电机	9.38±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

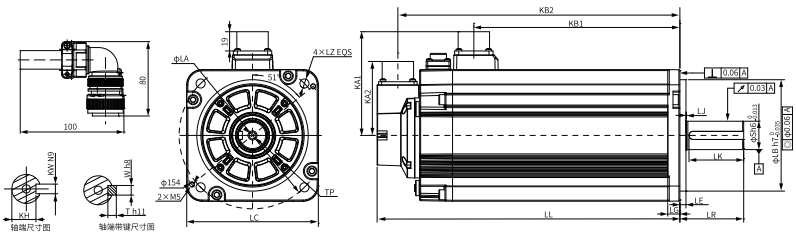


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198 (223)	63±1	145	4×φ9	102.4	127.5	73	177.5 (202.5)	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	10.0 (11.9)


4.3.29 MS1H2-40C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	12.6	
最大转矩（N·m）	31.5	
额定电流（A）	22	
最大电流（A）	67.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.65	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	9±10%
	抱闸电机	11.98±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

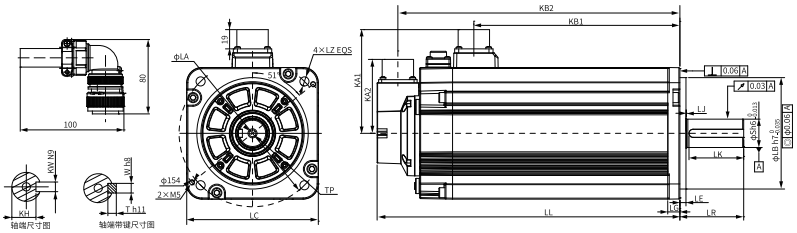


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236（261）	63±1	145	4×φ9	102.4	165.5	73	215.5（240.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2（15.1）


4.3.30 MS1H2-40C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	12.6	
最大转矩（N·m）	31.5	
额定电流（A）	22	
最大电流（A）	67.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.65	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	9±10%
	抱闸电机	11.98±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

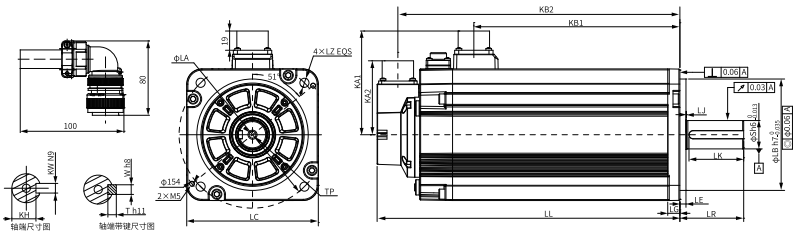


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4×φ9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2 (15.1)


4.3.31 MS1H2-40C30CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	12.6	
最大转矩（N·m）	37.8	
额定电流（A）	13.5	
最大电流（A）	42.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.06	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	9±10%
	抱闸电机	11.98±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

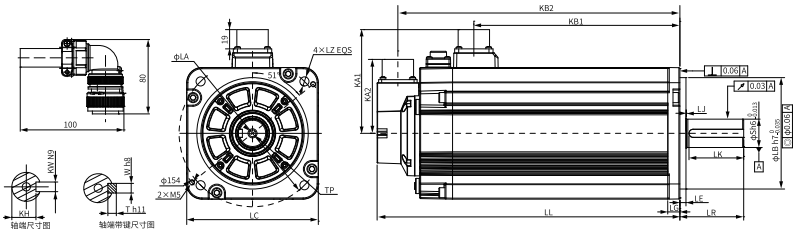


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236（261）	63±1	145	4×φ9	102.4	165.5	73	215.5（240.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2（15.1）


4.3.32 MS1H2-40C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	12.6	
最大转矩（N·m）	37.8	
额定电流（A）	13.5	
最大电流（A）	42.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.06	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	9±10%
	抱闸电机	11.98±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

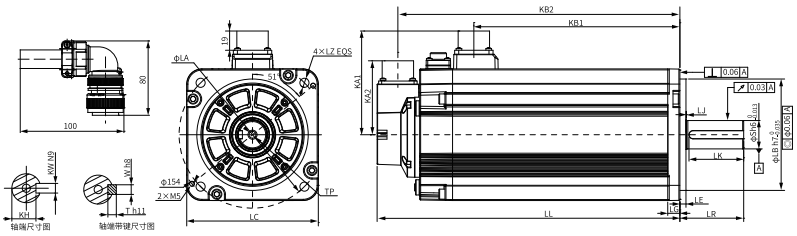


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236（261）	63±1	145	4×φ9	102.4	165.5	73	215.5（240.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2（15.1）


4.3.33 MS1H2-40C30CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	12.6	
最大转矩（N·m）	37.8	
额定电流（A）	13.5	
最大电流（A）	42.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	1.06	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	9±10%
	抱闸电机	11.98±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

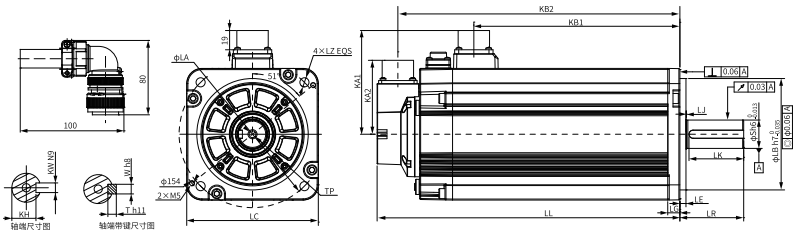


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4×φ9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	13.2 (15.1)


4.3.34 MS1H2-50C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	15.8	
最大转矩（N·m）	39.5	
额定电流（A）	22	
最大电流（A）	67.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.81	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	11.6±10%
	抱闸电机	14.58±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

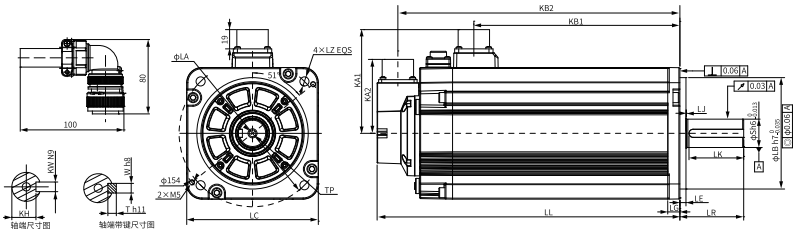


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274 （299）	63±1	145	4×φ9	102.4	203.5	73	253.5 （278.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35 （18.25）


4.3.35 MS1H2-50C30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	15.8	
最大转矩（N·m）	39.5	
额定电流（A）	22	
最大电流（A）	67.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.81	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	11.6±10%
	抱闸电机	14.58±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

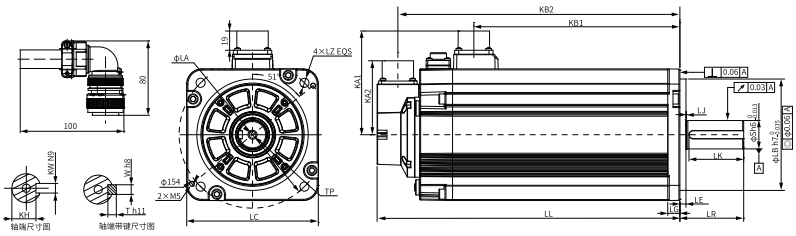

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274 （299）	63±1	145	4×φ9	102.4	203.5	73	253.5 （278.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35 （18.25）

4.3.36 MS1H2-50C30CD-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率（kW）	5.0		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	15.8		
最大转矩（N·m）	47.4		
额定电流（A）	17		散热板降额曲线
最大电流（A）	52.5		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	1.04		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	11.6±10%	
	抱闸电机	14.58±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

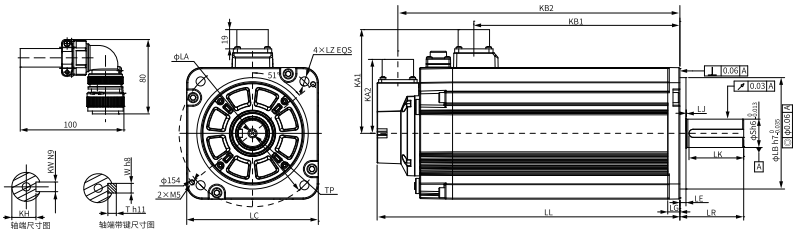


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274（299）	63±1	145	4×φ9	102.4	203.5	73	253.5（278.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35（18.25）


4.3.37 MS1H2-50C30CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	15.8	
最大转矩（N·m）	47.4	
额定电流（A）	17	
最大电流（A）	52.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	1.04	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	11.6±10%
	抱闸电机	14.58±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

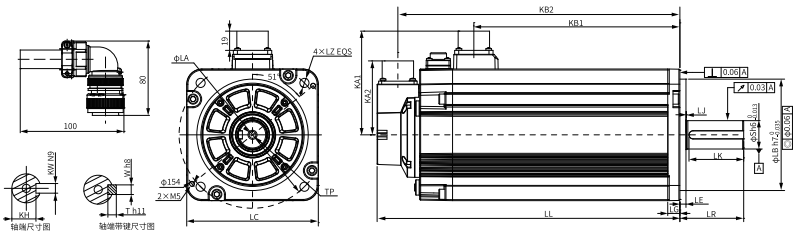


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274（299）	63±1	145	4×φ9	102.4	203.5	73	253.5（278.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35（18.25）


4.3.38 MS1H2-50C30CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	低惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.0	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	15.8	
最大转矩（N·m）	47.4	
额定电流（A）	17	
最大电流（A）	52.5	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	5000	
转矩系数（N·m/A）	1.04	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	11.6±10%
	抱闸电机	14.58±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
63	≤ 1176	≤ 392

产品尺寸（单位：mm）

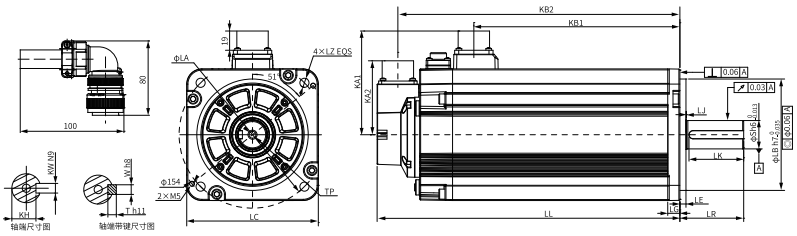


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274（299）	63±1	145	4×φ9	102.4	203.5	73	253.5（278.5）	10.5	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		28	M8×20	$53^{0}_{-0.62}$	$24^{0}_{-0.2}$	8	8	7	16.35（18.25）

4.4 中惯量、中容量（MS1H3）


4.4.1 MS1H3-85B15CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	0.85	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	5.39	
最大转矩（N·m）	13.5	
额定电流（A）	6.6	
最大电流（A）	17.2	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	0.93	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	13.56±10%
	抱闸电机	15.8±10%

转矩-转速特性

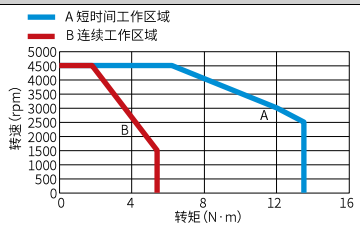

散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196



产品尺寸（单位：mm）

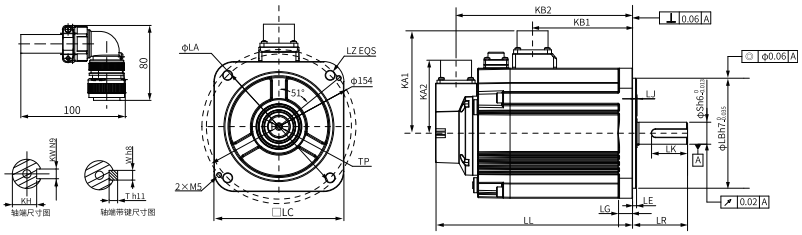

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4×ϕ9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)

4.4.2 MS1H3-85B15CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	0.85		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	5.39		
最大转矩（N·m）	13.5		
额定电流（A）	6.6		散热板降额曲线
最大电流（A）	17.2		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	4500		
转矩系数（N·m/A）	0.93		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	13.56±10%	
	抱闸电机	15.8±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

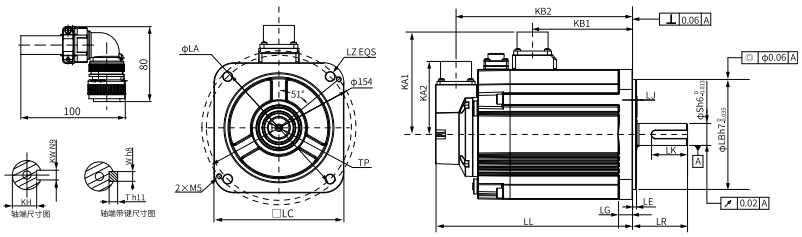


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4×φ9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)


4.4.3 MS1H3-85B15CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	0.85	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	5.39	
最大转矩（N·m）	13.5	
额定电流（A）	6.6	
最大电流（A）	17.2	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	0.93	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	13.56±10%
	抱闸电机	15.8±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

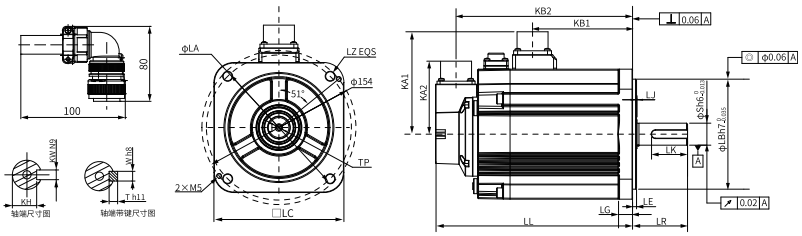

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142（167）	55±1	145	4×ϕ9	103	70	73	121.5（146.5）	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8（7.7）

4.4.4 MS1H3-85B15CD-A6/S63*R

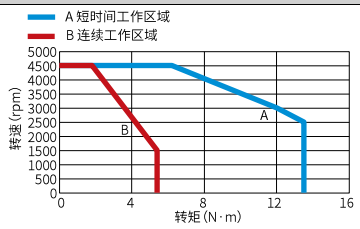电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	0.85		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	5.39		
最大转矩（N·m）	13.5		
额定电流（A）	3.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	8.5		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	4500		
转矩系数（N·m/A）	1.84		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	13.56±10%	
	抱闸电机	15.8±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

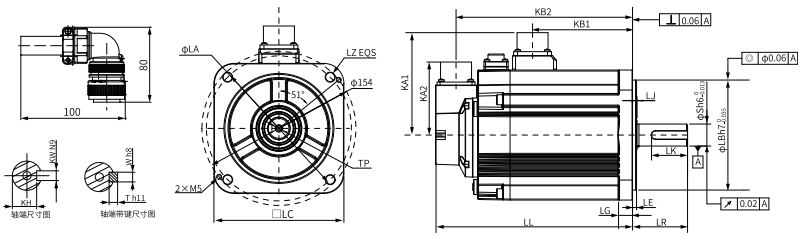


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4×φ9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)


4.4.5 MS1H3-85B15CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	0.85	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	5.39	
最大转矩（N·m）	13.5	
额定电流（A）	3.5	
最大电流（A）	8.5	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.84	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	13.56±10%
	抱闸电机	15.8±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

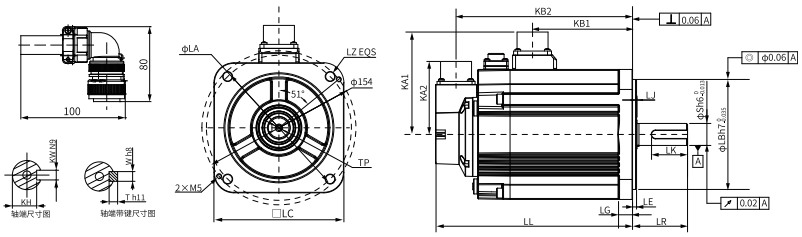

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4×φ9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8 (7.7)

4.4.6 MS1H3-85B15CD-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	0.85		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	5.39		
最大转矩（N·m）	13.5		
额定电流（A）	3.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	8.5		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	3000		
转矩系数（N·m/A）	1.84		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	13.56±10%	
	抱闸电机	15.8±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

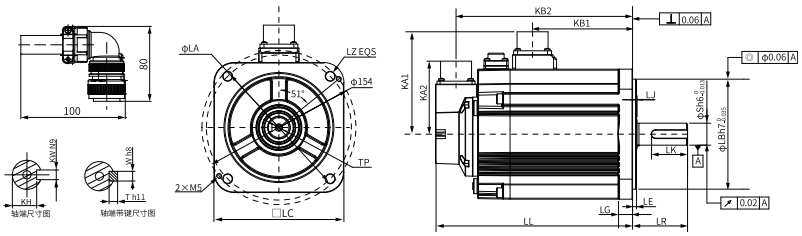


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142（167）	55±1	145	4×ϕ9	103	70	73	121.5（146.5）	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	5.8（7.7）


4.4.7 MS1H3-13C15CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.3	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	8.34	
最大转矩（N·m）	20.85	
额定电流（A）	10.5	
最大电流（A）	27.3	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	0.89	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	19.25±10%
	抱闸电机	21.5±10%

转矩-转速特性

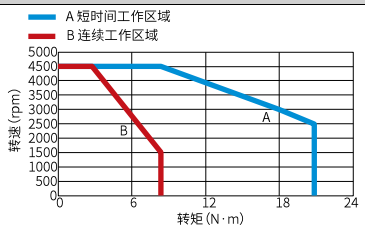

散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

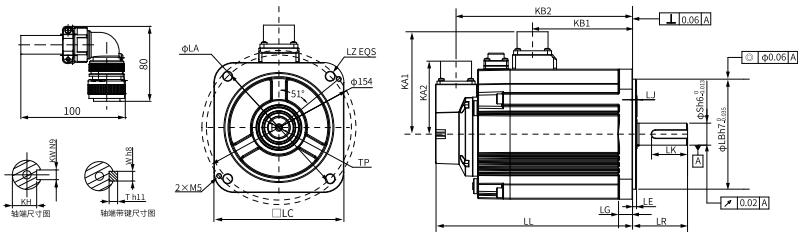


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4×φ9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)


4.4.8 MS1H3-13C15CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.3	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	8.34	
最大转矩（N·m）	20.85	
额定电流（A）	10.5	
最大电流（A）	27.3	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	0.89	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	19.25±10%
	抱闸电机	21.5±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196



产品尺寸（单位：mm）

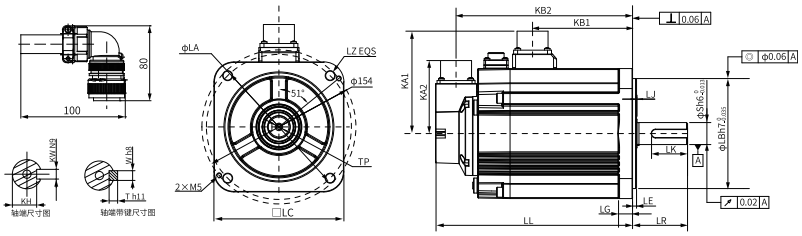

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4×φ9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)

4.4.9 MS1H3-13C15CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.3		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	8.34		
最大转矩（N·m）	20.85		
额定电流（A）	10.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	27.3		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	3000		
转矩系数（N·m/A）	0.89		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	19.25±10%	
	抱闸电机	21.5±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

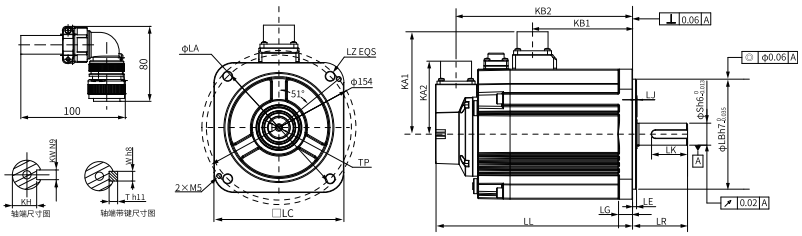

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4×ϕ9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)

4.4.10 MS1H3-13C15CD-A6/S63*R

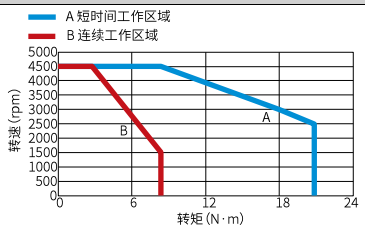电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	1.3		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	8.34		
最大转矩（N·m）	20.85		
额定电流（A）	5.1		散热板降额曲线
最大电流（A）	12.6		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	4500		
转矩系数（N·m/A）	1.85		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	19.25±10%	
	抱闸电机	21.5±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

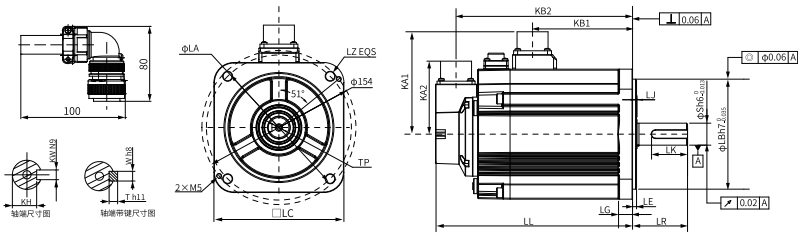


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4×φ9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)


4.4.11 MS1H3-13C15CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.3	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	8.34	
最大转矩（N·m）	20.85	
额定电流（A）	5.1	
最大电流（A）	12.6	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.85	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	19.25±10%
	抱闸电机	21.5±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

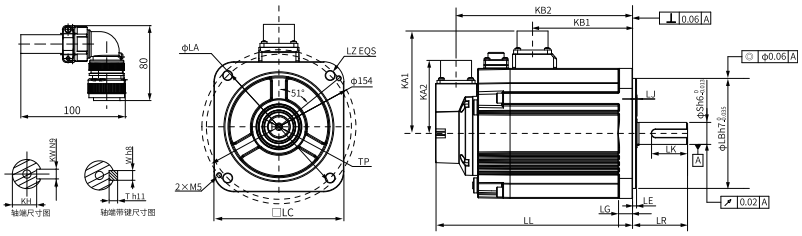


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4×ϕ9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1 (8.9)


4.4.12 MS1H3-13C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.3	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	8.34	
最大转矩（N·m）	20.85	
额定电流（A）	5.1	
最大电流（A）	12.6	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.85	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	19.25±10%
	抱闸电机	21.5±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

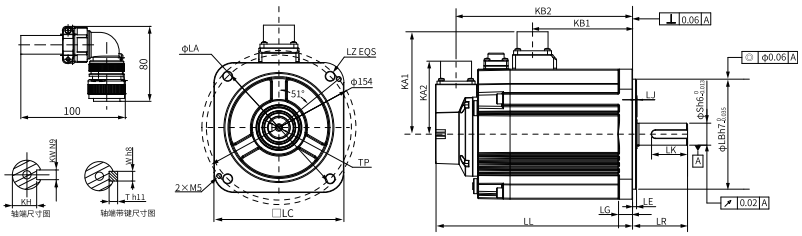


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157（182）	55±1	145	4×ϕ9	103	85	73	136.5（161.5）	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	7.1（8.9）


4.4.13 MS1H3-18C15CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	11.9	
最大电流（A）	32.2	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.09	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

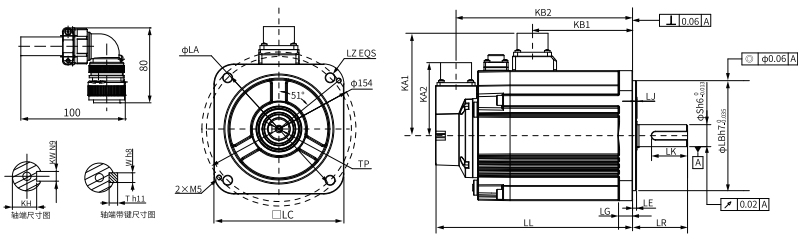


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


4.4.14 MS1H3-18C15CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	11.9	
最大电流（A）	32.2	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.09	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

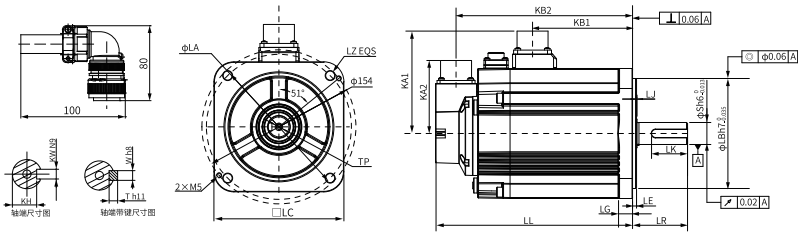


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172（197）	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5（176.5）	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5（10.3）


4.4.15 MS1H3-18C15CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	11.9	
最大电流（A）	32.2	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.09	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

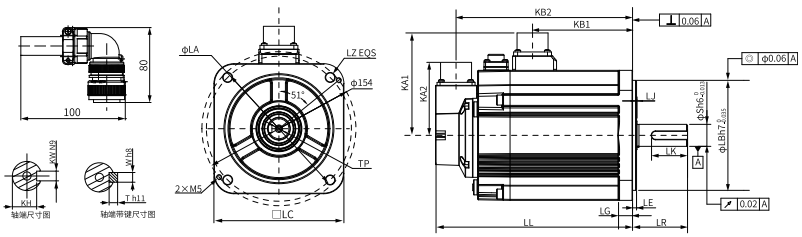


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


4.4.16 MS1H3-18C15CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	6.75	
最大电流（A）	17.7	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.87	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

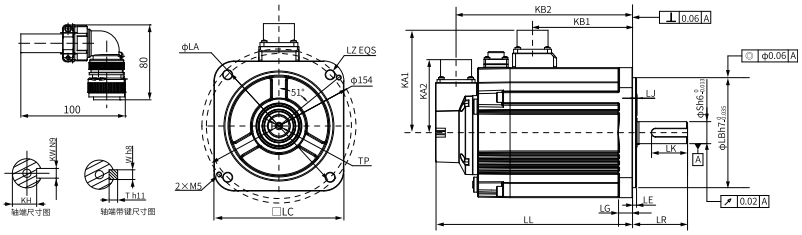


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110		22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


4.4.17 MS1H3-18C15CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	6.75	
最大电流（A）	17.7	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.87	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

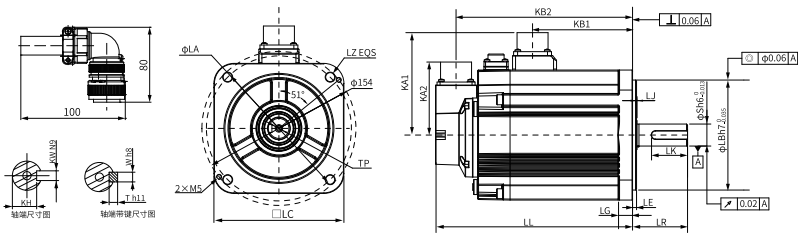


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


4.4.18 MS1H3-18C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	130	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	1.8	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	11.5	
最大转矩（N·m）	28.75	
额定电流（A）	6.75	
最大电流（A）	17.7	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.87	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	24.9±10%
	抱闸电机	27.2±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
16	24	24	24	1	≤ 120	≤ 60	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
55	≤ 686	≤ 196

产品尺寸（单位：mm）

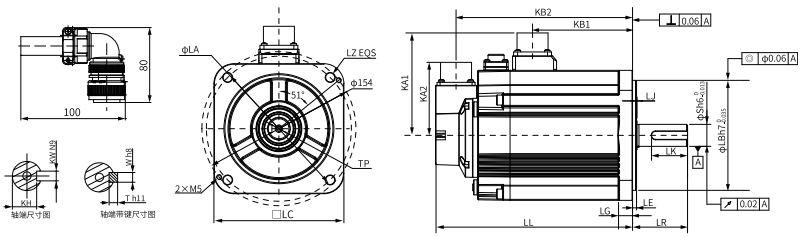


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4×φ9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.5±0.75	110	22	M6×20	$35^{0}_{-0.62}$	$18^{0}_{-0.2}$	8	8	7	8.5 (10.3)


4.4.19 MS1H3-29C15CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.9	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	18.6	
最大转矩（N·m）	46.5	
额定电流（A）	18	
最大电流（A）	52.5	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.16	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	44.7±10%
	抱闸电机	52.35±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

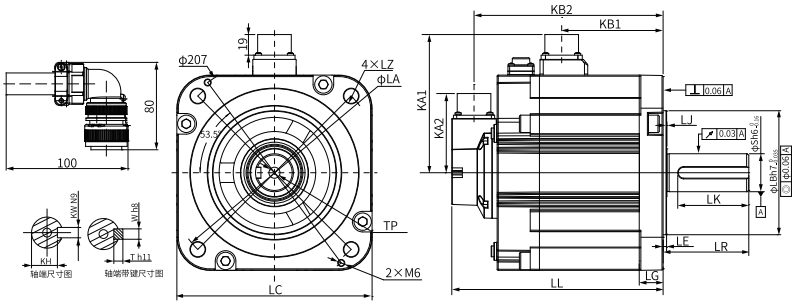


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	20.5	3.2±0.3

LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3	35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)


4.4.20 MS1H3-29C15CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.9	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	18.6	
最大转矩（N·m）	46.5	
额定电流（A）	18	
最大电流（A）	52.5	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.16	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	44.7±10%
	抱闸电机	52.35±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

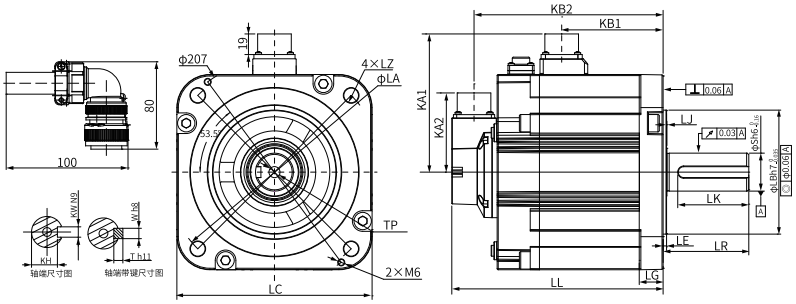


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)


4.4.21 MS1H3-29C15CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.9	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	18.6	
最大转矩（N·m）	46.5	
额定电流（A）	10.5	
最大电流（A）	29.75	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.94	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	44.7±10%
	抱闸电机	52.35±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

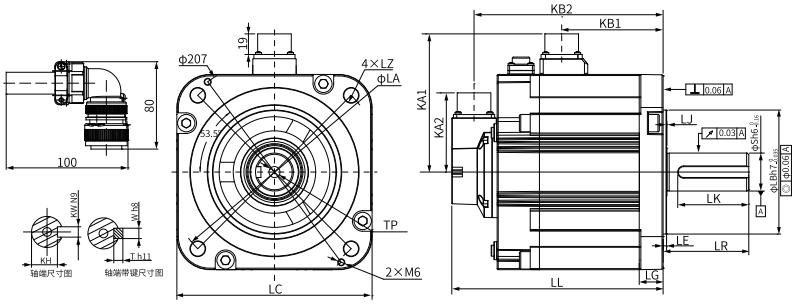

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)

4.4.22 MS1H3-29C15CD-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	180		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	2.9		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	18.6		
最大转矩（N·m）	46.5		
额定电流（A）	10.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	29.75		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	4500		
转矩系数（N·m/A）	1.94		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	44.7±10%	
	抱闸电机	52.35±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

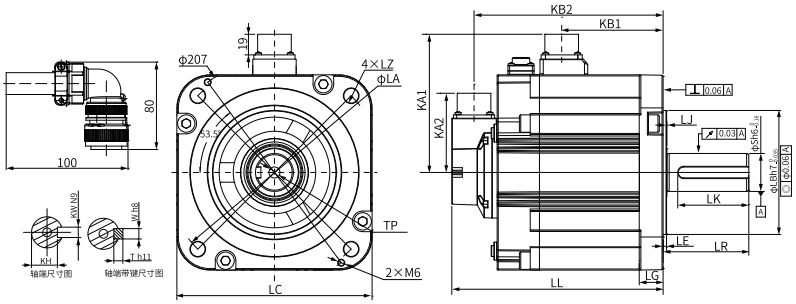


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)


4.4.23 MS1H3-29C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	2.9	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	18.6	
最大转矩（N·m）	46.5	
额定电流（A）	10.5	
最大电流（A）	29.75	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.94	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	44.7±10%
	抱闸电机	52.35±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

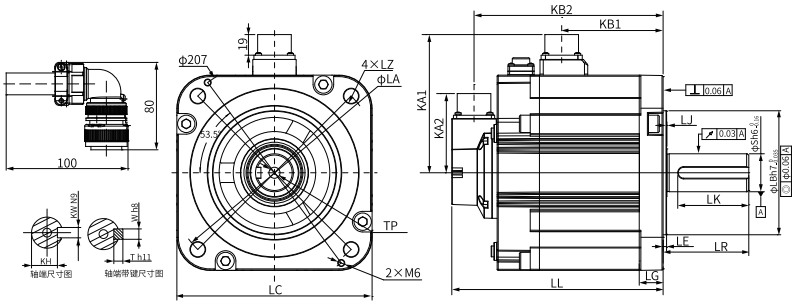


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	13.8 (17.9)


4.4.24 MS1H3-44C15CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	71.1	
额定电流（A）	25.5	
最大电流（A）	67	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.25	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	64.9±10%
	抱闸电机	72.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

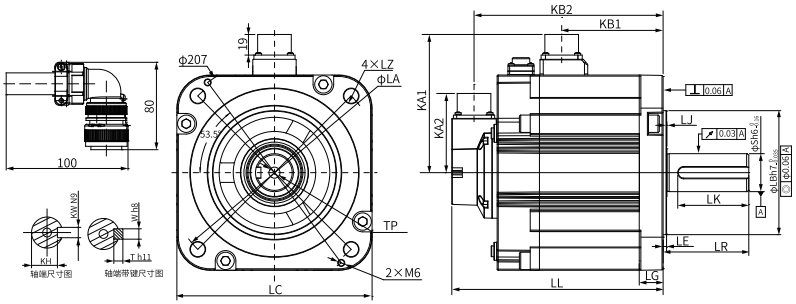


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4×φ13.5	127.4	117	73	164 (197.8)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4 (21.9)


4.4.25 MS1H3-44C15CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	71.1	
额定电流（A）	25.5	
最大电流（A）	67	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.25	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	64.9±10%
	抱闸电机	72.55±10%

转矩-转速特性



散热降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

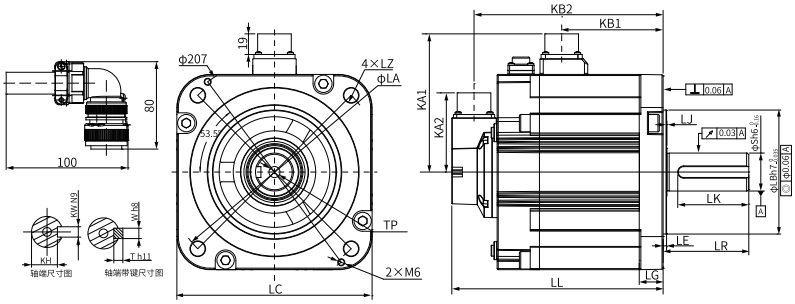


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	117	73	164 (197.8)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4 (21.9)


4.4.26 MS1H3-44C15CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.4	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	71.1	
额定电流（A）	16	
最大电流（A）	42	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.96	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	64.9±10%
	抱闸电机	72.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

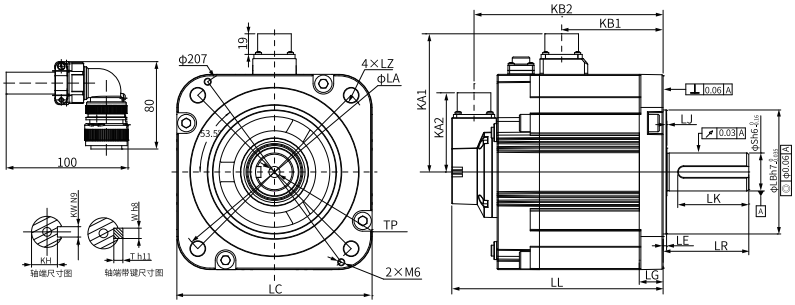


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5（218.3）	79±1	200	4×φ13.5	127.4	117	73	164（197.8）	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4（21.6）


4.4.27 MS1H3-44C15CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.4	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	71.1	
额定电流（A）	16	
最大电流（A）	42	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.96	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	64.9±10%
	抱闸电机	72.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

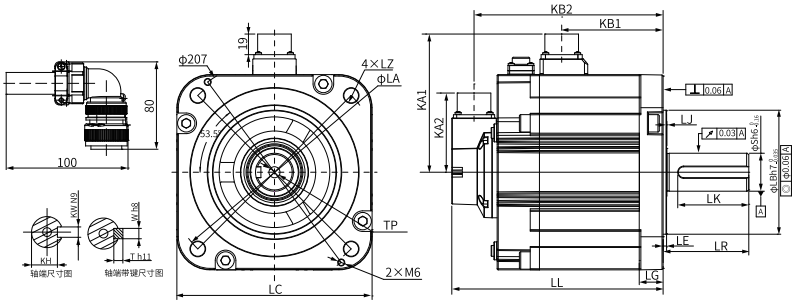


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5（218.3）	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	117	73	164（197.8）	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4（21.6）


4.4.28 MS1H3-44C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	4.4	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	28.4	
最大转矩（N·m）	71.1	
额定电流（A）	16	
最大电流（A）	42	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.96	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	64.9±10%
	抱闸电机	72.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
79	≤ 1470	≤ 490

产品尺寸（单位：mm）

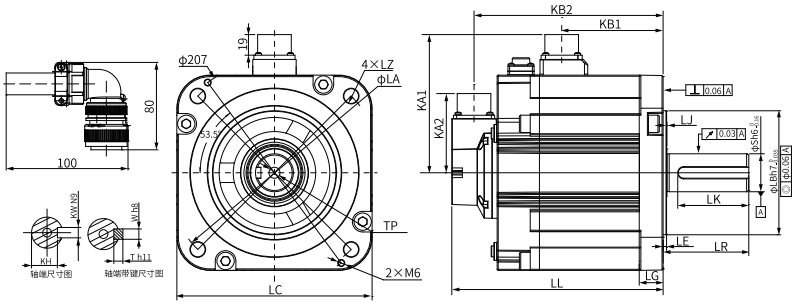


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5（218.3）	79±1	200	4×ϕ13.5	127.4	117	73	164（197.8）	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		35	M12×25	$64^{0}_{-0.74}$	$30^{0}_{-0.2}$	10	10	8	17.4（21.6）


4.4.29 MS1H3-55C15CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	35	
最大转矩（N·m）	87.6	
额定电流（A）	20.7	
最大电流（A）	52	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	1.92	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	86.9±10%
	抱闸电机	94.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588

产品尺寸（单位：mm）

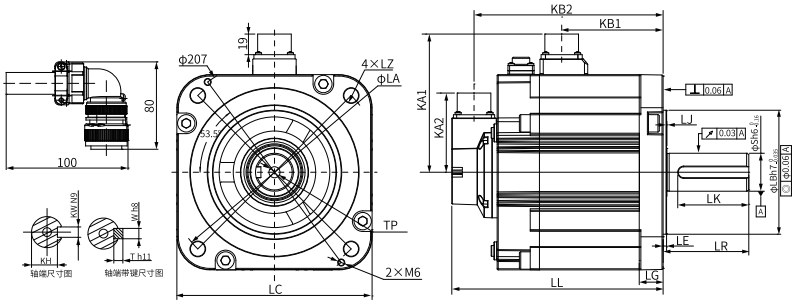

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	208 (241.8)	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	140.5	73	187.5 (221.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	21.7 (25.9)

4.4.30 MS1H3-55C15CD-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	180		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率（kW）	5.5		
电压（V）	380		
额定转矩（N·m）	35		
最大转矩（N·m）	87.6		
额定电流（A）	20.7		散热板降额曲线
最大电流（A）	52		
额定转速（rpm）	1500		
最高转速（rpm）	4500		
转矩系数（N·m/A）	1.92		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	86.9±10%	
	抱闸电机	94.55±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588

产品尺寸（单位：mm）

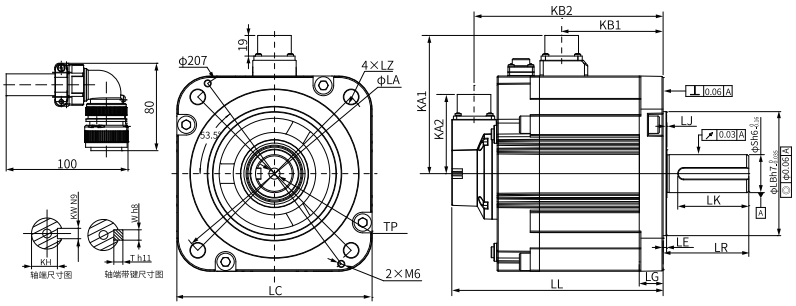


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	208 (241.8)	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	140.5	73	187.5 (221.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	21.7 (25.9)


4.4.31 MS1H3-55C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	5.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	35	
最大转矩（N·m）	87.6	
额定电流（A）	20.7	
最大电流（A）	52	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	1.92	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	86.9±10%
	抱闸电机	94.55±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588

产品尺寸（单位：mm）

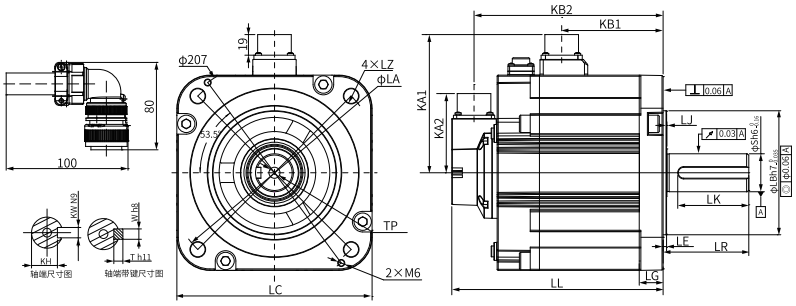


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	208 (241.8)	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	140.5	73	187.5 (221.3)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	21.7 (25.9)


4.4.32 MS1H3-75C15CD-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	7.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	48	
最大转矩（N·m）	119	
额定电流（A）	25	
最大电流（A）	65	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	2.13	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	127.5±10%
	抱闸电机	135.15±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588

产品尺寸（单位：mm）

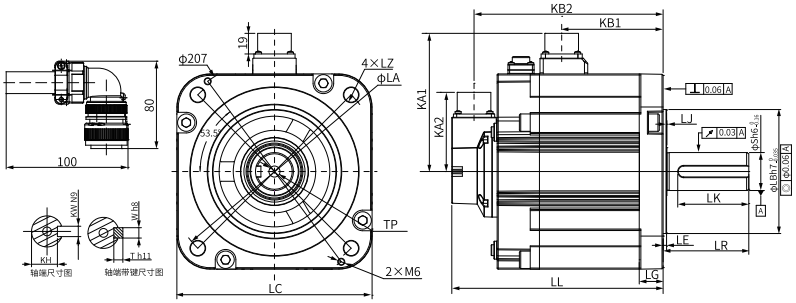


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	255 (288.8)	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	187.5	73	234.5 (268.5)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	29 (33.2)


4.4.33 MS1H3-75C15CD-A33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	7.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	48	
最大转矩（N·m）	119	
额定电流（A）	25	
最大电流（A）	65	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	4500	
转矩系数（N·m/A）	2.13	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	127.5±10%
	抱闸电机	135.15±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588

产品尺寸（单位：mm）

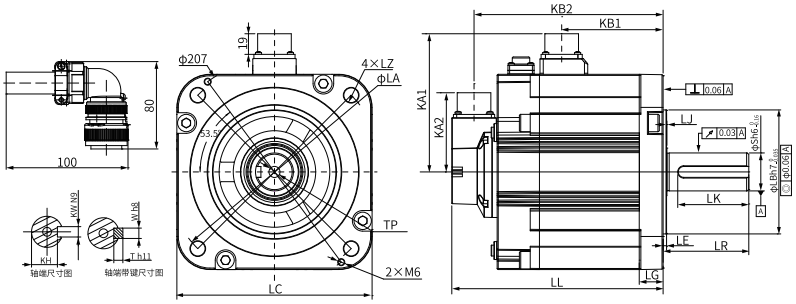


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	255（288.8）	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	187.5	73	234.5（268.5）	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	29（33.2）


4.4.34 MS1H3-75C15CD-T33*R

电机规格		
机座（mm）	180	
惯量、容量	中惯量、中容量	
额定功率（kW）	7.5	
电压（V）	380	
额定转矩（N·m）	48	
最大转矩（N·m）	119	
额定电流（A）	25	
最大电流（A）	65	
额定转速（rpm）	1500	
最高转速（rpm）	3000	
转矩系数（N·m/A）	2.13	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	127.5±10%
	抱闸电机	135.15±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
50	24	31	18.58	1.29	≤ 200	≤ 100	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
113	≤ 1764	≤ 588



产品尺寸（单位：mm）

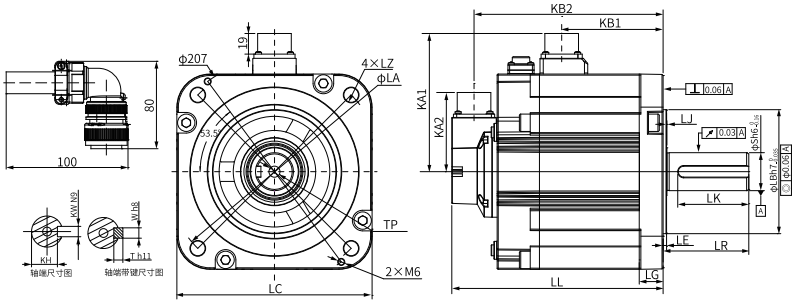

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	255 (288.8)	113±1	200	4×ϕ13.5	127.4	187.5	73	234.5 (268.5)	20.5	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
0.3±0.75	114.3		42	M16×32	$95^{0}_{-0.87}$	$37^{0}_{-0.2}$	12	12	8	29 (33.2)

4.5 中惯量、小容量（MS1H4）

4.5.1 MS1H4-05B30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.05		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.16		
最大转矩（N·m）	0.56		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.15		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.038±10%	
	抱闸电机	0.04±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

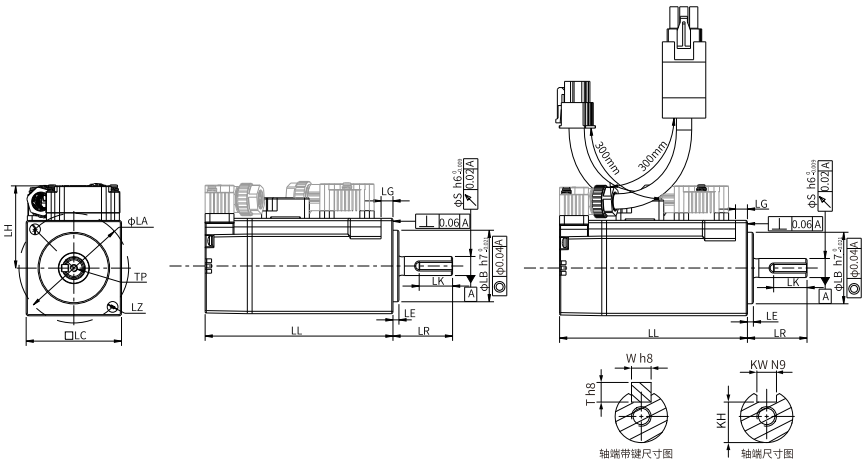


图4-1 MS1H4-05B30CB-A6/S630R和MS1H4-05B30CB-A6/S632R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
51 （78.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.24 （0.40）

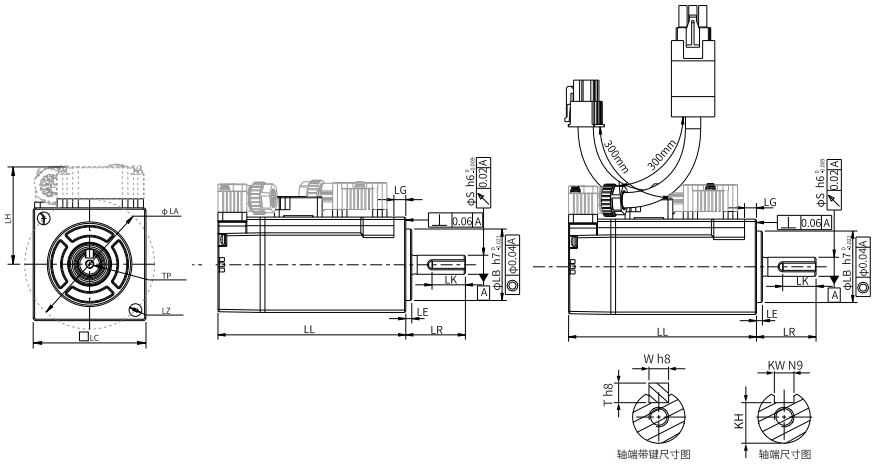




图4-2 MS1H4-05B30CB-A6/S631R和MS1H4-05B30CB-A6/S634R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
53.7 （81）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26 （0.42）

4.5.2 MS1H4-05B30CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.05		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.16		
最大转矩（N·m）	0.56		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.15		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.038±10%	
	抱闸电机	0.04±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

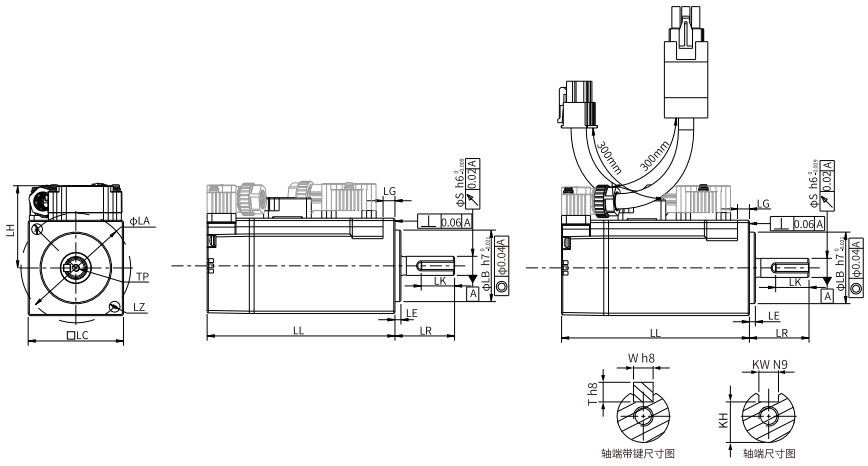


图4-3 MS1H4-05B30CB-A330R和MS1H4-05B30CB-A332R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
51 （78.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.24 （0.40）

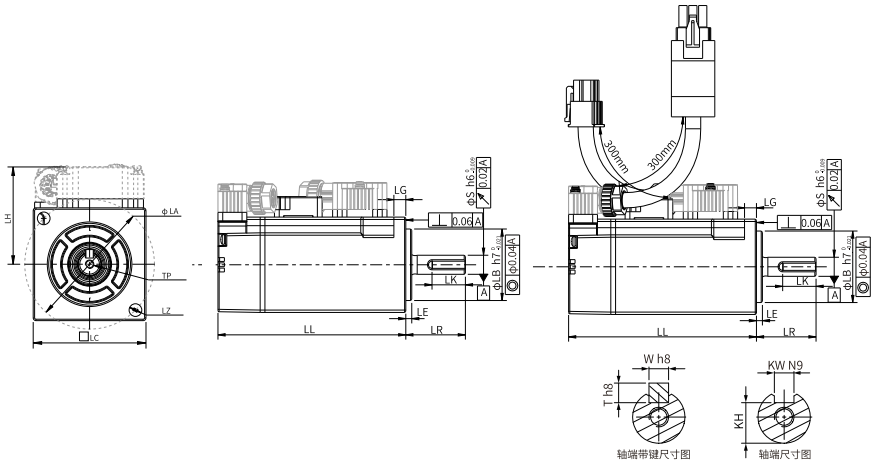




图4-4 MS1H4-05B30CB-A331R和MS1H4-05B30CB-A334R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
53.7 （81）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26 （0.42）

4.5.3 MS1H4-05B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.05		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.16		
最大转矩（N·m）	0.56		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.15		
转子转动惯量（kg·cm ^{2}）	非抱闸电机	0.038±10%	
	抱闸电机	0.04±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

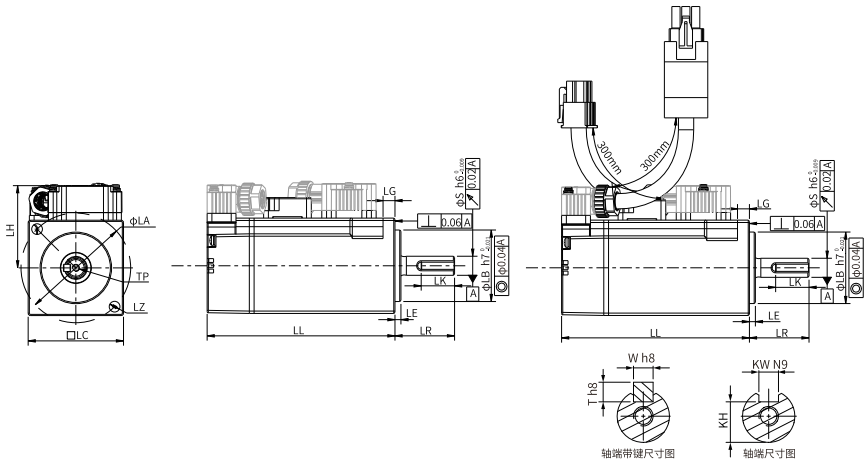


图4-5 MS1H4-05B30CB-T330R和MS1H4-05B30CB-T332R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
51 （78.3）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.24 （0.40）

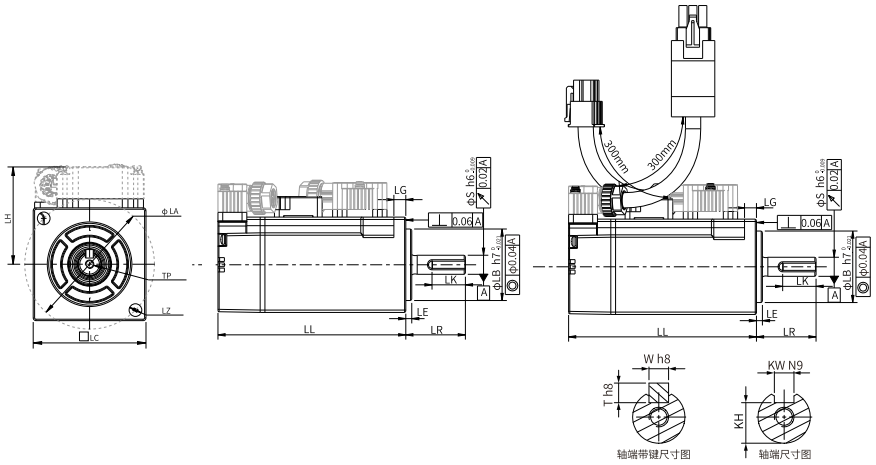




图4-6 MS1H4-05B30CB-T331R和MS1H4-05B30CB-T334R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
53.7 （81）	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.26 （0.42）

4.5.4 MS1H4-10B30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.1		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.32		
最大转矩（N·m）	1.12		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.29		
转子转动惯量（kg·cm ^{2}）	非抱闸电机	0.072±10%	
	抱闸电机	0.074±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩 （N·m）	供电电压 （V DC）±10%	额定功率 （W）	线圈电阻 （Ω）±10%	励磁电流 （A）	吸合时间 （ms）	脱离时间 （ms）	回转间隙 （°）
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

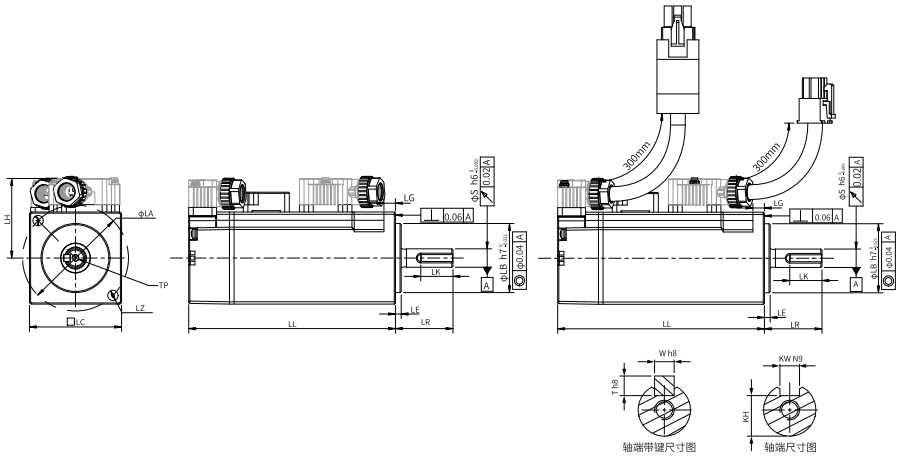


图4-7 MS1H4-10B30CB-A6/S630R和MS1H4-10B30CB-A6/S632R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
62 (89.3)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.32 (0.48)

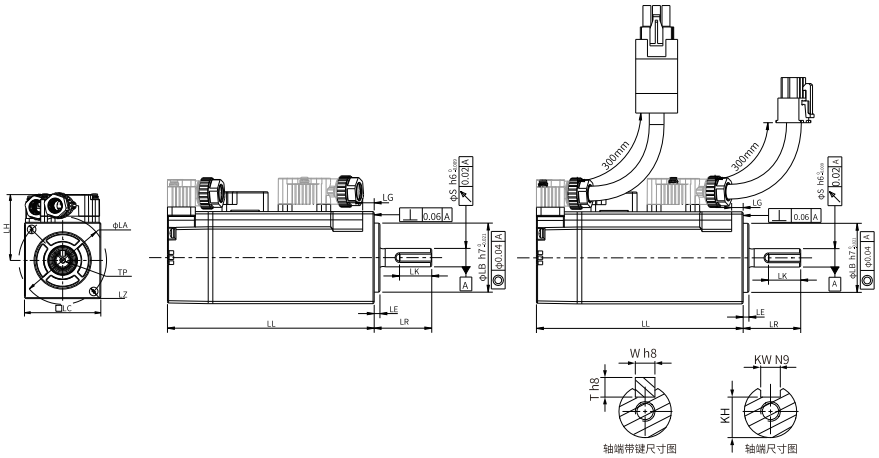




图4-8 MS1H4-10B30CB-A6/S631R和MS1H4-10B30CB-A6/S634R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
64.7 (92)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.34 (0.50)

4.5.5 MS1H4-10B30CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.1		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.32		
最大转矩（N·m）	1.12		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.29		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.072±10%	
	抱闸电机	0.074±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

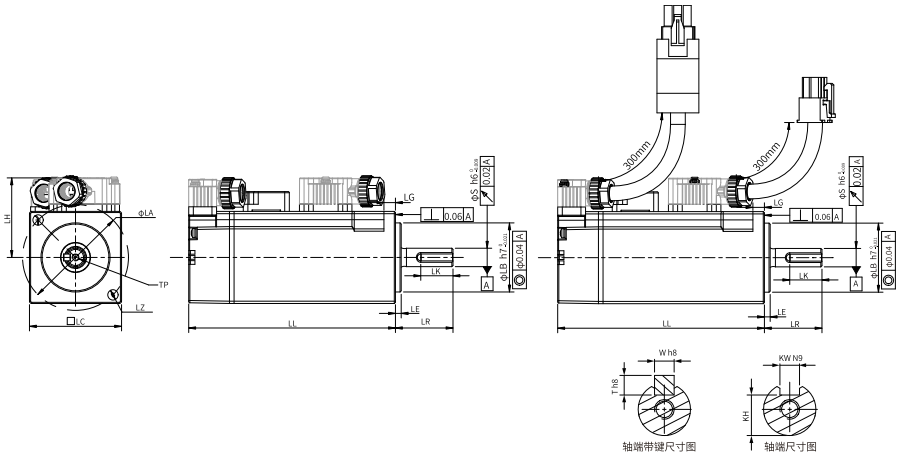


图4-9 MS1H4-10B30CB-A330R和MS1H4-10B30CB-A332R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
62 (89.3)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.32 (0.48)

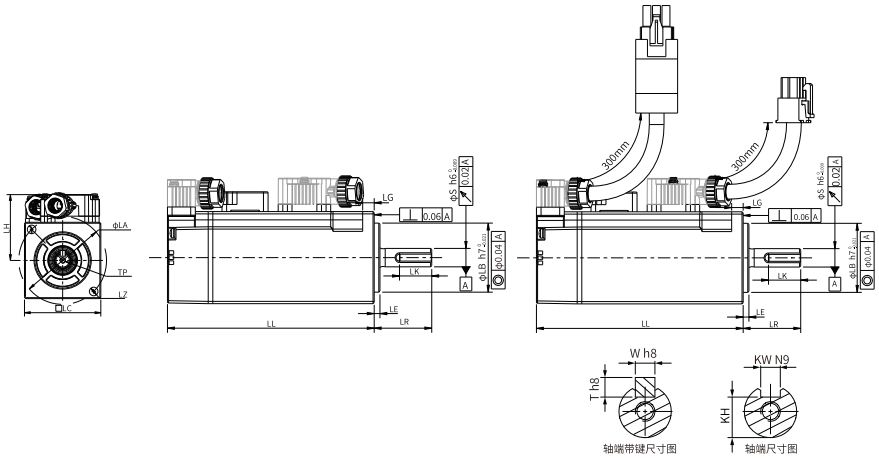




图4-10 MS1H4-10B30CB-A331R和MS1H4-10B30CB-A334R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
64.7 (92)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.34 (0.50)

4.5.6 MS1H4-10B30CB-T33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	40		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定输出（kW）	0.1		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	0.32		
最大转矩（N·m）	1.12		
额定电流（A）	1.27		散热板降额曲线
最大电流（A）	4.78		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.29		
转子转动惯量（kg·cm ^{2}）	非抱闸电机	0.072±10%	
	抱闸电机	0.074±10%	

抱闸的电气规格

保持扭矩 （N·m）	供电电压 （V DC）±10%	额定功率 （W）	线圈电阻 （Ω）±10%	励磁电流 （A）	吸合时间 （ms）	脱离时间 （ms）	回转间隙 （°）
0.32	24	6.9	83.5	0.29	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
20	≤ 78	≤ 54

产品尺寸（单位：mm）

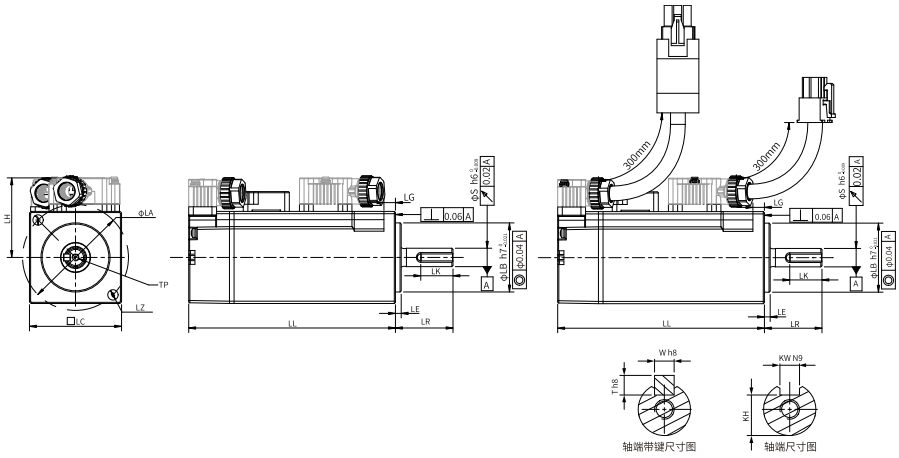


图4-11 MS1H4-10B30CB-T330R和MS1H4-10B30CB-T332R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
62 (89.3)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.32 (0.48)

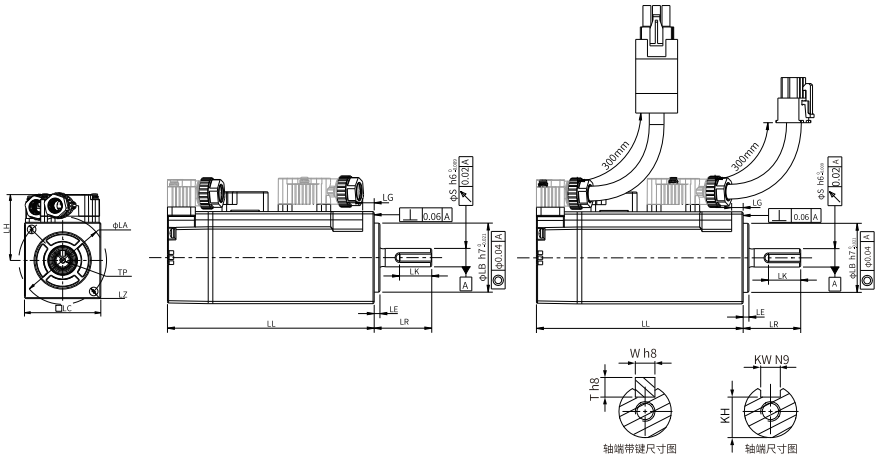



图4-12 MS1H4-10B30CB-T331R和MS1H4-10B30CB-T334R

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
64.7 (92)	40	25±0.5	46	2×ϕ4.5	34.5	5	2.5±0.5	
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量（kg）
8	30	M3×6	$14^{0}_{-0.36}$	$6.2^{0}_{-0.1}$	3	3	3	0.34 (0.50)


4.5.7 MS1H4-20B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.2	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.64	
最大转矩（N·m）	2.24	
额定电流（A）	1.3	
最大电流（A）	5.3	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.55	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.22±10%
	抱闸电机	0.23±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

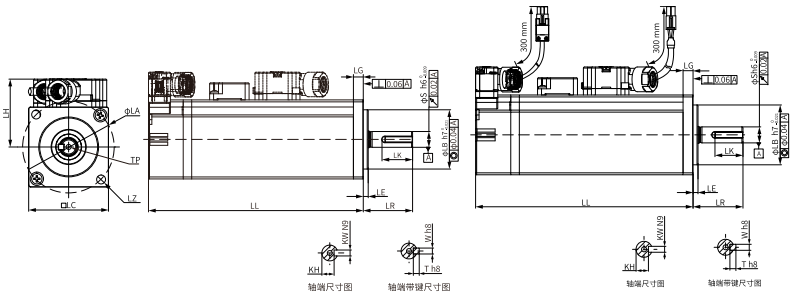


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	73.5 （101.1）	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.78 （1.16）


4.5.8 MS1H4-20B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.2	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.64	
最大转矩（N·m）	2.24	
额定电流（A）	1.3	
最大电流（A）	5.3	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.55	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.22±10%
	抱闸电机	0.23±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

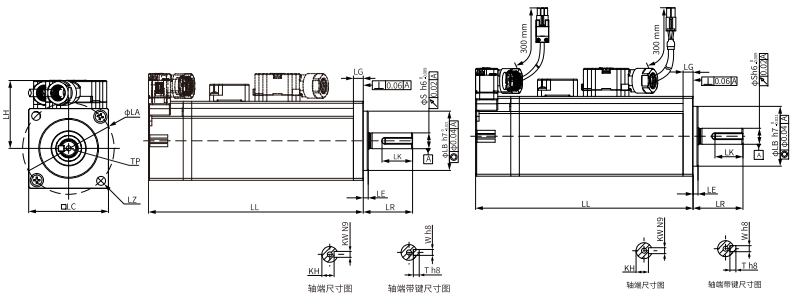


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	73.5 (101.1)	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.78 (1.16)


4.5.9 MS1H4-20B30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.2	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	0.64	
最大转矩（N·m）	2.24	
额定电流（A）	1.3	
最大电流（A）	5.3	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.55	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.22±10%
	抱闸电机	0.23±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

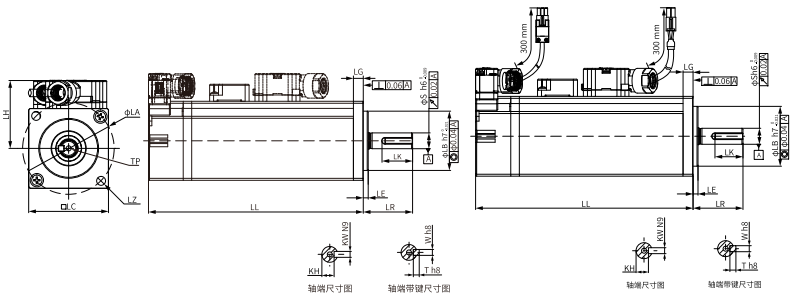


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	73.5 （101.1）	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	0.78 （1.16）


4.5.10 MS1H4-40B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.27	
最大转矩（N·m）	4.45	
额定电流（A）	2.4	
最大电流（A）	9.2	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.58	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.43±10%
	抱闸电机	0.44±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

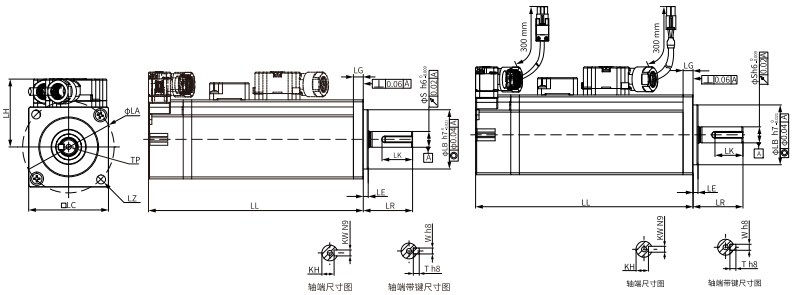


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	92 （119.8）	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 （1.48）


4.5.11 MS1H4-40B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.27	
最大转矩（N·m）	4.45	
额定电流（A）	2.4	
最大电流（A）	9.2	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.58	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	0.43±10%
	抱闸电机	0.44±10%

转矩-转速特性

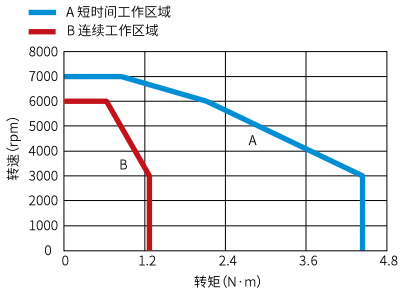

散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

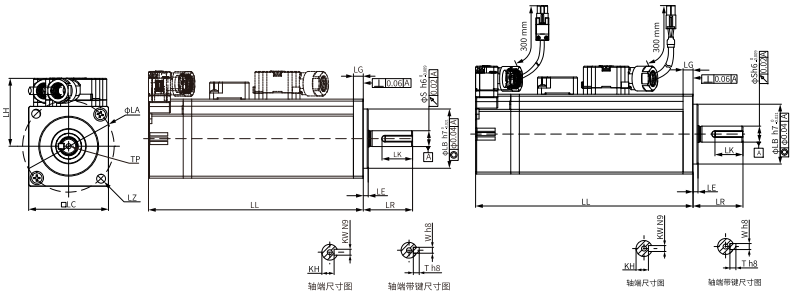


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	92 （119.8）	30±0.5	70	4×ϕ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 （1.48）


4.5.12 MS1H4-40B30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	60	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.4	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	1.27	
最大转矩（N·m）	4.45	
额定电流（A）	2.4	
最大电流（A）	9.2	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.58	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	0.43±10%
	抱闸电机	0.44±10%

转矩-转速特性

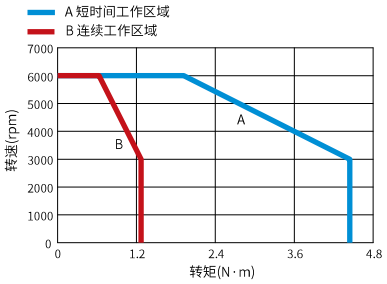

散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤ 60	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
25	≤ 245	≤ 74

产品尺寸（单位：mm）

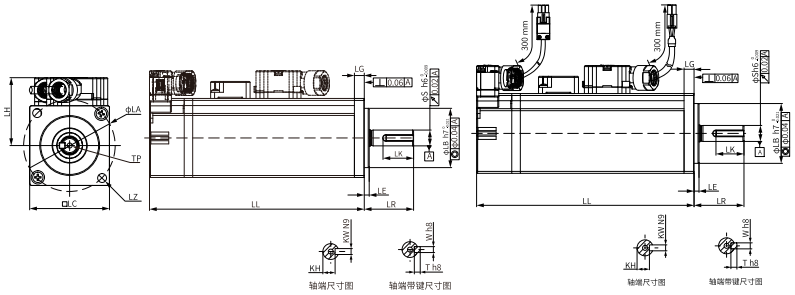

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	
60	92 (119.8)	30±0.5	70	4×φ5.5	44	8.0	3±0.5	
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
50	14	M5×8	$16.5^{0}_{-0.53}$	$11^{0}_{-0.1}$	5	5	5	1.11 (1.48)


4.5.13 MS1H4-55B30CB-A6/S63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.55		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	1.75		
最大转矩（N·m）	6.13		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	13.2		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.58		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.12±10%	
	抱闸电机	-	

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

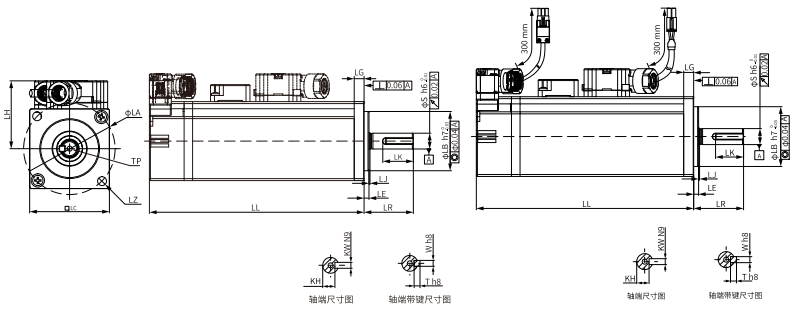

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.85


4.5.14 MS1H4-55B30CB-A33*R

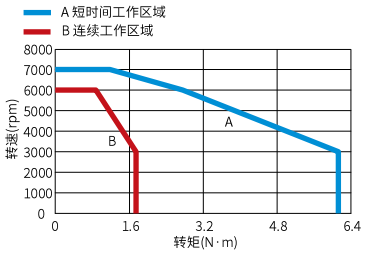电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.55		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	1.75		
最大转矩（N·m）	6.13		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	13.2		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.58		
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	1.12±10%	
	抱闸电机	-	

允许载荷



LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

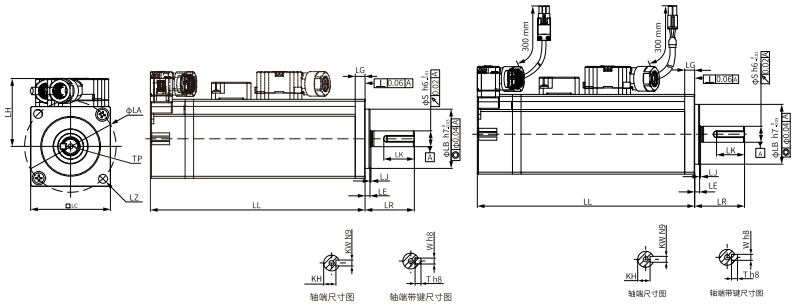

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.85


4.5.15 MS1H4-55B30CB-T33*R

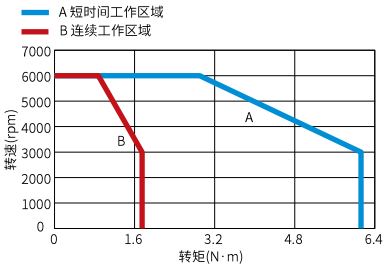电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率（kW）	0.55		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	1.75		
最大转矩（N·m）	6.13		
额定电流（A）	3.3		散热板降额曲线
最大电流（A）	13.2		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	6000		
转矩系数（N·m/A）	0.58		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.12±10%	
	抱闸电机	-	

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

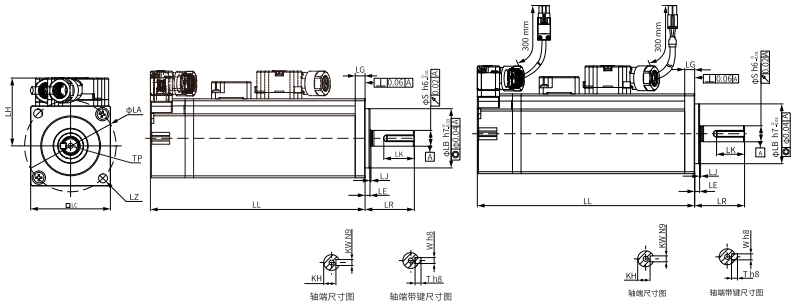


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	1.85


4.5.16 MS1H4-75B30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.75	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	2.39	
最大转矩（N·m）	8.37	
额定电流（A）	4.4	
最大电流（A）	16.9	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.63	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	1.46±10%
	抱闸电机	1.51±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

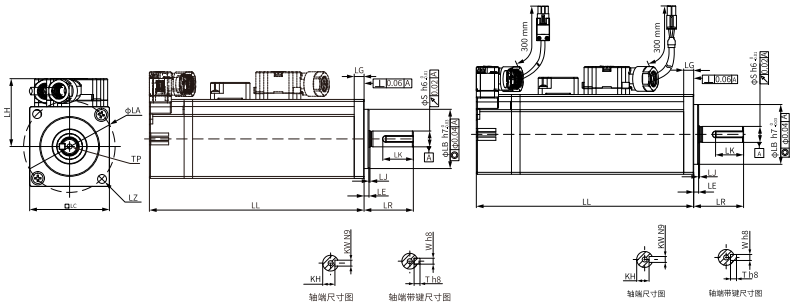


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3（141.5）	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.18（2.82）


4.5.17 MS1H4-75B30CB-A33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.75	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	2.39	
最大转矩（N·m）	8.37	
额定电流（A）	4.4	
最大电流（A）	16.9	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.63	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.46±10%
	抱闸电机	1.51±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω) ±10%	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

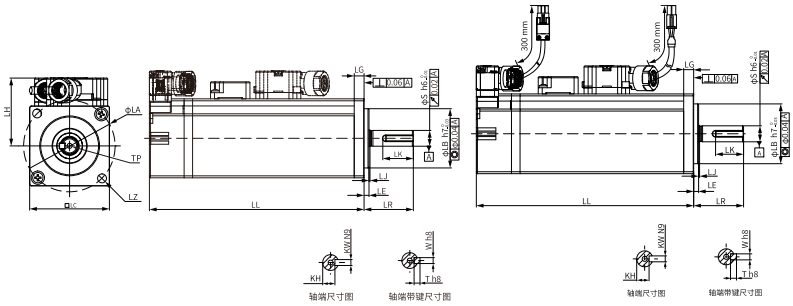


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (141.5)	35±0.5	90	4×φ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.18 (2.82)


4.5.18 MS1H4-75B30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	0.75	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	2.39	
最大转矩（N·m）	8.37	
额定电流（A）	4.4	
最大电流（A）	16.9	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.63	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.46±10%
	抱闸电机	1.51±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

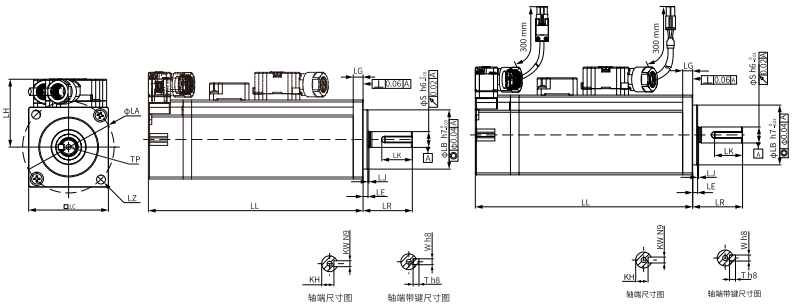


LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3（140.5）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.18（2.82）


4.5.19 MS1H4-10C30CB-A6/S63*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	1.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	11.13	
额定电流（A）	6.5	
最大电流（A）	24	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	7000	
转矩系数（N·m/A）	0.53	
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.87±10%
	抱闸电机	1.97±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147



产品尺寸（单位：mm）

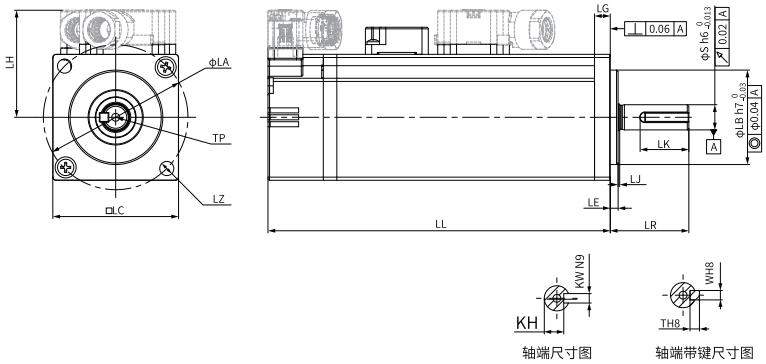

轴端尺寸图　　轴端带键尺寸图

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	118.7（153.2）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.55（2.9）

4.5.20 MS1H4-10C30CB-A33*R

电机规格			转矩-转速特性
机座（mm）	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率（kW）	1.0		
电压（V）	220		
额定转矩（N·m）	3.18		
最大转矩（N·m）	11.13		
额定电流（A）	6.5		散热板降额曲线
最大电流（A）	24		
额定转速（rpm）	3000		
最高转速（rpm）	7000		
转矩系数（N·m/A）	0.53		
转子转动惯量（kg·cm^2）	非抱闸电机	1.87±10%	
	抱闸电机	1.97±10%	


抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

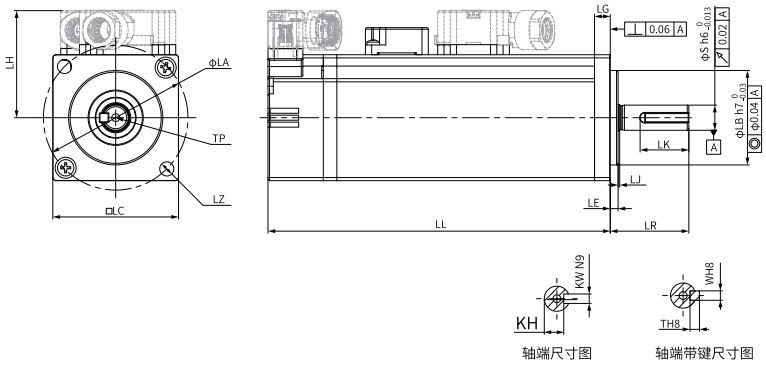


轴端尺寸图　　轴端带键尺寸图

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	118.7（153.2）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.55（2.9）


4.5.21 MS1H4-10C30CB-T33*R

电机规格		
机座（mm）	80	
惯量、容量	中惯量、小容量	
额定功率（kW）	1.0	
电压（V）	220	
额定转矩（N·m）	3.18	
最大转矩（N·m）	9.54	
额定电流（A）	6.5	
最大电流（A）	24	
额定转速（rpm）	3000	
最高转速（rpm）	6000	
转矩系数（N·m/A）	0.53	
转子转动惯量（kg·cm²）	非抱闸电机	1.87±10%
	抱闸电机	1.97±10%

转矩-转速特性



散热板降额曲线




抱闸的电气规格

保持扭矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±10%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
3.2	24	10	57.6	0.42	≤ 60	≤ 40	≤ 1

允许载荷

LF（mm）	径向容许载荷（N）	轴向容许载荷（N）
35	≤ 392	≤ 147

产品尺寸（单位：mm）

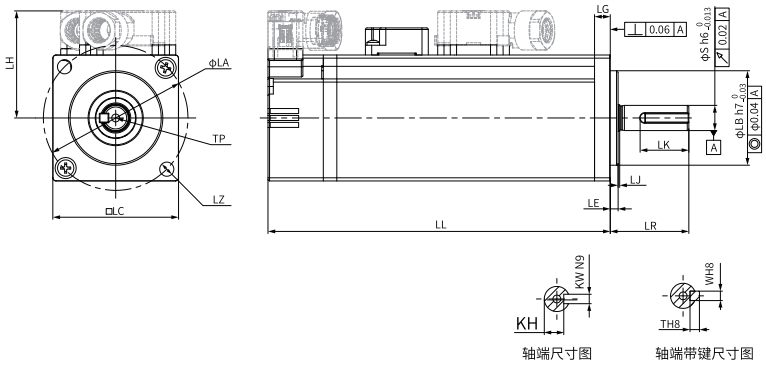

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	118.7（153.2）	35±0.5	90	4×ϕ7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量（kg）
70	19	M6×20	$25^{0}_{-0.62}$	$15.5^{0}_{-0.1}$	6	6	6	2.55（2.9）

5 线缆选型

5.1 型号说明

动力线缆型号说明

S6-L-M①0②0③1④-3.0⑤-T⑥

① 伺服系统动力线缆	**③ 机座（mm）**	**⑤ 线缆长度（m）**
B：有抱闸	0：机座40/60/80	3.0：3
M：无抱闸	1：机座100/130/180	5.0：5
	2：机座180（4.4kW及以上电机）	10.0：10
② 驱动器端插头类型	**④ 电机端插头类型**	**⑥ 特殊要求**
0：U型端子	0：6芯塑胶连接器	空：非拖链
1：管型端子	1：9芯军工航插	T：柔性线缆 ≥ 1000万次
	2：6芯军工航插	
	7：MS1定制连接器（前出线）	
	8：MS1定制连接器（后出线）	

编码器线缆型号说明

S6-L-P①1②2③1④-3.0⑤-T⑥

① 伺服系统编码器线缆	**③ 编码器应用方式**	**⑤ 线缆长度（m）**
P：编码器线缆	1：通讯型增量编码器	3.0：3
	2：多圈绝对值编码器	5.0：5
		10.0：10
② 驱动器端插头类型	**④ 电机端插头类型**	**⑥ 特殊要求**
1：1394连接器（6Pin）	0：9芯塑胶连接器	空：非拖链
	1：9芯军工航插	T：柔性线缆 ≥ 1000万次
	4：MS1定制连接器（前出线）	
	5：MS1定制连接器（后出线）	

说明

编码器线缆默认使用屏蔽线缆。

通讯线缆型号说明

S6-L- T 00 - 3.0
① ② ③

① 线缆类型	② 通讯线缆连接类型	③ 线缆长度（m）
T：通讯线缆	00：伺服驱动器PC通讯线缆 01：伺服驱动器多机并联通讯线缆（CAN&485） 02：伺服驱动器和PLC通讯线缆 03：伺服驱动器通讯终端匹配电阻线缆（CAN&485） 04：伺服驱动器网路通讯线缆（EtherCAT）	3.0：3 5.0：5 10.0：10

说明

线缆选型，请参见“配套线缆一览表”章节内容。

5.2 线缆类型

固定线缆

普通固定线使用时要求不能有折弯、移动现象产生，否则易导致线缆断线、出现接触不良等一系列与线缆有关的故障。应采用固定绑扎方式固定，且线缆要有一定的弯曲半径，不能有应力产生。

推荐弯曲半径 ≥ 5D（D：线缆直径）

拖链线缆

拖链线缆是一种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用线缆，通常也可称之为运动线缆、坦克链线缆。

推荐弯曲半径 ≥ 10D（D：线缆直径）

说明

- 拖链中的线缆不得缠绕、扭曲。
- 请确保线缆在弯曲半径内完全移动，不可强迫移动。线缆彼此间或与导向装置之间可相对移动。
- 线缆保护链内的配线请勿进行固定或捆束，只能在线缆保护链的不可动的两个末端进行捆束固定。

耐油线缆

汇川耐油线缆适用于机床、切削液、切削油等场景。

更多信息









端子型电机动力线缆和编码器线缆，需要专用型设备和工装进行端子型接插件与线缆的组装，因此请按照经汇川认证过的正规渠道购买成品线缆。







更多线缆信息请参见相关伺服驱动器“线缆规格及型号”内容。

5.3 线缆选型一览表

5.3.1 SV680系列


动力线缆

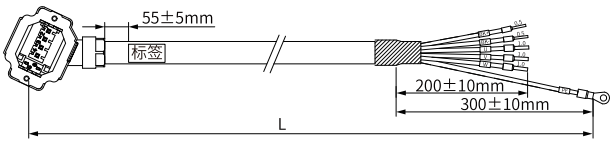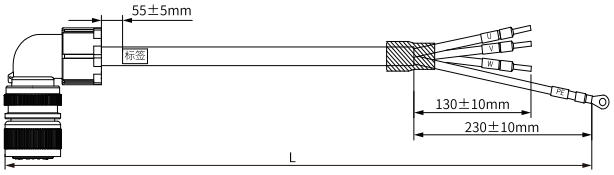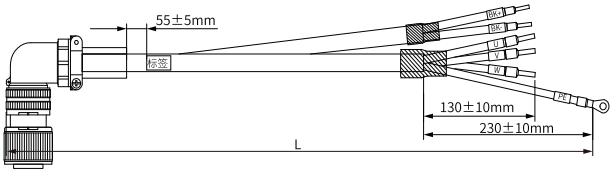电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3100	
			S6-L-M107-5.0	5100	
			S6-L-M107-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3100	
			S6-L-B107-5.0	5100	
			S6-L-B107-10.0	10100	
	后出线方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3100	
			S6-L-M108-5.0	5100	
			S6-L-M108-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3100	
			S6-L-B108-5.0	5100	
			S6-L-B108-10.0	10100	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3100	
			S6-L-M100-5.0	5100	
			S6-L-M100-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3100	
			S6-L-B100-5.0	5100	
			S6-L-B100-10.0	10100	
MS1H2 3kW及以下/MS1H3 1.8kW及以下电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3100	
			S6-L-M111-5.0	5100	
			S6-L-M111-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3100	
			S6-L-B111-5.0	5100	
			S6-L-B111-10.0	10100	

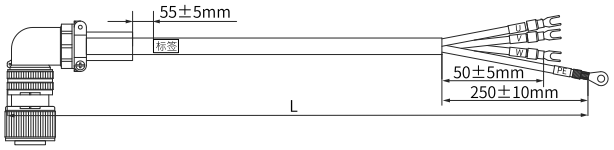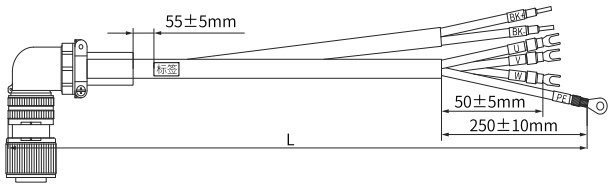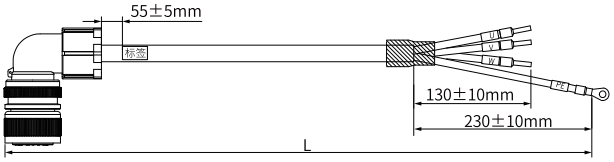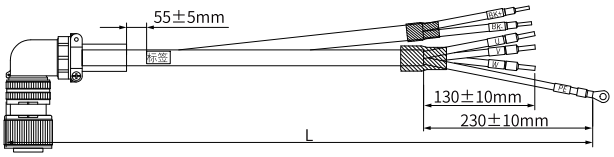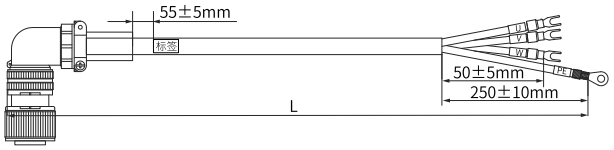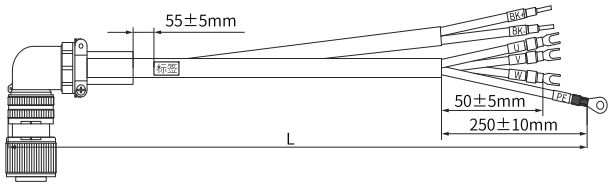
电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H2 4kW/5kW 电机	非抱闸	S6-L-M011-3.0	3000	
		S6-L-M011-5.0	5000	
		S6-L-M011-10.0	10000	
	抱闸	S6-L-B011-3.0	3000	
		S6-L-B011-5.0	5000	
		S6-L-B011-10.0	10000	
MS1H3 2.9kW电机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3100	
		S6-L-M112-5.0	5100	
		S6-L-M112-10.0	10100	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3100	
		S6-L-B112-5.0	5100	
		S6-L-B112-10.0	10100	
MS1H3 4.4kW及以 上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	
		S6-L-M022-5.0	5000	
		S6-L-M022-10.0	10000	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	
		S6-L-B022-5.0	5000	
		S6-L-B022-10.0	10000	


说明

- 为了保证安装法兰面不会受到动力线缆的干涉，功率为 50W 的电机，动力线缆必须选择如下图所示的后出线方式。











- 有关电缆的更多信息，请参阅伺服驱动器硬件手册中的“电缆·标配屏蔽电源线。
- 动力线缆标配带屏蔽层，请选购屏蔽支架，并把线缆上的卡箍锁在屏蔽支架上。
- -T：可选配柔性电缆。




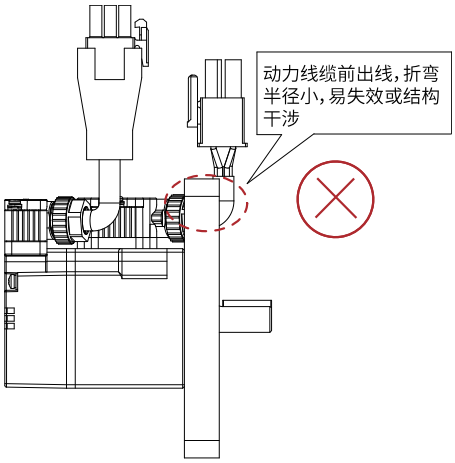

动力线缆前出线，折弯半径小，易失效或结构干涉

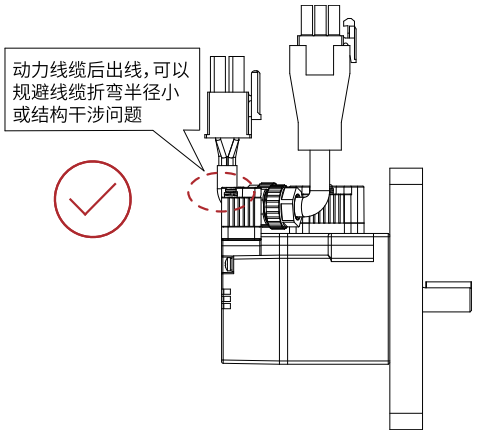
动力线缆后出线，可以规避线缆折弯半径小或结构干涉问题






编码器线缆

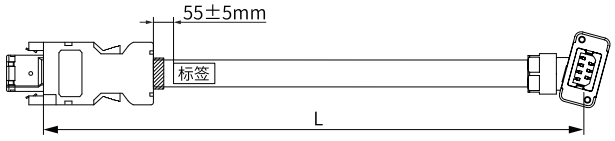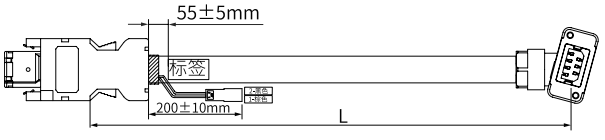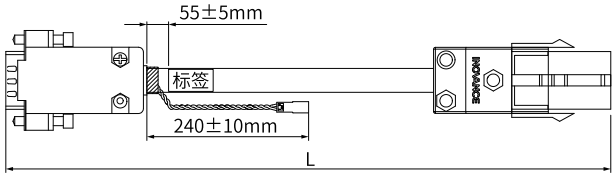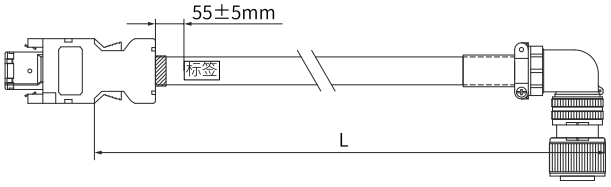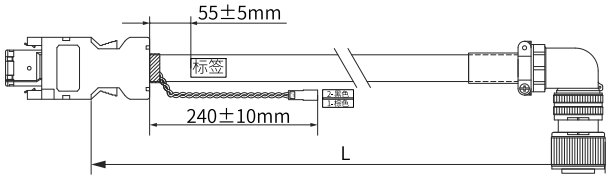电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	
			S6-L-P114-5.0	5000	
			S6-L-P114-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	
			S6-L-P124-5.0	5000	
			S6-L-P124-10.0	10000	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	
			S6-L-P115-5.0	5000	
			S6-L-P115-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	
			S6-L-P125-5.0	5000	
			S6-L-P125-10.0	10000	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机		单圈绝对值电机	S6-L-P110-3.0	3000	
			S6-L-P110-5.0	5000	
			S6-L-P110-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P120-3.0	3000	
			S6-L-P120-5.0	5000	
			S6-L-P120-10.0	10000	
MS1H2/MS1H3电机		单圈绝对值电机	S6-L-P111-3.0	3000	
			S6-L-P111-5.0	5000	
			S6-L-P111-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P121-3.0	3000	
			S6-L-P121-5.0	5000	
			S6-L-P121-10.0	10000	

通讯线缆











线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器网络通讯连接线缆（适用于SV680N机型）	S6-L-T04-0.3	300	
伺服驱动器多机并联通讯线缆（适用于SV680P机型）	S6-L-T01-0.3	300	
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T02-2.0	2000	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头	S6-L-T03-0.0	-	





接插套件

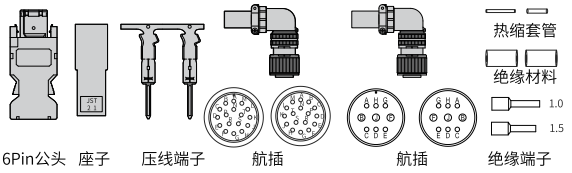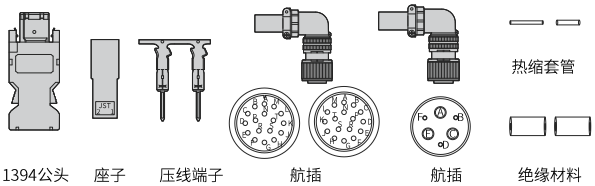线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
电池套件	S6-C4A	-	
CN1端子（DB44）（适用于SV680P机型）	S6-C8	-	
MS1H1甩线型（-S）电机接插件	S6-C26	-	
2.9kW以下电机接插件	S6-C29	-	
2.9kW及以上电机接插件	S6-C39	-	

5.3.2 SV670系列


动力线缆

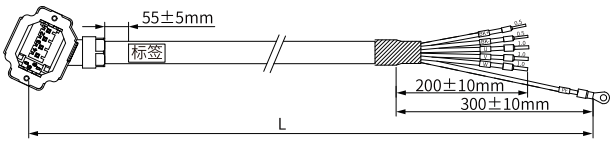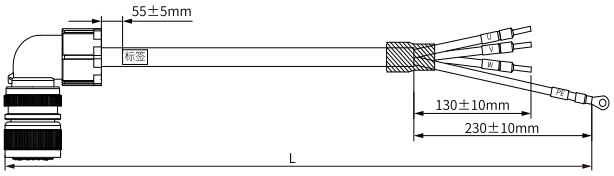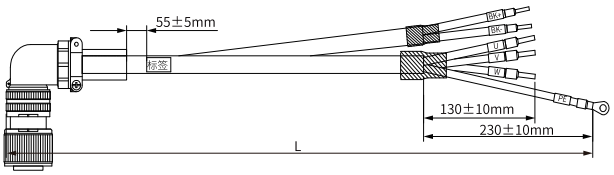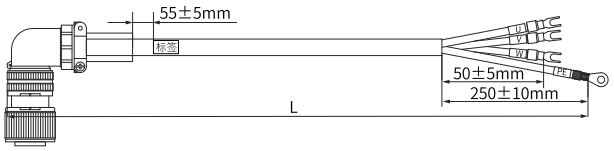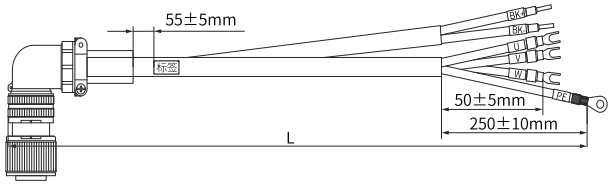电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3100	
			S6-L-M107-5.0	5100	
			S6-L-M107-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3100	
			S6-L-B107-5.0	5100	
			S6-L-B107-10.0	10100	
	后出线方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3100	
			S6-L-M108-5.0	5100	
			S6-L-M108-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3100	
			S6-L-B108-5.0	5100	
			S6-L-B108-10.0	10100	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3100	
			S6-L-M100-5.0	5100	
			S6-L-M100-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3100	
			S6-L-B100-5.0	5100	
			S6-L-B100-10.0	10100	
MS1H2 3kW及以下/MS1H3 1.8kW及以下电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3100	
			S6-L-M111-5.0	5100	
			S6-L-M111-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3100	
			S6-L-B111-5.0	5100	
			S6-L-B111-10.0	10100	
MS1H2 4kW/5kW电机	非抱闸		S6-L-M011-3.0	3000	
			S6-L-M011-5.0	5000	
			S6-L-M011-10.0	10000	
	抱闸		S6-L-B011-3.0	3000	
			S6-L-B011-5.0	5000	
			S6-L-B011-10.0	10000	





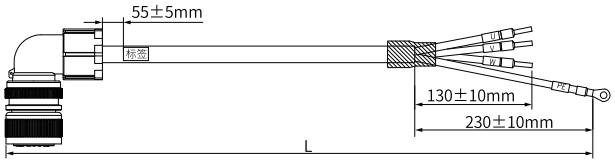
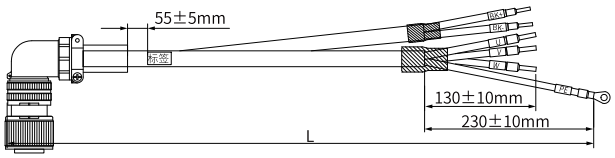
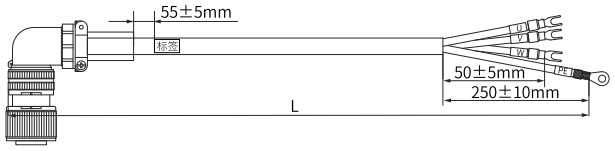
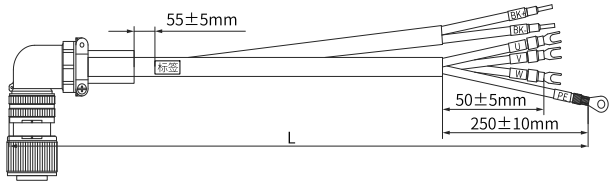
电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H3 2.9kW电机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3100	
		S6-L-M112-5.0	5100	
		S6-L-M112-10.0	10100	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3100	
		S6-L-B112-5.0	5100	
		S6-L-B112-10.0	10100	
MS1H3 4.4kW及以 上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	
		S6-L-M022-5.0	5000	
		S6-L-M022-10.0	10000	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	
		S6-L-B022-5.0	5000	
		S6-L-B022-10.0	10000	

说明





- 选用50W端子机型，动力线缆只能选用后出线。
- 100W机型，若安装法兰面为内沉台阶式，只能选用端子机型，配后出线动力线缆。

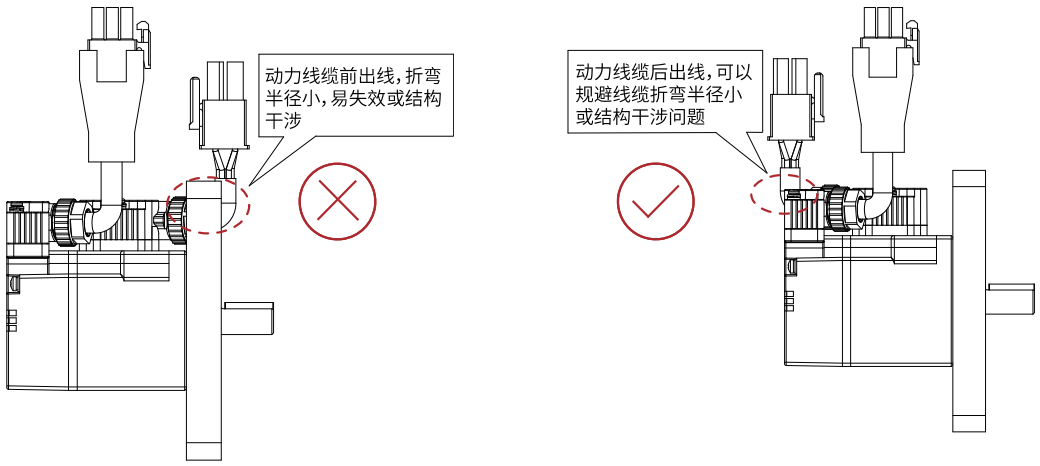







编码器线缆

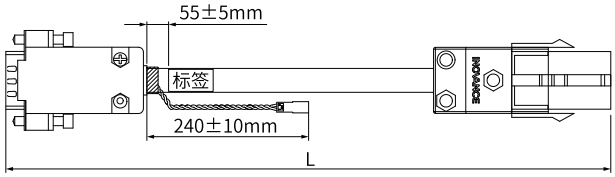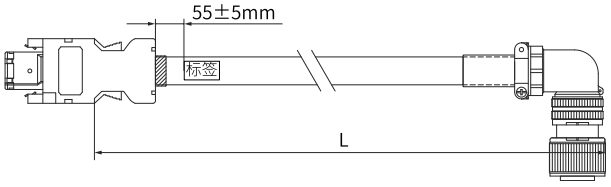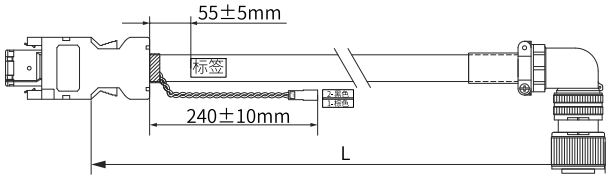电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	
			S6-L-P114-5.0	5000	
			S6-L-P114-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	
			S6-L-P124-5.0	5000	
			S6-L-P124-10.0	10000	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	
			S6-L-P115-5.0	5000	
			S6-L-P115-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	
			S6-L-P125-5.0	5000	
			S6-L-P125-10.0	10000	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机		单圈绝对值电机	S6-L-P110-3.0	3000	
			S6-L-P110-5.0	5000	
			S6-L-P110-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P120-3.0	3000	
			S6-L-P120-5.0	5000	
			S6-L-P120-10.0	10000	
MS1H2/MS1H3电机		单圈绝对值电机	S6-L-P111-3.0	3000	
			S6-L-P111-5.0	5000	
			S6-L-P111-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P121-3.0	3000	
			S6-L-P121-5.0	5000	
			S6-L-P121-10.0	10000	

通讯线缆











线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器多机并联通讯线缆（适用于SV670P机型）	S6-L-T01-0.3	300	
伺服驱动器网络通讯连接线缆（适用于SV670N机型）	S6-L-T04-0.3	300	
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T02-2.0	2000	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头	S6-L-T03-0.0	-	





接插套件

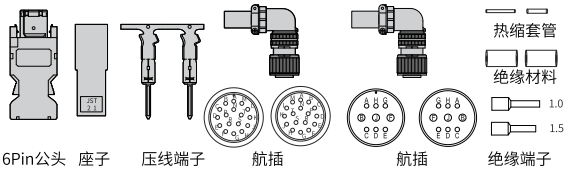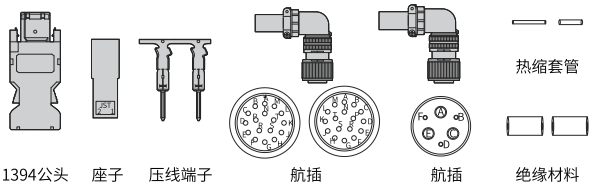接插套件名称	接插套件型号	接插套件外观图
CN1端子（DB44）（适用于SV670P机型）	S6-C8	
电池套件	S6-C4A	
CN7端子（DB15）	S6-C6	
MS1H1甩线型（-S） 电机接插件	S6-C26	
2.9kW以下电机接插件	S6-C29	
2.9kW及以上电机接插件	S6-C39	

5.3.3 SV660系列和SV630系列


动力线缆

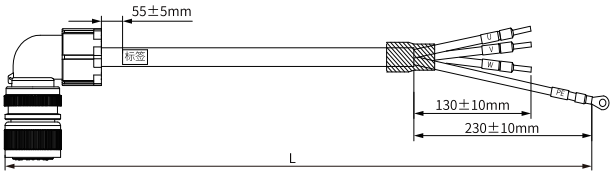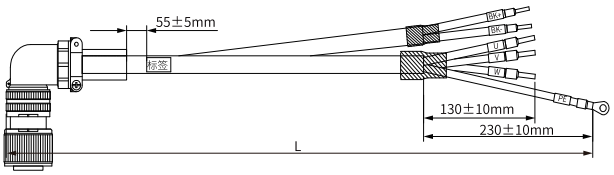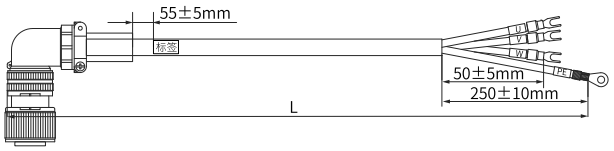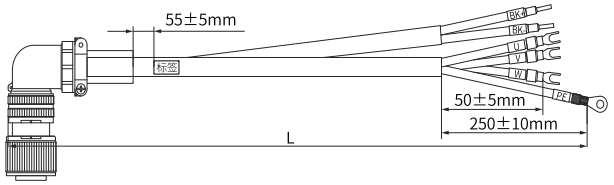电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3100	
			S6-L-M107-5.0	5100	
			S6-L-M107-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3100	
			S6-L-B107-5.0	5100	
			S6-L-B107-10.0	10100	
	后出线方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3100	
			S6-L-M108-5.0	5100	
			S6-L-M108-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3100	
			S6-L-B108-5.0	5100	
			S6-L-B108-10.0	10100	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3100	
			S6-L-M100-5.0	5100	
			S6-L-M100-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3100	
			S6-L-B100-5.0	5100	
			S6-L-B100-10.0	10100	
MS1H2 3kW及以下/MS1H3 1.8kW及以下电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3100	
			S6-L-M111-5.0	5100	
			S6-L-M111-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3100	
			S6-L-B111-5.0	5100	
			S6-L-B111-10.0	10100	
MS1H2 4kW/5kW电机	非抱闸		S6-L-M011-3.0	3000	
			S6-L-M011-5.0	5000	
			S6-L-M011-10.0	10000	
	抱闸		S6-L-B011-3.0	3000	
			S6-L-B011-5.0	5000	
			S6-L-B011-10.0	10000	





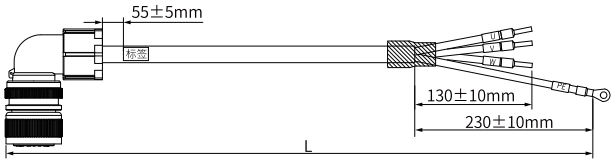
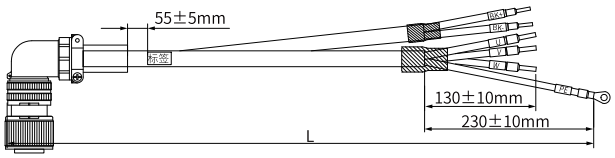
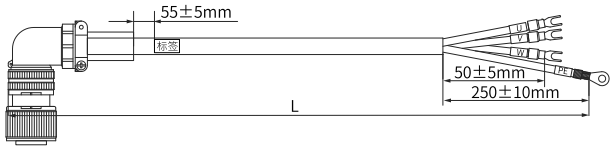
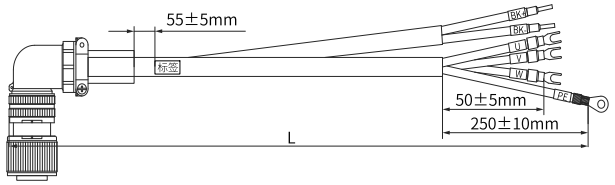
电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H3 2.9kW电机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3100	
		S6-L-M112-5.0	5100	
		S6-L-M112-10.0	10100	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3100	
		S6-L-B112-5.0	5100	
		S6-L-B112-10.0	10100	
MS1H3 4.4kW及以 上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	
		S6-L-M022-5.0	5000	
		S6-L-M022-10.0	10000	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	
		S6-L-B022-5.0	5000	
		S6-L-B022-10.0	10000	

说明






- 选用50W端子机型，动力线缆只能选用后出线。
- 100W机型，若安装法兰面为内沉台阶式，只能选用端子机型，配后出线动力线缆。

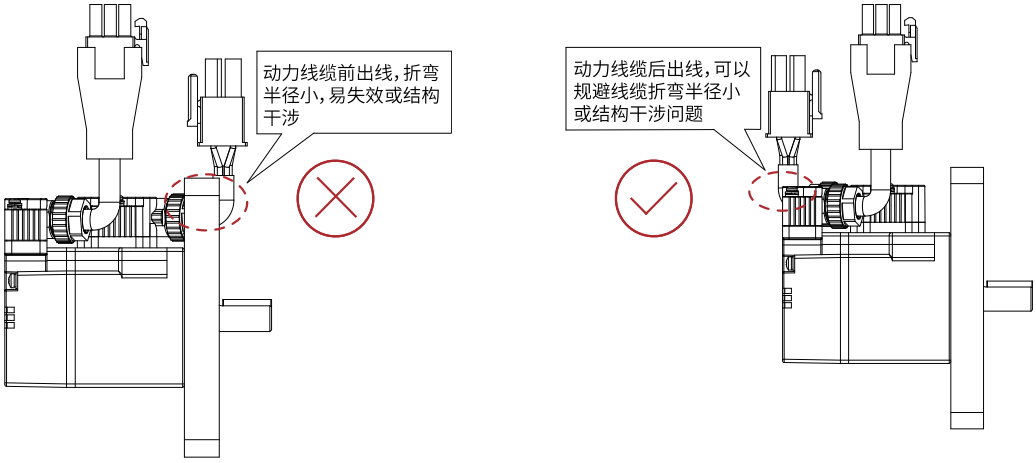





编码器线缆

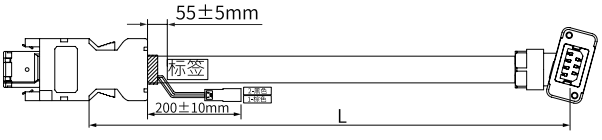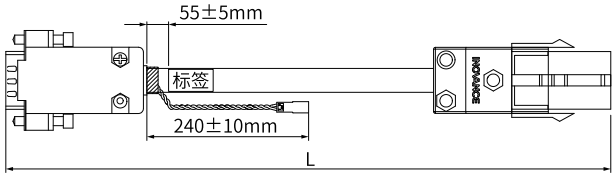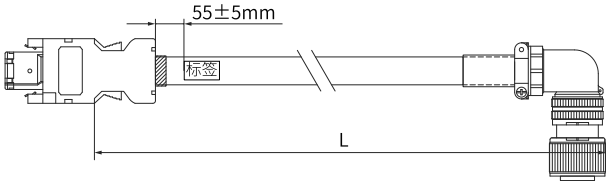
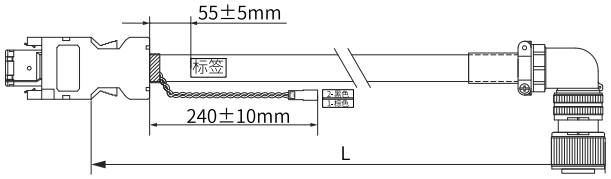
电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MS1H1/MS1H4端子型电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	
			S6-L-P114-5.0	5000	
			S6-L-P114-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	
			S6-L-P124-5.0	5000	
			S6-L-P124-10.0	10000	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	
			S6-L-P115-5.0	5000	
			S6-L-P115-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	
			S6-L-P125-5.0	5000	
			S6-L-P125-10.0	10000	
MS1H1/MS1H4甩线型（-S）电机		单圈绝对值电机	S6-L-P110-3.0	3000	
			S6-L-P110-5.0	5000	
			S6-L-P110-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P120-3.0	3000	
			S6-L-P120-5.0	5000	
			S6-L-P120-10.0	10000	
MS1H2/MS1H3电机		单圈绝对值电机	S6-L-P111-3.0	3000	
			S6-L-P111-5.0	5000	
			S6-L-P111-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P121-3.0	3000	
			S6-L-P121-5.0	5000	
			S6-L-P121-10.0	10000	

通讯线缆

线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器与PC通讯线缆	S6-L-T00-3.0	3000	
伺服驱动器多机并联通讯线缆（适用于SV660P机型）	S6-L-T01-0.3	300	
伺服驱动器和上位机通讯线缆（适用于SV660P机型）	S6-L-T02-2.0	2000	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头（适用于SV660P机型）	S6-L-T03-0.0	-	
伺服驱动器网络通讯连接线缆	S6-L-T04-0.3	300	
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T04-3.0	3000	

接插套件

线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
电池套件	S6-C4A	-	
CN1端子（DB15）	S6-C6	-	
CN1端子（DB44）（适用于SV660P机型）	S6-C8	-	
MS1H1甩线型（-S） 电机接插件	S6-C26	-	

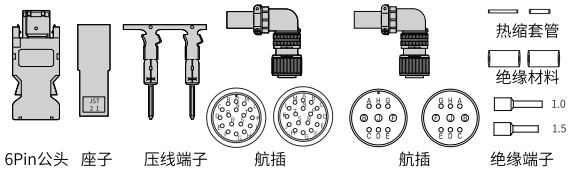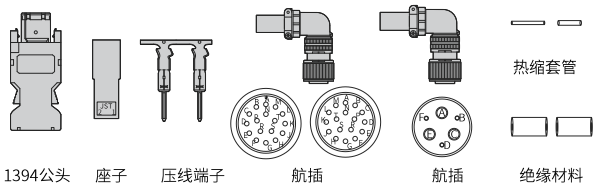线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
2.9kW以下电机接插件	S6-C29	-	
2.9kW及以上电机接插件	S6-C39	-	

5.4 线缆端子说明

5.4.1 动力线缆端子

危 险

- 严禁将驱动器的输出端子U、V、W连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子U、V、W连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 主回路线缆必须远离电机本体，防止电击本体温度过高破坏电缆的绝缘层，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 驱动器与电机必须直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能造成产品故障。

- 当伺服驱动器匹配的电机是端子型电机时，其连接方式如下图所示。

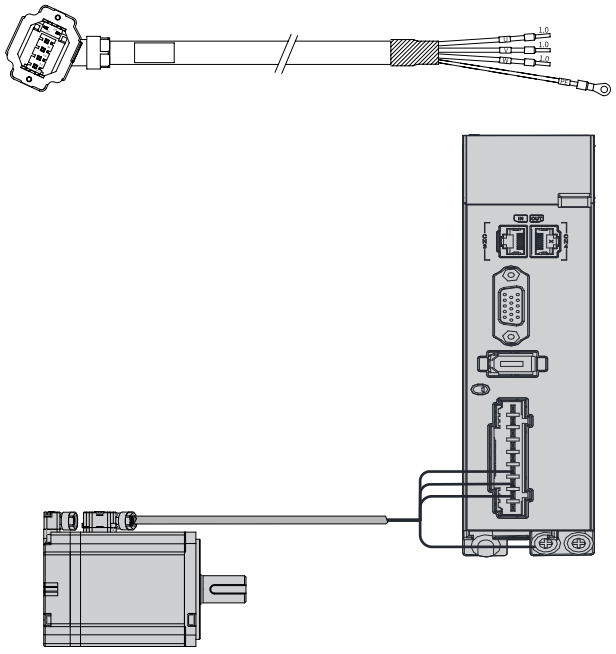



图5-1 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表5–1 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号 [1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
端子型： 40 60 80	 黑色6Pin 接插件	1	PE	黄/绿
		2	W	红
		3	V	黑
		4	U	白
		5	抱闸[2]	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度（单位：mm）。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。
- [2]：带磁编码器电机接线时，请将动力线缆的抱闸信号线BK+和BK-分别连接驱动器DO+和DO-端子，避免抱闸线反接影响磁编码器的旋转精度。

- 当伺服驱动器匹配的电机是甩线型电机时，其连接方式如下图所示。

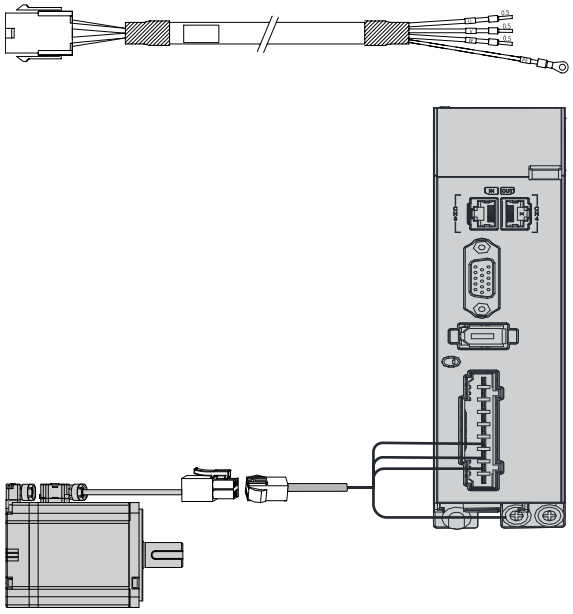



图5-2 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表5-2 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号 [1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
甩线型： 40 60 80	 黑色6Pin 接插件 推荐：塑壳：MOLEX-50361736；端子：MOLEX-39000061	1	U	白
		2	V	黑
		4	W	红
		5	PE	黄/绿
		3	抱闸[2]	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。
- [2]：带磁编码器电机接线时，请将动力线缆的抱闸信号线BK+和BK-分别连接驱动器DO+和DO-端子，避免抱闸线反接影响磁编码器的旋转精度。

- 大功率电机动力线连接器说明如下表所示。

表5-3 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明


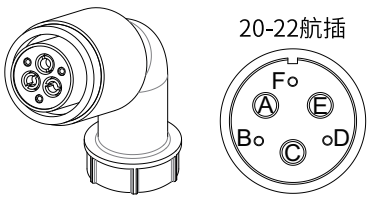
适配电机框号 [1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
100 130	 MIL-DTL-5015系列3108E20-18S军规航插	B	U	蓝
		I	V	黑
		F	W	红
		G	PE	黄/绿
		C	抱闸[2]	红
		E		黑

表5-4 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号 [1]	连接器外形图	端子引脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
180	 MIL-DTL-5015系列3108E20-22S军规航插	A	U	蓝
		C	V	黑
		E	W	红
		F	PE	黄/绿
		B	抱闸[2]	红
		D		黑

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。
- [2]：带磁编码器电机接线时，请将动力线缆的抱闸信号线BK+和BK-分别连接驱动器DO+和DO-端子，避免抱闸线反接影响磁编码器的旋转精度。

线缆屏蔽层要求

在以下场所，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：

- 因静电而产生干扰的场所
- 产生强电场或强磁场的场所
- 可能有放射线辐射的场所

电机动力线缆屏蔽层需要引接到动力线接地线，确保可靠接地，如下图所示。

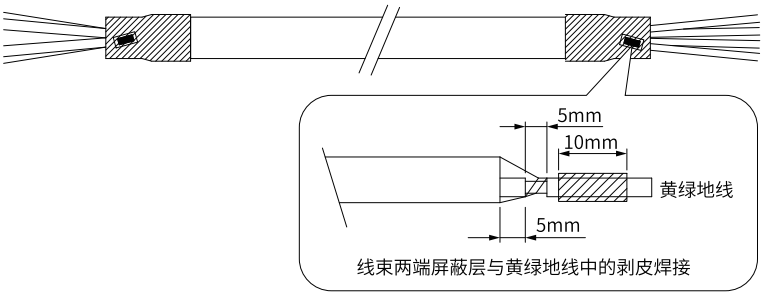


图5-3 屏蔽层接线示意图

5.4.2 编码器线缆端子

线缆规格

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 请勿将线接到“保留”端子。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在10m线缆长度以内，使用UL20276标准的26AWG以上规格的双绞屏蔽线缆。

说明

10B、20B、40B、75B系列电机推荐22AWG~26AWG。对于更长线缆的需求，需要适当增加线缆线径，具体请参见*第163页“5-5 推荐线缆信息”*。


表5-5 推荐线缆信息

线径大小（AWG）	线缆单位电阻（Ω/km）	允许线缆长度（m）
3P×26	143	0~10
1P×22+2P×26	54.3	10~26.4
1P×20+2P×24	33.9	26.4~42.2
1P×18+2P×22	21.4	42.2~66.8
1P×16+2P×18	13.5	66.8~105.0

说明

- 以上长度允许适当增加2米~3米。
- 若需要16AWG以上的线缆，请咨询汇川销售人员。

端子分布



编码器信号端子CN2（驱动器侧）

图5-4 编码器端子引脚分布示意图

表5–6 编码器端子引脚说明

针脚号	定义	描述
1	+5V	5V电源
2	GND	
3	保留	-
4	保留	-
5	PS+	龙门同步信号
6	PS-	
壳体	PE	屏蔽

端子说明

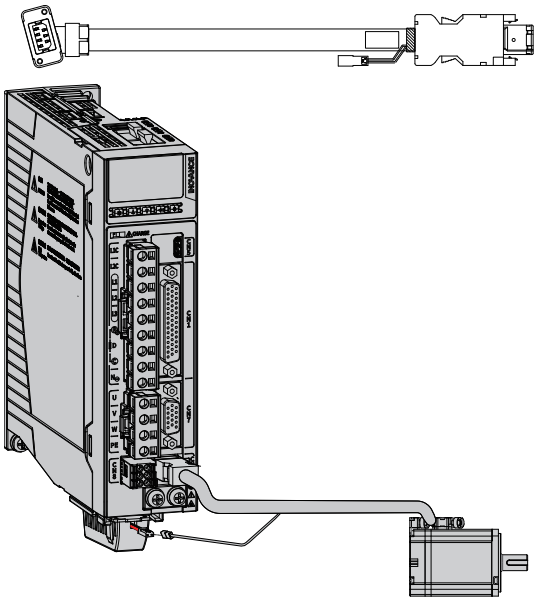


图5-5 绝对值编码器信号[1]接线示例图

说明

- [1]：图示为26位多圈绝对值编码器线缆接线示意。
- 编码器线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。

电池盒外引线线色说明：

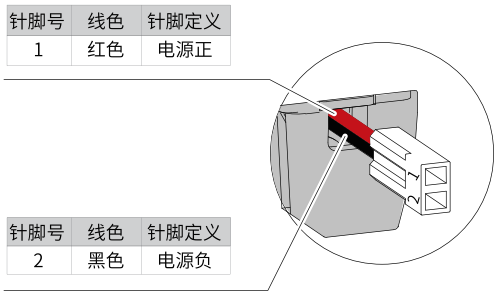


图5-6 绝对值编码器电池外引线说明



说明

- 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- 电池盒（含）电池型号：S6-C4A。

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。




表5–7 端子型电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图		端子引脚分布			
			针脚号	信号名称	颜色	类型
端子型： 40 60 80	驱动器侧	 6Pin公头(右侧为对接面)	1	+5V	红	对绞
			2	GND	橙	
			5	PS+	蓝	对绞
			6	PS-	紫	
			外壳	PE	-	-
	电机侧	 7Pin接插件	1	PS+	蓝	对绞
			2	PS-	紫	
			3	DC+	棕	对绞
			4	DC-	黑	
			5	+5V	红	对绞
			6	GND	橙	
			7	PE	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。




表5–8 甩线型电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子引脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
甩线型： 40 60 80		驱动器侧	 6Pin公头(右侧为对接面)	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧	 9 Pin接插件 推荐：塑壳：AMP 172161-1； 端子：AMP 770835-1	1	电池+	棕	对绞
				4	电池-	黑	
				3	PS+	蓝	
				6	PS-	紫	
				9	+5V	红	-
				8	GND	橙	
				7	屏蔽	-	

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

表5–9 大功率电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子引脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
100 130 180		驱动器侧	 6Pin公头(右侧为对接面)	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧		A	PS+	蓝	对绞
				B	PS-	紫	
				E	电池+	棕	-
				F	电池-	黑	
				G	+5V	红	-
				H	GND	橙	
				J	屏蔽	-	

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度（单位：mm）。

5.5 插头、插座连接器

端子式动力连接器

说明

对插锁紧前，注意检查插头胶垫是否丢失、脱落等，胶垫需装配到位，两长 边需平整，胶垫未装配到位或丢失禁止对插锁紧。

头座对插时信号5、6 孔位需对正后（如下图）进行插合，且勿硬插，插合到位后进行锁紧，插头两颗螺钉(下图左一)锁紧扭力为1.5±0.5kgf·cm。

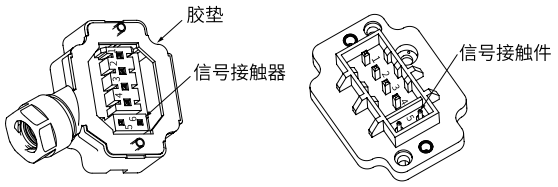


图5-7 动力连接器

端子式编码器连接器

说明

对插锁紧前，注意检查插头胶垫是否丢失、脱落等，胶垫需装配到位，两长边需平整的卡在外壳槽内，胶垫未装配到位或丢失禁止对插锁紧。

插头、插座设计有防误插倒角（如下图），头座对插时需防误插倒角对正后插合，且勿硬插， 插合到位后插头两颗螺钉(下图左一)锁紧扭力为1.5±0.5kgf·cm·m。

对插锁紧前，注意检查插头胶垫是否丢失、脱落等，胶垫需装配到位，两长边需平整的卡在外壳槽内，胶垫未装配到位或丢失禁止对插锁紧。

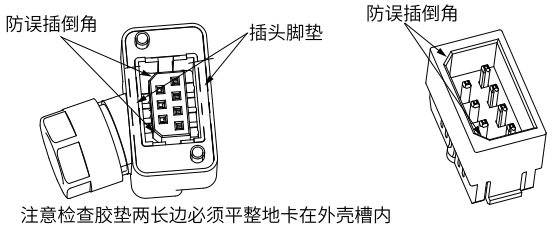



图5-8 编码器连接器

说明

- 插头绝缘体装配方向以实际为准。
- 电连接器在未锁紧前，禁止通电使用。禁止带电插拔。
- 电连接器插拔寿命50次。使用寿命期间，应保持插头、插座结合面清洁、无油污； 使用时应轻拿轻放，避免碰伤。
- 每次连接公端、母端前，应在确认无凝露及污物后方可连接；连接器分开暂不使用时，应注意防护，防止粉尘及液体进入。

航插式连接器

航插式线缆与电机连接，线缆默认出线方向处于电机右侧（从电机输出轴端看），如下图所示。

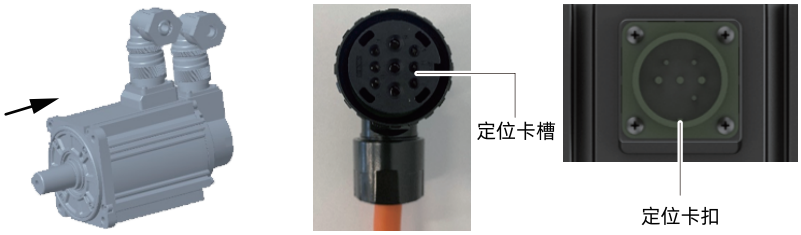

对插锁紧前，注意检查线缆侧的插头定位卡槽与电机侧的插座定位卡扣处于同一方向，对插插入后，拧紧锁紧螺栓至最底部（拧不动为止），目视检查，无螺纹外露。

如需调整线缆出线方向，请拧开下图所示的螺栓即可调节出线方向。



动力线与编码器线转接方案

动力线与编码器线转接，动力线连接器型号推荐：Molex-39039062、Molex-469990295； 编码器线连接器型号推荐：TE-1-172169-9。如下图所示。




图5-9 动力线转接方案示意图




图5-10 编码器线转接方案示意图

5.6 绝对值编码器电池

选型

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表5–10 绝对值编码器电池信息说明


电池选型规格	项目及单位	额定值			条 件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格：3.6V 2700mAh	外部电池电压（V）	3.2	3.6	3.8	备用工作时[1]
	电路故障电压（V）	-	2.6	-	备用工作时
	电池报警电压（V）	2.85	3	3.15	-
	电路消耗电流（μA）	-	2	-	正常工作时[2]
		-	10	-	备用工作时，轴静止
		-	300	-	备用工作时，轴旋转
	电池使用环境温度（℃）	0	-	40	与电机环境温度要求一致
	电池存储环境温度（℃）	0	-	30	

说明

- [1]：备用工作时，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。
- [2]：正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（5秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于10rpm，否则可能引起驱动器报740错误。此时需要重新上电。
- 上表为环境温度20℃下的测量值。
- 电池盒应存储在清凉、清洁、干燥的环境中，推荐温度≤+30℃，相对湿度≤60%，应 避免与腐蚀性物质接触、远离火源及热源。

6 伺服电机的容量选择

6.1 位置控制选定实例

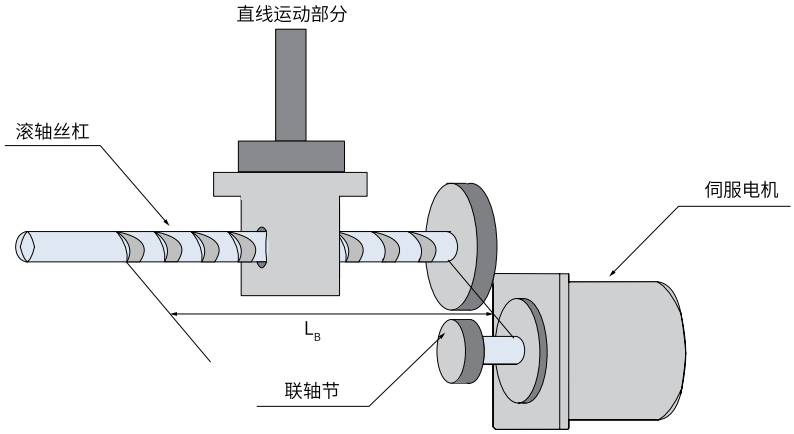

负载速度V_L=15m/min

直线运动部分重量m=80kg

滚轴丝杠长度L_B=0.8m

滚轴丝杠直径d_B=0.016m

滚轴丝杠节距P_B=0.005m

联轴节重量m_c=0.3kg

联轴节外径d_c=0.03m

进给次数n=40次/min

进给长度L=0.25m


进给时间t_m=1.2s以下

电气停止精度δ=±0.01mm

摩擦系数μ=0.2

机械效率η=0.9(90%)

1. 速度线图

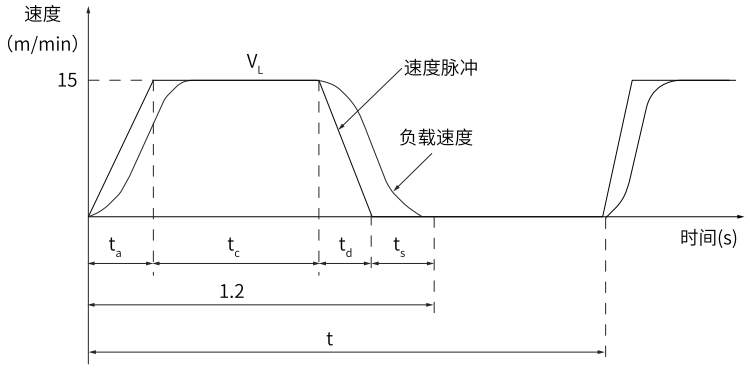

$$t=\frac{60}{n}=\frac{60}{40}=1.5(s)$$

$$T_a=t_d,\ t_s=0.1(s)$$

$$Ta=t_m-t_s-\frac{60L}{V_L}=1.2-0.1-\frac{60\times0.25}{15}=0.1(s)$$

$$t_c=1.2-0.1-0.1\times2=0.9(s)$$

2. **转速**

- 负载轴转速

$$n_L = \frac{V_L}{P_B} = \frac{15}{0.005} = 3000(rpm)$$

- 电机轴转速

由于联轴节直接连结，因此根据减速比1/R=1/1

$$n_M = n_L \times R = 3000 \times 1 = 3000\ (rpm)$$

3. **负载扭矩**

$$T_L = \frac{9.8\,\mu \times m \times P_B}{2\pi R \times \eta} = \frac{9.8 \times 0.2 \times 80 \times 0.005}{2\pi \times 1 \times 0.9} = 0.139(N \cdot m)$$

4. **负载转动惯量**

- 直线运动部分

$$J_{LI} = m \times \left(\frac{P_B}{2\pi R}\right)^2 = 80 \times \left(\frac{0.005}{2\pi \times 1}\right)^2 = 0.507 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 滚轴丝杠

$$J_B = \frac{\pi}{32} P \times L_B \times d_B^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 0.8 \times (0.016)^4 = 0.405 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 联轴节

$$J_C = \frac{1}{8} m_c \times d_c^4 = \frac{1}{8} \times 0.3 \times (0.03)^2 = 0.338 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

5. **负载行走功率**

$$P_O = \frac{2\pi \times n_M \times T_L}{60} = \frac{2\pi \times 3000 \times 0.139}{60} = 43.7(W)$$

6. **负载加速功率**

$$P_a = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \frac{J_L}{t_a} = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \times \frac{J_{LI} + J_B + J_C}{t_a}$$

$$= \left(\frac{2\pi}{60} \times 3000\right)^2 \times \frac{1.25 \times 10^{-4}}{0.1} = 123.4(W)$$

7. **伺服电机的临时设定**

- 选定条件

$T_L \leq$电机额定转矩

$P_a + P_o = (1\sim2) \times$ 电机额定输出

$n_M \leq$电机额定转速

$J_L \leq$伺服单元的容许负载转动惯量

从选定条件中进行如下临时选定：

伺服电机：MS1H1-20B30CB-A330R

伺服驱动器：SV670PS1R6I

- 伺服电机、伺服驱动器的各参数

额定输出：200 (W)

额定转速：3000 (rpm)

额定扭矩：0.64 (N·m)

瞬间最大扭矩：1.95 (N·m)

电机转子转动惯量：0.082×10^{-4} ($kg \cdot m^2$)

机构容许负载转动惯量：1.64×10^{-4} ($kg \cdot m^2$)

编码器脉冲数：67108864 (P/R)

8. **临时选定的伺服电机的确认**

所需启动扭矩的确认

$$T_p = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} + T_L = \frac{2\pi \times 3000 \times (0.082 + 1.25) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} + 0.139$$

$= 0.557(N \cdot m) <$ 瞬间最大扭矩…可使用

所需制动扭矩的确认

$$T_s = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} - T_L = \frac{2\pi \times 3000 \times (0.082 + 1.25) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} - 0.139$$

$= 0.279(N \cdot m) <$ 瞬间最大扭矩…可使用

扭矩有效值的确认

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_p^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_s^2 \times t_d}{t}}$$

$$= \sqrt{\frac{(0.557)^2 \times 0.1 + (0.139)^2 \times 0.9 + (0.279)^2 \times 0.1}{1.5}}$$

$= 0.19$ (N·m)＜额定扭矩…可使用

通过上述步骤临时选定伺服电机、伺服驱动器的容量可供使用。下面进行位置控制分析。

9. **电子齿轮（B/A）的设定**

由于电气停止精度 $\delta = \pm 0.01$mm，因此设位置检测单位△ L = 0.01mm/pulse。

$$\frac{P_B}{\Delta L} \times \frac{B}{A} = \frac{5}{0.01} \times \frac{B}{A} = 67108864$$

$$\frac{B}{A} = \frac{67108864 \times 0.01}{5} = \frac{67108864}{500}$$

10. **指令脉冲频率**

$$V_s = \frac{1000 \times V_L}{60 \times \Delta L} = \frac{1000 \times 15}{60 \times 0.01} = 25000(pps)$$

11. **偏移计数器滞留脉冲**

- 设位置环增益 K_p=30(l/s)

$$\varepsilon = \frac{V_s}{K_p} = \frac{25000}{30} = 833(pulse)$$


- 电气停止精度

$$\pm\Delta\varepsilon = \pm\frac{\varepsilon}{(\text{伺服驱动器控制范围}) \times \frac{n_M}{n_R}} = \pm\frac{833}{5000 \times \frac{3000}{3000}}$$

$$= \pm 0.17 < \pm 1(\text{pulse}) \pm 0.01(\text{mm/pulse})$$

通过上述步骤，从位置控制方面临时选定的伺服电机、伺服驱动器可供使用。

6.2 速度控制选定实例

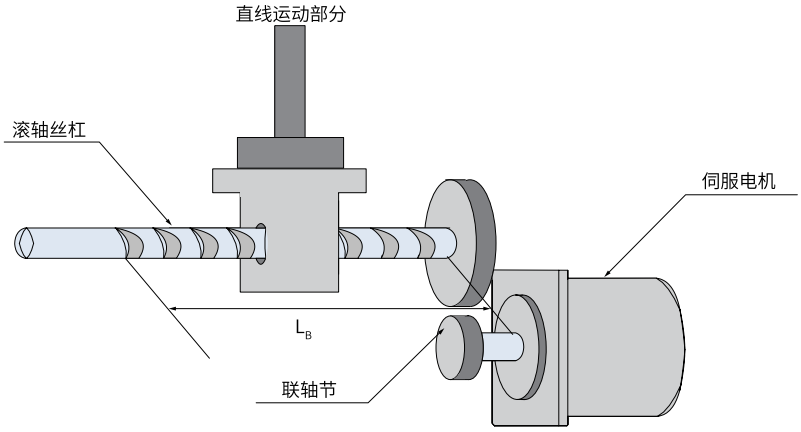

负载速度V_L=15m/min

直线运动部分重量m=80kg

滚轴丝杠长度L_B=0.8m

滚轴丝杠直径d_B=0.04m

滚轴丝杠节距P_B=0.01m

联轴节重量m_c=1kg

联轴节外径d_c=0.06m

进给次数n=40次/min


进给长度L=0.25m

进给时间t_m=1.2s以下

摩擦系数μ=0.2

机械效率η=0.9(90%)

1. 速度线图

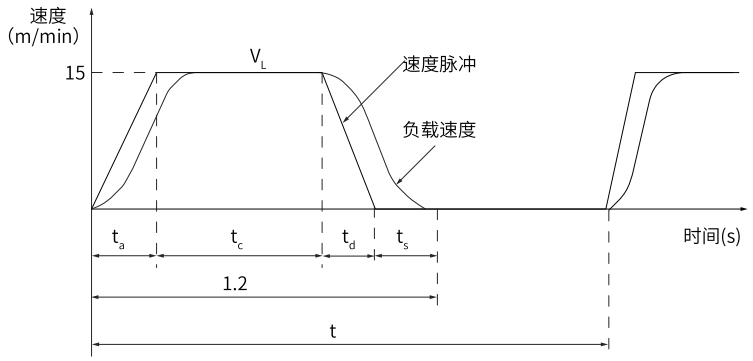

$$t = \frac{60}{n} = \frac{60}{40} = 1.5(s)$$

设t_a=t_d

$$t_a = t_m - t_s - \frac{60 \times L}{V_L} = 1.2 - 0.1 - \frac{60 \times 0.25}{15} = 0.1(s)$$

$$t_C = 1.2 - 0.1 - 0.1 \times 2 = 0.9(s)$$

2. **转速**

- 负载轴转速

$$n_L = \frac{V_L}{P_B} = \frac{15}{0.01} = 1500(rpm)$$

- 电机轴转速

由于联轴节直接连结，因此根据减速比1/R=1/1

$$n_M = n_L \times R = 1500 \times 1 = 1500\ (rpm)$$

3. **负载扭矩**

$$T_L = \frac{9.8\,\mu \times m \times P_B}{2\pi \times R \times \eta} = \frac{9.8 \times 0.2 \times 80 \times 0.01}{2\pi \times 1 \times 0.9} = 0.277(N \cdot m)$$

4. **负载转动惯量**

- 直线运动部分

$$J_{LI} = m \times \left(\frac{P_B}{2\pi R}\right)^2 = 80 \times \left(\frac{0.01}{2\pi \times 1}\right)^2 = 2.02 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 滚轴丝杠

$$J_B = \frac{\pi}{32} P \times L_B \times d_B^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 1.4 \times (0.04)^4 = 27.7 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

- 联轴节

$$J_C = \frac{1}{8} m_c \times d_c^4 = \frac{1}{8} \times 1 \times (0.06)^2 = 4.5 \times 10^{-4}(kg \cdot m^2)$$

5. **负载行走功率**

$$P_O = \frac{2\pi \times n_M \times T_L}{60} = \frac{2\pi \times 1500 \times 0.277}{60} = 43.6(W)$$

6. **负载加速功率**

$$P_a = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \times \frac{J_L}{t_a} = \left(\frac{2\pi}{60} \times n_m\right)^2 \times \frac{J_C + J_B + J_{LI}}{t_a}$$

$$= \left(\frac{2\pi}{60} \times 1500\right)^2 \times \frac{34.22 \times 10^{-4}}{0.1} = 844(W)$$

7. **伺服电机的临时设定**

- 选定条件

$T_L \leq$电机额定转矩

$P_a + P_o = (1 \sim 2) \times$ 电机额定输出

$n_M \leq$电机额定转速

$J_L \leq$伺服单元的容许负载转动惯量

从选定条件中进行如下临时选定：

伺服电机：MS1H4-75B30CB-A331R

伺服驱动器：SV670PS5R5I

- 伺服电机、伺服驱动器的各参数

额定输出：750 (W)

额定转速：3000 (rpm)

额定扭矩：2.39 (N·m)

瞬间最大扭矩：8.365 (N·m)

电机转子转动惯量：1.38×10^{-4} (kg·m²)

机构容许负载转动惯量：69.58×10^{-4} (kg·m²)

8. **临时选定的伺服电机的确认**

所需启动扭矩的确认

$$T_p = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} + T_L = \frac{2\pi \times 1500 \times (1.38 + 34.22) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} + 0.277$$

$= 5.87(N \cdot m) <$ 瞬间最大扭矩…可使用

所需制动扭矩的确认

$$T_s = \frac{2\pi \times n_M \times (J_M + J_L)}{60 \times t_a} - T_L = \frac{2\pi \times 1500 \times (1.38 + 34.22) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} - 0.277$$

$= 5.32(N \cdot m) <$ 瞬间最大扭矩…可使用

扭矩有效值的确认

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_p^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_s^2 \times t_d}{t}}$$

$$= \sqrt{\frac{(5.87)^2 \times 0.1 + (0.277)^2 \times 0.9 + (5.32)^2 \times 0.1}{1.5}}$$

$= 2.06(N \cdot m) <$ 额定扭矩…可使用

9. **选定结果**

通过上述步骤临时选定的伺服电机、伺服驱动器可供使用。扭矩线图如下所示。

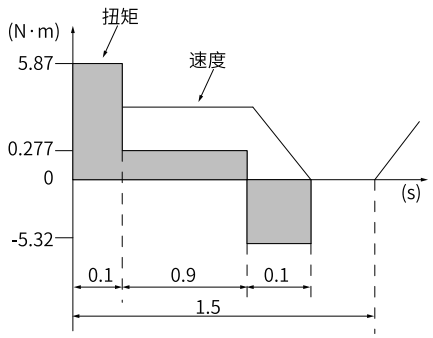


图6-1 扭矩线图

7 认证类别、指令及标准

CE认证

指令	标准	
EMC指令 2014/30/EU	伺服驱动器	EN 61800-3
	伺服电机	EN 61800-6-2 EN 61800-6-4 EN 55011
低电压指令 2014/35/EU	伺服驱动器	EN 61800-5-1
	伺服电机	EN 60034-1 EN 60034-5
RoHS指令 2011/65/EU 2015/863/EU	伺服驱动器	EN 50581
	伺服电机	

UL/cUL认证

认证	标准	
UL/cUL认证	伺服驱动器	UL61800-5-1 C22.2 No.274-17
	伺服电机	UL 1004-1 UL 1004-6 CSA C22.2 No. 100-14

说明

- 产品的CE、UL/cUL认证，符合最新版本指令和标准要求。
- 具有UKCA认证

中国能效标识

标识	说明
	① 中国能效标识粘贴在出厂电机机体上，扫描二维码可查询中国能效标识网的能效备案信息。 ② 电机规格型号信息，仅代表MS1系列电机列表中的一个机型。 ③ 电机效率值信息。 ④ 标准名称：永磁同步电动机能效限定值机能效等级(GB30253-2013)。
	⑤ 扫描二维码后链接至中国能效标识网，该机型仅代表备案机型列表的主型号。 ⑥ 点击查看详情，可查看其它备案机型列表。 ⑦ 显示备案机型列表及相关效率值信息。

8 服务与支持

如果您在产品使用或运行过程中发生安全事故，或操作和维护设备的过程中遇到难题，且查阅了相关文档仍未能解决，我们提供了多种技术支持服务渠道，以确保您的需求得到及时响应。

- 渠道一：关注“汇川技术服务”微信公众号，点击“智能客服”，即可享受7×24小时的产品支持服务，包括功能应用咨询、故障处理指导、手册资料获取等。



- 渠道二：拨打全国统一服务热线：4000-300124，服务时间：周一至周六，8:30 - 12:00，13:30 - 17:30。
- 渠道三：访问汇川官网（www.inovance.com），享受资料下载、售前咨询、售后支持、返修申请、真伪鉴别等服务。
- 渠道四：如需设备安装调试、保外故障处理、驻厂陪产、备件购买、维修等服务，可访问掌上汇川App-服务商城下单（下载链接：*https://zshc.inovance.com/download*或至手机各大应用市场/App Store下载体验）。

我们始终致力于为您提供高效、专业的技术支持，期待您的满意与信赖。

PS00004605B02

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦
总机：(0755) 2979 9595　传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
总机：(0512) 6637 6666　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124