


P08 / Q1 背面螺纹孔连接板 - 单件三视图

R2b派生 | 询价用, 非打印订单 | 单位 mm | 第三角法 | PETG / 100%填充 / 同款共2件

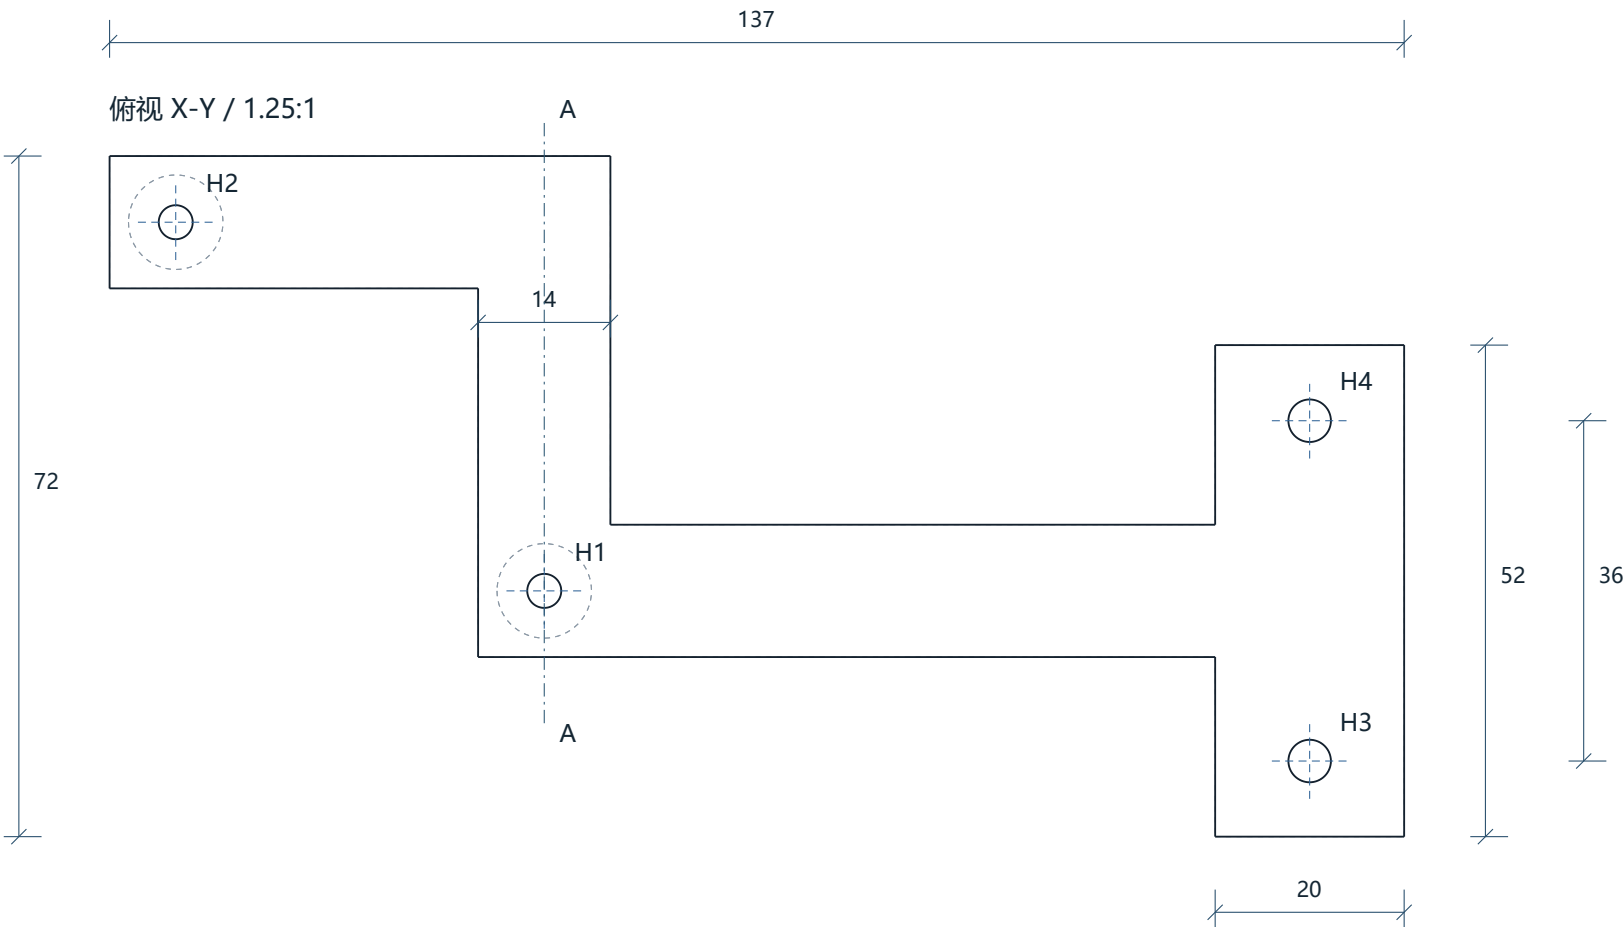

主体厚6; 两处Ø10支脚高3。

总安装厚度9, 含支脚。

2×Ø3.6通孔: H1、H2。

2×Ø4.5通孔: H3、H4。

所有孔均非沉孔、非打印螺纹。


孔位坐标及轮廓定义见第2页。

虚线为隐藏轮廓, 包括下方支脚。


两件同款, 绕灯轴旋转180°装配。

实物互换尚待首次装配验证。

正视 X-Z / 1.25:1

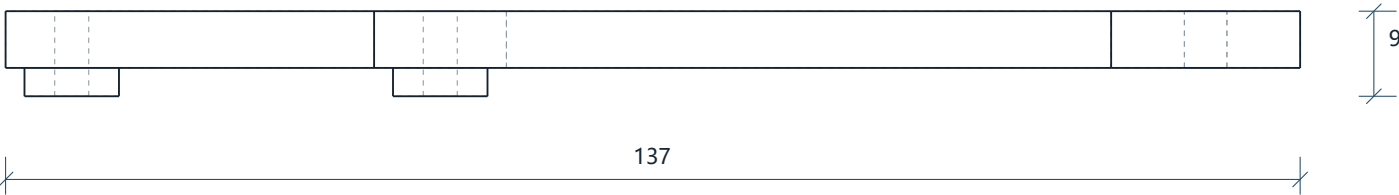

右视 Y-Z / 1.25:1

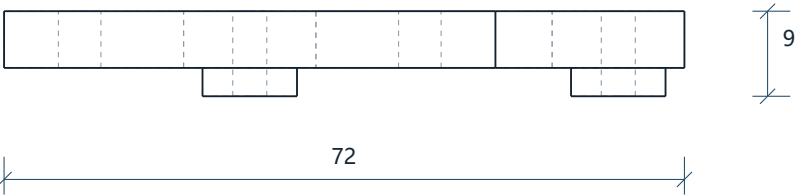

CAD实测包络137×72×9; 单件实体体积19441.169 mm³。

四个支脚落点按用户确认可贴平处理; 当前不改板形与支脚。

M3孔不引用HT01的M4结果。必要时仅轻修打印通孔并记录, 不得扩大灯壳螺纹孔。

承载、挠曲、温升及实物互换均待验证; 本图可用于询价, 不构成批量制造或打印订单。

P08 / Q1 背面螺纹孔连接板 - 孔位、轮廓与剖视


R2b派生 | 询价用，非打印订单 | 单位 mm | 第三角法 | PETG / 100%填充 / 同款共2件

加工坐标：保留灯心X/Y原点，支脚接触面Z=0；主体下表面Z=3，上表面Z=9。

孔	X	Y	通孔直径	轴向范围
H1	39	0	Ø3.6	Z=0 ~ 9
H2	0	39	Ø3.6	Z=0 ~ 9
H3	120	-18	Ø4.5	Z=3 ~ 9
H4	120	18	Ø4.5	Z=3 ~ 9

主体矩形并集	X范围	Y范围	Z范围
上侧横条	-7 ~ 46	32 ~ 46	3 ~ 9
竖向连接条	32 ~ 46	-7 ~ 46	3 ~ 9
外伸横条	32 ~ 120	-7 ~ 7	3 ~ 9
安装耳	110 ~ 130	-26 ~ 26	3 ~ 9

A-A实体剖切：X=39，沿+X观察 / 2:1

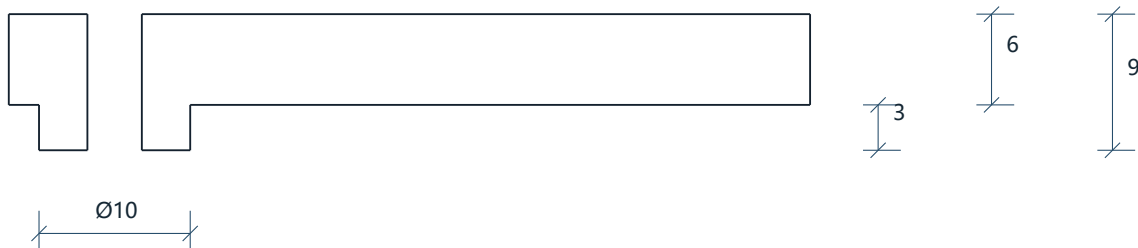

孔贯穿主体及支脚；剖切轮廓取自STEP实体。

H1、H2各有同轴Ø10×3支脚。

M3孔中心距外条边7；孔边余量5.2。

M3垫片OD7在主体上的最小边余量3.5。

M4孔距安装耳近端边8，孔边余量5.75。

孔位取灯心原点；不要按STL平移坐标放样。

外形由四矩形并集形成一个连续实体。

条宽14；安装耳20×52；主体统一厚6。

不要在内角自行增加影响装配的圆角。

去毛刺，不得削薄支脚承压面或垫片座面。

模型控制外形；本页坐标控制孔位与实体尺寸。

询价尺寸控制目标（供方需确认可达性）：

主体6±0.15；支脚3±0.15；总厚9±0.20。

总厚需直接测量控制，不因分项公差放宽。

一般线性尺寸±0.20；孔中心坐标±0.15。

M3孔Ø3.6 +0.20/0（允许轻修PETG后达到）；

M4孔Ø4.5 +0.20/0；均须去毛刺、试穿。

这些是拟定制造要求，不是已测得的打印精度。

供方若无法达到，应在报价中注明，先修订再生产。

P08 / Q1 背面螺纹孔连接板 - 紧固件、打印要求及首次装配

R2b派生 | 询价用，非打印订单 | 单位 mm | 第三角法 | PETG / 100%填充 / 同款共2件

项目	数量	规格 / 当前选择	状态
P08连接板	2	PETG, 100%填充	同款, 按已定向STL; 无独立试片
灯背面螺丝	4	M3×12, 非沉头, 建议内六角圆柱头	暂选; 头部包络≤Ø5.5×3, 供方核实
M3平垫片	4	OD7 / ID3.6 / 厚0.5	厚度预算±0.05; 实购核实
P08/P05螺栓	4	M4×30	沿用, 夹持厚18; 露出螺母名义7.2
M4螺母	4	M4, 模型厚3.2	沿用; 核实实际尺寸
M4平垫片	8	OD9 / ID4.5 / 厚0.8	沿用, 每个M4上下各一片

M3安装厚度按CAD复核为9 mm（主体6+支脚3）；打印后的实际厚度尚未测量。

名义拧入：e=L-A-w=12-9-0.5=2.5 mm。图示孔深4 mm仅作为设计输入。

输入或结果	名义	询价/核验公差预算	说明
螺丝头下长度L	12	±0.20	采购核实; 非沉头长度从头下承压面起算
实际安装厚度A	9	±0.20	两处逐点测量, 含一体支脚
平垫片厚w	0.5	±0.05	实际采购件测量
拧入e	2.5	2.05 ~ 2.95	e_max=12.2-8.8-0.45=2.95
相对图示4mm的余量	1.5	最小1.05	仅理想几何预算, 不证明4mm全深可用

实际有效螺纹、入口不完整牙和孔底形状未确认；不得把上表的余量写成厂家认可的顶底安全余量。

首次装配：核实A、w、L及有效孔深；手拧确认未顶底，再检查螺纹啮合和固定可靠性，不得强拧补偿。

若有效可用深度不足以容纳实际拧入并留余量，暂停紧固，复核螺丝/垫片方案后再装，不扩大灯壳螺纹孔。

打印：主体大平面贴床、支脚向上；0.4喷嘴/0.2层高为估算基准，4壁，100%直线填充，无支撑，3mm裙边。

STL单件137×72×9（含裙边143×78×9）；估算25.32g/件、约2h03/件；两件约50.64g，供方实际切片为准。

维护：D120/H60、Y0，台面组装灯与P08，抬高5mm从前送入后落座，装M4，再恢复工作姿态。

承载/挠曲/松动、温升、实物180°互换与M3通孔适配均列首次装配待验证；不增加HT02，不下发打印订单。