制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電壓量測系統-校正標準程序

文件編號：CTP-5403
管制編號：07
制訂日期：2014/08/09
修訂日期：2026/03/31
版　　本：B4

標　　題	交流電壓量測系統-校正標準程序	編 號	CTP-5403
制定部門	校正實驗室	版次	修訂頁

修 訂 記 錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
103.11.18	詳見附錄四	詳見附錄四	徐瑞延	林甲首	林甲首
103.11.18		所有頁版次修改為A1版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.09		相對擴充不確定度修正與評估報告相同 所有頁版次修改為A2版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25	4.3.1/4.3.3 4.4.2/附錄之校正報告	新增歸零圖片如圖4及圖4-1～圖4-1～5所示。取值次數，刪除天數。 所有頁版次修改為A3版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.02.10	頁iii & 1 校正報告	不確定度查核更正 版次修改為A4版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
108.10.08		交流電壓源 1 mV ≤ V ≤ 10 mV 擴充不確定度 4.8 mV/V，10 mV < V ≤ 1000 V擴充不確定度 0.62 mV/V ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(6) 2014 TAF-CNLA-T03(3) : 2018 版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.10.28	摘要 1.1.4 4.2.3 8 9	擴充不確定度更新 330mv增加1mv和5mv自校點 校正數據表增加校正起訖時間 參考資料8.6改版 8.7校正領域認證特定規範追加 版次B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/08/24	摘要 3.2 4.4.2 8.8	擴充不確定度更新 環境條件追加 CNLA-T28(1)指引追加 版次B2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/04	4.2.3 7	修正表單內容及更正為44個校正點。 變更第14頁校正說明之第3點說明內容之敘述。 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/03/31	9	更新附錄附件1至附件3 版次B4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	07
正　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電壓量測系統校正標準程序。本交流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A（多功能電表），每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電壓參數，並將此交流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A （多功能校正器）。執行校正時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之交流電壓源及交流電壓表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本交流電壓量測系統可提供交流電壓源及交流電壓表的校正服務範圍為交流電壓 1 mV 至 1000 V，其校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓 @ 50Hz / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1011 交流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	5.2 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.62 mV/V
KF 1011 交流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	26 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	4.2 mV/V

目　　錄

1　概述 1

1.1 目的及適用範圍 1

1.2 待校項目規格說明 2

2　校正儀具需求 3

3　準備事項 4

4　校正步驟 5

5　完成校正後應有步驟 11

6　資料分析 12

7　校正報告　<<交流電壓源校正範例>> 13

圖 目 錄

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校 5

圖 2 量測系統示意圖_交流電壓源校正 5

圖 3 量測系統示意圖_交流電壓表校正 6

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電壓輸出端短路示意圖 6

圖 5 交流電壓標準傳遞接線圖 9

1 概述

1.1 目的及適用範圍

1.1.1本資料係提供作為交流電壓量測系統之校正標準程序。

1.1.2本校正標準程序適用於交流電壓源及交流電壓表，並可同時作為精密電壓量測人員訓練用。

1.1.3本資料將隨校正技術改進、儀器更新、以及校正方法或步驟變更而修訂之。

1.1.4 本系統提供之校正服務能量如下：

校正範圍：1 mV 至 1000 V

校正最小相對擴充不確定度：(信賴水準 95 %，涵蓋因子為 2)。

項目代碼/ 待校件	電壓 @50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1011 交流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	5.2 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.62 mV/V
KF 1011 交流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	26 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	4.2 mV/V

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.2 待校項目規格說明

名稱	性能說明	校正方法
交流電壓源	輸出範圍： @50 / 60 Hz 1 mV 至 1000 V	由待校交流電壓源輸出欲校正之交流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A（多功能電表），再經由待校交流電壓源輸出設定值、參考標準表追溯 NML 的器差值及其電表讀值，即可計算出待校交流電壓源之輸出標準值及輸出器差值。
交流電壓表	量測範圍： @50 / 60 Hz 1 mV 至 1000 V	由工作標準源 Fluke 5500A/5502A（多功能校正器）輸出交流電壓標準訊號至待校交流電壓表，再經由工作標準源追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值及其輸出設定值與待校交流電壓表讀值，即可計算出待校交流電壓表之量測標準值及器差值。

2　校正儀具需求

校正儀具	廠牌/型號/序號	電壓範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	@50 / 60 Hz 1 mV 至 1000 V	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023	@50 / 60 Hz 1 mV 至 1000 V	工作標準源/ 查核標準件
多功能校正器	Fluke 5502A S/N：2840802	@50 / 60 Hz 1 mV 至 1000 V	工作標準源/ 查核標準件

3　準備事項

3.1　校正前必須熟讀全部校正標準程序、儀器使用說明書。

3.2　校正中，請勿受到任何震動，以免影響其輸出電壓，相關校正儀具必須暖機至少 30 分鐘以上。

3.3　校正前，每項標準設備須在實驗室查核其校正狀況與適用性，並確認是否符合系統管制規範。校正前若查核超出系統管制規範，則應停止執行校正工作並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。此外，環境如溫度、濕度等條件應合乎每項儀器與量測規範的要求【溫度: (23 ± 5)℃；相對濕度: (50 ± 15) %】。

4 校正步驟

4.1 量測系統示意圖

4.1.1交流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)

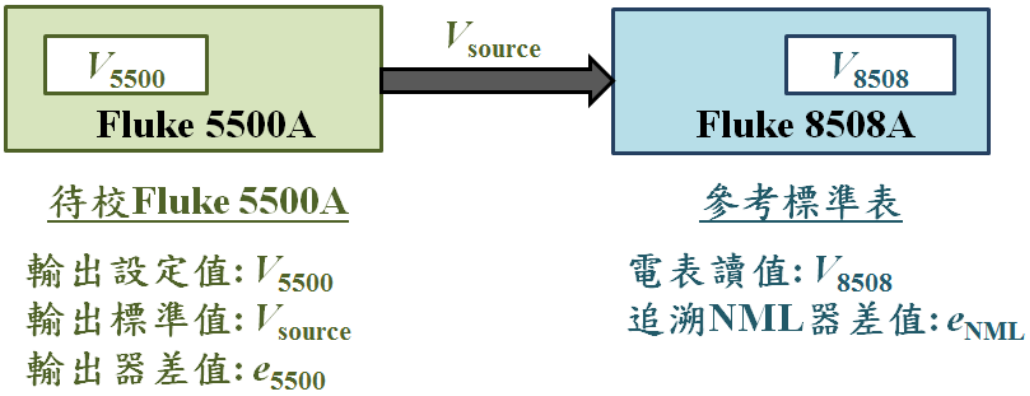

圖 1 量測系統示意圖_ 5500A/5502A 內部自校

4.1.2交流電壓源校正

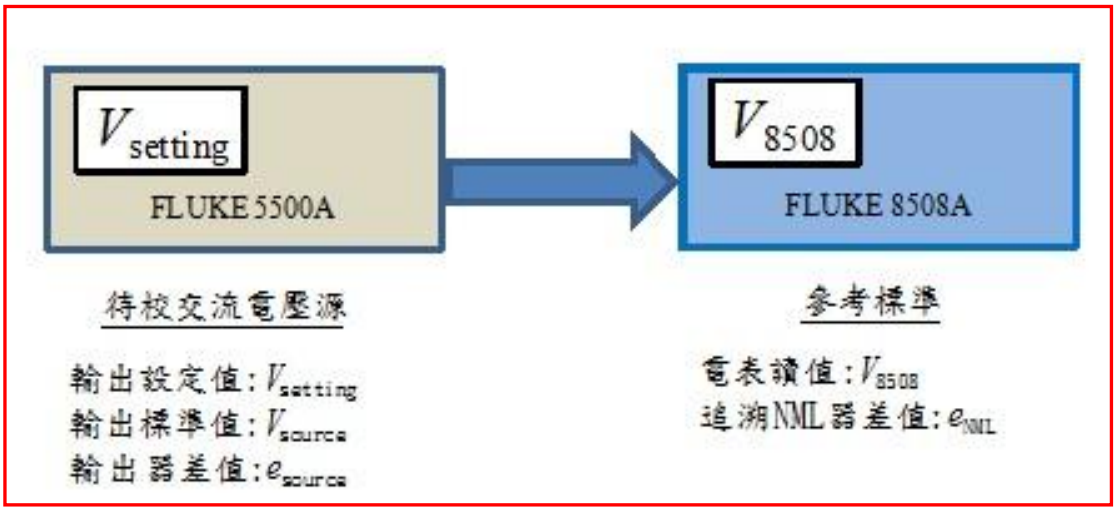

圖 2 量測系統示意圖_交流電壓源校正

4.1.3交流電壓表校正

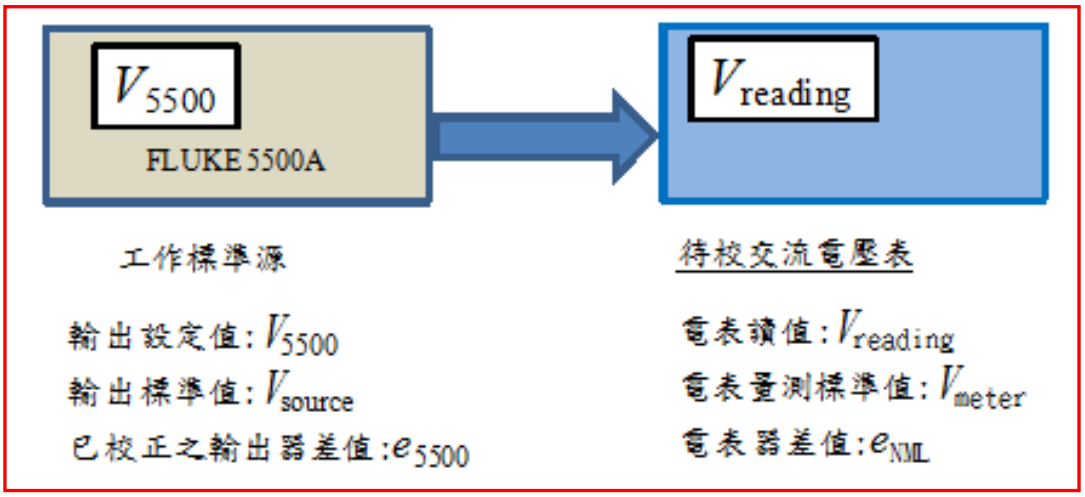

圖 3 量測系統示意圖_交流電壓表校正

4.2　交流電壓標準傳遞（Fluke 5500A/5502A 內部自校）

4.2.1本交流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室校正此電表之交流電壓參數，並將此交流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)，以完成工作標準源 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。

4.2.2按下參考標準表 Fluke 8508A 之“ACV”鍵，即可進入交流電壓量測模式，此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電壓輸出端短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序，如圖 4-1～圖 4-1～5 所示。

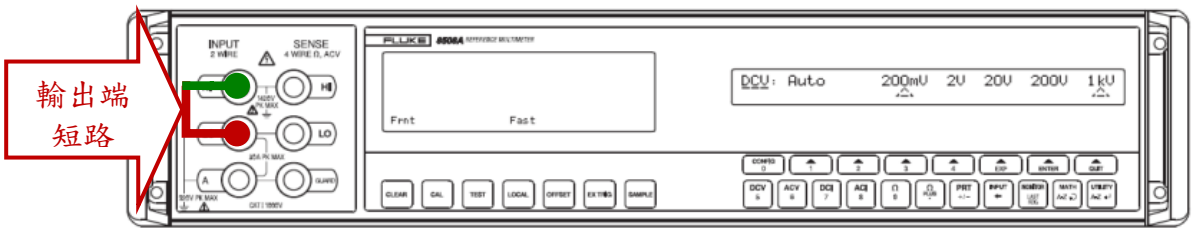

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電壓輸出端短路示意圖

圖 4-1

圖 4-2

圖 4-3

圖 4-4

圖 4-5

4.2.3將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲執行校正之交流電壓完成設定，其相關校正點如下表所列(共 44 個校正點)。

No.		5500A/5502A 檔位	8508A 檔位	ACV
@50 Hz	@60 Hz			
1	23	330 mV	200 mV	1 mV
2	24		200 mV	5 mV
3	25		200 mV	10 mV
4	26		200 mV	100 mV
5	27		2 V	200 mV
6	28		2 V	300 mV
7	29	3.3 V	200 mV	100 mV
8	30		2 V	1 V
9	31		20 V	2 V
10	32		20 V	3 V
11	33	33 V	2 V	1 V
12	34		20 V	10 V
13	35		200 V	20 V
14	36		200 V	30 V
15	37	330 V	200 V	50 V
16	38		200 V	100 V
17	39		1000 V	200 V
18	40		1000 V	300 V
19	41	1020 V	1000 V	100 V
20	42		1000 V	200 V
21	43		1000 V	500 V
22	44		1000 V	1000 V

(設定交流電壓 100 V / @ 50 Hz 為例)

陸續按下

，輸出欄會顯示 100.000 V 接著陸續按下

,輸出欄會顯示

(STBY 100.000 V 50 Hz)，即完成設定交流電壓 100 V / @ 50 Hz 的程序。

4.2.4將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式如圖 5 所示。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

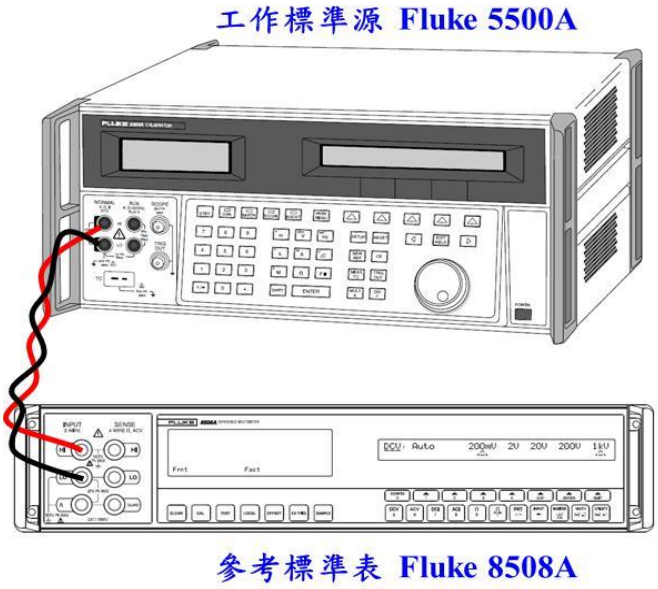

圖 5 交流電壓標準傳遞接線圖

4.2.5將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電壓檔位後，再將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓標準訊號執行輸出，亦即按下 (OPR 鍵)，Fluke 5500A/5502A 的輸出顯示幕為 ,此時參考標準表 Fluke 8508A 即可進行電壓讀值量測，每天需重複測量 5 次，共測量 3 天。

4.2.6欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即按 STBY 鍵使標準源進入“STANDBY”模式後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

4.3 交流電壓源校正

4.3.1按下參考標準表 Fluke 8508A 之“ACV”鍵，即可進入交流電壓量測模式，此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電壓輸出端短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序，如圖 4-1～圖 4-1～5 所示。

4.3.2將待校交流電壓源欲執行校正之交流電壓完成設定，並將其輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.3.3將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電壓檔位後，再將待校交流電壓源的電壓訊號執行輸出，此時 Fluke 8508A 即可進行電壓讀值量測，重複測量 5 次。

4.3.4欲變更待校交流電壓源的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

4.4 交流電壓表校正

4.4.1將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲提供校正之交流電壓完成設定，其設定步驟與程序可參考 4.3.3 節所述。接著將 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至待校交流電壓表的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.4.2在待校交流電壓表切換至適當的電壓檔位後(依客戶端需求)，將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓標準訊號執行輸出，亦即按下 (OPR 鍵)，此時待校交流電壓表即可進行電壓讀值量測，重複測量 5 次。

4.4.3欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即按 STBY 鍵使標準源進入“STANDBY”模式後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

5　完成校正後應有步驟

5.1　將待校交流電壓源或工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓輸出訊號關閉後，即可關閉所有儀器電源。

5.2　檢查數據記錄結果。

6 資料分析

6.1 校正數據表

交流電壓標準傳遞(亦即 Fluke 5500A/5502A 內部自校)、交流電壓源、以及交流電壓表之校正數據表分別如附錄一至附錄三所示。

6.2 數據分析

6.2.1交流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)：

6.2.2交流電壓源校正：

$$V_{\text{source}} = V_{8508} - e_{\text{NML}} \qquad (3)$$

$$e_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{8508} + e_{\text{NML}} \qquad (4)$$

其中，V_{source}為待校交流電壓源之輸出標準值，V_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{source}為待校交流電壓源之輸出器差值，V_{setting}為待校交流電壓源之輸出設定值。

6.2.3交流電壓表校正：

$$V_{\text{meter}} = V_{5500} - e_{5500} \qquad (5)$$

$$e_{\text{meter}} = V_{\text{reading}} - V_{\text{meter}} = V_{\text{reading}} - V_{5500} + e_{5500} \qquad (6)$$

其中，V_{meter}為待校交流電壓表之量測標準值，V_{5500}為工作標準源 Fluke 5500A/5502A 之輸出設定值，e_{5500}為 Fluke 5500A/5502A 追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值。e_{meter}為待校交流電壓表之器差值，V_{reading}為待校交流電壓表之電表讀值。

6.3 相對擴充不確定度

依據交流電壓量測系統評估報告得到各不確定度來源的相對標準不確定度(含校正時多次量測計算而得的 A 類相對標準不確定度以及 B 類相對標準不確定度)，再計算相對組合標準不確定度。採信賴水準為 95 %，可得涵蓋因子為 2.0，並得到相對擴充不確定度。

7　校正報告 <<交流電壓源校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Page 1 of 2

Applicant 申　請　者					
Address 地　　址					
Manufacturer 廠　　牌		Model No 型　號		Serial No 序　號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電壓量測系統-校正標準程序 (CTP-5403 版本：B4)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 5.0) ℃	RH 相對濕度	(50.0 ± 15.0) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
255367413	Fluke/8508A	多功能電表	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
DC Voltage	國家度量衡標準實驗 TAF N0688 E140043A E140058A	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration,performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	設 定 值	輸出標準值	器 差 值	相對擴充不確定度
AUTO	10.000 00 V	10.000 10 V	-0.000 10 V	0.68 mV/V

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電壓量測系統-校正標準程序 (CTP-5403 版本：B4)，將該交流電壓源輸出交流電壓至本實驗室之參考標準表 Fluke 8508A，由參考標準表進行電壓值量測。
2. 設定值係指該交流電壓源之輸出設定值。
3. 輸出標準值係待指該交流電壓源之輸出經參考標準表讀取訊號後進行參考標準表器差修正之結果。
4. 器差值=設定值-輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據交流電壓量測系統-校正評估報告(CTM-5403 版本：B4)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申 請 者					
Address 地　　址					
Manufacturer 廠　　牌		Model No 型　號		Serial No 序　號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電壓量測系統-校正標準程序 (CTP-5403 版本：B4)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 5) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 15) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
9120023	Fluke/5500A	多功能校正器	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
AC Voltage	制宜電測校正實驗室 TAF 2361 xxx-xxxxxxxx-xx	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration,performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	標 準 值	器 差 值	相對擴充不確定度
20 V	10.0000 V	-0.0000 V	4.1 mV/V

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電壓量測系統-校正標準程序 (CTP-5403 版本：B4)，以本實驗室之工作標準源 Fluke 5500A 輸出交流標準電壓至該交流電壓表，由該交流電壓表進行電壓值量測。
2. 標準值為輸入至該交流電壓表之標準交流電壓。
3. 器差值=電表讀值-標準值。
4. 相對擴充不確定度係依據交流電壓量測系統-校正評估報告(CTM-5403 版本：B4)進行評估。
5. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 % 之信賴水準。

8 參考資料

8.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

8.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

8.3 Fluke 8508A Reference Multimeter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

8.4 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

8.5 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

8.6 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3):2018，“校正領域遊校技術規範”。

8.7 交流電壓量測系統校正評估報告，編號 CTM-5403，B4 版，制宜電測公司，2025 年。

8.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T01(6)：2020，“校正領域認證特定規範”。

8.9 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1)：2023，“校正領域電量校正技術規範”。

9 附錄

.附錄一：Fluke 5500A/5502A內部自校之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校確認	□正常　□異常	
廠商名稱	制宜電測	校正人員		□非遊校	遊校地點		
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	FLUKE　5502A　9120023		備註		
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	□遊 校			
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%				

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	0.5 V	1 V	2 V	3 V	5 V	10 V
5502A頻率檔位		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	2 V	2 V	20 V	20 V	20 V	20 V
8508A解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期													
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5403-01

附錄二：交流電壓源之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校時間	□正常 □異常	
廠商名稱	制宜電測	校正人員		□非遊校	遊校地點		
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	FLUKE 5502A 2840802		備註		
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	□遊 校			
環境溫度	(~)℃	相對濕度	(~)%				

設定值	1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	0.5 V	1 V	2 V	3 V	5 V	10 V
5502A頻率檔位	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	2 V	2 V	20 V	20 V	20 V	20 V
8508A解析度	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期 開始： 結束：												
校正日期 開始： 結束：												
校正日期 開始： 結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5403-02

附錄三：交流電壓表之校正數據表

@50Hz

校正報告編號		收件日期	
廠商名稱	創宜電測	校正人員	
待校件名稱	多功能電表	廠牌/型號/序號	Fluke 8508A, S/N 255367413
工作標準器	多功能校正器	廠牌/型號/序號	FLUKE 5502A, S/N 2840802
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%

	巡校確認	□正常　□異常
□非巡校	巡校地點	
□巡　校	備註	

標準值(@50Hz)		1 mV	10 mV	50 mV	100 mV	0.5 V	1 V	5 V	10 V	50 V	100 V	500 V	1000 V
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校交流電壓表檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	20 V	20 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V
待校交流電壓表解析度		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.001	0.001
校正日期	開始： 結束：												
	開始： 結束：												
	開始： 結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5403-03