制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電流量測系統-遊校標準程序

文件編號：SCTP-5404
管制編號：01
制訂日期：2015/01/09
修訂日期：2026/03/31
版　　本：B4

標　　題	交流電流量測系統-遊校標準程序		編 號	SCTP-5404	
制定部門	校正實驗室			版次	修訂頁
修　訂　記　錄					
修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
104.01.09		初次制訂為A版	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25	4.3.2 4.4.1 4.3.5	新增歸零圖片如圖4及圖4-1～圖4-1～5所示	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25	4.4.3/4.5.2 4.5.3 5.5/6.1	修正取值次數 管制點100 V -> 1 A 所有頁版次修改為A1版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.02.10	頁 iii & 1 校正報告	不確定度查核更正 版次修改為A2版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
108.09.23		ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(6) 2014 TAF-CNLA-T03(3) : 2018 交流電流源 2 A ≤ I ≤ 10 A2.2 mA/A 校正實驗室遊校程序(CLP-7202) 校正實驗室遊校程序 版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/10/27	摘要/1.1.5 3.3 4.3.5 8 9	擴充不確定度更新 校正3天說明刪除 參考資料8.5改版 校正數據表增加校正起訖時間 8.6校正領域認證特定規範追加 版次B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/08/24	摘要 1.1.5/2/3.3/ 4.1.1/5.4/8	新增溫濕度計 FLUKE 971 參考資料新增CNLA-T28規範指引 補充查核數據填寫表單 遊校準備儀器清單刪除，遊校說明補充 版次B2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/04	4.3.3 7	修正表單內容及更正為38個校正點。 變更第20頁校正說明之第3點說明內容之敘述。 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/03/31	9	更新附錄附件1至附件3 版次B4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
分發單位	校正實驗室	份數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電流量測系統遊校標準程序。本交流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電流參數，並將此交流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)。執行校正時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之交流電流源及交流電流表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本交流電流量測系統可提供交流電流源及交流電流表的校正服務範圍為交流電流 1 mA 至 10 A，其校正電流及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電流 @ 50Hz / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF1012 交流電流源	1 mA ≤ I < 2 A	2.7 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.2 mA/A
KF1012 交流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	4.0 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	3.3 mA/A

目　　錄

1　概述 6

1.1　目的及適用範圍 6

1.2　待校項目規格說明 7

2　校正儀具需求 8

3　準備事項 9

4　校正步驟 10

5　完成校正後應有步驟 17

7　資料分析 18

8　校正報告<<交流電流源校正範例>> 19

9　參考資料 23

10　附錄 24

圖 目 錄

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校 10

圖 2 量測系統示意圖_交流電流源校正 10

圖 3 量測系統示意圖_交流電流表校正 11

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電流輸出端開路示意圖 11

圖 5 交流電流標準傳遞接線圖 14

1 概述

1.1 目的及適用範圍

1.1.1本資料係提供作為交流電流量測系統之遊校標準程序。

1.1.2本遊校標準程序適用於交流電流源及交流電流表，並可同時作為精密電流量測人員訓練用。

1.1.3本資料將隨校正技術改進、儀器更新、以及校正方法或步驟變更而修訂之。

1.1.4遊校時依照『校正實驗室遊校程序(CLP-7202) 』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

1.1.5本系統提供之校正服務能量如下：

校正範圍：1 mA 至 10 A

校正最小相對擴充不確定度：(信賴水準 95 %，涵蓋因子為 2)。

項目代碼/ 待校件	電流 @50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF1012 交流電流源	1 mA ≦ I < 2 A	2.7 mA/A
	2 A ≦ I ≦ 10 A	2.2 mA/A
KF1012 交流電流表	1 mA ≦ I < 2 A	4.0 mA/A
	2 A ≦ I ≦ 10 A	3.3 mA/A

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.2 待校項目規格說明

名稱	性能說明	校正方法
交流電流源	輸出範圍： @50 / 60 Hz 1 mA 至 10 A	由待校交流電流源輸出欲校正之交流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)，再經由待校交流電流源輸出設定值、參考標準表追溯 NML 的器差值及其電表讀值，即可計算出待校交流電流源之輸出標準值及輸出器差值。
交流電流表	量測範圍： @50 / 60 Hz 1 mA 至 10 A	由工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)輸出交流電流標準訊號至待校交流電流表，再經由工作標準源追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值及其輸出設定值與待校交流電流表讀值，即可計算出待校交流電流表之量測標準值及器差值。

2　校正儀具需求

校正儀具	廠牌/型號/序號	電流範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	@ 50 / 60 Hz 1 mA 至 10 A	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023	@ 50 / 60 Hz 1 mA 至 10 A	遊校工作標準源 / 查核標準件
多功能校正器	Fluke 5502A S/N：2840802	@ 50 / 60 Hz 1 mA 至 10 A	遊校工作標準源 / 查核標準件
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1 S/N：1941700/26	(-2 0 ～ +60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件 追溯 TAF 校正 實驗室
	FLUKE 971 S/N：002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	查核件 追溯 TAF 校正 實驗室

3　準備事項

3.1　校正前必須熟讀全部遊校標準程序、校正實驗室遊校程序、儀器使用說明書。

3.2　校正中，請勿受到任何震動，以免影響其輸出電流，相關校正儀具必須暖機至少 30 分鐘以上。

3.3　校正前以及在本實驗室以外的地方執行校正時，亦即執行遊校前，每項標準設備須在實驗室查核其校正狀況與適用性，填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)並確認是否符合系統管制規範。

3.4　遊校前須先使用溫濕度計(參考 2.校正儀器需求)查核環境溫溼度是否超出系統管制規範【溫度:(23 ± 8)℃；相對濕度:(50±25)%】，如超出時則應停止執行校正工作，並將溫溼度計值紀錄於校正數據表內，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。此外，遊校環境如溫度、濕度等條件應合乎每項儀器與量測規範的要求。執行遊校之相關校正步驟與程序可參照第 4 節所述。

4　校正步驟

4.1　遊校時依照『校正實驗室遊校程序(CLP-7202) 』的規定執行，

以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

4.1.1遊校環境與儀器檢查：檢查是否符合本程序 3.3 遊校環境及作業條件需求，若否，則停止執行校正工作。

4.2　量測系統示意圖

4.2.1交流電流標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

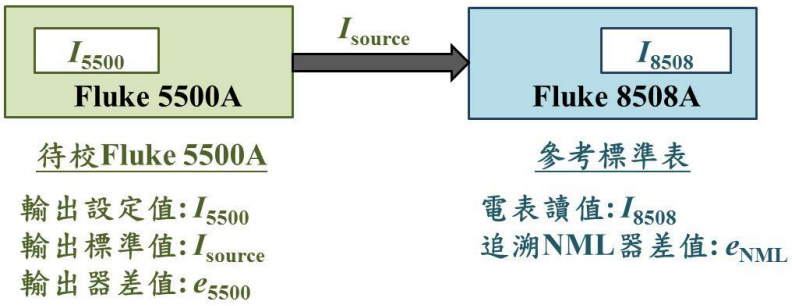

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校

4.2.2交流電流源校正

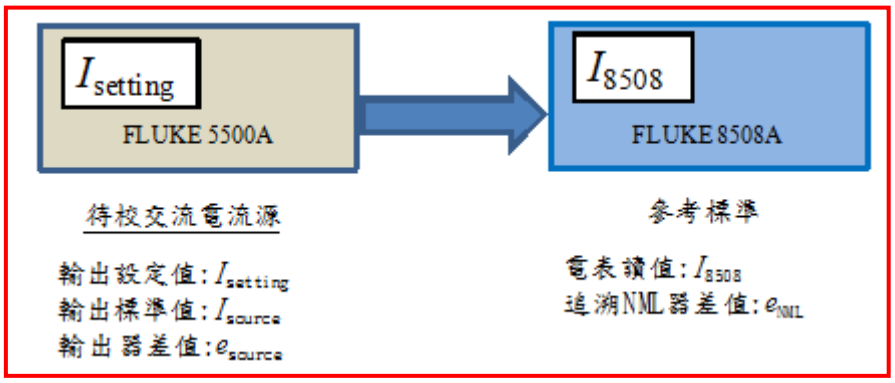

圖 2 量測系統示意圖_交流電流源校正

4.2.3交流電流表校正

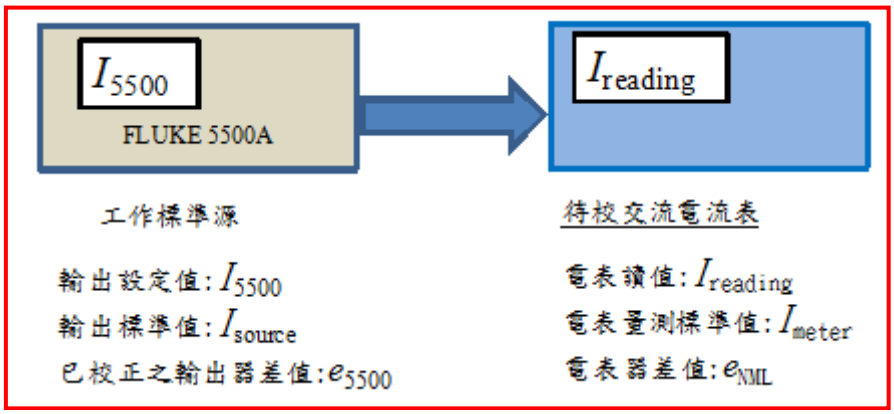

圖 3 量測系統示意圖_交流電流表校正

4.3 交流電流標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)

4.3.1本交流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室校正此電表之交流電流參數，並將此交流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)，以完成工作標準源 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。

4.3.2按下參考標準表 Fluke 8508A 之“ACI”鍵，即可進入交流電流量測模式，此時執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：將 Fluke 8508A 的電流輸出端開路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序，如圖 4-1～圖 4-5 所示。

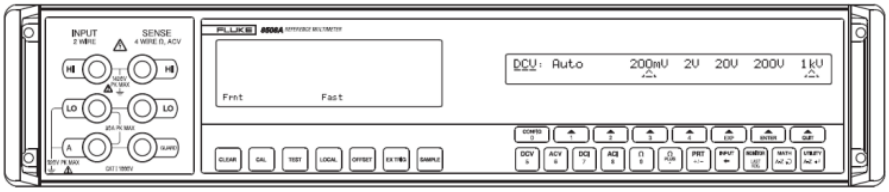

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電流輸出端開路示意圖

圖 4-1

圖 4-2

圖 4-3

圖 4-4

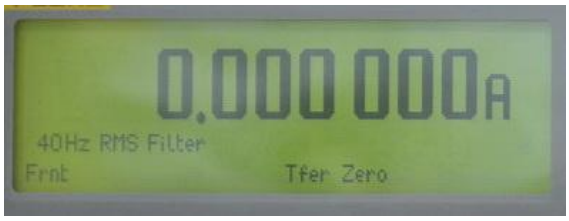

圖 4-5

4.3.3將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲執行校正之交流電流完成設定，其相關校正點如下表所列(共 38 個校正點)。

No.		5500A/5502A 檔位	8508A 檔位	ACI
@ 50 Hz	@ 60 Hz			
1	20	3.3 mA	20 mA	1 mA
2	21		20 mA	2 mA
3	22		20 mA	3 mA
4	23	33 mA	20 mA	1 mA
5	24		20 mA	10 mA
6	25		200 mA	20 mA
7	26		200 mA	30 mA
8	27	330 mA	20 mA	10 mA
9	28		200 mA	100 mA
10	29		2 A	200 mA
11	30		2 A	300 mA
12	31	2.2 A	200 mA	100 mA
13	32		2 A	500 mA
14	33		2 A	1 A
15	34		20 A	2 A
16	35	11 A	2 A	1 A
17	36		20 A	2 A
18	37		20 A	5 A
19	38		20 A	10 A

工作標準源 Fluke 5500A/5502A 交流電流設定的步驟如下：
（設定交流電流 1 A / @ 50 Hz 為例）

陸續按下

，輸出欄會顯示 1.00000 A 接著陸續按下

，輸出欄會顯示

(STBY 1.0000 A 50 Hz)，即完成設定交流電壓 1 A / @ 50 Hz 的程序。

4.3.4將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式如圖 5 所示。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

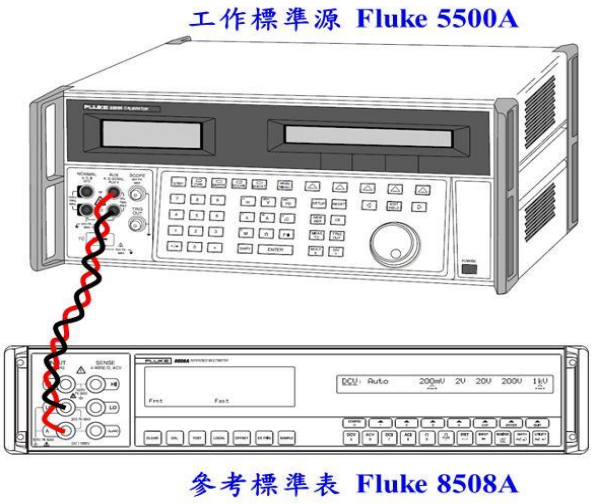

圖 5 交流電流標準傳遞接線圖

4.3.5將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電流檔位後，再將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電流標準訊號執行輸出，亦即按下 (OPR 鍵)，Fluke 5500A 的輸出顯示幕為 ,此時參考標準表 Fluke 8508A 即可進行電流讀值量測，每天需重複測量 5 次。

4.3.6當進行大電流(例如：10 A)量測時，量測時間建議少於 30 秒鐘，並需採用耐高電流的量測線材。

4.3.7欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電流值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即按 (STBY 鍵)使工作標準源進入“STANDBY”模式後才可進行電流值變更，以免造成儀器損壞。

4.4 交流電流源校正

4.4.1按下參考標準表 Fluke 8508A 之“ACI”鍵，即可進入交流電流量測模式，此時執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電流輸出端開路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序，如圖 4-1～圖 4-5 所示。

4.4.2將待校交流電流源欲執行校正之交流電流完成設定，並將其輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.4.3將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電流檔位後，再將待校交流電流源的電流訊號執行輸出，此時 Fluke 8508A 即可進行電流讀值量測，重複測量 5 次。

4.4.4當進行大電流(例如：10 A)量測時，量測時間建議少於 30 秒鐘，並需採用耐高電流的量測線材。

4.4.5欲變更待校交流電流源的輸出電流值時，必須先將其輸出訊號關閉後才可進行電流值變更，以免造成儀器損壞。

4.5 交流電流表校正

4.5.1將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲提供校正之交流電流完成設定，其設定步驟與程序可參考 4.3.3 節所述。接著將 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至待校交流電流表的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.5.2在待校交流電流表切換至適當的電流檔位後(依客戶端需求)，將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電流標準訊號執行輸出，亦即按下

(OPR 鍵)，此時待校交流電流表即可進行電流讀值量測，重複測量 5 次。

4.5.3將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電流檔位後，再將待校交流電流源的電流訊號執行輸出，此時 Fluke 8508A 即可進行電流讀值量測，重複測量 5 次。

4.5.4欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電流值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即按

(STBY 鍵)使工作標準源進入“STANDBY”模式後才可進行電流值變更，以免造成儀器損壞。

5　完成校正後應有步驟

5.1　將待校交流電流源或工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電流輸出訊號關閉後，即可關閉所有儀器電源。

5.2　將工作標準源 Fluke 5500A 裝入專用箱內，以確保運送過程中儀器安全無虞。

5.3　遊效時情況允許之下向客戶說明校正結果。

5.4　遊校後需在實驗室查核其校正狀況與適用性，填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)。

5.5　校正後或遊校後超出系統管制規範時，則此項遊校校正結果不予採用，檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。

5.6　檢查數據記錄結果。

6 資料分析

6.1 校正數據表

交流電流標準傳遞(亦即 Fluke 5500A/5502A 內部自校)、交流電流源、以及交流電流表之校正數據表分別如附錄一至附錄三所示。

當執行遊校時，需於數據表上勾選遊校並記錄遊校地點。

6.2 數據分析

6.2.1 交流電流標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)：

$$I_{source} = I_{8508} - e_{NML} \quad (1)$$

$$e_{5500} = I_{5500} - I_{source} = I_{5500} - I_{8508} + e_{NML} \quad (2)$$

其中，I_{source}為待校 Fluke 5500A 之輸出標準值，I_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{5500}為待校 Fluke 5500A/5502A 之輸出器差值，I_{5500}為待校 Fluke 5500A/5502A 之輸出設定值。

6.2.2 交流電流源校正：

$$I_{source} = I_{8508} - e_{NML} \quad (3)$$

$$e_{source} = I_{setting} - I_{source} = I_{setting} - I_{8508} + e_{NML} \quad (4)$$

其中，I_{source}為待校交流電流源之輸出標準值，I_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{source}為待校交流電流源之輸出器差值，$I_{setting}$為待校交流電流源之輸出設定值。

6.2.3 交流電流表校正：

$$I_{meter} = I_{5500} - e_{5500} \quad (5)$$

$$e_{meter} = I_{reading} - I_{meter} = I_{reading} - I_{5500} + e_{5500} \quad (6)$$

其中，I_{meter}為待校交流電流表之量測標準值，I_{5500}為工作標準源 Fluke 5500A/5502A 之輸出設定值，e_{5500}為 Fluke 5500A/5502A 追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值。e_{meter}為待校交流電流表之器差值，$I_{reading}$為待校交流電流表之電表讀值。

6.3 相對擴充不確定度

依據交流電流量測系統評估報告得到各不確定度來源的相對標準不確定度(含校正時多次量測計算而得的 A 類相對標準不確定度以及 B 類相對標準不確定度)，再計算相對組合標準不確定度。採信賴水準為 95 %，可得涵蓋因子為 2，並得到相對擴充不確定度。

7 校正報告<<交流電流源校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電流量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5404 版本：B4)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 8.0) ℃	RH 相對濕度	(50.0 ± 25.0) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
255367413	Fluke/8508A	多功能電表	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
AC Current	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 E140043A E140058A	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	設 定 值	輸出標準值	器 差 值	相對擴充不確定度
AUTO	1.000 00 A	1.000 17 A	-0.000 17 A	2.7 mA/A

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電流量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5404 版本：B4)，將該交流電流源輸出交流電流至本實驗室之參考標準表 Fluke 8508A，由參考標準表進行電流值量測。
2. 設定值係指該交流電流源之輸出設定值。
3. 輸出標準值係待指該交流電流源之輸出經參考標準表讀取訊號後進行參考標準表器差修正之結果。
4. 器差值=設定值−輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據交流電流量測系統−遊校評估報告(SCTM-5404 版本：B3)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

<<交流電流表校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電流量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5404 版本：B4)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 8.0) ℃	RH 相對濕度	(50.0 ± 25.0) %

Standards Employed 校正時使用之標準器			
I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
	Fluke/5500A	多功能校正器	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
AC Current	制宜電測校正實驗室 TAF 2361 xxx-xxxxxxxx-xx	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	標 準 值	器 差 值	相對擴充不確定度
2 A	1.00000 A	0.00008 A	3.6 mA/A

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電流量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5404 版本：B4)，以本實驗室之工作標準源 Fluke 5500A 輸出交流標準電流至該交流電流表，由該交流電流表進行電流值量測。
2. 標準值為輸入至該交流電流表之標準交流電流。
3. 器差值=電表讀值−標準值。
4. 相對擴充不確定度係依據交流電流量測系統-遊校評估報告(SCTM-5404 版本：B3)進行評估。
5. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

8 參考資料

8.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

8.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

8.3 Fluke 8508A Reference Multimeter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

8.4 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

8.5 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

8.6 交流電流量測系統遊校評估報告，編號 SCTM-5404，B3 版，制宜電測公司，2025 年。

8.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

8.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

8.9 校正實驗室遊校程序，編號 CLP-7202，B 版，制宜電測公司，2019 年。

8.10 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T01(6) : 2020，“校正領域認證特定規範”。

9 附錄

附錄一：Fluke 5500A/5502A 內部自校之校正數據表

校正報告編號		收件日期		☐ 非通校	☐ 通校
廠商名稱	利宜電測	校正人員		通校項目	☐ 正常 ☐ 異常
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802	通校地址	
參考標準表	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	備註	
環境溫度	(~)℃	相對濕度	(~)%		

設定值	1 mA	2 mA	3 mA	5 mA	10 mA	20 mA	30 mA	50 mA	100 mA	0.2 A
5502A檔位	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	2 A
8508A解析度	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001
校正日期										
開始：										
結束：										
開始：										
結束：										
開始：										
結束：										

報告簽署人： 校正人員：

表單編號：CLR-5404-01

附錄二：交流電流源之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校確認	□正常 □異常
廠商名稱	制宜電測	校正人員		□非遊校	遊校地點	
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802		備註	
參考標準表	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	□遊 校		
環境溫度	(~)℃	相對溫度	(~)%			

設定值	1 mA	2 mA	3 mA	5 mA	10 mA	20 mA	30 mA	50 mA	100 mA	0.2 A
5502A檔位	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	2 A
8508A解析度	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001
校正日期										
開始：										
結束：										
開始：										
結束：										
開始：										
結束：										

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號：CLR-5404-02

附錄三：交流電流表之校正數據表

校正報告編號		收件日期	
廠商名稱	制宜電測	校正人員	
待校件名稱	多功能電表	廠牌/型號/序號	Fluke 8508A, S/N 255367413
工作標準器	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%

	遵校確認	□正常　□異常
□非遵校	遵校地點	
□遵 校	備註	

標準值(@50Hz)	1 mA	3 mA	10 mA	30 mA	100 mA	0.2 A	0.3 A	0.5 A	1 A	2 A	5 A	10 A
5502A檔位	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校交流電流表檔位	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A
待校交流電流表解析度	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期												
開始：												
結束：												
開始：												
結束：												
開始：												
結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號：CLR-5404-03