



**Westbo
Classic**



Westbo Classic combines Swedish classic
design from the 19th century with modern
combustion techniques.

Im Westbo Classic vereinigen sich klassisch
schwedisches Design des
19. Jahrhunderts mit modernster
Verbrennungstechnik.






Westbo Classic is a convection stove with a cast iron inner casing and a steel sheet outer casing. The circulating warm air leads soon to comfortable warmth simultaneously accumulating the heat effectively in the cast iron. Long after the fire goes out you can enjoy the beautiful warmth.


Der Westbo Classic ist ein Konvektionskamin mit gusseisernem Kern und einer Außenhaut aus Stahl.

Dies bedingt eine schnelle Verteilung der warmen Luft im Raum und anschliessend eine effektive Wärmespeicherung und sorgt somit schnell für Behaglichkeit und langanhaltende Wärmewirkung.



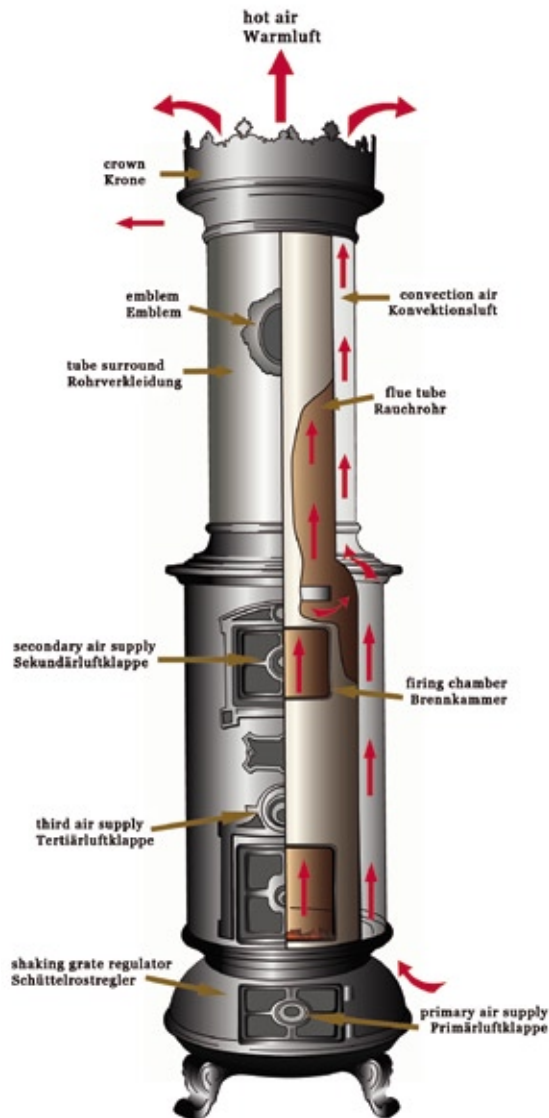

heat circulation
Wärmeverteilung

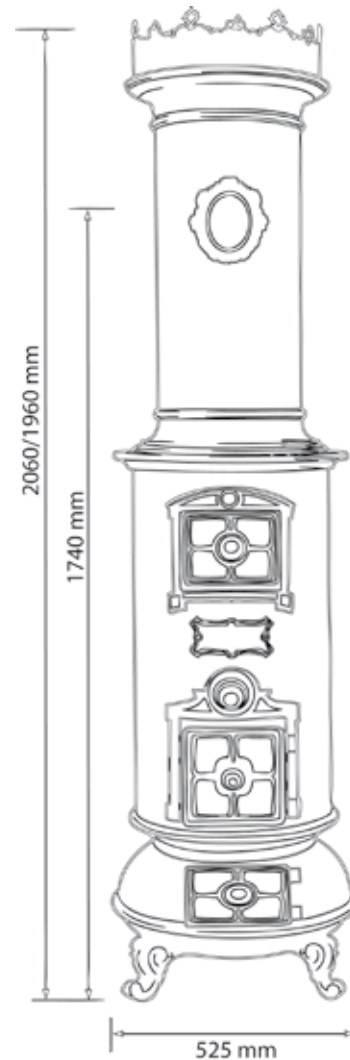

dimensions of Westbo Classic
Außenmaße des Westbo Classic

- fireplace with vermiculite
- top or rear connection
- cast iron inner casing
- three air supply controls
- closable shaking grate and ash pan
- fullfills european standard norm EN 13240,
tested for Austria and Switzerland
- multiple usage of chimney is possible
- in usage needs reloading, temporary usage
- room air supply

- Feuerraum ausgekleidet mit Vermiculite
- Anschluß nach oben oder hinten möglich
- Innenkern aus Gußeisen
- drei Luftregelklappen
- schließbarer Schüttelrost und Aschekasten
- erfüllt die DINplus-Norm, 2. BImSchV,
15a B-VG, und Schweizer Norm
- Mehrfachbelegung des Schornsteines zulässig
- Zeitbrandfeuerstelle
- raumluftabhängig




variations/Varianten:

Firedoor, plain, with glas window/
Feuertür ohne Ornament,
mit Glasscheibe


»Westbo Classic Vit«
white version in email
fireresistent material/
weiß-emaillierter Außenmantel
wärmebeständig



A

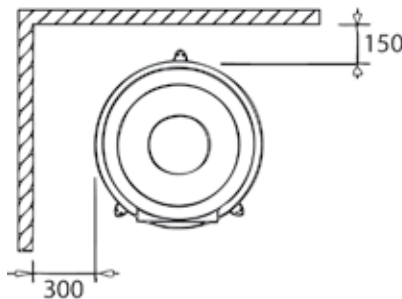

B

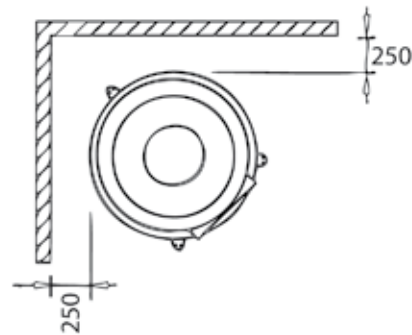

Distance to combustibile wall/ Abstand zur brennbaren Wand:

A) 90° installation

B) 45° installation

Height/Höhe:	2060/1960 mm
Diameter/Durchmesser:	525 mm
Emitted average effect/Nennwärmeleistung:	7,0 kW
Efficiency/Wirkungsgrad:	81,0%
CO-content at 13 % O ₂ /CO-Gehalt bei 13 % O ₂ :	0,09
Particles at 13% O ₂ / Feinstaub bez. auf 13% O ₂	31 mg/m ³
Smoke pipe connection/Rauchrohranschluß:	Ø 130 mm
Wood consumption/Holzverbrauch:	1 - 3,5 kg/h
Height to smoke pipe connection/Höhe bis Rauchrohranschluß:	1740 mm c/c
Weight/Gewicht:	240 kg
Mittlere Abgastemperatur	281 °C
Abgasmassenstrom	5,92 g/s NWL
Mittlerer Förderdruck	12 Pa
Heizvolumen/Heating volume	~220 m ³



Reseller/Händler:

Westbo Spisen AB
Box 5
SE-33021 Reftele
Sweden

info@westbospisen.se

www.westbo.de

