






Jøtul F 480

Jøtul F 481

Jøtul F 483




Jøtul F 483 mit Dreh-Set




Öffnung im Boden für die Außenluftzufuhr
Ø 80 mm Außenluftanschluss
Jøtul F 481


Öffnung im Boden für die Außenluftzufuhr
Ø 80 mm Außenluftanschluss
Jøtul F 483




Brennbartak

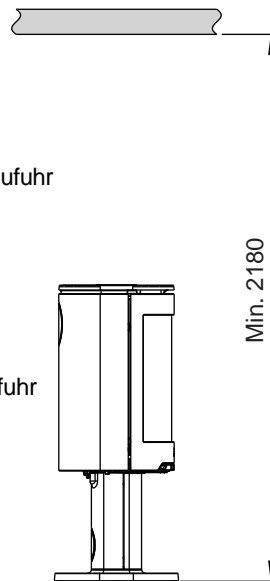

Min. Abstand zu brennbarer Wand


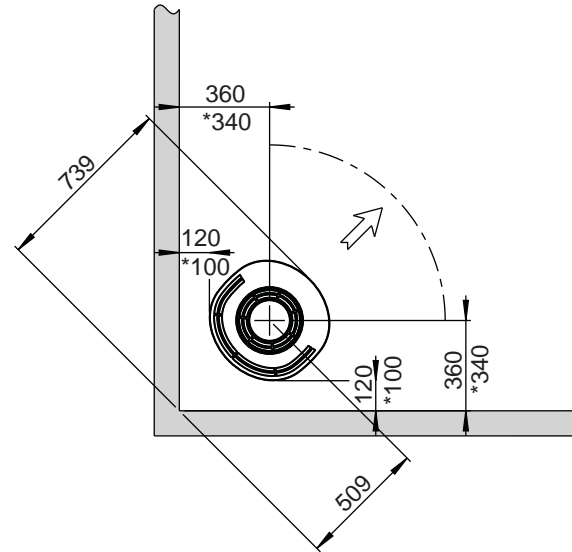


Brennbare Wand

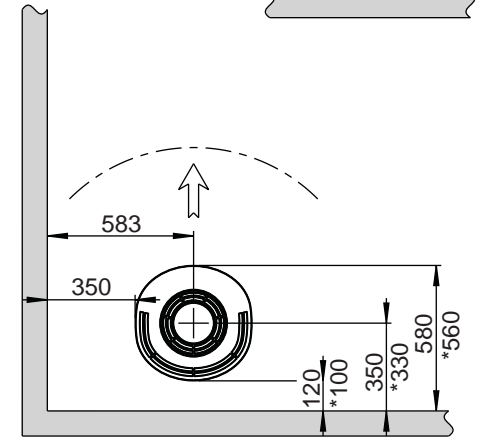

Brennbare Materialien müssen mindestens
900 mm vom Kamin entfernt sein.

Abstand zu brennbarer Wand mit drehbarer Säule

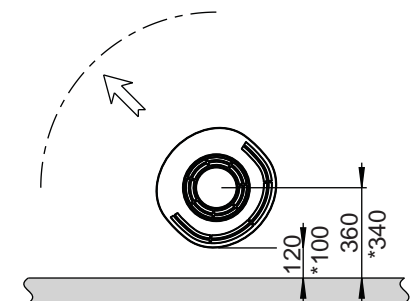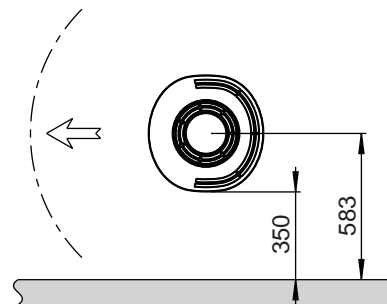

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte /
X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen.

* Halbisolierter Schornstein / abgeschirmtes Rauchgasrohr