



A	PARA APROBACIÓN	5/5/2026	IPS	EGN	AZA
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-0000-IG-IN-HD-022

	PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2		
	FASE: INGENIERÍA DE DETALLE		
	TÍTULO: HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO		
FACILITIES ENG. & CONSTRUCTION	ESC:	DOCUMENTO N°:	REVISIÓN:
All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited.	N/A	ACAL-00102-HD-K-0022	A
		REEMPLAZA:	Pag: 1 de 8



TÍTULO

HOJA DE DATOS
CAJAS DE CONEXIONADO

N° DE DOCUMENTO:

ACAL-00102-HD-K-0022

REVISIÓN:

A

Página:

2

de

8

INDICE**Tag**

Caratula

Indice

Notas Generales

Cajas de Conexionado (28 bornes)

Cajas de Conexionado (28 bornes para multiconductores)

Cajas de Conexionado (40 bornes)

Cajas de Conexionado (40 bornes para ternas)

Cajas de Conexionado (80 bornes)

Página

1

2

3

4

5

6

7

8



TÍTULO

HOJA DE DATOS
CAJAS DE CONEXIONADO

Nº DE DOCUMENTO:

ACAL-00102-HD-K-0022

REVISIÓN:

A

Página:

3

de

8

NOTAS GENERALES

1. Cada caja deberá ser provista con una placa de identificación de acero inoxidable con el número de Tag impreso.
2. El proveedor tiene la responsabilidad de diseñar y fabricar el equipo de manera que cumpla con las condiciones de operación. El proveedor deberá considerar especialmente la selección de materiales, más allá de lo indicado en las hojas de datos.

Las perforaciones de reserva deben disponer de tapones certificados**Composición del Tag**

JBXY-BBBNN

*X: Sistema:**JBA / JBD – PCS**JBEA / JBED – ESD**JBPA / JBPD - PSS**JBUA / JBUD - USS**JBFA / JBFD - F&G**Y: Tipo de caja:**A- Analógica**D- Digital**BBB: Número de área: 140, 260,.....**NN: Número correlativo: 01, 02, 03,....***Comentarios generales:**

* Para mayor claridad en el suministro, se recomienda incluir los dibujos esquemáticos de los numerales 8.1/8.2/8.3 de 021-ACAL-100-ET-K-311 que contienen las dimensiones y las distribución de orificios en las cajas de conexionado.

* Ajustar las JB's a los requerimientos de cableado de HIMA para F&G.

Grabado, de acuerdo a
021-ACAL-100-ET-K-311
-JUNCTION BOXES
TECHNICAL SPECIFICATION

Incluir:
* Riel DIN de 35 mm
* Jumpers para interconectar pantallas individuales y pantalla general
(Comentario aplicable para todas las HDs)

Los bornes deberán ser: Phoenix Contact Modelo: UT-2.5 ó Weidmüller Modelo: SAK 2,5 EN, o similares de acuerdo a 021-ACAL-100-ET-K-311. Además deben incluirse accesorios para la fijación de los bornes en ambos extremos de cada terminal strip
(Comentario aplicable para todas las HDs)

Nota 4 no se encuentra en la sección de notas generales, ni en las notas particulares de cada hoja de datos.
(Comentario aplicable para todas las HDs)

	TITULO	Nº DE DOCUMENTO:			
	HOJA DE DATOS	ACAL-00102-HD-K-0022			
	CAJAS DE CONEXIONADO	REVISION:	A		
		Página:	4	de	8

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EE _x	Ex-e IIC T6
CONEXION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EE _x	IEC-60079
CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
REFORZADA PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
REFORZADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
REFORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		

Los tapones deben ser certificados para área clasificada
(Comentario aplicable para todas las HDs)

EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
		OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035		

Las dimensiones del cable canal deben estar indicadas de acuerdo al numeral 8.3 de 021-ACAL-100-ET-K-311: Ancho: 60mm, Alto: 60mm

Indicar para cuántos pares se puede utilizar cada caja

CAJAS DE CONEXIONADO						
ITEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBA-99010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	PCS
2	JBUD-99010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	USS
3	JBD-94210	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	PCS
4	JBPD-94210	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	PSS
5	JBPA-94210	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	PSS
6	JBD-24401	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
7	JBPA-24401	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
8	JBD-24301	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
9	JBPA-93101	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
10	JBED-93101	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
11	JBD-14010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
12	JBPA-14010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
13	JBED-14010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
14	JBPD-95101	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
15	JBPA-95101	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
16	JBPA-95101	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
17	JBA-23301	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
18	JBPD-10201B	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
19	JBA-23010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
20	JBA-10010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
21	JBPA-10010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
22	JBPD-10010B	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
23	JBED-10010	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
24	JBA-10011	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
25	JBPA-10011	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
26	JBED-10011	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Pares	
27						
28						
29						

Teniendo en cuenta que se debe conectar la totalidad de los cables y que se debe prever un 20% de reserva en borneras, los siguientes cables cuya formación es 8P#18AWG Sh I/T-A requieren 25 terminales por lo que no cumplen con lo requerido en la 021-ACAL-100-ET-K-311:

JBA-99010
JBPA-24401
JBPA-93101
JBA-95101
JBPA-95101
JBA-23301
JBA-10010

Verificar y usar una caja de conexionado con

Las dimensiones A y B están invertidas respecto a lo indicado en el numeral 8.3 de 021-ACAL-100-ET-K-311: Ancho: 300mm, Alto: 350 mm

Validar que los prensacables y los tapones de reserva sean provistos con las JB's. De lo contrario indicar cómo será el suministro.

CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
DIÁMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS				
LADO	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	8	2	1	-
D	-	-	-	-

CANTIDAD: 26

El terminal strip que contiene todos los bornes debe llamarse TS1
Ajustar la numeración de acuerdo a la cantidad de bornes: 1+,-,1S,...,8+,-,8S,S,S,S

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES				IMPRA
PARES	1+,-,1S,...,12+,-,12S,S,...	REQUISICION	-	
TERNAS	1,2,3,S,...,22,23,24,S,S,...	FABRICANTE	-	
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...	MODELO	-	

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad eléctrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra).	
2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	

	TITULO HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO		Nº DE DOCUMENTO: ACAL-00102-HD-K-0022				
			REVISION:		A		
			Página: 5 de 8				

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EEx	Ex-e IIC T6
FIJACION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EEx	IEC-60079
JUNTA CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
ESPESOR PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
ACABADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
SOPORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		

EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035	OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA


CAJAS DE CONEXIONADO						
ITEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBPD-26001A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
2	JBPD-97101A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
3	JBPD-93101A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
4	JBPD-14010A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
5	JBPD-23301A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
6	JBPD-10010A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
7	JBPD-10011A	350 x 300 x 200 mm	En todos los accesos	28	Conductores	PSS
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Aplican comentarios
página 4



CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
	DIAMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS			
LADO	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	-	4	2	-
D	-	-	-	-

CANTIDAD: 7

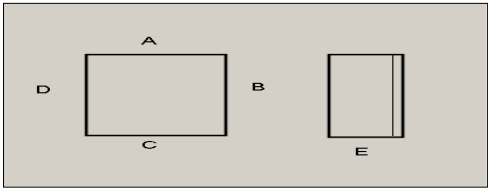

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES		DATOS DE COMPRA	
PARES	1+,1-,1S...12+,12-,12S,S,...	REQUISICION	-
TERNAS	1,2,3,S...22,23,24,S,S,...	FABRICANTE	-
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...	MODELO	-

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad electrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra). 2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	

	TITULO HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO		Nº DE DOCUMENTO: ACAL-00102-HD-K-0022				
			REVISION:		A		
			Página: 6 de 8				

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EEx	Ex-e IIC T6
FIJACION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EEx	IEC-60079
JUNTA CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
ESPOSOR PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
ACABADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
SOPORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		


EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035	OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA

CAJAS DE CONEXIONADO						
ITEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBA-94210	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PCS
2	JBD-26001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PCS
3	JBPD-26001B	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PSS
4	JBPD-24301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PSS
5	JBPA-97101	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PSS
6	JBPD-97101B	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	PSS
7	JBA-14010	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
8	JBA-24201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
9	JBPA-24201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
10	JBPD-24201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
11	JBPA-23301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
12	JBPA-23010	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
13	JBPD-10011B	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
14	JBFD-26001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
15	JBFD-26002	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
16	JBFD-24301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
17	JBFD-10201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
18	JBFD-10202	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
19	JBFD-10203	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
20	JBFD-23001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Pares	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
LADO	DIÁMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS			
	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	12	2	1	-
D	-	-	-	-

CANTIDAD: 20

El terminal strip que contiene todos los bornes debe llamarse TS1.

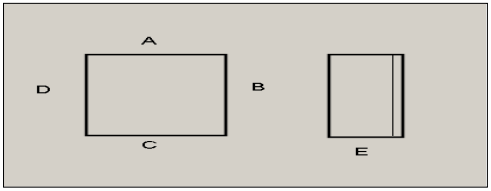

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES		DATOS DE COMPRA	
PARES	1+,1-,1S...12+,12-,12S,S,...	REQUISICION	-
TERNAS	1,2,3,S...22,23,24,S,S,...	FABRICANTE	-
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...	MODELO	-

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad eléctrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra). 2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	

	TITULO HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO		Nº DE DOCUMENTO: ACAL-00102-HD-K-0022			
			REVISION:	A		
			Página: 7 de 8			

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EEx	Ex-e IIC T6
FIJACION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EEx	IEC-60079
JUNTA CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
ESPESOR PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
ACABADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
SOPORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		


EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035	OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA

CAJAS DE CONEXIONADO						
ITEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBFA-94201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
2	JBFA-26001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
3	JBFA-26002	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
4	JBFA-26003	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
5	JBFA-24301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
6	JBFA-24302	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
7	JBFA-14003	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
8	JBFA-14002	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
9	JBFA-14001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
10	JBFA-29101	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
11	JBFA-29201	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
12	JBFA-29301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
13	JBFA-95101	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
14	JBFA-23301	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
15	JBFA-23001	450 x 400 x 200 mm	En todos los accesos	40	Ternas	F&G
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Aplican comentarios página 6

CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
	DIÁMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS			
LADO	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	8	2	1	-
D	-	-	-	-

CANTIDAD: 15

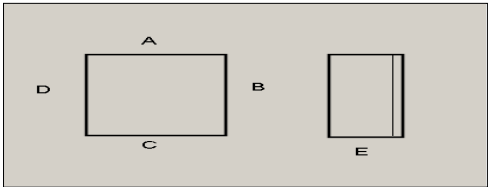

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES		DATOS DE COMPRA	
PARES	1+,1-,1S...12+,12S,S,...	REQUISICION	-
TERNAS	1,2,3,S...22,23,24,S,S...	FABRICANTE	-
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...	MODELO	-

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad eléctrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra).	
2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	

	TÍTULO		Nº DE DOCUMENTO:	
	HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO		ACAL-00102-HD-K-0022	
			REVISION:	A
		Página:		8 de 8

DATOS GENERALES			
MATERIAL	FUNDICION DE ALUMINIO BAJO CONT. DE COBRE	PROTECCION EEx	Ex-e IIC T6
FIJACION TAPA	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	NORMA EEx	IEC-60079
JUNTA CAJA-TAPA	NEOPRENO EMBUTIDO	TERMINAL TIERRA	EXTERNO, P/COND. 6mm ²
ESPESOR PARED	REFORZADA, PARA 5 HILOS DE ROSCA	BANDA DE TIERRA (1)	NO
ACABADO	PINTURA POLIESTER HORNEABLE	TIPO DE ROSCA	NPT
SOPORTE	POR OREJAS	TIPO DE TAPONES	LATON CADMIADO
PROTECCION AMB.	IP66		

EQUIPAMIENTO CAJA			
PLACA MONTAJE	INCLUIDA, TIPO FALSO FONDO, NARANJA	CARACT. BORNES	APTOS PARA Ex-e
BORNES SEÑAL	ANTICIZALLANTES, DE TORNILLO, PARA CABLE E/ 0,5-2,5 mm ² , COLOR GRIS	CAB. CANAL PVC (2)	INCLUIDA (CON TAPA)
		TAPON DE DRENAJE	N/C
		ROTULO TAG	Ac. Inox. 80x30x2mm LETRAS NEGRAS
COLOR CAJA	GRIS COD. RAL 7035	OTROS ACCESORIOS	PEINE PARA BORNES DE PANTALLA

CAJAS DE CONEXIONADO						
ITEM	TAG CAJA (RÓTULO TAG)	DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA (4) (A x B x E)	Nº TAPONES	CANTIDAD DE BORNES	NUMERACION DE BORNES -Criterio:	OBSERVACIONES
1	JBA-24401	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PCS
2	JBPD-26002	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PSS
3	JBA-24301	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PCS
4	JBPA-24301	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PSS
5	JBA-97101	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PCS
6	JBA-93101	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	PCS
7	JBPD-93101B	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	
8	JBPD-14010B	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	
9	JBA-23302	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	
10	JBPD-23010	450 x 600 x 200 mm	En todos los accesos	80	Pares	
11						
12						
13						
14						
15						JBA-24401
16						JBA-24301
17						JBPA-24301
18						JBA-97101
19						JBA-93101
20						JBA-23302
21						Verificar e incluir en este caso más terminales
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

CANTIDAD Y TIPO DE ACCESOS ROSCADOS				
LADO	DIÁMETROS DE ACCESOS PARA CONEXIÓN DE PRENSACABLES ARMADOS			
	½" NPT	¾" NPT	1" NPT	1½" NPT
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	24	4	2	-
D	-	-	-	-

CANTIDAD:	10
-----------	----

CRITERIOS DE NUMERACION DE BORNES	
PARES	1+,1-,1S...12+,12-,12S,S,...
TERNAS	1,2,3,S...22,23,24,S,S,...
CONDUCTORES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...

REQUISICION	
FABRICANTE	-
MODELO	-

NOTAS GENERALES	
1. Aplica sólo a cajas no metálicas (banda interna que da continuidad eléctrica a los prensacables con el terminal de puesta a tierra).	
2. Es la canaleta interna de la caja para distribución de los conductores desde las entradas de cables a las borneras.	