






MODEL NO.	BALANCING CAPACITY		TRAVEL IN (METER)	ROPEDIA (MM)	UNIT WEIGHT (KGS.)
	MIN. KGS	MAX. KGS			
PSB-2	1.0	2.0	1.5	2.0	0.7
PSB-3	1.0	3.0	1.5	2.5	1.5
PSB-5	2.5	5.0	1.5	2.5	1.6
PSB-9	4.5	9.0	1.5	4.0	3.5
PSB-15	9.0	15.0	1.5	4.0	4.0
PSB-22	15.0	22.0	1.5	5.0	7.0
PSB-30	22.0	30.0	1.5	5.0	8.0
PSB-40	30.0	40.0	1.5	5.0	10.5
PSB-50	40.0	50.0	1.5	5.0	11.0
PSB-60	50.0	60.0	1.5	5.0	11.5
PSB-70	60.0	70.0	1.5	5.0	12.5
PSB-85	70.0	85.0	1.5	5.0	13.0
PSB-100	85.0	100.0	1.5	6.0	13.5
PSB-120	100.0	120.0	1.5	6.0	14.0
PSB-140	120.0	140.0	1.5	8.0	18.0
PSB-170	140.0	170.0	1.5	8.0	23.0
PSB-200	170.0	200.0	1.5	8.0	28.0



When balances mounted with trolley, keep each balancers uneven by fittings not to collide each to each

Capacity indicative point (18.5 Kgs/-fig)

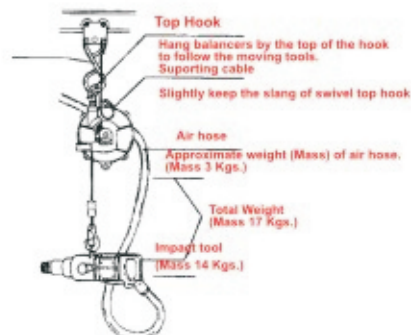

Note : See this instruction manual for details.