

PPGETI / UFC — Teoria da Informação (TIP7266), Trabalho Final 2026.1

Informação de Envelhecimento & Ruído em Sensores de *Slack* On-Chip

Uma camada de medição informacional — substituindo R^2 por bits

Danilo Alencar

30 de setembro de 2026

Problema & objetivo

O trabalho anterior mede a contaminação ambiente → slack com um R^2 linear = 0.738.

- Captura apenas dependência linear — mas a física é não-linear (Arrhenius em T , super-linear em V).
- “Variância explicada” não tem unidade transferível.

Objetivo

Tratar o sensor de *slack* como um **canal de comunicação ruidoso** e reexpressar ruído, correção e recuperabilidade do envelhecimento **em bits**.

O modelo de canal + os dados

Um modelo de sinal

$$S(t) = S_{\text{aged}}(t) - \Delta_{\text{PVT}}(T, V) + \varepsilon_q$$

transmissor (envelhecimento latente) – ruído de canal (PVT reversível + quantização) → receptor (estimador de RUL).


Dispositivo A: 214.6 h, 768,884 amostras pós-soak @ 1 Hz, 27 níveis de *slack*.
Orçamento total de incerteza a dividir: $H(S) = 3.43$ bits.

★ Informação mútua substitui R^2

- $I(S; T, V) = 1.132$ bits (*binning*, série bruta, pareada com o R^2 bruto), 1.221 bits (KSG) — ICs se sobrepõem só estreitamente: uma diferença sistemática caracterizada, não concordância.
- Equivalente-linear do R^2 : 0.967 bits $\Rightarrow$ medida **excede em 17–26 %**.
- Piso nulo surrogate 0.097 bits $\Rightarrow$ **12x o piso** = real, não viés.

*Achado negativo: esse excesso **não** sobrevive ao detrend (–19 a –11 % de déficit na série reversível) — acompanha a tendência compartilhada envelhecimento/ambiente, não uma não-linearidade instantânea demonstrada. Foi o próprio protocolo que encontrou e corrigiu a hipótese motivadora.*

quanto ambiente há na leitura?

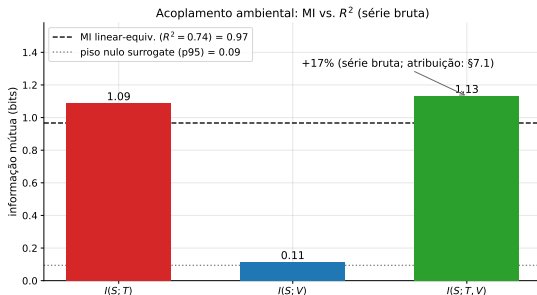

O pilar da honestidade: n_{eff}


- 768,884 amostras brutas é **enganoso**: $\tau_{\text{int}} = 314 \text{ s}$ ($\sim 5 \text{ min}$ de decorrelação).
- Tamanho efetivo de amostra $n_{\text{eff}} = 1,224$ (não 768,884).
- Todo intervalo de confiança, o piso *surrogate* e o ajuste Bayesiano usam n_{eff} — nunca a contagem bruta.

Por que importa

A série 1 Hz é fortemente autocorrelacionada. Reportar sobre n_{eff} com ICs por *block-bootstrap* + um nulo *surrogate* é a espinha dorsal metodológica.


Correção PVT = *denoise* + recuperação do envelhecimento

- Acoplamento reversível
 $0.656 \rightarrow 0.046$ bits (93 %
removidos); MDL seleciona o
modelo linear.
- **Chave:** remover PVT *expõe* o
envelhecimento —
 $\text{corr}(S, t) - 0.35 \rightarrow -0.73$.

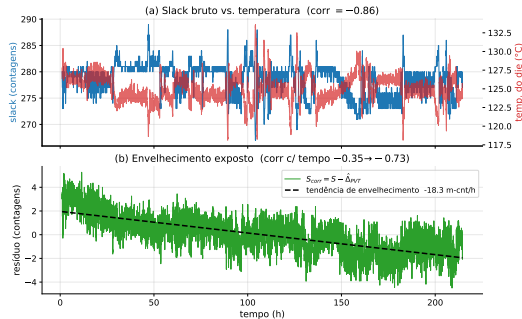

Resolução efetiva & confiabilidade do alarme

- $\text{SNR} = 2.36 \Rightarrow C = 0.87 \text{ bits} \Rightarrow 1.8$ estados de envelhecimento distinguíveis.
- Alarme de envelhecimento (BSC):
1 h $\approx$ lançamento de moeda; 24 h
 $\rightarrow C_{\text{BSC}} = 0.99 \text{ bits}$.
- A transição coincide com o tempo mínimo de observação do CRLB.

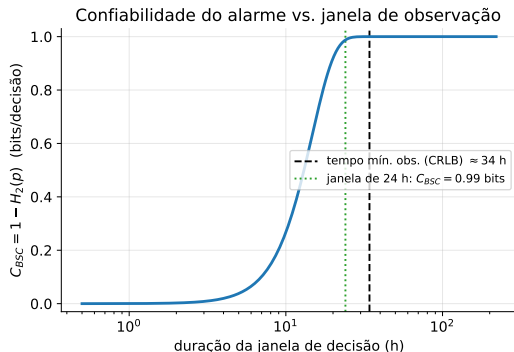

Limite de detectabilidade de RUL



- **Cramér–Rao:** taxa mín. detectável 1.2 m-cnt/h; tempo mín. de observação 34 h (execuções anteriores de ~23 h não separavam o envelhecimento).
- **Bayesiano:** inclinação -18.2 m-cnt/h, IC 95% [-19.2, -17.2]; $P(\text{inclinação} < 0) \approx 100.00\%$.
- Frequentista = Bayesiano $\Rightarrow$ robusto.

Enquadramento

Um limite, limitado por ruído, sobre *quando* o envelhecimento se torna observável — **não** uma predição de vida útil.

RUL como distribuição: Wiener/Kalman

- Rota *sequencial* sobre o mesmo S_{corr} : média em blocos até n_{eff} pontos, suavização Kalman/RTS de uma trajetória de envelhecimento **processo de Wiener**. MLE do ruído de taxa $\rightarrow 0$ — **concorda com o MDL** (taxa suavizada -15.9 vs. CRLB/Bayesiano ~ -18 m-cnt/h).
- **Distribuição de RUL Gaussiana-inversa** em forma fechada: média/mediana $52.9/8.0$ h em $D=\sigma_{noise}$; $81.3/17.5$ h em $D=\sigma_{signal}$.

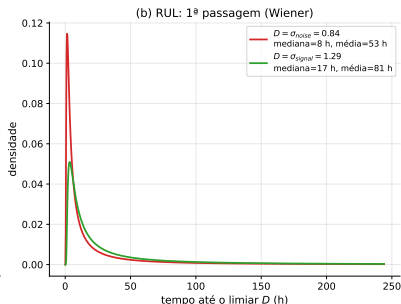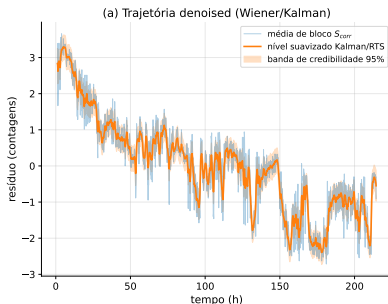

Contribuições & conclusão

- Uma **métrica de contaminação em bits** (MI), sem hipótese de forma funcional e com unidade transferível entre sensores e bancadas.
- Uma **definição principiada de qualidade de *burn-in*** = minimizar $I(S; T, V)$, junto com um protocolo objetivo.
- Uma **especificação informacional do sensor**: 1.8 estados resolvíveis, 0.99 bits por decisão diária, e detectabilidade em 34 h — explicando por que campanhas de ~23 h nunca foram suficientes.

Conclusão

R^2 diz que o ambiente explica $R^2 = 0.738$ da variância. A teoria da informação diz que ele escreve **1.132 bits** em cada leitura — e, do acoplamento reversível ($0.656 \rightarrow 0.046$ bits), removemos **93 %**. Bits são transferíveis; frações de variância não são.