CDC-W-22

CONTROL CIRCUIT DALAM JOINT YANG SAMA

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM / MTC MGR	KHOLIQ IMAM / MTC MGR	CATUR HARYOKO / DE SPV

Versi Indonesia

Control Circuit Dalam Joint Yang Sama

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Penanganan circuit yang sama warna tetapi beda size yang jika ada salah posisi insert circuit tidak bisa terdeteksi oleh electrical inspection karena dalam rangkaian joint yang sama

1. Circuit sama warna dan terminal tetapi beda size dalam joint sama yang diinsert dalam connector yang sama
2. Circuit sama warna dan terminal tetapi beda size dalam joint sama yang diinsert dalam connector yang berbeda, tetapi panjang circuit yang hampir sama

WHEN Penanganan yang dilakukan pada saat fase prototype dan massproduction, termasuk saat ada transfer produk dari luar PT.JAI

WHERE Untuk proses insert circuit di sub assy, lay out, electrical inspection & visual inspection

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah Design, PP, Prod dan QA


II. DEFINISI

1.	Sub assy	Proses insert circuit di connector dengan kondisi statik proses pemasangan circuit di jig board dan insert circuit
2.	Lay out	Proses pemasangan circuit di jig board dan insert circuit kedalam connector di conveyor
3.	Electrical Insp	Proses check sambungan arus sesuai setting program
4.	Visual Inspection	Check W/H secara visual dengan membandingkan dengan gambar atau harness sample

Control Circuit Dalam Joint Yang Sama

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART

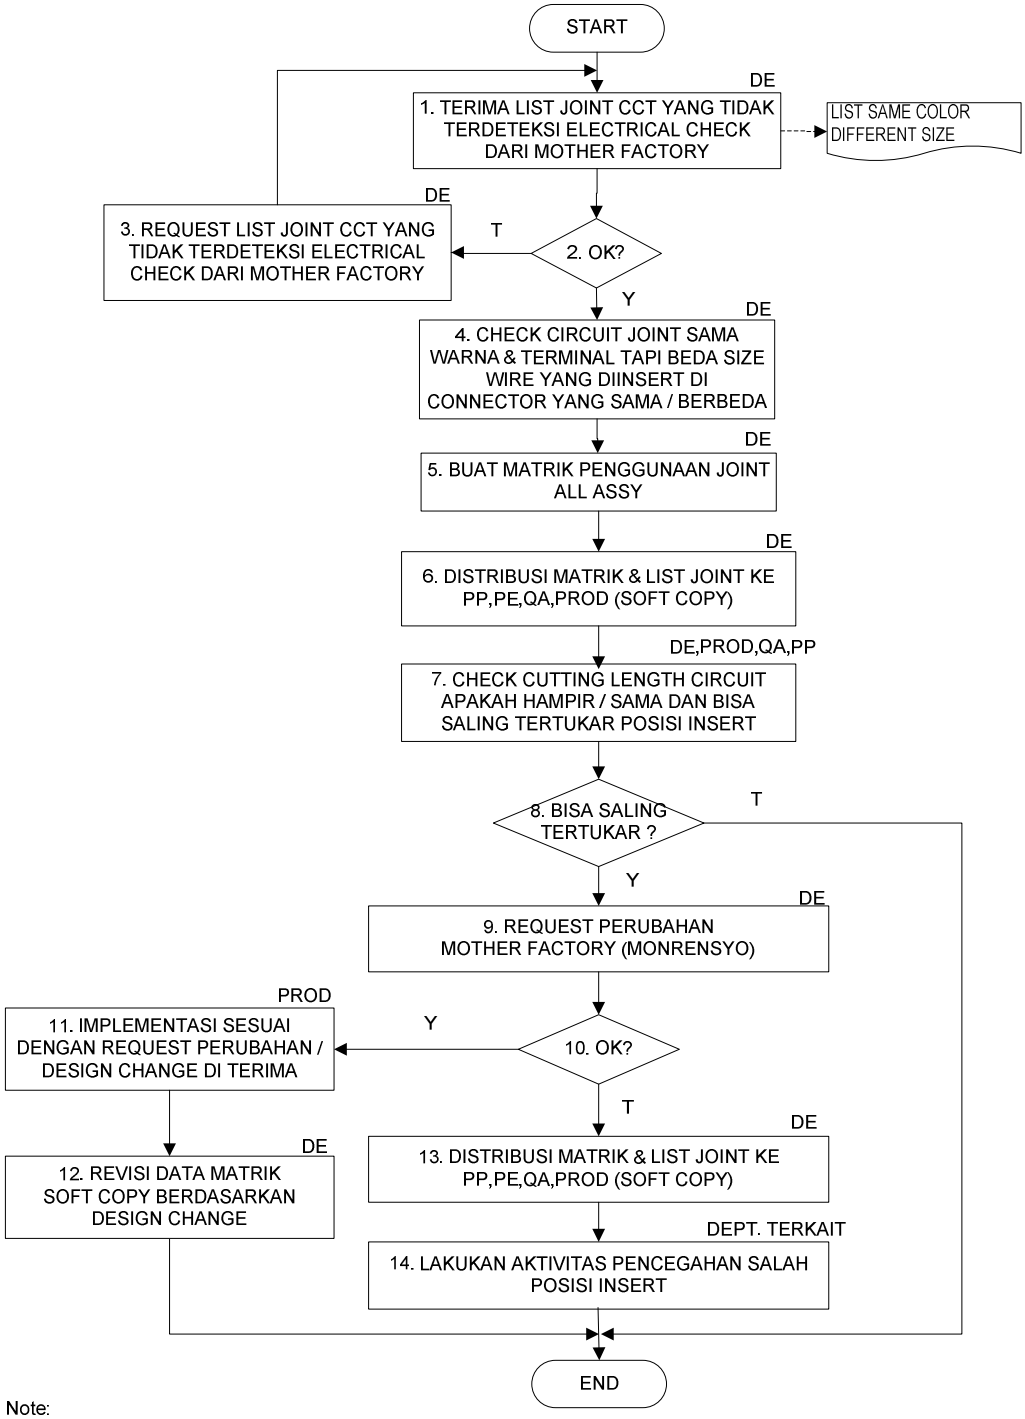

Note:
Untuk control circuit dalam joint yang sama,
saat sudah mass pro tercover dalam prosedur
"Design Change"CDC-P-01

IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	DE	Terima list joint cct yang tidak terdeteksi electrical check dari Mother Factory	Menerima list joint circuit yang tidak terdeteksi elektrical check dari Mother Factory
2	DE	OK ?	Jika Ya lanjut ke no. 4, jika Tidak lanjut ke no. 3
	DE	Request list joint cct yang tidak terdeteksi electrical check dari Mother Factor	Request list joint cct yang tidak terdeteksi electrical check dari Mother Factory
4	DE	Check circuit joint sama warna & terminal tapi beda size wire yang diinsert di connector yang sama / berbeda	Check circuit joint yang sama warna & terminal tapi beda size wire yang diinsert ke dalam connector yang sama atau connector yang berbeda
5	DE	Buat matrik penggunaan joint all assy	Membuat matrik penggunaan circuit joint untuk all assy
6	DE	Distribusi matrik & list ke PP, PE, QA, PROD (Soft Copy)	Mendistribusikan matrik & list circuit joint sama warna & terminal beda size wire yang diinsert di connector yang sama ke PP, PE, QA & PROD berupa soft copy dokumen by email
7	DE,PROD, QA,PP	Check cutting length circuit apakah hampir / sama dan bisa saling tertukar posisi insert	Mengidentifikasi cutting length circuit yang memiliki cutting lenght yang hampir / sama dan kemungkinan bisa saling tertukar posisi insert
8	DE,PROD, QA,PP	Bisa saling tertukar?	Jika Ya lanjut ke no. 9, jika Tidak proses berakhir
9	DE	Request perubahan Mother Factory (MONRENSYO)	Request perubahan ke Mother Factory (MONRENSYO) untuk circuit yang kemungkinan bisa saling tertukar posisi insertnya
10	DE	OK ?	Jika OK lanjut ke no. 11, jika tidak lanjut ke no.13
11	PROD	Implementasi sesuai dengan request perubahan / design change di terima	Mengimplementasikan sesuai dengan request perubahan / design change yang diterima
12	DE	Revisi data matrik soft copy berdasarkan design change	Merevisi data matrik soft copy berdasarkan design change yang diterima
13	DE	Distribusi list ke PP, PE, QA, PROD (Soft Copy)	Mendistribusikan list circuit joint sama warna & terminal beda size wire yang diinsert di connector yang sama ke PP, PE, QA & PROD berupa soft copy dokumen by email

Control Circuit Dalam Joint Yang Sama

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	DEPT. TERKAIT	Lakukan aktivitas pencegahan salah posisi insert	Melakukan aktivitas untuk mencegah terjadinya salah posisi insert circuit, antara lain : 1. Mengecheck dan menganalisa kemungkinan circuit bisa diinsert oleh operator yang berbeda (PP,QA,PROD) 2. Memasang important point di S/A atau J/B dan juga di electrical checker board (QA) 3. Pengecheckan secara visual posisi circuit di area checker / visual inspection. Point check tersebut dimasukkan ke dalam SWCT (QA) 4. Aktivitas lainnya sesuai dengan kondisi yang ada (Dept. Terkait)

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Perubahan	Tanggal	Oleh
0	New Release	18 April 2017	DE
01	Revisi Approval	7 Aug 2025	QSA