CNP-W-05

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

| APPROVED | CHECKED | PREPARED | |
|---|---|---|---|
| EVIS METHAWAN / QA MGR | TONI W / QA SSPV | VERRY S.U / QA SPV | |
| ROBERTUS EDY P / PROD SMGR | ANDI SURYAWAN / PROD JMGR | ENDANG S / PROD SPV | BINTI SV PROD SPV |

Versi Indonesia

| PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA | *Quality Management System* | Dokumen | CNP-W-05 |
|---|---|---|---|
| Block Activity : B10. Control of Nonconforming Product | | | |

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


**WHAT** Petunjuk pengisian & kontrol defective tag yang digunakan pada part, cct dan harness yang defect. Untuk menjamin agar pengisian " Defective Tag " terisi dengan benar dan setiap produk defect teridentifikasi dan terkontrol dengan jelas

**WHEN** Instruksi ini berlaku apabila ada part, circuit dan harness defect, untuk defect yang tidak bisa langsung direpair di area tempat ditemukannya defect.

**WHERE** Instruksi ini ditetapkan di JAI untuk semua produk

**WHO** Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi Produksi dan QA

## II. FLOW CHART DEFECTIVE TAG DI PRE ASSY

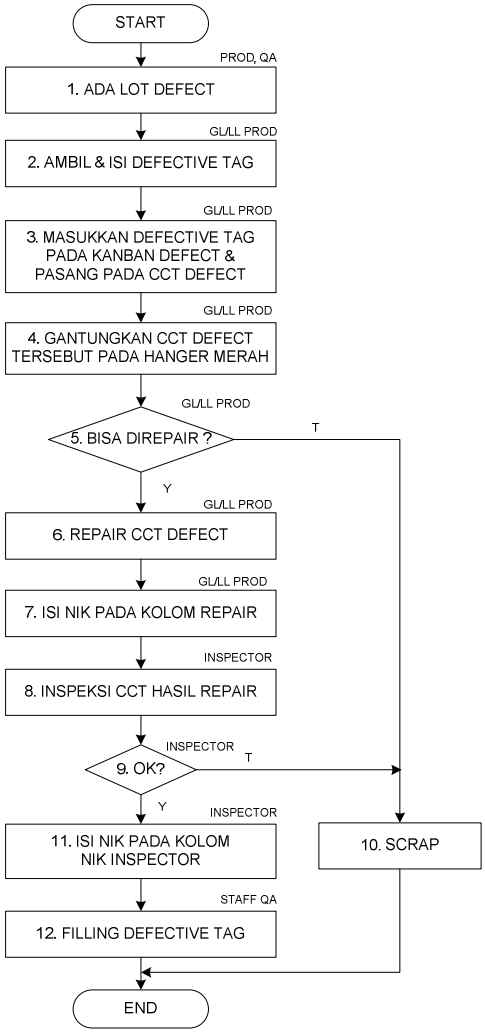

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## III. PENJELASAN FLOW CHART DEFECTIVE TAG DI PRE ASSY

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1. | PROD, QA | Ada lot defect | Defective tag Pre Assy digunakan untuk identifikasi produk defect Pre Assy yang bersifat lot dan dalam penanganan dengan Quality Alert.<br>Lot Defect : Defect ≥ 10 pcs (untuk jenis defect yang sama)<br>Note : Perlakuan produk defect yang bersifat "NON LOT DEFECT" mengacu pada Inspection Standard "Penanganan Product Defect Pre Assy" (QA-ACL-PA-IS-017 |
| 2 | GL/LL PROD | Ambil & isi defective tag | Ambil form defective tag & isi detail defect. |
| 3 | GL/LL PROD | Masukkan defective tag pada kanban defect & pasang pada circuit defect | Setelah mengisi "Defective Tag", defective tag dilipat dan dimasukkan pada kanban defect, kemudian digantungkan pada sisi terminal yang defect. |
| 4 | GL/LL PROD | Gantungkan circuit defect tersebut pada hanger merah | Gantungkan / letakkan circuit defect yang sudah terpasang kanban defect pada hanger merah |
| 5 | GL/LL PROD | Bisa direpair ? | Apakah circuit defect tersebut bisa direpair ? jika Ya lanjut ke no. 6, jika Tidak lanjut ke no.10 |
| 6 | GL/LL PROD | Repair circuit defect | Lakukan repair pada circuit defect |
| 7 | GL/LL PROD | Isi NIK pada kolom repair | Isi NIK PIC yang melakukan repair pada form defective tag kolom repair |
| 8 | Inspector | Inspeksi circuit hasil repair | Lakukan pengecekan pada circuit hasil repair |
| 9 | Inspector | OK ? | Jika OK lanjut ke no.11, jika N-OK lanjut ke no.10 |
| 10 | GL/LL PROD | Scrap | Scrap circuit defect yang sudah tidak bisa direpair |
| 11 | Inspector | Isi NIK pada kolom NIK inspector | Isi NIK inspector yang melakukan proses inspeksi terhadap hasil circuit repair pada kolom NIK inspector |
| 12 | Staff QA | Filling defective tag | Defective tag dikumpulkan oleh inspector ke area tensile dan dikumpulkan oleh GL Inspect setiap akhir shift. QA Staff melakukan pengecekan dan pengumpulan defective tag untuk disimpan sesuai dengan prosedur yang ada |


# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## IV. INSTRUKSI PENGISIAN DEFECTIVE TAG DI PRE ASSY

1. Operator / Inspektor menemukan defect harus mengisi defective tag sebagai berikut :
   - 1.1 Tanggal : diisi dengan tanggal ditemukan defect oleh operator / inspector
   - 1.2 Area : diisi dengan tempat ditemukan defect oleh operator/inspektor
     contoh : area manual crimping (CM30.MZD-04)
   - 1.3 Carline : diisi dengan carline tempat ditemukannya defect
   - 1.4 Ditemukan oleh (NIK) : diisi NIK operator / inspektor yang menemukan defect
   - 1.5 Circuit No : diisi nomor circuit yang defect
   - 1.6 Detail Defect : diisi dengan detail defect yang terjadi
     Contoh : - damage terminal 7116-1003
     - damage insulation pada CAVS 0.5 terminal 7116-1003
   - 1.7 Terminal No : diisi part no terminal yang defect
   - 1.8 Jumlah defect : diisi jumlah produk yang defect
   - 1.9 Jumlah total inspect : diisi jumlah total produk yang di inspect berkaitan dengan defect yang terjadi (spesifikasi sama)
   - 2.0 Verifikasi Defect oleh oleh GL/LL Produksi : diisi hasil judgement GL/LL Produksi terhadap produk yang dicurigai defect yaitu OK, Repair atau Scrap. Beri tanda (√) pada kolom sesuai dengan hasil judgement
   - 2.1 Direpair oleh : diisi NIK GL / LL yang melakukan repair pada produk defect
   - 2.2 Verifikasi Inspector P/A
     - a. F C/H, R C/H, F C/W, R C/W, Visual cek : diisi hasil cek F C/H, R C/H, F C/W, R C/W dan Visual cek produk defect
     - b. NIK Inspector : diisi NIK Inspect P/A yang melakukan pengecekan produk defect yang sudah direpair

2. Contoh Pengisian Defective Tag Pre Assy

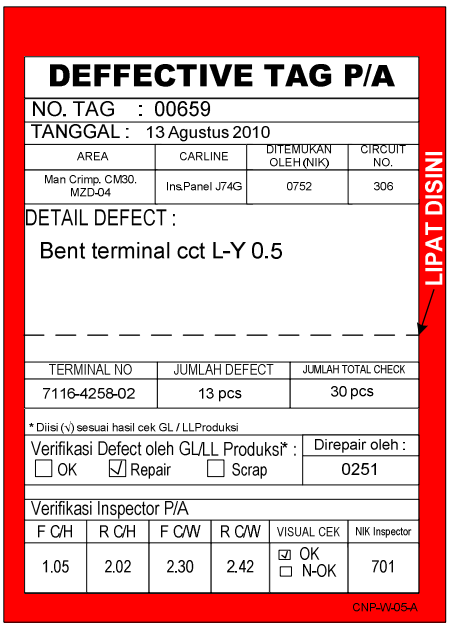

**DEFFECTIVE TAG P/A**

NO. TAG : 00659

TANGGAL : 13 Agustus 2010

| AREA | CARLINE | DITEMUKAN OLEH (NIK) | CIRCUIT NO. |
|---|---|---|---|
| Man Crimp. CM30. MZD-04 | Ins.Panel J74G | 0752 | 306 |

DETAIL DEFECT :

Bent terminal cct L-Y 0.5

LIPAT DISINI

| TERMINAL NO | JUMLAH DEFECT | JUMLAH TOTAL CHECK |
|---|---|---|
| 7116-4258-02 | 13 pcs | 30 pcs |

* Diisi (√) sesuai hasil cek GL / LLProduksi

| Verifikasi Defect oleh GL/LL Produksi* : | Direpair oleh : |
|---|---|
| ☐ OK ☑ Repair ☐ Scrap | 0251 |

Verifikasi Inspector P/A


| F C/H | R C/H | F C/W | R C/W | VISUAL CEK | NIK Inspector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 2.02 | 2.30 | 2.42 | ☑ OK ☐ N-OK | 701 |

CNP-W-05-A

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## V. FLOW CHART DEFECTIVE TAG DI FINAL ASSY

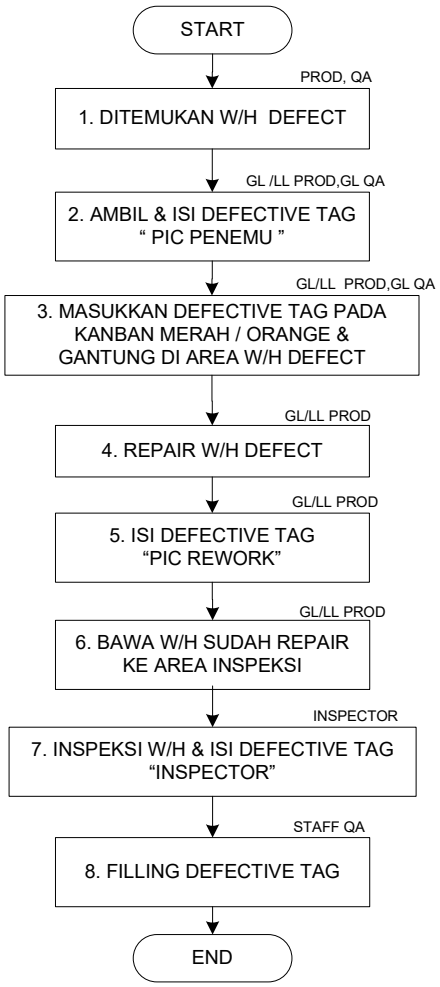


## VI. PENJELASAN FLOW CHART DEFECTIVE TAG DI FINAL ASSY

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | PROD, QA | Ditemukan W/H Defect | Operator, Inspector atau GL menemukan W/H defect diarea assembly atau diarea inspeksi |
| 2 | GL /LL PROD, GL QA | Ambil & isi defective tag " I PIC Penemu " | GL Prod / GL Inspector mengambil & melengkapi pengisian defective tag pada bagian " I PIC PENEMU" |
| 3 | GL PROD, GL QA | Masukkan defective tag pada kanban merah / orange & gantung di area W/H defect | Setelah mengisi " Defective Tag " Lembar defective tag dimasukkan ke defect kanban merah / orange dan digantungkan di area W/H yang defect |

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| | | | Note :<br>1. Setiap Conveyor disediakan :<br>a. 3 pcs defect kanban merah untuk W/H yang perlu checker ulang ( kind defect A ~Z )<br>b. 3 pcs defect kanban orange untuk W/H yang tidak perlu checker ulang ( kind defect 1 ~ 10 ) & W/H yang perlu offline ulang ( kind defect A1 ~ J1 )<br>2. Pada saat akhir shift semua defect kanban merah & orange harus kembali ke hanger merah dalam kondisi kosong |
| 4 | GL /LL PROD | Repair W/H defect | GL/LL Prod melakukan repair W/H yang defect di area repair (Max 1 x 8 jam) |
| 5 | GL/LL PROD | Isi Defective tag " II PIC Rework " | Lengkapi pengisian defective tag pada bagian " II PIC Rework" & menempelkan N/P yang disobek jika ada pergantian N/P |
| 6 | GL/LL PROD | Bawa W/H sudah repair ke inspection area | Membawa W/H yang sudah direpair ke area inspeksi (checker, visual dan delivery) untuk diinspeksi ulang. |
| 7 | INSPECTOR | Inspeksi W/H & isi defective tag " Inspector " | Inspeksi W/H yang sudah repair sampai dengan proses inspeksi terakhir. Selama inspeksi defective tag defect kanban merah/orange tetap menggantung di produk tersebut hingga proses inspeksi terakhir.<br>Lengkapi pengisian defective tag pada bagian "Inspector".<br>Inspector terakhir mengambil defective tag dari defect kanban merah/ orange |
| 8 | STAFF QA | Filling defective tag | Mengumpulkan defective tag yang sudah close dari setiap conveyor untuk di simpan sesuai dengan prosedur yang ada |

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## VII. INSTRUKSI PENGISIAN DEFECTIVE TAG DI FINAL ASSY

1. GL Produksi / Inspektor pada saat menemukan defect harus mengisi "Defective Tag" sebagai berikut :

| NO | ITEM | | KETERANGAN | PIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO. TAG | : | Diisi no urut defective tag yang digunakan | Prod. / QA |
| 2 | CARLINE / CV | : | Diisi Carline / CV ditemukannya defect | Prod. / QA |
| 3 | NIK LL / SPV | : | Diisi NIK LL / SPV yang bertanggung jawab di Carline / CV tersebut ( Diisi setelah LL/SPV memastikan defective tag tersebut CLOSE) | Prod |
| | | | **I. PIC PENEMU DEFECT** | |
| 4 | AREA & KONDISI | : | Diisi dengan cara melingkari salah satu area ditemukanya defect (jika area yang menemukan selain yang disebutkan ditulis pada kolom Others) | Prod. / QA |
| 5 | TGL | : | Diisi tanggal ditemukannya defect | Prod. / QA |
| 6 | JAM | : | Diisi jam ditemukannya defect | Prod. / QA |
| 7 | SHIFT | : | Diisi shift yang menemukan defect | Prod. / QA |
| 8 | NIK | : | Diisi NIK penemu defect | Prod. / QA |
| 9 | ASSY NO. | : | Diisi Assy no dari produk defect | Prod. / QA |
| 10 | NO. N/P | : | Diisi NO . N/P dari produk defect | Prod. / QA |
| 11 | BROADCAST | : | Diisi Boad cast code yang tertera pada NP dari produk defect | Prod. / QA |
| 12 | JENIS DEFECT (KODE) | : | Diisi dengan kode defect (Huruf, Angka, atau Huruf & Angka) yang tertera pada "Kriteria Defect" sesuai dengan jenis defect yang ditemukan | Prod. / QA |
| 13 | DETAIL DEFECT | : | Diisi dengan detail defect yang terjadi (No. Ujung, Part No., Cct No.) Contoh : damage connector ujung 30, part no. 7287-8036 | Prod. / QA |
| 14 | PENANGANAN DEFECT | : | Diisi dengan menberi tanda "√" pada salah satu katagori yang sesuai | Prod. / QA |
| 15 | NIK GL PROD / INSP | : | Diisi NIK GL Produksi jika defect ditemukan di area produksi dan NIK GL Inspect yang melakukan judgement repair / scrap atau NIK GL Inspect jika defect ditemukan diarea inspeksi | Prod. / QA |
| | | | **II. PIC REWORK** | |
| 16 | POSISI & DETAIL REWORK ( Max 1 X 8 Jam ) | : | Diisi dengan posisi / area yang mengalami proses rework & juga detail rework yang dilakukan<br>Contoh : Mengganti connector # 30 dengan melepas 1 pcs clip & membongkar full taping dekat ujung tersebut<br>Note :<br>1. Jika proses rework memerlukan bongkar / lepas part yang banyak maka centang kolom perlu mengisi detail part yang dilepas saat rework dan mengisikan detailnya pada halaman baliknya (Urutan part yang dilepas & part no nya)<br>2. Setelah selesai rework GL /LL Prod melakukan pengecekan part yang terpasang dengan memberikan tanda " √" jika OK<br>Proses rework tidak boleh melebihi 8 jam dari jam ditemukannya defect | Prod. / QA |
| 17 | TGL | : | Diisi tanggal dilakukannya proses rework | Prod. / QA |
| 18 | NIK PIC INSERT CCT | | Diisi NIK dari PIC yang melakukan insert circuit yaitu Operator Sub assy / lay out yang bersangkutan atau PJK/GL/LL Produksi | Prod. |
| 19 | NIK PIC REWORK | : | Diisi NIK dari PIC yang melakukan proses rework | Prod. |

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

| NO | ITEM | | KETERANGAN | PIC |
|---|---|---|---|---|
| | | | *20 – 25 (Diisi jika dilakukan Crimping Ulang)* | |
| 20 | TERMINAL NO. | : | Diisi part no. / terminal no. dari terminal yang dicek | QA |
| 21 | FRONT (CH/CW) | : | Diisi hasil pengecekan Front CH/ CW | QA |
| 22 | REAR (CH/CW) | : | Diisi hasil pengecekan Rear CH / CW | QA |
| 23 | VIS CEK | : | Diisi hasil visual cek "O" jika Ok dan "X"jika N-OK | QA |
| 24 | TGL | : | Diisi tanggal dilakukan inspection hasil crimping ulang | QA |
| 25 | NIK INSP. | : | Diisi NIK inspector yang melakukan inspection hasil crimping ulang | QA |
| 26 | ASSY NO. | : | Diisi Assy No. yang tertera pada N/P baru | Prod. |
| 27 | NO. N/P | : | Diisi No. urut yang tertera pada N/P baru | Prod. |
| 28 | CEK | : | Diisi dengan tanda "√" setelah melakukan cek/ compare Assy No. yang tertera pada N/P baru yang dipasang dengan instruction kanban | Prod. |
| 29 | BROAD CAST (CEK) | : | Diisi dengan broadcast code yang tertera pada N/P baru dan tanda "√" setelah melakukan cek/ compare Broadcast code. yang tertera pada N/P baru yang dipasang dengan instruction kanban | Prod. |
| 30 | TGL | : | Diisi tanggal dari LL melakukan pengecekan hasil rework | Prod. |
| 31 | NIK LL | : | Diisi NIK LL yang melakukan pengecekan hasil rework | Prod. |
| 32 | TEMPEL N/P YANG DISOBEK | : | Tempat untuk menempelkan N/P lama yang sudah disobek (bila ada proses sobek N/P) | Prod. |
| 33 | TEMPAT TERMINAL & RUBBER SEAL DEFECT | : | Tempat untuk menempelkan terminal & rubber seal yang defect (bila ada proses crimping ulang) | Prod. |
| | | | **II. INSPECTOR** | |
| 34 | CHECKER ( Jika pada Jenis Defect tertulis Kode Huruf (A . . . Z) maka perlu checker ulang | | | |
| | a. OK ; N-OK | : | Melingkari salah satu katagori sesuai dengan hasil checker ulang | QA |
| | b. TGL ; NIK INSP | : | Diisi tanggal & NIK Inspector yang melakukan checker ulang | QA |
| 35 | VISUAL 1 INSP (Jika pada Jenis Defect tertulis Kode Huruf & Angka (A1…Z1) maka perlu offline ulang | | | |
| | a. OK ; N-OK | : | Melingkari salah satu katagori sesuai dengan hasil vis 1 inspection | QA |
| | b. BILA N-OK | : | Diisi dengan melingkari salah satu kategori rework / scrap jika hasil pengecekan W/H rework N-OK | QA |
| | DETAIL | : | Hasil visual inspection OK / N-OK tetap menuliskan hasil pengecekan / pengukuran yang dilakukan di area yang mengalami proses rework | |
| | c. TGL ; NIK INSP | : | Diisi tanggal & NIK Inspector yang melakukan visual 1 inspection | QA |
| | d. STAMP OFFLINE | : | Diisi tanda "O" OK & "X" N-OK hasil pengecekan stamp offline pada N/P (jika ada proses offline) | QA |
| 36 | VISUAL 2 INSP | | | |
| | a. OK ; N-OK | : | Melingkari salah satu katagori sesuai dengan hasil vis 1 inspection | QA |
| | b. BILA N-OK | : | Diisi dengan melingkari salah satu kategori rework / scrap jika hasil pengecekan W/H rework N-OK | QA |
| | DETAIL | : | Hanya jika hasil pengecekan W/H rework N-OK dituliskan detail N-OK -nya | |
| | c. TGL ; NIK INSP | : | Diisi tanggal & NIK Inspector yang melakukan visual 2 inspection | QA |
| | d. STAMP FINISHING | : | Diisi tanda "O" OK & "X" N-OK hasil pengecekan stamp finishing pada N/P (jika ada proses finishing) | QA |


# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

| NO | ITEM | KETERANGAN | PIC |
|---|---|---|---|
| 37 | INSPEKSI TERAKHIR | | |
| | a. …… | : Diisi nama proses inspeksi terakhir yang dilakukan<br>Contoh : Delivery / Reciving Inspection | QA |
| | b. OK ; N-OK | : Melingkari salah satu katagori sesuai dengan hasil vis 1 inspection | QA |
| | c. BILA N-OK | : Diisi dengan melingkari salah satu kategori rework / scrap jika hasil pengecekan W/H rework N-OK | QA |
| | DETAIL | : Hanya jika hasil pengecekan W/H rework N-OK dituliskan detail N-OK -nya | |
| | d. TGL ; NIK INSP | : Diisi tanggal & NIK Inspector yang melakukan inspeksi terakhir | QA |
| | e. STAMP FUSE CHECK | : Diisi tanda "O" OK & "X" N-OK hasil pengecekan stamp fuse check pada N/P (jika ada proses fuse check) | QA |
| 38 | NO.BOX /CARTON CODE | : Diisi no. box atau carton code dari produk tersebut | QA |

Note : Jika kolom tidak perlu diisi / kosong beri tanda Garis Miring ( / ) pada kolom tersebut

2. Contoh Pengisian Defective Tag Final Assy

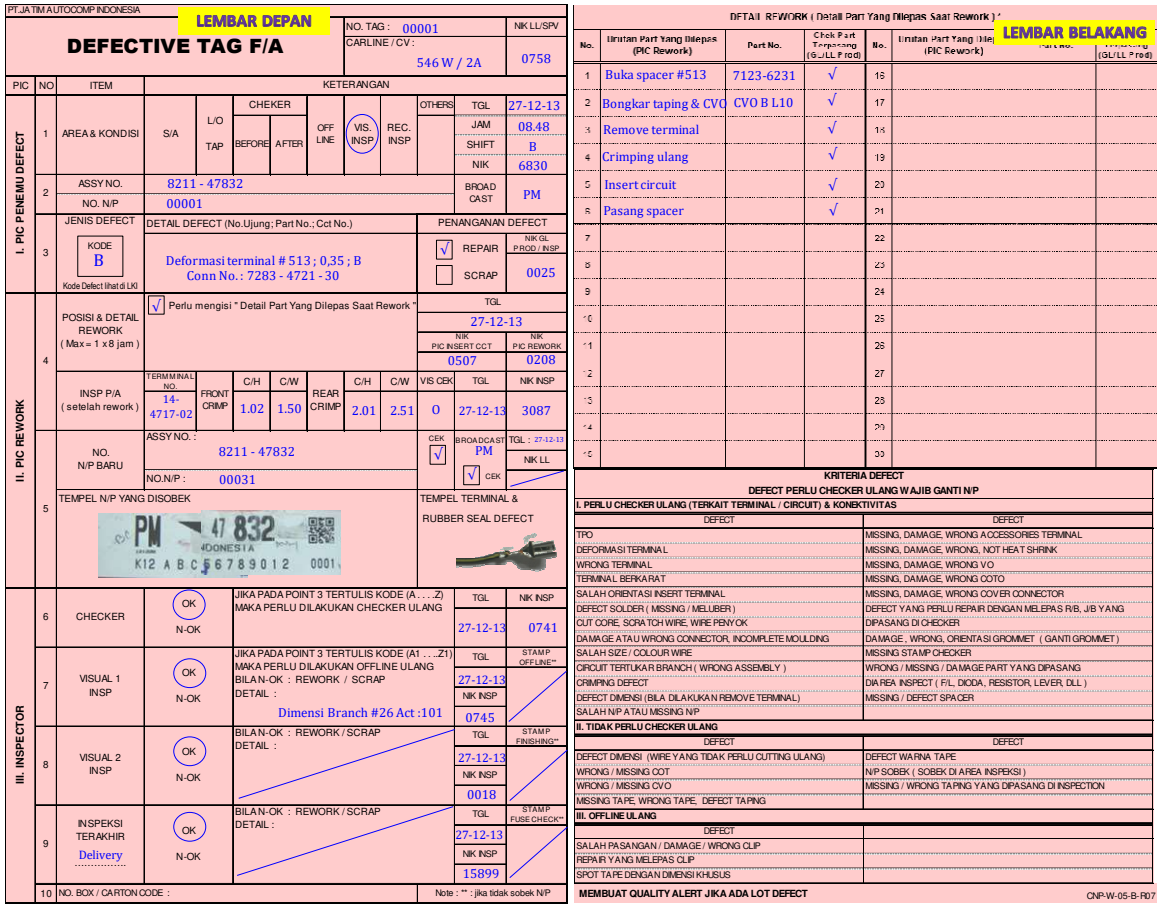

# CARA PENGISIAN FORM DEFECTIVE TAG

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

3. Contoh Assy No. ; No. N/P & Broadcast Code pada Name Plate :

1. NISSAN




Keterangan Gambar :
1. Assy No.
2. No. N/P
3. Broadcast Code

2. TOYOTA




3. MAZDA




## VIII. REFERENSI

1. Quality Manual
2. Inspection Standard "Prosedur Penanganan Produk Defect Pre Assy" (QA-ACL-PA-IS-017)

## IX. CATATAN PERUBAHAN

| Rev. | Catatan Perubahan | Tanggal Selesai Approval | Oleh |
|---|---|---|---|
| 0 | Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol | 7 June 2004 | QSA |
| 04 | - Penghilangan Defective Tag area Final Assy untuk defect yang ditemukan sebelum proses inspeksi<br>- Pengurangan jumlah Lembar Def tag P/A dari 2 lbr menjadi 1 lbr<br>- Penambahan point verifikasi defect yang dilakukan oleh GL/LL produksi untuk defect yang ditemukan di area P/A dan F/A<br>- Penambahan kolom cek F C/H, R C/H, F C/W,R C/W dan visual cek bila ada repair terminal<br>- Penambahan informasi handling Def tag P/A : dilipat sesuai posisi yang ditentukan setelah diisi dan dimasukkan dalam kanban case kecil. | 25 Agust 2010 | QA, Prod |
| 05 | - Penambahan Instruksi pengisian defective tag besar & penggunaan kanban merah / orange untuk defective tag tersebut | 16 Jan 2017 | QA |
| 06 | - Delete untuk penggunaan Defective Tag FA (Defective Tag Kecil / A6)<br>- Revisi Defective Tag FA (Defective Tag Besar / A5) :<br>1. Penambahan kolom untuk "NIK PIC Insert Cct" (Item No.18)<br>2. Revisi pada : I. PIC Penemu Defect yaitu NIK GL Insp diganti menjadi NIK GL Prod / Insp (Item No.15)<br>3. Penambahan untuk Detail Rework (Detail part yang dilepas saat rework) | 14 Mar 2022 | QA |
| 07 | Revisi Approval | 7 Aug 2025 | QSA |

# DEFECTIVE TAG P/A

NO. TAG :

TANGGAL :

| AREA | CARLINE | DITEMUKAN OLEH (NIK) | CIRCUIT NO. |
|---|---|---|---|
| | | | |

DETAIL DEFECT :

Lipat disini

| TERMINAL NO | JUMLAH DEFECT | JUMLAH TOTAL CHECK |
|---|---|---|
| | | |

* Diisi (v) sesuai hasil cek GL/LL Produksi

Verifikasi Defect oleh GL/LL Produksi* :

☐ OK ☐ Repair ☐ Scrap

Direpair oleh:

Verifikasi Inspector P/A

| F C/H | R C/H | F C/W | F C/W | VISUAL CEK | NIK Inspector |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ☐ OK ☐ N-OK | |

CNP-W-05-A-R01

PERHATIAN :

1. GANTUNGKAN LABEL DEFECTIVE TAG PADA CIRCUIT YANG DEFECT.
2. JANGAN MELEPAS LABEL SEBELUM DIPERIKSA ULANG OLEH INSPECTOR.
3. REWORK DILAKUKAN PALING LAMBAT 1X 24 JAM.
4. SETELAH DIPERIKSA ULANG OLEH INSPECTOR , LABEL DEFECTIVE TAG DILEPASKAN DAN DILETAKKAN KE KOTAK DEF TAG DI AREA DITEMUKAN DEFECT

CNP-W-05-A-R01

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

# DEFECTIVE TAG F/A

NO. TAG : 1 | NIK LL/SPV

CARLINE / CV : 2 | 3

| PIC | NO | ITEM | KETERANGAN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. PIC PENEMU DEFECT | 1 | AREA & KONDISI 4 | S/A | L/O TAP | CHEKER BEFORE | CHEKER AFTER | OFF LINE | VIS. INSP | REC. INSP | OTHERS | TGL 5 / JAM 6 / SHIFT 7 / NIK 8 | |
| | 2 | ASSY NO. 9 / NO. N/P 10 | | | | | | | | | BROAD CAST 11 | |
| | 3 | JENIS DEFECT — KODE 12 (Kode Defect lihat di LKI) | DETAIL DEFECT (No.Ujung; Part No.; Cct No.) 13 | | | | | | | PENANGANAN DEFECT: ☐ REPAIR ☐ SCRAP 14 | NIK GL PROD / INSP 15 | |
| II. PIC REWORK | 4 | POSISI & DETAIL REWORK ( Max = 1 x 8 jam ) 16 | ☐ Perlu mengisi " Detail Part Yang Dilepas Saat Rework " * | | | | | | | TGL 17 / NIK PIC INSERT CCT 18 | NIK PIC REWORK 19 | |
| | | INSP P/A ( setelah rework ) | TERMMINAL NO. 20 | FRONT CRIMP C/H 21 | FRONT CRIMP C/W | REAR CRIMP C/H 22 | REAR CRIMP C/W | | | VIS CEK 23 | TGL 24 | NIK INSP 25 |
| | 5 | NO. N/P BARU | ASSY NO. : 26 / NO.N/P : 27 | | | | | | | CEK 28 | BROADCAST 29 CEK | TGL : 30 / NIK LL 31 |
| | | TEMPEL N/P YANG DISOBEK 32 | | | | | | | | TEMPEL TERMINAL & RUBBER SEAL DEFECT 33 | | |
| III. INSPECTOR | 6 | 34 CHECKER | OK a / N-OK | JIKA PADA POINT 3 TERTULIS KODE (A . . . .Z) MAKA PERLU DILAKUKAN CHECKER ULANG | | | | | | | TGL b | NIK INSP |
| | 7 | 35 VISUAL 1 INSP | OK a / N-OK | JIKA PADA POINT 3 TERTULIS KODE (A1 . . . .Z1) MAKA PERLU DILAKUKAN OFFLINE ULANG<br>BILA N-OK : REWORK / SCRAP<br>DETAIL : b | | | | | | | TGL c / NIK INSP | STAMP OFFLINE** d |
| | 8 | 36 VISUAL 2 INSP | OK a / N-OK | BILA N-OK : REWORK / SCRAP<br>DETAIL : b | | | | | | | TGL c / NIK INSP | STAMP FINISHING** d |
| | 9 | 37 INSPEKSI TERAKHIR a ..... | OK b / N-OK | BILA N-OK : REWORK / SCRAP<br>DETAIL : c | | | | | | | TGL d / NIK INSP | STAMP FUSE CHECK** e |
| | 10 | NO. BOX / CARTON CODE : 38 | | | | | | | | | | Note : ** : jika tidak sobek N/P |

## 16 DETAIL REWORK ( Detail Part Yang Dilepas Saat Rework ) *

| No. | Urutan Part Yang Dilepas (PIC Rework) | Part No. | Chek Part Terpasang (GL/LL Prod) | No. | Urutan Part Yang Dilepas (PIC Rework) | Part No. | Chek Part Terpasang (GL/LL Prod) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |

## KRITERIA DEFECT

### DEFECT PERLU CHECKER ULANG WAJIB GANTI N/P

**I. PERLU CHECKER ULANG (TERKAIT TERMINAL / CIRCUIT) & KONEKTIVITAS**

| DEFECT | DEFECT |
|---|---|
| TPO | MISSING, DAMAGE, WRONG ACCESSORIES TERMINAL |
| DEFORMASI TERMINAL | MISSING, DAMAGE, WRONG, NOT HEAT SHRINK |
| WRONG TERMINAL | MISSING, DAMAGE, WRONG VO |
| TERMINAL BERKARAT | MISSING, DAMAGE, WRONG COTO |
| SALAH ORIENTASI INSERT TERMINAL | MISSING, DAMAGE, WRONG COVER CONNECTOR |
| DEFECT SOLDER ( MISSING / MELUBER ) | DEFECT YANG PERLU REPAIR DENGAN MELEPAS R/B, J/B YANG |
| CUT CORE, SCRATCH WIRE, WIRE PENYOK | DIPASANG DI CHECKER |
| DAMAGE ATAU WRONG CONNECTOR, INCOMPLETE MOULDING | DAMAGE , WRONG, ORIENTASI GROMMET ( GANTI GROMMET ) |
| SALAH SIZE / COLOUR WIRE | MISSING STAMP CHECKER |
| CIRCUIT TERTUKAR BRANCH ( WRONG ASSEMBLY ) | WRONG / MISSING / DAMAGE PART YANG DIPASANG |
| CRIMPING DEFECT | DIAREA INSPECT ( F/L, DIODA, RESISTOR, LEVER, DLL ) |
| DEFECT DIMENSI (BILA DILAKUKAN REMOVE TERMINAL) | MISSING / DEFECT SPACER |
| SALAH N/P ATAU MISSING N/P | |

**II. TIDAK PERLU CHECKER ULANG**

| DEFECT | DEFECT |
|---|---|
| DEFECT DIMENSI (WIRE YANG TIDAK PERLU CUTTING ULANG) | DEFECT WARNA TAPE |
| WRONG / MISSING COT | N/P SOBEK ( SOBEK DI AREA INSPEKSI ) |
| WRONG / MISSING CVO | MISSING / WRONG TAPING YANG DIPASANG DI INSPECTION |
| MISSING TAPE, WRONG TAPE, DEFECT TAPING | |

**III. OFFLINE ULANG**

| DEFECT | |
|---|---|
| SALAH PASANGAN / DAMAGE / WRONG CLIP | |
| REPAIR YANG MELEPAS CLIP | |
| SPOT TAPE DENGAN DIMENSI KHUSUS | |

**MEMBUAT QUALITY ALERT JIKA ADA LOT DEFECT**