CNP-W-04

# PEMBUATAN DAN PENGISIAN QUALITY ALERT

| APPROVED | CHECKED | PREPARED | |
|---|---|---|---|
| | | VERRY SABTA U / SPV QA | LIA NOVIANA / SPV QA |
| EVIS METHAWAN / QA MGR | TONI WIJAYA / QA SSPV | ANDIK EKO S / SPV QA | SRI SEPFI S / SPV QA |

Versi Indonesia

# PEMBUATAN DAN PENGISIAN QUALITY ALERT

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

**WHAT** Menjamin agar Quality Alert dapat dipergunakan, dibuat dan diisi dengan benar

**WHEN** Quality Alert digunakan jika terjadi masalah-masalah kualitas sebagai berikut :

- Pre assy :
  1. Big Three Defect (No Core, No Striping, Insulation Tercrimping)
  2. Abnormal Defect (Defect yang lolos dari alat Fool Proof), contoh : wrong C/H, wrong terminal, wrong wire, missing part
  3. Lot Defect (Defect ≥ 10 pcs) dengan jenis defect yang sama
  4. Material Defect (Wrong Part, Wrong Supply Part)
- Final assy :
  1. Abnormal defect (defect yang lolos dari alat Fool Proof), contoh : wrong part, missing part
  2. Lot Defect yaitu terjadi defect ≥ 3 pcs dengan jenis defect dan posisi yang sama dalam 1 Shift
  3. Material Defect (Wrong supply part)
  4. Defect yang berkaitan dengan karakteristik "S" Rank , yaitu defect Torque dan Fuse / FL (Seperti yang disebutkan dalam prosedur "Identifikasi & Pengontrolan Proses Penting & Proses Spesial)

10

Quality Alert dapat diajukan oleh departemen mana saja terhadap masalah tersebut yang dapat mempengaruhi mutu komponen, proses, ataupun produk jadi.
Quality Alert tidak berlaku untuk harness sample


**WHERE** Prosedur ini berlaku untuk seluruh produk di JAI

**WHO** Penanggung jawab atas pelaksanaan prosedur ini adalah seksi QA Engineering

## II. DEFINISI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lot Defect | : | Defect yang terjadi dalam jumlah banyak pada suatu proses tertentu (hitungan Lot).<br>Contoh Lot defect di Pre Assy : Defect ≥ 10pcs (jenis defect yang sama) |
| 2. | Corrective Action Impact (Yokoten) | : | Tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan pada proses/produk lain, diluar proses terkait. |
| 3. | Abnormal Defect | : | Defect yang lolos dari alat fool proof |
| 4. | Originator | : | Personel yang menemukan defect pertama kali |

## III. FLOWCHART

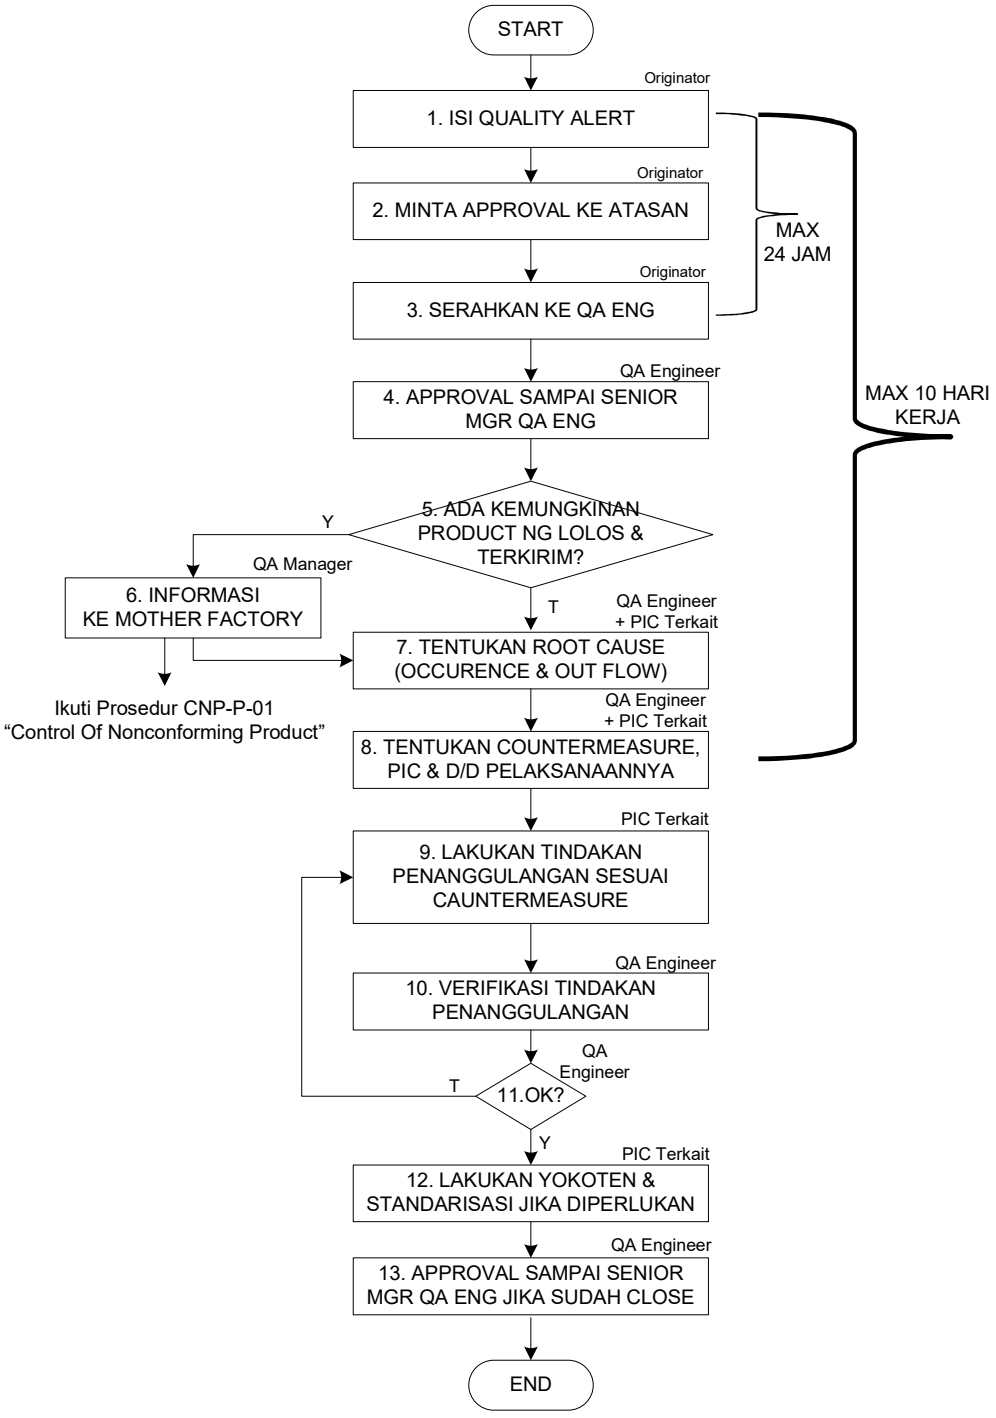

# PEMBUATAN DAN PENGISIAN QUALITY ALERT

*Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang*

## IV. PENJELASAN PROSEDUR

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | SPV Dept. Terkait (Originator) | Isi Quality Alert | Lakukan pengisian Quality Alert tentang detail informasi lot defect atau abnormal proses yang ditemukan atau terjadi serta containment action yang dilakukan.<br>Note :<br>Jika setelah membuat / mengisi quality alert, terjadi lagi defect yang sama maka tidak perlu membuat / mengisi quality alert. Cukup hanya dengan memfollow up quality alert yang sudah dibuat ke QA |
| 2 | SPV Dept. Terkait (Originator) | Minta approval ke atasan | Setelah menjelaskan permasalahan yg terjadi secara detail dan melakukan containment (temporary) action, Spv terkait (originator) minta approval ke atasan sampai dengan Manager |
| 3 | SPV Dept. Terkait (Originator) | Serahkan ke QA Engineering | Originator menyerahkan Quality Alert ke QA Eng Spv untuk minta approval QA Manager dengan menjelaskan permasalahan yang terjadi.<br>**Note :**<br>**1. Form Quality Alert sudah terisi sampai dengan Containment Action dan diserahkan ke QA maksimal 24 jam dan mengisi buku registrasi**<br>**2. Jika form quality alert belum selesai approval, serahkan copy form quality alert ke QA maksimal 24 jam dan mengisi buku registrasi** |
| 4 | QA Engineer | Approval sampai Senior Manager QA Eng | Lakukan appoval form Quality Alert oleh QA Eng Spv, QA Manager, dan QA Sr.Manager. |
| 5 | QA Engineer | Ada kemungkinan product NG lolos & terkirim? | Jika Ya, lanjut ke no.6 jika Tidak lanjut ke no.7 |
| 6 | QA Manager | Informasi ke Mother Factory | Menginformasikan ke Mother Factory bahwa ada produck NG terkait lot defect atau abnormal proses yang terjadi di JAI dan lolos / terkirim ke Customer |
| 7 | QA Engineer & PIC Terkait | Tentukan Rood Cause (Occurrence & Out flow) | QA Eng bersama PIC terkait melakukan investigasi, analisa penyebab terjadinya defect / abnormalitas (penyebab terjadinya defect & lolosnya defect dari proses sebelumnya) |
| 8 | QA Engineer & PIC Terkait | Tentukan Countermeasure, PIC & D/D Pelaksanaannya | QA Eng bersama PIC terkait membuat / menentukan countermeasure atau tindakan penaggulangan atas defect / abnormalitas proses yang terjadi, beserta PIC dan Due Date pelaksanaannya |
| 9 | PIC Terkait | Lakukan Tindakan Penanggulangan Sesuai Countermeasure | Lakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan |

| No | PIC | Aktivitas | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 10 | QA Engineer | Verifikasi Tindakan Penanggulangan | Lakukan verifikasi atas tindakan penaggulangan yang sudah dilakukan |
| 11 | QA Engineer | OK? | Jika hasil verifikasi OK lanjut ke no.12, jika tidak lanjut ke no.9 |
| 12 | PIC Terkait | Lakukan Yokoten & Standarisasi Jika Diperlukan | Melakukan yokoten ke area lainnya jika diperlukan & membuatkan standarisasinya |
| 13 | QA Engineer | Approval Sampai Senior Manager QA Eng Jika Sudah Close | Jika Qualtiy Alert tersebut sudah close lakukan approval sampai dengan Senior Manager QA dan filling original Quality Alert<br>Note :<br>Quality alert yang sudah close akan diinformasikan (distribusi) ke departemen terkait |

## V. INSTRUKSI PENGISIAN QUALITY ALERT

| No. | Item | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | No. Control | : | Diisi no. control untuk quality alert yang sudah dibuat.<br>Format penulisan no. control : XX/Dept/Bulan/Tahun<br>XX : No. Urut quality alert yang dibuat dalam 1 bulan<br>10 Dept : Diisi departemen QA sebagai PIC control dari quality alert<br>Bulan : Bulan dibuatnya quality alert diisi dengan angka romawi<br>Tahun : Tahun dibuatnya quality alert (dua digit dari belakang)<br>Contoh : 01/QA/VIII/17 |
| 2 | Jenis Defect | : | Isi nama / jenis defect yang ditemukan |
| 3 | Tanggal / Shift / Jam | : | Diisi tanggal, shift & jam ditemukan lot defect atau dibuatnya quality alert |
| 4 | Proses (lingkari) | : | Diisi dengan melingkari dari proses terjadinya defect |
| 5 | Area Ditemukan | : | Diisi dengan nama area / job station ditemukannya defect |
| 6 | Nama / NIK Penemu | : | Diisi nama dan NIK yang menemukan defect |
| 7 | Carline / CV | : | Diisi nama Carline / CV terjadinya defect |
| 8 | Assy No. / Part No. | : | Diisi assy no. / part no. dari produk / part yang defect |
| 9 | Jenis Part | : | Diiisi jenis dari part yang defect |
| 10 | Serial No. / Lot No. | : | Diisi serial no / lot no. dari produk / part yang defect |
| 11 | Qty Defect | : | Diisi jumlah defect yang ditemukan |
| 12 | Foto /Sample Defect | : | Diisi foto / sample dari part yang defect |
| 13 | Detail Keterangan | : | Diisi penjelasan detail dari defect yang ditemukan |
| 14 | Containment Action | | |
| | A. Ya / Tidak | : | Diisi dengan memberikan tanda"√" pada kolom Ya jika containment action dilakukan dan pada kolom Tidak jika tidak dilakukan |
| | B. PIC | : | Diisi initial / nama dari orang yang melakukan / mengkontrol containment action yang dilakukan |

| No. | Item | | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | C. Tanggal | : | Diisi tanggal dilakukan containment action |
| | D. Qty | : | Diisi jumlah defect yang ditemukan dari containment action yang sudah dilakukan |
| 15 | Hasil Sorting | | |
| | A. Proses | : | Diisi nama job station yang melakukan sorting |
| | B. Qty | : | Diisi jumlah part / produk yang defect (NG) dibandingkan dengan jumlah part / produk yang disorting |
| 16 | A. Dept | : | Diisi nama departemen yang membuat quality alert |
| | B. Originator | : | Diisi tanda tangan yang membuat quality alert |
| | C. SSPV / Jr. Mgr | : | Diisi tanda tangan SSPV / Jr. Manager dari Originator |
| | D. Mgr | : | Diisi tanda tangan Manager dari Originator |
| | E. Date | : | Diisi tanggal selesai dilakukannya tanda tanggan oleh Originator s/d Managernya |
| 17 | A. QA Eng | : | Diisi tanda tangan SPV QA Eng yang menjadi PIC dari Carline / CV yang bersangkutan |
| | B. QA Mgr | : | Diisi tanda tangan Mgr QA |
| | C. QA SMgr | : | Diisi tanda tangan dari Senior Manager QA |
| | D. Date | : | Diisi tanggal selesai ditandatanganinya Quality alert oleh SPV QA Eng s/d SMGR QA |
| 18 | Kemungkinan Product NG Terkirim | : | Diisi dengan memberikan tanda"√" pada kolom Ya jika ada product NG terkirim ke Customer, dan pada kolom tidak jika tidak ada yang lolos / terkirim ke Customer.<br>Isikan GJN dengan Assy No, N/P No. & Box No (GJN harus diisi baik produk NG terkirim / tidak. |
| 19 | Root Cause (Occurrence) | : | Diisi dengan detail / penjelasan penyebab terjadinya defect |
| 20 | Root Cause (Out Flow) | : | Diisi dengan detail / penjelasan defect tersebut sampai lolos |
| 21 | Countermeasure | | |
| | A. No | : | Diisi no urut countermeasure yang dibuat |
| | B. Action | : | Diisi tindakan yang dilakukan agar defect tidak terulang |
| | C. PIC | : | Diisi inisial / nama dari orang yang melakukan tindakan tersebut |
| | D. D/D | : | Diisi tanggal pelaksanaan tindakan yang dilakukan |
| | E. Status | : | Diisi dengan tanda "O" jika tindakan tersebut sudah dilakukan |
| | F. Implementation Date | : | Diisi tanggal penerapan dari tindakan yang diambil / dilakukan |
| | G. PIC Verify | : | Diisi inisial / nama dari orang yang melakukan verifikasi dari tindakan yang dilakukan |
| 22 | Yokoten | : | Diisi nama Carline / CV yang perlu yokoten |
| 23 | Standarisasi | : | Disii no & judul standard yang dibuat / digunakan |
| 24 | A. QA Eng | : | Diisi tanda tangan SPV QA Eng yang menjadi PIC dari Carline / CV yang bersangkutan |
| | B. QA Mgr | : | Diisi tanda tangan Mgr QA |
| | C. QA SMgr | : | Diisi tanda tangan dari Senior Manager QA |
| | D. Date | : | Diisi tanggal selesai ditandatanganinya Quality alert oleh SPV QA Eng s/d SMGR QA |

Tanda tangan dari SPV QA Eng s/d SMGR QA ini dilakukan jika Qualiti Alert tersebut sudah close

## VI. CATATAN PERUBAHAN

| Rev. | Catatan Perubahan | Tanggal Selesai Approval | Oleh |
|---|---|---|---|
| 0 | Nomor revisi dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol | 23 April 2004 | QSA |
| 08 | - Penambahan ruang lingkup penggunaan Quality Alert di area Final Assy yaitu : jika terjadi masalah kualitas dalam proses penting untuk karakteristik S Rank<br>- Revisi Checksheet Quality Alert<br>- Revisi Flow chart dan penjelasannya | 14 Mei 2018 | QA Eng |
| 09 | - Revisi Tujuan dan Ruang lingkup :<br>Waktu pembuatan quality alert di area Pre assy & Final assy<br>- Penambahan note pada penjelasan flowchart no.3 (penyerahan copy quality alert ke QA jika belum selesai approval maksimal 24 jam) dan pengisian buku registrasi | 11 Nov 2019 | QA Eng |
| 10 | - Revisi tujuan dan ruang lingkup (When) untuk quality alert final assy<br>- Revisi checksheet quality alert (CNP-W-04-R07) yaitu:<br>Del Containment Action no.1 Identifikasi produk NG dan cara pengisian no control untuk departemen | 19 Nov 2025 | QA Eng |

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

NO. CONTROL : (1)

CONFIDENTIAL

# QUALITY ALERT

| | | | |
|---|---|---|---|
| JENIS DEFECT | : (2) | CARLINE / CV | : (7) |
| TANGGAL / SHIFT / JAM | : (3) | ASSY NO. / PART NO. | : (8) |
| PROSES (Lingkari) | : (4) PA / FA | JENIS PART | : (9) |
| AREA DITEMUKAN | : (5) | SERIAL NO. / LOT NO. | : (10) |
| NAMA / NIK PENEMU | : (6) | QTY DEFECT | : (11) |
| FOTO / SAMPLE DEFECT (12) | | DETAIL KETERANGAN (13) | |

CONTAINMENT ACTION (14) (14A)

| No. | Containment Action | Ya / Tidak (Beri Tanda √) | PIC | Tanggal | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorting produk di Proses | ☐ Ya ☐ Tidak | (14B) | (14C) | (14D) |
| 2 | Sorting produk di Finish Good (Wiring Harness) | ☐ Ya ☐ Tidak | | | |
| 3 | Quarantine produk NG | ☐ Ya ☐ Tidak | | | |
| 4 | Repair produk NG | ☐ Ya ☐ Tidak | | | |

HASIL SORTING ** Diisi Qty NG / Qty Sorting*

| Proses | Qty* | Proses | Qty* | Proses | Qty* |
|---|---|---|---|---|---|
| | / | | / | | / |
| | / | | / | | / |
| | / | | / | | / |
| | / | | / | | / |
| | / | | / | | / |

DEPT :

| ORIGINATOR | SSPV / Jr. MGR | MGR |
|---|---|---|
| | | |
| DATE : | | |
| QA ENG | QA MGR | QA SMGR |
| | | |
| DATE : | | |

| KEMUNGKINAN PRODUCT NG TERKIRIM | ☐ Ya | ☐ Tidak | GJN : |
|---|---|---|---|

| ROOT CAUSE ( OCCURENCE ) | ROOT CAUSE ( OUT FLOW ) |
|---|---|
| | |

COUNTERMEASURE

| No. | Action | PIC | D/D | Status | Implementation Date | PIC Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| YOKOTEN | STANDARISASI | QA ENG | QA MGR | QA SMGR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | DATE : | | |