
SIAMAC

LACTALIS


Última alteração: novembro 30, 2025
Revisão: 3


SIAMAC

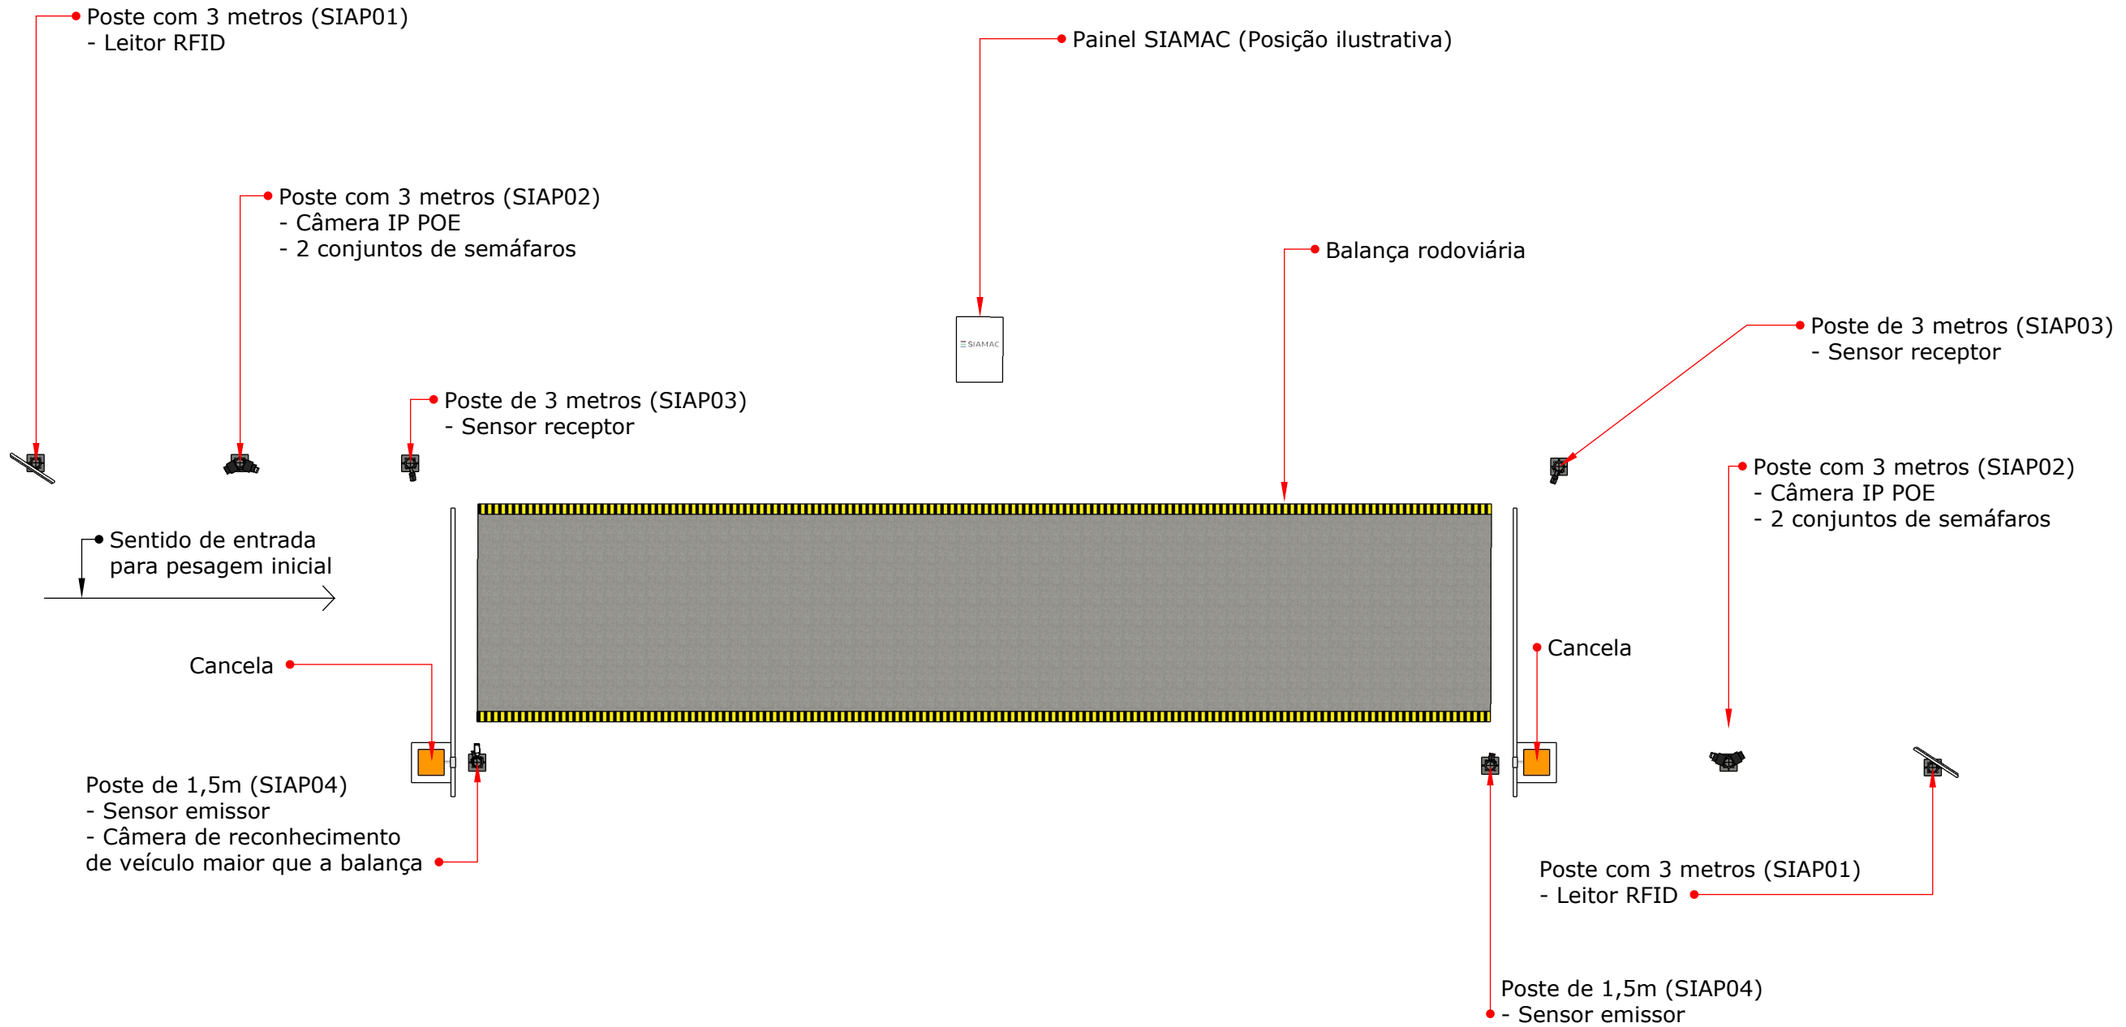


EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: VISÃO GERAL DA BALANÇA		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 2	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC

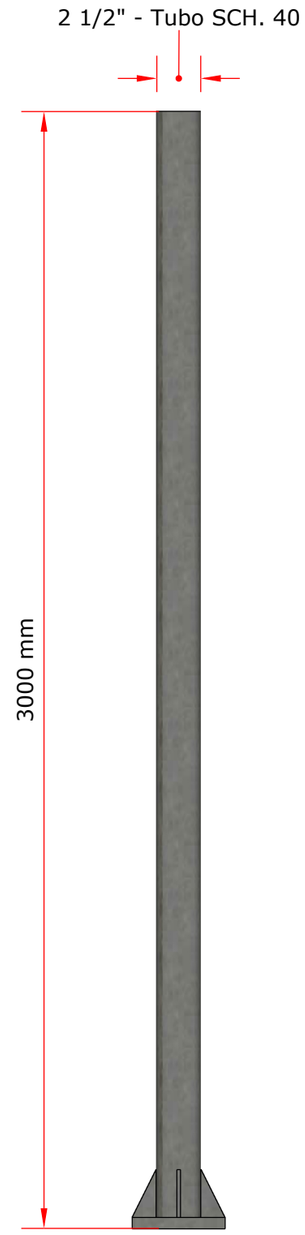

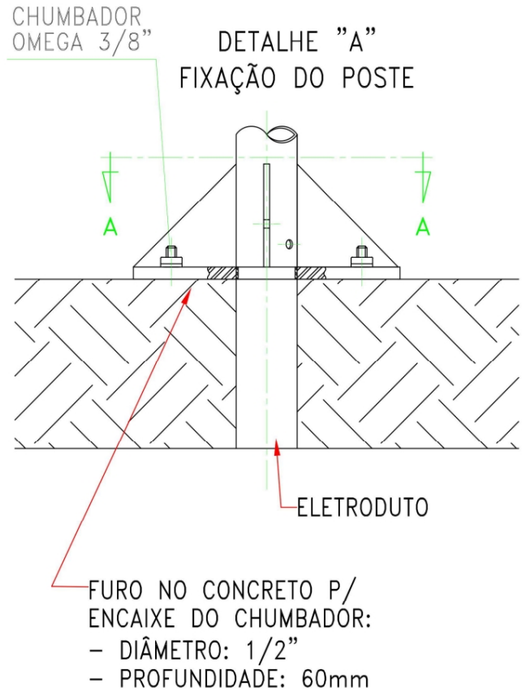

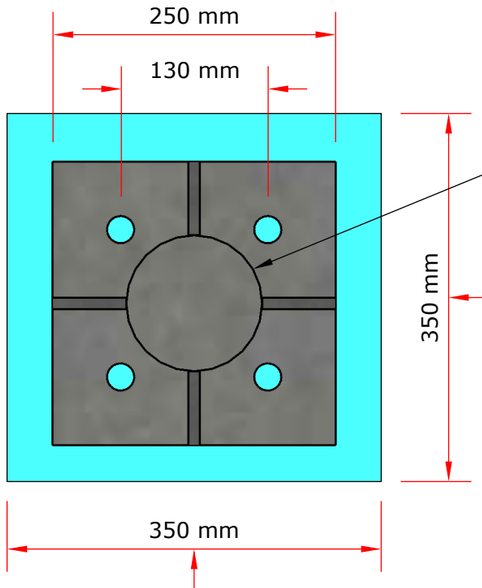

NOTA 1: A altura de cada equipamento pode variar de acordo com a função de cada um e com o posicionamento do poste.

NOTA 2: As abraçadeiras permitem o ajuste da altura dos equipamentos no poste. O cliente deve avaliar a necessidade de construção de pilar.

NOTA 3: O FCK deve estar entre 25 e 30 [MPa] para anteder aos requisitos de ensaios em que são obtidos os resultados das cargas de arrancamento dos chumbadores.


NOTA 4: Seguir a instalação de acordo com a recomendação do fornecedor dos chumbadores.

NOTA 5: O torque de aperto para ancoragem dos chumbadores devem estar de acordo com a recomendação do fornecedor. Para omega e alfa são:

DIÂMETRO	TORQUE RECOMENDADO PARA CONCRETO
3/16"	5 MAX
1/4"	10 - 15
5/16"	20 - 35
3/8"	35 - 50
1/2"	50 - 75
5/8"	75 - 100


EMPRESA: SIAMAC	**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07		
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: POSTE		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 3	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC

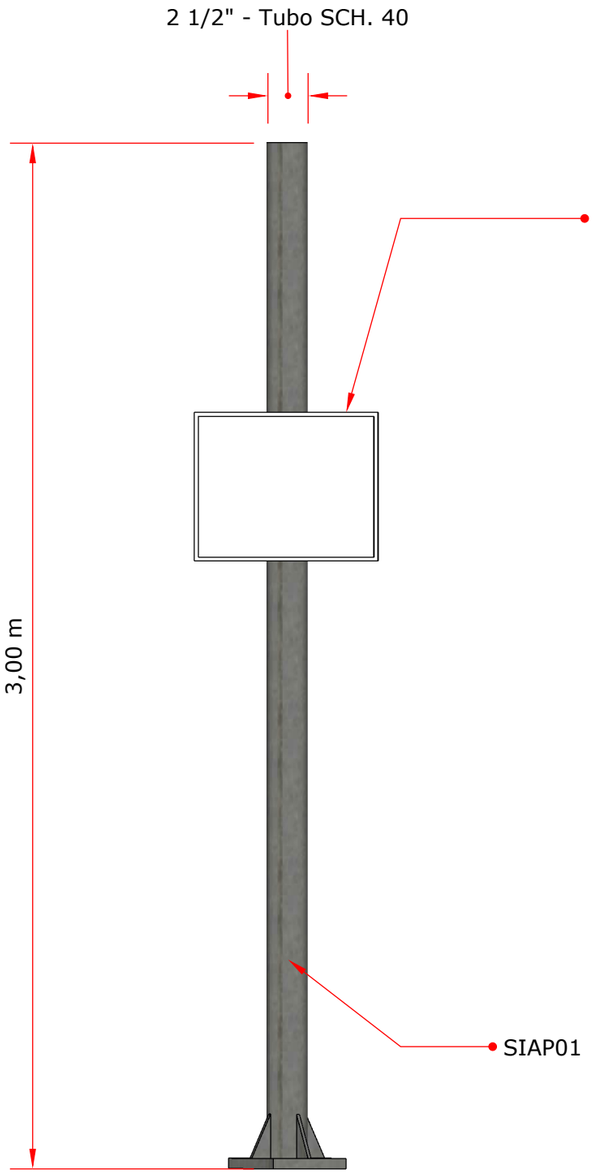


EMPRESA: SIAMAC	**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07		
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: SIAP01		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 4	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3


SIAMAC

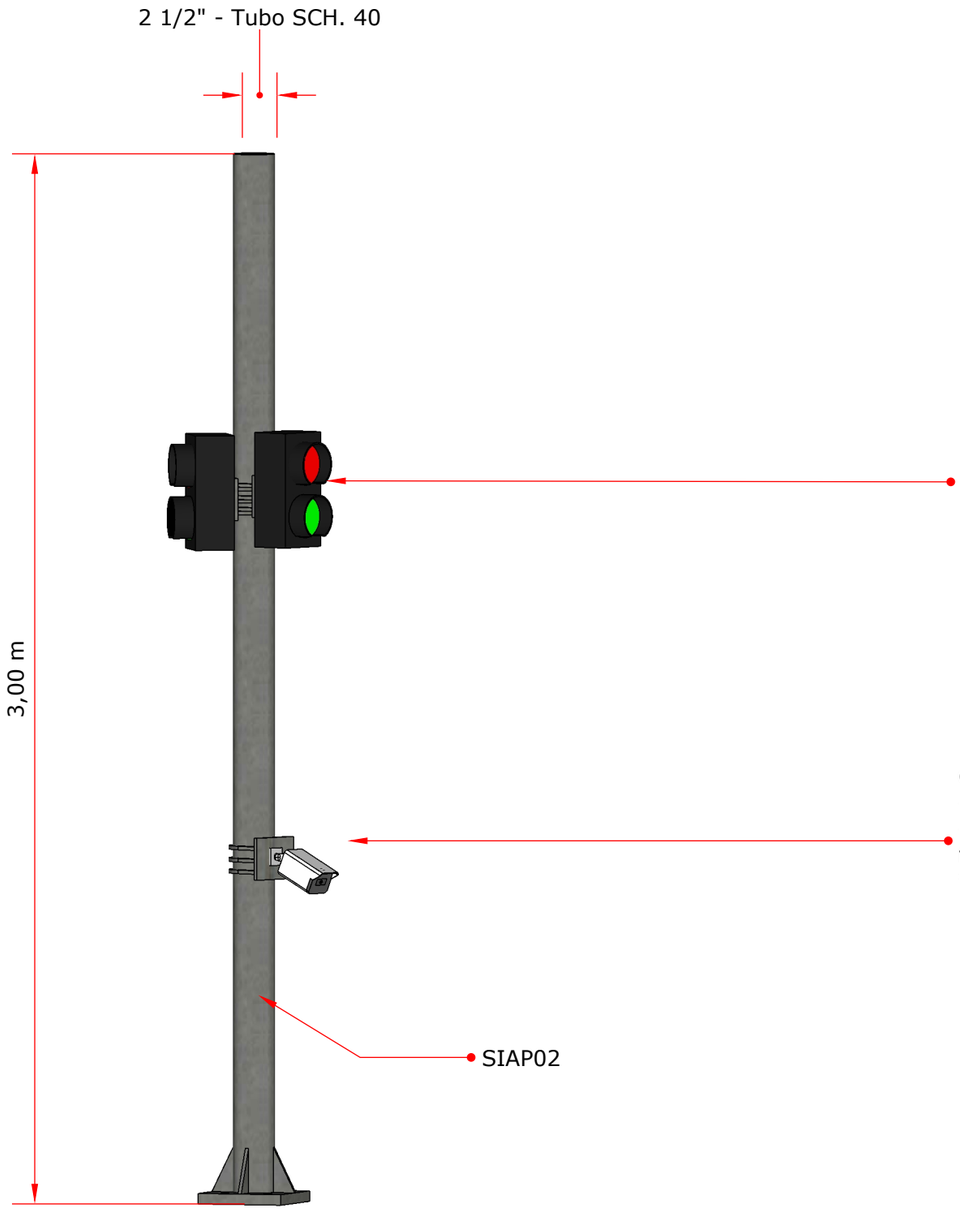

EMPRESA: SIAMAC	**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07		
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: SIAP02		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 5	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC

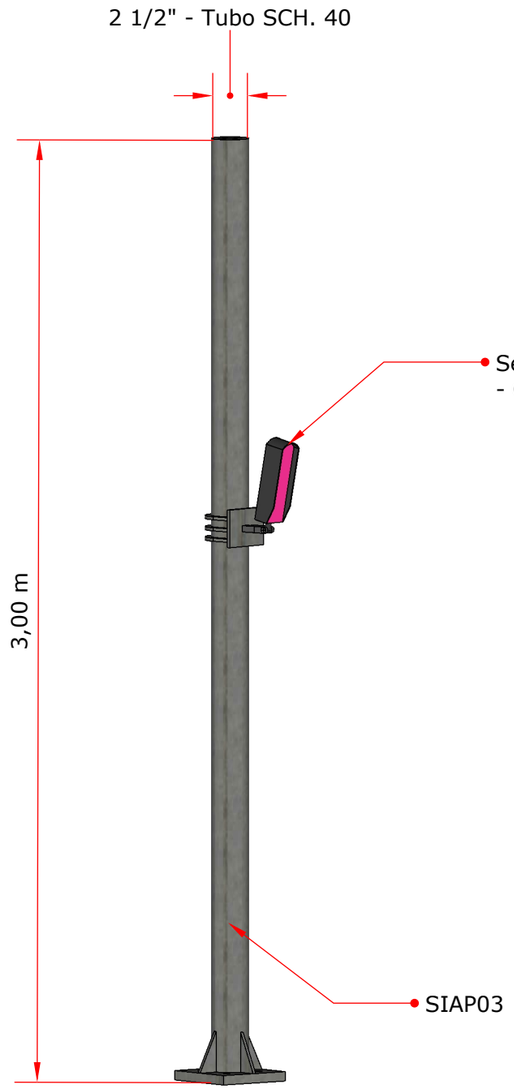

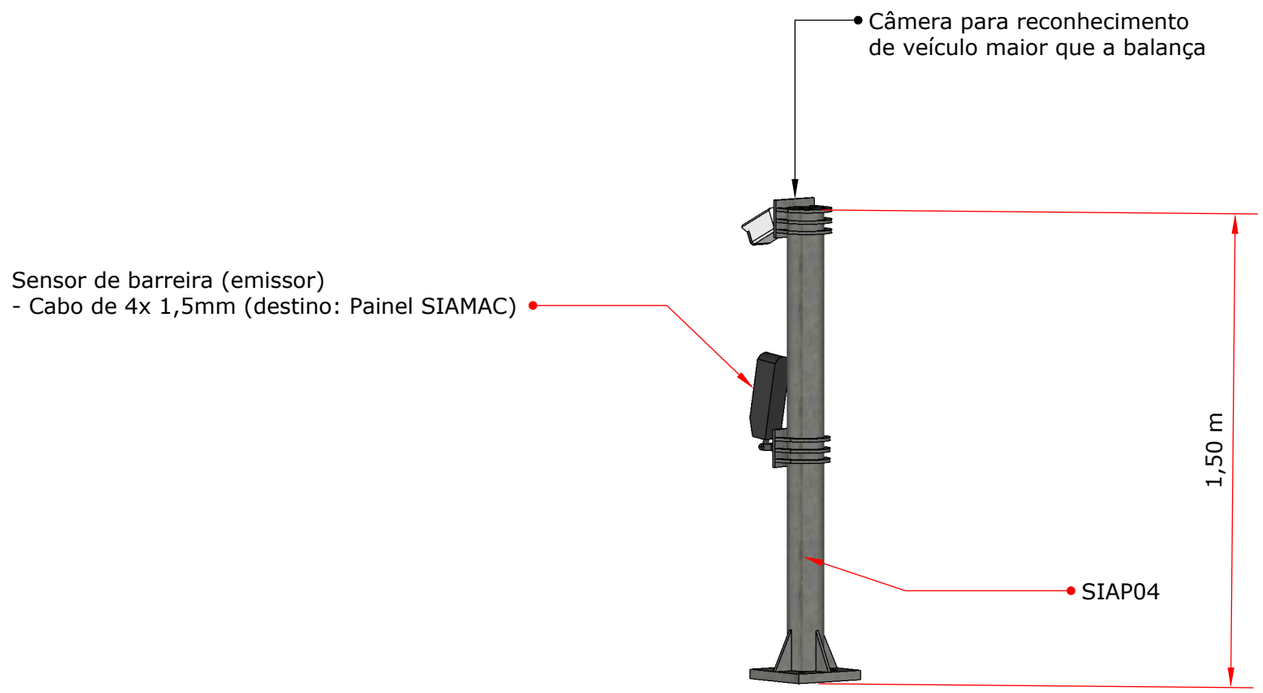


EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: SIAP03 e SIAP04		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 6	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC


Posicionado de tal forma que o braço da cancela não repouse fechado interrompendo o feixe dos sensores, mas de modo que ao abrir ou fechar, passe pela frente do feixe dos sensores.

Esses sensores são instalados em diagonal em relação a cancela para minimizar o risco da cancela fechar no veículo

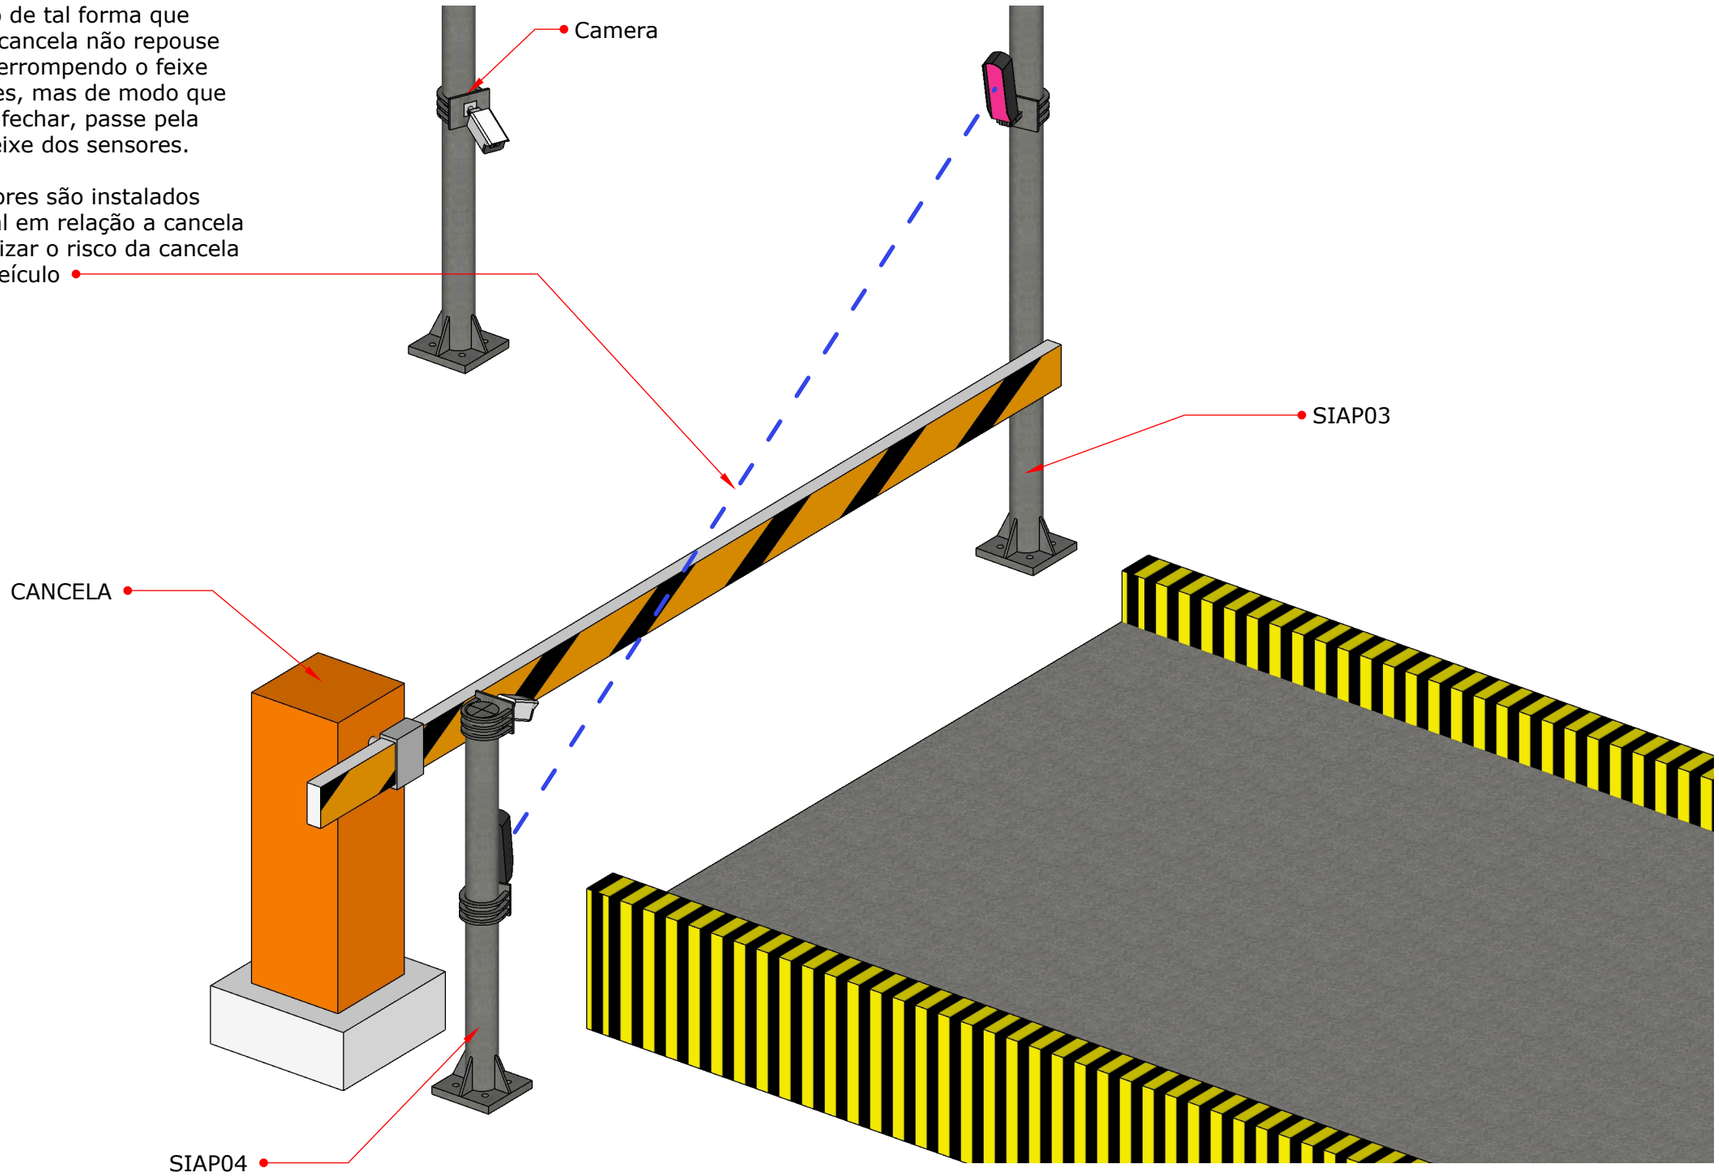

EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: DETALHE DOS SENSORES		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 7	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3


SIAMAC

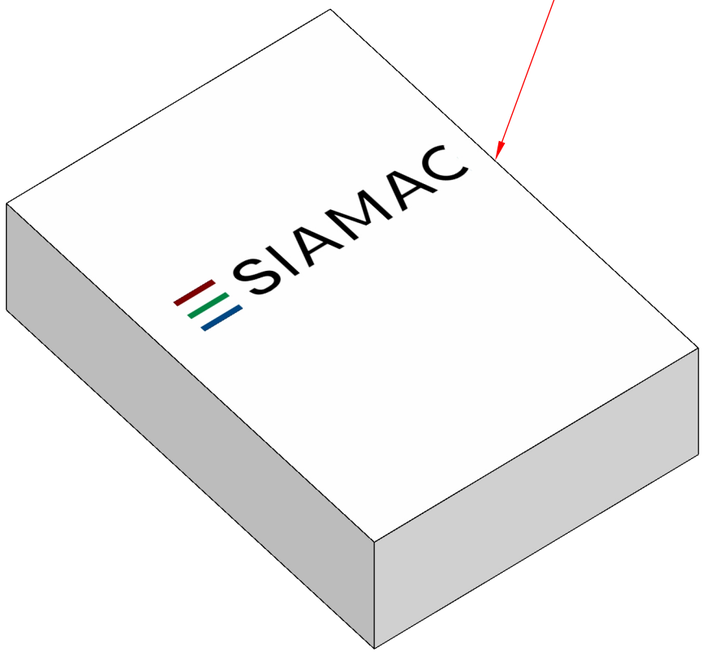

Painel SIAMAC
- Indicado instalar em área coberta (apesar de ser preparado para área externa)
- Necessita de energia 110/220v (3x 1.5mm. Destino: Quadro de distribuição).
- Cabo de rede (CAT6 ou de melhor qualidade).
- Destino dos cabos dos Semáforos.

EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: PAINEL SIAMAC		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 8	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC

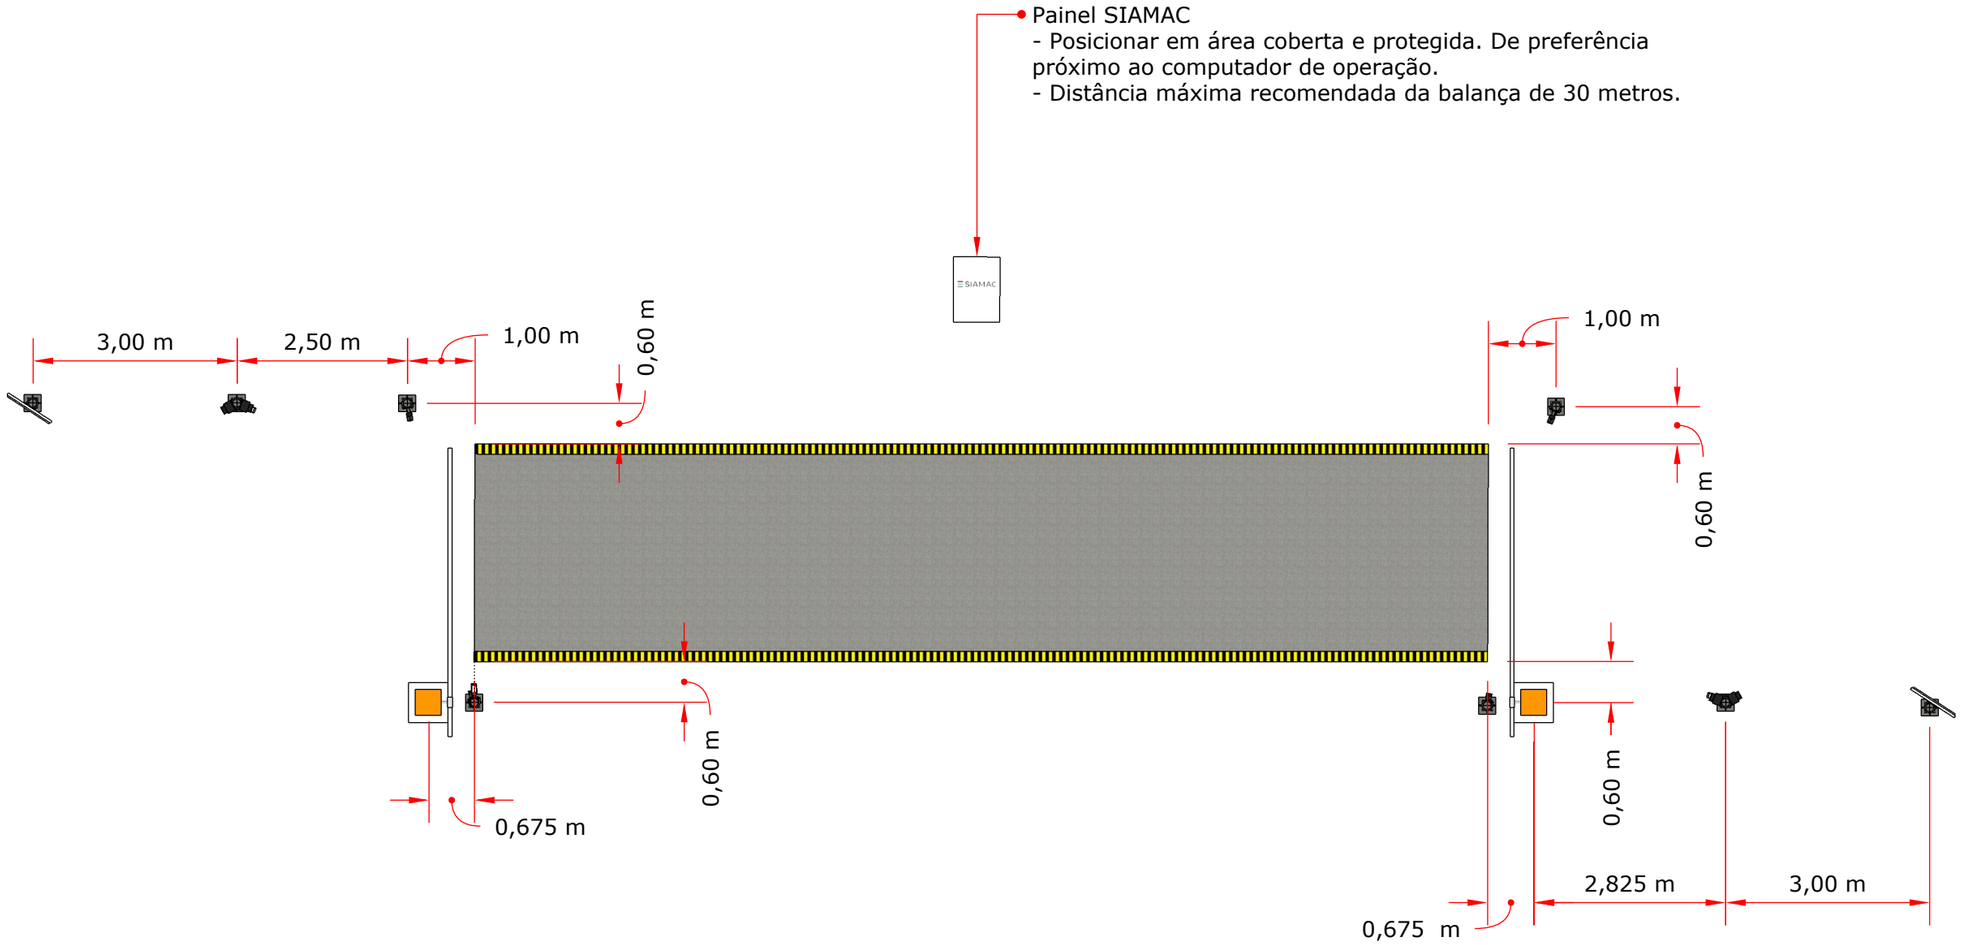

PROJETO ORIENTATIVO/SUGESTIVO
Este documento delineia um projeto sugestivo para o posicionamento de equipamentos destinados à automação de balança rodoviária. Embora forneça diretrizes baseadas em cenários padrão, é imperativo que cada implementação seja ajustada conforme as especificidades do local de instalação. O projeto serve como um guia inicial; contudo, variações nas condições locais – como layout, fluxo de tráfego, e interações sistêmicas – podem demandar modificações para otimizar o funcionamento do sistema. A análise detalhada do ambiente real é recomendada para garantir a eficácia e eficiência do sistema proposto.

EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: POSICIONAMENTO SUGERIDO		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 9	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

Leitor Antena RFID
- Necessita de energia 110/220v (3x 1.5mm. Destino: Quadro de distribuição).
- Cabo de rede (CAT6 ou de melhor qualidade).

2 semáforos
- 2 cabos 3x 1,5mm (destino: Painel SIAMAC)

Câmera IP POE
- Cabo de rede (Cat6 ou superior)

Painel SIAMAC
- Necessita de energia 110/220v (3x 1.5mm. Destino: Quadro de distribuição).
- Cabo de rede (CAT6 ou de melhor qualidade).
- Destino dos cabos dos Semáforos.



Igual ao outro lado

Sensor receptor
- Cabo 4x 1,5mm (destino: Painel SIAMAC)

Igual ao outro lado

Igual ao outro lado

Cância
- Cabo 3x 2,5mm (destino: Quadro de distribuição).
- Cabo 4x 1,5mm (destino: Painel SIAMAC)

Igual ao outro lado


Igual ao outro lado

Câmera de reconhecimento de veículo maior que a balança
- Cabo de rede (Destino: roteador POE)

Sensor emissor
- Cabo 4x 1,5mm (Destino: Painel SIAMAC)
*Apesar de só utilizar 2 fios de 1,5mm é recomendado passar um cabo de 4x de 1,5mm para garantir compatibilidades com possíveis trocas futuras de sensores.

EMPRESA: SIAMAC	**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07		
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: FIAÇÃO		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 10	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3

SIAMAC

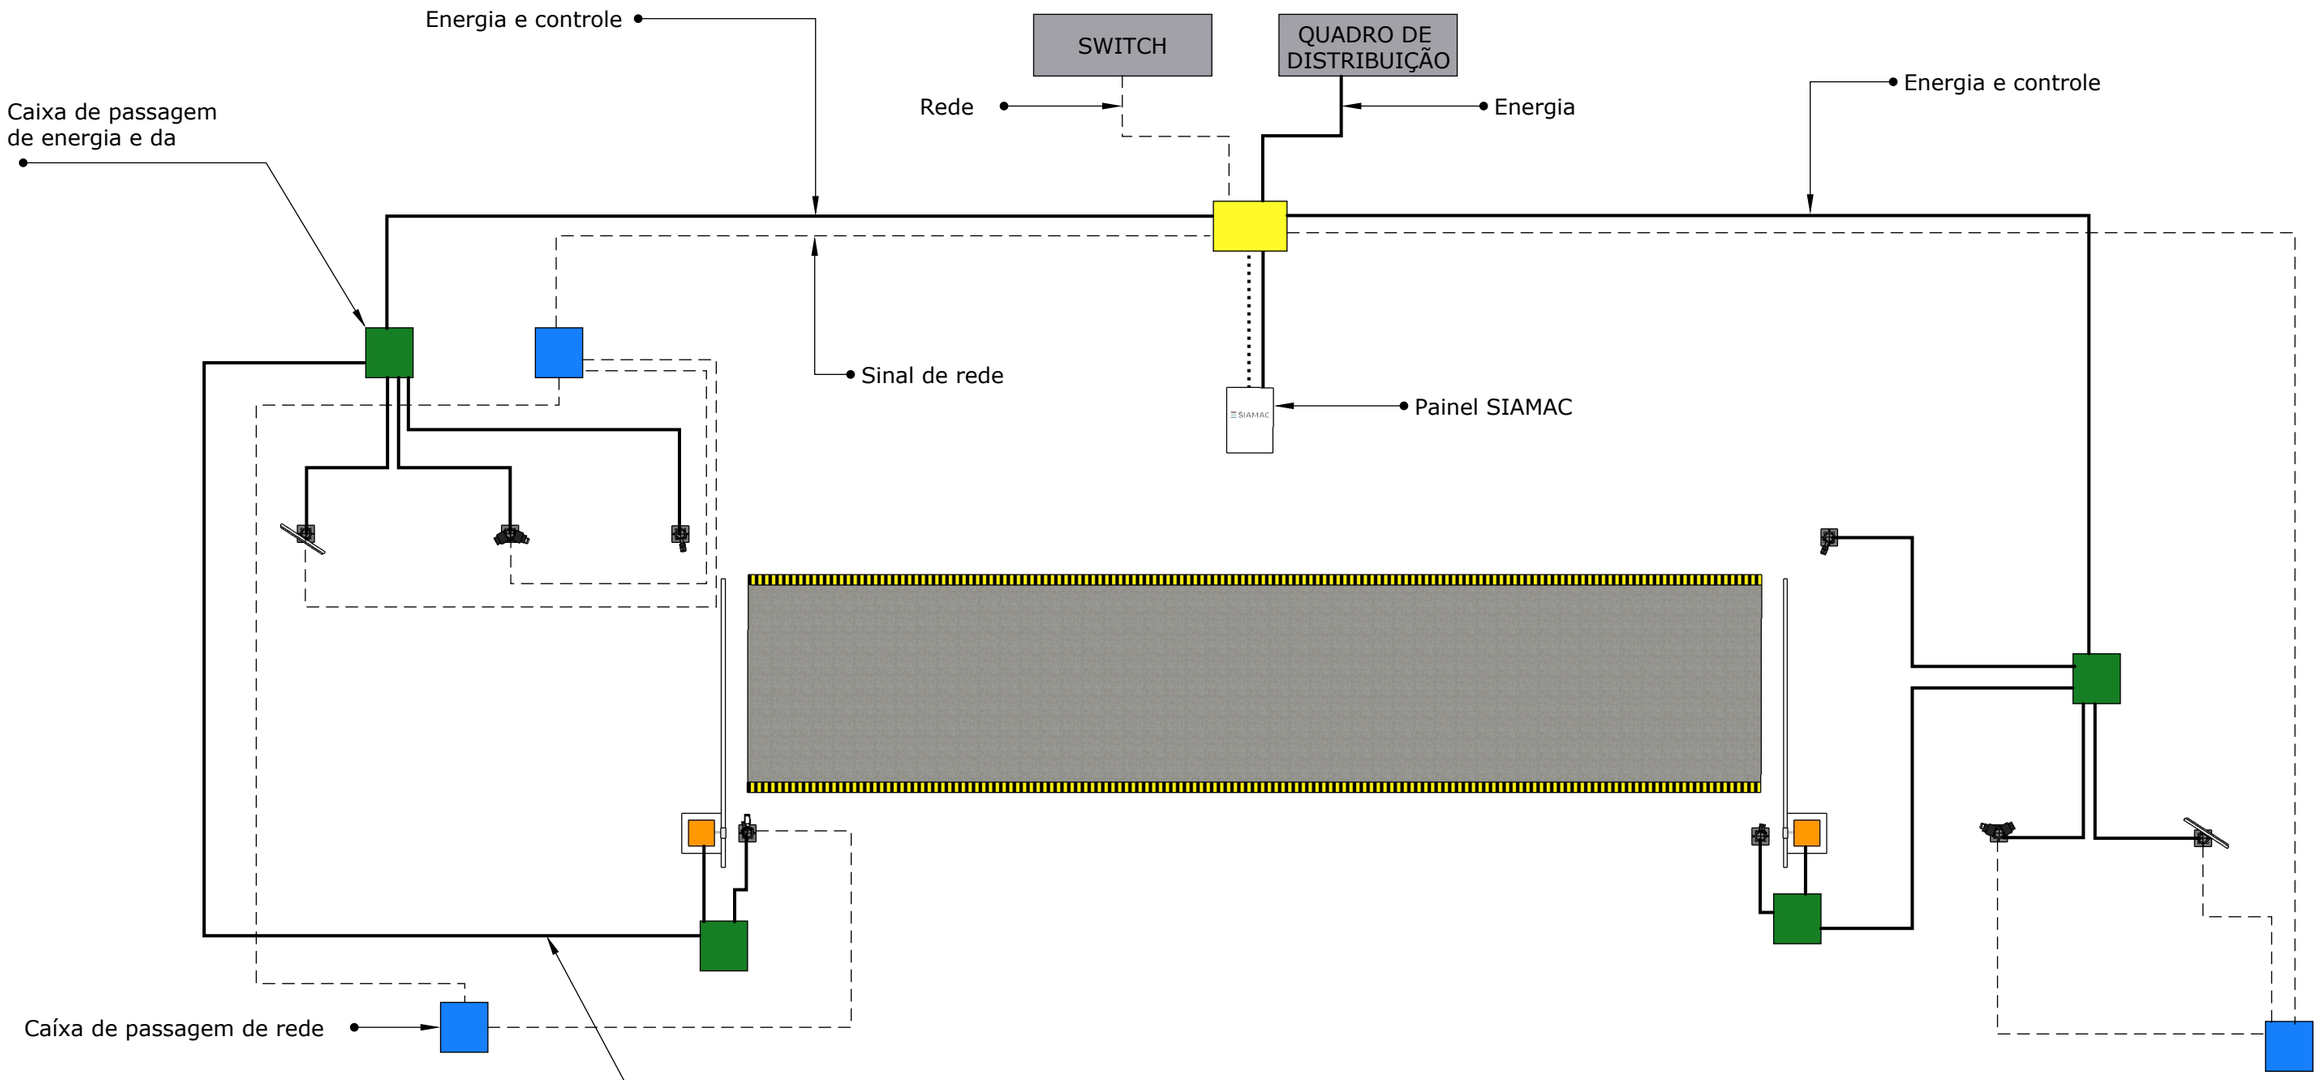

Legenda

- Caixa de passagem de rede
- Caixa de passagem de energia e controle

EMPRESA: SIAMAC		**PEDIDO/OS:** OWLAUT-22042415519-07	
CLIENTE: LACTALIS			
PLANTA: CAIXAS DE PASSAGEM		**CRIAÇÃO:** outubro 12, 2023	
PÁGINA: 11	**www.siamac.com.br/owl**	**ULTIMA ALTERAÇÃO:** novembro 30, 2025	**REVISÃO:** 3