

MAX-70DS型揭盖机双泵揭盖式洗碗机 一体成型水箱含内置分配器



适用场所：小型连锁餐厅、西餐厅、企业饭堂、酒楼、等大型餐饮场所。




●产品技术参数

产品型号：	MAX-70DS	外形尺寸（毫米）：	725*820*1500
主洗水箱加热功率（千瓦）：	3	外包装尺寸（毫米）：	770*860*1650
漂洗水箱加热功率（千瓦）：	7.5、12	进碗宽度（mm）：	520*400
主洗水泵	0.73KW	漂洗水泵	0.15KW
总电流（安）：	25A	总功率（千瓦）：	8.3KW、12.8KW
耗水量（升/筐）：	300	洗涤周期（秒）	60/90/120
清洗能力（筐/小时）：	60	电源要求：	N ² 380VAC/50HZ/3PA
主洗温度（摄氏度）：	50-65	清洗槽尺寸（毫米）：	700*750*865 （另购）
漂洗温度（摄氏度）：	80-95	收碗台尺寸（毫米）：	1100*750*865 （另购）
安装要求			

电线要求(平方):	$6\text{M}^2 \times 3 + 4\text{M}^2 + 2.5\text{M}^2$ (三相五线)	总开关要求(安):	60A
进水管径(英寸):	1/2 (4分)	排水管径(毫米):	50
进水压力(千克/平方厘米):	1.055-1.76 ($1.4\text{kg}/\text{cm}^2$ 最佳)	进水硬度(克/升):	0.034-0.103

注:产品规格如有变动,以最新公布技术参数为准。欢迎来电咨询。TEL:0769-81116850

●产品功能尺寸

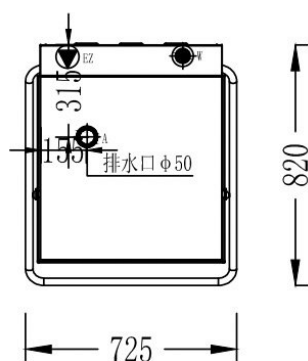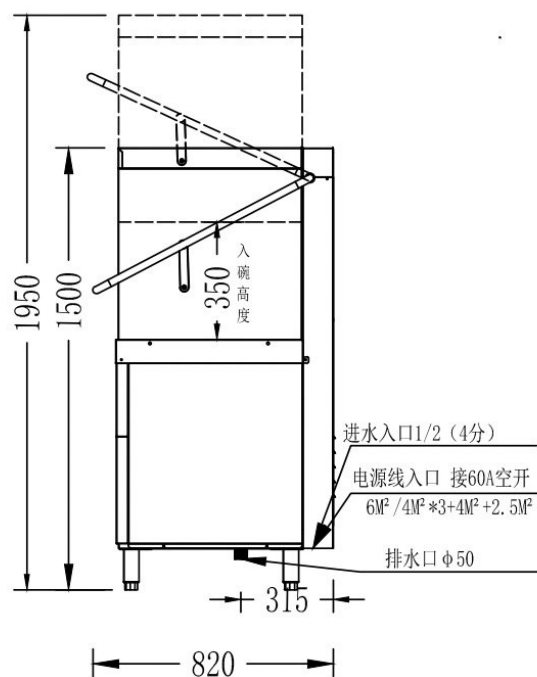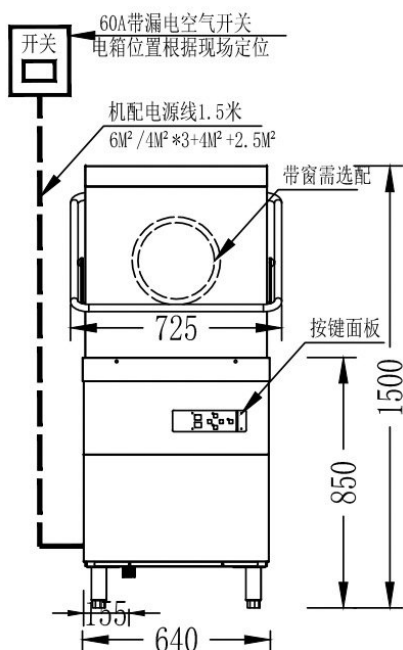

*型号: MAX-70DS揭盖式洗碗机

揭盖式洗碗机技术参数			
产品型号:	MAX-70DS	外形尺寸:	725*820*1500
机器重量(公斤):	130KG	外形尺寸:	800*870*1650
主洗水箱加热功率(千瓦):	3	进碗宽度:	520*100
漂洗水箱加热功率(千瓦):	12/7.5	主洗水泵/漂洗水泵(千瓦):	0.73/0.15
总电流(安):	25	输出功率(千瓦):	12.75/8.23
主洗水箱容量(升):	28	漂洗水箱容量(升):	13
耗水量(升/小时):	198	洗涤时间(秒):	60/90/120
清洗能力(款/小时):	60	电源要求:	380VAC/50HZ/3P4
主洗温度(摄氏度):	50~60	洗涤台尺寸:	700*750*865 (另购)
漂洗温度(摄氏度):	80~90	污碟台尺寸:	1100*750*865 (另购)

洗碗机安装要求

电线要求:	60A 60A*3+4F+2.5F (三相五线)	总开关(安):	60A
进水管径(英寸):	1/2 (4分)	排水管径(英寸):	50
进水压力(千克/平方厘米):	1.055~1.76 ($1.4\text{kg}/\text{cm}^2$ 最佳)	进水硬度(克/升):	0.034~0.103
A:排水口φ50		W:进水口DN20 (6分)	
EZ:电源线入口		地漏	

机器配置:

1. 水泵: 深圳安普
2. 发热管: 意大利佐帕斯
3. 水箱: 304一体拉伸水箱
4. 电器: 正泰
5. 电线: 珠江牌
6. 板厚: 机架1.5 面板1.0 水箱1.2

*图中尺寸单位均为:毫米

●机器说明

电缆线	2.5米	排水管	1.2米
进水管	2米	洗涤剂、催干剂管	1.9米

●产品性能情况说明

- 1、Americlean安普主洗泵、漂洗泵水泵，确保洗涤动力
- 2、不锈钢一体拉伸水箱，坚固耐用，方便清理
- 3、定制滚轮导轨，耐用顺滑，洗涤采用60度扇形喷嘴，洗涤更加强劲无盲区
- 4、加热管使用（佐帕斯）耐腐蚀不锈钢
- 5、整机机构及配件均采用不锈钢材质及进口塑料
- 6、电脑版控制系统，性能稳定，让使用者操作更加轻松
- 7、电器元件均采用法国施耐德，确保电控质量
- 8、本机性能结构设计，电气配件与进口霍巴特机同等
- 9、可接物联网（选配）
- 10、独家首创无漏水漂洗喷淋臂，漂洗耗水更低更节能
- 11、废水热回收盘管设计更节能（选配）

（一）选装件：

- 1、清洗槽(尺寸1100*750*865)
- 2、收碗台(尺寸700*750*865)
- 3、高压水龙头
- 4、双泵分配器
- 5、洗碗筐
- 6、洗碗机专用清洁剂、洗碗机专用催干剂

（二）产品优势（MAX-70DS型号）：

- 优势1、**机械式电路控制面板,操作简便易懂,外置数字式温度显示器、启动指示灯,让机器运行状态一目了然；
- 优势2、**喷淋嘴采用自主专利设计,60度扇型高压喷水形态，每一喷洗臂之喷嘴喷洗力道达3Kg,扩大喷洗范围,超强清洗能力,确保完美的洗涤效果，易清洗易装卸；
- 优势3、**机门的独特设计，可停留于不同高度，适用于不同类型的餐具；
- 优势4、**灵敏的门控开关，关门即洗，安全便捷；
- 优势5、**先进的气合装置，准确控制水位达到可靠的高度，时刻保护加热器；
- 优势6、**优质的温控功能，保证漂洗水温达到86度以上，达到最佳消毒效果；
- 优势7、**采用循环水进行初洗阶段,节省洗涤用水量,环保节能;
- 优势8、**行内首创，高温锅炉采用双体加热方式，增加水流在锅炉加热时间,从而达到低功率

高加热的效果;大大解决洗碗机高功率低能耗问题, 保证漂洗水温达到86度以上,达到最佳消毒效果

(三) 产品细节图







