

Configuration du lecteur de badge Elatec pour Lexmark

Les lecteurs de badge Elatec qui équipent les imprimantes Lexmark sont configurés usine en Hexadécimal. Les cartes enrôlées dans Watchdoc doivent être enregistrées au format décimal. Si au remplacement du lecteur, il est demandé de mettre un code PUK pour refaire une association de la carte qui fonctionnait auparavant, le lecteur est probablement en Héxa.

!!! Attention !!!

Le parc de lecteurs de badge est hétérogène. Il peut y avoir plusieurs versions de firmwares suivant les lecteurs



Modèle A



Modèle B


Modèle	Version de l'appli	Firmware
A	TWN4DevPack480	TWN4_xKx480_Lexmark_Decimal.bix
B	TWN4DevPack507	TWN4_xKx507_STDD102_Standard_Decimal.bix

1. Configuration du lecteur

- Identifier la version de votre lecteur de badge
- Copier le fichier zip correspondant au modèle dans C:\APPS sur votre PC et dézipper le au même endroit.
- Copier le fichier de configuration *TWN4_xKx?????.bix* correspondant à votre modèle dans C:\Apps
- Lancer en mode admin le programme AppBlaster.exe

Apps	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
Docs	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
Driver	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
Firmware	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
Metro	2/6/2025 3:31 PM	Dossier de fichiers	
Templates	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
Tools	2/6/2025 3:22 PM	Dossier de fichiers	
AppBlaster.exe	11/21/2023 2:16 PM	Application	796 Ko
Director.exe	5/23/2022 1:20 PM	Application	943 Ko
What's New.bt	11/28/2023 2:03 PM	Document texte	7 Ko

e) Cliquer sur Program Firmware

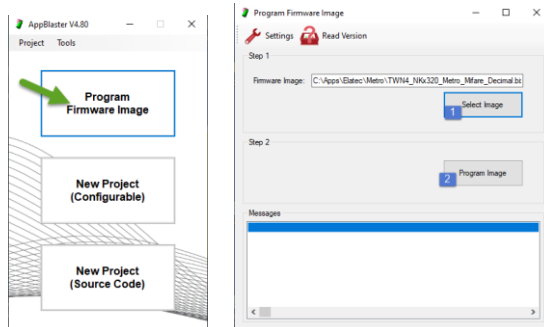

f) Sélectionnez le fichier *TWN4_xKx?????.bix* via select Image


g) Connecter le lecteur badge sur un port usb de votre PC

h) Cliquer sur Program Image pour flasher le lecteur


Contrôle du lecteur :

2. Ajouter le clavier Anglais US à votre PC


- a) Paramètres
- b) Heures & Langues
- c) Langues
- d) Sélectionnez la langue Anglais / Options
- e) Ajouter un Clavier – Prendre Anglais (Etats-Unis)

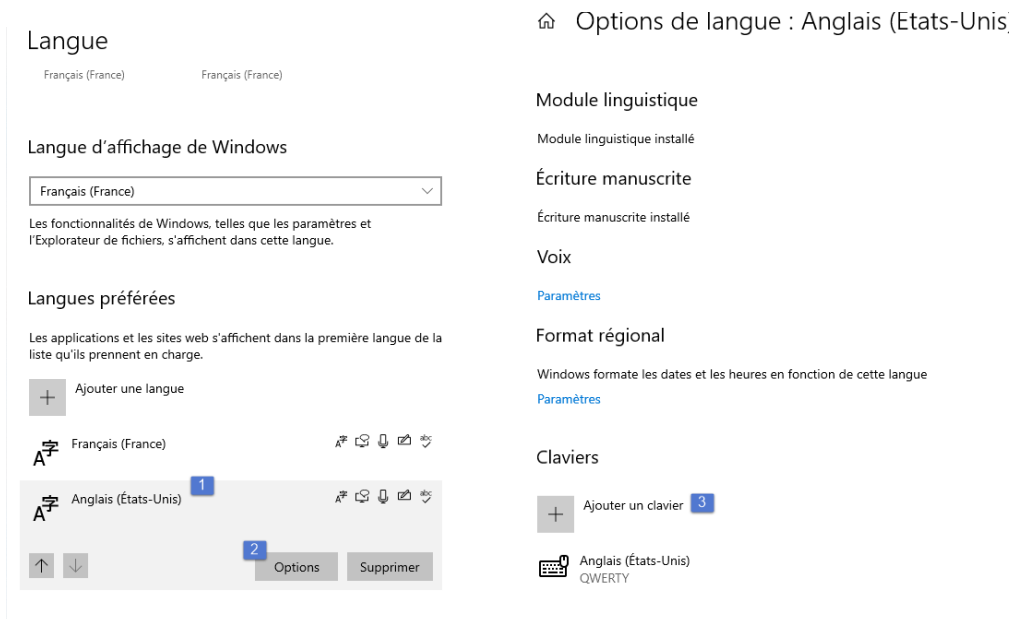

3. Dans la barre des tâches apparait la langue, il suffit de cliquer dessus pour choisir la langue ENG.

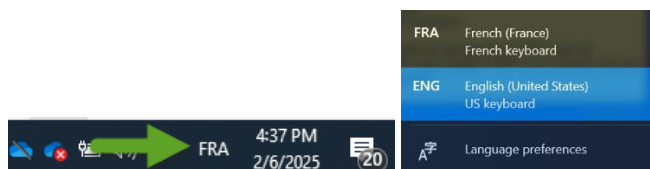

4. Ouvrir le bloc-notes
5. Connecter le lecteur de badge sur votre PC
6. Positionner votre badge sur le lecteur

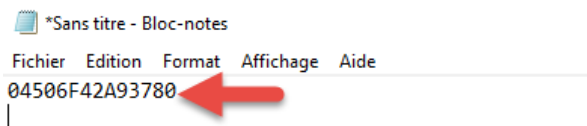

Ceci est un affichage HEXA non exploitable par Watchdoc.

Il faut que la valeur décimale ressemblant à : 214338696820608