



4線傳輸小型5*7,7*11點矩陣叫車顯示器
由UMCA-7*11-HV-1點矩陣及UMCA-1
通訊叫車基板相疊而成


傳輸站號 = 0-40不可重複設置
站號0 = 顯示
站號 1~32 = 乘場外叫(32站)，4線LAN傳輸
站號33~36 = 車廂一般叫車使用
站號37~40 = 車廂行動不便叫車使用



基板相疊訊號
傳輸,電源,基
板通訊,叫車按
鈕連接線面

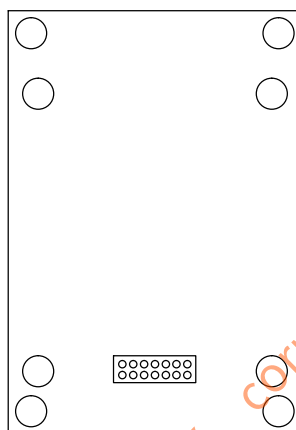

顯示器背面

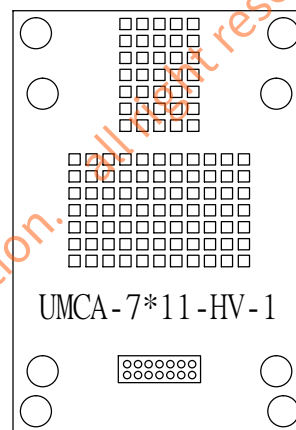

顯示器正面

兩片基板須安裝組合UMCA-1及UMCA-7*11-HV-1

點矩陣基板後才能控制使用

站號設定同標準4線LAN

4線傳輸叫車板站號設定：


1. 由UMCA-1基板JP1 跳線短路端子設定站號樓層
2. JP1 站號樓層跳線端子無橫直向轉換作用。
3. JP1 PIN7 PIN8 為晶片燒錄腳位。
4. 站號 0 為廣播接收僅作顯示作用，叫車按鍵無效。

基板尺寸：長77*寬49mm

固定孔距：長69*寬41.5mm(Φ3.3mm)

點陣視窗：長60*寬45mm

元件高度：兩片基板含插頭組成高度43mm

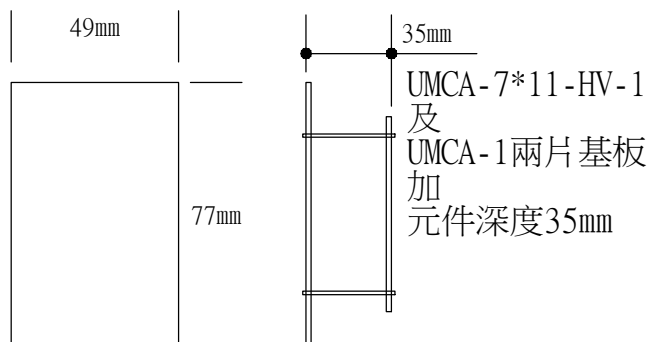

修訂	111.02.01配合藍錄版修訂		
圖名	圖面說明		
圖號	UMCA-1-7*11	日期	
圖號		繪圖	LIANG