

BERET / 贝雷帽女孩


AIRPODS PRO 3 · 参考三视图重建 · 分体保护壳 · V1.0 打印试配版

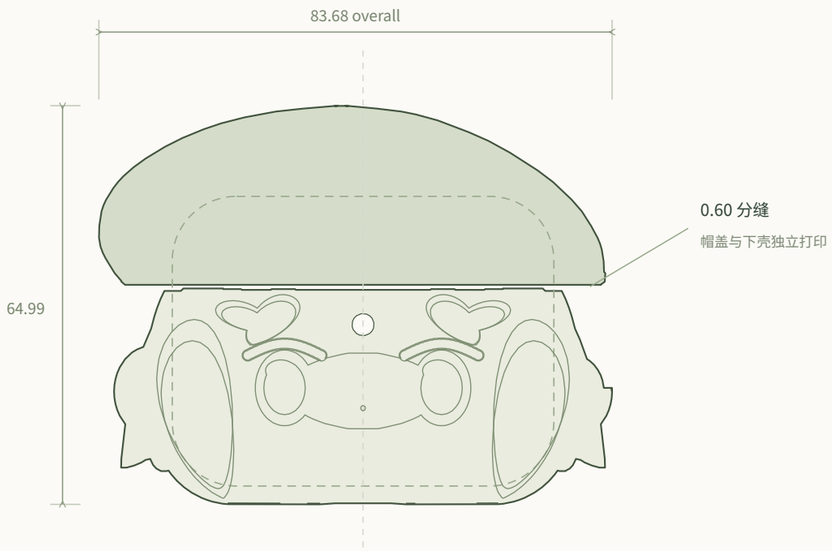

01 FRONT / 正面

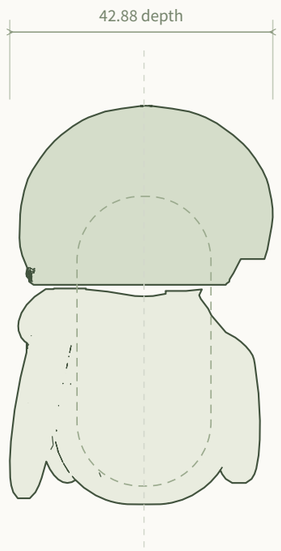


02 SIDE / 侧面

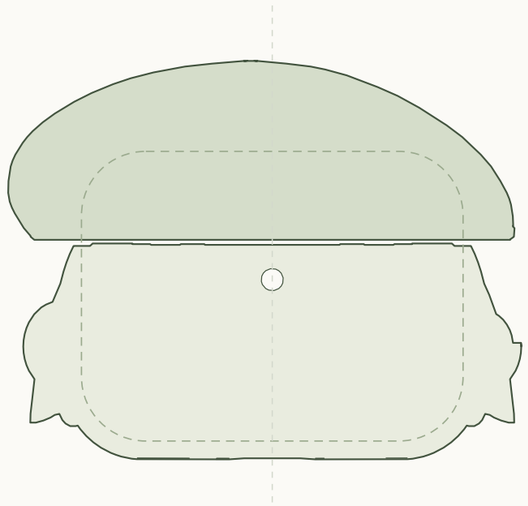

03 REAR / 背面

04 SECTION A–A / 中央纵截面

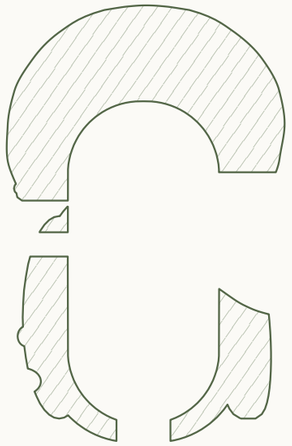

Hinge relief / 后侧开盖避让

05 FIT PARAMETERS / 装配参数

充电盒包络 W × H × D	62.22 × 47.22 × 21.84
内腔包络 W × H × D	62.82 × 47.82 × 22.44
默认单边余量 / 首样	0.30 / 可调 0.15–0.65
下壳分割高度 / 自设备底部	32.50 / 待实测校准
内腔圆角 / 工程近似	R10.50 + 0.30 余量
底部 USB-C 开口	14.00 × 8.00
正面指示灯通孔	Ø3.60 / 高 26.31
后侧主避让宽度	51.00 + 帽盖扫掠修形

06 PRINT & ASSEMBLY / 制作要点

① 先打印 5 mm 试配环，检查松紧与装入方向。

② 优先 TPU 95A；0.4 喷嘴，0.16–0.20 层高。

③ 下壳底朝下；帽子开口朝下，需支撑内顶。

④ 浮雕外侧与悬垂发梢按切片预览添加支撑。

⑤ 帽盖用薄型可移除胶片固定于原仓上盖。

⑥ 禁止胶片跨越分缝；外壳借用原设备铰链。

⑦ 先手动慢开，检查碰撞、线缆和各开口。

⑧ 厚发型会影响无线充电；默认拆壳充电。

验证范围：STL 闭合 / 单连通体 / 名义设备包络无重叠 / 帽盖 0–115° 每 2.5° 采样检查。

待实测：设备曲率、铰链轴、帽盖固定、触控配对、接口与挂绳位置。数字验证不等于实物适配。