


УСИЛИТЕЛИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 3G/HD/SD SDI, ASI СИГНАЛОВ


SDI ASI

Усилители-распределители позволяют раздать на несколько источников один или несколько SDI, ASI каналов.


Все модели поддерживают 3G SDI, имеют функцию восстановления тактовой и индикацию наличия сигнала по каждому каналу.




PBX-114AMP 1x4, один канал

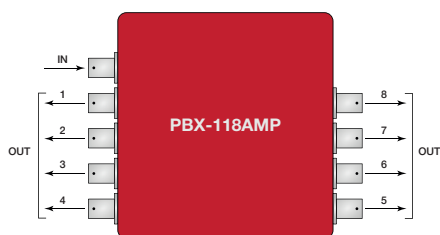

PBX-118AMP 1x8, один канал

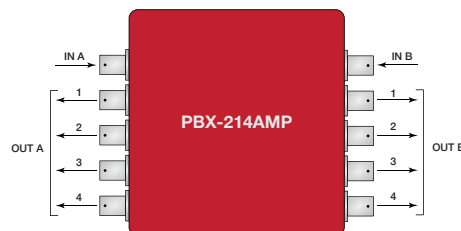

PBX-214AMP 1x4, два канала

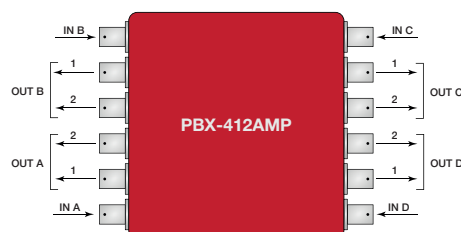

PBX-412AMP 1x2, четыре канала

- ▶ **ПОДДЕРЖКА 3G**
- ▶ **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКТОВОЙ**
- ▶ **ИНДИКАЦИЯ НАЛИЧИЯ СИГНАЛА**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мобильные комплекты
- ПТС
- Студии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Входное/выходное сопротивление, разъем BNC, 75 Ом
Размах по выходу (800±80) мВ
Время нарастания и спада:
120 пс (номинал для 3G/HD)
700 пс (номинал для SD)
Джиттер менее 0.2UI (единичного интервала)
Автоматическая коррекция кабеля:
3G до 120 м (для кабеля 1694A или аналогичного),
HD до 140 м,
SD до 350 м

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поддержка 3G
- Восстановление тактовой
- Индикация наличия сигнала
- Компактный корпус
- Модели с разной конфигурацией I/O

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

- PBX-114AMP** 1x4, один канал
- PBX-118AMP** 1x8, один канал
- PBX-214AMP** 1x4, два канала
- PBX-412AMP** 1x2, четыре канала