



230020349729



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0354

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0201-4626378

(任务编号)

产品名称: 延长线插座

型号规格: DMZY-XG*A-**最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W
(单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53
3×2.5mm²), DMZY-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W
(配 60227IEC53 3×1.5mm²), DMJT-90-XG*-**+XG*最大电流 10A
250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²),
DMJT-***-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配
60227IEC53 3×1.5mm²) (*为数字, 代表插座位数; **为不同字
母组合, 代表不同功能组合; ***为铝合金外壳高度, 具体
命名规则详见产品描述)

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2024CCC0201-4626378

(任务编号)

样品名称: 延长线插座

型号规格: DMZY-XG20A-KKgKxJF 最大电流
16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A
最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm²)

商 标: /

样品数量: 12 个

样品生产序号: 无

收样日期: 2024.11.08

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 宁波德木电器有限公司

委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇
工业园东区海通路 30 号

生产者: 宁波德木电器有限公司

生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇
工业园东区海通路 30 号

生产企业: 宁波德木电器有限公司

生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇
工业园东区海通路 30 号

试验依据标准:

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》

GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特
殊要求》

GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

1. 本报告覆盖延长线插座 DMZY-XG20A-KKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×2.5mm²), DMZY-XG2A 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm²), DMZY-XG8-KKgKxJF、DMZY-XG1、DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12、DMJT-90-XG1+XG1、DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-45-XG1、DMJT-38-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-38-XG1、DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-33-XG1 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²);
2. 覆盖型号 DMZY-XG20A-KKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×2.5mm²), DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12、DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²) 送样数量各 9 个, 其余覆盖型号送样数量各 3 个, 送检样品合格。

主检: 钱晓钧 签名: 钱晓钧 日期: 2024-12-17

审核: 杨昌毅 签名: 杨昌毅 日期: 2024-12-17

签发: 蔡永华 签名: 蔡永华 日期: 2024-12-17

浙江省检验检疫科学技术研究院
2024 年 12 月 17 日

备注

1. 本报告为证书编号 2023010201534879 的变更报告, 需与原报告 01601-G2209154 配合使用方有效;
2. 企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同, 但对于额定电流为 16A 的样品, 配线为 1.5mm² 软缆时, 其配线长度不能长于 5 米, 配线为 2.5mm² 软缆时, 其配线长度不能长于 30 米, 额定电流为 10A 的样品, 配线为 1.5mm² 软缆时, 其配线长度不能长于 30 米; 对于额定电流为 10A 的样品, 配线为 1mm² 软缆时, 其配线长度不能长于 5 米。
3. 本报告仅对多功能产品的延长线插座部分进行检测, 报告中的产品规格仅为延长线插座部分的规格。

样品描述及说明		
一、该变更申请单元是在已获证型号产品基础上，增加型号、外壳材质及供应商、插套材质、导电铜条及供应商、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线供应商、聚氯乙烯绝缘软电缆电线供应商，变更保护门材质及供应商、单相两极带接地不可拆线插头型号及供应商，变更防雷模块报告。此次送检产品为延长线插座，型号为 DMZY-XG20A-KKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×2.5mm²），DMZY-XG2A 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm²），DMZY-XG8-KKgKxJF、DMZY-XG1、DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12、DMJT-90-XG1+XG1、DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-45-XG1、DMJT-38-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-38-XG1、DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-33-XG1 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²），送检产品完好。 二、该项目为变更申请，变更的内容是：		
序号和名称	变更前	变更后
变更情况： 1. 增加型号	1. DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×1mm ² ）	1. DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×1mm ² ），DMZY-XG*A-**最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×2.5mm ² ），DMZY-XG*-**最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ），DMJT-90-XG*-***+XG* 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ），DMJT-***-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ）（*为数字，代表插座位数；**为不同字母组合，代表不同功能组合；***为铝合金外壳高度，具体命名规则详见产品描述）
2. 增加外壳材质及供应商	2. 奇美实业股份有限公司（PC：型号 DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 专用）	2. 奇美实业股份有限公司（PC：型号 DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 专用） 余姚市丈亭科腾铝制品厂（铝合金：DMZY、DMJT 系列专用）
3. 变更保护门材质及供应商	3. 奇美实业股份有限公司（PC）	3. 南京立汉化工有限公司（PA66）
4. 增加插套材质	4. 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（黄铜 H62：型号 DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 专用）	4. 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（黄铜 H62：型号 DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 专用）

5. 增加导电铜条及供应商	5. 无此部件	(磷铜 QSn6.5-0.1: DMZY、DMJT 系列专用)
6. 增加聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线供应商	6. 原清单未列	5. 宁波金田铜业(集团)股份有限公司
7. 变更单相两极带接地不可拆线插头型号及供应商	7. 慈溪优贝计算机网络设备厂 (YB-08、YB-10、 YB-10C 10A 250V~) 宁波德木电器有限公司(生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂) (DM-10 10A 250V~) 慈溪市鑫威电器厂(普通合伙) (PBB-10 10A 250V~)	6. 慈溪市浩盛线缆有限公司
8. 增加聚氯乙烯绝缘软电缆电线供应商	8. 宁波乔普电器有限公司 慈溪市星磊线缆厂 慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	7. 慈溪优贝计算机网络设备厂 (YB-08、YB-10 10A 250V~, YB-16 16A 250V~) 宁波德木电器有限公司(生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂) (DM-10 10A 250V~) 慈溪市鑫威电器厂(普通合伙) (PBB-10 10A 250V~, PBB-16 16A 250V~) 宁波瑞川电子科技有限公司 (RC03 10A 250V~, RC04 16A 250V~) 慈溪市星磊电器厂 (XL-05、XL-06 10A 250V~, XL-16、DM-16 16A 250V~)
9. 变更防雷模块报告	9. 报告编号 S/N: (京)雷检字[2022]第 (L1945) 号	8. 宁波乔普电器有限公司 慈溪市星磊线缆厂 宁波瑞川电子科技有限公司 慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)
		9. 报告编号 S/N: (京)雷检字[2022]第 (L1943) 号

三、系列产品型号命名规则:
DMZY-XG*A-(单孔最大 10A 最大 2500W) 系列命名规则:**

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

1、系列型号
2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
3、组合孔型位数: 2-20 位
4、代表额定电流值为 16A 产品
5、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器(过载开关), Kx: 电流过载保护器(微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元
注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序

DMZY-XG*-系列命名规则:**

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
 - 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 3、组合孔型位数：1-8 位
 - 4、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元 F：防雷单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序

DMJT-90-XG*-**+XG*系列命名规则：

DMJT-	90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1	2		3	4		5		6	7

- 1、系列型号
 - 2、代表铝合金外壳高度 90mm
 - 3、正面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 4、组合孔型位数：1-12 位
 - 5、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，La：网线转接单元，Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：，HDMI 转接单元
 - 6、反面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 7、组合孔型位数：1-12 位
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

DMJT-***-XG*-**-**系列命名规则：

DMJT-	***	-	XG	*	-	**
1	2		3	4		5

- 1、系列型号
 - 2、代表铝合金外壳高度：33mm、38mm、45mm
 - 3、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 4、组合孔型位数：1-12 位
 - 5、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，La：网线转接单元，Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：，HDMI 转接单元
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

四、对送检型号进行了相应测试，所检项目合格。详见下表：

型号	差异内容	试验章节
DMZY-XG20A-KKg KxJF （配 60227IEC53 3× 1.5mm ² ）	新增型号，与已获证型号比较为额定电流（该型号配 16A 插头、插座模块为 10A）、插套材质及形状、外壳材料（铝合金）、保护门材质及供应商、软线固定装置、所携带功能组合单元、聚氯乙烯绝缘软电缆电线供应商不同	两极带接地：第 8、9、10、11、16、17、19、20、21、22、23、24、25、27、28 章 两极：第 9、10、19、20、21、22、24 章
DMZY-XG20A-KKg KxJF （配 60227IEC53 3× 2.5mm ² ）	新增型号，与主检型号比较为配线截面积不同	第 8、19、23 章
DMZY-XG2A （配 60227IEC53 3× 1.5mm ² ）	新增型号，与主检型号比较为组合孔型位数不同且不带功能组合单元	第 8 章

DMZY-XG8-KKgKxJF (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与主检型号比较为所配插头额定电流、组合孔型位数不同(主检型号配 16A 插头,该型号配 10A 插头,组合孔型插座模块相同均为 10A)	第 8、14 章
DMZY-XG1 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMZY-XG8-KKgKxJF (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为组合孔型位数(一位)不同且不带功能组合单元	第 8、24 章
DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMZY-XG8-KKgKxJF (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为组合孔型位数(双面插座)、安装方式、进线方式、铝合金底壳高度、功能组合单元不同	第 8、10、11、14、23、24、27 章
DMJT-90-XG1+XG1 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为组合孔型位数不同且不带功能组合单元	第 8 章
DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为组合孔型位数(单面插座)、进线方式、铝合金底壳高度不同	第 8、10、14、23、24、27 章
DMJT-33-XG1 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为组合孔型位数(一位)不同且不带功能组合单元	第 8、24 章
DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-45-XG1、DMJT-38-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-38-XG (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	新增型号,与型号 DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-33-XG1 (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 比较为铝合金外壳高度不同	第 8 章

五、本报告对应的防雷模块报告编号 S/N: (京)雷检字[2022]第(L1943)号。

产品描述 (主检产品)			
主检产品: DMZY-XG20A-KKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)			
1. 产品尺寸的标准图号: GB/T 1002-2021 图 2、图 4 2. 电器附件的类型: ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座 3. 产品标注的防护等级: ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他: IP ☒ 不适用 4. 插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位 5. 插座类型: ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座 6. 接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头 7. 过电流保护器件: ☒ 有 ☐ 无 8. 连接软缆的方式: ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线, 软线/软缆的型号及横截面积/长度: 60227IEC53 3×1.5mm²/1.80m ☐ 不适用 9. 连接导线端子类型: ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: _____ 10. 保护门驱动方式: ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动 11. 其他: / <tr><td colspan="2">样品标志: MAX 4000W DEMU 德木 DEMU 德木 DEMU 延长线插座 宁波德木电器有限公司 型号: DMZY-XG20A-KKgKxJF 合格证: -在插通电源之前, 请确保接地线已可靠连接, QC.02 D-T 2024.10 -本产品仅限在室内干燥环境使用。 -请不要连续使用延长线插座, 若连续使用, 则实际可承受的电流值会低于其额定值。 -在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 -防触电警告: MP.L-N L-G N-G 最大放电电流: 5KA 电压保护水平: U_P ≤ 1200V 额定放电电流: 3KA 防触电警告: 灯不亮表示防触电功能已失效, 但仍可作为普通延长线插座使用 </td></tr>		样品标志: MAX 4000W DEMU 德木 DEMU 德木 DEMU 延长线插座 宁波德木电器有限公司 型号: DMZY-XG20A-KKgKxJF 合格证: -在插通电源之前, 请确保接地线已可靠连接, QC.02 D-T 2024.10 -本产品仅限在室内干燥环境使用。 -请不要连续使用延长线插座, 若连续使用, 则实际可承受的电流值会低于其额定值。 -在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 -防触电警告: MP.L-N L-G N-G 最大放电电流: 5KA 电压保护水平: U_P ≤ 1200V 额定放电电流: 3KA 防触电警告: 灯不亮表示防触电功能已失效, 但仍可作为普通延长线插座使用	
样品标志: MAX 4000W DEMU 德木 DEMU 德木 DEMU 延长线插座 宁波德木电器有限公司 型号: DMZY-XG20A-KKgKxJF 合格证: -在插通电源之前, 请确保接地线已可靠连接, QC.02 D-T 2024.10 -本产品仅限在室内干燥环境使用。 -请不要连续使用延长线插座, 若连续使用, 则实际可承受的电流值会低于其额定值。 -在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。 -防触电警告: MP.L-N L-G N-G 最大放电电流: 5KA 电压保护水平: U_P ≤ 1200V 额定放电电流: 3KA 防触电警告: 灯不亮表示防触电功能已失效, 但仍可作为普通延长线插座使用			

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:




外 观



外 观

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:

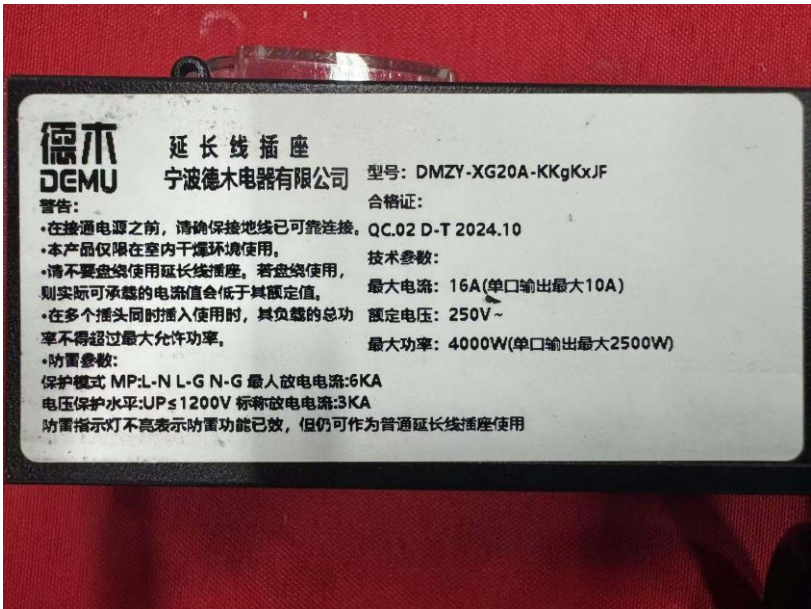


铭 牌



铭 牌

样品照片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:

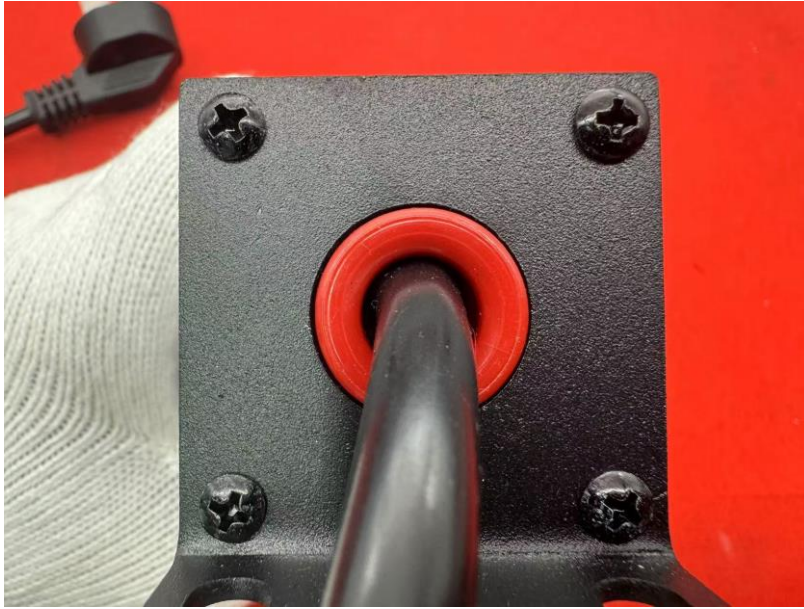

软线入口




端面

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:




装配螺钉

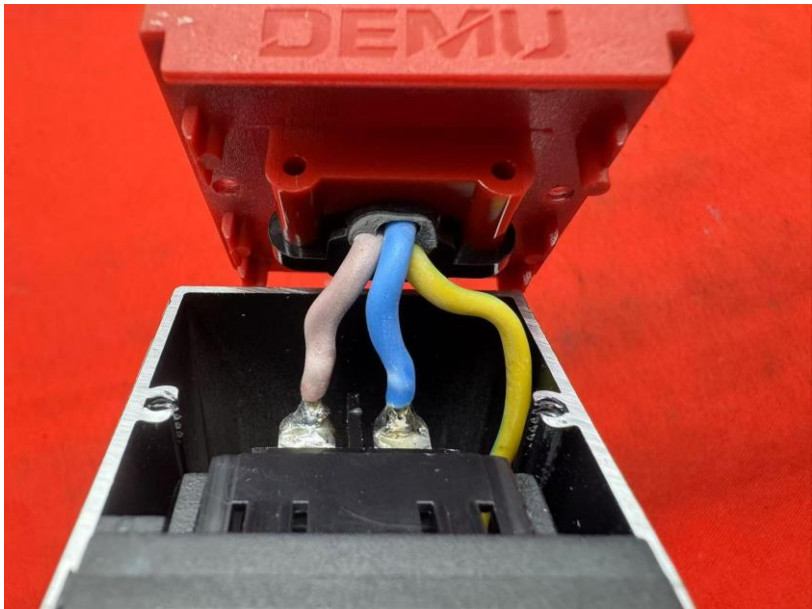

内部结构（接地导线长于载流导线）

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:

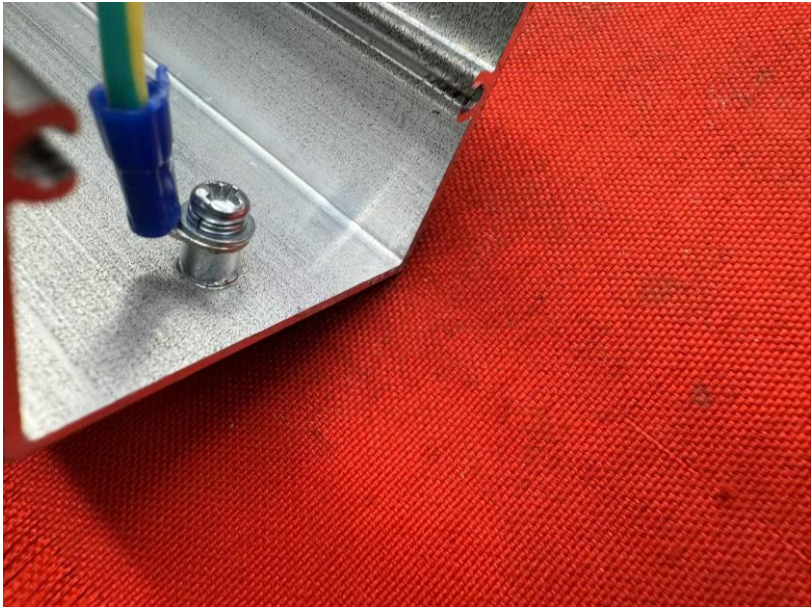


接地连接




内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:

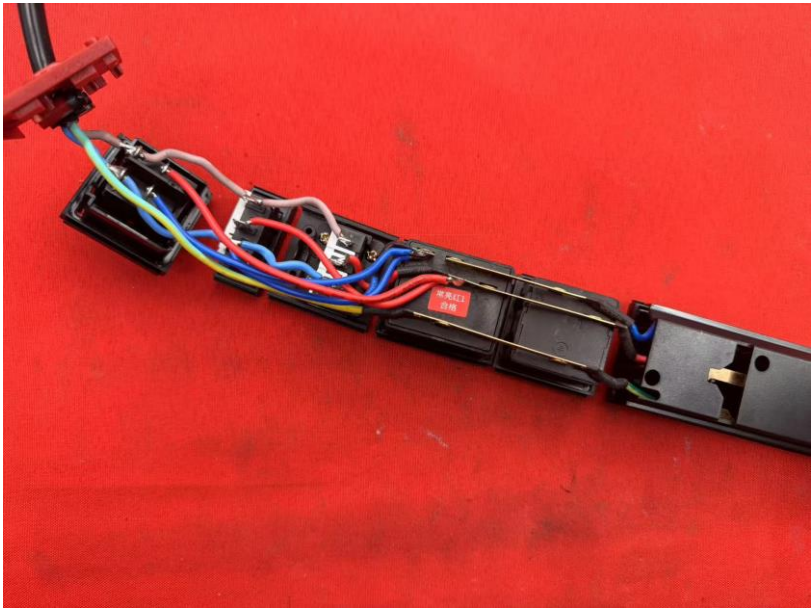


内部结构

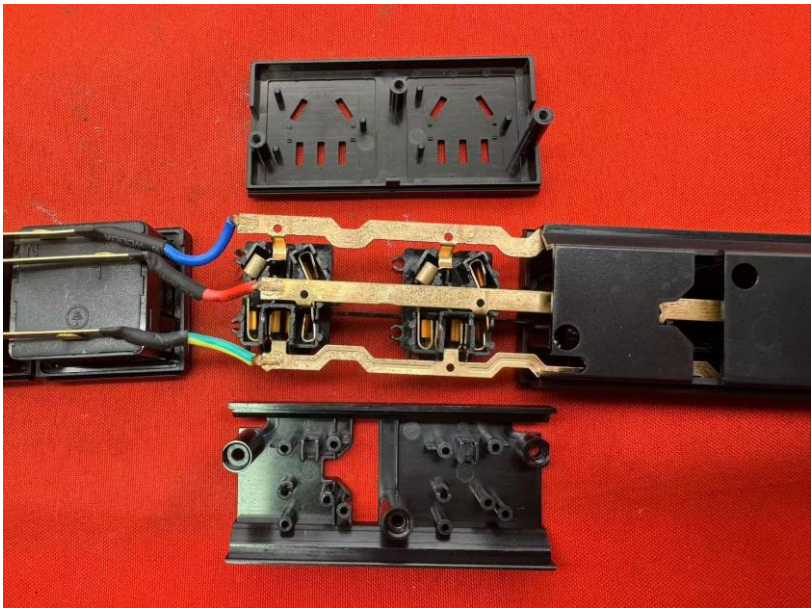


内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-KKgKxJF:

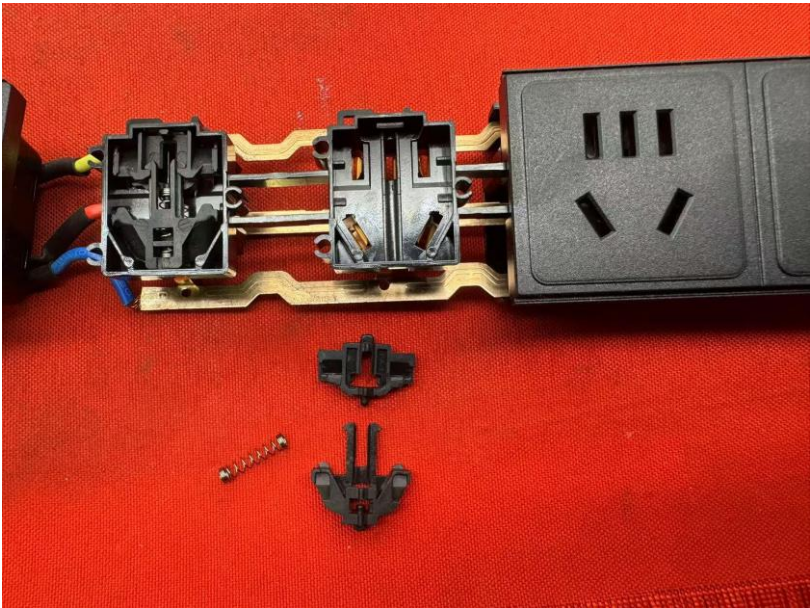

内部结构

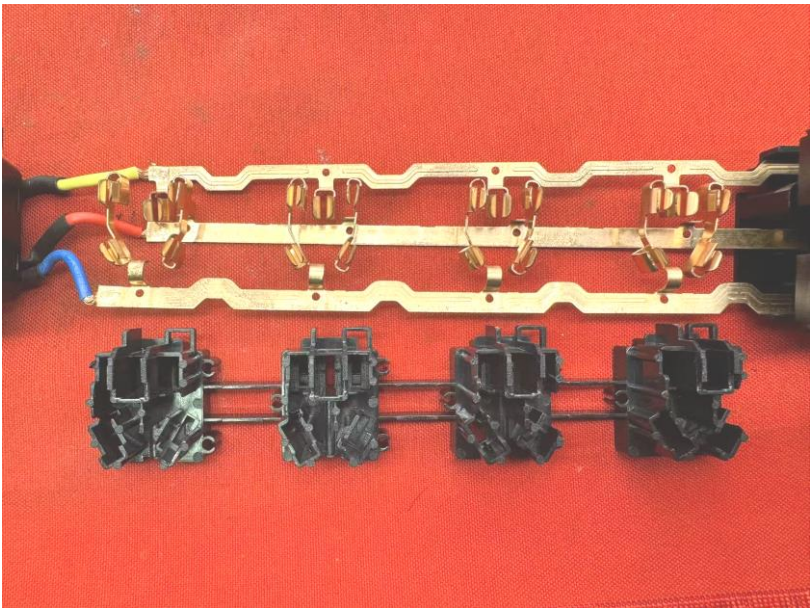

内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG2A:




外 观




铭 牌

样 品 照 片

DMZY-XG2A:

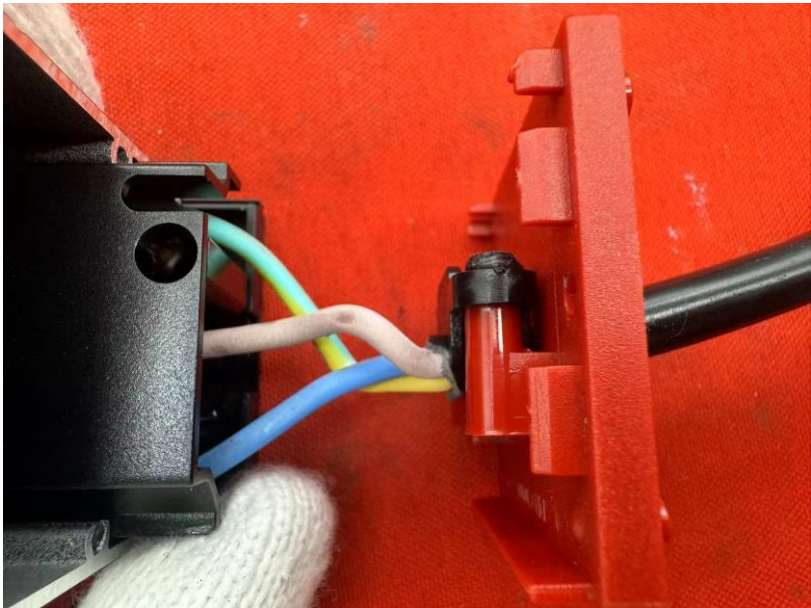

内部结构（接地导线长于载流导线）

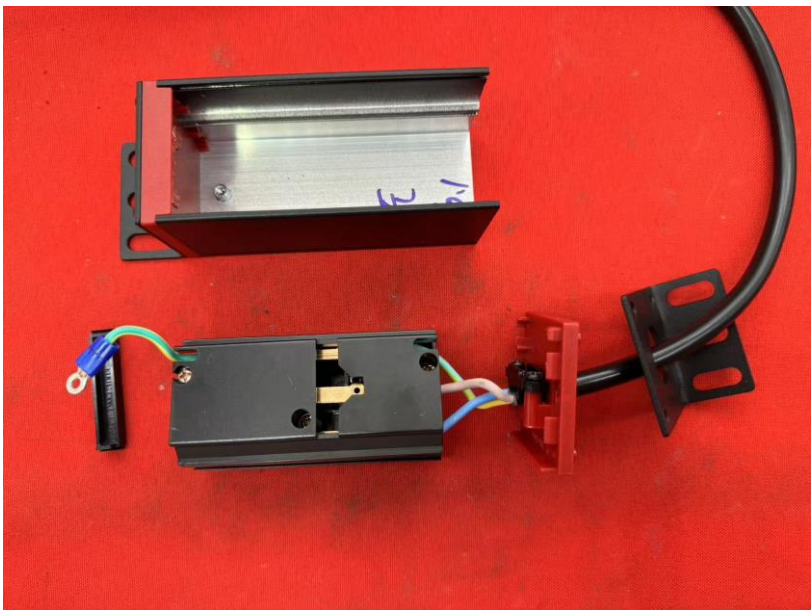

内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG8-KKgKxJF:



外 观



铭 牌

样 品 照 片

DMZY-XG8-KKgKxJF：



内部结构


DMZY-XG1：



外 观

样 品 照 片

DMZY-XG1：

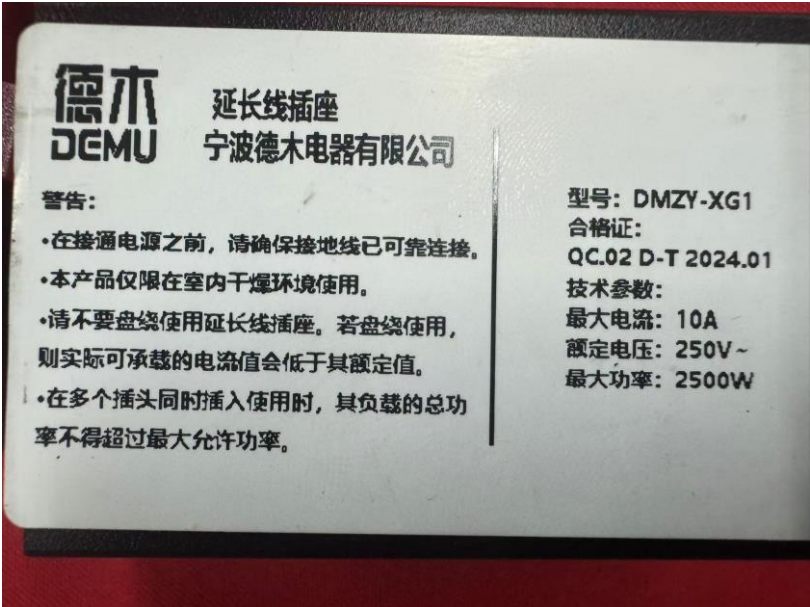


铭 牌




内部结构

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:

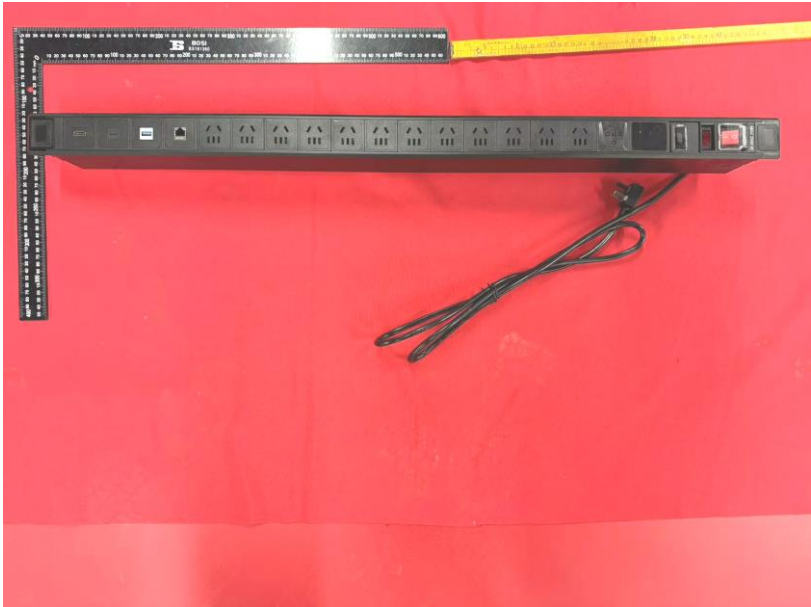


外 观

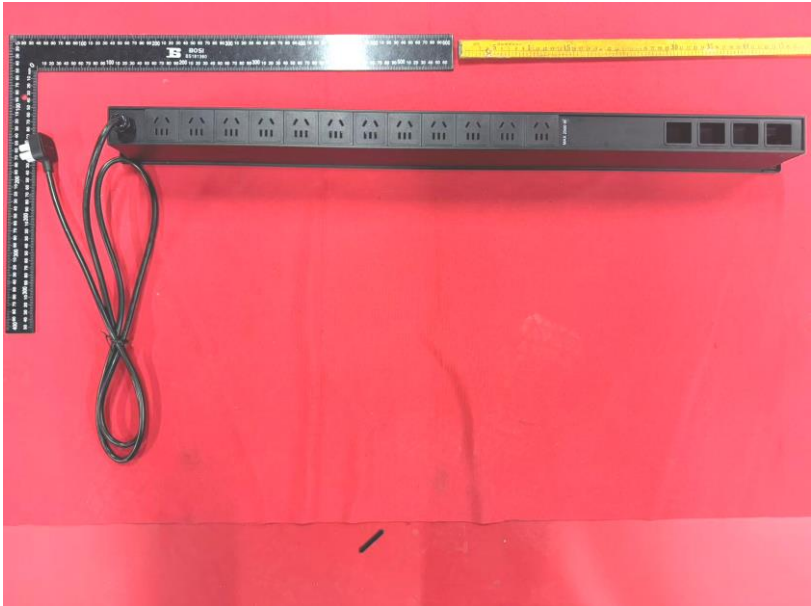

外 观

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:

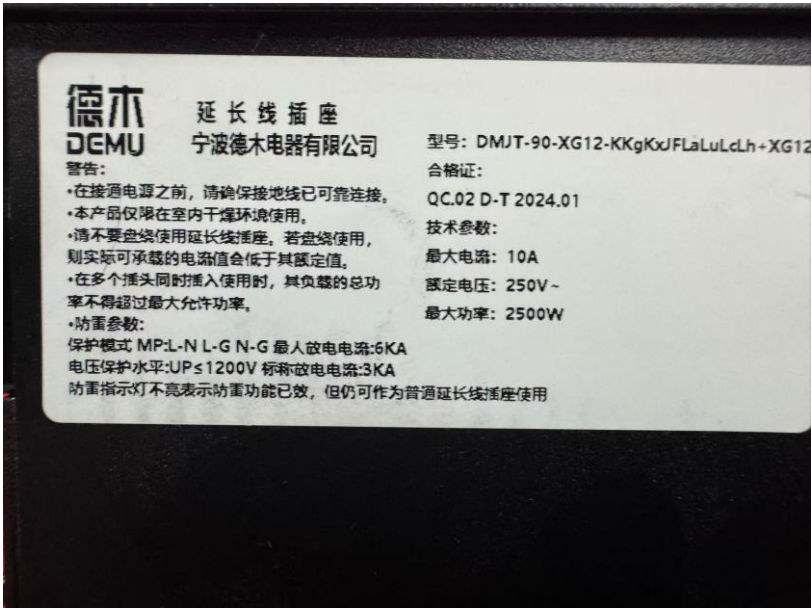


铭 牌



铭 牌

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:

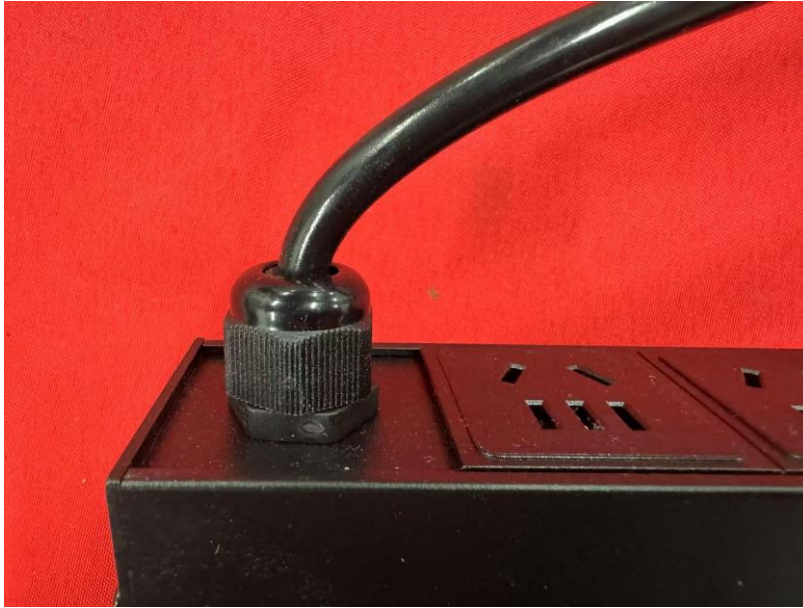

软线入口



装配螺钉

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



接地连接 (铝合金主体)




接地连接 (铝合金盖板)

样品照片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



内部结构 (接地螺钉)

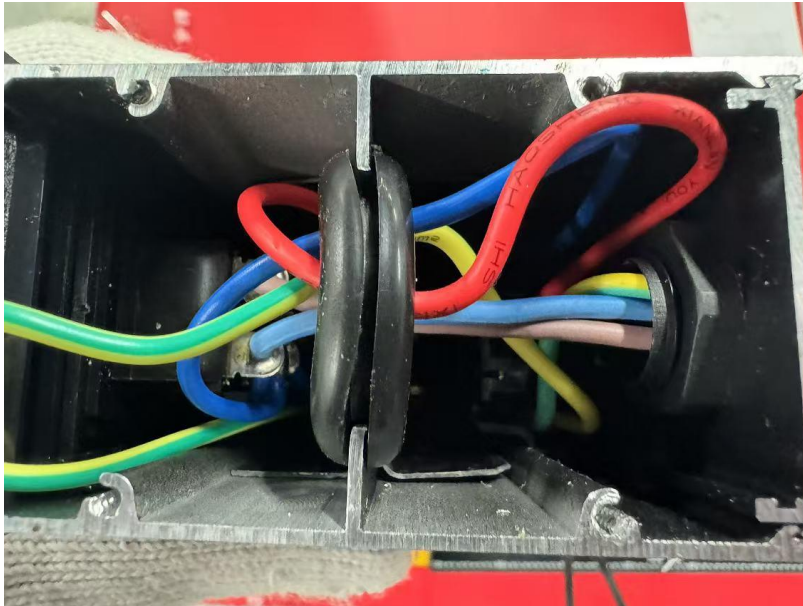

内部结构 (接地导线长于载流导线)

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



内部结构


DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:



外 观

样 品 照 片

DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:

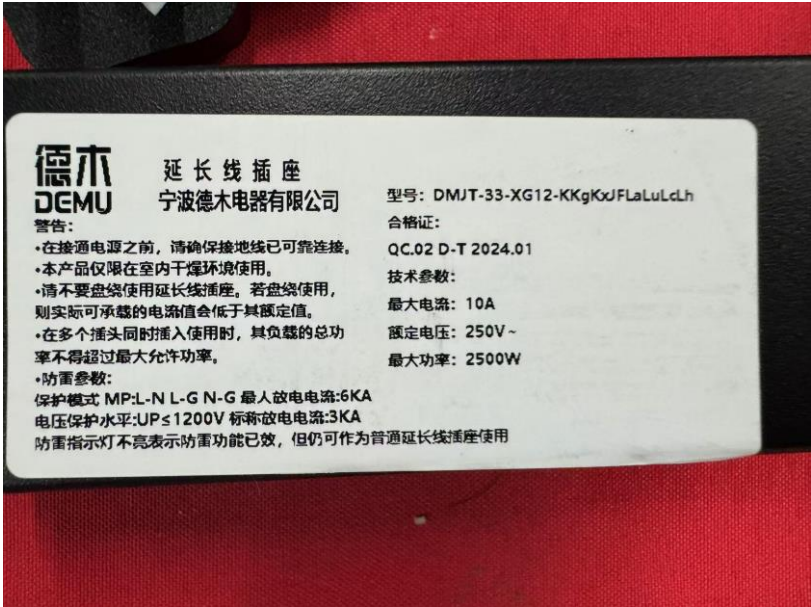


铭 牌




铭 牌

样 品 照 片

DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:

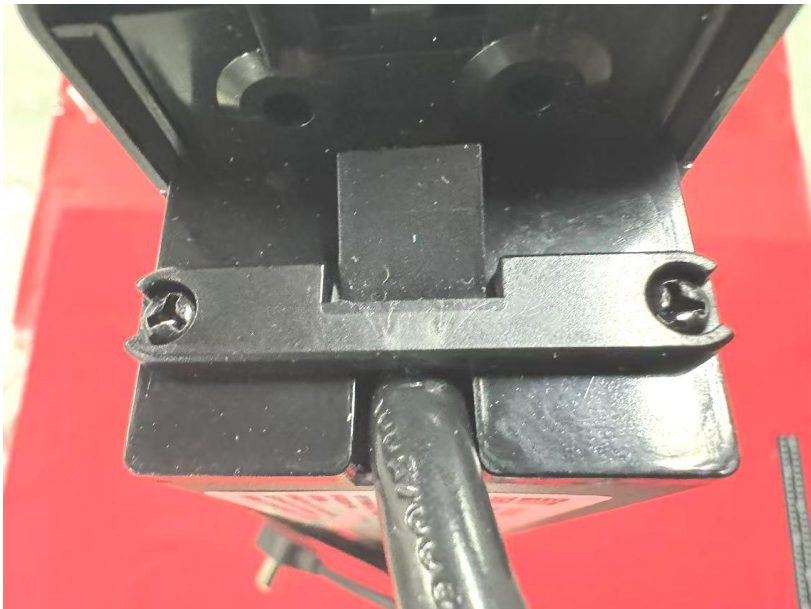


软线入口

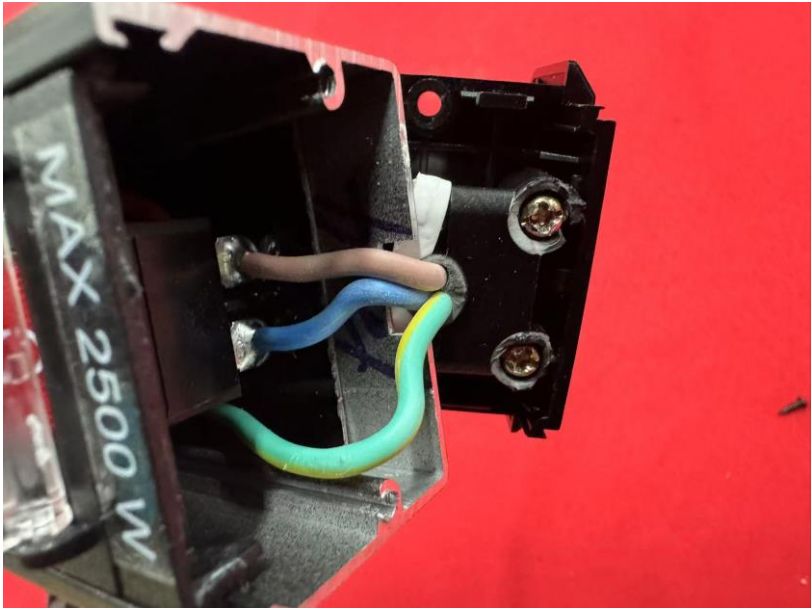

内部结构

样 品 照 片

DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:

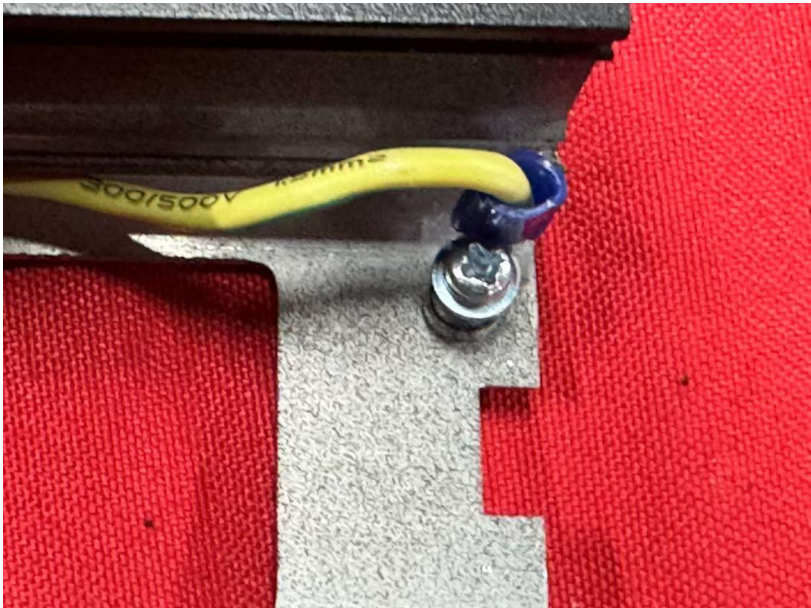

接地连接



内部结构

样 品 照 片

DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-38-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh、DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh：



外 观（各型号间仅铝合金外壳高度不同）

DMJT-33-XG1：




外 观

样 品 照 片

DMJT-33-XG1：



铭 牌

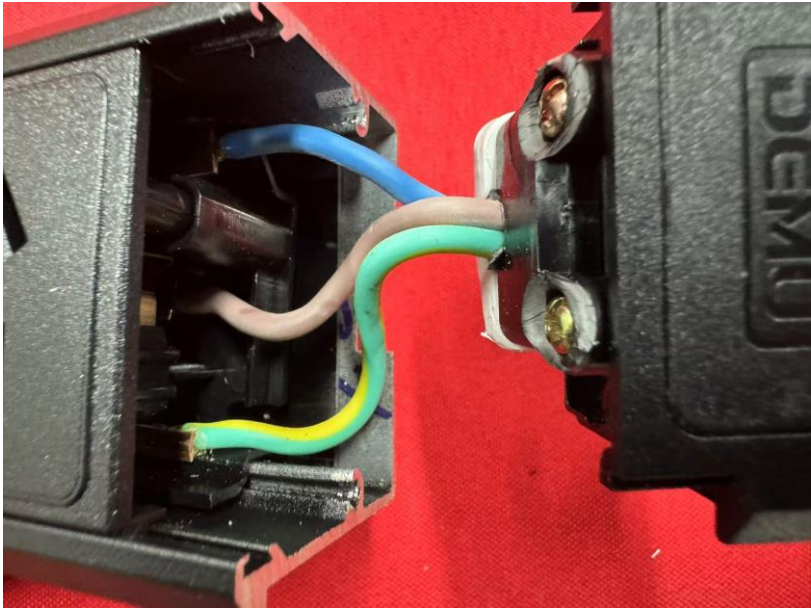

内部结构

样 品 照 片

DMJT-33-XG1：




内部结构

DMJT-45-XG1、DMJT-38-XG1、DMJT-33-XG1：



外 观（各型号间仅铝合金外壳高度不同）

样 品 照 片

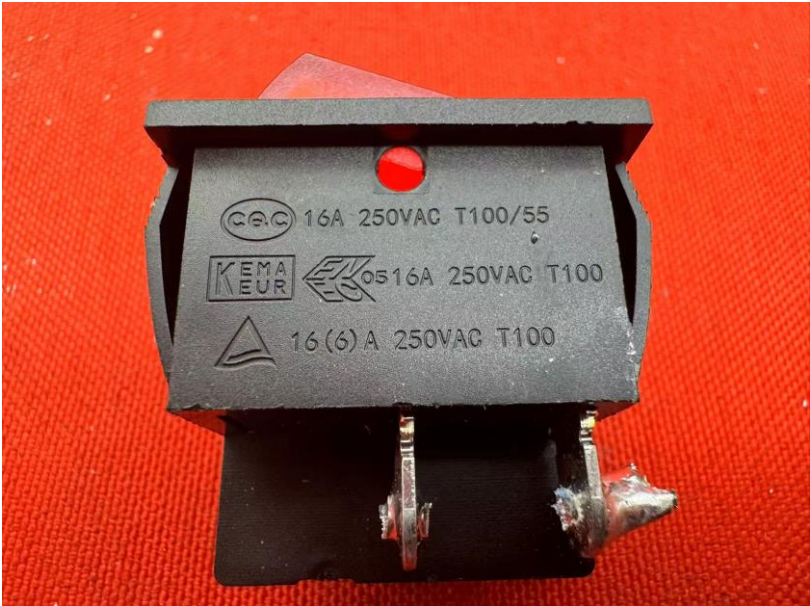

跷板开关




跷板开关

样 品 照 片



电流过载保护器 (10A)

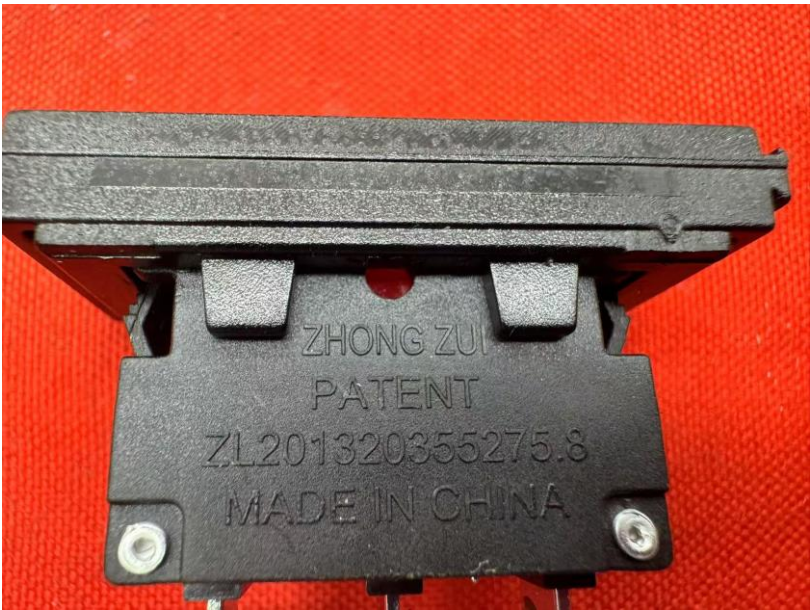

电流过载保护器 (10A)

样 品 照 片



电流过载保护器 (16A)



电流过载保护器 (16A)

样 品 照 片



设备用断路器（10A）




设备用断路器（10A）

样 品 照 片



设备用断路器 (16A)

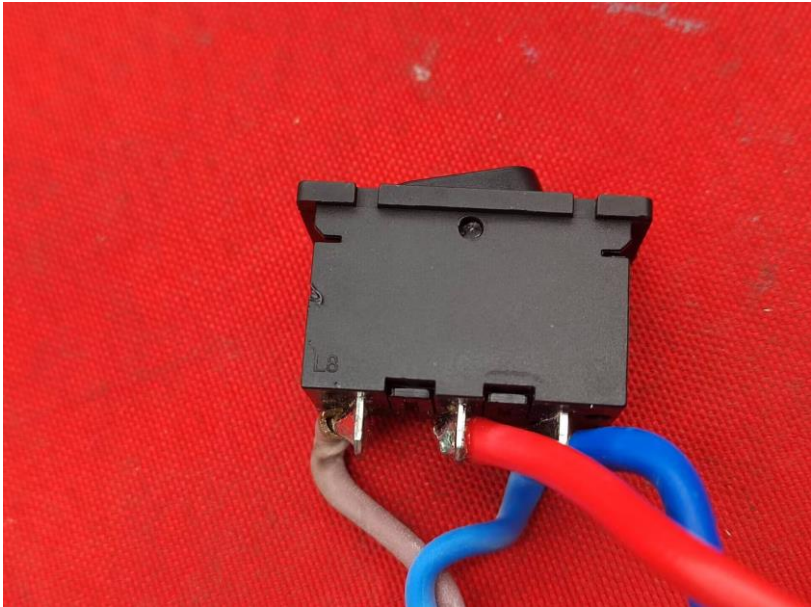


设备用断路器 (16A)

样 品 照 片




计量单元、防雷单元

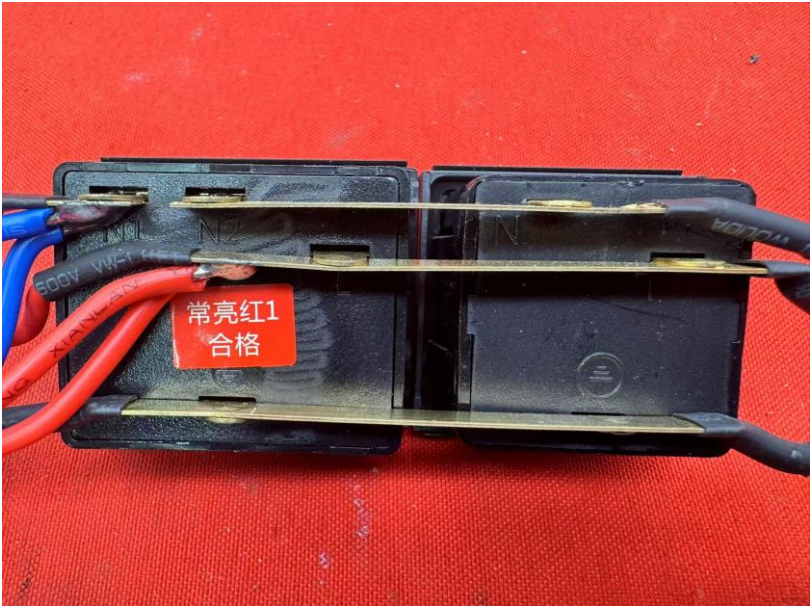


计量单元、防雷单元

样 品 照 片

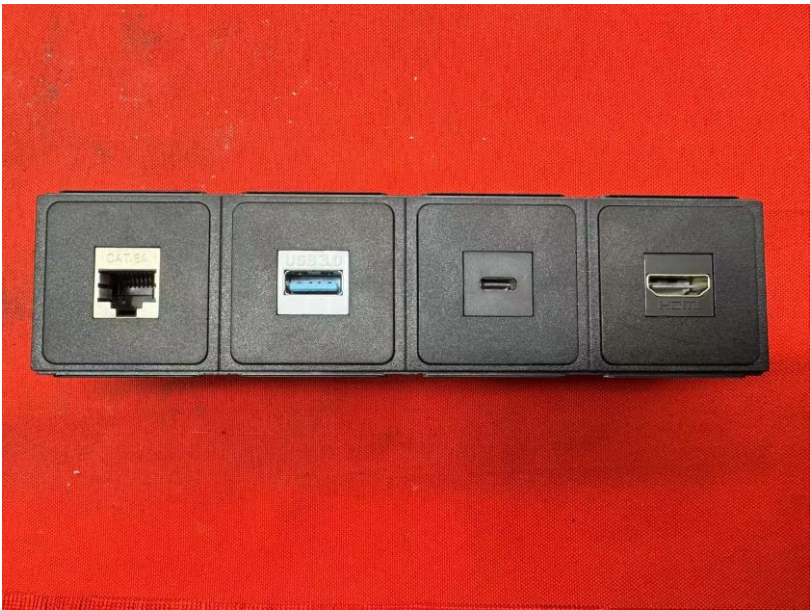


La, Lu, Lc, Lh

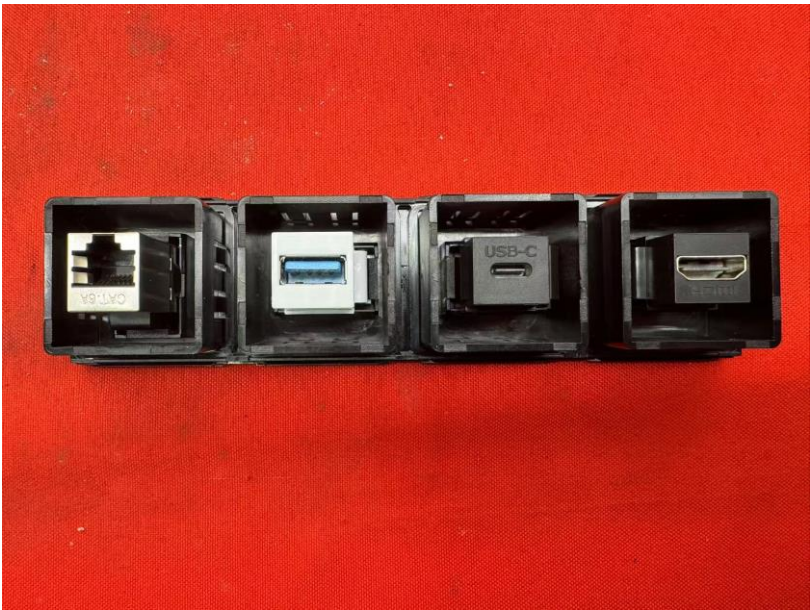


La, Lu, Lc, Lh

样 品 照 片

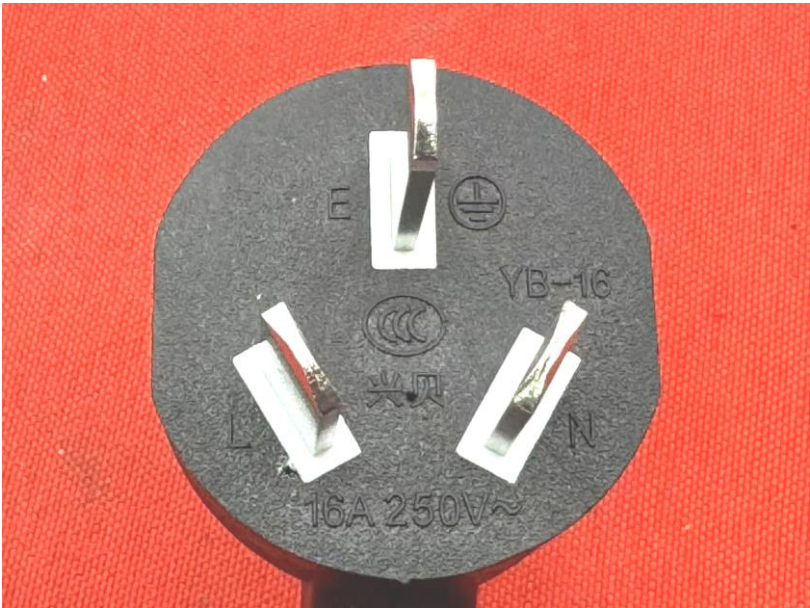

插 头

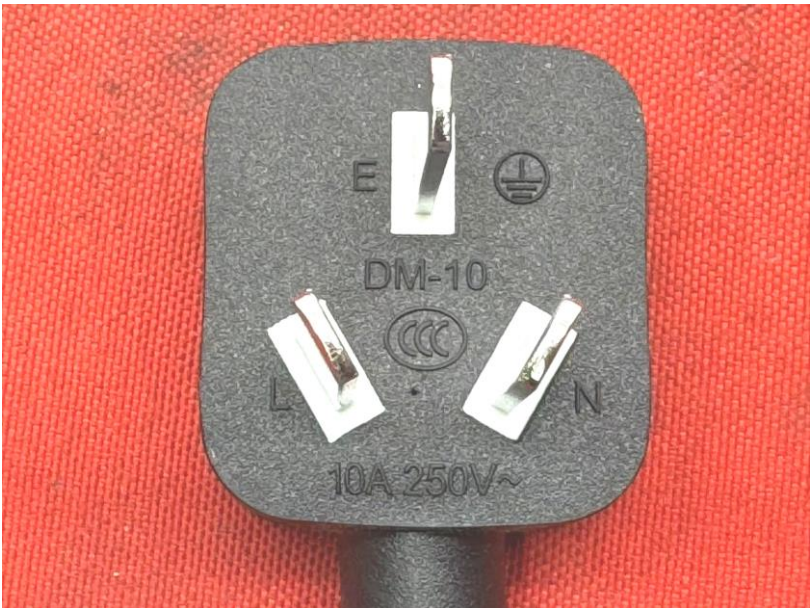

插 头

样 品 照 片

60227IEC53 2×1.5mm²:




聚氯乙烯绝缘软电缆电线

60227IEC53 2×2.5mm²:



聚氯乙烯绝缘软电缆电线

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	16A 250V~、10A 250V~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号.....:		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:		P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DMZY-XG20A-KKgKxJF、 DMZY-XG2A、 DMZY-XG8-KKgKxJF、 DMZY-XG1、 DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh+XG12、 DMJT-90-XG1+XG1、 DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh、DMJT-45-XG1、 DMJT-38-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh、DMJT-38-XG1、 DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh、DMJT-33-XG1	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	并应在插座安装后明显可见		
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II类设备用插头、移动式插座, II类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N		N
	连接保护导线的接地端子应标符号		N
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		N
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征, 除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒, 如 IP 代码高于 IP20, 其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面, 并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座, 应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书, 给出其位置和特殊措施(例如: 安装盒、安装面的类型、插头等), 确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用, 清晰可辨: 用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求。符合相应标准的插头, 应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座。并通过相应检查	符合 GB/T1002-2021 图 2、图 4 10A 要求	P
9.2	插头和插座不应出现的插合:		P
	插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合; 插头应不能与带电极数不同的插座插合; 0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合; 0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时, 应以合适的量规施力 1min, 所施加的力为:		P
	——150N (额定电流≤16A)		P
	——250N (额定电流>16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件: 试验应在 40℃±2℃的环境下进行		P

10	防触电保护		P
10.1	插座按正常使用要求安装和接线后, 带电		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	部件不易触及, 试验期间, 附件不得变形, 带电部件不得触及		
	插头或移动式插座用图 8 的方法, 以 150N 的力压在两个扁平平面之间达 5min, 标准规定的、用以确保安全的那些尺寸不得过度地改变		P
10.2	按正常使用要求接线和安装后仍是易触及的部件应由绝缘材料制成 (用于固定底座和盖或盖板的小螺钉之类除外)		P
	固定式插座的盖或盖板和插头和移动式插座的易触及部件, 如能满足 10.2.1 条或 10.2.2 条的要求, 可以用金属材料制成		P
10.2.1	金属盖或盖板要用固定到盖或盖板或本体上的绝缘衬垫或绝缘隔层所形成的附加绝缘的保护		P
10.2.2	金属盖或盖板应通过低阻连接自动接地		P
10.3	插头的任一个插销, 在其他任何插销处于易触及状态时, 不能与插座的带电插套插合		P
	对装有金属盖或盖板的固定式插座, 当另一个或一些插销与金属盖或盖板相接触时, 任何一个插销与插套之间的间隙至少应为 2mm(mm)		N
10.4	插头的外部部件应由绝缘材料制成		N
	与插销同轴, 环绕插销的环 (如有) 的总尺寸应不超过 8mm		N
10.5	带保护门的插座, 在不插入插头的情况下, 用图 9 和图 10 的探针是不能触及到带电部件; 插头拔出时, 带电插套应会自动被遮蔽; 保护门应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动, 而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的。应能通过图 9、图 10 的探针测试		P
10.6	插头的插入不会使插座的接地插套出现危及安全的变形		P
	试验之后, 插座仍然应符合第 9 章的要求		P
10.7	加强保护的插座按正常使用要求安装接线时, 带电部件不易触及		N
	插座在无插头插入的最不利条件下, 用图 10 探针向所有易触及表面施加 1N 的力, 不能触及带电部件		N

11	接地措施		P
11.1	插头插入时, 接地插销应先与接地插套连接, 然后载流插销才能带电; 拔出插头时, 载流插销应在接地插销断开之前断开		P
11.2	可拆线的电器附件的接地端子应符合第 12 章的有关要求		N
	接地端子的尺码应与相应的电源导线端子的尺码相同		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	固定式插座的附加外部端子的尺码, 应适合于至少 6 mm^2 导线的连接(mm^2).....:		N
	固定式插座的接地端子应固定到底座或固定到一个牢牢固定在底座的部件上		N
	固定式插座的接地插套应固定到底座或盖上, 或固定到盖子上 (应能可靠地连接到接地端子上。触点应镀银, 或具有不亚于镀银的防腐耐磨能力)		N
	接地电路应成一体或用铆钉、焊接等办法可靠地连接在一起		P
11.3	在带接地插套的固定式插座中, 绝缘失效时会带电的易触及金属部件应永久牢靠地接到接地端子上		N
11.4	带有 IP 代码高于 IPX0 的插座, 而且绝缘外壳具有多于一个电缆入口, 应装有一个内部固定接地端子, 或为浮动端子提供足够的空间, 允许保证接地电路连续性用的进线和出线的连接。浮动端子不按第 12 章的要求		N
	是否符合保证浮动端子用的足够的空间的要求, 通过进行用制造商规定类型的端子试验连接来检查。		N
11.5	接地端子与易触及金属部件的连接应是低电阻连接		P
	电阻不得大于 $0.05\Omega(\Omega)$:	0.04	P
11.6	用在所连接的设备希望提供抗电干扰电路的固定式插座, 应装有接地插套		N
	它的端子要从任何金属安装设施上电气隔离开, 或从可以被连接到系统的保护接地电路的其他暴露导电部件上电气隔离开		N

14	插头和移动式插座的结构		P
14.1	不可拆线电器附件应做到:		P
	若不使电器附件永久地无用, 便不能将软电缆从电器附件上拆下; 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		N
14.3	插头的插销应该是:		N
	插销应锁定, 不能旋转; 不拆散插头便不能拆下插销; 按正常使用接线并装配之后, 插销应牢牢固定在插头的本体里		N
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是: 锁定, 不得旋转; 只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下。		P
14.5	插套组件应有足够的弹性, 确保有足够的接触压力		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	不得用绝缘材料,陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外;应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触;插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构:		N
	应能使导线得到正确连接;线芯之间不得互相挤压;连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上;连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		N
14.8	可拆线移动式电器附件:端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件,若软缆在其固定部件中滑动,载流导线比接地导线先受力		P
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时,也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件,应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N
	是否合格,通过下列试验检查	☐ 可拆线 14.10.1 ☒ 不可拆线非模压 14.10.2 ☐ 不可拆线模压 14.10.3	P
14.11	可拆线移动式电器附件:		N
	如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的;软线固定部件,或至少其一部分,应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分,或与之永久地连接在一起的;不得采用权宜措施;软线固定部件适合连接不同类型的软缆;用于夹紧软缆用的螺钉,应不用于固定任何其他元件;软线固定部件为绝缘材料制品,或装有固定到金属部件的绝缘衬垫;软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		N
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件,应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14.13	插销插入孔用的衬套,应不能从外面拆除,亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14.15	插头的插入面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插入面的突出物而不能与插头完全插入		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件, 当被装上电缆后, 应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后, 除插入面之外, 应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插入的情况下, 应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料, 如: 青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为 II 类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上, 则电线组件应装有 II 类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上, 则加长电线组件应装有 II 类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件 (开关、熔断体等) 应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热, 或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 10A, 250V 的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销, 额定值不大于 10A, 250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h(V):		N
	插销的温升不得超过 45K (K)		N
14.23.2	为使插入面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合 13.22 和 13.23 的要求		N

16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮		P
16.1	耐老化		P
	电器附件应有耐老化性能		P
	试样在 70℃±2℃加热箱放置 7 天 (168h)		P
	试验之后, 试样应:		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	不得出现裂痕; 材料不得发粘变滑; 试样不得留有布纹(食指以 5N 的力压); 不得出现不符合本标准的损坏		P
	对移动式插座, 30s 内符合 22.2 要求的量规不得从插套组件上滑落		P
16.2	由外壳提供的防护		N
	外壳应能提供符合电器附件标志的 IP 等级的防护。	IP	N
16.2.1	防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护		N
	电器附件和它的外壳应提供防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护等级		N
16.2.1.1	防危险部件进入防护		N
	进行 GB/T 4208 规定的相关试验(参见第 10 章)		N
16.2.1.2	防由于固体物进入有害影响的防护		N
	进行 GB/T 4208 规定的相关试验		N
	不应将试验指施加到排水孔		N
16.2.2	防有害进水		N
	电器附件和它的外壳应能提供与它的 IP 等级相应的防有害进水的保护等级		N
	完成本条试验之后 5min 之内, 应能承受电气强度试验(17.2)		N
16.3	耐潮		P
	电器附件应能耐受正常使用时可能出现的潮湿(潮湿处理应在温度 $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 91%~95%之间的空气的潮湿箱里进行)		P
	试样放在潮湿箱里:		P
	——IP 代码为 IPX0 电器附件试验 48h		P
	——IP 代码高于 IPX0 电器附件试验 168h		N
	试验之后, 试样不得出现损坏		P

17	绝缘电阻和电气强度		P
	电器附件应有足够的绝缘电阻和电气强度		P
17.1	绝缘电阻试验: 500V d.c., 1min	见附表 17.1	P
17.2	电气强度试验: 交流电压 a.c., 1min	见附表 17.2	P

19	温升		P
	电器附件在结构上应能符合温升试验要求	见附表 19	P

20	分断容量		P
	电器附件应有足够的分断容量		P
	100 个行程, 插拔速率.....:	30 个/min	—
	试验电压 $1.1V_n$ (V)	275	—
	试 验 电 流 $1.25I_n$ (A) ; ($\cos\varphi=0.6 \pm 0.05$).....:	20	—

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	多位插座,要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验		P
	试验期间,不得出现持续闪弧		P
	试验之后,不得出现影响进一步使用的损坏;插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏		P

21	正常操作		P
	电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响		P
	应按照图 43 规定的程序进行如下试验:	☒ 点① ☐ 点② ☐ 点③	P
	试验条件:		P
	10000 个行程;插拔速率.....:	30 个/min	—
	试验电压 V_n (V), 试验电流 (A); ($\cos\phi=0.8\pm0.05$).....:	250, 16	—
	试验电流通过:		P
	插头的每一次插入和拔出过程中使电流通过 ($I_n\leq 16A$)		P
	在一次拔插过程中通以试验电流,另一次拔插过程中则不通电流 ($I_n>16A$)		N
	对多位插座,试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验		P
	试验过程中,不得出现持续闪弧		P
	试验之后,试样不得出现		P
	会影响今后使用的磨损;外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化;会影响插销正常工作的插孔的损坏;电气或机械连接的松脱;密封胶渗漏		P
	对带保护门的插座,用探针对保护门施加相应的力,探针不得触及带电部件,应能通过 10.5 条的试验。		P
	温升试验 (按第 19 章):	见附表 21	P
	电气强度试验 (按第 17.2 条款):	见附表 21	P

22	拔出插头所需的力		P
	电器附件应能使插头容易插入和拔出,并能防止插头在正常使用时脱出插座		P
	额定电流 (A)	型式尺寸: 10	P
	极数.....	2P/2P+E	P
22.1	最大拔出力的验证		P
	——最大拔出力 (N)	40/50	—
	插头不得留在插座里		P
22.2	——最小拔出力的验证		P
	——最小拔出力 (N)	1.5	—
	在 30s 内,量规不得从插套组件脱落		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件, 使导线的护套受到保护而不被磨损; 软缆的铠装套, 如有, 应夹紧在软缆固定部件里		N
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力; 软缆的铠装套, 如有, 应将其固定在电器附件内		P
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		P
	试验之后, 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	见附表 23.2	P
	电气连接点不得断开		P
	对可拆线电器附件:		N
	试验之后: 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$, 导线端在端子里不得有明显移动	见附表 23.2	N
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		N
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm^2) ...		—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB/T5023 或 GB/T5013 要求的软缆		P
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		P
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		P
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处不会过度弯曲		P
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		P
	弯曲试验 (10000 次):		P
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路	见附表 23.4	P
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的	见附表 23.4	P

24	机械强度		P
	电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度, 能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力		P
24.1	冲击试验: 9 次冲击		P
	试验后, 不得损坏, 带电部件不得变为易触及		P
24.2	滚桶试验:	DMZY-XG1、DMJT-33-XG1	P
	跌落次数 (次)	500	—
	试验后:		P
	无任何零部件脱落; 插销不得变形以致无法插入标准插座, 并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求 (用平均特性的插座检查); 先朝		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	一个方向,再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时,插销不得转动		
24.3	普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上,然后再固定到平钢板上		N
	试验期间和试验后,插座均不得损坏		N
24.4	低温冲击试验:		P
	试验后,不得损坏		P
24.5	压缩试验:		N
	试验后,试样不得损坏		N
24.6	螺纹压盖的力矩试验:		N
	试验后,压盖及试样的外壳不得出现损坏		N
24.8	带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力		P
	插销不得与带电部件接触,试验后,插座不得损坏。		P
24.9	移动式电器附件:机械强度试验:		P
	试验后,试样不得损坏,部件不得松动或脱落		P
	IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验		N
24.10	验证插销在插头上的牢固程度的试验:		N
	试验之后,插销在插头本体的位移不得大于 1mm(mm).....:		N
24.11	移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层,如果挂到墙上可能会经受机械应力,那么隔层要进行相应的试验		N
	把圆柱型钢棒压在最不利的位置上,施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s:		N
	试验后,钢棒不得刺入隔层		N
24.12	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力(N),朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:	60	P
	试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件		P
24.13	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上,朝垂直于插座插合面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s...:	54	P
	试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件		P
24.14	盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性验证:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加 40N 或 80N 的力 1min,盖或盖板不应脱出,且试验后,试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证:用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力,盖或盖板应脱出,且试验后,试样无损坏		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24.14.3	对于插头和移动式插座,对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力,直到达到 80N,并保持 1min,在试验期间,盖、盖板或其部件应不脱出,然后用 120N 的力重复本试验		N
	a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件,在本试验期间可以脱出,但试样应不出现本标准意义范围内的损坏		N
	b) 对不可拆线非模压电器附件,在试验期间,盖、盖板或其部件可以脱出,但该电器附件应永久失效		N
24.15	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证:朝垂直于安装表面的方向施加 10N 或 20N 的力 1min,盖或盖板不应脱出,且试验后,试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证:用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力,盖或盖板应脱出,且试验后,试样无损坏		N
24.16	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证:朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力 1min,盖或盖板不应脱出,且试验后,试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证:用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力,盖或盖板应脱出,且试验后,试样无损坏		N
24.17	用图 32 量规推向盖或盖板的每一边,量规要垂直地放在受试的每一边.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—
24.18	用 1N 的力施加图 35 的量规,量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—
24.19	将移动式插座的盖子放置在一个环境温度为(25±5)℃、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。		—
	施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N
	旋转 90°,施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N

25	耐热		P
25.1	试样在温度为 100℃±2℃的加热箱里存放 1h		P
	试验期间,试样不得出现影响今后使用的变化,密封胶不得流动到露出带电部件		P
	试验后,标志仍清晰可辨		P
25.2	用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必需的绝缘材料,和由宽度为 2mm 的相及中性插座插孔周围正面部件:球压试验:试验温度 125℃, 1h	见附表 25.2	N
25.3	虽然与载流部件和接地电路部件接触,但不是将他们保持在正常位置所必需的绝缘	见附表 25.3	P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	材料部件：球压试验：		
25.4	压缩试验： 用图 38 所示装置，在温度为 80℃±2℃加热箱放置 1h，压力 20N		P
	试验之后，试样不得损坏		P
27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		P
27.1	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离均应不小于表 23 所示的值：	见附表 27	P
27.2	密封胶不得突出其盛放穴的边缘		N
27.3	明装式插座的背后不得有裸露的载流条		N
28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		P
28.1	耐非正常热和耐燃		P
28.1.1	灼热丝试验	见附表 28.1.1	P
28.2	耐电痕化		N
	高于 IPX0 电器附件的保持带电部件在正常位置的绝缘材料部件应由具有耐电痕化性能的材料制成	见附表 28.2	N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第 5 个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:		P
	在第 6 个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可 标 在 最 小 包 装 单 元 上.....:		N
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 16A 最大功率 4000W MAX4000W(单孔 MAX10A MAX2500W)、 最大电流 10A 最大功率 2500W MAX2500W	P
	移动式插座应用 MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:		N
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第 5 行后增加:相线 L.....:		N
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N
9	尺寸检查		P
9.1	在第 4 段之后, 增加: 移动式插座上允许将 GB/T 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:		P
10	防触电保护		P
10.1	GB/T 2099.1—2008 的本章替换为		P
	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P
	是否合格, 通过观察检查, 必要时, 通过下列试验检查		P
10.2	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		
	试验期间, 试验探针不得接触到带电部件		P

14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB/T 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求	GB/T 5023	P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极。若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		N
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座, 测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格, 通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座, 如带有熔断器的插头或过电流保护器件, 插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		N
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座, 插头的额定电流应至少是如下的电流, 二者之中取较小值: ——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和, 或 ——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压, 是否合格, 通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		N

16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮		P
	延长线插座的防护等级与插头和移动式插		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	座的最低防护等级相同，是否合格，通过观察检查。		
24	机械强度		N
24.8	增加如下内容：对由 N 极插销驱动打开的保护门，不需要进行本试验		N
28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		N
28.1.1	在最后一段的后面增加下述内容：对经受了上述灼热丝试验、但在试验期间产生的火焰超过 2 s 的、用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必需的移动式插座的绝缘材料部件，进行附录 AA 中的针焰试验		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
17.1	附表17.1: 绝缘电阻		P
17.1.1 中序号	电压施加位置:	测量值(MΩ)	要求值 (MΩ)
a)	所有极与本体之间 (插头插入时)	>500	≥5
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插入时)	>500	≥5
备注:/			

17.2	附表17.2: 电气强度		P
17.1.1 中序号	电压施加位置:	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间 (插头插入时)	2000	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插入时)	2000	未出现
备注:/			

19	附表19: 温升试验		P
	电器附件额定电流 (A)	16	-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线	-
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²)	60227IEC53 3×1.5 60227IEC53 3×2.5	
	表15规定的标称横截面积(mm ²), 导线类型 (硬单芯/硬绞合/软线)	N	-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm)	N	-
	试验电流 (A)	16	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DMZY-XG20A-K KgKxJF (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	两极带接地L-N:	33.4	45
	两极带接地L-E:	34.2	45
	两极L-N:	33.4	45
	保护门	29.5	(25.3条测试参考 温升值)
DMZY-XG20A-K KgKxJF (配 60227IEC53 3×2.5mm ²)	两极带接地L-N:	33.0	45
	两极带接地L-E:	33.3	45
	保护门	28.4	(25.3条测试参考 温升值)

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
备注:/			

21	附表21: 温升试验		P
	额定电流 (A).....	16	-
	试验电流 (A).....	16	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DMZY-XG20A-K KgKxJF	两极带接地L-N:	35.1	45
	两极带接地L-E:	35.3	45
	两极L-N:	36.0	45
	附表21: 电气强度试验		P
17.1.1 中序号	电压施加位置:	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间 (插头插合时)	1500	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插合时)	1500	未出现
备注:/			

23.2	附表 23.2: 拉力和力矩试验					P
	电器附件额定电流 (A).....	16、10				-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线				-
	表 17 规定的最小/最大横截面积(mm ²) (可拆线电器附件)	N				-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm) (可拆线电器附件)	N				-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积(mm ²)	拉力 (100 次) (N)	表 18 规定的扭矩 (1 min) (Nm)	位移 (mm)	
DMZY-XG20A-KKgKxJF	60227 IEC53	3×1.5	60	0.25	<1.5	P
	60227 IEC53	3×2.5	60	0.25	<1.5	P
DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12	60227 IEC53	3×1.5	60	0.25	<1.5	P
DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh	60227 IEC53	3×1.5	60	0.25	<1.5	P
备注: /						

23.4	附表 23.4: 弯曲试验					P
-------------	----------------------	--	--	--	--	---

GB/T 2099.7					
条款	检 验 项 目 和 要 求		检 验 结 果		判 定
	额定电流 (A)		16、10		-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积 (mm ²)	试验电流(A)	重量 (N)	
DMZY-XG20A-K KgKxJF	60227IEC53	3×1.5	16	20	P
	60227IEC53	3×2.5	16	20	P
DMJT-90-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh+XG12	60227IEC53	3×1.5	10	20	P
DMJT-33-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh	60227IEC53	3×1.5	10	20	P
备注：/					

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定

25.2	附表25.2：球压试验			N
	压痕直径限值 (mm).....	≤ 2 mm		-
试验部件		材料名称	试验温度 (°C)	压痕直径 (mm)
备注:/				

25.3	附表25.3: 球压试验			P
	压痕直径限值 (mm)	≤ 2 mm		-
试验部件	材料名称	试验温度 (°C) ⁽¹⁾	压痕直径 (mm)	
保护门	PA66	70	1.3	
备注:(1) 70°C±2°C或 40°C±2°C加上 19 章有关部件测得最高温升				

27.1	附表27: 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离						P
表 23 中 序号	测量部位:	爬电距离 要求值 (mm)	爬电 距离 (mm)	电气 间隙 要求 值 (mm)	电气 间隙 (mm)	穿通密 封胶距 离要求 值 (mm)	穿通 密封 胶距 离 (mm)
DMZY-XG20A-KKgKxJF:							
1/6	不同极性的带电部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	3.12	≥	-
2/7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
2/7	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
2/7	带电部件与外部装配螺钉之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
8	带电部件与插座和插头中易触及的不接地或功能接地的金属部件之间	≥	-	≥6.0	>8	≥	-
DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:							
1/6	不同极性的带电部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	3.12	≥	-
2/7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
2/7	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
DMJT-33-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:							

GB/T 2099.7							
条款	检 验 项 目 和 要 求		检 验 结 果				判 定
1/6	不同极性的带电部件之间	≥ 3.0	>4	≥ 3.0	3.12	$\geq$	-
2/7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥ 3.0	>4	≥ 3.0	>4	$\geq$	-
2/7	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥ 3.0	>4	≥ 3.0	>4	$\geq$	-
备注:/							

28.1.1	附表28.1.1: 灼热丝试验				P
试验部件	材料名称	试验温度 (°C)	产生的火焰时间 (s)	通过 (是/否)	
保护门	PA66	650	0	是	
备注:/					

28.2	附表28.2: 耐电痕化			N
试验部件	材料名称	试验电压 (V)	闪络或击穿 (出现/未出现)	
		175		
备注:/				

附录 AA	附表附录 AA: 针焰试验			N
试验部件	材料名称	燃烧时间[s]	结果	
备注:/				

判定: P 试验结果符合要求;
 F 试验结果不符合要求;
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	余姚市丈亭科腾铝制品厂	铝合金	—	—	DMZY、DMJT 系列专用
壳体(插孔面板、底座)、耳盖、开关盖内衬板	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	型号 DM-10AX-XG8-K、 DM-10AX-XG8-KA、 DM-10AX-XG8-K2、 DM-10AX-XG8-KF、 DM-10AX-XG8-KJ 专用
插孔面板、内衬板、底座、定位框、透明盖、封盖	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	DMZY、DMJT 系列专用
保护门	南京立汉化工有限公司	PA66	—	—	—
插套	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	磷铜	QSn6.5-0.1	厚度: 0.5 ±0.05mm	DMZY、DMJT 系列专用
	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5 ±0.05mm	型号 DM-10AX-XG8-K、 DM-10AX-XG8-KA、 DM-10AX-XG8-K2、 DM-10AX-XG8-KF、 DM-10AX-XG8-KJ 专用
导电铜条	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5 ±0.05mm	—
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	慈溪市浩盛线缆有限公司	内部导线	60227IEC08 (RV-90) 300/500V	1mm ² 1.5mm ² 2.5mm ²	CCC 2008010105271905
按钮开关	慈溪市涌兴电器科技有限公司	—	YX-31-1	16A 10A 125/250V AC	CQC18003199903
	慈溪市师桥岐山电子仪表厂	—	S-117-1、 S-117、 S-117A	16A 10A 250VAC	CQC03002008566
跷板开关	宁波万事达综研电器有限公司	—	RK1-01	16A 250VAC	CQC03002003652
	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙)		KY-201		CQC19003232196
单相两极带接地不可拆线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	—	YB-08、 YB-10	10A 250V~	CCC 2011010201520610
			YB-16	16A 250V~	
	宁波德木电器有限公司 (生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂)	—	DM-10	10A 250V~	CCC 2022010201507850
	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	—	PBB-10	10A 250V~	CCC 2016010201903835

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
	宁波瑞川电子科技有限公司	—	PBB-16	16A 250V~	CCC 2014010201696638
			RC03	10A 250V~	
			RC04	16A 250V~	
	慈溪市星磊电器厂	—	XL-05、 XL-06	10A 250V~	CCC 2023010201530957
			XL-16、 DM-16	16A 250V~	
聚氯乙烯绝 缘软电缆电 线	宁波乔普电器有限公司	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2004010105138418
	慈溪市星磊线缆厂	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$	CCC 2014010105713340
	宁波瑞川电子科技有限公司	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2011010105466360
	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2018010105112031
设备用断路 器	东莞丹罗电器有限公司	—	L8	10A、16A 250VAC	自我声明编号： 2020980307008048
					CQC2016010307846 617
电流过载保 护器	浙江磐安中最电器有限公司	—	K1 系列		CQC15002137086

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院

地 址：杭州市萧山区建设三路 398 号

邮政编码：311215

电 话：0571-56160086

E-MAIL: mj@zaiq.org.cn

