



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2022CCC0201-4053460  
(任务编号)

产品名称: 移动式插座

型号规格: DM-10A-XG6-KFW 最大功率 2500W  
最大电流 10A 250V~

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全型式试验报告                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>申请编号: A2022CCC0201-4053460<br/>(任务编号)<br/>样品名称: 移动式插座<br/>型号规格: DM-10A-XG6-KFW<br/>最大功率 2500W 最大电流 10A 250V~<br/>商 标: /<br/>样品数量: 6 个<br/>样品生产序号: 无<br/>收样日期: 2022.12.14<br/>样品来源: 送样<br/>抽样通知书编号: /</p> | <p>委托人: 宁波德木电器有限公司<br/>委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇<br/>工业园东区海通路 30 号<br/><br/>生产者: 宁波德木电器有限公司<br/>生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇<br/>工业园东区海通路 30 号<br/><br/>生产企业: 宁波德木电器有限公司<br/>生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇<br/>工业园东区海通路 30 号</p> |
| <p>试验依据标准:<br/>GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》<br/>GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特殊要求》<br/>GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》</p>                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>试验结论: 合格</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br/>无</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>主检: 叶婉琳 签名: 叶婉琳 日期: 2023-02-17</p>                                                                                                                                                                       | <div><p>浙江省检验检疫科学技术研究院<br/>2023 年 02 月 17 日</p></div>                                                                  |
| <p>审核: 杨昌毅 签名: 杨昌毅 日期: 2023-02-17</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>签发: 蔡永华 签名: 蔡永华 日期: 2023-02-17</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>备注</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>本报告为证书编号 2017010201960457 的变更报告, 需与原报告 02401-1711100448 配合使用方有效。</p>                                                                                                                                     |

样品描述及说明

一、该变更申请单元是在已获证型号产品基础上，进行标准换版；变更两极部分孔型；变更插套厚度要求；增加开关供应商；变更电流过载保护器参数并增加供应商。此次送检样品为移动式插座，型号为 DM-10A-XG6-KFW 最大功率 2500W 最大电流 10A 250V~，送检产品完好。

二、对送检型号进行了相应测试，所检项目合格。详见下表：

| 型号             | 差异内容                                    | 试验章节                                                    |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DM-10A-XG6-KFW | 与已获证型号比较为标准换版；增加开关供应商；变更两极部分孔型；变更插套厚度要求 | 两极带接地：第 8、9、19、20、21、22 章<br>两极：第 9、10、19、20、21、22、24 章 |

三、该项目为变更申请，变更的内容是：

| 序号和名称                | 变更前                                                   | 变更后                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更情况：<br>1. 标准换版     | 1. GB/T 2099.1-2008 、 GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2008 | 1. GB/T 2099.1-2008 、 GB/T 2099.7-2015、 <b>GB/T 1002-2021</b>                                                     |
| 2. 变更两极部分孔型          | 2. 两极 <b>双用</b> 孔                                     | 2. 两极孔                                                                                                            |
| 3. 变更插套厚度要求          | 3. 厚度：0.5±0.1mm                                       | 3. 厚度：0.5± <b>0.05</b> mm                                                                                         |
| 4. 增加开关供应商           | 4. 乐清市环盛电子有限公司 CQC03002005204                         | 4. 乐清市环盛电子有限公司 CQC03002005204；宁波万事达综研电气有限公司 CQC03002003652；慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂（普通合伙）CQC19003232196                  |
| 5. 变更电流过载保护器参数并增加供应商 | 5. 慈溪市超新电器有限公司 CQC12002077368 10A 250VAC              | 5. 慈溪市超新电器有限公司 CQC12002077368 10/ <b>16A 125V</b> /250VAC；浙江磐安中最电器有限公司 CQC15002137086；东莞丹罗电器有限公司 2020980307008048 |

四、此次变更涉及所有已获证型号，因型号 DM-10A-XG8-KW、DM-10A-XG3-K2W、DM-10A-XG3-KFW、DM-10A-XG3-KJW 、 DM-10A-XG4-K2W 、 DM-10A-XG4-KFW 、 DM-10A-XG4-KJW 、 DM-10A-XG5-K2W 、 DM-10A-XG5-KFW、DM-10A-XG5-KJW、DM-10A-XG6-K2W、DM-10A-XG6-KJW、DM-1U-XG16-FW、DM-1U-XG18-FW、DM-1U-XG20-FW、DM-1U-XG10-FW、DM-1U-XG12-FW、DM-1U-XG12-SW、DM-1U-XG7-2YFW、DM-1U-XG8-2YW、DM-1U-XG8-FW 、 DM-1U-XG6-2YW 、 DM-1U-XG6-1W 、 DM-1U-XG7-1W 、 DM-1U-XG8-KW 与送检型号 DM-10A-XG6-KFW 仅插孔位数、外观颜色、所配元器件类型（电流过载保护器、开关）不同，故对其仅进行资料确认。

| 产品描述 (主检产品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 主检产品:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <div>1. 产品尺寸的标准图号: <u>GB/T 1002-2021 图 2、图 4 10A</u></div> <div>2. 电器附件的类型: <input checked="" type="checkbox"/> 移动式插座    <input type="checkbox"/> 延长线插座</div> <div>3. 产品标注的防护等级: <input type="checkbox"/> IP40   <input type="checkbox"/> IP44   <input type="checkbox"/> IP54   <input type="checkbox"/> IP55   <input type="checkbox"/> 其他: IP<br/><input checked="" type="checkbox"/> 不适用</div> <div>4. 插座位数: <input type="checkbox"/> 一位                      <input checked="" type="checkbox"/> 多位</div> <div>5. 插座类型: <input checked="" type="checkbox"/> 单相两极插座        <input checked="" type="checkbox"/> 单相两极带接地插座</div> <div>6. 接地措施: <input checked="" type="checkbox"/> 有接地触头        <input type="checkbox"/> 无接地触头</div> <div>7. 过电流保护器件: <input checked="" type="checkbox"/> 有              <input type="checkbox"/> 无</div> <div>8. 连接软缆的方式:<br/><input checked="" type="checkbox"/> 可拆线<br/><input type="checkbox"/> 不可拆线, 软线/软缆的型号及横截面积/长度: _____<br/><input type="checkbox"/> 不适用</div> <div>9. 连接导线端子类型: <input checked="" type="checkbox"/> 柱型端子   <input type="checkbox"/> 螺钉端子   <input type="checkbox"/> 螺栓端子   <input type="checkbox"/> 鞍型端子<br/><input type="checkbox"/> 罩式端子<br/><input type="checkbox"/> 锡焊   <input type="checkbox"/> 熔焊   <input type="checkbox"/> 压接<br/><input type="checkbox"/> 其他等效方法: _____</div> <div>10. 保护门驱动方式: <input type="checkbox"/> 接地极驱动        <input type="checkbox"/> N 极驱动        <input checked="" type="checkbox"/> L 极和 N 极同时驱动</div> <div>11. 其他:</div> <tr><td colspan="2">样品标志:</td></tr> <tr><td colspan="2"><div><div><div><div>德木</div><div>DEMIJ</div></div><div>移动式插座</div><div>宁波德木电器有限公司</div></div><div><div>警告</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>在接电源之前请确保接地线已可靠连接。</li><li>本产品仅限在室内干燥环境使用。</li><li>请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。</li><li>在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。</li><li>0m&lt;线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm<sup>2</sup> ;</li><li>5m&lt;线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm<sup>2</sup> 。</li></ul></div></div><div><div>CCC</div><div>型号: DM-10A-XG6-KFW</div><div>合格证:</div><div>QC.02 D-T 2022.11</div><div>技术参数:</div><div>最大电流: 10A</div><div>额定电压: 250V~</div><div>最大功率: 2500W</div></div></div></td></tr> |  | 样品标志: |  | <div><div><div><div>德木</div><div>DEMIJ</div></div><div>移动式插座</div><div>宁波德木电器有限公司</div></div><div><div>警告</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>在接电源之前请确保接地线已可靠连接。</li><li>本产品仅限在室内干燥环境使用。</li><li>请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。</li><li>在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。</li><li>0m&lt;线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm<sup>2</sup> ;</li><li>5m&lt;线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm<sup>2</sup> 。</li></ul></div></div><div><div>CCC</div><div>型号: DM-10A-XG6-KFW</div><div>合格证:</div><div>QC.02 D-T 2022.11</div><div>技术参数:</div><div>最大电流: 10A</div><div>额定电压: 250V~</div><div>最大功率: 2500W</div></div></div> |  |
| 样品标志:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <div><div><div><div>德木</div><div>DEMIJ</div></div><div>移动式插座</div><div>宁波德木电器有限公司</div></div><div><div>警告</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>在接电源之前请确保接地线已可靠连接。</li><li>本产品仅限在室内干燥环境使用。</li><li>请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。</li><li>在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。</li><li>0m&lt;线长≤5m, 软缆导体横截面积≥1mm<sup>2</sup> ;</li><li>5m&lt;线长≤30m, 软缆导体横截面积≥1.5mm<sup>2</sup> 。</li></ul></div></div><div><div>CCC</div><div>型号: DM-10A-XG6-KFW</div><div>合格证:</div><div>QC.02 D-T 2022.11</div><div>技术参数:</div><div>最大电流: 10A</div><div>额定电压: 250V~</div><div>最大功率: 2500W</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

样品照片

DM-10A-XG6-KFW:



外观



铭牌

样 品 照 片

DM-10A-XG6-KFW:




外 观




装配螺钉

样 品 照 片

DM-10A-XG6-KFW:

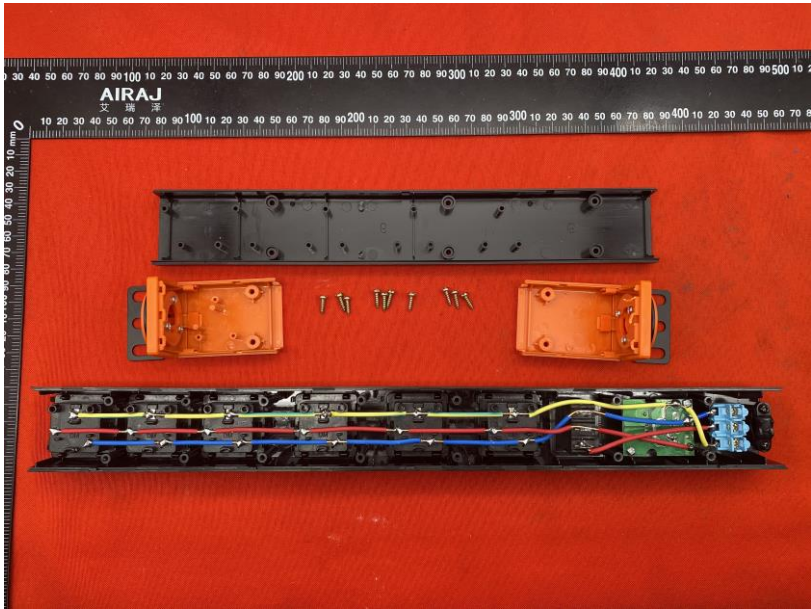


内部结构

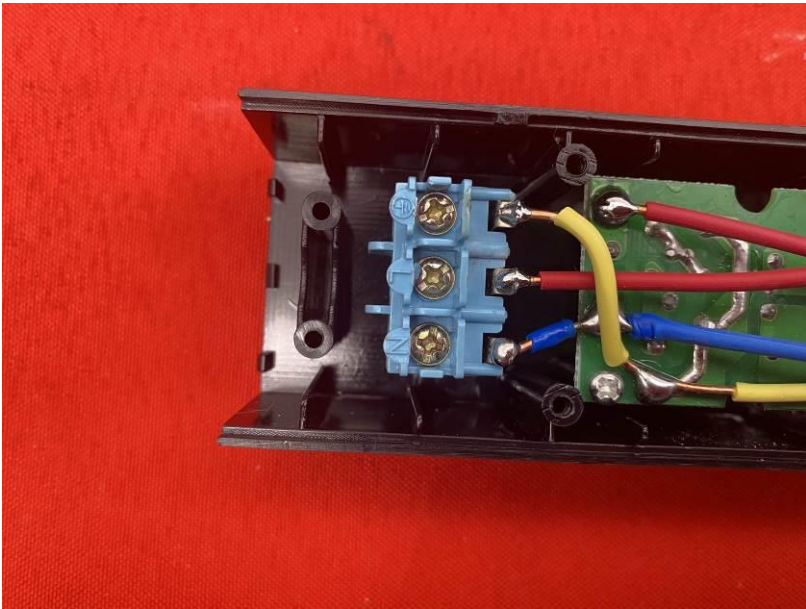


接线端子

样 品 照 片

DM-10A-XG6-KFW:

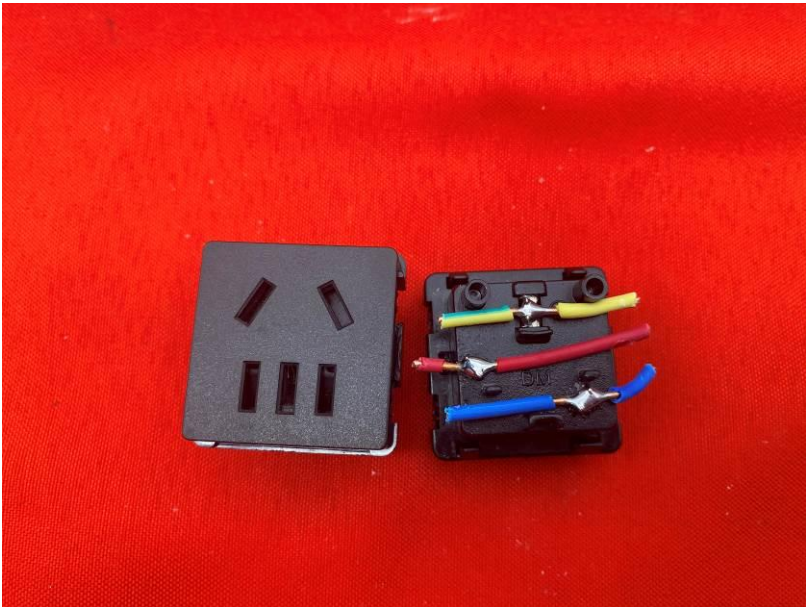

内部结构

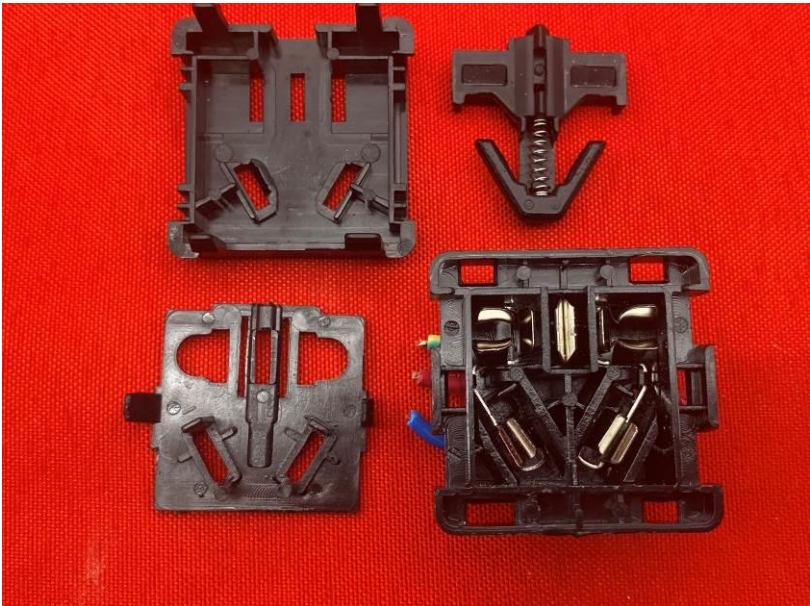


内部结构

样 品 照 片

DM-10A-XG6-KFW:




内部结构

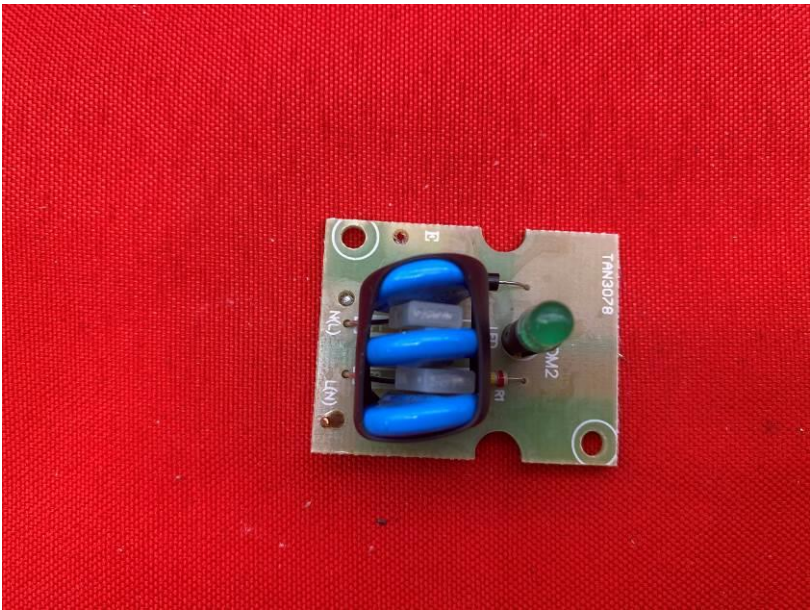

内部结构

样品照片

DM-10A-XG6-KFW:

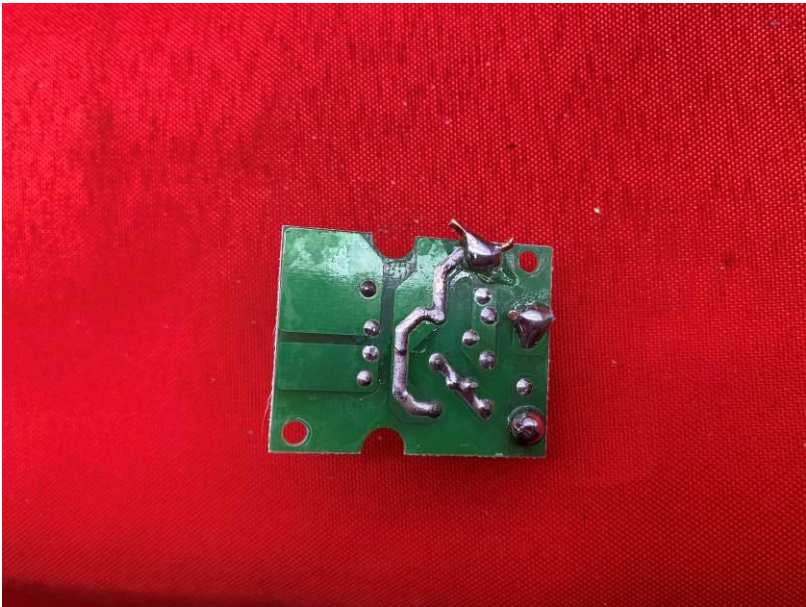

内部结构

可拆线移动式插座接线说明

1.软缆连接可拆线移动式插座前,先剥到图 (1) 绝缘尺寸

图 (1) 线长单位 (mm)

2.将软缆的火线端接入图 (2) 接线端子L极, 螺丝锁紧。  
将软缆的零线端接入图 (2) 接线端子N极, 螺丝锁紧。  
将软缆的地线端接入图 (2) 接线端子接地极, 螺丝锁紧。

图(2)

此移动式插座额定电流为10A, 此移动式插座可连接导体为1.0mm<sup>2</sup>的软缆, 其软缆的长度不超过5m。此移动式插座可连接导体为1.5mm<sup>2</sup>的软缆, 其软缆的长度不超过30m。

无线接线方法

1 第一步

找到前盖板背部两个螺丝孔, 拧开。

2 第二步

用手向向前推盖板, 打开盖板。

3 第三步

把您的外线穿过预留孔, 然后把需要连接的电线对准相应的位置。请注意, 红色是火线, 蓝色是零线, 黄绿是接地线, 我们不要接错了哟!

4 第四步

整理电线, 用压线板把电线固定。


5 第五步

找到相应的孔, 把前盖扣回去。

接线说明

样 品 照 片

K1:

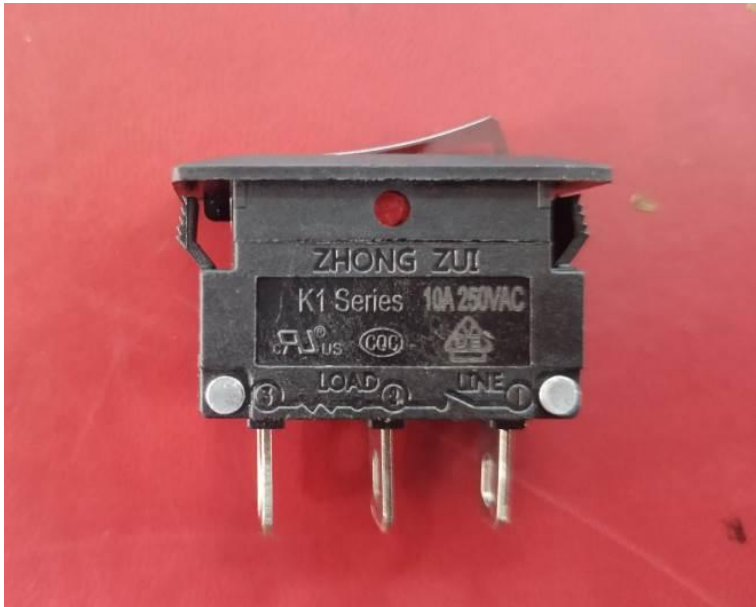

电流过载保护器

RK1-01:



开 关

| GB/T 2099.1 |                                              |                                                                                                        |    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                | 检验结果                                                                                                   | 判定 |
| 8           | 标志                                           |                                                                                                        | P  |
| 8.1         | 电器附件应有如下标志:                                  |                                                                                                        | P  |
|             | ——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:           | 10A 250V~                                                                                              | P  |
|             | ——中性极、接地极、带电极的符号.....:                       | N、  、L              | P  |
|             | ——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:                   |  移动式插座<br>宁波德木电器有限公司 | P  |
|             | ——型号(可以是产品目录编号).....:                        | DM-10A-XG6-KFW                                                                                         | P  |
|             | ——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:                |                                                                                                        | N  |
|             | ——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:                  |                                                                                                        | N  |
|             | 带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:                          |                                                                                                        | N  |
|             | ——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:              |                                                                                                        | N  |
|             | ——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:             |                                                                                                        | N  |
| 8.2         | 必须使用规定的符号                                    |                                                                                                        | P  |
|             | 电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面                      |                                                                                                        | P  |
| 8.3         | 固定式插座的标志应标在主要部件上                             |                                                                                                        | N  |
|             | ——额定电流,额定电压和电源性质符号标志                         |                                                                                                        | N  |
|             | ——制造商或销售商的名称、商标或识别标志                         |                                                                                                        | N  |
|             | ——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度                          |                                                                                                        | N  |
|             | ——型号,可以是目录号                                  |                                                                                                        | N  |
|             | 安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号 |                                                                                                        | N  |
|             | IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置              |                                                                                                        | N  |
|             | 按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见        |                                                                                                        | N  |
| 8.4         | 插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨                |                                                                                                        | P  |
|             | II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出                |                                                                                                        | N  |
| 8.5         | 中性线端子应标字母 N                                  |                                                                                                        | P  |
|             | 连接保护导线的接地端子应标符号                              |                                                                                                        | P  |
|             | 标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上                            |                                                                                                        | P  |
|             | 用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征,除非:               |                                                                                                        | N  |
|             | ——其用途不言自明                                    |                                                                                                        | N  |
|             | ——已在固定到电器附件的布线图中注明                           |                                                                                                        | N  |
|             | 电器附件端子可用如下办法识别:                              |                                                                                                        | N  |

| GB/T 2099.1 |                                                                                                     |      |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                                                       | 检验结果 | 判定 |
|             | ——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或                                                            |      | N  |
|             | ——本身的物理尺寸或相对位置                                                                                      |      | N  |
| 8.6         | 对与插座成一个整体的明装式安装盒,如 IP 代码高于 IP20,其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面,并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。                          |      | N  |
| 8.7         | 声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座,应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书,给出其位置和特殊措施(例如:安装盒、安装面的类型、插头等),确保获得规定的防护等级 |      | N  |
| 8.8         | 标志经久耐用,清晰可辨:用浸透水和汽油的布各擦 15s                                                                         |      | P  |

|          |                                                                                                             |                                |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>9</b> | <b>尺寸检查</b>                                                                                                 |                                | <b>P</b> |
| 9.1      | 插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求。符合相应标准的插头,应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座。并通过相应检查                                           | 符合 GB/T1002-2021<br>图 2、图 4 要求 | P        |
| 9.2      | 插头和插座不应出现的插合:                                                                                               |                                | P        |
|          | 插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合;<br>插头应不能与带电极数不同的插座插合;<br>0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合;<br>0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座 |                                | P        |
|          | 用量规来检查不可插入性时,应以合适的量规施力 1min,所施加的力为:                                                                         |                                | P        |
|          | —150N (额定电流≤16A)                                                                                            |                                | P        |
|          | —250N (额定电流>16A)                                                                                            |                                | N        |
|          | 对弹性材料或热塑性材料的附件:试验应在 40℃±2℃的环境下进行                                                                            |                                | P        |

|           |                                                                     |  |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>10</b> | <b>防触电保护</b>                                                        |  | <b>P</b> |
| 10.1      | 插座按正常使用要求安装和接线后,带电部件不易触及,试验期间,附件不得变形,带电部件不得触及                       |  | P        |
|           | 插头或移动式插座用图 8 的方法,以 150N 的力压在两个扁平平面之间达 5min,标准规定的、用以确保安全的那些尺寸不得过度地改变 |  | P        |
| 10.2      | 按正常使用要求接线和安装后仍是易触及的部件应由绝缘材料制成(用于固定底座和盖或盖板的小螺钉之类除外)                  |  | P        |
|           | 固定式插座的盖或盖板和插头和移动式插座的易触及部件,如能满足 10.2.1 条或 10.2.2 条的要求,可以用金属材料制成      |  | N        |

| GB/T 2099.1 |                                                                                                                        |      |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                                                                          | 检验结果 | 判定 |
| 10.2.1      | 金属盖或盖板要用固定到盖或盖板或本体上的绝缘衬垫或绝缘隔层所形成的附加绝缘的保护                                                                               |      | N  |
| 10.2.2      | 金属盖或盖板应通过低阻连接自动接地                                                                                                      |      | N  |
| 10.3        | 插头的任一个插销,在其他任何插销处于易触及状态时,不能与插座的带电插套插合                                                                                  |      | P  |
|             | 对装有金属盖或盖板的固定式插座,当另一个或一些插销与金属盖或盖板相接触时,任何一个插销与插套之间的间隙至少应为2mm(mm) .....                                                   |      | N  |
| 10.4        | 插头的外部部件应由绝缘材料制成                                                                                                        |      | N  |
|             | 与插销同轴,环绕插销的环(如有)的总尺寸应不超过8mm                                                                                            |      | N  |
| 10.5        | 带保护门的插座,在不插入插头的情况下,用图9和图10的探针是不能触及到带电部件;插头拔出时,带电插套应会自动被遮蔽;保护门应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动,而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的。应能通过图9、图10的探针测试 |      | P  |
| 10.6        | 插头的插入不会使插座的接地插套出现危及安全的变形                                                                                               |      | P  |
|             | 试验之后,插座仍然应符合第9章的要求                                                                                                     |      | P  |
| 10.7        | 加强保护的插座按正常使用要求安装接线时,带电部件不易触及                                                                                           |      | N  |
|             | 插座在无插头插入的最不利条件下,用图10探针向所有易触及表面施加1N的力,不能触及带电部件                                                                          |      | N  |

|    |                    |        |   |
|----|--------------------|--------|---|
| 19 | 温升                 |        | P |
|    | 电器附件在结构上应能符合温升试验要求 | 见附表 19 | P |

|    |                                          |         |   |
|----|------------------------------------------|---------|---|
| 20 | 分断容量                                     |         | P |
|    | 电器附件应有足够的分断容量                            |         | P |
|    | 100个行程,插拔速率.....                         | 30个/min | — |
|    | 试验电压 1.1Vn (V) .....                     | 275     | — |
|    | 试 验 电 流 1.25In(A) ; (cosφ=0.6±0.05)..... | 12.5    | — |
|    | 多位插座,要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验              |         | P |
|    | 试验期间,不得出现持续闪弧                            |         | P |
|    | 试验之后,不得出现影响进一步使用的损坏;插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏   |         | P |

|    |                                             |  |   |
|----|---------------------------------------------|--|---|
| 21 | 正常操作                                        |  | P |
|    | 电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响 |  | P |

| GB/T 2099.1 |                                                                |                                                                                                      |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                  | 检验结果                                                                                                 | 判定 |
|             | 应按照图 43 规定的程序进行如下试验:                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 点①<br><input type="checkbox"/> 点②<br><input type="checkbox"/> 点③ | P  |
|             | 试验条件:                                                          |                                                                                                      | P  |
|             | 10000 个行程; 插拔速率.....:                                          | 30 个/min                                                                                             | —  |
|             | 试验电压 $V_n$ (V), 试验电流 (A); ( $\cos\phi=0.8\pm0.05$ ).....:      | 250, 10                                                                                              | —  |
|             | 试验电流通过:                                                        |                                                                                                      | P  |
|             | 插头的每一次插入和拔出过程中使电流通过 ( $I_n\leq 16A$ )                          |                                                                                                      | P  |
|             | 在一次拔插过程中通以试验电流, 另一次拔插过程中则不通电流 ( $I_n>16A$ )                    |                                                                                                      | N  |
|             | 对多位插座, 试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验                              |                                                                                                      | P  |
|             | 试验过程中, 不得出现持续闪弧                                                |                                                                                                      | P  |
|             | 试验之后, 试样不得出现                                                   |                                                                                                      | P  |
|             | 会影响今后使用的磨损; 外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化; 会影响插销正常工作的插孔的损坏; 电气或机械连接的松脱; 密封胶渗漏 |                                                                                                      | P  |
|             | 对带保护门的插座, 用探针对保护门施加相应的力, 探针不得触及带电部件, 应能通过 10.5 条的试验。           |                                                                                                      | P  |
|             | 温升试验 (按第 19 章):                                                | 见附表 21                                                                                               | P  |
|             | 电气强度试验 (按第 17.2 条款):                                           | 见附表 21                                                                                               | P  |

|           |                                    |         |   |
|-----------|------------------------------------|---------|---|
| <b>22</b> | <b>拔出插头所需的力</b>                    |         | P |
|           | 电器附件应能使插头容易插入和拔出, 并能防止插头在正常使用时脱出插座 |         | P |
|           | 额定电流 (A) .....                     | 10      | P |
|           | 极数.....                            | 2P、2P+E | P |
| 22.1      | 最大拔出力的验证                           |         | P |
|           | ——最大拔出力 (N) .....                  | 40、50   | — |
|           | 插头不得留在插座里                          |         | P |
| 22.2      | ——最小拔出力的验证                         |         | P |
|           | ——最小拔出力 (N) .....                  | 1.5、1.5 | — |
|           | 在 30s 内, 量规不得从插套组件脱落               |         | P |

|           |                                                 |                |   |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>24</b> | <b>机械强度</b>                                     |                | P |
|           | 电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度, 能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力 |                | P |
| 24.1      | 冲击试验: 9 次冲击                                     |                | P |
|           | 试验后, 不得损坏, 带电部件不得变为易触及                          |                | P |
| 24.2      | 滚桶试验:                                           | DM-10A-XG6-KFW | P |
|           | 跌落次数 (次) .....                                  | 100            | — |

| GB/T 2099.1 |                                                                                                       |      |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                                                         | 检验结果 | 判定 |
|             | 试验后:                                                                                                  |      | P  |
|             | 无任何零部件脱落;插销不得变形以致无法插入标准插座,并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求(用平均特性的插座检查);先朝一个方向,再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时,插销不得转动 |      | P  |
| 24.3        | 普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上,然后再固定到平钢板上                                                                    |      | N  |
|             | 试验期间和试验后,插座均不得损坏                                                                                      |      | N  |
| 24.4        | 低温冲击试验:                                                                                               |      | P  |
|             | 试验后,不得损坏                                                                                              |      | P  |
| 24.5        | 压缩试验:                                                                                                 |      | P  |
|             | 试验后,试样不得损坏                                                                                            |      | P  |
| 24.6        | 螺纹压盖的力矩试验:                                                                                            |      | N  |
|             | 试验后,压盖及试样的外壳不得出现损坏                                                                                    |      | N  |
| 24.8        | 带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力                                                                             |      | P  |
|             | 插销不得与带电部件接触,试验后,插座不得损坏。                                                                               |      | P  |
| 24.9        | 移动式电器附件:机械强度试验:                                                                                       |      | P  |
|             | 试验后,试样不得损坏,部件不得松动或脱落                                                                                  |      | P  |
|             | IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验                                                                         |      | N  |
| 24.10       | 验证插销在插头上的牢固程度的试验:                                                                                     |      | N  |
|             | 试验之后,插销在插头本体的位移不得大于 1mm(mm).....:                                                                     |      | N  |
| 24.11       | 移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层,如果挂到墙上可能会经受机械应力,那么隔层要进行相应的试验                                                |      | N  |
|             | 把圆柱型钢棒压在最不利的位置上,施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s:                                                        |      | N  |
|             | 试验后,钢棒不得刺入隔层                                                                                          |      | N  |
| 24.12       | 移动式插座悬挂装置的拉力试验:                                                                                       |      | P  |
|             | 将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力(N),朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:                                                   | 60   | P  |
|             | 试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件                                                                          |      | P  |
| 24.13       | 移动式插座悬挂装置的拉力试验:                                                                                       |      | P  |
|             | 移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上,朝垂直于插座插合面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s...:                                        | 50   | P  |
|             | 试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件                                                                          |      | P  |
| 24.14       | 盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证                                                                                      |      | N  |
| 24.14.1     | 盖和盖板的不可拆性验证:                                                                                          |      | N  |
|             | 朝垂直于安装表面的方向施加 40N 或 80N 的力 1min,盖或盖板不应脱出,且试验后,                                                        |      | N  |

| GB/T 2099.1 |                                                                                          |                                                          |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                                            | 检验结果                                                     | 判定 |
|             | 试样无损坏                                                                                    |                                                          |    |
| 24.14.2     | 盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏                           |                                                          | N  |
| 24.14.3     | 对于插头和移动式插座, 对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力, 直到达到 80N, 并保持 1min, 在试验期间, 盖、盖板或其部件应不脱出, 然后用 120N 的力重复本试验 |                                                          | N  |
|             | a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件, 在本试验期间可以脱出, 但试样应不出现本标准意义范围内的损坏                              |                                                          | N  |
|             | b) 对不可拆线非模压电器附件, 在试验期间, 盖、盖板或其部件可以脱出, 但该电器附件应永久失效                                        |                                                          | N  |
| 24.15       | 盖和盖板的不可拆性和可拆性试验                                                                          |                                                          | N  |
| 24.14.1     | 盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 或 20N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏                      |                                                          | N  |
| 24.14.2     | 盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏                           |                                                          | N  |
| 24.16       | 盖和盖板的不可拆性和可拆性试验                                                                          |                                                          | N  |
| 24.14.1     | 盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏                            |                                                          | N  |
| 24.14.2     | 盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏                           |                                                          | N  |
| 24.17       | 用图 32 量规推向盖或盖板的每一边, 量规要垂直地放在受试的每一边.....:                                                 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | —  |
| 24.18       | 用 1N 的力施加图 35 的量规, 量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:                                   | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | —  |
| 24.19       | 将移动式插座的盖子放置在一个环境温度 $(25 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ 、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。                 |                                                          | —  |
|             | 施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min                                                          |                                                          | —  |
|             | 其尺寸应符合相应的标准要求                                                                            |                                                          | N  |
|             | 旋转 $90^{\circ}$ , 施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min                                        |                                                          | —  |
|             | 其尺寸应符合相应的标准要求                                                                            |                                                          | N  |

| GB/T 2099.7 |                                                                                                                 |                        |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                                                                                                   | 检验结果                   | 判定       |
| <b>8</b>    | <b>标志</b>                                                                                                       |                        | <b>P</b> |
| 8.1         | 在第5个破折号后增加:<br>仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....: |                        | <b>N</b> |
|             | 在第6个破折号后增加:<br>对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:                                                            |                        | <b>N</b> |
|             | 在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:                                          |                        | <b>P</b> |
|             | 移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:                                                                             | 最大功率 2500W<br>最大电流 10A | <b>P</b> |
|             | 最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:                         |                        | <b>P</b> |
|             | 当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:                                                                          |                        | <b>P</b> |
| 8.2         | 在第5行后增加:相线 L.....:                                                                                              | <b>L</b>               | <b>P</b> |
| 8.9         | 可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明                                                              |                        | <b>P</b> |
| <b>9</b>    | <b>尺寸检查</b>                                                                                                     |                        | <b>P</b> |
| 9.1         | 在第4段之后, 增加: 移动式插座上允许将 GB/T 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:                     |                        | <b>P</b> |
| <b>10</b>   | <b>防触电保护</b>                                                                                                    |                        | <b>P</b> |
| 10.1        | GB/T 2099.1—2008 的本章替换为                                                                                         |                        | <b>P</b> |
|             | 延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此                                           |                        | <b>P</b> |
|             | 是否合格, 通过观察检查, 必要时, 通过下列试验检查                                                                                     |                        | <b>P</b> |
| 10.2        | 延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此                                           |                        | <b>P</b> |

| GB/T 2099.7 |                                  |      |    |
|-------------|----------------------------------|------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求                    | 检验结果 | 判定 |
|             | 试验期间，试验探针不得接触到带电部件               |      | P  |
| 24          | 机械强度                             |      | P  |
| 24.8        | 增加如下内容：对由 N 极插销驱动打开的保护门，不需要进行本试验 |      | N  |

| GB/T 2099.1    |                                                         |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 条款             | 检 验 项 目 和 要 求                                           | 检验结果           | 判定             |
| <b>19</b>      | <b>附表19: 温升试验</b>                                       |                | <b>P</b>       |
|                | 电器附件额定电流 (A) .....                                      | 10             | -              |
|                | 电器附件类型 (不可拆线/可拆线) .....                                 | 可拆线            | -              |
|                | 软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm <sup>2</sup> )                      | N              |                |
|                | 表15规定的标称横截面积(mm <sup>2</sup> ), 导线类型 (硬单芯/硬绞合/软线) ..... | 60227IEC53 3×1 | -              |
|                | 螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm) .....                              | 3.0, 0.53      | -              |
|                | 试验电流 (A) .....                                          | 14             | -              |
| 温升测量部位         |                                                         | 最大温升值(K)       | 允许温升值 (K)      |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极部分: L-N:                                            | 34.8           | 45             |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极带接地部分: L-N:                                         | 35.9           | 45             |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极带接地部分: L-E:                                         | 36.7           | 45             |
| DM-10A-XG6-KFW | 保护门                                                     | 29.6           | (25.3条测试参考温升值) |
| 备注:/           |                                                         |                |                |

|                |                               |          |                |
|----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| <b>21</b>      | <b>附表21: 温升试验</b>             |          | <b>P</b>       |
|                | 额定电流 (A) .....                | 10       | -              |
|                | 试验电流 (A) .....                | 10       | -              |
| 温升测量部位         |                               | 最大温升值(K) | 允许温升值 (K)      |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极部分: L-N:                  | 34.1     | 45             |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极带接地部分: L-N:               | 34.4     | 45             |
| DM-10A-XG6-KFW | 单相两极带接地部分: L-E:               | 34.3     | 45             |
|                | <b>附表21: 电气强度试验</b>           |          | <b>P</b>       |
| 17.1.1 中序号     | 电压施加位置:                       | 试验电压(V)  | 闪络或击穿 (出现/未出现) |
| a)             | 所有极与本体之间 (插头插入时)              | 1500     | 未出现            |
| b)             | 每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插入时)      | 1500     | 未出现            |
| d)             | 软线固定部件的金属部件与移动式插座的接地端子或接地插套之间 | 1500     | 未出现            |
| e)             | 移动式插座的软线固定部件的金属部件与金属杆之间       | 1500     | 未出现            |

| GB/T 2099.1 |               |      |    |
|-------------|---------------|------|----|
| 条款          | 检 验 项 目 和 要 求 | 检验结果 | 判定 |
| 备注:/        |               |      |    |

判定：P 试验结果符合要求；

F 试验结果不符合要求；

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

| 零件清单        |                               |             |        |                       |                                                 |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 零件名称        | 制造厂/供应商                       | 材料名称        | 型号     | 技术数据                  | 认证和附注                                           |
| 外壳          | 奇美实业股份有限公司                    | PC          | PC-110 | --                    | --                                              |
| 保护门         | 奇美实业股份有限公司                    | PC          | PC-110 | --                    | --                                              |
| 插孔面板        | 奇美实业股份有限公司                    | PC          | --     | --                    | --                                              |
| 内衬板         | 奇美实业股份有限公司                    | PC          | --     | --                    | --                                              |
| 底座          | 奇美实业股份有限公司                    | PC          | --     | --                    | --                                              |
| 插套          | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司              | 黄铜          | H62    | 厚度: 0.5<br>±0.05mm    | --                                              |
| 弹簧          | 宁波名力弹簧有限公司                    | 碳素弹簧<br>钢   | BT-03  | --                    | --                                              |
| 开关          | 乐清市环盛电子有限公司                   | --          | KCD791 | 15A 250VAC<br>T85/55  | CQC03002005204                                  |
|             | 宁波万事达综研电气有限公司                 |             | RK1-01 | 16A 250VAC            | CQC03002003652                                  |
|             | 慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙)       |             | KY-201 | 16A 250VAC            | CQC19003232196                                  |
| 电流过载<br>保护器 | 慈溪市超新电器有限公司(生产厂: 宁波市士鑫电器有限公司) | 电流敏感<br>控制器 | ST-001 | 10/16A<br>125V/250VAC | CQC12002077368                                  |
|             | 浙江磐安中最电器有限公司                  | 电流过载<br>保护器 | K1     | 10/16A<br>125V/250VAC | CQC15002137086                                  |
|             | 东莞丹罗电器有限公司                    | 设备用断<br>路器  | L8     | 10/16A<br>125V/250VAC | 20209803070080<br>48<br>CQC20160103078<br>46617 |

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究

地 址：杭州市萧山区建设三路 398 号

邮政编码：311215

电 话：0571-56160086

E-MAIL: mj@zaiq.org.cn

