



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2022CCC0201-4053462
(任务编号)

产品名称: 延长线插座

型号规格: DM-10A-XG8-KF、DM-10A-XG6-K2、DM-1004-K

最大电流 10A 250V~最大功率 2500W

(配 60227IEC53 3×1.5mm²)

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2022CCC0201-4053462 (任务编号) 样品名称: 延长线插座 型号规格: DM-10A-XG8-KF 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 商 标: / 样品数量: 9 个 样品生产序号: 无 收样日期: 2022.12.14 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 宁波德木电器有限公司 委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业 园东区海通路 30 号 生产者: 宁波德木电器有限公司 生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业 园东区海通路 30 号 生产企业: 宁波德木电器有限公司 生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号
试验依据标准: GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》 GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特 殊要求》 GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 1. 本报告覆盖延长线插座 DM-10A-XG6-K2、DM-1004-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²); 2. 覆盖型号送样数量各 3 个, 送检产品完好。	
主检: 叶婉琳 签名: 叶婉琳 日期: 2023-03-02	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2023 年 03 月 02 日
审核: 杨昌毅 签名: 杨昌毅 日期: 2023-03-02	
签发: 蔡永华 签名: 蔡永华 日期: 2023-03-02	
备注	1. 本报告为证书编号 2017010201960440 的变更报告, 需与原报告 02401-1711100447-XG1、02401-1711102581、02401-1911104787-XG2 配合使用方有 效。 2. 企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同, 但对于额定电流 为 10A 的样品, 配线为 1.5mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 30 米; 对于额定电流 为 10A 的样品, 配线为 1mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 5 米。

样品描述及说明

一、该变更申请单元是在已获证型号产品基础上, 进行标准换版; 变更两极部分孔型; 变更插套厚度; 增加跷板开关、单相两极带接地不可拆线插头、聚氯乙烯绝缘软电缆电线供应商、完善电源滤波器信息以及纠正聚氯乙烯绝缘软电缆电线规格描述。此次送检样品为延长线插座, 型号为 DM-10A-XG8-KF、DM-10A-XG6-K2、DM-1004-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²), 送检产品完好。

二、对送检型号进行了相应的差异测试, 所检项目合格。具体型号及相应的试验章节详见下表:

型号	差异内容	试验章节
DM-10A-XG8-KF 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版, 变更两极孔型、增加单相两极带接地不可拆线插头、聚氯乙烯绝缘软电缆电线供应商	两极带接地孔型: 第 8、9、19、20、21、22、23 章; 两极孔型: 第 9、10、19、20、21、22、24 章
DM-10A-XG6-K2 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版, 增加跷板开关供应商	第 8、14 章
DM-1004-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版, 变更两极孔型, 完善电源滤波器信息	两极带接地孔型: 第 8、9 章; 两极孔型: 第 9 章

三、该项目为变更申请, 变更的内容是:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1. 标准换版	1. GB/T 2099.1-2008 、 GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2008	1. GB/T 2099.1-2008 、 GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2021
2. 变更两极部分孔型	2. 两极双用孔	2. 两极孔
3. 变更插套厚度	3. 厚度: 0.5±0.1mm	3. 厚度: 0.5±0.05mm
4. 增加跷板开关供应商	4. 乐清市环盛电子有限公司 CQC03002005204	4. 乐清市环盛电子有限公司 CQC03002005204、宁波万事达综研电气有限公司 CQC03002003652、慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙) CQC19003232196
5. 完善电源滤波器信息 (DM-1004-K 型号专用)	5. 未表述	5. 成都盟胜电子有限公司 CQC15001133137
6. 增加单相两极带接地不可拆线插头供应	6. 慈溪优贝计算机网络设备厂 2011010201520610、申请人: 宁波金涛电子有限公司 制造商、生产厂: 余姚市	6. 慈溪优贝计算机网络设备厂 2011010201520610、申请人: 宁波金涛电子有限公司 制造商、生产厂: 余姚市

商	无线电十五厂 2002010201011993	无线电十五厂 2002010201011993、申请人、制造商：宁波德木电器有限公司 生产厂：慈溪优贝计算机网络设备厂 2022010201507850、宁波慈天电线电缆有限公司 2018010201039142、宁波乔普电器有限公司 2005010201160072
7. 纠正聚氯乙烯绝缘软电缆 电线规格描述 及增加供应商	7. 申请人、制造商：宁波金涛电子有限公司 生产厂：余姚市无线电十五厂 2004010105124989 3×1.5mm ² 、慈溪市星磊线缆厂 20140101057133403 ×1.5mm ²	7. 申请人、制造商：宁波金涛电子有限公司 生产厂：余姚市无线电十五厂 2004010105124989 3×1.5mm ² 、3×1mm ² 、慈溪市星磊线缆厂 20140101057133403 ×1.5mm ² 、3×1mm ² 、宁波瑞川电子科技有限公司 2011010105466360、宁波乔普电器有限公司 2004010105138418

四、此次变更涉及所有已获证型号，因型号 DM-10A-XG8-K、DM-10A-XG3-K2、DM-10A-XG3-KF、DM-10A-XG3-KJ、DM-10A-XG4-K2、DM-10A-XG4-KF、DM-10A-XG4-KJ、DM-10A-XG5-K2、DM-10A-XG5-KF、DM-10A-XG5-KJ、DM-10A-XG6-KF、DM-10A-XG6-KJ、DM-10A-XG8-KJ、DM-1U-XG12-KG、DM-1U-XG16-KI、DM-1U-XG20-K、DM-1U-XG7-2YF、DM-1U-XG10-S、DM-1U-XG12-KF、DM-1U-XG8-X、DM-1U-XG6-K、DM-1U-XG6-2Y、DM-1U-XG8-I、DM-1U-XG8-2Y、DM-1U-XG8-E、DM-1U-XG8-K、DM-1U-XG8-KF、DM-1U-XG8-KG 与型号 DM-10A-XG8-KF 仅插孔位数、外观颜色、所配元器件类型（电流过载保护器、开关、电源滤波器）不同，故对其仅进行资料确认。

五、单灯防雷模块报告编号 S/N：（京）雷检字[2022]第（L1945）号。

产品描述（主检产品）	
主检产品：DM-10A-XG8-KF 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ）	
1. 产品尺寸的标准图号： <u>GB/T 1002-2021 图 2、图 4</u>	
2. 电器附件的类型： ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座	
3. 产品标注的防护等级： ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他：IP ☒ 不适用	
4. 插座位数： ☐ 一位 ☒ 多位	
5. 插座类型： ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座	
6. 接地措施： ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头	
7. 过电流保护器件： ☐ 有 ☒ 无	
8. 连接软缆的方式： ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线，软线/软缆的型号及横截面积/长度： <u>60227IEC53（RVV）</u> <u>300/500V 3×1mm²/1.63m</u> ☐ 不适用	
9. 连接导线端子类型： ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法： <u> </u>	
10. 保护门驱动方式： ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动	
11. 其他：	
样品标志：	
德木 DEMU 延长线插座 宁波德木电器有限公司 警告⚠ - 在接电源之前请确保接地线已可靠连接。 - 本产品仅限在室内干燥环境使用。 - 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于其额定值。 - 在每个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。 - 防雷参数： 保护模式MP：L-NL-G-N-G 最大放电电流：L MAX 6KA 电压保护水平：UP≤1200V 标称放电电流LN：3KA 防雷指示灯不亮，表示防雷功能已失效，但仍可作为普通延长线插座使用。	德木 DEMU MAX 2500W

样品照片

DM-10A-XG8-KF 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²):



外 观



铭 牌

样品照片

DM-10A-XG8-KF:



铭 牌




软线入口

样 品 照 片

DM-10A-XG8-KF：




装配螺钉

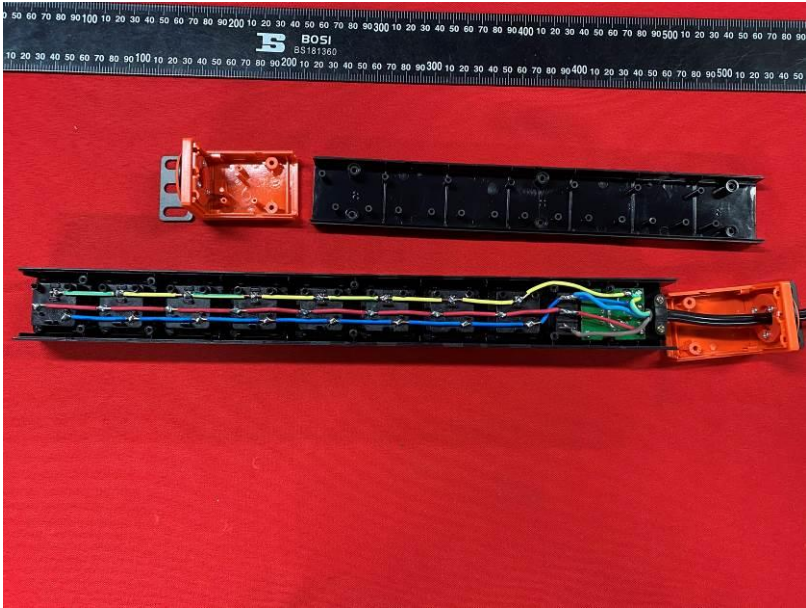


内部结构

样 品 照 片

DM-10A-XG8-KF:

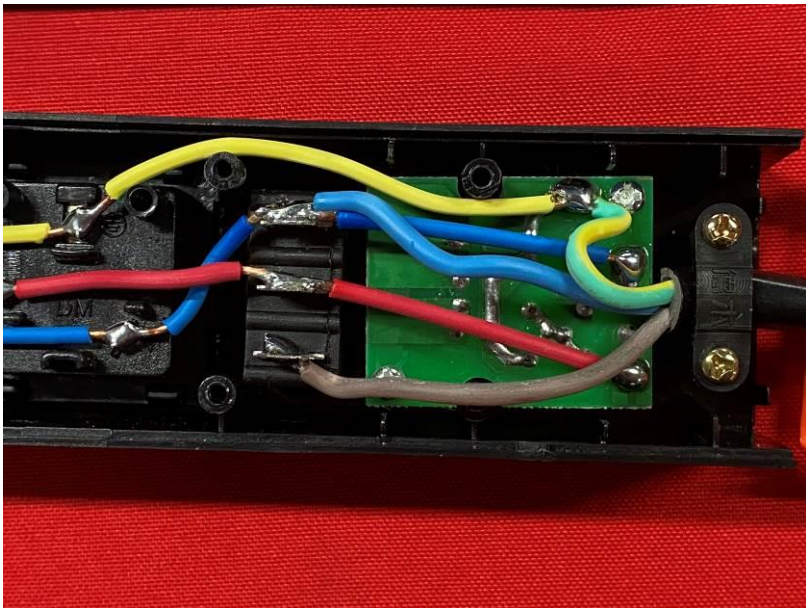


内部结构

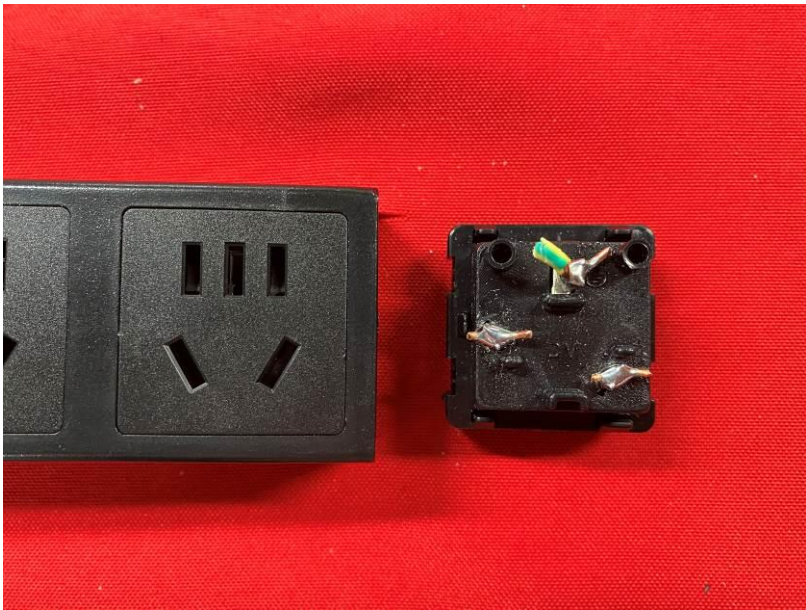

内部结构

样 品 照 片

DM-10A-XG8-KF：

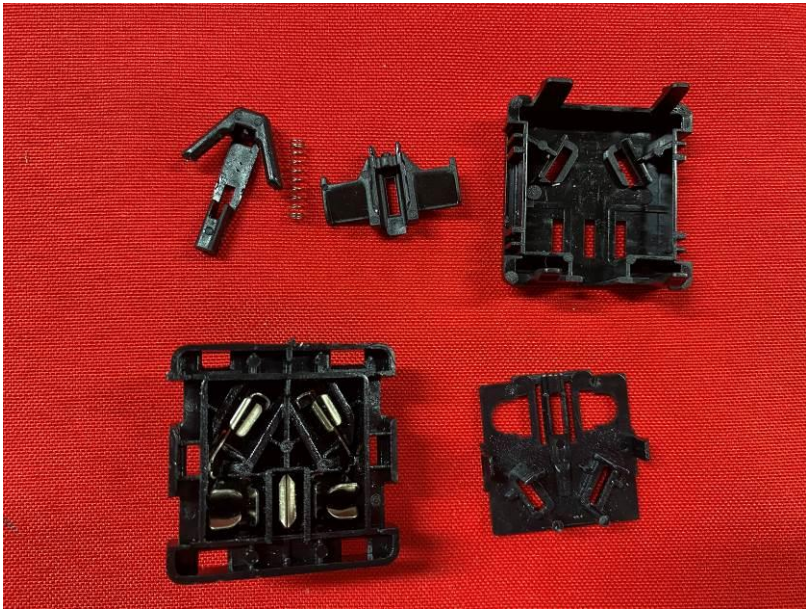


内部结构



内部结构

样 品 照 片

DM-10A-XG8-KF：

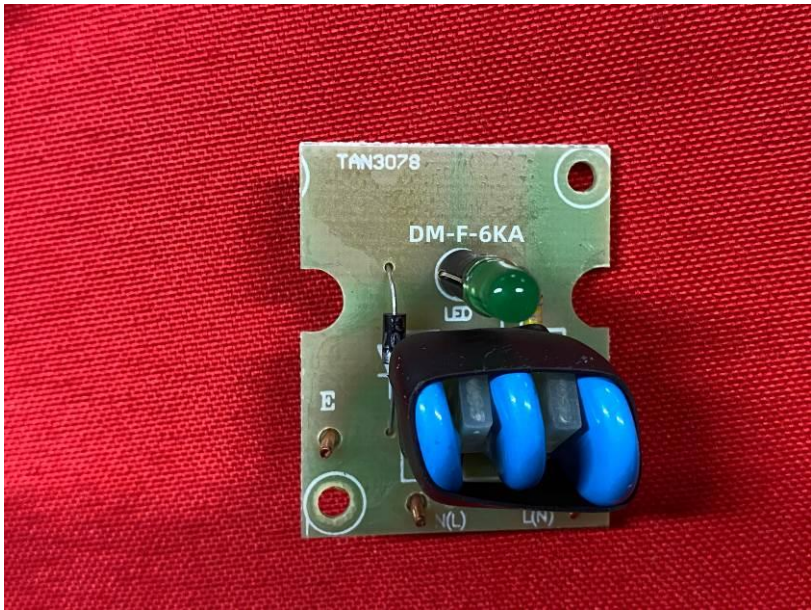

内部结构

DM-10A-XG6-K2 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²）：



外 观

样 品 照 片

DM-10A-XG6-K2:



铭 牌



内部结构

样 品 照 片

DM-1004-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²):



外 观



外 观

样 品 照 片

DM-1004-K:



外 观




铭 牌

样 品 照 片

DM-1004-K:



铭 牌

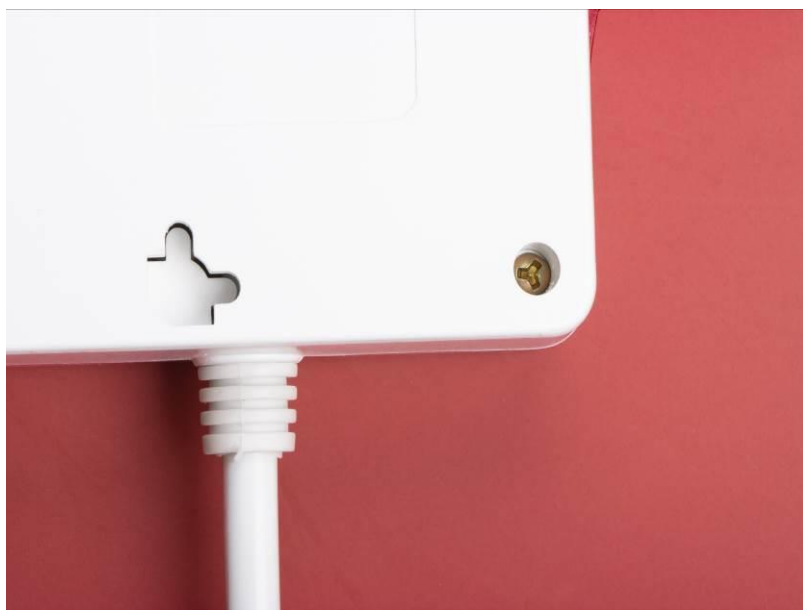

装配螺钉

样 品 照 片

DM-1004-K:




软线入口



内部结构

样 品 照 片

DM-1004-K:

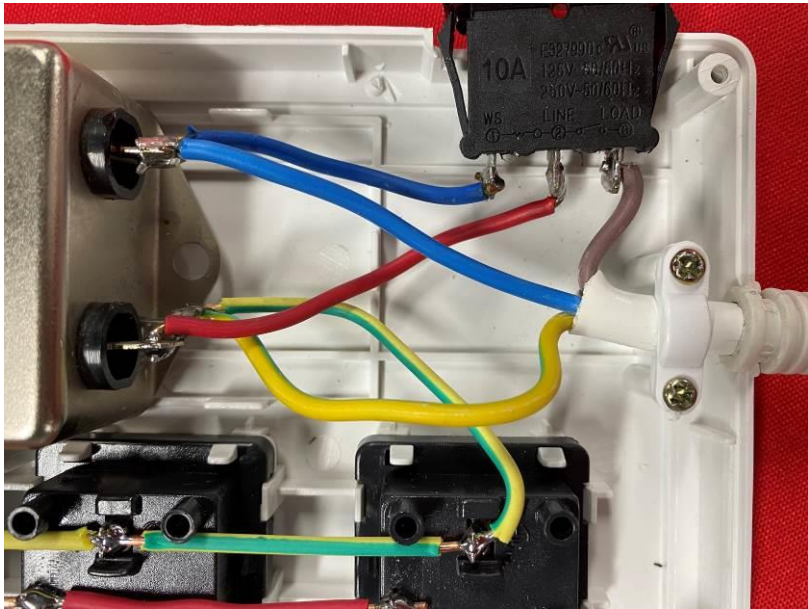

内部结构

DEA4-10A:



电源滤波器


样 品 照 片

60227IEC53 3×1.5mm²:



软 线


DM-10:

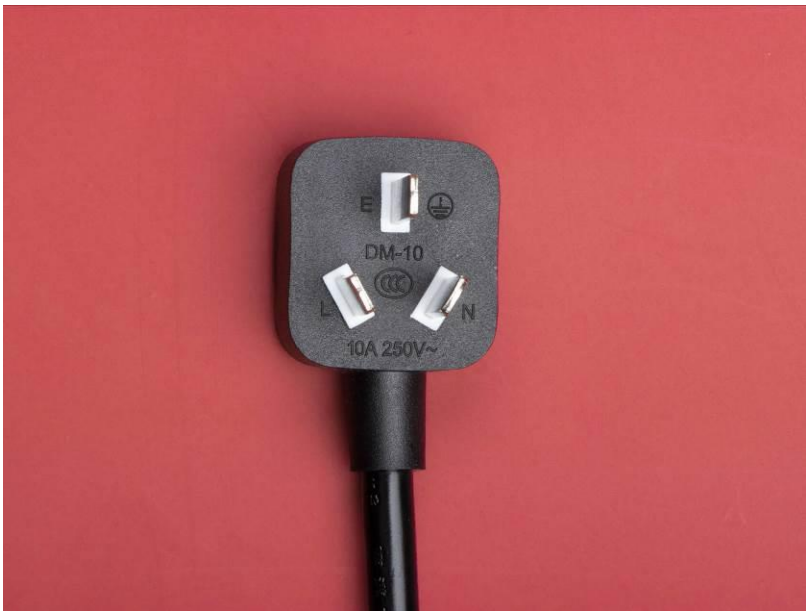

插 头

样 品 照 片

K1:

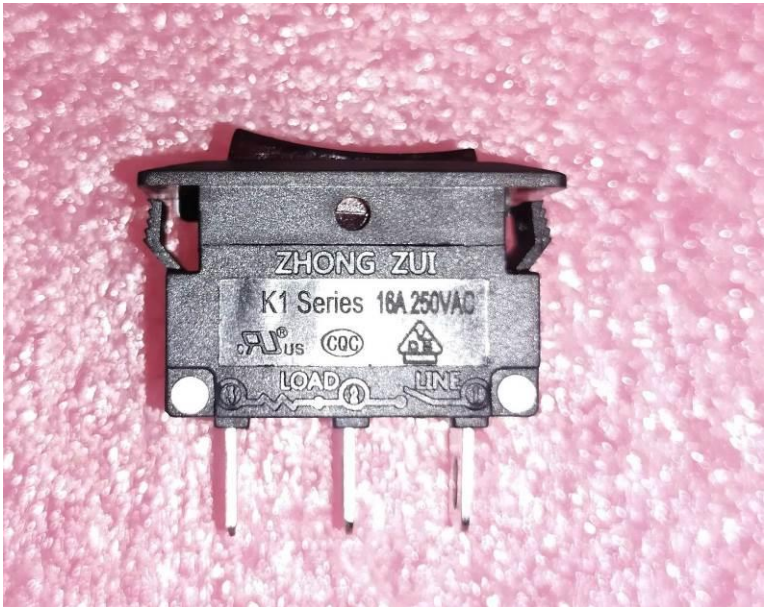

电流过载保护器

RK1-01:



跷板开关

样 品 照 片

YB-10:



插 头

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	10A 250V~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号.....:	N、  、L	P
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DM-10A-XG8-KF、 DM-10A-XG6-K2、DM-1004-K	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N		P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征,除非:		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒,如 IP 代码高于 IP20,其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面,并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座,应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书,给出其位置和特殊措施(例如:安装盒、安装面的类型、插头等),确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用,清晰可辨:用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求。符合相应标准的插头,应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座。并通过相应检查	符合 GB/T1002-2021 图 2、图 4 要求	P
9.2	插头和插座不应出现的场合:		P
	插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座场合; 插头应不能与带电极数不同的插座场合; 0类设备的插头应不能与带接地触头的插座场合; 0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时,应以合适的量规施力 1min,所施加的力为:		P
	—150N (额定电流≤16A)		P
	—250N (额定电流>16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件:试验应在 40℃±2℃的环境下进行		P

10	防触电保护		P
10.1	插座按正常使用要求安装和接线后,带电部件不易触及,试验期间,附件不得变形,带电部件不得触及		P
	插头或移动式插座用图 8 的方法,以 150N 的力压在两个扁平平面之间达 5min,标准规定的、用以确保安全的那些尺寸不得过度地改变		P
10.2	按正常使用要求接线和安装后仍是易触及的部件应由绝缘材料制成(用于固定底座和盖或盖板的小螺钉之类除外)		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	固定式插座的盖或盖板和插头和移动式插座的易触及部件, 如能满足 10.2.1 条或 10.2.2 条的要求, 可以用金属材料制成		P
10.2.1	金属盖或盖板要用固定到盖或盖板或本体上的绝缘衬垫或绝缘隔层所形成的附加绝缘的保护		P
10.2.2	金属盖或盖板应通过低阻连接自动接地		N
10.3	插头的任一个插销, 在其他任何插销处于易触及状态时, 不能与插座的带电插套插合		P
	对装有金属盖或盖板的固定式插座, 当另一个或一些插销与金属盖或盖板相接触时, 任何一个插销与插套之间的间隙至少应为 2mm(mm)		N
10.4	插头的外部部件应由绝缘材料制成		N
	与插销同轴, 环绕插销的环(如有)的总尺寸应不超过 8mm		N
10.5	带保护门的插座, 在不插入插头的情况下, 用图 9 和图 10 的探针是不能触及到带电部件; 插头拔出时, 带电插套应会自动被遮蔽; 保护门应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动, 而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的。应能通过图 9、图 10 的探针测试		P
10.6	插头的插入不会使插座的接地插套出现危及安全的变形		P
	试验之后, 插座仍然应符合第 9 章的要求		P
10.7	加强保护的插座按正常使用要求安装接线时, 带电部件不易触及		N
	插座在无插头插入的最不利条件下, 用图 10 探针向所有易触及表面施加 1N 的力, 不能触及带电部件		N

14	插头和移动式插座的结构		P
14.1	不可拆线电器附件应做到:		P
	若不使电器附件永久地无用, 便不能将软电缆从电器附件上拆下; 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		N
14.3	插头的插销应该是:		N
	插销应锁定, 不能旋转; 不拆散插头便不能拆下插销; 按正常使用接线并装配之后, 插销应牢牢固定在插头的本体里		N
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是: 锁定, 不得旋转; 只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下。		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
14.5	插套组件应有足够的弹性,确保有足够的接触压力		P
	不得用绝缘材料,陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外;应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触;插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构:		N
	应能使导线得到正确连接;线芯之间不得互相挤压;连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上;连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		N
14.8	可拆线移动式电器附件:端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件,若软缆在其固定部件中滑动,载流导线比接地导线先受力		P
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时,也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件,应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N
	是否合格,通过下列试验检查	☐ 可拆线 14.10.1 ☒ 不可拆线非模压 14.10.2 ☐ 不可拆线模压 14.10.3	P
14.11	可拆线移动式电器附件:		N
	如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的;软线固定部件,或至少其一部分,应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分,或与之永久地连接在一起的;不得采用权宜措施;软线固定部件适合连接不同类型的软缆;用于夹紧软缆用的螺钉,应不用于固定任何其他元件;软线固定部件为绝缘材料制品,或装有固定到金属部件的绝缘衬垫;软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		N
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件,应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
14.13	插销插入孔用的衬套, 应不能从外面拆除, 亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14.15	插头的插入面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插入面的突出物而不能与插头完全插入		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件, 当被装上电缆后, 应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后, 除插入面之外, 应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插入的情况下, 应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料, 如: 青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为 II 类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上, 则电线组件应装有 II 类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上, 则加长电线组件应装有 II 类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件 (开关、熔断体等) 应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热, 或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 16A, 250V 的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销, 额定值不大于 16A, 250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h(V):		N
	插销的温升不得超过 45K (K)		N
14.23.2	为使插入面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合 13.22 和 13.23 的要求		N

19	温升		P
	电器附件在结构上应能符合温升试验要求	见附表 19	P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
20	分断容量		P
	电器附件应有足够的分断容量		P
	100 个行程, 插拔速率.....:	30 个/min	—
	试验电压 $1.1V_n$ (V)	275	—
	试 验 电 流 $1.25I_n$ (A) ; ($\cos\phi=0.6\pm0.05$).....:	12.5	—
	多位插座, 要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验		P
	试验期间, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后, 不得出现影响进一步使用的损坏; 插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏		P

21	正常操作		P
	电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响		P
	应按照图 43 规定的程序进行如下试验:	☒ 点① ☐ 点② ☐ 点③	P
	试验条件:		P
	10000 个行程; 插拔速率.....:	30 个/min	—
	试验电压 V_n (V), 试验电流 (A); ($\cos\phi=0.8\pm0.05$).....:	250, 10	—
	试验电流通过:		P
	插头的每一次插入和拔出过程中使电流通过 ($I_n\leq 16A$)		P
	在一次拔插过程中通以试验电流, 另一次拔插过程中则不通电流 ($I_n>16A$)		N
	对多位插座, 试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验		P
	试验过程中, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后, 试样不得出现		P
	会影响今后使用的磨损; 外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化; 会影响插销正常工作的插孔的损坏; 电气或机械连接的松脱; 密封胶渗漏		P
	对带保护门的插座, 用探针对保护门施加相应的力, 探针不得触及带电部件, 应能通过 10.5 条的试验。		P
	温升试验 (按第 19 章):	见附表 21	P
	电气强度试验 (按第 17.2 条款):	见附表 21	P

22	拔出插头所需的力		P
	电器附件应能使插头容易插入和拔出, 并能防止插头在正常使用时脱出插座		P
	额定电流 (A)	10	P
	极数.....:	2P、2P+E	P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
22.1	最大拔出力的验证		P
	——最大拔出力 (N)	40、50	—
	插头不得留在插座里		P
22.2	——最小拔出力的验证		P
	——最小拔出力 (N)	1.5	—
	在 30s 内, 量规不得从插套组件脱落		P

23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件, 使导线的护套受到保护而不被磨损; 软缆的铠装套, 如有, 应夹紧在软缆固定部件里		N
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力; 软缆的铠装套, 如有, 应将其固定在电器附件内		P
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		P
	试验之后, 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	见附表 23.2	P
	电气连接点不得断开		P
	对可拆线电器附件:		N
	试验之后: 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$, 导线端在端子里不得有明显移动	见附表 23.2	N
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		N
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm^2) ...		—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB/T5023 或 GB/T5013 要求的软缆		P
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		P
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		P
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处不会过度弯曲		P
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		P
	弯曲试验 (10000 次):		P
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路	见附表 23.4	P
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的	见附表 23.4	P

24	机械强度		P
	电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度, 能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力		P
24.1	冲击试验: 9 次冲击		P
	试验后, 不得损坏, 带电部件不得变为易触		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	及		
24.2	滚桶试验:		N
	跌落次数(次).....:		—
	试验后:		N
	无任何零部件脱落;插销不得变形以致无法插入标准插座,并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求(用平均特性的插座检查);先朝一个方向,再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时,插销不得转动		N
24.3	普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上,然后再固定到平钢板上		N
	试验期间和试验后,插座均不得损坏		N
24.4	低温冲击试验:		P
	试验后,不得损坏		P
24.5	压缩试验:		N
	试验后,试样不得损坏		N
24.6	螺纹压盖的力矩试验:		N
	试验后,压盖及试样的外壳不得出现损坏		N
24.8	带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力		P
	插销不得与带电部件接触,试验后,插座不得损坏。		P
24.9	移动式电器附件:机械强度试验:		N
	试验后,试样不得损坏,部件不得松动或脱落		N
	IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验		N
24.10	验证插销在插头上的牢固程度的试验:		N
	试验之后,插销在插头本体的位移不得大于 1mm(mm).....:		N
24.11	移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层,如果挂到墙上可能会经受机械应力,那么隔层要进行相应的试验		N
	把圆柱型钢棒压在最不利的位置上,施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s:		N
	试验后,钢棒不得刺入隔层		N
24.12	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力(N),朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:	60	P
	试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件		P
24.13	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上,朝垂直于插座插合面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s...:	50	P
	试验过程中,悬挂装置不得断裂,即使断裂,也不能触及带电件		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24.14	盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性验证:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加 40N 或 80N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.3	对于插头和移动式插座, 对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力, 直到达到 80N, 并保持 1min, 在试验期间, 盖、盖板或其部件应不脱出, 然后用 120N 的力重复本试验		N
	a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件, 在本试验期间可以脱出, 但试样应不出现本标准意义范围内的损坏		N
	b) 对不可拆线非模压电器附件, 在试验期间, 盖、盖板或其部件可以脱出, 但该电器附件应永久失效		N
24.15	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 或 20N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.16	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.17	用图 32 量规推向盖或盖板的每一边, 量规要垂直地放在受试的每一边.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—
24.18	用 1N 的力施加图 35 的量规, 量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—
24.19	将移动式插座的盖子放置在一个环境温度 $(25 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ 、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。		—
	施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N
	旋转 90° , 施加 $(20 \pm 2)\text{N}$ 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第5个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	在第6个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:		N
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	MAX2500W 最大电流: 10A 最大功率: 2500W	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:		N
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第5行后增加:相线 L.....:		P
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N

9	尺寸检查		P
9.1	在第4段之后, 增加: 移动式插座上允许将 GB/T 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:		P

10	防触电保护		P
10.1	GB/T 2099.1—2008 的本章替换为		P
	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P
	是否合格, 通过观察检查, 必要时, 通过下列试验检查		P
10.2	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	试验期间, 试验探针不得接触到带电部件		P
14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB/T 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求	GB/T 5023	P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极。若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		N
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座, 测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格, 通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座, 如带有熔断器的插头或过电流保护器件, 插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流	DM-10A-XG8-KF	P
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座, 插头的额定电流应至少是如下的电流, 二者之中取较小值: ——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和, 或 ——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流	DM-10A-XG6-K2	P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压, 是否合格, 通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		N
24	机械强度		P
24.8	增加如下内容: 对由 N 极插销驱动打开的保护门, 不需要进行本试验		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
19	附表19：温升试验		P
	电器附件额定电流 (A)	10	-
	电器附件类型（不可拆线/可拆线）	不可拆线	-
	软缆的类型，线芯数和横截面积（mm ² ）	60227IEC53 3×1.5	
	表15规定的标称横截面积(mm ²)，导线类型（硬单芯/硬绞合/软线）	N	-
	螺钉或螺母直径（mm），力矩(Nm)	N	-
	试验电流 (A)	16	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-10A-XG8-K F	单相两极部分：L-N：	26.7	45
	单相两极带接地部分：L-N：	27.7	45
	单相两极带接地部分：L-E：	27.5	45
	保护门	24.4	(25.3条测试参考温升值)
备注：/			

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
21	附表21: 正常操作测试后温升试验		P
	额定电流 (A).....	10	-
	试验电流 (A).....	10	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-10A-XG8-KF	单相两极部分: L-N:	24.1	45
	单相两极带接地部分: L-N:	24.3	45
	单相两极带接地部分: L-E:	24.8	45
	附表21: 正常操作测试后电气强度试验		P
17.1.1中序号	电压施加位置:	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间 (插头插合时)	1500	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插合时)	1500	未出现
备注:/			

23.2	附表 23.2: 拉力和力矩试验					P
	电器附件额定电流 (A).....	10				-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线				-
	表 17 规定的最小/最大横截面积(mm ²) (可拆线电器附件)	N				-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm) (可拆线电器附件).....	N				-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积(mm ²)	拉力 (100 次) (N)	表 18 规定的扭矩 (1 min) (Nm)	位移 (mm)	
DM-10A-XG8-KF	60227IEC53	3×1.5	60	0.25	<1.5	P
备注: /						

23.4	附表 23.4: 弯曲试验				P
	额定电流 (A)	10			-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积 (mm ²)	试验电流(A)	重量 (N)	

GB/T 2099.1					
条款	检 验 项 目 和 要 求		检 验 结 果		判 定
DM-10A-XG8-KF	60227IEC53	3×1.5	10	20	P
备注：/					

判定：P 试验结果符合要求；
F 试验结果不符合要求；
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验



零件清单					
零件名称	制造厂	材料名称	型号	技术数据	认证和附注
外壳	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110	--	--
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110	--	--
插孔面板	奇美实业股份有限公司	PC	--	--	--
内衬板	奇美实业股份有限公司	PC	--	--	--
底座	奇美实业股份有限公司	PC	--	--	--
插套	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5±0.05mm	--
弹簧	宁波名力弹簧有限公司	碳素弹簧钢	BT-03	--	--
跷板开关	乐清市环盛电子有限公司	--	KCD791	15A 250VAC T85/55	CQC03002005204
	宁波万事达综研电气有限公司		RK1-01	16A 250VAC	CQC03002003652
	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙)		KY-201	16A 250VAC	CQC19003232196
电流过载 保护器	申请人、制造商: 慈溪市超新电器有限公司 生产厂: 宁波市士鑫电器有限公司	电流敏感控制器(保护开关)	ST-001	10/16A 125V/250VAC	CQC12002077368
	浙江磐安中最电器有限公司	电流过载保护器	K1	10/16A 125V/250VAC	CQC15002137086
	东莞丹罗电器有限公司	设备用断路器	L8	10/16A 125V/250VAC	20209803070080 48 CQC20160103078 46617
	慈溪云飞电气有限公司	电流保护器	YF	10/16A 125V/250VAC	CQC11002060080
单相两极带 接地不可拆 线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	--	YB-08、YB-10	10A 250V~	CCC 20110102015206 10
	申请人: 宁波金涛电子有限公司 制造商、生产厂: 余姚市无线电十五厂		TS08		CCC 20020102010119 93
	申请人、制造商: 宁波德木电器有限公司 生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂		DM-10		CCC 20220102015078 50
	宁波慈天电线电缆有限公司		G3-1		CCC 20180102010391 42
	宁波乔普电器有限公司		PSB-10		CCC 20050102011600 72

零件清单					
零件名称	制造厂	材料名称	型号	技术数据	认证和附注
聚氯乙烯绝缘软电缆电线	申请人、制造商: 宁波金涛电子有限公司 生产厂: 余姚市无线电十五厂	—	60227IEC53 00/500V (RVV)	3×1.5mm ² 3×1mm ²	CCC 20040101051249 89
	慈溪市星磊线缆厂				CCC 20140101057133 40
	宁波瑞川电子科技有限公司				CCC 20110101054663 60
	宁波乔普电器有限公司				CCC 20040101051384 18
电源滤波器 (DM-1004-K 专用)	成都盟胜电子有限公司	—	DEA4-10A	10A 250VAC 50/60Hz	CQC15001133137

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究

地 址：杭州市萧山区建设三路 398 号

邮政编码：311215

电 话：0571-56160086

E-MAIL: mj@zaiq.org.cn

