


## CY4502 EZ-PD™ CCG2开发套件

通过CY4502，设计师可以评估Type-C型EMCA（电子辨识线缆组件）线缆中的EZ-PD™ CCG2控制器的功能

- 从网址[www.cypress.com/CY4502](http://www.cypress.com/CY4502)上下载并安装最新的套件设置

### CY4502Setup.exe

- 打开该套件，然后验证该套件上的所有跳线器均为默认设置

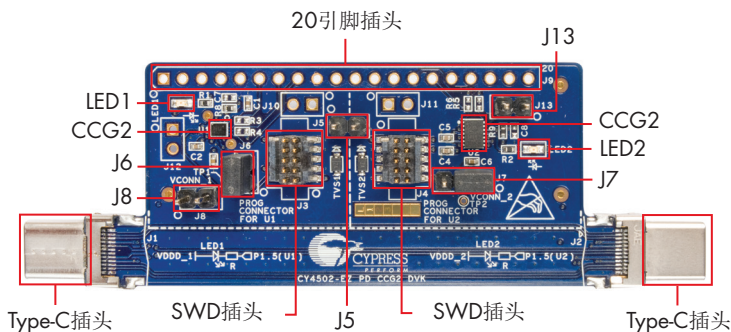


### 跳线器的默认设置

跳线器	设置
J5	打开
J6	关闭
J7	1 - 2
J8、J13	打开

CY4502电路板设计用于CCG1主机和设备演示电路板。当使用其他设置运行CY4502电路板时，请确保该电路板被放置在坚实的底座上。这是为了避免对CY4502 PCB和Type-C型连接器产生压力。

# CY4502 EZ-PD™ CCG2开发套件

- 在Type-C型使能主机（例如，笔记本电脑、计算机）和带有Type-C型插座的Type-C型使能器件（例如，监视器、USB硬盘）之间连接CY4502。CY4502上靠近主机的LED点亮则表示CY4502电路板被供电。现在，CY4502作为Type-C型EMCA线缆运行
- 如果Type-C型使能主机或器件不可用，那么请联系赛普拉斯以获取CCG1主机/设备演示套件，并按照CY4502 CCG2开发套件指南中介绍的步骤测试CY4502。更多关于CCG1的信息，请访问[www.cypress.com/CCG1/](http://www.cypress.com/CCG1/)
- 浏览到<Install Directory>\Cypress\CY4502 CCG2 DVK\<Version>\Documentation，从而获取CY4502 CCG2开发套件指南。32位操作系统（OS）的默认安装目录为C:\Program Files，64位操作系统的默认安装目录为C:\Program Files（x86）

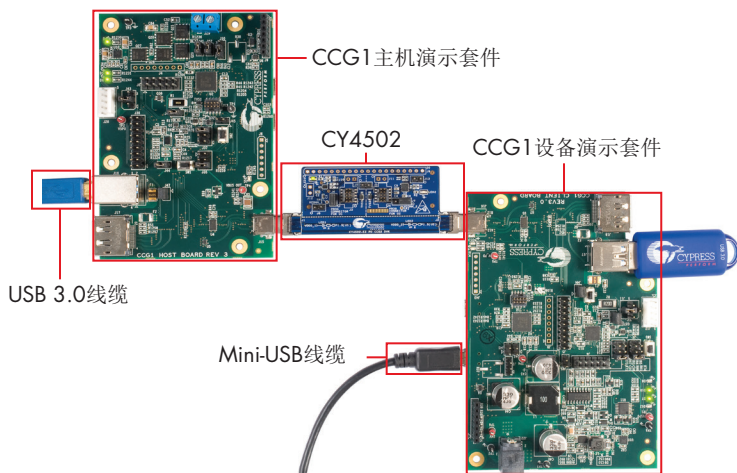

更多有关CY4502 EZ-PD CCG2开发套件的信息，请访问[www.cypress.com/CY4502](http://www.cypress.com/CY4502)  
要想获取技术支持，请访问[www.cypress.com/support](http://www.cypress.com/support)