NF Panelboards Gutter-Mounted Neutral Bonding Strap

Installation onto an NF Panelboard

Conector de puesta a tierra del neutro para montaje en acanaladura en tableros NF

Instalación en un tablero de alumbrado y distribución NF


Tresse de mise à la masse du neutre montée sur caniveau pour panneaux NF

Installation sur un panneau de distribution NF

Instruction Bulletin
Boletín de instrucciones
Directives d'utilisation

80043-768-01

Retain for Future Use. /
Conservar para uso futuro. /
À conserver pour usage ultérieur.

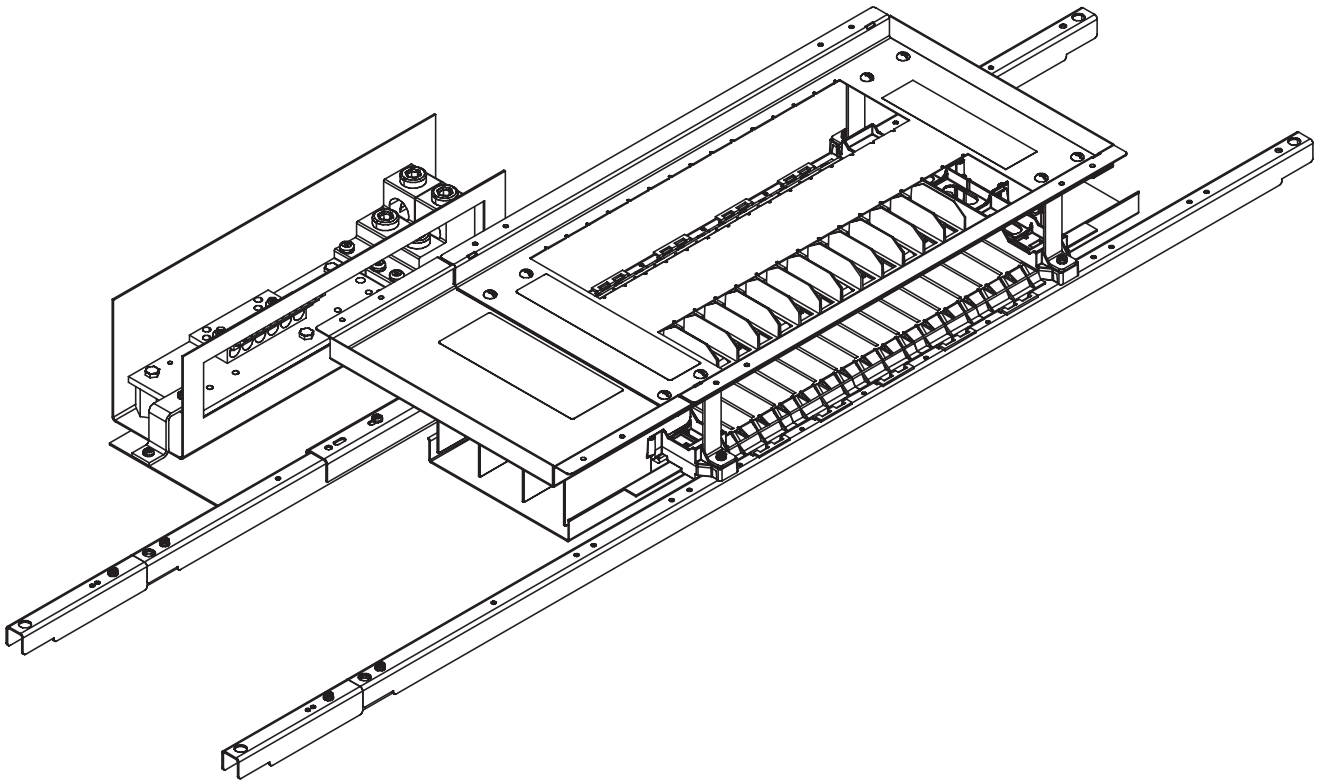

SQUARE D

by Schneider Electric

80043-768-01
08/2008
Peru, IN, USA

Instruction Bulletin

ENGLISH

NF Panelboards Gutter-Mounted Neutral Bonding Strap
Installation onto an NF Panelboard
Class 1670

Retain for future use.

Introduction

This bulletin contains instructions for installing a Square D® brand gutter-mounted neutral bonding strap kit onto a Square D brand NF panelboard manufactured by Schneider Electric.

Safety Precautions

⚠ DANGER


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Kit Contents

A. Neutral bonding strap (1)
B. 10-32 x 5/16-inch tapping screws (2)

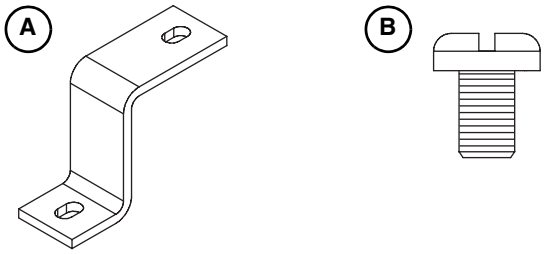

NOTE: Kit contents not shown to scale.

Tools Needed



- Slotted-head screwdriver
- #2 Square-head Robertson driver

© 2008 Schneider Electric All Rights Reserved


SQUARE D
by Schneider Electric

ENGLISH

Installing the Gutter-Mounted Neutral Bonding Strap Kit

Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard; follow all lockout/tagout procedures.

1 Align the neutral bonding strap with the holes in the neutral plate and mounting pan, as shown.

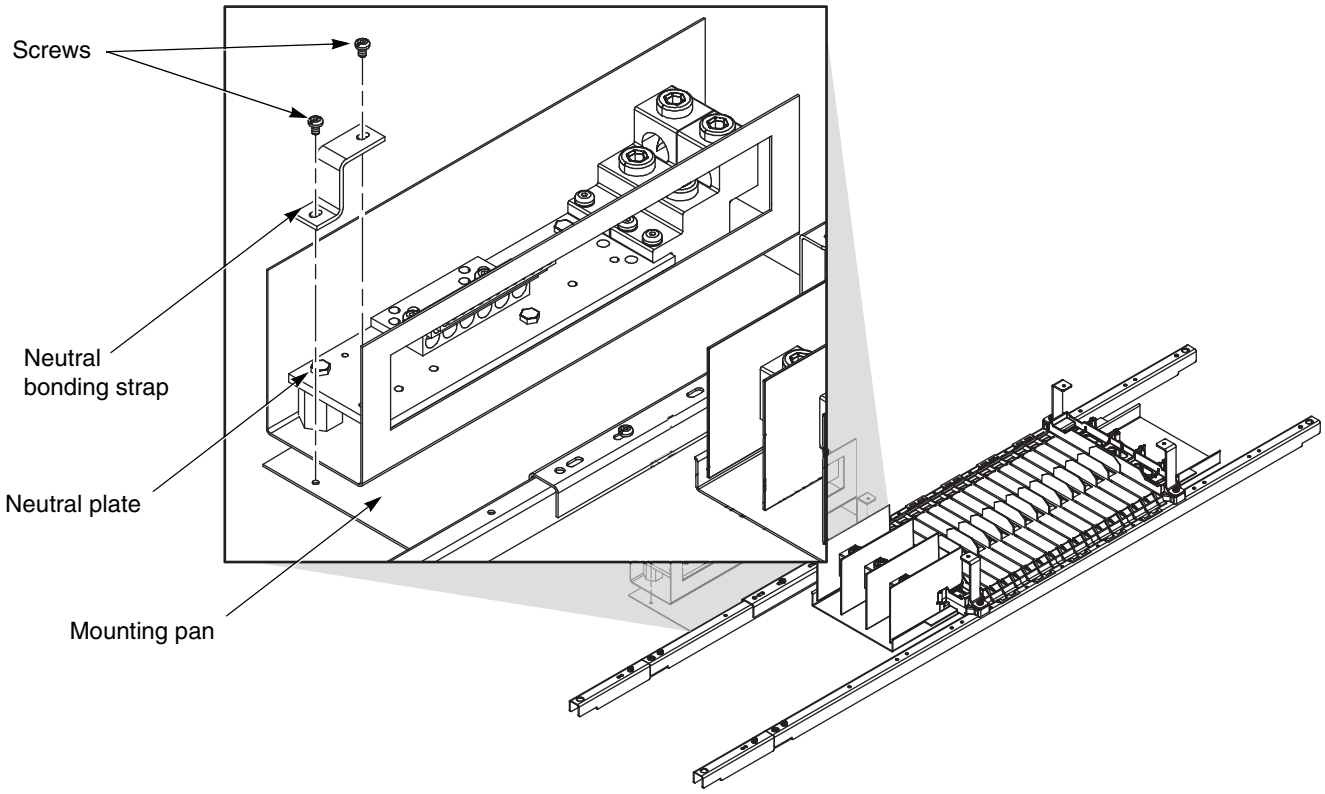

2 Attach the neutral bonding strap to the neutral plate and mounting pan with the 10-32 x 5/16-inch tapping screws in the kit. Tighten the screws to 20–25 lb-in (4.5–5.6 N•m).

For technical support on the installation of this kit, contact the Square D/Schneider Electric Customer Information Center at 1-888-SquareD (1-888-778-2733).

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

© 2008 Schneider Electric All Rights Reserved

80043-768-01
08/2008
Peru, IN, EUA

Boletín de instrucciones

Conector de puesta a tierra del neutro para montaje en acanaladura en tableros NF

Instalación en un tablero de alumbrado y distribución NF Clase 1670

Conservar para uso futuro.

ESPAÑOL

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones de instalación de un conector de puesta a tierra del neutro para montaje en acanaladura marca Square D® en un tablero de alumbrado y distribución NF marca Square D fabricados por Schneider Electric.

Precauciones de seguridad

⚠ PELIGRO


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO


- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Contenido del kit

A. (1) conector de puesta a tierra del neutro
B. (2) tornillos roscantes de 10-32 x 5/16





NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.

Herramientas necesarias



- Destornillador de punta plana
- Destornillador Robertson no. 2 (cabeza cuadrada)


© 2008 Schneider Electric Reservados todos los derechos

SQUARE D
by Schneider Electric

Instalación del conector de puesta a tierra del neutro para montaje en acanaladura

Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro del tablero de alumbrado y distribución y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado.

1 Alinee el conector de puesta a tierra del neutro con los agujeros en la placa neutra y en la base de montaje como se ilustra en la figura.

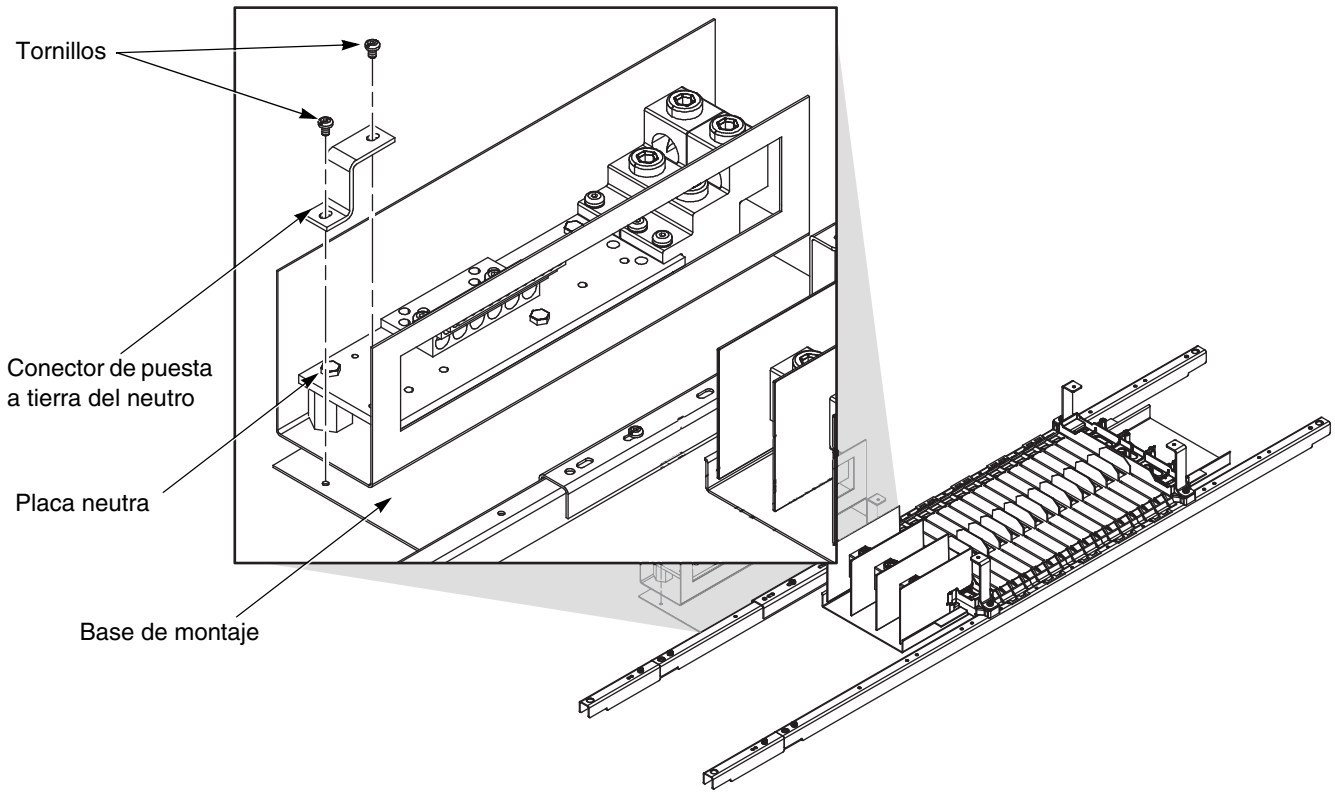

2 Instale el conector de puesta a tierra del neutro en la placa neutra y base de montaje empleando los tornillos roscantes de 10-32 x 5/16 incluidos con el kit. Apriete los tornillos de 4,5 a 5,6 N•m (20 a 25 lbs-pulg).

Para obtener asistencia técnica sobre la instalación de este kit, póngase en contacto con el Centro de información al cliente de Square D/Schneider Electric llamando al 01 800 724 63 43 37 (en México) o al 1-888-778-2733 (en EUA).

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

© 2008 Schneider Electric Reservados todos los derechos

80043-768-01
08/2008
Peru, IN, É.-U.

Directives d’utilisation

Tresse de mise à la masse du neutre montée sur caniveau pour panneaux NF

Installation sur un panneau de distribution NF Classe 1670

À conserver pour usage ultérieur.

Introduction

Ce bulletin contient les directives pour l'installation d’une tresse de mise à la masse du neutre montée sur caniveau de la marque Square D® dans un panneau de distribution NF de la marque Square D fabriqués par Schneider Electric.

Mesures de sécurité

⚠ DANGER


RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC


- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Contenu du kit

A. Tresse de mise à la masse du neutre (1)
B. Vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po (2)





REMARQUE : Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

Outils nécessaires



- Tournevis à tête fendue
- Tournevis à pointe Robertson (carrée) nº 2


© 2008 Schneider Electric Tous droits réservés

SQUARE D
by Schneider Electric

Installation de la tresse de mise à la masse du neutre montée sur caniveau

Couper toutes les alimentations à cet appareil avant de travailler à l'intérieur du panneau de distribution et observer toutes les procédures d'interverrouillage et d'étiquetage.

1 Aligner la tresse de mise à la masse du neutre avec les trous dans la plaque du neutre et la cuve de montage, comme indiqué.

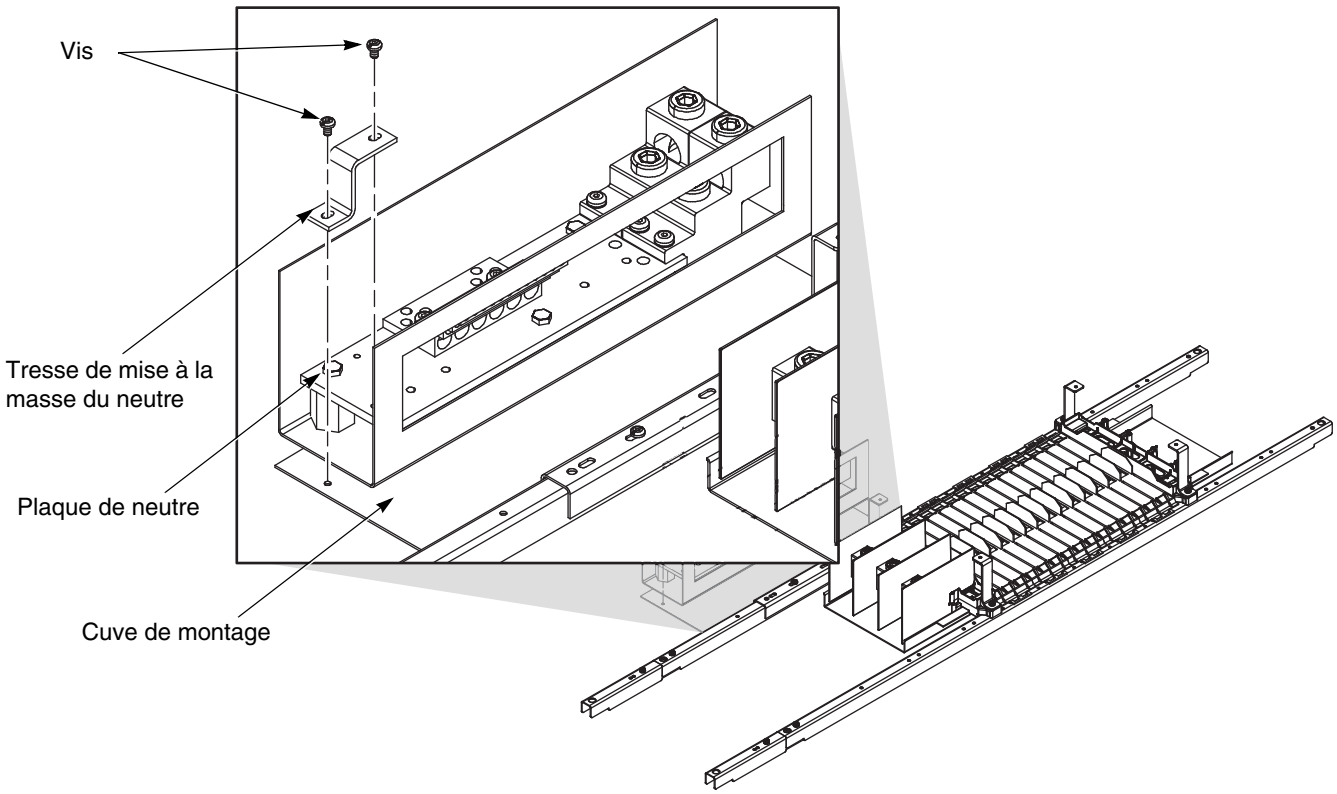

2 Fixer la tresse de mise à la masse à la plaque du neutre et à la cuve de montage à l'aide de vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 comprises dans le kit. Serrer les vis au couple de 4,5 à 5,6 N•m (20 à 25 lb-po).

Pour obtenir une assistance technique sur l'installation de ce kit, contacter le centre d'informations à la clientèle Square D/Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.).

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

© 2008 Schneider Electric Tous droits réservés

Notes

Notes

NF Panelboards Gutter-Mounted Neutral Bonding Strap
Conector de puesta a tierra del neutro para montaje en acanaladura en tableros NF
Tresse de mise à la masse du neutre montée sur caniveau pour panneaux NF

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us

80043-768-01 **08/2008**
© 2008 Schneider Electric
All Rights Reserved

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

80043-768-01 **08/2008**
© 2008 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

80043-768-01 **08/2008**
© 2008 Schneider Electric
Tous droits réservés



80043-842-01
08/2018

California Proposition 65 Warning—Nickel Compounds and Bisphenol A (BPA)

Advertencia de la Proposición 65 de California—compuestos de níquel y Bisfenol A (BPA)

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—composés de nickel et Bisphénol A (BPA)

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca

© 2018 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés