三、原始数据记录

1. T的测量及C的计算

$\tau = 26ms$

$C = \frac{\tau}{R} = \frac{26ms}{10k\Omega} = 26\mu F$

该次试验未写预习报告，可在书上抄一部分或参考文件“大物实验（1）”

2. 两交流信号相位差的测量

(1) 电工学法

$\varphi_0 = \arctan(2\pi f(R)) \approx 17.44^\circ$

(2) 双踪显示法

$x = 1ms \quad x_T = 20ms \quad \varphi_1 = \frac{x}{x_T} \times 360^\circ = 18^\circ$

$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_0}{\varphi_0} \times 100\% \approx 3.2\%$

(3) 李萨如图法


$A = 20.2V \quad B = 6.8V \quad \varphi_2 = \arcsin\frac{B}{A} = 19.67^\circ$

$E = \frac{\varphi_2 - \varphi_0}{\varphi_0} \times 100\% = 13.8\%$

教师签字 朱新栋

日　　期 11.29

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

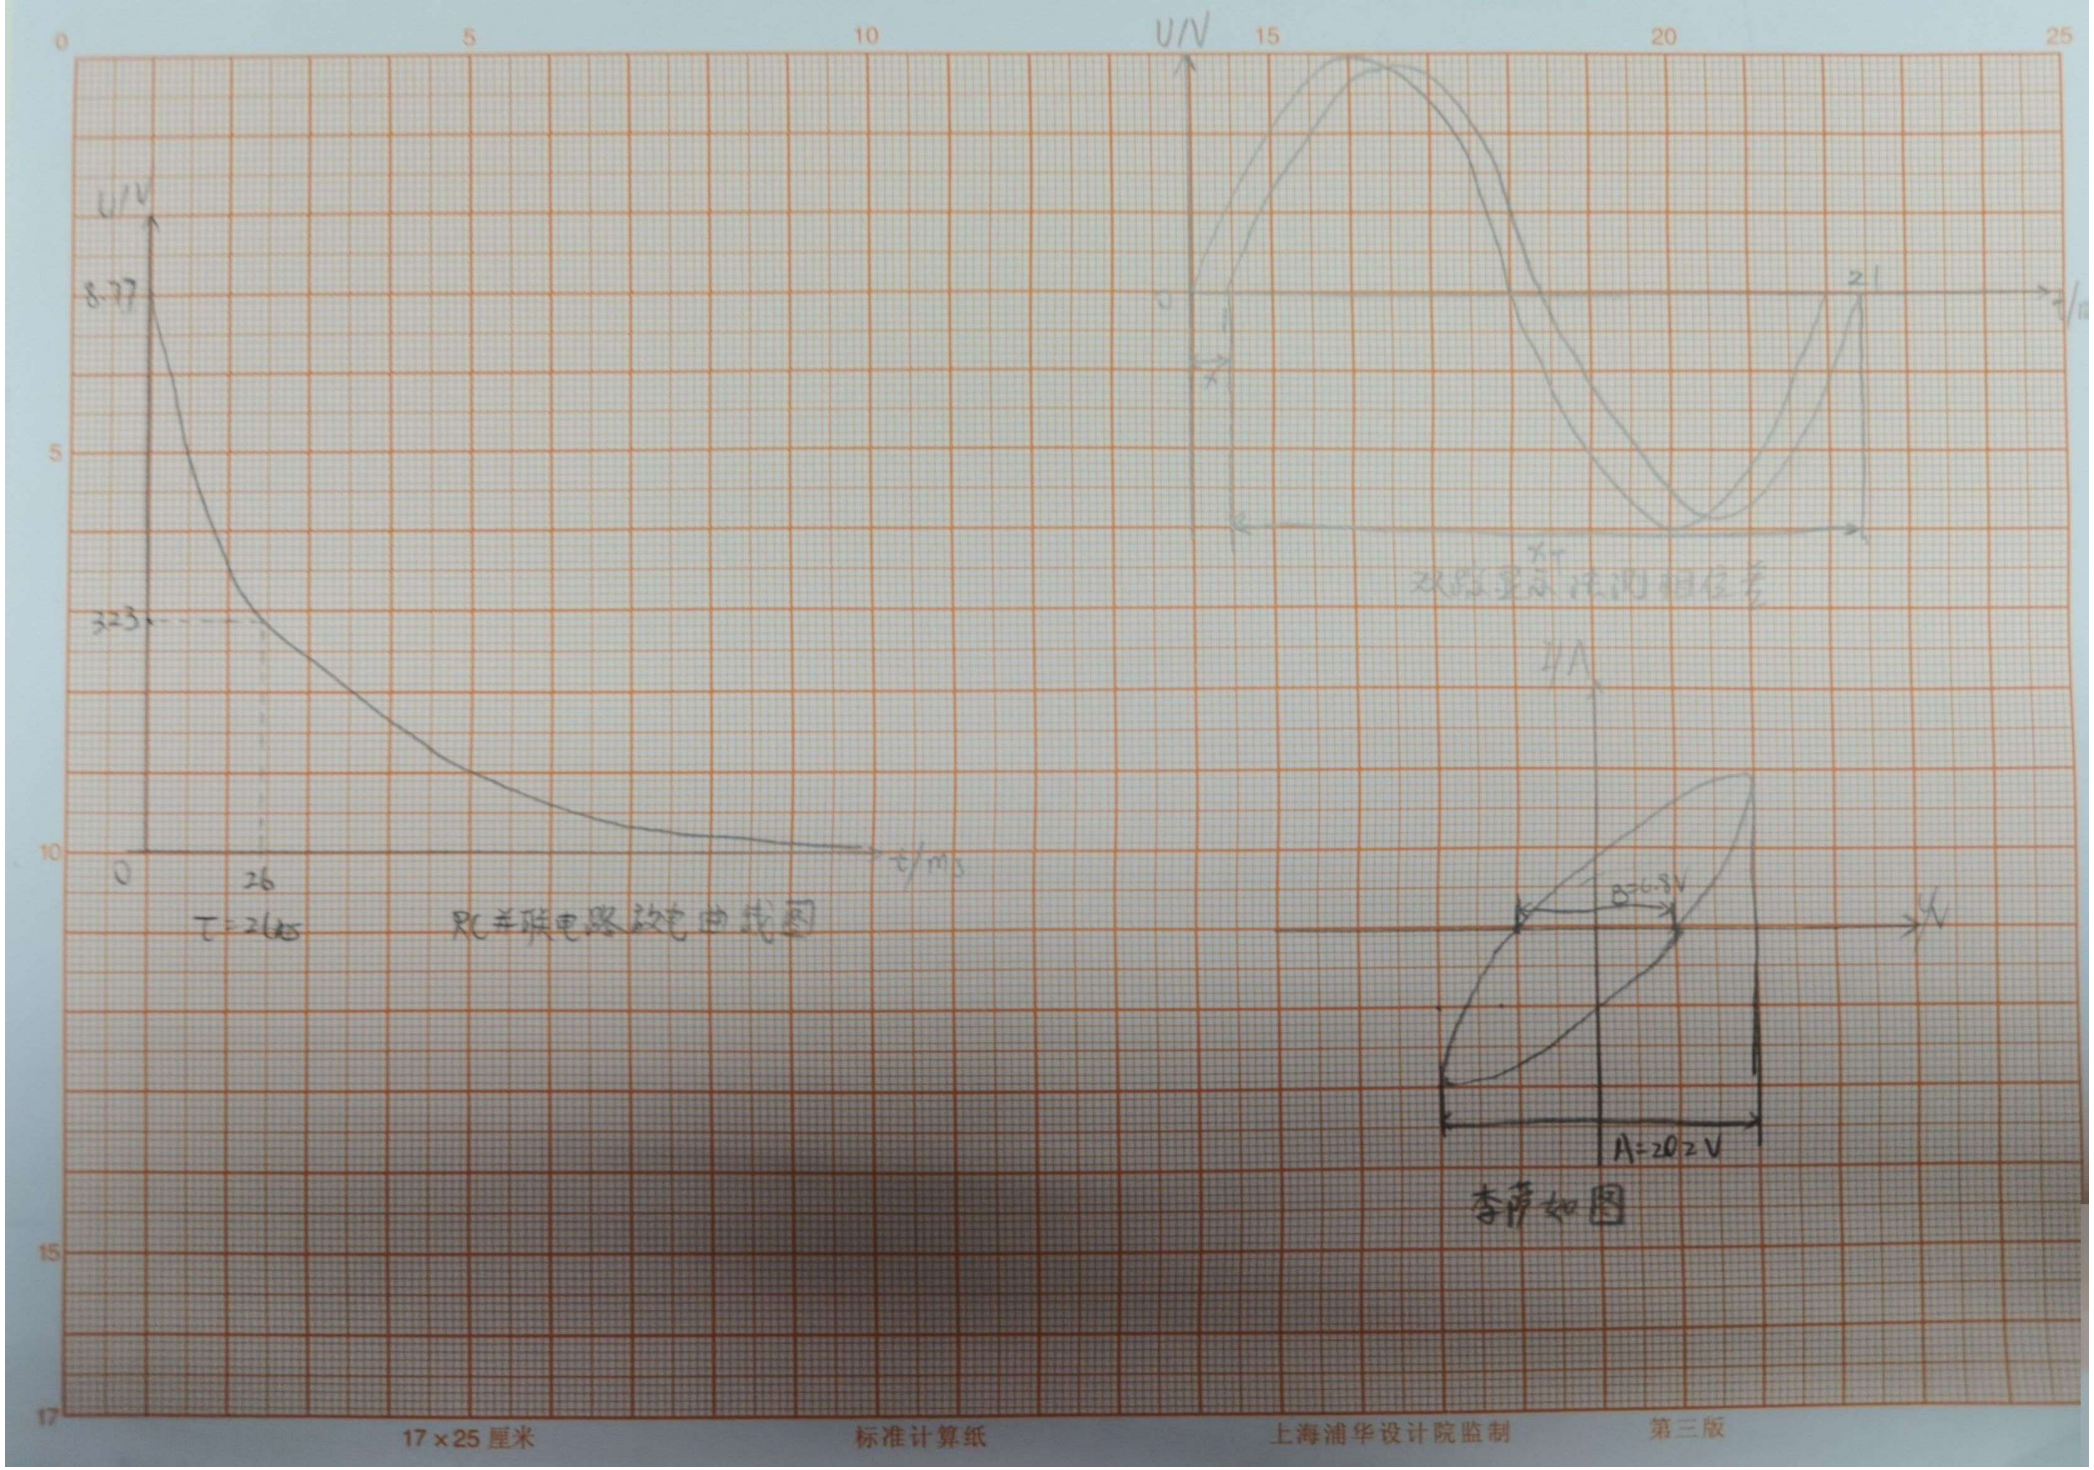

17×25 厘米 标准计算纸 上海浦华设计院监制 第三版

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App