Guia de Comissionamento
Linha Smart DC (30 kW)

1. SEGURANÇA


INDICAÇÃO

- Requisitos de qualidade para o pessoal de instalação e manutenção: Possuir o certificado de qualificação ou experiência em instalação e manutenção de sistemas elétricos de potência e ter a qualificação para realizar trabalhos relevantes (como trabalho sob tensão). Além disso, eles devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades operacionais: -Ter conhecimentos básicos e habilidades de instalação do carregador. -Ter conhecimentos básicos e habilidades de operação de fiação de linha de energia elétrica. -Ter conhecimentos e habilidades básicas de segurança de energia e ser capaz de ler o conteúdo deste manual.


AVISO

- Não desmonte, repare ou reinstale componentes internos do carregador e as instalações auxiliares relevantes sem permissão. A operação inadequada pode causar danos, vazamentos de água, vazamentos elétricos e outros danos ao carregador ou possíveis lesões pessoais. Se você precisar de manutenção, modificação etc., entre em contato com o atendimento ao cliente LIVOLTEK.

- As instruções contidas neste manual devem ser rigorosamente seguidas, caso contrário, podem ter potenciais riscos de segurança ou falhas nos dispositivos de segurança. Embora as dicas de segurança relevantes sejam descritas neste manual, deve-se prestar atenção às normas de segurança e às normas de prevenção de acidentes de acordo com a aplicação correspondente.

2. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo fornecer diretrizes claras e detalhadas para a instalação, checagem, e comissionamento da linha de equipamentos de recarga Livoltek Smart DC Wallbox, oferecido na potência de 30 kW. Ele foi elaborado para CONSULTA INTERNA E EXTERNA, auxiliar técnicos e engenheiros responsáveis pela implementação de eletropostos utilizando equipamentos Livoltek a:

- Definir requisitos de projeto para instalação do equipamento de recarga;
- Instalar o equipamento de maneira adequada seguindo o checklist contigo neste documento;
- Comissionar e configurar o equipamento para plena operação.

Toda instalação de equipamentos desta magnitude deve ser feita por profissionais habilitados e acompanhamento de um responsável técnico para a garantia de qualidade e segurança.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do suporte técnico especializado da Livoltek pelo canal de comunicação WhatsApp, número +55 11 93288-5162.


3. ORIENTAÇÕES INICIAIS

A instalação e o comissionamento dos carregadores Livoltek da linha Smart DC Wallbox, de 30 kW, devem ser realizados rigorosamente conforme as etapas descritas neste documento. O não cumprimento das instruções poderá acarretar em falhas de funcionamento, riscos à segurança e, sobretudo, perda da cobertura de garantia do equipamento. Reforçamos que todos os procedimentos aqui descritos foram desenvolvidos para garantir a integridade do sistema, a segurança da operação e a conformidade técnica exigida para instalações de infraestrutura de recarga em ambientes públicos e privados.


Para garantir um processo seguro e eficiente, a Livoltek disponibiliza suporte remoto durante a etapa de start-up do carregador. Esse acompanhamento pode ser agendado com pelo menos uma semana de antecedência e inclui esclarecimento de dúvidas técnicas, verificação dos parâmetros essenciais e aplicação da atualização de firmware mais recente, quando necessário. Recomendamos fortemente que este suporte seja solicitado sempre que a instalação for realizada por equipes que ainda não estejam plenamente familiarizadas com a linha Smart DC Wallbox.

Durante todas as etapas de instalação, checagem, e comissionamento dos carregadores Smart DC Wallbox, é obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, tais como luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, vestimenta de segurança e calçado apropriado, conforme as normas regulamentadoras aplicáveis. Além disso, devem ser utilizadas apenas ferramentas devidamente calibradas e compatíveis com os padrões elétricos e mecânicos do equipamento. O não uso de EPIs ou o emprego de ferramentas inadequadas pode comprometer a segurança da equipe técnica, além de gerar danos ao equipamento e invalidar a garantia de fábrica.



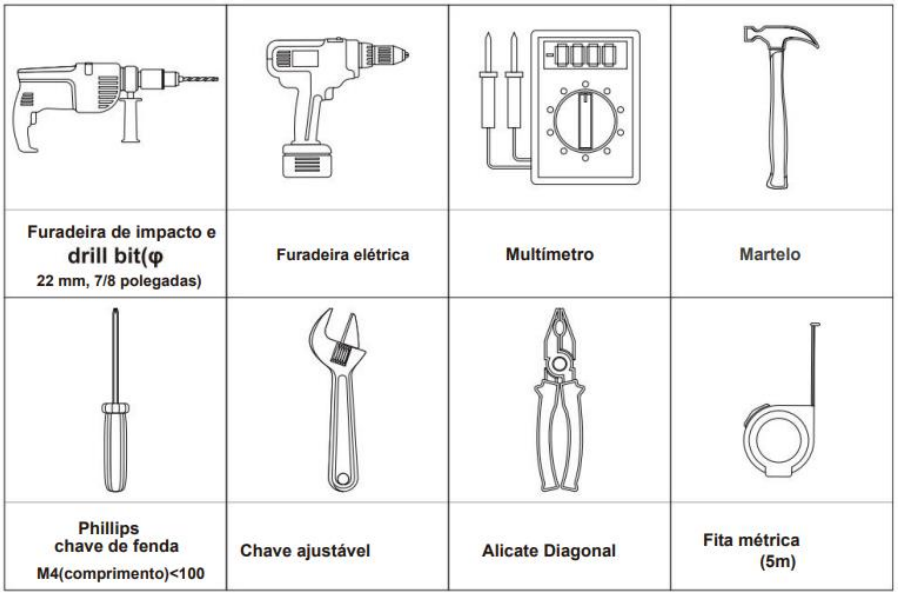

4. DESEMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO

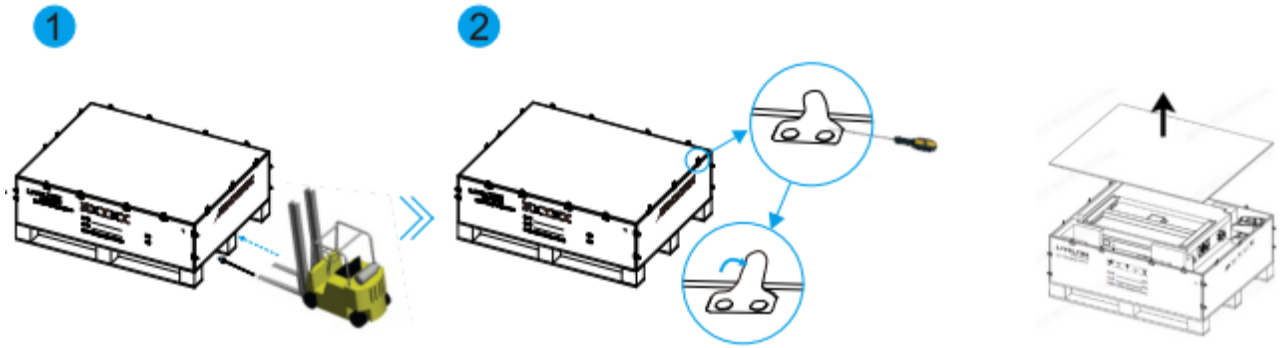


Passo 1: Utiliza uma empilhadeira para transportar o equipamento até o local destinado;
Passo 2: Use ferramentas para abrir as fivelas da embalagem externa;
Passo 3: Remova as tampas, e em seguida, retire a base de fixação para instalar no local, e então o carregador poderá ser levantado manualmente (recomenda-se que mais de uma pessoa faça a movimentação do equipamento).
Passo 4: Verifique o equipamento para garantir que não houve nenhum dano ocasionado pelo transporte. Qualquer avaria contate o suporte Livoltek imediatamente.


5. INSTALAÇÃO

Ao escolher o local de instalação do equipamento, certifique-se de que ele terá o espaço mínimo indicado, bem como o nivelamento adequado da base.

Montagem em parede:

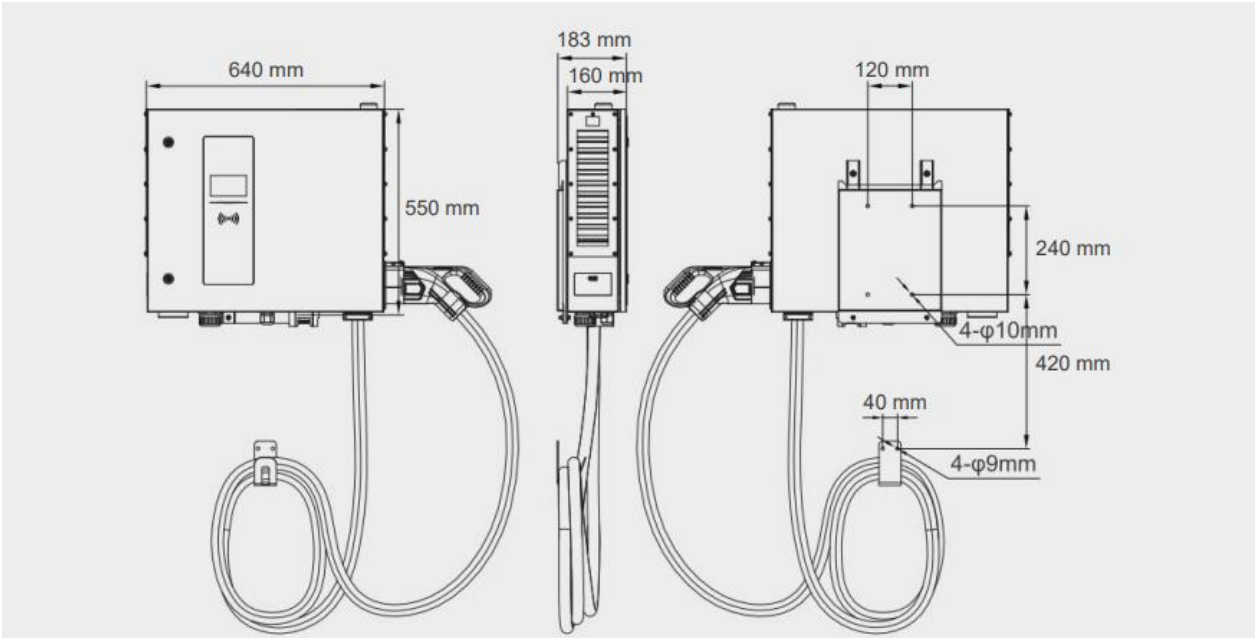

Montagem em pedestal:

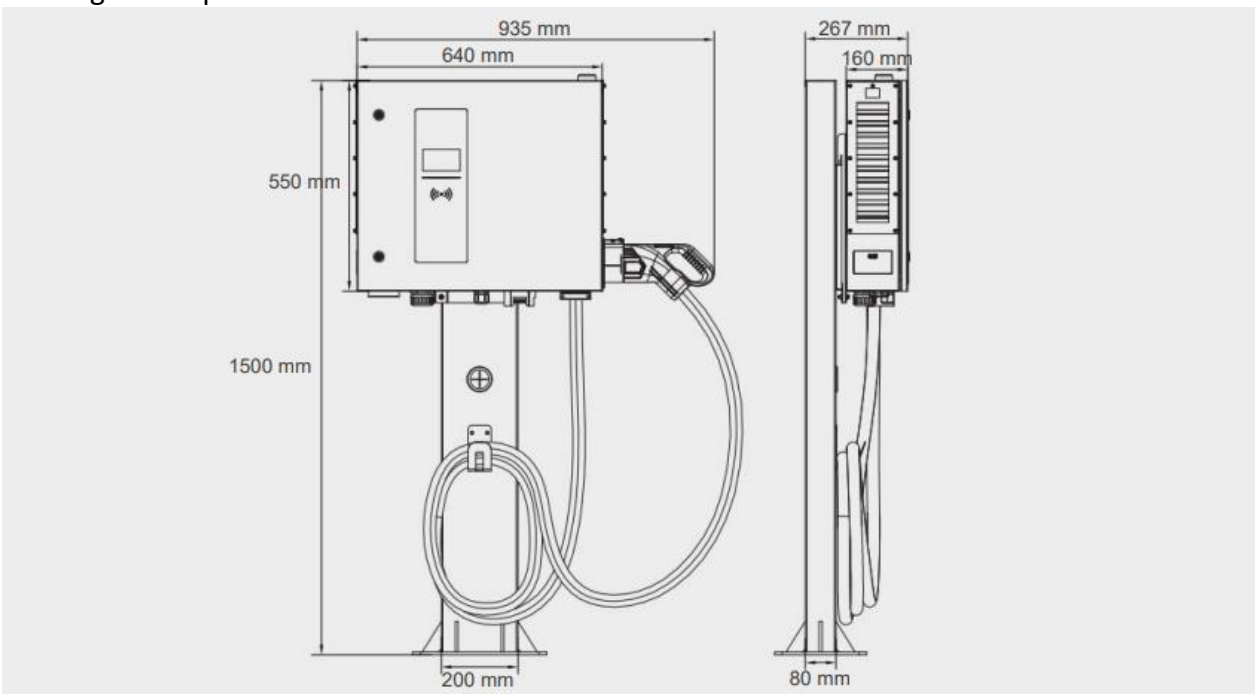


⚠ Aviso de instalação

- Dispositivos elétricos devem ser instalados, operados e mantidos somente por técnicos qualificados. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes do uso deste dispositivo.
- Ao instalar os fios, não ligue a fonte de alimentação.
- O comprimento do cabo de alimentação e do cabo de comunicação deve ser adequadamente reservado para facilitar a instalação e a conexão.
- Preste atenção para proteger o compartimento do carregador durante a instalação para evitar batidas, arranhões na superfície, etc.
- O carregador deve ser instalado verticalmente e o desvio de qualquer direção da posição vertical não deve exceder 5°.
- A área da seção transversal dos fios de cobre L1/L2/L3/N não deve ser inferior a **16 mm².**

- A área da seção transversal do condutor de aterramento de proteção (PE) da rede elétrica deve ter uma área de seção transversal não inferior a **16 mm²** em cobre.

5.1. Processo de montagem na parede

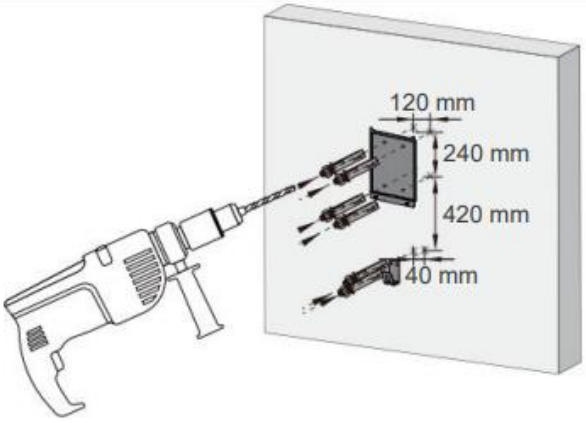

1) Use o suporte e o gancho para marcar os furos. Monte o suporte e o gancho na parede. Use os parafusos de expansão no kit de acessórios ou escolha parafusos de montagem adequados para diferentes tipos de parede. Uma furadeira pode ser necessária em certas condições.

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador Smart DC Wallbox (30 kW)

Produto: Smart DC Wallbox rev 29/09/2025


DC Geração 1


Departamento de Produto

Livoltek Power Brasil




2) Coloque o carregador no suporte. Alinhe a parte traseira do carregador com o encaixe correspondente no suporte. Deslize o carregador lentamente para baixo até que ele se encaixe firmemente no suporte. Aperte dois parafusos na parte inferior.

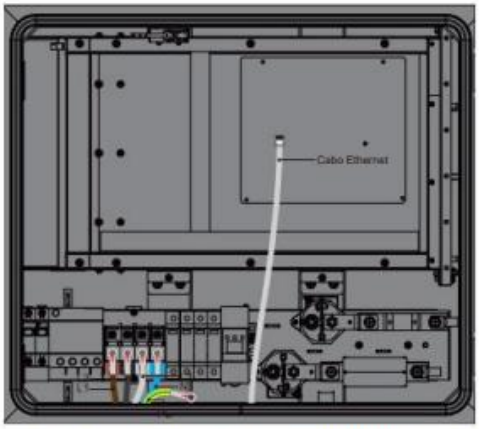

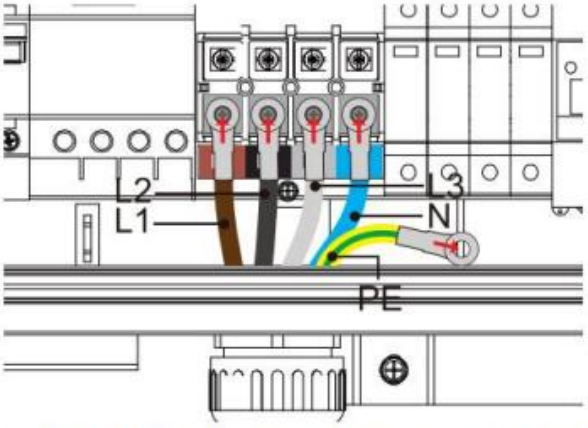

3) Passe o cabo de alimentação pelo prensa-cabo maior, crimpe o terminal de alimentação da extremidade do cabo de alimentação a ser conectado ao disjuntor interno. Conecte o fio terra (PE), o fio neutro (N) e cada fase (L) à placa de configuração de entrada CA. Conecte o cabo Ethernet à placa-mãe por meio de um conector PG.

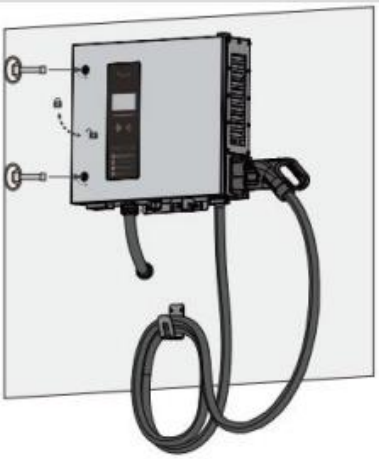


4) Trave a tampa do carregador com a chave.




5) Conclua a instalação e comece a testar e carregar.

5.2. Processo de montagem em pedestal


Poder	Tamanho do PVC
30 kW	Cabo elétrico DN50 Cabo Ethernet DN20

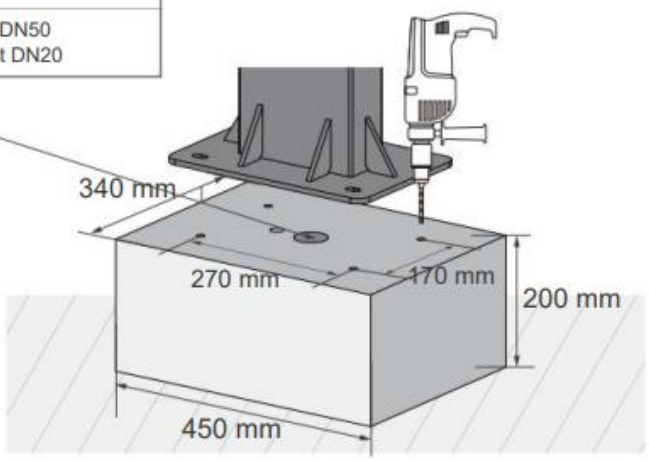

1) Faça uma plataforma de concreto, marque a posição dos furos da coluna de instalação e faça os furos.

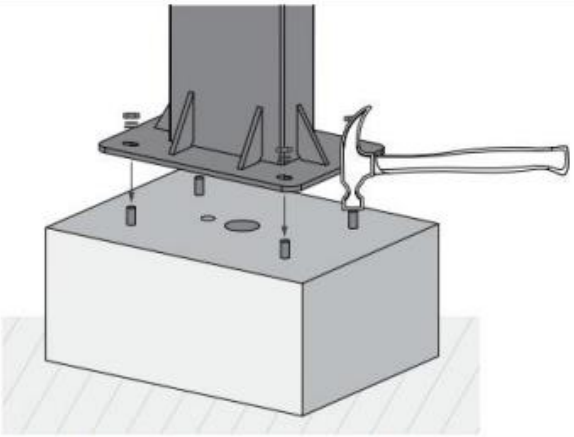

2) Instale os parafusos de expansão na base furos de montagem. Fixe a coluna no plataforma de concreto com parafusos de expansão (x4).

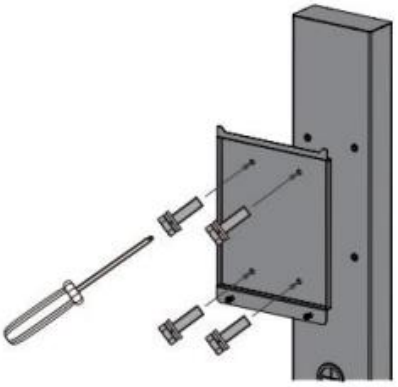

3) Instale o suporte na coluna.

LIVOLTEK

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador Smart DC Wallbox (30 kW)

Produto: Smart DC Wallbox rev 29/09/2025


DC Geração 1


Departamento de Produto

Livoltek Power Brasil



4) Coloque o carregador no suporte. Alinhe a parte traseira do carregador com o encaixe correspondente no suporte. Deslize o carregador lentamente para baixo até que ele se encaixe firmemente no suporte. Aperte dois parafusos na parte inferior.

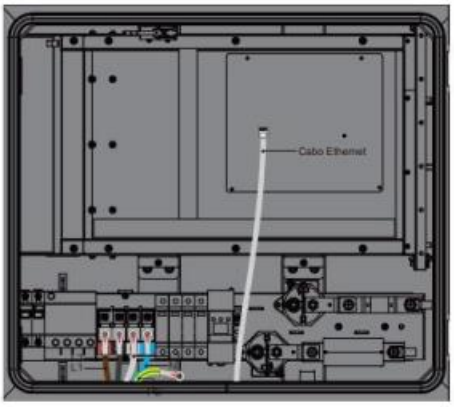

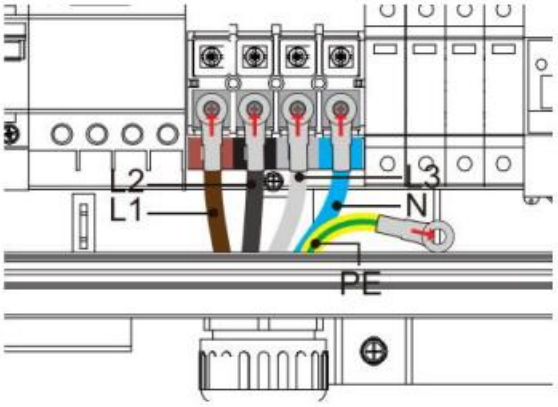


5) Passe o cabo de alimentação pelo prensa-cabo maior, crimpe o terminal de alimentação da extremidade do cabo de alimentação a ser conectado ao disjuntor interno. Conecte o fio terra (PE), o fio neutro (N) e cada fase (L) à placa de configuração de entrada CA. Conecte o cabo Ethernet à placa-mãe por meio de um conector PG.



6) Trave a tampa do carregador com a chave.

Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

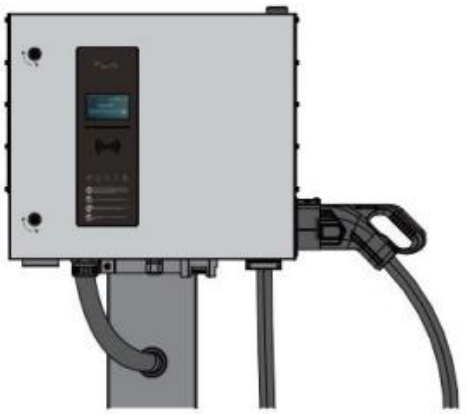

7) Conclua a instalação e comece a testar e carregar.

6. INSPEÇÕES PRÉ INÍCIO

Mecânicas:

- Checagem geral externa;
- Verificação do espaço em volta do carregador;
- Verificação visual interna;
- Verificação da ancoragem na estação ao solo ou a parede;
- Verificar se a estação está livre de condensação de água internamente;
- Verificação dos filtros de ar laterais;
- Verificar se as portas estão fechando e trancando corretamente.

Elétricas:

- Verificação da qualidade das conexões elétricas de entrada e isolamento dos cabos;
- Verificação dos disjuntores;
- Verificação dos DPSs;
- Verificação do aperto de todos os cabos e conexões internas;
- Verificação da tensão AC de entrada (F-F = 380 V; F-N = 220 V; N-PE = 0 V).

7. PRIMEIRO INÍCIO

Após todas as verificações pré início e a estação estar preparada para ser ligada, pode-se realizar a ligação do Livoltek MFDC através do disjuntor localizado no canto inferior esquerdo interno ao equipamento.



Após o primeiro início faz-se necessário as verificações pós start-up:

- Verificar se o LED de status está funcionando;
- Verificar funcionamento da tela;
- Verificar se as os sensores de abertura nas três portas estão funcionais.

8. CONEXÃO COM A INTERNET

As configurações do carregador são realizadas através de conexão bluetooth por aplicativo, assim, primeiramente deve-se baixar o aplicativo EVSE Pro:




Ao finalizar o download, ligue o bluetooth do seu celular e acesse o aplicativo:



- Clique em "Agree" para aceitar os termos de uso.



- Clique em "Connect".

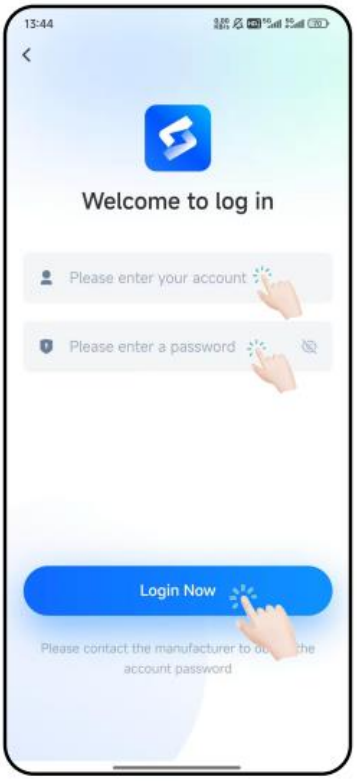


- Faça login com a seguinte conta.
  Account: admin
  Password: admin888

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador Smart DC Wallbox (30 kW)

Produto: Smart DC Wallbox
DC Geração 1

rev 29/09/2025


Departamento de Produto
Livoltek Power Brasil

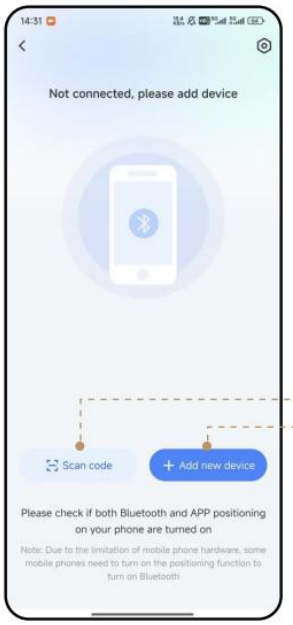


- O usuário poderá escanear o número de série do carregador.
- Ou clicar em “Add new device” para escanear os equipamentos próximos.

O usuário deverá conectar ao carregador correspondente ao número de série, que pode ser encontrado na plaqueta do carregador.


Conceder permissões ao aplicativo: para utilizar totalmente a funcionalidade do aplicativo, você precisa conceder todas as permissões.

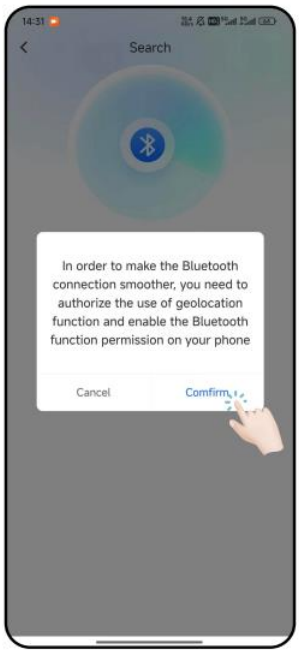

- Clique em “Confirm” para ir até as permissões.

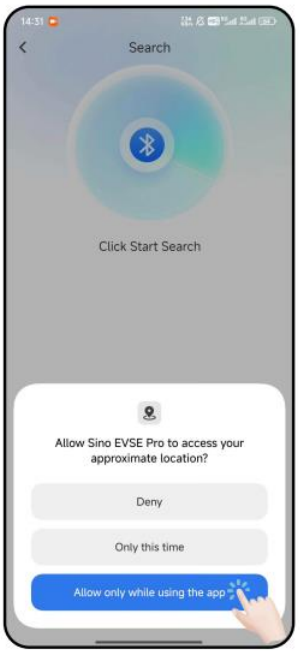


- Permita o uso de localização pelo APP

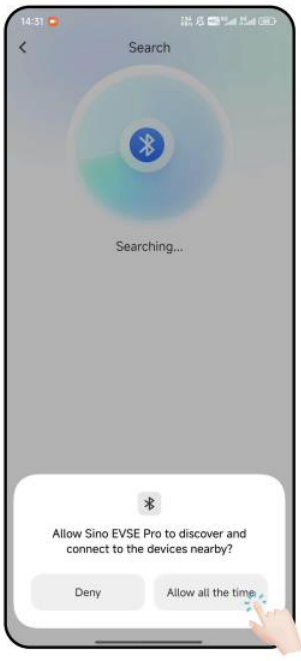


Permita o uso do bluetooth pelo aplicativo.

Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador Smart DC Wallbox (30 kW)	
Produto: Smart DC Wallbox DC Geração 1	rev 29/09/2025 Departamento de Produto Livoltek Power Brasil

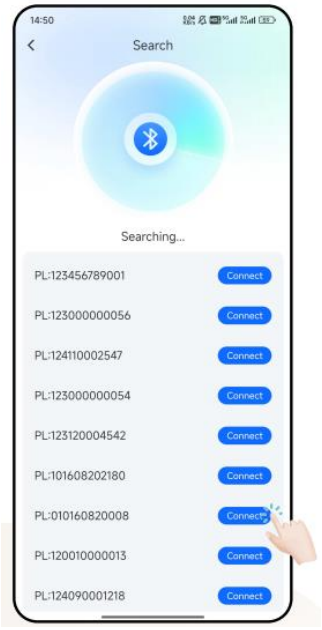


Clique em **"Connect"**

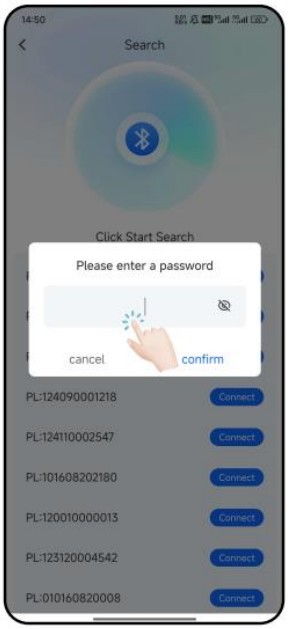


Utilize a senha **4567** e confirme a conexão


Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

9. CONEXÃO COM INTERNET E SISTEMA GWM

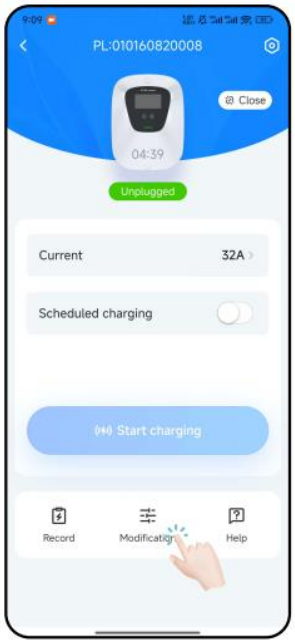

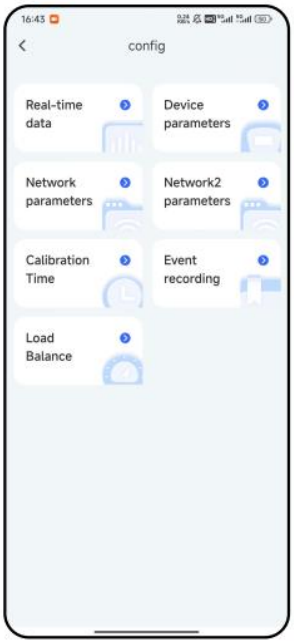

Ao clicar em "Modification", você terá acesso as configurações do equipamento.

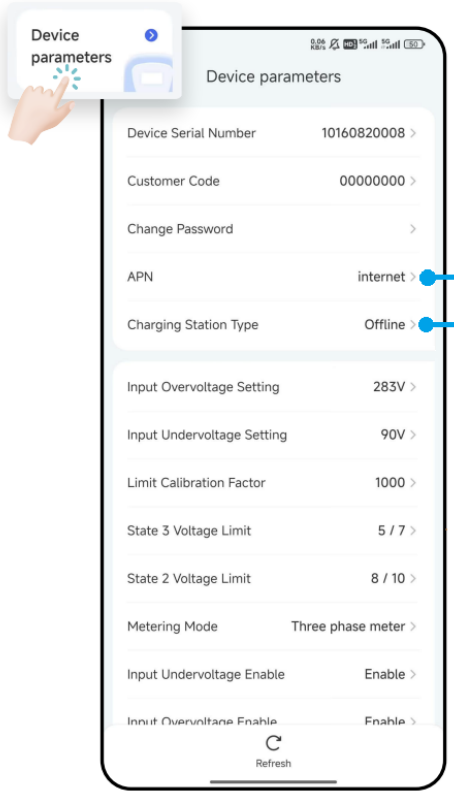

Device parameters

Para modificar configurações de APN caso a conexão seja via 4G.

Para o equipamento funcionar dentro do aplicativo GWM, deve-se modificar a opção "Charging Station Type" para "Online".

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador Smart DC Wallbox (30 kW)


Produto: Smart DC Wallbox


DC Geração 1

rev 29/09/2025

Departamento de Produto
Livoltek Power Brasil

Network parameters

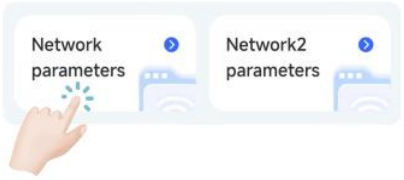

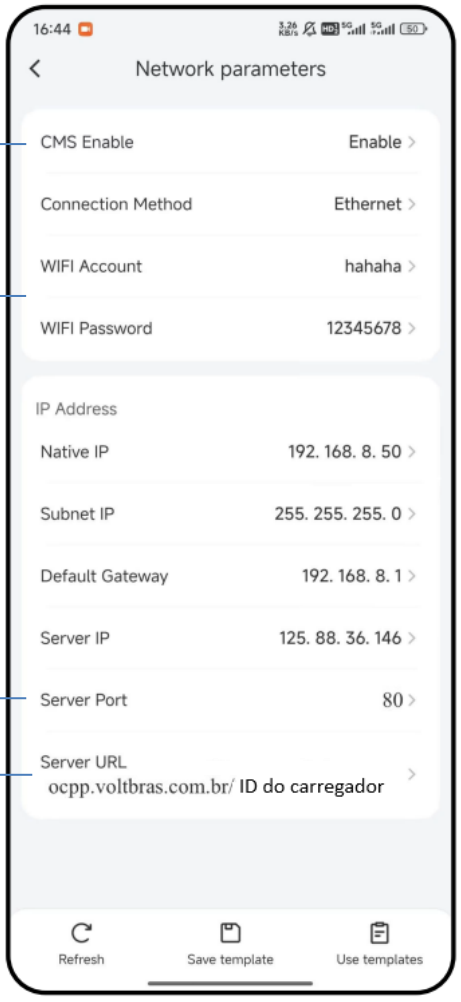


Para ativar o carregador no sistema GWM, deve-se mudar a configuração "CMS Enable" para "Enable".

Configure o tipo de conexão (Wifi, 4G ou Ethernet).

Mude a configuração "Server Port" para "80".

Mude a configuração "Server URL" para "ocpp.voltbras.com.br/ID DO CARREGADOR", onde ID DO CARREGADOR poderá ser o número de série do carregador ou outro ID fornecido pela GWM.

O número de série pode ser encontrado na plaqueta do equipamento.

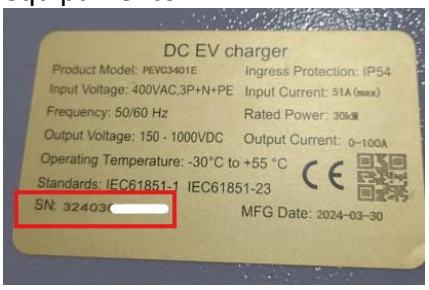

Para conexão 4G, insira o cartão SIM no módulo de comunicação:




Para conexão ethernet, insira o cabo no módulo de comunicação indicado abaixo:



Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

10. RECARGA LIVRE

Enquanto a conexão com a plataforma GWM não é realizada, o usuário poderá utilizar o próprio aplicativo da estação para desbloquear a recarga, ou ativar a opção “AUTO” em “Start Mode” para que a recarga sempre inicie assim que o veículo for conectado ao plug do carregador.

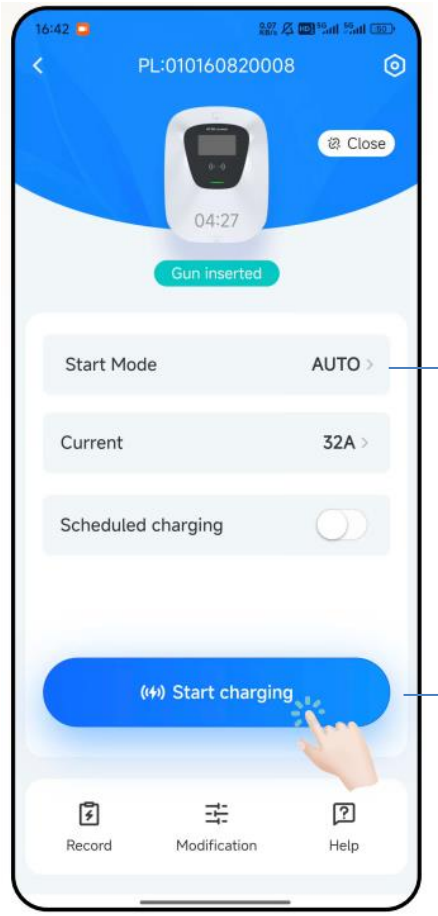

Desbloqueio local

Mude o tipo de desbloqueio em “Start Mode”.

Ou inicie a recarga clicando em “Start Charging”.

11. CONCLUSÃO

Após a finalização de todas as etapas descritas neste manual — incluindo instalação física, ligações elétricas, checklist pré-startup, e configurações de software — é indispensável o preenchimento completo do **Relatório de Comissionamento**.

Esse relatório é o documento oficial que comprova que o equipamento foi instalado e testado conforme os requisitos técnicos da Livoltek. Ele deve ser preenchido por um técnico responsável, com todas as informações solicitadas, incluindo fotos, leituras e assinaturas.

Para que a garantia do equipamento seja ativada, o relatório de comissionamento deve ser enviado para o e-mail:

suporte@livoltek.com.br

Somente após o recebimento e validação desse relatório pela equipe técnica da Livoltek, a garantia passará a vigorar conforme os termos definidos no contrato de fornecimento.