WIFI4_SOC_QFN48

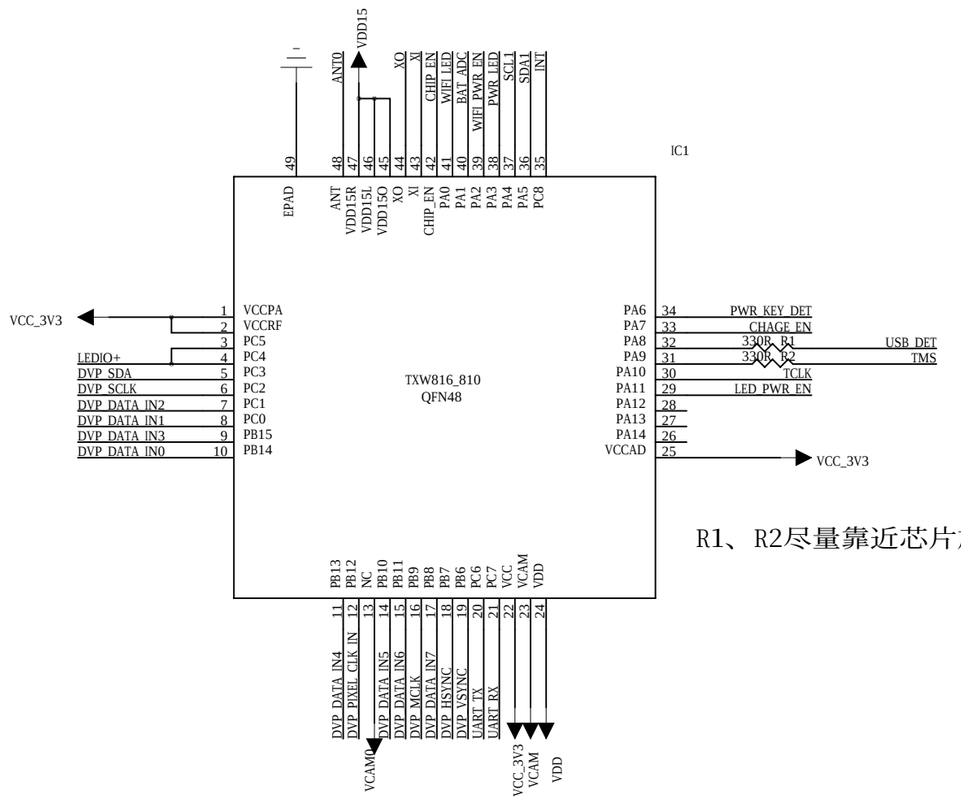

TXW806和816芯片管脚差异对照表

PIN	13	35	36	37	38	39	40	41
TXW806	VCAM	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0	PA15
TXW816	NC	PC8	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0

CRYSTAL

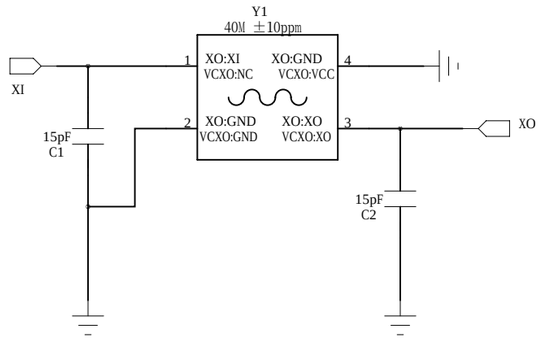

晶振要求40MHZ 双10ppm 负载电容15pf或更大

ANT

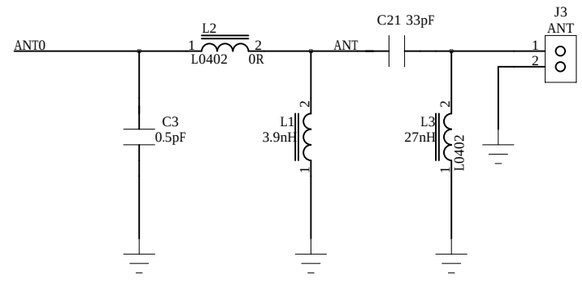

RF部分PCB走线要求 50 Ohm阻抗走线
匹配器件根据实际使用天线做调整

TEST POINT



量产要用到的测试点一定要留

SENSOR INTERFACE

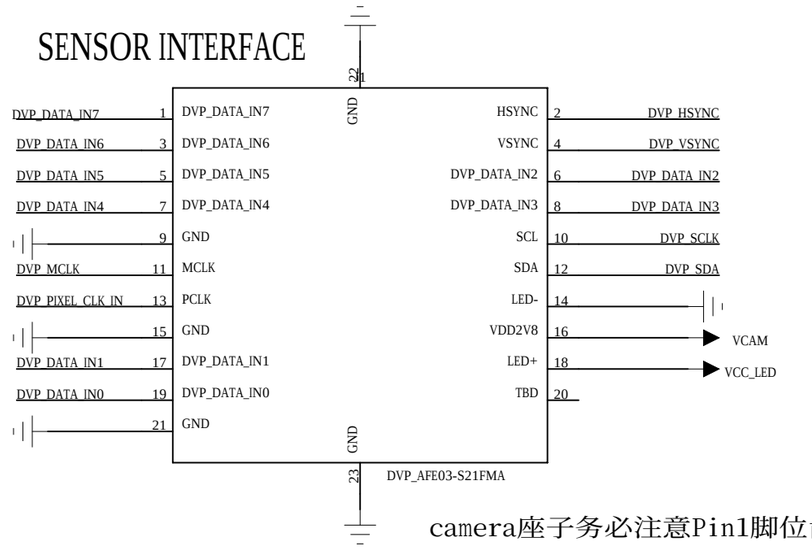

camera座子务必注意Pin1脚位置和方向

BYPASS FILTER CAPACITOR

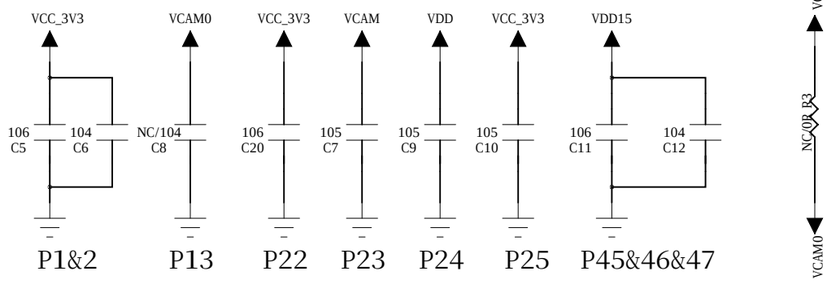

滤波电容靠近PIN脚放置

TXW806和816芯片物料贴片差异

IC	R3	C8
TXW806	0R	104
TXW816	NC	NC

GSENSOR

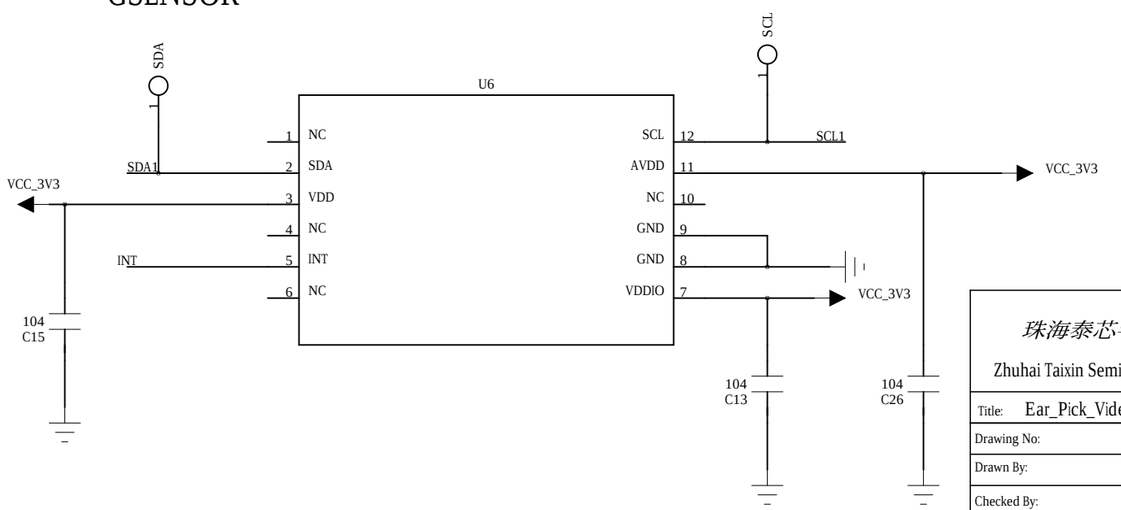

珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd	
Title: Ear_Pick_Video_SW_KEY	
Drawing No:	Version: V1.1
Drawn By:	Date: 20230926
Checked By:	
Approved By:	
Size: A3	Sheet:

TYPE-C USB

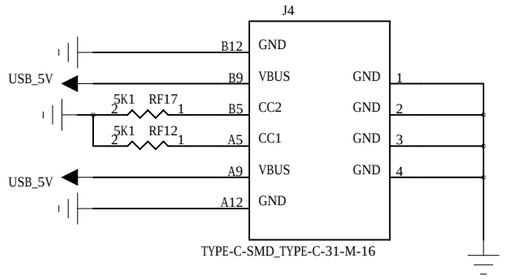

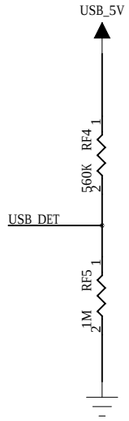

USB插入，USB_DET为高

锂电池充电

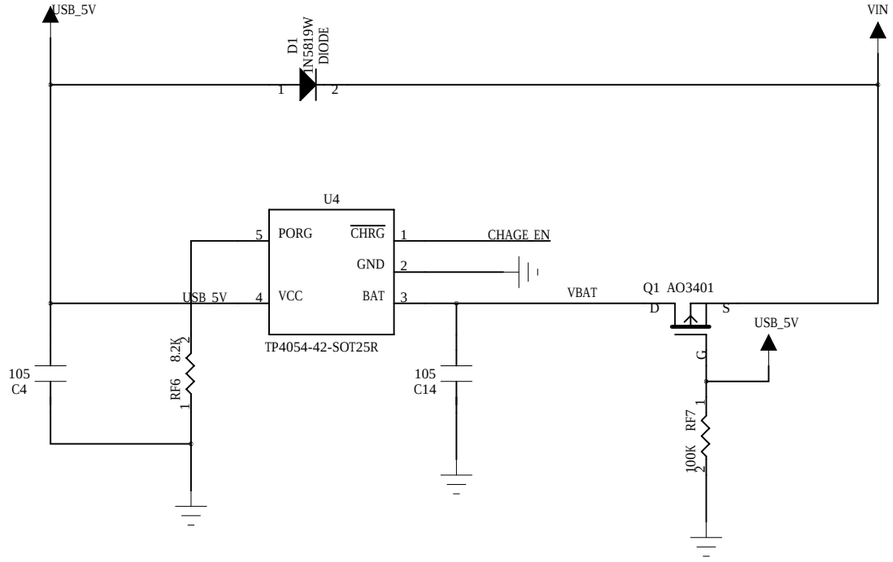

电池座子



电池电量检测

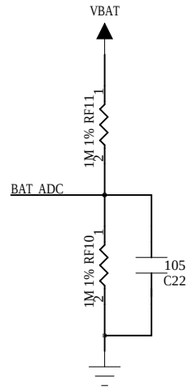

锂电池电量检测，
采样电阻精度要求至少是1%

PWR SW

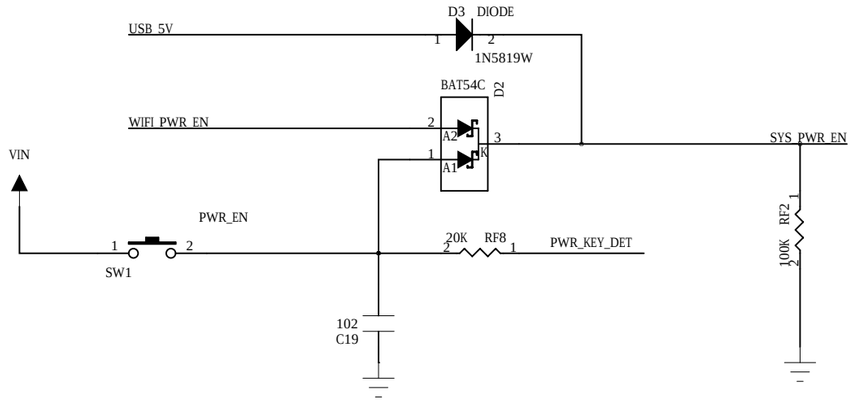

开机：默认为低，按键按下0.8S 后，系统起来后WIFI_PWR_EN为高
关机：PWR_KEY_DET检测到长按按键1.5S后关机；

SYS VCC 3V3

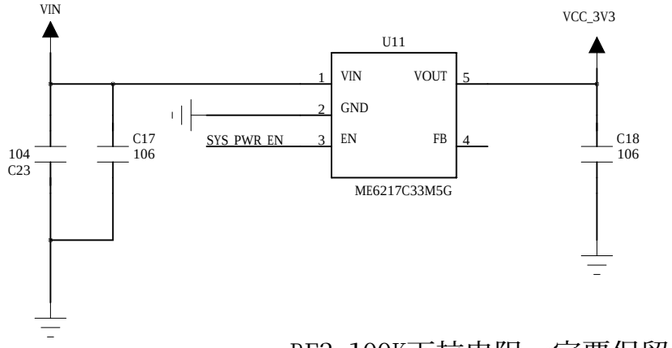

RF2 100K下拉电阻一定要保留
LDO优先考虑低压差的，输出电流要求不少于500ma
Typ. Dropout Voltage: 100mv@300ma

CAMERA LED

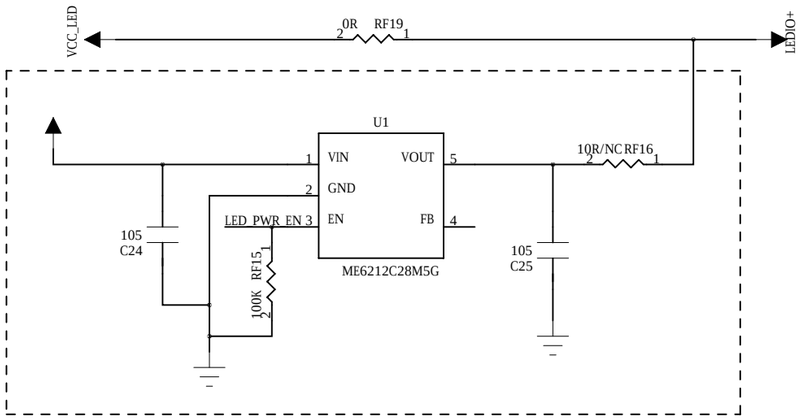

默认由主控IO供电，如果需要支持更高的亮度，建议额增加电源芯片专门负责LED供电

LED指示



充电指示灯，充电的时候会闪，充满后常亮



WIFI连接指示灯，未连接的时候会闪，连接后常亮

珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd	
Title: Ear_Pick_Video_SW_KEY	
Drawing No:	Version: V1.1
Drawn By:	Date: 20230926
Checked By:	
Approved By:	
Size: A3	Sheet: