DAMIAO | 达妙科技

深圳市达妙科技有限公司
2026 年产品选型手册

专业关节模组，智能驱动控制

目录

目录 3
电机选型表 5
产品特色 7
电机型号命名规则 8
关节电机
DM-J3507-2EC 9
DM-J3507-2EC (48V) 10
DM-J4310-2EC V1.1 11
DM-J4310-2EC V1.1（48V） 12
DM-J4310-2EC V1.2 13
DM-J4310-2EC V1.2（48V） 14
DM-J4310P-2EC 15
DM-J4310P-2EC （48V） 16
DM-J4340-2EC 17
DM-J4340-2EC（48V） 18
DM-J4340-2EC V1.1 19
DM-J4340-2EC V1.1（48V） 20
DM-J4340P-2EC 21
DM-J4340P-2EC（48V） 22
DM-J4340P-2EC V1.1 23
DM-J4340P-2EC V1.1（48V） 24
DM-J6006-2EC 25
DM-J6248P-2EC 26
DM-J8006-2EC V1.1 27
DM-J8009-2EC 28
DM-J8009P-2EC 29
DM-J8009P-2EC V1.1 30
DM-J10010-2EC 31
DM-J10010L-2EC 32
DM-J10422P-2EC 33
DM-J8520P-2EC 34
DM-J6216L-2EC 35
DM-J6216P-2EC 36
DM-J4310M-2EC 37

目录

分立电机

DM-S3519-1EC 38

DM-S2325-1EC 39

中空云台电机

DM-G6220 40

DM-G6220 （48V） 41

DM-G8518 42

轮毂电机

DM-H6215 43

DM-H3510 44

DM-H65 45

DM-H55 47

谐波关节电机

DM-JH11-51-2EC 49

DM-JH11-101-2EC 50

DM-JH14-51-2EC 51

DM-JH14-101-2EC 52

DM-JH17-51-2EC 53

DM-JH17-101-2EC 54

DM-JH20-51-2EC 55

DM-JH20-101-2EC 56

直驱电机

DM-D5730-1EC 57

DM-D5730-1EE 58

驱动器

驱动器 59

开发套件

电机调试工具、调试助手 60

开发板 61

NX 载板 62

IMU 模块 63

电机选型表

类型	电机型号	额定扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	减速比	尺寸 直径 * 高度 (mm)	重量 (g)	额定功率 (W)	驱动配置方式
关节电机	DM-J3507-2EC	0.8	3	460	150	7	46*37.9	约 150	12	内置
	DM-J3507-2EC(48V)	0.8	3	910	150	7	46*37.9	约 150	12	内置
	DM-J4310-2EC V1.1	3	7	200	120	10	57*46	约 306	37	内置
	DM-J4310-2EC V1.1 (48V)	3	7	400	120	10	57*46	约 306	37	内置
	DM-J4310-2EC V1.2	3.5	12.5	200	120	10	57*46	约 306	44	内置
	DM-J4310-2EC V1.2（48V）	3.5	12.5	450	120	10	57*46	约 306	44	内置
	DM-J4310P-2EC	3.5	12.5	200	120	10	57*49.05	约 330	44	内置
	DM-J4310P-2EC (48V)	3.5	12.5	450	120	10	57*49.05	约 330	44	内置
	DM-J4340-2EC	9	27	52.5	36	40	57*53.3	约 362	33	内置
	DM-J4340-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*53.3	约 362	33	内置
	DM-J4340-2EC V1.1	12	40	56	36	40	57*53.3	约 362	45	内置
	DM-J4340-2EC V1.1（48V）	12	40	112	36	40	57*53.3	约 362	45	内置
	DM-J4340P-2EC	9	27	52.5	36	40	57*56.5	约 381	33	内置
	DM-J4340P-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*56.5	约 381	33	内置
	DM-J4340P-2EC V1.1	12	40	56	36	40	57*56.5	约 381	45	内置
	DM-J4340P-2EC V1.1（48V）	12	40	112	36	40	57*56.5	约 381	45	内置
	DM-J6006-2EC	4	11	226@24V 408@48V	150	6	76*36.5	约 335	62	内置
	DM-J6248P-2EC	30	97	60@24V 115@48V	40	48	76*62.5	约 660	125	内置
	DM-J8006-2EC V1.1	8	20	194.2@24V 392.8@48V	120	6	96*40	约 559	100	内置
	DM-J8009-2EC	20	40	168@24V 335@48V	100@24V 200@48V	9	98*61.7	约 896	209@24V 418@48V	内置
	DM-J8009P-2EC	20	40	168@24V 335@48V	100@24V 200@48V	9	98*61.7	约 963	209@24V 418@48V	内置
	DM-J8009P-2EC V1.1	20	40	168@24V 335@24V	100@24V 200@48V	9	98*61.7	约 950	209@24V 418@48V	内置
	DM-J10010-2EC	40	150	75@24V 150@48V	50@24V 100@48V	10	112*62 (最大外廓 120)	约 1485	209@24V 418@48V	内置
	DM-J10010L-2EC	40	120	100@24V 200@48V	70@24V 100@48V	10	120*53 (高度不含定位销)	约 1375	293@24V 418@48V	内置
	DM-J10422P-2EC	100	400	120	100	22	110*89.9	约 2700	1047	内置

电机选型表

类型	电机型号	额定扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	减速比	尺寸 直径 * 高度 (mm)	重量 (g)	额定功率 (W)	驱动配置方式
关节电机	DM-J8520P-2EC	50	176	124	120	20	90*70	约 1392	628	内置
	DM-J6216L-2EC	10	45	260	200	16	67*62.5	约 740	209	内置
	DM-J6216P-2EC	10	45	260	200	16	67*62.5	约 740	209	内置
	DM-J4310M-2EC	5.2	18	232	120	10	57*53.3	约 370	65	内置
分立电机	DM-S3519-1EC	3.5	7.8	435	395	19.2032	42*91.5	约 396	144	分立
	DM-S2325-1EC	1.35	5	560	380	25	28*77.6	约 172.2	53	分立
中空云台	DM-G6220	1.3	2.7	300	110	1	68*41.5	约 493.5	15	内置
	DM-G6220（48V）	1.3	4.9	650	110	1	68*41.5	约 493.5	15	内置
	DM-G8518	1.9	8.78	1290@24V 2590@48V	1000@24V 2000@48V	1	96*52.5	约 831	199@24V 397@48V	内置
轮毂电机	DM-H6215	1	2	320	120	1	68*42.5	约 360	12	内置
	DM-H3510	0.1	0.454	1700	500	1	42*31.5	约 116	5	内置
	DM-H65	6	21.5	260@24V 395@36V 480@48V	120	1	171*66.3	约 3150	250（6Nm 400rpm@48V S2 工况）	外置
	DM-H55	3.5	9	587@24V 883@36V 1185@48V	350	1	141*66.9	约 2100	128	外置
谐波关节电机	DM-JH11-51-2EC	3.2	7.8	60	40	51	52*60	约 345	13	内置
	DM-JH11-101-2EC	4.8	10.5	30	20	101	52*60	约 345	10	内置
	DM-JH14-51-2EC	5.4	18	60	40	51	70*70	约 775	22	内置
	DM-JH14-101-2EC	7.8	28	30	20	101	70*70	约 775	16	内置
	DM-JH17-51-2EC	16	24	60	40	51	80*70	约 985	67	内置
	DM-JH17-101-2EC	24	54	30	20	101	80*70	约 985	50	内置
	DM-JH20-51-2EC	32	69	60	40	51	90*73	约 1428	134	内置
	DM-JH20-101-2EC	32	102	30	20	101	90*73	约 1434	67	内置
直驱电机	DM-D5730-1EC	0.65	1.9	1500	1100	1	57*95.2	约 628	74	内置
	DM-D5730-1EE	0.65	1.9	1500	1100	1	57*95.2	约 628	74	内置

产品特色

特性描述

极对数识别

自动识别配置极对数，轻松调试。

线序自适应

自动识别相线，保障安全调试，规避误接调试电机烧坏风险。

参数一键辨识

自动识别相电阻、相电感、磁链、转动惯量电机参数，控制器参数自动整定。

双温度保护

电机 + 驱动双重温度保护设计，更安全！


负载自适应

感知负载，自动调节控制器参数，设备运行状态维持最佳。

控制模式


① MIT 模式

MIT 模式是为了兼容原版 MIT 模式所设计，可以在实现无缝切换的同时，能够灵活设定控制范围（P_MAX,V_MAX，T_MAX），电调将接收到的 CAN 数据转化成控制变量进行运算得到扭矩值作为电流环的电流给定，电流环根据其调节规律最终达到给定的扭矩

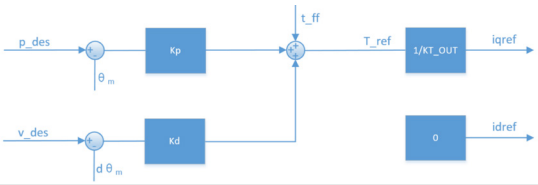


② 位置速度模式

位置速度模式是采用三环串联控制的模式，位置环作为最外环，其输出作为速度环的给定，而速度环的输出作为内环电流环的给




③ 速度模式

速度模式用于控制电机按照设定目标速度运行，系统根据反馈信息对运行状态进行调节，使电机保持稳定的速度状态。其控制示意框




④ 力位混控模式

力位混控模式在位置速度控制的基础上，根据设定力矩需求对输出扭矩进行动态调节，实现位置控制与力矩控制的结合。其控制框图如右图所示：

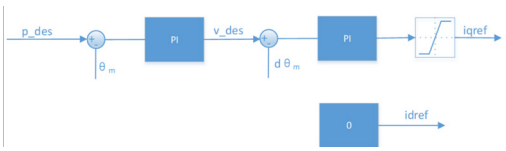


⑤ 周期同步位置模式（CSP）

周期同步位置模式下，将以固定的时间间隔 (以下称为“周期”) 通过现场总线向控制器发送绝对的位置预设值。此时，控制器不再计算斜坡，它仅遵循预设值去动作。其控制示意框图如右图所示：

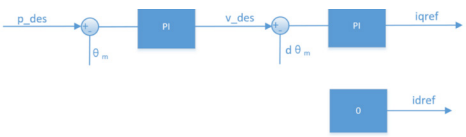


⑥ 周期同步速度模式（CSV）

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度周期性同步地发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服驱动器内部执行。其控制示意框图如右图所示：



⑦ 周期同步转矩模式（CST）

周期同步转矩模式下，上位控制器将计算好的目标转矩周期性同步地发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服驱动器内部执行，当速度达到限幅值后将进入调速阶段。其控制示意框图如右图所示：



电机型号命名规则

01 通用命名规则
(J/S/H/G/D 系列)

DM - J 43 40 X - 2E C VX.X（48V）

达妙科技

产品系列

J = 关节电机
S = 分立电机
H = 轮毂电机
G = 中空云台电机
D = 直驱电机

定子直径 (mm)

例: 43 = 43 mm

系列差异定义参数

J / S 系列: 减速比 (例:J4340: 40 = 40:1)
H / G / 系列: 定子高度 (mm) (例:G6220: 20 = 20 mm)

输出端轴承及结构配置

缺省:深沟球轴承
P:交叉滚子轴承
L:Lite版本; M:Max版本 (L与M均不代表输出轴承类别)

编码器配置

1E = 单编码器
2E = 双编码器 (输出轴单圈绝对位置)

通讯接口

C = CAN通信
E = EtherCAT通信

电机版本号

① 缺省:V1.0版本; ② VX.X:X表示0~9,用于标识产品升级版本

驱动额定电压

① 缺省:24V驱动; ② 48V:48V驱动 (仅3507、6220及43系列电机适用此标识,其他宽压电机不适用该标识)

02 独立命名规则
(JH系列：谐波关节电机)

DM - J H 11 - 51 - 2E C VX.X

达妙科技

产品类别

J = 关节电机

减速器类型

H = 谐波减速器

尺寸

齿轮节圆直径: 11 ≈ 1.1 英寸

减速比

例:51 =减速比 51:1

编码器配置

2E = 双编码器 (输出轴单圈绝对位置)

通讯接口

C = CAN通信
E = EtherCAT通信

电机版本号


① 缺省:V1.0版本; ② VX.X:X表示0~9,用于标识产品升级版本

关节电机 DM-J3507-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	8.3
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	3
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	460
额定功率 Rated Power(W)	12
减速比 Gear Ratio	7
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	235
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.8
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	46*37.9
重量 Weight (g)	150
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

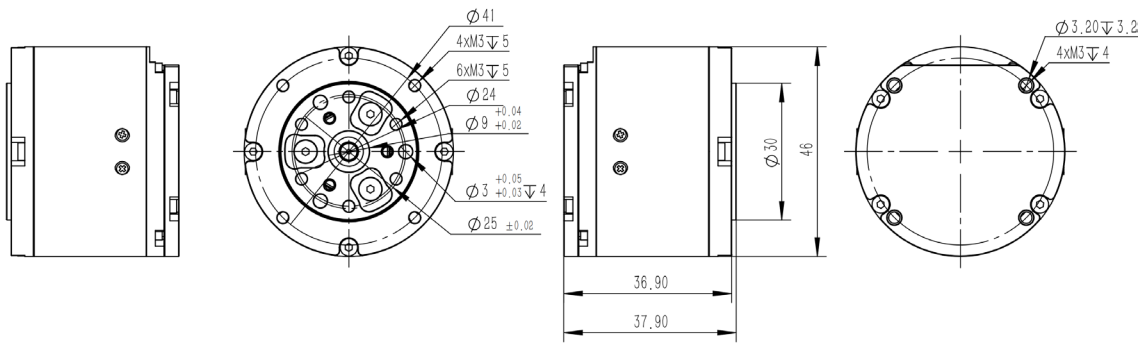

性能曲线 (Performance Curve)

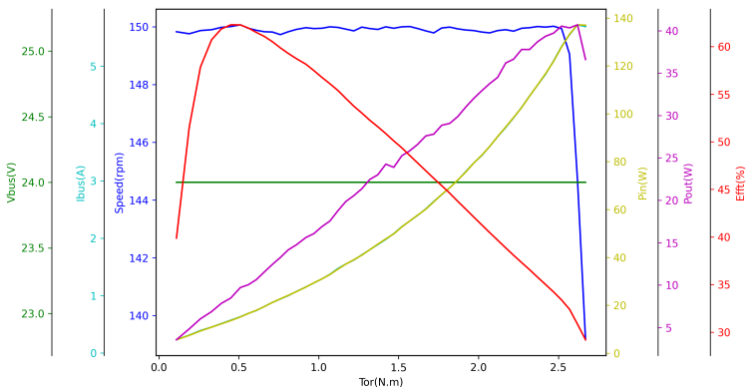


关节电机 DM-J3507-2EC (48V)




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	8.3
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	3
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	910
额定功率 Rated Power(W)	12
减速比 Gear Ratio	7
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	235
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.8
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	46*37.9
重量 Weight (g)	150
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

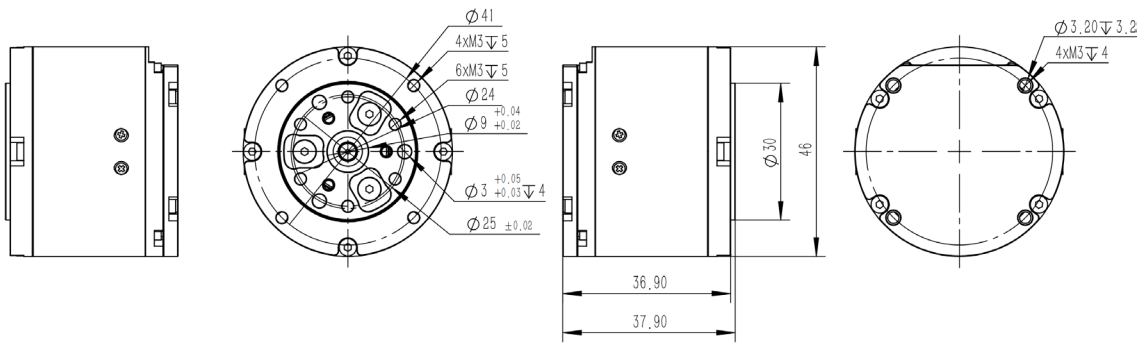

性能曲线 (Performance Curve)

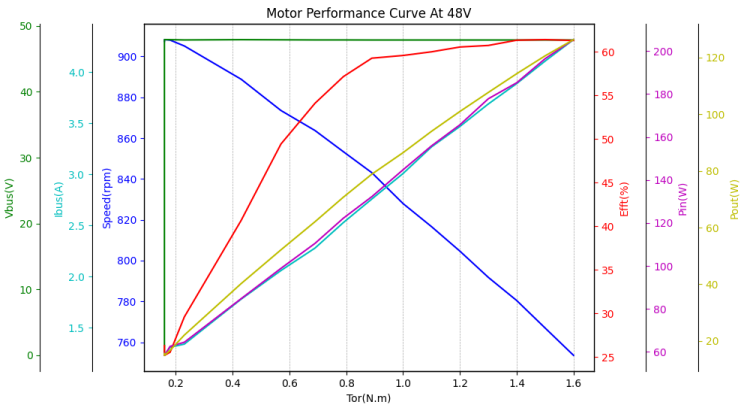


关节电机 DM-J4310-2EC V1.1




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	7.5
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	200
额定功率 Rated Power(W)	37
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	345
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.85
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	306
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

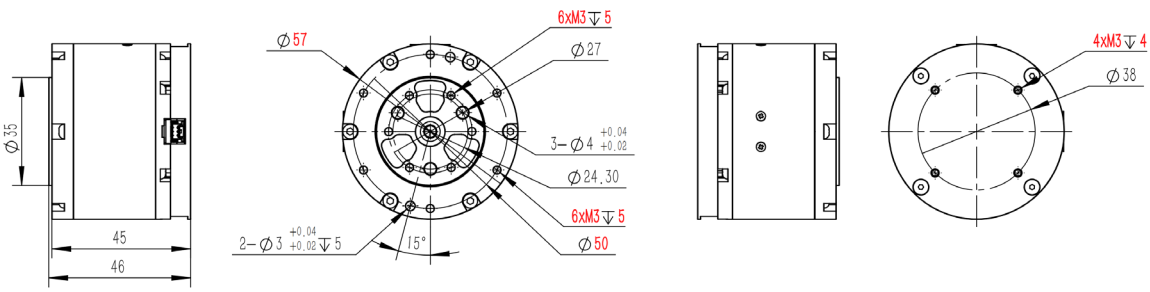

性能曲线 (Performance Curve)

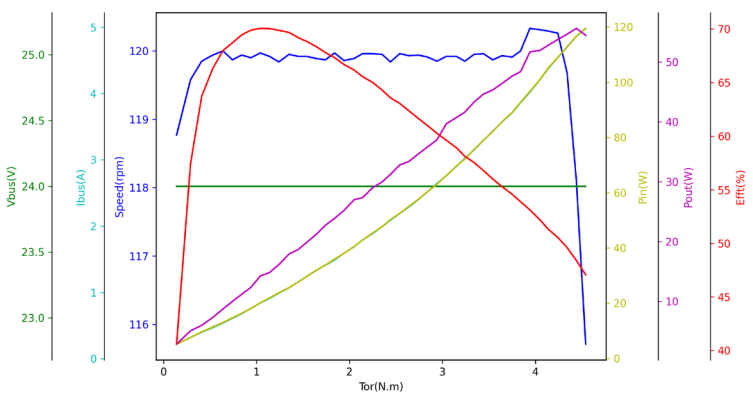


关节电机 DM-J4310-2EC V1.1（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	7.5
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	400
额定功率 Rated Power(W)	37
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	345
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.85
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	306
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

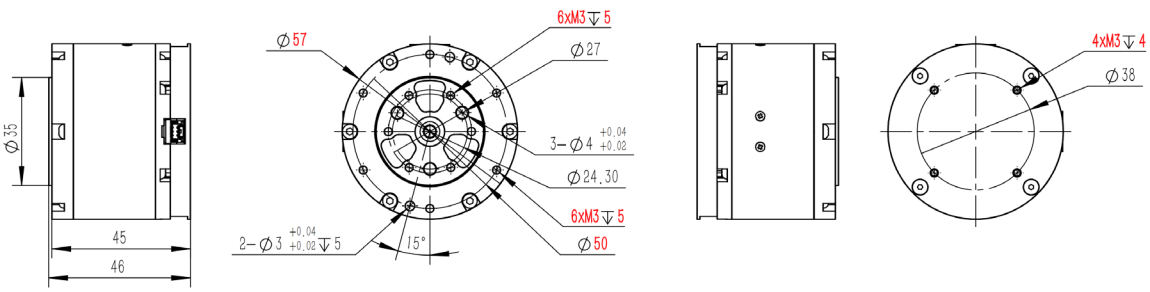

性能曲线 (Performance Curve)

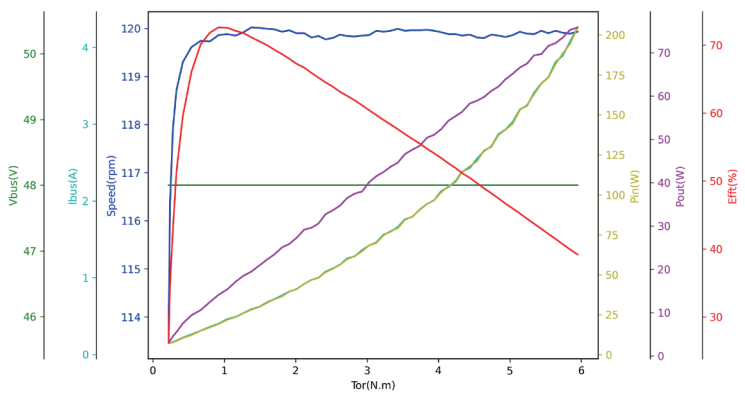


关节电机 DM-J4310-2EC V1.2




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.9
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	20
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	12.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	200
额定功率 Rated Power(W)	44
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	320
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.58
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	306
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

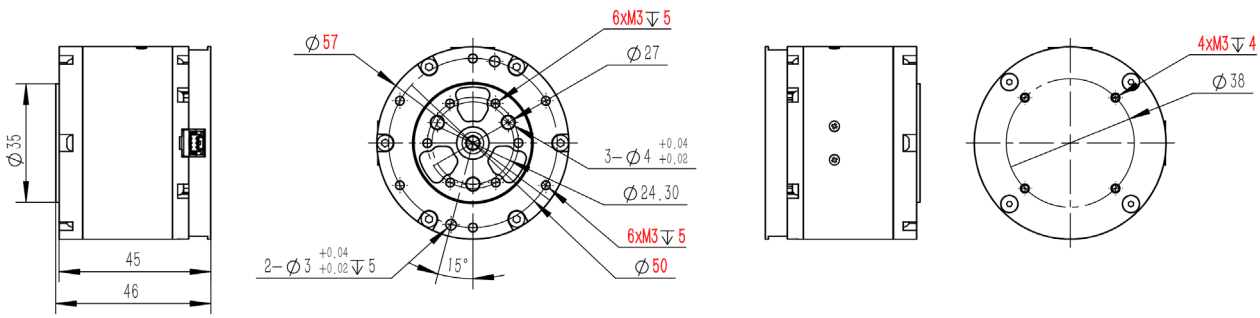

性能曲线 (Performance Curve)

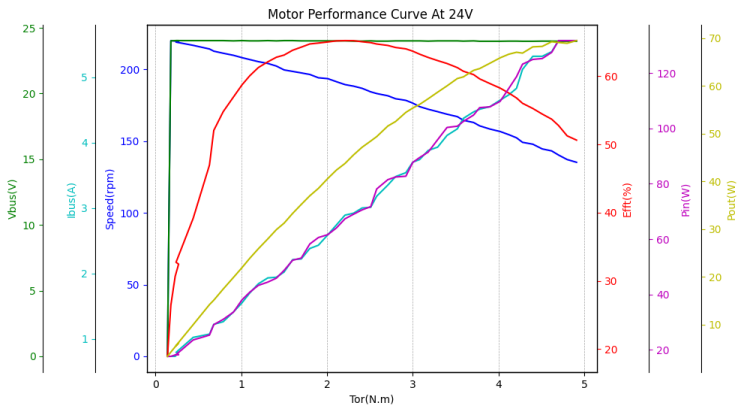


关节电机 DM-J4310-2EC V1.2（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.8
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	20
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	12.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	450
额定功率 Rated Power(W)	44
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	320
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.58
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*46
重量 Weight (g)	306
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

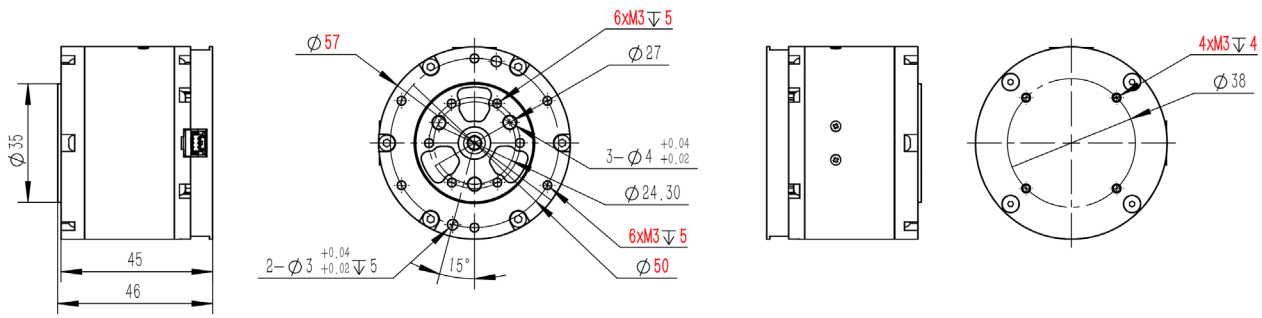

性能曲线 (Performance Curve)

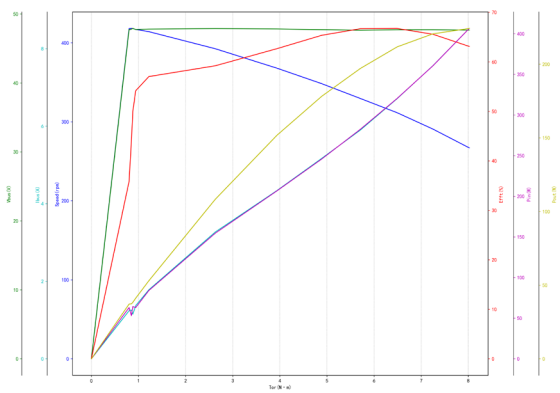


关节电机 DM-J4310P-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.9
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	20
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	12.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	200
额定功率 Rated Power(W)	43
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	320
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.58
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*49.05
重量 Weight (g)	330
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

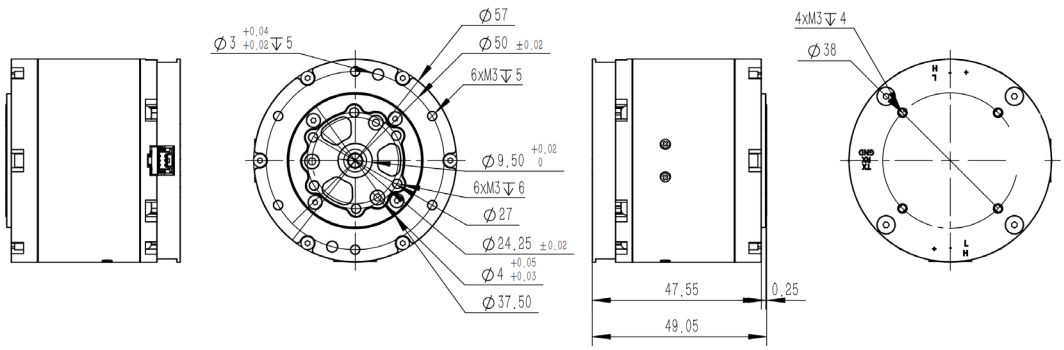

性能曲线 (Performance Curve)

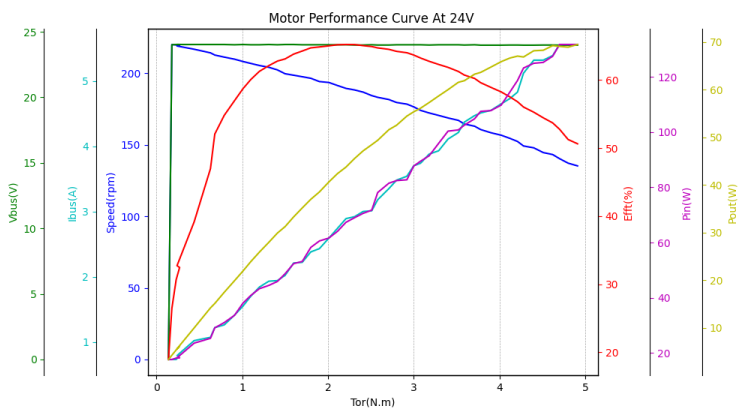


关节电机 DM-J4310P-2EC（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.8
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	20
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	12.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	450
额定功率 Rated Power(W)	43
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	320
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.58
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*49.05
重量 Weight (g)	330
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

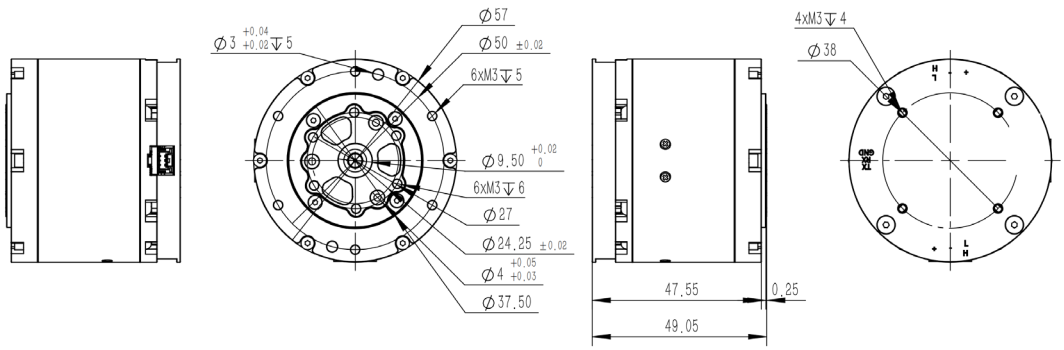

性能曲线 (Performance Curve)

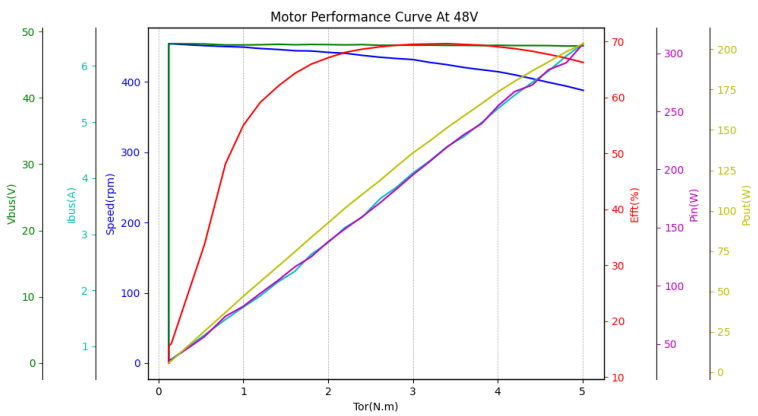


关节电机 DM-J4340-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	8
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	52.5
额定功率 Rated Power(W)	33
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	360
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

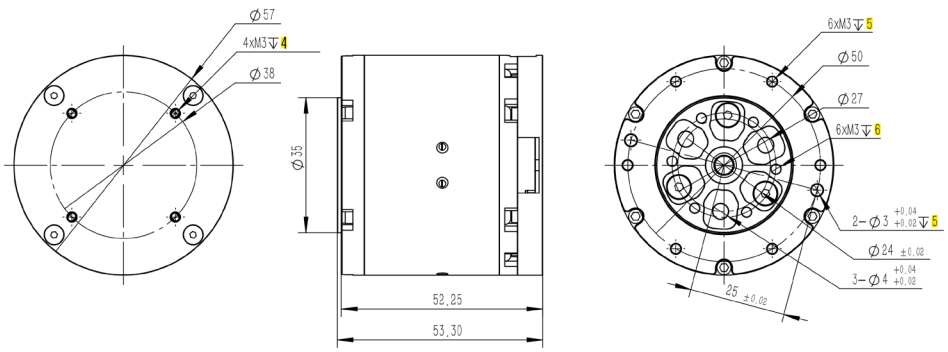

性能曲线 (Performance Curve)

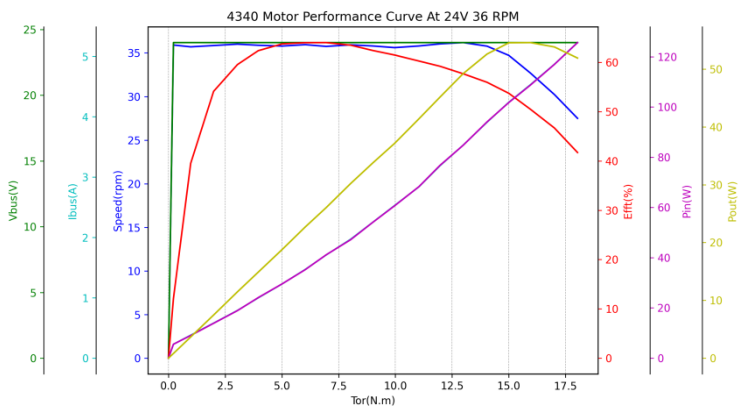


关节电机 DM-J4340-2EC (48V)




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	9
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	100
额定功率 Rated Power(W)	33
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	360
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

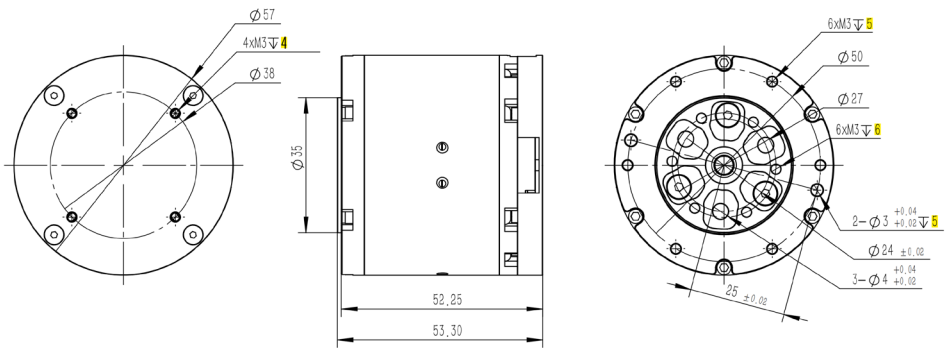

性能曲线 (Performance Curve)

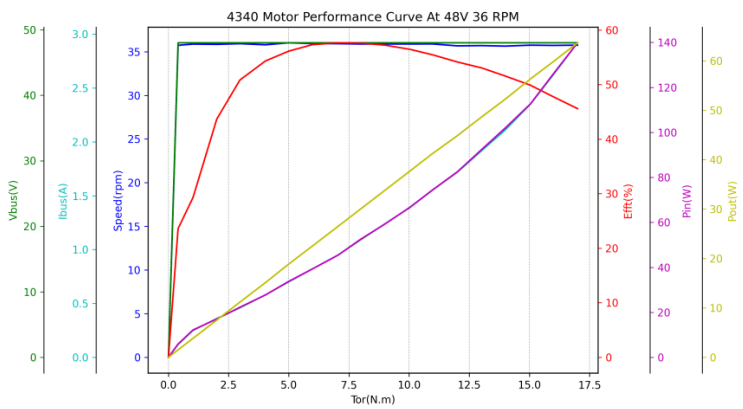


关节电机 DM-J4340-2EC V1.1




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	19
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	12
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	56
额定功率 Rated Power(W)	45
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	290
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.72
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

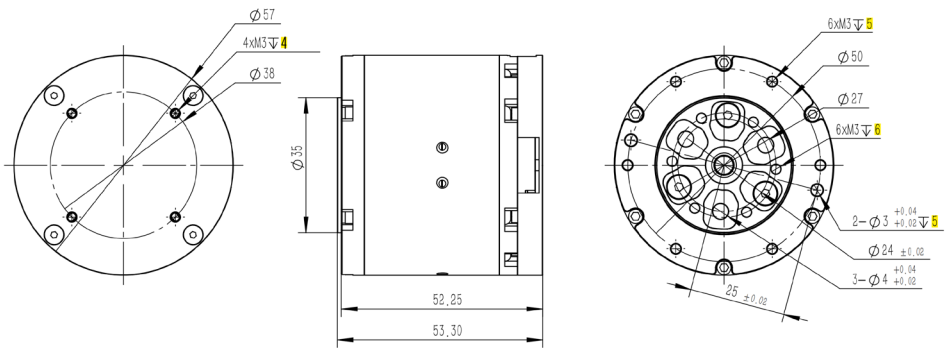

性能曲线 (Performance Curve)

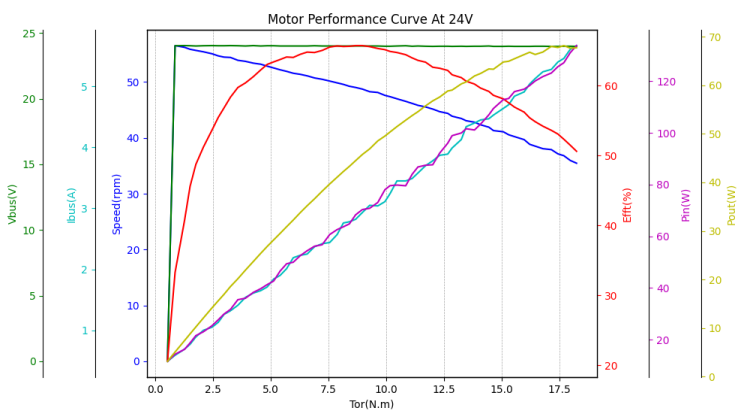


关节电机 DM-J4340-2EC V1.1（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	19
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	12
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	112
额定功率 Rated Power(W)	45
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	290
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.72
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	362
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

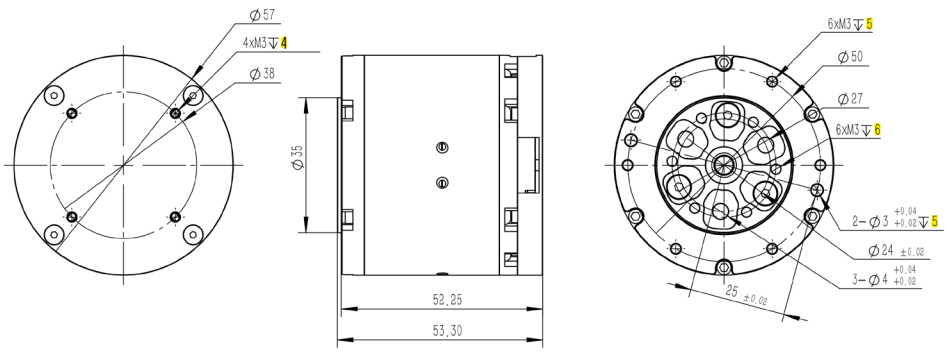

性能曲线 (Performance Curve)

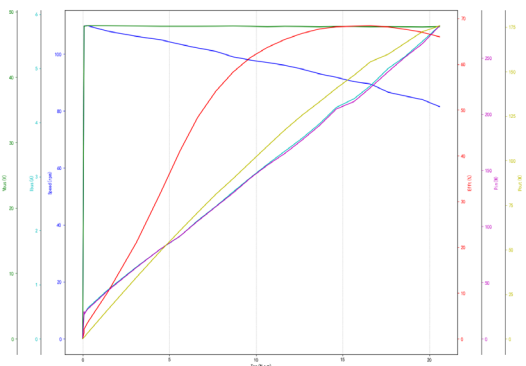


关节电机 DM-J4340P-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	8
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	52.5
额定功率 Rated Power(W)	33
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	360
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	381
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

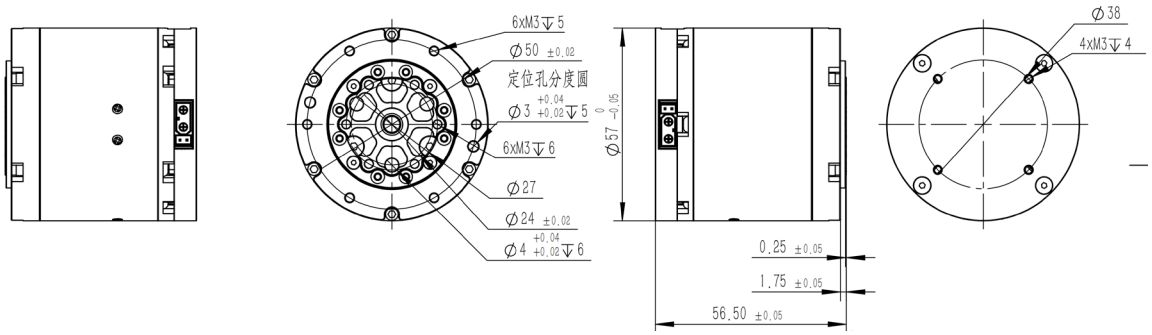

性能曲线 (Performance Curve)

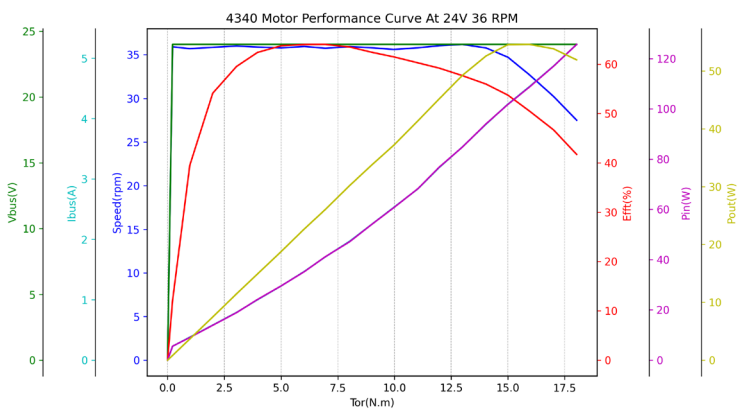


关节电机 DM-J4340P-2EC（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	9
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	27
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	100
额定功率 Rated Power(W)	33
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	360
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.88
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	381
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

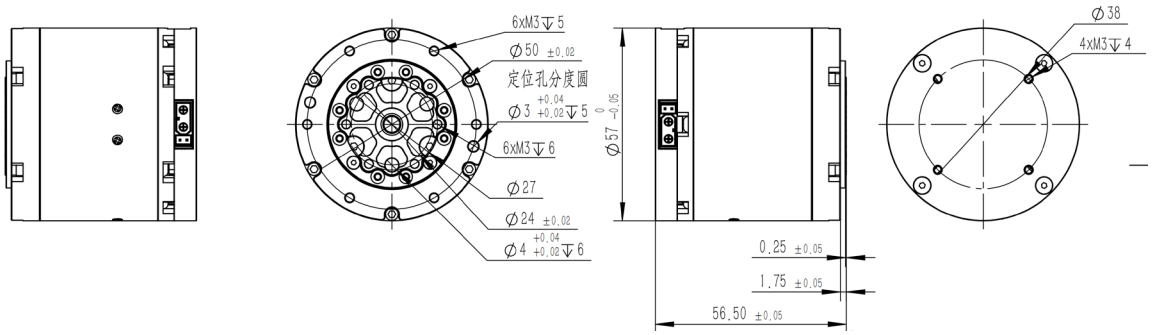

性能曲线 (Performance Curve)

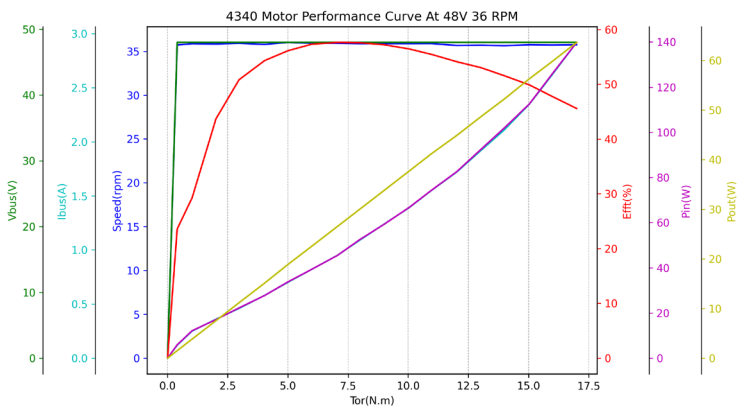


关节电机 DM-J4340P-2EC V1.1




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	19
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	12
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	56
额定功率 Rated Power(W)	45
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	290
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.72
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	381
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

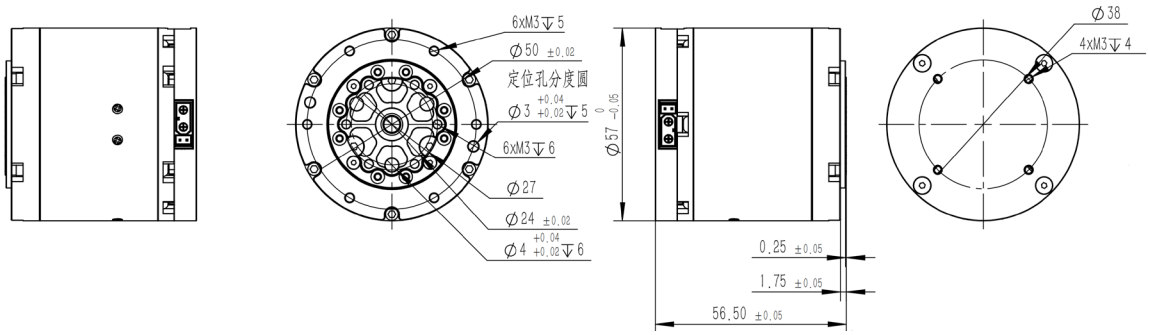

性能曲线 (Performance Curve)

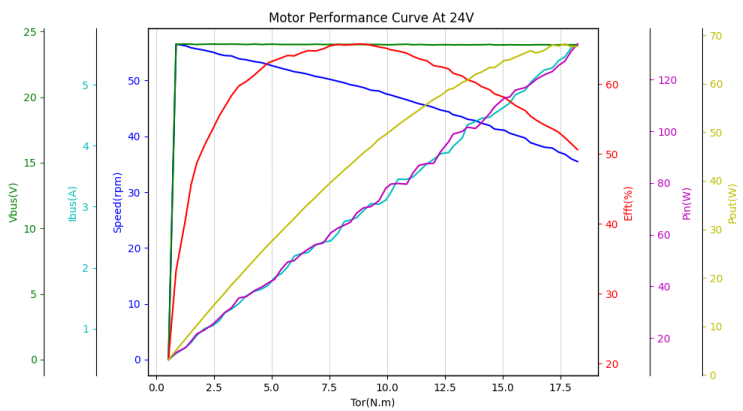


关节电机 DM-J4340P-2EC V1.1（48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	19
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	12
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	36
空载转速 No-load Speed(rpm)	112
额定功率 Rated Power(W)	45
减速比 Gear Ratio	40
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	290
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.72
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*56.5
重量 Weight (g)	381
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

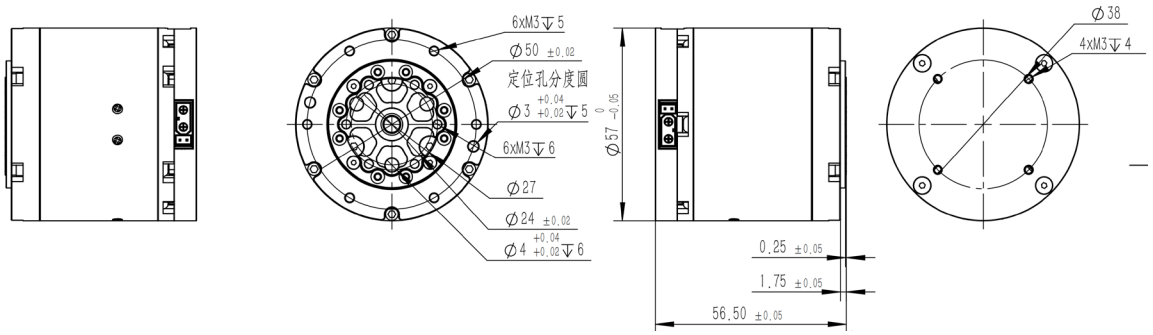

性能曲线 (Performance Curve)

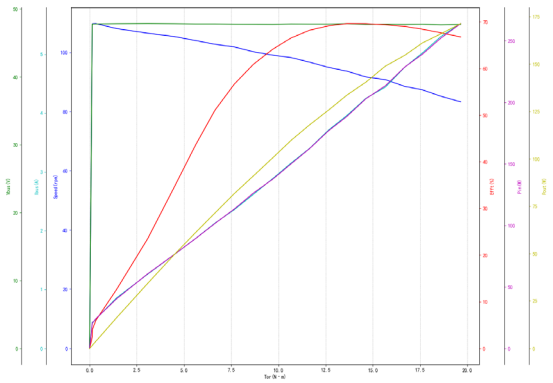


关节电机 DM-J6006-2EC





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	5.96
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	17.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	4
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	11
额定转速 Rated Speed(rpm)	150
空载转速 No-load Speed(rpm)	226@24V 408@48V
额定功率 Rated Power(W)	62
减速比 Gear Ratio	6
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	270
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.435
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	76*36.5
重量 Weight (g)	335
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

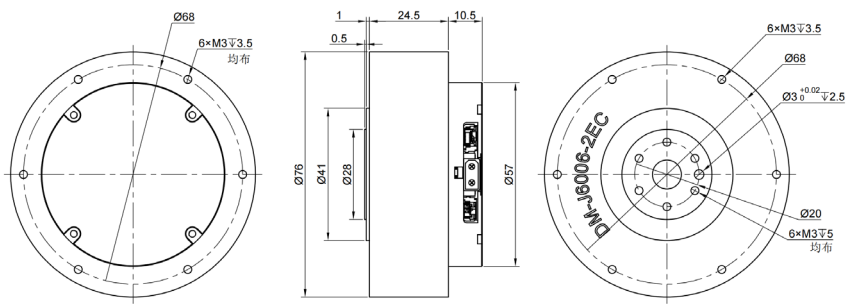

性能曲线 (Performance Curve)

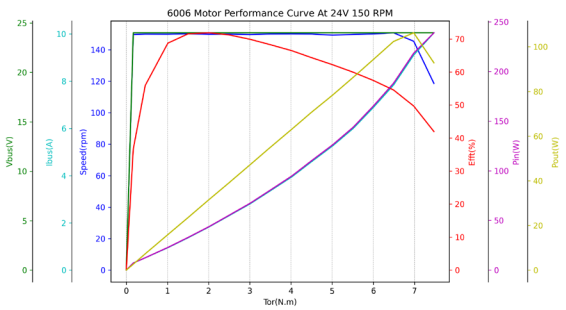

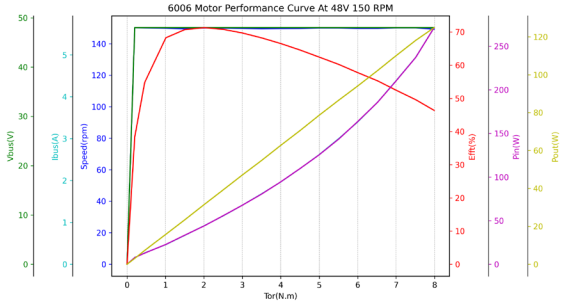


关节电机 DM-J6248P-2EC





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	11.3A/7A@24V 11.3A/3.7A@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	38.7A/16A@24V 38.7A/8A@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	30
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	97
额定转速 Rated Speed(rpm)	40
空载转速 No-load Speed(rpm)	60@24V；115@48V
额定功率 Rated Power(W)	125
减速比 Gear Ratio	48
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	85
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.17
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	76*62.5
重量 Weight (g)	660
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

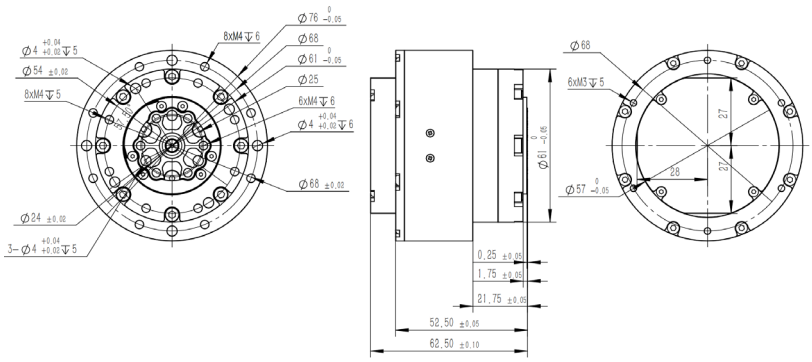

性能曲线 (Performance Curve)

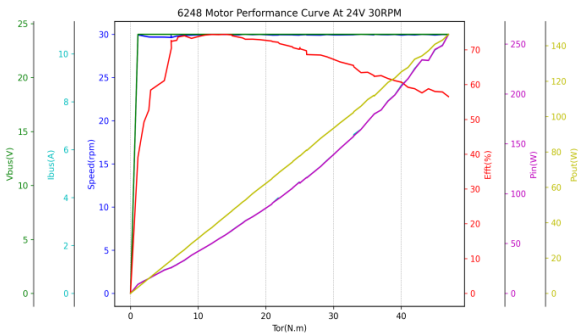

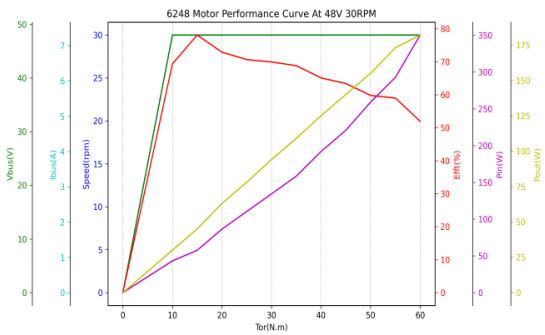


关节电机 DM-J8006-2EC V1.1





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	9
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	21
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	20
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	194.2@24V 392.8@48V
额定功率 Rated Power(W)	100
减速比 Gear Ratio	6
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	215
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.4
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	96*40
重量 Weight (g)	559
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

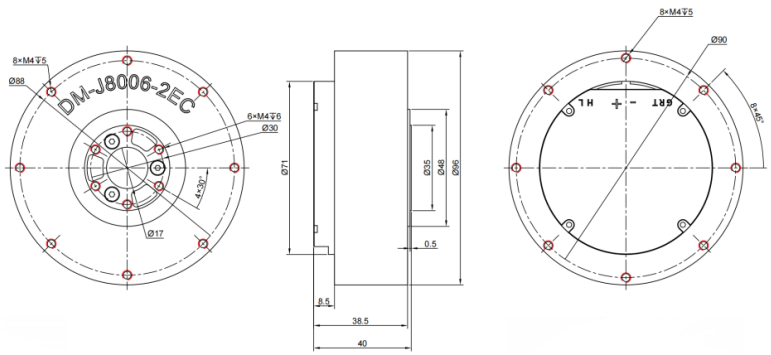

性能曲线 (Performance Curve)

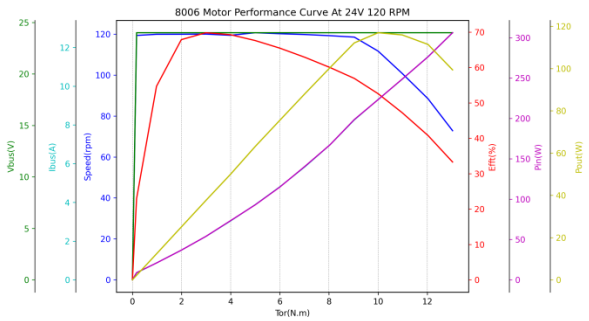

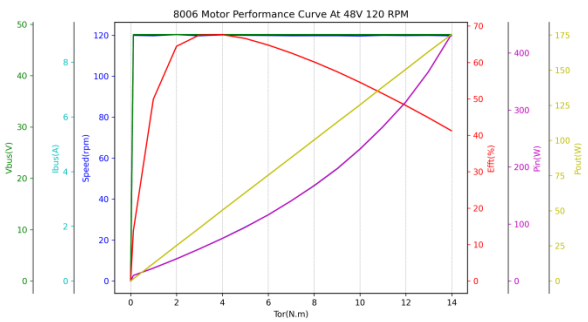


关节电机 DM-J8009-2EC





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.6
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	40
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	20
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	100@24V 200@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	168@24V 335@48V
额定功率 Rated Power(W)	209@24V 418@48V
减速比 Gear Ratio	9
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	80
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.145
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	98*61.7
重量 Weight (g)	896
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

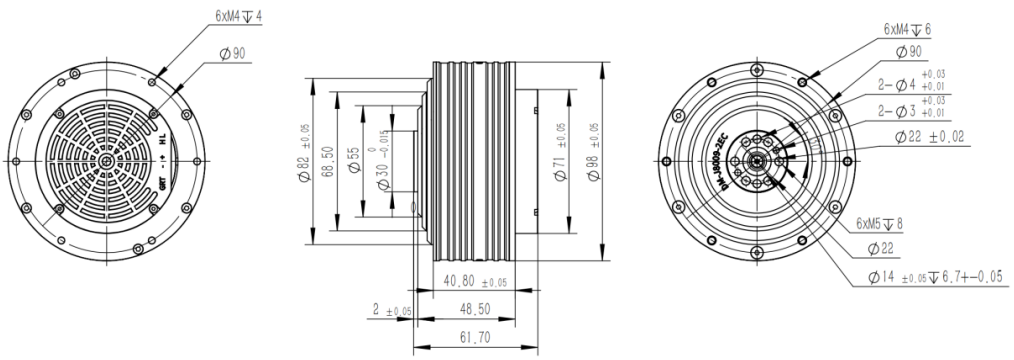

性能曲线 (Performance Curve)

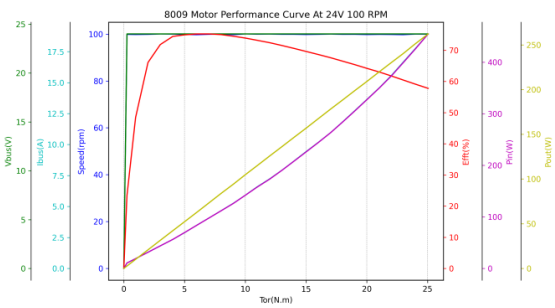

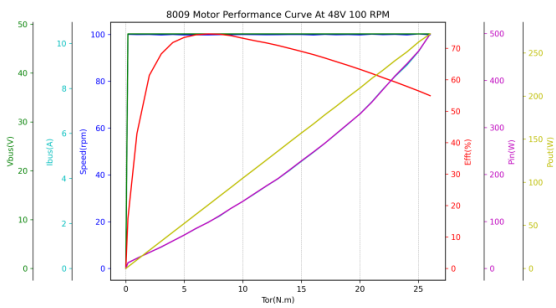


关节电机 DM-J8009P-2EC





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.6
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	40
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	20
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	100@24V 200@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	168@24V 335@48V
额定功率 Rated Power(W)	209@24V 418@48V
减速比 Gear Ratio	9
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	80
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.145
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	98*61.7
重量 Weight (g)	963
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

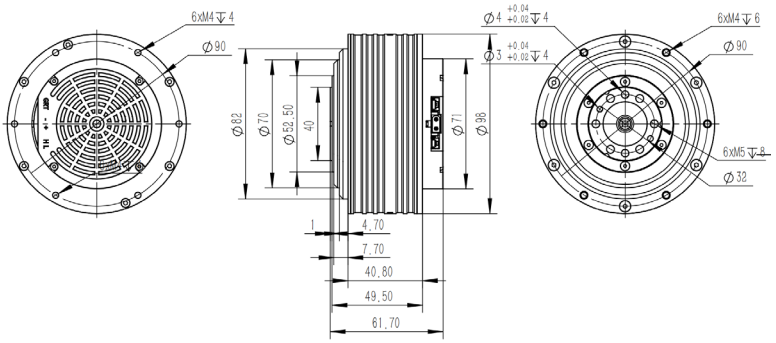

性能曲线 (Performance Curve)

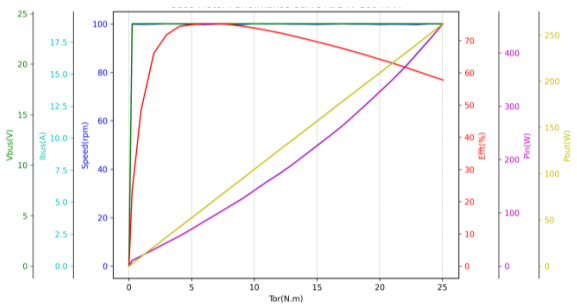

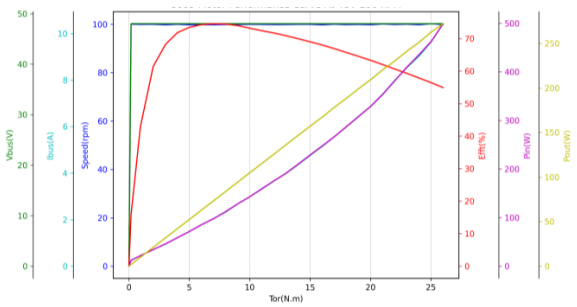


关节电机 DM-J8009P-2EC V1.1





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.6
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	40
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	20
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	40
额定转速 Rated Speed(rpm)	100@24V 200@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	168@24V 335@48V
额定功率 Rated Power(W)	209@24V 418@48V
减速比 Gear Ratio	9
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	80
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.145
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	98*61.7
重量 Weight (g)	950
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

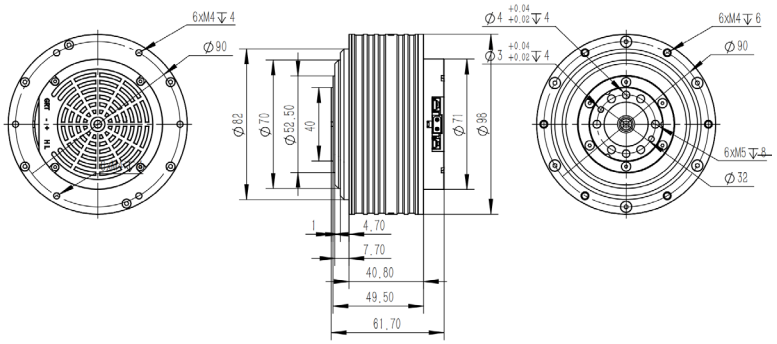

性能曲线 (Performance Curve)

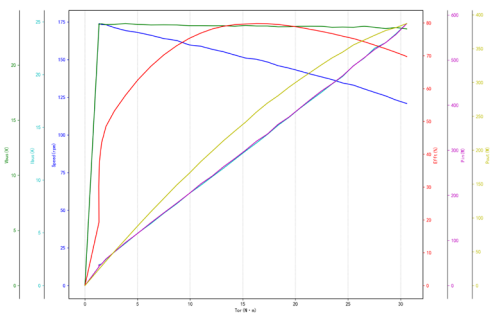

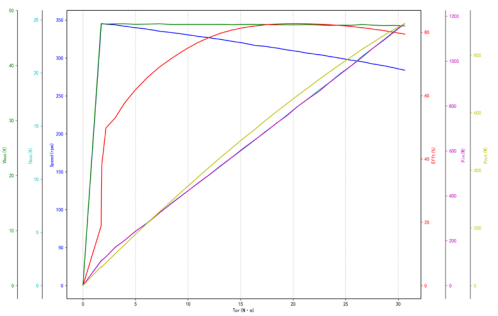


关节电机 DM-J10010-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	18.4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	80.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	40
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	150
额定转速 Rated Speed(rpm)	50@24V;100@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	75@24V;150@48V
额定功率 Rated Power(W)	209@24V;418@48V
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	100
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.125
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	112*62 (最大外廓 120)
重量 Weight (g)	1485
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

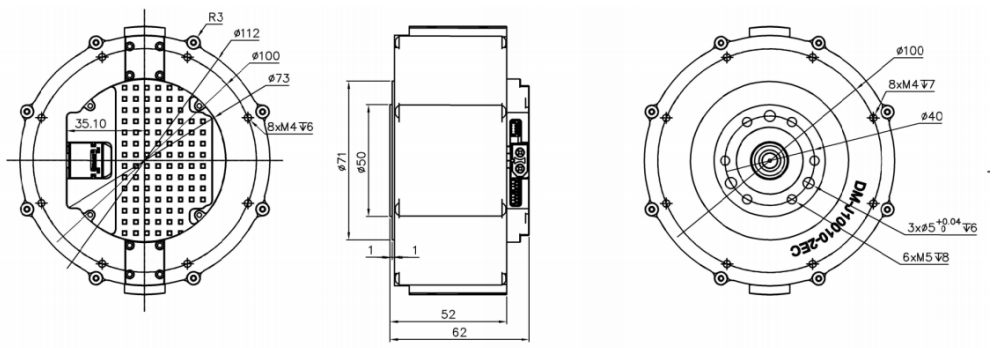

性能曲线 (Performance Curve)

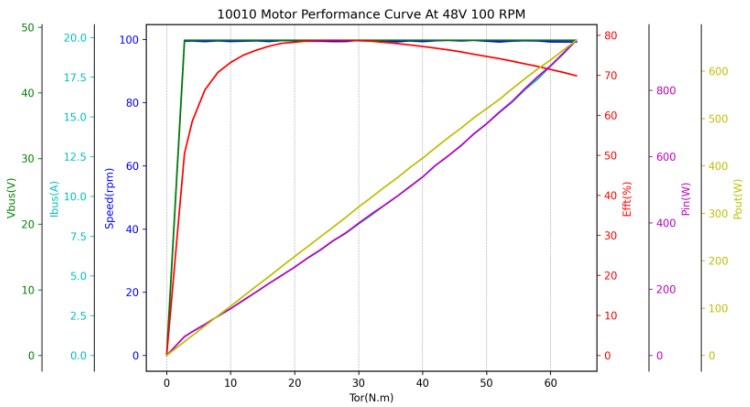


关节电机 DM-J10010L-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	23.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	95
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	40
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	120
额定转速 Rated Speed(rpm)	70@24V;100@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	100@24V;200@48V
额定功率 Rated Power(W)	293@24V;418@48V
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	21
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	85
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.11
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	120*53 (高度不含定位销)
重量 Weight (g)	1375
编码器 Encoder	磁编 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD


尺寸图 (Dimension)

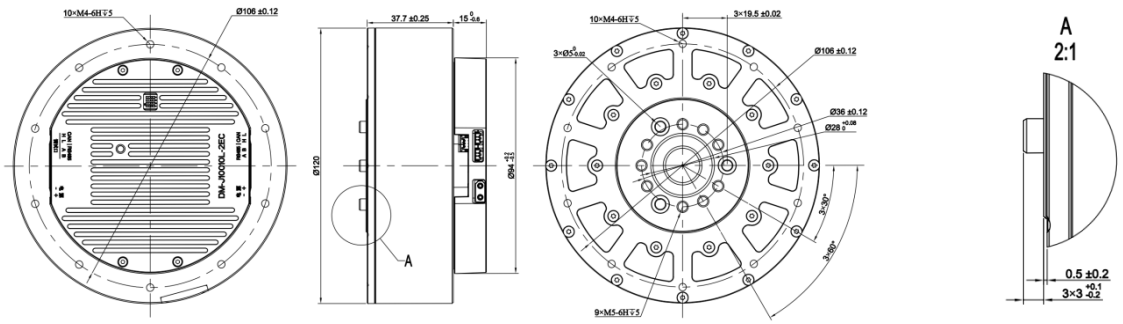

性能曲线 (Performance Curve)

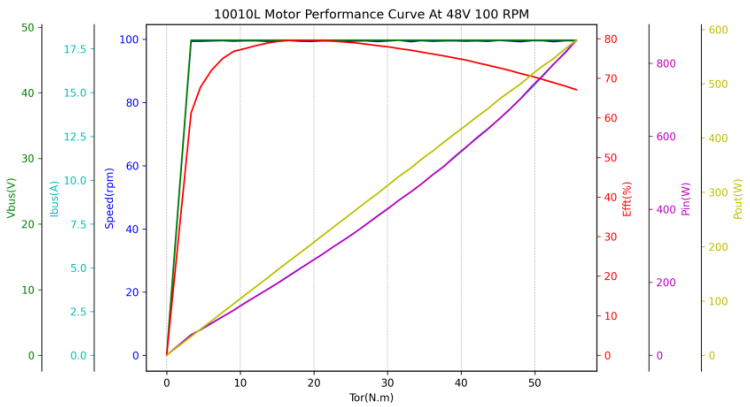


关节电机 DM-J10422P-2EC

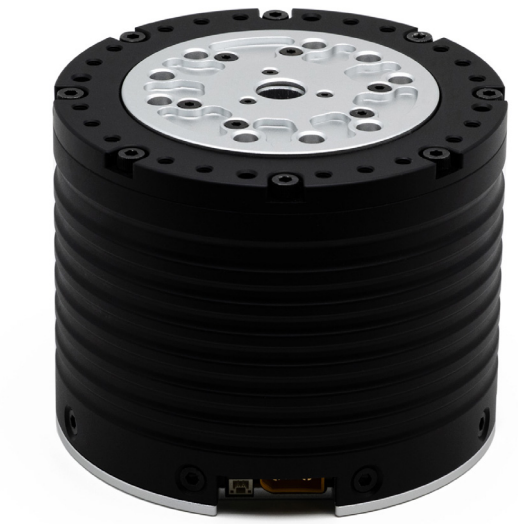


电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	44.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	165
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	100
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	400
额定转速 Rated Speed(rpm)	100
空载转速 No-load Speed(rpm)	120
额定功率 Rated Power(W)	1047
减速比 Gear Ratio	22
极对数 Pair of Poles	16
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	38
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.081
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	110*89.9
重量 Weight (g)	2700
编码器 Encoder	电感，双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

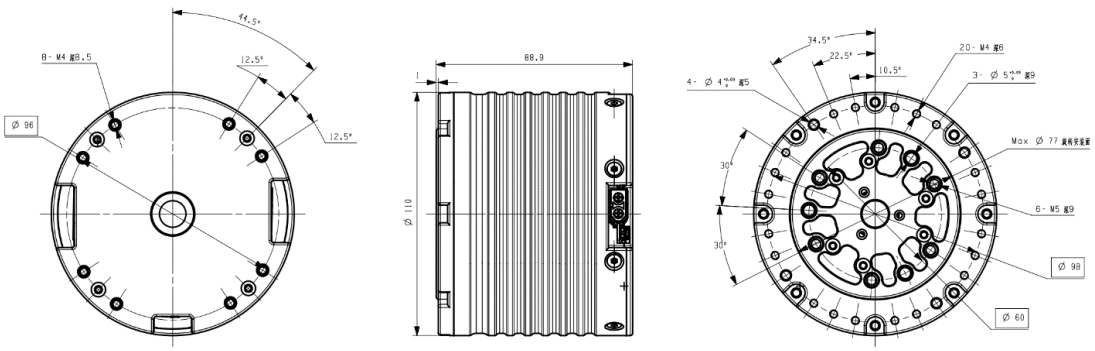

性能曲线 (Performance Curve)

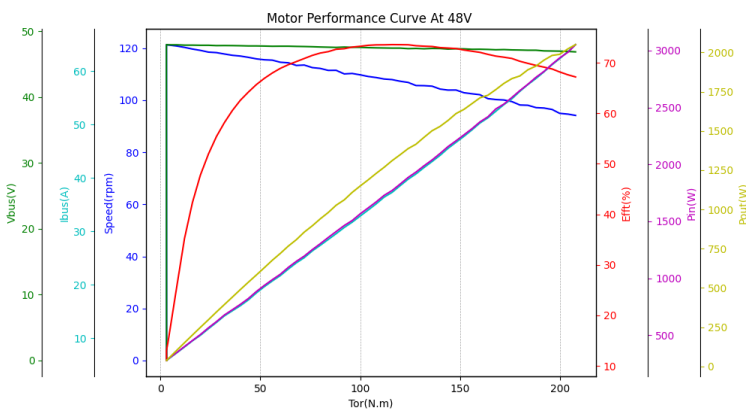


关节电机 DM-J8520P-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	13.86
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	41.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	50
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	176
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	124
额定功率 Rated Power(W)	628
减速比 Gear Ratio	20
极对数 Pair of Poles	16
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	75
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.1
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	90*70
重量 Weight (g)	1392
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

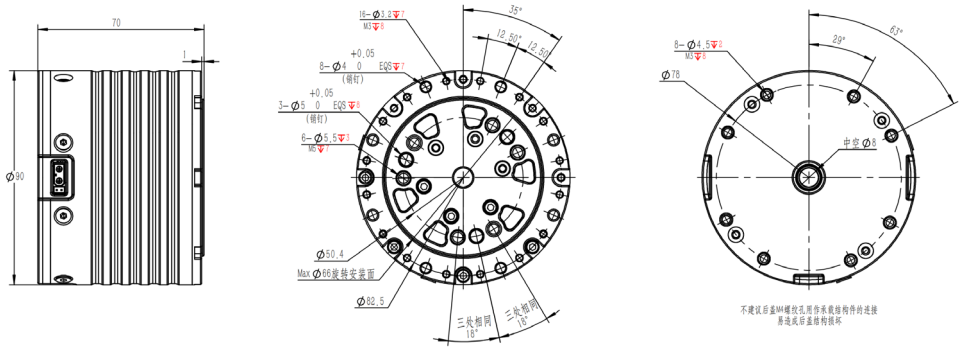

性能曲线 (Performance Curve)

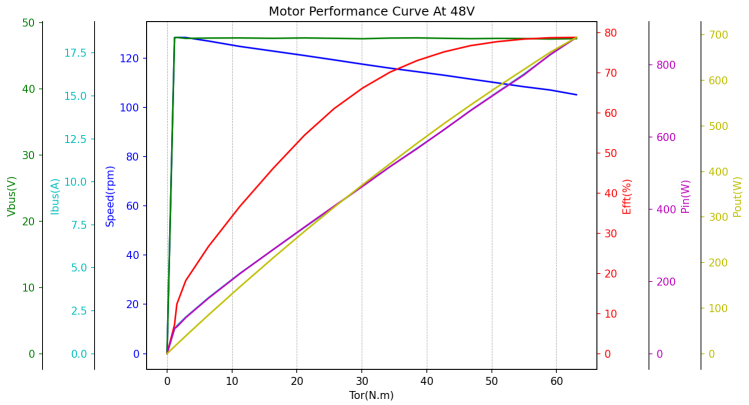


关节电机 DM-J6216L-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	7.48@24V;7.74@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	39.5@24V;27@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	10
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	45
额定转速 Rated Speed(rpm)	200
空载转速 No-load Speed(rpm)	260
额定功率 Rated Power(W)	209
减速比 Gear Ratio	16
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	184
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.16
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	67*62.5
重量 Weight (g)	740
编码器 Encoder	电感 + 磁编，双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

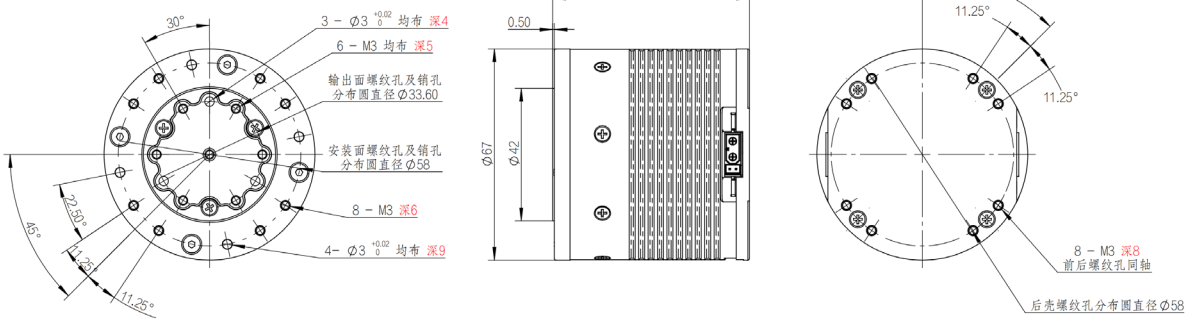

性能曲线 (Performance Curve)

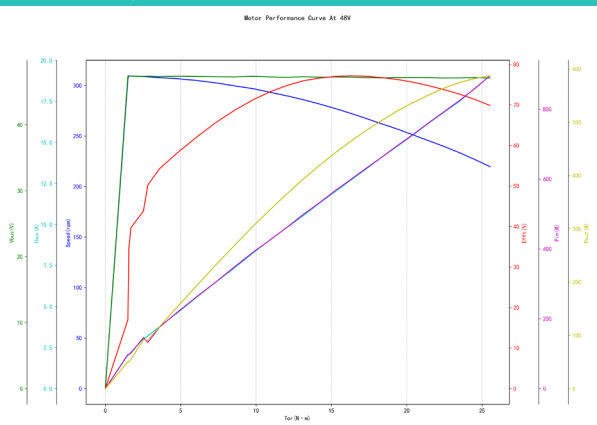


关节电机 DM-J6216P-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	20.8@24V；22@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	36@24V;70@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	10
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	45
额定转速 Rated Speed(rpm)	200
空载转速 No-load Speed(rpm)	260
额定功率 Rated Power(W)	209
减速比 Gear Ratio	16
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	184
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.16
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	67*62.5
重量 Weight (g)	740
编码器 Encoder	电感 + 磁编，双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

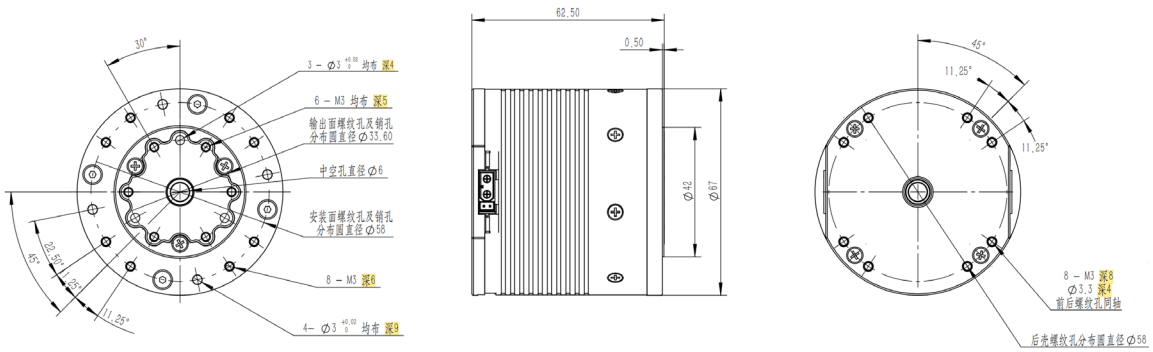

性能曲线 (Performance Curve)

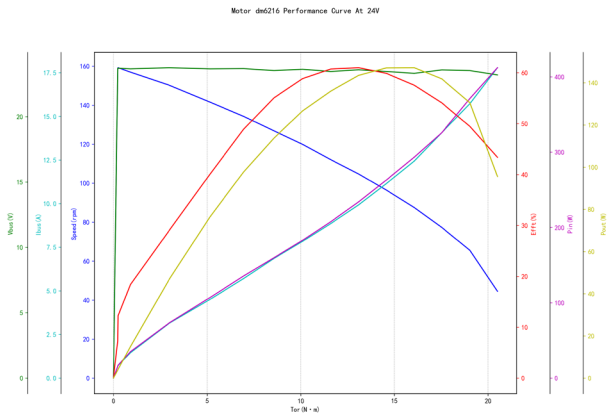


关节电机 DM-J4310M-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	8.49
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	32
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	5.2
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	18
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	232
额定功率 Rated Power(W)	65.3
减速比 Gear Ratio	10
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	210.6415
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.327465
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*53.3
重量 Weight (g)	370
编码器 Encoder	磁编，双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

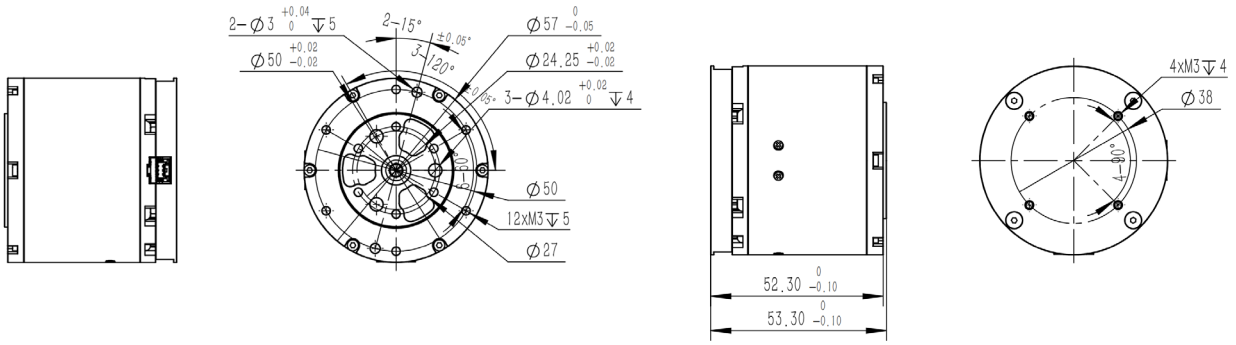

性能曲线 (Performance Curve)

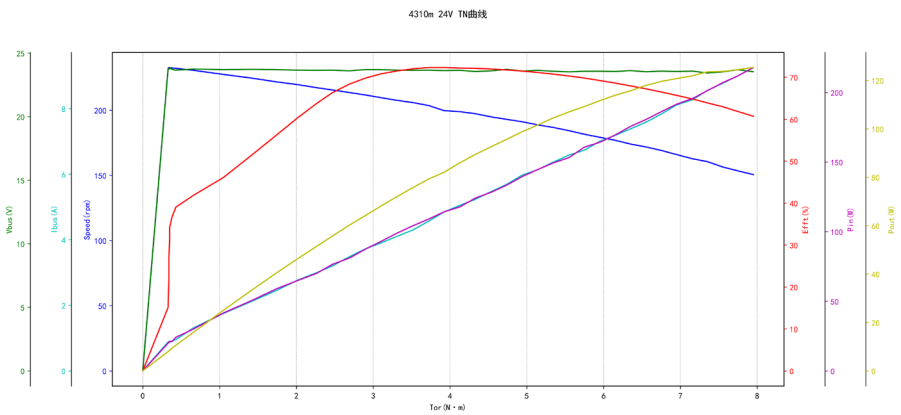


分立电机 DM-S3519-1EC






电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	9.2
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	20.5
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7.8
额定转速 Rated Speed(rpm)	395
空载转速 No-load Speed(rpm)	435
额定功率 Rated Power(W)	144
减速比 Gear Ratio	19.203
极对数 Pair of Poles	7
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	55
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.2
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	42*91.5
重量 Weight (g)	396
编码器 Encoder	霍尔 / 增量式
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

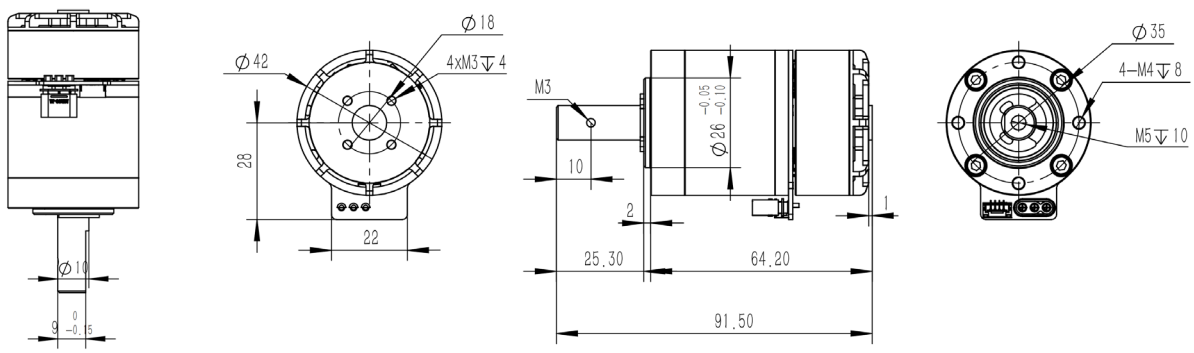

性能曲线 (Performance Curve)

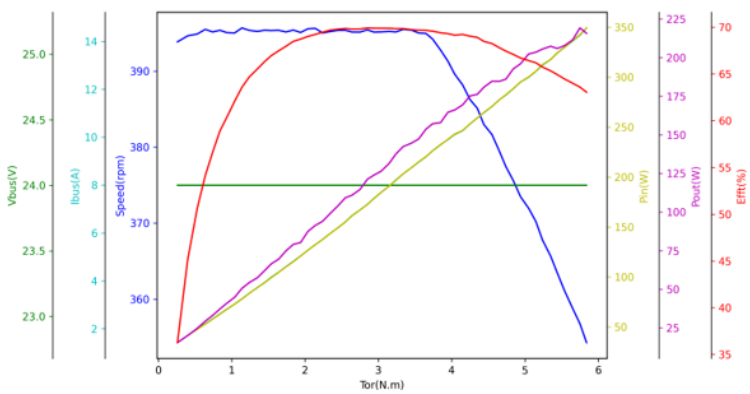



分立电机 DM-S2325-1EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	13
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	1.35
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	5
额定转速 Rated Speed(rpm)	380
空载转速 No-load Speed(rpm)	560
额定功率 Rated Power(W)	53
减速比 Gear Ratio	25
极对数 Pair of Poles	7
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	75
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.292
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	28*77.6
重量 Weight (g)	172
编码器 Encoder	霍尔 / 增量式
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD


尺寸图 (Dimension)



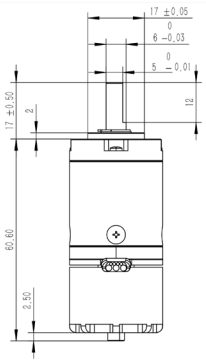



性能曲线 (Performance Curve)

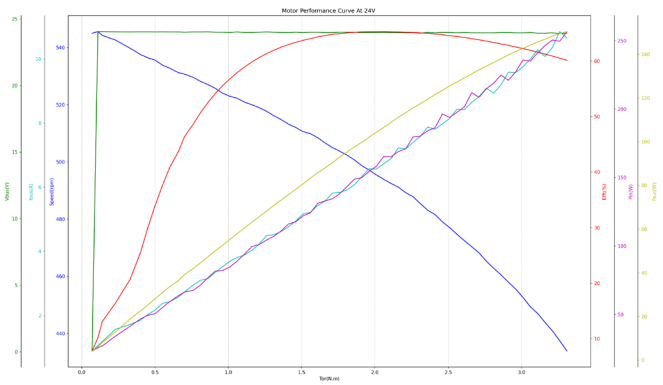


中空云台电机 DM-G6220




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	4.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	1.3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	2.7
额定转速 Rated Speed(rpm)	110
空载转速 No-load Speed(rpm)	300
额定功率 Rated Power(W)	15
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	3000
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	3
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	68*41.5
重量 Weight (g)	493.5
编码器 Encoder	磁编 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

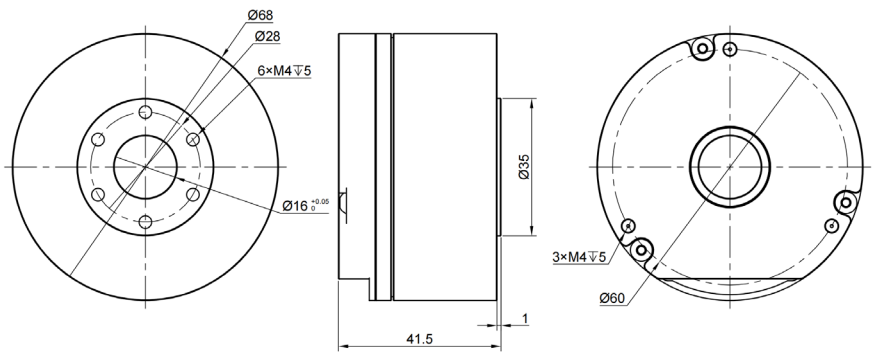

性能曲线 (Performance Curve)

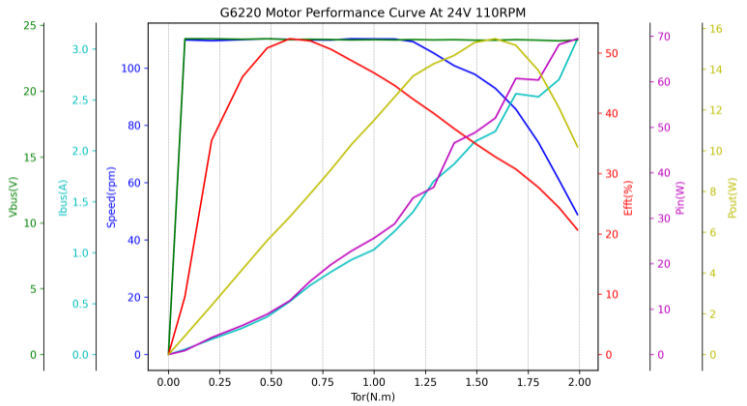


中空云台电机 DM-G6220 （48V）




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	0.8
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	7.82
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	1.3
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	4.9
额定转速 Rated Speed(rpm)	110
空载转速 No-load Speed(rpm)	650
额定功率 Rated Power(W)	15
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	2376
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	2.84
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	68*41.5
重量 Weight (g)	493.5
编码器 Encoder	磁编 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

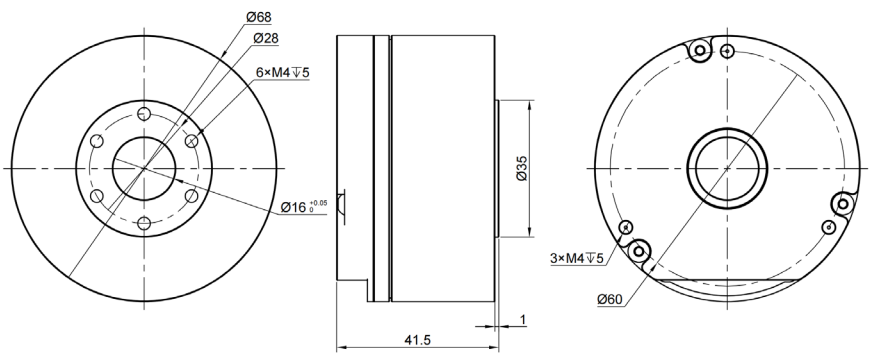

性能曲线 (Performance Curve)

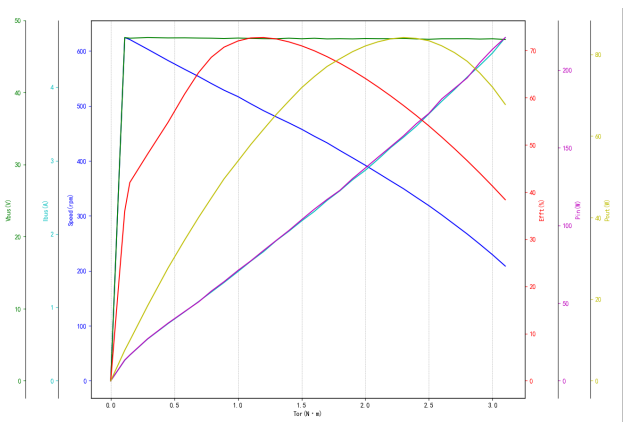


中空云台电机 DM-G8518




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V（支持 24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	9.55A/10.51A@24V 9.55A/10.05A@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	36.1A/33.05A@24V 36.1A/18.05A@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	1.9
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	8.78
额定转速 Rated Speed(rpm)	1000@24V;2000@48V
空载转速 No-load Speed(rpm)	1290@24V;2590@48V
额定功率 Rated Power(W)	199@24V;397@48V
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	16
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	105
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.225
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	96*52.5
重量 Weight (g)	831
编码器 Encoder	电感 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

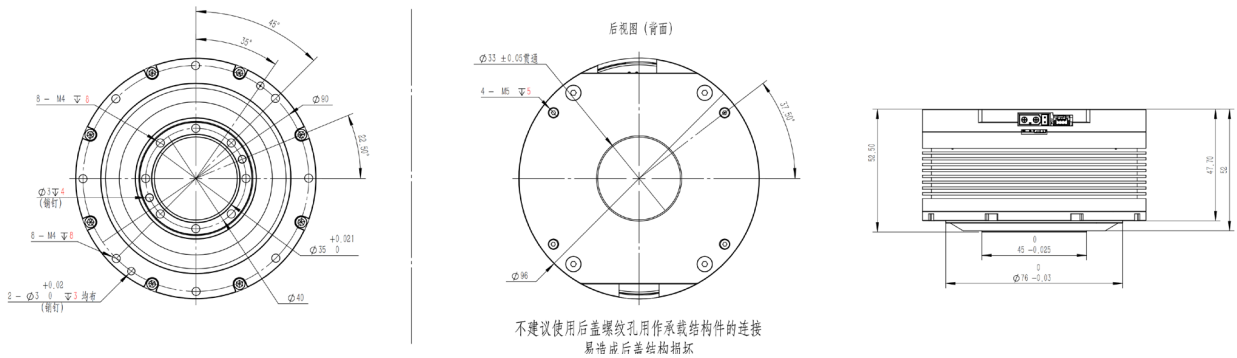

性能曲线 (Performance Curve)

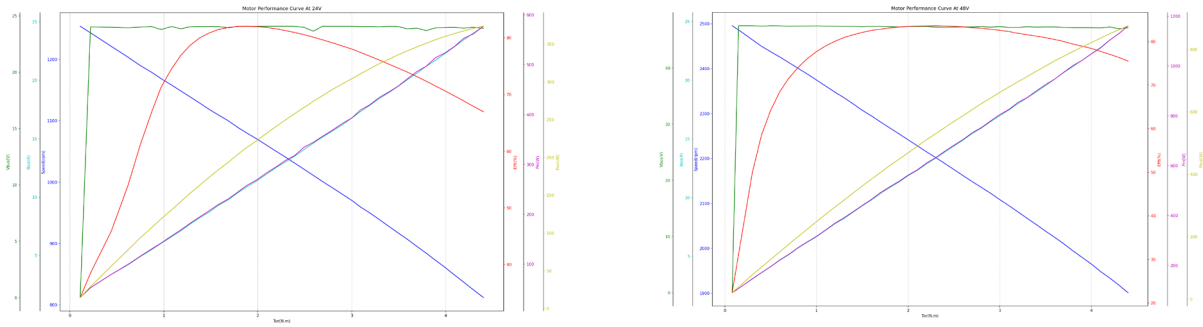


轮毂电机 DM-H6215




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.5
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	4.3
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	1
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	2
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	320
额定功率 Rated Power(W)	12
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	2000
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	2.5
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	68*42.5
重量 Weight (g)	360
编码器 Encoder	霍尔 / 增量式
通信方式 Communication Interface	CAN

尺寸图 (Dimension)

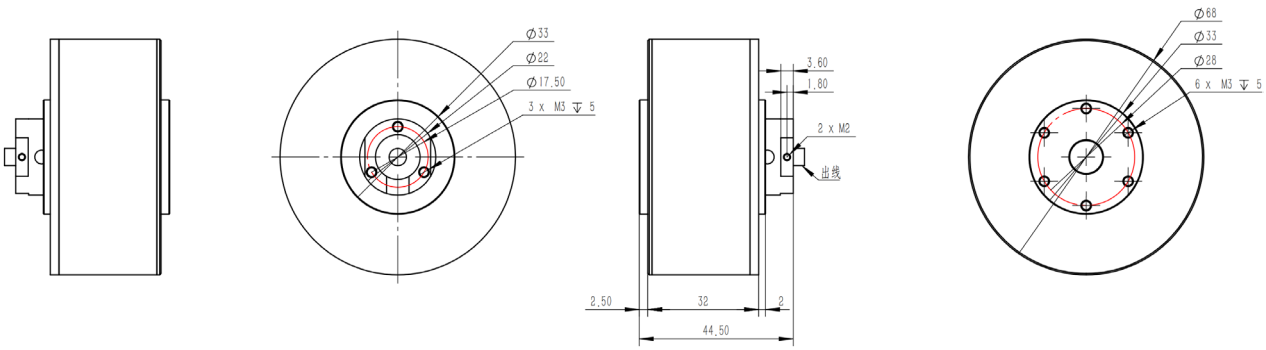

性能曲线 (Performance Curve)

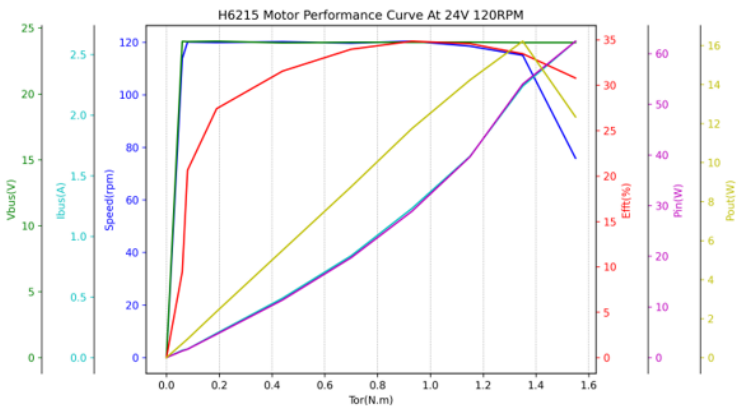


轮毂电机 DM-H3510



电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	0.79
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	1.88
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.1
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	0.454
额定转速 Rated Speed(rpm)	500
空载转速 No-load Speed(rpm)	1700
额定功率 Rated Power(W)	5
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	470
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	2.76
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	42*31.5
重量 Weight (g)	116
编码器 Encoder	磁编 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

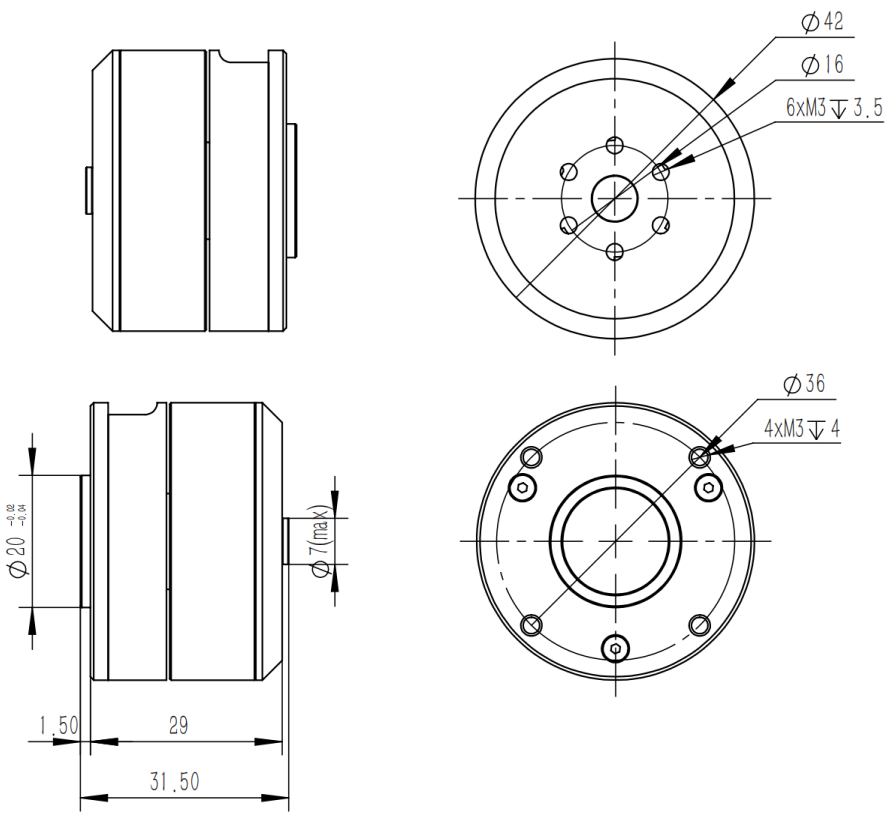


轮毂电机 DM-H65





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	9.4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	33.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	6
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	21.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	120
空载转速 No-load Speed(rpm)	260rpm@24V 395rpm@36V 480rpm@48V
额定功率 Rated Power(W)	250（6nm 400rpm @48V S2 工况）
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	15
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	750
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.42
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	171*66.3
重量 Weight (g)	3150
编码器 Encoder	电感 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD


尺寸图 (Dimension)

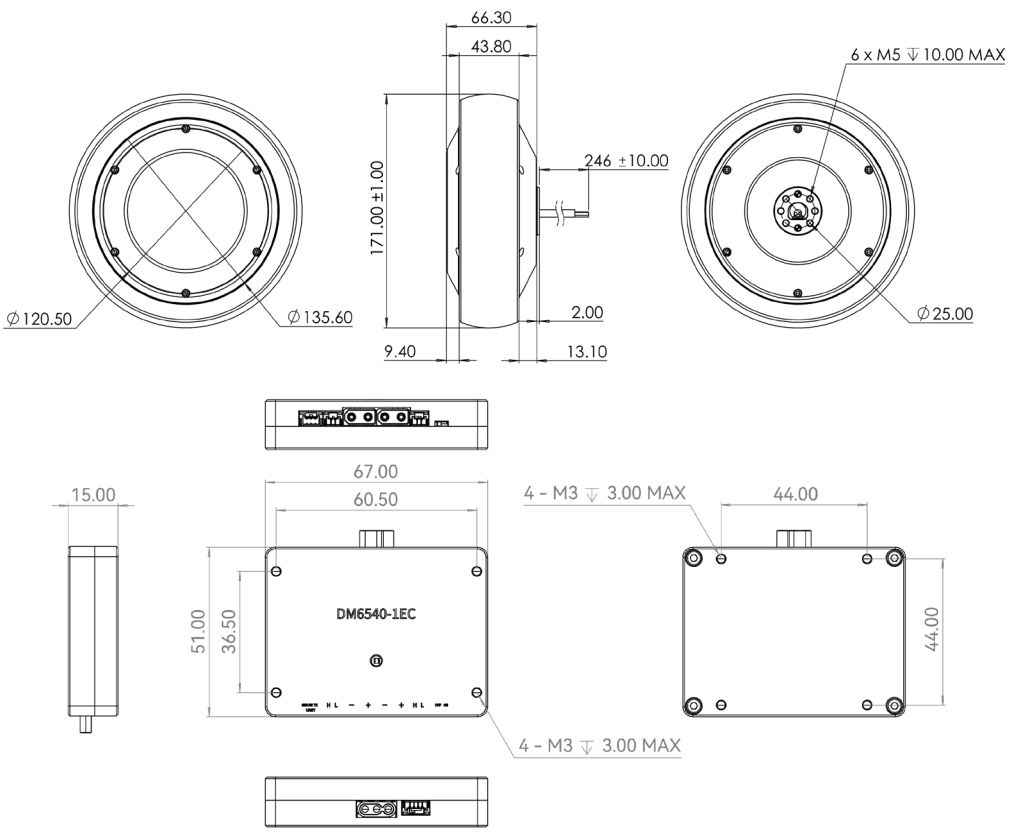

轮毂电机 DM-H65 性能曲线

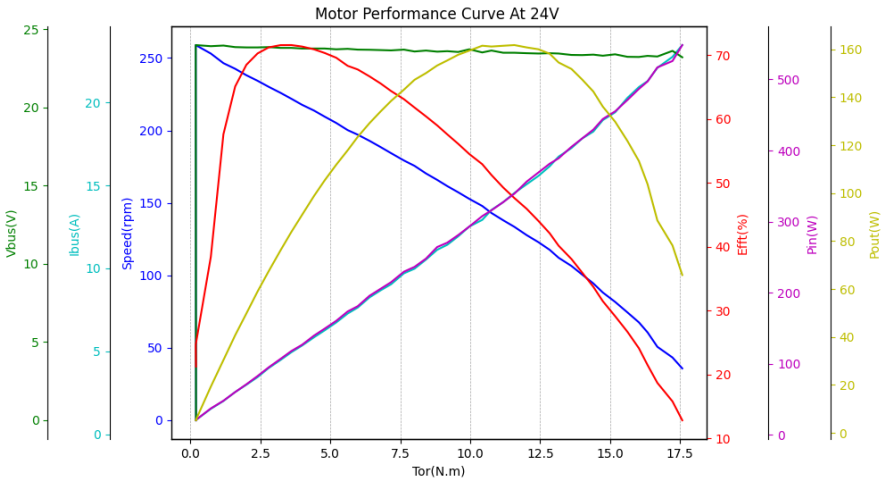

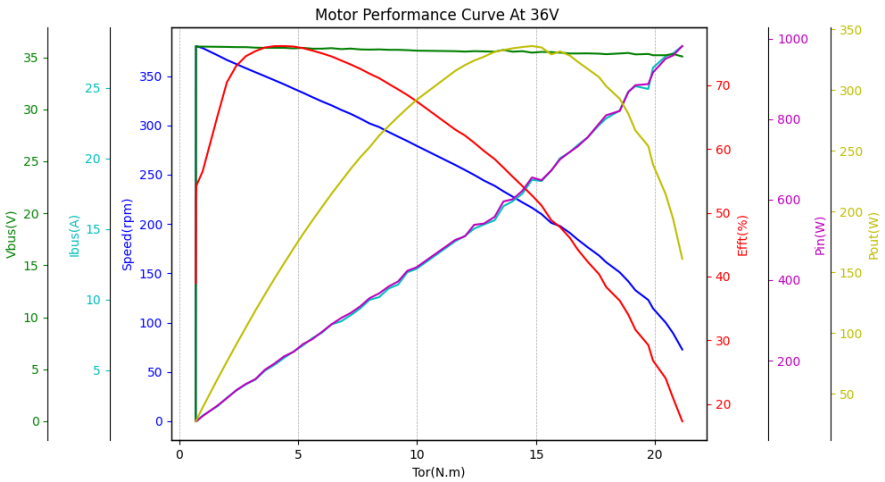

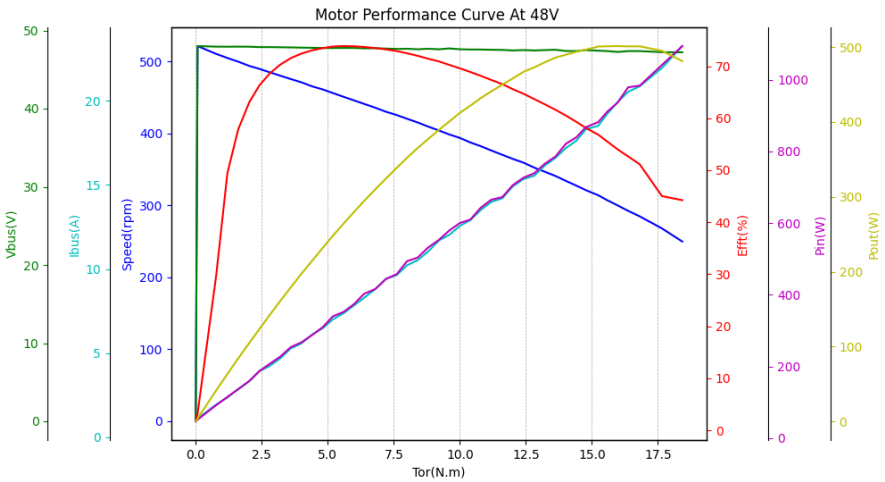


轮毂电机 DM-H55





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24-48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	13.05
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	33.55
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.5
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	9
额定转速 Rated Speed(rpm)	350
空载转速 No-load Speed(rpm)	587@24V ;883@36V 1185@48V
额定功率 Rated Power(W)	128
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	336
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.281
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	141*66.9
重量 Weight (g)	2100
编码器 Encoder	电感 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD


尺寸图 (Dimension)

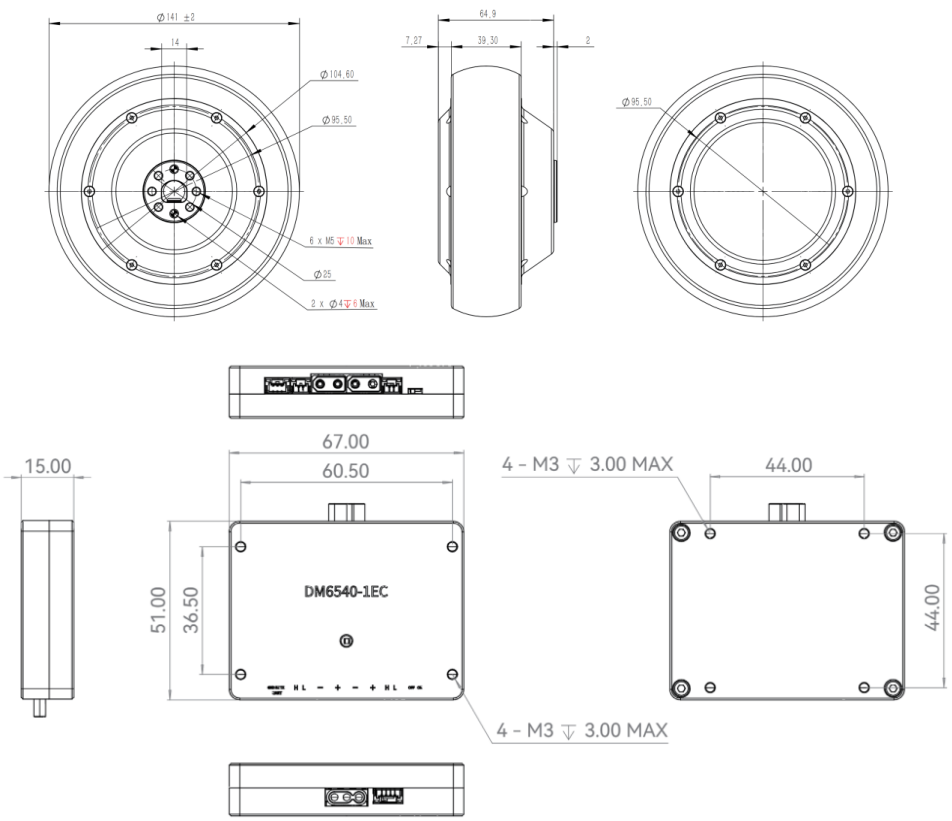

轮毂电机 DM-H55 性能曲线

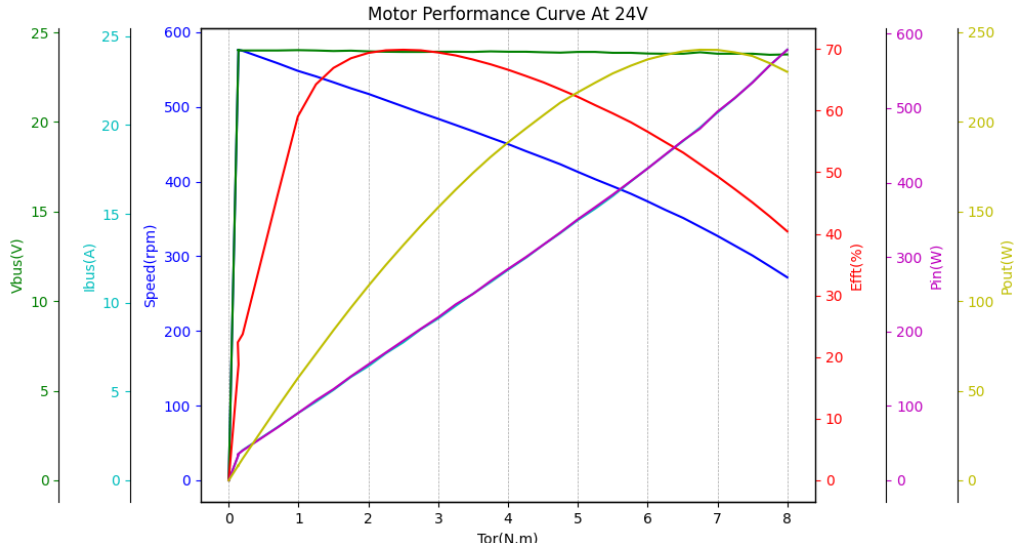

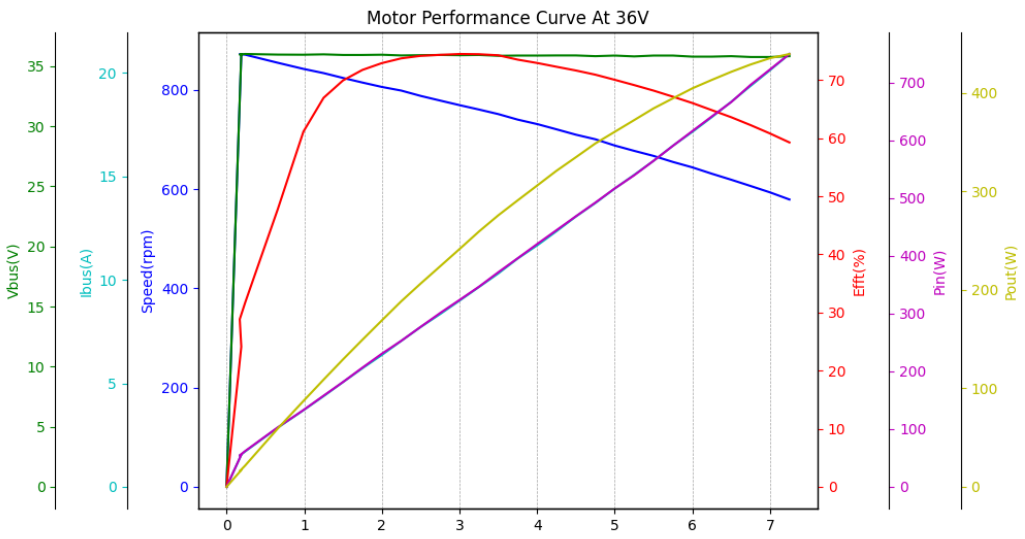

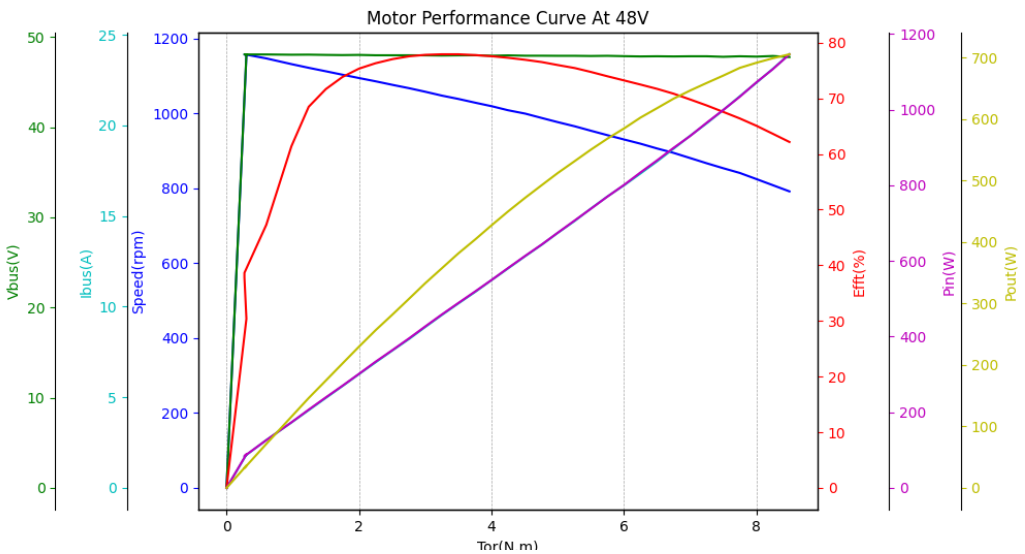


谐波关节电机 DM-JH11-51-2EC



电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.23
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	4.26
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	3.2
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	7.8
额定转速 Rated Speed(rpm)	40
空载转速 No-load Speed(rpm)	60
额定功率 Rated Power(W)	13
减速比 Gear Ratio	51
极对数 Pair of Poles	7
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	538
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	1.1
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	52*60
重量 Weight (g)	345
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

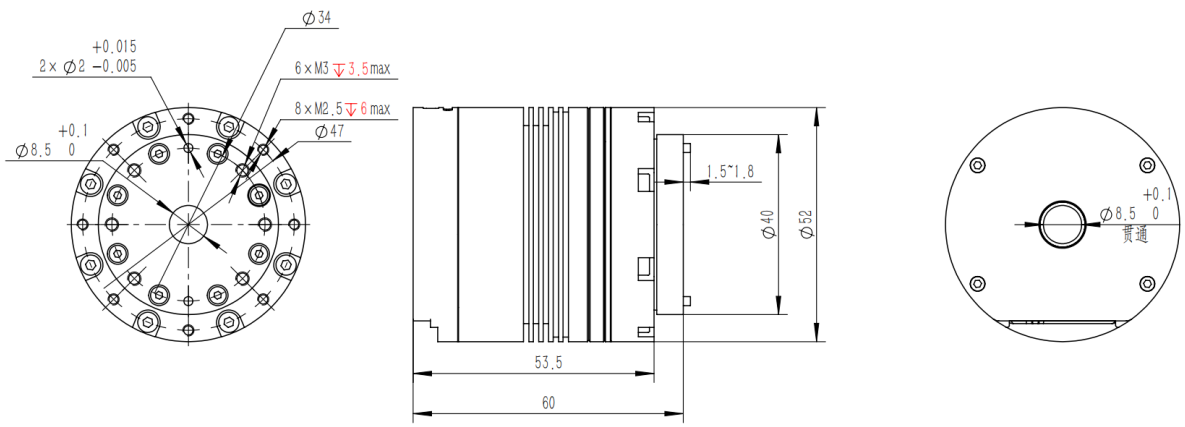


谐波关节电机 DM-JH11-101-2EC



电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V (支持 24-48V)
额定相电流 Rated Phase Current(A)	2.3
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	3.6
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	4.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	10.5
额定转速 Rated Speed(rpm)	20
空载转速 No-load Speed(rpm)	30
额定功率 Rated Power(W)	10
减速比 Gear Ratio	101
极对数 Pair of Poles	7
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	538
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	1.1
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	52*60
重量 Weight (g)	345
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

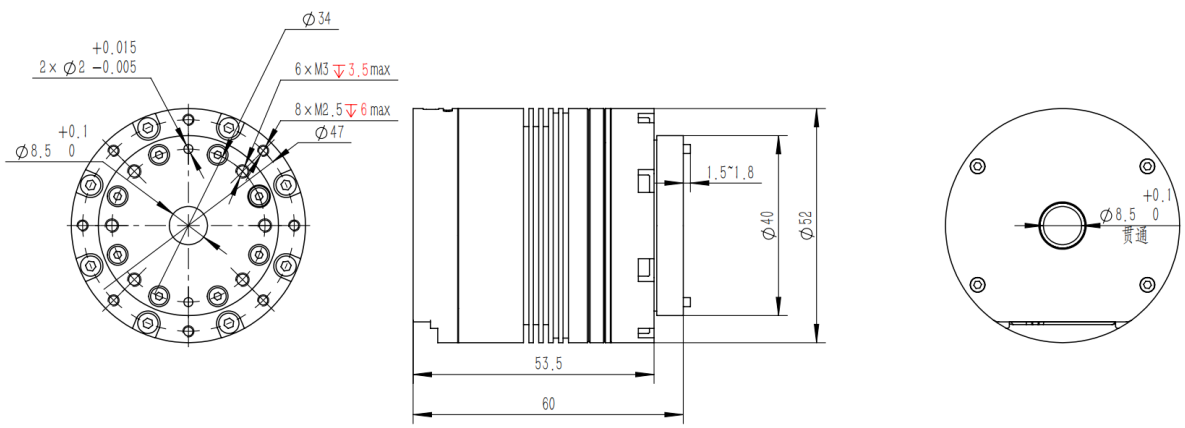


谐波关节电机 DM-JH14-51-2EC



电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V （支持 24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.89
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	13.7
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	5.4
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	18
额定转速 Rated Speed(rpm)	40
空载转速 No-load Speed(rpm)	60
额定功率 Rated Power(W)	22
减速比 Gear Ratio	51
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	170
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.243
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	70*70
重量 Weight (g)	775
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

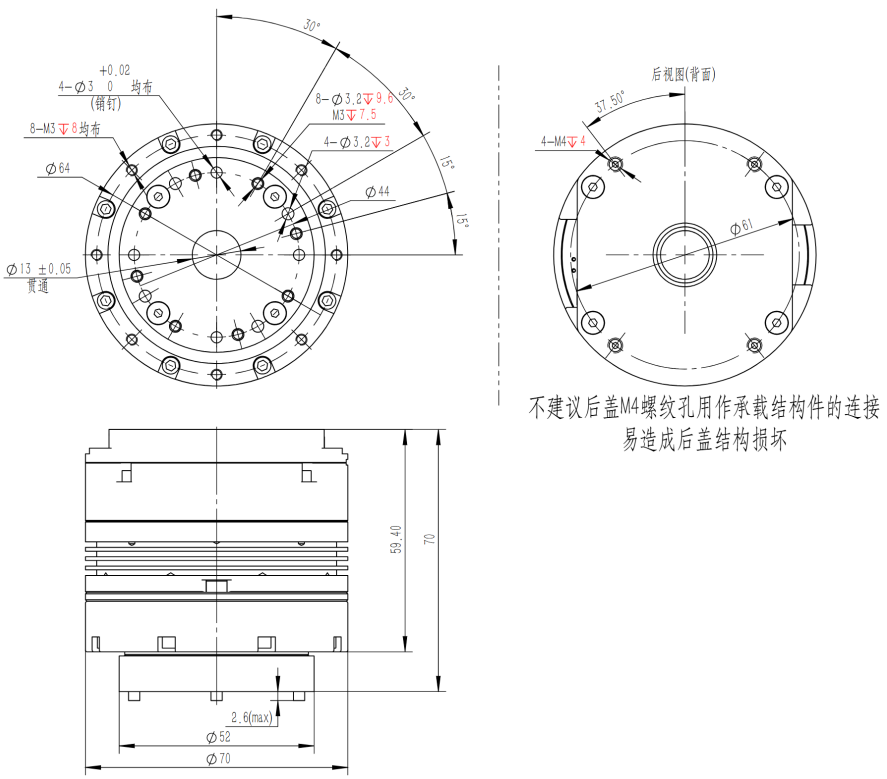


不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏


谐波关节电机 DM-JH14-101-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V （支持 24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.12
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	10.97
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	7.8
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	28
额定转速 Rated Speed(rpm)	20
空载转速 No-load Speed(rpm)	30
额定功率 Rated Power(W)	16
减速比 Gear Ratio	101
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	170
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.243
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	70*70
重量 Weight (g)	775
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

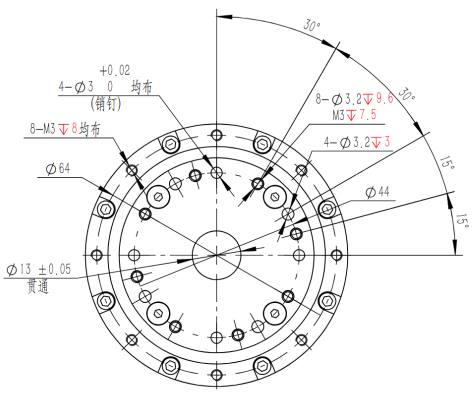



不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

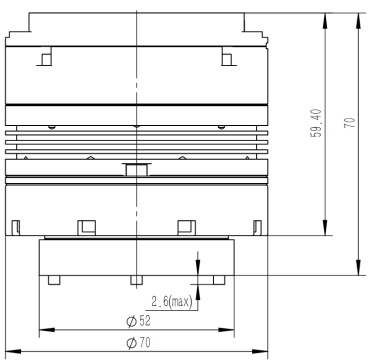



谐波关节电机 DM-JH17-51-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V （支持 24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	4.62
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	12.94
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	16
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	24
额定转速 Rated Speed(rpm)	40
空载转速 No-load Speed(rpm)	60
额定功率 Rated Power(W)	67
减速比 Gear Ratio	51
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	107
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.161
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	80*70
重量 Weight (g)	985
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

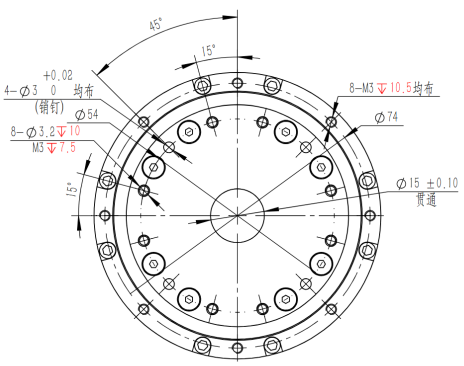

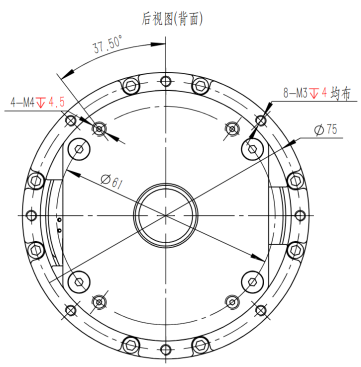

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

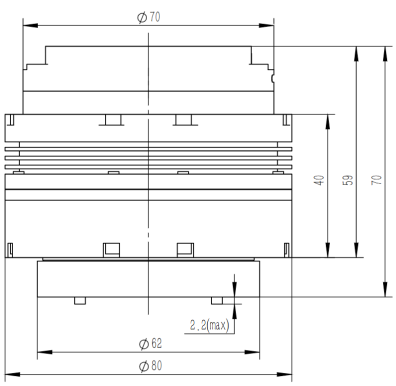



谐波关节电机 DM-JH17-101-2EC




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24V （支持 24-48V）
额定相电流 Rated Phase Current(A)	6.31
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	16.85
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	24
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	54
额定转速 Rated Speed(rpm)	20
空载转速 No-load Speed(rpm)	30
额定功率 Rated Power(W)	50
减速比 Gear Ratio	101
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	107
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.161
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	80*70
重量 Weight (g)	985
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

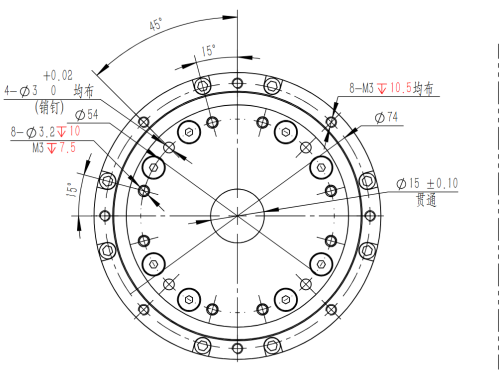

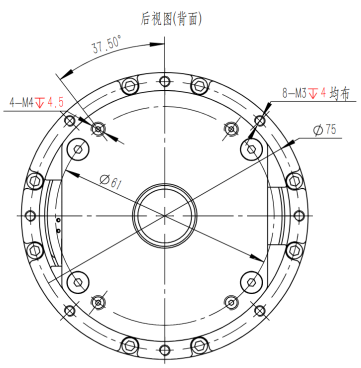

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

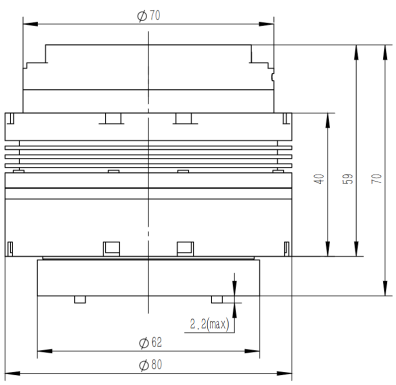


谐波关节电机 DM-JH20-51-2EC



电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	6.42@24V 6.3@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	13.2@24V 13.7@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	32
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	69
额定转速 Rated Speed(rpm)	40
空载转速 No-load Speed(rpm)	60
额定功率 Rated Power(W)	134
减速比 Gear Ratio	51
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	163.3
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.2
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	90*73
重量 Weight (g)	约 1428
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

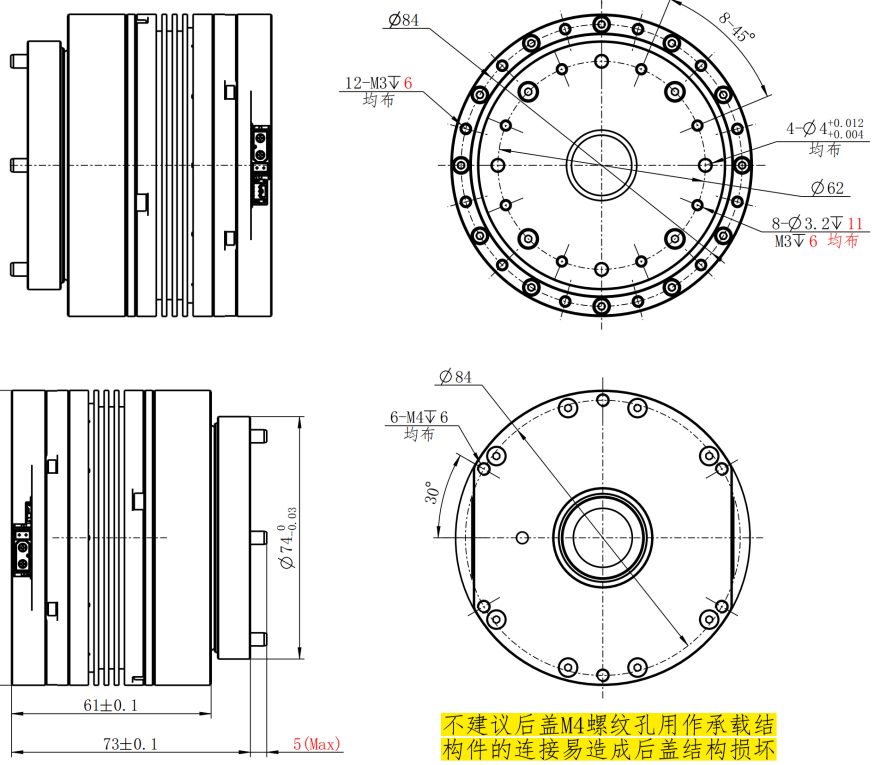


不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接易造成后盖结构损坏


谐波关节电机 DM-JH20-101-2EC





电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	48
额定相电流 Rated Phase Current(A)	3.52@24V 3.48@48V
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	10.3@24V 10.05@48V
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	32
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	102
额定转速 Rated Speed(rpm)	20
空载转速 No-load Speed(rpm)	30
额定功率 Rated Power(W)	67
减速比 Gear Ratio	101
极对数 Pair of Poles	10
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	163.3
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.2
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	90*73
重量 Weight (g)	约 1434
编码器 Encoder	电感 / 双编
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)



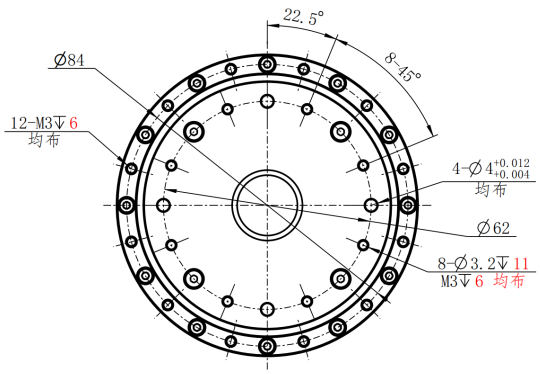


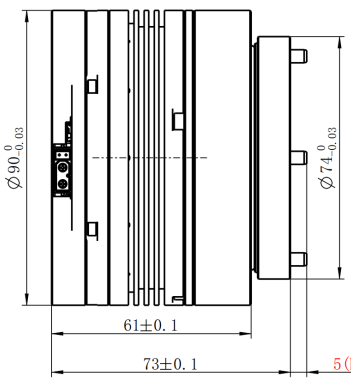

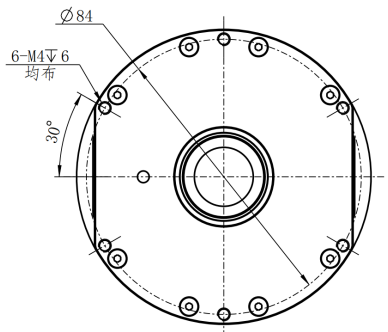


不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接易造成后盖结构损坏

直驱电机 DM-D5730-1EC

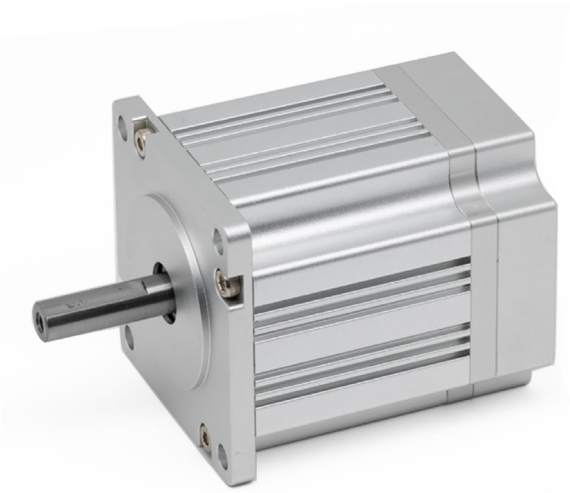


电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	5.4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	16.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.65
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	1.9
额定转速 Rated Speed(rpm)	1100
空载转速 No-load Speed(rpm)	1500
额定功率 Rated Power(W)	74
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	85
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.17
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*95.2
重量 Weight (g)	628
编码器 Encoder	电感 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	CAN、CANFD

尺寸图 (Dimension)

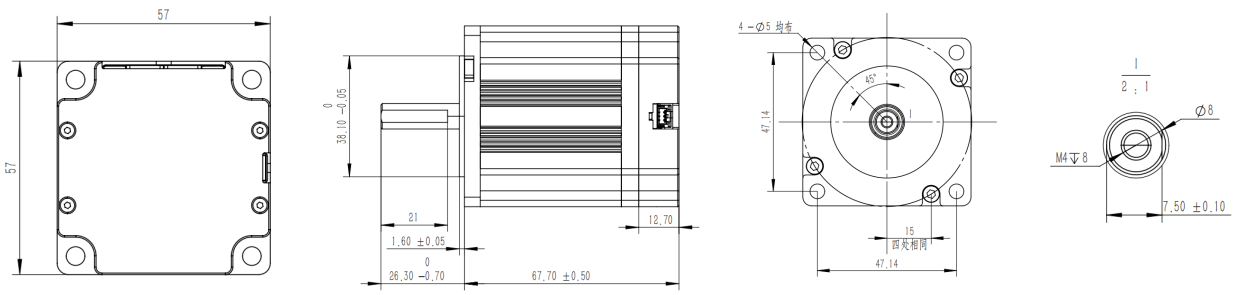

性能曲线 (Performance Curve)

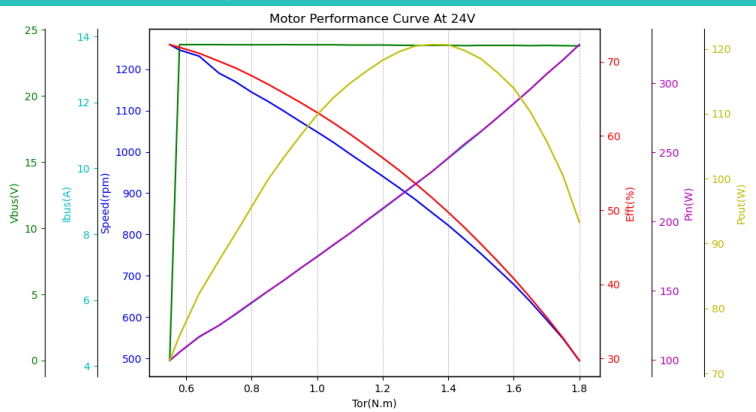


直驱电机 DM-D5730-1EE




电机参数	
供电电压 Supply Voltage(V)	24
额定相电流 Rated Phase Current(A)	5.4
峰值相电流 Peak Phase Current(A)	16.2
额定扭矩 Rated Torque(Nm)	0.65
峰值扭矩 Peak Torque(Nm)	1.9
额定转速 Rated Speed(rpm)	1100
空载转速 No-load Speed(rpm)	1500
额定功率 Rated Power(W)	74
减速比 Gear Ratio	1
极对数 Pair of Poles	14
相间电感 Phase-to-Phase Inductance(uH)	85
相间电阻 Phase-to-Phase Resistance(Ω)	0.17
尺寸 直径 * 高度 Motor Size (mm)	57*95.2
重量 Weight (g)	628
编码器 Encoder	电感 / 绝对值
通信方式 Communication Interface	EtherCAT、CAN、CANFD


尺寸图 (Dimension)

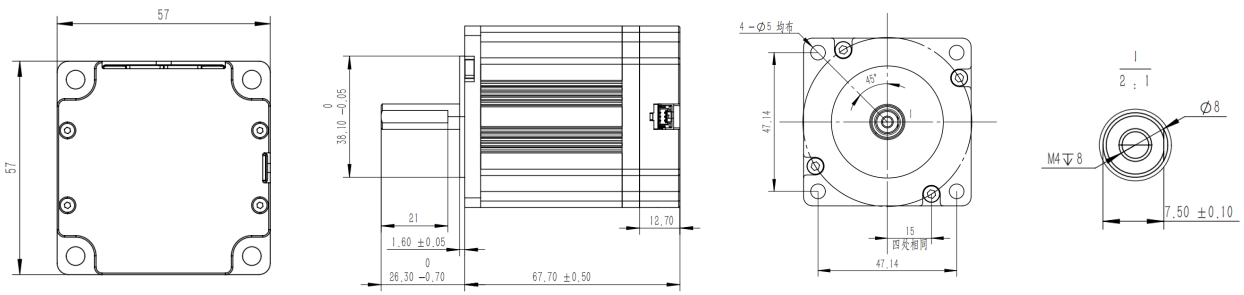


性能曲线 (Performance Curve)

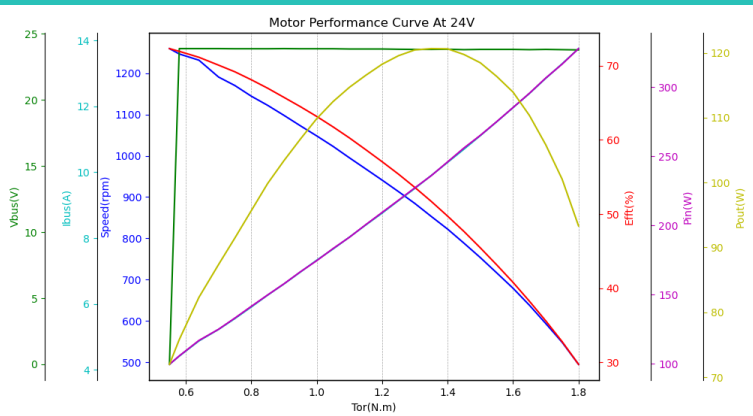


驱动器




DM40-1E



DM60-1E



DM80-1E




DM100-1E

名称	DM40-1E	DM60-1E
供电电压	24V（4S-6S）绝对最大值不超过 32V	24V（4S-12S）绝对最大值不超过 85V
MCU 内核	Cortex®-M4	Cortex®-M4
MCU 主频	200MHz	200MHz
通讯	CAN（UART 调参）	CAN（UART 调参）
控制方式	FOC	FOC
最大持续电流	4A	10A
峰值电流	10A	20A
传感器类型	磁编码器 (双磁编、单磁编 + 霍尔)	磁编码器 (双磁编、单磁编 + 霍尔)
控制模式	MIT、速度、位置	MIT、速度、位置
编码器个数	支持双编码器	支持双编码器
推荐使用电机	35~43 电机	60 电机

名称	DM80-1E	DM100-1E
供电电压	24V（4S-12S）绝对最大值不超过 85V	24V（4S-12S）绝对最大值不超过 85V
MCU 内核	Cortex®-M4	Cortex®-M4
MCU 主频	200MHz	200MHz
通讯	CAN（UART 调参）	CAN（UART 调参）
控制方式	FOC	FOC
最大持续电流	20A	40A
峰值电流	40A	80A
传感器类型	磁编码器 (双磁编、单磁编 + 霍尔)	磁编码器 (双磁编、单磁编 + 霍尔)
控制模式	MIT、速度、位置	MIT、速度、位置
编码器个数	支持双编码器	支持双编码器
推荐使用电机	80 电机	100 电机


开发套件 电机调试工具、调试助手

USB 转 CAN

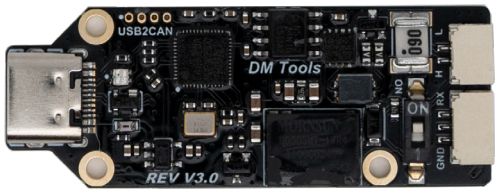


1、64KB 超大缓存，百万帧不丢数据；
2、带 CAN 隔离；
3、具备 CAN 总线分析仪功能，支持定时发送；
4、支持 5~1000KBPS 波特率；
5、支持 MIT 电机调试；
6、支持 USB 转 UART 功能；
7、超小体积，39*18mm。

USB 转 CANFD

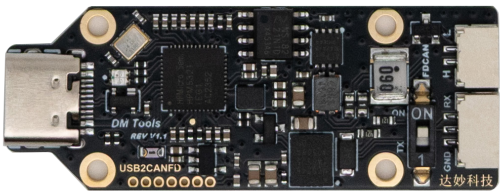

1、128KB 超大缓存，百万帧不丢数据；
2、带 CAN 隔离；
3、具备 CAN 总线分析仪功能，支持定时发送；
4、支持 5~5000KBPS 波特率；
5、支持 MIT 电机调试；
6、支持 USB 转 UART 功能；
7、超小体积，48*18mm。

USB 转双路 CANFD

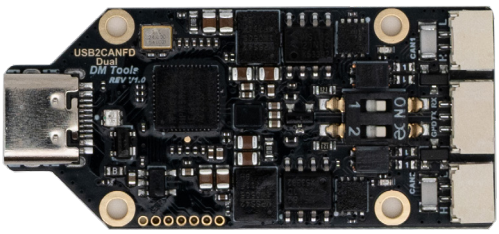


1、128KB 超大缓存，百万帧不丢数据；
2、带 CAN 隔离；
3、具备 CAN 总线分析仪功能，支持定时发送；
4、支持 5~5000KBPS 波特率；
5、支持 MIT 电机调试；
6、支持 USB 转 UART 功能；
7、超小体积，48*22mm;
8、支持 Linux 生态。

调试助手



1、可视化校准；
2、实时波形曲线；
3、便捷性调试；
4、固件持续升级；
5、增加测试功能；
6、操作逻辑标准化；
7、降低调试学习门槛。

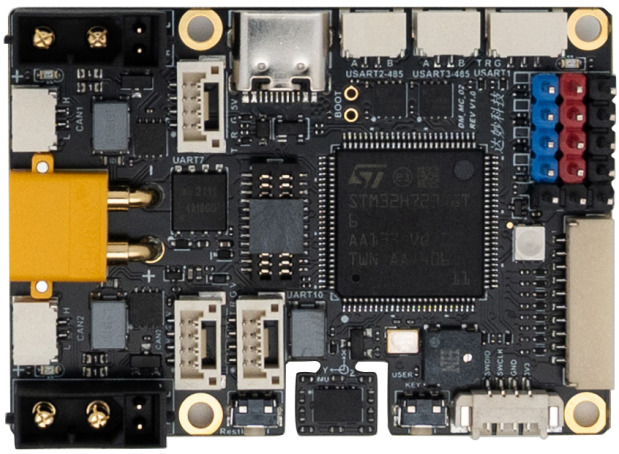


H7 开发板：DM-MC-Board02

DM-MC-Board02 主控芯片是 STM32H723VGT6，该开发板是一款面向机器人控制的主控，具备防反接和缓启动等多重防护，并集成了高性能 IMU（BMI088）。

该主控具备三个 CANFD 接口、两个高速 RS485 接口、一个 USB 接口、以及 SBUS、PWM 等丰富接口。可以配合达妙科技出品的关节电机、直驱电机等产品制作 AGV 轮式机器人、平衡车、足式机器人、轮足等 DIY 产品。

特征参数			
结构参数	供电电压	12~24V	支持 6S 供电
	可控电源	每路持续 5A	—
	板载电源	5V@2A	对外
	重量	19.5g	—
	尺寸	56x40mm	—
技术参数	MCU	STM32H723VGT6	Arm Cortex-M7 MCU
	可控电源	X2	PMOS (XT30 2+2)
	CANFD	X3	最大 5Mbps
	RS485	X2	最大 10Mbps
	USB	X1	—
	SBUS	X1	—
	PWM	X4	—
	串口	X3	—
	SWD	X1	—
	W2812 彩灯	X1	—
	蜂鸣器	X1	—
	按键	X2	用户按键 + 复位按键
	IMU	X1	BMI088
	LCD 扩展口	X1	SPI+IIC+ADC
	QSPI Flash	8Mb	W25Q64JV
	DCMI 接口	X1	24Pin 无需转接
	扩展接口	X1	2 串口 1SPI 1IIC

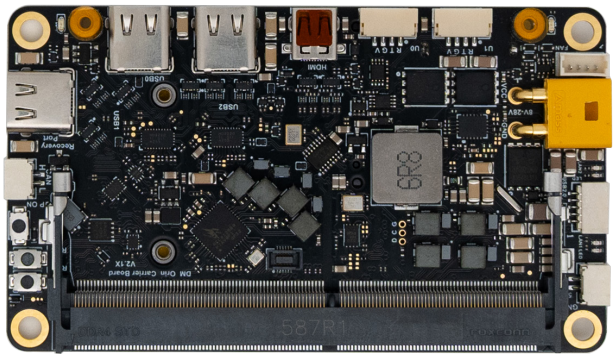

DM-ORIN NX V2.X

DM-ORIN NX V2.X 载板是达妙科技为轻量化设备打造的一款微型载板，可适配 NVIDIA® JETSON ORIN NX ™系列模块，载板自重仅 39.2g 并支持宽压输入，支持 ORIN SUPER 模式。该载板接口丰富，可满足无人机、手持测绘、足式机器人等对尺寸要求较高的场景。

该载板具备超强的兼容性，支持 ORIN NX 和 ORIN nano 模组，支持 SUPER 模式。

注：Xavier NX 仅支持一路 USB3.0 接口，且不支持扩展的网口。

结构参数

序号	名称	接口类型	备注
1	重量	39.2g	—
2	供电电压	12~28V	支持 6S 供电
3	尺寸	50x86.8x13mm	—
4	工作温度	-20°C至 50°C	—

接口参数

序号	接口名称	接口类型	数量	备注
1	USB3.0	TypeC	3	其中一路支持 Recovery
2	USB2.0	SH1.0(5pin)	2	—
3	HDMI	MicroHDMI	1	—
4	网口	SH1.0(8pin)	1	板载变压器
		SH1.0(8pin)	1	板载变压器 (最大 2.5G 支持 PTP)
5	M.2	M.2 KeyM	1	2230 SSD
		M.2 KeyE	1	2230 网卡 (AW-CB375NF)
6	CAN	GH1.25 2pin	1	最大支持 5Mbps 无终端电阻
7	串口	GH1.25 4pin	2	3.3V 电平 5V 电源
8	CIS	0.5mmFPC 22Pin	2	线序与原版一致 支持上下接
9	GPIO	0.5mmFPC 12Pin	1	SPI1、IIC1*、GPIO07 3.3V 电平
10	散热风扇	1.25 4pin	1	与原版一致
11		GH1.25 2pin	1	仅提供 5V 电源
12	按键	小龟按键	3	ReSet、Recovery、PowerON
13	RTC BAT	MY1220	1	CR1220 纽扣电池

开发套件 IMU 模块



DM-IMU-L1

DM-IMU-L1 是一款内置 BMI088 三轴加速度计 + 三轴陀螺仪自带 EKF 四元数姿态解算 IMU 产品。主控频率高达 200MHz，支持 USB、RS485、CAN 协议输出，支持输出加速度、角速度、欧拉角、四元数等数据，数据输出频率高达 1kHz。

传感器芯片底部采用孤岛结构设计，提升 IMU 抗震性能。传感器芯片周围带有加热电路，可实现恒温控制，有效减少陀螺仪温漂，无全温标定。

主要特性
1、支持 CAN、USB、RS485 协议输出 ;
2、支持 100-1000 输出频率可调 ;
3、自带加热电路可实现恒温控制 ;
4、内部 EKF 算法姿态解算。

姿态角度指标			
参数		典型值	(校准后) 一小时零漂
横滚角	量程	±180°	0.02°
航向角	量程	±180°	12.686°
俯仰角	量程	±90°	0.064°

* 备注：测试条件均为室温 25° C

加速度计指标	
参数	典型值
量程	±6G
自由度	3
非线性度	±0.5 %FS
零点偏移	20mg
带宽	230Hz

陀螺仪指标	
参数	典型值
量程	±2000 ° /s
自由度	3
非线性度	±0.05 %FS
零点偏移	±1 ° /s

物理与电气指标	
参数	典型值
输入电压	5-28V
功耗	@24V 温升时 2.5W 稳定时 0.47W
通信接口	USB、RS485、CAN
输出频率	100-1000Hz 可调
尺寸	36x26x9mm
重量	约 11.5g

*Tips:

1. 加速度角速度指标来自 BMI088 数据手册 , 本 IMU 只做数据校准不做滤波处理，直接输出校准后的值，具体的参数请查看 MEMS 芯片手册。

2. 输入电压为 5V 时，功耗约为 0.34W。

深圳市达妙科技有限公司
Shenzhen Damiao Technology Co., Ltd.

电话：13560764159（微信同号）
邮箱：zhouchengyan@mdmbot.com
地址：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路 10 号大学城创业园 409