Support tablette X35 + boîte – nomenclature

Piédestal Jefa, tablette Feonal K116 10,1", powerbank Goodmans 10 000 mAh. Impression PETG sur Bambu Lab A1. Fichiers : **stl/support/** et **stl/boite/** du dépôt jabuka. Édition du 12/11/2026.

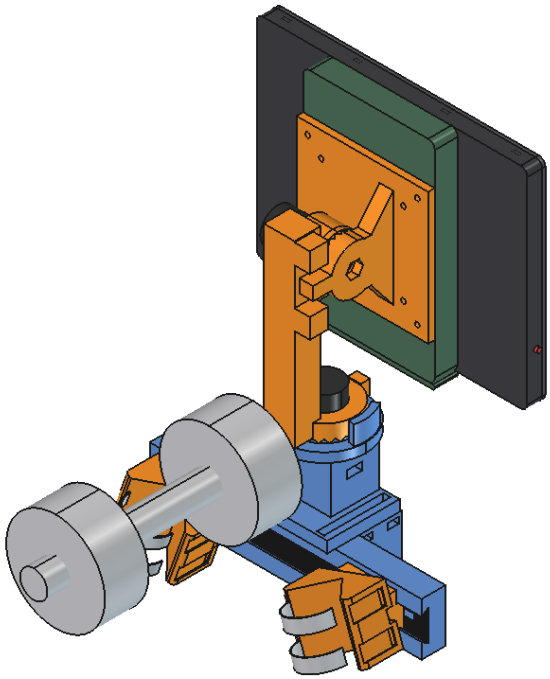
Liste de courses – magasin de bricolage

Tout en **inox** (A4/316 si dispo, sinon A2/304 ; jamais de zingué en mer). Les quantités incluent déjà quelques écrous de rechange.

✓	Rayon	Article	Qté	Pour
☐	Visserie	Vis tête hexagonale ou CHC M6 × 45 (pas plus long)	2	pivots des berceaux
☐	Visserie	Vis tête hexagonale ou CHC M6 × 20	4	pied de colonne
☐	Visserie	Écrous M6 (hauteur normale)	8	6 utilisés + 2 rechange
☐	Visserie	Rondelles M6 (dont 2 larges M6 × 18)	6	2 larges sous les têtes des pivots, côté poutre
☐	Visserie	Écrous M8 + rondelles M8	2 + 2	lacet et inclinaison
☐	Visserie	Vis M4 × 16 (tête cylindrique) + rondelles M4	4 + 4	fixation VESA
☐	Visserie	Vis M4 × 12 tête fraisée	4	boîte → module
☐	Visserie	Écrous M4	10	8 utilisés + 2 rechange
☐	Visserie	Vis M3 × 10 tête fraisée	8	cadre → boîte
☐	Visserie	Vis M3 × 12 tête fraisée	2	bouchon → module
☐	Visserie	Écrous M3	14	10 utilisés + 4 rechange (ça se perd)
☐	Serrage	Vis hexagonale M8 × 50 inox A2 (DIN 933). kamm.si : « RF šestrobi vijak M8X50 A2 », réf. 00677	1	lacet ; le bouton étoile est imprimé (Bouton_lacet)
☐	Serrage	Vis hexagonale M8 × 45 inox A2 (DIN 933). kamm.si : « RF šestrobi vijak M8X45 A2 », réf. 00676	1	inclinaison ; bouton imprimé (Bouton_inclinaison)
☐	Plomberie	Colliers de serrage inox A4, plage 60–80 mm, bande 12 mm. En slovène : inox cevna objemka ; kamm.si : « RF OBJEMKA CEV. 60-80/12 3017 A4 »	4 (+1)	pas de zingué ; 70–90 ne serre pas assez (il faut ≈ Ø66) ; 50–70 passe en dépannage, en fin de course
☐	Cycle / divers	Chambre à air vélo usagée (ou plaque caoutchouc 2 mm)	1	garniture du V des berceaux
☐	Isolation	Joint mousse EPDM adhésif, ~1,5–2 mm d'épaisseur	1 rouleau	dos de la tablette

Outils utiles : clés plates 10 et 13, clés Allen correspondantes, tournevis plat pour les colliers, pince à bec (pour glisser les écrous M3 dans leurs fentes).

Vue d'ensemble














Orange : pièces imprimées mobiles · bleu : poutre et colonne · gris foncé / vert : boîte et module powerbank · noir : boutons M8 · gris clair : piédestal et colliers (non imprimés).

Réglages clés





• Centre de la tablette à **730 mm** du plancher. Lacet ±45° et inclinaison ±18° par crans de 15° (crantage Hirth) ; desserrer le bouton d'environ 3 tours pour changer de cran.
• Queue d'aronde : jeu **0,5 mm par flanc**. Imprimer **TEST_Coulisseau** et l'essayer dans TEST_Poutre_bout avant la grande poutre ; ébavurer la première couche si ça coince.
• Écrous captifs partout (pas d'inserts à chaud) : glisser les écrous dans leurs fentes avant le montage ; les plafonds de fente s'impriment en pont, sans support.
• Pièces du support : 4 périmètres minimum, 30–40 % gyroïde (Tower : 5 périmètres, 40 %, +5 à 10 °C).
• Masses PETG estimées à ~60 % du volume plein : ordre de grandeur pour prévoir la bobine, pas une valeur du slicer.

1. Pièces imprimées – support

Croquis	Pièce	Nb	Taille (mm)	PETG ≈	Remarques
	**TEST_Poutre_bout** TEST_Poutre_bout.stl	1	30 × 22 × 48	19 g	Coupon de test : bout de poutre avec rainure. **À imprimer en premier.** Inchangé depuis le 1er test : inutile de le refaire.
	**TEST_Coulisseau** TEST_Coulisseau.stl	1	44 × 17 × 40	17 g	Coupon de test : coulisseau. Jeu queue d'aronde 0,5 mm/flanc. Doit glisser à la main sans basculer.
	**Poutre** Poutre.stl	1	248 × 61 × 48	286 g	Rainure queue d'aronde + crans 1,5 mm, fentes de blocage, plateau central. **4 écrous M6 captifs** (fentes latérales du plateau).
	**Berceau_S** Berceau_S.stl	1	77 × 47 × 69	63 g	Berceau en V tribord. 2 tunnels de collier + rainures de guidage. **1 écrou M6 captif** (fente juste derrière le fond du V, 6,5 mm de matière pleine sous le pivot). Caoutchouc dans le V. Le pivot doit tourner librement dans le coulisseau avant serrage.
	**Berceau_P** Berceau_P.stl	1	77 × 47 × 69	63 g	Berceau en V bâbord, idem tribord (pièce miroir).
	**Coulisseau_S** Coulisseau_S.stl	1	44 × 17 × 40	17 g	Tenon queue d'aronde + crans, tribord.

Croquis	Pièce	Nb	Taille (mm)	PETG ≈	Remarques
	**Coulisseau_P** Coulisseau_P.stl	1	44 × 17 × 40	17 g	Tenon queue d'aronde + crans, bâbord.
	**Column** Column.stl	1	90 × 80 × 81	156 g	Colonne : pied à fentes (réglage avant/arrière 0 à +30 mm), crantage de lacet, anneau de butée. **1 écrou M8 captif** (fenêtre latérale).
	**Tower** Tower.stl	1	56 × 77 × 168	145 g	Tour (lacet). **5 périmètres, 40 % de remplissage, +5 à 10 °C** pour l'adhérence des couches (pied de tige sollicité par le vent).
	**VESA_Head** VESA_Head.stl	1	120 × 79 × 120	92 g	Tête VESA 100 (inclinaison). **1 écrou M8 captif** (inclinaison).
	**Bouton_lacet** Bouton_lacet.stl	1	30 × 30 × 22	10 g	Bouton étoile Ø30 pour **vis hexagonale M8 × 50** (lacet). Tête de vis enfoncée dans l'hexagone (étau ou un peu de chaleur). Ø30 maxi : à 2 mm du fût de la tour. Imprimer dessus sur le plateau.
	**Bouton_inclinaison** Bouton_inclinaison.stl	1	40 × 40 × 16	13 g	Bouton étoile Ø40 pour **vis hexagonale M8 × 45** (inclinaison). Même montage. Imprimer dessus sur le plateau.

2. Pièces imprimées – boîte tablette

Croquis	Pièce	Nb	Taille (mm)	PETG ≈	Remarques
	**Boite** Boite.stl	1	253 × 14 × 192	154 g	Boîte (logement tablette). **8 écrous M3 captifs**, fentes ouvertes côté logement. Min. 3 périmètres (peau de 0,7 mm devant les écrous).
	**Cadre** Cadre.stl	1	253 × 3 × 192	39 g	Cadre avant (fenêtre écran, encoche bouton home). Drains en rainure au dos, peau de 1 mm côté écran : une seule pièce. Imprimer face avant sur le plateau.
	**Poussoir** Poussoir.stl	1	8 × 8 × 8	< 1 g	Poussoir du bouton marche/arrêt, mis en place par l'intérieur avant la tablette.
	**Module_powerbank** Module_powerbank.stl	1	120 × 21 × 192	160 g	Module powerbank + interface VESA. **8 écrous M4 + 2 écrous M3 captifs**, fentes ouvertes vers le logement powerbank.
	**Bouchon** Bouchon.stl	1	120 × 21 × 47	12 g	Bouchon inférieur (tient la powerbank, sorties câbles vers le bas).

Total PETG estimé : support ≈ 899 g, boîte ≈ 365 g, soit ≈ 1263 g : prévoir 2 bobines de 1 kg (les coupons de test et les éventuelles réimpressions comptent aussi).

3. Quincaillerie (de préférence inox A4)

Groupe	Article	Qté	Usage
Support	Collier de serrage inox A4 (316), 60–80 mm, bande 12 mm	4	2 par berceau, dans les tunnels, vis côté extérieur (jamais vers les rayons)
Support	Vis M6 × 45 + rondelle large (M6 × 18)	2	Pivots : poutre → coulisseau → berceau. **Pas plus longue que 45** (le bout arrive au fond du V)
Support	Vis M6 × 20 + rondelle	4	Pied de colonne → poutre
Support	Écrou M6 (DIN 934, 10 mm s/plats)	6	4 dans la poutre, 1 par berceau

Groupe	Article	Qté	Usage
Support	Vis hexagonale M8 × 50 (DIN 933, 13 mm s/plats)	1	Lacet (vertical), tête dans le bouton étoile imprimé
Support	Vis hexagonale M8 × 45 (DIN 933, 13 mm s/plats)	1	Inclinaison (horizontal), tête dans le bouton étoile imprimé
Support	Écrou M8 (13 mm s/plats) + rondelle	2	1 dans la colonne, 1 dans la tête VESA
Support	Caoutchouc (chambre à air) ≈ 60 × 50 mm	2	Dans le V des berceaux, contre le tube
Boîte	Vis M3 × 10 tête fraisée	8	Cadre → boîte
Boîte	Vis M3 × 12 tête fraisée	2	Bouchon → module powerbank
Boîte	Écrou M3 (5,5 mm s/plats)	10	8 dans la boîte, 2 dans le module
Boîte	Vis M4 × 12 tête fraisée	4	Boîte → module powerbank
Boîte	Vis M4 × 16 + rondelle	4	Tête VESA → module powerbank (VESA 100)
Boîte	Écrou M4 (7 mm s/plats)	8	Dans le module powerbank
Boîte	Mousse EPDM 1,5 mm ≈ 230 × 150 mm	1	Derrière la tablette
Boîte	Sac congélation (option)	1	Tablette dedans si pluie forte

Récapitulatif écrous : 6 × M6, 2 × M8, 8 × M4, 10 × M3. **Vis :** 2 × M6×45, 4 × M6×20, 4 × M4×16, 4 × M4×12 TF, 8 × M3×10 TF, 2 × M3×12 TF.