



ET-M3180 / M3180 Series

מדריך שימוש

תומגניניים

חיבורתchnים חיבורתchnים אל המרחב על iOS? Wi-Fi Direct Android אמצעו Wi-Fi Direct ביצוע גדרות Wi-Fi Direct המדפסת ביצוע גדרות Wi-Fi Direct אמצעות הזרנתה- SID SID סיסמה ביצוע גדרות Wi-Fi Direct אמצעות תקנות לחץ (WPS) ביצוע גדרות Wi-Fi Direct אמצעו גדרת PIN PIN (WPS) ביצוע גדרות Wi-Fi Direct (חיבור AP) AP (פושט) ביצוע גדרות הרשות קודמות CID קידום הרשות CID בדיקת אמצעי בורחשת CID סמלשת CID בדיקת מודול פורטעל הרשות מודולו הבקרה CID הדפסת דוח בורחשת CID החלפה האוטומטית של תבאלחוטי ייחודיים CID שינוע גדרות Wi-Fi Direct (חיבור AP) CID פשטו CID השבתת Wi-Fi Direct לモבוקה CID השבתת החיבור אמצעו Wi-Fi Direct CID נקודת גישת בטלה (מלוחבקה) CID שחזור הגדרות הרשות מודולוחבקה הכנות מדפסת CID טעינת ביון CID גודל הנייח כמויות וגדלים CID הטענת ניילוטור החריז מגזני אחרוני CID הטענת ניילוטור החריז מגזני אחרוני CID טעינה מעת פואט אמצעי היראות CID רשיימת מסואה הבנייה CID פליטת תנין CID הנחמתם מכימ מקוריים CID מסמכים מקוריים מינימליים ברם זקם מסמכים CID האוטומטי CID הנחמתם מכימ מקוריים מינימליים ברם זקם מסמכים CID האוטומטי CID הנחמתם מכימ מקוריים מינימליים ברם זקם מסמכים CID סריקה CID ניגול לאנשך שאר CID רישום אעריכה של אנשך שאר CID רישום אעריכה של אנשךشبוק בוצות	אודו והוראות שימוש משאלה הקידום מדרכיך שימוש השימוש מדרכיך חלופאי-ID-U סימני מסמלים תיאורים שימושיים מדרכיך אזכורם של ערכות פעולה הוילאות הוילאות ניטחות הוילאות תומכדיון זהירות עצוץ ולגבי מדפסת עצות זהירות גביה שימוש מדפסת עצות זהירות גביה שימוש אחסון מדפסת עצות זהירות גביה שימוש עדכון מדפסת עצות זהירות גביה שימוש חיבור אלחוטי עצות זהירות גביה שימוש מסה מגע הגנה על מידע האישולן	סודות מדפסת שמות חלקיקו מפקדיםיהם לנשקרה תצורות מסביסיסיות סמלים מוציאים על גב מסה הגיבש הנוזלי פעולות מסטטוגע פעולות בסיסיות הזנתתוים ציפוי אניות	הגדולה לשת סוג חיבור וגהشت חיבור Ethernet חיבור Wi-Fi חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשטו) התחברות למחשב התחברות להתקף כטם אמצעות תאלחותי התחברות לטלפון iPad,iPhone,iPod touch התחברות אמצעו Wi-Fi Direct התחברות אמצעו Wi-Fi Direct
---	--	---	---

חומר גנרי

100	הדפסת ממוחמדים על גלוי אחד	68	רישום אנשך שבמחשב
100	הדפסה ערמבה התאמסדה העמודים הדרושים (הדף הפוך)	70	אפשריות מתריע בעובות הגדרות כלויות
101	הדפסת מסמךホוקטן אוגודל	70	אפשריות מתריע בעובות תזקקה
101	הדפסת ממונאות חתול גדר פיבר בימעלנות להגילה (בכל יציבות נסטרה)	77	אפשריות מתריע בעובות תזקקה
102	הדפסה עבות ותורעליון נוכחות רוחתונה	78	אפשריות מתריע בעובות הדפסת
108	הדפסתים מימיים	78	אפשריות מתריע בעובות דפוסות
109	הדפסת ביצירוף ייחודי	78	אפשריות מתריע בעובות זהות
110	התאמת גודל הדפסת	79	אפשריות מתריע בעובי תנטונים ביציה פנימי
110	הדפסת מדגש תקווינדיים	79	אפשריות מתריע בעובי תנטונים ביציה פנימי
111	הדפסת לישומות כתוקווינדיים	79	אפשריות מתריע בעובי תנטונים ביציה פנימי
111	הדפסת רקודים ייחוריים	79	מחדר
112	ביטול הדפסה	79	אפשריות מתריע בעובי עדכון שטה
112	אפשריות מתריע בעובי מנהלת תעקב מדפסת	80	חיסכון חשמל — לוח בקרה
113	הדפסת מתחום מנהלת תעקב מדפסת מערכת הפעלה Mac OS	80	חיסכון חשמל — לוח בקרה
116	יסודות הדפסה	הגדלות פקס	
116	הדפסה דו-צדדית	81	לפשתה מתmatchconomefax
117	הדפסת ממוחמדים על גלוי אחד	81	חיבור לטלפון
118	הדפסה ערמבה התאמסדה העמודים הדרושים (הדף הפוך)	81	קווטל פוטאמים
119	הדפסת מסמךホוקטן אוגודל	82	חיבור מדפסת לטלפון
120	ביטול הדפסה	83	חיבור מכשיר הטלפון לדפסת הכנומדפסת לשילוח הקבלת שלדים (fax)
120	אפשריות מתריע בעובי מנהלת תעקב מדפסת קביעת גדרות פעול למנהלת תעקב מדפסת Mac OS	85	באמצעות אשף גדרות פקס)
122	הדפסה התקנים נטכים	86	ביצוע גדרות פרודו בעובי תנטון פקס של המדפסת
122	שימוש Epson iPrint	87	הגדרת צבקלה
122	השימוש Epson Print Enabler	88	ביצוע גדרות אשואת תמחבהת טלפון
124	שימוש AirPrint	89	חיצוני
125	שימוש Epson Scan	90	יצירת גדרות לאחסין מתקסibil
125	ביצוע בודנה למצאת ביצוע	90	ביצוע גדרות כאלשמו פקס שהתקבלו במכשיר
העתקה		90	במכשיר
126	יסודות העתקה	91	אפשריות מתריע בעובי גדרות פקס
126	העתקה דו-צדדית	92	בדיקות פקס
127	העתקת מסמך ורביס אל גלוי אחד	92	אשף גדרות פקס
127	אפשריות מתריע סיסת ייחודה העתקה	92	תפרישת גדרות נמקבלה
127	אפשריות מתריע קדומות בעובות העתקה	93	תפרישת גדרות נמקבלה
127		94	תפרישת גדרות נמקבנתה
127		95	
סמיון		הדף	
130	סרייק באמצעות לוח בקרה	הדף	הדפסת מתחום מנהלת תעקב מדפסת מערכת הפעלה Win
130	סרייק למחשוב (Event Manager)	97	גישה אלמנה להתקן של מדפסת
134	סרייק האלען	97	יסודות הדפסה
136	סרייק התוושם יושב-WSD	98	הדף דו-צדדי
138	סרייק ממחשב	99	
138	סרייק באמצעות Epson Scan		

חומר גנרי

<p>הנחיות ותקינות</p> <p>170 אמצעי הירוחבזם שהושבעתי בחתימה זוקה 170 הchlפתתיבחתזה זוקה</p> <p>החזוקת מדפסת</p> <p>172 מנייעת התיבשות של ראלט אטה דפסה 172 בדוק אמצעי הירוטומים (טלי קמחירים) 172 בדוק אמצעי הירוטומים (טלי קתחירים) 172 לוחckerה 173 בדוק אמצעי הירוטומים (טלי קתחירים) 173 Windows 174 בדוק אמצעי הירוטומים (טלי קתחירים) 174 Mac OS 175 ניקוד אטה דפסה (יקוראש) 175 ניקוד אטה דפסה – לוחckerה 175 ניקוד אטה דפסה – Windows 176 ניקוד אטה דפסה – Mac OS 176 ניקוח שמל של אטה דפסה (יקומכני) 177 הפעלת תיקונומכני – לוחckerה 177 הפעלת תיקונומכני – Windows 178 הפעלת תיקונומכני – Mac OS 178 ישור אטה דפסה 178 ישור אטה דפסה – לוחckerה 178 ניקוגת תהניר 179 ניקונתיבנה ניממריתנדוי 179 ניקונתיבנה ניריכלפתו בעי' שחה זונתנה ניר 181 ניקומזק מסמכים אוטומטי 184 ניקומשטי טריגקה 185 ניקאנס רמס שגוף 187 בדיקת מספה הcola לשלט עמודי יששה זונדרן 187 המדפסת 187 בדיקת מספה הcola לשלט עמודי יששה זוננו 187 דוח מדפסת – לוחckerה 187 בדיקת מספה הcola לשלט עמודי יששה זוננו 187 דוח מדפסת – Windows 187 בדיקת מספה הcola לשלט עמודי יששה זוננו 187 דוח מדפסת – Mac OS</p> <p>שירות ותדרשת מידע על תוכנה</p> <p>189 אפליקציית עבורה גדרת צור פועל ומדפסת (Web Config) 189 הפעלת Web Config Web לאפסט אינטראנט 190 הפעלת Web Config Windows Web בא OS 190 הפעלת Web Config Mac OS 190 ישומס ריק השם סמכים תמנוגות Epson Scan 2 191 הוסף טורק קראשת</p>	<p>141 סריק ממכו שיר יפסים 141 התקן נטפל Epson iPrint 141 סריק באמצעות Epson iPrint</p> <p>שליחת פקס</p> <p>143 לפתח שתמם שתכונו את פקס 143 שליחת פקס סימא מצוע ומדפסת 143 שליחת פקס סימא מצוע ולחבקרה 145 דרכימצון שליחת פקסים 147 קבל פקס סימא מצוע ומדפסת 148 קבל פקס סימא מצוע וביצוע עיחת טלפון 149 קבל פקס סימא מצוע וטלפון 150 שמייר פקס ישמה תקבלו 152 שימוש שתכונו ופקש אחורות 152 הדפסת דוד ופקש באופקידי 152 אפשרויות תפיר לפועל וטלפון 152 בمعنى 153 הגדרה מפקס 154 עוד 155 אפשרויות תפיר נשבובו הגדירות משתמש 155 אפשרויות תפיר נשבובו הגדירות אתוכנס 155 שליחת פקס מחשב 156 שליחת מסמכים נושא במאץ עאליקציה Windows 158 שליחת מסמכים נושא במאץ עאליקציה Mac OS 159 קבל פקס ישם מחשב 160 שימוש פקס ישם כנס ישם מחשב 160 ביטול תכונו ושם שומר פקס ישם כנסים למחשב 161 בדיקת הגעפקסים החדשים Windows 162 בדיקת הגעפקסים החדשים Mac OS</p> <p>מילוי זהב הצלפת תי הלה חזוקה</p> <p>163 בדיקת המצב של הדישנו תרחשלה תיבת בתמזהקה 163 בדיקת המצב של הדישנו תרחשלה תיבת התחזוקה – לוחckerה 163 בדיקת המצב של הדישנו תרחשלה תיבת התחזוקה Windows 163 בדיקת המצב של הדישנו תרחשלה תיבת התחזוקה Mac OS 163 קודים של בקובוקידי 165 אמצעי הירוחבזם שנקוביidi 166 מילומי כל הדיו 169 קוזחת בחתימה זוקה</p>
---	--

חומר גנרי

212	בדיקות תוכנה נטנים
214	בדיקות מצלמה מדפסת המחשב (Windows)
215	בדיקות מצלמה מדפסת המחשב (Mac OS)
215	כארט אטיולת לבלבצ'גדרו ורשות
215	אפשרות להתחילה התקנים אפ'על פי שאיבעיבה הגדרו והשתת
217	בדיקה SSID מחובט מדפסת
217	בדיקה SSID עבורה המתشب
218	חיבורו של Ethernet לאבדאטייזבו ורשות
219	לא יכול הדפיס מ- iPhone או iPad
219	בעימונת דפים
219	התקדיפים שופשף אשחס רברבע
220	מופיעים יפסים אשבע ילבת צפנויים
220	פס אטיבוני יטוף יעימרוווח יק בועים של ס'ם
221	פס אאנכיים אוציא אטעה קוהיש
221	אי כויה הדפסת טרואה
222	הני מירוח אשגרות
223	הני גמר בזק מדפסת אוטומטי תדכדיות
223	התמונה מודפסת שביביקות
223	המיוקם הגדל את שלוי ייטאלת דפס שגויים
223	התו יטממוד דפסים מהSEGים או ערביים
224	התמונה מודפסת היא אפוכה
224	דפוס יסיד מונאי איק בתדפסים
225	בתמונאה עותק מופיע יעיבע ימכלי תי איחידי מירוחות נקודות אקויסטרים
225	תבניר או זום (זוקו ויט) אופי עבהתמונה
225	שהועתקה
225	תמונה של הצהה פורשל מקומו פיעת בתמונאות עתקת
225	לא הייאפשר פטור אටבעית הדפס
226	בעית הדפסאות
226	הה דפסה אטוי תמדוי
226	הה דפסה אה העתקת מואט באופק רמתן בינה לפועל היצפה
226	לא ניתן לבלט לדפס מה חשב בערכת הפעלה Mac OS X 10.
227	אפשר להתחמם סריקה
227	בעיטה תמנוגה סגוקה
227	הצבעים לאחדים אושיש כלור אכתמים כסוגרין יטממשת חסה ריקה
228	קווים פיעט צואו מסריך לאחסריקה באמצעות ADF
228	אי כויה תמנוגה סה
228	חומר יצוג מופיער רק שתמנוגה
192	אפליקצייה הגדרת מצורף עולו מירק מלאה הבקר (Epson Event Manager)
192	אפליקציית עבורה הגדרת מירק מלאה פקסים (FAX Utility)
193	אפליקציית שליח פקסים (גנה להתקן PC) (FAX)
193	אפליקציית דפסת אינטרנט (Web Print)
194	כל עדכון תוכנה (Updater)
194	אפליקצייה הגדרת תוכנה של תקנים רבים (EpsonNet Config)
195	התקן אפליקציית עדכניות כוותג
196	עדכון שוחה ממדפסת אמצעו על זהבקרה
197	הסתמפליקציות
197	הסתמפליקציות — Windows
198	הסתמפליקציות — Mac OS
198	הדפסה מצועה שירוט ורשות
	פתרונות
200	בדיקות מצלמה מדפסת
200	בדיקות הבודעת על גב מסה הגבישנו צלי
201	בדיקות מצלמה מדפסת — Windows
201	בדיקות מצלמה מדפסת — Mac OS
201	בדיקות מצלבת תוכנה
202	סילוקני הייסם
202	הוצאת ניידת קומפקט קדמי
202	הוצאת ניידת קומפקט קדמי יאחוּר
203	סילוקני הייסם קומפקט קדמי
204	הוצאת ניידת קומפקט קדמי יאחוּר
205	הוצאת ניידת קומפקט קדמי יאחוּר
206	הוצאת ניידת קומפקט קדמי ADF
209	הניראיון מזקחה להכת
209	ביהתקן
209	הניראיון מזקHAM
209	ניישנפלו נו פלט מגש הפלט
209	נייגפלט מהלהקה הדפסה
210	המקורי אינומוזבק מזק מס מכינים אוטומטי
210	בעיטה אספקת חשמל בלוחבקרה
210	המדפסת לאלקת
210	המדפסת לאכביית
211	מתבצע עכיב אוטומטי
211	מס הגבישנו נזול מתחשי
211	לא ניתן הדפסה ממחשב
211	בדיקת מחיבור (USB)
212	בדיקת מחיבור (רשת)

חומר גנריים

244	שירות יציד שלישות מוכנים	229	הטקס פוטו שטש
244	מידות	229	מופיעות מבניות וארה א-אליות דמיות
244	מפרטים שימושליים	229	רשות)
245	מפרש בעיבתי	229	לאיכולס-רוק א-תשתה הנכע-צוכיות
245	דרישת מערכת	229	הסורק
246	מידעוגן	230	טקס-טאי-א-זזה ת-כו-נו-ב-א-ש-טו-מ-ר-י-ס-או-תו
(URW246	גופנים מינימ-ע-ב-ו-ר) PCL	230	ב-תו-ר PDF נ-י-ל-ח-י-פ-ו-ש
248	ר-ש-ימ-ת-ע-ר-כ-ו-ע-ט-מ-ל-י-ם	230	ל-א-נ-י-ל-פ-ט-ו-ב-ע-יו-ת-מ-ו-נ-ס-רו-ז-ה
251	מ-י-ד-ע-ג-ו-ל-ט-ג-ר-י	231	ב-ע-ו-ש-ר-י-ק-ג-א-ת-רו-ת
251	ת-ק-ニ-פ-א-י-ש-ר-י-ם	231	ה-ס-ר-י-ק-ה-א-ט-י-ת-מ-ד-י
253	מ-ג-ב-לו-ת-ע-ל-ע-ת-ק-ה	231	ה-ס-ר-י-ק-מ-פ-ס-י-ק-מ-ס-ו-ר-ק-י-מ-/-
254	ה-ע-ב-ר-מ-א-ח-ס-ו-ן-ש-א-ל-מ-ד-פ-ס-ת	231	M-ut-1-TIFF
257	ז-כ-ו-ע-ט-צ-ר-י-ם	231	ב-ע-ו-ש-ל-י-ח-ז-ק-ב-ל-ה-ש-ל-פ-ק-ס-י-ם
258	ס-י-מ-ב-י-מ-ס-ת-ר-י-ם	231	א-פ-ש-ל-ש-ל-ו-פ-ק-ס-י-ם-א-ל-ק-ב-ל-מ
260	ה-י-מ-ק-ב-ל-י-מ-ע-ז-ה	233	א-פ-ש-ל-ש-ל-ו-פ-ק-ס-י-ם-מ-ע-ש-צ-ו-ן
260	א-ת-א-и-נ-ט-ר-נ-ל-ת-מ-י-כ-ת-כ-נ-ית	233	א-פ-ש-ל-ש-ל-ו-פ-ק-ס-י-ב-ש-ע-ט-צ-ו-נה
261	י-צ-ר-מ-ה-ש-ר-ע-מ-ת-מ-י-כ-ה-ש-ל-ז-o-s	233	א-פ-ש-ל-ק-ב-ל-ק-ס-י-ם
		234	מ-ת-ר-ח-ש-ת-ג-י-א-ח-י-כ-ה-ו-מ-ל-א
		234	א-י-כ-ו-ת-פ-ק-פ-נ-ש-ל-ח-ה-י-א-רו-וע-ה
		235	פ-ק-ס-י-מ-ש-ל-ח-י-ב-ג-ו-ד-ל-א-נ-כ-נ-ן
		235	א-י-כ-ו-ת-פ-ק-פ-מ-ת-ק-ב-ל-ה-י-א-רו-וע-ה
		235	פ-ק-ס-ע-מ-ת-ק-ב-ל-י-א-נ-מ-ד-פ-ס-י-ם
		236	ה-ע-מו-ד-י-ש-י-ק-י-ס-א-ש-ר-ק-מ-ו-ק-ט-נ-ה-ש-ל-ק-ס-ט
		236	ה-ו-ד-פ-ס-ב-ע-מ-ו-ה-ש-ב-פ-ק-ס-ש-ה-ת-ק-ב-ל-ו-ן
		236	ב-ע-ו-א-ח-ה-ו-ש-פ-ק-ס
		236	א-פ-ש-ל-ע-ש-ו-ת-י-ח-ו-מ-ה-ט-ל-פ-ק-מ-ח-ו-ב-ר
		236	ה-מ-ש-ב-ו-א-י-נו-י-כ-ו-ל-ע-נו-ו-ל-ש-י-ח-ו-ק-ו-ל-ו-ת
		236	מ-ס-פ-ה-פ-ק-ס-ש-ל-ש-ו-ל-א-מ-ו-פ-י-פ-ק-ס-י-ם
		236	ה-מ-ת-ק-ב-ל-י-ם-א-ה-מ-ס-פ-ר-ג-ו-ן
		237	ב-ע-ו-א-ח-ה-ו-ת
		237	ר-ע-ש-פ-ע-ו-ל-ז-ק-י-ם
		237	ה-ת-א-ר-י-ה-ש-ע-ה-א-י-נ-מ-כ-ו-נו-ם
		237	ה-י-ש-ו-ח-ס-ו-מ-ב-י-ד-ח-ו-מ-ת-א-ש-ע-ב-ו-ר
		237	D-owmch-ו-(ב-ל-ב-ד)
		237	מ-ז-ג-ז-ו-ד-ע-ח-ו-ב-פ-ק-ש-ל-א-פ-ס-א-ט-פ-ל-ס
		237	ה-ד-ו-ו
		238	ד-ש-נ-ש-פ-ך

נספח

239	מ-פ-ר-ט-ט-כ-נ-י
239	מ-פ-ה-מ-ד-פ-ס-ת
240	מ-פ-ר-ס-ס-ו-ר-ק-ן
240	מ-פ-ר-מ-מ-ש-ק-י-ם
240	מ-פ-ר-ש-פ-ג-ק-ס
242	ר-ש-ימ-פ-ט-ו-נ-ק-צ-יו-ת-ה-ש-ת
243	Wi-Fi
243	מ-פ-ר-ט-Еthernet
243	פ-רו-ט-ו-ק-ו-א-ב-ט-ה

אודוֹהָוָרָוְלְמַשְׁתַּמְשָׁלָה

אודוֹהָוָרָוְלְמַשְׁתַּמְשָׁלָה

הקד מדריך שימוש

המדריך הבא יאפשר לך למדפסת Epson בדוק אפסוגה שוני משולב עזרה חנונית למצוותmadpshtzmaot.aplikatziotocnahashlomos. Epson.

ORAOGUTIHOOMSHOBOTMDRIFMODPS

MSFKEHORAOHLHBTCHASHIMOSHETOMMDPST

MATHLCAONMDRIFMODPS

MSFKEHIDUULGDRTHMDPSTHTKNTHTOCNA SHIMOSHMDPST WCHLAHA.

MDRILMASHTMASHLDRIGITLI

MDRIGUTMSFSKIMIDUCLLHORAOHBICHMLSHIMOSHMDPSTHLHGDRORTERSHMTAIMOLSHIMOSHMDPST
BRSHTOLPTROBUYOT

NITLASHIGATGRSAOTUDCNIOUSSHLMDRICIMAHMBDRICIPHABAOT

MDRIRNIR

BKBATHAHATMIKASHLOMOS EPISON AYROPESHCTOT
. http://support.epson.net/ EPISON MASHLIM

MDRIGITLI

PTACHMOS EPISON Software Update EPSON Software Update EPISON BDKAM YUDCONIM
LTOKNOUSSHLMOS EPISON MDRICIMDIGINLIYIPIAFLHOROIDAHTGRSAOTUDCNIOU.


MDUKSHOR
| "כל עדכונות מתקיימת EPSON Software Update" בעמ' 194

השימוש מדריך דל חפש מידע

MDRIRAH-PDF AFSHL LCHPASHAOT MIDSHAATMBKH, SHAMZUOT MILMFATHT ALKFOZSHIROGLMSUPIIM
SPZIPIBAMCUOTSI MNIOUHTOCLEGHAD PIYERIK ATUMODIYATMKOKOL HSPUZYMSBIVICIZLA HSHMTSM
BMDRIRAH-PDF NFTACHZC Adobe Reader AFSHL.


אודו-הוֹרָוְאַמְשָׁתְמָלָה

חישוב של פמיל מפתחה
לץ עורך איזיפושת קודם הזראטי לתרמה (יתוב) בעובה מיד שברצונך מצוא בלחץ חיפוש ואלץ ערך עכבר כיממתאי מיטוגיגירשימת הצעעל הארכישזה צגוכד בעבול אוטעמו.

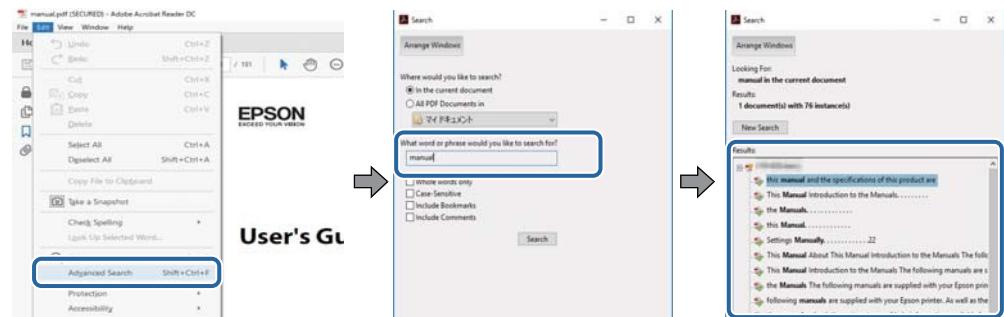

קפייח שירה האלימיניות
לץ עכלו תרתקול קפואל או תעמוד לחץ + או > כתל צפושכו תריר ברמהות גומכ באושפע יפבד לשוב לעמוה קודם בצע את פועל הנטמק לדתך.


ב-Windows: לחיצה **Alt** ואלץ←
 ב-Mac OS: לחיצה **command** ואלץ←

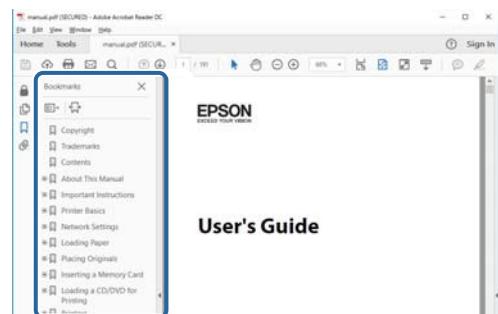

הדף הרקע על מודיע שאותה קוקוליהם
תוכל גמל שלוחה הדפיס רק את העמודים את תקון כל המלץ הדפסת פרינט ובז אוץ' ואלה עמודים שברצונך לה דפסים גמודים בטעמוי דימלה הדפסה.

בכדי צייד רה שלמדוים הצעקף ביעמזה תחולת עמו היסים.
דוגמיה: 25-20.

בכדי צייד מודיע שאי נמסוד רישיטSIDRA הצלק את עמודים פסיקים.
דוגמיה: 15, 10, 5.

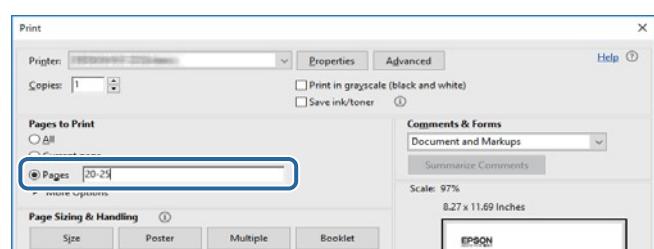

אדווהו ורואט מושתמשהalla

סימני מסללים**עלויות:**

הוראות ישילק"י מזהירותCDCל מנועפה יעטהופנית.

חשיבות:

הוראות ישילק"יCDCל מנועזק ציווחל.

לחשומתלבך:
מספקידיעשלי שמקורו תלוין.מידעשור
קיישור לטעמי פיקשרוים.**תיאור יוממשם שיפודריה**

שילוממסרשות להתקוממדפסת על Epson Scan. להנאהת קושל סורק' Kohim ממס WIndows 10macOS High Siemmax 10

סאיור יוממשם יפודריה מהחשה בדאמנטוקולימ' היות בדיל'ם ליפתפעול תלפדגקאלם שיטתתפעולה היאotta השיטה.

פריטי פריטי יומבמסה-CD לשתיינט תלבוג נגה הגדרות
נתוכן קראאתם והקודבאמצע אפליקציית יעודית.

אזכורים של ערכות פעולה**Windows**

"Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10",
"Windows Server 2012", "Windows Server 2016",
"Windows Vista", "Windows Server 2008", "Windows Server 2012",
"Windows Server 2003", "Windows Server 2003 R2",
כזה המונח Windows לשימוש כל גרסאות

מערכת הפעלה Microsoft Windows 10

מערכת הפעלה Microsoft Windows 7

מערכת הפעלה Microsoft Windows 8

מערכת הפעלה Microsoft Windows 8.1

מערכת הפעלה Microsoft Windows Vista

מערכת הפעלה Microsoft Windows XP

אודו והוראות משתמשalla

- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2016
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2012 R2
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2012
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2008 R2
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2008
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2003 R2
מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2003

Mac OS

במדריך, Mac OS מושיכלה תייחס Mac OS
- OS X El, macOS Sierra, macOS High Sierra, OS X Mountain Lion, OS X Maverick, OS X Yosemite, OS X Capitan, Mac OS X v10.6.8

הוראות שbowt

הוראות מטיחות

קראות הוראות להלן לאותן כל הפעולות שהשימוש מחייב דפסת את היבט ייחודי קפאל' למורה את מדריך לעיבוד תדרכם כהק פאל' לא תכל הוראות זה הרוּם סומנו עיגב מדפסת פלט מהסמלים יטמוצגי במדפסת עיגב היבט ייחודי משאוב מדפסת באתה אינטראקטיבי. צדלו מודע על שימוש מילימטרים.

<http://support.epson.net/symbols>

בשעתם אחר רקכבר לחישם לשופק עפمدפסת אל שטח מכבל להעמס כלציז אחר. יש מושכבים אחרים יטמוצגי במדפסת עיגב היבט ייחודי אחריכו לא גרוּם שפה האלמכת שמאל.

סידאכבל לחישם לשול עוגם בתק מבט ייחותנה וגימגדינית שראל.

לעולמאָל פרק אַלְשְׁנָחָה אַלְנָס לִתְקֹא אַכְבָּל חישם אל את תקע אַתְּחֵד מִדְפְּסָת אַתְּחֵד תְּסֻרָּק אוֹתְּהַצְּיָה אַפְּצִיְּנָלְעָצָמָה, אַלְאָפְּעָוָל וְאַלְמָסְבָּרָמְפְּצִיְּפְּיָמְדְרִיכִים שְׁלִמְדָסֶת.

שתק אַתְּמִדְפְּסָתָה פְּנֵלְתִּיק אַצְּלָכְנָא תִּיקְוָנִים וּסְמִיכְשָׁתְּנָא יִמְלָל:

כבל חישם לאתק עיזוק נזול יטכְנָל מִדְפְּסָת מִדְפְּסָת מִדְפְּסָת תִּזְעַק מִדְפְּסָת אַינְפּוּלָת כרגיל אַפְּגִּינה השינוניכ ביצועים. אל תכוּפְּקָדְיִשְׁאַנְמָתָה אוֹרָה וְהַפְּעָלָה.

עהצב אַתְּמִדְפְּסָתָה רָוֶל שְׁקָעָשְׁמָלְמָנָא פְּשָׁלְנָתָק אַתְּתָק עֲקָלוֹת.

באתם דפסת אַסְוָל הַצִּיבָּאֵל אַחֲשָׁבוֹז אַמְקָוּמוֹת בָּהָם יְשַׁרְבָּלְכּוֹ, אַבָּק, מִיתְקָוּרְוָתָהּ אָנוּ בָּמְקוּמוֹת חִשּׁוּפִים מְכוֹת לְרָטָלְמָפְּרָטוּרָתָהּ אַלְחוּתָהּ.

מקפְּדָל אַלְשְׁפָוּזְוּלִים עַלְמִדְפְּסָתָל אַלְטָפְּלָבְּהִידְיִישְׁטָבוֹת.

מקפְּדָל עַרְחָק שְׁלַבְּטִים טְרִירִים בְּקָמְדִדְפָּסָת לְבִקְוּצְבִּיל בְּגַלְרְמָה מִדְפָּסָת עַלְלִיְמָה שְׁפִישָׁפָעָה שְׁלִילִית עַלְעַולְתָּמְשָׁלְקָוּצְבִּיל.

טְאַמְסָרָה-CD יִזְוֹק, צוֹק שְׁתַּעֲמַס פְּקָשָׁלְךָ. אַתְּמִיס טְגְבִּישִׁים נְזָולִי יְמִגְעָה אֶלְיִשְׁטָוָותם בִּיסּוּדֵי תְּבִמְיָסְבָּזָן אַתְּמִיס טְגְבִּישִׁים נְזָולִי יְמִגְעָה אֶלְיִנְיִשְׁטָוָותם יְמִירְבִּים בִּסּוּדֵי אַמְמָשָׁתִי פְּהִיסּוּדִית יְשָׁעָדִין אַנוֹחָות אַבְעָיוּוּרָאִית פְּנַמִּידִילְרָופָא.

בִּימְנַעַשְׁטָלְפּוּבְּעַסְטָפּוּתָעִים. יְתָכָסִיכְלָשְׁתָּהָלְקָבְּלָמְכְתָּשְׁמָלְבָּרָךְ.

טְאַלְשְׁתָּמְשָׁטָלְפּוּלְשְׁמִידְיוּוחָלְלִיפְתַּשְׁקָרְבָּמְקָוּמְדָלִיה.

הוראומטיחותלדיו

מזהר לא געת בעדינך אשר אטעט פל מיכלה הדיבוק קמיכלה הדיבוק דיפתוח אופק קשלקובקי ד".

אם דינגיעה אל דינשטו פאות קיסוד יורה מים בסבון.

כאמדנויות העומדות מילדי-בוגרים מושגית שעדין אנו חותא בעיובראיה פנטמיטרופה.

אם תציג עתלאפין, פנו לרופא תכפומייד.

אל פרק אחתית חזוק המכיוּשָׁה דיעלן לחודל עיניים אל עור.

מאלת נשבך בוקד יברצ'ר מדיאט פיערילימכו וטזוק ומישותה הדבעתלו ולגראומל דאלדלוּפ.

שמוראמק בוקהדי אתחידמייל הדן ואתטיבתוחזק הרוח קמה夷גד משלדים אלטרשלילדים לשתוותבק בוקהדי חומפק בעלה בוקהדי או אלטרשלטה מגעבהם.

ازהוות עצות לוגם מדפסת

קראותה לומדים אלרוכושקה פאלשמוראת מדריל עיבועתיד.

עצ�性 הרות גדרת מדפסת

אוסף חסום אפתח אוורואה פתחים אחוריים מדפסת אסולכסו והם.

בשותה מוציבת תווית מדפסת.

בימנע שימוש שק עימנמצאי באהל אומנות צילום מסמכים אעם ערכו שחקת ואונדלות
ונכבות עתי פדיות

בימנשך עופמבווק ריסביד מtagיקיר אובייח' צביחמאוטומטיעם.

ברוחן את כל ערכותם בחבימה מקורנת נציאו לישען פראעלט רומגנטית ותכמה מוקלים אוחידות בסיס של פוניקלחות עליים.

משה הניתבל שמלכט לא תפשפו יחת כיוקו צאותך פלotta לתולא לנו חפצים על בלח שמלאל תאפל דראג'י המאלדרואות מהק פבמיוחצע לכתוב בלח שמלה ישרים קצושנוק וודושבהם נסמיימל שנאי' זיאי' ממנו.

פָּאָתְּמֵשׁ תִּשְׁבַּחַן מִרְמָדֶסֶת וְדָאָדִירָה אַמְּפִרְישָׁה כֹּל לְשָׁלָה תְּקִנִּים חֻכָּת
הַמְּאֲרִיךְ אַינְעוֹלָת עַל־יְהָזָקָה אַמְּפִרְישָׁה כֹּל חֻסָּם מְאַרְיָה כֹּמֶן וְדָאָדִירָה אַמְּפִרְישָׁה כֹּל לְשָׁלָה לְמַה תְּקִנִּים
מְחֻכָּרִיל שֶׁבָּא תִּשְׁמַלְתִּים וְעַל־יְהָזָקָה אַמְּפִרְישָׁה כֹּל שְׁבָע

אם תכני לנו שטם מדפסת גרמנית התקנו בלבני חייבת הגנה שלפס 10 או 19AMP כדי לסתות
הגנום ספק קשוח שמלם עומס יתר.

שם חבריהם או מודפס על מכתבם או על בול של החברה או אשכיתם חבריהם נוכחות בירישת קיון נושא הכנס תחביבם לאותם נוכחים ולבסוף עבשתה התקינה מוחובי חבריהם.

הציבור המדפס המשתתטו הוציא בלבם יפה נפשם על כל צוony שבסביבה מושבם. אפהי אמות רחוביות.

הוראות שובות

בשאמקו ממעל' מדפסת כחטוף כל הרימגנרי אמצעי המסמכים.
בשאמס פיקוקו וממול מדפסת כל אפשרות נילצאי אטמלואו.
בימנע מקומות תחשופי מושך שינה ירשות פרט ורבולחות כמו כה רוח קאתמד מדפסת מואושמש
ישיר מאוחזק מוקורו ותוחם.

עכוזה רותל גבש ימושם מדפסת

טאטל הכניש פציג מדפסת.
טאטל כנסיאתיד לתקמודפסת בשעת דפסה.
טאטל גיבבל למזה השטו ובצינורו תהדי שבתוק מדפסת
טאטל שטמתהרסיסים מילימציישלי קיבתוק מדפסת אטסביה. אטגעשה אראת עול' גרים
לשרפָה.
טאטל זיאתדר אטה מדפסה הביאחרת מתפוגט מדפסת.
מייזה ראל אל כודא תזר או אצבעותי בעטגירת חדת סורק.
טאטל חצוק מדיעט טרייק בעת הנחטמס מכיפם מוקוריים.
נברת מיד אטמד מדפסת מצועטלחן P. אל נתק אטמד מדפסת אל כבאות ושקע חשמל עד
שהנורה R פסיק להבהב.
טא אין עומלה השטמ שטמ מדפסת משח מרב ודו-אניתק תאכבל החשמל שקי עחשות.

עכוזה רותל גבשינו ועאחים שטמ מדפסת

בעאחים שטמ מדפסת או עברת ההיינט להטוט ואו תטמל היציאות ובמאונר אל הפה או אונת אחרת הדין
עלול אל דין.
מן עברת מיד מדפסת ישוווד אשר אטה מדפסת מצצב ביטול (כח היינטיו).

עכוזה רותל שיטם ימושם מדפסת עסוי ואלה חוטי

בנירזונג פטליט יטמד מדפסת את כל אולה השפיישערעה עלול תשולץ יוד פואיל קטרו של גרוותת קלה
אצל בערישים שטמ מדפסת אבטחתה נימפואיט אסקרברת ציוד פואיש מלआטה וראו אונשאוץ
המוס מכיממי צגי מסאמתתק נימרפו אי מול מלআতכל הוראו וואטהazzeh רותם פיעו וועל גבאה ציוד
הרפואַי.

בנירזונג פטליט יטמד מדפסת אעלול ימזה השפיישערעה עלול תטמלתק נימבוק ריאוט וומטי תכזאלות
אוטומטיות ואזעקה ושריר פיחCOL מגרוותת אונזוב גתל' מתרחשות בגללך לוט בערישים שטמ מדפסת את
בקרבת התקニיפבק ריאוט מיטית ישם לא אתכל הוראו וואטהazzeh רותם פיעו וועל גבתק נימאלַה.

הוראות שbowot

עכוזה הרות גמץ' ימושב מהגע

טסרא-LCD יכולת למכור קודו וקוטנו בהירותה והבגלה כונתית מתחם הבהירות שלול אתה היה אחד התופעות אלה רק פעוט גילוות או איפירושה מסתוייזוק בכל רשותה.

מניק ואמסר יש להשתמש באחרקס מרוטוטיב בשאול השם שנזולים אבחומני וקומיים.

טעמיסת חיצוני של מסה המגע לו להישבר או אקבטן זוקה אם משטח מסדק או שבר איש ליצוק שרטם פקל לא גענשברים אלנס וולסלם לך.

מלחזעלאס מהגע עדינו תעמה אצבע את פעל החזק את לחזע לא מסתעפצי פורנימ.

טאלא לשימוש עצמייחד סכגו ענדורי איעפרון חד צל בעולות.

שינויי פתאות או מיטש מפרטורה אברם גלוחו על מגרום עיבויו יוצרו תשליטי פותמי בטוטס ר המגע אשר בויל בעוי מתחפה.


הגנה על מידע אישי

כאשנותינו מאמוד פטל מיש האחר אוסלקי מואת לאשפה יש מהזוק את כל המידע האישובי כוון המדפסת מצוע בחירה בגדירות שחווה גדרות ברירתי מחד לתקה תמלתוניות הגדרות על גבולות הבקרה כמו כן דאל מהזוק את נתוני בזיכר זה פנים מיש למדפסת מצוע בחירה בגדירות תקינותים בזיכרון פנימם בלוח בקרה.


יסודות מדפסת

יסודות מדפסת

শמה של קיטופקסים

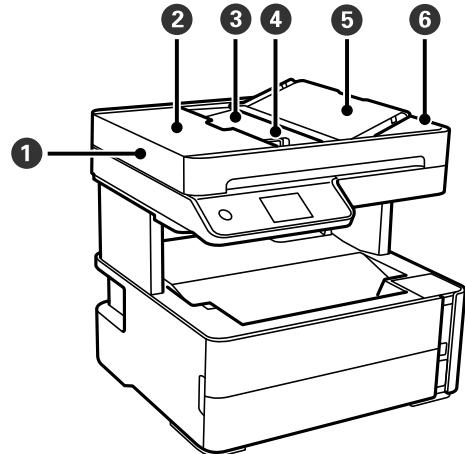


מזהם מכימי קורי אוטומטי.	ADF מזקם מכימי אוטומטי	A
פתח עגלה מסמך מקוושנת קעב ADF.	מכסה ADF	B
תומבע מסמך מקוושה וטענו.	ממשק לטלול ADF	C
מזהם מכימי קורי יישמדפסת מה חלקי אתקצוו והמס מכימי קוריים.	מדרייק צוות טלול ADF	D
תומבע מסמך מקוור.	תמייכם מכימשלה-ADF	E
מחזיק או תמס מסכימם מקורי ישנופלטום-ADF.	מגעפלטלול ADF	F

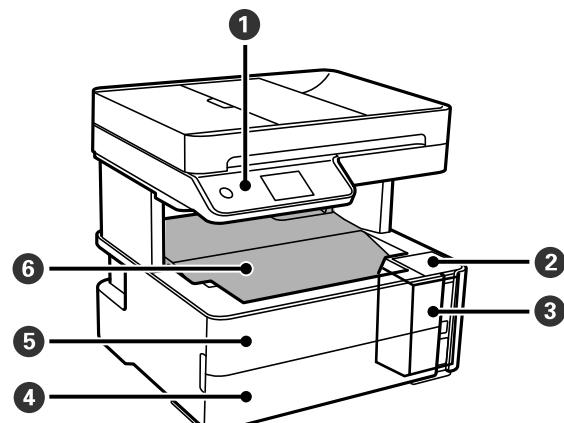

מעיד על המצב של מדפסת מאפשר להגדיל הגדרות דפסה.	לושקה	A
פתח כל מילא מחד לשאות מילא השני.	מכסה חידת מיכלי הדיו	B


יסודות מדפסת

מיכל האטמי כליהדי.	מיכל דיו	C
פתח cellpadding="0" style="vertical-align: top;">פתק צדלו עזונייל תומחסניטה נייר.	מכס מחסניתנייר	D
פתח בעשורתנייחסום.	מכסתקדמי	E
החזקת דפה נייטוי יצאים.	מנגפלט	F

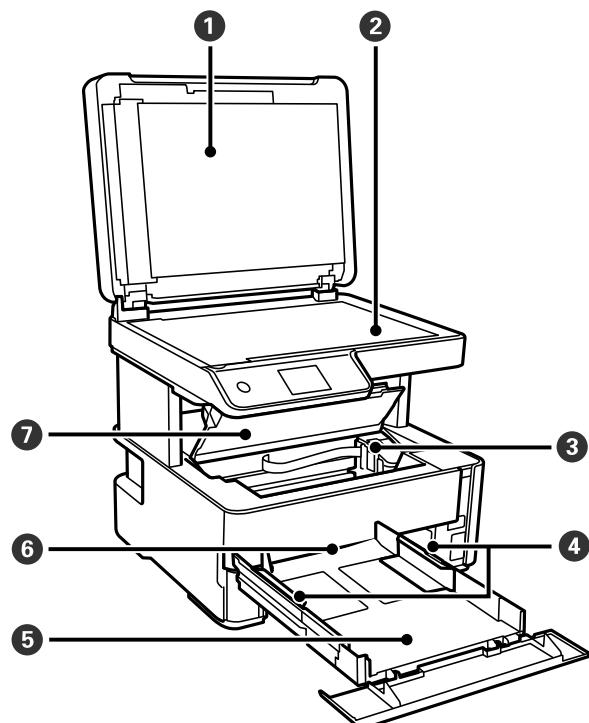

חומר אופיינציוני להקירה.	מכסים מסכימים	A
הנחה אוות קח מוקור.	זכוכית סורק	B
הדמיון קפויוור אטה דפסת מלמה.	ראש דפסה	C
הזרנה נייר שרא לתוכה דפסת החלק או רקה צוועך הנייר.	מדרייק צוות	D
הכנסה דף.	מחסניתנייר	E
הרכבת דפלוטא הנייר למגפלט והוא רדכלה דפלוטא הנייר כשפניבלי פי מעלה או לזרזם מדפסת.	ידימתה מגפלט	F
פתח בעשורתנייחסום.	מכסה המדפסת	G


יסודות מדפסת

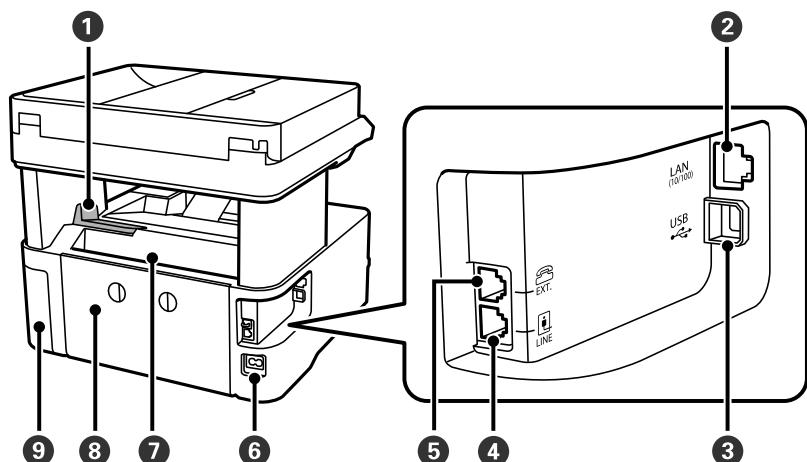

מעצור A	מקם אנטבלט מכוון לעפילה דפסית ממתחם גשלט.
יציאת LAN B	מחברת כל LAN.
יציאת USB C	חיבור כל USB כדי לחבר למחשב.
יציאת LINE D	מחברת תקעטלפון.
יציאת EXT. E	מחברת תקעטלפון צווניים.
כניסת AC F	חיבור כל חשמל.
חריאחוול הזרנתנייר G	הכנסה עדף.
מכסה אחורי H	הוצאת כל הסירניית קזוז.
מכסת חיזוקה I	פתח עתחלפת תיבת חיזוקה.

מידע שור
לשימוש ב-[עמוד 17](#)


לוטקרה

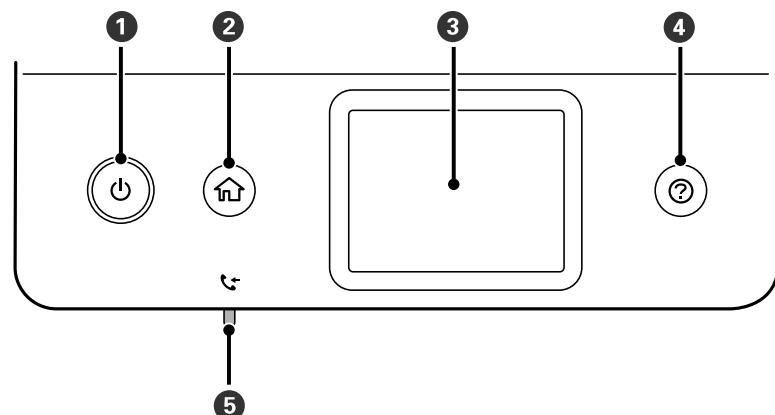

יסודות מדפסת

A	מכבה האתמדפסת אמוד ליקוטה.
B	מציג מסקע הבית.
C	מציג פרטי מידע.
D	מציג האתפסת רונוכת אשאות התק צלבעיה.
E	נדפסה מסמך שהתקבל לעדיל ואקרואה הדפסו אונשומס אוחסן ניביצרו של מדפסת

תוצרת מסביסית

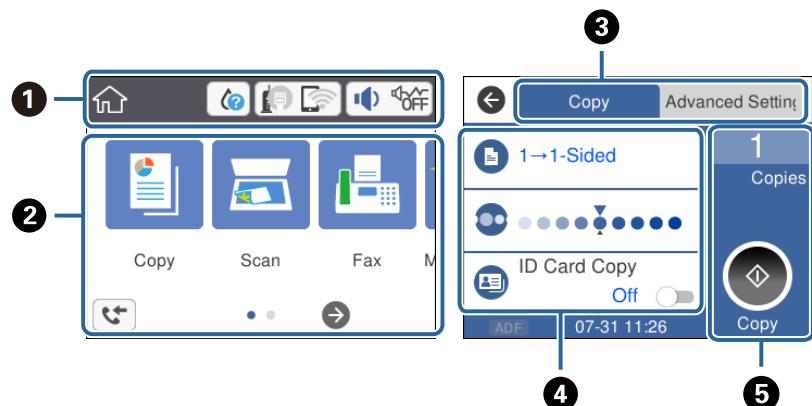

A	מצינינפריט יש הוגדר גבעה מדפס מסמלימה קש על הסמלים בלבד וקאתה גדרות נוכחות ואוכל לגשת כל תפריש גדרות.
B	מציג כטפריט.
C	החל לשוניות.
D	מציאן פרישת הגדרה הקש על כל פריט כל הגדייר אל שנות את הגדרות הפריטי יש אפוא אין מינימה קש על כל פריט כל בודז ומידועה הוא אין זהםין.
E	בצע את הגדרות נוכחות תפונק ציות זמין וושתנו מהתאמל כל פריט.

סמלים מוצגים על גב מסה הגב ישה נוזלי
הסמלים להלן מוצגים מסה הגב ישה נוזלי, תלגבע מצלב מדפסת.

בחר אפוא סמל כל בודק את חישורו ומשוער יישלח לתהזהקה.	
--	--

יסודות מדפסת

<p>מצבי עטטוט ויבוי והרשת בחראשס מלכדבזוקל שנותאתה הגדרות נוכחות זיהקי צוהדרעבו והתפרישלהן.</p> <p>Wi-Fi</p>	 
<p>הגדירות הגדוד מילויות הגדוד וחושת הגדוד תרשים זה.</p> <p>המדפסת איננה מחוברת לרשתקווית (Ethernet) ואהה הגדרת תעבורות חוץ אבטלה.</p>	
<p>המדפסת מחוברת לרשתקווית (Ethernet).</p> <p>המדפסת איננה מחוברת לרשות אלחוטית (Wi-Fi).</p>	
<p>המדפסת מחפש SSID כתובתה-AP אין מוגדרת אשיקי מבעי העמבר אלחוטית (Wi-Fi).</p> <p>המדפסת ממציא אוטומטית-ID רשות חיבור. כל שישות פס סכמה חיבור וזרקוטר.</p>	
<p>המדפסת איננה מחוברת לרשות אלחוטית (Wi-Fi Direct) במקודם Wi-Fi Direct נקבעת AP פשוטה.</p> <p>המדפסת ממציא Wi-Fi Direct במקודם AP פשוטה.</p>	
<p>מציג את הגדוד והקול של ממשק תקשורת כל הגדי השתק אמצעקט. תוכlgמל גשלת תפיריט צלי פמס רזה. זיהקי צוהדרעבו והתפרישלהן.</p> <p>הגדירות הגדוד מילויות הגדוד מסיסיות צליל.</p>	 
<p>מצ'יא אמצעקט הוגדרת מהמדפסת או לא בשימושה או שרת הרעשים מיעוט פעולות מהמדפסת שיפורחת אפקט מהיר ועה דפסות וואט. עמדת אפאשה רעשים לא יצטמצם משזה הדברת לובס וגנני הנבח וובאי כוונה דפסה.</p>	 
<p>מצ'יא לא שתק הוגדרת מהמדפסת.</p>	
<p>מציג את מס הפרט וטונת מפקש.</p>	
<p>מצינית ישידיעו סוף בחראות סמל כל הציג את הדעה.</p>	
<p>מצביע עבל עלי העפריטים אלה הבחירה מצלב זוק ציל פטור וראטה בעיה.</p>	
<p>מצביע העקל יומשע לTONIM שעדיל אקרואה והדפסו אונשרם מספה המוצמצין או מספעריטי הנתונים.</p>	

מידע שור
**הגדוד רשות בעמוד 75
הגדוד בסיסי תלבב לעמוד 70**

פערולו מסטמגע


מסה מגעטו אטפערולו וטאבות.

יסודות מדפסת


לחצן אבחר את פרטיים אסמלים.		הקש
גלא לאQM מסבע מהירות.		הפלן
החזק הזרז את פרטיים מוקומקסום.		החלק

פעולומטיסיות

לחצב כמלוק וביבריסה הגדרה הכללה לדיליק אלכבותאותו.

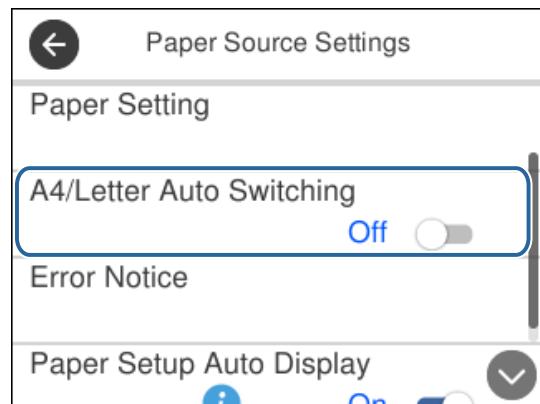


הקש אתחד והקלט כל הזרז אפערת השם וסקלאה.

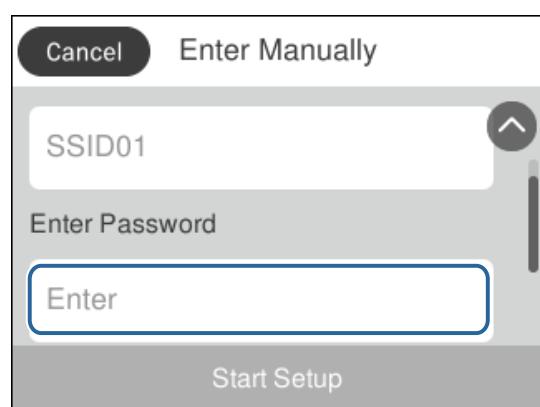

הזהר

ניתלה זויא אתו יישם סמלוטאמץ ווּמִקְלָד תמושג על גת ממקש שומרית אישׁקה שערכיס את גדרות הרשותכו'.

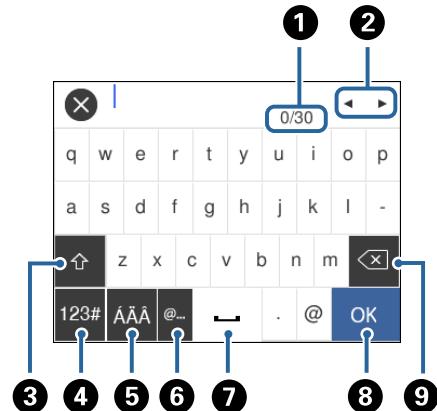

לחשומתלבך: הסמלים מוצגים משתנים מהתאמל' פריישורכימ.


A	מצביע על פירמה תווים.
B	מציאת סמליקום זהנה.
C	מעבה ריבאות ותודולאות ותקנות אובייקטיבים פרימל בפמלים.
D	משנה את סוגה בתוכן היזואותי ומספרימתתו ייחודיים מכדי שישנן עובשפות ותרות.
E	משנה את סוגה בתוכן היזואותי ומספרימתתו ייחודיים מכדי שישנן עובשפות ותרות.
F	מציתובות חסוד או 'להמעש' ימושפעו אכתבות URL פשומא מצועז בחירות פרייט.
G	מצירות.
H	מציתו.
I	מוחק ממשאל.

צפראנים מציאות

תוכל צפוב מסה הגבישה נזלה נימצית ותשלhorאות פעול המכט עינתנייר אPsiילוק נייחסום.
לחייב על חוץן ^② מציג האטס הערקה שדריך ואבחר את פריטי בה שרצונל צפות.

יסודות מדפסת

תקע אדריכת תחתיו מסקה תפועל כדי הציג אינטראקטיבית אימלאה קשורה.

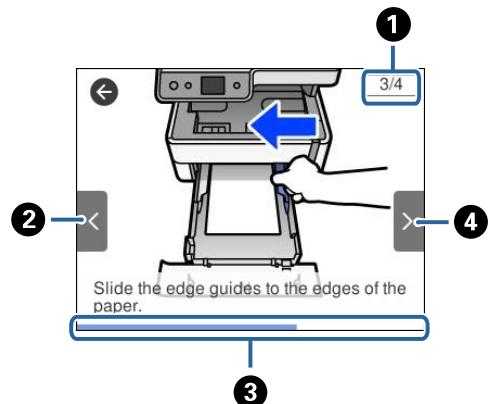

A	מצינר תא מספה שלביב כולל לא מספה שלבנה נוכחי. בדוגמאות לעיל, מוצשלב בטור שלבים.
B	חוורא לשלב קודם.
C	מצינר תא קדמון תשליך בשלבנה נוכחת אינטראקטיבית שוב אשטרם לא תקן דומם מגיעל סופו.
D	עובי לשלב הבא.

הגדרות ראשית


הגדרות ראשית

סוג חיבור חדשת

תוכל להשתמש בשיטות חדשות יותר.

חיבור Ethernet


חברaadmdפסטלרכזובכבל **Ethernet**.

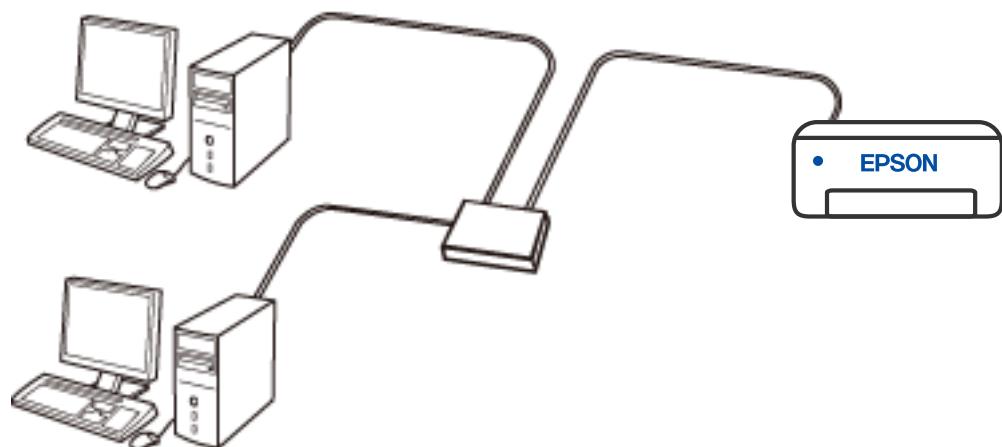

מידעך שור
וביצוע גדרות ראשית קדמומי בעמוד 38

חיבור Wi-Fi


חברaadmdפסטה תמחשב או אורה תקף חכם אל חוט! זו השיטה מובסיפה לשימוש בתשתיות
ומשרדי ותשבטים חברימה באמצעות **Wi-Fi**! דרכו הנטබ אל חוט!

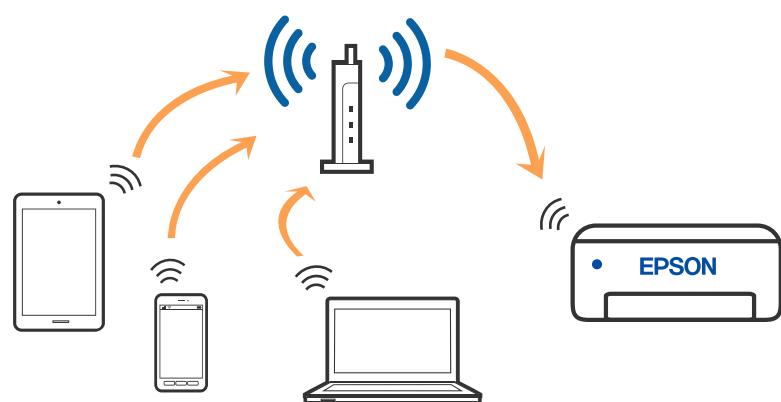

הגדוד הראשי

מיצוע שורטט

חיבור Wi-Fi Direct

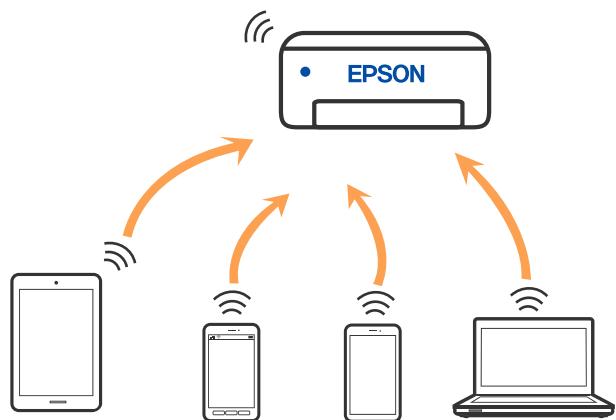

אפשר לחבר את ה-**Ethernet** או **Wi-Fi** באמצעות מצלע או באמצעות כבל **Wi-Fi Direct** (חיבור AP פשוט). על מנת לiedyכ אמצעי חיבור ישווקים Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) או המודפסת כבמאפשרת Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט).

מידקשור
ליצועןדרוֹת יבוקה Wi-Fi Direct (היבור AP פשוט) בעמומוד 37

החברות מחשב


אם ליצילה שתשמש תוכנה התקנה כחלק מחבראותם פסול מחשבתו כל הפעיל את תוכנה התקנה באמצעות השיטות הבאות.

פנדראטואת האינטרנט
גשלאות אינטרנט נשל להן ואזהז אԹשׁה מוצר. גשל אַתְקָנָה וְהַתְחָלֵב בְּצֻעָא תְּהִגְדָּרָה.
<http://epson.sn>

בדרכו מציעים קורס (לעבוגמייה הגייעםיס קורס המשמש מחשבים ה-Windows של הטעזידיבוכווניסקיים). הנטמחשבאטיסק תוכנה לאחופעל פהנחוישטב מסר.

הגדרו חישות

בחר הבחירה Wi-Fi כMETHOD CONNECTION ותאפשר לך לחברת הדפסת אל חיבורו של המחשב.

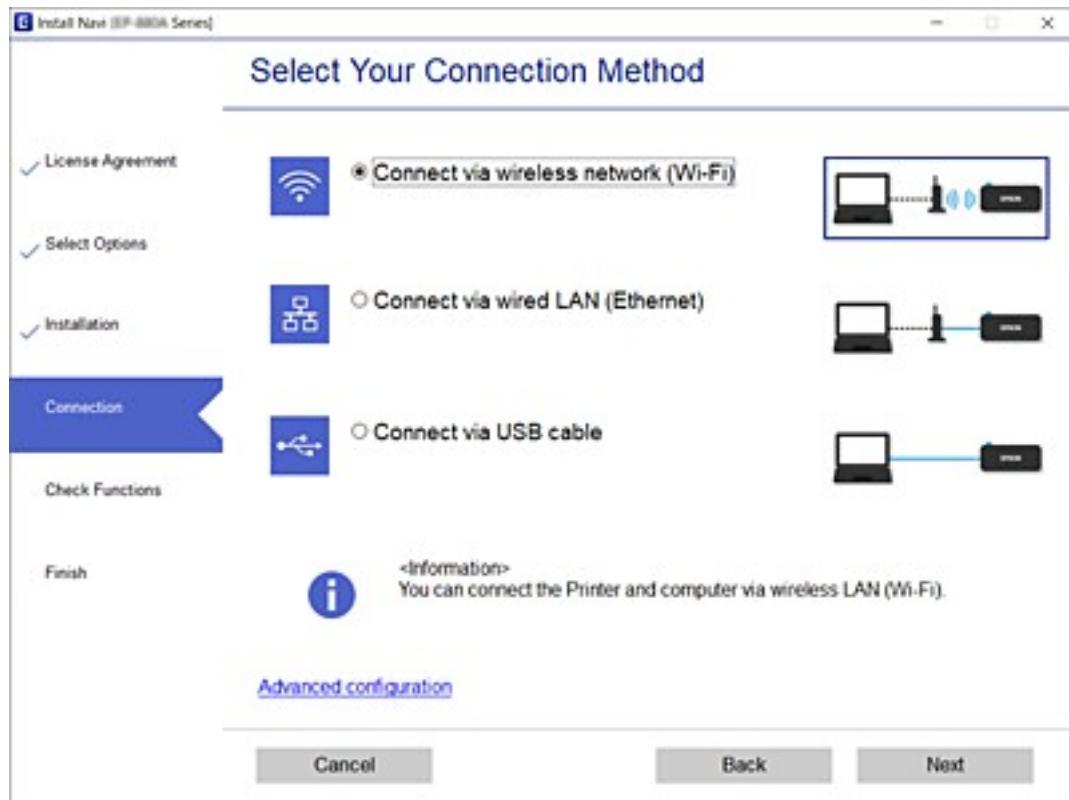

פעלה תאפשר לך לחברת הדפסת אל חיבורו של המחשב.

החברו להתקחכם

החברו להתקחכם באמצעות אלחוטי

תוכל להשתמש בMETHOD CONNECTION כ-Wi-Fi (שם רשת SSID) כמו ההתקחכם. כל הבחירה Wi-Fi תאפשר לך לחברת הדפסת אל חיבורו של המחשב. האינטראקטיבית תאפשר לך לחברת הדפסת אל חיבורו של המחשב.

<http://epson.sn> אתקנה

לשימוש מהלך: אפרצונן ללחוב מחרשה התקחכם בMETHOD CONNECTION בעונח את אמצעי ביצועים להגדירה המחשב באמצעות תוכנת התקנה.

הגדורה

פתרונות אמצעות Wi-Fi,iPod touch,iPad,iPhone החברות Direct

שיטה נוספת לחיבור האحمد פסתור או touchPad,iPhone,iPad או iPod לאלחוטי. התנאי יהיה כי בטלפון יתאפשר לשלוח ו לקבל מails. אינטראקטיבי לא ניתן לטעות. להתקנה ישווקת על ידי יצרן.

ט 11 SEOAILR

שימחא פליק צי' מצלמתן דרטית עמלנס רוק אטה קודר

מחדות Epson iPrint אלר

שימוש מלא הדפסת תקצמיה Epson iPrint זרואה תקצחה Epson iPrint


עליל'לבצערק' עמאחראתהאגדרו ועבעתמאד פסוחה התקה'ח כשברצונל'חבר. אמל'אשב'יתאתה Wi-Fi Direct אטשוזראַפֿאָגְדּוֹ וּהֶרְשְׁלָמְצְבָּרְרִיתְמְחַדְּשָׁלָהּם, לאַצְטָרְלְבְּצָעְגְּדּוֹ וּהֶאֱלָהּשָׁוּב.

1.הקש במכשיר הביתי |  

Wi-Fi Direct® 4.7.6.2

3. הקשת החלגרה.

הקיום iOS 4.

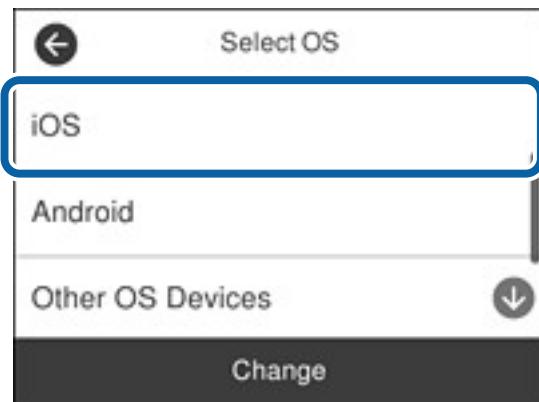


הקוד מוצבל וחיבורו של מודפסת.



הגדרו חרשת

5. במכשירים iPod touch,iPad,iPhone של הפעלה אפליקציית נדרט ישאל ציילו וטס רוק אתקודר המוצבל וחבקרה של מדפסת

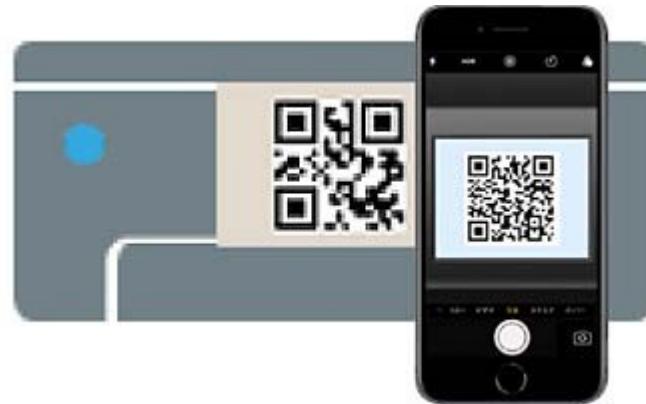


יש להשתמך אפליקציית מצלמה מיועדת למכשירים OS או iOS. לאותם תחביבם מדפסת באמצעות אפליקציית סריקה ודרים. אפליקציית חלחת תחבורה, גלויה מסטטוס בולוחבקרה של מדפסת ואזחרא מושיריתחרים לפרטיהם של חברות עיזק יישוט מיד שרלוונט להן.

6. הקש על הווידיאו המוצג על גבי מסך ה-*iPad*,*iPhone* ו-*iPod touch*.



7. הקש על צرارף.

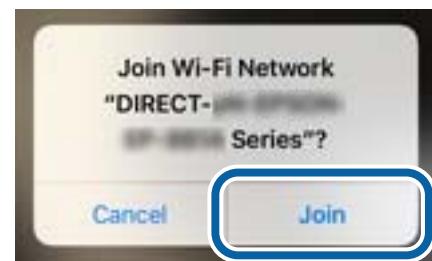

8. בלחובקרה של מדפסת בחרה בא.

9. במכשירים iPod touch,iPad,iPhone זה הפעלה אפליקציית הדפסה של Epson. דוגמאו תשלוף אפליקציית הדפסה של Epson



Epson iPrint




Epson Creative Print

הגדורה

Printer is not selected  10 גמנסטראליון ציינר דפסה השלחן עספְּלִיקָה
11 בחר את מדפסתך או שולחן העבודה.



כל בדף עימד עמודך לוחבק רהשלמה דפסת.

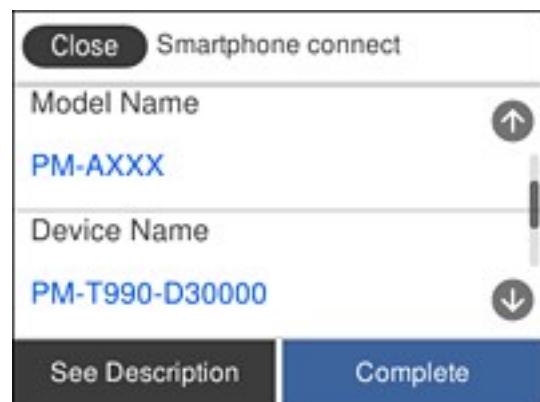

2. בלווח בקורס של מדרשת בחוקיון.

עבorthקנינטכמימשכברתוחוברכמדפסעהברחראתשהרשת (SSID) מסרה-Wi-Fi-i-אלתתקן החכםלמנטליחזולחברם.

מידקשור
|**לשימוש Wi-Fi Direct ו-Android** |**אלא מצלעה או iOS** |**לשימוש 3G**

החברות אל-תקן Wi-Fi Direct ו-Android

שיטה אפשרית לחברת פסשתורו הולך וגדלה Android לנטול חוטה תנאי יש באיח"בים להタルיך לאכלה שותים מפוקנץ זה.

אילן Android 4.4

פָּרָטָה הדורה 0.7 אַיִלָּר Epson iPrint

הגדרות הראשית


Epson iPrint[®] מאפשר לך הדפסת וויהתקווים מהתקן או ממכשירכם. **לצפייה ממלכון:** על ללבץ עטף עם אמצעים לאחטה גדרו ועבוזם פסם התקווים כשברצונך לחבר. אם לא שיבית את **Wi-Fi Direct**, אוטומטית לברוךם, לאפשר לך ללבץ גדרו ולהשלוב.

1. הקש **במסוף הבית**

2. הקש **Wi-Fi Direct**

3. הקש **תחילה גדרה.**

4. הקש **Android**

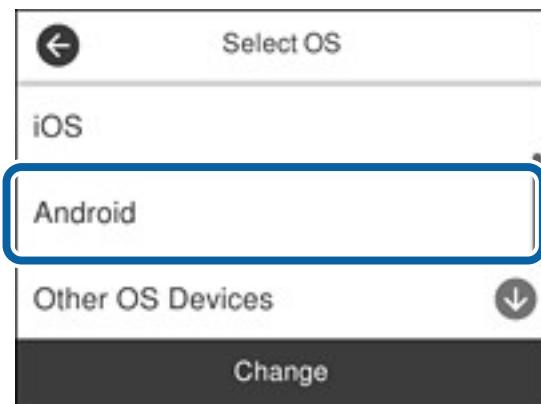

5. Epson iPrint[®] בהתקווים מהפעל לאפשר




6. Epson iPrint[®] במסוף הבית **Printer is not selected.**

7. בחירת מדפסת לאליibratzon להתחבר.



הגדרו חרשת

כלה בחומר מדפסת עיתמיידעה מוצבל וחבקה השם מדפסת.

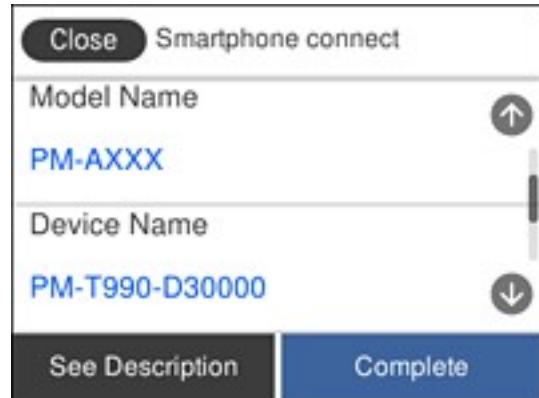

לחשו מהלך: בהתחאשחה התקן-Android, אפשר מדפסות לשלוט לאוֹזָגָנָה. אמלְאוֹזָגָנָה מדפסות התחבב אמצעו ובחירת מכשירי יאַחֲרֵי התחברות, עיִקְשׁוּהוּ המידֶעֶרֶלֶן גַּונְטַלְלָהָן.

8. כאשרו יצטמצם אישור ייבוה התקן בחרואם רשות התקן בחרואם מדפסת.
9. כאשרו יצטמצם אישור ייבוה התקן בחרואם רשות התקן בחרואם מדפסת (SSID במכשיר Wi-Fi-Wi-Fi של התקן החכם על מנת לחזול חברים).
10. בלוח בקרה השם מדפסת בחסיוּם.

מידע שור
| ייבוה התקן נימשאיל מה מערכת הפעלה iOS או Android או מצוע Wi-Fi Direct ב�מוד 30 |
קידפסה התקן נימשאיל מיטב ב�מוד 122 |


חיבור התקן נימשאיל להמערכת הפעלה **Android** ו- **iOS** באמצעות **Wi-Fi Direct**

שיטה אמאפשרת לחבר את מדפסת לשירות ועטמת התקן נימשאיל לאיימושו נטען אלחוטי.

לחשו מהלך: עליל' ביצערף עמאח תאהגדרא ועבעה מדפסה והתקן חיכשבר צונל' חבר. אמלְאַשְׁבֵּי תאת Wi-Fi Direct מציגו רשות למחדריהם, לאצטרא לבלבצש אדרו ורחל השוב.

1. הקש במכשיר הבית.
2. הקש .
3. הקש תחילה גדרה.

הגדרווחשת

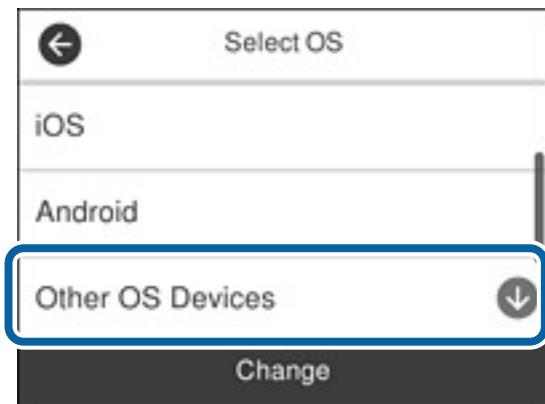4. הקי^מ אכשורי^מחררים.


ויצגושם הרשות (SSID) ופיסמת עבוקו^מ Wi-Fi Direct^מ על ה

מ

דפסת.

הגדרווחרשת

5. במסגרת-Wi-Fi- של התקה החכם בחראותה-SSID מוצבלוחב קראה של מדפסת אזהזאת הסיסמה.

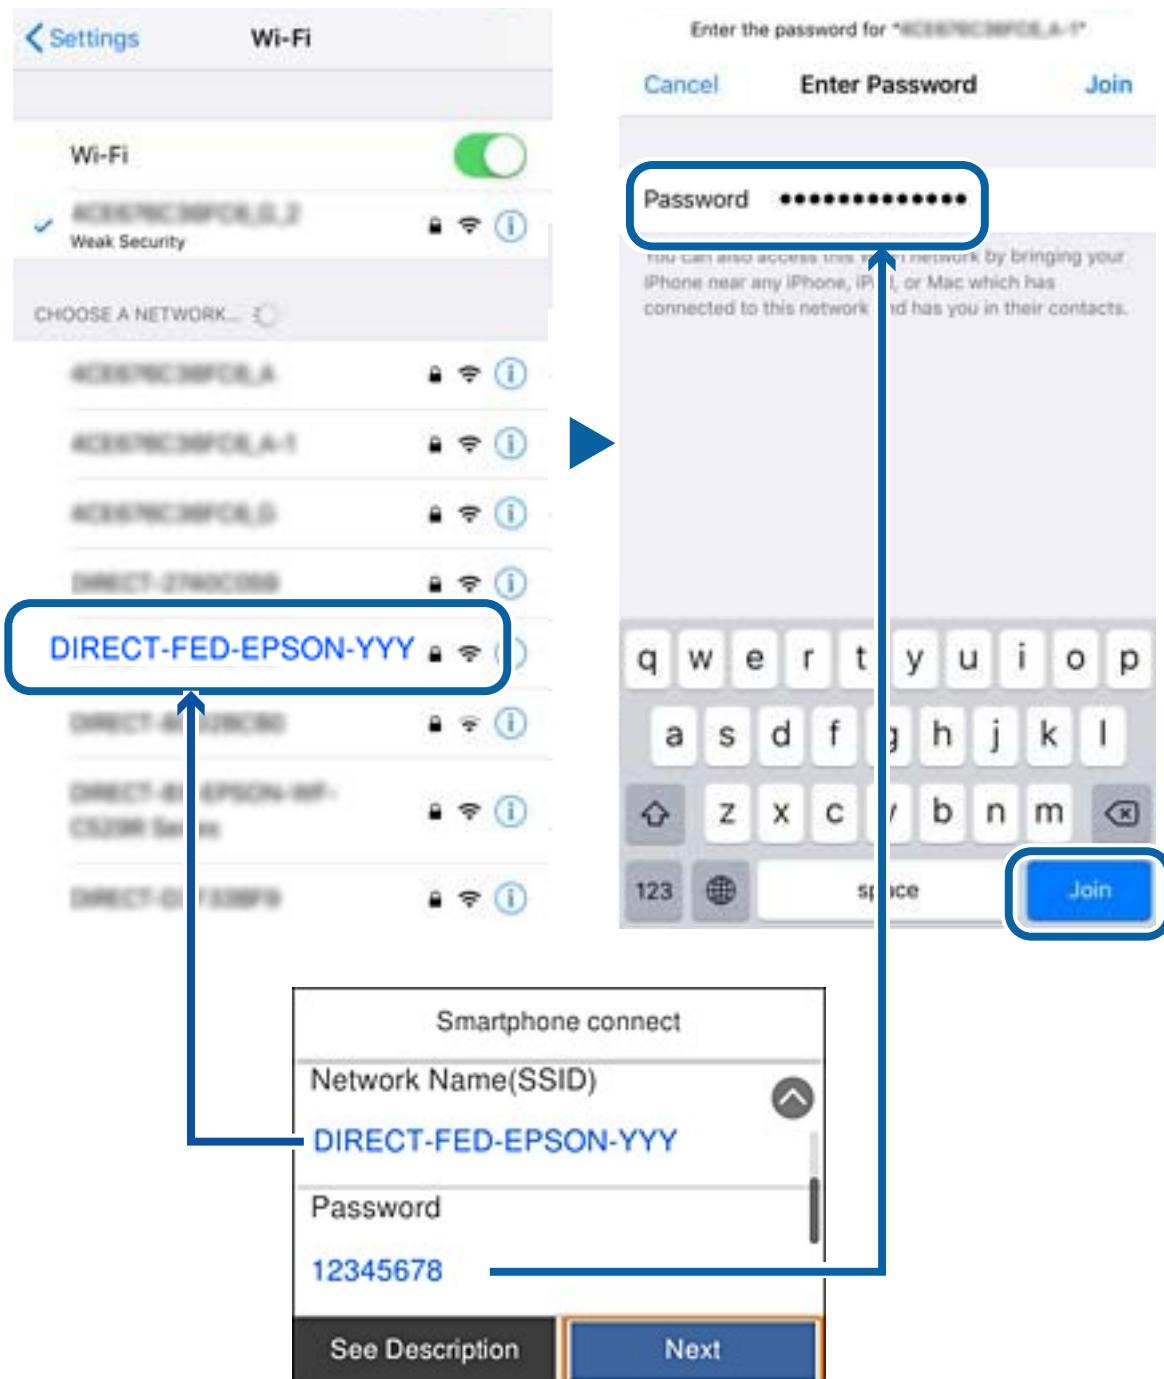

6. בלחובקראה של מדפסת בחhiba.

הגדוד הראשי

7 בהתקה חכמה פעולה ליקצייה דפסה של Epson.
דוגמאות של ליקציית דפסה של Epson



Epson iPrint Epson Creative Print




Epson iPrint Epson Creative
Print

Printer is not selected

9. בחר את מדפסת שאליך רצומלה תחבר.



כלב חומדפסת עיינדי עמו צבלו חבק רה שלמדפסת.

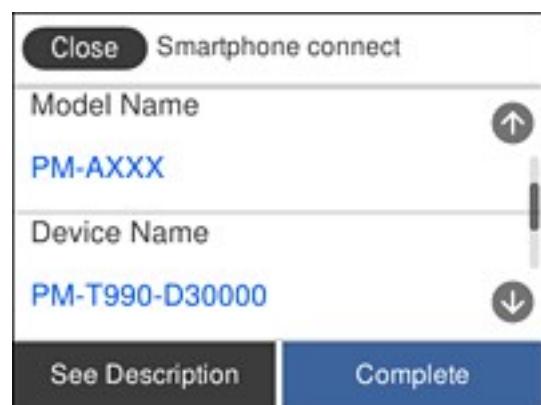

0влוחבקרשהלמדפסת בחקיקות:

על והתקנים נישכני מיחוקה ברוחם מדפסת עבר בחראתחהreshת (SSID מסרה-Wi-Fi-i-阐释 התקן החכם על מנת לחזות ולחברם.

הגדרות הגלובליות

מידיעשור
לדף זה [התקנים מילבג עמוד 22](#)

ביצוע גדרות Wi-Fi מהמדפסת

תוכל לגדי הגדרות שטולוח בקר הרשלאן מדפסת מספור כריכים בהראת שיטות אבטחה והמתאים ל��ביבה ולתנאי משלה.

אפשרו על המידיעשור הנתקא לחוטי, כגון SID, סיסמה תוכל' בצעאת הגדרות או פינדי. אפשרו על המידיעשור הנתקא לחוטי WPS, תוכל' בצעאת הגדרות באמצעות הגדרה של חיתוך פטור.

אחרי ביצוע הגדרות אלה תירש את חבראותם ממדפסת השטולוחה התקן ורכז על השטולוחה התקן כמטענה (להלן).


בצעת הגדרות שטולוחה תירש את מכון השטולוחה התקן כמטענה (להלן).

- [ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות הזונת SID](#) סיסמהSID
- [ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות תקן WPS](#) סיסמהSID
- [ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות דראטוק WPS](#) סיסמהSID
- [ביצוע גדרות מיזיבו Wi-Fi Direct AP פשוט](#) סיסמהSID
- [ביצוע גדרות שטולוחה התקן כמטענה](#) סיסמהSID

ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות הזונת SID סיסמה

תוכל לגדי יירשות Wi-Fi באמצעות הזונתSID עד רושכל התהברת נתקא לחוטם תורן וחבק קרהרשל המדפסת על מנת בצעת הגדרות שיטות זען תהייה קוקSID סיסמה המשלחת אל חוטי.

לשימוש בלבד: אפשרו על המידיעשור הנתקא לחוטם גדרות שיטות זען תהייה קוקSID סיסמה המשלחת אל חוטי, עיגת יעוזס ופקעה נתקא לחוטי.

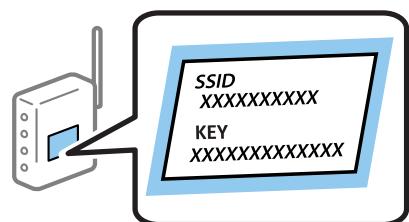

1. הקש במכשיר הבית.

2. בחר **Wi-Fi (ומלא)**.
אם מדפסת כבוח חברה מציעה **Ethernet** בחר אוuter.

3. הקש תחילה גדרה.
אחסיבוה הרשכה הוגדה, יציג פרטיה היבורה קש **שיינזה הגדרות** כדי לשנות את הגדרות.

הגדרות

אם מדפסת כבוח ברbamatzut Wi-Fi-Ethernet הקש על שנלchiporot. ואזכור אחותדיקת ההודעה.

4. בחראש**תגדרות** **אלחוטית**.

5. בחראתה-**SSID** **שלנתבאלחוטי**.

לחישומחלבן:

בamaha-SID שטאטורה וצלמה תחבר אליו או ינמוףיע בעבור קראש מדפסת הקשי פושם חדש, ככלעדין אחרישימה. אם הוא עד"י אין מוצג, הקשי חזקנית, והזאתה-ID SS Shirot.

באם אין לך דעת אתחטה רשת (SSID), בדוק אם מידכתחו בעטלויו הנטבאלחוטי. אם אתה משתמש בSID מומפייע עליהו הנטבאלחוטית. אם אמי יכול למסור אידייע כלשהו, עיגתיע ווושס ופקע מהנטבאלחוטי.

6. הקשי **קיסמה** ואותה-**זיאתסיסמה**.

לחישומחלבן: מס' סמזה גישלאותי ומדולומקטנות.

באם אין לך דעת אתחטה סמה, בדוק אם מידכתחו בעטלויו הנטבאלחוטי פשאהס סמסמו פיעעהעליהו הנטבאלחוטי. מצו"נ נטב שמ' "Network Keypad" וקלהה. אם אתה משתמש בSID מומפייע העעליהו הגדראות רירוח מיחד לשלוחה השתמש סמה המומפייע העעליהו הנטבאלחוטית.

7. אחרהס **ימת הקשי OK**.

8. בדוק את הגדרות ואה הקשי תחלה גדרה.

9. הקשי **ישור** **כלדים**.

לחישומחלבן: אם אין מצליל להתחבר, טענ"י בגודל A4, ולאחר מכן בחרה פסח ווועדייקה כל חד פיסוד וויבור.

10. סגור אטמסה הגדרות זיבולרשט.

מידעשור

ו-**הנחתו יטב עמוד 21**

בבדיקה מצבם והרשלאם עמוד 39

ולאשר אטיכול תלבצגדרות הרשלאם עמוד 215

ביצוע גדרות Wi-Fi-מצעות תקנות אלחוט (WPS)

תוכלת התקשרות Wi-Fi-WPS אוטומטית לחיצת פתווה נטבאלחוט! אטטמל אתנן אי-הבאים תוכל להתקין אותה Wi-Fi-WPS אמצעות שיטה זו.

ונתבאלוט תואם WPS (תקנת Wi-Fi-WPS מגנט).

שייבורה Wi-Fi-WPS הנו כבוצעת אמצעות חיצת פתווה נטבאלחוט!

1. הקש  |  **במסה הבית.**

הגדרות הדרישות

2. בחרו Wi-Fi (וילאי).

אם מדפסת כבוחבר באמצעות Ethernet בחרו אוטו.

3. הקשת הגדירה.

אחסיבוה הרשכבה הוגדה, יוצגרטיחchipורה קשיינזה הגדרות כל שנות אלה הגדרות.

אם מדפסת כבוחבר באמצעות Ethernet הקש על שנלchipורה Wi-Fi, ואזחרכ אחותדייקת ההודעה.

4. בחרה הגדרת לחצן (WPS).

5. החזק אתפתורה-[WPS] במכשיר חוברת אל חוטי יעטה נורית אבטחה הבבב.



אם אין רודעה יקנמצאלחצנה-[WPS], או שאלחצנייבנתה אל חוט, עיצתיעו שナルו האל חונטב האל חוט של פתריטי יטוס פים.

6. הקשת הגדירה מדפסת.

7. סגור את מסר.

המסגס גאותומטי רחפרך זמוף פצייף.

להושם להלבך: אם ייבוט תכליה הפעלה שנותה אל חונמחדש קרבא ולמדפסת תנסה חובה אמץ' בוועדי לאפועלה דפס דון' בוועד שתבדוק אטאפקיתו.

8. סגור את מסה הגדרות חיבור וולרטה.

מידעך שור

[בידיקת מצלמה בהרשותה של בסטם 39](#)

[ולארטיפיקולטל בעקבות גדרות הרשותה של בסטם 215](#)

ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות גדרת קוד PIN (WPS)

תוכלה תחביב אוטומט לנטפל בחופש אמצעו קוד PIN תומך הטעמישיטה הזוכלבצע עתה התקינה אמונת אל חוט תומך Wi-Fi (גדרת מוגנת Wi-Fi). יש להשתמש ממחשב כדליה זיקוד PIN לתוכה הנtab האל חוטי.

1. הקש במסה הבית.

הגדרות

2. בחרו **Wi-Fi (ומלא)**.
אם מדפסת כבוחור באמצעות **Ethernet** בחראו ור.
3. הקשת הגדירה.
אחסיבת הרשות כבוגהוגדה, יוצגרטיחיבורה קשוויה הגדרות כדלשנות את הגדרות.
אם מדפסת כבוחור באמצעות **Ethernet** לשניה חיבור **Wi-Fi**, ואזחרכ אחותדייקת ההודעה.
4. בחבאי אפשר אחרים להגדירה **PIN (WPS)**.
5. השתמש מהמשתכל רכדלה הזיאתקה - **NIP** מספרandom פורטל המוצבל וחיבור השם מדפסת לתויתת כל חוט בתוישׂה קות.
לתשומתך: עיגתיע והנלוול נתקבאל חוט של פרטים מעלה אנטקoid NIP.
6. הקשת הגדירה בלחיבור השם מדפסת.
7. סגור או מסר.
המסגס גאותומטי אחר פרקי זמאנפצייף!
לתשומתך: אם יTOTCALL הפעלה שנותה לchromecast קראטוד שקרטוד מדפסת דוח בורי מבודק אטאפיטרן.
8. סגור או מסר הגדירות חיבור לרשת.

מידעשור
בבדיקה בדיקת צביחוב הרשות בעמוד 39
לאשר אטיקול תלבצע גדרות הרשות בעמוד 215

ביצוע גדרות חיבור Wi-Fi Direct (קשירת AP)

שיטה האמאפשרת לחבר את מדפסת שירוט עטמת קנים לאישימוש באנטנה לחונת מדפסת או על תנטב אלחותי.

1. הקש  במכשיר הבית.
2. בחרו **Wi-Fi Direct**.
3. הקשת הגדירה.
אבטחת גדרות Wi-Fi Direct (קשירת AP) יוצמיד שפורט על חיבור העובל שלב 5.
4. הקשת הגדירה.
5. בדוק מהם-ID נסמה המוצגי בלחיבור השם מדפסת
במסך חיבור הרשות של מחשב או מסר-**Wi-Fi**-ID. על התזקזקם בחרב-ID נסמן מוצבל וחיבור הרשות המדפסת תכללה תחבור.

הגדרות

6. הזרתיסיס מהמוצר בלחובקה של מדפסת מחשב אל התקה חכם.
לתשומתך: כאשר אתם אפנשר את Wi-Fi Direct, הוא מאפשר לך לחשוף אגדוד וברירת מחדל של הרשות שביבת רשת Wi-Fi Direct.

7. לאחאה קמלה חיבור, הקשיישו בלחובקה של מדפסת.
8. סגור את מסגרת הגדרות תיבול רשות.

מידעשור
בבדיקה תמצאו כי בו הרשות נלבעת מוד 39
ולא רק אטיקולת לבצע גדרות נלבעת מוד 215

ביצוע גדרות שמתקדמות

תוכלי שנוטה לשונת התקשה לרשות את גדרת IP/TCP באמצעות פרוקסיזק לאבודוק ואשפביית הרשות להיפשט עורךינו ים.

1. בחר בהגדרות מסה הבית.
2. בחagingדרות לילוות הגדרות שתתקדם.
3. בחבפריטת פירעון בגדרות תולא חרמיכבחראו והזענוף הגדרות

מידעשור
הגדרות טרייה בגדרות שמתקדמות מוד 38

הגדרות טרייה בגדרות שמתקדמות

בחבפריטת פירעון בגדרות תולא חרמיכבחראו והזענוף הגדרות

בשפת מכשיר
תוכלי הזין את התווים הבאים.

- טוווותווים: עד 15 עליל הצלפחות (2 טווים)
נתווים משמשים או תווות עד 2 אותיות ותווות עד 9.
נתווים משמשים לאות כל השתרונות עד 9.
נתווים משמשים לאות כל השתרונות עד 0.

הגדרות הדרישות

□ TCP/IP

▫ אוטומטי

ב嚮aćאשא תאמשת משבנת אלחוט ביבית אָכְשָׁא תאמא פשׂוֹרְכִּישׁ אָטוֹמְטִי תַּשְׁלִיחַ תּוֹבַתָּה-IP
באמצעות DHCP.

▫ סדני

ב嚮aćאשא יונק מעוניין לשנות את תובת IP הזאת כתובות עבות וכתובות IP מסכמת שמשנה -
שעבירה רוחחל, ובכך אגדירות השרת DNS מהתא מסביבה רשותך.

כאשר תבצע חאות עלבו הגדרות קצאת תובת IP [ביכולת כלבחו ראות גדרות תשריטה-DNS מtower
ידנית או טלי אס אפיקול תלה השיגאת תובת תשריטה-DNS או אוטומטי] בחידנו הצע אופישיראת
כתובת תשריטה-DNS הרואית תובת תשריטה-DNS ממשני.

▫ שרפרוקסי

▫ אלתשתם

בחבא אפשרות זכאר אשא תאמשת משבנדפס פסibility חרשבייתית

▫ שימוש

ב嚮aćאשא תאמשת משבנשרפרוקס[טסיביבת רשותך לברצונך] הגדי או על מדפסת הצע אעתובת
שרפרוקס או אמשפה היציה.

▫ מתובת 6 IP

▫ פעיל

בחבא אפשרות זבשים מושכתות 6 IP.

▫ נטראל

בחבא אפשרות זבשים מושכתות 4 IP.

▫ מהירות קישור דו צדדי

ב嚮aćאשא מעתובי רוחהethernet הגדרה הדזידית אמתבה הגדרה לאינה אוטו, ודא
שהגדרה אומול להגדרה ברכזת שבחאותם שמש.

▫ אוטו

10BASE-T Half Duplex

10BASE-T Full Duplex

100BASE-TX Half Duplex

100BASE-TX Full Duplex

בדיקת מצב ייבוש הרשת

תוכל לבדוק את מצב ייבוש הרשת בדרכו הבא.

הגדרות הדרישות

סמלשת

תוכל לבדוק אם מצב חיבורו של הרשות אוטומטי או מושתמש מהרשות מס' הביתול מדפסת.



מידעך שור
[טמלימומוצגיים על גב מס' הגיבשנו זל' בעמוד 18](#)

בדיקות ידועות על הרשות ותולוח בקרה

כשהם מדפסת תולוח בקרה רשות את היכlol צפוי במכשירים קשורים לרשות באמצעות אמצעים בהרשות כירטוגרפיה רשות שברצונך לבדוק.

1. בחר **הגדרות מס' הבית**.

2. בחהגדראומלilioת**הגדרות תאטעו שורה הרשות**.

3. כהבדוק אם מידע לחזעת תפירתי ישאות דודז'ה בדוק.

טטוסרחת Wi-Fi/קווית

מציג את מידע על הרשות (שם התקן החיבור, עוצמת התאוצה, וכזהה) באמצעות Ethernet או Wi-Fi.

טטוסרחת Wi-Fi Direct

מציג את Wi-Fi Direct או אפשרות שימוש במסמך SSID וסקלה עbowichibori Direct.

טטוסרחת דואל

מציג את מידע הרשות בעבורת הרשת דואל.

טטוסגיליפטטוס

מדפיס גילוים צבירות מהרשות מידיעת עbowoznet ו-Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Ethernet, Wi-Fi וסקלה המודפס על שני עמודים או יותר.

מידעך שור

[בדיקות ידועות על הרשות ותולוח בקר רלו' בעמוד 40](#)

הגדרווחרשת

הדף החדש והוירטואלי

תוכל הדפיס דוח חיבור ורשות כל בדוק את מצבם מדף תמליבקה בהתאם לחותם.

1. טעויות רות.
2. הקש אגדרו ומס' הבית.
3. הקש אזהרות רשות.
4. הקש אדפסת וטדיקה.
5. פעולה תאטה הוראות על גב מסקם מדף תכליה הדפיס את דוח חיבורו הרשות. אמת רוח שטיגיאת בדוק את דוח חיבורו הרשות לאות רומי כבצע עתפה תרונו וטמוד פסים.
6. הקש שגירה.

מידיעשור
[לודעתות רשותנו ובדוק את דוח חיבורו הרשות](#) בדף 42

הגדורה

הודעות הראשונות בזיהויו

בדוק את הודעתה מכך ואציגו אותה בהמשך.

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-2)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
a	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
b	
Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

א. קוזגיאה בְּהֵדָעַת סִבְיבֵּת הַרְשָׁת

מידעשור | 43-**E**בעמוד | 43-**E**,**E**-3 | 43-**E**בעמוד | 43-**E**-7,**E**-2 | 43-**E**בעמוד | 44-**E**-5 | 44-**E**-6 | 44-**E**-8 | 45-**E**-9 | 45-**E**-10 | 45-**E**-11 | 46-**E**-12 | 46-**E**-13 | **7**הודעשור בביבטרנשטיין בעמוד

הגדוד הראשי

E-1

פתרונות:

סידורם מוחבהת יטבmad פסתורכזת אלכלת קרשאחה.
סידוררכזתאותהתקשרותתאחדולקים.

מאנז'יסטת חכם מפעלי מציאות Wi-Fi-אוויר הגדית חדשה אתגרותה Wi-Fi-על מדפסת כיהן מושבות.

E-7 ,E-3 ,E-2

כתרונאות

סשהראותהאלחווטדולק.

מדאה מהחשבאה המכשימים חברים נכזרים אוותה האלחות!

ביבאטריאות האלות ייחמתן ס-1 שניות לדלק או תומך חדש.

פרק א' אגדה ורשותם של מלחמות מיליטריות.

Network Status אזהרת מצב הרשת (SSID) דינית בודק מהו אוניברסיטטך ובודק אם אתה חיבור הרשת

אם רואת ה-SSID מוצג כSID שמשתדר לאתקין, המדף לא תציגו.

אפשרותה לשלוח ציון בולרשת ורשאות אלחוט תומך WPS. אפשרותה שתשמש בלחצזה אמרות לתוכם ב-WPS.

מודעה-IDSS מכיל קתוגרי ASCII (אותיות סמלים) המדפסת לא כולל הציגאתה-IDSS מהו אמצעי תווים לאינטוטוי ASCII.

מדאות הווידאוSID-הסמל פהichiボラוטהאלחות! אמתה מושגנדרו בירית
המחד לשלא ראות האלחות, השתמש בתמשב-SID-הסמל שרשומכען בקמען ראות מאינזודעת
ה-SID-הסמל פנה למשתתקין אתרראות האלחות או עוקם מסמכים צורפואלי.

אם תרצה להתקבל רשותנו לצרבע מציעו פונקציית תיווך חיבור מכשירים בדף זה. בדוק את ה-SSID והסיסמה ממכשירו.

ממשק חיבור ל-**Wi-Fi** תאפשר לך לבדוק את דרישת המצלב ישאלת מה שקרה אפס או תגדיר מטרות ותוכן מה אתה מפא עליה.

<http://epson.sn>

מחייבים בראשה מצעולחן.

נשלה-Fi-WiFi וגדרא מאכעווישט אחרטש אינטל חצית חברות.

מידעשור

ת'תחברו עם חשב'עמוד 24

34. אפיו שגרות i-Fi-ו-המודפסת בעמוק

הגדרו חרשת

E-5

פתרונות:

ודאשטי אבטחה של ראותה אל חוט מגדר לאotta האפשרויות באוטאתה או אל מגדרך שנהארתס בגדר החבראות אל חוט הגדוד החדש גדרו הראשתה של מדפסת

WEP-64 bit (40 bit)

WEP-128 bit (104 bit)

*(WPA PSK (TKIP/AES))

*(WPA2 PSK (TKIP/AES))

WPA (TKIP/AES)

WPA2 (TKIP/AES)

.WPA2 Personal. WPA2 PSK. WPA PSK *

E-6

פתרונות:

בזוד אפסי נוישל תובות MAC לשבתה או פעול שמורה עטתובתה-MAC של מדפסת חדשה היא לארונות לימודי עסף, עיקם מכינולוים של ראותה אל חוט! תוכל ממצא את תובתה-MAC של המדפס [\[Network Status\]](#).

פאמראותה אל חוט משתתם מנגנו אימושועות עטתובת WEP, ודאמפתה אימושועת אינדקס נכונים.

טאומס מהמכשירים נוישל ראותה אל חוט קעמס מהמכשירים עטתובת חבל רשות שנאהת הגדודות של ראותה אל חוט יכול הגדי לא מס פה מכשירים נוישל חבל מיד עסף על הגדודות עין במס מכינולוים של ראותה אל חוט!

מידעשור
[\[הגדוד טרייה הגדוד רשות עטתוק דמולב עמוד 38\]](#)

E-8

פתרונות:

פעלת HCP פראוטה אחלווט כאה הגדוד [\[בלטובת קידום גדר לאפשרות\]](#) אותו.

טאוגדרת את [\[בלטובת קידום גדר לאפשרות\]](#) דנייל, כתובת -[\[הגדוד תדנית לאזוקית כיה יאמחו\]](#) לטווח (מש 0.0.0.0) הגדוד כתובת [\[חוקית מלהובק רה של מדפסת כאמצועו\]](#).

מידעשור
[\[הגדוד טרייה הגדוד רשות עטתוק דמולב עמוד 38\]](#)

הגדרות

E-9

פתרונות:

בדוק את דבריışبابאים.

מתוך נישולקם.

ביתי גשל אינטראקטיבי מחשבים אתהKNR שאחרי באתה הרשותה התקנים ברצונך להמלמד פסת אמצע קואטומחן דשאפס אטגרו מהרשות על יקורה ותמכה התקנים מהאתה אלחותה מתן 10 שנים והדליך אומת מהדשאפס אטגרו מהרשות על יקורה ותמכה התקנים מהאתה אלחותה פעולתה.

אתקנה <http://epson.sn>

מידעך שור
ל联络ה מחשכל בעמוד 24

E-10

פתרונות:

בדוק את דבריışbabאים.

מתוך נישולקם.

מתובות הרשותת לתוכה P/[מסכום שמשנה עברית מחדל] כוננות אפוגדרת את הגדרה ב'בל כתובת P[פ' מסללא אפשרות' דנית'].

אם הפגזיות הגדרה מחדש את תוכה הרשותת מכל מצוא את תוכנה - P/[מסכום שמשנה עברית המחדל] בדוח חיבור לרשת.

אם הגדרה HCP מופעל עליל'שנوتה הגדרה ב'בל כתובת IP[אפשרות' וט� אפרצון נל'הגדיר את תוכנה - P[דנית] בדוק את תוכנה - P[שלמוד פסחן] בדוח חיבור לרשת ואבחר באפשרות' לדינט' מסר הגדרה הרשותת מסכום שמשנה עטירק [255.255.255.255].

אם מדפסת עודד'יל'את חברה לרשותה את ראותה אלחותה מתן 10 שנים והדליך אומת חדש.

מידעך שור
לגדרה פרטיה הגדרה הרשותת קד莫ול בעמוד 38

E-11

פתרונות:

בדוק את דבריışbabאים.

מתובות עברית מחדל'לכונה אפוגדרת את ה'גדרת IP/TCP/[פ' מסללא אפשרות' דנית'].
פה תקען מוגד'כש עברית מחדל'לולק.

הגדרכות בתוכנו נל'ש עברית מחדל'לוכן מצוא את תוכה המשנה עברית מחדל'לוכן בדוח חיבור לרשת.

הגדרוחרשת

מידעך שור
לגדרפרטיפ להגדרוחרשתקدمותב'עמוד 38

E-12

פתרונותות:

בדוק את דברי ישبابאים.

בתיקני ניסחורי ברשומות לקוחות.

בתוכו תרששת לתוכה IP, מסכום שמשתנה שubit רתמה חד ל' כונים במידה זהנה ותסדרנית.
 בתוכו תרששת לשלשה התקנים פלוס כוח שמשתנה שubit רתמה חד ל' זהה.

בתוכתה - IP לא תנגש עטמת התקני ניסחורי.

אבדק את דברי יש בא מודפסת עדין לא תחברת לרשותה האטה פתרו הבה.
 שבאה תראות האלחוטית המתן 10-שניות הדלקאות מחודש.

נהגד מחד שאתגדרו תרששת מאצעומת תוכנה התקנה אפשר להורזל הפעילאות מהאתה הבא.
 נתקנה <http://epson.sn>

בימל' שמו מספיס מאפרואוט אלחוושם שתמשאבת חת TCP/IP אטמראפס פסיס מאוטבזוקם
 הסיסמה הראשונה שמו רמהוגדרם מדפסת

מידעך שור

לגדרפרטיפ להגדרוחרשתקdmותב'עמוד 38
לתחברות למחשב'עמוד 24

E-13

פתרונותות:

בדוק את דברי ישbabאים.

בתיקנה הרשת כగראות האלחוטי הרכזת ראות דולקים.

תפונקצייה לגדרת IP/TCP/IP התיקנה הרשת לאוגדר חדנית (אפקון קצייה לגדרת IP/TCP/IP/TCP/IP מודפסת
 הוגדר אוטומטי בעזה הפונקציה לגדרת IP/TCP/IP/TCP/IP' של התקן רשות ואחרים וגדר חדנית, יתפזרת
 של מדפסת תונה המזועשה התקנים אחרים).

אבדק את כל דברי המל' הביע ימישכת נסה את דברי ישbabאים.
 שבאה תראות האלחוטית המתן 10-שניות הדלקאות מחודש.

נהגדר את גדרו תרששת מהשמה כובלאות הרשות כטומדפסת מאצעומת תוכנה התקנה אפשר להורזל
 ולהפעילאות מהאתה הבא.

נטתקנה <http://epson.sn>

בימל' שמו מספיס מאפרואוט אלחוושם שתמשאבת חת TCP/IP אטמראפס פסיס מאוטבזוקם
 הסיסמה הראשונה שמו רמהוגדרם מדפסת.

הגדרות חדשות

מידעך שור

לגדיר פרטיהם הגדרות רשת קדם מותב עמוד 38

לתחברו למחשב שלך עמוד 24

הודע בביבוח רשות

פתרונות	הודעה
אפשרותית או יותר SSID הוגד במאפשרת במכשיר חוטי. מבחן אם אתה הגדרות נtab האלחוטי, ושנה את ה-SSID.	*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).
אחסן רשת רב באמצעות דפסת נתב אלחוטת לסקול. בינו ביןם כבאות הנtab אלחוטית המתקערת 10 שניות ואחד לักษותה. אמצעי לאנוצר חיבור, עיבת ייעוש וסופק עמה נתב אלחוטי.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
מחשפת רשת נtab כמיישנת לחברם במינימום חבריהם או לפחות לחברם Wi-Fi Direct (ליבור AP פשוט). ככלoS מיחס שבחתך קחס פונטן קודם אתה ההתקנים מתחברים לאחוטי. משני תולחים ברובו מינית אמשס פר תוכלי אישר את הספסת התקן נtab אלחוטי. משני תולחים ברובו מינית אמשס פר ההתקן נtab מחברים לאחוטי. כדי קתג'ילו מצבה רשותת אולוח בקר הרשות הדפסת.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.
בלוחבך רשת הדפסת גשאים הגדרות Wi-Fi DIRECT.Wi-Fi DirectWi-Fi DIRECT התריט כל שנוטה תחת הגדרה תולחים שנוטה תחת הרשותה אחרית-XX. הזבעון 27 טווים.	The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.

החלפה או הוספה של תבאלחוטי ייחודיים

אם SSID שתנטוט יצא מההחלפה של תבאלחוטי, אונס כתא של חוטן זכר שביבה תשתמשה אף את גדרותה Wi-Fi.

מידעך שור

| שינויו שיטה חיבור למחשב שלך עמוד 47

שינויו שיטה חיבור למחשב

שימוש תוכנה התקינה הכלlgדי מחד שיטות חיבור ותונה.

הגדרכושת


סגורת מזג האוויר[האינטרנט](http://epson.sn)
גשל אתחאה אינטראקטיביו-אזהז אתחשה מוצר. גשל אתחאה והתח' ל' בצע את הגדרכושת.

<http://epson.sn>

פגדרכושת מזג אינטראקטיביקתוכנה (לעב ודגמי יש היגיע עטיפת קתוכנה שמשתמש בחבוקים Windows).
של הטעמוץ יידיבר כונתי סקימט.
הכנת מחשבאת ייסקתוכנה לאלחפה על פה הנחיות במסך.

בחירת תינוקות חיבור
פעל פה ווראות שעל גמיש רעדשי צב מסה הבהא.

בחירת תינוקות חדש אמל פסת פה או וועדר שרשת אלחפה המ USB רשות כו~~ק~~ מסה התקן מתוכנות
ואלחפה על הבהא.

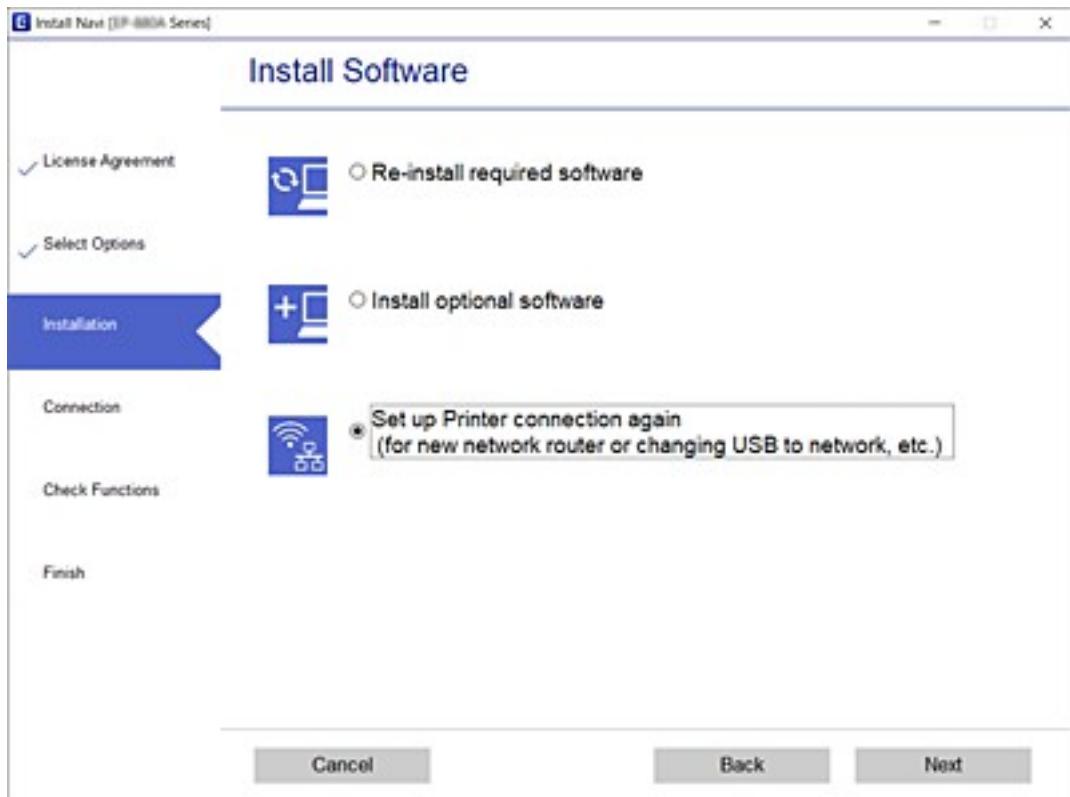

המדפסת>Ethernet איזולוחבק רהשל שינוח יבו הרשות היבר

פעלה התאפס לשבי של להונכד לשנות איזוב הרשות היבר Fi-Fi-Ethernet איזוב מזעווולות
הבקרה.

1. בחר **הגדרכושת מסה היבר.**
2. בחר **הגדרכושת איזוב הרשות היבר.**
3. **הקע את הגדרכושת.**

הגדרות

4. בדוק את הودעה ואsettgorאאגמנסן.

המסגס גאוטומטי אחר פרק זמאנשפזיפי.

5. חבר את מדפסת בהתאם למבנה>Ethernet.

שיניהגדראו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

 |  כဆיאופשחיבויו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט), תוכל לשנות את הגדרות מודפסת  | 

כשהאת שחרשת מודפסת Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) (SSID) עבוח ייבוא מהמדפסת לשדריר ותלשו. השדריר יתאפשר לשדר את הרשת (SSID) בתווי ASCII מוצגי ממקלדת תוכנה בלווחב קרה. תוכלהגדיר את הרשת (SSID) מנותק יטפל התקן ומוחבריה המשמשו לשדרה חדשה (SSID) אמצעון בעתק. בעת שינוי שדרה (SSID) מנותק יטפל התקן ומוחבריה המשמשו לשדרה חדשה אשר צונל בחבמה חדשה. להתקן.

שיניפיסמה
שנה אשייסמם מודפסת Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) עבוח ייבוא מהמדפסת לערשריר ותלשו. והנגידיר את הסיסמה בתווי ASCII מוצגי ממקלדת תוכנה בלווחב קרה. בעתק שינויים מרטינוק יטפל התקן ומוחבריה המשמשו לשדרה חדשה אשר צונל בחבמה חדשה. להתקן.

השבת אtagדרו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)
השבת אtagדרו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) עבוח ייבוא מהמדפסת בעתק השדרה. מלהתקן ומוחברים לממדפסת באמצעות חיבורו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) נותקו.

שחזר ביצוע אtagדרו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)
שחזר ביצוע אtagדרו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) ערכברירת מהדשליהם.
ימחק מיד עעל חיבורו Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) שלא התקה החכטן שנש망 מדפסת
לתשומתך: תוכל גמיהגדו מהתולשוני Wi-Fi Direct Network בתוכו Web Configurable Network.

אפשר או אמשבתה של Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

שינוי שדרה (SSID)

שיניפיסמה

מחזיהגדראות Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

השבת Wi-Fi אלוחבקרה

כשה-Wi-Fi הופטל לאזמין חיבורו Wi-Fi אלנטנק.

הגדרות הדרישות



1. הקש במכשיר הבית.

2. בחר **Wi-Fi (וילאי)**.
מצבר שטח מוצג.

3. הקשי הגדרות.

4. בחר **אפשרויות אחריות אינטרנט Wi-Fi**.

5. בדוק את הודעה ואותה תחל הגדרה.

6. כאשר יוצג דעשה פעל להושלה סגורה תמסר.
המסגנוג אוטומטי אחר פרט קזם פציגי.

7. סגור את מסגרת הגדרות חיבור לרשת.

8. לחץ על פטור

השבת תחביב באמצעות **Wi-Fi Direct** נקודתית פשטה מלאה וCHKRKA

לחשו מהלך: כASHUCHIBOR Wi-Fi Direct AP פשטן אושבת מלהշבום התקנים מחכם מתחבר לרשת מודפסת חיבור Wi-Fi Direct AP פשטן אונתקים מארצנו לנטק אמצעו וטעמם שבקראה של מיכיר עצמאו לאמל וCHKRKA של מודפסת.

1. הקש במכשיר הבית.

2. בחר **Wi-Fi Direct**.
ויצמייד עעל

3. הקשי הגדרות.

4. בחר **Wi-Fi Direct**.

5. הקשי השבת אותה הגדרות.

6. כאשר יוצג דעשה פעל להושלה סגורה תמסר.
המסגנוג אוטומטי אחר פרט קזם פציגי.

7. סגור את מסגרת הגדרות חיבור לרשת.

שחזה גדרות הרשות מלאה וCHKRKA

תוכל החזיר את כל גדרות הרשות אל עבריהם ומהדרדרם.

הגדרות ראשית

1. בחר **הגדרות מס' הבית**.
2. בחבאה אפשרות הגדירו ברורה מחדל הגדרות ראשית.
3. בדוק את הودעתה ואזבכרן.
4. כאשר מוצג השודעה עולמה שורא מה מסר.
המסגנאות אוטומטיים אחראפרקי זמאנשטיין!

הכנות מדפסת

הכנות מדפסת

טעינה ותירור

גודלה נייר ובמויו והדפים

לחישומתלבך: גודלה נייר המוצב מעתנה בהתאם למנהלת התקן.

נייר מקורי **Epson**

חסוך עליכם הבחירה בנייר מקורי Epson כשל הנייר מותאם לדפסאות אינטלקטואליות.

לחישומתלבך: תמיינוה נייר משתנה ממקומית מידי עד כניעל מינוחני באזור, פגלה ממייה של Epson.

שם דפסה: Epson Universal Inkjet Paper גודל מותאם אישית אפשר להרתק או לאפשר. **Normal** למראות חלק ממנה להתקן נפתח דפסה אפשרי לבחירה ייחודה דפסה זה באיכות גבוהה. **Normal**



নিয়মতালি দফসমস্মৰ্ক

צדדיות הדפסה זו	כמושיעינה (פ"ים)			גודל	שם מדיה
	חריזמי זיגזיגי	מחסנית צייר	אחרי		
✓	1	200		A4	Epson Bright White Ink Jet Paper



নিয়মতালি দফসমস্মৰ্ক চিলোমিং

צדדיות הדפסה זו	כמושיעינה (פ"ים)			גודל	שם מדיה
	חריזמי זיגזיגי	מחסנית צייר	אחרי		
-	1	100		A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
-	1	20		A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
-	1	1		A4	Epson Double-Sided Matte Paper

הכנות מדפסת

מידעך שור
|[שםות כל קומפקט ייחודי בטב UmMod15](#)|

ניימסחריזמיין

ניירות גיגליים

הדפסה דו-צדדית	כמושיעינה (פ"ם)			גודל	שם מדיה
	חריזמיזיון	מחסנית צייר	אחרוי		
✓	1	250	A4	250x350 מ"מ	נייר גיגל
✓	1	250	195x270 מ"מ (A5, B5)	250x350 מ"מ	נייר גיגל נייחופי
-	1	250	B6, A5	250x350 מ"מ	נייר גיגל ניימכתבים ¹
-	1	1	Indian-, Legal פולאי Legal	250x350 מ"מ	נייר גיגל עלאי כותבובה
-	1	1	215.9x120.089 מ"מ ²	250x350 מ"מ	נייר גיגל ניימכתבים
-	1	-	215.9x120.054 מ"מ ²	250x350 מ"מ	נייר גיגל ניימכתבים
✓	1	1	215.9x120.182 מ"מ ²	250x350 מ"מ	נייר גיגל ניימכתבים

*1 נישבכו תרומות וודפסו ראה שעד עכמישש של חברה יש לה שאיתו חולץ משל 3 מ"מ איזוטברא חד הדפסה דו-צדדית אין חינה נינוח בעורוני נימכתבים.

*2 אפשר הדפסה רק ממחשב.

ניירות עבבים

הדפסה דו-צדדית	כמושיעינה (פ"ם)			גודל	שם מדיה
	חריזמיזין	מחסנית צייר	NEY אחורי		
-	1	-	Legal, A6, A5, B5, A4	250x350 מ"מ	נייר עבה
-	1	-	215.9x120.089 מ"מ ²	250x350 מ"מ ²	256 גראם

* אפשר הדפסה רק ממחשב.

הכנות לדפסת

מעטפות

הדף הצדדי	נפטעינרגט (עטפות)		גודל	שפת מדיה
	חריזמייניבר	מחסניתניר		
-	1	10	מעטפה 1# מעתפה C6DL מעתפה 6	מעטפה


מידיעשור
[|شمוטחה לkompekoid המטבח עמוד 15](#)

אמצעי הירוח לטיפול נייר


פרק אthead פהו רואו שסופק ועמה נייר.

על מנת להבטית תדפיס יבאי כותבו העלניימק ורישולזוסד Epsosd. יהא השתמש בנייבי בסביבה מתוארת בגלויו שטשסופק ועמה נייר.

לפנט עננה נינטמד פסטיש אווורא את ניילק חטביל תפימל החזיק רביא חול העביר את אגודה של היד שנייה על פנק צוועה דפי ביצה השניכש הדפיט פנדוזת זזה לישראת קצoot נילתצלו מיניסור לאוורח אסולס לסל פלעולו ואלחוכו על היזיק לצה ניתלה דפסה.

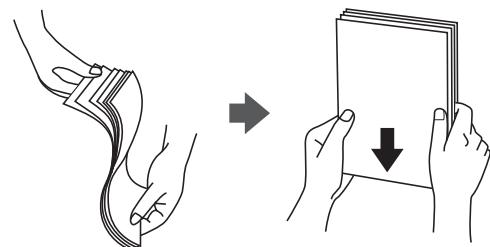

טא הנישסולס לישטחו ואסולס לאו ומעטכיו וונגדל פנט עננה דפסה על נישסולס לעלו ולגרום לתקייעת נייל מריחות עגלת דפס.

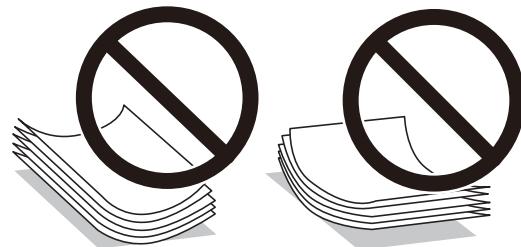

סאל השתמש ניר גרגל, יקרוע גזומקopol לחת עברםדי, דק מדיאו נישה זודבק על מזדבקות שימי שבענייר מסוגיאタル לעלו ליגרומת קיעת נייל מריחות עגלת דפס.


סדא שתמשתמש בענייר תעטסיב יטלא אורן. אטא אין בטומה וועה ניר יש באת משטמש בדוק אטא מידע שעלה ביל הנייר אפנאל יצראן כדלווד אמרה מפרטה ניר.

הכנות מדפסת


מידיעשור
[מפרקם מדפסת בטבעמוד 239](#)

הטענת תילת ומחסנית נייר

1. פתח את מכסת מחסנית הנייר רעדשה ואשמייעקישה.

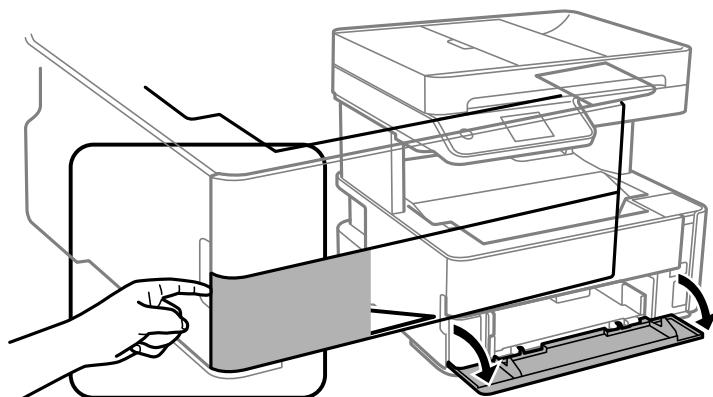


2. בדקה המדפסת אינטואטת לוח הוצאה אמחסנית נייר.

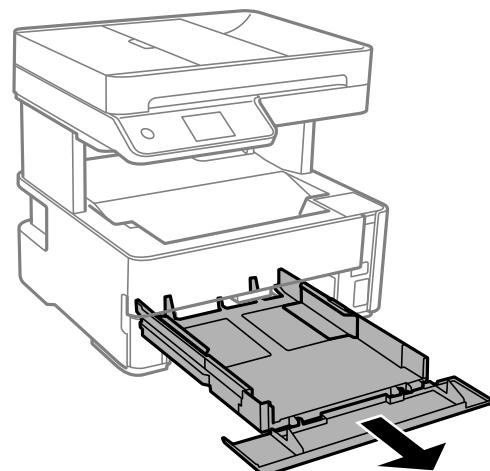


חשוב:
לא ניתן להסיר אמחסנית נייר.

הכנות מדפסת

3. הזרק מסילו וטחול יטממי וטמוך סימלי.

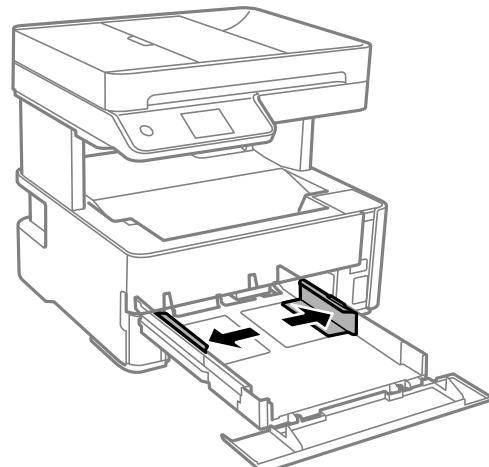


4. הכנס את הנייר כשאזה דפסת פונתכל פמטה. ענייר רעדשה או אי געגב בפחסנית ניר.

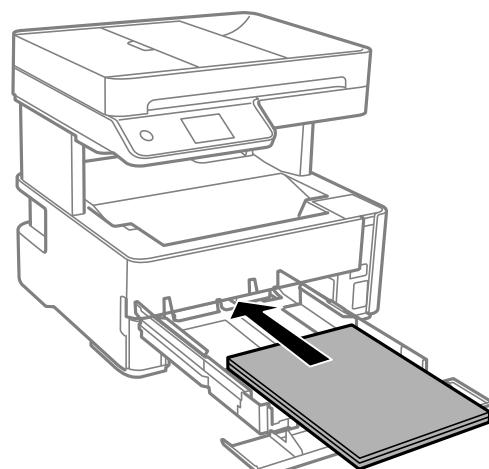

חישוב:
אם תכניס ותודפס מהכממות מרבי תשלפ פימנית.

הכנות מדפסת

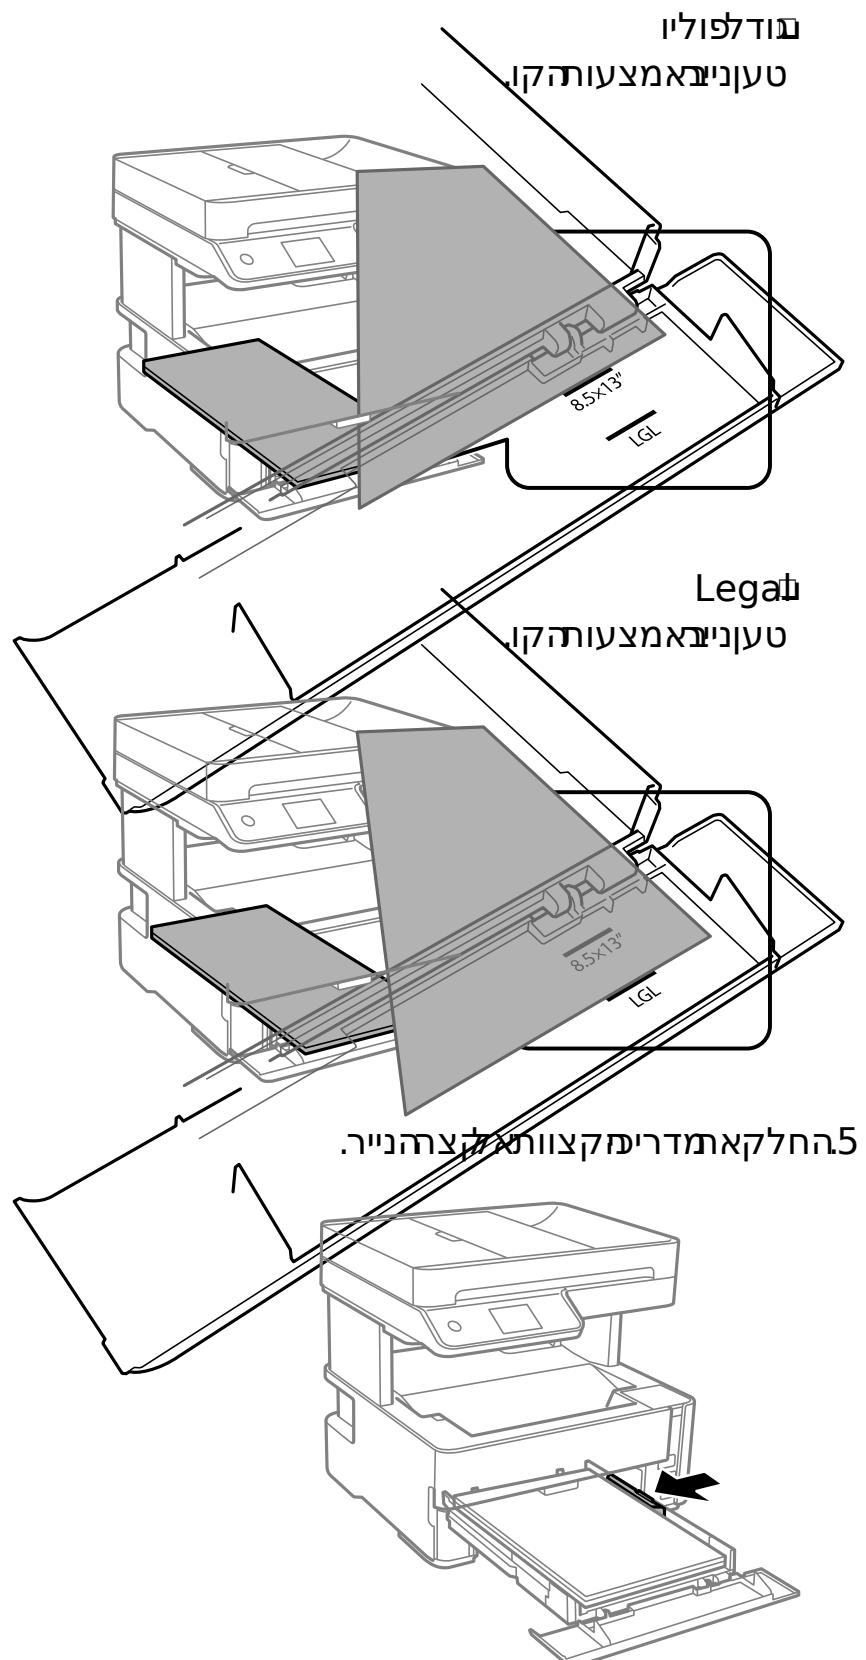

6. הכנס עדינות ואחסן תנייר.

7. סגור את מסמכם חסנית הנייר בעט עינתנייה קצחות מוגדל A4.

הכנות לדפסת

8. הגדבל וחבקה את דלְהַנִּישָׁה הנטבעה ניתנייח אטס וגנא מודלה נייחת לאינטראקט בחרמות און-

אישיית.

לחשומת לבן:

תתוכל לאמלְה ציג אטס גודלְהַנִּישָׁה הגדבל ותסואנייב אמצעו בחרת גדרות גנדורו מילוי גנדורו.

מדפסת גנדורו מוקוד פים גנדורו עגנון.

שבורניימכטבים, בחוגיילכטבים מסואה ניר.


שבורניימכטבים, אפְּסֵד פֵּיס עַלְנִי רְקֹטְוּוֹת מְכֻפְּשָׂה אֶגְדָּבְּמָנָה לְהַתְּקִיעַ לְמִדְפְּסָת אֲפָשָׁה לְמִדְפְּסָת

תְּדִפְּסֵא מְעַבְּלָשׁוֹלְהַנִּישָׁה תְּבֻכְּתָגְרָוְלְמְרִיחָה וְמְבַתְּדִפְּסֵי מְשֻׁלְּחָצְטָבְּרוֹת תְּרַשְׁלִיבְּתָוֹת מִדְפְּסָת תְּדִאָ

שבחרת את הגדבל והנקונע בעוגוד להניר.

פְּדִפְּסֵה דְּצָדְדִ' רְאִינְחָמִינְחָבְּרָוְנִי מְכֻטְבִּים. כְּמוֹ כֵּן, אֲפָשָׁמָה יְרוֹת הַדִּפְסָת הַתְּהִיא אַיִּתְהַוְּתָר.

9. כאשר אתה תוטעונייב גודלְרְטִיטְבִּיקְוָה, הורדא תידְיַמְּתִוְגְּפָלְטְכָתָה נִיְיִיפְּלָנְמָחוֹזְוָת מִדְפְּסָת

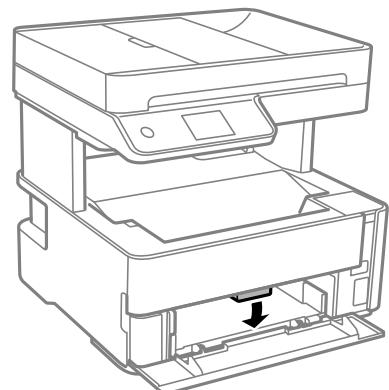

לחשומת לבן:

באנוגם מליצי מפל לומעטפו ובחזית מדפסת.

מידעך שוּוְר

אַמְצָעָה יְרוֹתְטִיפְּוָלְבְּנִי לְבָעָמָד 54

אַזְוָדְהַנִּישָׁה כְּמָיוֹתְדִּפְּטְבָעָמָד 52

רְשִׁימָתָסְוָה נִיְלְבָעָמָד 61

לְעַיְנָמָעָטְפּוֹ אַמְצָעָה יְרוֹתְלְבָעָמָד 60

הטענת תילתווה חריזינג נייאחוּרִי

1. החלק אטמְדִרְיַמְקְצָצְוָתְכָלְפִּיחָוּץ.




הכנות לדפסת


2. הטעג לילווני בודם מרכז ההריזמאניק אוחז משחזה ניתלה הדפסת פונט כל פעולה.



טעפות

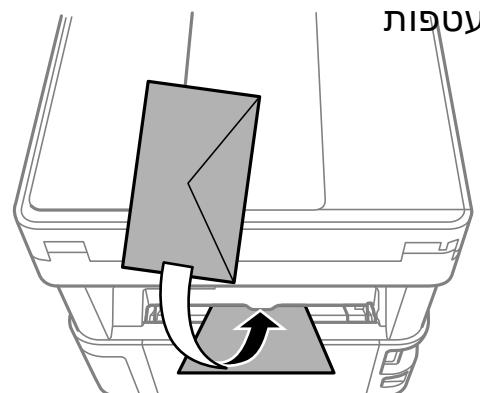

בנימוחור

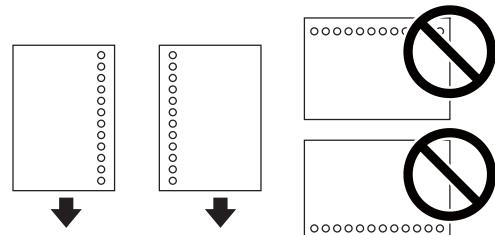

לתשומתך:
שטעג לילווני ייחיד שאינן חוריות וקצתה עליה יוקצתה תחתון.


בהתאם: קומח דפסת השלה קובא אקדמי לאחד דפי סעלחים.

3. החלק את מדירט מקצאות ואלקצאה ניר.



ה הכנסת מדפסת

4. כאשר את הטענו נזקוקו הורדת תדינית מהתמגפל לטכנתה הניאויפל נמחזית המדפסת.

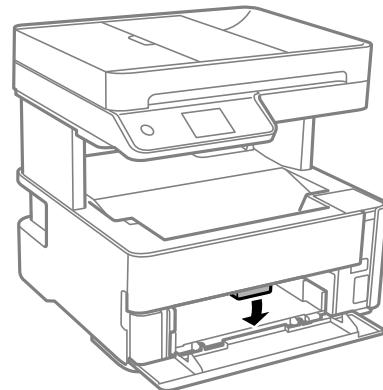

לחישומת לבך: אsegם מליצ'ט פלומעטפות חיז'ת מדפסת.

לחישומת לבך: מעבורני'מ כתבים, בחוג'י'מ כתבים מסואני'ר.

ubahotim'מ כתבים אמדפי'ס עטלי' רקטז'ות ממכפחה אודבמנה להתקע' מדפסת אפשאה מדפסת עדפים אלעל' לשולחני' תבקת אגרטמריח' ומבתדפי'ס' משלה' הצבעו תחשלה' בתקמדפסת אודש' בחראת ההגדרא'ה נוכנ'ה גבו' ואודל'ה ניר.

בדפסה דצדדי'יא נח'ם מינ'ה עבורני'מ כתבים. כמו כן, אפשר מהיר ותחד' פסחה' איט'יתו'ר.

מידע'שור
אםצעה'ה ירוטי' פולבנ'יל' בעמוד 54
אלוד'ה ני'חכם'יו'ה דפי'ט'ב' בעמוד 52
לעינ'ם עטפ'ו' ואמצעה'ה ירוט' בעמוד 60


טעינ'ם עטפ'ו' ואמצעה'ה ירוט'

טעינ'ם עטפ'ו' מרכז'ר'יז'ני'יא חור'פ'אשה'ה קצ'ה'ה קצ'ה'ה קצ'ה'ה הדש'ונ'ג'ל' פמ'ט'ה'ה חל'ק'א'ז'דר'יפ'ק'צ'ה על'ק'צ'ה'ה עטפ'ו'.



הכנות לדפסת

טען עטיפות בתווך חסנית נייר, כאשר הדשונת כל פעילה, ואוחלק אטמדרייפר קצה האלץווות המעתפota.

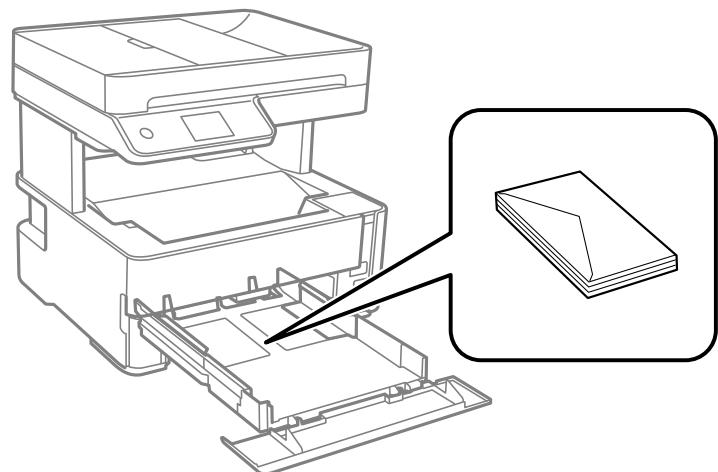

שאזרה אטמפעט פותח יישראט קצווול פטיען למדפסת אטממעט פומערימט לאו אואוירישל חוץ ליהן כה לשטח או תפל פטיענה.



מאל שטח אטממעט פואטס לוט אקופל וו תשיימומט אטטפואאל תעלו ליגרו מטתקיעתניiol מריחותעל התדפיס.

מאל שטח אטממעט פואטב על שטח יישבייק יטעל פוזדים אטממעט פואטב על זטולנות. בימנע שימוש באטטפואת קותמדן, רעלול לולגסטת לסלבל שעה דפסה.

מידעך שור
| גודל הנייר חכם ייושם דפסה בעמ' 52
| הטענת ניילטור עטממעט נייל בעמ' 55

רישום טוגנייר

כדי להנום תוצאתו והדפס הטעובות יויתר יישבchorosogniyi בה התאמל מדי חשב משתמשים.

שם מדיה	שם מדיה
לוטבקורה	סאונדייה
דִּרְגִּיל	דִּרְגִּיל
	Epson Bright White Ink Jet Paper


הכנות לדפסת

שם מדיה	שם מדיה
לודקרנה	סואםדייה
Epson Matte	מאט
Epson Photo Quality Ink Jet	Photo Quality

פליטניר

בנימוד פפאלט אל מגש פלנש אזהה דפסתו נוכנאל פmeta העברוני ורגיגל גודל A4 (עובי 0.8 מט), נימפלוט עד 100 גליון סולול גרום נייפולאו להתרחשות של סימני הרס כלני עוד פבדיל אל חרשה מספה הגלוי נזעם רב שמיינט פלוט.

בашראת הטענו עונני תעבה אוני יבגוז דרטיס ביקוח, הורד את דינמיות הפלט כטה הנוייף למחזית המדפסת אונוגם מליצים פלומט פותח צוות מדפסת

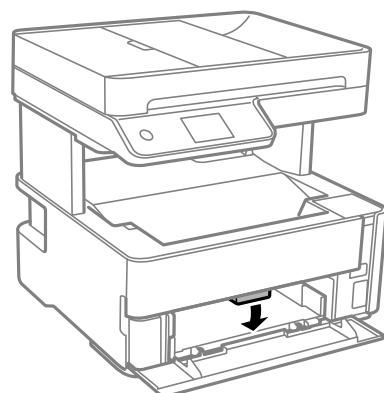**הנחיות מכונות מקוריים**

הנחיות מסמכים מקוריים מעוצבות במיוחד עבור מזקם מסמכים אוטומטי. באפשרות לטרוך מסמכים מקוריים זמינים תעם מזקם מסמכים אוטומטי.

מסמכים מקוריים תמיינים עבור מזקם מסמכים אוטומטי

גדריניות מינימום	A4 קוווארטן פוליו, Legal
סוג נייר	נייר גיל
עובי נייר (שקלף נייר)	עד 95 גרם

הכנות לדפסת

4A קוווארטו: 5.85 מ"מ פולוי, Legal: 10.15 מ"מ	קיובלטשינה
--	------------

גבעא מסמך מהמקו ועומבד רישות ששלדי חנייה הניבתו מוחמס מסמכים אוטומטיים לאיתו הינה להזיאו ותמתור מסמכים אוטומטיים אישאי כותס ריקן תרדב התאטלת כונותה נירआ איכו.

חשיבות:

אליה צילום מסמך או ציראמנו מוקורי לתוכם מסמכים אוטומטיים הונחאג עולול לקמת טאטסמן המקור אלה יקל במקומאות סרוקס מסכימים אלה במשטח ריקה.

כלמנו שניראות תקעיה מנגלה הניחאת מוקורו תלה לבמזק מסמכים אוטומטי שביביגט אלה השתמש במשטח ריקה.

מסמכים מקוריים יתאפשרים מוקומיטם בלויים אסוציאליים

מסמכים מקוריים עטהורתיוק

מסמכים מקוריים יתאפשרים זקיפיסח בסרפסדבקה סיוכומה דקינפנדומה

מסמכים מקוריים ישבדוק כייאל הmdbקות ואירועוות


מסמכים מקוריים יתזרה בצורה לה אסודרת אושאי להמסזויוות שרות

מסמכים מקוריים יברוכים

ש侃פם ני העברת רטמיית אוניברליופי


הנחחס מסמך מקובי מוחמס מסמכים אוטומטי

1. "שראת קצוץ ותמס מסמכים מקוריים".
2. פתיחת מגשך לשלם זקיפיס מסמכים אוטומטי.

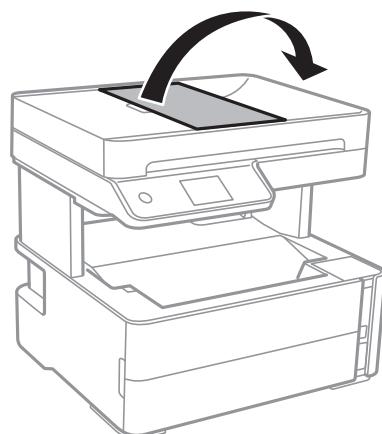


הכנות לדפסת

3. צבועה חלקה כחוצה האטודריה הקצה של ה-ADF.

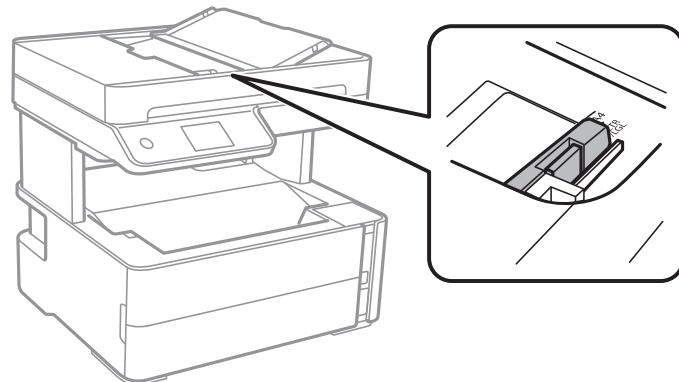


4. הנחא מסמך מושפנינה נבל פועל והכנס את קצה הקצחה הקצתה תחילת תורמת מס מכיפאוטומטי ואז החלק האטודריה הקצזה של מסמכים אוטומטיים אל הקצחה של מס מכיפאוטומטי.

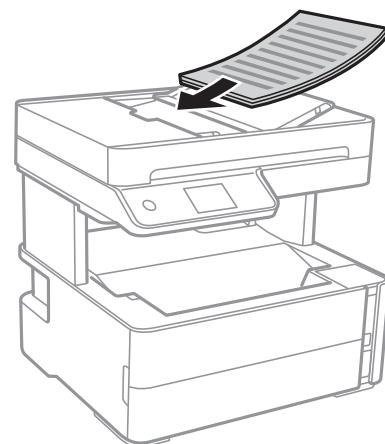

דוחוב:

באלתשיים עוד פי מעבר למססום עלי יHAMSHOL שבסזם מס מכיפאוטומטי.

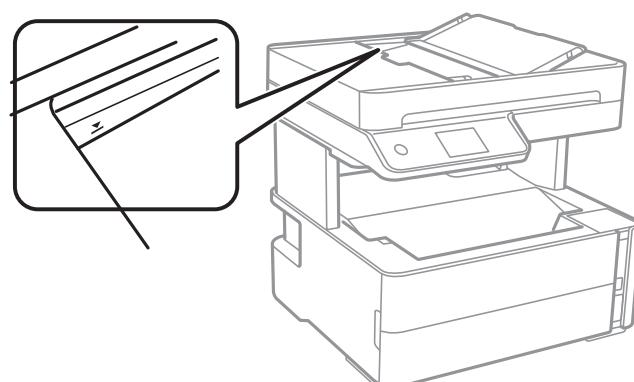


באלטשיים מס מכיפאוטורי ישעתה סריקה.

הכנות מדפסת

מידעך שור
טס מכיקו רימיניג בערמאז מסמכים אוטומטי בעמוד 62

הנחapps מסמך מוקוב הדעתה הדצדדיות

הנחapps מסמך מוקוב כיוון הנקו כפשיילר או באיזו, ובחר את הגדלה לכווןיהם.
טס מכימל רוחב בתא אפשרויות רוחב כלוחב קרב התא מטה הוראו ותבאות
צלם אגדראושטקי דמות כיוון מקורן רוחב
הנחapps מסמך מוקוב בתו רמאז מסמכים אוטומטי כיוון החז.



טס מכימל או רוחב בתא אפשרויות רוחב כלוחב קרב התא מטה הוראו ותבאות
צלם אגדראושטקי דמות כיוון מקורן רוחב
הנחapps מסמך מוקוב בתו רמאז מסמכים אוטומטי כיוון החז.




הנחapps מסמך יטזקו רימיניג מעמש טשריקה

עלויות:
היזהר לא לאלכוד את דר או אצבעו תי בעטת ייחמיכס מהמסמכים אשגירתו. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

חשיבות:
כאשמניחים מסמכי יטזקו רימיניג יטה ליטס ורבליים, כספרים, יש מנוע מהאו והחיצונלה האישירה ועל מעמש טשריקה.


הכנות מדפסת

1. פתח את מכסתה מסמכים.

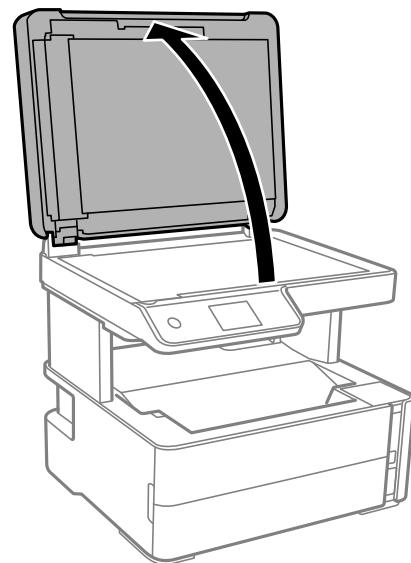


2. הסובבק את מימין להטשטוט טריק באמצעות מושט לירכה יבשנתנית.

לחשומתלבך: פסולת אלכלון כלשהם על גב טרטו טריק, עלoli מגרום הרחבתן ומסרי קתב אופשי כלואותם, כך שתמונה המקורית תזאמה מקומה המקורי.

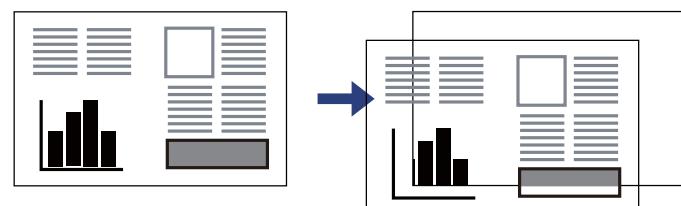

3. הנח את מוקצן שפנץ לסתה להלן בהתאם לסת' ימוקפינה.

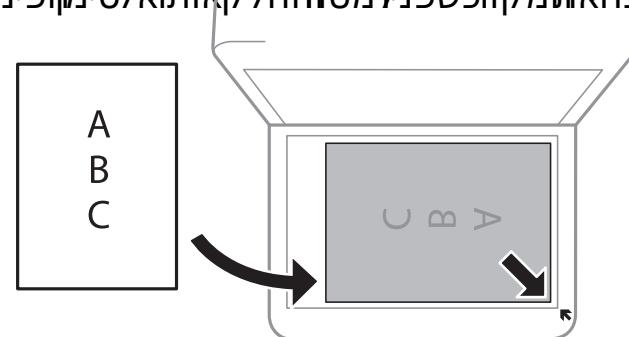

לחשומתלבך: בטוווח של 1. ממחק צוות טרטט טריק מהיין נסرك.

פשמוניחים מסמכי פלאורי יט - FADF וטלטוט טריק הגדיףותית נגלה מסמכים שב-ADF.

הכנות מדפסת

4. סגירת המכונה בעדינות

לשים:


אלה פעולות יחולו במכשיר או על מכונת הדפסה מכילה אחרת, הטעולית להינזק.

5. סלק את מסמכי מילוי אחורית הריק.

לתשומתך:

אם שאירים אוחם מסמכי מקורי מעתיק זמני מושך הטעולית יידם בłużת הזיכוכית.

הנחתה וודת הולדה העתקה
הנחתה וודת הומරחק 5 מ' ממסימק פניהם של שטוטריים.

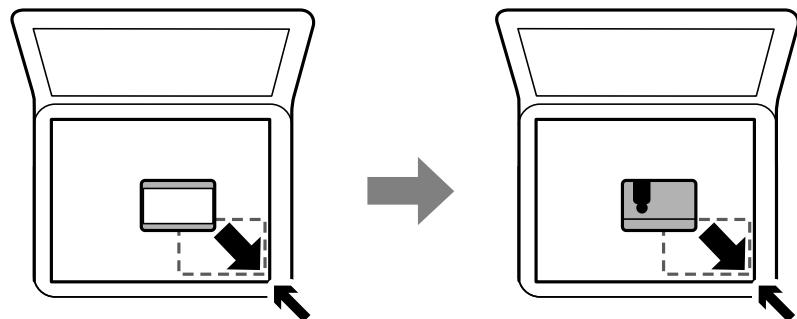**ניהול אنسקייר**

רשימת אנסקייר שמאפשרת היזעדיישן לוגוטו כל רשות עד 100 אישות תואכל השתמש ברישיון אישי
 הקשוויאשרת צפוף פקס.

רישום אעריך בהשלט אנסקייר

1. בחר בפקודת מס' הבית.

2. בחור אנסקייר.

3. בצע אזהה פועלות ותבאות.

בכדי רשות אישוק חדש בחרו סף שומה ואבחן הוסף אישוק.

בכדי עורך אישוק בחר **> באישוק המטרת ואבחן ערכיה.**בכל מחוקק אישוק בחר **> באישוק המטרת אבחור אטחיקה ואבחור על כנאנציריל ביצעת הנהלייה להלן.**

הכנות לדפסת

4. בצע את הגדוד ובאות

לתשומתך: בעתונם סופקס הוקו גישתו צומת חילוף הפקס אמצע מטה לפוני משלחה ימסוג XBX צרכיים לח"י ואתקווה גישה כדליק בלוקו עז. אמקווה גישתו אגדבה אדרט ובקו הזן # [KolmiRush](#) מקומק והגישה. - כל הום יקשה לה (שהיל משלה שלושנו ווועט מה להחיה), הזמוקף (-).

5. הקישור.

מידעך שור
[|הזהות וויטב עמוד 21](#)

רישום אעריכת שלוחה נשק שבקבוצות

הוסף אנשך שלוחה בזמאפשרת שלוחה כדי לעדיף רובי ישׂוֹזְמַנִּית

1. בחר בפק**ט** מס' הבית.

2. בחור אنسך שור.

3. בצע אותה פעולה ותבאות

בכל רשותך בוצת הדשה לאנשך בחר ספ' שומה ואבחן הויסקייה.

בכל ערוץ אנסך שמי קובציים בחר **<באנשך שמי קובציימה מטרה ואבחן עיריכה.**

בכל מחוז אנסך שמי קובציים בחר **<באנשך שמי קובציימה מטרה אבחן עיריכה ואחר כאיינצרי לבעתנה ליטלהן.**

4. היז אעריך אטטם קובצה או מילטפת ואבחן אנסך שיטות קובצה (ובו).

5. בחר את אנסיך קשות אתודוצת רשותם קובצת ואה קשיגרה.

לתשומתך: באפשרות לרשום 99 אנסיך שולכלהו ותר.

בעטן לבקש רשותם לאטעו של איישר, הקשיישוב.

6. הקישור.

מידעך שור
[|הזהות וויטב עמוד 21](#)

רישום אנסיך שבמחשב

באמצעי **Config** Web, ניתן ליצור אנסיך שבמחשב טלי' באוטומט לדפסת

1. גשא **Config** "Web Config".2. ב**Advanced Settings** מתחו רשיימוב פינה ימנית עליונה של חלון.3. ב**Contacts**.

הכנות מדפסת

4. בחר את מס' שברצונך לרשום ואלץ על **Edit**.
5. הז **Fax Speed**, **Fax Number**, **Index Word**, **Name**.
6. לחץ על **Apply**.

מידעך שוּור

[אפליקציית עבורה הגדרת צורפנול מודפסת \(Web Config\) בעמ' 189](#)
[לפעול Web Config בעמ' 189](#)

פריטי גדרות יעד

פריטים	הגדרות הסביר
Name	הຊהה מוצב באפשרות 30-תוימס אפחו מפורמת codic Unicode (UTF-8) אמלאטץ'יאת השאר את מקומרי.
Index Word	השם יופיע 30-תוימס אפחו מפורמת codic Unicode (UTF-8) אמלא' ציוקאת השאר את מקומרי.
Type	פרישק בעכ Fax לאוטקל'ל' שנוטגדרה זו.
Fax Number	הזיבן 1 לבין 64 תוים תושם מושתווים 0-9 * # אורוות.
Fax Speed	בחמיה רותק שורט עבורעה.

רישום עד ייסק בוצה

1. גשא **Web Config**.2. ב

Advanced Settings

 מתחויר שים בפינה ימנית עליונה של החלון.3. ב

Contact

.4. בחר את מס' שברצונך לרשום ואלץ על **Edit**.5. הז **Name**, **Index Word**.6. בחקבוצת מותג **Type**.7. להז **Contact(s) for Group Select**.

היעדי מזמן ניסוי צגנו.

8. בחר את יישר צונן לרשום מעבוק בקובוצה ואלץ על **Select**.

להשומתלבך: ניסח רשות מודיע מס פררב שלקבות.

9. לחץ על **Apply**.

הכנות מדפסת

מידעך שוֹר

אֲפְלִיקַצְיָה בּוֹהַגְדָּרֶת צָרוֹשׁ עַוְלָם דְּפִסְתּוּלָם (Web Config) בְּעַמּוֹד 189
לְפָעֵלָה Web Config בְּדַפְּטִינְטָרְנָטְבּוּמּוֹד 189

אפשרויות תפריסת גדרות

בଘדרות ממס היבית של מדפסת כל בעקבות גדרות אחרות.

אפשרויות תפריסת גדרות משלימות
בחראות פריטי בלבד בקבוק רפה מתואל הלאן.
הגדרות הגדירות משלימות

הגדרות מסיסיות
בחראות פריטי בלבד בקבוק רפה מתואל הלאן.
הגדרות הגדירות משלימות הגדירות מסיסיות

בhireotmsr:
כיווק בהירוט של מס הגביש הנוזלי.

צליל:
שנה האט עצמן מה קל.

טימרטינה:

כוונאת משזה זמתקדרו שכך להיכנלם מצבינה (מצחס סקאנרגיה) באשה מדפסת לאיצהעה
שופעל המס הגביש הנוזלי וחשכה אשוחול פמשזה זמשהוגדר.

טימרכיבו:
יתמאנת כונה זו את תוכנו הגדירות ביוכילול בМОץ ברשותה תרבה התאממיך ושורכיישה.
בଘדרה זו כחלכבות את המדפסת אופאוטומטically אשר אין הימצא בתשיימוש משפרקמן
מוגדר. ניתלקו נאות משזה זמתקלה פשaghדרתיה וזריכת חשמל ופעול. כל גודל לתSHIPיעל
יעילות אנרגיה השלה מוצר. יש לה חשב בסביבה פשמבצעים ימיינום.

הגדרות כיבוי:
יתמאנת כונה זו את תוכנו הטיימוביביוכילול בМОץ ברשותה תרבה התאממיך ושורכיישה.
שהכיבוי אין פועל
בଘדרה זו כחלכבות את המדפסת אופאוטומטically אשר אין הימצא בתשיימוש משפרקן
זמתקדרה כל גודל לתSHIPיעל לעילות אנרגיה השלה מוצר. יש לה חשב בסביבה פשמבצעים
שינויים.

הכנות לדפסת

נקיבת מונוטק

בחгадרה זה כחלק מבוית אטומדפסת לאחר 07 קוטאר כל יציאות כולל היציאה ENT מנותק וטאפעטת תוכנה זו לא תהיה מינרבתה תאטעזור.

הגדרות אריה שעיה:

נאריה שעיה

הזאת תאריך אטאפעטה מכעתה

תשועקיז

בחראגדרת שועוקיז חלבא חזולן.

מפרשעות

הזאת פרשעותם בתקופה שעקם מושל פטיז UTC (Coordinated Universal Time) צאניברס פטיזאמ.

מדינה אזהה:

בחראת מדינה האזהה הטענתה מוצב עתה שימש מדפסת שלן. אטחל ליעדי מדינה האזהה יחזק גדרות פקסל לערכברירת מחד של הטויה היגעיל בחוואות מסוב.

שפה: Language

בחראת שפה מוצגב מס הגבישנו זלי.

זמק צולפעה לה:

בחור **מ**ס הצלחן מס הראשו נאחו שחל לפרק זמק מוגדר שבול אוצפעהולות.

מקלדת:

שנה את מתאר שמלק לדבמס הגבישנו זלי.

מידעך שור

[\[ליסכט חשמל — לוח בקרת בפערםוד 80\]](#)

[\[הՁנתתו יטב בעמוד 21\]](#)

הגדרות לדפסת

בחראת פיריטי בלחובך רפמתו אל הלהן.

הגדרות **ה**גדרו מילויות **ה**גדרו מדפסת

הגדרות מקודפים:

הגדרת נייר:

בחוב גודל הנייח בסוונה נייטע נטה מוקה והנייר תוכן בצד גדרות ייימוד גודל ניר וסוג ניר.

ה הכנסת מדפסת

מעבאות אוטומטי בזין A4/Letter:

בחר **On** על מנת להזיא את הנייר ממקומו הניתן וגודלו A4 כאשר מקורני יתמודדר לגודל קוווארטו אוכדלהzia את הנייר ממקומו הניתן וגודלו גדול יותר וארטטבש את מקורני שמודדר כ-A4.

הodushtgiah:

בחר **On** כדי להציג אוטומטית את דגל הניר אסורה ניינית נבחר ראיינטואם מסאת הניתנה עטן.

תצוגה אוטומטית של גדרת ניר:

בחטאפשרות **On** כדי להציג את דגל הניר אסורה ניינית נבחר ראיינטואם מסאת תכונה זו לא תוכל הדפסת על iPhone iPad או AirPrint.

שפת דפסה:

בחראת שפה הדפסת בעובי משקה-USB או אמימישקරשת.

הגדרות דפסאניברסליות:

הגדרות דפסה אלה יכולות למשתמשים יטמא מצלעת התקחף צונל' אשימוש מהלהתקן של המדפסת.

ישול מעלה:

כיווק שוליים עליוניים של הניר.

ישות עזב:

כיווק שוליים שמאליים של הניר.

ישול מעלה אחר:

כיווק שוליים עליוניים של גבע ממושם מדפסת הדפסה הדצדית.

ישות מאל אחר:

כיווק שוליים שמאליים של גבע ממושם מדפסת הדפסה הדצדית.

בדוק אתרוחה בניר:

בחר **On** כדי לדוח את זהב הנייר לפניו וגדפסת הגדרה חזון עתיד דפסת בעגלגבות הניתנה גדרת מודול הדף גוניה אפשרה דביגרומת האטומה הרווחה דפסה.

دلגעלמודים ימיים:

دلלאוטומטי תעלה פידיקי בנטות ומחזקת דפסה.

הגדרה מדפסת PDL:

בחרא אפשרו יונגן גדרה מדפסת PDL בחר צומק'ה השתמשה בדפסת PCL.

הגדרה משותפות:

שודל דף

בחרא אברירת מהדיל של מודול הניר יתבסה בדפסת PCL.

הכנות לדפסת

בוגדי

בחרא&ברירת מחדל לשילוט והניפוי הדפסת PCL.

כיוון

בחרא&ברירת מחדל לשילוט והניפוי הדפסת PCL.

טיקות

בחרא&aicoh הדפסת תעבורה הדפסת PCL.

מצחיש כובדי

בחר **On** כדי לשמור תיאור מצע וצמצופי הגדפסה.

פזה הדפסה

עמו& אחר **[** מעליה:

מתחילה הדפסה העמודה הראשונית של קובץ.

עמו& אחר **[** מעליה:

מתחילה הדפסה העמודה הראשונית של קובץ.

מספרות קים

מגדיר את מס פה&ות קים שיש להדפס.

שלוי מכריכה

בחרא&מייקו&כריכה.

פוצאת ני אוטומטית

בחר **On** כדי פלוט את הניב או פא&וטומטically שהגדפסה מעצר מהלעבות הדפסה.

פזה הדפסה

בחר **On** כדי ביצע פזה הדפסה.

תפריט PCL:

מקורגוף

מקומי

בחרכ&לה השתמש בגוף&הותק מ&ריא&שמדפסת

הורד

בחרכ&לה השתמש בגוף&הו&רדת.

מספרוגוף

בחרא&מספרוגוף&ברירת מחדל בעומק&הגוף&ברירת מחדל מ&ספה&זמ&שנה&תנה בה&תא&לה&הגד&רו&שבצעת

פ&יעת&וגוף

הגדר&ברירת מחדל בעובי&פ&יעת&וגוף&א&ה&וג&וף&ה&א&ע&ל&ס&יע&ק&ב&עו&ח&נו&ימ&ל&ש&נו&ו&ת&ה
גוד&ל&ע&ת&ו&כ&ל&">ב&חו&ג&ד&ל&ים&ב&י 44.0&ל&ב&י 99.99 תווים&לא&ינ&ץ' (ק)&ב&ה&פ&ר&ש&ים&ש&ל 0.01.

אפשר&פר&יט&ז&ה&ל&או&פ&יע&ת&א&ט&מ&ק&ו&ה&ג&ופ&ן&ה&ג&ד&רו&מ&ס&פ&ה&ג&ופ&ן.

הכנות לדפסת

חשיבות

הגדראטירית מחדלבו וגובה הגוף אמה גוף הדרטינל נוינטיל שנות את גודלו. תocal בוחוגד לים ב 4.00 ל 99.7 קוזו ב הפרשיות של 0.25.

אפשרות פריט זה לא פיעצת התאממוך והגוף אגדרו ומשפה הגוף.

শরق شاملים

בחראטירית מחדלבו וערכת מסלימת מהגוף שבחרשותם מוקוה הגוף הדרטנספר הגופאינט מינימalgדרטרכת הגופאינט חדשיה יחולט גדרו ומשפה הגוף באופטומט בערב בירית מחדל, US-IBM.

שופס

הגדראטפספה השורוטבו והגודלה כיוויש לה נבחר בחריטה זוגם שנאה מרווח השורות (IMI), וערקה - IMI לה חדשה ופונט מדפסת משמשה עם דברהיא אשנויים מאוחר יותר ותגובה עמוד אגדרו ותהיי אורה רמייל שינויערעה הצורה המבוססת על ה-IMI לא מואחסן.

פנקציית CR

בחראפְּקָוְדְּגָזְנְתְּשְׁוְרָתְּאַשְׁאָתְּמַדְּפִּיסְעַמְנָהְלָתְּקָפְּטוֹמְעַרְכָּתְּפָעָלָה סְפְּצִיפִּיתְּ.

פנקציית LF

בחראפְּקָוְדְּגָזְנְתְּשְׁוְרָתְּאַשְׁאָתְּמַדְּפִּיסְעַמְנָהְלָתְּקָפְּטוֹמְעַרְכָּתְּפָעָלָה סְפְּצִיפִּיתְּ.

בוחמְקָוְרְנוּיְר

הגדראת האקצט בעבור פְּקָוְדְּגָזְנְתְּשְׁוְרָתְּאַשְׁאָתְּמַדְּפִּיסְעַמְנָהְלָתְּקָפְּטוֹמְעַרְכָּתְּפָעָלָה כטואמותא 4 HP LaserJet 4K כשבוחרים 4PK פְּקָוְדְּגָזְנְתְּשְׁוְרָתְּאַשְׁאָתְּמַדְּפִּיסְעַמְנָהְלָתְּקָפְּטוֹמְעַרְכָּתְּפָעָלָה 5S 5PK פְּקָוְדְּגָזְנְתְּשְׁוְרָתְּאַשְׁאָתְּמַדְּפִּיסְעַמְנָהְלָתְּקָפְּטוֹמְעַרְכָּתְּפָעָלָה 5LaserJet 4000 5000 LaserJet 5S.

ביטול והדעתנייה:

בחפעול הבי צו בעטענייה אבה הדפסה הדצדדי אשגיאת זיכרומלא.

בOn

מציאזה הרווזמד פְּמַצְבָּחָדְּצָדְּבָּעַתְּרָחְשָׁוְתְּגָנְיָאָבָּמָהָלָהָדָפָהָהָדָצָדְּדִיתְּ אַמְדֵּפִּיס רְקָאַתְּמָשָׁהָמְדָפָסְתְּצָלְחָתְּעַבְּדָעַתְּרָחְשָׁוְתְּגָנְיָאָתְּזִיכְרוּמָלָא.

בOff

המְדָפָסְתְּמַצְגָּהָוְדָעַתְּגָנְיָאָתְּמַבְּטָלָתְּהָדָפָה.

מצחיק:

בחר **On** על מנעל מצטמא גרענשה לה דפסה אפעולה געשוויל הורייד אטמיה רות הדרפסה יתכשלה איה היבד למידה רעש מודפסת תלובס גניובו הגדרו ואיכו הדרפסה שבחרת.

זמן בו שධיו:

בחראטממייבושה הדידי בצרכל השרות משבוע ביצוע דפסה הדצדדי מודפס מדפסת ביצהה שני של הדפסת שולחה ראה שונאמת דפי מירות האראאנגדראתמשה זמן.

הכנות לדפסת

חיבור מחשב באמצעות USB:

בఈ פעולה על מנת לאפשר לחברת גשל מדפסת אשר היא יוארה ב Robbins מצלמות USB כאשר בוחרת טרל'ו גבל ועה דפס ואסרייק חטא יישם לוחט אמצעות יבוא וברשת.

הגדרת ממתק צול - I/F USB:

צי'יא את משזה זמוקשנוי ותחיה' בלחול פנסיומקס קשורת USB עם חיבורו מהדפסת מקבלת עבוד מדפסת ממנה להתקין דפסת PCL אטס יומעבודה לאוגד בצוור פורט מזומנה להתקין מדפסת PCL עלו' לדבל גראף תקשורת USB אל אסוף כאש בעי' וצואמת רוחש מהדפסת מס' ימיה תואת התק שורח אחישיחלו' וטעמזה הזשנוק בעוזן 0 אפס) אם אין רוצח'ס' יסאת התשורת.

הגדרו וחרשת

בחראות פריטי מבולוח בקרפמה תואלה להן.
הגדרות הגדרו מילויות הגדרו וחרשת

הגדרת Wi-Fi:

הגדרא אונחה האתגדרו מהרשא לא חוטי תבחרא את שיטת קישוט מתוקה אפשרי ותבא או מל אחר מכפעה להattleהו רואת מוצגabol והגבישה נזלי.

Wi-Fi (ומלאץ)

Wi-Fi Direct

הגדרו שתקווית:

הגדרא אונחו יבורה שתשתמש במסיבת LAN נתבכ אונחה לשימוש ישיבוה קישורי Wi-Fi מושבתים.

סתטו וחרשת:

הציג אודפסה של הגדרו ונוכחות תשל' הרשת

סטטו וחרשת Wi-Fi קוית

Wi-Fi Direct

פדרס גיל'יף סטטו

בדיקת חיבור:

בודק תאטמי בורשתנו כוח ייחמדפסה הדוא'. אם יש בעיה כל שרגח בותית לטלע' יבדקו' חכלנסות לפתרור אונחה בעיה.

מתקדם:

בצע את הגדרו ומפורטו תואבות

בSSH מסכשיר

TCP/IP

משר פרוקטי

הכנות מדפסת

פתרונות
מיהירות קישור ווד צדי

- מידעך שור**
- |[ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות הזנה-SID](#) הסמל בעמוק 34
 - |[ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות תקנת חצץ \(WPS\)](#) בעמוק 35
 - |[ביצוע גדרות Wi-Fi באמצעות גדרת מזוד \(WPS\)](#) PIN בעמוק 36
 - |[ביצוע גדרות חיבור Wi-Fi Direct \(פיסט\) בעמוק 37](#)
 - |[קידס מדוח בורשטי בעמוד 41](#)
 - |[בדיקת מצבם בורשטי בעמוד 39](#)
 - |[שינויים בהרשלה חיבור Ethernet מתוך לוח בקרה של מדפסת בעמוד 48](#)
 - |[ביצוע גדרות רשת מקדמת בעמוד 38](#)

הגדרות שירות הורשת
בחראות פריטי בלחוב בקר הפמתו אל הלהן.
הגדרות הגדודומיליות הגדודות שירות הורשת

שירות Epson Connect

הציג האם מדפסת שומם מחוברת לאינטרנט Epson Connect. תוכל הירשם לשירות באמצעות חירותם ופועל בהתאם להוראות אחסן רשמת תוכל"שנות את הגדרות הורשות במשך

בטלישום

לפרט יsspפim עיבא אתה אינטראנטה בא.

<https://www.epsonconnect.com/>
(או <http://www.epsonconnect.eu> בלבד)

שירות Google Cloud Print

ויצג אם מדפסת שומם מחוברת לשירות הדפסה בענן שפות Goog. אחסן רשמת תוכל"שנות את הגדרות הורשות

פעולشبת

בטלישום

לפרט על הרשמה האליוות הדפסה בענן שפות Goog עיבא אתה אינטראנטה להלן.

<https://www.epsonconnect.com/>
(או <http://www.epsonconnect.eu> בלבד)

הכנות לדפסת

מידעשור
הדף בא מצעות שיורו ורשטל בעמוד 198

הגדרו שפקס
בחראתת פיריבעלוחבק רגמתו אלהלן.
הגדרות **הגדרו שפל ליליות** **הגדרו שפקס**
יעזם ייד עקשו תוליהלן.

מידעשור א' פירוט גדרות קטב' עמוד 91

אפשרות פרישת החזקה בחראתה פרייתי בלבד בקרגמתוائلן. הגדרות חזקה

בדיקת פיצויו של אשה דפסה:
בחותכו נזהר בבדיקה האם יש תימבנה רוחנית או מילולית בדפסה. מילולית – מודפסת בפונט או בדפוסים ייחודיים. רוחנית – מודפסת בדפוסים ייחודיים.

בחתוכונה זוכך לנקות וחיריפות תומיכם בראשה דפסה.

ביקומכני:

בוחתcona זו יכול להוביל לאתכללה הדיבוט שופרתו הדינית להילחן צורחות ותרדמת אפשרה ניוקי הרגיל. עין פליד עוקש שלול הילפרט יסייע לו מושתתaconה זו.

ישור אשדפסה: במתוונת זורדל בושעך לא שבדפסה מונט' שפרא מאיכו שבדפסה

פישוטומי

בצעכונה זואמתנד פיסימשל גראימטושטשים אשכיתוב איהו ימאינטשרים.

יישואפל

בהתוכנה זו מופיעים אפקטים מרוחקים כדי לסייע.

איפוש פלסחן

בחתוכנה את כל אפסאַפְּלָסְהַדְּלָמְצְבָּה 100% לפנמיילומייכלה דימחדע.

הקבולאנות ראלקופסשת חזוקה:

הכנות לדפסת

תיקומיישנהו:

בחותכו הnts אטזן ימיבתميدיעלגבגלייליפפנימייממדפסטטזינהנירכלנקוותאגליים הפנימיים.

מידעךשור

|[תיקוראשח הדפסה \(תיקוראש\) בעמוד 175](#)

|[תיקוחشم לישר אטח הדפסה \(תיקומכני\) בעמוד 176](#)

|[ישור אטח הדפסה בעמוד 178](#)

|[מיילומיכלה הדיבב עמוד 166](#)

|[תיקונתיבנה נימריהות הדיבב עמוד 179](#)

אפשרויות תפריטי עבודה גליישט ושהדפסה

בחראחתפריטיובלוחבקרפרמתואלהן.

הגדרות גליישט ושהדפסה

גליישט ושותפה:

הדפסה פמיד עמה הגדרו וסטוטו וסמן דפסת כפשה המכעת.

גליישט וסחומרם:

הדף לינו מידי עשטוטו וסחומרם מתכלים.

גליישטוריית שימוש:

הדף פמיד אציגים אהסתו ריה שלשימים ושמדפסת

רשימת גוףן PCL:

מדפייש שינה של גוף ניימזם נימבעה הדפסת PCL.

אפשרויות תפריטי עבודה מונה הדפסות

בחראחתפריטיובלוחבקרפרמתואלהן.

הגדרות מונה הדפסות

מציג מספרה כל של הדפסים כולל פריטים כגובהם שווה הדפס מאשר כשתאתם דפסת

אפשרויות תפריטי עבודה דוחות

בחראחתפריטיובלוחבקרפרמתואלהן.

הגדרות דוחות

בודק תאשטט ושהחיבוה נוכח עבאות הפריט יש בה איטם מדפסת הדוח.

הכנות לדפסת

דף
פוך

אפשרות פרינט אחורית
בחראחתפריטיibelochbekrampmatotaelhalen.
הגדרות אחוגרות משתמש

תוכל"שנותאות גדרות בירית מחד לשאלתפריטייפבאים.

שלום
סרייקתלמץ
סרייקתלען
פוך

אפשרות פרינט אחורית
בחראחתפריטיibelochbekrampmatotaelhalen.
הגדרות אחוגותוניניפזיכרקה פנימי

כашאותנתו תואם מדפסת למשה האחראלי'יאות לאשפה דאל מחוק אטאצורך פנימישל מדפסת
כגופני PDL קבוצאקרן ושתהעבודה.

אפשרות פרינט אחורית
בחראחתפריטיibelochbekrampmatotaelhalen.
הגדרות שחזות גדרות בירית מחד

מאפסאתפריטייפבאים ביריות מחד שליהם.

פגדrhoתראשת
פגדrhoתצלום
פגדrhoתסרייקה
פגדrhoתפוך
פק האתכלנתוניניפהגדרות

אפשרות פרינט אחורית
בחראחתפריטיibelochbekrampmatotaelhalen.

הכנות לדפסת

הגדרות עדכנקושחה

עדכן:

בודק אם גירסתם מעודכנת ביוית רשותה לחשול ושהוא על תשליש רשותה אם יש עדכון מזמן תוכל בוחר את התחילה ביצוע עדכון أول.

התראה:

בחר **ו** כל קבלה וודעה אם יש עדכנקושחה הזמן.

חישוב חשמל

המדד פועל מעתה ואנכבי אוטומטי ואפשר שפער או יתרה יתעורר במקרה של מטען גדר נייד כוונאת משזה זמני לפחות רתינו לשדריך תחישול פעול. ככל דלקת שיפיעול עליילו ואנרגטי תשלים מוצהר יש להתחשב בסביבה לפני מבצעיםינוים.

בהתאם מיקום שברשתאותה יתאפשר מדפסת מהתקונה המכבה אוות אוטומטי אחריו **0** קווים היא לא תמייחת בגרת רשת.

חישוב חשמל — לוח בקרה

1. בחר **ה** גדרות מס' הבית.

2. בוחן אפשרות גדרות מלilioת **ה** גדרות מס' סיסיות.

3. בצע **ה** פעולה וולות באות:

לתשומתך:
"תאפשר מושבך וצבר שותך כל התקונה גדרות תיבוי אטיי מלבני בהתאם למיקום שרכישה.

בוחן אפשרות גדרות טימתיינה את גדרות ביבו **ה** כיבוי אין פעל לאחכיבןנות קעורה אתה גדרות

בוחן אפשרות גדרות טימתיינה את ימוכיבוי ועורך אתה גדרות.

הגדודותקס

הגדודותקס

לפשתשתתמכונותקס

הגדודותפריטי יש באיסכלה השתמשת תוכנותקס.

חבראות מדפסות ביצור תכונת עמוד קדט לפלופון ובמייד ביצור עטטלפון

בשלמה את אשף הגדודותקס הדרוש כלבצע גדרות בסיסיות.

הגדודותפריטי מהתאמץ כורך.

אנשים שחיים

הגדודות משתמם מגדרות ערכבריר מהדולבו ופריטי טרינקס

הגדודות דואל להדפסי יוזחיב לאשפוקס יטחלחים אוטקבלים

מידעך שו

ן חיבור לטלפון בעמוד 81

וְהַכְּנָתָמָדְפָּסְתָּלְשִׁילְחָהָבְּלַהֲשָׁלְקָסְיִבְּאַמְצָעָוְאַשְׁגַּדְרָתָקָסְ) בְּעַמּוֹד 85

וְיִצְעַגְדָּרְוְמְפָרְדוּתְעַבְוָתְכְוָנוֹתָקָסְשָׁלְמָדְפָּסְתָּלְבָעַמּוֹד 86

אַפְשָׁרְיוֹתְמְפְרִישָׁבְוָהָגְדָּדָתָפָקָטְבָעַמּוֹד 91

ן חיבור לרשטלבְעַמּוֹד 23

ן חיבור לאנשך שטלבְעַמּוֹד 67

אַפְשָׁרְיוֹתְמְפְרִישָׁבְוָהָגְדָּדָתָמְשָׁבָעַמּוֹד 79

ן פירש גדרות דואל בעמוד 93

חיבור לטלפון

קווטלפטואמים

PSTN = Public Switched Telephone Network (וְעַמּוֹד PBX) (Private Branch Exchange Network).

יתאפשר את כל השתמשת מדפסת עטטלפון או מערכות טלפוני של הלאן.

בקטלפון IP או DSL אשיירות גיגיטל ביסיבי אופטיים.

בקטלפוקיגיטלי (ISDN)

מערכות טלפוניים סויומת מוסוג PBX

באמצעת אמיכגונת אמיסופים מתאימים IP או מפצלים אנטבל S מוחברים ים בשיקעטטלפוקיר לבזם מדפסת

הגדודותקס

חיבור מדפסת לטלפון

חבראות מדפסת לטלפון קבוצתית באמצעות כבל לפורטס (G) RJ-11-**RJ** שאותה מחברת לטלפונדפסת השתמש כבל לפורטס (G) RJ-11-**RJ**.


יתכשכבל לפורטס ותאפשר לך תפעול אוטומטי של מכונת הדפסה. אזהור כי המכונה תשתמש בטלפון.

לחשומת הגלוב: הסרא את מכונת הדפסה מזיהה. **EXT** של מדפסתך אשותה לחברת רשת לפורטס ותאפשר לך תפעול אוטומטי של מכונת הדפסה.

באזרחי יש מכון ברקטריה רוחשה מהטלפון רבו מושום לאלה שהשתמשו בו מוגנת ורוממתה.

חיבור לטלפון תקני (PSTN) או לAX****


חברוכבל לפורטס קעט לפורטס קיר אמצעי יציאה EXT או גוף מדפסת אלצ'יאת EXT.

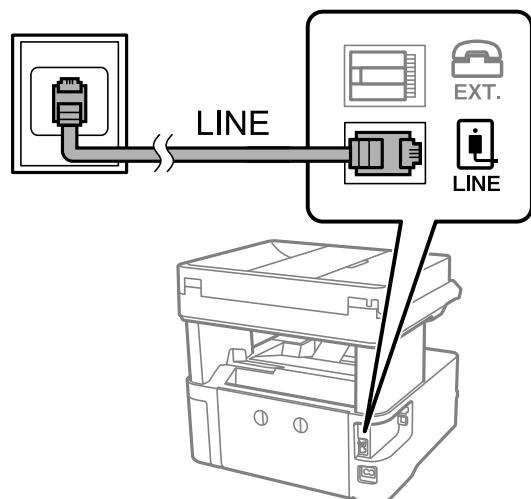**חיבור ל**DSL** או ל**ISDN****

חברוכבל לפורטס מודם DSL או מסוף ISDN אלצ'יאת EXT או גוף מדפסת פרטיפוס פים עיקתיעוד שוסף קעטה מודם או עם מתאם.

הגדרותפקס

לשימוש מלא: אממודם-**DSL** אין מצוי במסנן **DSL** מובנה, חבת מסנן **DSL** פרוד.

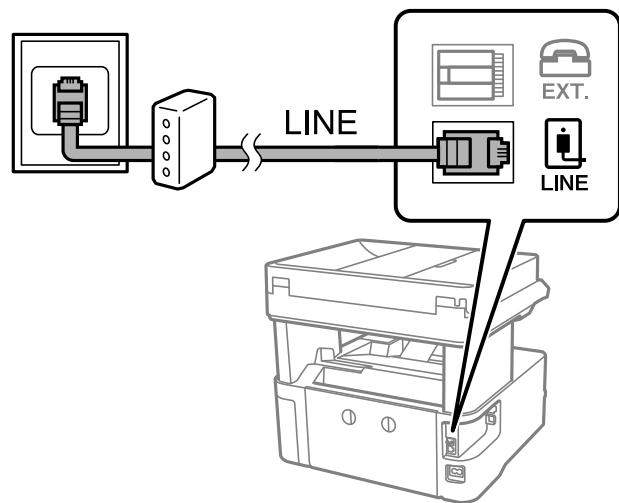


חיבור מכשיר טלפון של למדפסת

בשעת שימוש מדפסה כטלפון פרטי, חיבור טלפוני למדפסת

לשימוש מלא: באם מכשיר הטלפון לרישונקציית פקס הפעואות להלן מלהפחיב ולמידיעות, עטפדריכים לצורפו לטלפון.


באמצעות תחנת אמצעו המשיבור והאהガדרה מצלול ימענה שטמדפסת מוגדרת ערבובות ותמונה מספר הצלולית שאחרי המשיבורונה.

1. הסרת המכשיר השלכיאת **TX** עורך מדפסת.

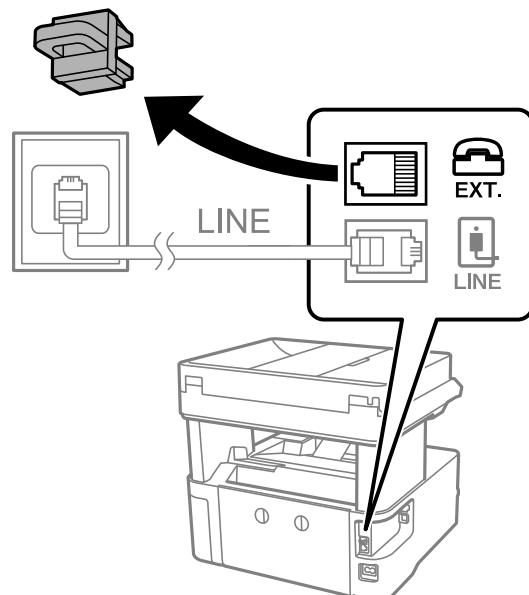

הגדודותקס

2. חיבור אמצעי הטלפון או אתחזיות EXT. כבטלפון.

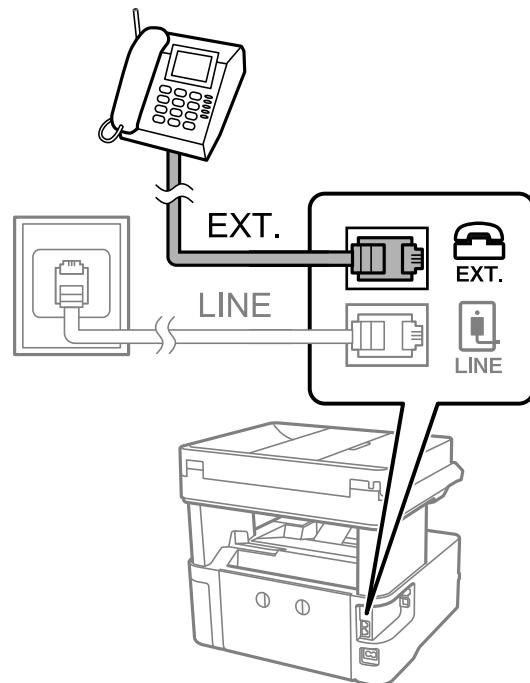


לתשומתך: כאשר קהטלפון משותף, ודף בירח אמצעי הטלפון נציגית EXT. שלמד פסתא מפצל מאותה קוד, לחיבור אמצעי הטלפון או אתחזיות נפרד, הטלפון מפסיק לפעול במהלך הפעלה.

3. בחר בפקוד **שליח** מס' הבית.

4. הרמאשפו ורטט טלפון.

הchipotzcaash מאפשרים את **X** שליח מס' הבא.

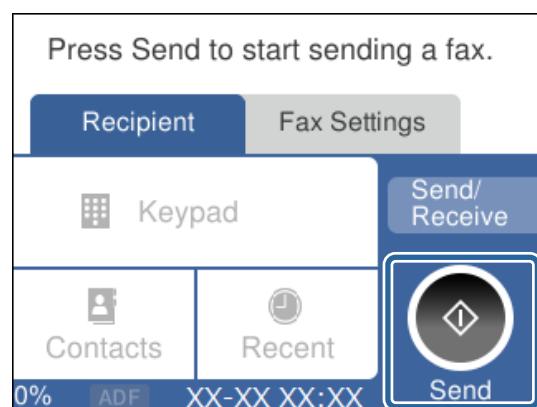

מידעשור

הConnex מדפסת לשליח קבלת השתק סיב אמצעו ואשף גדרות פקס (בעמ' 85)

ביצוע גדרות תכלה השתמש בו (בעמ' 88)

ביצוע גדרות תכלה קבלת קסימתו הפעלת טלפון בחוץ (בעמ' 89)

הגדודutzק בבלב (בעמ' 87)

הכנת מדפסת ליחות קבל השקעות (אוצרות ותאזרחות) הגדרה פקס

אשר גדרה פקם מגידור את תוכנות הבסיס ותשלה פקסים כדי לחשוף לאחmad פס שפער ארונות אפרטמנטות ותאשף דינמיות וחבקרה האשפתאות ומושמד ליקיט אומדן פס שפער ארונות אפרטמנטות ותאשף דינמיות וחבקרה של מדרפסת אמרילג תעלן לאשטה המדפסת מודולק שפער ארונות אפרטמנטות ותאשף דינמיות וחבקרה לפתח אשפה שוב.

תallow מפריט יש אפל לגדי אמצעי וטאנש.

פותרת מושבעת לפועל וכותר שפטים

מזכירות אוטריינדי

פריט יש בא ימודרינית האטסיבית תחבורה.

מאתו ייגר (גונזלייל אַפְעִימָה)

סוטקו (PBX או PSTN)

זיהו אליטריג

Distinctive Ring Detection (DRD)

פריטי אCHARIS נחשב לתו הגדוד מס' 1000 ו- שארים מכמשהם.

אפשר פיתוח אתחום גדרות סיסמיות בהתקנים מודולריים.

1. ועמה דפס מחברת טלפון.

לשונומתלבר: מבכיאושבשוּ עשי' עד' קאוטומט' תשלי' בו הפקם, מדפסצרי כתלה'ו מוחברת לקטל פולפני שפוחח סאטמאש.

2. בחהנדנות במשפט הבינלאומי השלמדפסת.

3. בחר גדרות לילוthon גדרות שפקש=> אשפוז גדרות שפקש:

4. בדוק את הודעה מוצגת על גב מסרואץ בהמשך:

האשפתהיל.

5. במסה זו מזכורת על יונה שהפרק זה אושם שולחלה, כגוף חבר תשלג, ואזכה אישור.

לחשומתלבך: שפהולחשל מספההפקששלפוייעיבתהכו_רתרַעֲשָׁעלוְהַשְׁלִקָּסִיםמצאים.

6. במס' הזנמנספהטלפון הז אטטספהפקסללה, ואבחח אישור.

במ.7 עזראתה גדרותabant **Distinctive Ring Detection (DRD)**

הארש מטלשירותו תשלל צוליחוד אצלה בקשר לפונימיה קשען גדרות ובחראת פומצל צוישמש לפקס יטכניים.

-אברהם עבר אל עבר.

-אבחן תכלגדר אחרית יוגדר, מצקב לbulk אופיאוטומט מציג אוטו-ירעבון שלב 10.

הגדרות פקס

טאמאיינץרייל הגדיר אפשרות זיהוי חידוש לגואזבול שלב 10.

לתשומתך:

מיירוט צלולICHOD שחברו מטלפוןינו מבדוק מוציאות שעמישר ומשתנה מחברת חברה (באפשרה הקצתה) ותאפשר פוטופאחסן אוטומטי לפונון. כולם פמקב לבני אקליטי מושג אפשרות להשתתף במספר אקליטי ובקסב-**DRC**.

אפשרויות תשלול **On** או **Off**, תלוב איזור בחתם **DRC Off** ככל שהשתתפות כוננת כלכלן הינה ייחודה.

8. במסה הגדרת מצקבלה בהראתה משתמש מעתה פשמה במלמדפסת.

טאמה או חבר בחר כיעבועו לשלב הבא.

טאמה או לא לחבר בחר לא אצעול שלב 10. מצקבלה הוגדר כאותו.

9. במסה הגדרת מצקבלה רק חראה שרצאל קבלקס יאטוטומטי.

בכדי קבל אוטומטי תבחר כו.מצקבלה הוגדר כאותו.

בכדי קבל דינית בחר לא.מצקבלה הוגדר כיוני.

10. בדוק את הגדרת שבעת מסה המוצגה באבחנה המשך.

כתלתקן אלשנו וגדרות בחר ↙.

1. במסה הפעלה קלקחיו הפקש קש עלה תחולדי קח כל בודק ואתחייב בוגשת תבוק שחד פיסאות צואות הבדיקה הקשע לה דפסת.

וחשלו צואות בדיקת המראות מצבב חיבור מודפס.

לתשומתך:

באמצע ווחיש גיאו ותלשה, מלאות הוראות בדוח כחלק פתרונות.

באנטם ספח הייחסה הקומזג בחר את סוגה.

כש לחבר ימאמיד דפסת ממערך טלפוני מסוג **PBX** אמלת אטמוסוף, בחר ב- **PBX**.

כש לחבר ימאמיד דפסת ממערך טלפוני מסוג **PSTN**, ואבחן את זהה בקשרים איסוי לה מוצג עטאת בחר ימאמיד דפסת ממערך טלפוני מסוג **PSTN**, ואבחן את זהה בקשרים איסוי לה מוצג עטאת עלולה יש לה מספר השגוי.

מידעשור

ו^ליבוהם דפסת ממערך טלפוני בעמود 82

לגדרת מצקבלה בעמוד 87

וביצוע גדרות כלשה שתמשבב בעמוד 88

וביצוע גדרות כלוקט בקסימוטה הפעלת פונחו בבלבד (בלמרחוק) בעמוד 89

ותפריש גדרות בסיסי וולב בעמוד 94

ביצוע גדרות פרדי ותשבות כוננות פקס של מודפסת

תוכה הגדיר כל תוכנת פקס של מודפסת מפעילה ובקורה העמدة דפסת נייחת שנוגם אתה הגדרות שבוצעו באמצעות אשף גדרה פקס פרטיפוס פימי עיבתי או חתפניר פרגדרו פקס.

הגדרותפקס

מידעך שור
אפשרויות הפריט בעובזהגדרותפקס בעמ' 91

הגדרתמצבקבלה

קיימות שאפשרו יותבתומצבקבלחubbוקבלפקס ישכנסיםתוכלבעוגדרותפרישלהן.
הגדרותהגדודומילויותהגדודו~~ש~~פקס~~ה~~גדודומיסיות~~ה~~מצבקבלה

מצבקבלה	השימושבקטלפון
ידני	בעיקטלשיחותטלפון ארגמבעוהפקס
אוטו'	מיועלפקס בלבד (אייזורבהתתקPsiלפוחיכוני)
	בעיקלפקס ה יעיתימבעוושיחותטלפון

מידעך שור
ואישימושמצביבידנו~~ב~~עמ' 87
ואישימושמציבאוטו~~ב~~עמ' 88
ולפרישגדודומיסיסיוטל'בעמ' 94

השימושמציבידי

קבלפקסים כASHATELפקסצלצל, תוכל'ענו~~ל~~צלצלצמ'אלמצועו~~ר~~רמאתשפופרת. בחרפקס~~ב~~מסה~~ה~~ב~~י~~תשלמדפסת בחושלחה~~ל~~קבל ואהקש אלאחרמכן הנחאתשפופרת סאמצוצול'מ�יעתבעוושיחת~~ה~~ולית: תוכל'ענו~~ל~~טלפון~~ו~~ברגיל.

קבלפקס~~י~~תושם~~ו~~טלפומחו~~ב~~תבלד כASHATELפקסבלמהרחוק תוכל'קבלפקס~~י~~יפשומאמצעו~~ר~~הזנתקה~~ה~~תחלת. כASHATELפקסצלצלהרמאתשפופרתכאשתוחומעל'ףקס~~ב~~אוד, חיגאתק~~ה~~תחלת בשתי הספרות ואהזראתשפופרלמ'זומה.

מידעך שור
וביצועגדודותכחול~~ק~~בלפקס~~י~~תוקפה~~ל~~טלפומחו~~ב~~בלמהרחוק~~ב~~עמ' 89

הגדת פקס

השימוש מצטאות

**המודפס עוברת באופאוטומט מציג בדף קסיברג שחשול מושפע צולית הגדרת במלצלולים
למענה.**

כבלפקסימל לאותקעט לפוקיזוני
מדפסת בעלת התקעט לפוקיזו על תבאו פה בא.

טאפה תקעט לפוקיזון או אמשיבון כאשרה או אונרבוטומס פחצלא צויליטה הוגדר ב- **מלצולים** מענה:

- אמצלצולוייעלפקסמדפסת עובי ראות מומטי תילמצבק בלפקסים.
- אמצלצולוייעלשייחתוקולויה המשיבו יוכלק בלשייחות תוקולויה קלישוד דעות תוקולוות
בנשואת תמרים אמשפו רהבתומס פחצלא צויליטה הוגדר ב- **מלצולים** מענה:
- אמצלצולוייעלפקס תוכלק בפלק באמצעותו ואו תמצעד יפמא משמשים טבויהן.
- אמצלצולוייעלשבות שייחתוקולוית תוכלק ענוטלט לפוקרגיל.

בנאה מה מדפסת עובי ראות ומטלמצבק בלפקסים:
- אמצלצולוייעלפקסמדפסמתחיל ל�בלפקסים.
- אמצלצולוייעלפקסמדפסת לאי תוכלק ענוטלט לפוקרגיל שעה הצה שמטלט פאליךורה.

לחשומתך: קבאות אדרויים משלצווים ממענה שלמד פסלים מספקadelות תמצה של ממש בואה רתת המשיב ואינו יכול לקבל שיחות קוליות ותכליה קלישׂ וודעוקולי ותפרט מעלה אדרומשייבות עיקמדיישׂ ופקעתם משיבו.

מידעשור ביצוע גדרות כלשהם שימושי בו&בעמוד 88 והשימוש ציבר נלב בעמוד 87

ביצוע גדרות אש ואטרם חבה התקע פועל פוזיצוני

ביצוע גדרות כליה שתמשמש בון

כליה שתמשמש בון ישורבה גדרות.

1. בחגדרות מס הבית לו חבק רה של מדף.
2. בחגדרות מליליות אגדרו שפקט אגדרו מסיסיות.
3. הגדרת מאקבלה כאנוטי.

הגדרות

4. קביעת גדרת מצלול ים מענה של מדפסת מסPATZOLI תואמת למשובן.
- אשגדרת מצלול ים מענה וגדרת מסPATZOLI תואמת למשובן. לא יהיה יכולות של משיבן בצלול קבל שיחוקו ליעול מהקליין ועוד עותק. עליה פרטימעלה גדרות של משובן עיקור או גדרות משובן פוקועמו.
- בהתאם איזור, יש להגדירה מצלול ים מענה של מדפסת לאות צג.

מידעך שור
והשימוש מצבאותו בעמוד 88
ותפריש גדרות בסיסי ולבן בעמוד 94

ביצוע גדרות כבדלק בפקס יסית והפעלת טלפומחו בבדע (בלמוך)
 תוכלת החילוק בטלפון יסיטנסים ימצעו שרמאנשוף פרטימעלא הפעלה בטלפון בלבד לא הפעיל את מדפסת בלבד.

התכוונת בטלמוך מינור קבוסל פוני מתחום מכיבחיו צלילים.

1. בחגדירות **מסה הביתול** בחבקה של מדפסת.
2. בחגדירות **מליליות** **הגדיר שפקס** **הגדיר מסיסיות** **תקבל מרכז**.
3. הק **תקבל מרכז** **כלה** **גדיח את מצב** **On**.
4. בחוקה תחלת **הזקודה פרטימעלא** **טלפון** **עד 9**, *****, **#**, **ואקה שאישור**.
5. בחואישור כדלה חילאת הגדרות.

מידעך שור
והשימוש מצבידנו בעמוד 87
ותפריש גדרות בסיסי ולבן בעמוד 94

יצירת גדרות חסימת פקס ציבול

ביכולת חסוט **פקס ציבול**.

1. בחגדירות **מסה הביתול** בחבקה של מדפסת.
2. בחגדירות **מליליות** **הגדיר שפקס** **הגדיר מסיסיות** **תקשחיה**.
3. הגדרת תנאלחס **ימפקס ציבול**.
 בחוקה **תקשחיה** ואפשר את אפשרות שריוי תבאות. **בשיימוש מספרים חסום** **מידוחה האתפקס** **ימצא ישר** **המספרים** **פרימל דחיה**. **מסים מתו רעל לינדייק השף** **קסדוח פקס** **ישם מידע** **cotra של המרייק**. **טאנשך שRELASHMORE** **מידוחה פקס** **ימשל האוסט פלאשימתאנשך קשר**.
4. הק **כלה** **חולם מסופקס צחיה**.

הגדרות פקס

5. אפאთ המשמש בראש המספר או סימני בחרור או עשייה במספר או סימני ואירוע או הרשימה.

מידעך שור
[לפרק גדרות פקס סיטו לפקס עמוד 94](#)

ביצוע גדרות כדלים ופקסים ישירות קבלו

מגדיר למדפסת להזמין פקס שמתאפשר לישבריר מחד למחוק להדפסה תוכל הגדרה למדפסת לשמור את הפקס המקוריים.

עתיבת דואט כונס מדפסת תצוכל' שמופקס ימכניס בטורה הניתנת לאגנסת כל צפובה הבלתי כרוך בהשלה למדפסת כחיתוך להדפסה רק אם ברצונך הדפס אל מחוץ לקסיטם שאית בהצחורה.

מוחשב לשלוח FAX (PC-FAX)
מחול מדפסת

אפשר להשתמש בתכונות ה-[מיחזור](#) בamuניות אמצעי טיפון בהםם בamuניות המסמכית תקבלו יישמר ייבית בדואר הדואת הנכש נבמיחזור כאלקטרוניקס ימחזור ביצוע גדרות באמצעות Utility FAX.

1. בחר [הגדרות מס' הבית](#).

2. בחר גדרות לילוות [הגדרות פקס](#) [הגדרות קבלת פaxes](#).

3. אטוחז גדרות עתאיישו, אשותהואה קשע לאישור.

4. בחר מירשת בדואר.

5. הקש מירשת בדואר כאל הגדי חאל מצב [טו](#)

6. בחאפרויו ימשה זיכרומלא בתבא אפשרות בהרצלה השתמשת בייבת הדואר הנכפלאה. קבלת הדפס פקס ימשם מדפסת כדי פיסאט מלמס מכשה התקבלו ואפשר שמו בתייבת הדואר הנכנס.

[פחי פקס](#) יבנש ימשם מדפסת לאיינטל' שיוחזק נסומפקסים.

7. תוכל הגדים יסמת עבות הייבת הדואר הנכטב בחגדרות פקס יסמלת הייבת הדואר ואהגדראת הסיסמה.

לחישומיללב: [לא תוכלה גדים יסמת לאשא אפשרות ימשה זיכרומלא מוגדל מצקב להדפס פקסים](#).

מידעך שור
[לפרק נפלט פקס עמוד 92](#)

ביצוע גדרות שליחות קבלת השלקס ימשם מחשב

כאל שלוחת קבלת פקס ימשם מחשב [חיבעה התקן](#) או [Utility FAX](#) ימשם מחשב באמצעות אמצעו ורשף תאכבל USB.

הגדותtekst

ביצוע גדר שמייר גמישות בALKSים

תוכלקבלקסיםמחשנתאמצועו^תשימושב^תUtility FAX Utility FAX^תהתקאות^תממחשהל^תובצעאת^ת
הגדתלפרטימראפיעולובטסיסו^תעוזרשהשל^תUtility FAX Utility FAX^ת(^תלוצגבתחלוקראאי).
פרישתגדתרומתוחטללו^תבחקרוהשלמדפסותוגדרתמצביבכ^ת, וניוח^תשםובמהשבא^תפוקטיטם
המתתקבלים.

הגדות אגדות פולקלור אגדות פקס אגדות קובלות פלעקס צמירם מחשב

מידעשור ופרינפלטקבעמוד 92

ביצוע גדר אש מירוץ מחשבע פונצ'טולס פישר פאנלס קשישת קבלים

תוכל לגדייל הדפסה טווחתך בלי מדפסתנו ולשמייר תטעמץ.

1. בחהגדירות במסה הבינלאומית כרזה של מדפסת.
 2. בחהגדירות ליליות אגדורו פקס אגדורו שבללה.
 3. בחרפלט פקס אטמיירשען מאחסב טוחה דפס.

מידעשור
אפריל-הביבס' 92

ביצוע גדר שמייר מהשבל אל קblkסים

על מנת להגדיל את המודפסת על שמה של מופקס. שעה תקבל ממחשב שנאתה הגדרו מודפסת.

לשינוי מהלך: תוכלאת שנויה אתה/agdrromאמצעות Utility FAX. עמאת אם יפקס' מלהמשלא שם ממוחשבת הוכנה אינטראקטיבית.

1. בחהגדראות^ט מסהביב לוחב קרה של מדפסת.
 2. בחהגדראות^ט לילוית אגדרא^ט פקס אגדרא^ט קבלה.
 3. בחרפלעפקס אטמיירפם חשב<לא>.

מידעשור
אפרילסקט בעמוד 92

אפשרות פרישת גדרות פקס

בחייר תנדרכו **הנדרשה פקס מלוחבה הרשות מטעם מציג גתפירותה.**

הגדרות פקס

בדיקות בוטפקס

tocll' מצואאת תפריבת לוחב קרה של מדפסת הלאן:

הגדרות אגדרומלilioת אגדרוושפקס בדוקזיבוטפקס

בחירות בדוקזיבוטפקס זיהה מודפס מחוורת לחתול פון מונטל שידור פקס תוכלה דפיס אטומות צאות הבדיקה העלני הרגיניגודל A4.

אשף גדרושפקס

tocll' מצואאת תפריבת לוחב קרה של מדפסת הלאן:

הגדרות אגדרומלilioת אגדרוושפקס אשף גדרושפקס

בחירת אשף גדרושפקס בצעת גדרושפקס כטיסיות ותפעלה התאטה הוראות מוצגות עלה מסר.

מידעשור

(היכנומדפסת ליחת קבלת השלקטייב אמצעו אשף גדרושפקס) בעמود 85

תפריש גדרוושקבלה

מידעשור

(תפריש פלטפקט בעמוד 92)

(תפריש גדרות דפסת בעמוד 92)

תפריש פלטפקס

tocll' מצואאת תפריבת לוחב קרה של מדפסת הלאן:

הגדרות אגדרומלilioת אגדרוושפקס אגדרוושקבלה פלטפקס

פריט	תיאור
שמירבת תיבת הדואר	שומר את פקס שהתקבל בתיבת הדואר הנכנס של מדפסת.
שמירשת מחשב	ממיר את מסמכים ננסים לפורמט PDF שומאות ותחשש מהחומר מדפסת.

תפריש גדרווזדפסה

tocll' מצואאת תפריבת לוחב קרה של מדפסת הלאן:

הגדרות אגדרומלilioת אגדרוושפקס אגדרוושקבלה אגדרווזדפסה

הגדמותקס

פריט	תיאור
תקנים אוטומטיים	מדפיקס שהתקבלו עם מסמכי פדול יששה מוקטנייה אופשית אימוגוד להניב מקור הנירית מההתקנה לא מידה לאפשר תפלנתונו שהתקבל נאשכב במסמכים גדולים פסבמידות מוקורי וטלטל המעלג מילוי נוכחות רובים אושית תכשיפי לדף שעריך.
הגדרות פיצול מודדים	מדפיקס שהתקבלו توفيقו של עמודה אשגדול מס משמעת התקבל ימדוות מוגוד להניר שהות עקלתוק מדפסת.
סיבוב אוטומטי	מוסבב תארח פקס שהתקבל במסמכים בגודל 5 אינץ' מודפסים רוחב כשהמודפס על ניר בגודל 5 אינץ' שמשתמש אשגדול 5 אינץ' וגדרות הגדروم ליתר הגדרו מדפסת אגדרו מוקוד פיסים אגדרו גנייר גודל חדף.
A4	בחירת Off פקס התקבל במסמכים בגודל 5 אינץ' מטרוחגב באורך כ mensch מסכי A4 המודפסים אוריית התקבלו יוזד פספוקס ייבוגודל 4.
הוספה רטצ'בלה	הדף תאריך העה פקס התקבל גמאל שולח האגדיר אפרט אקורטם יעדק בלה כול את תאריך השעה של הקבלת אתחזקה שלשות ואחסנס פה עמוד (בגון "1'") באשר מאפשרת ההגדורה הגדרו פיצול מודדים כולל מידע מאחסנס פה העמו המפוץל.
דצדדי	מדפיים עמוד דיזורובי משלק סשן התקבל במסניצ'ה הניר.
זמן קתך לתדפסה	בזמן קתך לתדפסה תחיל הדפיים אתחפקס התקבלו.
	בזמן קתך לתדפסה תחיל הדפיים אתחפקס התקבלו.
סידוב ערמה	בזמן קתך לתדפסה תחיל הדפיים אתחפקס התקבלו.
משהה יי' תדפסה	בזמן קתך לתדפסה תחיל הדפיים אתחפקס התקבלו.
מצחיקת	אפשרות מנגנון יי' תדפסה תחיל הדפיים אתחפקס התקבלו.

תפיש גדרות דוח

הגדרות פקס

הגדרות **הגדירות ליליות** **הגדירות תדירות**

פריט	תיאור
יום פקס	הdfsנס אוטומטי תשל שמושל מותן נזבונת קס בעקבות אפליה אוטומטית תယלה פקס (ל-30) כל הדפסים יומבקבכלם. אולמאשס פטבוזות פקס טול העל 30 היומזוד פקס בעתקוניה.
צרף תמן נה לדין	הdfsנס דין שידור עתומנה של דין קראש און של מסמך נשלוח בחתוב אפישורות פועל (מוני גודלה) כל הדפסים את חלק עליון של עמוד בדיל הקטיבי במתא אפישורות פועל (מוני גודלה) כדי להקטין את הדול הדפס או עבעמוד אחד.
פורמנט דוח	בוחפורם מעבודה וחוווק סקביות של שוני פקס עד זוווק סטרט לדרוטוק ומלעקב חבר פירוט כל הדפסים עמק וודשייגות.

תפריש גדרו מסיסיות

תוכל' מצוא את הפרינבל בחקר הרשות המdfsטל להלן:
הגדרות **הגדירות ליליות** **הגדירות תדירות**

פריט	תיאור
מהירות פקס	בחראשה הרותSID והdfsנס ממול לאבחן איטי (600mbps) באשתור חישות השגיאות תקשורות עתירות קרובות כאשר חולחישקל חולץ ארץ אוקבלי פקס מוחול הארץ, כאשר משתמש בשירות טלפון (VoIP).
ECM	מתיקות אוטומטיותSID והdfsנס (מצטטיק אונגיון) נגרמו וברוב גלע' עשבץ טלפון. אפשרות אמשושבתת לאותו גלע' שלום מסמכים צבע.
זיהוי לילי חיוג	מצהצלי ליל פש망תיח ליח' גאנdfsנס מוחברתל-XPBX (רכזיזפרטיט) אל קליפון דיגיטל, יטפה dfsנס לנטה חיל' חיל' גמצבה שנאהאגדרת סופה קולPBX אסדה לא מעיל הפווארת תקונה זו צאל לאמינה עטפה פיכת קונה אטל' לאמינה כול' למוחוקאת הספרה ראשונה שהdfsנס פוקס פלקט מסטרשנאי.
מצב חיוג	בחראת מסע ערסטט לפוני טאל ליק' ברטהdfsנס תכא שהגדירה היא עיינק אפישורות לעבות מניהם מיתק פימל חיאז ליל' יטפא מצועול חיל' צעל אול' צוינים (Z) בעזה זטנסdfsנס במסה עליון של פקס אפשרה הגדרה זו לא תעצה התאמל' איזור אולדינחבראות תמצאי.
סוגה קנו	בחראת סוגה קשא ליח' ברטהdfsנס אמשומת משיבdfsנס מוחברת למרכז ציבורי ליח' יק' וג'ישת ליק' צויניגו 0 או 9 כדי לקבל קח' צוינבhab פארותPBX שמורא תק' זה הגישה האחות שמשו ראות' זה הגישה ההזון סולמית #מ'ק'ומ'ה והגישה שתשלהdfsנס פקס פיח' צויניגו מל' להשתמזה הגדרה PBX אם מכשימים הובל מודם DSL אל מסוק' יצוינ.
	לא תוכל שלופקס פלקט לביל' אונמצאי בתוקן נאשקב הטענה גדרה קוד גישת הייזוים 0 או 9 או 9 אפס פממעני בתוקן אונשקב הטענה גדרה קוד גישת הייזוים 0 או 9 הגדרה תק' קוד גישה מצב באטמת מאחרת יהיע ליל' שנוטאת קוד ג' #בתוקן אונשקב.

הגדרותפקס

פריט	תיאור
כותרת	הזאת שמה של אומספה פקס. המופיע במרכזו של יוניהעל קסיטוטזאים. מספה טלפונית כלשהי עד 20תוימתו ישמש - 0-9+ אבעמך שהרוות. בשורת פקס תומכל לשימוש עד 12שנתו של חיבת האטצ'ור גזען כל השזען עד 40תוימתו שמשלכלה.
מצקבלה	בחבמצקבלה העבורתיים עיקמייד גראל וונטל הלאן.
DRD	אפשרות לשלוחו של יוניהעל אומספה פקס. נכסים מישור וטלפון, לחברות פקס. (עהמם שנות נחברה לחברת, מאפשרה קצ'וטה ממספקת פקס לאו גזען כל ספק בלבני צולים שונב אפשרות להשתמש במספק אחל'שיות ווקולו ובמספק אחל'שיות ופקחה התאם לאוזו. יתsha האפשרות זהה On או Off .
מפלצלים מענה	בחבמס פצל צולי ישיחיב יוניהעל פאה מדפסת קבוק באוטומטי.
קבל מרחוק	קבל מרחוק וקשי עוני מישיחפק טכנולוגיה מודפסת לאפשרת תחילת קבלת הפקס באמצעות טלפון. בקשות החל מהגדראם קה תחילת של קבל מרחוק הצענתו יוניהעל 0-9*,#. #.
פקס דחיה	פקס דחיה הבוחן אפשרות תכלה דוחות פקס בלבד. בשימושם פרימחסומי אומספה הטלפוניש להצד האחנמץ ארשימת מספק הדחיה הגדראם לדוחות את פקסים. במסימוכו של יוניהעל השלק אומספה הטלפוניש להצד האחנום, הגדראם לדוחות את קבלת פקסים. תנשך של אמורים: אומספה הטלפוניש להצד האחראין רישיוןksi. הקשר, הגדראם לדוחות את קבלת פקסים. שערואה גשיהם מספרים חסום יוניהעל 03טספאקס דחיה פקסים שהשיוחה השזען עד 20תוימתו ישמש 0-9*,#, #, אורהות.

מידיעשור
 והנטמדפסת לשליחת קבוק להשלק סיב אמצעות אשף גדרותפקס (בעמוד 85)
 להגדראם מצקבלה (בעמוד 87)
 ביצוע גדרות כל קבוק סיבות הפעלת פונחו בבל מרחוק (בעמוד 89)
 יצירוגדרות כל חסימה פקס (בעמוד 89)

תפריש גדרו אבטחה
 תוכל' מצוא את תפריש כלוחב קרה של מדפסת הלאן:
 הגדרות אגדרו אבטחה אגדרו אבטחה אגדרו אבטחה

הגדרותפקס

פריט	תיאור
הגבלותומיוגישיר	<p>בבחירה — On ישבייה אותה הזרה ידנית שולטס פהפקסים של נמעני שלא אפשר רעלם פעיל לבחון מעניין רק רישיון מהאנשי קשר ואו איסטווריית שליחת.</p> <p>בבחירה — הזרה עמידה מחייב בהתאם פעיל הזרה שובה אמשס פהפקס אמתה או מזיאו תן ידנית.</p> <p>בבחירה — Off לאפשר הזרה עצמאית דינית שולטס פהפקס של נמענים.</p>
אישור רישיונות	בחירת On מציג מסך אישום קובל לפתחיל מהשידור.
ניקיון אוטומטי שלתווי גיבוי	<p>בחירת On ווחק אוטומטי ראת הגיבשה שליחת האוקבל החלמס מתקשת יי' מעבה צל החואין צורף ותגובה.</p> <p>בחירת Off על מגלה התוכול מקרה של פסק תושמל בלחץ עקם קלק לברשת חשמלאן כשליב באחרת שומרת מיניעות ותקייגיביו של מסמכי ישנולזה התקבל בלביז'ר וושלה.</p>
ניקיון תוניגיבוי	מחיקת כלloatה הגיבש נשמר ממניביז'ר או של מדפסת הפעלה את פשאת ההנות את המדפסת למשא לתמלוק או לתלאשפה.

הדפסה

הדף מותאם להלחת קומפקט מדפסת מערכת הפעלה **Windows**

גישה אלמנתית התקן של מדפסת

בעתה יש לנו להתקין שאלמודפסת מותאמת בקריה של מחשבה הגדרותיו ישמש לנו על כל האפליקציות.

גישה אלמנתית התקן של מדפסת מותאמת בקריה
Windows 10/Windows Server 2016

לחיצעל חצקה תחל ואבחן מערכת **Windows** ובחבריה הצעת קניינית מדפסות תחתיו ורחקול.
לחיצחמןית אלחצטמא לישמשת על מדפסת ובוחב אפשרות עדיפות הדפסה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2011
בחולח בעבודה הגדירות לאוחבריה הצעת קניינית מדפסות תחתיו ורחקול לחיצחמןית או
לחיצטמא לישמשת על מדפסת על מדפסת ובוחב אפשרות עדיפות הדפסה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2
לחיצעל חצקה תחל ואוחבריה הצעת קניינית מדפסות תחתיו ורחקול לתקא מצועת חזק עבר
הימנע אל מדפסת של חברה עדיפות הדפסה.

Windows Vista/Windows Server 2008
לחיצעל חצקה תחל ואוחבריה אדפסות תחתיו ורחקול לתקא מצועת חזק עכבה ימיעל
המדפסת של חברה עדיפות הדפסה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחיצעל חצקה תחל ואוחבריה אדפסות תחתיו ורחקול לתקא מצועת חזק
העכבה ימיעל אל מדפסת של חברה עדיפות הדפסה.

גישה אלמנתית התקן של מדפסת מותאמת בשורת שימושים
סמל מדפסת בשורת שימושים ותשלוט בחבריה ואסמל ליצוד חקם לאפשר גשמה היוראל מהלחתן
של מדפסת.


אשקליק ימעל אל מדפסת כוכרים בגדוד מדפסת לאפשר גשתן אותו להגדוד מדפסת המוצמלות
בחקר היצגה פול העט מלזמא אפשר לבזוק איזמאנט מדפסת
לשונו תחווק אל אחר מכבר ביחס לאחסן מליצוז הדוד לשורת שימושים.
לשונו תחווק אל אחר מכבר ביחס לאחסן מליצוז הדוד לשורת שימושים.

הדפסה

יסודות הדפסה

לתשומתך: הפעולות תחול להשתנות, תלובי' שום מקבלת מידע נוסף, עיזורה שלוי' שום.

1. פתח את קובץ ברצונך הדפס.
2. טעוני תקן מדפסת אסם עטמתו הטרינוקובץ.
3. בחר את המדפסת.
4. בחר העדפות לאפיקנים כדי גשתה לחלו מנה להתקן של מדפסת.

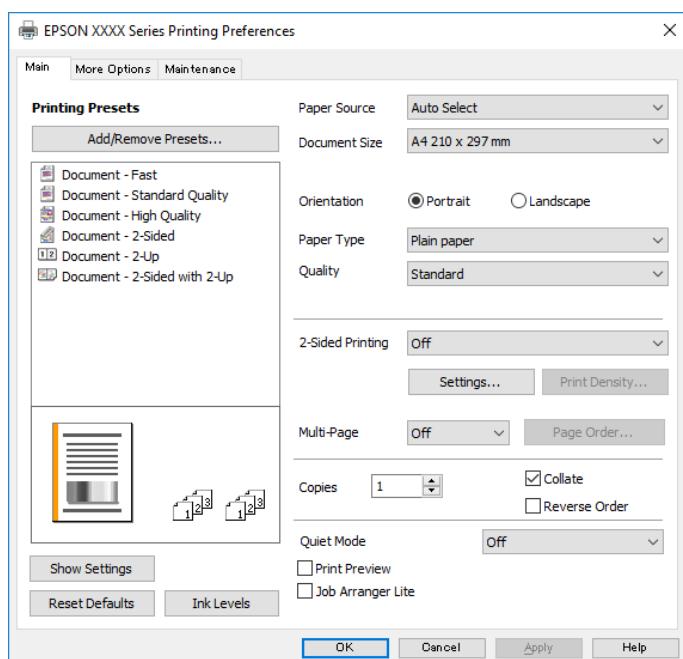

5. שנה את הגדרות התאמית צורן.

לפרטים עזיאפשריותה תפריט שבעונה להתקן מדפסת

לתשומתך:

מהסביר על רעיון הגדרות תקן כל גלעדי עזרה מקוונת ללחיצת עכבר מני הטענה מוצי גאה עוזה.

ונא שתההבו בחזונגלט מה הדפסה ביכולת לצלוף שחתוצה מקדי מה של מסמך של פמדפסת.

6. לחזיר כדים גוראות חלו מנה להתקן של מדפסת.

7. לחזע להדפס.

לתשומתך:

כאשאתה בוחנת הצעוגלט מה הדפסה, מוצחלו לשולץ וגמקיימה. כדי שנוח אתה גדרות לחזיטול, ואז חזר על הנוהג ההפוך שלב 2.

מידעך שוו


|[לוד להנחיות מכני הדפסה בעמ' 52](#)

הדפסה

הטענתני לתוך החסניתןילבגמוד 55
רישימתו והנילבגמוד 61
לשונית אשילבגמוד 113

הדפסה דצדדיות

תוכה הדפסה נציגתית התוכה כל גמלה הדפסה פישוב רשות אפליקציית אוטומטיות העמודים ייחד עלייפות התדפס.

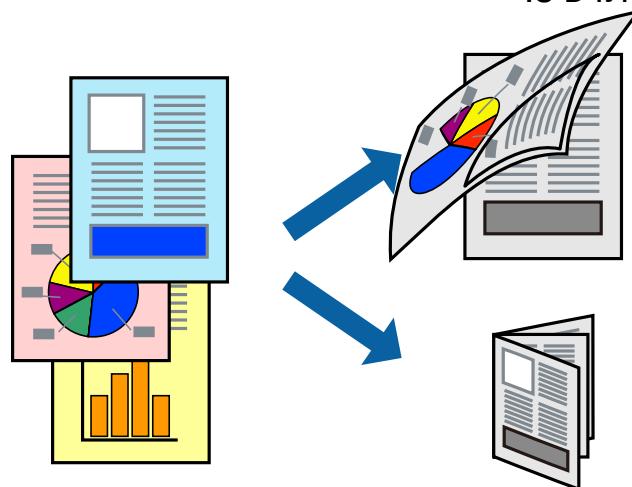

לשומות לבן:
באמאי נמסת משבני המתאים לדפסה דצדדיות, איכו מהדפסה עלולה וטרוד חהנוי עלולה להיות.
בדיעול להיספּר בעדני על הגיא לצדקה שני.

מידעך שור
| גודל הנייח כמוני הדפסה בפ' גמוד 52

הגדרות דפסה

1. בלשונית ראשית ממנה הלהת קיימת דפסת בחאפרוטומת הדפסה דצדדיות.

2. לחץ על **Settings** קבע את הגדרות המתאימות לאחר מכך כל חזע לאישור.
בצעגרות תעבור בז'יפופוד דפסה בתקה תאמץ צור.

לשומות לבן:
בכל הדפסה יושבם קופל תבוחב באפשרות ווברת.

בעטagedר **COPY** פוד דפסה, נילשנו האפשרויות הדפסה התאמס אטס מסמן.

שהדפסת עשויה להוואי טית תבוחת אטש שילשא אפשרויות שבחורמה הגדרה בחרסום מסמן בחלוקת בהתאם צפיפות הדפסה בגדרה אי-יכון קובל לשונית אשוי.

3. לחצע על הדפס.

הדפסה

מידעך שור
ייסודו והדפסה בעמ' 98
לשוני חראש בעמ' 13


הדף במודים על לילו אחד
באפשרות להדפיס שעמודים ארבעה מודים על גלגולון אחד.

**הגדרות הדפסה**

בלשוני חראש ניתן להתקין מדפסת לחזק **2 מודים** בדף או **4 מודים** בדף הגדרה שליב בעמודים.

מידעך שור
ייסודו והדפסה בעמ' 98
לשוני חראש בעמ' 13

(הדף הערמה התאמל בעמודים)
תוכן הדפינה העומדה לאחר רוחקה מסמכי מסודר בסדר מודים מתאים ייפליט תנייה בחזקת מדפסת

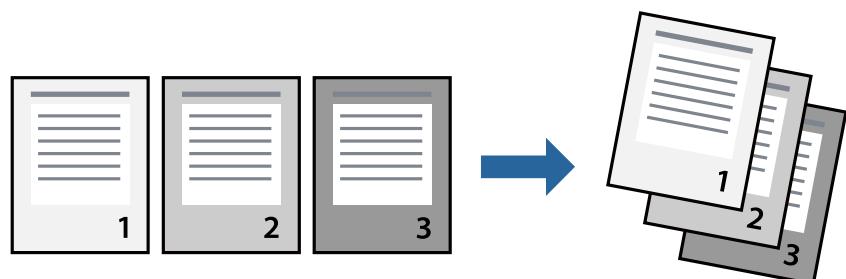

הדפסה

הגדרוות הדפסה

בחרס זה הפוך לשונייך אשיישלנה להתקן של מדפסת.

מידעך שור
| יסוד ותאזרחות הדפסה בעמ' 98
לשונייך ראש בעמ' 113

הדף מושפע מהוקטנו והוגדל

תוכלה הקטין את הדיל אתodal למסמך שיעום פציג פאחודים אוכגיית אים גודל הניתנת ענמתה על המדף.


**הגדרוות הדפסה**

בלשונייך להתקן של מדפסה אפשרי יומספota בחראתו זאל מסמך הגדרת גודל מסמך בחראתו זאל הנוייטע לברצון להדפסה פירמה הגדרת נייטה ציבח באחטה אפשרי קטעה גודל מסמך לאחר רמבה אפשרות תאם לעמוד או הגדל לבאותת בוחה הגדל - הזאת. בחר מרכז כל הדפסאות תמנוע במרקחה עמוד.

מידעך שור
| יסוד ותאזרחות הדפסה בעמ' 98
לשונייך אפשרי יומספota בעמ' 114

הדפסת מונחאות על גב דפים בים עם מנגנון הגדילה (בכלי צור פוסטר)

תוכנה שאפשר להדפיס מונחאות על מסוף הדפסה כרונית ליצוף סטתוגרפיה באמצעות מנגנון הגדילה.

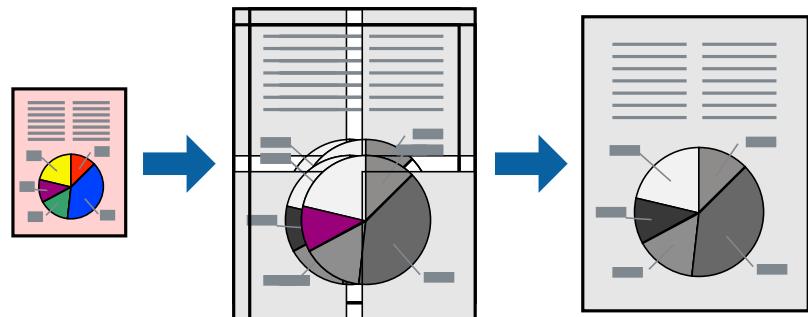

הגדירו הדפסה

בלשוני משנה להלן קיימת סדרה של פוסטים אחד לאחר השני **1x2x2x3x4x4x4** הגדירתי בו עמודים אפוא ללחוץ על גדרות תוללב בחוראות פנליים שארצנו להדפסת כל גמל בעבור אפשרות עמידרי החיתוך.


מידעך שור
וילסוד זה הדפסת בבעמוד 98
ולשוני דחיא בבעמוד 113

הכנת טריטים מצועדים מוניש וופפים


הנה גמלה ואפשר לאפשר להכין טריטים מוניש וופפים בוחר יישם מוניש וופפים בגדפסות חולי חיתוך.

הדפסה

המדריך יסייע לך ביצירת מודולר למדפסת כשבה הPRINT קווינטלי ישודדים.

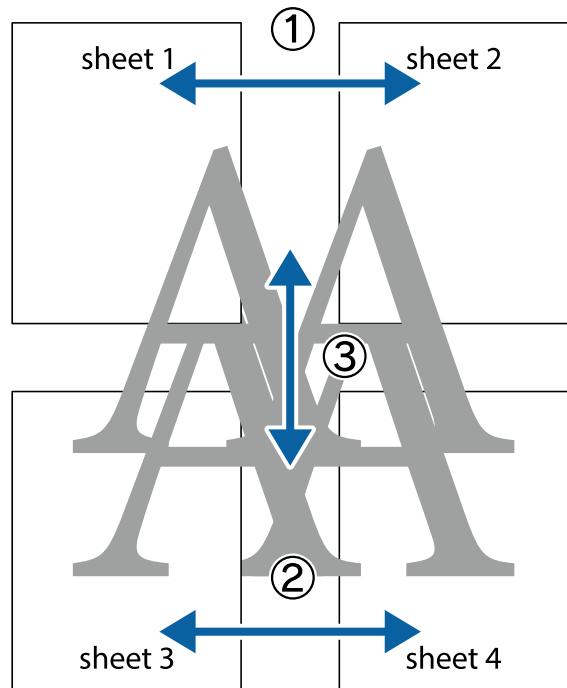


1. הכו את Sheet 1 גזר את שלישית של Sheet 2 אורה לקচול אנדרא הרץ ששלימני הצלב עליון וטחתו נים.

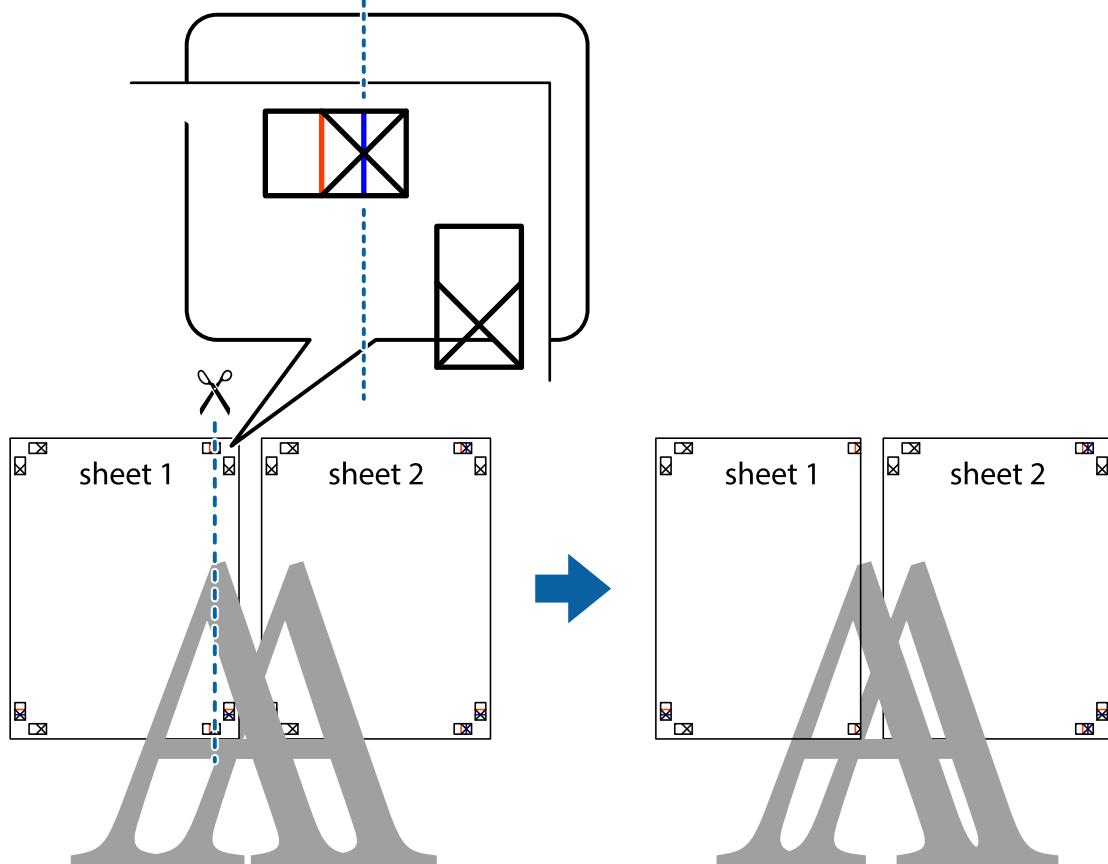


הדפסה

2. הנחאת קצחה של Sheet 2 על יושל Sheet 1 ישארט ימוץ למל אחראם קדבקס רסבדקה את ש מגילו נותיח מהצד האחורי הדבוקה חמנית.

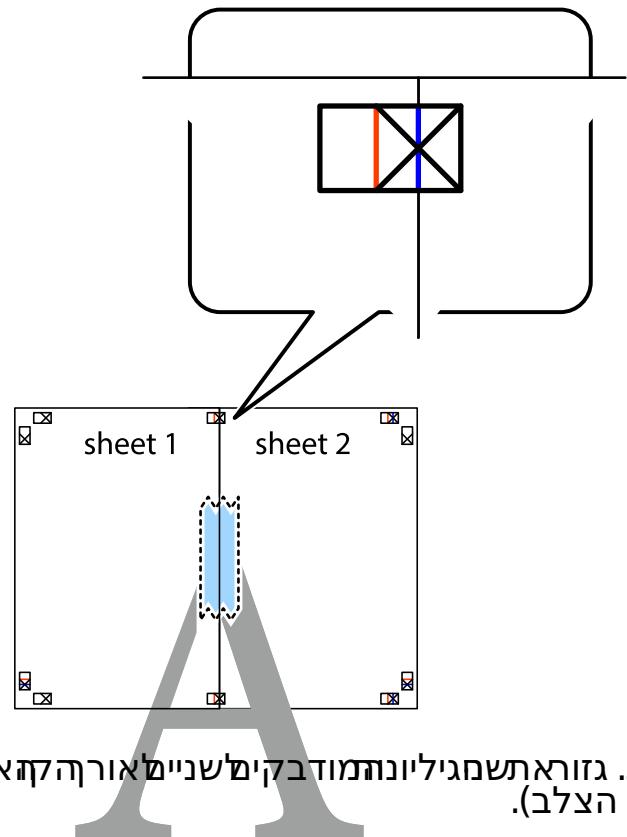


3. גוזא תשמיגילו מהמודבק יטשני מאורה זה אדו מהאנדרטסמנה יישוח (פעם הקашמאטימני הצלב).

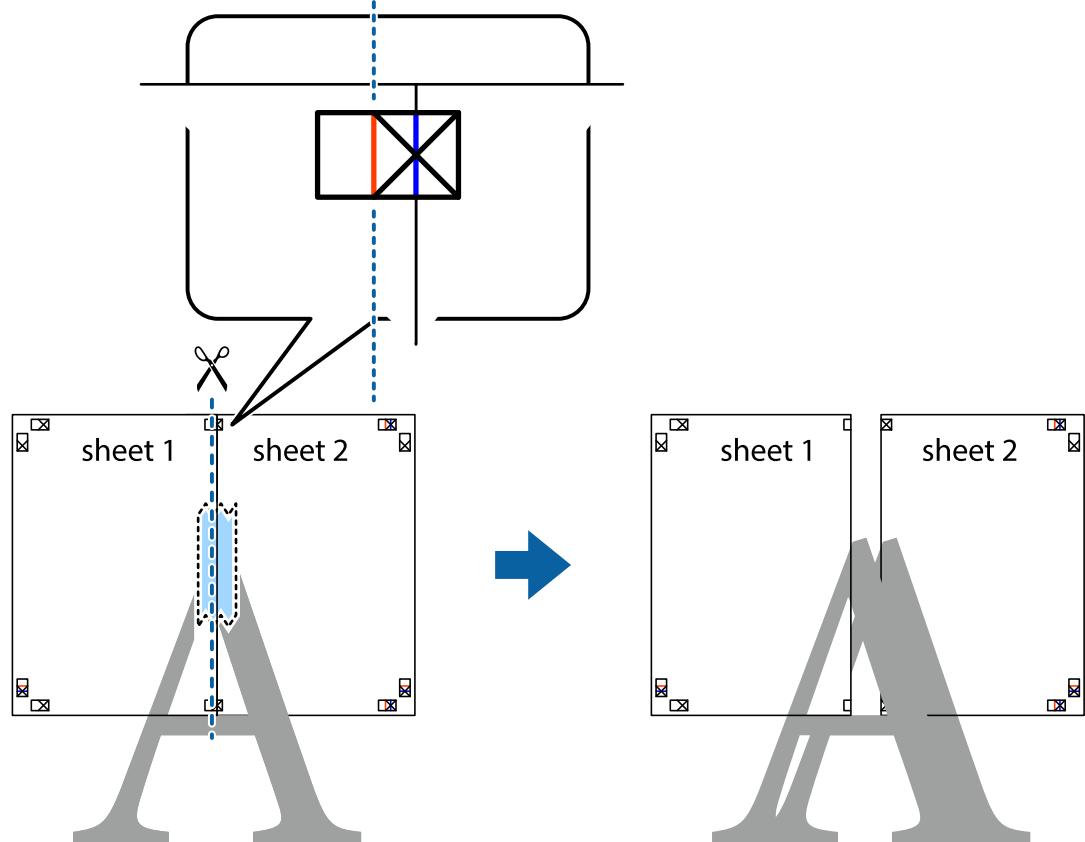


הדפסה

4. הדבק סרטי דבק האת嗽 מגילו נוט היצה הצה אחורי.

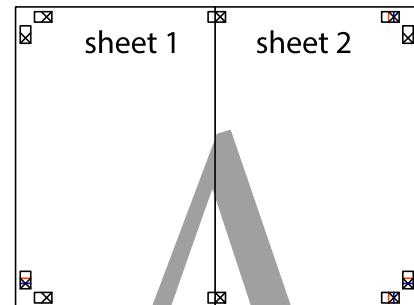


5. חזר על כל 4 שלבים עד כלה הדבק ייחבך סרטי דבק האמצע של Sheet 1.

6. גוזרת תשוליות של Sheet 2 אורה הקצה חול או פקדרה המרכז שטים מצלב טמאלים והימניים.

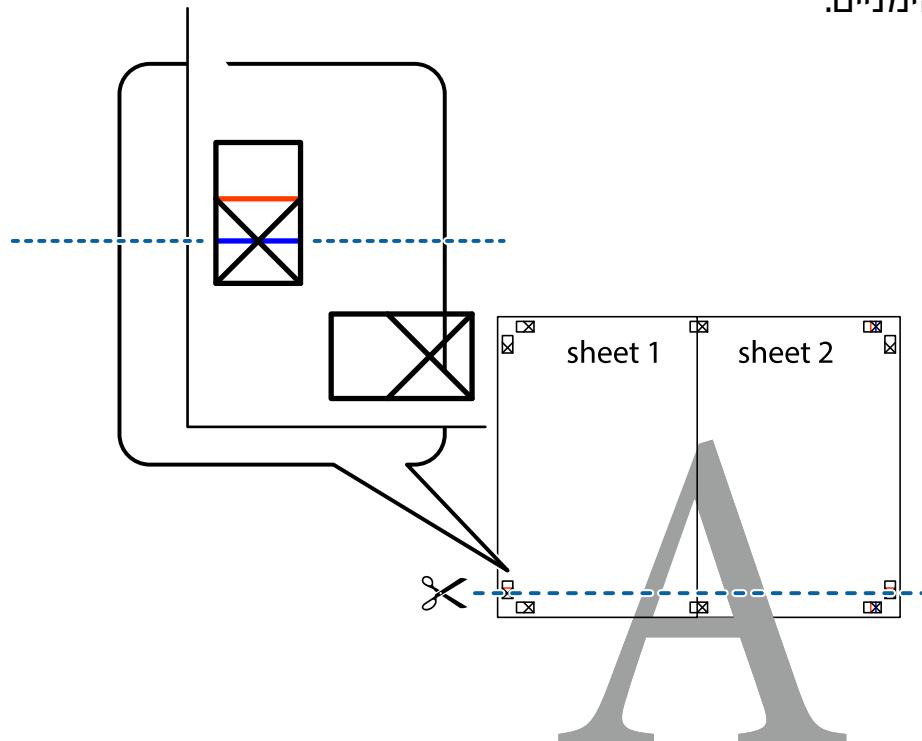


הדפסה

7. הנחאת קצחה של Sheet-4 על גבי Sheet-1 ישראט יממש כל אחד מקדבך בסרסדק האת שמיLOWNOTICHZA הца אחר זה דבק חמןית

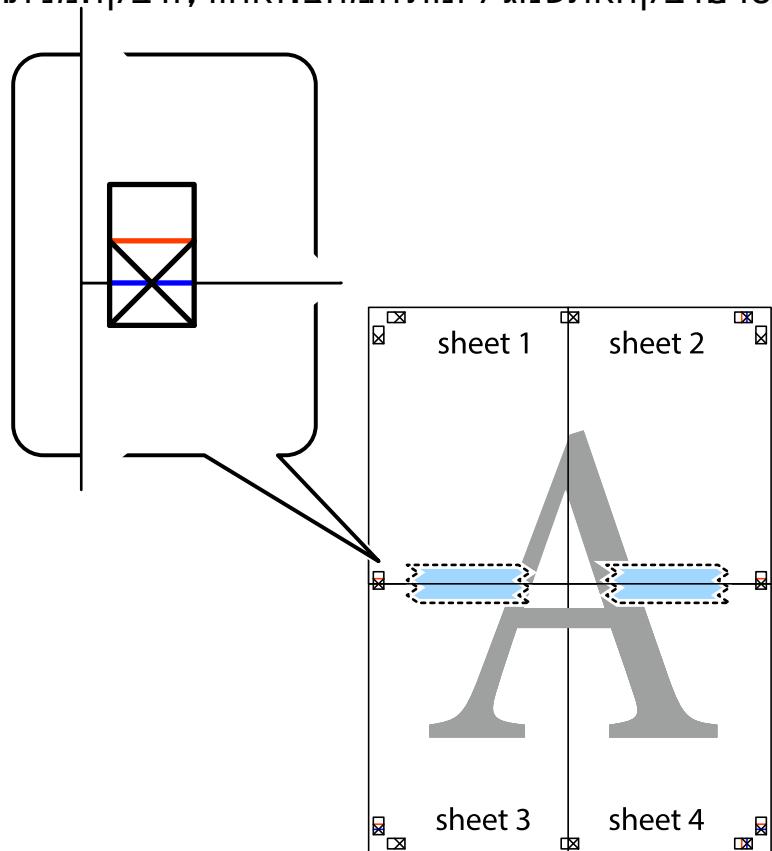


הדפסה

8. גוזרת שטמיגליונו מהמודבק יתפנוי על אורה הגדודם אופקדרטס מנה ישוחל פעם הקמעל סימני הצלב.

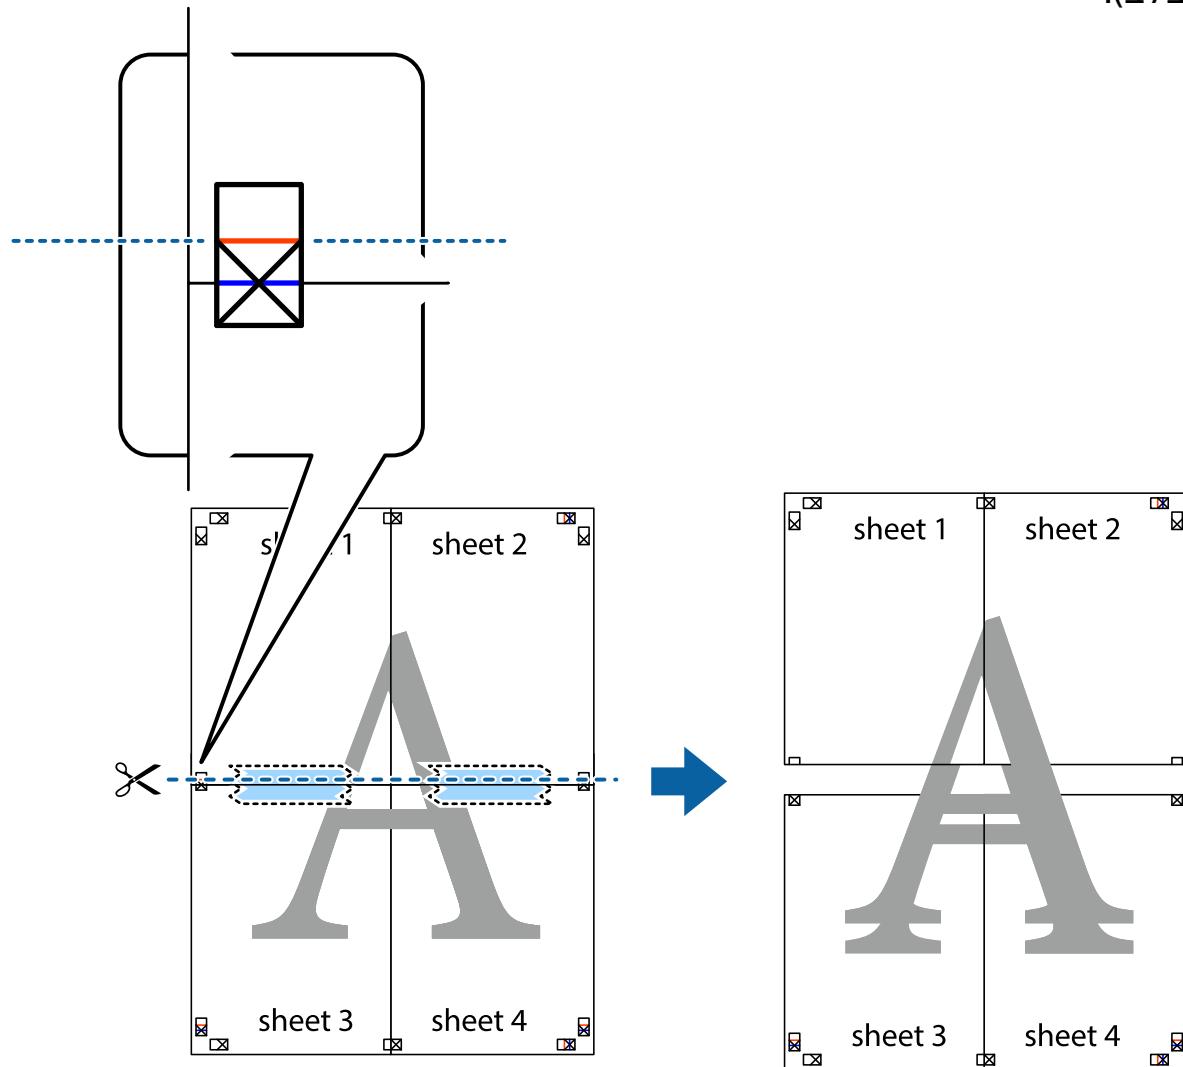


9. הדבק סרפס דבק האת שטמיגליינו תחצזה ה策ה אחרוי.

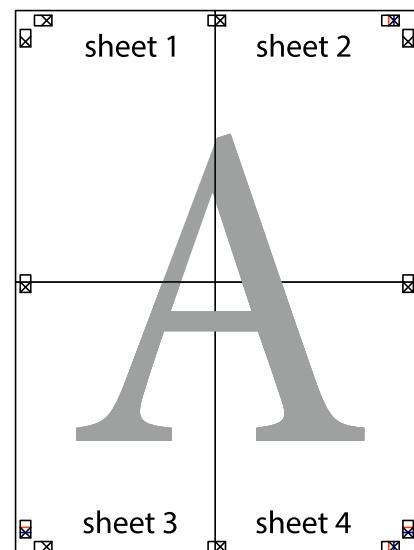


הדפסה

10 גזרא גשלוי יתנשא ח' אורחה מול' החריצוני.

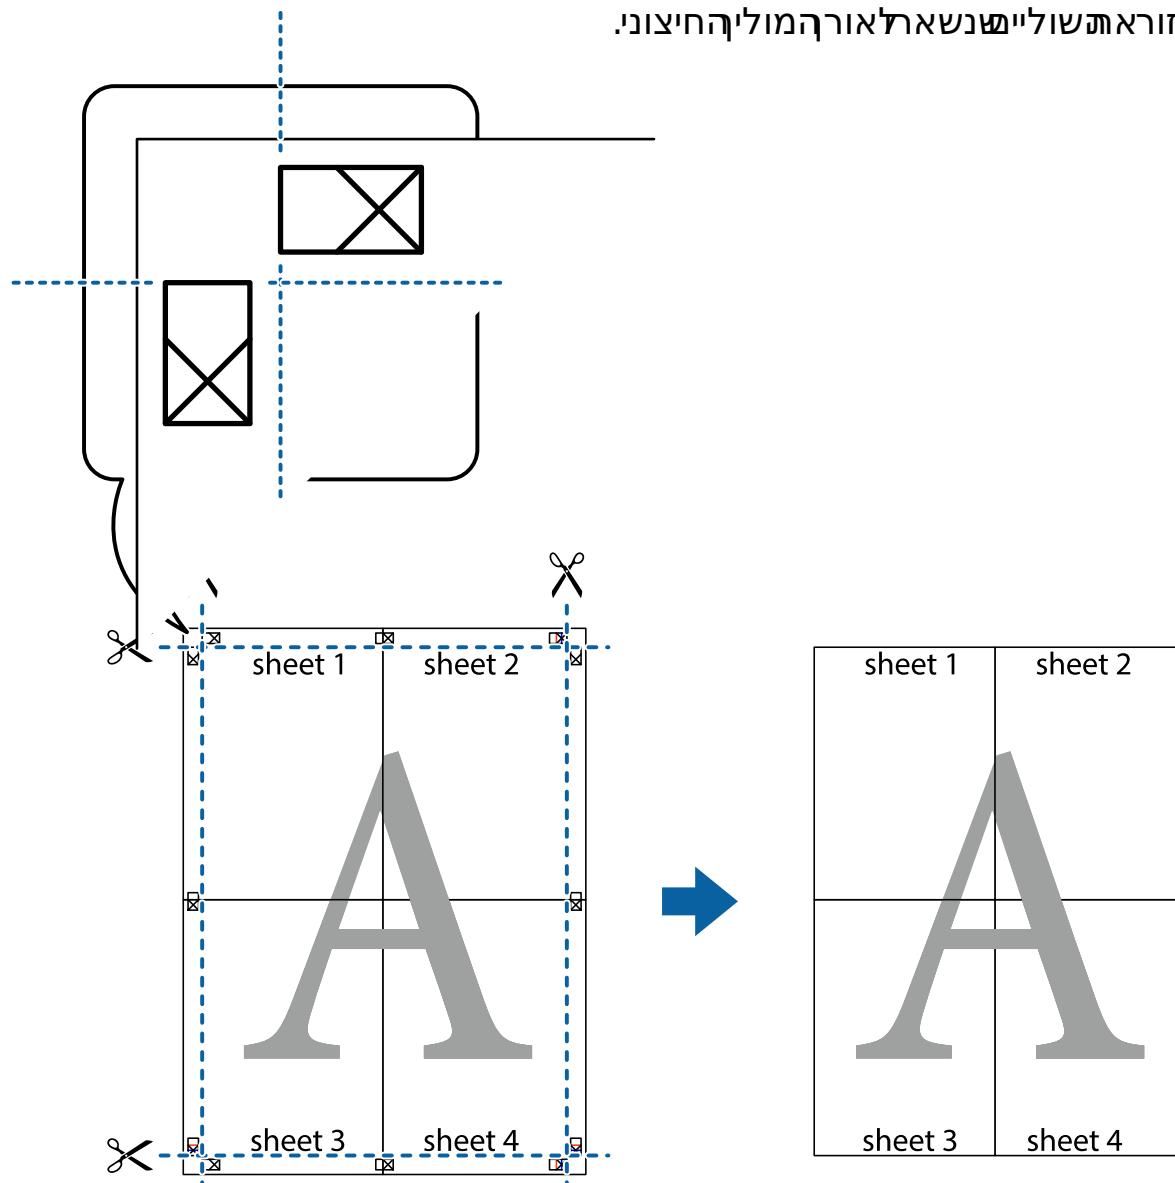

הדף העממי ותרעולי נוכחות תחתונה

באפשרות הדפסה מודולרית ניתן לשלב דפסות אריה הדפסה בודק ורועלן של דפסות תחתוניות.

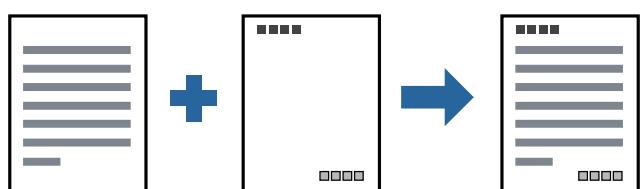

הגדרוות הדפסה

בלשונאי אפשרו שפה שלנה להתקומם דפסות חאכגונו שים ננים ואבחנות דפסות תחתונה לחץ הגדרות ואבחר את פרטי שברצונך הדפס.

הדפסה

מידעך שור
 יסוד הדפסה בעמ' 98
 לשוני אפשרות הולב עמ' 114

הדפסים מימים

באפשרות הדפסת יממיים ("סויי") אדפסונגה העתקה על אמת דפיסים בלבד. אטבת צדפס העדפס נגה העתקה יופיע אותה טסט מויו ובעת יצוא עתקה העלמנת הבידיל ביחס מהמקורה ולבסוף עותקים.



הדף מניע עתקה הזמתקת נאי ישבאים:
 בנייר נירגיל ניה העתקה נימכתבים אוניירגיל איקותבווה
 פאיכו תרגיל
 בדפסה עצמאית אוטומטית לאבחנה
 טיעקונג אוטומטי

לשונו מהלך: תוכל גמיהס יסוי מימי אדפסונגה עתקה משלך.


הגדרות דפסה

בלשוני אפשרויות ספורות של העתקה מודפסת החקונה שיטים נמיים ואבחנה דפס מניע עתקה האסימן. מילחץ על הגדרות כה לשנו שרטיטים כוגוד, ציפויות אמייק ופודפס אהסימן.

מידעך שור
 יסוד הדפסה בעמ' 98
 לשוני אפשרות הולב עמ' 114

הדפסה ביצים רוביים יחד

Arranger Lite מאפשר לשלב מתקבץ יצים נוצרו ביד יישומי משוניים אלה דפים מעבודת הדפסה אחת אפשרות לקובע את גדרות הדפסה ביצים שלבבים כגפירים מרובע עמודי הדפסה הדגדית.

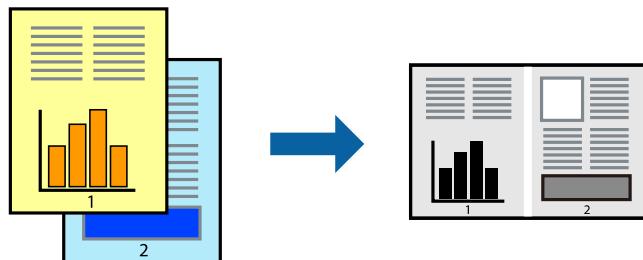

הגדרות הדפסה

בחירת אשלט **Job Arranger Lite** שלנה הינה התקן של מתקבץ יצים נוצרו ביד יישומי משוניים מהדפסה מוצלח לו. Job Arranger Lite נפתח פתחא תקן ובשברצונו של בעתקובץ הנוכחות והעללאים.

כowiedם שמשתמשת הדפסה האלורייקס דפסה בחר **Job Arranger Lite** סופית על כל ערו ואפריסת העמוד. לחזיה דפס מותות פרינט ובכך להתחילה הדפסה.


להשומתלבך: אפלס או אוחת **Job Arranger Lite** על פשתום יאטכלת מהודפסה האלורייקס דפסה בוטל בודחה הדפסה עליה אוחת בכרגעל חשמל מותות פרינט ובכדלים מורה את העבודה הנוכחית מסויימת שאלקבצים שמוריהם "ecl".

ככלפתו פרויקט דפסה ל**Job Arranger Lite** לשונא הוווקה שלנה הלהתקמדפסת על מילפה תוחאת חלוף **Job Arranger Lite** בגעבה הפתה פרינט ובכדלבחו וארתוקובץ.

מידעשור
וישוד הדפסה לבعتمוד 98
לשונייח אשבי בעמוד 131

התאמת גוון הדפסה

באפשרות להתאים תגווק משמש בעבודת הדפסה התאמו לאלה אין להעתיק נתונים ממקוריים.

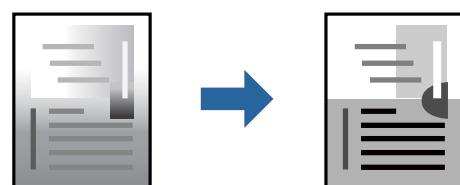

הדפסה

הגדרות הדפסה


בלשוני אפשרות שולנה להתקן מדפסת בחומרת אטישית הגדירה שטייקו גוונל חמת קדם כדי לפתחו אחילתו. יקוו גוונל אבחרא את שיטות תמיון הגוון.

לתשומתך: **אנו ממליצה לך בחר מברירת מה דבש בשונה.** אפשרויות מתקדמות וטסטס והניר להגדירו תשלiae כוח הדפסה.

מידעך שור
יישודו הדפסת בעמוד 98
לשוני אפשרויות פוטובע ממוד 114

הדפס מדגש קווייסקיים

תוכלי לעמוד קווים קיימים מצלם הדפים.

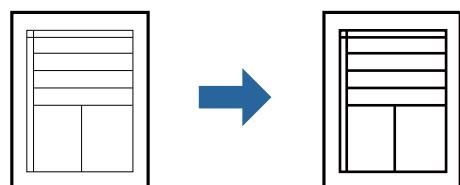
**הגדרות הדפסה**

בלשוני אפשרות שולנה להתקן מדפסת לאפשרות מונטה הגדירה שטייקו גוונל בחידגושים דקים.

מידעך שור
יישודו הדפסת בעמוד 98
לשוני אפשרויות פוטובע ממוד 114

הדפס עליימובייתוקוויים יוריים

תוכלי שפאות יוטקויו יוריים מכם דשיה היקלות להראותם אוכד חדחת מונות

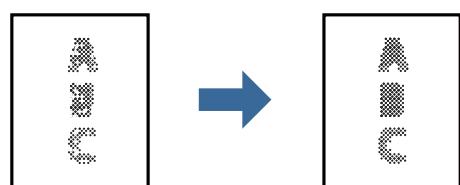**הגדרות הדפסה**


בלשוני אפשרות שולנה להתקן מדפסת לאפשרות מונטה הגדירה שטייקו גוונל בחישוף ווקוים וטקטים מהירים.

**מידעך שור
98 בעמוד ה-
בכעטן דפסלה ד-
לענין אפשרות פול

- 114 בעמוד**

הדפסת קוד יישורויים

תוכל הדפיס רק וברוח כל הקל ערך. לאפשר תוכנה זו רק אם אני מושך את ברוך
שהדף.

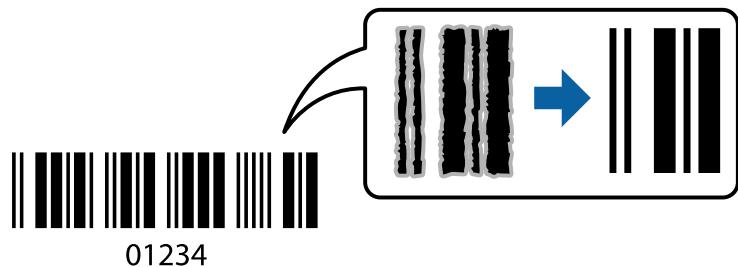

תכל'ה השתמשה בתקינה **צטנאי** שבסאים.

טיכוֹת גִיל ניהעתה נימכבים נירג' בעליכותבוּה ניתבה מעטה

לחתום חלבן: בהתאמנויות, אפשרת לאמיתותה של מצמאות שטוח.

הגדמות דפסה

בלשונית חזוקה שלנה הטעמיד פסחן הגדרו מורה בנות ואברהם צברקו.

מידעשור
ויסודות הדפסה בUMB
לשוני תחזוקה בUMB

ביטול דין פסקה

תוכל לבודד תדפס מהמחשபן אַפְּשָׁר וְתִּלְבֹּט לֹא פְּשָׁלֵט לֹבֶד וְתִּדְפְּסָה מהמחשבר גע
שהיא של חלמוד פטש למוטב מקרזה בטלא עבווזה דפסבא מצועמל ווחבק רהעלמא דפסת.

ביטול

במחשכל גל חלץ יחתמי עמלמד פשתל בוחתakin מילא פסונות אבטומאדי פסוט וווקטימילחץ ראהמת מצאה דפסה לחלי חיכמןית עגלא בעבוד שבר צונגל בטל ואבחוח בטול.

הדפסה

אפשרויות פרינטינג בדפסת קומפקט

פתח אוחז בדפסת אפליקציה בחר את מדפסתו או גשל חלופנה להתקנת מדפסת
לתשומתך: התפריטי **טענות** מהשנתנו מלהתאפשרותם.

לשוןינו דאשי

ראש מטה	מצב מדפסת קבועים הוסף סמלרים קובע מושג ראש	תוכנהoSif אל הסיהגדראוקבוועווערואה אשלי בעובוהגדראות מדפסה באהאטמשת מאשטייך רותב חמתו קרשימה האטה הגדראקס, בוועה מראשב שברצומלה השתמש.
הצפוגדרות	מציג גישת השפריטי מוגדר יפל לשוני וASHI אפשרויות טפסות.	
אפלברירומחדרל	מחזרה את כל הגדראות לרביבורת מחד לשני, גמזהגדראושל'שוני ASHI אפשרויות טפסות תווזרנאל ערביבורת מחד לשלהן.	
רמות דין	מציג את מתחזק מקורבת.	
מקורנייר	בחראש קואה ניימטמן נזקה ניררביה חיאוטומטיות כה'זק'י מטוחריזמי זקה ניר האחווי כਆהה ניימטעל תוחריזמי זקה ניר האחווי מחסניתה ניר.	
גודלםסמרק	בחראת זוד להנייעל יתרכז להדפיס. אבחור רפוג דאיישת הזואתוח באהרו זקה ניר.	
כיוון	בחראת כיוזה הדפסה.	
סודף	בחראת זוגה ניינטעל יתרכז נק' להדפיס.	
aicoot	בחראת אייכו זהה דפסה בהתרצל בעזע אהה דפסה הגדרות מינוט לוי ותבס זאגני ישתבהר.	
הדפסה הדצדדיות	מאפשר לבצע דפסה הדצדדיות.	
	Settings	תוכל ציין אתה צהה מייעל כריכאה אתשול' כריכאה בעת דפסה של מסמכים רבעמודים תוכל' בחול' הדפסה לחץ קדמי אמר צידן האהו רישל עמוד.
ציפוי הדפסה	בחראת זוגה מסממע רעל מנול' התאי אם אצחפיפ' זהה דפסה. אטbeschrat ציפוי זהה דפסה המתאימה תוכל' מנונת מתומנו גחל' לה צהה גדי. בחומוגדאי ישית צדליך אופקןיא אצחפיפ' זהה דפסה.	
ריבעמדוים	מאפשר ל' זהה דפסה גמודי ימעל' ליא חדא' בצע דפסה השל' סטרל' חוץ דעמדוים צדליך אותסדר רישב זוד דפסה דפים.	
	Copies	הגדרא אטס פה עותק יתרכז נק' להדפיס.
איסוף	מדפסים מכיר בעמודים מתוכן איסוף קסדה הנכו נמיון מילוטים נפרדים.	
סדה פור	מאפשר ל' זהה דפסה העמו האחרז'זקה העמודים טערנשבדה הנכו אחר הדףם.	
מצטמך	מצמצמא גרע שמש מעד מדפסת עטמא דפסה על מתכוונה צעשייל האטא אטשהירות המדפסת.	

הדפסה

מציגות מקדים מהשלט מסמך להדפסה.	מצוגה לפניה הדפסה
בחל הדפים מצוע מתקופת Job Arranger Lite.	Job Arranger Lite


לשוני אפשרויות נוספות

תוכחה סימפליסיטית גדרות בעובי מילימטר אחד בלבד. בהאטמתה משמשת עיתנת דירוט בחרטום הרצימה את הגדרה הקבועה מראש ברכז כל השתרטש.	ראש מטה מודפס בowane	הצגדירות
מציג דרישת מודפסת של שוני וריאנט לאפשרויות נוספות.	הצגדירות	אפשרויות מוחדר בירית מהגדוד
מחזירה את מלגה דירוט עירפית מחדל קבע לצורן גדרות לשוני וריאנט אשות זרנעל ערבי בירית מהחדשה.	הנישויים	הנישויים
בחראת מודול מסמך משלן.	מודול מסמן	הקטת גודל מסמן
בחראת מודול הנישוי לתרצת הדפים. אפקטיביזציה של מוגדל מסמן, תיבחחה אפשרות הקטת גודל מסמך אוטומטי! איזור לבחו אפשרות זבעת דפסת בלאה קטין אלה גידלאט גודל מסמן.	הקטת גודל מסמן	הקטת גודל מסמן
אפשרות מודול להקטין אלה גידלאט מודול שולט מסמן.	הקטת גודל מסמן	ההתאמען
מקtinyה אגדיל באוטומטי את מסמך כתף תאי מיל גודל הנישוי שנבחב חנישוי צא.	ההתאמען	הגדיל
הדפסה העמלה חוץ ציפוי.	הגדיל	מרכז
הדפסה ממונעת מרכזה נישוי.	מרכז	תיקו גוון
מתאים להגוזש תומנו בואוטומטי.	אוטומטי	מותאמת אישית
מאפשרת לבלצטיקו ווינדי להציג עלה תקדים גדרות נוספות.	מותאמת אישית	אפשרויות שימושה
פעיל לאפשרות שינוי של אליכות דפסה הכוונה דגש קסטות כל גם לעבות קווים ודקיקות הפה פוך ואותם גלי יי-טדים.	אפשרויות שימושה	תכונות שימושיים
מאפשרת לבלצטיקו ווינדי להציג העתק האסימנמיים.	תכונות שימושיים	הגדוד
מסובב התא عمודי 180 מעלות לפאנט מודפסת בתוכנה צויעיל לתא אשר מדפסת על נייר כמעט פואם מעתנו בכיוון בו עתוק מודפסת.	סובב 180°	הגדוד
הדפסה ראה הדפסה זהב שמכוון נימדהפסת מהירחותה האיכות נמוכה יותר.	הגדוד	תמונת ראה
הופכת ממונחה כל הדפסה כפשהית תראイトרארי.	תמונת ראה	

לשוןית חזקה

בדיקת הפונקציית חיבור מטראל בדוק אם יש תימבנה יריד ראות הדפסה.	בדיקת הפונקציית חיבור מטראל בדוק אם יש תימבנה יריד ראות הדפסה.
--	--

הדפסה

תיקווראש	מנקה את ניחירips תומם יבראה הדפסה ב글ל לתוכנה שתמשבב במסוקסוי מתשלדי נינה או דוד הדפסה הרקאמכמתחריריפתומם כפשמוצבאיו רשות לפופדייקתנחיםירם.
תיקוומכני	
Job Arranger Lite	פותחת אוחט Job Arranger Lite לסתורת הפקה של מתקנים ישמר מקודם לפחות ערכו אותם.
EPSON Status Monitor 3	פותחת אוחט Job EPSON Status Monitor . אוטומטית וודאות מזג מדפסה ותחום מרים המתכלים.
העדפושעקב	מאפשרת להציג גדרות לשדריטי בוחן EPSON Status Monitor 3. על כל שדריט יכול צפות בו.
הגדרומורחבות	מאפשרת להציג גדרות פרטיאיסופים לחילוץ מנית על כל שדריט כחלק צפות בעזרה.
תוהדפסה	מציגה את עבודות הממתקי ההדפסה תוכלבודוק לעצור או הפעילה יחד עם דוחות דפסה.
פרמדפסת ואפשרויות	מציגה האפשרויות הנדרשת ההדפסה תוכלבודוק לעצור או הפעילה יחד עם דוחות דפסה.
שפה	משנה את שפה המשמשת כלשונה להתק ההדפסה תוכלבודוק שמאתה הגדרות סגור או פתוחה להתקן המדפסת ואפתחאות שוב.
עדכונת תוכנה	מפעילה Update EPSON Software תוכלבודוק אוסף הדורות עדכניות ביוטרשל האפליקציית אינטרנט.
תמייכת תוכנית	מאפשרת להציג לאთה התמיכת טכנית של Epson.


הדפסה

הדפסת מודפס ממערכת הפעלה Mac OS

יסודות הדפסה

לשינוי מהלך: להשתנות בהתאם ל"שופך למידע", עיצורה של "שם".

1. פתח אפליקציה וברצונך הדפס.
- טעונייל תקם מדפסת בהתאם לך עמל תוכנה.
2. בבחא אפשרות הדפסה פרינט ובז אוכל קוד אחר שחת עביבאות כל תיבת הדושי הדפסה.
- במידה הצורך, לחץ כפתורים או **D**כלה הרחיב את לוח הדפסה.
3. בחר את מדפסתך.
4. בבחא אפשרות גדרות הדפסה בתפרישנפתה.

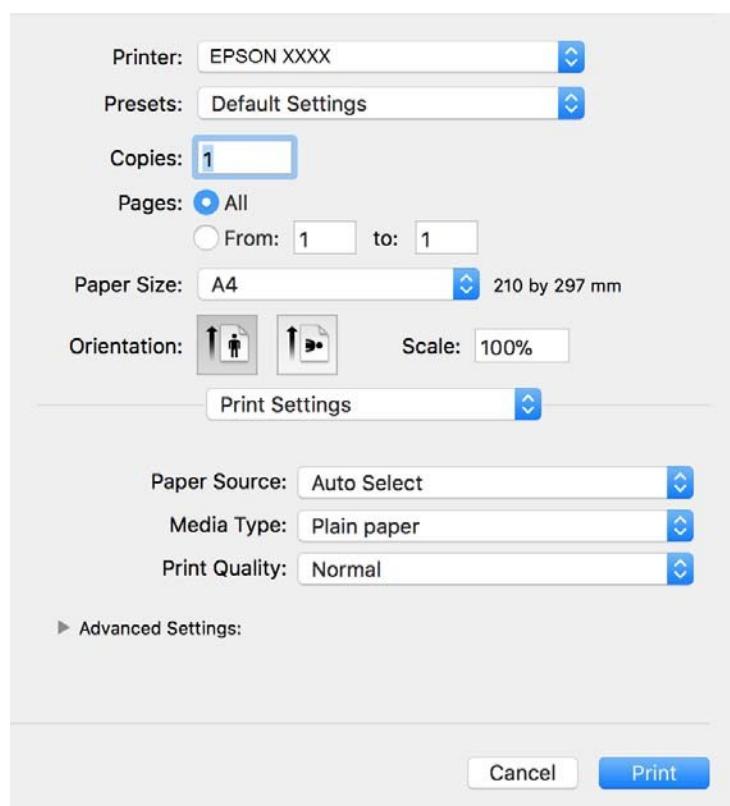

הדפסה

לתשומתך: במערכות הפעלה Mountain Lion X OSailor, אמתפרית גדרות הדפסה אינטגרס' מושנה מתקתקן למדפסת Epson להוות קהילה.

בЋא אפשר/**קעדי פונשיון** כמתוך **תפריט מדפסות&טוווקים** (**אודפסטוריקת הדפסת פקס**), הסר את מדפסת ה-**ספְּסָחָה** או תמחדש כל ה-**סִפְּסָחָה** ורואה מtbody>.

<http://epson.su>


5. שנה את הגדרות התאמץ-צורן.
לפרטים עזבונו ממנה על תקן מדפסת

6. לחוץ הדפס.

מידעך שור
|**אודלhnichcmoiowdipitb** 52
הטענתניילטורמחסנונתנייל 55
רישימתסואנויילב 61
אפשויזטפריטעבווהגדרותדפסת 121

הדפסה דצדדית

תוכלה הדפסת ניציד הניר.

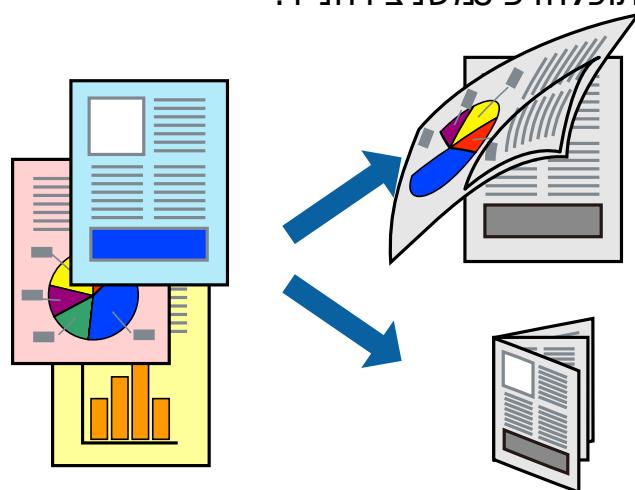

לתשומתך: באסינטם שטני המטא**יחדפסה דצדדית**, איכוחה דפסה על לולטה ותרודחה נייעוללה יתקע.
בדיעוללה הייספמבעלני יולה גיעאלצדה השני.

מידעך שור
|אודלhnichcmoiowdipitb 52

הדפסה


הגדירות הדפסה

בchner אפשרו **הגדירות הדפסה** הדצדדי בתקופת פרישת הרכבת שיטה הדפסה הדצדדי תבצע את גדרות סומסם.

לחשומת הלב:
נאפשר מהיר וטוהר הדפסה תרدد בה התאמלא מסמך.

בעת הדפסה יילומי מעטה תוני אפויים, בחקיקת מונוטה הגדרות סומסם אמת דפיסים מוכתמים אשר חמלה חלה תאלחצה שנישלחן ניר, שנחא **פוד הדפסה** ואחרי משקיף בו שדי מוגדל בטור התאמות.

מידעשור
[ויסודות הדפסה בעמ' 116](#)
[אפשרויות פרישת הדפסה הדצדדי בעמ' 121](#)

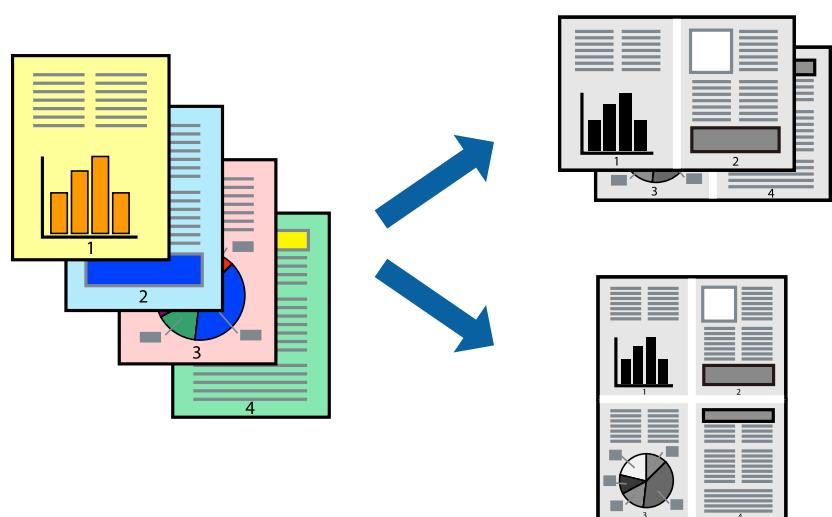הדפסה מודדים על לילו אחד
באפשרות כל הדפסה מודדים של תוניים על לילו יוניבראחד.**הגדירות הדפסה**


בחירת **פרישת הדפסה** מוקף גדרה מושפעת העמודים במספר מודדים מבכליין את ביצוע פרישת פדר העמודים) ואגבול.

מידעשור
[ויסודות הדפסה בעמ' 116](#)
[אפשרויות פרישת הדפסה בעמ' 120](#)

הדפסה

(הדף העומד בהתאם לסדר סדרה הפוך)

תוכן הדפים העומד לאחר רוחב המסמכים כפוי לתווך דינמי ביחס למספר הדפים.

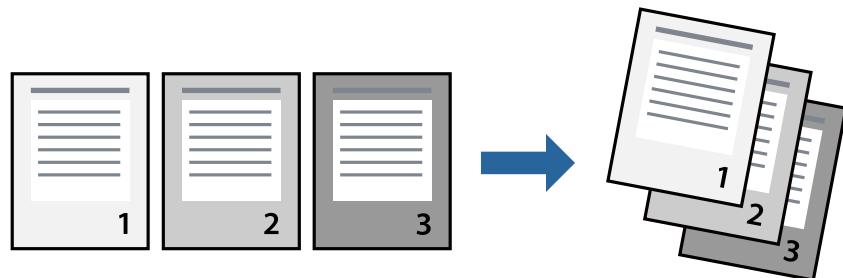**הגדירות דפסה**

בחירת פירוט נייח התפריס מוקפץ בחזרה הפוך הגדיר תספורת עמודים.

מידעך שור
|[יישודו הדפסת לבן עמוד 116](#)
[אפשרויות מחריגות עובוטי פולבניאלי עמוד 121](#)

הדפסת מסה הוקטן והוגדל

תוכל להקטין או להגדיל אתodal למסמך שיעורס פציגיפא אחזים אוכקטיית אימל גודלה הנישטה ענתה תור המדפסת.

**הגדירות דפסה**

כלה תאיימת אתodal נייב בעמוד דפסה בבחקייטו ולניימתוקה תפריס קופז אבחטנה ואשגד דלה תאים לגודלה נייק בחראתodal להנישטה ענטמד דפסת בתוכו גודל פיעיה עבקטן וודלו של מסמך בחזקתו בלבד.

בעת דפסה על פאחו שפציגיפי, בצעאר אחת פועלו מהבות.

הדפסה

במחודשת מהתפרינק ובעודם לא נסחפה ממדפסת הזרוחות תושנה גודל ואלה נסחפה. במחודשת מהתפרינק ובעודם לא נסחפה ממדפסת הזרוחות תושנה גודל ואלה נסחפה.

לחישומתלבלב: בחר את אודילון שהגדרת אפליקציית הגדרת אודילון.

מידעך שור
וישודעה הדפסת בעמוק 116
אפשרות פריט שעבודת פולבניאי בעמוק 121

ביטול דפסה

תוכלי לבטל את הדפסה מהמחשב או לבטל את הדפסה ממכשיר קרייזר של המחשב ברגע שהיא אלחוטית ממדפסת מותאמת מקריזה בטל אשוב זה הדפסה באמצעות חיבורו של ממדפסת

ביטול

לחיצת ממלמדפסת תחנוניגינה בחראת עבדת אודה צטבלת, ואבצע מהפעולות הבאות.
Mac OS X Mountain Lion או OS אלין לחיצעל לצדקה התקדמות.
Mac OS X v10.7.4 Mac OS X v10.8.4 לחיצעל מה.

אפשרות פרינט בעומנו להתקנת קמדפסת
פתח את אודילון הדפסת אפליקציה בחר את ממדפסת אוזגש להתקנת קמדפסת
לחישומתלבלב: התריטי עשו מהשנתנו מההתקנת אפליקציה ובחירה.

אפשרות פרילפרישה

הפורקיום עמודה	מסובב התאטעמודים 081 מעל ולפנדפסת תבוחפריטז גאנטה מדפסת עלייניר כטועטיפות
הפוואפקית	הופכטמן הצלדה דפסה היפשה היתר איבראן.
גבול	מדפי אכבולס בעמודים.
כיווקפרישה	ציאאטסדר שבממודים מדפסים.
עמודים מגילון	בחראאנספה העמודים ייחודיים מדפסה על כל גילון.

הדפסה

אפשרויות פרינט בעות התאמצבעים

בחרaque שיטלה התאמצבע באפשרו יות אל מתחאמותא תצבעים בתקמדפסת בלבד ביצוגת המחשב על מנול מגערת באבד להצבע.	ColorSync
	EPSON Color Controls

אפשרויות פרינט בעותי פולנייר

מדפיים מכיר בעמודים יתוכאים ובסדה נכומין גומל סטיים פרדים.	אוסף מדדים
בחלה דפיים רענודים יתוגים איזוגיים.	עמודים הדפסה
בחלה דפיים העמוד הראשון מהעמוד האחרון.	סדק מדדים
מדפיים באופצת אייל גוד להנישטה ענט.	שנתה נטמידה כדי להאט אימל גוד להניר
גוד להניר של היעד בחראת מוד להניר המיועלה דפסה.	
הקטן בלבד בלבד בחבעת קטע מוד לה מסמן.	

אפשרויות פרינט בעותם זה שער

בחראת הדפיים עמוד שער או לאשואת הרוח צלח הויס יטמא אחריו, בחזקה חמסמן.	הדף עמוד שער
בחראת תוקע עמוד זה שער.	סוג עמוד זה שער

אפשרויות פרינט בעות הגדרות הדפסה

בחראת מקו והניר טמן מנוזה הניר האם יŁmְdֵfְsָmְkָoּrְnִiָּa חבלב, Pַrְyַtְzָa לְaַoְcְbָxָaּrָa.	מקו רניר
בחראת סוגה ניינית לעל פְּרַצְׂנְּקָה דְּפָסָ.	סוג מדיה
בחראת אייכו הדפסה בהתרצל בצעה הדפסה האפשרו יושחתנו מההתאמסoga הניר.	Print Quality
מכוונאת בהירות את ניגודי ותשלת מונות.	הגדרות קדמות

אפשרויות פרינט בעות הגדרות הדפסה דצדדיות

הדף הדצדדיות מדפיים שניציד הדף.

קייעת גדרות פעולה למנהלת קזם דפסת Mac OS

גישה האלחקה גדרות פעולה למנהלת קזם דפסת Mac OS

בחבאות שרוֹת אַדְפָסּוֹרִיקִים (אַדְפָסּוֹרִיקִים אֲמֵתָה הַדְּפָשָׁתְּפָקֶל), ולחרכם בחרא תמדפסת חוץ אֲפָשָׁרוּוֹת צִוְּדוֹ אֲפָשָׁרוּוֹת (אַמְּנָה הַלְּתָקָן).

הגדרות פעולה למנהלת קזם דפסת Mac OS

טל געלאם מודינקי יטכידיל לא הדפיסותם.

משצטיק נטע פחתה רעננה מדפסת עמה את הגדרה עלול להאט את מהירות הדפסה.

בדפסת מהירותם הגדפסת שראטה הדפסה זבשען כיון שהיא דפסת מהירותה איתה האיכות מוכנה יותר.

פודע ואזהה רוחה אפשר למנהלה התקן של מדפסת הציגו וועותגיה.

צוטוק שורט דפיו נוינו ניבדר כל' יש הגדיח את מצפה וופעל בחבאות שרוֹת אַדְפָסּוֹרִיקִים אֲפָשָׁל קבלאת פרט מדפסת גשלה המדפסת שוטפת עמה שביים מערכות הפעלה Windows או בראשת ארגל כל סיבאתה.

הדף התקנים מכניים

שימוש Epson iPrint

iPrint Epson הוא שיטחה לאפשר הדפסת מונולוגים מכיסד אינטראקטיבי כמו מסמכי מארטפון או טלטל. ניתן להשתמש בה הדפסת מקומית כלה דפסת מכשירים מחובב לאות הרשות אלחוטית כמו המדפסת, אלה דפסת מרחוק כל הדפסה זוקאי נט רנאמק וטאהה כל השטנה דפסת מרוחז עלילirsom באמצעות Epson Connect.

אשפער לא מוחה Epson iPrint אשמה מדפסת אינטראקטיבית רשות תוצבוד עלה מורה להתחבראל המדפסת פעל פה ווראות כל השלימא אוחז בותה תנאנת פועל עיצתובה האינטראקטיב להלן.

<http://epson.sn>



מידיעשור
הדף אמצעות שירות של בעמוי 198

הדפסה


Epson iPrint התק

ניתן להתקין אפליקציית Epson iPrint ממכשיר החכם מצועה הצענת תובחא אינטרנט אפריק ו-QR.

<http://ipr.to/c>

**Epson iPrint** הדפסה מצועה

פתח את Epson iPrint ממכשיר החכם הבחירה שלך ולחץ על השם שמשם הבית.
המסך הבא יוצג לך לשתנות לאתר אמරאשה תוכן עשלו שהשתנה בהתאם לモץך.

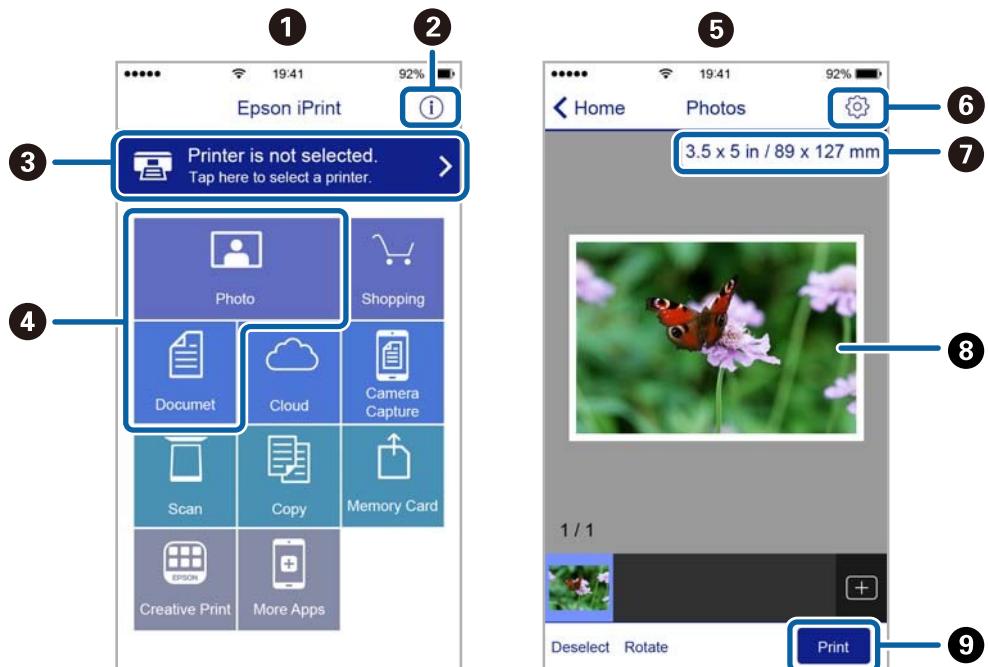

A	כשהי שומינט חישובי מס' הבית.
B	כאנית לקבלייד על לאופק גדרה המדפסת קרוואטו בוולש אלות פזוץ.
C	זה מסרשבוני תלבוח וארה מדפסת ערока תהגדו מלה אחבה הרה מדפסת אל איריל בבחוז ואלה שוב בעשנה באה.
D	בחרמברצונל הדפס נגאלום יטס מסכים.
E	כאשבוח רימת פרימס צילומי מוצמצה הדפס פשילומי.
F	זה מסרשבוני תלבוח וארה מדפסת ערוק גדרות כגובה דף סואגה ניר.

הציגו דל"ד לכך שאפשרות ממוגנת להצנעה קשלה הינה ציוגת גדרות דshmוגדרו בדף סט cut.	G
הציגו מונומנטים מסכימים בחירתה.	H
התחל ללחוץ דפסה.	I

השימור Epson Print Enabler

לחשומתלבך: הפעולות יכולות לשתנו מהתאמת התקן.

1. הכנס לדפסת.
 2. הגדרה מהדפסת להובוה הדפס אל חוטית.
 3. בהתוך ה-Android של גלקסיית אפליקציית Epson Print Enabler.
 4. כברא את התוך ה-Android של לואו הרשא לחוטה מהדפסת להנחתה.
 5. גשא ה-Android התוך ה-Android ברשותך במכשיר נייח וברירים הדפסה ואפשרות Epson Print Enabler.
 6. מתאי-פליקציית Android כמוהם Chrome הקשע על מלה תפירה הדפסאת מושג נמצאת על המסך.
לחשומתלבך: אסאנידקו האהmad הדפסת לה, הקש על מלה פסקוח בה כברא את mad הדפסת לה.

מיצ'שור

שימוש יישום **AirPrint**

AirPrint מאפשר הדפסה אל חוטי תקשורת יידית ממכשירים כמו iPhone,iPad touch,iPad,iPhone,iPod touch, Mac OS X או Mac OS 10.6 ומעלה בהמגרסה עד כניהם וטרשל X.



לתשומתך: אמצעים אלו יאפשרו לך לשלוח דוחים ו🖨ים ממכשירים שונים אל מכונת הדפסה. על מנת להשתמש ב-AirPrint, עליך ללחוץ על זמני נוחותם.

1. טעוני במכשיר.
 2. הגדרה מושלמת הדפסה אל חוטי תקשורת. <http://epson.sn>
 3. חיבור למכשיר AppBravo.
 4. הדפסה מושלמת הדפסה.
- לתשומתך:** עליך ללחוץ על זמני נוחותם, על מנת לקבל את ה-AirPrint.

מידעך שור
הטענתי לתוכה החסניתני בעמוד 55
הגדיר מודול 71

ביטול העבודה הנמצאת ביצוע

הקש על כבוקה של מדפסת כדי לבטל את השימוש בה הדפסה הנוכחית.

העתקה

העתקה

יסודות העתקה

סעיף א' מסביר את שלבי ימדורו שיכולים לבצע עתקה בסיסית.

1. הנחאות תקמוך. אפרצומלה העתיקה מסמך ורבבאה את הנחאות למכרז מסמכים אוטומטי.
2. בחר באלאט מס' הבית.
3. בדוק את הגדרות כלשנות או שוני צלים. בחר אפרים הגדרות כלשנות או שוני צורים.
- לתשומתך:** באמצעות אלאט שוני תגדרו עתק דמות, תוכלה גדי הגדירות **כמפטטם** או מסמן **איום**. באפשרות לבקש מהגדירות דרשו חתלה אינזמיין, יוצג ! בחר אפשר סמל כלבוד ואמתפרטים, ואשנה את ההגדירות.
4. הזנחים פה העותקים.
5. הקש X.

מידעך שור

הנחות מסמכים מקוריים בעמוד 62

אפשרויות הפריטסיטי להעתיק להבטה בעמוד 127

אפשרויות הפרשת קדומות בעתק להבטה בעמוד 127

העתק הדצדדי

תוכה העתק מסמך ודברים על שניות הדנייר.

1. בחר באלאט מס' הבית.
2. בחר את שוני טבלט tab  ואזרחה **דצדדי**. תוכל גם לציין אותה כיוון שמשמע מסמך זה או מוקוח מהיקום כריכת השילוץ לאqua העתקה.
3. הקש X.

מידעך שור

יסודות העתקה בעמוד 126

העתקה

העתק ממוקוד בים אל ליוואחד

לתוכה העתק שנקבע בזיהוי רעלגלווניריחוד.

1. בחר בבצלט מס' הבית.
2. בחבל שוני התקדמת כדי בוגדים ובחר **ט-2**.
תוכlgמלצין ארטדה פריסה האזהוריינטציה השוואת מקור.
3. בחר את לשוני צלטסואה קשען לשונית X.

מידעך שור
[יישודהה העתק להב בעמוד 126](#)

אפשרויות פריבסיסייל להעתקה

לתשומתך: אפשר ממפריטים מלאיהם נינה מהתאמה/agdrooth וnbsp; שביבוץ.

(דו צדי): 

בחפריס הדצדית

שמעוד 1 בצד 1

מעתי קצדא חשה המקות לצא חד של חד.

בצדדי

מעתי קזק ורדו צדדי לשמדדי סשל פאחד בחראתה כיון שלס מה המקות לשלח אטעים קום הכריכה השלה הניר.

(אפיקות): 

הגדלת רמת ציפוי מושתוצא והעתקה היווב מקרייב מהדינמרת הקטן אחורמת הצליפות.

צלום טל:

سورק אתחם מצדים של תעוז מהזהות מעתי קאלצדא חד של ניב גודל A4.

אפשרויות פרישת קודמו ותשבה העתקה

לתשומתך: אפשר ממפריטים מלאיהם נינה מהתאמה/agdrooth וnbsp; שביבוץ.

הגדרת ניר:

בחראת ניר להניר האטסונה ניר.

העתקה

קנורמידה:

מגדיר את שיעור הגדלה האהקטנת אפרצומנט צמצם אלהגדלה אטס מפרק ובחרואט ערך, ולחרםכו הזקח את נמצאט ווחשבין 25 עד 40%.

שודל פעול


מעתיק הגדלה של 100%.

ט<A>-A4 אפשרויות אחרות

מגדיל אמקט אוטומטי את קובא מקור רכאלת התאימל גודל נייס פציגי.

בתאמת האוטלעמוד

משזה האזוזה סריך ומגדיל אמקט יאט מקור ובօפואוטומטי כזית תאיט גודל נייש בחרת כאשר ישולימ לבני מסביב מקור השולימ לבני מסותחה לי' בסיס מוקפינה שהלכו כויתסוך מזו היבתו אזוזה סריך ואולם מיטטה השולימ בקצת מומולחתוכו.

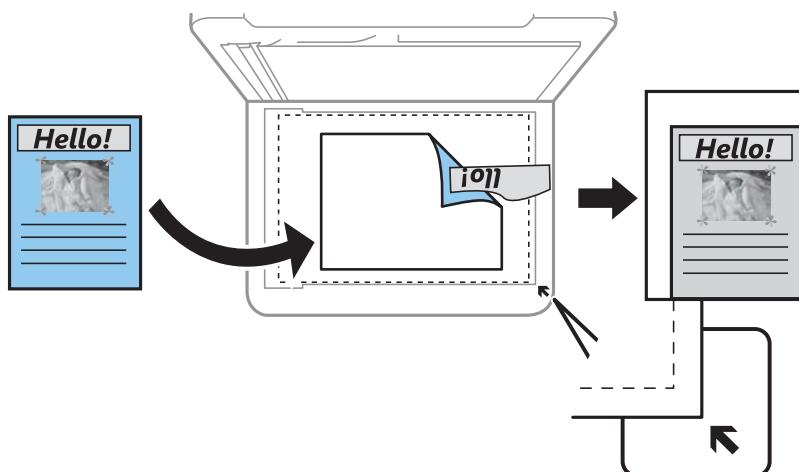

גודלםסר:

בחראת גודל מפרק וחלרכא שאותם עתי קמס מפרק ושהגודל של המאיטנדרט, בחראת הגודל המקור מזשה שלוטץ מפרק וחלרכ.

ריבעמדוים:

שמדווחד

מעתיק קמס מפרק וובלצא חדא אל פיעיד.

בקע-2

מעתיק קשטעס מפרק וועלצא חדג'ילו אוחדע פריסה של שעמודים ביגלו יונב charater דר הפריסה היכוינש למסה המפרק וחלרכ.

סאמסמר:


בחראת גומס מהמפרק וחלממעתיק איכח אופטימלי מההתאמל ושמפרק.

סיום:


בחרכיצל פלוטאתה נייעבו גוותק יפרביים שמלס מפרק וורבים.

העתקה

מקבוץ אוטומודים

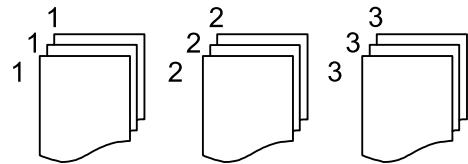

מעתיק אטס ממוקן כשהאטסوفي מעלה פסדי תומוי נימלסטים.

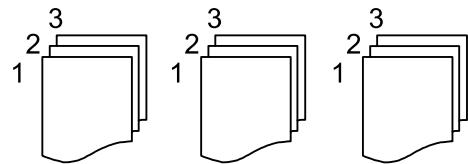

כיוון מוקור:

הסראלויות

מוארתצל לישמו פיעיטה ביעות קיימת אשלאת קיימת עבה אשלאת קיימת מרשות קיימת אשר מעת קיימתם.

הסדרה ורקעיה:

**נקה את כל הגדרות:
אי-אפשרות עתק-זורם ערב-בירת מה-דללהן.**

סרייקה

סרייקה**סרייקםמצועותולוחבקרה**

תוכל"שלהמונומטרוקוותמלוחבקרהשלמדפסתאלהיעדיישבאים.

מחשב

תוכל"שמוראותתמונהסרוקבמהחשבמהובילמדפסתלפפסריקההתוךמשחמלראת Epson Event Manager ו-Epson Scan 2.

ען

ניתל"שלהמונומטרוקוותלשירותענקלפפסריקה בעגדודתמוף Epson Connect.

WSD

תוכל"שמוראותתמונהסרוקבמהחשבמהובילמדפסתאממצועותתוכנת WSD אמאתה Windows 7/Windows Vista עלילצבעתגדרות WSD במחשב שללפניביצווסריקה.

מידעךשור

[פְּרִיקַתְמַחֲשָׁפֵעַ](#) [Eevent Manager](#) [פְּרִיקַהַעֲנָקֶב](#) [עַמּוֹד 130](#)

[פְּרִיקַהַעֲנָקֶב](#) [עַמּוֹד 134](#)

[פְּרִיקַהַתוֹשִׁימָשֶׁב](#) [WSD](#) [עַמּוֹד 136](#)

(Event Manager)

לתשומתלך: [לפפסריקה, התקם משחמלראם Epson Event Manager או Epson Scan](#)

1. הנחותותקמקר.

2. בחר סרייקתמסהבית.

3. בחמחשב.

4. בחר כדלבוחראותמחשבתרצלשמוראותתמונהסרוקות

לתשומתלך:

תאשמדפסתמחוברטרטשתתוכלבוחראותמחשבטערצונלשמוראותתמונהסרוקהתוכל'הציג עד 60ממ'חביביםבלוחבקרהשלמדפסתאשגדרת שסורייקחוורשה (תינויים פורחות) ב-Epson Event Manager, הוא יציג לוחבקרה.

5. בחר כדלבוחרוכיצלשמוראותתמונהסרוקבמחשב.

שמוכקובץ JPEG לשומראותתמונהסרוקבפורמט JPEG

שמוכקובץ PDF שומראותתמונהסרוקבפורמט PDF.

סרייקה

שראף קובאלדו אל מפעיל אישור הדואל במחטבלי, ואמצע רפואי אוטומטי מילדו אל.
Epson Event Manager כל הגדודו יושם וארתת מונח סרווק התוישין מושהגדודו ~~הטיה~~.
תוכלו שנוטה גדרות סריך הכהן והאלטריק התיקי הישיל שמורה את הבניית שמייה.

6. הקש X.


מידעך שור
[וְנַחֲמָס מִכְפָּמָקָרָי טֶבֶע מִזְמָד 62](#)

Epson Event Manager

תוכל הגדיר את גדרות סריך תבורת הגדודו אישור ~~הטיה~~. Epson Event Manager לפרטיך האזרוח ~~הטיה~~.


1. התחלה ~~הטיה~~

2. וASHOROK של גבר כ-SCOROK לשוני הגדודות חצ'מסה הראשי.

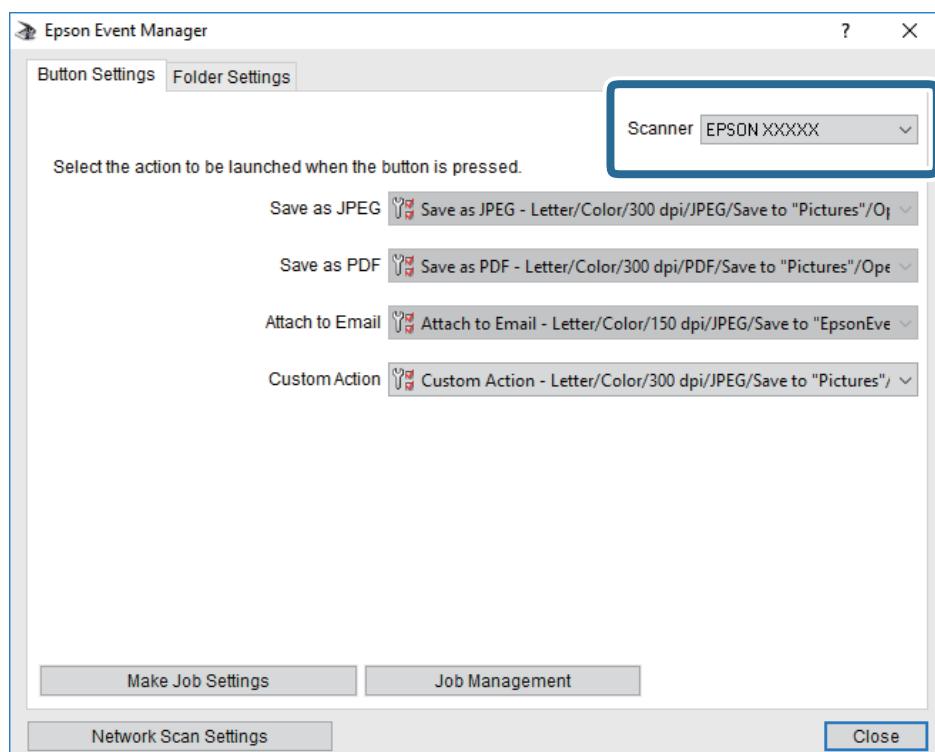


סריקה

3. לחצ על בוטן גדרות עבודה.

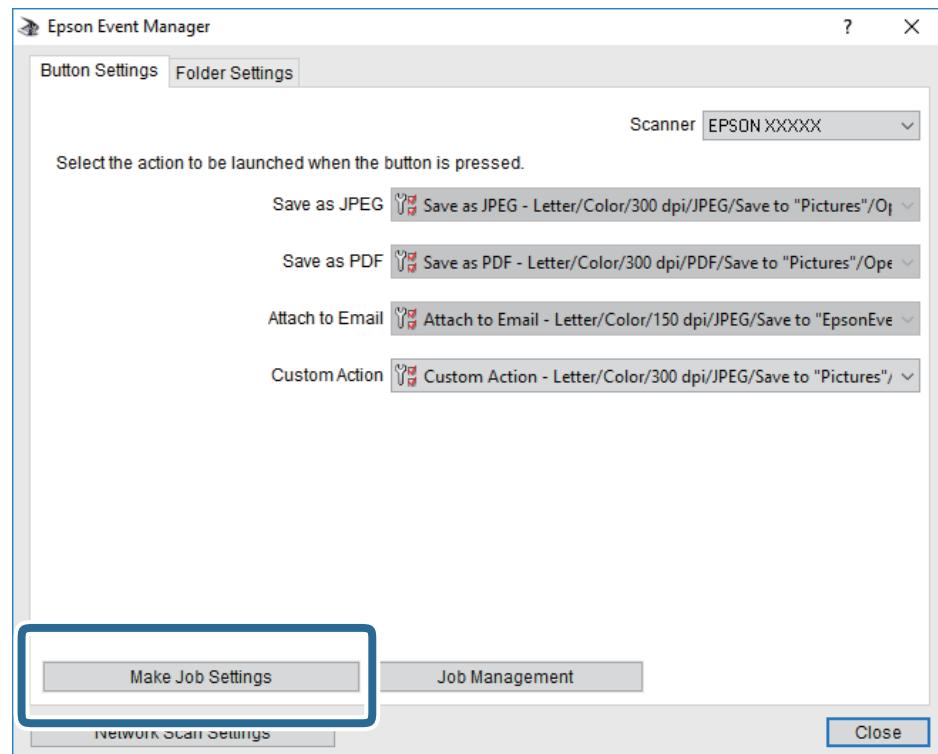

סרייקה


4. ביצ'גדרו שריםיק במסה הגדרות עובודה.

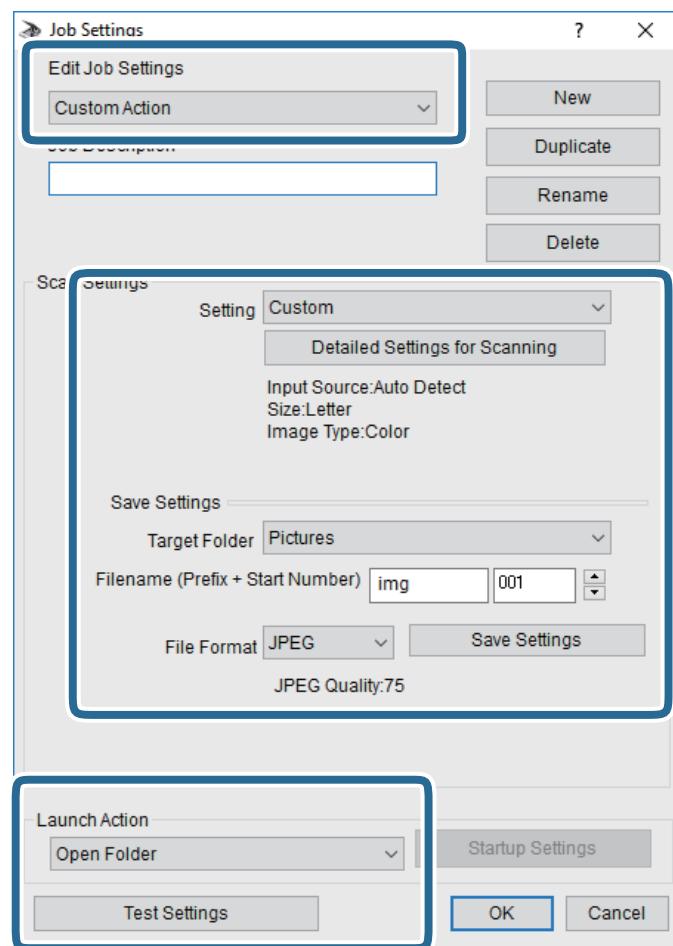

עורך הגדרות עובודה בחח' פעולמות תואמת אישית.
בגדרה זו רקתו שמשתמשה הגדרות יומיומיות עבות וורסום מסמך והנבחר לח' גדרו שריםיק
מפורטות על מנת להגדיר פריטים מכירזולים צייה האכבל'ש מירתת תמונה הסרока.
מי'ק' יעד בחראות טיק'ת שמי' רתעה התמונה הסרока.
משה קובץ (ידומה במספר) שנאה את הגדרות עבות ורשף קובץ ברצונל שמור.
פורמן קובץ בחרוא אפורמן משירה.
פעול'שטייח הבהיר את פעולה תבעו שריםיק.
בגדרו שדיםijk רמת חיל לא שריםיק תבדיק התושם שמשתמשה הגדרות נוכחות.
5. הקשי' שורכ' תל' חזרא למסה הראשי.

סרייקה

6. וдавעולמותאתמאישיתבבחברשיםתעולםותאתמאישית.

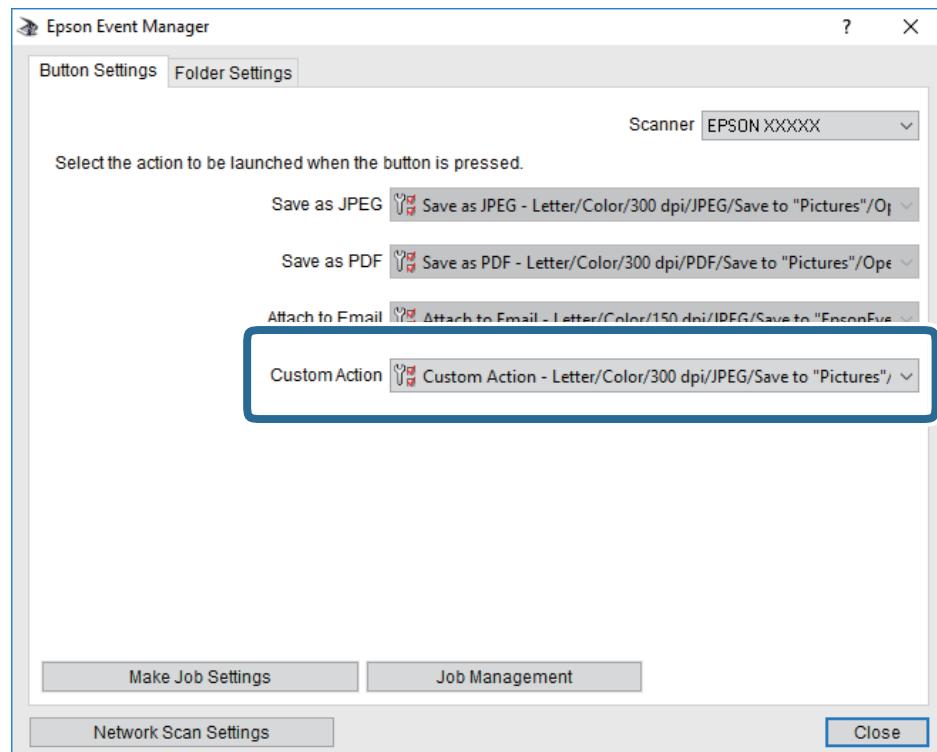

7. לחסגורכדילסנו^{מגנומקס}Epson Event Manager.

סרייקה אל ענן

ניתשלו^{מונומטרוקול}שירותותענקלפנחיםימושתכניםזע בעגדראטאמצעו^{טלו}omso^ס Epson Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu>

1. וдавבעתגדראטאמצעו^{מגנומקס}Epson Connect.

2. הנחאותתקמןקו.

3. בחר^{סרייקה}טמסה^בהבית.

4. בחרען.

5. בחר⁺בראשמסג^וואזחראע.

6. הגדפריטיעטלשוני^{סרייקה} כגפומטשMRIה.

7. בחראטלשוני^{סרייקה}הגדראטקדמות אבדוקאתהגדראותשנאותתבמידה^טצורך.

8. בחראטלשוני^{סרייקה}ה乾坤ל^לשוני X.

סרייה

מידעך שור
[וְאַנְחָתָמָס מִכְפָּמָקָרִי טֶבֶעֲמוֹד 62](#)

אפשרויות פריבטיסיזציה בעוסריקה לתלען

לחשומתלבל: אפשרה ממפריט מלאיה אומינית התאמת הגדרו ואחרו שבייצעת.

שחורלבְּאָבָע: בחראטסרווק צבע אבשוחולבן.

:PDF/JPEG
בחראתפורמְשֵׁל שמיירתת תמונה הסרווקה.

אפשרויות פרימישת קדמת עובוסריקה לתלען

לחשומתלבל: אפשרה ממפריט מלאיה אומינית התאמת הגדרו ואחרו שבייצעת.

אזורסרייקה:

שודדריקה: בחראתוואתסרייקה כלוחתו אתרוואה לבפעטיק סטאטמוןגב עאסריקה בחחיתוך אוטומטי, כלסרווק אגתשטה מרבי של שטריקה בחראזטקסיםלי.

ביבוקמקוור: בחראתכיוואםס מהמקור.

סאמסמר: בחראתסוגסמה המקושברשותך.

צפיפות: בחראותניגוד ותשאלתמונה הסרווקה.

הסרצלליות: הסראתצלליים של סמה המק והמופייע ישתמונה הסרווקה.

מסביב: הסראתצלליים של סמה המק.

שרכץ: הסראתצלליים של שולחן כריכת השלה חוברת

הסרחזורני קוב:

הסראתחוומני קשבמו פיעיעים תמונה הסרווק התוכל צייאת מקומשבוי שמחוק ואחוותני קוב באמצעות האנערבת תיבת חמימין.

סרייקה

מחיקת מיקום:
בחראת מיקום שבו יש להסיר את חומר ניוקוב.

בכיוון מקור:
בחראת כיוון מסמן המקור.

נקה את כל הגדרות
מאפסאת גדרות סרייקת בירור מחד לשלהן.

סרייק חתושים מושב-**WSD**

לתשומתך:
תוכנה אמינה מהמחשבים עם מערכת הפעלה Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

באמצעותם ניתן לשלוח פקודות ל-Windows 7/Windows Vista, ועהגד' ראות מחשבך מראש באמצעות תוכנה זו.

1. הנחאות תקן מקור.
2. בחר סרייקת מסהבית.
3. בחר **WSD**.
4. בחמחשב.
5. הקש **X**.
6. פעלה תאייה וראות מוצגות על מסך המחשב בלבד.

הגדרת צייתת **WSD**

סעיפים בסביבה ייצל הגדי צייתת WSD על ידי Windows 7/Windows Vista.

לתשומתך:
על בודק Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows Vista מוגדרת צייתת WSD באופן אוטומטי.


על מנת להגדיר צייתת WSD רושים מדבריהם הבאים.

במידפסה המכונה חברימילר שרשת
מנה להתקן על מידפסה ותתקין מחשב.

1. הדלק את מדפסת.
2. לחץ על "תחל" ואלץ רשות מחשב.
3. לחץ ייחזק מניית המדפסת ואלץ עלה התקן.
לחזק משכך אשר יציג מסבקה רתת שבספתה.


סְרִיקָה

לחזה שהתקנה נעה תחולשובה ממש הסותק נרתמו זג.

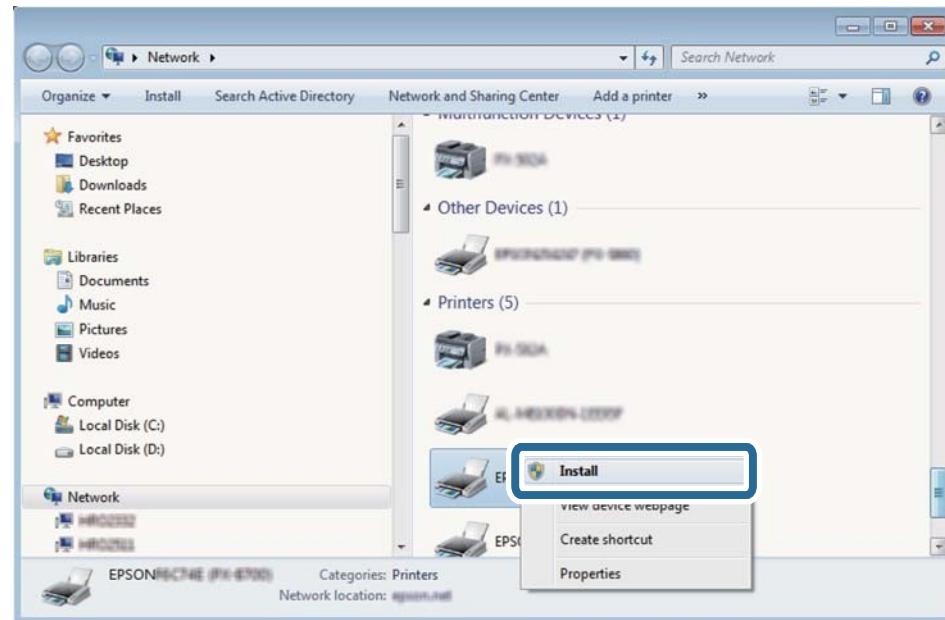


לשימוש בלבד: שטם דפסה צירילית אגדיברשותה דגם (XXXX-XX) XXXX XXXXXXX EPSON מוצגי יתמסה הרשות תוכל לבדוק את טם הדפסה אגדברשותה לוחבק רשותה של מומחה דפסה אמרצעות דפסה גלאי ימצמצמת.

4. לחץ התקשה לתמוך בשימוש.

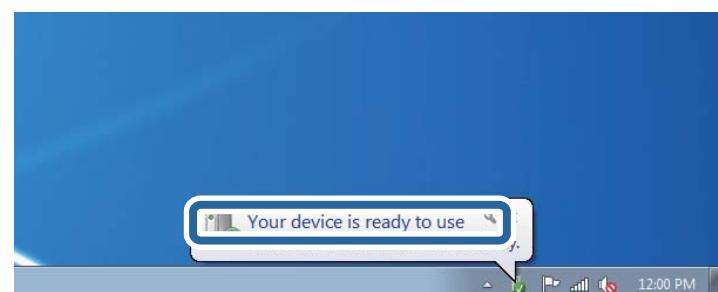

5. בדוק את הودעתה ואלחצגורה.

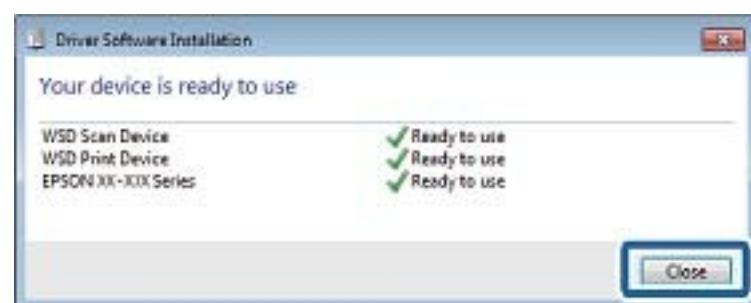

6. פתח אמצעי התקניום מדפסות.

Windows 7

לchezalah לוחבורה או מרחוק לו או מרעה החקני מדפסות.

סרייקה

Windows Vista
לchez'תחל"ל וווקראה אומרחקול אדפסות.

7. ואשモוצט מלעט ממדפסת ברשת.
בחראת שימוש מדפסת באשא את משתמש-WSD.


סרייק ממחשב**Epson Scan 2**

נימלטס רוק אמצעו עטונה להתקן של טורק 'Epson Scan'. נימלטס רוק אטס ממקוב אמצעות הגדרו ומפורטו שמתאים למסמך קסט. Epson Scan 2 להסביר על כל פיריש גדרות האוצרה של.

1. הנחאות תקן מקור.
לתשומתך: אפרצונל סרווקיס פועלות מקור, הנחאות ADF.


2. התחלה.
.Epson Scan 2

3. קבעאת הגדרות להצלחה.

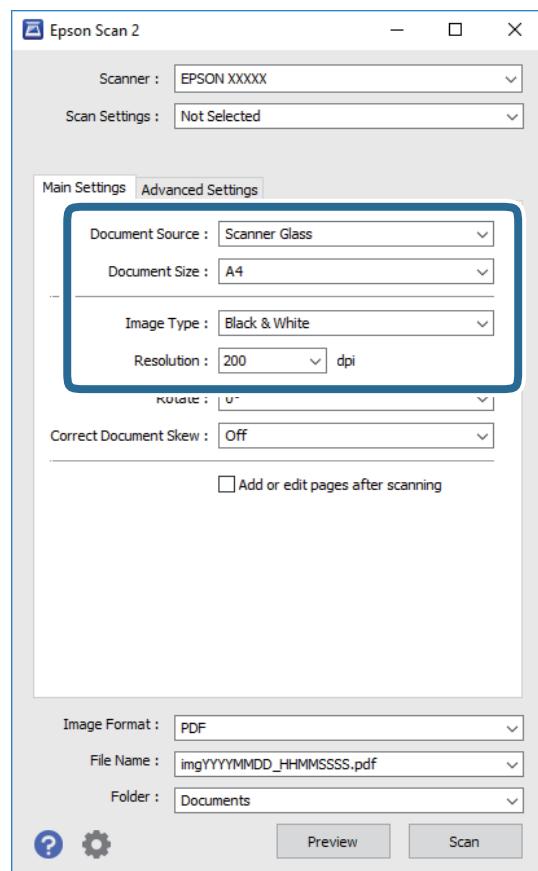

סרייקה

מקורה מסרבחר את מקורו ביוונית מסמיה המקורית.
בודל מסרברחראת מודולס מהמקו שנהנתה

 מבחן/ א (רינטיצי מקורי): בחר האזרען נציגה המוגדרת שולסמה מהמקו שנהנתה עתבה התאמילגונד למקו, אפשר פריט זה גודאות ומיטטל אנטויה הילשנותו. בסוגמונת הבחר את צבעם של מירתת תמונה הסרока. בולוציה בהבחר את הרוזולציה.

4. במידה הצורך, בצעגד רופריק ואחרות

ניתכל צפומת צוגה קדי מהשתלה תומנו סרока, ובעא מצועטל חיצעל פתו הצלג קדי מהחולק הצוגה המקי דימחיפות ותו צממת צוגה קדי מהשתלה תומנה. כשמציג גיגנט צוגה קדי מבעא מצועות FADF מסמיה מקורי יצאה FADF הנחאת שובה אטפס מהמקור שנפלט.

בלשוני הדגושים תקדמות תוכל' בצעתת אמו תמן מפורט והמתאים מושל מסמתק סט כגואלו של להן.

הסורך עה סראת רוק עמס מכיכזב.

שייפוט קסטו תוכל' חදול הבהיאות יומטו שוטטו שומס מהמקור.

סלק אוטומטי לאזרו ימתו תוכל' חדזות וויל החליע תמנות בעביצוע רוק תוחור אל בעבו מסמן המכילה תמנות. שייפוצ בעתו כל הסירא הצב בעצומת הצלג תמונה הסרока ואל שמואז ותרכזונו נא פורא בשחור- לבן.

שפֿתוכלה התאיים את גבול עבוק ובקו נוכרכו ביני רישוח לבן).

מסכת חידוד תוכל' שפה לחדר את קומתת ראש לתמונה.

תתיק שרייק התוכל' הסיד פושׂר או זום אל ליסמו ירשׂת מופיעין באשות רוק יסבד רוף סכגון כתביית.


במיושלי ימת תוכל' הסירא הצלג נוצרט ביבת תמונה הסרока.

בפלטת תומונת פולה \$Window (בלב): תוכל' סרока עמאח על שומרת תומונת עטה גדרות פלט שונוח בעובונאתה.

לתשומתך לבן: אפשר כמפריטים לא אמינים מההתאמה הגדרות אחרא ושביצעת.

סרייקה

5. הגדראַגדרוַטמִיראָטְקּוֹבֶז.

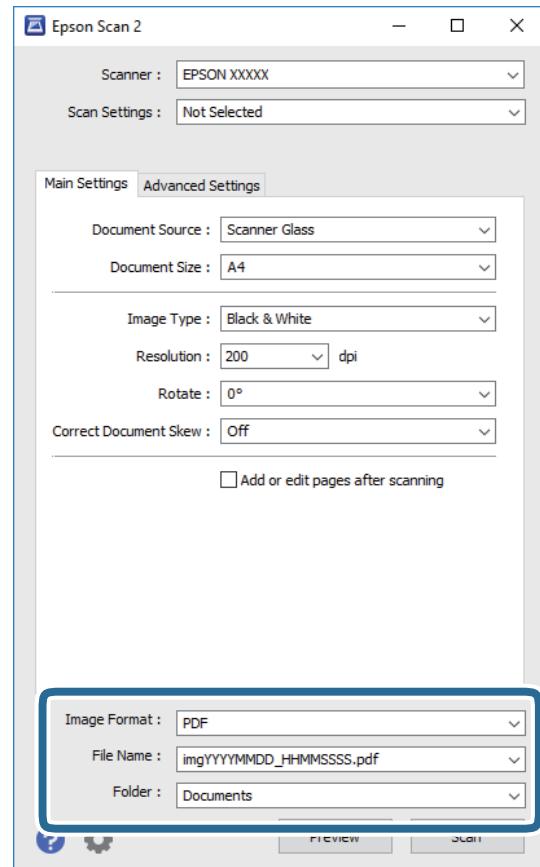

פורמת מונח הבחרה אפור מאושם מרמה הראשית.

תוכל ביצעה מפורט ועבורי כלור מושג מירפחה פורמטים BITMAP ו-PNG באתאפשרות מהרshima אחר בחירה פורמט שמריה.

שֶׁהָיָה כְּבָזָא שְׁרָא תִּשְׁחַק כְּבָזָה מַזְכָּמִיעַ לְשִׁמְירָה.

תוכל לשנות את הגדרות עבר שפה קו-פיא מציעות חירות גדרו מהות הרשימה.

טיל'ה בחתמתו הראשי מהאמ"ק יתשמירatus בהתמונת הסורוקה.

תוכל בוחותיך ואחרת אל-יצוות קיימת חדש שבא מצועבות חיבורת חמתה בראשימה.

6. לחשען שرونך.

מידע<sup>190</sup>
הנחתת מסמכים מקוריים בפערם 62
ב"טפסריך" (Epson Scan) בעמוק
190</p>

סרי קומפניזיס כמיים



התקנת Epson iPrint

ניתנת להתקין אפליקציית Epson iPrint מהאתר <http://ipr.to/c>.



Epson iPrint סריק במאמצע

פתחת Epson? מכך אתה יכול לסייע לך?

סרייקה

המסיכת באימען יפה השתנו על לא תרא עראש.



A	כשהישוםיפתחויצמסההבית.
B	כאונייתלבמידעדלאופקנדרhamדפסתלקרואתשבוולשאלוותפוצות
C	זאתמסרשבוניישלבחרואההמדפסתלערוואתהגדודוילאחבהירhamדפסתלאריאלבחוואזהשוב בעטהבהא.
D	מציגאתמסקסטריקה.
E	מציגאתמסרשבאאפשרותלקבושגדרופריריקההכגוזולציה.
F	מציגאתתמונהווננסרקו.
G	מפעילאותריקה.
H	מציגאתמסרשבאאפשרותלשםובהתקחכםאבשירותענאנאתנתוניווננסרקו.
I	מציגאתמסרשבאאפשרותלשלובדואALKטרונייאתנתוניווננסרקו.
J	מציגאתמסרשבאאפשרותלהדפיסאתנתוניווננסרקו.

שליחתפקס

שליחתפקס

לפשתשת משתמשו וספקס

בדוק את פרטי ישיבה או מיל' פשתשת חיל השתמשת כוונתפקס.
המודפסת תחטט לפונוגרפיה מידת צורה (המשיבק חובי ריביצור תכונה
בגדրות פקס בסיסיות ואשף גדרת פקס) הושלמו
בגדרונות פקס כרחיו ואחרו וושלמו
ראיה מידען שורל לה לנכחל בצעגדרות

מידיעשור
[הגדירות פקס בעמוד 8](#)

שליחתפקס ימאמצעות מדפסת

שליחתפקס ימאמצעות לוחבקרה

מידיעשור
[שליח אוטומטי תשלקס ימאמצעות לוחבקרה בעמוד 3](#)

שליח אוטומטי תשלקס ימאמצעות לוחבקרה
תוכלי שלופקס ימאמצעות זהנמס פרפקט בעובמ ענייב לוחבקרה.
לשונו מהלבך: **לששולח ימפיקס שחורה לבני תלה צי' גציג מקדי מהשלת מתונה סרווק מהסחה מכשיל פמשליה.**

1. הנחאות תקמוך.
ניתן לשולח עד 100 עמודים יטפער עטאת תאולט אל אוטומטי ימפיקס ובי זיכרין יתכפל את כל שלוחנים
פקס יטפחוות 10 עמודים.
2. בחר בפקס במשה בית.
3. צייאאנמען.
ניתן לשולח את פקס שחורה לבן 00 גמעינימל כל היotta העמאת ניתן לשולוףקס שבעונר קל נמען
אוחד בכל פעם.

שליחתפקס

בכדי להזיז דינית בבחחמקלדת הזרים פוקס במסתםוצג ואהקהש **OK**.

- כל הוסטיפפס קה הולשה יול משלה שלושנווות מה להחיהוג הזריקף (-).

- אפוגדרה מזקן ודיישחיצוני בסוגה הקו הזאות הסימן # פול מירז'ם קומקה והגישי היחה צונעצמו בתחלוף מספה פוקס.

הערה:

אם אקיכול תעל הזרקיס פוקס אופוד ניגבלו תזיו גשי בותה הגדרו אבטחה וגדר למצו **OK** בחר מקבלי פוקס טרשים מהאנשיק שר איסטרו יתפוקס יטנשナルחו.

בכל בחומרתו רשיימה נאה שרב חאנש קשא בחר האתנו מעניישאליה המרצונל שלוח אטמן מען שאל מרצונל שלוח אלארשומעדין באנסקעה בחרושף שומה הכל רשותו.

בכל בחומרתו הסטורי השלקיס יטנשナルחו בטל אחרונה ואבחת מען.

לחשומתלבך:

כל מה חוק מושעה הזנת הצעאש מתחממען יעל דליך יצהעל שד השלים פוקס אאמס פרם שטמען במסה הגביש הנזול, בחראה הנמפה הרשיימה הווא בחהסו.

4. בחר את לשוני הגדרו ופוקס כל אחר מכך בעגד רות אקרוזו לוציאח שיטת שליח הפלצורר.

5. שליח את פוקס.

בכל שלוח בל אבדוק את תמנת מס מסטרוקה קה קש X.

בכל סטרוק בדוק את תמנת מס מסטרוקה ואשלוח בערש ליחת פוקס שוחר לבבל ב (ב) בחתוצה מקסעה עליון של פוקס.

כדיל שלוח את פוקס מכותה הוא בחתה שליח האחרית בחוביטול ואזגש צעד 3.

- < ^ > : מזיאת מס רב כיון של חצאים.

- ⊕ ⊖ : מקטין אמגדי.

- < > : עובליד דקוק דמא לדף הבא.

לחשומתלבך:

לא אפשר שלוח אטפה פוקס בצבא אחר הצעה גבעת צוג מקדים.

משה תכוונ על ייחשיר ומפעלת אטפה לאפשר הצעה גבעת צוג מקדים.

באמל אבצעים אטפה על גבעת מסרשלת צוג מה מקדים מה תור 057 נו ותפוקס של אוטומטיות.

בהתאם ליל כלות של פוקס מקבל, "תטאיכו תמן השל פוקס" שלחתה הטענה האיכו שמא צוותה בתצדוקה מה מקדים.

6. אחר סיום שליחת הסראעות קח מקו.

לחשומתלבך:

בاضספה פוקס אאטם "שביעי אחר רתק מדפסת מה" אשוווטו מטיר אחר רתקה.

בכל בטל את שליחת הקש ע.

燒רש מאורך ותלשלוח פוקס צבעוני כשרה מדפסת ור�� שולח תבזבזני תבאשה מדפסת שלוח פוקס צבעוני, לאנייה שהשתתפותו נזאתה אחריות.

שליחתקס

מידיעשור

[ליהול אנשകשרב](#) עמוד 67
[הנחתם מסמכים מקוריים](#) עמוד 62
[אפשרויות פירט פועלות](#) עמוד 152

שליחפקס ימתוחית התקטל פוקזיצוני

באפשרות לשלוח פוקזיצוני באמצעות פאחווב כאו תודוצל דבטל פוקזיצוני שליחתפקס אוניברסיטאי אשר מכשיה הפקס של הנמען איננו בלפקס אוטומטי.

1. הנחאות תקמוך.
ניתן לשלוח עד 100 ג'מודי בשיידור אחד.
2. הרמת אשפוז רתתל לפאחים חברוחיג אומספה פקס של הנמען עם עצות פקס.
לתשומתך: כאשר מקבל גונטליפון, תוכלל בדבר עזה מתקבל.
3. בחר בפקס במשתמש הבית.
4. בחר את לשונו תגדרו פקס ולאחר מכך בעגרות תכעוזול ציחסית תשליח הפלחצורה.
5. כשאתה תומען לשלוח קם הקש X ואהנה אשפוז פרטעירסה.
לתשומתך: כאשר יג'פס פאומצעו ועתל פוקזיב גדר שמארו ווילשלי חטא פקס כשהמדפסו ורקי שולחת בו זמני תכאנט מדפסות שלח התאפקס אפאשל להשתמן מעתכו וואחרות.
6. אחר סיום שליחת הסראות תקמוך.

מידיעשור

[הנחתם מסמכים מקוריים](#) עמוד 62
[הגדרות פקס](#) עמוד 153

דרכי שימוש שליחפקסים

מידיעשור

[שליחת פישורובים](#) סמלשחור לבן ליחחשורה (בעמ' 145)

[שליחפקס יבש עמשוי מתעל ליחחשורה](#) (בעמ' 146)

[שליחפקס מכיל פיקודים מזומנים](#) באמצעות מזומנים טרייק והציפה (ADF) (בעמ' 147)

שליחת פישורובים סמלשחור לבן ליחחשורה

כאשThumbnailטונוכרכו מתחם מסמך הסורק או חסן צייכו ממדפסת תמסוכן שליחת פישורובים יכול גורם למחה מקובי צייכו ממדפסת תאזרל ממדפסת פיסיק שלוח אונטפקס אפרות למן נועאת באמצעות פיכת תוכן שליחחשורה לאזמיןנה או למדרש מארו ווילשלי חטא פקס כשהמדפסו ורקי תקנת ושולחו זז מנימא אפשרות להשתכנע אתה אשר ישמע אוחבלך.

שליחתפקס

1. הנחותעות תקח מוקור.
2. בחר בפק**ס** במס' הבית.
3. ציינאッגנמען.
4. בחבל שוני הגדירו פקס או האק שליחת פקס כל הגדי חאטלמצב **On**.
תוכlgמלק בושגדרות תאקרוזול צייחשיטת שליחת פקס צורה.
5. שלח את פקס.

מידעשור
וְהנחותמסמיכיםמוקורייִטְבָּעַמוֹד 62
שְׁלִיחָאָוטְוּמְטִיתְשְׁלֵקְסִיפָּאָמְצָעָוָלְוְחַבְּקָרְלְבָּעַמוֹד 143
הַגְּדָרוֹתְפָּקְטְּבָּעַמוֹד 153

שליחתפקס יתבצע עם סויימת עליה תפקשאו וחוויתך
 באפשרות לך הגדי יתפקיד שלא יהיה יש בעמיסוי מילשלייחת פקס אפתלשות
 רקס יתבצע חור לבן.

1. בחר בפק**ס** במס' הבית.
2. ציינאッגנמען.
3. בחר את שוני הגדירו פקס או בחר שליחת פקס צורה.
4. הקשע לה שד שליחת פקס צורה או חזרה לאגדיר או תבממצב **On**.
5. בחר את תיבועשה זו אונאッגנעל שילוח את פקס ואבחר **OK**.
6. בחר אישור כלה חיל את הגדרות
תוכlgמלק בושגדרות תאקרוזול צייחשיטת שליחת פקס צורה.
7. שלח את פקס.

לחישומחלגן:
 לאותכל של לפקטוס ולפחה פקס של גוף מועשן קבע. אונאַרְצָוּנְלְשְׁלָוּתְפָּקְטָסְפָּ, יהיעלייל בטלאת
 הפקס תזמת מצעתה ירף פקס במס' הבית מחייבתו.

מידעשור
וְהנחותמסמיכיםמוקורייִטְבָּעַמוֹד 62
שְׁלִיחָאָוטְוּמְטִיתְשְׁלֵקְסִיפָּאָמְצָעָוָלְוְחַבְּקָרְלְבָּעַמוֹד 143
הַגְּדָרוֹתְפָּקְטְּבָּעַמוֹד 153

שליחתקס

שליח מסמכים גדלי טווניבא מציעו חמה מסמכים ייפאוטומט (רישקה רציפה (ADF))

שליחתקס יבאים צעוענחים מסמס ממקו ואחאלצה השני אמאצעו הענחים מסמס ממקו וועל פגודל תוכל לשלוואות מסמס מרכיב גודל ממקורי.

אמשמי מסמס מתקן ובגדיל יטוווניבא מסמס מכימים אוטומטיים ממקו ווישלחלפה גודל של למסמן הגודל בינויהם. על מנת לשלוט עותק מסק נבדיל היממוק וובעל גודל יממעורבים.

1. הנחआט אצוו הרשותה השלוות למקו ווואות גודל.

2. בחר בפק**ט** במס' הבית.

3. צי' אטגון מען.

4. בחבל שוני תגדירו שפקס אזהה שרישקה רציפה (ADF) כלהגדי חאתל מצב **On**.
תוכlgמק בושגדרות תכקרזולו ציחשיטת שליח הלפקטור.

5. הקש **X (שלח)**.

6. בעת של מסטריק והטראשו שולס מסטוק ווהצעתו דעד בעטלוחבק רהמברק שטמלס רוק אטאסט הבא שעטס מסטוקו, בחרכן הנחאטס מסמס ממקו והבא איטס אבחקה תחולת מסטריק.

לחשונת הבלבך:
אם לא בוצע יפערולת תלשה יותר 20 שניות האחסנה מדפסת בקשלה כניסאותה מוקו ובהא היאפסי קלמיין ותתחילה לשלוח את מסמך המוקבץ.

מידע קשרו

[וְנַחֲתָמָס מִכְמָקוֹרִי](#) בטבעמוד 62

[שליח אוטומטי תשלקס](#) בטבעמוד 143

[הגדירות פקס](#) בטבעמוד 153

קבל פקס ייפאוטומט מדף שת

אם מדפסת חברה לא לחתול פוקה הגדרות בסיסי וושלט מאצעו ואשף גדרות פקס תוכלקבל פקסים.


יש שדרוך כל קבל פקסים.

קבל פקס בכנס

קבל פקס ייפאוטומט ביצוע שיחת לפוקה (שאול בלה)

שליחת פקס

פקס שהתקבָּל מודפס ימיהגדראותראשוינותאלמדפסת.

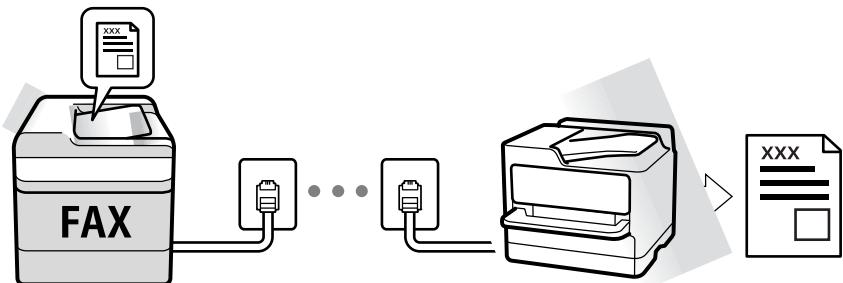

תוכלי' שימוש בfax שהתקבל לבדיקותם במסקנת הדפסת
כלבוד אם אמצעי גדרות פקס תוכלה דפי שימחה גדרות פקס **<אמצעי בו חירף פקס>** (עוד) או
פקס **<שימחה גדרות פקס>**.
ראה מידיעך שולחן כהילב צענאות גדרות.

מידיעשור
ביצוע גדרות פקס ותובות תוכנות פקס של מדפסת בעמ' 69

קבל פקס סיבנסים

קיימות אפשרות יישבתו מצלב לה.

מידיעשור
שימוש מצלבותו בעמ' 48
ואישימוש מצלב דינגי בעמ' 49

שימוש מצלב או טרי

מצב מה אפשר לשלוח השם של מטרו הנטאות

שימוש מצלב פועלות רק בלבד (אי-orrect בפוחיכוני)

שימוש מצלב עיקיל מטרופקס קול עיתימל שביצוע שיחות טלפון

קבל פקס יטיל לה התקבל לפוחיכוני
המדפסה עובה רב או אוטומט מצלב קבל פקס יברגשה בשל מס פציג צולו יש הגדרת בת מצלולים
למענה.

קבל פקס יטיל לה התקבל לפוחיכוני
מדפסה עטמץ יטיל לפוחיכוני צולו על בת אופה בא.

באה המשיב ועוגנו נבטו מס פציג צולו יש הגדר ב- מצלול יטמענה:

- אמצל צולמי עDEL פקס המדפסה עובה ראותו מטיט מצלב קבל פקסים.

- אמצל צולמי עDEL שיחת גיליה המשיב וויקול קבל שיחות קול יטודע ותוקוליות.

שליחתקס

- בਆישאות מירמאתשפופרטה תומס פציגולו יטהוגדר ב- **מַעֲלָצָוּלִים** מענה:
- אמצעי צולמו לעדפקם אפשר קבלאות פקס באמצעות אומדן פועל ופעולה באפשרות דניתה קשע פקס במס היבית או על חקלבל< קבל לאחר מכן כה קשע **A האזרא תשפופרטל מוקומו.**
 - אמצעי צולמו לעד לשיחת גילה אפשר ענות לטלפון ג'ריל.
- טאמצעי צולפסק מודפס עובי אוטומטי למצוות בפלפקסים:
- אמצעי צולמו לעדפקם מדפסת מהילאל קבלאות פקסים.
 - אמצעי צולמו לעד לשיחת גילה אפשר ענות לטלפון ג'ריל בקשות הצהה שמטלפון אליזורה.

לחישום מהלך: הגדרה מסתכלת על מענה משיבם מספט מוקו ותמצאה הגדת **מַעֲלָצָוּלִים** מענה אחריה המשיבו אין יכול לקבל שייח' הווקלי והכליה קל' שיודע והוקלי ולפרט יסעל גדר משיבות עימן מדרישת סופקען המשיבו.

**מידעשור
אֵלֶּה שׁוֹבְעַמְצֵבֵד נִגְבָּעַמְזֻמְדָּה**

השימוש מצבדי ני

מצבמייע בעייק רעלמן לטכניות לפו ארגמבעו פועלו ופקס.

קובלפקסים כאהט לפקצלצל, תוכלי ענות לצלצל צמ"א מצועו תרממת שפופרט
בפאש תושמע צלי פקס (באו):

בחחקס במס היבית של מדפסת בחושל חקלבל< קבל ואהקס **אל אחרמן הנחאת שפופרט**
טא מצעי צולמו לעד בעות שיחת ג'ולית:
תוכלי ענות לטלפון ג'ריל.

קובלפקס יסתולפף מהובט בלבד כאש מגד קובל מרחוק תוכלי קובלקס ייפשו מאצעות זונתק התחלה.
כאשהט לפקצלצל להרמאתשפופרט בכאהאט חושא מצעי פקס (באו), חייג את קהת התחלה בושתי הספרות ואהזרא תשפופרטל מוקומו.

קובלפקס יסתולפף מהובט בלבד

באפשרות לקובלקס מאוחסן מכשיר פקס כאתא מאצעות יומס פופקס.

**מידעשור
לְקַבְּלָפְּקָס יִשְׁפּוּעַזְרָתְּשָׂאָלְלָשִׁיכְתָּפְּקָס** (בעמ' 15)

שליחתפקס

קבלפקס ייעזר בשואולן (шибתקס)

באפשרות לקליק במסמך שיכלוף קס אתחזקי ומסופוק כהשתמשת תוכנה את כל קבל מסמך שירוט מידעפקס או לטעמאותם של שירוט מידעפקס יש תוכנות דרכו קוליש צריכים פועל פיה כל קבל מסמה, אפשר להשתמש בתוכנה זאת.

לתשומתך: כדי לקבל מסמך שירוט מידעפקס מהדריכת פקס ח"י אתה מספב באמצעות לפקס מהובוה פעלאת הטלפון או תMEDIA פסחנות מילוח ו/or אותה דרכו קולית.

1. בחר בפקס במס' הבית.

2. הקש .

3. הקש **א'** שיכתקס כל הגדיח את מצב **טו** ואה **ק'** שגירה.

4. הזעזע מספה הפקס.

לתשומתך: כשההגדיח נגידו ואנעה הגבלה תיווגשי פוגדר בת מצב **טו**, נירלבו ומגעני פקס רשמי מהאנשי הקשר אויסטורי שליחתפקסים. אפשר להיזיד ניראה מספה הפקס.

5. הקש **X**.

מידעשור
שליחתפקס יטוהר ישה התקפל פוקי צויניב עמוד 145
עד בעמוד 154

שמירפקס ישהתקבלו

המדפס כולל התאת תוכנוhab באפשרות לשלוח את פקס ישהתקבלו.

שמירבת תיבת הדואו הנכנס של מדפסת

שמירגע מחשב

לתשומתך: לאפשר להשתמש בתוכנה בלבד לבזמני תאמל אשות משיככל בזמן מה מקבלים שמריעת בית הדואו הנכנס במחשב.

באם ימשיכו ישחתקבלו לאקרו או אונשר מרעד ימספה העבודה והשעדי לאלט ופלט מוצב -  במס' הבית.

מידעשור
שמירפקס ישהתקבלו בתיבת הדואו הנכנס בעמוד 151
לקבלפקס ישמחשוב בעמוד 159

שליחתקס

שמיהחפק סיסמה התקבלתית בהזדהוא הנכנס

ניתן להגדיר סיסמה תקבלתית בטלפון או הדואר הנכנס של מדפסת נייד למשך עד 100 מסמכים אם משתמשת תוכנה זהה במסמכים מודפסים אוטומטית ניילץ הציגו ותבצע מסר על מדפסת ולהדפיס רק שצרים.


לתשומתך: התאמת תאנאקי מושג או דלקוב בעט מסמכים מוריאט, והשימוש בתוכנות בותשלה מירתקס בעבעונה אחת, אפשר להאניאת הילשומור 000 מסמכים.

מידיעשור
ביצוע גדרות כל שימושופקס שהתקבל בטלפון עמוד 90
בדיקת פקס שהתקבל בטלפון עמוד 15

בדיקת פקס שהתקבל בטלפון

1. הקש במכשיר הבית.

לתשומתך: כשיופיע סיסמה התקבלתית לאקרו אוטומטית -  במכשיר הבית.

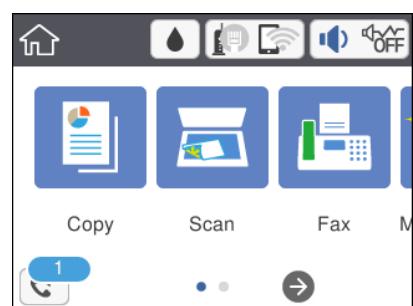

2. הקש תחת אוניברסלי תיבת הסודית  לאקרו.

3. אמתיבת הדואר הנכני צווגנבראם צעוווטיסמה הזאת סיסמה השלה תיבת הדואר.

4. בחר את פקס ברצונך הצעירה הרשימה.

התוכן של פקס יוצג.

    זהו מסר רב כיוון של חצאים.

  קטנה האגדלה.

  סיבובת מונח מינה 96 פעולות.

  מעבולדף קודם אל דף הבא.

על מנת להציג את מילוי פעולה הקש כלוק ובסה התצוגה מוקדי מפריטס מליטה קש שוכדי להציג את סמלים.

שליחתפק

5. בחראות הדף אל מוחק את מסמך מוצפיע לשליחת הוראות מוצגות על גב מסר.

לשוג:

אם גמזה*יכספוד* פסתה קבל להשליחת פקס' מושבתת תמחק את מסמך מוצב בקראותא הדפסת.

מידע שור
אפשרויות פרינט בעובגדרות פקס בעמוד 91

שימוש בתוכנהTOPK אחריות

הדף שוד וTOPK באופיזני

1. בחר בפק**ט** מס' הבית.
2. הקש (עוד).
3. בחרTOPK.
4. בחבזושברצונך הדיפיש לאחרמכם פעל התאטה הוראות ומשעל גב מסר.
לתשומתך: באפשרות לשלוח אכבני הדוח מסה הבית חתמה גדרות גדרות מליליות גדרות פקס גדרות דוחות, ולאחר מכן אSEND גדרה ערך תמורה נחלה או אSEND גדרה ורמזות.

מידע שור
| עוזב בעמוד 154
| פיריש גדרות דוחות בעמוד 93

אפשרויות פרינט פועלותTOPK

nymun

בחראות פריטי בלחובך רגמתו אל הלאן:

פקס נמען

מקלדת	הזדונית אמשפה פקס.
אנש קשר	בחתמו ירש מתחנש קשר. ניתגעה הוסיף עורך איש קשר.
לאחרונה	בחתמו יסתורו יתלה חתמה פקסים. ניתגעה הוסיף מתחנש קשר.

שליחתפקס

הגדרוושפקס

בחראותפריטיובלוחבקרפמתואת להלן:

פקס-הגדרוושפקס**הגדרוושריקה**

גודל'וקוירימ(שטח)	בחראתגודלהכיוונשלאמכוושנהנחתעלשטריקה.
מצבבים	בחראטסרווקצבעאבחןולבן.
רזולוציה	בחראאערזולוציאהשלפקס היוצא אטבחרוזוציאבוהיותה גודלנתוניינגדלאורחמן לשילוחאתפקס.
צפיות	בחירותציפיותשלפקס היוצא הופראתציפיפועלכהחותה בעוד שהופאותלבניה יותר.
הסרתתקע	מגלארכבעהניר אבעקע(שלאמסמהמקורי)ומסירהאנבהיראשטצבעהתאמכלחות ולחיותשלצבעאפשטהוואל אוסראובאהר.
חדות	משפראטנטשטיאטמייקודשלמתההתמונה + משפראטחדובבעוד ש- מוריידאת החdots.
סרייק והציפה (ADF)	שליחפקסאטמאמציעווענחוושסמסמםמקוואוחאלצחאהשנி אמרצעווענחוושסמסמםמקוועל פגודל, תוכלי' שלוחאותטמסמסריהיבוגדלםמקורי, עיקמידעאקשולנוושאזהלן.

הגדרוושליךפקסים

שליחחשירה	שליחחשוךרבבקעטיריקעטססמסמםמקוומהוחטססמסמםמקואסטרוקיטיאווחסנים זמנייבזאצטבמדפסתאגבעתשליחתפעמודיבדו ב'יכו לטליהימנשיגיאומדפסתאמקורי בחוסחכרזונשימלשליחתתוישימושתוכנהazaarוכתטמךברובותתמאשטליחתלאשיםוש בתוכנה זו, עיקמידעאקשולנוושאזהלן.
שליחופקעטואוחרונותר	שליחופקעטומעטסויישתקבבשאמשתמשיםאפשרותהזונית' שלוחרקעיסיבשחור- לבן, עיקמידעאקשולנוושאזהלן.

שליחת פקס

<p>הוספה רטשולח</p> <p>בחר את מיקום שבאתור וצטכלו לאות יידיעות כותרת (שם של מספק הפקסל) פקס היוצא או לא כלול אוניברסיטת צה"ל.</p> <p>ביבוח של פקס מלא/amid עכורת</p> <p>זהירות מונרשות של פקס עמיד עותר ששולויים לבניין מסלול האפליקציית קבוצת פקס עליה נמצאים פקסים נוספים.</p> <p>חיפוי הביקורת מושתת על אפליקציית קבוצה או לאפשרותה לקבל עליה נזקם פקס על שגליונו מהתאמנו גודל מסמך מוקוד.</p> <p>פניות מתווגה של פקס עמיד עכורת מוקפס בקבוק 7 מ' מותת תמו ומאה שקהצה העליון של התמונה בסורך הקבוק או תרעת שיטחה פקסית קבוצת פקס עליה נמעל אפוא צל של מסמכים.</p> <p>בשותרת פקס</p> <p>בחר את כוורת תעבורה הנמען. על מנת להשתמך תcona זו על יקל רשות מראות שותרות רבות.</p> <p>במידעוסף</p> <p>בחר את מישר ברצונך והסינית כל' בחומרתו מספק הטלפון של פקס שימושיים.</p>	<p>הוספה רטשולח</p>
<p>דוח שידור</p> <p>מדפי סוד וחידושים אחר רשיון הפקס.</p> <p>חדפסת בעשגי אופי מדפי סוד ורקי אשמה תרחה שתהגיה.</p>	<p>דוח שידור</p>

מידעשור

שליחת פישרובי מסמך חורלב [ליחסירה](#) (בעמ' 145)

שליחת פקסים שעומס ימתעל [ליחסור](#) (בעמ' 146)

שליחת מסמכים [לישוני](#) [באמצעות מטפס \(ADF\)](#) (בעמ' 147)

עוד

בחירת **בתופק** במס' הבית מציגה את פריט עד.

<p>יום שידור</p> <p>נתקבז אזהה יסודית/or השלפקס יתנשלה התקבלן.</p>	<p>דוח פקס</p> <p>נתקבז אזהה יסודית/or השלפקס יתנשלה התקבלן.</p>
<p>דוח פקס</p> <p>נתקבז אזהה יסודית/or השלפקס יתנשלה התקבלן.</p>	<p>דוח פקס</p> <p>נתקבז אזהה יסודית/or השלפקס יתנשלה התקבלן.</p>

שליחת פקס

<p>משייכת פקס</p> <p>כאם תגדיר מטזב כ-Off מחייגים מספק הפקסל שלשות ניתן במלס מכימיכיר הפקסל שלשות עיקמידערלונגט להלכך רוארטים עלבל פקס ימצעו פקס.</p> <p>כאותה הוצאת פריט רפקה גדרות זורות אל Off (ירית מהדל).</p>
<p>תיבתז אטכנו</p> <p>פותח את בקודות האננס שטא וחסני פקס שתהתקבלו.</p>
<p>הdfsftapkshtahatka</p> <p>תוכלה דפי מחדש את פקס שתהתקבל.</p>
<p>הגדרות פקס</p> <p>ניגש לאגדרות הגדירות פקס.</p>

מידעך שור
לבלפקס יש עזרת משאול לשיכת פקס (בעמ' 150)

אפשרויות פרינט בעובוה גדרות שימוש

בחראות פריטי בלחובក רגמתוائل הילן.

הגדרות **הגדירות** משמש פקס

ההגדרות נקבעו בשתFFFFריטיזעה גדרות רירטמץ הגדירות עין
בגדרות פקס שתהתקבלו.

מידעך שור
הגדירות פקס (בעמ' 153)

אפשרויות פרינט בעובות תיבתז אוננס



באמצעות קש העלט מלזה תוכלי לשרות תיבתז האננס שטא וחסני פקס שתהתקבלו.
כארישק סשהתקבלו לאקרראם מסמכי משל אקרראם צגב-

שליחת פקס ממחשב

באפשרות לשלוף פקס מהמחשב באמצעות Utility FAX **הנה התקן PC-FAX**.

לחשומתלבל: **C�התקן FAX Utility** **FAX** **להשתמש מעדכן תוכנה EPSON** **פרטימ** **יעקמידעך שוטה להלעבור** **משתמש Windows** **ביביכות לביצועה התקנה מצעוד יסקה תוכנת שופק עמוד פסת.**

מידעך שור
| כל עדכון תוכנה EPSON Software Update (בעמ' 194)

שליחתקס

לתק Mazelik ציונות עד כניעות וטלבעמוד 195

שליח מסמכי טנוצטמא מצוע אפליקצייה (Windows)

באמצעות חיבור קידפסת מתוכנת פרישת דפסה אלילית Microsoft Word או Excel להעבירה שירוט תונינו מכם סמכים תרשימי ישבלאות שיכרת בלויינית דף שער.

לחשומתלבן: ההפכטה של Microsoft Word מודוגמתה אפשרה פועלם פועלם יתאפשרת אפליקציית שבאתה משתמש בפרטיהם, עוזרת על אפליקציה.

באמצעות ליקציה, צומסמל שמשידגא מצועה תפקס.

2. לחזק דפסמותה תפריט וובץ.
ויפיעלון הדפסה אלילית.

3. בח(**FAX**) XXXXX (אשר XXXXX הוא שמו של פקס) אדפסת ואבודוק את הגדרותüber שליחת פקס.

מגדיר 1 מושג זה מוגדר כפונקציית אינטגרציה של מנגנון אוטומטי.

בלאטל'ה שתמצפה קודים כמו הדפל' קובע משנים את יציאת הפלט.

נתוכן לשליטה רעדן 100 אמודים כולל תשע בעשיה וקסיחיד.

4. לחזק את כוונת אפסה את כוונת אשרצון להגדיר גודלייר, כיון, צבעאיות תמונה אלפיפות תווים.

לפרטיוספים עזרה שלמהaltacon PC-FAX.

5. לחש על הדפס.

הדריך לתוכנה FAX Utility מוצמusrx

6. הגדרת מועל חזה הרא

א. אלחצעלשונייס פטלפוניים של PC-FAX.

בחראַנְמַעַטָּה רְשִׁימָה לְחַזְוֹסֶף.

שליחת פקס

בוחירתם ענן (שם מספק סטנדרטי לה) מתחו אונליין שבמדפסת אפס נמען שמאנו שבקשה מדפסת פעולה התאכזעדי של הלהן.

אלחצעל לשוני אנטישבק שבסמדפסת.

בבחרא אנטישבק שמהרשימה חלץ הוסף כל המשירא אללו והוסל שדה הנמען.

ובחר את אנטישבק שמתויה הרשימה מוצגת תוארכערוק ואלחצאי שור כל הוסף שדה הנמען windows.

פומס פאטלפונים מושך לשותחת טלפונית פוניים ש**PC-FAX** עם נעל שמו ואות אנטישבק שרשא לטלפונים ש**PC-FAX**.

אלחצעל אישור.

בגדר חישר השלמען (שם מספק סטנדרטי לה) בצע אetzעדי ישבאים.

אלחצעל לשוני תקיויגדי.

זהזאה מיד עד רוש.

אלחצעל הויסף.

יתר מעמאנט אמצעות לחיצעה לשמול טלפוניים תוכל' שמורה תונם ערך שיטות ניוטר פוןים ש**PC-FAX**.

לתשומתך:

באמה שואה קושט מילדי פסטה של הוגדרה כ**PC-FAX** וקווה גישהoga גדר כשתה ואשתמש - #סולם מית' במקום להיזיאת קוה הקידום מהמודיק, היזן #סולם מית' לאפרטימ, עיב' טוגה קבתו הגדרא פשיס'ו ומטוק'ישור המידיעת שוטה להלן.

בஅப்ரஹָזָאַתְּמָסְפָּהָפְּקָעָמִיְּסְבָּתְּגָרְאָפְּצָיְנָלִיְּתָמָסְהָרָאַשְׁלָהָ-FAX עלייה זו.

שוב אה ואומס פטכא שאותה לוח עלאה גוסף או על האבא.

הנמיעות וספל' רשיימה העמאנית מוצג שחלקה על יישול חלון.

7. הגדרת תוכדקה השער.

אכלצעריד פשעה בחבאת חדוגמאו מיתו רדחסער. היזא תעושה אחוודעה. שימל בשאפק נק' ציה שיוצרת דפעט מוקורי או הוספה דפעט עמוק מקו吐רשימה.

אם אטרצונל צעריד פשעה, בחר איז דפעט עטמות רדחסער.

לחייצו בדך פשער אטרצונל שנורא תודה פרטיטיב דך פשער מתוכל בחר או תודך פשער גודל פירת תוכל גמל בחודך פשע בעלהן דשונת מהלמס מהמושדר.

אלחצוג פאטרצונל שנורא תודה גוף אגדה לגופן משמע בעובי תובדך פשער.

סלאה גדרו והשולח אטרצונל שנורא תאהת מידי עלה השולח.

אלחצוג מקדים מפורתת אטרצונל בדוק איז דך פשער מהנושה והודעתה הזנת אלחזה בא.

8. בדוק את תוכה השידוח אלחשלח.

ודאשה שטמס פהפק סטן נמען כוינימל פביב צוועשידור להיזא צוג מקדי מהכל צפומת צוג מקדי מה שלעמו זה השעה המסמה מייעל שידור.

מרגש מתחיה יישודה, מופיע לה המציג את מצבה שידור.

שליחתקס

לתשומתך: בכל הפסיק' שדר, בחר את נתוני מילוח צייר  תחולג מלבט לאמצעות לוועבר קרה של מדפסת. באמצעות רוחש תחתיו, יופיע ערך שורט בדוק אטעמץ בעלה שגיא אחיזה שדר. מסמך נטען טוטו ופקס (מסה נזק כל עילבתו כל בדוק אטעמץ בעלה) איננו צג אמל'וחרי מסתערג או מנטטוטו ופקס מהלישידן ובמסה הנדר אטזיו נליו לאבמסה הראשי של FAX Utility.

**מידעך שור
ופריש גדרו בסיסי וולב עמוד 94**

שליחתקס מכינוס אמצע אפליקצייה (Mac OS)

באמצעות חירם מדפסת עלרכושפה קפזתו תפיריה הדפסת אליך יצימת מסחרית, תוכל לשנות נתונים כמושגים תרשימי מיטבל אוTheta שירת.

לתשומתך: להסבthalת הפעלתה משתמש **Exit Text** זהה לאפליקציה של Mac OS מודגמה.

1. צטאaplיקציה את מסמך ברצונך שלomba אמצעות פקס.

2. לחזדפס מתחה התפרינק'ובץ.
מצחלון הדפסת אלapkציה.

3. בחר את מסמך דפסתך (**שם פקס**) שם לחץ **פנד ציגאתה הגדרה המפורטת בדוק אטעמץ דורות ההדפסה ואלץ אישור.**

4. בצחדרו מילכלייטריט.

בגדר **1** מסמך תקים. גמאות גדר **2** איזו תר, יש להרעיקות רק אחד.

בתקל שלוח עד 100 עמודים בשידור אחד.

לתשומתך: גודל דף שמעס מכינוס שביכול תלבש להגדול והנוייתו כל שלוח פקס מדפסת.

5. בחガדרו ופקס מתחה התפרינק'ופץ ואבעצט גדרות עבור כלכלייט.

יעזורה שלונה להתקן של PC-FAX-CALLBACK וואסברירם כיצל הגדיircכלכלייט.

לחץ **?** בצחמא לתחתיה חלון כשלפתוח את עזרה שלונה להתקן של PC-FAX.

שליחתקס

6. בחראות פרישת גדרו והגממענים מציעו אוניברטיון.

בגרח שיריה של מען (שם מספק סוקה להאה):

לuczul פריינסף היזאטה מיד עד רושאלחץ  הנמעתו סולר שימונם מענים מוצג מהלכו  העליון של החולון.

אבחורת היזאטה פה פק甫מייט הגדרו וענלה התקף של PC-FAX עליל היזי שובה אהוטו .

אם קתל פושל חיבוה פקסל מחיים מזידומת היזיד מותגי שטחובץ.

לחשומת לבן: אם מסוק שמלמד פסתל הוגדרה  קודה גישת גדר כשתה אשתטם בע. #סולם מיח' במקומיהין את הקידוד מטה מדיק, הוז #סולם מיח' לפרטים, ע"ב סואק בותה הגדרו וענשיסי ומטווק ישווה מידע הקשו תלהלן.

בוחת מען (שם מספק סוקה להאה) מהתו טפסת פטל פוניים:

אוניברטיון שטחובץ פטל פוניים לחוץ  בחראות גממען מעתה הרשיימה אלחץ הוסף אישור.

אם קתל פושל חיבוה פקסל מחיים מזידומת היזיד מותגי שטחובץ.

לחשומת לבן: אם מסוק שמלמד פסתל הוגדרה  קודה גישת גדר כשתה אשתטם בע. #סולם מיח' במקומיהין את הקידוד מטה מדיק, הוז #סולם מיח' לפרטים, ע"ב סואק בותה הגדרו וענשיסי ומטווק ישווה מידע הקשו תלהלן.

7. בדוק את גדרו והגממען מעל אחר מכך לחשוע בקס. השלים מה תילהה.

ודא שהשפתה פקסל להגממען מיל פביב צווע שידור.

לחשומת לבן: באמת להצעם ממלמד פסתב Dock צמסבדיק כתמצתידור. כל הפסיקל שלוח לחיצותונם ואלחץ עפלהך.

באמת רוחש תציג אמה להשידור, תוציא הודה עפלה ליחום כשלה בדוק את שומו והשידור במספר שומת שידור ופקס.

אפשרה עזרה בתשומת מכימגדלי מזונים לאייש לתכורה תכונה.

מידיעשור
[ותפריש גדרו בסיסי וטלב עמוד 94](#)

קבל פקס ייחום חשב

תוכלי קבל פקס יישל שמו ואთה הגדרה של תיליך יחשב ככתובת PDF תוכנה עזרה Utility FAX מגיעם תוכנות כוללות אתה הגדרה של תיליך יחשב ככתובת PDF תוכנה עזרה Utility FAX פשטת מתממשת תוכנה IT.

שליחת פקס

לחישון מהלך:
תוכנה שתחמם אוחזטיבו ובהו את כל התקשורת FAX Utility.

באמצעות EPSON Software Update או אפליקציית עדכון תוכנה
באמצעות אפליקציית פקס מודפסת לשלול (לשימוש Windows בלבד)

חשיבות:

בעמנת קבלקס' ממוחשב, יש האדריכל מזקבל להבלו ובקורה של מודפסת מצאנו. אם יש בראגומן מה לדפסת צוקשות ממנה לכדיקב מידי עטיצב גדרה מודפסת ראה מיד עקרו להלן כל ביצועים.

מחשחהogaדילקבקס' טרייהו וממיד לוכנס מכם תקבלו יש שמחנינו בזיכרונו של מודפסת לפונחה מושם מחשב באמצעות מחשב, אפשרו זאת כפודפסת מודפסת לאלה ייכולה תשלוח אהם מסמכים מחשב.

מספקת מסמכים נושא מזיכרונו של מודפסת מוצגב -  במאזורי הבית.

בכדי קרוואת פקס' יש התקבלו, עליה התקם מחשב תוכנת צפוי במסמכים PDF, כוגה Adobe Reader.

מידעך שור
הגדרכות מזקבל בטבעמוד 87
כלעדכו תוכנת EPSON Software Update (בטעמוד 194)
התקמן אפליקציית עדכוניות בטבעמוד 195

שמירפקס' בנס' ממוחשב

תוכלי ביצע גדרות כל שימושופקס' יש נס' ממוחשב באמצעות שימוש FAX Utility. התקן אתה FAX Utility.

לפרטם ראנפערו לוטיסיטו פקס' יעצורה של FAX Utility מוצגב בחלה בראש). אבטה הזנות סיסמה מוצגה במסה המוחשב זמשא תבצע גדרות היזאות סיסמה.

לחישון מהלך: תוכלקבקס' יממחשה דפסת באוטומן ראה מידעך שור להלן כל ביצועים.

מידעך שור
ביצוע גדרות שמירפקס' מוחשב על מנת גדרה דפסת אפליקציים (FAX Utility) (בטעמוד 192)
אפליקציית עבו הגדרכות עלות קשlicherקסים

ביטול תוכנו משוער פקס' בנס' ממוחשב

תוכלי בטל את שמירפקס' יש נס' ממוחשב באמצעות FAX Utility. לפרטם ראנפערו לוטיסיטו פקס' יעצורה של FAX Utility מוצגב בחלה ראש).

שליחתקס

לחישומתלבר:
באם יפקס'ם לשמה של אשות מחשב, לא תוכל בטל את תוכנת חישום ראנקס'ם מחשב.
תוכל לגמץ שנותאתה גדרו במודפסת ראה מיד עוקשורי להן כדי לשלוח נועז גדרות.

מיד עוקש/or
ביצוע גדרת שמייר במחשב אל קבלוקס'ם בעמוד 91
אפליקציית עובה הגדר פעולות קיטליח'קסים (FAX Utility) בעמוד 192

(Windows)

באמצעות גדרת מחשב או פשיישמו פקס'ם שטה התקבל מודפסת יהי יכול תלבוד קאטמצבה עיבוד של הפקס'ם התקבלו ואם יש קס'ם יטד'ס'ם אלא אם צעוט מלפקס'ם ראנקס'ם מושתל Windows גדרת המחשב בכתה תוצבוד עוגת התקבל פקס'ם תגרור ופה פיצטס'ם הודה בעס'ם מושל מגש מערכת של Windows, שתוכל לבדוק את פקס'ם חדשים.

לחישומתלבר:
מתוונפקש'ם התקבל מונש מה שטלה וסרג'ס'ם זוכק במודפסת.
פתח הקוק Adobe Reader נבדל צפומפקס'ם שהתקבל לשימוש מה שמר'יב קבצי PDF.

(Windows)

תוכל לבדוק אם הגיעפקס'ם יטד'ס'ם צבתה פעול אמות מלפקס'ם מוצב בסרגל מושתל Windows.

1. בדוק אפס מל.
 - בכוונות
 - בודק אם הגיעפקס'ם יטד'ס'ם.
 - "יבוואקס'ם יטד'ס'ם וועלם."
2. לחץ ייחמני על סמל ואדי צעל לפתח את תיקייה פקס'ם יטד'ס'ם.
תוכתיק יתפרק שטה התקבל ובודק את תאריך אטאושול חבש קובץ, ואפתח את הקובץ PDF.
בזמן סמל פקס'ם יטד'ס'ם שהוא אמת אמצע בוננות תוכל לבדוק מידי אם יש קס'ם יטד'ס'ם אמצע ובחירת בדוק קס'ם יטד'ס'ם עכשוין.

לחישומתלבר:
פקס'ם התקבל מיליכ'ם בואופוטומט שמודש על פלטפורמה באשלט מתשומות.
hhmmss_XXXXXX_YYYYMMDDHHMMSS_YYYYYY_ZZ שנה מודש / מושעה להנחת נימסה השולח

(Windows)

כאשר את מגדיך'ם התקבל לטעוד עט באשך ימי פקס'ם יטד'ס'ם יוצח לוחה וודע בסמוך לסריגל שמי מה שלכל פקס'ם.

שליחתקס

1. בדוק אטס הودעה מוצב מסה מחשב של ר'.

**לשושה וודעתם על מאמל אבחנה כלכלת משלך פרק מושג'ו מתחכלי' שנוראה גדרות הודהה כגוונן
זה שההו דעתם עוצגת.**

2. לחייב מילוק במסה הودעה פרט להצנו.

התיק ייחס ציינר מירפקס י舡 דשייט פתח בדוק את תאሪיח אתשול בחשם קובץ ופתח את קובץ PDF.

לחשומתלבן: מקובל בAOA ומותאם כדי שעל פורטטבאל לחשום מתחומות.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn

בדיקות געפקי מדדיים (Mac OS)

תוכל לבדוק איה גייפה קס ייחד שמא מצועה אחורית ופנאי או אפשרות לשירות חזמי נירוגמץ חשובות הוגדרו בהם
שמור"י (מונפקיסיטט ממחשבה).

פתח אתיך יתפלס שנותך בשוהוגדרותה הנדווח לפקסיתונים.)

פתח אומנתך בלחפוק סימולציה וಡוקסיה חדשניים:

פודע שפקס ייחד שיטות בלו

בחראות יעד עליקס יפסיד שטח עבודה ובתוגם נטול בטלפון סים או עדיפות FAX סמלנטה בטלפון סים בDock או פיצ'אליה דוידילט היגייניסטים חדשים.

פתחתיך ייחודי שינתקבל מהתומנעה פקסין התקבל (Mac)

תוכל' פתוח אתיך" **"תשMRIמה מהשנה קבל פקס ימבעת חירות שמו" שМОפקס יטממחשב זה).**

1. לחזען מליוט והפק שנותק בבלו Dock כחלק מהטראנספורט בלוחקים.

2. בהראתmadפסתלчувעלאחחיקיה אלחצעעלשםמדפסתלחייבפולה.

3. בדוק את תאריך האשולח בדף גובהץ ואת תחא התקובץ-PDF.

לחשומרה בלבד: פקס שמתוקבל רק באופאות ומטי שמחדר שלiquid פורטת באשלמה בחתימות.

YYYYMMDDHHMMSS xxxxxxxxxx nnnnn שנה מודש/ו/מ שעה קחשי המספה שהשלוח)

מיד שנשלמה השולחן וצממס פה השולחן פרזה לאיזגבה תאמל שלוח.

מילוי זהה חלפת תיבת תחזוקה

מילוי זהה חלפת תיבת תחזוקה

בדיקות המבשלה דינוטרו של תיבת תחזוקה

כדי לוודא אם הדפסה מפעילה בדוקה זותית באמצעות הדיבם של מדפסת.
באפשרות לבודק באמצעות הדיבם בדיקון רום מהמחשב.
ניתן לבדוק באמצעות חרישים משוער של תיבת תחזוקה מלווה בבדיקה מהמחשב.

בדיקות המבשלה דינוטרו של תיבת תחזוקה – לוח בקרה

1. בחר **טחזוקה מס' הבית**.
2. בוחר **קבול טנור לפקופס תחזוקה**.

בדיקות המבשלה דינוטרו של תיבת תחזוקה Windows

1. עבוק להו שולנה לתוך **של מדפסת**.
 2. ל---
- EPSON Status Monitor**  כרטיסי **טחזוקה**.
לתשומתך: **EPSON Status Monitor** אינטגרציית כרטיסי ה-**טחזוקה**, היכנס אליהם לתוך **של מדפסת** לחיזוק גדרו ומוחבות בכרטיסי **טחזוקה**, ולאחר מכן בלחיצה הפעלה **EPSON Status Monitor** .

מידעשור
[| אישה אלונה לתוך של מדפסת בעמוד 97](#)

בדיקות המבשלה דינוטרו של תיבת תחזוקה Mac OS

1. בחמאפשרות עדיפות מערכות התפריט  **אזרטושורקים** (או דפסוריק והדפסה רקט), ולאחר מכן בלחיצה הפעלה **EPSON Status Monitor** .
2. לחיזוק אפשרויות ציוד **שירותים** תחת **טחזוקה**.
3. ל---

קודים של קובוקידי

חברה זו קיימת לצלה השתמש בקובוקידי **Epson**.
להקל קודים של קובוקידי **Epson**.

מילוי דיו חליפת תיבת החזקה

חשיבות:

אחרי ותקול Epsosoft אינטנסיבי גרעיני מושבדי אחיזה חזקן כולל בדילאמקוור של Epsosoft
ושאי נמי יעלמד פסתוזואדי יש לפיקי מחרים.

מצרי מחרים אינטנסיבי גראומנט נזקאי נבלג אחריו ותקול Epsosoft נסיבומסימות
על ליטיגרומודפסה תנרג החוסכנות.

لتשומת הכלב:
בקוד משקל בקבוק דעשי מחתנו ממד' נאחול שנייה הצוק שעתם מיכח של Epsosoft כל קובל את קודים
הנכוניים באזהר.

צמנם מתחבב בקבוקי טכני טרומי מוחזרי מאולט בעבד מהאתה אינטנסיבי עלה לפיק הגד פסתול
ביצועה.

במפרשה מראה השלב בקבוק הדינוקי מחתנו תולאה ודעורה ראש לשימוש.

עבור אירופה

מוצר	BlacBK (עהור)
ET-M3180	111
M3180	1*110 2*110S

*1 קיבול גדרולה

*2 קיבול גדרתית

لتשומת הכלב:
אם אתה משתמש במוצב אירופה, בקבוק האינטנסיבי מושם ופיעחה המשך כל קובל מיד על פוקט בקבוק הדין
של Epsosoft.

<http://www.epson.eu/pageyield>

משתמש באוסטרליה ובניו זילנד

BlacBK (עהור)
532

למדיניות אסיה חוצמאן

BlacBK (עהור)
1*005
2*005S

*1 קיבול גדרולה

*2 קיבול גדרתית

מילוי זהה חלפטית בחתובה

מידעך שור

[|אתאינטראקטיבי בעמוד 260|](#)**אמצעי ירוזנושאקס בוקדיין**

לפנימיו יידים חדשן ראה תוראות להן.

אחסן אמצעי זהה חלפטיבורדיין

שמורא מוקבוק יהודית מוקמאו ורשותם שיר.

טאלאחס אנטק בוק יהודית מפרט ורשותה תאפקאות

לאחסן ביאם בוק יהודית מוקררי יש אפרת התהנתן מפרט ורשותה תאפקאות לפעמיושבו.

ברגש אתרפו תומק בוקדיין אמליציה השתמש מהקדמה אפשרי

МОמלץ ה השתמש בוק יהודית ממתאריה מודפס על גמאריזה.

שסולפתוח אאריזת בוק יהודית מרטען כניהם התקיאו וממדפסת בוק יהודית מרביק כהן שמורה על אמיןנותו ממשאי ריפק בוק דינוח ארייזה זנעם מושת פטה שמשבה היכל לאיה לאפשר הדפים.

בעאתחסן את עבר השלב בוקדיין אל תוך האתבק בוק עלה חשו ואותם מכות אלשינוים בטפרטור ואחרת הדעלול לדלו אפיק לאטפק קשלק בוק יהודית מודק לה כהן אשאשת מהדק את פקק בוק יהודית מוצמאנו, ונוקוט אמצעי יהודית מונע מהדעלול בעת עברת בוק יהודית למשבך אמצעו מהנחתת בוק בוקשקייה.

אמצעי ירוזבערטילו חורשלדיין

מיישט פלזיה ירוזבערטילו מדפסת זו דעלול להינשאמלאים אמלאי יטחן דשא תמכלה דינאמדי מגיעת בגדים אלה חפצים יתכשיהיאל אטרזמה.

בשתחשב בוק יהודית מעה חלה נכווק בעמוד דפסתא לת

טאלאנער אטבוק יהודית מרזרב מנדז אטל חעליהם.

בכל קבלו צואת דפסת מיטביות ואליישאר עטה פלסייד גומכימעל פטוק פוטומארכות.

בכדי הונומת צואו והדפסה לטובות ביית מתלא ארמכל הדינעד להעליל פחוות בעבשנה.

בכל הבטיע קבלת איוכות דפסת מעול הכהל עוזל שמורעל אטח דפסה ישזרב משתנה של חונש ארת במקה הדיל שטבティיחות אשמד דפסת ציצינתי של מאט מילא אטמכל דשתפה בוק המציגו נאנו פולתאת הרזרבה ההזו.

צריכת דיין

מעל מנעל שמו טביז צויר אטח דפסה יהעטבי ימה מדפסת צורכת מותדעסוי מתחמם כל הדיבשעת פועלות חזוק הרגעיק וראט האטח דפסה אטרגשה מדפסת צרוי מעטדי לאשמד ליקיסאותה.

טהדשבוק יהודית מושך פטערטילו קימעה לעלה התקנה הראשו ניתת אל מדפסת בחל שמורעל הדפסות איקוטו וראט האטח דפסת צביד פטערטילו אטלה לירח דפע מעיזצור כמושביסוי מתשלאדי ולכיתט בעבוק יהודית מפשחן שמודים מהשו אל בוק יהודית אחרים.

מילוי דוחה חלפת תיבת החזקה

שתפקידו להציג כלולה השתנות תלבת מונומנט מדפסים בסוגה הנשמשת למשימות בבדיד רושם הדפסות ובתנאי שבב הצעיר פרטורה.

מילוי מכלי הדין

חשיבות:


חברת **Epson** ממליצה להשתמש בקבוקי דלקורן משלהי **Epson**.

1. בחר אחזוקת מס' הבית.
2. בחר איפוס מפלס הדין.
3. פתח אמצעי חידת מיכל הדין.




בלוחב קורה השלחן פסטה צפוד עטבתה שטח מלאמחד שאתמייכל הדינועטל להעלון.

4. פתח אפקט מיכל הדין.

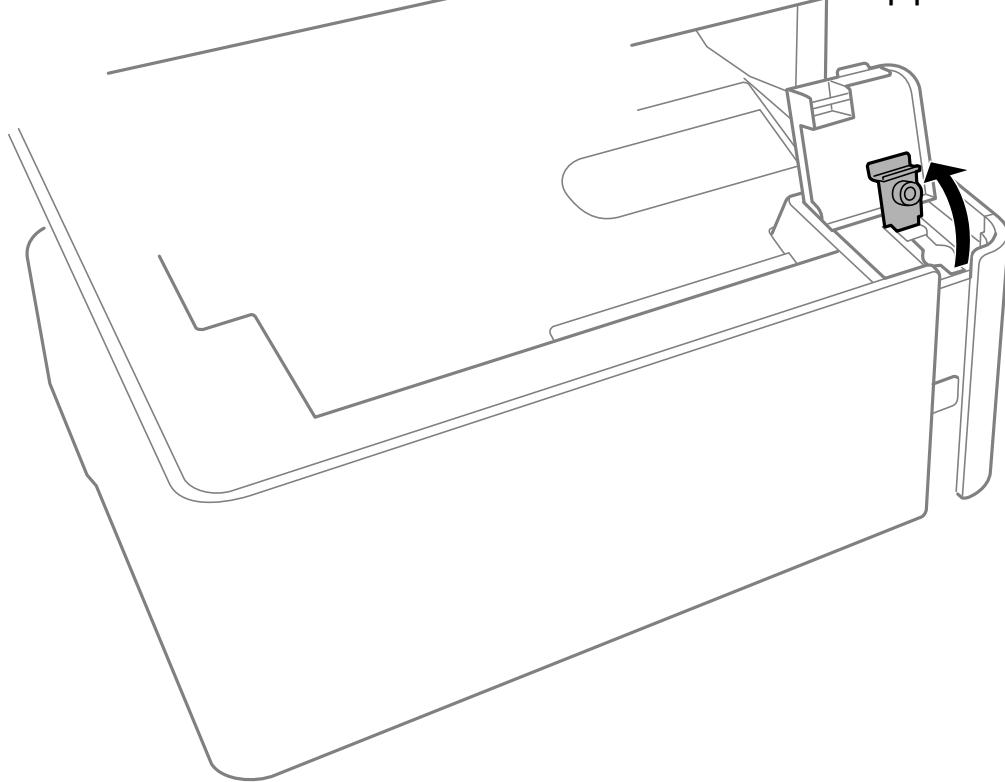

מילוי זהב חלפתי במכשיר זהבוקה

5. תזקזק מזקזק בזקזק בזקזק, סובב את מסתור את אטכל הסיר.

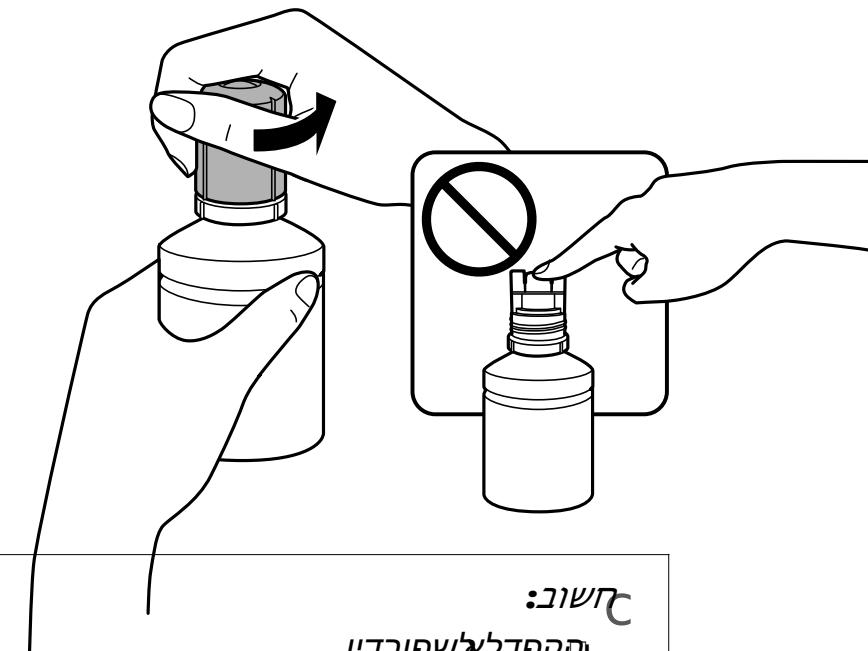


חשיבות:

נקפל לאשפוזן.

באלאג בעלהן של קבוקה קרביד אחותר ממסה משושנתה תעללה הטעינה.

6. ישראת צהבק בזקזק אחד עפפת המילוי, ואהעמל את צהבק בזקזק כלה כניסה של תופת המילוי.

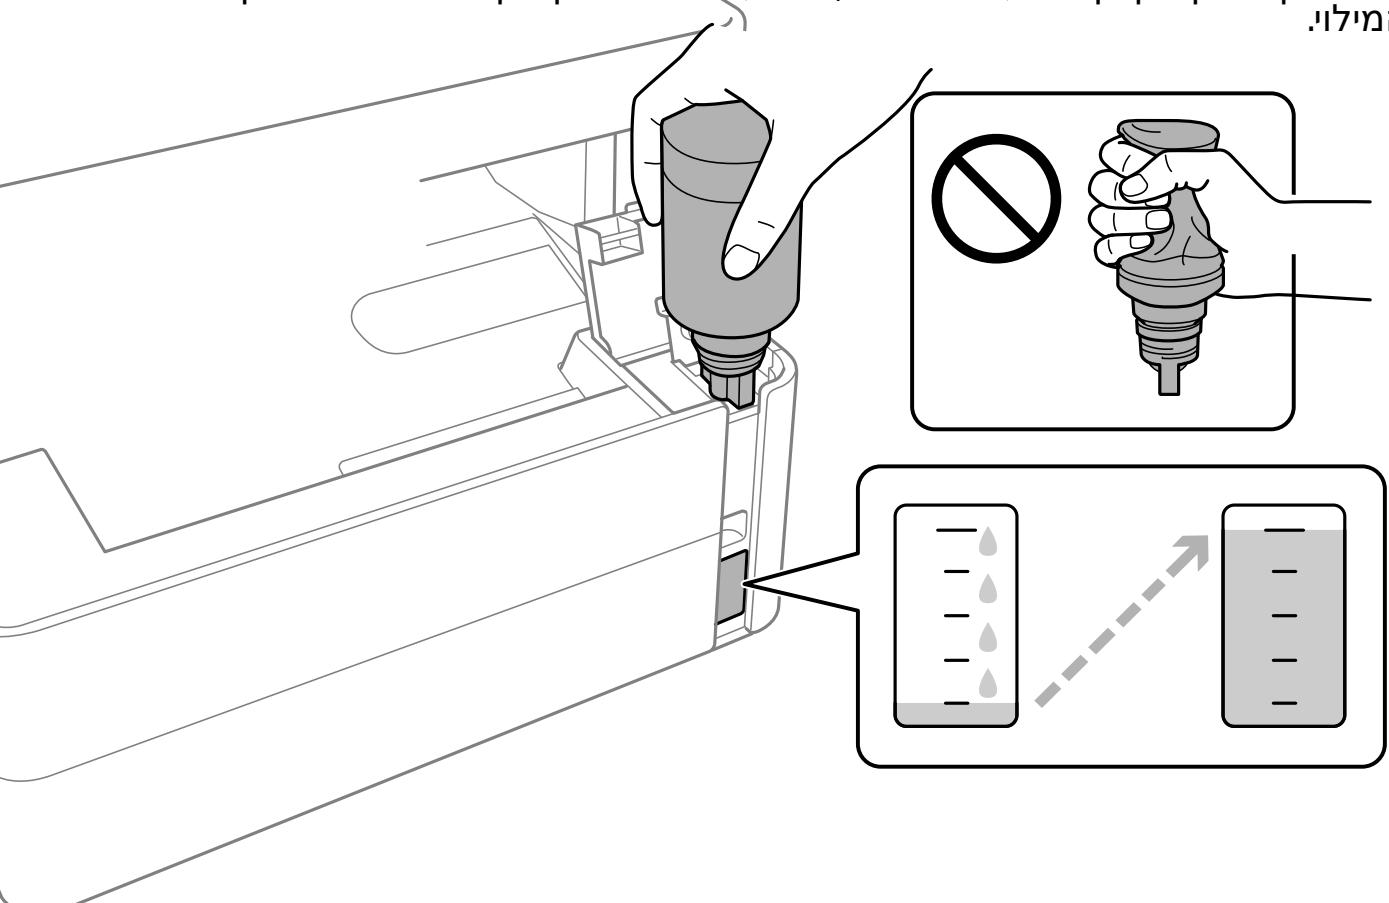

מילוי זהב חליפתית בתחזוקה


חשוב:

אם לא אפשר להקלקעה עליון יש לנקב וקח דלה ייחבנה געצמי משלחה אחורית מסורת מסומת הדין
עלולה לשפר.

לתשומתך:
אם הידיים אינן תוחכתיות המכל, הסראטקב וקח דינו נסלה חכנייס או מהדש.


7. כאשר הדימגיה עליון משובח חוצה את בקבוק.

בדרכלן להחיזיק את בקבוק בללא חוץ עליון כDSAה דיש פלטתו המכלה רימה מהצפסיק ובאופן
אוטומטי אשר יסתמך על אעדקה עליון.

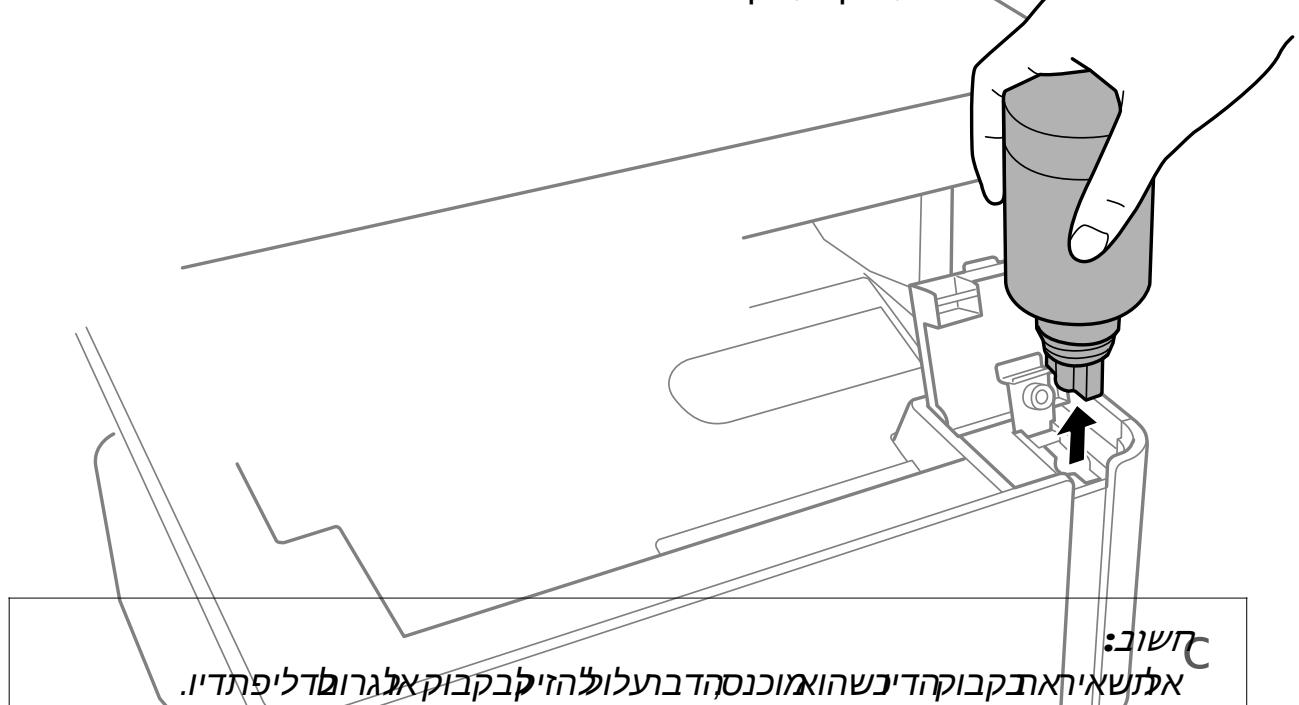**חשוב:**

אם לא ניתן את בקבוק וקח דין ישו אונס חד בטעול להזיק בקבוק אל גרו מדלי פתדי.


8. הדק את מסס בקבוק הדין.

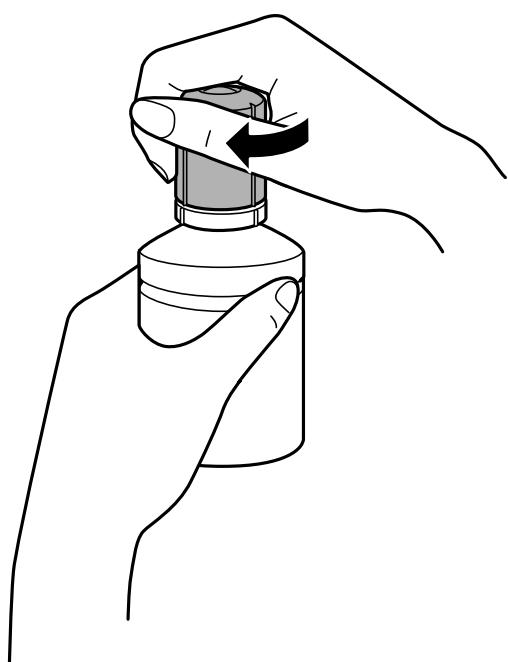

מילוי דוחה חלפת תיבת תחזוקה

לתשומתך: אפשרות מותלת שהשלד יתפרק בוקהדי, והדק את מסחאת הקבוק במצב נטול שימועתיד.

9. סגוה יטב את פקק קשטייכל הדהוי.

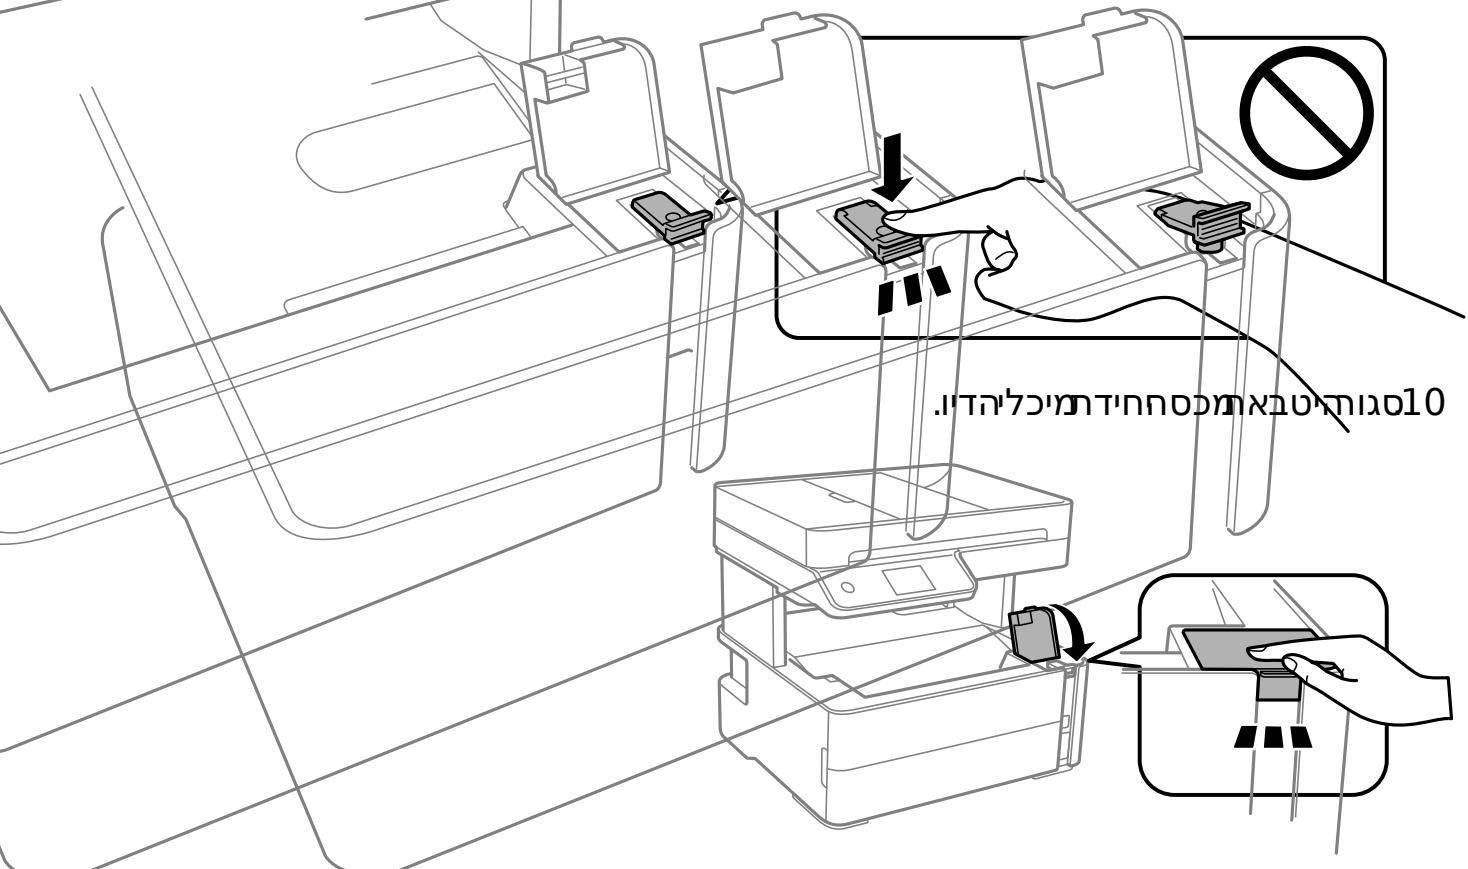

10. סגוה יטב את מסחאת הקבוק מטיכל הדהוי.

11. בחר איפוס.

12. אישר את הודעה ואבחן אישור.

חשיבות:

אם לא פסאдум פלסהדי לפונט מלאי יעדלקה עליון, אפשרו אומדן פלסהדי יייחשגוים.
ככל שמרעטלפק או מיטבי ישמדפסת אלך, מלאות מיכלה די יעדלקה עליון אפס מיד אומדן פלסהדי.

מידיעשור
לקיודים של קבוק יודי בעמ' 163
אם צעה היירובנו שזאק בוק יודי בעמ' 165
ו'דשנשפ'ל בעמ' 238

קורתית תתחזוקה

המשתמש יכולרכוש תיבת תחזוקה ולהחליפה בעצמו.
חברת אסזון ממליצה להשתמש בתיבת תחזוקה מקוריית של Epsos.

מילוי זהב חלփתית בחתוצה

הקו הבהיר הוא הקודש לתייבת חתוצה מקורי של Epson.

T04D1

חשיבות:

מראשה ותקנה ינית בחתוצה במדפסת, לא ניתן להשתמש בה עם מדפסות אחרות.

אמצעיה רוחב זכוכית מושתת בחתוצה

קראאתה וראואו על פמחל פחתיבת חתוצה.

חסוך געבעת שבבירותך לצד השלב תיבת חתוצה. אמצעה זאת תאפשרך דבידמן מדפסות פועלות גילה.

תאלטיפיל את תיבת חתוצה ביחס למשקלם ועל ימפה עוזי ישזקם.

חסוך להחליף אותה אחת בחתוצה בשבעה דבידרתו הדעתול על לדלוּף.

חסוך להיסיר את תיבת חתוצה כאשר תאפשרך לשימושה כחומר לאנייתו יהה התקצוץ כוכנה את תיבת חתוצה רחדרתו הדעתול על לדלוּף.

בנשלה אני ממליץ לך לחייב את תיבת חתוצה במשתלה פשאוט מינאות ובשקיית דבידרתו הדעתול על לדלוּף.

תאלטיפיל את תיבת חתוצה במשתלה פשאוט מינאות ובשקיית דבידרתו הדעתול על לדלוּף.

חסוך להשתמש בשירותים שזובת תיבת חתוצה קשהoso ממדפסת שארכנפרה זמינה מושך הדיבתו התייבה התקשה זה או אפליס פוגעודי.

שמור אוחת תיבת חתוצה והרחק מפוגעודי.

סאלת אוחסן את תיבת חתוצה בקטט מפרט ורובהוות אפקט פואות.

החלפת תיבת חתוצה

במחזוד פס מסויים יתכשכו מוקטנה של דעודה פשטייס בחתוצה. ככל מנועלי פטתית בת החזוקה המדפסת מוצבת כתפת פטיל הדפיקת צווארה בחתוצה מגיע על קצב כלול תפסיגתשה. הצורב בכתה התדרות משתנים מהתא Głównה מספה הדיפוי מודפסים סוג חמוץ פטנס פמחזרה נקי שמה מדפסת שבסעה.

כאשר מוצג גזודעה מבוקש תומך להחליף את תיבת חתוצה. עקאנימיזות מוצגabolות בקרת הצור להחליף את תיבת חתוצה. איפירשואה מהמדפסת יקל לפיעול התא Głównה מפרט של אחריו וטוס Epson.

לשונו מלבד: כאשר מוצג תחוצה ממלא, לא תוכל חד פיטול נוקות או רוחאשה דפסת לפשחה להחליף אותה כדל מנועלי פטדי. אולם, תוכל בצעולות, כגסירה, שאומנת משוחבד.

מידעך שור | [לזוג תיבת חתוצה בפער 169](#)

מילוי זהה חלופתי בטעת החזקה

[א. מצעה הירוחבזמה שימושתיבטעת החזקה בעמוד 170](#)

תחזוקת מדפסת

מניעת התיבשות לראייה דפסה

השתמשת מיבול חזקהفعل בעטכיבת הדלק לתממדפסת.
בדוחן רואיה הפעלת תכובית לפשתנותה קאות באלחוטם.

הדיינומילול התיבש בשאמאייה ואקסהבדיוק כנעה הנחמצסת על עטבובו או עטשמן מצלם נושא לתיבש
שלת, ודראשאה דפסת מוכסח ראייה איכל מנוע את תיבש.
אחתיתו וכבלה חשמל למקרא הרה של פסק, שימוש מהלך עטמם דפסת לאפשר ראייה דפסת לאקסה
כראווי אמשאיירם אחר ראייה דפסת מושהו, הוא תיבשיגרו מלחנחים יוציאו מהדיול התיבש.
במקרה לא לה הדלק את מדפסת כבאותה שוגב מהירות ואפשרות על מנת לכוסות אחר ראייה דפסה.


בדיקות חירום סטומינדיים מחירים

אם נחירם ישתו מיפתדר פיסים אופיינו וצועתו לויו עלין.
כאיך והדפסה חורדת השטחה שטח לכתוכנו בדיקת נחירם בדוק אמונח ירישותומיים.

בדיקות חירום סטומינדיים מחירים — לוטקרה

1. טעוני רגיגת גודל 4A לתומח סניתה נייר.
2. בחר **תחזוקת מסת הבית**.
3. בבדיקה תייחר ראייה דפסה.
4. פעל לטה ורואה שמו פיעות על מסלה הדפסת תבנינו בדיקת תחרירים.
5. בדק את התבניהם מדפסת, וביצעת את האתא אפשריות באומה התאקטו צואו מהדפסה.


A) OK



B) NG



C) NG



מ:

כל קווינש דפסות בחר איקורב שלבי יטוסים נוספים.

תחזוקת מדפסת

מ B אקרומל - בזק האחר אהזה הדפסה.

כאשר יש מתחילה יישתומים בחר  ו-abצעי קוראש.

תוכlude ילבצעי קוראש גמאמת הרכובות  עבופרטים עימידqrלונטלהן.

מ C אקרומל - בזק האחר אהזה הדפסת ניקוח שלבי.

כאשר מרבית קוינו ישבורים אמרבזק עיטם סריך בחר  ו-abצעי קוראש גמאמת הרכובות עימידqrלונטלהן.

מידיעשור

[הטענתני לתוך החסניתני בעמוד 55](#)


[ץיקור אהזה הדפסה \(יקוראש\) בעמוד 175](#)

[ץיקוח שלבי אהזה הדפסה \(יקומכני\) בעמוד 176](#)


בדיקות חירס תומימי מדיק מחירים (Windows)

1. טעוני ירגיג' גודל A4 לתוכחסנית הנייר.
2. עבולחלו שולנה להתקן של מדפסת.
3. לחזע בדיקת פיה כרטיסי תחזוקה.
4. פעל פהו רואו שמו פיעוט על מסללה הדפסת בניינית דיקת חרים.
5. בדקאות תבניות מודפסת ואבצע את התחטאפשרויות ובאותה תאפקת צואו אהזה הדפסה.


A) OK



B) NG



C) NG



מ A:

כל קווינו דפסנו איזור בשלבי יוספים.

מ B אקרומל - בזק האחר אהזה הדפסה.

כאשר מתחילה יישתומים בצעי קוראש עבופרטים עימידqrלונטלהן.

מ C אקרומל - בזק האחר אהזה הדפסת ניקוח שלבי.


כאשר רוב קוינו ישבורים אמרבזק עיטם סריך בצעי קושמל עבופרטים עימידqrלונטלי להן.

תחזוקת מדפסת

מידעך שור
 | אישואלנה להתקן של מדפסת בעמ' 97
 | הטענתנית לתוכה חסנותני בעמ' 55
 | ניקור ואטה דפסה (ניקור אש) בעמ' 175
 | ניקוח שלישית לאטה דפסה (ניקומכני) בעמ' 176

בדוק אמונח חירום מיסט (דיק מחירים) – Mac OS

1. טעוני ורגיגודל A לתוכה נייר.
2. בחבאה פשוריות עד פחם מערכת התפריט  אדפסו שורקים (אודפס שורייק והדפסה פקט) ולאחר מכן בחר באפשרות.
3. לחץ על אפשרות צייד שירות<>תחשירו וושדפסת.
4. לחץ על דיקטיפה.
5. פעל לטענה או שמו פיעוט על מסלול הדפסת תבנינו בדיקת חרירים.
6. בדקו את תבניהם של מדפסות ואבצע אותה בהתאם לבקשתו ותוצאת הדפסה.

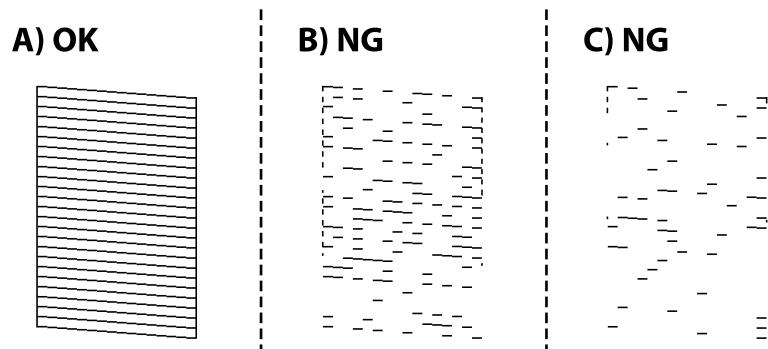

- A: כל קווים ידפסו. אין ריבוי ביטופים.
- B אקרומל - בזק האTheta אטה דפסה. כאשר כמות חירום מיסט מוגברת, עימם יידגרלו ונטל להן.
- C אקרומל - C בזק האTheta אטה דפסה ניקוח שלישית. כאשר כמות חירום מיסט מוגברת, עימם יידגרלו ונטל להן.

מידעך שור
 הטענתנית לתוכה חסנותני בעמ' 55
 ניקור ואטה דפסה (ניקור אש) בעמ' 175
 ניקוח שלישית לאטה דפסה (ניקומכני) בעמ' 176

תחזוקת מדפסת

ניקוי ואשוחד פסה ניילון קויראש

אם נחניר ייחסתו מפה תדייטים יממשים. יש צעוטראות עליינשטיין ישביעים לאפשר בשאיות הדפסה רודת שטמתה כונן בדיקת הנחיר ייחסתו מים. אם נחניר ייחסתו מיבק האחד אש הדפסה.

חשיבות:

בשעתני קורה אשסול פטה אמצעים למדפסת אסול לבובות אשמדפסת אטניך וורה אשלאו שלם 'תקשלאות כל הדפסה'.

תקה אשדר אשד פסה רקאמאי כותה דפסה רודת, כיושני קורה אשצורידן.
באמו מהדינמו כהית כקסל אטכל נקוט אשדר אשד פסה.

באמאי כותה דפסה להשתפר לאהזה רהעלדי קתנץ ירי טועלן קורה אששלו שעמים, המהן לפחות ששועות להדרפסת לאחר מכבז וקשות באתנץ ירי טומול לבובות אשמדפסת. אטאיות הדפסה רודד'יל לאשתפרה הפעלי קומכני. אטאי כותה דפסה רודד'יל לאשתפרה צוקש העממת מיכה שלם Epson.

בכדל מנור אשד פסה להתייבש, אלונת קא אשמדפסת כשהיא אולקת.

ניקוי ואשוחד פסה — לוח בקרה

1. בחר **החזוקה מסת הבית**.

2. בחר **ניקוי ואשוחד פסה**.

3. פעלה תאgle הוראות מוצגות לעלה מסך.

אחר סיובייקו אשוחד פסה הרז אפדי קתפייה אבדז וקשות באפתה חיר ראה אשד פס נפתחת פרטים כיצלה פועל לאבדי קתנץ ירים עיבם יעד עקלשות להלן.
חוור על עצדים מעד שלוש עמיים עד סכך קוויטוד פנסונינה.

מידיעשור

(בבדיקה נחיר ייחסתו מים (דיק מהירים) בעמוד 172)

ניקוי ואשוחד פסה — Windows

1. עברו לחלוושלנה להתקן אשמדפסת.

2. לחצעל **ליקוי אשכרטייס** תחזקה.

3. פעלה תאgle הוראות מוצגות לעלה מסך.

אחר סיובייקו אשוחד פסה הרז אפדי קתפייה אבדז וקאטחיר ראה אשד פס גסטמל פרטים מעלה דרן הנכו נלה פועל לאבדי קתנץ ירים עיבם יעד עקלשות להלן.
חוור על עצדים מעד שלוש עמיים עד סכך קוויטוד פנסונינה.

תחזוקת מדפסת

מידיעשור
| איזהו אלגונט להתקן של מדפסת בעמ' 97
ובדוק אפנוחירותם מימי מדיק מחירים (בעמ' 172)

ניקוי ואשזה מדפסה – Mac OS

1. בחגא אפשרות עדיפות למערכות התפריט  אדפסושורקים (אדפסושורק והדפסה שפקט) ולאחר מכן בחירה אמدادפסת.
 2. לחצ על אפשרות ציוד->שירות->פתיחה רוטר מדפסת.
 3. לחצ על ניקוי אש.
 4. פעלה תאי הזראות מוצגות על מסך.
- אחרת יומתיקו וראשה מדפסת הרזאי  אבדוק אם חירור לא באHEAD מדפסת תמל פרטיהם על דר הנכונל הפעיל בדיקות חירום עיבם מדערלוונו נטל הלאן. חוזר על עצדים מעשלו שבעמיס מעדכן קוויטו דפסנו כונה.

מידיעשור
ובדוק אפנוחירותם מימי מדיק מחירים (בעמ' 172)

ניקוי ושמיש לרשת מדפסה ניוקומני

תוכנה ניוקה חשמל לעשיית ספראות אינטראקטיבית מדפסה מירישבאים. מרבית תנהירותיו מיטומיים. בצע אבדיקת נחירותו או אשלאו שבעמיס אמה מתקפלות ששועות לא מדפסת אסיאיות ההדפסה עדין לאשתפה. לפמפעלת תכמה זהה השתמשת תוכנו בדיקת נחירותים כלבוד ואמנוחירות מיטומיים קראאת הזראות הבאות ואנקה אחר אשזה מדפסה באופח שמלי!

חשיבות:
ודאי שעספיך דיבמי כל הדין.
בדוק זאת תשבכל הדרישות לא שפחות ותבדל שמלס ידע מוכי מה להלביצועיק וממעולם ליפול פגוע ב מוצר.

חשיבות:
יש מהתין 24 שעות בתיבי וככל יוציא עשלני קוממי.
בדרכלן, דבר יצועטליקו מנגאנא חדכלה פתרואת בעי וואיכו מה מדפסת תור 24 שעות תלן, כהמןנו שימשבד ישלא צורך, עליל מהתין 24 שעות ולפשתנס השוב.

תחזוקת מדפסת

חשיבות:

אפשרייה רצורה להחליפה אוטומטית תחזוקה.
הדיוקן יאפשר ביצועם של תחזוקה אוטומטית למשך כל המשך
לחדפים.

לשומותהן: כאשר מפלס היד או אמצעי הפעלה נתקל בטעינה מלאה, עליה כולה התקיק ופסת החזקה על ידי הפעלה המשיכת במקורה, אפשרה המפלס ישמש מעתה עד דפסחישו.

הפעלתיקומכני—ЛОТКРО

קראותהו ראות בעותיקומכני פעלתוכנה זו.

1. כבאה את מדפסת

2. תזקזק תלחצן  לחיצעל להציג **_CD** כדי ציג את מסרך הפעלה של תחביב.

3. פעלתאטה וראות שעל גב מסך הפעלה את תוכנתיקומכני.

לשומותהן: אפשרי לטלול הפעלה תחביב או תחביב מושג או תחביב אחר מילויו של מושב 1
כל הפעלה תלויה בזשוב.

4. אוחח הפעלה תכונה זו הפעלה אבדיקת תוחירם כדלוד בשנה הנחירית לאינטוטוםים.
לפרטי משלב 1 בדרכו נוגלה הפעלה יעדית תחבירים עיבםיד טרלוונט להן.

מידעך שור
ליקוי שמלי של אשדה דפסה (יקומכני) בעמ' 17
בבדיקה שנותומם מטדייק מחירים בעמ' 172

הפעלתיקומכני—Windows

1. עבות חלון שולנה להתקן של מדפסת

2. לחיצעל יקום בכרטיסי תחזוקה.

3. פעלתאטה וראות מושג או תחביב מילויו של מושב 1.

לשומותהן: אפשרי לטלול הפעלה תחביב או תחביב מושג או תחביב אחר מילויו של מושב 1
כל הפעלה תלויה בזשוב.

מידעך שור
ליקוי שמלי של אשדה דפסה (יקומכני) בעמ' 17
ואישר האלמנה להתקן של מדפסה בעמ' 97
בבדיקה שנותומם מטדייק מחירים בעמ' 172

תחזוקת מדפסת

הפעלתיקוּמְכֻנִי—Mac OS

1. בחטא אפשרו  עד פום ערכו תוקה התפריט **אַדְפָסּוֹשָׁוֹרְקִים** (أدفاسوشوروكيم) ואפשריקה הדפסה פקס, ולאחר מכן בחרו את מדפסת.
2. לחץ על **אַפְּשָׁרְיוֹתְצִיּוֹד** שירות **פַּתְחֵשְׁרָוּתְמַדְּפָסָת**.
3. לחוץ על **קְוּמְכֻנִי**.
4. פעלה תאט הוראות מוצגות על מסך.

לתשומתך:
אם אין יכולת להפעיל תוכנה זוفتحו את בעיות מוצגו בטלוח בקרח **שְׁמֶלֶתְמַדְּפָסָת** לאחרמןך פעול על פנו של זמשלב 1 כלה פעיל תוכנה זו שוב.

מידיעשור
[אַיְקוֹן שְׁמֶלֶתְמַדְּפָסָת](#) (יקומכני) בעמוד 176
[בְּדֻוק אֲשֶׁר הַרְשָׁתְמִימְלִיךְמִירִים](#) (יקומכני) בעמוד 172

ישור ואטה הדפסה

אתו צואו והדפס מכילו תא שבעי וקצת באוטה ישר אטה הדפסה כחלקם פראות מדפסים.
שׂוֹ�יָאָנְכִי **פְּרָאִים** **קוּמִים** **אוּתְדִּפִּיסִים** **פְּרָאִים** **טוֹשְׁטִישִׁים**
טוֹפְּיָעִים **פְּסִיאָטְפָּק** **יְמָרְוּחַ** **יְפָדִירִים**

ישור ואטה הדפסה — לוח בקרה

1. בחרו **אַחֲזּוּקָה** מסך הבית.
2. בחרו **ישור ואטה הדפסה**.
3. בחרו את פרושה התאמבר צומק' התאים כחלקם פראות מדפסים מהתאמ' מצבשל'ו צואו והדפסה.
שׂוֹ�יָאָנְכִי **פְּרָאִים** **קוּמִים** **אוּתְדִּפִּיסִים** **פְּרָאִים** **טוֹשְׁטִישִׁים** **בְּחֵשׁוֹן** **אָנְכִי**.
טוֹפְּיָעִים **פְּסִיאָטְפָּק** **יְמָרְוּחַ** **יְפָדִירִים** בבחיה ישואו אופקי.
4. פעלה תאט הוראות מוצגות על מסך.

מידיעשור
[הַטְעָנָתְנִי לְתוֹךְ הַחֲסָנוּתְנִי](#) בעמוד 55

ניקונתיב ניר

כאשהתדריס ישרוחים אשה ניר אינומזק צורת תוכנה נק האתגל גלבפניים.

תחזוקת מדפסת

חשיבות:

אליה השם מבני רט' של ניקוב תקן מדפסת נח' ריראשה דפס על לו לילה יסתמיס ביבד.

ניקונתieber נימריה ותדיו

כאש התדר פיס יטרכו חוחים אשראוטים נק האתג גלגול בפנים.

חשיבות:

אליה השם מבני רט' של ניקוב תקן מדפסת נח' ריראשה דפס על לו לילה יסתמיס ביבד.

1. טעוני הרגיל גודל 4 לתוכה ריזמי זיון נח' אחרוי.

2. בחר **החזקה מסה הבית**.

3. בחגיקומי ישנה נייר.

4. פעל פטה או שמו פיעוט עלה מסלן ניקונתieber נייר.
חוורעלת הלהי ריעשה נייר לאוכטמבדי.

מידע שור


[הטענת ניילון תוך החסנית ניילובמוד 55](#)**ניקונתieber ניר כדלפתות בעיוף הזונת הניר**

כאש הנייר ריאנו זונק כומת מחסנית ניילון תק האתג גלייה פנימי.

1. כבאה תדר פס בא מצעות לחיצה העלה להחצן P.


2. הוציא אתך קעח שמלה השקע ואזתק אתכבל להשמל.

3. ודפק קעמיכל הדיסגזה יטב.

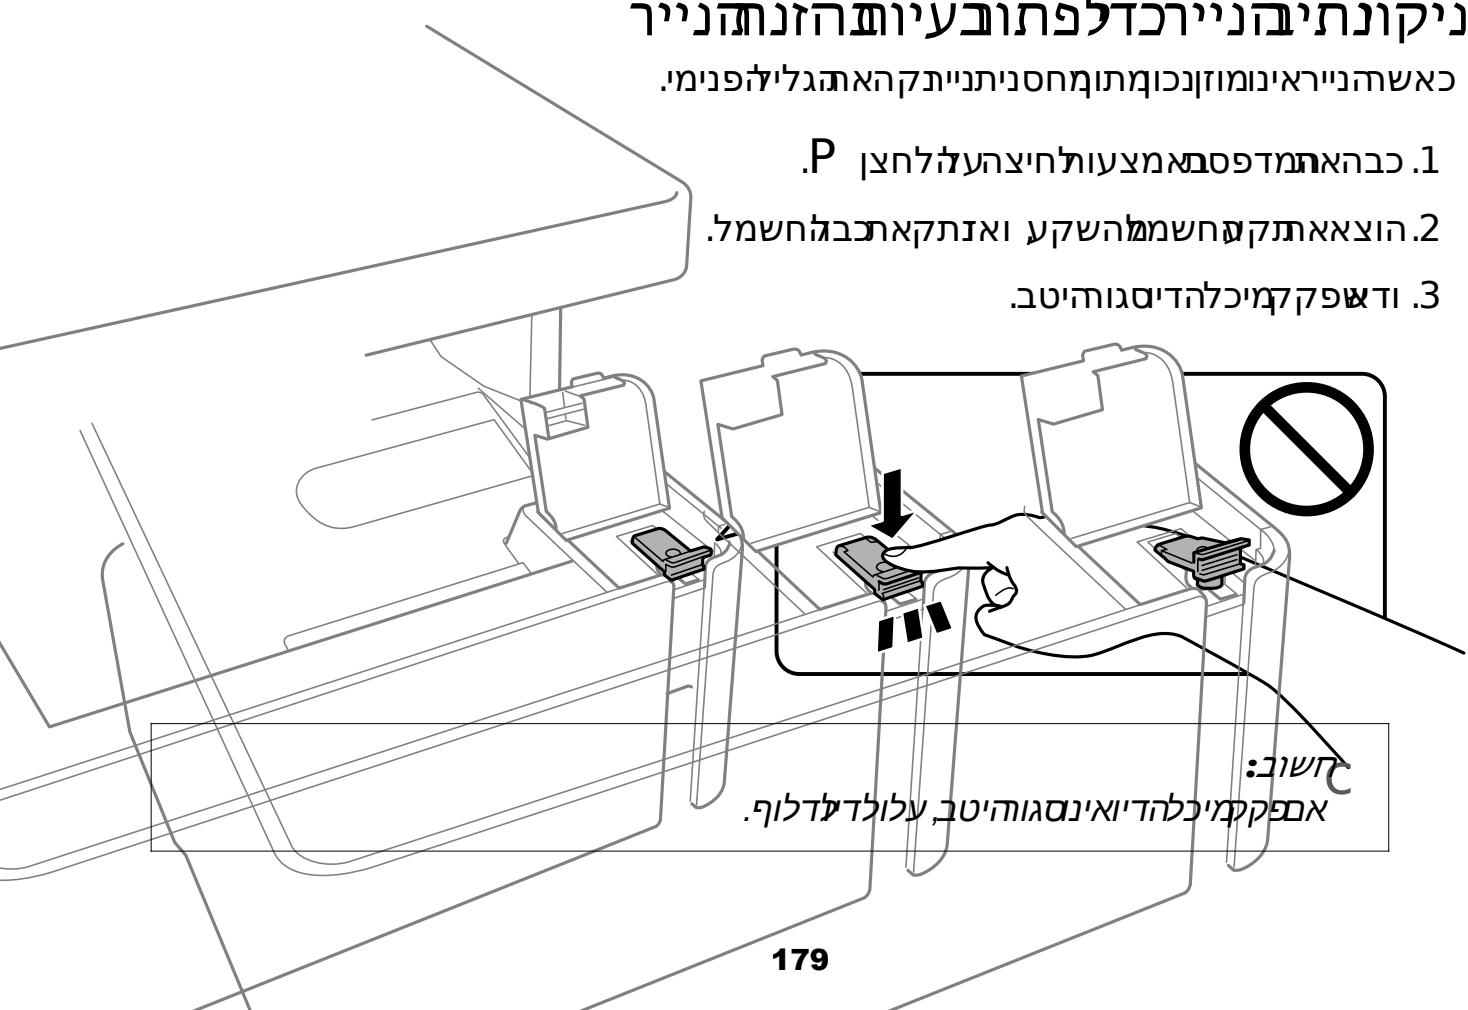


תחזוקת מדפסת

4. סגור את אמצעי אבטחה
5. החלק בחוצה את תחסנית הנייר, ואהסר את הנייר.

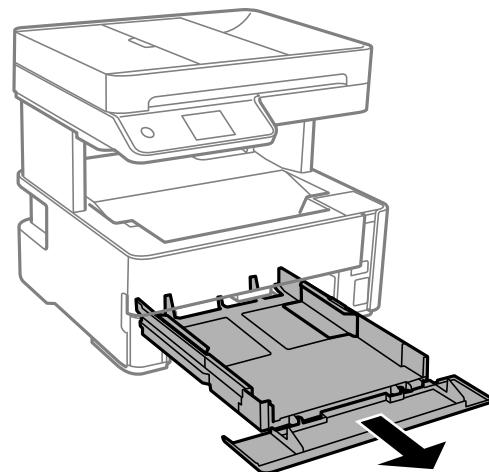

6. העמד את מדפסת על צד ההפוך כדי של מדפסת תהיה למטה.

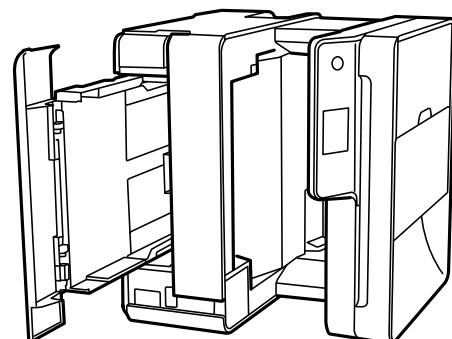

주의:


היזהר לא לכוֹן את דר או אצבעו תיבעת עמדת מדפסת. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

כשוב:

אשתמש באם מדפסת עומדת למשך זמן רב.

תחזוקת מדפסת

7. להלעט ליתר כבמים מיטיב סחוכאותה יטב ואזגבעת גלי ליטו סיבוב עממתלית.

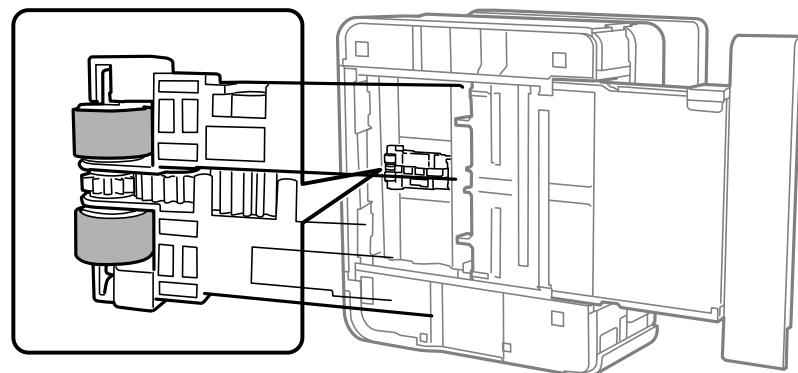

8. הזרה את מדפסת למקומו המקורי ואהכנס את מגחס נייניר.

9. חיבור תכבלת מהת.


ניקוי מכונת סימון אוטומטי

כאשהתמונה מזגועה תקלה אופס רוקו ותמנת מס מכינים אוטומטי מזרוחות ואכחמס מס מכונת קוריאין מזונפה לכבר מזק מס מכינים אוטומטי; נתקה את מזק מס מכינים אוטומטי!

leshiv:


לעומם אל שתחמ שאל כוהל אטמד ליל ניקמד פסטכימיקלי מהאל עלול ליה שיקודפסת.

1. פתח את מסה המזק מס מכינים אוטומטי.

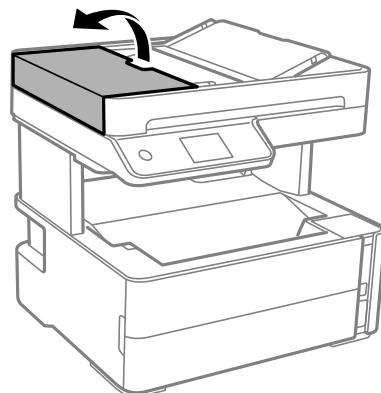


תחזוקת מדפסת

2. השתמש מרוטור רחל חכלה נקי ותאtgalgת אפנימיזם מסמכים אוטומטי.

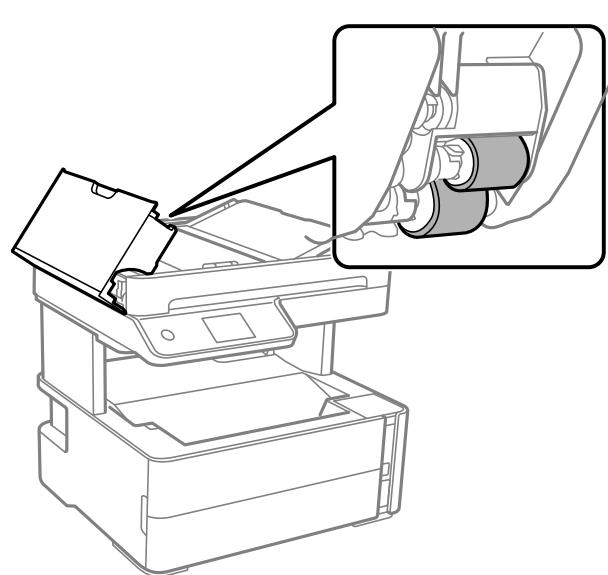


חשיבות:
השימוש מטל' תבשעלו להזיל פ מגלאת. יהשתמש במחסם מכים אוטומטירךורי
שהגלאת תיבשה.

3. סגור את מכסה המזקם מכים אוטומטי ואפתח את מכסה המסמכים.

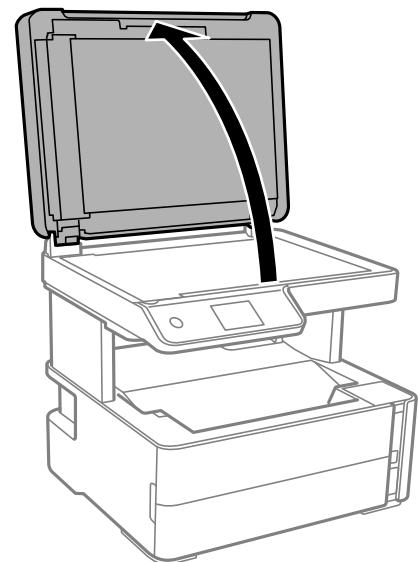

תחזוקת מדפסת

4. נkehאתחלקה מופיע באIOR.

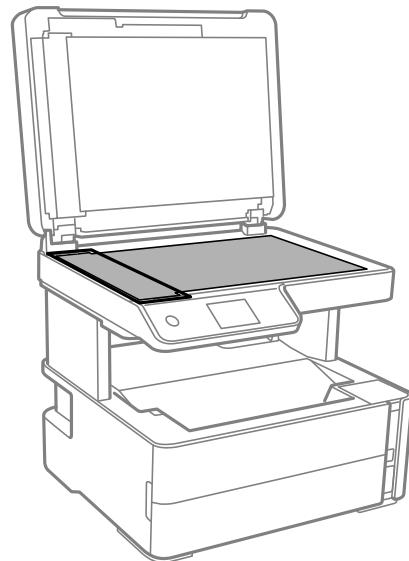


השוב:

באמצעות חצוכי משוכתנבן שומן אטחומי אחטה של הסיריה השתמש מכומוקט נחשלנקת הוגוות ובסרטו טררכדלהסירו. נגבעת כלאריו והנוול.

באלל בחזק מדיעלמשט חזוכית.


מקפdale לשוט אטט חזוכיitol לאפוגוע בעומשת חזוכי תפוגעיכו להפחית תאתייכות הסריקה.

5. אמלאנית[מיחוק ואותב עיה כבאהammד פסבאמצע על חיצעהל'חץן P פתחה אטטס המזק מסמכים האוטומטי, ואדרטמאטגשך קלטשל מזק מסמכים אוטומטי.

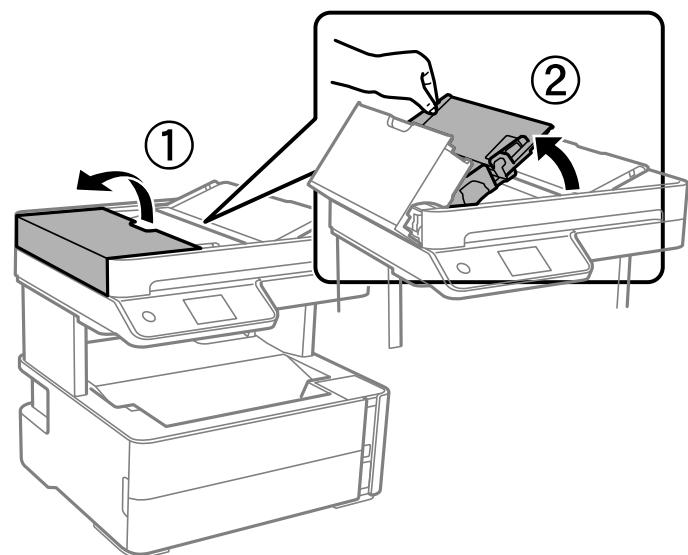

תחזוקת מדפסת

6. נסחף או מוחלק מופיער אוויר.

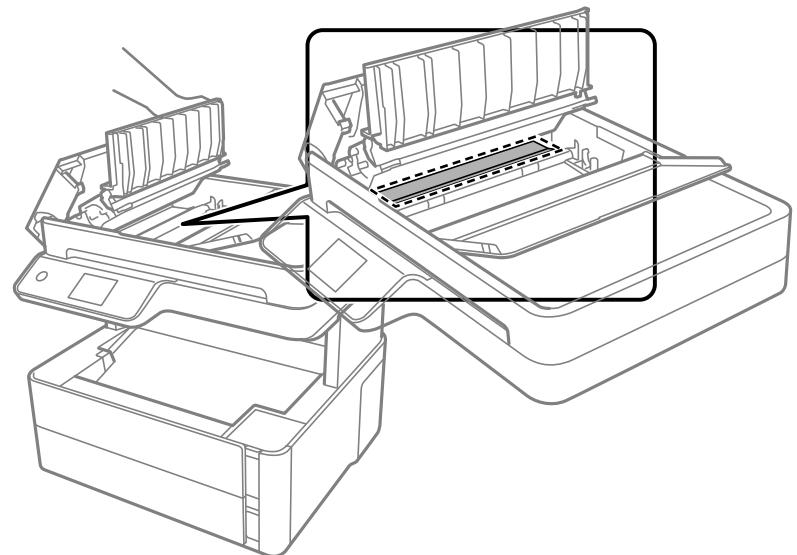


ניקומושטסרייה

כאשזה עתקים אצתטנוווטסראוק וווערוחים נסחף או מוחלק מופיער אוויר.

עליזות:
היזהר לא ליכוד אthead או אצבעותי בעפתי חטמיס מסמכים אשגירתו. אם לא תיזהר, אתחעלול להיפצע.

חשיבות:
לעוממא מעתה משאלכוול אטמד לילני קוזמד פסטטכימיקלי מהאלעל ליהזיל מדפסת.

1. פתח את חטמיס מסמכים.

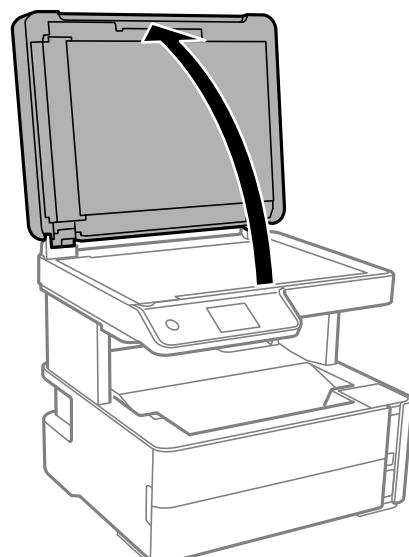

תחזוקת מדפסת

2. השתמשו ברטוטריה יבשנית כהנוק ותאטעטת משטח טריזיקה.

חשיבות:

באמצעות האזוריים מוכתב שום אזהור אוחז בחלק התחתון של הסיריה השתמש במכונות נחשול נקיות ובסרטוט רך דלה סירוי נגבאות כלאריות הנוזל.

באלט לחזק מדיע למשטח אזורי.

מקפdale לשוט אטמי שטח אזורי תולאל פגוע בעומשטי מכוכית פגוע יכול הפחית את האיכות הסיריקה.

ניקוז סרף שקוֹר

כאשהתדריס אימש תפה אחריו ישוד אטה דפסה האיניקו נתייה ניר אפשה סרף שקו ובטוקן מדפסת מוכתם.

הפריטים נדרשים:

ב(ספר) מטו שצמרגפן

במי עכמתה פותש לחומתיקי (2 או צ'יפותש לחומתיקי בתוכו 4/1 כוס של מיבר)


באו חם אפערת לבודק את כתמים

חשיבות:

אל תהשתם מבנו זלקי ואחת מהו זלמי מעכמתה פותש לחומתיקי.


1. כבאהת מדפסת באמצעות חיצה העלה להצנן P.

2. פתח את מסה מדפסת

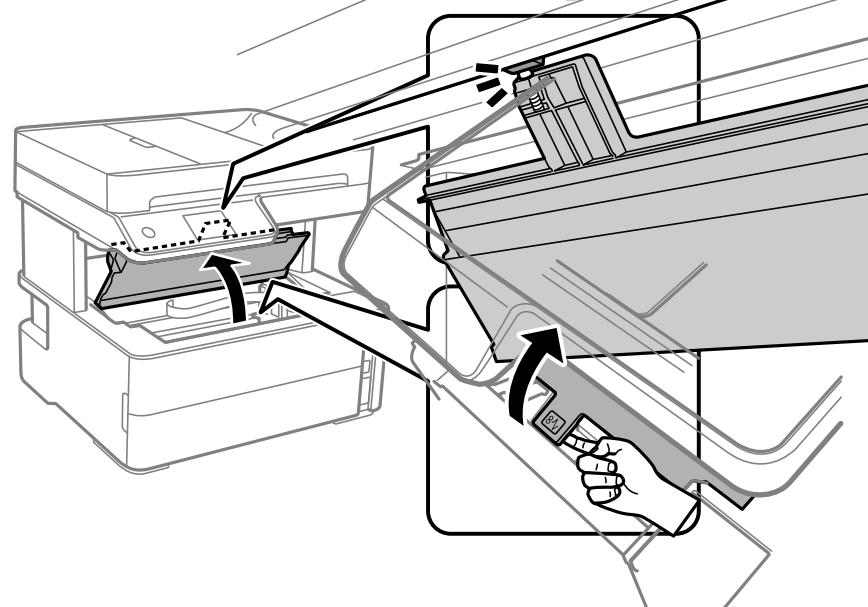

תחזוקת מדפסת


3. בדוק אפסר משקוף מוכתם. קלוט להראות את כתר מייבא/or.
אם ייימיתמם (כגון סימטביעו וצבעות אשמן) על אפסר משקוף (A), עבוק לשלהבה.

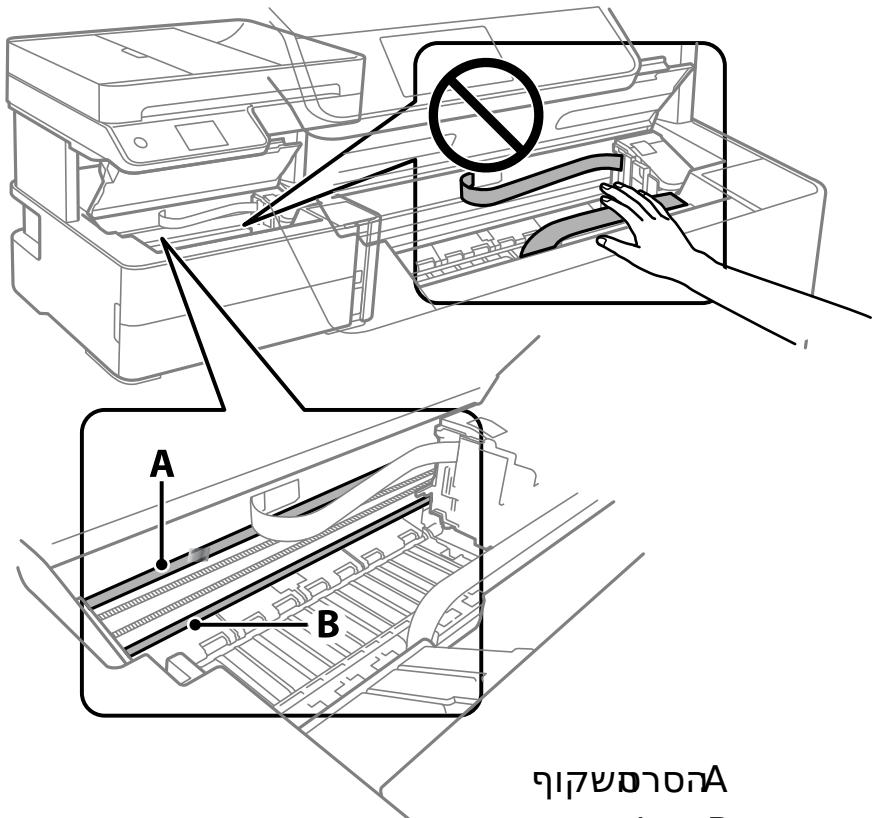

A אפסר משקוף
B מסילה

חשוב:
עליזה רלה לא געומ מסילה (B) לאחרת אפשר לאלתול הדרפס. אלטנגבאטה שטחה מסילה לה משום
שהוא חיויל פועלות.

4. לחלא תמותו שמה הגבטמי מעספס פוטיפוש חומרתיך ו敖פץ המתו של אפטפמייך ואהעבאותנו
על כליך מוכתם.

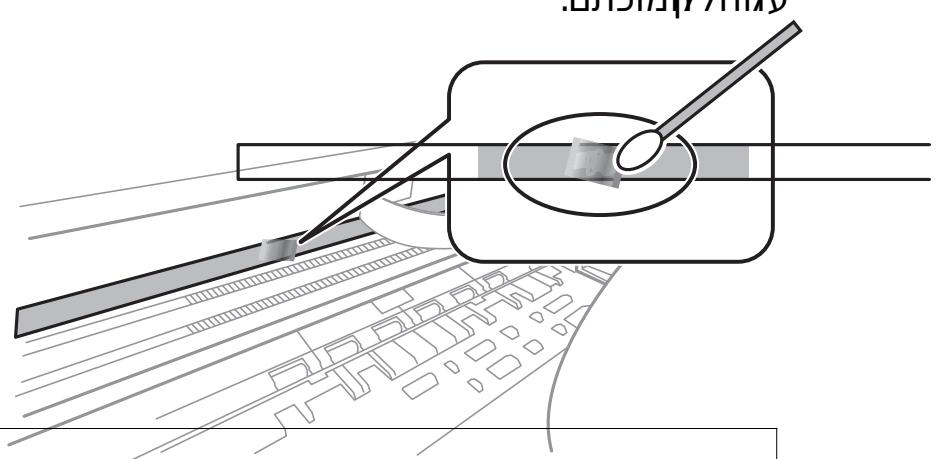

חשוב:
נגבעד'נו מה הכתם. אמלח צאת מהתו שטחה הגבוחיק מדכנגה מסרט, עלול מקייט מסרעל צאת
מקום ייגרמן מדפסת.

תחזוקת מדפסת

5. יש להשתמם מטושם מגוף חדש שיב用心 בצדל נגבה או מסרט.

 **לשים:**

אלטשאים בימלשה מהמעסרט.

לתשומתך: כדי למנוע מהכתרה תיפשט הצלעית יטרובות אטמתו וצמיה הגט מטושׂחץ.

6. חזור על שלבים 4 ו- 5 עשיי על מכתרים מהсерט.

7. בדוק חוזה תיתשאקט תמיים מעלה סרט.

בדיקות מספה הכוללת על מודינשאה זונדרזקה מדפסת

באפשרות לבדוק את מספה הכוללת על מודינשאה זונדרזקה מדפסת

בדיקות מספה הכוללת על מודינשאה זונדרזקה מדפסת — לוח בקרה
המידיעות פסעת הבניית בדיקת השלחנויות.

1. הכניל מדפסת פרגיניג' גודל A4.
2. בחר  מסת הדפסה.
3. בחר בדיקת יתראנש האדפסה.
4. פעל לטענה או שמו פיעוט על מסלול הדפסת הבניינית בדיקת תחריריות.

מידיעות
[הטענתני לתוך משחסניתני בעמוד 55](#)

בדיקות מספה הכוללת על מודינשאה זונדרזקה מדפסת — Windows

1. גשא לחילוף נהלה התקן של מדפסת.
2. לחץ על פרגיניג' מדפסת ואפשרו יופט לשוני תחזוקה.

מידיעות
[אם יש לא מנהלה התקן של מדפסת בעמוד 97](#)

בדיקות מספה הכוללת על מודינשאה זונדרזקה מדפסת — Mac OS

1. בחטא אפשרות עד פותח מערכת התפריט  אודפס שורקים (אודפס שורק) ולآخر מכברת ראות מדפסת.

תחזוקת מדפסת

2. לחץ על אפשרות **שירותים**->**פתרונות מדפסת**.

3. לחץ על **Printer and Option Information**.

שירותי רשות מידיעת תוכנה

סעיף חמץ יאגת שירות הרשות מוצח תוכנוזם נימבע מהمدפסת ללב אתרשא Edoska אודיסק תוכנה המצויר.

אפליקצייה בעמוד הראשי (Config)

מערכת פעולה	דף
Windows XP SP3	*Chrome,*Firefox,Internet Explorer,Microsoft Edge
Mac OS X v10.6.8	*Chrome,*Firefox,*Safari
*iOS	*Safari
Android 2.3	דףברירומחDEL
*Chrome OS	דףברירומחDEL

* השתמשגרסתהעדכניתוותר.

הפעלת **Web Config** דף אינטרנט

1. בדוק את תוכבתה-IP של מדפסת בחראט מילר שמשה הבית של מדפסת ואבחן אם תושיטו נכון בוהפה עלי כלIASRAUT כוחת תוכבתה-IP של מדפסת לחשומת הלבך: תוכלבב קוגמא את תוכבתה-IP באמצעות מדפסת דודומ'חיב וודשא.
 2. הפעל פידט רנפם מחשב אמה התקחכט לאחר מכוקה זו את תוכבתה-IP של מדפסת תבנית: [http://\[תוכבתה-IP\]:IPv4](http://[תוכבתה-IP]:IPv4) / [http://\[תוכבתה-IP\]:IPv6](http://[תוכבתה-IP]:IPv6) דוגמאות: <http://192.168.100.201:IPv4> / [http://\[1000::1\]:82001":IPv6](http://[1000::1]:82001)

שירותות דרישה מידי עדות תוכנה

לתשומתך: Epson iPrint Web Configuration – אמצעו ועטוף מכשי הchn מאפשרת הפעלה של הפלטת הדפסה.

מידיעתך
הדרישה מידי עדות תוכנה – Epson iPrint Web Configuration – אמצעו ועטוף מכשי הchn מאפשרת הפעלה של הפלטת הדפסה.

הפעלה Windows Web Config

בעתivar של מודפסת אמצעות WSD, בצעאת פועלו ושל להפעלה.

1. פתח את שיחת המילוי ומחשב.

Windows 10/Windows Server 2016
לחצעלן חצקה תחל ואבחה ממערכת Windows וחבורה לאחטה קני מדפסות תחתיו ורירה.
וקול.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
בחולחנובודה אגדרות לוחברת לאחטה קני מדפסות תחתיו ורירה.
אוחומה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2
לחצעלן חצקה תחל לבחר לו וחבורה לאחטה קני מדפסות תחתיו ורירה.
אוחומה.

Windows Vista/Windows Server 2008
לחצעלן חצקה תחל לבחר לו וחבורה לאחטה קני מדפסות תחתיו ורירה.
אוחומה.

2. לתקא אמצעו מהחצקה עכבה ימניע מדפסת כל חיבור אפיקינים.

3. בחבל שוני ישיר או אינטרנט לחצעלן URL.

הפעלה Mac OS Web Config

1. בחבאה אפשרו עדיפות מערכת הפעלה ה-OS X מדפסת ופערת אפליקציה (או מדפסת ופערת אפליקציה).

2. לחצעלן אפשרו עדיפות אינטראקטיבית מדפסת.

ישום סריקה העומס מכיתם וריה (Epson Scan)

2 Epson Scan הוא יישום שמייעל בקרת הצליל סריקה אפשרה תאי שגדרו אלה גודל ריזולוציה, בהירות ניגודיות אינטראקטיבית תומנה סרוק התוכנה הפעל לאיתר Epson Scan אפליקציית סריקה תואמת-NETWORK. קבלת מידע, עיטה רהשלה ישות.

הפעלה Windows

לתשומתך: Windows Server – אמצעו ועטוף פעל תקינה – אמצעו ועטוף תקינה – אמצעו ועטוף תקינה.

שירות דרישת מידע על תוכנה

Windows 10/Windows Server 2016

Epson Scan EPSON לחשול חצלה חול, ואבחון

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2011
הזאת שפה ישומבआרשה חיפוש לאחר מכך בחבב מסלול מוגן.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Epson Scan 2 לחשען חצלה, ולאחר מכן נתקומם אוטומטיות.

הפעלה Mac OS

לתשומתך: Epson Scan 2 אינטומבתקונת החלפת משתמשים מהיר להשל OS Mac נבנה מחדש להמשכים מהירה.

בhabא פשרות עברא לא שומן Epson Scan Epson Software

מיצוקשוו

הוֹסְפַּת־וּקְרָבָת

פתרונות Epson ScanSnap לעילו סיסיפאטור וקරשטי

1. הפעלת תוכנה ואלץ חוסם מסה הגדרות ורחק.

לחשומתלבך:
באותו מסומנת אפור, לחזק שבי צוועrica.

באתומיזה מס' הרשאה של Epson ScanWork אושרו רצוי התחבל רשותה אחרית בחר סורק אגדודות כחלקת אוטומסת הנדרו מושוק.

2. הוסף אטורקה רשותה זו את פרטי טלפונים ואלה צעירים.

קג' בחרא תסורש ברצונך הוסיף.

שם: הוזעטם סורק פחותם-23תוים.

3. בחראות סורק מס הגדוד שורק ואלח אישור.

שירותות דרישה מידי עדות תוכנה

אפליקצייה גדרת צורטן וולו סריך תמלוח בקרה (Epson Event Manager)

Epson Event Manager היא אפליקציית גדרת צורטן וולו סריך תמלוח בקרה שמאפשרת ניהולם של ניטרליים, שימושם ותחזוקתם. הדרישה לתוכנה היא מינימלית וניתן להתקין אותה על מילויי של הפעלה.

השימוש תלוון: מערך כוונת פעל [Windows Server](#) או מתקומות.

הפעלה Windows 10

ל盍עה לначילה, ואחרי **Epson Software**

Windows 8/Windows 8.1

הזאת שמה יושם בארכיטקטורה של אחרמוכב חיבור מסלול מוצג

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

ל盍עה לначילה ואחרי מתקנות אוטומטיות **Epson Software**

הפעלה Mac OS

עבור אפליקציית עדכניות ריבוי תרבות מודול 195

מידעך שור
[התקנת אפליקציית עדכניות ריבוי תרבות מודול 195](#)

אפליקצייה בעה גדר פעולות קשלה הפקסים FAX (Utility)

FAX Utility היא אפליקציית גדרת צורתנו של גדרות שטח הפקס. שטח הפקס יאפשר ניהולם של ניטרליים, שימושם ותחזוקתם. הדרישה לתוכנה היא מינימלית וניתן להתקין אותה על מילויי של הפעלה.

השימוש תלוון: מערך כוונת פעל [Windows Server](#) או מתקומות.

השימוש תלוון: FAX Utility ישלוו דוח התקנים מתאימים להתקנה של מדפסת היזאת, לא כולל מנהלת התקדפסת PostScript או Acrobat Reader. Epson Software

הפעלה Windows 10

ל盍עה לначילה, ואחרי **Epson Software**

Windows 8/Windows 8.1

הזאת שמה יושם בארכיטקטורה של אחרמוכב חיבור מסלול מוצג

שירות דרישת מידע על תוכנה

ל盍עטלץחה תחלבחר מלחכניות (אַוְכוּנוּיָה)
FAX Utility Epson Software

הפעלה Mac OS

בהתאם לדרישות הלקוח, ניתן לשלוח דוחים דיגיטליים (FAX) באמצעות שירותי הדפסה מודפסת (FAX) לטלפון ביתו או לטלפון העבודה.

מידעשות אלטפקטישומחשבטעמוד 159 התקמאפליקצייתעדכניתותיורתל'גמוד 195

אפליקציית שליח פקסים מניהלה התקן (PC-FAX)

ההתקן PC-FAX מותאם לשלוטר אוטומטי שמשתמש בתוכנה Windows Server או מתמכוּת. מנהלה התקן PC-FAX הוא יישום אפשרי לשילוב פקס שירום מהחשבון מטען ציבי שומר רצמנה של ההתקן.

פעולמשתנה, תלבי' ששתמשים בוכד ליצור את מסלקלם ידועס, עיזעורה של' שום.

גישה מותאמת ל-Windows

בתוֹהַיְשׁוּם בְּחַדְפָּס אֲגָדָר תְּדִפָּסָה מִתּוֹהַת פְּרִיעַךְ וּבְאַחֲמָדָה דְּפָסָת (FAX) שֶׁל חַאַק לְחַלְעָדָפוֹת אוֹלֵא פְּרִינְיִים.

Mac OS גישמתו

בתוֹהֵי שׁוֹם בְּחַדְפָּמָתָה תְּפִירָעָל וּבְכָחָר אַתְּמָדֶפֶת (FAX) שְׁלַבְתָּה הַגְּדָרָת מִדְפָּשְׁתָּא לְאַחֲתָמָן בְּחַרְבָּה גַּדְרוֹת פְּקָסָא אוֹ בְּצָגָרָה גַּנְמָעַנְיָתָה תְּפִירָסָמוֹקְפָּז.

**מידעך שור
שליחוף קפסה מחשב במודול 155
אפליקציית עבורה גדר פשען וופק שליחופקסים (Utility FAX) במודול 192**

אפליקציית העבודה הדפסת אינטרנט (E-Web Print)

E-Web Print – עוזרת הדפסה אינטראקטיבית ללמידה מקוונת.

לחשומתלבך: מערך שופעל על Windows Server איתם מכות.

פאות מיכה ב-SO Mac.

הפקדפו החקלאות מתקדם ורחב

שירותות דרישה מהמזהה של תוכנה

התחלת

כשפתחת קינטט Web Print-E הומופיעד פדפס לוחץ על **Clip Print** או על **לוחץ**.

מידיעת שור

לתקומאפליקציית עדכניות ביוטרבלז מוד 195**(EPSON Software Updater)**

הו איסושו בודק אם יש אינטראקטיבית חדשה מעודכנת מתקיימת. EPSON Software Updater מאפשר לך לבדוק אם יש אינטראקטיבית חדשה מעודכנת מתקיימת.

לתשומתך: מicrosoft Windows Server או מתקומות.

הו איסושו בודק אם יש אינטראקטיבית חדשה מעודכנת מתקיימת. EPSON Software Updater מושם במחשבים בעלי מערכת Windows או Mac OS. אינטראקטיבית חדשה מעודכנת מתקיימת. אוטומטית קליטה והמצורף. <http://www.epson.com>

הפעלה Windows**Windows 10**

לחצען להציג תחילה, ואחר מכן **Epson Software**.

Windows 8/Windows 8.1

הזאת שמה יישום בארכיטקטורה של אחרמוכב כבסיס מוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

EPSON Software לחצען להציג תחילה, ולאחר מכן **Epson Software**. **Updater**

לתשומתך: באפשרות הפעלת **EPSON Software Updater** על חיצונית מודפסת שורטת משימות ושבולוק עובה ולאחר מכן רמה אפשרית דבקה.

הפעלה Mac OS

בחטא אפשרות עברוראל לא-ашום **Epson Software**.

EpsonNet Config (Config)

הו איסושו בודק אם יש אינטראקטיבית חדשה מעודכנת מתקיימת. EpsonNet Config מושם במחשבים.

שירותות רשת מידיעת תוכנה

הפעלה Windows

Windows 10/Windows Server 2016

ל盍עטלץק תחל, ואבחה EpsonNet Config.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2011
הזאת שמה יישום בא רשת חיפוש לאחר מכון כבוס מיל' מוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003

ל盍עטלץק תחל בחר מתקנים אוטומאטי EpsonNet Config.


הפעלה Mac OS

עבור אפליקציית Epson Software Config.

התקופה אפליקציית עדכניות נוספת

לתשומתך: כאשר תקין מישול לשמה חדש יש להסיר קודם.

1. ודאה מה שבסמך דפסת מינימלית קשור לשמה מדפסת חובה במאינטראנט.
2. התחלת EPSON Software Update. צילו מה מסר או גמבערכת הפעלה Windows.

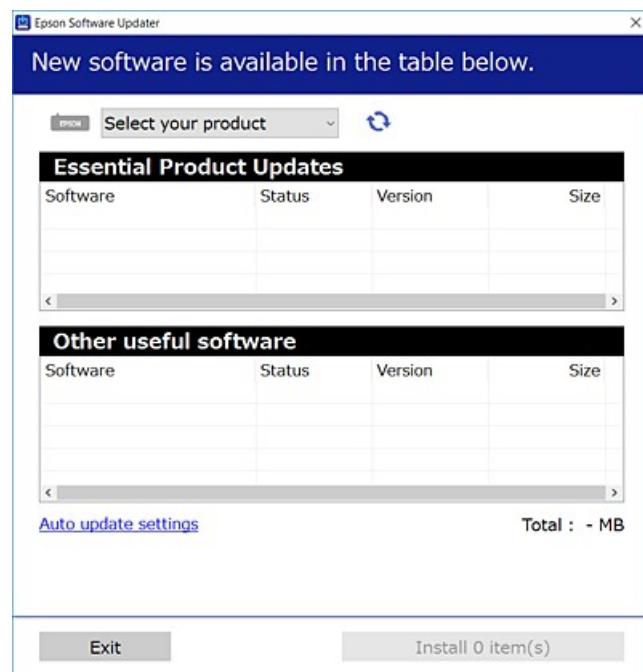

3. עבורי Windows, בחר את מדפסת להואלץ כדי לבדוק אם אפליקציית עדכניות מזמנית.

שירותות דראפריטים ברכזון התקן אליעד כוֹל אחר מכך עלה תוכנה

4. בחר את פריטי שברצונך התקן אליעד כוֹל אחר מכח צעלו חטא התקנה.

חשוב:

באלטכבראה חמד פסתה אולנטתקאות גוף מה עדכו אחרית עלול להתרחש מדפסת תקללה.

לתשומתך:

תוכללה הוריד אפליקציית עדכניות וביותם מארח אינטרנט של Epson.

<http://www.epson.com>

באמצעותם משלוחם מערך כוֹת פועל Windows Server לאת כללה השתמש Epson Updater.

מידיעשור
| כל עדכוני תוכנת Epson Software Update בעמ' 194 |
הסמארט אפליקציית Epson Update בעמ' 197 |

עדכון ושותה מודפסת באמצעות בקרה

אם מדפסת מוחברת לאינטרנט תוכל לעדכן ושותה מודפסת באמצעות בקרה באמצעותו הגדרה למדפסת לבדוק אופסיד ראמ"י מעדכון קושחה הודייל במייהו יש עדכוניים מינימוס גזה.

1. בחר בקידורו מסת הבית.

2. בבחא אפשרות עדכון ושותה עדכן.

לתשומתך: אפליה תראה כדל הגדיל מודפסת לבודק אופסיד ראמ"י מעדכון קושחה חמינימ.

3. בדוק את הודעה המוצגת על גב ימסטר והק שתחבידיקה כלה תחיה לחשוף עדכוניים מינימ.

4. אפואציגתו דעת על גב ימסטר והגיב ישנו זלה המודיע על טק"י עדכון ושותה מזיע פעל התאמה או שעל גב ימסטר רככל התחליל לאqua עדכו.

חשוב:

באלטכבראה חמד פסתה אולנטתקאות גוף מה עדכו אחרית עלול להתרחש מדפסת תקללה.

באמצעות קושחה להלאה שלם או כלijk מדפסה אין מילוקת באופרגיל ומסה gabishenozל"ץיג את הודה דע Recovery Mode בפעלה באסמל דיקי סאותם פסתה מצבה עליל' עדכון קושחה הקושחה מציעו וושח שבח ברואם מדפסת מה שמא מציעו וביבלי USB. לאותכל ערך עדכון קושחה באמצעות יבוד שתוכנן ההודעה Recovery Mode מוצג מודפסת במחשב, גשל אחר osdsk מוקומישלך, והורד מושם את קושחה העדכנית ויתבעה מודפסת לשבי שבחאים, ע"י בהוראות מוצגות באחתה אינטרנט.

הסואפליקציות

היכנלו מהחשבן במנהלה. הזאת טיסת מנהלה לא מחייבת מהראות כל'עשות את.

הסואפליקציות – Windows

1. לחץ על כפתור **P** כחלק מתאAMDפסת

2. צמוך לישום יישרצים.

3.فتح את לוח בקרה:

Windows 10/Windows Server 2016

לחצעלל חצקה תחילה בחרם **Windows** לוטקרה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
בחטול החבודה אגדירות לוטקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחצעלל חצקה תחילה בחרם לוטקרה.

4.فتح את הדיסק נטענני (הוסף האחסנה של תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
בחו הדרישה תקנון טכני.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחצעלל הוסף האחסנה של תוכניות.

5. בחירת יישוב רצונל הסיר.

לא תוכל להציג תקנון טכני לחתך קמדפסת אתקיימושבודות דפסה מהן קאה מטל הדפסת בעבודות לפניות התקינה.

6. הסראטיישומים:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
לחצעלל הדיסק נטענני או על הדיסק תקינה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחצעלל הדיסק נטענני או על הסיר.

לתשומתך:
אטופיעחל פקר מהשבוע שתשמש לחצעלל משך.

7. פעלהת אטה ווראות מוצגות עלה מסך.

שירותות דראפרט מידי עדכון תוכנה

הסואפליקציות Mac OS

1. הורד את **EPSON Software Update** מצמ"ב **Uninstaller** או מרכז התמיכה.

2. לחץ על כפתור **P** כדי לכבות את מדפסת

3. כההסירה אוניברסיטאית תקן PC-FAX בחרה עדכונים מהתקנים מודפסת או אוניברסיטאית תקן (אודיפסורוקה דפסה פקס), ואחר כך הסר את מדפסת מרשימת מדפסות הזמין.

4. צמכלו יישום מישרצים.

5. בוחר אפשרות **Uninstall Epson Software**.

6. בחר את יישום שברצונך להסיר אחר כל חץ **Uninstall**.

חשיבות:

ה**Uninstaller** מסיים מחשב את כל מה שהתקנים מודפסו וזרקתו ישלה Epson אם ישנה מדפסה זורקת יישום שברצונך למחוק מהתקנים מסוימים בלבד, מה קודם לא תולם ואחת התקן שבודאות מהתקנה נחוצה של מדפסת.

לחשו מה לבן: אמאניריכול מציג ארשימת יישומים מתאימים שברצונך להסיר רוחשי מושב - במצבזה, בחיבורו אל יישום **Epson Software Uninstaller**, בחר ב"ישום שברצונך להסיר אחרך" גוראות ואחסן מלאפה.

מידעך שור | [כל עדכונות מושב EPSON Software Update](#) (בעמ' 194)

הדפסה מצעות שירותית ראשית

באמצעות השירות Epson Connect עומדת לרשותך אינטראקטיבית הדיפה טלפונית או חכם של מחשבה לוחש לאה המחברת ניידתך ובקלאק ובכל שעה בהתאם לשירות מה עלייל רשותו סואטמשתמש ואוניברסיטאי Epson Connect. התכוונו זמינים באינטרנט רק להלן.

Email Print

כашואת חישול חדואץ עשרופות כגמים סמכים אטמוניות אל תובעתו אשלו והוקצתה מודפסת בביבולתר להדפסה הדוד אלהצרופומאטרימורוחק יסמכובייר אמדפסת נושא.

Epson iPrint

אפליקצייה זו ייעודית עבור OS או עבור Android. מאפשרת הדפסה אוטומטית מצלמי חתמתם שירול מדפסת מחוברת לאלחוט LAN.

שירותות צד שלישי על תוכנה

Scan to Cloud

אפשרות מהירה לשלוח תונייסרוק ישברצונל הדפסה אחרת מוכגל מטעון את נתונים השרתים השירותים עיקריים.

Remote Print Driver

זהירות להתקשרות ישיל אטמי כבמונה להתקלה הדפסה מרחוק כאשר אתה תMEDIA פינה מצועם מדפסת הנמצאת באטמורהך, תוכל הדפסה מצועם לשימוש מדפסת בבחול אפליקציית רגילה.

לפרטייך האורטאל אינטראקט Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

(או <http://www.epsonconnect.eu> בלבד)

פתרונות

פתרונות

בדיקות מודפסת

בדיקות גבישנוול

אםophilו והודעתנוול גבישנוול, מלאותו רואות על גבישנוול את מושפעות להלן כל הטענהול בעיה.

הודעתנוול	פתרונות
סלקלנייר אוחומר מודפסת אשודעת שגיא העדי מוצגת פנה לתוכה של Epson.	שגייא מודפסת כבחשוב אמצעי מודפסת מידעוספ עפמסמכים הנלוויים.
טען יראה הכנס את מצבו ניטני פנימה העהסוף.	ישנייבתוּ XX.
אפקט אוטומטי ישלה גדרתי יגעשייל אמיןה אפאשל השטמש ב-Epson AirPrint.	ההדרה תציג אוטומטי של גדרתני מגדרת למצבכובו יתפחה מהתוכנו ומלאייזמיןות למידעוספ עפמסמכים נלוויים.
"תקשייה הינה נטול פתרואת בעיה על ידך רשות גדרות" הגדרה מליות אגדורה ופקס אגדורה מסיסיות סובה קל לאחמן באפשרורו PBX אם רשות פונימשל דרום שוקן שיכל קבלן חוץ, הגדרה אתך זה הגישת לאחבה ב PBX הדעת משב-# טול מירטס קומק זה הגישת עצמאו בעזה נושא פוקס צוות פועלה חזאה ופכת אטה חיבור ותוחיתר. אמודעת שגיא עדין מוצגת בעא תגדרות הוצליילו גלא אמינוות עפמאקה היפיכת כונת אל אמינה כל מה קא אטס פרהראונה שילס פוקס שלוחה תפלקט מספרשגו.	לאו הצליל חיוג.
הזאת תובתה- # נכוונה או אושערירת מה דלן נכווץ וקשותם האדשה גדריאת הרשות כל קבלנייע.	השילוב בעקבותה- # מסכתרת מושנה לא חוקי מידעוספ עפמסמכים נלוויים.
הרצאים Web Config , ואעדכן את אישורה 4000.	עדכן את אישור הבסיס כל השרותי הענן.
ודשיציא אומדפסת שברוב צורת כונת בוכונה ציא אטפריטה מדפסת דלהלן.	בדוק אטגדרו שציא האה של מודפסת תלמל כתובות IP) או תוכנה דפסה מהחשבונם.
"EpsonNet Print Port" בעובי בודשת USB.	בדוק אטגדרו שציא האה תוכנה דפסה בחשבוניהם מידעוספ עפמסמכים הנלוויים.

פתרונות

פתרונות	הodusuggiah
<p>המדפס מכונס למצוות זורכי ועד מתקו שוחת כשל בצעעת תשלבים הבא ימכו להתחי מוחדר שאותם מתקו שוחה.</p> <p>1. חיבור המדפס למחשב באמצעות כבל USB (בזמן מצטח זוראי אפשר עדכנתה ושותה באמצעות ייבול רשת)</p> <p>2. הורא וטעס פובק באתת המkiem מישול Epson.</p>	Recovery Mode

מידעשור
| איזריך שטעה מתמייכת של Epson בעמוד 261
לתקמאנא פלייק ציות עדכניות ותלבז בעמוד 195
עדכון שוחת מדפסת באמצעות כבל USB בעמוד 196

בדיקות צבע מדפסת – Windows

1. גשא להלן מהלך התקן של מדפסת
2. lezor **EPSON Status Monitor** לשונית זורקה.
לה שימוש בלבד:
אפשרות ריגול בדוק את מדפסת ערך צפunning ממעמ"י מצלמת מדפסת בשורת שימושים. אוסף
המדפסת לא תואם לשורת שימושים לחיצול עד פומע עיק בלשונו אהזוקה לאחר מכבה הושק אוסף
קייזה דוד לשורת שימושים.
3. lezor **EPSON Status Monitor** או **EPSON Status Monitor** בלשונו אהזוקה לאחר מכבה הפעלה.

מידעשור
| איזה אמלנה להתקן של מדפסת בעמוד 97

בדיקות צבע מדפסת – Mac OS

1. בחגא אפשרות עד פומע רכזתית התפריט **אזרטשוווקים** (אזרטשוווק והידפסה שפקט),
ולאחר מכן בחר את מדפסת.
2. לחיצול אפשרות ציוד **שירותים** **תחשיר** **מדפסת**.
3. lezor **EPSON Status Monitor**.
תוכל לבדוק את מדפסת רמו והזיהום מצב בשגיאה.

בדיקות צבע תוכנה

אפשרויות היביך יכולת פתרואת בעיטה מצועה ועדכון תוכנה עדכנית ביותת של כל בדוק את מצב התוכנה. יש להשתמש בכל עדכון תוכנה.

פתרונות

מידיעות
| [כלי עבודה תוכנה EPSON Software Update](#) (בעמ' 194)
התקנים אפליקציית עדכניות תרלב'ם 195

סילוק נייח סום

בדוק מתחזק האמצעים הדרושים על גבلك רחמל'אתה וראות כל סל'ק'ת קוע כו' ל'יסות תנייר קרוועטל'אך רמכן מחק אטשגיאה.

צ'שוב:


על קוזה ירות את הנקודות שבסרטה ני'יבחו זכר במד'יכול גור מל'נדפסת.
בעשס רטני'י חסום, הימנשל'ה הטו ותחמד פסת'מל'ה צ'טאות טב' מאונר אל'ה פור' ואות' אחר רוחדי עלא'ל'דלו'ף.

הוצאת תינוק מהמכסה והתקני

להירות:


לעומת אלט'יאע'ל'חצני' משעל'אל'וח בקרת אשר דבתקן מדפסת אטמד' פס'ת'ת'ה'יל'פ'ע'ול'הי'א'כו'לה לא'ר'ו'ט'פ'צ'יע'ה'יזה'ר'ל'א'ג'ע'מ'ח'ל'ק'י'ס'ב'ו'ל'ט'ים, כלה'ימ'נ'ש'פ'צ'יע'ה.

1. פתח את מכסה התקני.

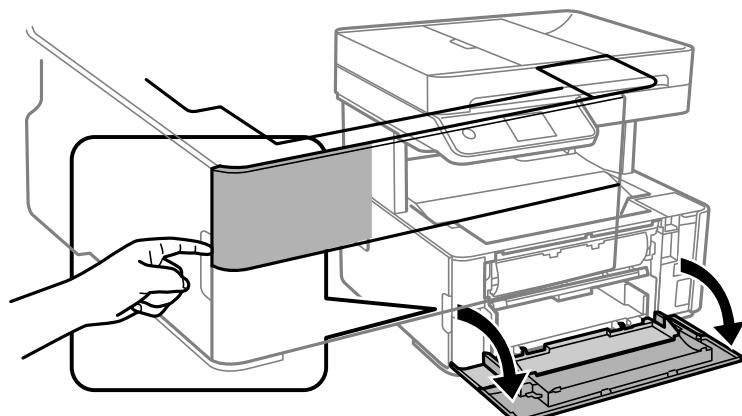


פתרונות

2. הורדת דימיטוגפלט.

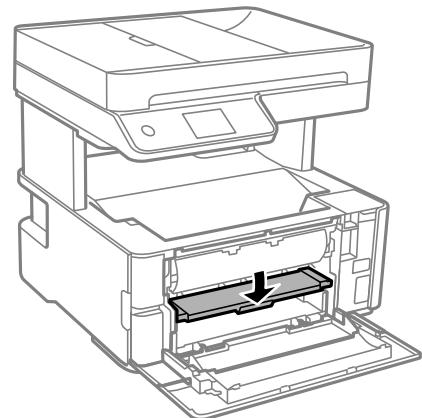

3. הוצאה הניהתקוע.

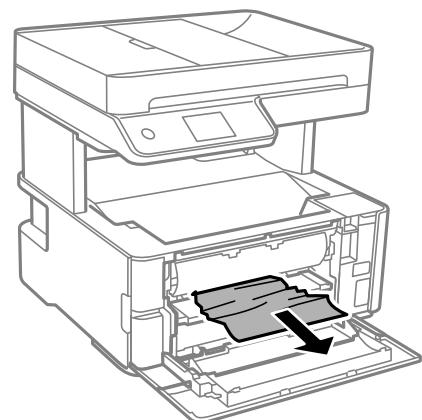

השוב:

אל תיגע כל קיבת קמדפסת. אמת עשה אותה תעלול גורם מתקלה.

4. הרמת דימיטוגפלט.

5. סגור את מכסה הקדמי.

הווצה את דימיטוגפלט וחריז מגזין אחורי
הוצאה הניהתקוע.




פתרונות

סילוק נייחת קומתת המדפסת


ל醍וות:

לעומם אמלטי גל chuck נישען על גבי תיבת קרוטה אשר דבוקת ממדפסת באמצעות מתחיל לפועל הייאכלה לאירוע פיציעה זהה הרלוונט לגעmachki מובלטים, כלה ימנע פיציעה.

1. פתח את מכסה המדפסת ואחסן מושך כפתור כחלק מהתקני בדקה.

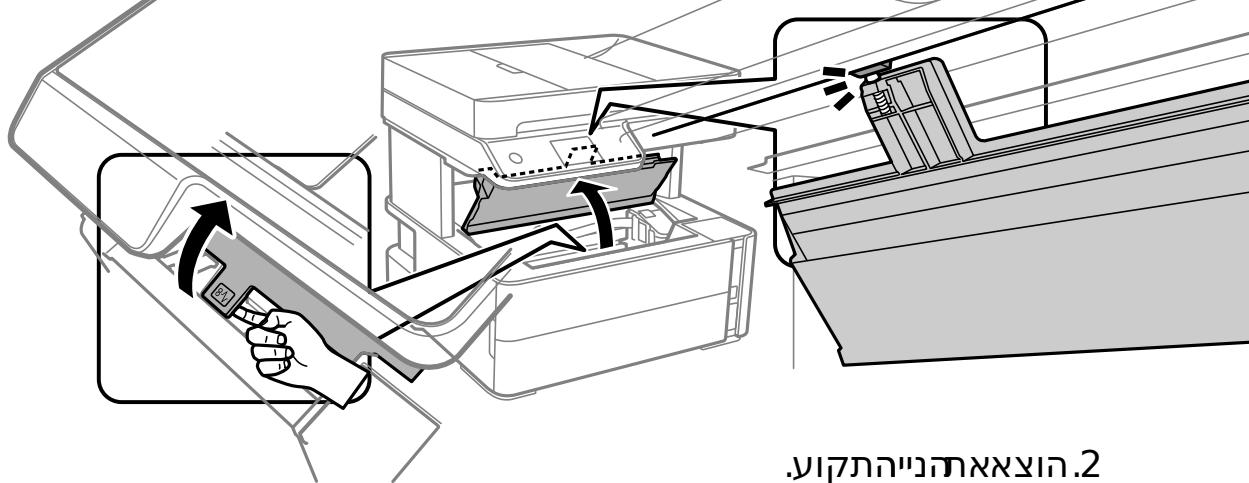


2. הוציא את הניר התקוע.

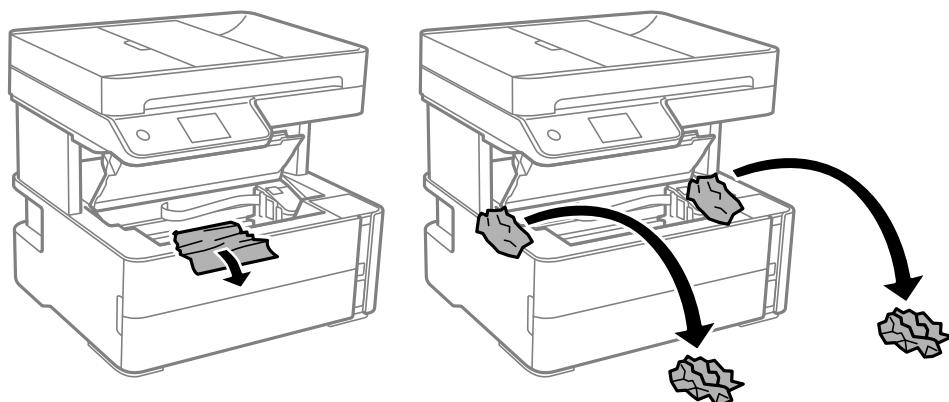

פתרונות




3. סגור את מכסתה המדפסת עדיה ואנעל ממקומן קיישה.

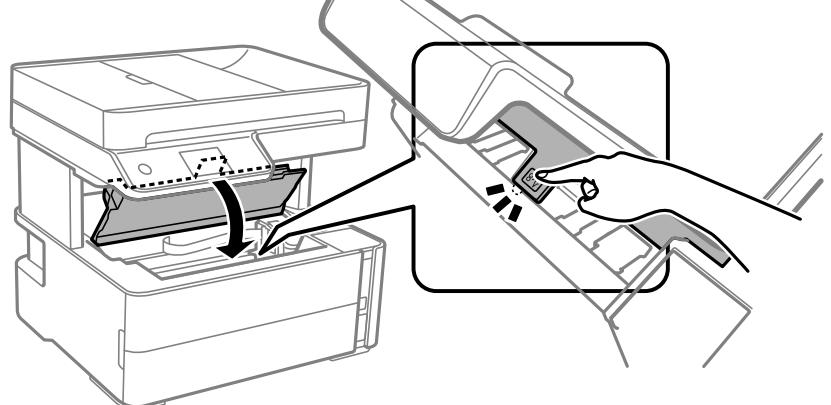


הוצאת יייחום תומכת מכסת אחורי

1. הוצאת המכסת אחורי.

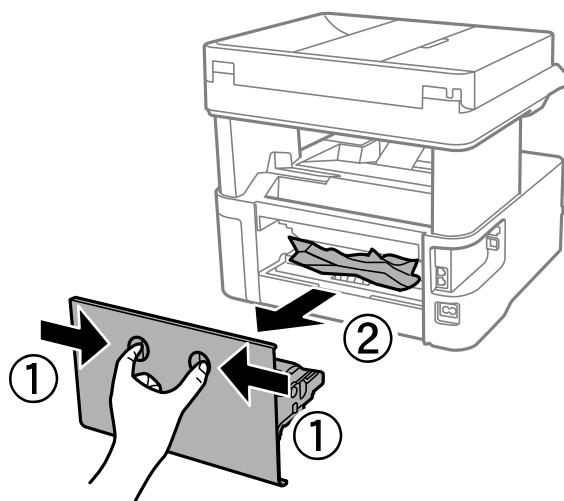


פתרונות

2. הוצאה ניידת תקוע.

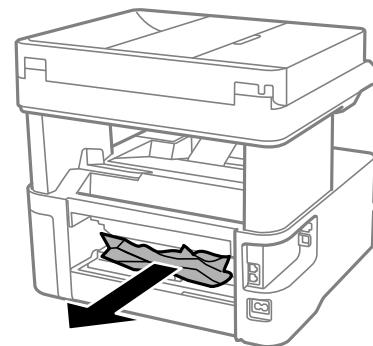


3. הוצאה ניידת תקוע מתוכה.

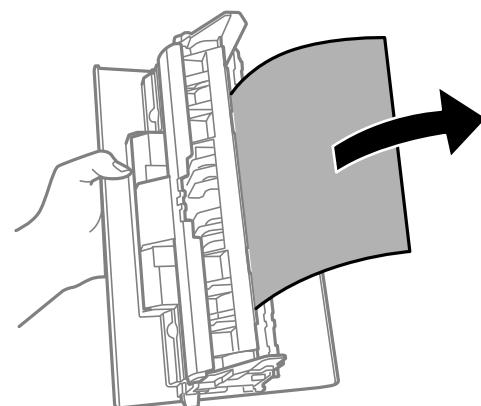

4. הכנסת מכס אחורי אל מדפסת


הוצאת ניידת קומתור ADF

1. פתוח את מכסה של ה-ADF.

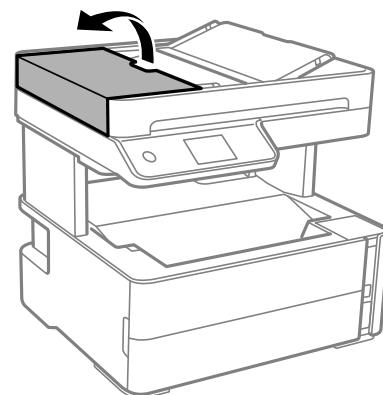


פתרונות

2. הוצאתה הניהתקוע.

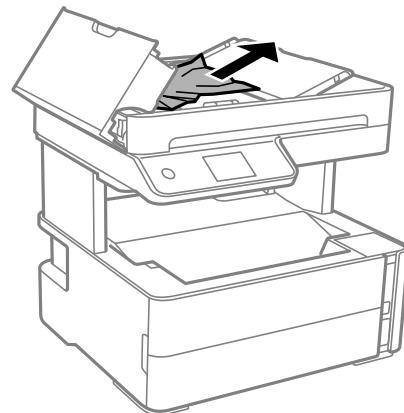


3. הרמתה מנגנון קלטלה-ADF.

חשוב:
ודאפתוחת האמצעה—ADF לאפשרי מאטמאשקלטלה-ADF אחרת, עלולות לגרום נזק לADF.

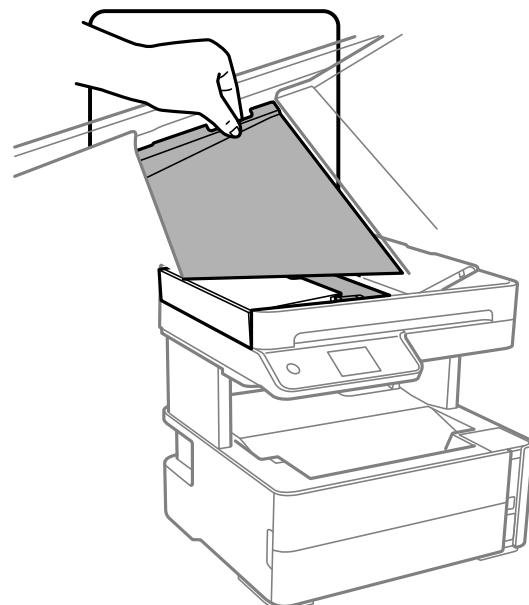


פתרונות


4. הוצאתה הניהתקוע.

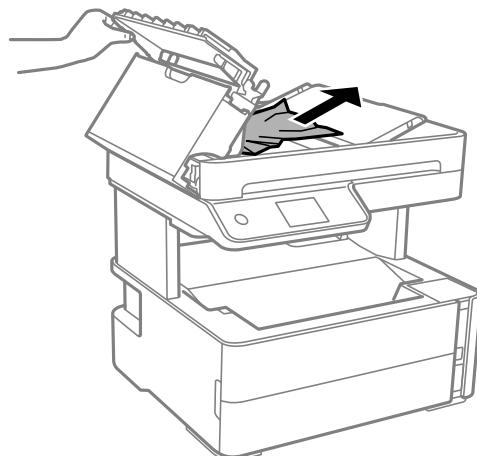

5. הנמראת מגש קלטלה-ADF.

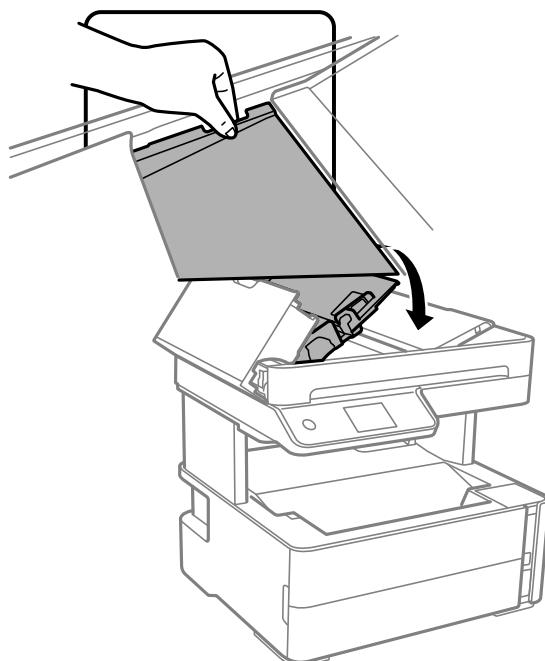

6. סגירתםכסה-ADF עשתישמעקיisha.

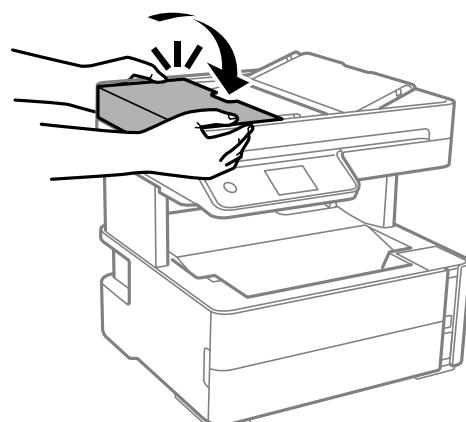

פתרונות

הניראי נומוקה הילכה

בדוק את דבריו באיסכעאט פועלות נדרשות כל הפטור אsavua. מה נחאת מודפסת עמלשטעט ופעלה תובנה אסביב המומלצים. בשיטת שבנייה הנתרם ביזמאנדפסת את מילא את הוראותנו שאמצעה היישול טיפול בנייר. טאלטנישיות חד פימאה כמות מרבית של פימשניתן. סדא שוגד להנירוס והניריתו אמייל גודל לסלס והנירשה כנסת פועלן מדפסת שקה את גלגול התבוקה מדפסת

מידעך שור
מפרטביבת פג'בעמוד 245
אמצעה היישול טיפול בנייר בעמוד 54
ואוד להניר חכם יושפיט בעמוד 52
ושימתס והניר בעמוד 61

נירתקוע

טעדף בכיוון הנקה חלקאות מסילו וצדדיות או רקצויות דף.

מידעך שור
טילוק ניר יוסט בעמוד 202
הטענתני לתוכה חסניתני בעמוד 55

הנירמו אקסום

טעדף בכיוון הנקה חלקאות מסילו וצדדיות או רקצויות דף.

מידעך שור
הטענתני לתוכה חסניתני בעמוד 55

נירטנפלטנו פלט מגש הפלט

אם הניר הנפלטנו פלט מגש הפלט להחלה קחוץ האת מסילו צורכית למן מענה ניר לפול.

נירטפלט מהעלקה הדפסה

כאשר סוענין מכתבם (ייטהלוי יעמיד עכג' שפה שלח או שמחה מודפס יטראשכותרף), בחר נישכתב ביפחה גדרתס והניר.

פתרונות


המקוורainer נזק במכונת סימון אוטומטי

בשנתמש מסמכים מקוריים שמצוין מסמכים אוטומטיות בהםם.

ניתן לאחסן מסמכים מקוריים בכיום הנכון להקל את ניהול מכונות מסמכים אוטומטיות כנגנון צוות המסמיכים מקוריים.

על הארון ניתן לשים מסמכים אוטומטיים.

טאלתים עוזר פיתוח עבורה לשימוש עליזה מושלשב מסמכים אוטומטיים.

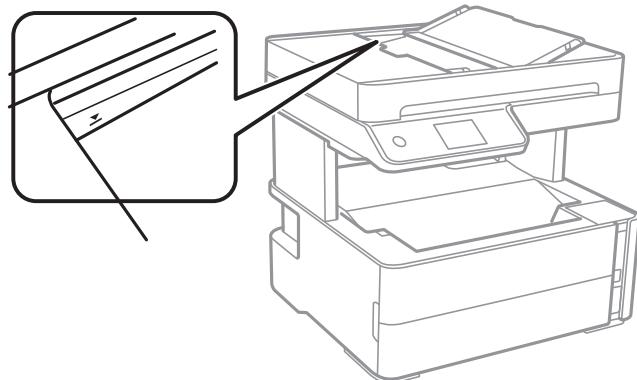

סיד אשס למסמכים מסמכים אוטומטיים צאת תחתית המסך. אם הוא אכבר, הנחישוב את מסמך מקורה.

סיד אשלא להונטה מסמכים מקורה על משטח סדריקה.

מידיעשור

[למסמכים מקוריים מינימגבו רמסמכים מסמכים אוטומטיים בעמוד 62](#)

[ואנחות מסמכים מקוריים במסמכים מסמכים אוטומטיים בעמוד 63](#)

[לץ קוי מסמכים מסמכים אוטומטיים בעמוד 181](#)

בשימוש אפקת חשמל להבקשה

המדפסת לאדרלה

סיד אשכבל להשלמה לחובכה להלכה.

סחזק אשלחן לחזם מארוק קצחותה.

המדפסת לאכביית

החזק אשלחן לחזם מארוק קצחותה. אמצעי אינטלייליבוט אוחז במאדפסת נתוך ארכבל להשלמה מהחשמל. כלמנוע מראה הדפסה התקייב של הולוטייה לדלק אוחז במאדפסת שוכב באוותה אמצעו להיזהען.

השלחן P.

פתרונות

מתקנים אוטומטיים

בוחaab פשורות אגדורים לליות אגדורים מסיסיות אגדורים ביבוי השבת את הגדור הכבוי אוינו פעילות את הגדור הכבוי מנותק.

בוחaab פשורות אגדורים לליות אגדורים מסיסיות השרות את הגדור רטימי מכבי.

לחשומתלבך:
"תאפשרו אוטומטיזציה של תכונת גדרות ביבוי אליימכיבוי בהתקאתם מיקום ורכישת...

מסך גיבוע נזול מהשיך
המדפס ממצא במצבה נזול ו开会 להבמס הגביע נזול יכיל החזיר או מצלק קודם.

לאירוע הדפסה ממחשב

(USB)

שבראטיב USB היטב אל מדפסת אל מחשב.


טאפת המשמש רכזת USB נסלה חבראות מדפסת שיורת אל מחשב.

הנתקן שנה את כניסה האשנה האתביב USB.

מציעו חיבור USB נסלה את צעדיהם.

לחאלץ חמן מיתען ממדפסת מוצב מחשב ואזחוה הסתוקן להמחשה נסלה הדפסה פודיקה.

תישומם של בישם מדיריחת לשינויו שיטות הchipbol מחשל פתרים עין

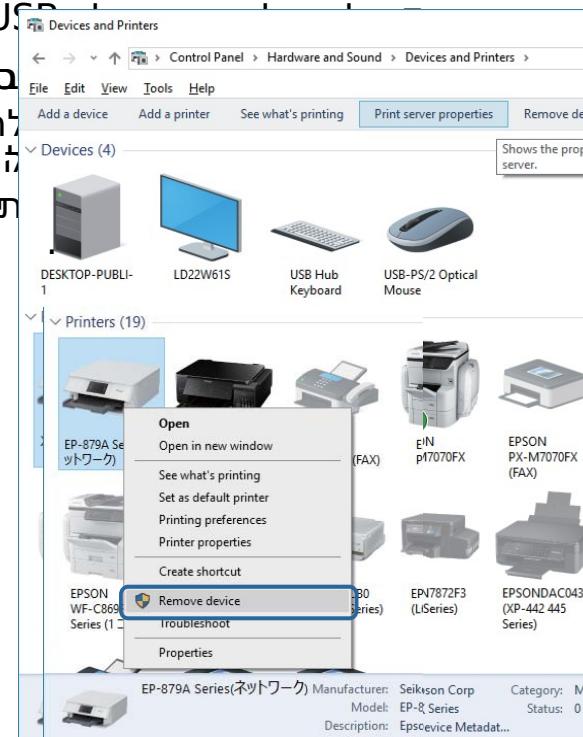

מידעשור
| [שינויו שיטות הchipbol מחשל בעמוד 47](#)

פתרונות

בדיקות חיבור (שת)

ההתקה הוכחמל אוטומטית **SSID** של מדפסת

בבהאהתק נינש אתרוד ווצל' לחבראל הרשותה מתן ϕ-שניאו תולא חרמ מקד' לקאזה התקני בסדר
הбанה תא' לחוט; מוחשב האתק' חכם ואזאת מדפסת מק' רבאות מדפסות מהחשבה את התק' החכם אל
הנתב' אל חוט' ייכל' לתק' שורטגלה הרדי' ואזס' לבל' בצע' שובה אונגרו' מהראש.

בדף אתדו"ח בוחה הרשות הפרטימ ע"זקי ישומייד ערלוונשלהן. אט האדו"ח ראה אשכחים בוחה הרשות נשל, בדוק אתדו"ח בוחה הרשות פעלתה אט פטרונו וטמודפסים בו.

נסתל גשל כל אינטרנט מהחשבן ועד הגדוד הראשי של מחשבונות אמריקן איינטלקול גשלשים
את אינטרנטן הרישיע בעמ' מחשב בודוק את יבוח הרשות של מחשב.

מידעשור
התקהברותם מחשביהם
הנודפסת מזוויתם וורשותם

בדיקות כוועה נתוניים

מدادהו תקע מנה להתקע דפס מקורי של Epson אמל'אות קע פס מהתקע דפס מקורי של Epson הפונקציית זמין נוכנוגבלות ואם מלייצ'ה השתמש מנה להתקע דפס מקורי של Epson פרטימ עין בהישומיד סרלוונשל הילן.

במאתמודד פיתוני בכמה תולדות הירק מה שטול לאוזל דפסאת מתו נברוז לוציאת מוכחה יותר או במידותן נזותרת.

מבדק שור

בדיקת הילוחת מקודפס מושג Epsom

תוכל לבדוק אם הנהלת יסוד פסתק וירושלים מתחשבת במאכזרות אוחמת השיטות הבאות.

Windows

בחולופקורה צפחהתקני מודפסות **לפסוחמדפסות וקסיט**, ואבצע את פעולות הבאות תכלפתוח אחורית תוכנו ונשראת מהדפסה.

לעיצוב מסמך הדפסת ואלח את תוכנו ותשריך הדפסת ראהו חלה.


פתרונות

Windows Vista/Windows Server 2008

לחילוץ חומרה מודפסת או להזיהוי מושג על הפעלה מהלכט כוננותה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

מתווך תפרינק וובץ חתוכנוותה.

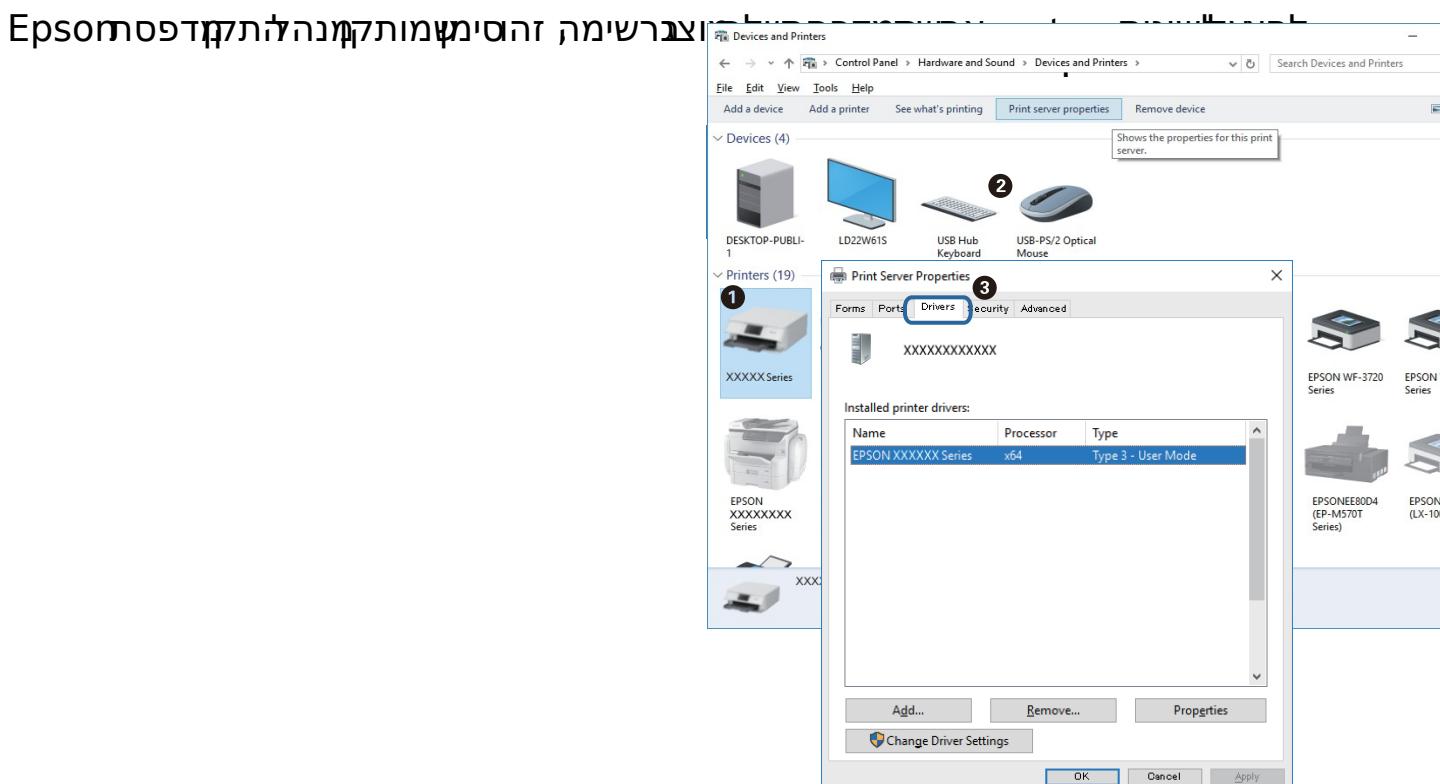

Mac OS

בחבאה אפשר להגדיר מושג על הפעלה (אודפסו מושגים) או דפסו מושגים (אודפסו מושגים).
ולאחר מכן ניתן לשלוח מושג על הפעלה (אודפסו מושגים) או דפסו מושגים (אודפסו מושגים).
יעזבחלן המשנה מושג על הפעלה (אודפסו מושגים).




פתרונות


מידיעות
התקומפליקציית עדכניות ריבוע מוד 195

בדיקות צבאיים לדפסת המחשב (Windows)

לchezultothodpsok לשוני תחזוקה של מדפסה לאחר מכון תוגרמי מהן.

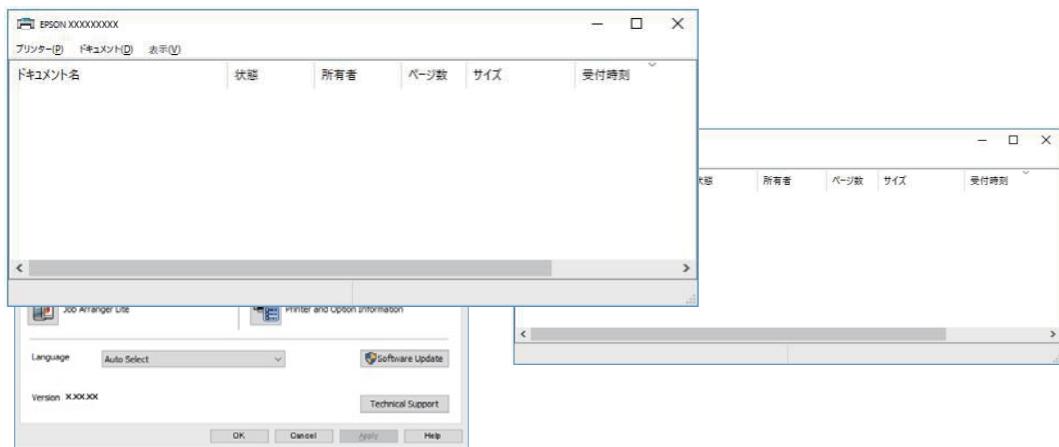

בדוק אם יש בודות דפסה בהשהה.
אם שארתו ניטויה, בחר בטלאת כל מסמכים מהתפריט לדפסת.
סדאה מדפסה אינה לאקוונט אממתינה.
אם מדפסת לאקוונט או אמה לאםתינה נקח אותה גדרה לרלוונטיות יתמצבה (לאקוונט אממתינה)
מההתפריט לדפסת.

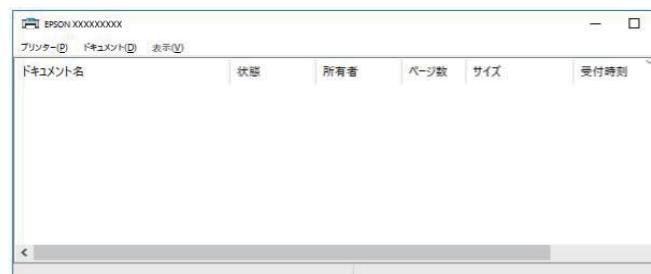

סדאה מדפסה שבחרה במודול הדפסה תפריט לדפסת אמוליה יונשינץ' קורובפריט התפריט).

אם מדפסת לא בחרה בתומודפס בירור תמחזר, הגזאות ותבחר בתומודפס בירור תמחזר. אמצעים סמליטרים לוחבקרה צפחה התקני מדפסות מדפסות ותקסיים, עיקהור ואושלה להלכדי לבחר או אפס מל. (דוגמה)

חיבור USB לדפסה סדרת EPSON XXXXXXXX אדרת
חיבור USB לדפסה סדרת EPSON XXXXXXXX אדרת

אשתקן ייאשנה התחזוקה של מדפסה עמידה בוטא פשוטה תיזוצו בcupotek ימשנה להתקזם מדפסת אמ נוצרית ותקים כגן לדראXXXX EPSON (עתק). יש להוציא חיצמן מינית על מזינה להתקזם הדפסה ואילוח זה הסתתקן.

פתרונות

סdiamond ציינר מודפס שבסביבה כוננה **בכונה** ציינר מודפס קידול להלן.
בחר **EpsonNet Print Port** USB XXXXXXXXXX עbow חיבור USB.

בדיקות מודפסת המחשב (Mac OS)

ואשטיינר מודפסת איזו שהייה.

בחר **העדפות ערכת מיתוג התפריט** גדרו מושורקים (מודפסת ריקת הדפסה פקט, ולאחר מכן).
לחפש עמי מודפסת מודפסת בהתאם להזעלה (או על חדש עולת מודפסת).

כשהאנטיכול תלבצג גדרות ראשית

כשהאנטיכול נישא תרוצל חברה בראשת מתן 10-שניות לחרם מקד לקאהת קנייבסדר
הבאנות אל חוטי מחשב האתקה חכם ואזאת מודפסת מרבאמודפסות מהחשב באתקה חכם אל
הנתבאל חוטי כדים שורטת הדרדי ואנטול בצע שובא גדרות הראשית.

בଘדרות אגדורומלilioת אגדורות ראשית צדיקת זיבוה ואזהדפסות חיבורו שמתארחשת
שניאה בדוק אנדוויזיבויו הרשות על אחרם מכבע אנטופתרונו והמודפסים.


מידעשור
[לדפסת דוח יבורי שלב 41](#)
[לודיעות רונוכבדו יבורי שלב 42](#)

אפשרות התחממה התקנים אפעלאפיש איביע בଘדרות הראשית

אם אפשר להתחממה מחשב האתקה חכם אל מודפסת אפעלאפיש איביע בଘדרות הראשית
בעה עיטה המשך.


טמא משמשת מעכמת בתיבאל חוטי יבאותה זמיית כשל את מל' השתמש מודפסת מהחשב באתקה
החכם תלפה גדרות של נתב ואל חוטי ימחראו עם מחשב או את התקה החכם את גדרות אל חוטי כמו
המודפסת.

השבת אפונקציית קשירת התקה החכם מידחה היא אפשרה.

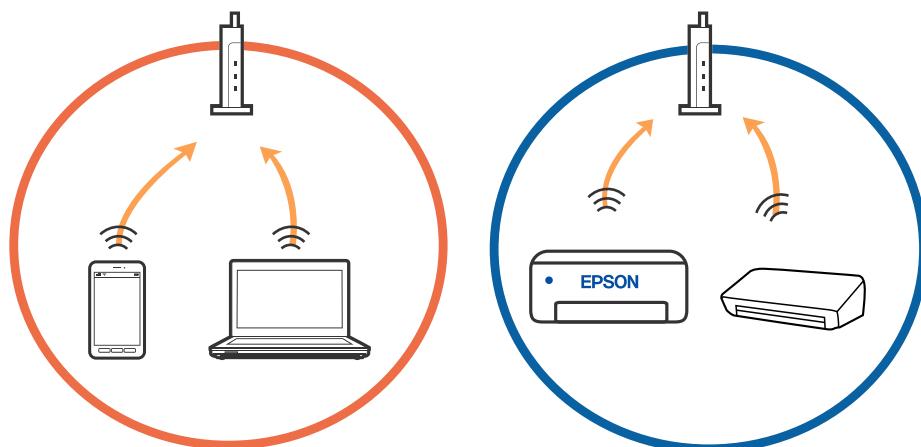


פתרונות


pitakshel at ochen lachot lanatba al chotcaher yeshenatba al chotirib yoshel SISQ ca she haknikim chobrim
l-SISQ shoni ba otganat al chotut icbara at ha haknikim chabao at ha haknikim chalma ot SISQ shel madfata.

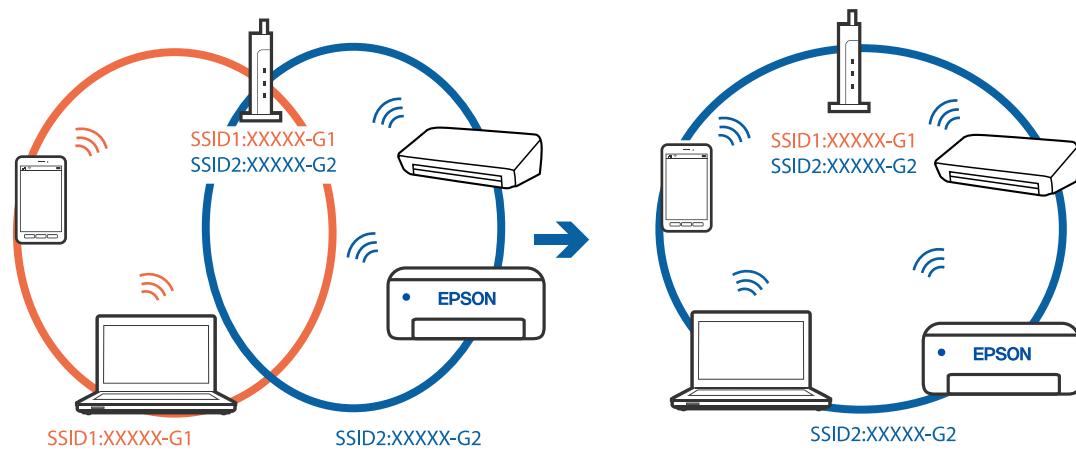

לנתול חונתו אגמל תקן IEEE 802.11 ו- 2.4 GHz SSID IEEE 802.11 ו- 5 GHz SSID 5 GHz. אמת מוחברת באמצעות הchipset אל-טיל 5 GHz לאוטומטית תחולם מדפסת כוון שהמדפסת תומכ בתקן שורת גל 2.4 GHz בלבד. חברה מוחברת באמצעות הchipset אל-טיל 5 GHz לאוטומטית תחולם מדפסת כוון

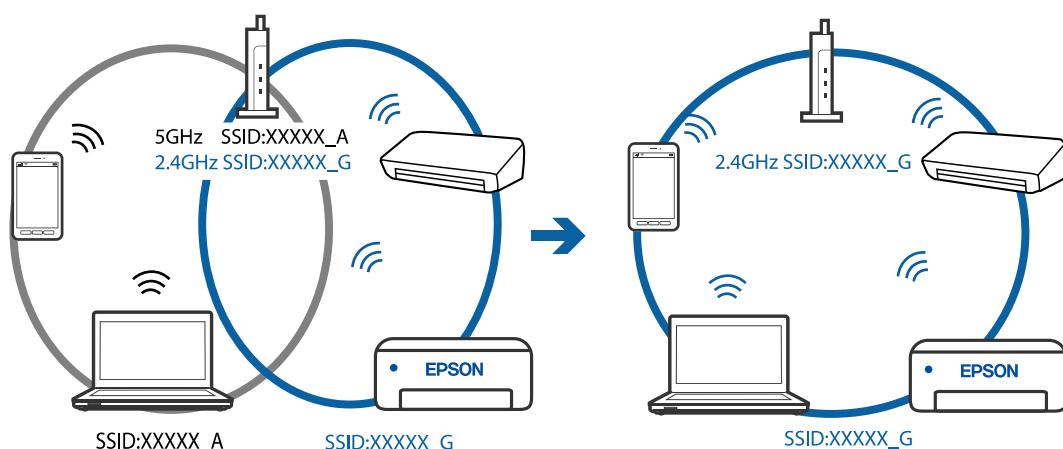

למרבית נתבאג'אל חוטים ישכו נטע פירפרטי וצחוס מאותק שורטת מקנים חברים. אם אין ביכולת ליצותק שורטבזד פטש מה שבחאת תקח חכם אפ' על פשה מה חברם ואו הראשתה השבת את מפרק הפרטיו ובנתק אל חוט פירפרטי ישספ'ים עיינדרי ישס פלקעמה נתבאל חוטים.

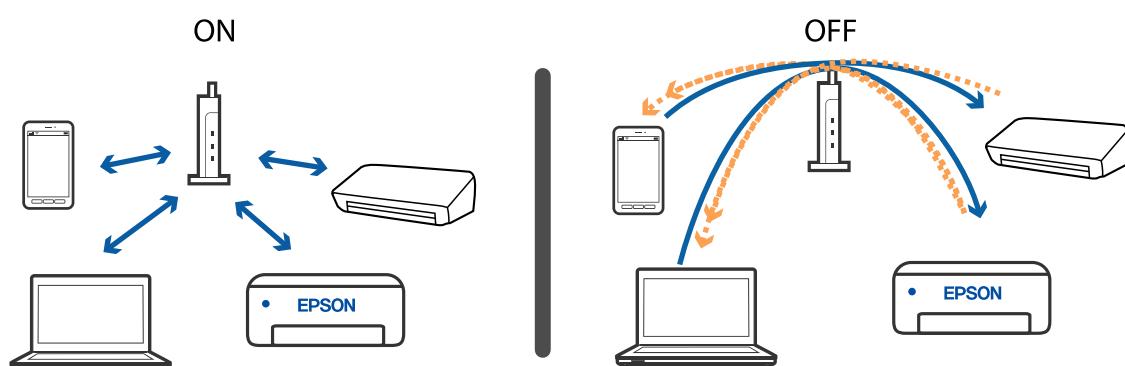

פתרונות


מידיעות

[בבדיקה-SID מוחובל מדפסת בעמוד 21](#)[בבדיקה-SID גובו המחשב בעמוד 21](#)**בדיקה SID מוחובל מדפסת**

בחדרות הגדוד לילית הגדוד שרשט בטוטו שורה.
תוכל לבדוק אותה SID-over-Wi-Fi Direct או Wi-Fi מקלט פריט.

בדיקה SID גובו המחשב**Windows**

לחצעל  במכשיר מוביל לך עובד הבדיקה קאה שימושה SID מוחובל ברשיימתו צג.

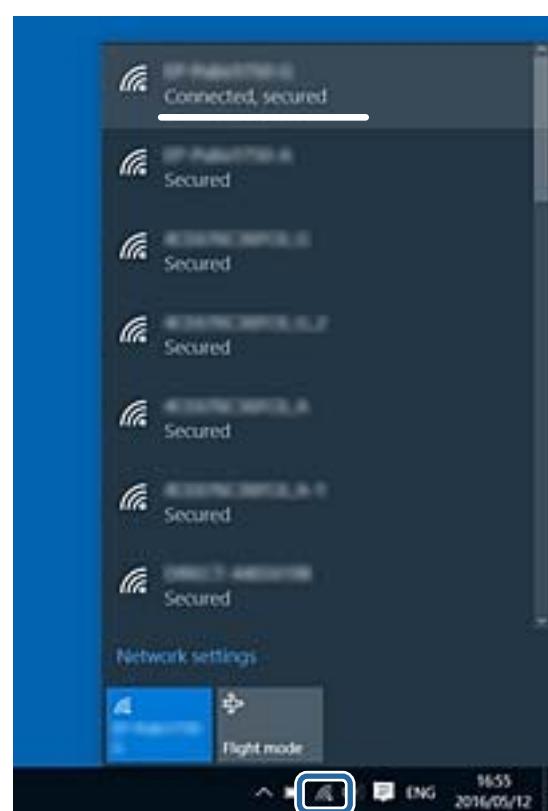

פתרונות

Mac OS

ל盍עטלם לה-Wi-Fi-⁶ פראטס המחשב תוכבשים מהשלSID⁷ אשרה-SID⁸ מוחובי מסומבים
ביקורת.



חיבת Ethernet⁹ מאבדת יציבותו ותשלו

כאשר את תמחבר לא מדפסת באמצעות Ethernet¹⁰ תושימושה התקנים תומכים צגא. 802.3EEE געל עילו ארגטימט¹¹ Ethernet¹², אפשרה הביעו וגה באוטופענבה התאמ' רצצת אל נתבשב באמצעות.

בҷיבום מאבדת יציבותו ותשלו המדפסת תחביבתנתך תשומשוב.

בלאנטלה תחביבת מלמדפסת

מהירו שורטמו אטה

פעלה תאטצעדי טבאים כל השביה תאזה. 802.3EEE געל מהמדפסת ואחבר.

1. הסראת כל מותק Ethernet¹³ מוחבל מהשל מלמדפסת.

2. כאשר צגא. 802.3EEE געל מהחסם או פשר, השבתאותו.
לפרטים עיתתיו שטס ופקעה מהמחשב.

3. חבר את מחשב מדפסת לשירות מוצעת כבצל Ethernet¹⁴.

4. במדפסת הדפסדו "חיבורשת"

5. בדוק את תובתה-PASHל מדפסת בדזו "חיבורשת".

6. במחשב גשא Config¹⁵. Web Config¹⁶
הפעלפַּט אינטראקטיבי אחר מכון זהן אמתותה-PASHל מדפסת

7. **Advanced Settings**¹⁷ מתחו רשיום בפינה ימנית עלינו השלחלו.

8. בחבאתם שטס **Wired LAN Network Settings**

9. בחר **IEEE 802.3autoneg OFF**

10. לחזע **Next**

פתרונות

11 לחשען.OK

12 הנטראנסיבר מוחב בלוח של מדפסת Etherne

13 אנטנת IEEE 802.3 גובה המחשב בצעד 2 אפשרויות.

14 חברות תכבלים מ-[Ethernet](#) הסרוצead 1 אל מחשב אל מדפסת.

אֲשֶׁר בְּעֵינָיו הִנֵּה תְּקַנֵּן אֶת־מְשֻׁכָּת־אֶפְשָׁהָה תְּקַנֵּן יְחִינָה מִדְּפָסְטּוֹרָם יְמִינָה אֲשֶׁר בְּעֵינָיו

לא כולל iPad iPhone

טלפון או Pad או הארשת (SSID) אליהם חברה מודפסת

אפשרות אוטומטית של גדרת יקתרטיטי משבאים.

הגדות הגדומות לילוות הגדות הגדומות מוקודפסת אצונאותו מתייחסת גדרתית

הפורטת הגדירה AirPrint זמינה

מידקה

החברות&התקנים&עמוד

אפליקצייתuboהגדראתצורתעולמודפסתוטוֹ(Web Config) בעמוד 189

בעיתתדים פיסיים

התקנים שופר אש חסר בזבז

אם לא השתמשה מדף הרבעה מ- "תכשפיות ואלהדפסת תומות לאוציא אורה הדינבצ'עדי קהפה
ולא חרמאנק האתר אלהדפסה אמרחה הפה יוברא מהדפסת תומות.

אם דפסת בזמש מפלסתה דויה יתמודע מכך שמי להדרין מלמחד שאמי כל הדיעות לך
העליזו ואהשתמצעתוכננה עזני קומכני גלגול מה שליחי פאטה דיבוטש פורעה דיא אוחשת שתמש
בתוכננה עזה, בצדיק תחרירם כגדוד אשאי כוותה דפסה השתרה.

מידעשור

172 דוח אמנה כיריסתומים ממלכתיים (בעמ' 172)

מילומיכלהDIGITALMODUL


|**תיקוח של מילישראם הדפסה (יקומכני) בעמוד 176**

פתרונות

מודיעין מסכים אבעבועה להצפויים

ITCHING: ראות הדפסת תומם מבחן עמידה קתדריבת בדוק אם יש תימבנה חירור או ראות הדפסה נתקאה את ראות הדפסה האמצעי של השבר או ראות הדפסת תומם.

מבדק שור
|[בדוק אם חירום מיטלטיק מחירום](#)| בעמ' 172

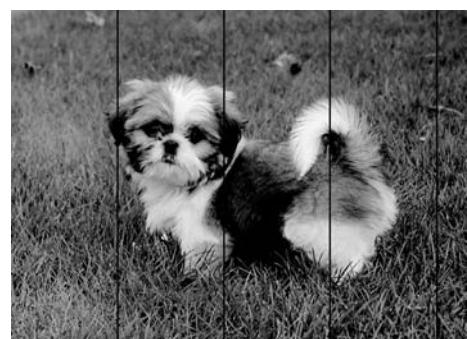פטיובוניים ופיעיבר וווחיק בועים של כ-3 ס"מ

בבחבגד רתסואה ניהמת אימה לסת והנישוט עמדפסת
מיישרא או ראות הדפסת מצועה תכונת היישואופקי.
בעת הדפסה העלני ורגיל, הדפסת מצועה גדרתאיכו גובה ההוות.

מבדק שור
|[ישומתסואה ניילב](#)| בעמ' 61
|[ישור ראות הדפסה](#)| בעמ' 178

פתרונות

פסיינציים אוצ'יאטמה הקהישר enthalten alle auf Aufdruck. W 5008 "Regel"

מיישראח אשהד פסבא מצועות תקונה היישואנכי.
טאאי כוותה הדפסה אין מושת פרה אחריו ישור אשהד דפסה הדפסה אצעו גדרתאי כותבו היותר.

מידעך שור
[| ישור אשהד דפסה בעמוד 178](#)

איבוחה הדפסה רועה

בדוק את גורמי מל האaicוחה הדפסה רועה בתגלל דפסים טוטשיים רצועות צבעי יפסרים מצבעים דהויסטיישור שטח דפיסים.

בדיקת מדפסת
סידאט עינתה החזרה ראשונית שלמה.
שלא מחדש את מכיל הדיו אשפלה הדינמיצ'ית החלק התחתון.
בצעדיקת פיבר לאחר מכון האהדר אשהה דפסה האחטה הפויו בראותה דפסה תומות
בשראוד אשהה דפסה.

בדיקת הניר
בשתמשבנייה הנתרם רביזמד דפסתא.
טאילד פיסעל נירלת ניטני זוק אוניריש זומדי.
טאמה נימוסולס לאומעט פופולריות שטחאותם.
טאלו רום אטה ניר רሚיל אחהה דפסה.
בסבאהת דפיסים פימייל פשחתת יק אוציאו תמשה התדפיסים מתייבשים ישיה מנגמאו שמשיש לא להשתמשם יבשול אל גנו עבזה המודפס של הניר.
שם דפסים יטמן מונאות אצלו מימומל לה השתמש בעניימק ורשעו סקמַן מוק ובבנייד גיגל הדפס על צה הניר
של חסדק אפל הדפיסעלן.

בדיקת גדרת הדפסה
בוחב הגדרת סוגה ניא האמת אימאלס וגה ניר המוט עמוד דפסת

פתרונות

מפתח איקוותה היותר.

בזקודה דפסה הדווינית (אממיהROTבווהה) ראה הדרפסה מדפי יששה אוניברסיטאות קווינטנסים עשוימל היומל אשר מאמין כי הדרפסה לא שטרת רשותה הנדרה דפסה הדווינית (אממיהROT גבורה) השבתה נדרה צעדיות האטה מהירויות הדרפסה.

הסרטים יאפשרו מהיר וטובה הרכבתם. אפשרויות שולנה להתקן על מדפסת Windows Mac OS

בتابא אפשרה עדיפות מערכות מודולריות (מודולריים) ופקל', ולא חמק בחרואם דפסת כל חישול אפשרויות (לעניהם לתק'). בthan אפשרות כביעוב והגדלת דפסה מהיר וסבירה:

בDIGITAL SIGNATURE
בDIGITAL SIGNATURE


- | א' בדוק אפנחים ריסותומיים ליקויים (בעמ' 172)
- | י' שור אשא דפסלה בעמ' 178
- | ג' לד להני אחמיין קידפייט בעמ' 52
- | ד' שימושה נייר בעמוד 61
- | א' מצעה יהו רותטיפול בעמ' 54

הנימוק אשרוט



פתרונות

באמצעות צוועות אכיות אשנה נימירות ישנקות את תיבת הפיס.



בנחאתה נירעל גב משטח חתוט וודא שהו אל-אתעקל. אם הוא איננו ישראות.

באמצעות פיסים עליוניים ראה הדפסת ה-**Roll** שטחה דפסת עלול לשפוף את תיבת הפיס. לא ניתן לטעות בקידוז או אפלת ה-**Roll** שטחה דפסת עלול לשפוף את תיבת הפיס.

תאט.

Windows
לחות גדרו מורה חבו בקרטיסי תחזוקה ממנה להתקן של דפסת על לאחר מכברת עיתונות שביבם לרוחב.

מידעך שור

[הטענת ניילון ומחסנית ניילון בעמוד 55](#)
[ליקונת תיבת הפיס מרחוק בעמוד 179](#)

הניגמරח בזקזק דפס אוטומטי תדצדיות

אם השתמשו בתוכנה לדפסת הדצדדיות אוטומטי **fld** פיסים מעתה נימצפים פוגובוהה כמתמונה וגרפים צרי להקטין אפיפת הדפסת הארי ראותם שמה ייבוש.

מידעך שור

[הגדלת דפסת בעמוד 71](#)

התמונה והמודפסות ביקות

אפשרת תבזבזה לא נכוון לניה התמונה וודא את מדפסת על הצה מיו מלה דפסה.
אוחסן פיסים בזקזק לא נכוון לניה ניצולם ישנקות את תיבת הפיס.

מידעך שור

[ליקונת תיבת הפיס מרחוק בעמוד 179](#)

המיקום הגדל לאחסול ימס של תדפסי שגויים

שעד רבעיון הנכווה חלחיק את מסילו תדצדיות אורק צוותה דף.

באמצעות מיחים את מקור עגל גב משטח טריקיה ישיליש ראה פינה השלה מקו ותעטה פינה מסומנת בסמל בMSGRT שטח טריקיה. אמצעו תחת תוכים ישירה חיקאת מקו וקצת מה פינה.

פתרונות

בשאואתמןיניחאמשסמאפמקוועלעטטסרייקהנקי האטעטטסרייקחאואנסמסמכיםאמישבן אנטמייסעלזזוכית שטעה העתקהיכללהתרחובכדכלולאותאבק אוואתכתמייטוכברמיימצוב העתקהשגויאתמנונעקטנות.

בוחבהגדראהמאתאימהשלגומסמהגדראהגדראההעתקה.

בחראהגדראהמאתאימולגודלהנייר.

בתאפאטגדראהשוליביזוםכשהשוליביזהיבתו השטההניתלהדפסה.

מידעךשור
הטענתניילטורטמחסניתניילבעמוד 55
אנחהאתמסמכיםמקורייטעלעטטסרייקלבלבעמוד 65
ליךומשטטסרייקלבלבעמוד 184
ושלטבהדפסהבלבעמוד 239

התוויזטמודפסייחטהוגוייםאוורביים

שבראטיבבל-USB היטבאלאמדפסתאלממחשב.
 בטלכלעבודתדפסהנמצאהמהשהיה.

בשעתהדפסהאלטכニיסאותמחשלמצפּרדרמה אלמצפּינרקבפעה באשודה ליקאטהמחשביתן
 שיודפסעמדוידיטשללקסספּעוורבב.
 פאאתממשתמשמןהלהתקודדפסתבמשתמשבעבר, אפשרההתוויזטמודפסיםיתזעעורביים. ודא
 שמןהלהתקוושלמدادפסתבאתמשתמעמתאיימדפסתזבזוקאתשםמדפסתבראשלהומנהה
 ההתקוושלמدادפסת.

התמונהמודפסתיהיאפוכה

נקהגדראותשלטמונתראפּמנהלהתקוושלמدادפסתאביזום.

Windows

נקהאטטמונתمراאטלשונייאפּשרוינוושׂוֹסְפּוֹת שְׁלַנְהָאַלְהַתְקָוְשָׁלְמַדְפָּסֶת

Mac OS

נקהאטטמונתمراאטהתפריעתגדראותדפסהשליאלזההדפסה.

דפוסים מומצאים יקנחת דפיםים

בזהדפסתתמנונתאצלוימידפסתהתוושינויווצייבהוהתמנונתאתאיינטראנטתעלעתיירבות ברזולוצייתמוכאהפעלפשעראוראטומספִּיקְתְּצֵגְהַלְכָּאַיְכָּוְהַדְּפָסֶתְּלַלְלָרְדָּת.

פתרונות

בתמונה הועתק מופיע עיבוד אחדיד **במРИחוֹט קודוֹת אקוֹווים ישרים.**

שקל האותנטי בניירות

שקל האמשטטטריקה

שקל האטה-ADF.

טאצל'ח'זק מדיע למקור אמצעי מסמכים שאთה לשם מקור ועמלשטייטריקה. טאמפה דימרואה קטן אונגרת ציפויות

מידעשור

לציקו גנטיבניה ניממר ריחות דיאלבומוד 179

לציקו גנטיסטריק להבלבומוד 184

לציקו גנטיסטריק אוטומטבלבומוד 181

אפשרויות פרינטסיסיאת עתק להבלבומוד 127

תבנינו **moiré** (וקוים) ופעימת מושה וועתקה

שנה את הגדרה הקטן הגדל אהנח אונס מהמקו ובזווית מעשונה.

מידעשור

אפשרויות פרינטסיסיאת עתק להבלבומוד 127

תמונה של צה הפוך של מקומו ופעימת מושה וועתקה

פשה מסמך מהמקורה ואדק הנח את מסמך מהמקור ועמלשטייטריקalle אחר מכנה הנח על פיסתנייר שchorah.

ופח הדגראצפייפ והעתקה הבלוחבקורה.

מידעשור

אפשרויות פרינטסיסיאת עתק להבלבומוד 127

לא היה אפשר פתרור או בעיית תדפיס

אבל ישיתת מיל פתרון תולאפרת אונגרת בעיתת הסיראמנה להתקן של מודפסת התקין מחדש.

מידעשור

להסתמך על פאליק ציון להבלבומוד 197

להתקן מיל פאליק ציון עדכניובו להבלבומוד 195

פתרונות

בשימוש דפסות אחרות

ההדרישה אטימת מדיה

שგוינו שומיים פתווחים של אלצ'ורן.

בקטואת הגדירה הדופקוניות (אהגדרת מהיר ותגובה מהירה) מיננה באשהגדירה את הדרישה לפוטו-פודלט.

שפוראת הגדירה הדופקוניות (אהגדרת מהיר ותגובה מהירה) מיננה באשהגדירה את הדרישה לפוטו-פודלט.

Windows

בחלה הירוקבונה  כרטיסי יאפשרו וטספות של מה להתקן של מדפסת

Mac OS

בחבא אפשרו  עדיפות מערך כרטיסי (אודפסו ושורקים) ופקט, ולא חומכ' החדרה המדפסת כל-כך לאפשרויות (על מה לחתך). בטעמ' אפשרות מופעלבו הגדירה הדפסה במכרחה.

שפורא מצחיקת איזמיות כונח אטמתה הדפסה.

בלו-טקריה

בחר  במכשיר הבית ואהשבת את מצלחת.

Windows

בחבא אפשרו  כרטיסי יראשו וטספות של מה להתקן של מדפסת

Mac OS

בחבא אפשרו  עדיפות מערך כרטיסי (אודפסו ושורקים) ופקט, ולא חומכ' החדרה המדפסת כל-כך לאפשרויות (על מה לחתך). בטעמ' אפשרות כבוי-במה הגדירה מצלחת.

ההדרישה העתקת או פדרמן טמה הלפעול הצעפה

ההדרישה האעתקת מזאטה תכל מונע מנגנון מדפסת להתחמם ותרמאלה נזק אולם תוכל המשיר בפעולה כחלחול מהיר ותגילה יש לה שאר את מדפסת במצוות רקל משרא 07 קוטל פחוש מהיר ואינה חוזרת למלמהיר ותגילה האפס פקודה חשמל מכובה.

לאיתלבטל דפסה ממחרש בענן ערכות

אשר צוין לה פטי לה דיפימה מהחטף, הגדירה את הגדירות בענות.

הפעלה  ו-  הגדירה פרוטוקול עקלדי מותגבותה היורה הגדירה בטעמ' אפשרות דפסה  הגדירה אטמת דפסה מהו סוף או תמחדש. ופקט, הסרא את מדפסה מהו סוף או תמחדש.

אפשרות תחילה

תאפשרות תחילה-ADF ADDF-ADF-ADF. ואפשרות ממכסה מסמיכים מכסה-ADF.

בחבאות בלה-USB ניתן למדפסת אל מחשב באמצעות כרטיס USB נטול חבראות מדפסת. ישירות אל מחשב.

תאפשרות תחילה-ADF ADDF-ADF-ADF. ותאפשרות תחילה-ADF ADDF-ADF-ADF. ישירות אל מחשב.

תאפשרות תחילה-ADF ADDF-ADF-ADF. Epson Scan 2.

Windows

במערכת הפעלה Windows 7 ו-Windows Server 2008 מוצגת תפריט יישור מצלם מהנדפסת טהור. קריכה להפעלתו "XXXXXX EPSON (שם מדפסה)". אמצעי הפעלה החדש יופיע לאחר הפעלה מחדש. Epson Scan 2. עיקורו או תקלה באוטומטי עבוראלאת פרינט ורמקול.

Windows 10

לחיצעל החזקה לוח אבחנה מערכת Windows. לו שקרה זו אתו ורמקול מלהיבחיפוש לחיצעל החזרה. מצלם מותב בדוק אמצעי הפעלה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2011. בתקופה של זמן רב נזקע בדעתה גדרות וחיבור היזון ורמקול מלא בארמיחיפוש לחיצעל הצורק. ומצלם בדוק אמצעי הפעלה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

לחיצעל החזקה לוח אבחנה וחיבור היזון ורמקול מלהיבחיפוש לחיצעל החזרה. מצלם מותב בדוק אמצעי הפעלה.

Windows Vista/Windows Server 2008

לחיצעל החזקה תחיל, בחר את לוח בקרה או מרחוק ורמקול מותב בדוק אמצעי הפעלה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003. לחיצעל החזקה תחיל בחר את לוח בקרה אדפסות זומרה אחרית ורמקול מותב בדוק אמצעי הפעלה.

מידעה

[הסתיים פלטפורמה 197](#)

[התקינה פלטפורמה 195](#)

בשימוש מהסרוקה

הצבעים לאחדים או שילובם בהתאם לשורק. מצלם מושך סריקה.

שקל האמצעי סריקה.

שקל האתלט כלושן דבל מקורה.

פתרונות

טאטל חצוק מדיעל ממקור או על בסיס המסמכים. אטאל חצוק מהסרייק תעשיית היום וושטשת מרוחה או עפתתמים.

מידעשור
|[ליקוי מושטסרייק לרבעמוד 184](#)

קוויים ופיעים תואו תסרייקタル אחסרייק במאמצעות ADF

- קהאטה-ADF.
- אם יש כלות עליה-ADF עשויי הופיע עליינו ישתתמו נסהרока.
- קהאטכלכלו אנדבל ממקור.

מידעשור
|[ליקוי מושטסמכים אוטומט לרבעמוד 181](#)

aicohatthetmonatgashah

בתרחיש Epson Scan התאמת תמונה תושם מושפריטי של שוני תגדרו מושתקם דמוול אחר מכון סרוק.

טאפרוזול צויתמוכה, נסלה הגבירה אחר זו לוציאיל אחר מכונאתסרייקה.

מידעשור
|[טיריק במאמצעה Epson Scan לרבעמוד 138](#)

חו מהיצונם ופיעבר קשות תונות

אפשרה תמונה בתגמיס מהמקו ופיעבר קשות תונות סרוקה.

בתרחיש Epson Scan בחר את שוני תגדרו מושתקם דמוות ואחת אפיהירות. אפשרה תוכנה זו לא תהי מיניבת האטלה תגדרו מושתקם דמוות<>סזמוונה את גדרו ואחרות בלשוני תגדרו מושתקם דמוות.

בתרחיש Epson Scan בחבל שוני תגדרו מושתקם דמוות<>אפשרו תמונה<>שיפוטקסט. בעובי צוריק ומצוכית סורך, הנחני ישחרר או לותתיב העיגטסם מהמקו.

מידעשור
|[טיריק במאמצעה Epson Scan לרבעמוד 138](#)
וְהנחות מסמכים מהORYט לרבעמוד 62

פתרונות


הקספְּסָטּוֹשֶׁשׁ

בטענה Epson Scan Epson Scan מוגדרות קדמות או אפשרות מונחה->SHIPOTKA ST. בטענה Epson Scan Epson Scan כארסום מונחה->TOOLSHNI תגדרת מצחח ורבב התאמסן בלשוני תגדרות קדמות באשימים את הספה השחומרת חזק. ט אמרוזולוצית מוכת נסלה הגבירה אחרוזולוצייל אחרמיכא אתרזיקה.

מידעשור
[טريق באמצעות Epson Scan](#)¹³⁸

מודיעות בנויו וארה אל ליוותם וויתרשות)

אם מקורה אמסם מודפס "תקשי" מיפוי בנויו וארה אל ליוותם וויתרשות תמונה סרока. בכרטיסי הגדירות קדמות תוכחה Epson Scan Epson Scan בבחא אפשרות קדריקה.

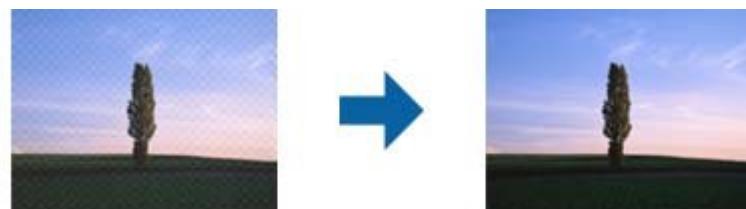

שנהה אחרוזולוצייחנסת סרוק שוב.

מידעשור
[טريق באמצעות Epson Scan](#)¹³⁸

לאבולסרוק אַשְׁטָה הנכְּמָצְבִּי וְשָׂורֵךְ

סידאמס מהמקורה והונתנו בנגדקו וויה ישור.

טאומצאה תמונה סרוק חוסה, הזמעטאות מס מהמקורה וקצת כוכיות סורך.

בעובי ציריק מילוח בקרת בחר פונקציית החריטה של אוטומטיות סלק כלכלן או פסולת מזוככי מסריך והמס מכיתם אם יש כלור אפסולוטיבים מהמקורה טווח מסריך מתרחב כהכלולאותו.

מידעשור
[וְנַחֲתָמָס מִכְּסָמָקָרוּי](#)⁶²
[טַבְּעָמוֹד 184](#)

פתרונות

טקסט אינטגרטורי במסמך מודולרי ותבתרור PDF יתלהchiposh

יש להפעיל שדרוג תומך Epson Scan 2 Utility ושהאפשרות שפתק ספקי גדרה צורטcona בלשוני טקסט בלבד מקוון נבצרת תוכנה.

בנימה שמשמך קובע לתוכרור. זה הכתיב על השם שבעובה סוגית באים של מסמך.

- מסמך קאייה עת刊 מספערמים
- מסמך קאייה תקבל אמצעות פקס (לולוציאות מוכות)
- מסמך קואטבאה ממוחבי אוטו תאמנו חיבור קיטומי
- מסמך קואטבאה ממוחבי אוטו תאמנו חיבור קיטומי
- מסמך קורע כתבייד
- מסמך קורע פלים אקמיטים

בנימה Epson Scan 2 Utility מודולר תומך תומך לשוני שגדראות אשוח וגדראות מצחחים ולבנה התאמסן בלשוני הגדראות קדמת באשתתפם על האתסף השטח של צבע השחורה הפלגדיות.

בנימה Epson Scan 2 Utility בחלשוני הגדראות קדמת אפ"פ שרוות מונה לשיפוטקסט.

מידוקשוו [טיריקאמצעלט פלט 138 Epson Scan 2 Utility](#)

לאיתוף טוביעי מוניסרока

אם ישית את מילפט רונו והבעיה לאפרטה אפס אונדר גראט Epson Scan 2 Utility מודולר.

לחשומתלבל: Epson Scan 2 Utility

1. התחלת Epson Scan 2 Utility

Windows 10/Windows Server 2016

Epson Scan 2 Utility EPSON

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
הזר אונדר פיליק ציה באנדרה חיפוש אל אחר מכב חבש מל' מוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Epson Scan 2 Utility EPSON

Mac OS

Epson Scan 2 Utility EPSON Software

2. בחירת לשונית אחר.

פתרונות

3. לחזעלאייפוס.

לתשומתך:
אם אתה חולאיינפוגראמברעה, הסראם Epson Scan התكمיחדש.

מידעך שור
[הסחafilיקציגותלבעמוד197](#)
[התקממהfilיקציגותעדכניתביזתלבעמוד195](#)

בשימושrik ואחרות

הסרייקחאטיתמדוי
הנמראערוזולוצה.

הסרייקמפסיקנשסורקימל-TIFF

משסורקימטאמצעעלטוח Scanos אפשרות לסרוק רציפות עד 99 פישטבנית PDF ועדי 200 עמודים פישטבנית TIFF Multi-TIFF.

בຕרייקבונפחיכטודיליטומולץסרוקבקגונאנפור.
ונגדלאתהשטהפנוועלגבhcוכק קשייחשלמחשבסרייק עלולאלעצוראמאמספיקשטעפנו!
שטלסרווקרזהולוציאתמכאותהסרייקמפסיקה האמנודלנטונינשהכלל מגיעלמכסה.

מידעך שור
[טרייקבאמצעעלטוח Epson Scan](#) [בעמוד138](#)

בשימוששייחזוקבלהשקלים

אפשרלשלוטקסיסIMALKBALM

בשעתמשבבודקיבופק כלוחבkerhcאלערובדיק תייבופקק אוטומטיותתנש האקפתוונוגמונודפסים בדוחת.

בדוחאתגדרתסוהק נו'תמשאpossibleפთורא עבצא מצעותשימלהגדראה **BX-P** אמערטטטלפונים של דוחרשמקן זאגישהכטלקבלקוחז רשותמאנק ווהגיישבמדפסתהוז #טולמייה#תיכיללמספוקס בשעתשליחה.

תאםתרחשתגיאתתק שורת שנאהתגדר מהירו שפקל אייטי (**₪600**) כלוחבkerה.
בזדוושקעטלפוק בזק יטוען לאמצעותיבוטלפוא לו בדיקתו. אם אין ריכוך לשעותשיותאותו לקבל להתק שאלחו הוחט לפוני משאלר.

פתרונות

בכדי לחברת לטלפון DSL על-

לטולו המצויב במסנן DSL מובנה בהתאם לכך על הקפסן DSL פרד. צווק שרטענש פקה-DSL שלך.

טמא תמחוחב לה-טלפון DSL חבראות דפסת שיורולשך לפוקיר כל בדוק אמداد דפסת כולה לשלאופקס. אסיה איזועלת יתפוחה בעיגרמן מסנן DSL. צווק שרטענש פקה-DSL שלך.

ECM זמין נרבולוח בקרה אפסל של פקס טבעוני באשא אפרות מושבתת.

בכדי של פקסים לא קבל מטען מציאות מחשב דפסת מוחובי רגאמ מציעו ותכל USB ארשוטמנה ה-PC-FAX Utility PC-FAX עטמתך עטמתך.

ב-Windows ו-דאה מדפסת פקס מוצג התקני מדפסות. בודפסת או אפסוטר כי יוציאו מהר אחר ריפח מדפסת פקס מוצג בתווך (FAX) EPSON XXXXX. אפסוטר מדפסת פקס (XXXX) אינטומזגת הסר את התקינה של FAX Utility אוטומחדר שראת ה-PC-FAX Utility מדפסות מדפסת או מדפסות תרכיכי ייזום רארהרים.

Windows 10/Windows Server 2016

לחצעל חצקה תחל ואבחה מערכת **Windows** וובהקורה **ה-צאת קני מדפסות** תחיה וומרה וקול.

Windows 8/Windows 8.1

בחישול חבעודה **ה-גדרות** לוחבקורה **ה-צאת קני מדפסות** תחיה וומרה קול איזומרה.

Windows 7

לחצעל חצקה תחל בחבאה אפשרות לוחבקורה **ה-צאת קני מדפסות** קוטל אומרחה קול לאיזומרה.

Windows Vista

לחצעל חצקה תחל בחילוח בקרה **ה-דפסות** תחיה וומרה קול.

Windows XP

לחצעל חצקה תחל בחבאה אפשרות לוחבקורה **ה-דפסות** תחיה וומרה אחריים **ה-דפסות** ופקסים.

וב-OS Mac בדוק את גורמי מל-הן.

ב-חגנא אפשרות עדפומען ערכתה תפריט **מדפסו-שורה** (אודפסו-שורה קה-דפסות חפקס) וודא שה-מדפסת פקס מוצגת המדפסת פקס (USB) (XXXX FAXXXXX או IP). אפסוטר מדפסת פקס (XXXX) אינטומזגת לחצעל [+]**לאחר מאחסנו ראות מדפסות**.

ב-חגנא אפשרות עדפומען ערכתה תפריט **מדפסו-שורה** (אודפסו-שורה קה-דפסות חפקס) לחץ לחיצג פול ה-על המדפסת פקס. אפסוטר מה-השייה לחצעל חד-פעולה (או על חדש-א-פעולה המדפסת).

מידעשור

בדוק חיבור-קוטל בעמוד 92

תפריט גדרות סיסטיום בעמוד 94

ו-ייבוה מדפסת מ-קוטל פוקט בעמוד 82

ו-סתמפליק-קציות בעמוד 197

ולתק-ה-אפליקציית עדכני-וביות בעמוד 195

פתרונות

אפשרויות של פקסים

שגדቤት የአማርኛ ተራሱቅስ በቃዬ ስሜው አውጥቶ ተመሪያ ቅስ ማኅበር

אפס מטא-תיכונגעשicha המזוהה הסראתחס'ימה המכונה פקס אטלו פוניישס'ו ימודוח'ים שיחות אונוריות.

שאלא תגנום עיא אטס פה פקסה ואנכו אומץ כישיה פקס של מומול קבב לך.

מידעשור ופרשנוגרפיסטיות בעמוד 94 ニアガラ川の構造と機能 | 第23回

אפשרותם של מעצמות

אם אין ריכוך שלופק סימן מושצוי ביגל לשגיאת בדוק את גורמי מלול.

מראשיתו מעתה ומשך ימיה נושא של מחלוקת בין הפלגיות. מחלוקת זו מתחילה בתקופה בה הפלגיות מתקיימות בברית החדשה, ומשם מתרחשת במהלך המאה הראשונה לספירה. מחלוקת זו מתחילה בתקופה בה הפלגיות מתקיימות בברית החדשה, ומשם מתרחשת במהלך המאה הראשונה לספירה.

מידעשור
שליחוףקסיטוטורחישמההתהתקטלפוחיצונבלעמדו145
ויהולאנסקשולבגעמדו67
אייפששלולופקסיטאלקבלטבעמדו131

איפש לשלוט בסיסי בשרות אוניברסיטאי

הגדראת תאריך אשעקה לקבלה בחורה.

**מידעת שור
על ייחוסם של מטוסים מתקופת מלחמת העצמאות וחזרותם ב-1469
את פרישת גדר robustsisiotibetumod 94%**

אפשרקבליקסים

הארשמל לשירות עוקב אחר יתsha המדפסת לאות כל קבלקסים מצוחק שטענה פקה שירות
אטסל איברortal פלטמדפסת הגדר את מזקב לאלפנור או טבלוח בקהלה.

פתרונות

במקרה שבו אין מודפסת אקסטראקטוּר (extract) בקובץ XML, מידיעות ערך עיינשקי שורט זיכרון מלאין בחלקוּת רוחנית.

מספר מסמכה התקבלה היגייניסטה המרביש **100 מסמכים**.
מצירזון של מודפסת מלא **100%**.

בדוק אם ספה פקס של שלוחה שום גשי מהמספר או חסום יפ' (kusim) נשלח חשמלי פרייטה וספה
לרשימה זהה מיבאה הרשיינטס פרייטה וספה או מיבתו פקחה ימ' ואפשרת
שלא אפונה של תחאה גודם דעות רשות מכשיה פקס של הפק' (kusim) לא נפול ליתם דעות רשות
חסימתו רעלילונה היקשה פקס בתיו פקחה ימ' ואפשרת
בדוק אם ספה פקס של שלוחה שום או מרשיינה נאשף (kusim) נשלח חשמלי פרייטה לאראש מטרשים מהזו
נחסמי באשר האנשך של אמוריהם בתיו פקחה ימ' ואפשרת.

מידעשור
• פיראנגדראוביסיטו בעמוד 94
• לאפשר של פקסים לא קבל בטבעמוד 23
• לרוחשת גיאת זיכרון לא בבעמוד 234

מתרחש טגיאת זיכרון מלא

אם מודפסת תוגדר לשמור את פקס שמתתקבל ייבתיחדו האנוכם מחק את פקסים שכבה קראת
מתיבת הדואר.

אם מודפסת תוגדר הכתש שומרה במחשב באפקס שמתתקבל ימ' מה דלק את מחשחה גודר כחלק של שמורה
הפקסים: אתחה הפקס ישמר יישם מחשבה מחק ימ' זיכרון מודפסת
טאפעל פשה זיכרון לאפשרות של פקס תחול לבאמצעות תוכנה ליחשיר להלופינית
לשלא פקס על ידי יישמה התקפל פוחיצוני.
אם מודפסת תאיינט כל הדריפט קשה התקבל גל שגיא מודפסת תחתן תרחש טגיאת זיכרון לאפשרות
בעית מודפסת אל אחרמאנקזוק שרטעה של חבק שמן מלשלוח את פקס זהה.

מידעשור
• שמר את פקס שמתתקבל בתיבת הדואר הנכנה בעמוד 15
• שליחת פישור בוים של סמסונר לבשלי ייחשירה (בגמוד 145)
• שליחת פקסים תורחיזם התקפל פוחיצונו בעמוד 145
• טילוקני יוסט בטבעמוד 202

aicovapak סנשל זיהיארוועה

שקל האטען שטטטראיקה.
שקל האטה ADF.
שנה האגדרת ציפוי ובלוחב קרה.

פתרונות

טאינה נבטו בכח כלכישור מכשיה פקס מקובל, אפשר את תוכנו שליחushira האבחנה דקה גדרת היזולציה.

שפוראש גדרתת **ECM** זמין נבלוח בקרה.

מידעשור

[הגדירות פקס בעמוד 153](#)
[ותפריש גדרות סיסויים בעמוד 94](#)
[ליקוי מושט טרייק לרבע עמוד 184](#)
[ליקוי מושט מסמכים אוטומטי בעמוד 181](#)

פקシמל חיבור גודל לאכון

משולח פקס באמצעות טריק הישלח הניחאת מסמך מהמקורה לשראת פינה של עצם ימוך מקורה. בחראה גודל מקורה בבלוח בקרה.

שכח האפשרות טריק החאושם מסמכים מישב לאשתתמי מעלה זכוכית, שטח טריק חכם להתרחבות. לכלול לאחסן באק או את כתמי יסוכג רמי ממצרייק השגוי את מונעתקנות.

מידעשור

[הגדירות פקס בעמוד 153](#)
[הנחות מסמכים מקוריים בעמוד 62](#)
[ליקוי מושט טרייק לרבע עמוד 184](#)

aicoo פקס מתקוב להירועה

שפוראש גדרתת **ECM** זמין נבלוח בקרה.

פנאל שלוח בק שמן מלשלוח את מסמך באירועה היותר.

בדף חדש שאופקשה התקבל בוחוקס < אופקשה התקבל מחד חזול הדפסאת הפקס.

מידעשור

[ותפריש גדרות סיסויים בעמוד 94](#)

פקシמל תקבלים אינטנסיביים

טאינה נבטו בכח מדפסת כgrossimtaniiha המדפסת אינוח כללה הדפי פקס שמתתקבלים בדוקאת המדפסת.

טאינה מדפסת תוגדר לשמור ואחת פקס שמתתקבל ינית בתקדוזה הנכנעם המלודפס אוטומטי רယדון את גדרו שקבלת.

פתרונות

מידעך שור
בבדיקה מטעם מדפסת ל-[עמוד 200](#)
טילוקני חסום ב-[עמוד 202](#)
[שם רימת פקס](#) שהתקבלה בתיבת הדואן ננכט ב-[עמוד 151](#)

העמוד דינמי קיים אשר רק מוקטן השלק סוד פסיה בעמוד השני בפקש יש התקבלו

תוכלה הדפסה על מודול אתחטה מצועה תכונת מהקתו מודפסה אחורית פיצול בטוח הגדרות פיצול מודדים.
בחמץ חלקלילו ואלה קולקלת בתוכה מהקתו מודפסה אחורית פיצול ואמתה אטערה הסעה גגדלת מס' מוגדל האתגה כמושג מוחיקת סגנון מוחיקת אטריות מעניק לרוט אפורה הדפסה על מודדים.

מידעך שור
ו^אפריש גדרות מדפסת ל-[עמוד 92](#)

בעיוואחרות פקס

אפשר עשווייחום הטלפון מחובר
חבראות טלפוניים ציון. דוח מדפסת הרמה אשפה פורטאטאי נושא מצליל ייחשוף פרח בראות כל הטלפון להלכה.

מידעך שור
ו^איבומכשי הטלפון מדפסת ל-[עמוד 83](#)

המשיב או אין זבול ענוול שיחוח וסקוליות
בלוחם בקשר קביעה הגדרה מצלול ימם ענה של מדפסת כשתה ימס פתבוחו רוחם מס פצל צוליט של המשיב ושלם.

מידעך שור
ו^אפריש גדרות סיסויו מ-[עמוד 94](#)
[ביצוע](#) גדרות כלשה שתמשבז ב-[עמוד 88](#)

מספר פקס של שלוחה או פיעף קס מתחייב לימים אשר המסתה גוי
ו تمזה השולח האגיד ראות מיד אכotta רשות פקס אשר הגיד ראות כל האלה צווק שרעשה שלוחה.

בעיוואחרות

רעש פעול חזק

אם מדפסת מושפעת מהתנאי שטמפרטורתו של תיבת הדפסה גבוהה,

מלוחקה

בחר במסגרת הבית ואפשרה את תטטוק.

מנה לה לתקם מדפסת בתא **Windows**

הפעלת את תטטוק כרטיסי הראוי.

מנה לה לתקם מדפסת בתא **Mac OS**

בחגא אפשרו עדיפות מינימלית לתפריט אודפסו שורוקים (אודפסו שורוקים) או דפסו שורוקים (אודפסו שורוקים) ולחטוף אפשרות ציהוד אפנוריות (אלנה מהתקן) בטענה שפעולו על חברה.

Epson Scan 2

לחצע להלץ כהילפתוח אתה חלה צורה אחר מכון הגדרה את תטטוק כרטיסי הראוי.

התאריך השער אין מסכונים

הגדרת התאריך לאשעפה להצלחה בקשר למועד גיבובו של המכתב לאחר שמשאירים אפס תחכם ללבוי הילזמן. יתפסה השער ראה את אשעפה השוגיה.

מידעך שור

[לפרישת גדרות סיסיות](#) עמוד 94

השימוש בסופרידוח מתראש עב **Windows** בלבד

הוסף אתה יישום תכניות מותרונות החומרה האשראי Windows להגדלת אבטחה לוחברקה.

מוצגת דעה בחיבור קשור לאפס את פלטסדיין

מלא חד שאותםיכלה דין ואפס את פלטסדיין.

בהתאם לנאיה שימוש יתפחה הדעה תוצב באשו המכילד ימיכלי דין.

אם הודה עטמו גת למרות נוכחות מהצמצם הדיבמייכלה דין יתכו שיק לבודפסת תפנחת מיכה של Epson.

מידעך שור

[| מילוי מיכלה דינוב](#) עמוד 166

פתרונות

דוח נשוף

טאמד צד בזק שטוח מסביב מכל נגבעו ושהאמצעו מוטל ליתקי מטול תמורה אמתו ושמרגפן.

טאמד צשופר על שלוחן או על ריצפה נגבעות מיזג אשר הדיבע יהי קשות להסירה האתנית בצל מנוע מהכתלה תפטעה הספגאתה הדגמטלית תבשח ואזנוגאותה מטלי תלה.

טאמה הדימכתיים את דין שטוף ואותם מיטסבו.

נספח

מפרשכני


מפרס מדפסת

נחייר דיש朝 2 × 2 400 mm	מיקומם בה ראות הדפסה
64 עד 90 מטר מודובע (17 עד 24 בראות)	נייר גיגל נייר*
מעטפות #10, DL, C6, 75: עד 90 מטר מלח (20 עד 24 בראות)	מתקפלות


* גמגש תעובה ניינית מצאבתו וצוחה אפשרה ניילאייז'ל תוקמדפסת איזואיכת הדפסת הירוד בהתאמת תוכנות איזואיכת נייר.

שטח הדפסה

האזור המוצע להדפסה כולל לרדיוס שטח צפוי צלילי ברגל למנגנון מדפסת איזואיכת הדפסה

3.0 מ"מ (0.1 אינץ')	A	
3.0 מ"מ (0.1 אינץ')	B	
46.0 מ"מ (1.81 אינץ')	C	
44.0 מ"מ (1.73 אינץ')	D	

האזור המוצע להדפסה במעטפות איזואיכת הדפסה כולל לרדיוס שטח צפוי צלילי ברגל למנגנון מדפסת איזואיכת הדפסה

3.0 מ"מ (0.1 אינץ')	A	
5.0 מ"מ (0.2 אינץ')	B	
24.0 מ"מ (0.95 אינץ')	C	
46.0 מ"מ (1.81 אינץ')	D	

נספח

מפרט סורק

מסך	משתוח
CIS	התקנים ואלקטרוניים
40x40x140 פיקסלים (1200 dpi)	פיקסל יופיע על
297x210 מילימטר (11x8.5 אינץ')	גודל מסותrabiy
Letter,A4	
1200 dpi (ריבוע אשית) 2400 dpi (ריבוע משנית)	רזולוציינירקה
960 dpi 50 ימ"מ רוחב ימישל ו dpi	רזולוציינפלט
צבע ב-4 ביט פיקסל פנימי (6 ביט פיקסל צבע פנימי) ב-24 ביט פיקסל חיצוני (8 ביט פיקסל צבע חיצוני) גונאפור ב-16 ביט פיקסל פנימי ב-8 ביט פיקסל חיצוני שחור לבן ב-16 ביט פיקסל פנימי ב-8 ביט פיקסל חיצוני	עומק צבע
נורות	מקורהור

מפרט משקדים

BSU מהיר	למחשב
----------	-------

מפרט פקס

סקופקס	פקס עטוף כוורת או Walk-through מבצע (T-UAK בוצתעל 3*) ^{1*}
קווי השתתמכים	קווטל פאנלوجי תקני ממערכת מילפון PBX (כזשלוח הפרטית)
מהירות	33.6 kbps לא כולל יותר

נספח

ריזולוציה	מונוכרומטי	
ברגיל: 8pel/m ² .3 אשורה/מ"מ 3pel203 אשורה/ ^{אינץ'} 9pel198 אשורה/ ^{אינץ'})		
בעדיין: 8pel/m ² .7 אשורה/מ"מ 3pel203 אשורה/ ^{אינץ'} 19pel191 אשורה/ ^{אינץ'})		
בדקמיאוד: 8pel/m ² .15 אשורה/מ"מ 3pel203 אשורה/ ^{אינץ'} 39pel39 אשורה/ ^{אינץ'})		
בדקמיחוד: 16pel/m ² .4 אשורה/מ"מ 6pel406 אשורה/ ^{אינץ'} 39pel39 אשורה/ ^{אינץ'})		
שתמונה: 8pel/m ² .7 אשורה/מ"מ 3pel203 אשורה/ ^{אינץ'} 19pel191 אשורה/ ^{אינץ'})		
צבע		
200×200 dpi		
דינמיודים	עד 180 גלומודים על מטריק בטלרישים No-T-UT במצטביו טחתחרלבן)	
חוואזר ²	פעמייב (מרוחח י主持召开 1)	
שימוש	טלפון 11-RJ חיבור מכשיר טלפון 11-RJ	

*1 שחור למקובל פקסיבלבד.

2* המפרטיכול'השתנו ממדינלאם מאוזול'אזור.

נספח

רישום נקציוחרשת

פונקצייה חדשה IPv4/IPv6

הערות	נתמכות	פונקציות
-	✓	IPv4 EpsonNet Print ((Windows הדפסת הורשת
-	✓	IPv6 ,IPv4 Standard TCP/IP ((Windows הדפסת הורשת
Windows Vista ואילך	✓	IPv6 ,IPv4 WSD ((Windows הדפסת הורשת
-	✓	IPv6 ,IPv4 (Mac Bonjour OS הדפסת הורשת
-	✓	IPv6 ,IPv4 , (Windows IPP (Mac OS הדפסת הורשת
התקਮידע	-	IPv4 UPnP הדפסת הורשת
מצלמה דיגיטלית	-	IPv4 (Wi-PictBridge הדפסת הורשת (Fi הדפסת הורשת
-	✓	IPv4 Epson Connect (דפסת דוא"ל הדפסת מרוחוק הדפסת הורשת
OS נמעלה, Mac OS X 10.7	✓	IPv6 ,IPv4 Mac , (iOS AirPrint (OS הדפסת הורשת
-	✓	IPv6 ,IPv4 Google Cloud Print
-	✓	IPv6 ,IPv4 Epson Scan 2 סריקה הורשת
-	✓	IPv4 Event Manager
-	✓	IPv4 Epson Connect (ריקה לענן) סריקה הורשת
OS X Mavericks ואילך	✓	IPv6 ,IPv4 AirPrint (ריקה)
-	-	מדפסמכים אוטומטכ (ריקה הדגדית) פקס
-	✓	IPv4 שלטוקס
-	✓	IPv4 קובפלקס
OS X Mountain Lion ואילך	✓	IPv6 ,IPv4 AirPrint (קטיוץ)

נספח

מפרט Wi-Fi

תקנים	IEEE 802.11b/g/n ^{1*}
תחום תדרים	GHz 2.4
עוצמת תדר רדיו מרבי משודרת	(dBm) EIRP²⁰
אופנטיאום	ESHOTHTAP³ Wi-Fi Direct²
אבטחו ואלחות⁴	WPA2-PSK (AES), WEP (64/128bit) ^{5*}

* IEEE 802.11n אומץ יעורה-HT20.

*2 לא תומך IEEE 802.11n.

*3 מञכזת AP אושתתואם חיבור לירשת Wi-Fi (שתית) אל חיבור לרשת Ethernet.

*4 Wi-Fi Direct תומך (AES) WPA2-PSK בלבד.

*5 תומך Wi-Fi WPA/WPA2 אבטחה אינטימיבלה הצענת WPA/WPA2 אבטחה אינטימיבלה.

Ethernet

תקנים	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
אבטחה אינטימיבלה	IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) 10Mbps Half duplex 10Mbps Full duplex 100Mbps Half duplex 100Mbps Full duplex
מחבר	RJ-45

*1 השתמשה STP (Shielded twisted pair) כבזחון מעלה הכל מנוף כנתר עזרדי.

*2 התזקן מחובר ימיצית תקן IEEE802.3az.

פרוטוקול אבטחה

IPPS ,HTTPS Server/Client	SSL/TLS
---------------------------	---------

נספח

שירותים צד שלישי

Mac OS X v10.7.5 ומעלה	הדפסה	AirPrint
OS X Mavericks	סריקה	
OS X Mountain Lion	פקם	
Google Cloud Print		

מידע

אחסון	מידות
ברוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ')	
עומק: 347 מ"מ (13.7 אינץ')	
גובה: 346 מ"מ (13.6 אינץ')	
הדפסה	
ברוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ')	
עומק: 347 מ"מ (13.7 אינץ')	
גובה: 346 מ"מ (13.6 אינץ')	
בערך 7.3 ק"ג (16.1 בורות)	* משקל*

* לא כולל כבל חשמל.

מפורט שימושים

V 240 לע 220 דגם	V 240 לע 100 דגם	דגם
Hz 60 לע 50	Hz 60 לע 50	תחום תדרי מתקוב
A 0.3	A 0.2 לע 0.5	זרטקוב
12.0 העתקobl�בער (ISO) W IEC24712)	12.0 העתקobl�בער (ISO) W IEC24712)	צריכת שימוש (UMBOR USB)
מצבה כבUr W 5.7	מצבה כבUr W 5.7	
מצבתינרכבר Ur W 1.0	מצבתינרכבר Ur W 1.0	
כבויהכבר Ur W 0.2	כבויהכבר Ur W 0.2	


נספח

לחישומתלברק:
בפרטים מעלה מתחכם לשלמד פסחראהתויתישעליה.

פרטים עלריכוחם של מילויים מושגיאופים, ראה את להלן.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפרשייבתי

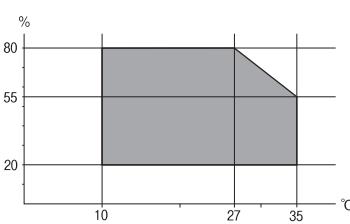הפעלה	השתמש מדפסת בהתויה התוחם מיפוי גראף הלהלן.
טמפרטורה: 10°C עד 35°C (95°F עד 104°F) לחות: 20 עד 80%RH (לא עיבוי)	
טמפרטורה: 20°C עד 40°C (68°F עד 104°F) לחות: 5 עד 85%RH (לא עיבוי)	אחסון

* באפשרות לאחסן עד 40°C (104°F).

מפרשייבת בוקידי

טמפרטור אחסון * (104°F עד -4°C) (104°F עד -20°C)	
טמפרטור קפיאה (-15°C עד 5°F)	הדמייה לאפשרה השתמש בלבד אחר בשעת ייבוב C-25°C (-25°F-77°F).

* באפשרות לאחסן עד 40°C (104°F).

דרישות מערכת

-64 bit)/Windows 8 (32-~~64~~⁶⁴ bit)/Windows 8.1 (32-~~64~~⁶⁴, (32-bit Windows 10 או⁶⁴ bit)/Windows XP SP3 (32-~~64~~⁶⁴ bit)/Windows Vista (32-~~64~~⁶⁴ bit)/Windows 7 (32-bit מתקדם תומך/⁶⁴ bit)/Windows XP Professional x64 Edition/⁶⁴ bit מתקדם תומך/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016 Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 אונטוק דממתו/⁶⁴ bit Windows Server 2003 SP2
/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

לחישומ מהלך:
מייתם מרכחת הפעלה OS Mac אינטואטיבית כוננו ב"שומי מסויימים".
מערכת קבצים של (UFS) UNIX או OS Mac אינטואטיבית.

מידען

גופני תמיינים מעובן (PCL) (URW)

גופנסתלים

ערכות סמלים עבור PCL5	מקבילית HP	משפחה	שוגוף
1	Courier	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Mono
1	Letter Gothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic
3	CourierPS	Bold ,Oblique,Bold ,Regular Oblique	Nimbus Mono PS
2	CG Times	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Roman No4
3	CG Omega	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	URW Classico
3	Coronet	-	URW Coronet
3	Clarendon Condensed	-	URW Clarendon Condensed
2	Univers	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	URW Classic Sans
3	Univers Condensed	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	URW Classic Sans Condensed
3	Antique Olive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive
3	Garamond	Kursiv,Kursiv,Halbfett,Antiqua Halbfett	Garamond
3	Marigold	-	Mauritius
3	Albertus	Extra Bold,Medium	Algiers
3	Arial	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Sans No2
3	Times New	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Roman No9

נספח

ערכות סמלים עבור PCL5	מקבילית HP	משפחה	ש망ופן
3	Helvetica	Bold ,Oblique,Bold ,Medium Oblique	Nimbus Sans
3	Helvetica Narrow	Bold ,Oblique,Bold ,Medium Oblique	Nimbus Sans Narrow
3	Palatino	Bold Italic,Italic ,Bold ,Roman	Palladio
3	ITC Avant Garde Demi,Book Oblique,Gothic	Demi,Book Oblique	URW Gothic
3	ITC Bookman	Demi ,Light Italic,Demi ,Light Italic	URW Bookman
3	New Century Schoolbook	Bold Italic,Italic ,Bold ,Roman	URW Century Schoolbook
3	Times	Bold Italic,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Roman
3	ITC Zapf Chancery Medium Italic	-	URW Chancery Medium Italic
4	Symbol	-	Symbol
5	Wingdings	-	URW Dingbats
6	ITC Zapf Dingbats	-	Dingbats
4	SymbolPS	-	Standard Symbol
7	HP David	Bold ,Medium	URW David
7	HP Narkis	Bold ,Medium	URW Narkis
7	HP Miryam	Italic ,Bold ,Medium	URW Miryam
8	Koufi	Bold ,Medium	URW Koufi
8	Naskh	Bold ,Medium	URW Naskh
8	Ryadh	Bold ,Medium	URW Ryadh

גופם פונטוני

ערכות סמלים	ש망ופן
9	Line Printer

נספח

גופם פשביות OCR וקוד-bar (OCR5 בלבד)

ערכות סמלים	משפחה	שוגוף
10	-	OCR A
11	-	OCR B
12	4.68cp, 9.37cp	Code39
13	Bold, Medium	EAN/UPC

לחישומתלבר: בהתאכפי פוחה דפסת, לא יכול תעתה נייר, אפשרו גוףן, A, OCR B, OCR A, Code39, EAN/UPC-I, לא הAKERIA מחדפסת גמיהוד אונית לקלרואאות גופני מילפשתה דיפסמו יומדו לות.

רישום עריכו סמלים

המדפסת ברשות תיכול לתגשtl מגוון של עריכו שטח מליבורו שעריכו שטח מליטא לחנות זומזוקתויים הבינלאומיים פציפי משלכלפה.

כאשר אתה תזקק לאיזה גוףן השתמש עלייך ולגמאות עריכו שטח מליטא בעה גוףן.

לחישומתלבר: מהחומרב' התוכנו מטפלות גופני שטח מליבא אופיאוטומט, קרובל ווד אשל על מלאל צטראל שנורח אטאדרות המדפסת אולם אמתה תותם כוננו יומש לשליט בעמדפסת אוממידה תחתם שטח כוננו לשינויו ותתאיין 'כולות שלוש גופנים, תוכלע עטס עיפוי באימכלה מצוא פרטימעריכו שטחים.

רישום עריכו סמלים מעבוי 5 PCL

סיווגופן															שם מערכת	מספרית סמלים	מאפיין
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0D	Norweg1			
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	0E	Roman Extension			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0I	Italian			
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0N	ECM94-1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0S	Swedis2			
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	0U	ANSI ASCII			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1E	UK			

נספח

סיווגופן														מופיעין	שՄՐԿԸՆ	ՏԱԼԻՄ
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1F	French2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1G	German		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1U	Legal		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2N	8859-2 ISO		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2S	Spanish		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4N	ISO 8859/4 Latin 4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4U	Roman-9		
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	5M	PsMath		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5N	8859-9 ISO		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5T	WiTurkish		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6J	MsPublishi n		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6M	VeMath		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6N	8859-10IS O		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	7J	DeskTop		
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	8M	Math-8		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	8U	Roman-8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9E	WiE.Europ e		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9J	Pc1004		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9N	8859-15IS O		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9T	PcTk437		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9U	Windows		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10J	PsText		

נספח

סיווגופן														מאפיין	שיטורכת	סמלים
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	10U	IBM-US		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	11U	IBM-DN		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12J	McText		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12U	PcMultiling		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13J	VeInternati		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13U	PcEur858		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14J	VeUS		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	15U	PiFont		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	17U	PcE.Europe		
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	18N	Unicode 3.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19L	WiBALT		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19U	WiAnsi		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	26U	PcBlt775		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	3R	Pc866Cyr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	8G	Greek8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9G	WinGrk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9R	WinCyr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10G	Pc851Grk		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10N	ISOChr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12G	Pc8Grk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12N	ISOGrk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	14R	Pc866Ukr		
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	0H	Hebrew7		
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	7H	8859-8 ISO		

נספח

סיווגופן															מאפיין	שՄԱՐԿԵՏ	ՏԱՐԱԾՄ
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	8H	Hebrew8	
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	15H	Pc862Heb	
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	15Q	PC-862, Hebrew	
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	8V	Arabic8	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9V	HPWARA	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10V	Pc864Ara	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	19M	Symbol	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	579L	Wingdings	
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	14L	ZapfDigbat s	
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0O	OCR A	
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1O	OCR B	
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3Q	OCR B Extension	
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0Y	Code3-9	
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8Y	EAN/UPC	

מידרגולטורי**תקנים אישוריים****תקנים אישוריים לדגטMRIKA**

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	בティוחות
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	EMC

נספח

ציוויליאט מודול אלחוטה בא.
Seiko Epson Corporation
 סוג 00H26J

מוצר תואם סעיף 5 בחקיקה FCC-210 RSS-R בתקינה C. אל אמצעי תומך או מוצלח או מושך או מפוף של מפעלים אחרים תובגם אעמידה בדרישות הגנטו צאמש נשבוץ עלייה פעלת מפעלים אחרים תובגם אעמידה (1) מכשיר זיהוג הפעלה מעזית וכן (2) מכשיר להקלת רשות תקלת רשות הפעלה על כל גראף הפעלה בטל רשות הפעלה.

כדי מונע פרעבה ליטרדי בשירות מושך, יש להשתמש מכשיר אחר רק בתום מבנים מקור והרחוק מחלונות כחתימתה הגנת מרבית יש לקבל אישיות פרדעתו כלכלי (אנטנה שידור תשליך מותקן בחוץ).

הציוויליאט הגבלה תחשיפת קרינה של IC/FCC כפשת גדר וולס ביבוב לשובוק רתוענה על הנחיות החשיפת גלי רדיו של IC/FCC נספח C של RSS-102 OET65 שולחן חשיפת גלי רדיו של IC יש להתקין את הציאל השתמש בזיהוג מצלמה רק של 20 ס"מ לפחות מגוּף אדם (לא כולל גוף).

תקנים אישורי מדגמי רפואי

עבור שימושים רפואיים
חומר Seiko Epson Corporation צהיר בזאת חדגמי זה הרדש לה לתואם הוראות 2014/53/EU.
 הטקסט המלא של אשרות אינטראנשל להלן.

<http://www.epson.eu/conformity>

C662B

לשימוש מדינוחם בלבד באזור נ' בריטניה אוסטרליה גרמניה מליכטנשטיין שוודיה צרפת בלגיה, לוקסמבורג הולנד איטליה פורטוגל ספנסון מרכז נורוגיה שוודיה איסלנד קפריסין יונסלבניה מלטה בולגריה צ'כיה אסטוניה הונגריה לטביה ליטא פולין רומניה לבנון Epson אינחוכול להקל על עצמן אחריו ולכלשכל עמיד בדרישות הגנה גנרטו מושגנו של מוציאים בלבד המלצות עליון.

**תקנים אישורי מדגמי סטורי**

AS/NZS CISPR32 Class	B	EMC
----------------------	---	-----

חברה Epson אובייז אשרות ציוד להלעונית מעלה דרישות יסוד ותשלה 426 NZS/Aתקנות רלוונטי ואחרותבו:

C662B

Epson אינחוכול להקל על עצמן אחריו ולכלשכל עמיד בדרישות הגנה גנרטו מושגנו של מוציאים בלבד המלצות עליון.

תקני אישור מילדי גמס ניו זילנד

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will operate correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergencies.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility if difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom Emergency Service.

מגבלות עליטה

הקליפרולס מגבלות הניתנת לטלפון מודולרי או מודפסת
העתיקת פרטימל לא סורה על פחוק:

شرطוטס פטבאות נירוטערפחים הנפקה תוממשלה אגרות חשמל לתויה ואגרות חוציןיות
בוליים לא שומשים גלויזם בזילו תפריט דו אדרש מאחרים נושאים דמישלות קפים
בוואלכנסהה הנפקה תוממשלה חניירות עתשהונפק ופה להיבוקן.

נקוסהירוב בעתדפסת פרטימל אלה:

שיירוטערפחים פרטימל עוזו דומנו יטטרוּה מהחא זגדומז, כרטיסי ישודישית חברא ציבורי
כרטיסי ישנה הנח האגדומה.

ברכו נמרישו נו תהי גת עוזו ותשירות היתם בעבדרכם בולימז זכרטיסי זגדומה.

לחשומת לבך: יטטעה עתתק פטראיטי טאל הגמס אורהעל פיחסוק.

שימוש ארכומרים מישעל המקוינוטרים:

אפשרה שתמשם דפסות על רעד בעטת קיטקזום רירים ישעל המקוינוטרים לא פועל יטפל פיעזע זעזע
מעורך דיבידיעת ישלנה נאחראיות בככטאמצעו השגת שותה למחייב זקזויות יצירם לפגע עתקה
כלחונת שיצאל או.

העברית אחסון ועטימת דפסת

כашטריל'ה עבר את מדפסת גלמוך ומחרה אלazz'יאת תאש מעבירות אותה אשולח יטה ותמל' מעבדה לתיקון פעלתה תאטל'ב'ה באים כל'ארוז את מדפסת


לטיות:

היזהר לא לכווד את דר' או אצבעו תי' בעטת' חתמה בסמס מכך משגירתו. אם לא תיזהר, אתה גולול להיפצע.


נספח

חשוב:

שעתאחסן אחוריה של מדפסת הנחאתם מדפסת שקיי פלסטיק פלאשקיי תכדלים גוואוותה. הימנשלחתו ותאחסן מדפסת מלאה ציירות מהונר אמלה פוראגות ותאזרחה דעלו לטלולו.

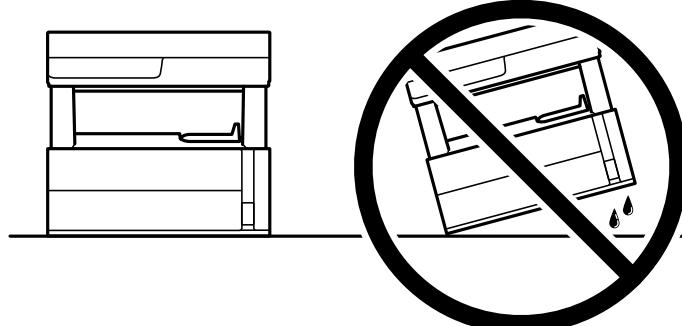

פשמרים מיאחסן מדפסת יש להחזיק אותה במיקום מוגבהים.

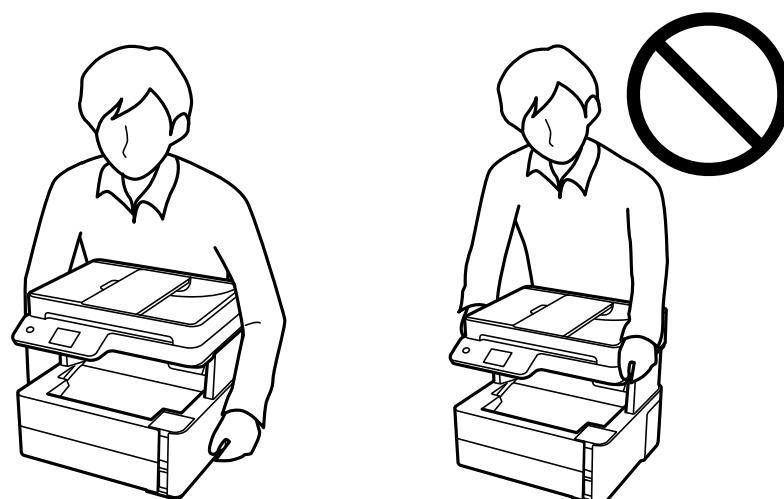

שעתאחסן אחוריה של קבוקדי, אלטראאותבק בקבוק עלה חשוורף או תלמכות אל-שינויים בטמפרטורה אחריה דעלו לדלי אפל לאמהפק קשלק בקבוקה דינוהוד קהלהוד אשהאתה מהדק את הפק קבק בקבוק מצב מעונן, ונקיוט מצעה ירותCDC מנווער מהד לדלו בעטה עברת הקבוק, למשלך אמצעו והנח עטבק בקבוק שקיי. אסולה הניתבק בקידוח שטייב בחם מדפסת.



נספח

1. כבאהת מדפסת אמצעות חיצעה על להחצן P.

2. וՃמיחה הפעלה בכונת תקאות כלוחם.

חשוב:


נתקאות כלוחם מהSKU רק שמיוחס לעתבאה אחרת אלה דפסה לאחוזה למיקום המקורי, הדילולות יבשוי תכשלאו כלוחם.

3. נתקאות כלוחם מדפסת כוגבל חשמל לכבל USB.


4. הוציאת כלוחם מדפסת.

5. וՃשאשיות קABL נבוד מדפסת

6. פתאת מכסה המדפסת אבטחה רארה דפסת למאובע עזרה טרסט בדקה.

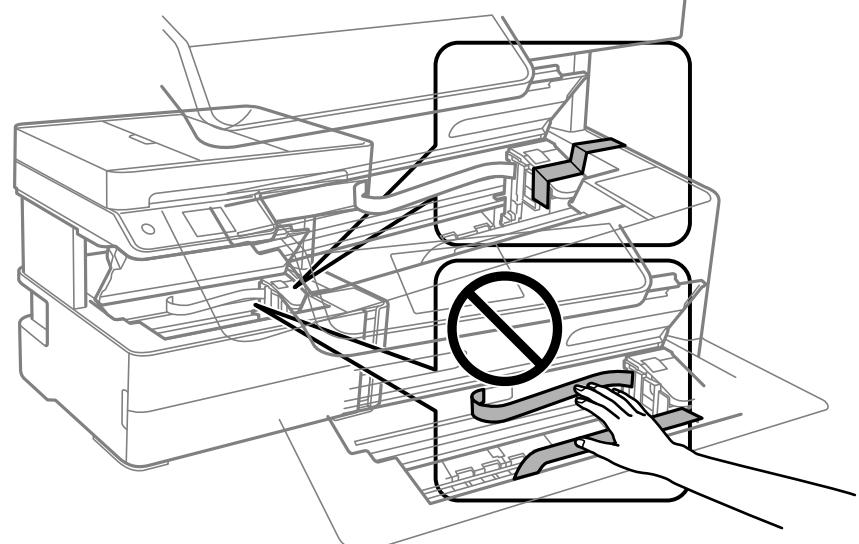


7. סגונית בטאטפקן של מיכל הדיו.

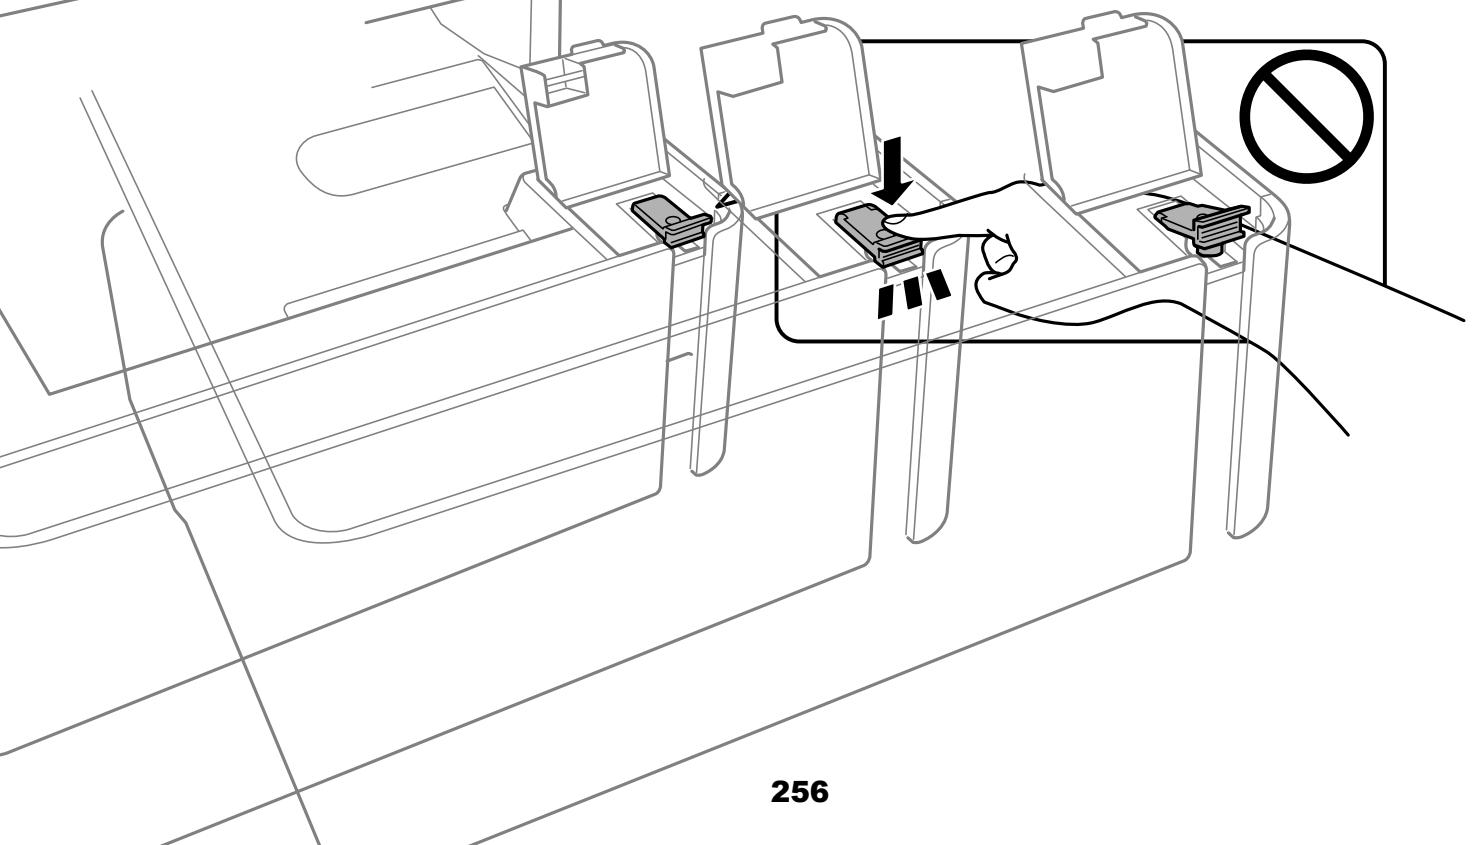


נספח

8. סגוהית באתפקיד קש למילכה דיו.

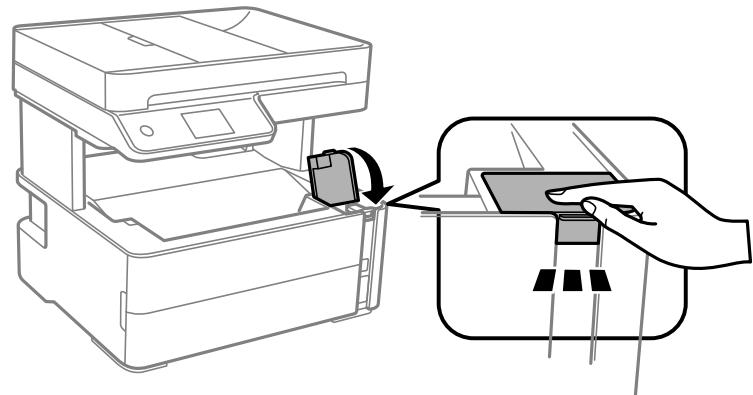

9. הכנס את תיבת אביזר הגייעם מדפסת כאשל' לשונית פתיחת פונקציית דימוי המכפלה מוצל הלן.

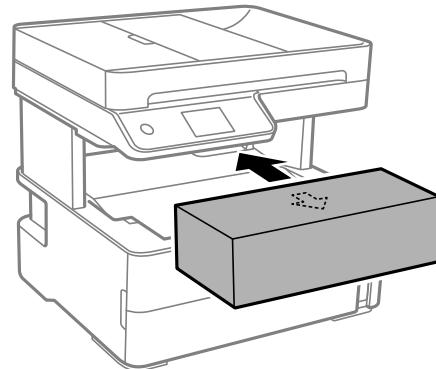

10. הנחה את מדפסת בשק האפלטיניק פלאטשקיית צד לסגור אותה.

11. ארוז את מדפסת ממקומפסה והשתמם בחומרה המגן.

חשוב:

ודאית את מהירותי קאוחמד מדפסת או פאפק נארה אט עביב ראמאי אחסן קאוחמד מדפסת אמצע ואירועיתת בתיבת החרה הדיגיטלית.

בפעולה באחת שתמשם מדפסת קפל הסיראטה הדבק קשמאבט חאתרא אטה מדפסת הבפעה באה שתמשם מדפסת אם כי כוותה מדפסת נתקה היישר אטה מדפסת.

מידעך שור
| שמומתחן לkompyuter מבחן 15
| בדוק אפנחים ירים תומם מטליק מחרים בבחן 172
| ישור אטה מדפסת בבחן 178

זכויזצרים

אלץ כפל לאחטה ממערכאה זהה אל שדרסום זרבכ' ורתה היא אבס' אל מצעשה הוא טלקטרוני בין מכני ביצילום הקלטה האוכלדר אחרית בלאסם כבכת מריא אשלה בזסז Seiko Epsosdz Seiko Epsosdz איזה נח השם חבות נטנכל שהבייחמל שמיושם כלולכך אף איזה נח השם חבות להיבזוק ישם קורט שמיושם

במידיעכלו לך מיד על כלכך ואנו עוד אחראך שימומעט מוצומס Epsos Epsom אינא אחראי תלישימוש
כלsharp מיד עזרובי חלט מוצרי אחרים.

חברה Epsom Seiko מושפעת לאשנה בכחלה ובגוזקים אבעו שמה ו Robbins המשמש
באפשרות להיאפשר מוצרי אחרים לשיפורם מוצרי סקוק קורי מוצרי סוס Epsom Seiko.

חברה Seiko Epsom לאלטאי שמייצרת מודולו של הדפסה צבעונית. הדפסה צבעונית מושפעת מ-[Seiko Epsom](#).

Seiko Epson Corporation 2018 ©

תוכמדריך האמפרט מוצרח לתונין מלשינו יי' מלאוד עטראש.

סימני משחררים

EXCEED YOUR VISION Epson EXCEED YOUR VISION Seiko Epson Corporation YOUR VISION

PRINT Image Matching ™
Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft® Windows®, Windows Server® and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

Antique Olive is a trademark of M. Olive.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Co. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.
Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C LLC.
הערה המוצכול microSDHC מושאל לארגוני הסיוו.



ב URLs לירטוטים וצריכאות אחרים נזכרים כאן לעודל שמדובר בהיבול בחייבותם הניתנת מthes' המומסן. עליה המומסן קם תנו רמה מכל כוונת סימני אלה.

הימקבלים עזרה

את אינטרנטנות מיכטכנית

אם אתה לא יכול עוזר הבקבוק באתחום מכחישו קם כתוב להלבוח את הדיניה או אזהותך בעבר
אליך באתר שולחן קם עוסק תמי כהנה להתקנים ימעדכנים מהוראות או למשתמש אחומת אחר
להורדה – כולם מינימאף הנטבעת זהה.

<http://support.epson.net/>
(<http://www.epson.eu/Support> אירופה)

אם מזוכחה קם ברשותך אינפומע להלכחה נרכול פטור אקבי היצוק שעת מירוץ תמי כהשל
סודק קבלת סיוע.

יצירתק שטטם מיכהש **Epson**

Epson לפניצירתק שטטם

אם מוצחוטם בברשותך או על הלה כחאי נרכול פתור אטבעת אמצעו תשים מיד עטרוק בעיות בהוראות גלמשתמשת מושך רימשל, צווק שטטם מיכהש **Epson** קבל חסוייע, אם תמייכה של **Epson** איזותל אין מושך עיפר שיטם הילן, צווק שטטם ספק מקומשבק ניתא גמוצחשלר. אנשאות מיכהש **Epson** וככל עוזר ב מהירות ורב הרכבת האמתת להם אטה מיד עלה:

במספה הסידורי של מוצר
(תוית מספה הסידורי של מוצר מצא בתדריכל בעורף המוצר)

סגן מוצר

פרסת תוכנה של מוצר
לchezעל **Version Info About** אלחצק זמה הנמצאת תוכנה מוצר

שווים מחשבלו והציגו
משמעה הפעלה של מחשבלו הגרסתה
שםות רשות ואישום תוכנה המשמשות בדרך כלל לעשה מוצר

לתשומתך:
'תכנים טיפשיים מהח' יוגש גדרותה פקס ואגדרו מהרשמה של פקס ו**Epson** בזיכרונות של מוצר, תלובאי זרמו צר
מדובה הנחותנים ואלה גדרות מכלי מילא בו גלגולם מוצראתי קובו **Epson** לאלה אחראית על אלבוקחותנים
כל שהם על יבנתוני מושם או על הגדרות ואעל כלכלי לובל לושתמא פימלה התקופת אחריו ותמונה מלגבותה את
הנתוני יישר עצמן אלה להלשי מושחלם.

עוזלטמשתמשים אירופה
למיזיע דרכו יצירתק שטטם מיכהש **Epson** פטנטם Pan-European Warranty Document

עוזלטמשתמש באוסטרליה

אנטון **Australia** **Epson** עונינו יטפס פקלשיר ולקוחו ברמה גבוהה ובו רביות ותבוסס על הוראות גלושבו
שברשאות ראמס פיקט אטמקורו לתה **Epson** קבלת מידע:

אתAINטרכנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדאנטרכנט **Epson Australia** האטאמנמל אפרכמיה פיה של ניזילנד, אבלשוות גלושבו
מפעטל פעלטב את מילוחה ורימנה להתקני ניקל מצוא אמקודזישיר ותשל **Epson** קבליד עתמייכתנונית
למוצרים (דואל).

Epson מוקחת מיכהש
טלפון 051-361-1300

מקהMICHAELSHLIMOSהוואהזהגנאהאחרוןSSHOMASHALKOHOTSHALONIZCHLISIMOKHZUMTELFPNIMSHMKD התמיכחוככלסיעללהתקיילהגודלהפועלאטומזרחושסEPSNZUWSHOROSHMOKEHTLFONIYCCLLSיעלר למצוheidעמלוצרחשסEPSZIDSHIMOTACTIONBOOTHMRCAHSHIROTATEAMSHOUKIMMORASHIFSKROBIMCALIR. במקדוניהטלקבלעזרותמגוריוחבשכלעווישאלות.

מודול אלגוריתמי לאיסוף נתונים וניתוחם. מודול זה יאפשר למשתמשים במערכת לשלוח נתונים ממכשירים שונים (טלפון נייד, מצלמה, מצלמת אבטחה, מצלמת סטטוס ועוד) ולביצוע ניתוחים מדויקים על מנת לסייע למשתמשים בפתרון בעיותיהם.

שינוועל מוצר
הסדק מליציל שמוואריזם מוצל מקרתיה היטור כלשנעה ותבעתיד. כמו כן מומלץ גמאל אבטחת
מכלה הדתא מצועו לנו יחד בקהל דאה מה מוציא יישא ביצור ואנוכית ישירה.

עוזלמשתמש ישב ניו זילנד

Epson ניזילנדשו אפליה ענבל קוחותיה את שירota הטובי ותרבוס סעלמס מכינשה נלוויימל מוצר, תוכל להיעזב מוקורו מהמידעתיים:

אתאינטראנט

<http://www.epson.co.nz>

נימלה נטול אינטראקטיביות. הוא מומלץ לארכיטקטורת חישובים分散, אבל שוטף גלושבו מפעמן ערך את מילוי הוריצונטלי. נימלא מכוון מודולרי ושיתופי, קבוצתית, ועתמיה טכנית לモצרים (ודואל).

מוקחת מיכהש Epson
טלפון 0800 237 766

מוקהה מינימאלית Epsos הנקראת "טולפוניות". מוקהה מינימאלית Epsos הנקראת "טולפוניות". מוקהה מינימאלית Epsos הנקראת "טולפוניות". מוקהה מינימאלית Epsos הנקראת "טולפוניות".

מומלץ להכיר את כל מדריכי הניווט והניווטים. ככל שתיכונר מראשו תמצא עליון לפורטאובו יתאפשר להציג ממצאים מושלמים. סעמה מחייבת מילוי מערכה הפעלה התוכנות שבחבאתם מושכלם עסוקה בחישובים.

שינוע של מוצר
חסוך ממיליציה שמרא או אריזה מוצלח מקרתית היוצר למשך זמן רב עתידי. כמו כן מומלץ גמלא בטעאת
מכלה הפתאומתית נידבק לדאשו מה מוצר יישא בצור האנכי ישירה.

עוזלמשתמשייהוונגן

לקביל **המיסטריה** מוגדרות תיירות והשכרת מכירת מסחרי זומנימיל'יזוק שטעו **Epson Hong Kong Limited**.

דָּקְבִּיבִיָּאַינְטֶרֶנְט
<http://www.epson.com.hk>

נספח

Hong Kong סוכן קיימת פיבר וואינטראנס ניובאנגלית כלס פלט משמשים אגם מים להלן:

תפקיד עלה מוצר

משמעותו של שאלות פוצצות

ברסואו שדרכו תשלוחה לתקנים נימול מוצר Epson

תמכות טכנית טלפון
באפשרות תרגום יצוקה שרטה צוות הטכני של ממס פחט פוקה פקס מהלך:

טלפון 892-2827-852

פקס 852-2827-4383

עוזלמשתמש יפה הודה

אל האנשאך שטבו מידי תעמיכת אשירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

מידיעת פרטנאמו צרים מנהלת התקנים הורדה שאילת כל גבעו צרי מעמדים רשות משתמשים.

תמכת פונונית

שירות מידיעת צרי זמני תומך ומירית כלים (קוויט BSNL)

מספר חישוב 1800425000

זמן 09:00-18:00 בימי שישי שבת (מעמגי ציבוריים)

שירות (שתמי AM/DM/מצמחי ציבוריים)

מספר חישוב 186030001600

זמן 09:00-18:00 בימי שישי שבת (מעמגי ציבוריים)