
DAW TUNEBOX / TECHNISCHE INDELING C1

Binnenzijde achterplaat, scherm weggenomen. Pi, HAT en hulpprinten naast elkaar.

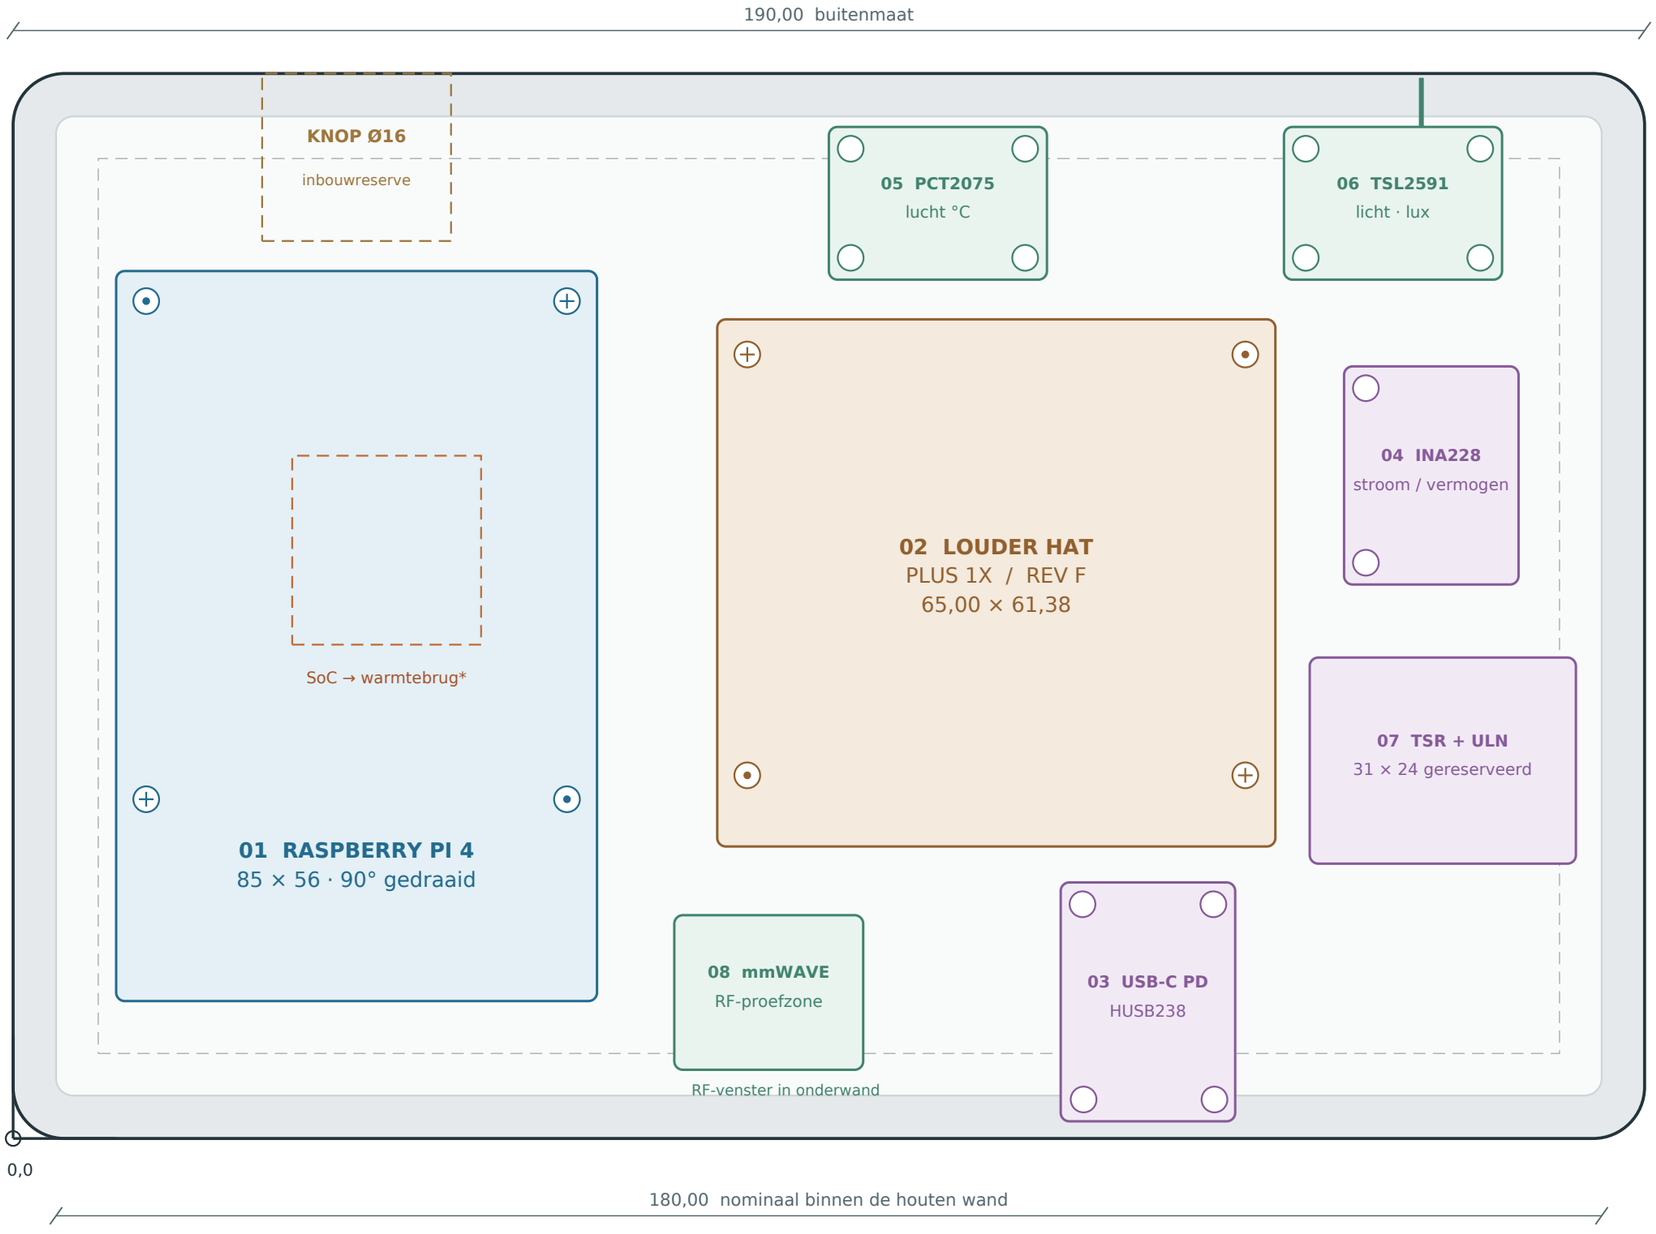

MAATBASIS

Kast: 190 × 124 × 50.
Achterplaat: aluminium 3.
Walnoot zijwand: 5 nominale dikte.
Wandafstand: 5 gereserveerd.
55 wandprojectie blijft een doelmaat.

MONTAGE

Pi + HAT: elk 2 diagonale schroeven.
Daarnaast elk 2 passieve steunvoetjes.
Geen gedeelde bouten door het LCD.
Montagevoeten: geschroefd heeft voorkeur.
Gelijmde voeten alleen na lijmproef.

WARMTE

Pi-SoC via passende metalen brug
en isolerend thermisch raakvlak naar alu.
HAT via daarvoor geschikte PCB-zone;
geen willekeurige druk op componenten.
Thermische delen zijn geen printlijm.

SENSOREN EN RADIO

PCT op nylon; los van hete achterplaat.
TSL via lichtgeleider naar boven.
Radar bij een niet-metalen bodemvenster.
Wi-Fi en radar in gesloten kast testen.
Kabels krijgen trekontlasting.

GECONTROLEERD

Openbare fabrikant-CAD gebruikt.
Geen overlap van PCB-reserveringen.
Kleinste tussenruimte: circa 4,00 mm.
Stekkers en kabels nog passen in 3D.
* Warmtebrugzone is indicatief.

I/O-CASSETTE ONDERZIJDE / 105 × 18 GERESERVEERD



Symbolen zijn reserveringen; geen gefingeerde boorgaten voor onbekende paneelklemmen.

BRONMATEN ≠ BEWEZEN MINIMUMDIKTE.
Plaatsing en hoofdgatpatronen zijn vastgelegd;
pasproef, warmte en I/O bepalen vrijgave.

DAW TUNEBOX / TECHNISCHE INDELING C1


Montagecoördinaten en dieptebudget — dezelfde aanzichtzijde als blad 1.

HOOFDPRINTEN / POSITIES VAN BOREN OF GELIJMDE MONTAGEVOETEN

X/Y vanaf linkeronderhoek van de kast. Niet spiegelen vanaf de buitenzijde van de achterplaat.
M2,5 bevestiging; HAT-brongat circa Ø3,048, standaard raster circa 58 × 49. PCB-gaten zijn geen boormaat voor de alu-plaat.

Onderdeel	Punt	X	Y	Functie	Bron
Raspberry Pi 4	1	15.500	97.500	Steun zonder bout	Pi figuur 1
	2	15.500	39.500	Schroef	Pi figuur 1
	3	64.500	97.500	Schroef	Pi figuur 1
	4	64.500	39.500	Steun zonder bout	Pi figuur 1
Louder HAT Plus 1X	1	85.500	91.286	Schroef	Sonocotta Rev F STEP + drill
	2	143.501	91.283	Steun zonder bout	Sonocotta Rev F STEP + drill
	3	143.498	42.284	Schroef	Sonocotta Rev F STEP + drill
	4	85.500	42.284	Steun zonder bout	Sonocotta Rev F STEP + drill

VOORGESTELD DIEPTEBUDGET / ALLEEN RESERVERINGEN

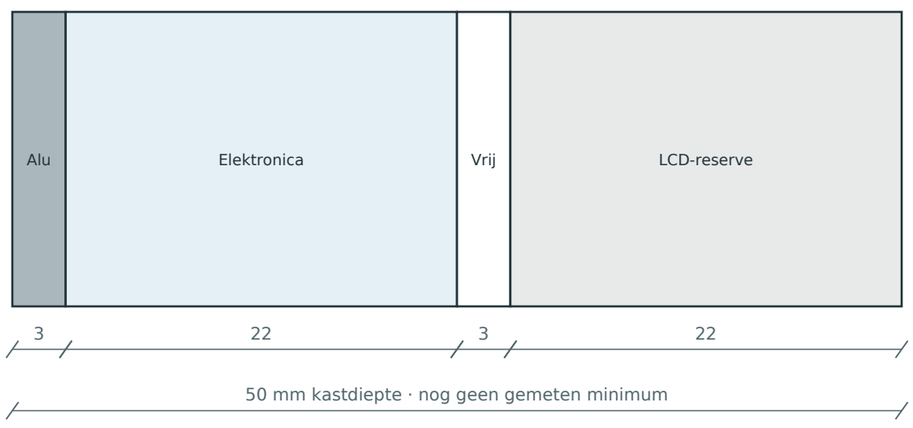

Pi: componentzijde naar de achterplaat.

18 mm datum tot de onderzijde van de PCB.

Metalen warmtebrug op maat, geen dikke stapel pads.

HAT: PCB-onderzijde 6 mm van alu; componenten naar LCD.

LCD 22 mm is een gereserveerd volume, geen bronmaat.


3 mm nominale vrije ruimte is voor de pasproef.

Geen gekruiste voeding of ongeteste GPIO-kabel uit dit model.

1:1 TEMPLATE: wall-mount-template.svg / .dxf. Print PDF-blad 3 op 100%, controleer de 50 mm maatbalk.

DAW TUNEBOX / TECHNISCHE INDELING C1

1:1 pas- en positioneersjabloon — print op ware grootte, geen automatische schaling.

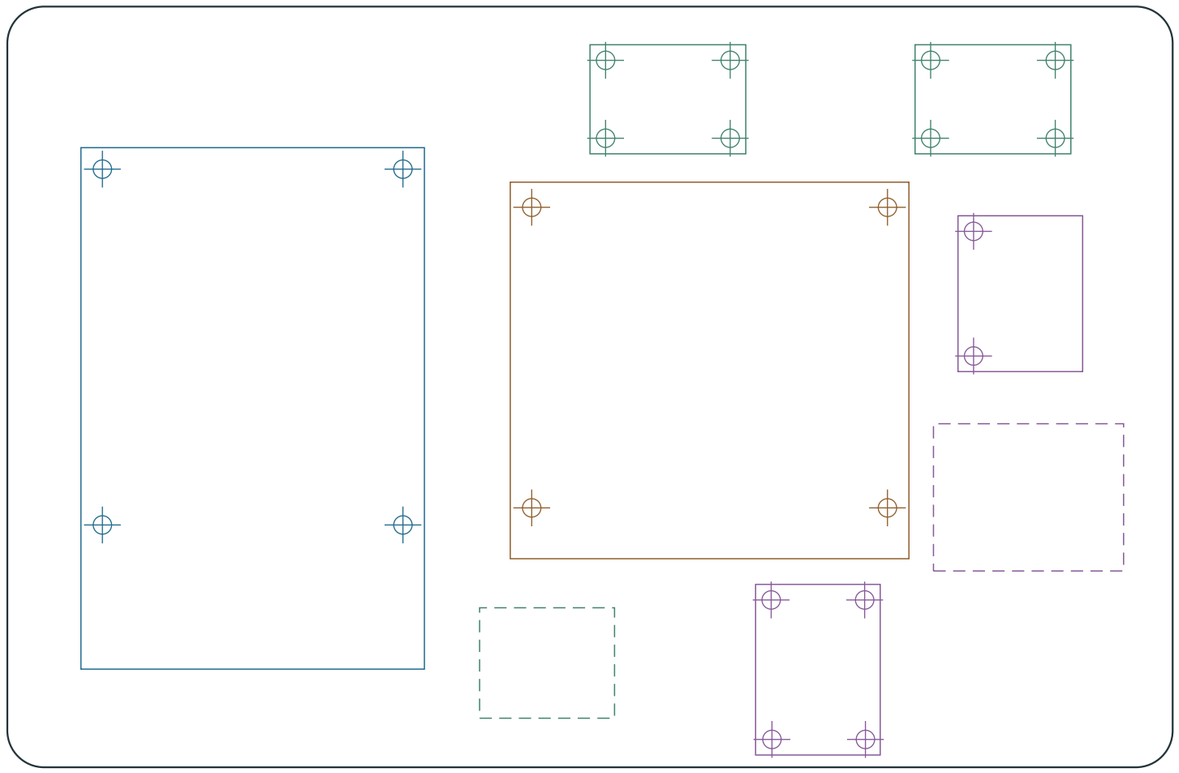

50,00 mm controlemaat

MONTEREN VANUIT DEZELFDE ZIJDE
ALS DE TEKENING OP BLAD 1.

Dit sjabloon geeft harten, geen tap- of boormaten.
Controleer de geleverde print tegen het sjabloon.
Rev F is publiek; F1 kan afwijken.
Printen, stekkers en scherm moeten vrij liggen.

Sensoren komen in losse nylon houdertjes.
Carrier en radar zijn gereserveerde zones.
Schermgaten zijn bewust niet overgenomen
naar de achterplaat; het LCD heeft eigen montage.

Geef CNC pas vrij na de complete pasproef.