OPPLE
欧普照明


固定式灯具
LED三防支架


承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：固定式LED三防灯，可做基础照明、局部照明。

适用场所：室内、半户外。

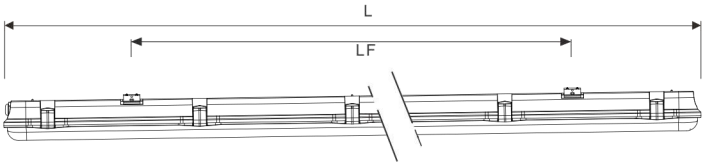





型号	额定电压	额定功率	适配光源	长（L）(mm)	宽（W）(mm)	高（H）(mm)	LF (mm)	净重
MZ1265-D20G	220V~ /50Hz	1×MAX20W	1×T8 LED 灯管(单端供电)	1265	72	72	800	1.01Kg
MZ1265-D40G	220V~ /50Hz	2×MAX20W	2×T8 LED 灯管(单端供电)	1265	107	72	800	1.36Kg
MZ656-D10G	220V~ /50Hz	1×MAX10W	1×T8 LED 灯管(单端供电)	656	72	72	380	0.63Kg

注意事项

警告： 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源。
- 不能将灯具安装于薄软及不能承重的如石膏板、塑料板、薄金属片等天花板或右侧所示场所。
- 不能将灯具安装在高温物体上方。
  （不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。
  （非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。
  （维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
- 灯具自购买日期起保修两年， 结构件不保修（灯体外观以实物为准）。
- 请确保卡扣安装到位，安装时听到“咔”一声代表安装到位。





执行标准：GB7000.1 GB7000.201

OPPLE
欧普照明

产品检验合格证


品　　名：LED三防支架－昊(T8空体)
检 验 员：02
检验日期：见产品本体

苏州欧普照明有限公司
地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222


安装方法

⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电 。


①

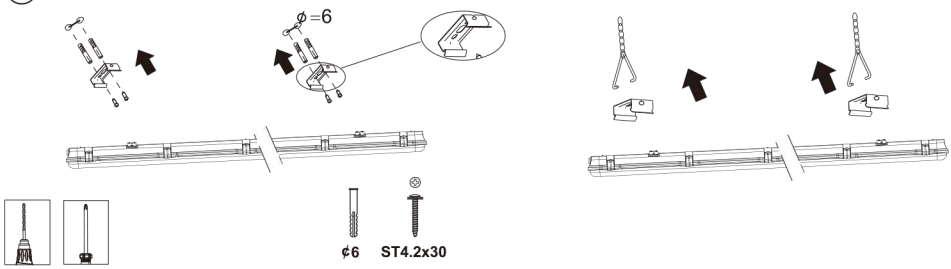

② -1. 将符合60245IEC57标准的3~4×1.0mm²
防水电线穿入防水接头；

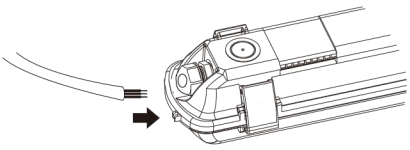


② -2. 必须顺时针拧紧此螺帽，以保证防水；



接线图

⚠ 警告：当接入应急火线时，应急回路不可装配常规灯管。

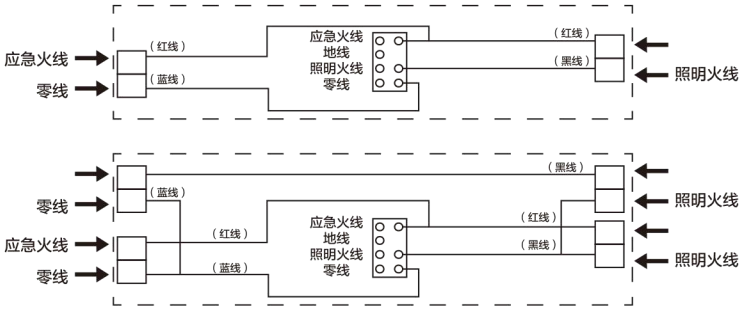

【1×T8-0.6米/1.2米】支持：

① 常规灯管
（欧普单端灯管， 例：亮易）
② 应急灯管
（欧普消防灯管，例：骁易）

【2×T8-1.2米】支持：

① 双根常规灯管
② 一支常规灯管+一支消防应急灯管

电气连接：根据电线的颜色，将蓝色线接零线，黑色线接照明火线，黄绿线接地线，红色线接应急火线（若灯具仅装配常规灯管，切勿接通应急火线）。此处必须由专业工程人员完成，以确保连接后的电气绝缘与安全。

灯具出线：60245IEC57 3~4×1.0mm²。

灯具保养及维护

⚠ 保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电 。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

产品中有害物质的名称和含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳及其它部件	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。