OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED T8灯管
黄光灯管-上市介绍



GMC/产品GTM
2023年3月

市场应用 | 核心卖点

T8黄光灯管，可以有效滤除500nm以下蓝紫光

适用于光刻胶等电子芯片制造洁净空间









节能

光效高达**100lm/w**，提供需求的光环境同时，降低能耗。

安全


无蓝紫光，可有效避免光刻胶失效

市场定位 | 产品定位


内部资料 禁止外发

★ 新系列　升级　⊗ 退市

专业型



尚-洁净支架

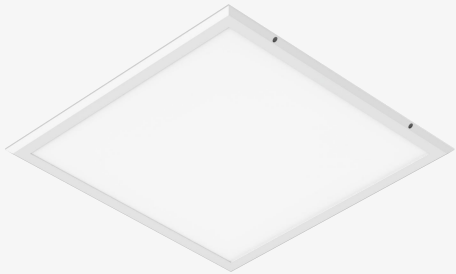


★ 尚-洁净灯盘

品质型



★ T8黄光灯管

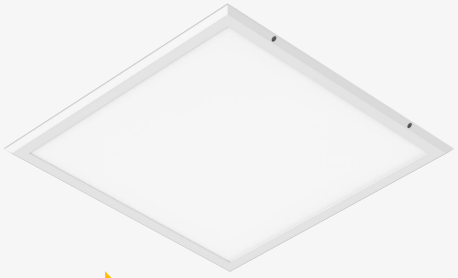

佳II-洁净灯盘

基础型




昊-洁净支架

★ 昊-洁净灯盘

市场定位 | 产品参数


LED T8 黄光灯管- 产品参数



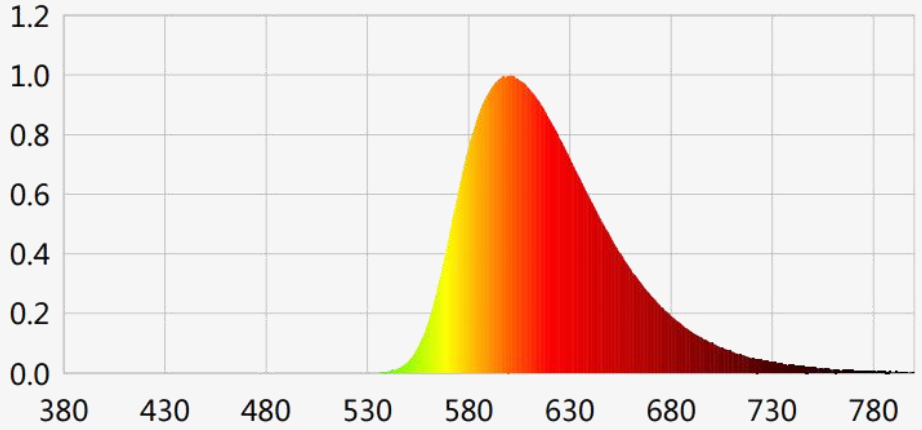

概述	型号	LED-220-T8-16-10
	功率	16W
	光通量	1600 lm
光学	色温（CCT）	1400 K
电子	工作电压	220Vac；50Hz
	PF	>0.9
	浪涌	1.5kv
结构	材质	纳米管+PC
	规格尺寸（长×宽×高）	27*1200mm
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）
	工作环境（Ta）	-20~40℃
	安全认证	CQC

灯具尺寸 | 尺寸图

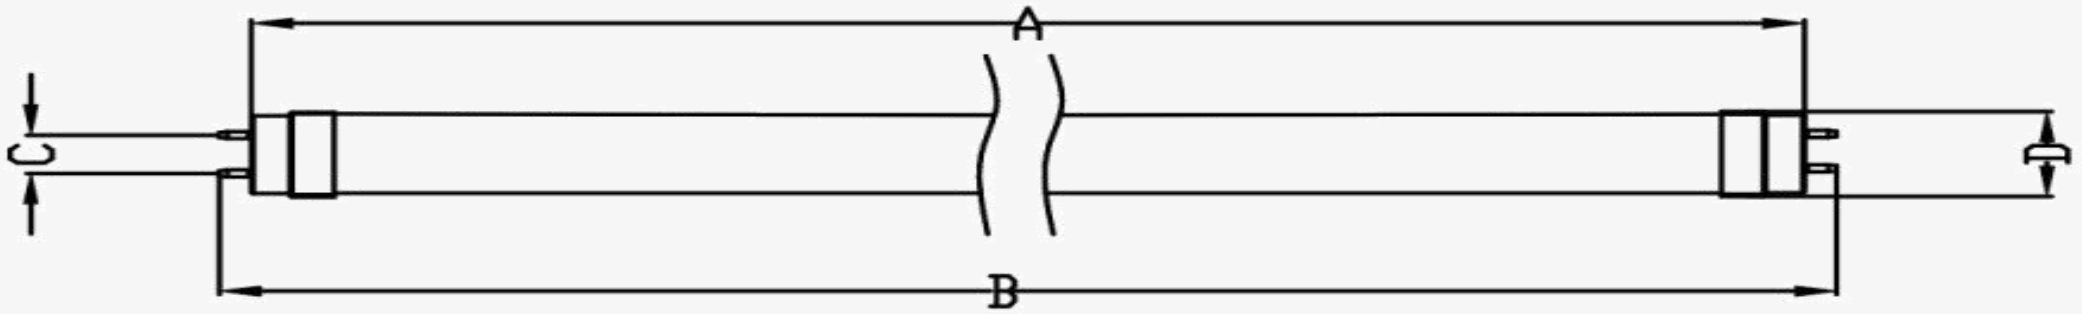


1.2m（16W）	A	1198.4	mm
	B	1212.6	mm
	C	12.7	mm
	D	27	mm


安装说明 | 注意事项

替换型双端LED灯的安装步骤

1. 断开电源；2. 拆下荧光灯管和荧光灯用启动器；
3. 将LED灯用替换启动器装入启动器座；
4. 将LED灯管插入灯座，将灯转动90°固定位置；5. 接通电源，检查灯的启动。

LED灯管替换 电感式传统荧光灯管安装示意图

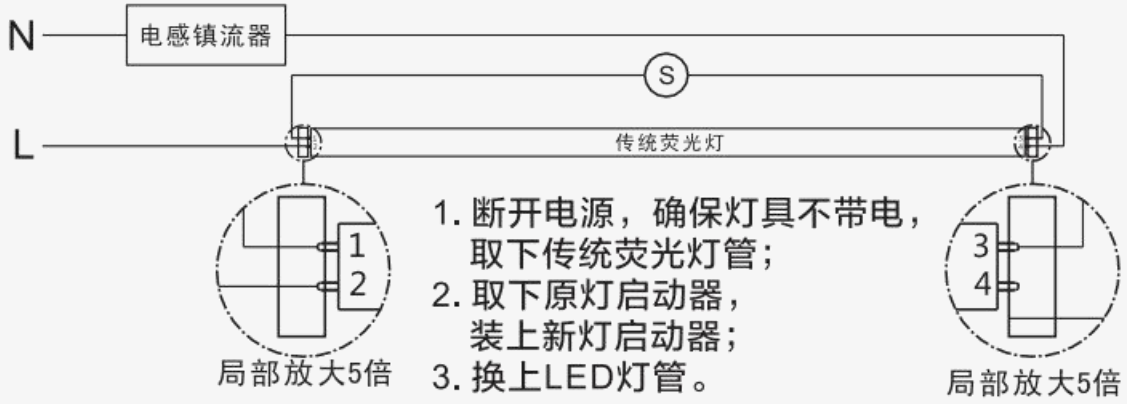

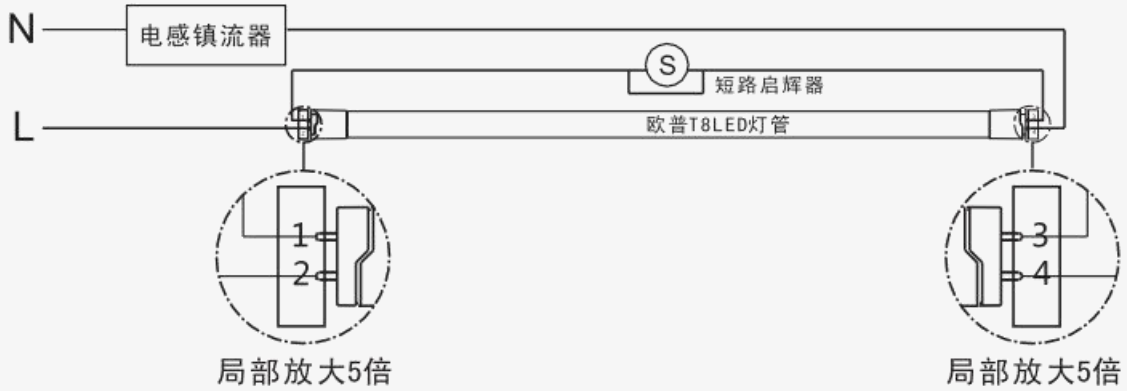

● 注意：本灯管为单端供电，请勿将无印字端铜针接入市电。

警告：1. 双端LED灯在替换时不应改动灯具；
2. 允许使用环境温度：-20~40℃。

注意事项：

本产品工作电压范围为“220-240V~”，替换电感式传统荧光灯管G13 T8 16W 替换电感式传统荧光灯管G13 T8 30W

1. 传统灯管直接替换为LED灯管会出现闪烁、无法启动现象。
2. 仅短路电感启辉器，LED灯管可正常工作，电感镇流器有电能损耗。
3. 仅短路电感镇流器，LED灯管不亮。
4. 本灯是用于普通照明（不包括如爆炸性环境），且不适用于应急照明灯的替换。
5. 本产品表面不可被隔热材料或可燃材料覆盖。

订货信息 | 产品代码

物料代码-	物料描述	功率	色温	寿命	装箱数
802003016100	LED-220-T8-16-10-T8灯管-16W-1.2M-黄光	16W	黄光	30000hrs	30

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM