

Version: 1.0

DATE: 2026.03

10.1 寸全彩电子纸相框产品规格书

MODEL:S100E6-F0

☒ 兴泰确认

审核	编制	翻译校对
肖杰	宋昀轩	

版本更新

版本号	时间	编制	更新说明
V1.0	2026-03	宋昀轩	/

CONTENTS

1. 产品介绍	3
1.1. 产品概述	3
1.2. 外观说明	3
2. 按键指示灯操作说明	4
2.1. 按键	4
2.2. 指示灯说明	4
3. 产品规格	5
4. 电池&电气参数	6
5. 包装说明	8
5.1. 产品清单	8
5.2. 彩盒包装	8
5.3. 外纸箱包装	8
6. 维护与保养	9
7. 注意事项	9
7.1. 出货检验标准	10

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

这款电子纸相框采用 Spectra 6 电子纸技术，产品支持多种刷新策略与自定义显示效果，在保证稳定性的同时，实现更细腻、更灵活的显示体验。同时，模块化设计使其可灵活嵌入不同外框结构，满足多样化产品形态需求，适用于家庭艺术展示、商业空间及数字内容展示等场景。这一系列产品还有 13.3 寸/ 25.3 寸/28.5 寸/31.5 寸。

■ 刷新体验升级

不只是刷新，而是显示体验的全面提升。支持平滑刷新、轮廓识别刷新、特效刷新及定制刷新策略，带来更自然、更丰富的视觉表现。

■ 模块化设计，灵活集成

采用模块化结构设计，可灵活适配不同外框与产品形态，满足多样化应用需求，提升产品扩展性与设计自由度。

■ 轻薄设计，适配真实空间

整机结构轻薄，支持壁挂、磁吸及桌面摆放等多种安装方式，轻松融入家庭与商业空间环境。

■ 远程更新展示内容，秒级实时响应

即时分享生活精彩瞬间至您的相框，跨越空间阻隔，深化情感联结，共筑温馨家庭记忆。可以远程便捷更新展示内容，涵盖珍贵家庭影像、全球艺术家杰作及订阅艺术藏品。


1.2. 外观说明

1.2.1. 六视图



2. 按键指示灯操作说明

2.1. 按键

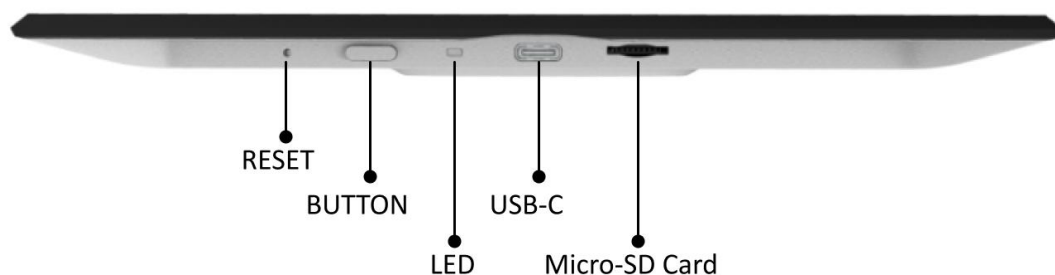

按键名称	操作方式	功能描述
BUTTON	长按 3 秒	开机/关机——首次开机或按复位键后开机直接进入配网模式。
	按一下	2s 后进入设备联网状态查询（通过指示蓝灯提示状态）
	双击（2s 内完成）	手动触发重新进入配网模式，设备端刷新配网页面（配网失败或重新配网使用）。
	配网模式下双击	退出配网模式
RESET	按一下	恢复出厂设置。

2.2. 指示灯说明

1.2.1. 指示灯独立可控

红、绿、蓝三灯可单独控制亮度、闪烁频率和模式（如常亮、呼吸快闪、慢闪），充电状态显示冲突时，后加入的状态优先显示。

1.2.2. 状态分层：

- (1) 红灯：表示充电/电源类系统异常
- (2) 蓝灯：表示网络相关状态
- (3) 绿灯：表示正常工作状态及满电提示
- (4) 橙灯：表示 OTA 升级

指示灯显示	状态	备注
红灯常亮	充电中	如充电过程中加入其他指示灯行为则优先显示后加入的状态
绿灯常亮	充满电	充满后如继续接电则 2h 后指示灯自动熄灭
	正常工作状态	短按按键时常亮 15s后关闭
	开机	开机成功常亮 15s
红灯快闪	关机	关机成功快闪两下
红灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	低电量(≤5%)	低于 5%开始每次刷图红灯闪烁持续 30s
	电量耗尽	红灯持续闪烁至设备关机
蓝灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	配网模式	成功：则蓝灯常亮 30 秒后熄灭。 失败：首次配网指示灯持续 10 分钟后熄灭（但状态和页面持续 20 分钟），二次配网持续 3 分钟指示灯熄灭且配网状态关闭
橙灯慢闪30s	网络错误	配网失败
橙灯快闪15s		有AP无网络，或未搜索到AP
绿灯+蓝灯 交替慢闪	密码错误	连续 5 次密码错误关闭配网模式
橙灯常亮	OTA 升级	升级完成熄灭。
红蓝绿灯交替闪烁	恢复出厂设置	完成后绿灯闪烁 3 次确认。刷完初始图后自动关机

3. 产品规格

模组参数	尺寸	10.1 英寸
	面板类型	电子纸墨水屏 Spectra6
	色彩	红，黄，蓝，白，绿，黑
	可视区域尺寸	203.2 (H) x 152.4 (V)mm
	分辨率	1600* 1200
	长宽比	4:3
	PPI	200

硬件	TF 卡	支持
	指示灯	RGB 三色灯
	充电接口	USB TYPE-C
	WIFI	2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)
	BLUETOOTH	5.0
软件	支持图片格式	JPG、BMP、PNG
刷图	刷图时间	20s~35s
	刷图方式	TF 卡刷图，APP 刷图
按键	BUTTON	开关机、配网、查询状态
	RESET	恢复出厂设置
结构	外壳材质	ABS+PC
	整机外形尺寸	243.2 × 189.6 × 12mm
	包装尺寸	321 × 233 × 56mm
	净重	0.4KG
	毛重	0.8KG
电源	电池	5000mAh
	续航时间	一天刷新一次可续航 3 个月
温湿度	储存温度	-25°C ~60°C
	工作温度	0°C ~ 50°C
	湿度	30%~ 90%

4. 电池&电气参数



电池型号 - SZNY30100125	
电池类型	锂离子聚合物电池
额定容量	5000mAh (典型 5030mAh, 最小 4950mAh)
标称电压	3.8V
充电限制电压	4.35V (Max)
放电截止电压	3.00 V
标准充电电流	0.2C (1.0A)

最大充电电流	2.0A (15℃~45℃)
最大持续放电电流	0.5C (2.5A)
工作温度范围	充电：5℃~60℃；放电：-20℃~55℃
储存温度	-20℃~45℃
电池接口	1.25mm Pitch, 5-Pin Connector with NTC (10K)

电气参数	
输入电压	DC4.5V-DC5.75V
浅度睡眠电流	78μA
2.4GHz Wi-Fi 连接平均电流	1.12mA
单次刷图峰值电流 (2.4GHz)	1576.95mA
工作状态总耗电/H (2.4GHz)	5.31mWh
5GHz Wi-Fi 连接平均电流	1.97mA
单次刷图峰值电流 (5GHz)	1308mA
工作状态总耗电/H (5GHz)	8.3mWh

5. 包装说明

5.1. 产品清单



10.1 " 电子纸相框

圆形铁片用于壁挂


支撑杆

Type-C 充电线


膨胀管

挂墙螺丝


5.2. 彩盒包装

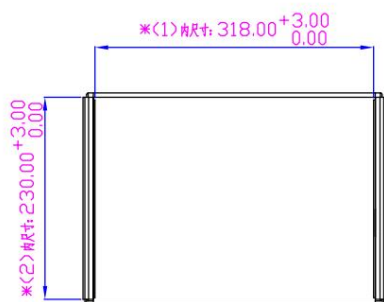

俯视图

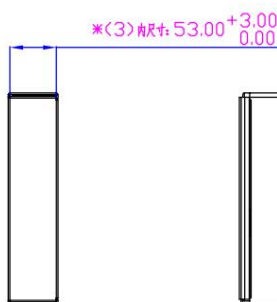

侧视图

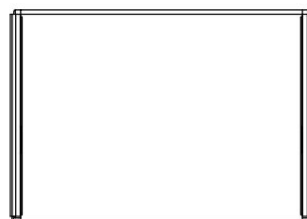


背面视图




正视图

盒子内装珍珠棉, 珍珠棉外形尺寸: 318mm*230mm*53mm
上图标注尺寸为盒子内尺寸, 做参考用。

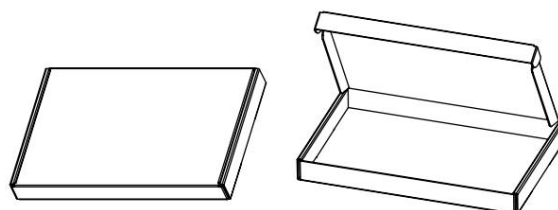

5.3. 外纸箱包装

标准配置 5 个彩盒装一个外纸箱

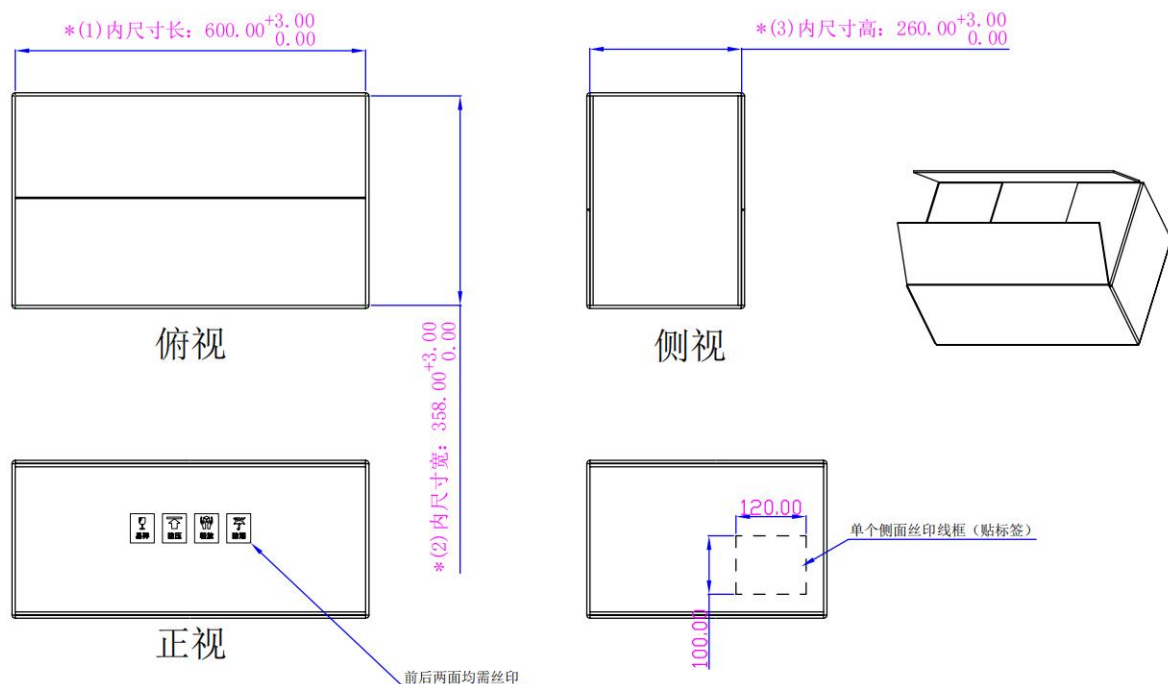

6. 维护与保养

■ 屏幕清洁

请使用柔软干燥的超细纤维布擦拭。请勿使用酒精、溶剂或液体清洁剂，防止屏幕表面接触湿气。

■ 日常维护

请将设备远离高湿度环境、灰尘及强磁场。避免摔落设备或按压屏幕表面。如需长期存放，建议每隔数月进行一次完整屏幕刷新。

■ 电池保养

为保持电池健康并延长其使用寿命，请遵循以下建议：若设备长期不使用，请至少每六个月将电池充电至约 50%-70% 的电量。这可有效防止电池因完全耗尽而导致永久性损坏。

7. 注意事项

- 请仅使用官方或认证的电源适配器和 Type-C 充电线进行充电。使用未经批准的充电器可能导致火灾或触电风险。
- 请勿将设备暴露于水、雨水、高湿度环境或极端温度中。产品使用环境温度控制在 0°C-50°C，长时间暴露可能损坏显示屏或内部电子元件。
- 请勿跌落、弯曲或对屏幕表面及框架施加压力。破裂的显示屏或变形的框架正常使用情况下无法修复。
- 任何未经授权的拆解、改装或维修尝试均可能导致人身风险，并使保修服务失效。
- 请将设备及螺丝、膨胀管、电源线等小配件放置在儿童和宠物无法接触的地方，这些部件可能造成窒息或缠绕危险。

- 建议避免将设备接入过载或未接地的电源插座。
- 长期存放建议：若设备数月未使用，请每隔数月执行一次全屏幕刷新，以防止残影或图像残留。存储环境要防火、防潮（湿度不得高于 90%）、防高温（温度不得高于 50℃）、防积压、防脏污、防重物挤压、防破损。
- 请勿使用钥匙、钢笔等尖锐物体按压或刮擦墨水屏表面，显示屏十分脆弱，在压力下可能破裂或变形。
- 运输过程中注意防水导致一体机损坏；不要挤压一体机，以防止屏幕损坏；环境温度不要超过 50℃ 和低于 0℃。

8. 出货检验标准

8.1. 外观检验标准

8.1.1. 外观规范

本外观检验仅适用于由 SEEKINK 提供的产品。

8.2. 检验条件


8.2.1 观察角度（主轴 x）

8.2.1.1 检验应在规定的视角范围内进行：

$\alpha = \pm 45^\circ$ （非工作状态下检验）

$\alpha = \pm 45^\circ$ （工作状态下检验）

8.2.1.2 观察距离：60 ± 10 cm

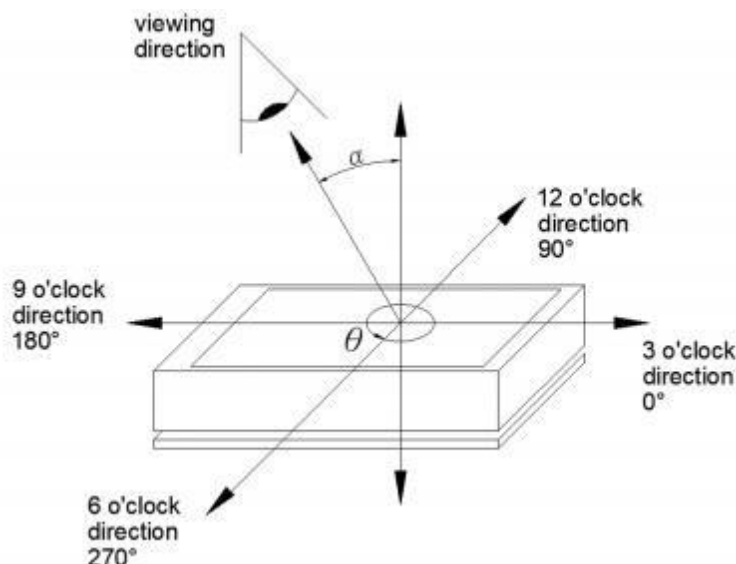

8.2.2 环境光照：1000lux ~ 1300lux；典型值约为 1150 ± 150 lux

8.2.3 温度：23℃ ± 3℃

8.2.4 湿度：40 ~ 70%

8.2.5 供电电压: 按照规格书中的典型值

8.2.6 静电控制:ESD 应控制在 $\pm 200V$ 以内

8.3. 抽样条件

8.3.1 批量大小: 每个型号的出货批次数量

8.3.2 批量大小: 每个型号的出货批次数量

8.3.3 检验等级: Level II

8.3.4 抽样标准: ISO2859 (亦称 MIL-STD-105E II) , 除非另有书面约定

8.4. AQL 接收质量水平

8.4.1 主要缺陷 (Major defect) : 0.65

8.4.2 次要缺陷 (Minor defect) : 1.5

8.5. 缺陷分类

缺陷分为主要缺陷和次要缺陷, 定义如下:

8.5.1 主要缺陷

可能导致产品失效, 或显著降低产品使用功能的缺陷

8.5.2 次要缺陷

不会影响功能, 但存在偏差的缺陷

8.6. 产品质保

除非 SEEKINK 另有书面约定, SEEKINK 保证交付给客户的产品在交付日起 **14 个月内** 符合本 CAS 及技术规格 (统称“规格”)。

如发生不符合情况, SEEKINK 可选择对不合格产品进行**维修或更换**, 作为唯一补救措施。


8.7. 品质判定标准

8.7.1 区域定义

A 区: 显示有效区域 (Active area)

B 区: 边框区域 (Border area)

C 区: 从 B 区边缘到面板边缘

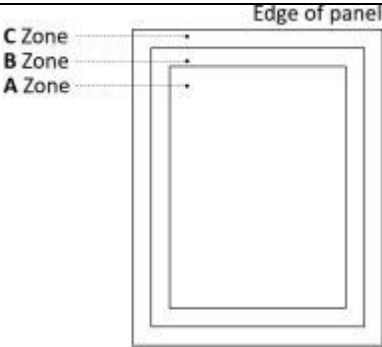

8.7.2 外观缺陷定义与分类

除非另有书面约定，外观缺陷仅指以下列出的项目：



8.7.2.1 主要缺陷:

Item	Description	Classification
No display	No display show on screen due to malfunction	Major
Line defect	Line missing or unusual appear when display	Major
Abnormal display	Unusual pattern or function displayed	Major


8.7.2.2 次要缺陷

Item	Causes	Criteria	A Zone	B Zone	C Zone
Spot	spot in module. Spot Size = D	$D \leq 0.35 \text{ mm}$	Ignore	Ignore	Ignore
	spot in module. Spot Size = D	$0.35 \text{ mm} < D \leq 0.6 \text{ mm}$	≤ 5	Ignore	Ignore
	spot in module. Spot Size = D	$D > 0.6 \text{ mm}$	0	Ignore	Ignore
Scratch or Line defect	Scratch on module. Length = L Width = W	$L \leq 2.0 \text{ mm}$ $W \leq 0.2 \text{ mm}$	Ignore	Ignore	Ignore
	Scratch on module. Length = L Width = W	$2.0 \text{ mm} < L \leq 10 \text{ mm}$ $0.2 \text{ mm} < W \leq 0.5 \text{ mm}$	≤ 8	Ignore	Ignore
	Scratch on module. Length = L Width = W	$L > 10 \text{ mm}$ $W > 0.5 \text{ mm}$	0	Ignore	Ignore
Air bubble	Air bubble Aggregate of small air major axis = D1 Big air bubble major axis = D2	$D1, D2 \leq 0.5 \text{ mm}$	Ignore	Ignore	Ignore
	Air bubble Aggregate of small air major axis = D1 Big air bubble major axis = D2	$0.5 \text{ mm} \leq D1, D2 \leq 1.0 \text{ mm}$ spacing > 40mm	≤ 8	Ignore	Ignore
	Air bubble Aggregate of small air major axis = D1 Big air bubble major axis = D2	$D1, D2 > 1.0 \text{ mm}$	0	Ignore	Ignore

8.7.2.3 备注



Aggregate of small air



Big air bubble



背面外观可忽略

Spot (斑点) 定义: 仅在测试图案下可见

所有缺陷需由 OM 判定

Spot 与划伤定义如下:

- Spot: $W > 1/4L$
- 划伤 (Scratch or line defect) : $W \leq 1/4L$

L / W / D (主轴) 定义见图

8.7.2.4 面板翘曲

方法:


- a. 准备平整平台
- b. 将面板放置其上
- c. 使用厚度计测量面板四角最大高度 t

判定标准: $t \leq 5 \text{ mm}$




8.7.2.5 TFT 玻璃崩边与裂纹(次要)

Definition of abbreviation

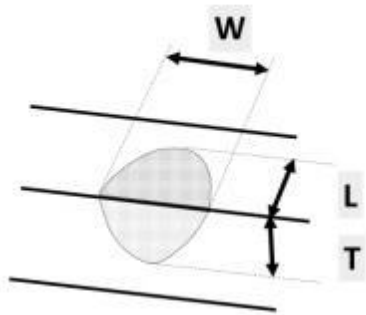

Chipping on the corner



项目	说明	尺寸 (mm)	数量
崩边 (Chipping)	与厚度无关	$W \leq 10.0 \text{ mm}$ 且 $L \leq 1.0 \text{ mm}$	可忽略
		$W \leq 10.0 \text{ mm}$ 且 $L > 1.0 \text{ mm}$	不允许
		$W > 10.0 \text{ mm}$	不允许
角部崩边	如图所示	-	-
裂纹 (Crack)	包含 V 型崩边, 肉眼可见 * 裂纹定义: 会进一步扩展的裂纹	-	-