

Version: 1.0

DATE:2026.08

7 寸全彩电子纸相框产品规格书

MODEL:S070E6-F0

☒ 兴泰确认

审核	编制	翻译校对
肖杰	宋昀轩	

版本更新

版本号	时间	编制	更新说明
V1.0	2026-08	宋昀轩	/

CONTENTS

1. 产品介绍.....	3
1.1. 产品概述.....	3
1.2. 外观说明.....	3
2. 按键指示灯操作说明.....	4
2.1. 按键.....	4
2.2. 指示灯说明.....	4
3. 产品规格.....	6
4. 电池&电气参数.....	7
5. 包装说明.....	8
5.1. 产品清单.....	8
5.2. 彩盒包装.....	8
5.3. 外纸箱包装.....	9
6. 维护与保养.....	9
7. 注意事项.....	10
7.1. 出货检验标准.....	10

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

这款电子纸相框采用 Spectra 6 电子纸技术。以革命性的护眼显示技术和超长续航为核心，打造集高雅艺术展示、珍贵情感联结、智慧生活服务于一体的家居美学与功能解决方案，为用户带来健康、便捷、优雅且充满温度的品质生活。这一系列产品还有 5.89/10 寸/13.3 寸/28.5 寸/31.5 寸。

■ 超薄内胆设计，兼容多样化外观设计需求

独立内胆既可单独作为相框使用，亦可叠加外框，呈现多种形态。

■ 革新视觉体验，如纸般自然护眼

完全依赖环境光反射成像，彻底消除有害蓝光与屏幕频闪，提供如阅读纸质印刷品般的舒适观感，长效呵护用户视力健康。

■ 持久省心无线束缚，续航无忧


一次充电，即可提供长达数月的持续使用时间。显著简化使用流程，彻底摆脱电源线束缚，实现设备在空间中的无缝优雅融入。超低能耗特性，大幅降低使用成本，践行绿色环保与可持续发展理念。


■ 远程更新展示内容，秒级实时响应

即时分享生活精彩瞬间至您的相框，跨越空间阻隔，深化情感联结，共筑温馨家庭记忆。可以远程便捷更新展示内容，涵盖珍贵家庭影像、全球艺术家杰作及订阅艺术藏品。

1.2. 外观说明


1.2.1. 六视图

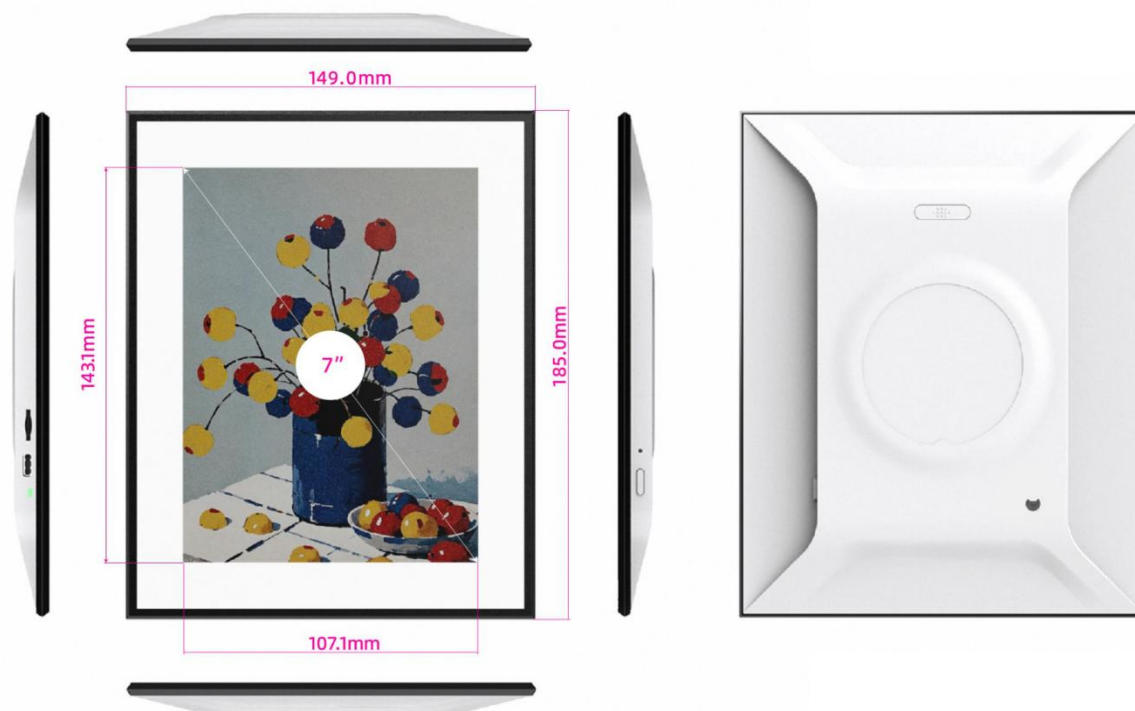

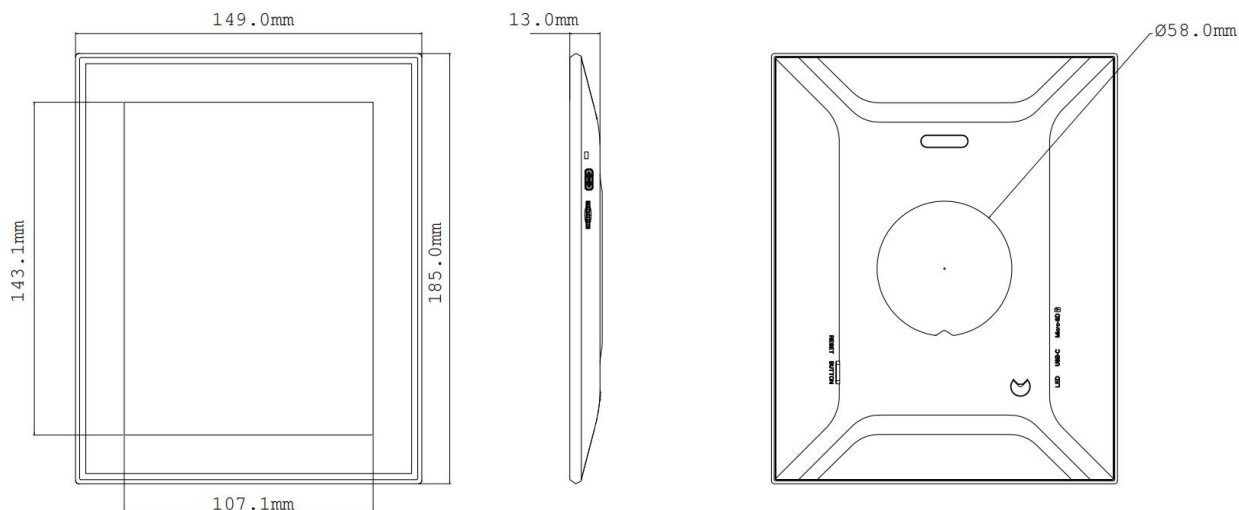

2. 按键指示灯操作说明

2.1. 按键

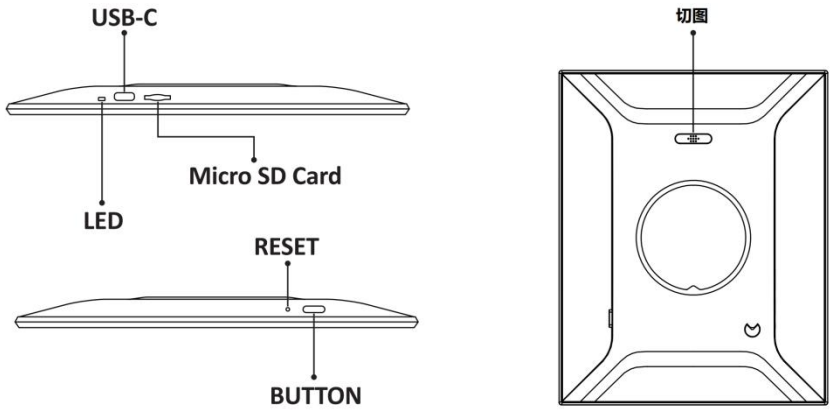

按键名称	操作方式	功能描述
BUTTON	长按 3 秒	开机/关机——首次开机或按复位键后开机直接进入配网模式。
	按一下	2s 后进入设备联网状态查询（通过指示蓝灯提示状态）
	双击（ 2s 内完成）	手动触发重新进入配网模式，设备端刷新配网页面（配网失败或重新配网使用）。
	配网模式下双击	退出配网模式
RESET	按一下	恢复出厂设置。
切图键	按一下	立即刷新下一张图（当前仅支持 TF 卡切图）

2.2. 指示灯说明

2.2.1. 指示灯独立可控

红、绿、蓝三灯可单独控制亮度、闪烁频率和模式（如常亮、呼吸快闪、慢闪），充电状态显示冲突时，后加入的状态优先显示。

2.2.2. 状态分层：

- (1) 红灯：表示充电/电源类系统异常
- (2) 蓝灯：表示网络相关状态
- (3) 绿灯：表示正常工作状态及满电提示
- (4) 橙灯：表示 OTA 升级

指示灯显示	状态	备注
红灯常亮	充电中	如充电过程中加入其他指示灯行为则优先显示后加入的状态
绿灯常亮	充满电	充满后如继续接电则 2h 后指示灯自动熄灭
	正常工作状态	短按按键时常亮 15s后关闭
	开机	开机成功常亮 15s
红灯快闪	关机	关机成功快闪两下
红灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	低电量(≤5%)	低于 5%开始每次刷图红灯闪烁持续 30s
	电量耗尽	红灯持续闪烁至设备关机
蓝灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	配网模式	成功：则蓝灯常亮 30 秒后熄灭。 失败：首次配网指示灯持续 10 分钟后熄灭（但状态和页面持续 20 分钟），二次配网持续 3 分钟指示灯熄灭且配网状态关闭
蓝灯快闪 (0.5 秒间隔)	网络异常	持续闪烁 30 秒
绿灯+蓝灯 交替慢闪	密码错误	连续 5 次密码错误关闭配网模式
橙灯常亮	OTA 升级	升级完成熄灭。
红蓝绿灯交替闪烁	恢复出厂设置	完成后绿灯闪烁 3 次确认。刷完初始图后自动关机

3. 产品规格

模组参数	尺寸	7.09 英寸
	面板类型	电子纸墨水屏 Spectra6
	色彩	红，黄，蓝，白，绿，黑
	可视区域尺寸	108(H)x 144(V)mm
	分辨率	1200* 1600
	长宽比	3:4
	PPI	282
硬件	TF 卡	支持
	指示灯	RGB 三色灯
	充电接口	USB TYPE-C
	WIFI	2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)
	BLUETOOTH	5.0
刷图	刷图时间	25s~35s
	刷图方式	TF 卡刷图，APP 刷图
按键	BUTTON	开关机、配网、查询状态
	RESET	恢复出厂设置
	切图键	立即刷新下一张图
结构	外壳材质	ABS+PC
	整机外形尺寸	185mm*149mm*14mm
	包装尺寸	230.5mm*200mm*43.5mm
	净重	0.28KG
	毛重	0.43KG
电源	电池	5000mAh
	续航时间	一天刷新一次可续航 6 个月
温湿度	储存温度	-20°C ~60°C
	工作温度	0°C ~ 50°C
	湿度	30%~ 90%


4. 电池&电气参数

电池型号 - JL606080PL	
电池类型	内置聚合物锂离子充电电池
额定容量	5000 mAh (标称容量: 4900 mAh)
标称电压	3.85V
充电限制电压	4.40 V
放电截止电压	3.00 V
标准充电电流	0.2C (约 1000 mA)
最大充电电流	0.5C (约 2500 mA)
最大持续放电电流	0.5C (约 2500 mA)
瞬间峰值放电能力	≥3A, 5s
工作温度范围	充电: 0°C ~ 45°C; 放电: -20°C ~ 60°C
电池接口	3-pin / 1.25mm 端子

电气参数	
输入电压	DC4.5V-DC5.75V
深度睡眠电流	62.35μA
浅度睡眠电流	339.75μA
2.4GHz Wi-Fi 连接平均电流	991μA
单次刷图峰值电流 (2.4GHz)	874.59mA
工作状态总耗电/H (2.4GHz)	4.59mWh
5GHz Wi-Fi 连接平均电流	3.29mA
单次刷图峰值电流 (5GHz)	896.57mA
工作状态总耗电/H (5GHz)	18.89mWh

5. 包装说明

5.1. 产品清单



7.09 " 电子纸相框



支撑杆*1



Type-C 充电线



膨胀管




挂墙螺丝




说明书

5.2. 彩盒包装

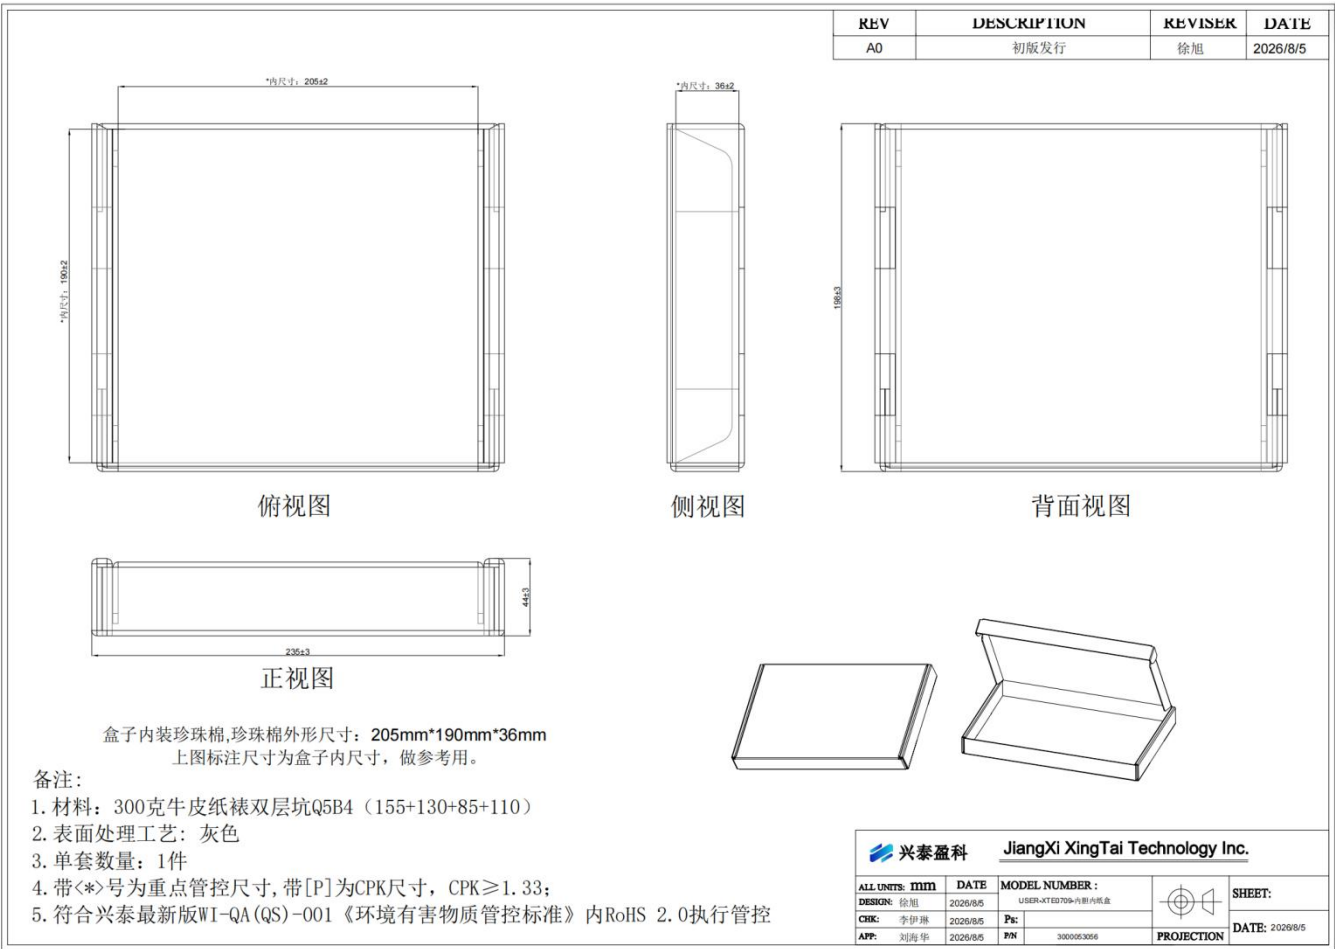

5.3. 外纸箱包装

标准配置 20 个彩盒装一个外纸箱

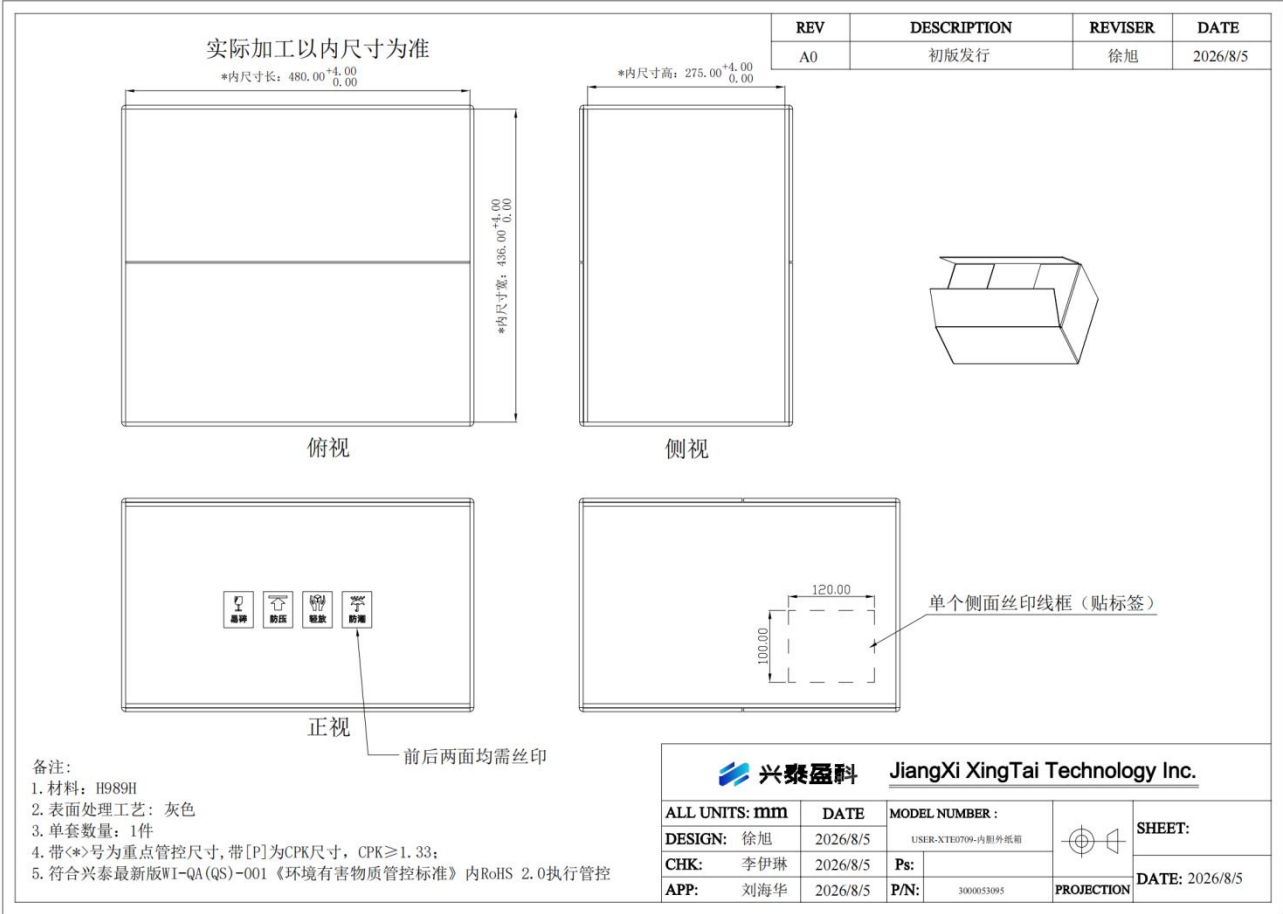

6. 维护与保养

- **屏幕清洁**
请使用柔软干燥的超细纤维布擦拭。请勿使用酒精、溶剂或液体清洁剂, 防止屏幕表面接触湿气。
- **日常维护**
请将设备远离高湿度环境、灰尘及强磁场。避免摔落设备或按压屏幕表面。如需长期存放, 建议每隔数月进行一次完整屏幕刷新。
- **电池保养**
为保持电池健康并延长其使用寿命, 请遵循以下建议: 若设备长期不使用, 请定期补充电量, 避免电池过度放电。建议将电池电压维持在 3.7V ~ 3.9V 范围内。这可有效防止电池因完全耗尽而导致永久性损坏。

7. 注意事项

- 请使用符合本产品要求的电源适配器和 Type-C 充电线进行充电。请勿使用不符合要求的充电设备，禁止过充、过放或以异常方式对设备充电，以免造成电池发热、漏液、起火或损坏。请勿在 0℃ 以下或 45℃ 以上的环境中对设备充电。设备或电池出现异常发热时，应立即停止充电和使用。
- 请勿将设备暴露于水、雨水、高湿度环境或极端温度中，并远离明火、加热器及其他高温热源。请勿将设备投入火中或长时间置于阳光暴晒、高温密闭空间等环境，以免造成电池性能下降、发热、起火或设备损坏。
- 本产品内置锂离子聚合物电池，请勿自行拆解、改装、挤压、撞击、刺穿或损坏电池，也不得使电池正负极短路，以免造成电池漏液、发热、起火或爆炸。建议避免将设备接入过载或未接地的电源插座。任何未经授权的拆解、改装或维修尝试均可能导致人身风险，并使保修服务失效。
- 请将设备及螺丝、膨胀管、电源线等小配件放置在儿童和宠物无法接触的地方，这些部件可能造成窒息或缠绕危险。
- 长期存放时，请将设备置于干燥、通风、远离热源及火源的环境中，避免重物挤压。内置锂电池储存环境要求：储存时间小于 1 个月时为 0~45℃；小于 3 个月时为 0~35℃；小于 1 年时为 0~25℃。建议储存温度约 20℃，环境湿度不高于 90%RH。
- 请勿使用钥匙、钢笔等尖锐物体按压或刮擦墨水屏表面，显示屏十分脆弱，在压力下可能破裂或变形。请勿跌落、弯曲或对屏幕表面及框架施加压力。破裂的显示屏或变形的框架正常使用情况下无法修复。
- 运输过程中注意防水导致一体机损坏；不要挤压一体机，以防止屏幕损坏；环境温度不要超过 50℃ 和低于 0℃。

7.1. 出货检验标准

Item	Pattern	Defect Description	Defect Code	Acceptance Criteria
TFT Dot Defect	ALL	Random Dot Defects	/	$N \leq 5$
		2 Adjacent Dot Defects		$N \leq 2$
		3 Adjacent Dot Defects		$N = 0$
Spot / Foreign Material (Visible on Display)	ALL	Spot / Foreign Material	/	$D \leq 0.35\text{mm}$: Ignore
				$0.35\text{mm} < D \leq 0.6\text{mm}$, $N \leq 5$
				$0.6\text{mm} < D$, $N = 0$
Linear Foreign Material / Scratch / Bubble	ALL	Line /Foreign Material/Scratch/Bubble	/	$L \leq 2.0\text{mm}$; $W \leq 0.2\text{mm}$: Ignore
				$2.0\text{mm} < L \leq 10\text{mm}$; $0.2\text{mm} < W \leq 0.5\text{mm}$, $N \leq 8$
				$L > 10\text{mm}$ or $W > 0.5\text{mm}$: $N = 0$
Bubble	ALL	Bubble	/	$D \leq 0.5\text{mm}$: Ignore
				$0.5\text{mm} < D \leq 1\text{mm}$, $N \leq 5$
				$1.0\text{mm} < D$, $N = 0$
Pressure Mark / Puncture / Bump / Dent	ALL	Pressure Mark / Puncture / Bump / Dent	/	$D \leq 0.65\text{mm}$: Ignore
				$0.65\text{mm} < D \leq 1\text{mm}$, $N \leq 4$
				$1\text{mm} < D$, $N = 0$