HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH FACILIO

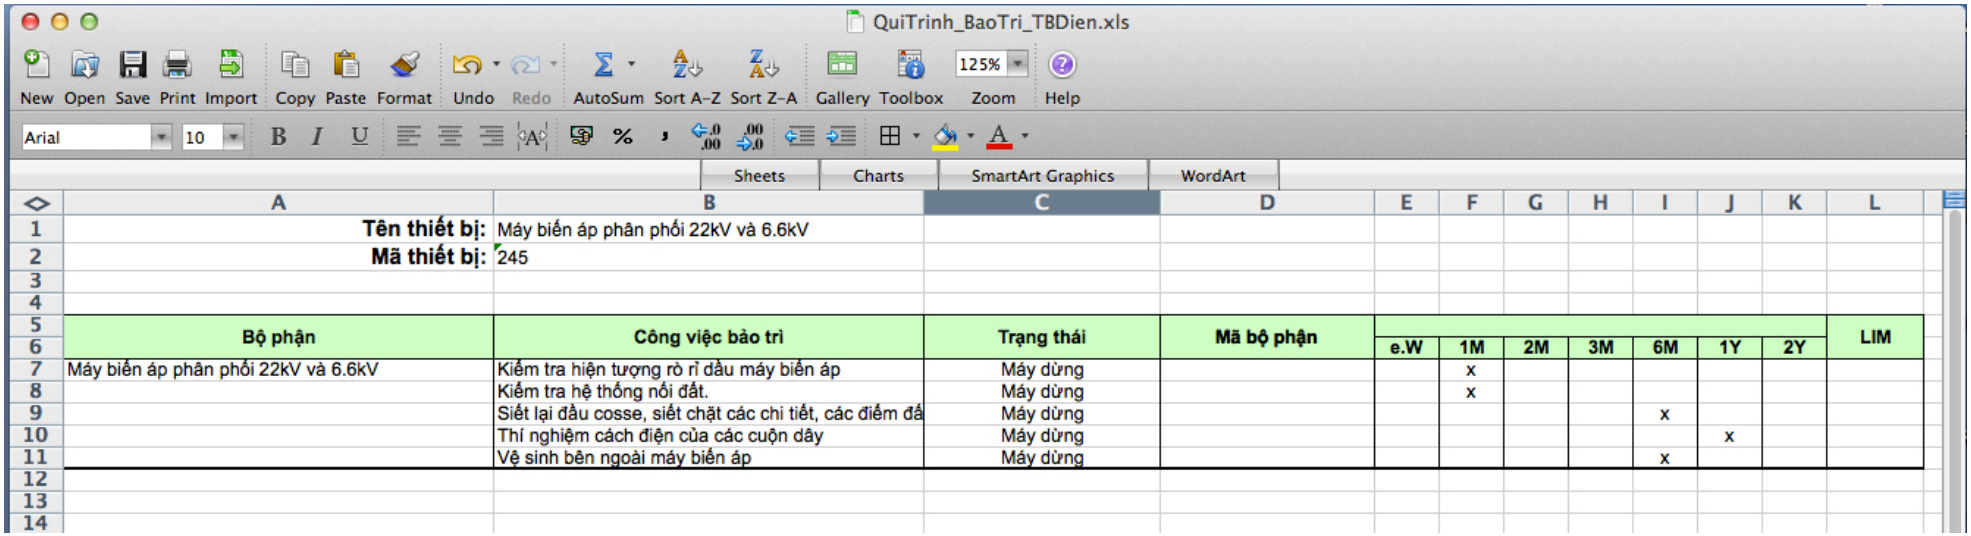

QuiTrinh_BaoTri_TBDien.xls

Tên thiết bị:	Máy biến áp phân phối 22kV và 6.6kV	
Mã thiết bị:	245	

Bộ phận	Công việc bảo trì	Trạng thái	Mã bộ phận	e.W	1M	2M	3M	6M	1Y	2Y	LIM
Máy biến áp phân phối 22kV và 6.6kV	Kiểm tra hiện tượng rò rỉ dầu máy biến áp	Máy dừng			x						
	Kiểm tra hệ thống nối đất.	Máy dừng			x						
	Siết lại đầu cosse, siết chặt các chi tiết, các điểm đấ	Máy dừng						x			
	Thí nghiệm cách điện của các cuộn dây	Máy dừng							x		
	Vệ sinh bên ngoài máy biến áp	Máy dừng						x			

- **Tên thiết bị:** Tên thường dùng tại nhà máy (Băng tải, máy nghiền, Hệ thống cân, ...)
- **Mã thiết bị:** Bỏ trống. Mã thiết bị sẽ được cập nhật sau cho từng thiết bị sau khi dữ liệu được cập nhật vào chương trình
- **Bộ phận:** Mỗi thiết bị bao gồm nhiều bộ phận các nhau. Danh sách các bộ phận cần bảo trì cho thiết bị cần phải được liệt kê đầy đủ.
- **Công việc bảo trì (Checklist):** cho mỗi bộ phận sẽ có nhiều hạn mục công việc kiểm tra (checklist) khác nhau, hỗ trợ kỹ thuật viên trong lúc thực hiện công việc (tránh các sai sót vì lúc nhớ lúc quên)
- **Trạng thái:** khi thực hiện công việc kiểm tra, tuỳ theo tính chất công việc mà khuyến cáo kỹ thuật viên cho máy chạy hoặc dừng để kiểm tra và hoàn tất công việc

- **Mã bộ phận:** chưa cần thiết, để trống
- **Chu kỳ bảo trì:**
  - **e.W:** nếu công việc cần thực hiện hàng tuần (chu kỳ 7 ngày) thì cần điền vào dấu x
  - **1M:** Công việc bảo trì cần thực hiện hàng tháng (chu kỳ 30 ngày)
  - **2M:** Công việc bảo trì cần thực hiện cứ 2 tháng một lần (chu kỳ 60 ngày)
  - **3M:** Công việc bảo trì cần thực hiện cứ 3 tháng một lần (chu kỳ 90 ngày)
  - **6M:** Công việc bảo trì cần thực hiện cứ 3 tháng một lần (chu kỳ 180 ngày)
  - **1Y:** Công việc bảo trì cần thực hiện mỗi năm một lần (chu kỳ 360 ngày)
  - **2Y:** Công việc bảo trì cần thực hiện 2 năm một lần (chu kỳ 720 ngày)
  - **LIM:** Công việc bảo trì thực hiện theo hạn mức tính theo các đơn vị đo khác nhau (lít, giờ sản xuất, v.v...). Thường chức năng này chỉ áp dụng cho các thiết bị báo tự động về hạn mức qua hệ thống cập nhật tập trung. Nhà máy Bình Phước có những thiết bị tự báo này, nhưng dữ liệu không được cập nhật nên chưa thể áp dụng được.

GHI CHÚ:

- Mỗi loại thiết bị chỉ cần một tệp tin (file) với qui trình và chu kỳ bảo trì chuẩn nhất. Nếu loại thiết bị có nhiều thiết bị khác nhau (băng tài A1, băng tải A2, ...) thì sau khi dữ liệu thuộc loại TB cập nhật vào chương trình, số lượng thiết bị trong chương trình sẽ được cập nhật tương ứng với số lượng thực tế. Các qui trình và chu kỳ bảo trì cho từng thiết bị sẽ được điều chính phù hợp cho từng thiết bị cụ thể, phù hợp cho từng hiện trạng của TB.
- Chu kỳ thường áp dụng theo số ngày làm việc của nhà máy, không tính ngày nghỉ lễ và loại trừ luôn ngày thứ 7 và chủ nhật (nếu cần) tuỳ theo yêu cầu nhà máy.
- Những công việc bảo trì (Checklist) thuộc chung bộ phận và có chung chu kỳ sẽ được chương trình tự động tập hợp và sau này sẽ cho vào chung một phiếu công tác (trong mỗi lần phiếu công tác được sinh ra trong chương trình).
- Cấu trúc file KHÔNG được thay đổi, dù chỉ là thứ tự các cột.