


产品图片及尺寸:

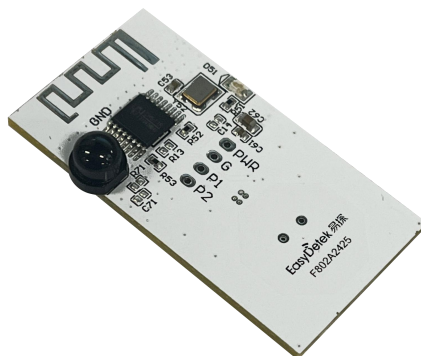

模组外观尺寸 39mm * 20mm (±1mm) , 孔间距 2.0mm (支持 PH 4Pin 插针, 默认不焊接)。

产品特点

- (1) 模组集成可调灵敏度的 5.8G 雷达传感器, 雷达天线和 2.4G 射频天线集成在一个模组上, 尺寸小, 安装方式灵活;
- (2) 5.8G 雷达传感器感应灵敏度 13 个可调档位, 覆盖感应范围 0.3~6 米;
- (3) 模组集成高速高灵敏度的红外遥控器接收头, 内置高增益、前置放大 IC, 接收距离 6~8 米, 接收范围角 70° (默认不焊接) ;
- (4) 通过配置可以实现人来灯亮、人走灯休眠/灭。由亮转休眠 / 灭延时时间可调;
- (5) 上电即组网, 可以手动自由分区分组设置虚拟回路也可通过机器学习让灯具之间自动组成同亮同灭回路;
- (6) 相邻组通知, 提前通知前方区组灯具亮起, 亮灯舒适。亮灯速度、灭灯速度时间可调;
- (7) 有人亮度可调、无人亮度可调, 亮度调节范围 0% ~ 100%;
- (8) 设置状态自动上报、能耗数据自动上报, 传感器触发消息自动上报, 搭配上云网关在平台端可实现能耗报表、传感器触发柱状图;
- (9) 最多可存储 32 个情景模式, 搭配智能面板一键切换照明场景, 搭配上云网关定时自动切换照明场景;
- (10) 支持通信加密。

主要应用领域:

智慧园区照明、智能物业灯具、商超照明灯具;
云端控灯、手机控灯。


模块引脚及功能说明:

脚位	丝印	引脚名称	功能描述
1	PWR	VCC	模组供电引脚, DC 5-8V
2	G	GND	模组供电引脚, 数字地
3	P1	PWM1	调光 PWM 输出
4	P2	PWM2	调光 PWM 输出

模块参数说明:

供电电压	DC 5-8V
工作电流	30mA±3mA
通信协议	GS-LINKER
射频工作频段	2.400GHz ~ 2.485GHz
射频发射功率	可编程+5dBm
雷达工作频段	5.8GHz±75MHz
雷达发射功率	-10 ~ 5dBm
射频接收灵敏度	-96dBm
通信速率	1Mbps
跳频	支持
通信距离	空旷场地单跳>40 米, 支持多跳
PWM 调光范围	0% ~ 100%
PWM 调光频率范围	1000Hz ~ 32KHz
最小调光颗粒	0.1%
模组工作温度	-20℃ ~ 85℃

5.8G 雷达天线增益

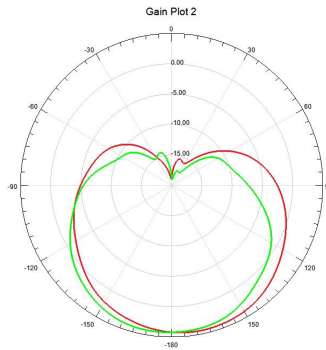

雷达天线增益

安装高度 2.5 米典型值时，雷达灵敏度档位默认 10 档：感应范围 120 度，半径长度约 4~5 米，整体待机功耗约 0.3 瓦。

注意事项及使用方式说明：

电磁干扰注意事项：

模组在集成使用时需要预留足够的净空距离，根据经验来自 LED 驱动的电磁干扰是影响模组性能的关键因素之一。为了解决或者避免这类事情的发生，给出以下安装建议：

- (1) 模块上有 IC 的一侧请朝向驱动板的外侧；
- (2) 模块要远离驱动上的高频器件；
- (3) 模块要远离驱动上的高频开关走线；
- (4) 模块 2.4G 天线附近直线 4mm 范围内尽量不要有金属（包括 PCB 敷铜、电线、金属外壳等）；雷达 5.8G 天线附近直线 4mm 范围内尽量不要有金属（包括 PCB 敷铜、电线、金属外壳等）。

模组供电注意事项：

模组的供电依赖于 LED 驱动的直流供电性能，为了最大程度发挥模组的工作性能，给出以下驱动参数设计建议：

- (1) 建议供电电压选择 DC 5V；
- (2) 隔离电源变压器设计建议三明治绕法；
- (3) 模组供电电源纹波要求不超过 50mV 峰峰值；
- (4) 模组供电电流要求不小于 100mA。

检测方法

模组正常工作电流 30mA，限定指标 30mA ± 3mA。

判断标准，模组工作电流落在限定指标内算合格；

模组工作电流落在限定指标外算不合格。

检测方法，模组的 VCC 和 GND 串接在 LED 驱动的供电端。

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	C	8	0	2		
	☐ S 3GHz	☐ 1 微波传感器	☒ 0 超低功耗系列	0-9, A-Z	☐ Y 有光敏	
	☐ F 6GHz	☐ 2 微波感应开关	☐ 1 旗舰系列		☐ N 无光敏	
	☒ C 5.8GHz	☐ 3 雷达天线	☐ 2 短距离系列		☐ P 可编程	
	☐ Q 24GHz	☐ 4 单片机	☐ 3 可调系列			
	☐ V 60GHz	☐ 5 微波电源	☐ 4 外置天线系列			
	☐ W 77GHz	☐ 6 IC	☐ 5 通用系列			
	☐ X 10.5GHz	☐ 7 其他	☐ 6 待定义			
		☒ 8 组网	☐ 7 待定义			
			☐ 8 基础系列			
			☐ 9 高空系列			

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-06-06	初版发布	
V1.1	2024-06-18	更新供电电压范围，由 DC 5V 改为 DC 5-8V	

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：