
TESTER 18650 / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG UREĐAJA

R1 · 15.10.2026. | NodeMCU ESP8266 · INA219 · Schrack RT314006

NIJE IZVEDBENO PROVJERENO — otvorene veze označene N1-N6; nije predložak za spajanje ili flashanje.

01 STRUJNI PUT I OPTEREĆENJE


BAT+ → kontakt K1 → R1 || R2 → INA219 → BAT− (potvrđen funkcionalni slijed)

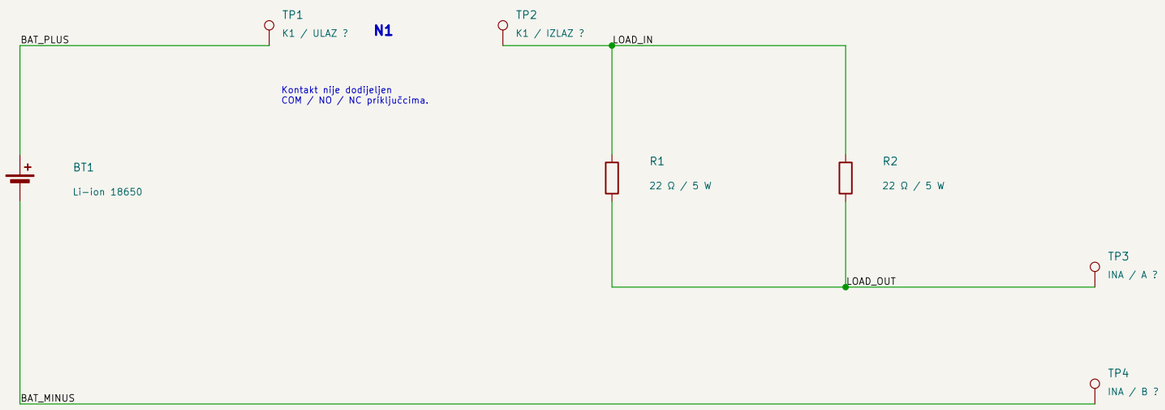

N2: A/B su krajevi strujnog puta.
Veza na VIN+ / VIN− i shunt nije potvrđena.

R1 || R2 = 11 Ω nazivno; dokumentirano mjerenje 11.15 Ω.
Ovo je opterećenje; nije interni mjerni shunt INA219.

02 RELEJ I UPRAVLJAČKI TRANZISTOR

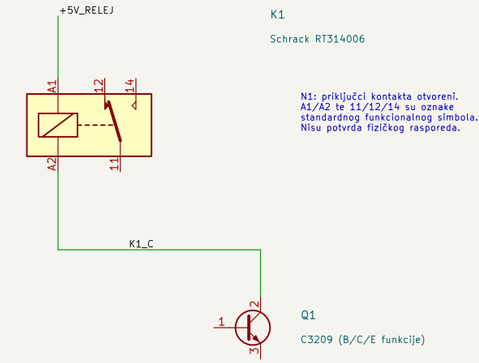

N3: baza i emiter otvoreni.
Bazni otpornik i zaštitna dioda
nisu potvrđeni; nisu nacrtani.


Zavojnica: 6 V DC nazivno; stvarni pogon 5 V.
Izvor +5 V nije identificiran (N6).

Q1: standardni NPN simbol; broj nožice kućišta treba provjeriti.

03 UPRAVLJANJE I I²C — LOGIČKA SUČELJA MODULA

J1 NodeMCU v2 / ESP8266

J2 INA219 modul

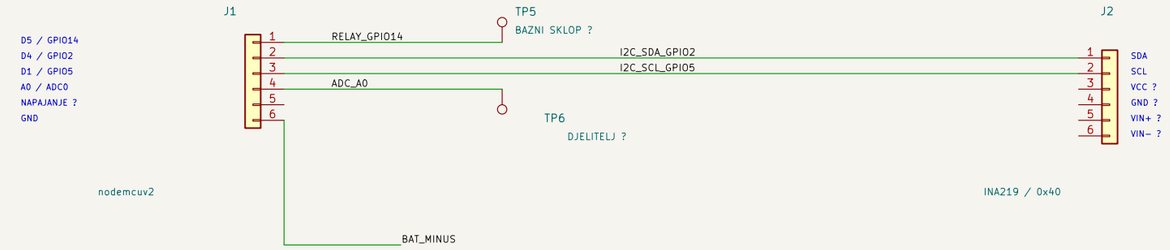


N3: GPIO14 ide prema nepotvrđenom baznom sklopu.
N4: A0 ide prema nepotvrđenoj mreži djelitelja.

J1/J2 su standardni simboli logičkih sučelja, ne fizički konektori.
Brojevi 1-6 su indeksi prikaza; NE predstavljaju raspored nožica.
J2: VCC, GND i VIN± namjerno otvoreni (N2, N5, N6).

04 DJELITELJ NAPONA — TOPOLOGIJA OTVORENA

Potvrđene su dvije vrijednosti; položaj u mreži nije poznat.



N4: svi krajevi R3/R4 otvoreni. Ne pretpostavlja se
redoslijed BAT+ / A0 / GND ni dodatni djelitelj na pločici.

Firmware: battery_adc × 9.5079
Kalibracijski faktor nije dokaz omjera fizičkog djelitelja.

N5/N6: masa i napajanje INA219, pull-upovi I²C
i izvor napajanja NodeMCU-a nisu fizički potvrđeni.

LEGENDA I OGRANIČENJA

Zeleni vod = potvrđena električna mreža. Otvoreni pin / razmak = nepotvrđena veza.
TP1-TP6 su dokumentacijski krajevi vodova; ne predstavljaju ugrađene komponente.
BAT− ↔ NodeMCU GND prema dokumentaciji D2; GND INA219 nije pretpostavljen.
OLED nije dio uređaja. Footprintovi nisu dodijeljeni; projekt nije za izradu PCB-a.

IZVORI: potvrde korisnika 15.10.2026. + aktualna dokumentacija repozitorija.
Stare D6-D12 sheme nisu korištene kao dokaz. Detalji i ERC: README.md i reports/.

STATUS: REKONSTRUKCIJA
Potrebna fizička provjera N1-N6.

ESP8266 · INA219 · RT314006 · bez OLED-a
NIJE IZVEDBENO PROVJERENO — nepoznate veze N1-N6
edekmedek / Tester-18650-baterija

Sheet: / File: tester18650.kicad_sch		
Title: Tester 18650 — električna rekonstrukcija		
Size: A3	Date: 2026-10-15	**Rev: R1**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1